

ENGINEERING
TOMORROW



Katalog skrócony

Produkty i technologie do wszystkich zastosowań, dzisiaj i **jutro**

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

Automatyka chłodnicza | Sterowniki elektroniczne | Sprężarki i agregaty skraplające

Łatwy

wybór
przyszłościowych
rozwiązań
i komponentów.



www.danfoss.pl

Spis treści

01 – Termostatyczne zawory rozprężne	6
T 2 / TE 2 - Termostatyczne zawory rozprężne	6
TE 5 – TE 55, Termostatyczne zawory rozprężne	10
TGE - Termostatyczne zawory rozprężne	16
TUA / TUAE / TCAE - Termostatyczne zawory rozprężne	30
TUB / TUBE / TCBE - Termostatyczne zawory rozprężne	36
02 – Elektroniczne zawory rozprężne	42
ETS 6 - Elektroniczny zawór rozprężny	42
ETS 12,5 – ETS 400, elektroniczne zawory rozprężne	44
CCM - Elektroniczny zawór rozprężny	48
CCMT - elektroniczny zawór rozprężny	52
AKV - Elektroniczny zawór rozprężny	56
AKVA - Elektroniczny zawór rozprężny	60
AKVH - Elektroniczny zawór rozprężny	64
03 – Zawory elektromagnetyczne	68
EVR / EVRH / EVRC - Zawory elektromagnetyczne	68
EVRS / EVRST - Zawory elektromagnetyczne	76
EVRA / EVRAT - Zawory elektromagnetyczne	78
ICLX, 2-stopniowy zawór elektromagnetyczny	86
VHV / STF, Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu	92
04 – Przełączniki	94
RT - Presostat	94
KP - Presostat	98
MP - Presostat różnicowy	102
ACB - Presostat miniaturowy	104
RT - Termostat	106
KP - Termostat	108
UT - Termostat	110
05 – Zawory do regulacji ciśnienia i temperatury	112
KVR / NRD - Regulator ciśnienia skraplania / Regulator różnicy ciśnień	112
KVP - Regulator ciśnienia parowania	114
KVL - Regulator ciśnienia ssania	116
KVD - Regulator ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika	118
KVC - Regulator upustowy gorącego gazu	120
CPCE - Regulator upustowy gorącego gazu	122
CVMD - Zawory stałego ciśnienia	124
KVS - Elektryczny zawór do regulacji ciśnienia parowania	126
ICM 20-150, Zawór silnikowy	130
ICS 25-150, Zawór główny sterowany pilotami	136
CVH / CVP / CVQ / EVM - Zawory pilotowe do zaworów głównych	144
OFV / OFV-SS, Zawór upustowy	146
06 – Zawory do regulacji wody	148
WVFX / WVO / WVS - Zawór wodny (Regulator ciśnienia skraplania)	148
AVTA - Regulator temperatury do wody chłodzonej	152
07 – Filtry odwadniacze	154
DCL - Hermetyczny filtr odwadniacz	154
DML - Hermetyczny filtr odwadniacz	160
DMT - Hermetyczny filtr odwadniacz do CO ₂	166
DAS - Hermetyczny filtr odwadniacz odkwaszający	168
DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem	170
DMB - Dwukierunkowy hermetyczny filtr odwadniacz	180
DCB - Dwukierunkowy hermetyczny filtr odwadniacz	184
DMC - Hermetyczny filtr odwadniacz ze zbiornikiem	188
DCC - Hermetyczny filtr odwadniacz ze zbiornikiem	190
08 – Wzierniki	192
SGP - Wziernik (wysokiego ciśnienia)	192
LLG - Poziomowskaz	196
09 – Filtry do spawania	198
FIA - Filtr	198
FIA SS - Filtr	206

10 – Zawory regulacyjne i odcinające	210
GBC - Zawór kulowy odcinający	210
GBC - Zawór kulowy odcinający do R744 (CO ₂)	214
GBC - Wysokociśnieniowy zawór kulowy odcinający do R744 (CO ₂)	216
BM - Membranowy zawór odcinający	218
SVA-S / SVA-L, Zawory odcinające	220
SVA-S SS, Zawory odcinające	230
QDV - Zawór odcinający	232
SNV-ST / SNV-SS, Zawory manometryczne	234
REG-SA / REG-SB, Ręczne zawory regulacyjne	238
REG-SA SS / REG-SB SS, Ręczne zawory regulacyjne	246
11 – Zawory zwrotne	248
NRV / NRVH - Zawory zwrotne	248
NRVA - Zawór zwrotny	252
SCA-X, Zawory odcinająco-zwrotne / CHV-X, Zawory zwrotne	254
SCA-X SS, Zawory odcinająco-zwrotne / CHV-X SS, Zawory zwrotne	262
12 – Zawory bezpieczeństwa	264
SFA 15 - Zawór bezpieczeństwa	264
SFV - Zawór bezpieczeństwa	268
DSV - Dwupołożeniowy zawór odcinający	272
13 – Stacje zavorowe	274
ICF - Zawory blokowe	274
14 – Odolejacze	286
OUN - Odolejacze	286
15 – Wymienniki ciepła	288
HE - Regeneracyjne wymienniki ciepła	288
16 – Sterowniki elektroniczne	290
XGE / RGE - Regulatory prędkości obrotowej wentylatorów	290
Regulatory elektroniczne – Przegląd	292
Regulatory elektroniczne – Przegląd	293
EKC 202 - Sterownik urządzeń chłodniczych	294
EKC 302 - Sterowniki urządzeń chłodniczych	296
AK-CC 210, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego	298
AK-CC 250A, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego	300
AK-CC 350, Uniwersalny sterownik urządzeń chłodniczych	302
AK-CC 450, Sterownik urządzeń chłodniczych	304
AK-CC 550A, Sterownik urządzeń chłodniczych	306
AK-CC 750, Sterownik parownikowy	308
EKC 315A - Sterownik parownikowy	310
EKC 312 - Regulator przegrzania	312
EKC 316A - Regulator przegrzania	314
EKD 316 - Regulator przegrzania	316
EXD 316 - Regulator przegrzania	318
EKE 347 - Regulator poziomu cieczy	320
EKC 368 - Sterownik urządzeń chłodniczych dla produktów podatnych na ususzkę	322
ERC 211, ERC 213, ERC 214 - Wielofunkcyjne sterowniki urządzeń chłodniczych	324
AK-PC 351, Regulator wydajności	326
AK-PC 551, Regulator wydajności	328
AK-PC 651, Regulator wydajności	330
AK-PC 772, Regulator wydajności do małych układów typu booster z CO ₂	332
AK-PC 781, Regulator wydajności	334
AK-PC 783, Regulator wydajności kaskadowych urządzeń chłodniczych	336
Sterownik Optyma™ Control - Jednofazowy	338
Sterownik Optyma™ Control - Trójfazowy	340
Sterowniki serii AK-SM 800, Jednostki nadrzędne	342
AKS - Przetworniki ciśnienia	344
EKS / AKS - Czujniki temperatury	346
NSK - Przetworniki ciśnienia	348
17 – Czujniki	350
GD - Detektory gazu	350
DGS - Detektory gazu	358


18 – Sprężarki	366
Sprężarki tłokowe Secop produkowane dla firmy Danfoss - prąd stały	366
Sprężarki tłokowe Secop produkowane dla firmy Danfoss - do małych instalacji komercyjnych	370
Sprężarki tłokowe z falownikiem Secop produkowane dla firmy Danfoss - do małych instalacji komercyjnych	371
MTZ / NTZ - Sprężarki tłokowe	384
VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem	394
Seria H - Sprężarki spiralne	408
HHP - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R407C	426
MLZ / LLZ - Sprężarki spiralne do układów chłodniczych	430
SH / SM / SZ - Seria S, Sprężarki spiralne	448
PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A	470
VZH - Sprężarki spiralne z falownikiem - R410A	484
19 – Agregaty skraplające	500
Agregaty skraplające Optyma™	500
Optyma™ - Agregaty skraplające	502
Optyma™ Slim Pack - Ekonomiczny agregat do montażu na zewnątrz	544
Optyma™ Plus New Generation - Ciche agregaty skraplające przeznaczone do szybkiej instalacji	570
20 – Trendy czynników chłodniczych	594
Harmonogramy wycofywania syntetycznych czynników chłodniczych	594
Obecna i przewidywane obszary zastosowania czynników chłodniczych	595
Urządzenia do czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP	596
Spis treści – typy urządzeń	598
Spis treści – numery katalogowe	628

T 2 / TE 2 - Termostatyczne zawory rozprężne

Termostatyczne zawory rozprężne T 2 / TE 2 regulują wtrysk ciekiego czynnika chłodniczego do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosuje się czynnik fluorowcopochodne, np. R407C / R22, R134a, R404A / R507, R407C, R407F, R407A.

Zawory T 2 / TE 2 są dostarczane w ramach programu części z osobnym elementem termostatycznym/korpusem zaworu i zespołem dyszy.

Dostępne jako zawory kątowe z przyłączami śrubunek x śrubunek lub śrubunek x przyłącze do lutowania, z wewnętrznym i zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.

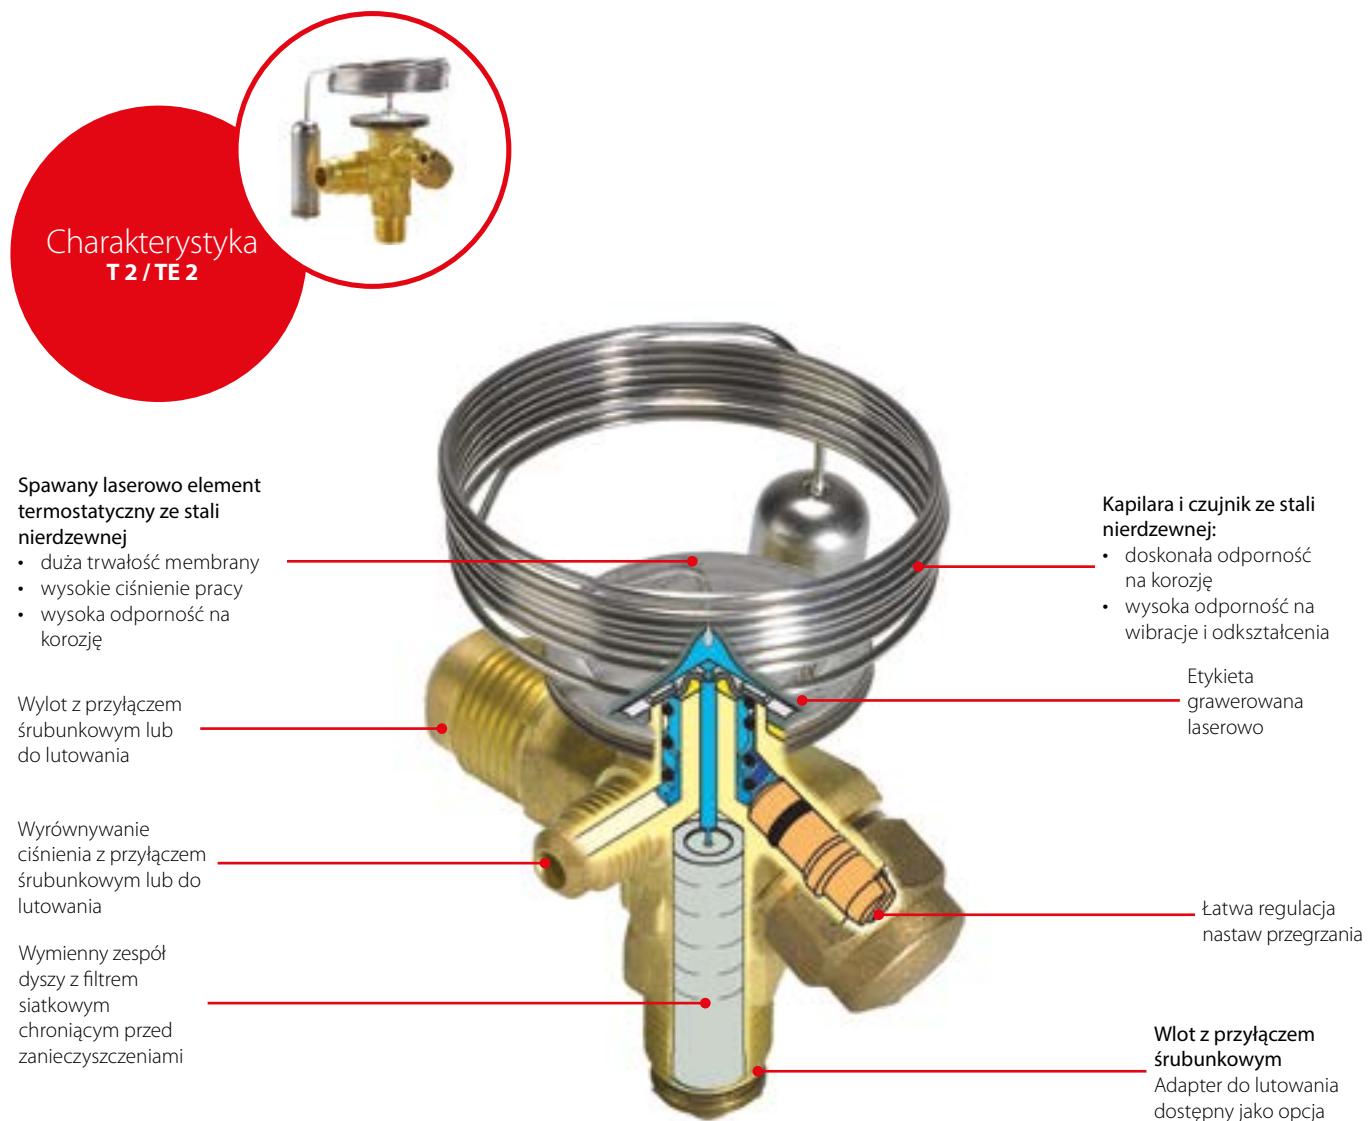

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- układy pomp ciepła
- urządzenia klimatyzacyjne
- schładzalniki cieczy
- mobilne urządzenia chłodnicze

- Szeroki zakres temperatur
- Zastosowanie w aplikacjach mroźniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
- Wymienny zespół dyszy
 - optymalne dopasowanie stanów magazynowych
 - łatwy dobór wydajności
 - lepszy serwis

- Dostępne z MOP (maks. ciśnienie pracy)
- Zabezpiecza silnik sprężarki przed przeciążeniem przy nadmiernym ciśnieniu parowania
- Możliwość dostarczenia zaworów o specjalnych zakresach temperatur i czynników chłodniczych
- Możliwość dostarczenia łącznika zmieniającego przyłącze śrubunkowe na przyłącze do lutowania

Dane techniczne oraz zamawianie



Element termostatyczny + dysza

T 2 / TE 2

Element termostatyczny z opaską do mocowania czujnika (śrubunek x śrubunek)


Czynnik chłodniczy	Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Wyrównywanie ciśnienia śrubunek [cal]	Przyłącze śrubunkowe wlot x wylot		Numer katalogowy
							[cal]	[mm]	
R22/R407C	TX 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3206
	TX 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3208
	TX 2	-40 - -5	-40 - 25	0	32	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3224
	TX 2	-40 - -15	-40 - 5	-10	14	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3226
	TX 2	-60 - -25	-75 - -15	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3207
	TX 2	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3228
	TEX 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3209
	TEX 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3211
	TEX 2	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3225
	TEX 2	-40 - -15	-40 - 5	-10	14	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3227
	TEX 2	-60 - -25	-75 - -15	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3210
	TEX 2	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3229
R407C	TZ 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3496
	TZ 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3516
	TEZ 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3501
	TEZ 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3517
R134a	TN 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3346
	TN 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3347
	TN 2	-40 - -5	-40 - 25	0	32	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3393
	TN 2	-40 - -15	-40 - 5	-10	14	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3369
	TEN 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3348
	TEN 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3349
	TEN 2	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3392
	TEN 2	-40 - -15	-40 - 5	-10	14	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3370
R404A/R507	TS 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3400
	TS 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3402
	TS 2	-40 - -5	-40 - 25	0	32	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3406
	TS 2	-40 - -15	-40 - 5	-10	14	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3408
	TS 2	-60 - -25	-75 - -15	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3401
	TS 2	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3410
	TES 2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3403
	TES 2	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3405
	TES 2	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3407
	TES 2	-40 - -15	-40 - 5	-10	14	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3409
	TES 2	-60 - -25	-75 - -15	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3404
	TES 2	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3411
R407F/R407A	T2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	-	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3715
	TE2	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	3/8 x 1/2	10 x 12	068Z3714

Kapilara: 1,5 m / 59 cala


TE 2 - zewnętrzne wyrównanie



T 2 - wewnętrzne wyrównanie



Dane techniczne oraz zamawianie



T 2 / TE 2

Element termostatyczny z opaską do mocowania czujnika (śrubunek x przyłącze do lutowania)

Czynnik chłodniczy	Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Przyłącze wyrównywania ciśnienia do lutowania		Przyłącze Wlot (śrubunek) x wylot (do lutowania)		Numer katalogowy
						[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R22/R407C	TX 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3281
	TX 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	–	10 × 12	068Z3302
	TX 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3287
	TX 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	–	10 × 12	068Z3308
	TX 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3357
	TX 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	–	–	–	10 × 12	068Z3361
	TEX 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3284
	TEX 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	6	–	10 × 12	068Z3305
	TEX 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3290
	TEX 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	6	–	10 × 12	068Z3311
	TEX 2	-40 – -15	-40 – -5	-10	-15	–	6	–	10 × 12	068Z3367
	TEX 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3359
	TEX 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	–	6	–	10 × 12	068Z3363
R407C	TZ 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	–	10 × 12	068Z3502
	TZ 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3329
	TZ 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	–	10 × 12	068Z3514
	TEZ 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3446
	TEZ 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	6	–	10 × 12	068Z3503
	TEZ 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3447
	TEZ 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	6	–	10 × 12	068Z3515
R134a	TN 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3383
	TN 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	–	10 × 12	068Z3384
	TN 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3387
	TN 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	–	10 × 12	068Z3388
	TEN 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3385
	TEN 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	6	–	10 × 12	068Z3386
	TEN 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3389
	TEN 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	6	–	10 × 12	068Z3390
R404A/R507	TS 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3414
	TS 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	–	10 × 12	068Z3435
	TS 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3416
	TS 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	–	–	10 × 12	068Z3423
	TS 2	-40 – -15	-40 – -5	-10	-15	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3429
	TS 2	-40 – -15	-40 – -5	-10	-15	–	–	–	10 × 12	068Z3436
	TS 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3418
	TS 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	–	–	–	10 × 12	068Z3425
	TS 2	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3420
	TS 2	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	–	–	–	10 × 12	068Z3427
	TES 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3415
	TES 2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	6	–	10 × 12	068Z3422
	TES 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3417
	TES 2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	–	6	–	10 × 12	068Z3424
	TES 2	-40 – -15	-40 – -5	-10	-15	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3430
	TES 2	-40 – -15	-40 – -5	-10	-15	–	6	–	10 × 12	068Z3437
	TES 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3419
	TES 2	-60 – -25	-75 – -15	–	–	–	6	–	10 × 12	068Z3426
	TES 2	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3421
	TES 2	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	–	6	–	10 × 12	068Z3428
R407F/R407A	T2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	–	–	3/8 × 1/2	–	068Z3716
	TE2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	–	3/8 × 1/2	–	068Z3713

Dla instalacji z R407C, proszę wybrać zawory z serii dedykowanej do R407C.

Kapilara: 1,5 m / 59 cale

Dane techniczne oraz zamawianie

T 2 / TE 2

Zespół dyszy do wersji śrubunkowej

Zakres temperatury: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F



Typ	Dysza	R134a		R404A/R507		R407C		R407F		R407A		R22		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	
T2 / TE2	0X	0,68	0,19	0,64	0,18	0,92	0,26	1,0	0,3	0,9	0,2	0,90	0,25	068-2002
	00	1,2	0,34	1,3	0,37	1,8	0,51	2,0	0,6	1,7	0,5	1,8	0,51	068-2003
	01	2,1	0,59	2,6	0,75	3,5	1,0	3,9	1,1	3,4	1,0	3,5	0,99	068-2010
	02	2,5	0,73	3,7	1,1	4,8	1,4	5,4	1,5	4,7	1,3	4,7	1,3	068-2015
	03	4,3	1,2	6,3	1,8	8,1	2,3	9,2	2,6	8,0	2,3	8,0	2,3	068-2006
	04	6,4	1,8	9,9	2,8	12,4	3,5	14,3	4,1	12,4	3,5	12,1	3,5	068-2007
	05	8,4	2,3	13,0	3,7	16,5	4,7	19,0	5,4	16,3	4,6	16,7	4,8	068-2008
	06	10,1	2,9	15,5	4,4	19,7	5,6	22,9	6,5	19,6	5,6	19,7	5,6	068-2009

Wydajność nominalna jest określona przy:

Temperatura parowania $t_e = 4,4^\circ\text{C} / 40^\circ\text{F}$

Temperatura skraplania $t_c = 38^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$

Temperatura czynnika chłodniczego przed zaworem $t_i = 37^\circ\text{C} / 98^\circ\text{F}$

T 2 / TE 2

Zespół dyszy do wersji z łącznikiem do lutowania

Zakres temperatury: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F



Typ	Dysza	R134a		R404A/R507		R407C		R407F		R407A		R22		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	
T 2 / TE 2	0X	0,68	0,19	0,64	0,18	0,92	0,26	1,0	0,3	0,9	0,2	0,90	0,25	068-2089
	00	1,2	0,34	1,3	0,37	1,8	0,51	2,0	0,6	1,7	0,5	1,8	0,51	068-2090
	01	2,1	0,59	2,6	0,75	3,5	1,0	3,9	1,1	3,4	1,0	3,5	0,99	068-2091
	02	2,5	0,73	3,7	1,1	4,8	1,4	5,4	1,5	4,7	1,3	4,7	1,3	068-2092
	03	4,3	1,2	6,3	1,8	8,1	2,3	9,2	2,6	8,0	2,3	8,0	2,3	068-2093
	04	6,4	1,8	9,9	2,8	12,4	3,5	14,3	4,1	12,4	3,5	12,1	3,5	068-2094
	05	8,4	2,3	13,0	3,7	16,5	4,7	19,0	5,4	16,3	4,6	16,7	4,8	068-2095
	06	10,1	2,9	15,5	4,4	19,7	5,6	22,9	6,5	19,6	5,6	19,7	5,6	068-2096

Wydajność nominalna jest określona przy:

Temperatura parowania $t_e = 4,4^\circ\text{C} / 40^\circ\text{F}$

Temperatura skraplania $t_c = 38^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$

Temperatura czynnika chłodniczego przed zaworem $t_i = 37^\circ\text{C} / 98^\circ\text{F}$

Łącznik do lutowania bez zespołu dyszy



Przyłae — do lutowania ODF	Numer katalogowy
¼ cala	068-2062
6 mm	068-2063
6 mm	068-4101 ¹⁾
¾ cala	068-2060
10 mm	068-2061
10 mm	068-4100 ¹⁾

¹⁾Z filtrem.

Łącznik jest przeznaczony do termostatycznych zaworów rozprężnych T 2 i TE 2.

Poprawnie zamocowany łącznik spełnia wymagania dotyczące szczelności określone w normie DIN 8964. Standardowa dysza dla przyłącza śrubunkowego w zaworach T 2 i TE 2 może być stosowana z łącznikiem do lutowania, jeżeli filtr zostanie zastąpiony przez filtr przeznaczony do łączników do lutowania zamawiany oddzielnie.

Tylko w ten sposób mogą być spełnione wymagania dotyczące szczelności określone w normie DIN 8964. Łącznika do lutowania do filtrów odwadniaczy (FSA) nie można stosować na wlocie T 2.

Filtry jako akcesoria



Rodzaj filtra	Numer katalogowy
Do przyłącza śrubunkowego	068-0003
Do łącznika do lutowania	068-0015

Opaski do mocowania czujników jako akcesoria (dostarczane z zaworem)


Typ	Długość		Maks. średnica rurociągu ssawnego		Numer katalogowy
	[mm]	[cal]	[mm]	[cal]	
T 2 / TE 2 Akcesoria	110 mm	1 1/8	28	1 1/8	068U3507
	190 mm	2	50	2	068U3508



TE 5 – TE 55, Termostatyczne zawory rozprężne

Termostatyczne zawory rozprężne TE 5 – TE 55 regulują wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego do parowników instalacji średniej wielkości. Wtrysk jest sterowany przegrzaniem czynnika chłodniczego. Dlatego zawory te w szczególności nadają się do zasilania parowników „suchych”, w których wielkość przegrzania na wylocie parownika powinna być utrzymywana na stałym poziomie.

Zawory TE 5 – TE 55 są dostarczane w ramach programu części z osobnym elementem termostatycznym, zespołem dyszy i korpusem zaworu oraz zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia. Czynniki chłodnicze: R22, R134a, R404A, R507, R407A, R407F oraz R407C.

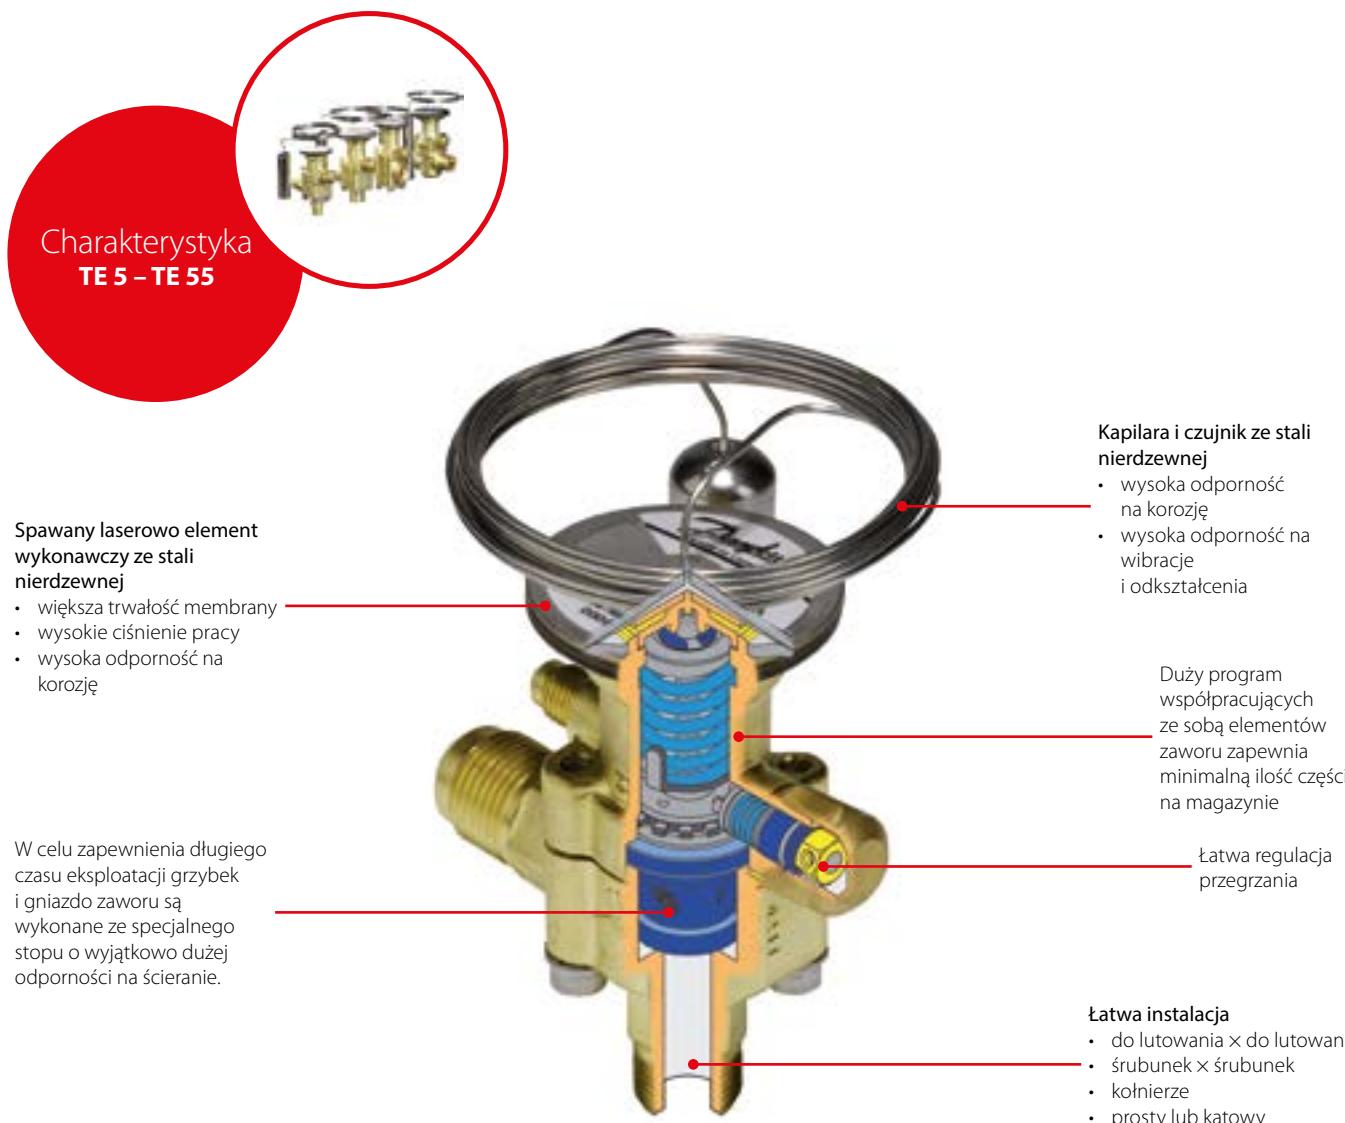

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne układy chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- agregaty wody lodowej


- Wymienny zespół dyszy zaprojektowany do:
 - łatwego montażu
 - optymalnego dopasowania wydajności
 - zawór odciążony (tylko TE 55)
- Szeroki zakres temperatur:
-60 – 10 °C / -75 – 50 °F

- Dostępne z MOP (maks. ciśnienie pracy)
- Szeroki zakres wydajności
- Czynniki chłodnicze: R22, R134a, R404A, R507, R407A, R407F oraz R407C
- Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP:
28 barów / 400 psig

Dane techniczne oraz zamawianie



Element termostatyczny + dysza + korpus zaworu



TE 5 – TE 55, R407C

Element termostatyczny - z opaską do mocowania czujnika

Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Kapilara		Numer katalogowy
					[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TEZ 5	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3278
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3277
TEZ 12	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3366
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3367
TEZ 20	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	5	196	067B3371
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	5	196	067B3372
TEZ 55	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	5	196	067G3240
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	5	196	067G3241

Do instalacji R407C należy dobrać zawory dedykowane do R407C.

TE 5 – TE 55, R134a

Element termostatyczny - z opaską do mocowania czujnika


Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Kapilara		Numer katalogowy
					[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TEN 5	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3297
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3298
TEN 12	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3232
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3233
TEN 20	-40 – 10	-40 – 50	0	32	1/4	6	5	196	067B3363
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3292
TEN 55	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3293
	-40 – 10	-40 – 50	0	32	1/4	6	5	196	067B3370

TE 5 – TE 55, R404A/R507

Element termostatyczny - z opaską do mocowania czujnika

Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Kapilara		Numer katalogowy
					[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TES 5	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3342
	-40 – 5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3357
	-40 – 15	-40 – 5	-10	15	1/4	6	3	118	067B3358
	-60 – 25	-75 – 15	–	–	1/4	6	3	118	067B3344
	-60 – 25	-75 – 15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3343
TES 12	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3347
	-40 – 5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3345
	-40 – 15	-40 – 5	-10	15	1/4	6	3	118	067B3348
	-60 – 25	-75 – 15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3349
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	5	196	067B3346
TES 20	-60 – 25	-75 – 15	-20	-5	1/4	6	5	196	067B3350
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3352
	-40 – 5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3351
	-40 – 15	-40 – 5	-10	15	1/4	6	3	118	067B3353
	-60 – 25	-75 – 15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3354
TES 55	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	5	196	067B3355
	-40 – 5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067G3302
	-40 – 15	-40 – 5	-10	15	1/4	6	3	118	067G3303
	-60 – 25	-75 – 15	-20	-5	1/4	6	3	118	067G3304
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	5	196	067G3305

Dane techniczne oraz zamawianie




TE 5 – TE 55, R22 / R407C

Element termostatyczny - z opaską do mocowania czujnika

Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Kapilara		Numer katalogowy
					[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TEX 5	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3250
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3267
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3249
	-40 – -15	-40 – 5	-10	-15	1/4	6	3	118	067B3253
	-60 – -25	-75 – -15	–	–	1/4	6	3	118	067B3263
	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3251
TEX 12	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3210
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3227
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3207
	-40 – -15	-40 – 5	-10	-15	1/4	6	3	118	067B3213
	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3211
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3209
	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3212
TEX 20	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3274
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067B3286
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3273
	-40 – -15	-40 – 5	-10	-15	1/4	6	3	118	067B3275
	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3	118	067B3276
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3290
TEX 55	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067G3205
	-40 – 10	-40 – 50	15	60	1/4	6	3	118	067G3220
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067G3206
	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3	118	067G3207
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067G3209
	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3	118	067G3217

Do instalacji R407C należy dobrać zawory dedykowane tylko dla R407C.



Opaska do mocowania czujnika (dostarczana z zaworem)


Typ	Długość		Maks. średnica rurociągu ssawnego		Numer katalogowy
	[mm]	[cal]	[cal]	[mm]	
TE 20 / TE 55	350	13,77	3 1/8	78	067N0559

TE 5 – TE 55, R407F / R407A

Element termostatyczny - z opaską do mocowania czujnika

Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Kapilara		Numer katalogowy
					[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TE 5	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3501
	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3504
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3502
	-40 – -15	-40 – 25	-10	15	1/4	6	3	118	067B3503
TE 12	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3532
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3531
	-40 – -15	-40 – 25	-10	15	1/4	6	3	118	067B3533
TE 20	-40 – 10	-40 – 50	–	–	1/4	6	3	118	067B3561
	-40 – -5	-40 – 25	0	32	1/4	6	3	118	067B3560
	-40 – -15	-40 – 25	-10	15	1/4	6	3	118	067B3562

Dane techniczne oraz zamawianie



TE 5 – TE 55

Zespół dyszy

Wydajność nominalna. Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Dysza	R407F		R407A		R134a		R404A/R507		R407C		R22		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	
TE5	0,5	11,1	3,14	10,3	2,92	6,68	1,9	8,17	2,32	10,7	3,04	10,4	2,96	067B2788
	1	20,3	5,76	18,8	5,35	12,2	3,47	14,9	4,24	19,6	5,57	19,1	5,43	067B2789
	2	28,1	8,00	25,9	7,37	17,0	4,83	20,5	5,83	27,2	7,73	26,3	7,48	067B2790
	3	35,8	10,2	33,3	9,48	21,8	6,2	26,3	7,48	34,8	9,9	33,8	9,61	067B2791
	4	49,0	13,9	45,3	12,9	29,7	8,45	35,7	10,2	47,4	13,5	46,0	13,1	067B2792
TE12	5	71,0	20,3	56,0	16,1	37,7	10,7	50	14,4	55	15,9	57	16,3	067B2708
	6	95,0	27,1	75,0	21,4	50	14,2	64	18,2	73	21	76	21,7	067B2709
	7	115	32,7	96,0	27,5	65	18,7	81	23,1	94	26,8	97	27,8	067B2710
TE20	8	141	40,0	126	36,0	77	22,1	87	24,8	118	33,6	128	36,4	067B2771
	9	161	45,9	148	42,1	92	26,2	102	29	136	38,7	150	42,7	067B2773
TE 55 ¹⁾	9B	124	35,3	112	31,8	77	21,9	84	24,1	112	38,1	113	32,1	067G2705
TE 55	10	173	49,1	166	47,4	111	31,6	128	36,4	161	45,8	169	48,1	067G2701
	11	188	53,0	181	52,0	122	34,7	138	39,2	175	49,8	184	52	067G2704
	12	207	59,0	199	57,0	134	38,1	152	43,2	191	54	202	57	067G2707
	13	250	71,0	242	69,0	166	47,2	182	51	232	66	245	69	067G2710

Wydajność nominalna jest określona przy:

Temperatura parowania $t_e = 4,4^\circ\text{C} / 40^\circ\text{F}$

Temperatura skraplania $t_c = 38^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$

Temperatura czynnika chłodniczego przed zaworem $t_i = 37^\circ\text{C} / 98^\circ\text{F}$






¹⁾ Odnośnie specyfikacji technicznej, prosimy o kontakt z firmą Danfoss.

Dane techniczne oraz zamawianie

TE 5 – TE 55

Korpus zaworu

Typ	Wersja	Rodzaj przyłącza	Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
			[cal]	[mm]	
TE 5	Kątowy śrubunek	–	1/2 x 5/8	12 x 16	067B4013
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODF	1/2 x 5/8	–	067B4009
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODF	1/2 x 7/8	–	067B4010
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODF	5/8 x 7/8	–	067B4011
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	–	067B4034
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODF	–	12 x 16	067B4004
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODF	–	12 x 22	067B4005
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODF	–	16 x 22	067B4012
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODM	–	22 x 28	067B4037
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	1/2 x 5/8	–	067B4007
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	1/2 x 7/8	–	067B4008
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	5/8 x 7/8	–	067B4032
	Prosty do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	–	067B4033
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	–	12 x 16	067B4002
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	–	12 x 22	067B4003
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	–	16 x 22	067B4035
	Prosty do lutowania	ODF x ODM	–	22 x 28	067B4036
TE 12	Kątowy, do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	–	067B4023
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODM	–	22 x 28	067B4017
	Prosty do lutowania	ODF x ODF	5/8 x 7/8	–	067B4020
	Prosty do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	–	067B4021
	Prosty do lutowania	ODF x ODM	–	16 x 22	067B4016
	Kołnierzowy do lutowania	ODF x ODF	5/8 x 7/8	22 x 25	067B4025
	Kołnierzowy do lutowania	ODF x ODF	7/8 x 1	22 x 28	067B4026
	Kołnierzowy do lutowania	ODF x ODF	–	22 x 28	067B4027
TE 20	Kołnierzowy do lutowania	ODF x ODF	–	–	067B4015
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	22 x 28	067B4023
	Kątowy, do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	–	067B4017
	Prosty do lutowania	ODF x ODM	7/8 x 1 1/8	–	067B4021
TE 55	Prosty do lutowania	ODF x ODM	–	22 x 28	067B4016
	Kątowy, do lutowania	ODM x ODM	1 1/8 x 1 3/8	28 x 35	067G4004
	Kątowy, do lutowania	ODM x ODM	1 1/8 x 1 3/8	28 x 35	067G4002
	Prosty do lutowania	ODM x ODM	1 1/8 x 1 3/8	28 x 35	067G4003
	Prosty do lutowania	ODM x ODM	1 1/8 x 1 3/8	28 x 35	067G4001




ODF = średnica wewnętrzna

ODM = średnica zewnętrzna

TGE - Termostatyczne zawory rozprężne

TGE to seria termostatycznych zaworów rozprężnych o innowacyjnej konstrukcji, przeznaczonych do czynników fluorowcopochodnych. Zawory TGE mają miedziane przyłącza odpowiednie również do zastosowań z wysokociśnieniowymi czynnikami,

są dostępne w szerokim zakresie średnic oraz rodzajów przyłączy, np. do lutowania, śrubunkowych, MIO i ORFS. Zawory TGE są dostępne w wersjach do R134a, R404A, R507, R407C, R22, R410A, R32 oraz R290.

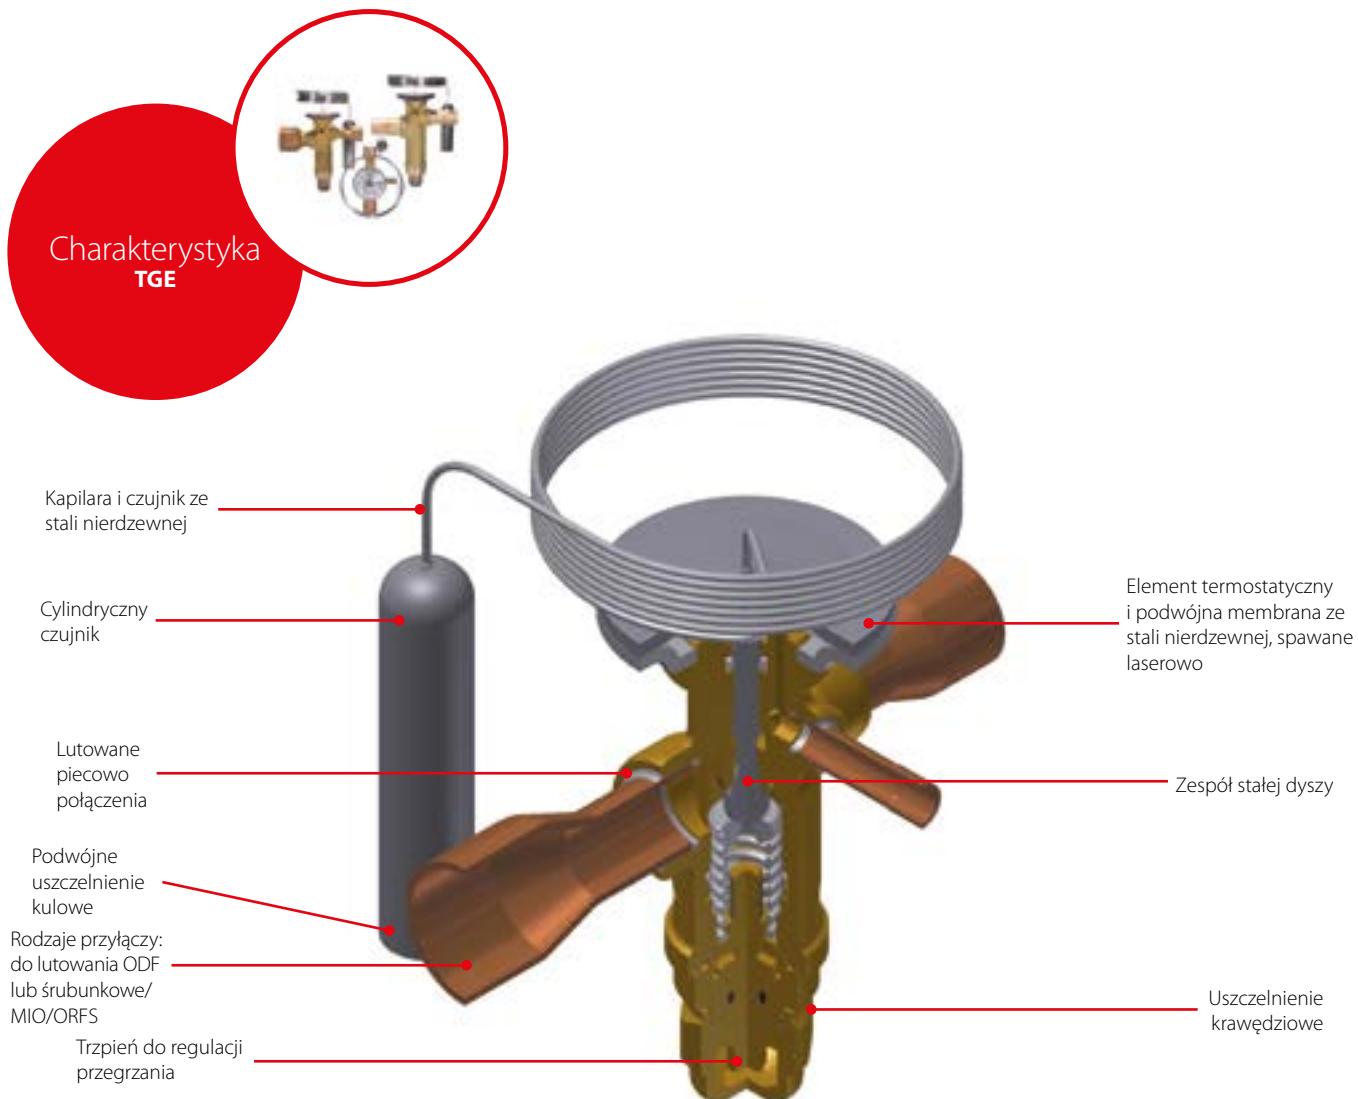

Zastosowania:

- instalacje klimatyzacyjne
- pompy ciepła, agregaty wody lodowej
- kontenery chłodnicze
- tradycyjne układy chłodnicze i inne

- Hermetyczny zawór termostatyczny do R134a, R404A, R507, R407C, R22, R410A, R32, R290
- Niezależny od zmian ciśnienia skraplania
- Wersja z MOP (maks. ciśnienie pracy)
- Przelotowy
- Port zrównoważony (BP)
- Niska histereza
- Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP: 46 bar / 667 psig
- Długa żywotność w zastosowaniach z pompą ciepła

- Cylindryczny czujnik z ulepszoną opaską do mocowania czujnika
- Przepływ dwukierunkowy
- Regulowana wartość przegrzania
- Spawany laserowo element termostatyczny/ kapilara ze stali nierdzewnej
- Dostępne z wieloma różnymi rodzajami przyłączy (lutowanymi, śrubunkowymi, MIO, ORFS)
- 12 – 182 kW / 3,5 – 52 TR R410A
- Wersje z upustem lub bez
- Zgodny ATEX dla strefy 2

Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R22/R407C

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Przyłącze do lutowania ODF × ODF		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEX 10	3	10	3	3/8 × 5/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2150
	3	10	3	1/2 × 5/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2151
	3	10	3	–	12 × 16	1/4	6	1,5	59	067N2191
	4	14	4	1/2 × 7/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2152
	4	14	4	–	12 × 22	1/4	6	1,5	59	067N2192
	6	20	6	1/2 × 5/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2153
	6	20	6	1/2 × 7/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2154
	6	20	6	5/8 × 5/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2155
	6	20	6	–	12 × 16	1/4	6	1,5	59	067N2193
	6	20	6	–	12 × 22	1/4	6	1,5	59	067N2194
	6	20	6	–	16 × 22	1/4	6	1,5	59	067N2195
	8	27	7,5	5/8 × 5/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2156
	8	27	7,5	–	16 × 22	1/4	6	1,5	59	067N2196
	11	38	11	5/8 × 7/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2157
TGEX 20	11	38	11	5/8 × 1 1/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2158
	11	38	11	–	16 × 22	1/4	6	1,5	59	067N2197
	11	38	11	–	16 × 28	1/4	6	1,5	59	067N2198
	12,5	43	12	5/8 × 7/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2159
	12,5	43	12	5/8 × 1 1/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2160
	16	54	15	5/8 × 1 1/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2161
	16	54	15	7/8 × 1 1/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2162
	20	63	18	7/8 × 1 1/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2163
	20	63	18	7/8 × 1 3/8	–	1/4	6	1,5	59	067N2164
	12,5	43	12	–	16 × 22	1/4	6	1,5	59	067N2199
TGEX 40	12,5	43	12	–	16 × 28	1/4	6	1,5	59	067N2200
	16	54	15	–	16 × 28	1/4	6	1,5	59	067N2201
	20	63	18	–	22 × 28	1/4	6	1,5	59	067N2203
	26	92	26	7/8 × 1 3/8	–	1/4	6	3,0	118	067N2165
	26	92	26	1 1/8 × 1 3/8	–	1/4	6	3,0	118	067N2166
	26	92	26	–	22 × 35	1/4	6	3,0	118	067N2205
	26	92	26	–	28 × 35	1/4	6	3,0	118	067N2206
	30	104	30	7/8 × 1 3/8	–	1/4	6	3,0	118	067N2167
	30	104	30	1 1/8 × 1 3/8	–	1/4	6	3,0	118	067N2168
	30	104	30	–	22 × 35	1/4	6	3,0	118	067N2207
	40	134	38	1 1/8 × 1 3/8	–	1/4	6	3,0	118	067N2169

¹⁾ Wydajność jest określona przy:



Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

Dla instalacji z R407C, proszę wybrać zawory z serii dedykowanej do R407C.





Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R407C/R22

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską mocującą czujnik

Zakres: - 25 – 10 °C / -15 – 50 °F z MOP 100 psig / 6,9 bar abs

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Przyłącze do lutowania ODF x ODF		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEX 10	3	10	3	1/4	6	3/8 × 5/8	–	1,5	59	067N2000
	3	10	3	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N2001
	3	10	3	1/4	6	–	10 × 16	1,5	59	067N2040
	3	10	3	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N2041
	4	14	4	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N2002
	6	20	6	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N2003
	6	20	6	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N2004
	6	20	6	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N2005
	6	20	6	1/4	6	–	12 × 22	1,5	59	067N2044
	6	20	6	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N2045
	8	27	7,5	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N2006
	8	27	7,5	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N2046
	11	38	11	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N2007
	11	38	11	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N2008
	11	38	11	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N2048
TGEX 20	12,5	43	12	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N2009
	12,5	43	12	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N2010
	12,5	43	12	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N2049
	12,5	43	12	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N2050
	16	54	15	1/4	6	5/8 × 1/8	–	1,5	59	067N2011
	16	54	15	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N2012
	16	54	15	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N2051
	16	54	15	1/4	6	–	22 × 28	1,5	59	067N2052
	20	63	18	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N2013
	20	63	18	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	1,5	59	067N2014
TGEX 40	26	92	26	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N2015
	26	92	26	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N2016
	30	104	30	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N2017
	30	104	30	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N2018
	40	134	38	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N2019
	30	104	30	1/4	6	–	22 × 35	3,0	118	067N2057



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

Dla instalacji z R407C, proszę wybrać zawory z serii dedykowanej do R407C.

Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R22/R407C

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską mocującą czujnik

Zakres MAH = -30 – 15 °C / -22 – 60 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna $Q_{nom.}^1)$		Przyłącze do lutowania ODF × ODF [cal]	Zewn. wyrównanie ciśnienia		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]		[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEX 10	3	10	3	$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9400
	4	14	4	$\frac{1}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9402
	6	20	6	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9403
	6	20	6	$\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9404
	6	20	6	$\frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9482
	8	27	7,50	$\frac{5}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9406
	8	27	7,50	$\frac{5}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9483
TGEX 20	11	38	11	$\frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9407
	12,5	43	12	$\frac{5}{8} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9409
	16	54	15	$\frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9411
	16	54	15	$\frac{7}{8} \times 1 \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9412
TGEX 40	20	63	18	$\frac{7}{8} \times 1 \frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	1,5	59	067N9413
	26	92	26	$\frac{7}{8} \times 1 \frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	3,0	118	067N9415
	30	104	30	$1 \frac{1}{8} \times 1 \frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	3,0	118	067N9418
	40	134	38	$1 \frac{1}{8} \times 1 \frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	6	3,0	118	067N9419

^{1) Wydajność jest określona przy:}



Temperatura parowania $t_s = 4,4^\circ\text{C}/40^\circ\text{F}$

Temperatura skraplania $t_c = 38^\circ\text{C}/100^\circ\text{F}$

Temperatura cieczy $t_f = 37^\circ\text{C}/98^\circ\text{F}$

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K/7,2 °F

Dla instalacji z R407C, proszę wybrać zawory z serii dedykowanej do R407C.



Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R134a

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewnętrzne wyrównanie ciśnienia, do lutowania ODF		Przyłącze do lutowania ODF × ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEN 10	3	6	1,5	1/4	6	3/8 × 5/8	–	1,5	59	067N5150
	3	6	1,5	1/4	6	–	10 × 16	1,5	59	067N5190
	3	6	1,5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N5191
	4	8	2,5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N5152
	4	8	2,5	1/4	6	–	12 × 22	1,5	59	067N5192
	6	12	3,5	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N5153
	6	12	3,5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N5154
	6	12	3,5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N5193
	6	12	3,5	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N5195
	8	17	4,5	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N5156
	8	17	4,5	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N5196
	11	24	7	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N5157
TGEN 20	11	24	7	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N5158
	11	24	7	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N5197
	12,5	29	8	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N5159
	12,5	29	8	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N5160
	16	37	10	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N5161
TGEN 40	16	37	10	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N5162
	20	44	12	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N5163
	26	61	17	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N5165
	26	61	17	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N5166
	26	61	17	1/4	6	1 1/8 × 1 1/8	–	3,0	118	067N5254
	30	70	20	1/4	6	1 1/8 × 1 1/8	–	3,0	118	067N5255
	30	70	20	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N5167
	30	70	20	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N5168
	30	70	20	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N5208
	40	87	25	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N5169



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F



Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R134a

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską mocującą czujnik

Zakres: -25 – 10 °C / -15 – 50 °F z MOP 55 psig / 5 bar abs

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewnętrzne wyrównanie ciśnienia, do lutowania ODF		Przyłącze do lutowania ODF x ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy	
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]		
TGEN 10	3	6	1,5	1/4	6	5/8	5/8	–	1,5	59	067N5000
	4	8	2,5	1/4	6	1/2	5/8	–	1,5	59	067N5002
	6	12	3,5	1/4	6	1/2	5/8	–	1,5	59	067N5003
	6	12	3,5	1/4	6	1/2	7/8	–	1,5	59	067N5004
	6	12	3,5	1/4	6	5/8	7/8	–	1,5	59	067N5005
	6	12	3,5	1/4	6	–	12 x 16	1,5	59	067N5043	
	8	17	4,5	1/4	6	5/8	7/8	–	1,5	59	067N5006
	8	17	4,5	1/4	6	–	16 x 22	1,5	59	067N5046	
	11	24	7	1/4	6	5/8	7/8	–	1,5	59	067N5007
	11	24	7	1/4	6	5/8	17/8	–	1,5	59	067N5008
	11	24	7	1/4	6	–	16 x 22	1,5	59	067N5047	
	11	24	7	1/4	6	–	16 x 28	1,5	59	067N5048	
TGEN 20	12,5	29	8	1/4	6	5/8	7/8	–	1,5	59	067N5009
	12,5	29	8	1/4	6	5/8	1 1/8	–	1,5	59	067N5010
	16	37	10	1/4	6	5/8	1 1/8	–	1,5	59	067N5011
	20	44	12	1/4	6	7/8	1 1/8	–	1,5	59	067N5013
	20	44	12	1/4	6	–	22 x 28	1,5	59	067N5053	
TGEN 40	26	61	17	1/4	6	7/8	1 3/8	–	3,0	118	067N5015
	26	61	17	1/4	6	–	22 x 35	3,0	118	067N5055	
	30	70	20	1/4	6	7/8	1 3/8	–	3,0	118	067N5017
	30	70	20	1/4	6	1 1/8	1 3/8	–	3,0	118	067N5018
	30	70	20	1/4	6	–	22 x 35	3,0	118	067N5057	
	40	87	25	1/4	6	1 1/8	1 3/8	–	3,0	118	067N5019
	40	87	25	1/4	6	–	28 x 35	3,0	118	067N5060	



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F




Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R134a

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia [cal]	Wersja calowa	Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]			Przyłącze gwintowane [cal]	[m]	
TGEN 10	3	6	1,5	1/4 MIO	1/2 × 5/8 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7150
	4	8	2,5	1/4 MIO	1/2 × 5/8 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7152
	4	8	2,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 3/8 MIO × 1/4 F	1,5	59	067N7153
	4	8	2,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 1/2 × 1/4 F	1,5	59	067N7154
	6	12	3,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 5/8 × 1/4 F	1,5	59	067N7157
	6	12	3,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 1/2 MIO × 1/4 F	1,5	59	067N7158
	6	12	3,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 1/2 × 1/4 F	1,5	59	067N7160
	8	17	4,5	1/4 MIO	1/2 × 5/8 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7161
	8	17	4,5	1/4 Śrubunek	1/2 × 5/8 × 1/4 F	1,5	59	067N7163
	8	17	4,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 1/2 MIO × 1/4 F	1,5	59	067N7164
	8	17	4,5	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7165
	11	24	7	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7166
	12,5	29	8	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7167
TGEN 20	16	37	10	1/4 Śrubunek	5/8 × 3/4 × 1/4 Śrubunek	1,5	59	067N7168



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F


MIO: Przyłącze męskie z pierścieniem typu oring

TGE - R134a

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską mocującą czujnik

Zakres: -25 – 10 °C / -15 – 50 °F z MOP 55 psig / 5 bar abs

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia [cal]	Wersja calowa	Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]			Przyłącze gwintowane [cal]	[m]	
TGEN 10	4	8	2,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 1/2 × 1/4 F	1,5	59	067N7000
	6	12	3,5	1/4 Śrubunek	3/8 × 1/2 × 1/4 F	1,5	59	067N7003
	6	12	3,5	1/4 Śrubunek	1/2 × 3/8 × 1/4 F	1,5	59	067N7004
	8	17	4,5	1/4 Śrubunek	1/2 × 3/8 × 1/4 F	1,5	59	067N7008
	8	17	4,5	1/4 Śrubunek	5/8 × 3/4 × 1/4 F	1,5	59	067N7013
	11	24	7	1/4 Śrubunek	5/8 × 3/4 × 1/4 F	1,5	59	067N7016
	12,5	29	8	1/4 Śrubunek	5/8 × 3/4 × 1/4 F	1,5	59	067N7018
	16	37	10	1/4 Śrubunek	5/8 × 3/4 × 1/4 F	1,5	59	067N7020
	20	44	12	1/4 Śrubunek	5/8 × 3/4 × 1/4 F	1,5	59	067N7021
	4	8	2,5	1/4 MIO	1/2 × 5/8 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7002
	8	17	4,5	1/4 MIO	1/2 × 5/8 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7010
	8	17	4,5	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7012
	11	24	7	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7015
TGEN 20	12,5	29	8	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7017
TGEN 20	16	37	10	1/4 MIO	5/8 × 3/4 × 1/4 MIO	1,5	59	067N7019



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

MIO: Przyłącze męskie z pierścieniem typu oring

Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R407C

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF × ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEZ 10	3	9	2,5	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N4151
	3	9	2,5	1/4	6	–	10 × 16	1,5	59	067N4190
	3	9	2,5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N4191
	4	13	3,5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N4152
	4	13	3,5	1/4	6	–	12 × 22	1,5	59	067N4192
	6	19	5	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N4153
	6	19	5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N4154
	6	19	5	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4155
	6	19	5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N4193
	6	19	5	1/4	6	–	12 × 22	1,5	59	067N4194
	6	19	5	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4195
	8	25	7	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4156
	8	25	7	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4196
	11	36	10	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4157
TGEZ 20	11	36	10	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4158
	11	36	10	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4197
	12,5	42	12	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4159
	12,5	42	12	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4160
	12,5	42	12	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4199
	12,5	42	12	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N4200
	16	53	15	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4161
	16	53	15	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4162
	16	53	15	1/4	6	–	22 × 28	1,5	59	067N4202
	20	62	18	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4163
TGEZ 40	20	62	18	1/4	6	–	22 × 28	1,5	59	067N4203
	20	62	18	1/4	6	–	22 × 35	1,5	59	067N4204
	26	84	24	1/4	6	7/8 × 3/8	–	3,0	118	067N4165
	26	84	24	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4166
	26	84	24	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N4206
	30	95	27	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4167
	30	95	27	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4168
TGEZ 40	30	95	27	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N4208
	40	121	34	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4169
	40	121	34	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N4209




¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F





Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R407C

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -25 – 10 °C / -15 – 50 °F z MOP 95 psig / 6.6 bar abs

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF × ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEZ 10	3	9	2,5	1/4	6	3/8 × 5/8	–	1,5	59	067N4000
	3	9	2,5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N4041
	4	13	3,5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N4002
	6	19	5	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N4003
	6	19	5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N4004
	6	19	5	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4005
	6	19	5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N4043
	8	25	7	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4006
	8	25	7	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4046
	11	36	10	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4007
	11	36	10	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4008
	11	36	10	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4047
TGEZ 20	12,5	42	12	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N4009
	12,5	42	12	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4010
	12,5	42	12	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N4049
	16	53	15	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4011
	16	53	15	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4012
	20	62	18	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N4013
	20	62	18	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	1,5	59	067N4014
	20	62	18	1/4	6	–	22 × 28	1,5	59	067N4053
TGEZ 40	26	84	24	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4015
	30	95	27	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4017
	30	95	27	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4018
	40	121	34	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N4019



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

Dane techniczne oraz zamawianie




Do pracy z palnymi czynnikami chłodniczymi zatwierdzone są tylko wersje lutowane z przyłączeniem o średnicy mniejszej niż 25 mm / $\frac{7}{8}$ cala.

TGE - R410A / R32

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾				Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF x ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		R410A		R32		[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
		[kW]	[TR]	[kW]	[TR]							
TGE 10	3	12	3,5	18	5	1/4	6	3/8 x 5/8	–	1,5	59	067N3150
	3	12	3,5	18	5	1/4	6	1/2 x 5/8	–	1,5	59	067N3151
	4	16	4,5	24	7	1/4	6	1/2 x 7/8	–	1,5	59	067N3152
	4	16	4,5	24	7	1/4	6	–	12 x 22	1,5	59	067N3192
	6	24	6,5	35	10	1/4	6	1/2 x 5/8	–	1,5	59	067N3153
	6	24	6,5	35	10	1/4	6	1/2 x 7/8	–	1,5	59	067N3154
	6	24	6,5	35	10	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3155
	6	24	6,5	35	10	1/4	6	–	12 x 22	1,5	59	067N3194
	6	24	6,5	35	10	1/4	6	–	16 x 22	1,5	59	067N3195
	8	32	9	47	13	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3156
	8	32	9	47	13	1/4	6	–	16 x 22	1,5	59	067N3196
TGE 20	11	45	13	68	19	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3157
	11	45	13	68	19	1/4	6	–	16 x 22	1,5	59	067N3197
TGE 20	12,5	54	15	81	23	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3159



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F



Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

TGE - R410A

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF x ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGE 10	11	45	13	1/4	6	5/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3158
TGE 20	12,5	54	15	1/4	6	5/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3160
	16	68	19	1/4	6	5/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3161
	16	68	19	1/4	6	7/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3162
	16	68	19	1/4	6	–	22 x 28	1,5	59	067N3202
	20	79	23	1/4	6	7/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3163
	20	79	23	1/4	6	7/8 x 1 3/8	–	1,5	59	067N3164
	20	79	23	1/4	6	–	22 x 28	1,5	59	067N3203
TGE 40	26	110	31	1/4	6	7/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3165
	26	110	31	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3166
	26	110	31	1/4	6	–	22 x 35	3,0	118	067N3205
	30	125	35	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3168
	40	161	46	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3169



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R410A

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -25 – 10 °C / -15 – 50 °F z MOP 95 psig / 6,6 bar abs

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF x ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGEL 10	3	12	3,5	1/4	6	3/8 x 5/8	–	1,5	59	067N3000
	3	12	3,5	1/4	6	1/2 x 5/8	–	1,5	59	067N3001
	4	16	4,5	1/4	6	1/2 x 7/8	–	1,5	59	067N3002
	6	24	6,5	1/4	6	1/2 x 5/8	–	1,5	59	067N3003
	6	24	6,5	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3005
	8	32	9	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3006
	11	45	13	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3007
	11	45	13	1/4	6	5/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3008
TGEL 20	12,5	54	15	1/4	6	5/8 x 7/8	–	1,5	59	067N3009
	12,5	54	15	1/4	6	5/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3010
	12,5	54	15	1/4	6	–	16 x 22	1,5	59	067N3049
	16	68	19	1/4	6	5/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3011
	16	68	19	1/4	6	7/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3012
	20	79	23	1/4	6	7/8 x 1 1/8	–	1,5	59	067N3013
TGEL 40	20	79	23	1/4	6	7/8 x 1 3/8	–	1,5	59	067N3014
	26	110	31	1/4	6	7/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3015
	26	110	31	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3016
	30	125	35	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3018
	40	161	46	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	–	3,0	118	067N3019



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F






Dane techniczne oraz zamawianie

TGE - R410A

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres MAH: -30 – 15 °C / -22 – 60 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF × ODF		Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	[m]	[cal]	
TGE 10	3	12	3,5	1/4	6	3/8 × 5/8	–	1,5	59	067N9205
	3	12	3,5	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N9201
	3	12	3,5	1/4	6	–	10 × 16	1,5	59	067N9245
	3	12	3,5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N9241
	4	16	4,5	1/4	6	1/2 × 7/8	–	1,5	59	067N9202
	4	16	4,5	1/4	6	–	12 × 22	1,5	59	067N9242
	6	24	6,5	1/4	6	1/2 × 5/8	–	1,5	59	067N9203
	6	24	6,5	1/4	6	5/8 × 5/8	–	1,5	59	067N9200
	6	24	6,5	1/4	6	–	12 × 16	1,5	59	067N9243
	6	24	6,5	1/4	6	–	12 × 22	1,5	59	067N9244
	6	24	6,5	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N9240
	8	32	9	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N9206
	8	32	9	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N9246
	9	37	11	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N9287
TGE 20	11	45	13	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N9207
	11	45	13	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9208
	11	45	13	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N9247
	11	45	13	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N9248
	12,5	54	15	1/4	6	5/8 × 7/8	–	1,5	59	067N9209
	12,5	54	15	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9283
	12,5	54	15	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9210
	12,5	54	15	1/4	6	–	16 × 22	1,5	59	067N9249
	12,5	54	15	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N9250
	16	68	19	1/4	6	5/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9211
	16	68	19	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9212
	16	68	19	1/4	6	–	16 × 28	1,5	59	067N9251
	16	68	19	1/4	6	–	22 × 28	1,5	59	067N9252
	20	79	23	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9213
	20	79	23	1/4	6	1 1/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9284
	20	79	23	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	1,5	59	067N9214
	20	79	23	1/4	6	–	22 × 28	1,5	59	067N9253
	20	79	23	1/4	6	–	22 × 35	1,5	59	067N9254
TGE 40	21	91	26	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	1,5	59	067N9288 ²⁾
	26	110	31	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N9215
	26	110	31	1/4	6	7/8 × 1 1/8	–	3,0	118	067N9285
	26	110	31	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N9216
	26	110	31	1/4	6	–	22 × 35	3,0	118	067N9255
	26	110	31	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N9256
	30	125	35	1/4	6	7/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N9217
	30	125	35	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N9218
	30	125	35	1/4	6	–	22 × 35	3,0	118	067N9257
	30	125	35	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N9258
	40	161	46	1/4	6	1 1/8 × 1 3/8	–	3,0	118	067N9219
	40	161	46	1/4	6	–	28 × 35	3,0	118	067N9259



¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_f = 37 °C / 98 °F

Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

²⁾ Należy skontaktować się z firmą Danfoss w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dane techniczne oraz zamawianie


TGE - R404A/R507

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF x ODF [cal]	Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]		[m]	[cal]	
TGES 10	6	14	4	1/4	6	1/2 x 7/8	1,5	59	067N6151
	8	18	5	1/4	6	1/2 x 7/8	1,5	59	067N6166
	8	18	5	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N6150
	11	26	7,50	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N6154
TGES 20	12,5	31	9	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N6158
	16	39	11	1/4	6	1 5/8 x 1 3/8	1,5	59	067N6188
	16	39	11	1/4	6	5/8 x 1 1/8	1,5	59	067N6155
	16	39	11	1/4	6	7/8 x 1 1/8	1,5	59	067N6181
TGES 40	20	45	13	1/4	6	7/8 x 1 1/8	1,5	59	067N6162
	30	72	21	1/4	6	1 1/8 x 1 3/8	3,0	118	067N6186

¹⁾ Wydajność jest określona przy:
Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F
Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F
Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F
Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

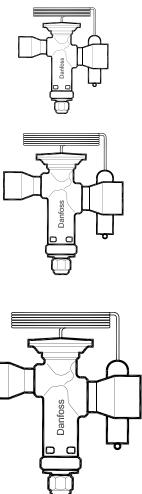

! Do pracy z palnymi czynnikami chłodniczymi zatwierdzone są tylko wersje lutowane z przyłączem o średnicy mniejszej niż 25 mm / 7/8 cala.


TGE - R290

Termostatyczny zawór rozprężny z opaską do mocowania czujnika

Zakres: -40 – 10 °C / -40 – 50 °F

Typ	Nr dyszy	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze do lutowania ODF x ODF [cal]	Długość kapilary		Numer katalogowy
		[kW]	[TR]	[cal]	[mm]		[m]	[cal]	
TGE 10	6	19	5	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N9100
	8	25	7	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N9101
	11	36	10	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N9103
TGE 20	12,5	44	12	1/4	6	5/8 x 7/8	1,5	59	067N9104
	20	63	18	1/4	6	7/8 x 7/8	1,5	59	067N9106
TGE 40	30	106	30	1/4	6	7/8 x 7/8	3,0	118	067N9108

¹⁾ Wydajność jest określona przy:
Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F
Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F
Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F
Przegrzanie otwarcia OS = 4 K / 7,2 °F

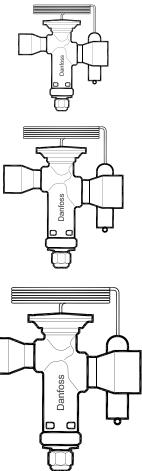

01

Notatki:

02

03

04

06

07

09

10

12

13

13

16

1


10

19

TUA / TUAE / TCAE - Termostatyczne zawory rozprężne

Termostatyczne zawory rozprężne TUA / TUAE / TCAE wykonane ze stali nierdzewnej regulują wtrysk ciekłego czynnika do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne, np. R22, R134a, R404A, R407C, R507 lub R410A. Zawory TUA / TUAE / TCAE charakteryzuje zwarta i lekka konstrukcja. Dodatkowo są one wyposażone w miedziowane przyłącza ze stali i miedzi, które

zapewniają szybkie lutowanie. Zawory TUA / TUAE / TCAE są dostarczane w ramach programu części z osobnym elementem termostatycznym/korpusem oraz zespołem dyszy. Seria TUA ma wyrównanie wewnętrzne, a TUAE / TCAE zewnętrzne. TUA / TUAE / TCAE są zaworami przelotowymi z regulowaną nastawą przegrzania.

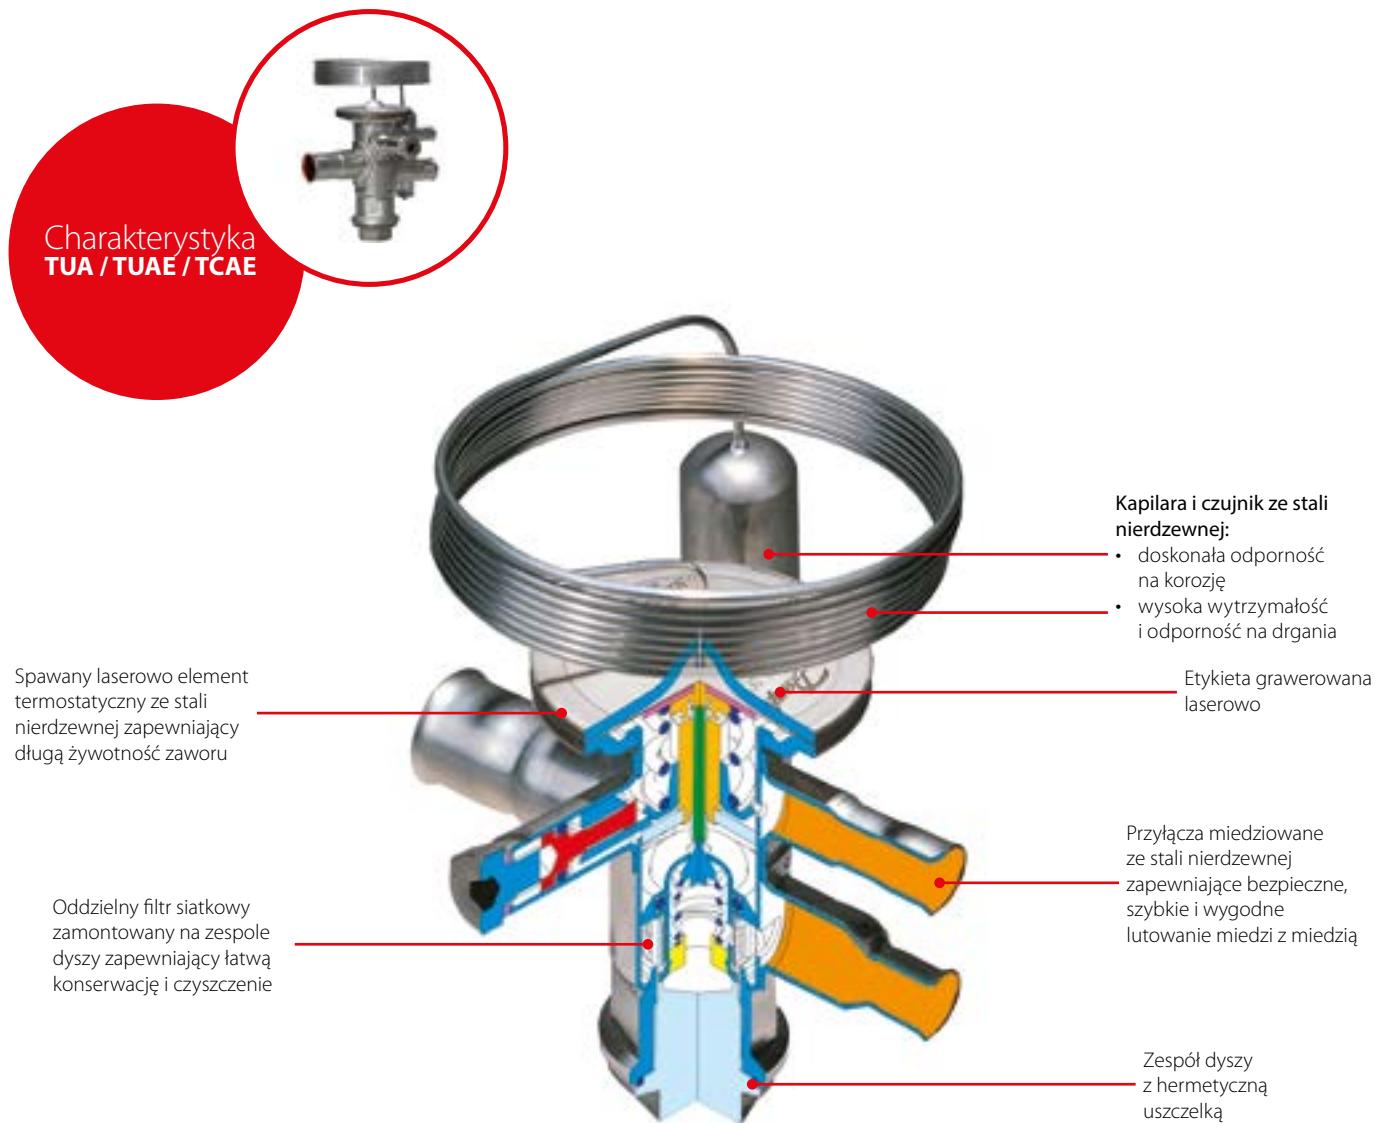

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne układy chłodnicze
- systemy pomp ciepła
- urządzenia klimatyzacyjne
- schładzalniki wody
- kostkarki do lodu
- mobilne układy chłodnicze

- Zastosowanie stali nierdzewnej sprawia, że zawory są lekkie i wytrzymałe
- Przyłącza miedziowane zapewniające bezpieczne, szybkie i wygodne lutowanie
- Kapilara ze stali nierdzewnej o największej wytrzymałości i plastyczności
- Śruba imbusowa umożliwiająca regulację przegrzania jest wygodna i zapewnia oszczędność miejsca w porównaniu ze standardową regulacją stosowaną w większości tradycyjnych zaworów

- Mogą być dostarczone z MOP (Maks. Ciśnienie Pracy). Zabezpiecza silnik sprężarki przed nadmiernym ciśnieniem parowania podczas normalnej pracy
- Możliwość dostarczenia zaworów o specjalnych zakresach temperatur
- Przegrzanie otwarcia 4 K / 7,2 °F
- Dwukierunkowy przepływ (TUAE: tylko dysze 1 – 8, TCAE: tylko dysze 1 i 2)



Dane techniczne



Dysza/przegrzanie


	Wymienne	Regulowane
A	TAK	TAK
B	NIE	TAK
C	NIE	NIE

N = -40 °C – 10 °C / -40 – 50 °F
 NM = -40 °C – 5 °C MOP 0 °C / -40 – 25 °F MOP 32 °F
 NL = -40 °C – -15 °C ile MOP - 10 °C / -40 – 5 °F MOP 14 °F
 B = -60 °C – -25 °C / -75 – -15 °F

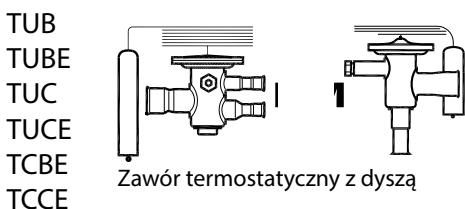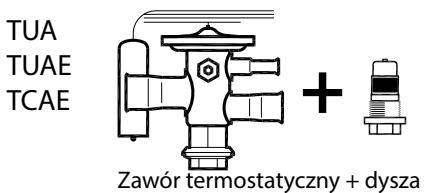

Zawory typu **TUB / TUBE / TUC / TUCE** oraz **TCBE / TCCE** można wymieniać na zawory typu **TUA / TUAE et TCAE**.

Dane techniczne oraz zamawianie




TUA / TUAE - do lutowania

Element termostatyczny z opaską do mocowania czujnika

Czynnik chłodniczy	Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
						[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R407C / R22	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2234
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	6 x 12	068U2230
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2235
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 x 12	068U2231
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2212
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	-	6 x 12	068U2208
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2213
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2236
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2237
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 x 12	068U2233
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2245
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	-	10 x 12	068U2241
R134a	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2204
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	6 x 12	068U2200
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2205
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 x 12	068U2201
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2292
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2293
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2206
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	6 x 12	068U2202
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2207
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 x 12	068U2203
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2214
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2215
R404A/R507	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	-	10 x 12	068U2211
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2284
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	6 x 12	068U2280
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2285
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 x 12	068U2281
	TUA	-60 - -25	-75 - -15	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2308
	TUA	-60 - -25	-75 - -15	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2309
	TUA	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2300
	TUA	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	6	-	6 x 12	068U2296
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2332
	TUA	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2333
	TUA	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2316
	TUA	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	6	-	6 x 12	068U2312
	TUA	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2317
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2286
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	6 x 12	068U2282
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2287
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 x 12	068U2283
	TUAE	-40 - 10	-40 - 50	15	60	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2295
	TUAE	-40 - 5	-40 - 25	0	32	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2303
	TUAE	-40 - 5	-40 - 25	0	32	1/4	6	-	10 x 12	068U2299
	TUAE	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	6	1/4 x 1/2	-	068U2318
	TUAE	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	6	3/8 x 1/2	-	068U2319
	TUAE	-60 - -25	-75 - -15	-20	-5	1/4	6	-	10 x 12	068U2315

Kapilara: 1,5 m / 59 cali

Dane techniczne oraz zamawianie



TUA / TUAE — do lutowania

Element termostatyczny z opaską do mocowania czujnika

Czynnik chłodniczy	Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
						[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R407C	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2324
	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	–	6 × 12	068U2320
	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2325
	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	–	10 × 12	068U2321
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2326
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	–	6 × 12	068U2322
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2327
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	–	10 × 12	068U2323
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	15	60	1/4	6	–	6 × 12	068U2330
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	15	60	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2335
R410A	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2414
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U1714
	TUAE	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	–	10 × 12	068U2780
R404A/R507	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2308
	TUA	-50 – 10	-50 – 50	–	–	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2309
	TUA	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2316
	TUA	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	–	6 × 12	068U2312
	TUA	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2317
	TUAE	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2318
	TUAE	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2319
	TUAE	-60 – -25	-75 – -15	-20	-5	1/4	6	–	10 × 12	068U2315

Kapilara: 1,5 m / 59 cali

TUA / TUAE

Zespół dyszy z filtrem i uszczelką



Zawór	Nr dyszy	Upust [%]	R134a		R404A/R507		R407C		R22		R410A		Numer katalogowy
			[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	
TUA / TUAE	0	–	0,42	0,12	0,48	0,14	0,66	0,19	0,63	0,18	0,99	0,28	068U1030
	1	–	0,61	0,18	0,71	0,20	0,94	0,27	0,92	0,26	1,3	0,38	068U1031
	1	15	0,61	0,18	0,71	0,20	0,94	0,27	0,92	0,26	1,3	0,38	068U1131
	2	–	0,72	0,21	0,87	0,25	1,1	0,32	1,1	0,32	1,7	0,48	068U1032
	2	15	0,72	0,21	0,87	0,25	1,1	0,32	1,1	0,32	1,7	0,48	068U1132
	3	–	0,94	0,27	1,1	0,32	1,5	0,42	1,4	0,41	2,1	0,60	068U1033
	3	15	0,94	0,27	1,1	0,32	1,5	0,42	1,4	0,41	2,1	0,60	068U1133
	4	–	1,6	0,46	2,0	0,57	2,5	0,72	2,5	0,72	4,1	1,2	068U1034
	4	15	1,6	0,46	2,0	0,57	2,5	0,72	2,5	0,72	4,1	1,2	068U1134
	5	–	2,1	0,61	2,7	0,76	3,4	0,96	3,4	0,96	5,3	1,5	068U1035
	5	15	2,1	0,61	2,7	0,76	3,4	0,96	3,4	0,96	5,3	1,5	068U1135
	6	–	3,4	0,95	4,2	1,1	5,3	1,5	5,3	1,5	8,5	2,4	068U1036
	6	15	3,4	0,95	4,2	1,1	5,3	1,5	5,3	1,5	8,5	2,4	068U1136
	7	–	4,4	1,3	5,6	1,6	7,0	2,0	7,0	2,0	11,2	3,2	068U1037
	7	15	4,4	1,3	5,6	1,6	7,0	2,0	7,0	2,0	11,2	3,2	068U1137
	8	–	6,5	1,9	8,0	2,3	10,2	2,9	10,1	2,9	15,8	4,5	068U1038
	8	15	6,5	1,9	8,0	2,3	10,2	2,9	10,1	2,9	15,8	4,5	068U1138
	9 ¹⁾	–	9,0	2,6	11,3	3,2	14,0	4,0	14,1	4,0	23,1	6,6	068U1039
	9 ¹⁾	15	9,0	2,6	11,3	3,2	14,0	4,0	14,1	4,0	23,1	6,6	068U1139

Wydajność nominalna w następujących warunkach:


Temperatura parowania $t_e = 4,4 \text{ }^{\circ}\text{C} / 40 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Temperatura cieczy $t_l = 37 \text{ }^{\circ}\text{C} / 98 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Temperatura skraplania $t_c = 38 \text{ }^{\circ}\text{C} / 100 \text{ }^{\circ}\text{F}$

¹⁾ TUAE z dyszą nr 9 nie może być stosowany do pracy dwukierunkowej.

Dane techniczne oraz zamawianie




TCAE

Element termostatyczny z opaską do mocowania czujnika

Czynnik chłodniczy	Typ	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Zewn. wyrównywanie ciśnienia		Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
						[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R407C / R22	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 × 5/8	-	068U4280
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4281
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4283
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	0	32	1/4	6	-	12 × 16	068U4291
R134a	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 × 5/8	-	068U4292
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4293
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 × 16	068U4296
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	12 × 16	068U4297
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4295
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	-	12 × 16	068U4299
R404A/R507	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 × 5/8	-	068U4304
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4305
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 × 16	068U4308
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	12 × 16	068U4309
R404A/R507	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4307
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	-	10 × 16	068U4310
	TCAE	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4313
	TCAE	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	6	-	10 × 16	068U4314
	TCAE	-40 - -5	-40 - 25	0	32	1/4	6	-	12 × 16	068U4315
	TCAE	-60 - -25	-75 - -15	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4317
	TCAE	-60 - -25	-75 - -15	-	-	1/4	6	-	12 × 16	068U4321
	TCAE	-60 - -25	-75 - -15	-20	68	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4319
	TCAE	-60 - -25	-75 - -15	-20	68	1/4	6	-	10 × 16	068U4322
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 × 5/8	-	068U4324
R407C	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4325
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	10 × 16	068U4328
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	12 × 16	068U4329
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	3/8 × 5/8	-	068U4326
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4327
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	-	12 × 16	068U4331
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	3/8 × 5/8	-	068U4336
R410A	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4337
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	-	12 × 16	068U4341
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	-	-	1/4	6	1/2 × 5/8	-	068U4339
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	-	12 × 16	068U4343
	TCAE	-40 - 10	-40 - 50	15	59	1/4	6	-	12 × 16	068U4343

Kapilara: 1,5 m / 59 cali

Dane techniczne oraz zamawianie



TCAE

Zespół dyszy z filtrem i uszczelką

Typ	Nr dyszy	Upust [%]	R134a		R404A/R507		R407C		R22		R410A		Numer katalogowy
			[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	
TCAE	1	–	13,0	3,7	13,0	3,7	17,8	5,1	18,3	5,2	21,2	6,0	068U4100
	1	15	13,0	3,7	13,0	3,7	17,8	5,1	18,3	5,2	21,2	6,0	068U4097
	2	–	14,9	4,3	15,1	4,3	20,4	5,8	21,2	6,0	24,5	7,0	068U4101
	2	15	14,9	4,3	15,1	4,3	20,4	5,8	21,2	6,0	24,5	7,0	068U4098
	3 ¹⁾	–	18,6	5,3	18,9	5,4	25,2	7,2	26,7	7,6	30,6	8,7	068U4102
	3 ¹⁾	15	18,6	5,3	18,9	5,4	25,2	7,2	26,7	7,6	30,6	8,7	068U4099

Wydajność nominalna w następujących warunkach:

Temperatura parowania $t_e = 4,4^\circ\text{C} / 40^\circ\text{F}$


Temperatura cieczy $t_i = 37^\circ\text{C} / 98^\circ\text{F}$

Temperatura skraplania $t_c = 38^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$

¹⁾ TCAE z dyszą nr 3 nie można stosować do pracy dwukierunkowej.

Opaska do mocowania czujnika (dostarczana z zaworem) i akcesoria


Typ	Długość		Maks. średnica rurociągu ssawnego		Numer katalogowy
	[mm]	[cal]	[mm]	[cal]	
TCAE	110	$4\frac{5}{16}$	28	$1\frac{1}{8}$	068U3507
Akcesoria	190	$7\frac{3}{8}$	50	2	068U3508



TUB / TUBE / TCBE - Termostatyczne zawory rozprężne

Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE/TCBE wykonane ze stali nierdzewnej regulują wtrysk ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne, np. R134a, R404A, R407C, R22, R507 lub R410A.

Zawory TUB / TUBE / TCBE charakteryzuje zwarta i lekka konstrukcja. Dodatkowo są one wyposażone w miedziowane przyłącza ze stali/miedzi, które zapewniają szybkie lutowanie. Seria TUB ma wyrównanie wewnętrzne, a TUBE / TCBE zewnętrzne. Zawory TUB / TUBE i TCBE są dostępne w wersji prostej i kątowej, mają stałą dyszę oraz możliwość regulacji przegrzania.

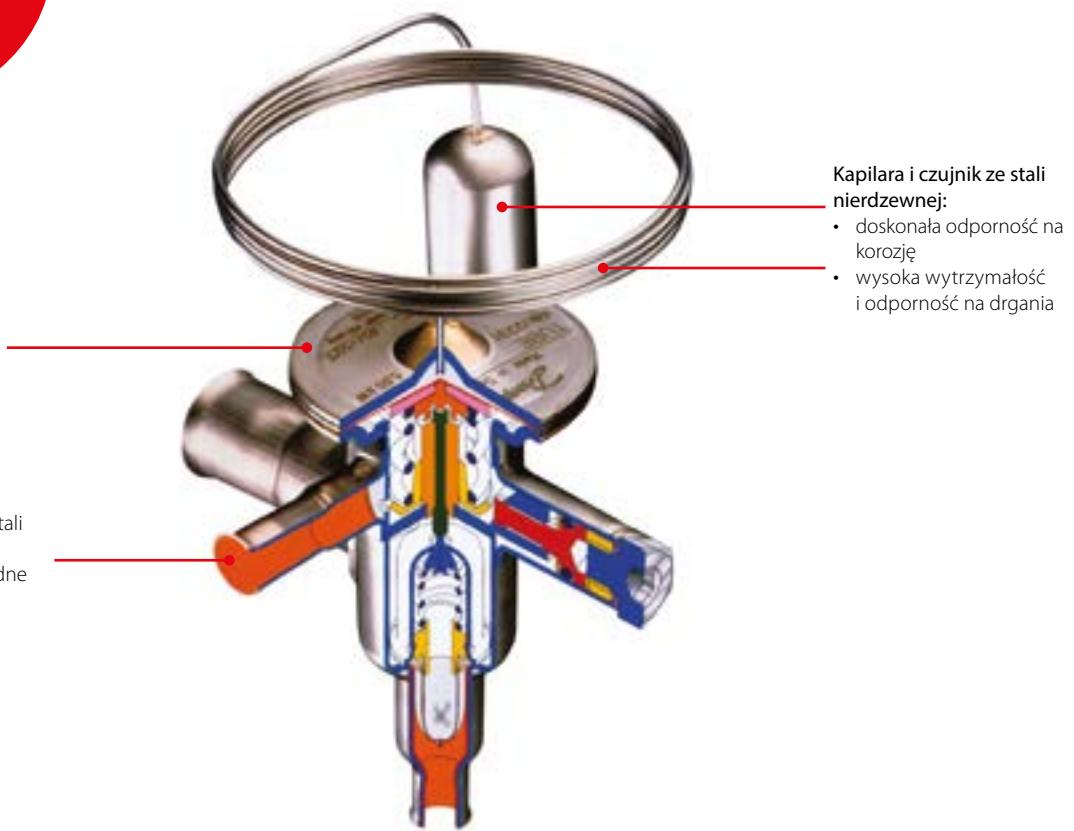

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne układy chłodnicze
- systemy pomp ciepła
- urządzenia klimatyzacyjne
- schładzalniki wody
- kostkarki do lodu
- mobilne układy chłodnicze

- Zastosowanie stali nierdzewnej sprawia, że zawory są lekkie i wytrzymałe
- Przyłącza miedziowane zapewniające bezpieczne, szybkie i wygodne lutowanie
- Kapilara ze stali nierdzewnej o największej wytrzymałości i plastyczności
- Śruba imbusowa umożliwiająca regulację nastaw przegrzania jest wygodna i zapewnia oszczędność miejsca w porównaniu ze standardową regulacją stosowaną w większości tradycyjnych zaworów

- Dostępne wersje z MOP (maks. ciśnienie pracy) — chroni silnik sprężarki przed przeciążeniem przy nadmiernym ciśnieniu parowania
- Możliwość dostarczenia zaworów do specjalnych zakresów temperatur
- Przegrzanie otwarcia 4 K / 7,2 °F
- Przepływ dwukierunkowy
- Możliwość dostarczania zaworów ze stałym przegrzaniem w wersji OEM



Dane techniczne



Dysza/przegrzanie


	Wymienne	Regulowane
A	TAK	TAK
B	NIE	TAK
C	NIE	NIE

$N = -40 - 10^{\circ}\text{C} / -40 - 50^{\circ}\text{F}$
 $NM = -40 - -5^{\circ}\text{C z MOP} / -40 - 25^{\circ}\text{F z MOP}$
 $NL = -40 - -15^{\circ}\text{C z MOP} / -40^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{F z MOP}$
 $B = -60 - -25^{\circ}\text{C z MOP} / -75 - -15^{\circ}\text{F z MOP}$

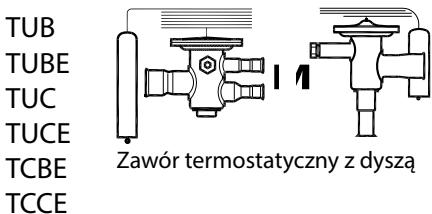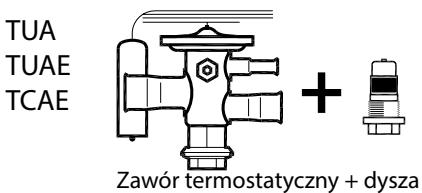

Zawory typu **TUB / TUBE / TUC / TUCE i TCBE / TCCE** można wymieniać na zawory typu **TUA (E) i TUA / TUAЕ**.

Dane techniczne oraz zamawianie



TUB / TUBE

Zawór kątowy z opaską do mocowania czujnika

Czynnik chłodniczy	Typ	Nr dyszy ²⁾	Zakres [°C]	Zakres [°F]	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównanie ciśnienia		Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
					[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R22/R407C	TUB	1	-40 – 10	-40 – 50	0,92	0,26	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2057
	TUB	2	-40 – 10	-40 – 50	1,1	0,32	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2058
	TUB	3	-40 – 10	-40 – 50	1,4	0,41	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2059
	TUB	4	-40 – 10	-40 – 50	2,5	0,72	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2060
	TUB	5	-40 – 10	-40 – 50	3,4	0,96	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2061
	TUB	6	-40 – 10	-40 – 50	5,3	1,5	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2062
	TUB	7	-40 – 10	-40 – 50	7,0	2,0	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2063
	TUB	8	-40 – 10	-40 – 50	10,1	2,9	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2064
	TUBE	5	-40 – 10	-40 – 50	3,4	0,96	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2071
	TUBE	6	-40 – 10	-40 – 50	5,3	1,5	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U2072
	TUBE	7	-40 – 10	-40 – 50	7,0	2,0	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2073
	TUBE	8	-40 – 10	-40 – 50	10,1	2,9	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2074
	TUBE	9	-40 – 10	-40 – 50	14,1	4,0	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U2075
R407C	TUB	1	-40 – 10	-40 – 50	0,94	0,27	1/4	6	–	6 × 12	068U1901
	TUB	3	-40 – 10	-40 – 50	1,5	0,42	1/4	6	–	6 × 12	068U1903
	TUB	4	-40 – 10	-40 – 50	2,5	0,72	1/4	6	–	6 × 12	068U1904
	TUB	5	-40 – 10	-40 – 50	3,4	0,96	1/4	6	–	6 × 12	068U1905
	TUB	6	-40 – 10	-40 – 50	5,3	1,5	1/4	6	–	6 × 12	068U1906
	TUB	7	-40 – 10	-40 – 50	7,0	2,0	1/4	6	–	10 × 12	068U1907
	TUB	8	-40 – 10	-40 – 50	10,2	2,9	1/4	6	–	10 × 12	068U1908
	TUB	9	-40 – 10	-40 – 50	14,0	4,0	1/4	6	–	10 × 12	068U1909
	TUBE	2	-40 – 10	-40 – 50	1,1	0,32	1/4	6	–	6 × 12	068U1912
	TUBE	3	-40 – 10	-40 – 50	1,5	0,42	1/4	6	–	6 × 12	068U1913
	TUBE	4	-40 – 10	-40 – 50	2,5	0,72	1/4	6	–	6 × 12	068U1914
	TUBE	5	-40 – 10	-40 – 50	3,4	0,96	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U1935
	TUBE	5	-40 – 10	-40 – 50	3,4	0,96	1/4	6	–	6 × 12	068U1915
	TUBE	6	-40 – 10	-40 – 50	5,3	1,5	1/4	6	1/4 × 1/2	–	068U1936
	TUBE	6	-40 – 10	-40 – 50	5,3	1,5	1/4	6	–	6 × 12	068U1916
R410A	TUBE	7	-40 – 10	-40 – 50	7,0	2,0	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U1937
	TUBE	7	-40 – 10	-40 – 50	7,0	2,0	1/4	6	–	10 × 12	068U1917
	TUBE	8	-40 – 10	-40 – 50	10,2	2,9	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U1938
	TUBE	8	-40 – 10	-40 – 50	10,2	2,9	1/4	6	–	10 × 12	068U1918
	TUBE	9	-40 – 10	-40 – 50	14,0	4,0	1/4	6	3/8 × 1/2	–	068U1939
	TUBE	9	-40 – 10	-40 – 50	14,0	4,0	1/4	6	–	10 × 12	068U1919

¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F


Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_f = 37 °C / 98 °F

²⁾ TUBE z dyszą nr 0 i 9 oraz wszystkie TUB (z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia) nie mogą być użyte do przepływu dwukierunkowego.

Dla instalacji z R407C, proszę wybrać zawory z serii dedykowanej do R407C.

Dane techniczne oraz zamawianie



TUB / TUBE

Zawór kątowy z opaską do mocowania czujnika

Czynnik chłodniczy	Typ	Nr dyszy ²⁾	Zakres [°C]	Zakres [°F]	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównanie ciśnienia		Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
					[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R134a	TUB	0	-40 - 10	-40 - 50	0,42	0,12	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2660
	TUB	1	-40 - 10	-40 - 50	0,61	0,17	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2027
	TUB	1	-40 - 10	-40 - 50	0,61	0,17	1/4	6	—	6 x 12	068U2000
	TUB	2	-40 - 10	-40 - 50	0,72	0,20	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2028
	TUB	2	-40 - 10	-40 - 50	0,72	0,20	1/4	6	—	6 x 12	068U2001
	TUB	3	-40 - 10	-40 - 50	0,95	0,27	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2029
	TUB	3	-40 - 10	-40 - 50	0,95	0,27	1/4	6	—	6 x 12	068U2002
	TUB	4	-40 - 10	-40 - 50	1,6	0,46	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2030
	TUB	4	-40 - 10	-40 - 50	1,6	0,46	1/4	6	—	6 x 12	068U2003
	TUB	5	-40 - 10	-40 - 50	2,1	0,61	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2031
	TUB	5	-40 - 10	-40 - 50	2,1	0,61	1/4	6	—	6 x 12	068U2004
	TUB	6	-40 - 10	-40 - 50	3,4	0,95	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2032
	TUB	6	-40 - 10	-40 - 50	3,4	0,95	1/4	6	—	6 x 12	068U2005
	TUBE	1	-40 - 10	-40 - 50	0,61	0,17	1/4	6	—	6 x 12	068U2009
	TUBE	2	-40 - 10	-40 - 50	0,72	0,20	1/4	6	—	6 x 12	068U2010
	TUBE	3	-40 - 10	-40 - 50	0,95	0,27	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2020
	TUBE	3	-40 - 10	-40 - 50	0,95	0,27	1/4	6	—	6 x 12	068U2011
	TUBE	4	-40 - 10	-40 - 50	1,6	0,46	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2021
	TUBE	4	-40 - 10	-40 - 50	1,6	0,46	1/4	6	—	6 x 12	068U2012
	TUBE	5	-40 - 10	-40 - 50	2,1	0,61	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2022
	TUBE	5	-40 - 10	-40 - 50	2,1	0,61	1/4	6	—	6 x 12	068U2013
	TUBE	6	-40 - 10	-40 - 50	3,4	0,95	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2023
	TUBE	6	-40 - 10	-40 - 50	3,4	0,95	1/4	6	—	6 x 12	068U2014
	TUBE	7	-40 - 10	-40 - 50	4,4	1,3	1/4	6	3/8 x 1/2	—	068U2024
	TUBE	7	-40 - 10	-40 - 50	4,4	1,3	1/4	6	—	10 x 12	068U2015
	TUBE	8	-40 - 10	-40 - 50	6,5	1,9	1/4	6	3/8 x 1/2	—	068U2025
	TUBE	8	-40 - 10	-40 - 50	6,5	1,9	1/4	6	—	10 x 12	068U2016
	TUBE	9	-40 - 10	-40 - 50	9,0	2,6	1/4	6	3/8 x 1/2	—	068U2026
	TUBE	9	-40 - 10	-40 - 50	9,0	2,6	1/4	6	—	10 x 12	068U2017
R404A/ R507	TUB	1	-40 - 10	-40 - 50	0,71	0,20	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2094
	TUB	1	-40 - 10	-40 - 50	0,71	0,20	1/4	6	—	6 x 12	068U2076
	TUB	2	-40 - 10	-40 - 50	0,87	0,25	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2095
	TUB	2	-40 - 10	-40 - 50	0,87	0,25	1/4	6	—	6 x 12	068U2077
	TUB	3	-40 - 10	-40 - 50	1,1	0,32	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2096
	TUB	3	-40 - 10	-40 - 50	1,1	0,32	1/4	6	—	6 x 12	068U2078
	TUB	4	-40 - 10	-40 - 50	2,0	0,57	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2097
	TUB	4	-40 - 10	-40 - 50	2,0	0,57	1/4	6	—	6 x 12	068U2079
	TUB	5	-40 - 10	-40 - 50	2,7	0,76	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2098
	TUB	5	-40 - 10	-40 - 50	2,7	0,76	1/4	6	—	6 x 12	068U2080
	TUB	6	-40 - 10	-40 - 50	4,2	1,2	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2099
	TUBE	1	-40 - 10	-40 - 50	0,71	0,20	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2103
	TUBE	2	-40 - 10	-40 - 50	0,87	0,25	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2104
	TUBE	2	-40 - 10	-40 - 50	0,87	0,25	1/4	6	—	6 x 12	068U2086
	TUBE	3	-40 - 10	-40 - 50	1,1	0,32	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2105
	TUBE	3	-40 - 10	-40 - 50	1,1	0,32	1/4	6	—	6 x 12	068U2087
	TUBE	4	-40 - 10	-40 - 50	2,0	0,57	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2106
	TUBE	4	-40 - 10	-40 - 50	2,0	0,57	1/4	6	—	6 x 12	068U2088
	TUBE	5	-40 - 10	-40 - 50	2,7	0,76	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2107
	TUBE	5	-40 - 10	-40 - 50	2,7	0,76	1/4	6	—	6 x 12	068U2089
	TUBE	6	-40 - 10	-40 - 50	4,2	1,2	1/4	6	1/4 x 1/2	—	068U2108
	TUBE	6	-40 - 10	-40 - 50	4,2	1,2	1/4	6	—	6 x 12	068U2090
	TUBE	7	-40 - 10	-40 - 50	5,6	1,6	1/4	6	3/8 x 1/22	—	068U2109
	TUBE	7	-40 - 10	-40 - 50	5,6	1,6	1/4	6	—	10 x 12	068U2091
	TUBE	8	-40 - 10	-40 - 50	8,0	2,3	1/4	6	3/8 x 1/2	—	068U2110
	TUBE	8	-40 - 10	-40 - 50	8,0	2,3	1/4	6	—	10 x 12	068U2092
	TUBE	9	-40 - 10	-40 - 50	11,3	3,2	1/4	6	3/8 x 1/2	—	068U2111
	TUBE	9	-40 - 10	-40 - 50	11,3	3,2	1/4	6	—	10 x 12	068U2093

¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_l = 37 °C / 98 °F

²⁾ TUBE z dyszą nr 0 i 9 oraz wszystkie TUB (zewnętrzny wyrównanie ciśnienia) nie mogą być użyte do przepływu dwukierunkowego.

Kapilara: 0,8 m / 31 cala.

Dane techniczne oraz zamawianie

TCBE

Zawór prosty z opaską do mocowania czujnika



Czynnik chłodniczy	Typ	Nr dyszy	Zakres [°C]	Zakres [°F]	MOP [°C]	MOP [°F]	Wydajność nominalna Q _{nom.} ¹⁾		Zewn. wyrównanie ciśnienia		Przyłącze wlot x wylot		Numer katalogowy
							[kW]	[TR]	[cal]	[mm]	[cal]	[mm]	
R22/R407C	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	18,3	5,2	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4201
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	18,3	5,2	1/4	6	3/8 × 5/8	–	068U4204
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	18,3	5,2	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4205
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	18,3	5,2	1/4	6	–	10 × 16	068U4213
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	21,2	6,0	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4202
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	15	60	26,7	7,6	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4207
R134a	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	13	3,7	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4217
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	13	3,7	1/4	6	–	12 × 16	068U4241
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	14,9	4,3	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4218
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	15,1	4,3	1/4	6	–	12 × 16	068U4242
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	18,6	5,3	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4219
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	19,8	5,4	1/4	6	–	12 × 16	068U4243
R404A/ R507	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	13	3,7	1/4	6	–	12 × 16	068U4241
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	13	3,7	1/4	6	–	10 × 16	068U4244
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	15,1	4,3	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4234
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	15,1	4,3	1/4	6	–	12 × 16	068U4242
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	15,1	4,3	1/4	6	–	12 × 16	068U4246
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	19,8	5,4	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4235
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	19,8	5,4	1/4	6	–	12 × 16	068U4243
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	15	60	19,8	5,4	1/4	6	–	12 × 16	068U4247
R407C	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	17,8	5,1	1/4	6	3/8 × 5/8	–	068U4248
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	17,8	5,1	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4249
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	17,8	5,1	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4253
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	17,8	5,1	1/4	6	–	10 × 16	068U4256
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	17,8	5,1	1/4	6	–	12 × 16	068U4257
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	17,8	5,1	1/4	6	–	10 × 16	068U4260
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	15	60	17,8	5,1	1/4	6	–	12 × 16	068U4261
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	20,4	5,8	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4250
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	20,4	5,8	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4254
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	20,4	5,8	1/4	6	–	12 × 16	068U4258
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	15	60	20,4	5,8	1/4	6	–	12 × 16	068U4262
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	25,2	7,2	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4251
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	25,2	7,2	1/4	6	–	12 × 16	068U4259
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	15	60	25,2	7,2	1/4	6	–	12 × 16	068U4263
R410A	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	21,2	6	1/4	6	3/8 × 5/8	–	068U4264
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	21,2	6	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4265
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	21,2	6	1/4	6	–	10 × 16	068U4260
	TCBE	1	-40 – 10	-40 – 50	–	–	21,2	6	1/4	6	–	12 × 16	068U4273
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	24,5	7	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4266
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	15	–	24,5	7	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4270
	TCBE	2	-40 – 10	-40 – 50	–	–	24,5	7	1/4	6	–	12 × 16	068U4274
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	30,6	8,7	1/4	6	1/2 × 5/8	–	068U4267
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	–	–	30,6	8,7	1/4	6	–	12 × 16	068U4275
	TCBE	3	-40 – 10	-40 – 50	15	–	30,6	8,7	1/4	6	–	12 × 16	068U4279

¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e = 4,4 °C / 40 °F

Temperatura skraplania t_c = 38 °C / 100 °F

Temperatura cieczy t_i = 37 °C / 98 °F

Kapilara: 0,8 m / 31 cala

01

Notatki:

02

03

04

05

06

97

88

3


ETS 6 - Elektroniczny zawór rozprężny

ETS 6 to kompaktowe i lekkie elektroniczne zawory rozprężne do wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych: R410A, R407C, R404A, R134a, R22.

Zawór umożliwia przepływ dwukierunkowy, dlatego można go stosować w układach, gdzie następuje odwrócenie obiegu chłodniczego, takich jak pompy ciepła.

Konstrukcja zaworu wykorzystuje zasadę pracy silnika krokowego typu unipolarnego, który może być stosowany za pośrednictwem różnych sterowników mogących współpracować z silnikami krokowymi tego typu.

Za pomocą sterowników EKD 316 i EIM 336 firmy Danfoss oraz czujnika AKS można uzyskać dokładność większą niż $\pm 0,5$ K.

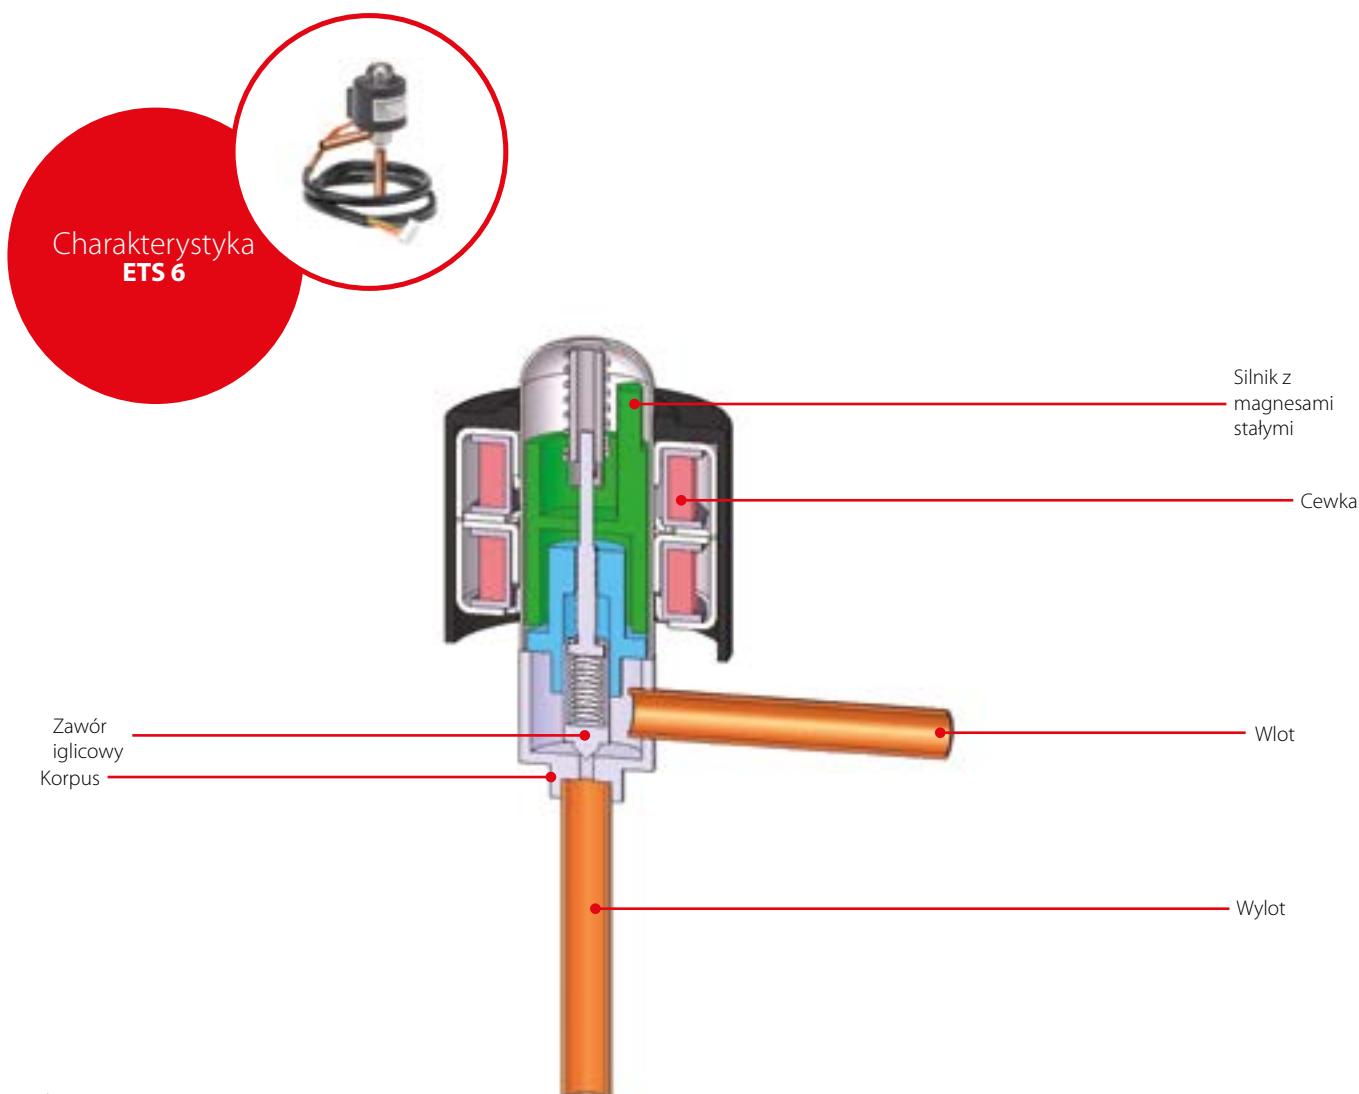

Przekrój poprzeczny serii ETS 6

* Dotyczy przepływu czynnika chłodniczego w trybie chłodzenia

Fakty

Zastosowania:

- pompy ciepła
- modułowe agregaty wody lodowej
- VRF
- Multi Split
- inwerter Mini Split
- klimatyzacja w autobusach
- chłodzenie urządzeń komputerowych

- Precyzyjna regulacja przepływu
- Sprawdzona technologia i wysoka niezawodność
- Energooszczędne rozwiązania konstrukcyjne zwiększające efektywność energetyczną
- Zwarta, lekka i hermetyczna konstrukcja z wymienną cewką

- Działanie dwukierunkowe w układach odwracalnych
- Zawory ETS 6 są przeznaczone do: R410A, R407C, R404A, R507, R134a, R22 i innych czynników chłodniczych; w przypadku innych czynników chłodniczych prosimy o kontakt
- Sterownik: Firma Danfoss oferuje sterowniki elektroniczne (EKD 316), czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Dane techniczne oraz zamawianie

ETS 6

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze	47 bar / 681 psig
Zgodne czynniki chłodnicze	R410A, R407C, R404A, R507, R134a, R22 i inne
Olej chłodniczy	Wszystkie oleje mineralne i estrowe (do smarowania zaworu ETS 6)
Temperatura otoczenia	-30 – 70 °C / -22 – 158 °F
Temperatura płynu	-30 – 70 °C / -22 – 158 °F
Wytrzymałość	- Testowany na 60 milionów impulsów dostarczanych do zaworu podczas częściowego otwarcia, co jest porównywalne do 150,000 cykli gdy zawór pracuje w zakresie od 100 do 300 impulsów do otwarcia - Przetestowane dla 30 000 cykli pełnego skoku, wliczając 20 impulsów nadbiegu przy każdym zamknięciu
Wilgotność otoczenia	RH 95% lub mniej
Modulacja	Silnik krokwaty DC z magnesami stałymi
Metoda wzbudzenia	1–2 fazy
Przyłącze elektryczne	JST XHP-6 ve JST XHP-5
Prędkość wzbudzenia	od min 30 do maks. 90 impulsów na sekundę; zalecana 31,3 impulsów na sekundę
Zakres pracy	0 – 480 impulsów, bez wymaganej mocy podtrzymywania (UWAGA: nie należy stosować więcej niż 520 impulsów).
Czas wykonania pełnego otwarcia / zamknięcia	n.p. 16 s przy 30 impulsach / s, 6 s przy 80 impulsach / s
Pozycja montażowa	Z cewką na górze z odchyleniem w zakresie ±15° od osi pionowej.
Zawór elektromagnetyczny na rurociągu cieczowym	Jeśli zawór elektromagnetyczny używany jest na rurociągu cieczowym, musi być zamontowany w taki sposób, aby nie tworzył uderzenia hydraulicznego w zaworze ETS 6.
Maks. temperatura uzwojenia cewki	115 °C / 239 °F
Certyfikaty	CE, UL, RoHS, CQC



ETS 6 - zawór bez cewki

Zamawianie zaworów

Typ	Dysza	Wydajność nominalna [kW]					Przyłącze (do lutowania)		Konfiguracja prze-wodu zaworu	MWP [bar]	MOPD [bar]	Maks. ciśnienie wstępne ¹⁾ [bar]	Kierunek przepływu	Numer katalogowy
		R22	R134a	R404A / R507	R407C	R410A	A [mm]	B [mm]						
ETS 6 – 10	10	2,6	2	1,8	2,7	3,1	7,94	7,94	90°	47	35	35	drukierunkowy	034G5005
ETS 6 – 14	14	5,8	4,5	4,1	5,9	6,8	7,94	7,94	90°	47	35	20	drukierunkowy	034G5015
ETS 6 – 18	18	10,3	8,1	7,3	10,6	12,1	6,35	6,35	90°	47	35	28	drukierunkowy	034G5026
ETS 6 – 25	25	19,6	15,3	13,8	20,1	23	7,94	7,94	90°	47	35	22	drukierunkowy	034G5035
ETS 6 – 32	32	28,8	22,5	20,3	29,6	33,9	7,94	7,94	90°	47	28	12 ²⁾	drukierunkowy	034G5055
ETS 6 – 40	40	39,1	30,6	27,6	40,2	46	7,94	7,94	90°	47	21	7	drukierunkowy	034G5065

Wydajność nominalna jest określana przy:

Temperatura parowania t_e : 5 °C, temperatura skraplania t_c : 38 °C, ochłodzenie t_{sub} : 0 K, przegrzanie SH: 0 K

¹⁾ Maks. Ciśnienie wstępne = Ciśnienie w którym zawór nadal może się zamknąć szczerle podczas przeciwnego przepływu.

²⁾ Prosimy o kontakt z firmą Danfoss gdy wymagane jest wyższe maksymalne ciśnienie zaworu podczas przeciwnego kierunku przepływu.

ETS 6 - zawór bez cewki

Zamawianie zaworów

Typ	Dysza	Wydajność nominalna [TR]					Przyłącze (do lutowania)		Konfiguracja prze-wodu zaworu	MWP [psig]	MOPD [psig]	Maks. ciśnienie wstępne ¹⁾ [psig]	Kierunek przepływu	Numer katalogowy
		R22	R134a	R404A / R507	R407C	R410A	A [cal]	B [cal]						
ETS 6 – 10	10	0,74	0,57	0,51	0,77	0,88	7,94	7,94	90°	681	507	507	drukierunkowy	034G5005
ETS 6 – 14	14	1,65	1,28	1,16	1,68	1,93	7,94	7,94	90°	681	507	290	drukierunkowy	034G5015
ETS 6 – 18	18	2,93	2,30	2,07	3,01	3,44	6,35	6,35	90°	681	507	406	drukierunkowy	034G5026
ETS 6 – 25	25	5,57	4,35	3,92	5,72	6,54	7,94	7,94	90°	681	507	319	drukierunkowy	034G5035
ETS 6 – 32	32	8,19	6,40	5,77	8,42	9,64	7,94	7,94	90°	681	406	174 ²⁾	drukierunkowy	034G5055
ETS 6 – 40	40	11,12	8,70	7,85	11,43	13,08	7,94	7,94	90°	681	305	102	drukierunkowy	034G5065

Wydajność nominalna jest określana przy:

Temperatura parowania t_e : 41 °F, temperatura skraplania t_c : 100 °F, dochłodzenie t_{sub} : 32 °F, przegrzanie SH: 32 °F

¹⁾ Maks. Ciśnienie wstępne = Ciśnienie w którym zawór nadal może się zamknąć szczerle podczas przeciwnego przepływu.

Prosimy o kontakt z firmą Danfoss gdy wymagane jest wyższe maksymalne ciśnienie zaworu podczas przeciwnego kierunku przepływu.

Cewka do ETS 6

Zamawianie



Typ cewki	Napięcie (prąd)	Obudowa	Izolacja Klasa	Długość kabla [m]	Złącze	Numer katalogowy
Zamawianie cewek do typu ETS 6, opakowanie pojedyncze						
	12 V DC (0,26 A / fazę)	IP66	klasa „E” (klasa UL 105 (A))	0,7	JST XHP-6	034G5105
Cewka ETS 6	12 V DC (0,26 A / fazę)	IP66	klasa „E” (klasa UL 105 (A))	0,7	JST XHP-5	034G5115
	12 V DC (0,26 A / fazę)	IP66	klasa „E” (klasa UL 105 (A))	1,5	JST XHP-5	034G5145
	12 V DC (0,26 A / fazę)	IP66	klasa „E” (klasa UL 105 (A))	3,0	JST XHP-5	034G5135

Produkty powiązane

Sterowniki elektroniczne

Typ EKD 316 i EIM 336 (aktualnie dedykowane sterowniki)

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Typ AKS

ETS 12,5 – ETS 400, elektroniczne zawory rozprężne

ETS 12,5 / ETS 400 to elektroniczne zawory rozprężne przeznaczone do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tłokowa konstrukcja zaworu z regulacją o charakterystyce liniowej zapewnia pełne odciążenie grzybka i sprawia, że zawór może pracować przy przepływie dwukierunkowym oraz umożliwia szczelne odcięcie jak w zaworze elektromagnetycznym, niezależnie od kierunku przepływu.

Zawory ETS są regulowane przez sterowniki: EKC 316A, EKC 312 lub EKD 316 firmy Danfoss. Zawór ETS jest zgodny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R410A, R407C, R404A, R134a, R22 i R507. Dostępne są wersje specjalne ETS do układów z czynnikiem chłodniczym R744 (CO_2).

Charakterystyka ETS 12,5 - 400




Silownik o niskim
zużyciu energii

Wbudowany wziernik
ETS 50 – ETS 400

Precyjne
pozycjonowanie
umożliwiające
optymalną kontrolę
nad wtryskiem cieczy

Szczelne
odcięcie; zawór
elektromagnetyczny
jest niepotrzebny

Odciążona konstrukcja tłoka
eliminuje potrzebę stosowania
prądu podtrzymywania
i zapobiega utracie kroków

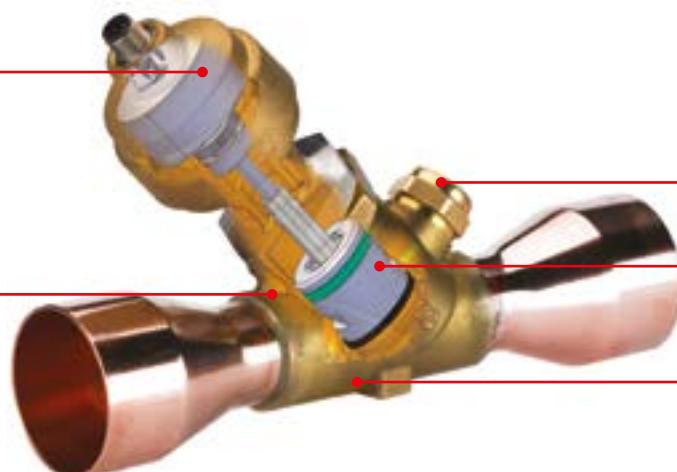

Fakty

Zastosowania:

- układy pomp ciepła
- układy chłodzenie
- układy klimatyzacyjne
- chillery

- Konstrukcja z pełnym odciążeniem grzybka (ETS 12,5 – 400) zapewnia przepływ dwukierunkowy i szczelne zamknięcie zaworu niezależnie od kierunku przepływu
- Niższe zużycie energii

- Zawory ETS 50 i ETS 100 mają przyłącza miedziowane umożliwiające szybkie i proste lutowanie bez konieczności użycia mokrej tkaniny do chłodzenia
- Wszystkie zawory ETS 50 – ETS 400 mają wbudowany wziernik ze wskaźnikiem wilgoci
- Konstrukcja zapewniająca odporność na korozję zarówno wewnętrz, jak i na zewnątrz
- Zawór ETS jest zgodny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R410A, R407C, R404A, R134a, R22 i R507. Dostępne są specjalne wersje ETS do układów

- z czynnikiem R744 (CO_2)

- Precyjne pozycjonowanie umożliwiające optymalną kontrolę nad wtryskiem cieczy
- Zawory ETS 12,5, ETS 25, ETS 50 i ETS 100 zapewniają ciśnienie robocze na poziomie 45,5 bar / 660 psig, a ETS 250 i ETS 400 na poziomie 34 bar / 493 psig
- EKC 316A, 312 i EKD 316 to przykłady sterowników Danfoss dostosowanych do pracy z zaworami ETS
- Wyposażone w złącze M12 do podłączenia kabla (zespoły kabli i złącza dostępne jako akcesoria)

Dane techniczne oraz zamawianie

ETS 12,5 – ETS 400

Dane techniczne


Zgodne czynniki chłodnicze	R410A, R407C, R404A, R507, R134a, R22 i inne czynniki chłodnicze (dostępne są również zawory specjalne przeznaczone do czynnika R744 (CO ₂)). W przypadku innych czynników chłodniczych prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss
Olej chłodniczy	Wszystkie oleje mineralne i estrowe Prawidłowa praca zaworu ETS przez cały okres eksploatacji może być zapewniona tylko wtedy, gdy olej jest obecny w układzie.
Zgodność z dyrektywą wysokociśnieniową PED	Tak
Normalny przepływ przy MOPD	33 bar / 479 psig ETS 12,5, ETS 25, ETS 50, ETS 100: 33 bar / 479 psig ETS 250, ETS 400: 10 bar / 145 psig
Przepływ wsteczny przy MOPD	ETS 12,5, ETS 25, ETS 50, ETS 100: 45,5 bar / 660 psig ETS 250, ETS 400: 34 bar
Maks. ciśnienie robocze (PS / MWP)	ETS 12,5, ETS 25, ETS 50, ETS 100: 45,5 bar / 660 psig ETS 250, ETS 400: 34 bar
Zakres temperatur czynnika chłodniczego	-40 – 65 °C / -40 – 150 °F
Temperatura otoczenia	-40 – 60 °C / -40 – 150 °F
Materiał konstrukcyjny	ETS 50, ETS 100: Korpus i obudowa silnika krokowego mosiężne, przyłącza miedziane (stal nierdzewna / miedź) ETS 12,5, ETS 250, ETS 400: Korpus i obudowa silnika krokowego AST mosiężne, przyłącza miedziane

ETS 12,5 – ETS 400

Dane elektryczne

Stopień ochrony silnika	IP67
Typ silnika krokkowego	Bipolarny z magnesem stałym
Tryb pracy	Dwufazowy pełnokrokowy
Rezystancja fazowa	52 Ω ±10%
Indukcyjność faz	85 mH
Prąd podtrzymania	Zależnie od zastosowania Dopuszczalny prąd maksymalny (przez 100% cyklu roboczego)
Kąt obrotu przypadający na 1 krok	7,5° (silnik) 0,9° (śrubka prowadząca) Przełożenie 8,5:1
Napięcie znamionowe	(zasilanie stałonapięciowe) 12 V DC, -4% / 15%, 150 kroków / sekundę
Prąd cewki	(zasilanie impulsowe prądowe) 100 mA RMS -4% / 15%
Całkowita moc maksymalna	Sterowanie napięciowe / prądowe: 5,5 / 1,3 W (UL: NEC, klasa 2)
Prędkość krokowa	150 kroków / sekund (zasilanie stałonapięciowe) 0 – 300 kroków / sekund, zalecana wartość 300 (zasilanie impulsowe)
Całkowita liczba kroków	ETS 12,5, ETS 25, ETS 50 2625 (160 / 0) kroków ETS 100 3530 (160 / 0) kroków ETS 250, ETS 400 3810 (160 / 0) kroków
Czas pełnego otwarcia / zamknięcia zaworu	ETS 12,5, ETS 25, ETS 50 17 / 8,5 sekundę (napięciowe / prądowe) ETS 100 23/11,5 sekundę (napięciowe / prądowe) ETS 250, ETS 400 25,4 / 12,7 sekund (napięciowe / prądowe)
Skok trzpienia	ETS 12,5, ETS 25, ETS 50 16 mm / 0,63 cale ETS 100 16 mm / 0,63 cale ETS 250, ETS 400 17,2 mm / 0,68 cale
Kalibracja zaworu	Przy pełnym zamknięciu zaworu
Przyłącze elektryczne	Złącze M12

Dane techniczne oraz zamawianie



ETS 12,5 / ETS 25 - Zawór z napędem (bez wziernika)

Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna ¹⁾										Przyłącze		Numer katalogowy	
	R410A		R407C		R22		R134a		R404A		ODF × ODF (A × B)			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[cale]	[mm]		
Wersja prosta, opakowanie pojedyncze														
ETS 12,5	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	1/2 × 1/2	–	034G4209	
	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	–	12 × 12	034G4208	
	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	5/8 × 5/8	16 × 16	034G4210	
	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	7/8 × 7/8	22 × 22	034G4211	
ETS 25	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	1/2 × 1/2	–	034G4201	
	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	–	12 × 12	034G4200	
	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	5/8 × 5/8	16 × 16	034G4202	
	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	7/8 × 7/8	22 × 22	034G4203	
Wersja kątowa, opakowanie pojedyncze														
ETS 12,5	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	1/2 × 1/2	–	034G4213	
	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	–	12 × 12	034G4212	
	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	5/8 × 5/8	16 × 16	034G4214	
	70	20	63	18	57	16	45	13	43	12	7/8 × 7/8	22 × 22	034G4215	
ETS 25	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	1/2 × 1/2	–	034G4205	
	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	–	12 × 12	034G4204	
	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	5/8 × 5/8	16 × 16	034G4206	
	144	41	129	37	117	34	93	27	88	25	7/8 × 7/8	22 × 22	034G4207	

¹⁾ Wydajność jest określona przy:

Temperatura parowania t_e : 5 °C / 41 °F

Temperaturze cieczy t_i : 28 °C / 82 °F

Temperatura skraplania t_c : 32 °C / 90 °F

Pelne otwarcie zaworu przy normalnym kierunku przepływu.

ETS 50 / ETS 100 - zawór z napędem (z wziernikiem)



Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna ¹⁾										Przyłącze		Numer katalogowy	
	R410A		R407C		R22		R134a		R404A		ODF × ODF (A × B)			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[cale]	[mm]		
Wersja prosta, opakowanie pojedyncze														
ETS 50	262	75	240	69	215	62	170	48	161	46	7/8 × 7/8	22 × 22	034G1708	
	262	75	240	69	215	62	170	48	161	46	7/8 × 1 1/8	22 × 28	034G1705	
	262	75	240	69	215	62	170	48	161	46	1 1/8 × 1 1/8	28 × 28	034G1706	
	262	75	240	69	215	62	170	48	161	46	1 1/8 × 1 3/8	28 × 35	034G1704	
ETS 100	488	140	447	128	400	115	316	91	300	86	1 1/8 × 1 1/8	28 × 28	034G0507	
	488	140	447	128	400	115	316	91	300	86	1 1/8 × 1 3/8	28 × 35	034G0501	
	488	140	447	128	400	115	316	91	300	86	1 3/8 × 1 3/8	35 × 35	034G0508	
	488	140	447	128	400	115	316	91	300	86	1 5/8 × 1 5/8	–	034G0505	

¹⁾ Wydajność jest określona przy:


Temperatura parowania t_e : 5 °C / 41 °F

Temperaturze cieczy t_i : 28 °C / 82 °F

Temperatura skraplania t_c : 32 °C / 90 °F

Pelne otwarcie zaworu przy normalnym kierunku przepływu.

ETS 250 / ETS 400 - zawór z napędem (z wziernikiem)



Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna ¹⁾										Przyłącze		Numer katalogowy	
	R407C		R22		R134a		R404A		ODF × ODF (A × B)		Przyłącze			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[cale]	[mm]		
Wersja prosta, opakowanie pojedyncze														
ETS 250	1212	349	1106	319	874	252	828	239	1 1/8 × 1 1/8	–	28 × 28	034G2600		
	1212	349	1106	319	874	252	828	239	1 3/8 × 1 3/8	–	35 × 35	034G2601		
	1212	349	1106	319	874	252	828	239	1 5/8 × 1 5/8	–	–	034G2602		
	1212	349	1106	319	874	252	828	239	1 5/8 × 1 5/8	–	42 × 42	034G2611		
ETS 400	1933	556	1764	509	1394	402	1320	381	1 5/8 × 1 5/8	–	–	034G3500		
	1933	556	1764	509	1394	402	1320	381	2 1/8 × 2 1/8	–	54 × 54	034G3501		

¹⁾ Wydajność jest określona przy:


Temperatura parowania t_e : 5 °C / 41 °F

Temperaturze cieczy t_i : 28 °C / 82 °F

Temperatura skraplania t_c : 32 °C / 90 °F

Pelne otwarcie zaworu przy normalnym kierunku przepływu.

Dane techniczne oraz zamawianie



Zawór ETS przeznaczony do czynnika chłodniczego R744 (CO₂)

Zamawianie

Typ	Przyłącze		Numer katalogowy (Opakowanie pojedyncze)
	ODF x ODF (A x B) [cale]		
ETS 12,5		7/8 X 7/8	034G4220
ETS 25		7/8 X 7/8	034G4219
ETS 50		1 1/8 X 1 1/8	034G1714
ETS 100		1 1/8 X 1 1/8	034G0515

Modele ETS 50 i ETS 100 posiadają wbudowany wziernik.

Zawór ETS przeznaczony do R744 można stosować jako zawór rozprężny i obejściowy.

Zastosowanie zaworu ETS do R744 (PS / MWP 45,5 bar / 660 psig).

Informacje na temat wydajności można uzyskać w firmie Danfoss.

Kabel z przyłączem żeńskim M12

Zamawianie

Specyfikacja kabla	Zakres temperatur		Długość kabla [L]		Konstrukcja	Numer katalogowy
	[°C] / [°F]	[m]	[ft]			
Opakowanie pojedyncze						
Płaszcz: PVC	-50 - 80 / -58 - 176	2	6.6	złącze M12 do podłączenia napędu oraz 4 luźne przewody do połączenia ze sterownikiem	034G2201	
	-50 - 80 / -58 - 176	8	26.2		034G2200	
Płaszcz: CPE	-40 - 80 / -40 - 176	2	6.6		034G2202	
	-40 - 80 / -40 - 176	3	9.8		034G2203	
	-40 - 80 / -40 - 176	5	16.4		034G2205	
Opakowanie przemysłowe (20 szt.)						
Płaszcz: PVC	-50 - 80 / -58 - 176	2	6.6	złącze M12 do podłączenia napędu oraz 4 luźne przewody do połączenia ze sterownikiem	034G2330	
	-50 - 80 / -58 - 176	8	26.2		034G2323	
Płaszcz: CPE	-40 - 80 / -40 - 176	2	6.6		034G2331	

Wyposażenie dodatkowe


Typ	Opis	Oznaczenie typu		Numer katalogowy
		Opakowanie zbiorcze (20 szt.)		
Kabel	Filtr kablowy do zaworu ETS	AKA 211		084B2238

Specyfikacje kabli

Typ	Płaszcz	Kolor	Odporność na promieniowanie UV	Izolacja	Przyłącze 4 przewody		Średnica zewnętrzna		Złącze M12	Dodatkowo
					[mm ²]	[AWG]	[mm]	[cal]		
Kable PVC	Pół Mat PVC	Czarny	Tak	SR-PVC	0.33	22	5.0	13/64	PU (poliuretan)	UL VW-1
Kable CPE	CPE	Szary	Tak	EPR	0.5	20	6.3	1/4	PU (poliuretan)	Odporność na olej przekładniowy, olej napędowy, glikol etylenowy, glikol propylenowy



Kable CPE zaleca się do zastosowań zewnętrznych.

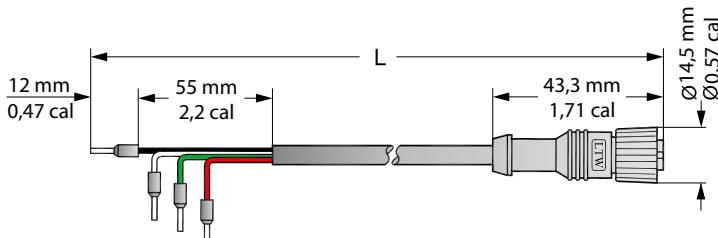

1. Czerwony
2. Zielony
3. Biały
4. Czarny

Produkty powiązane

Sterowniki elektroniczne

Typy EKC 316A, EKC 312 lub EKD 316


Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Typ AKS

CCM - Elektroniczny zawór rozprężny

CCM to elektroniczne zawory rozprężne zaprojektowane specjalnie do pracy w układach R744 CO₂ z ciśnieniami roboczymi do 90 bar / 1305 psig maksymalną różnicą ciśnień MOPD na zaworze 50 bar / 725 psig. CCM pełni funkcję zarówno zaworów rozprężnych, jak i obejściowych gazu, z regulacją stałego ciśnienia w układach podkrytycznych.

Zakres ciśnieniowy umożliwia zastosowanie w warunkach, gdzie wymagana jest możliwość działania układu w stanie gotowości bez konieczności użycia pomocniczych układów chłodniczych podczas serwisowania lub przerw w dostawie prądu.

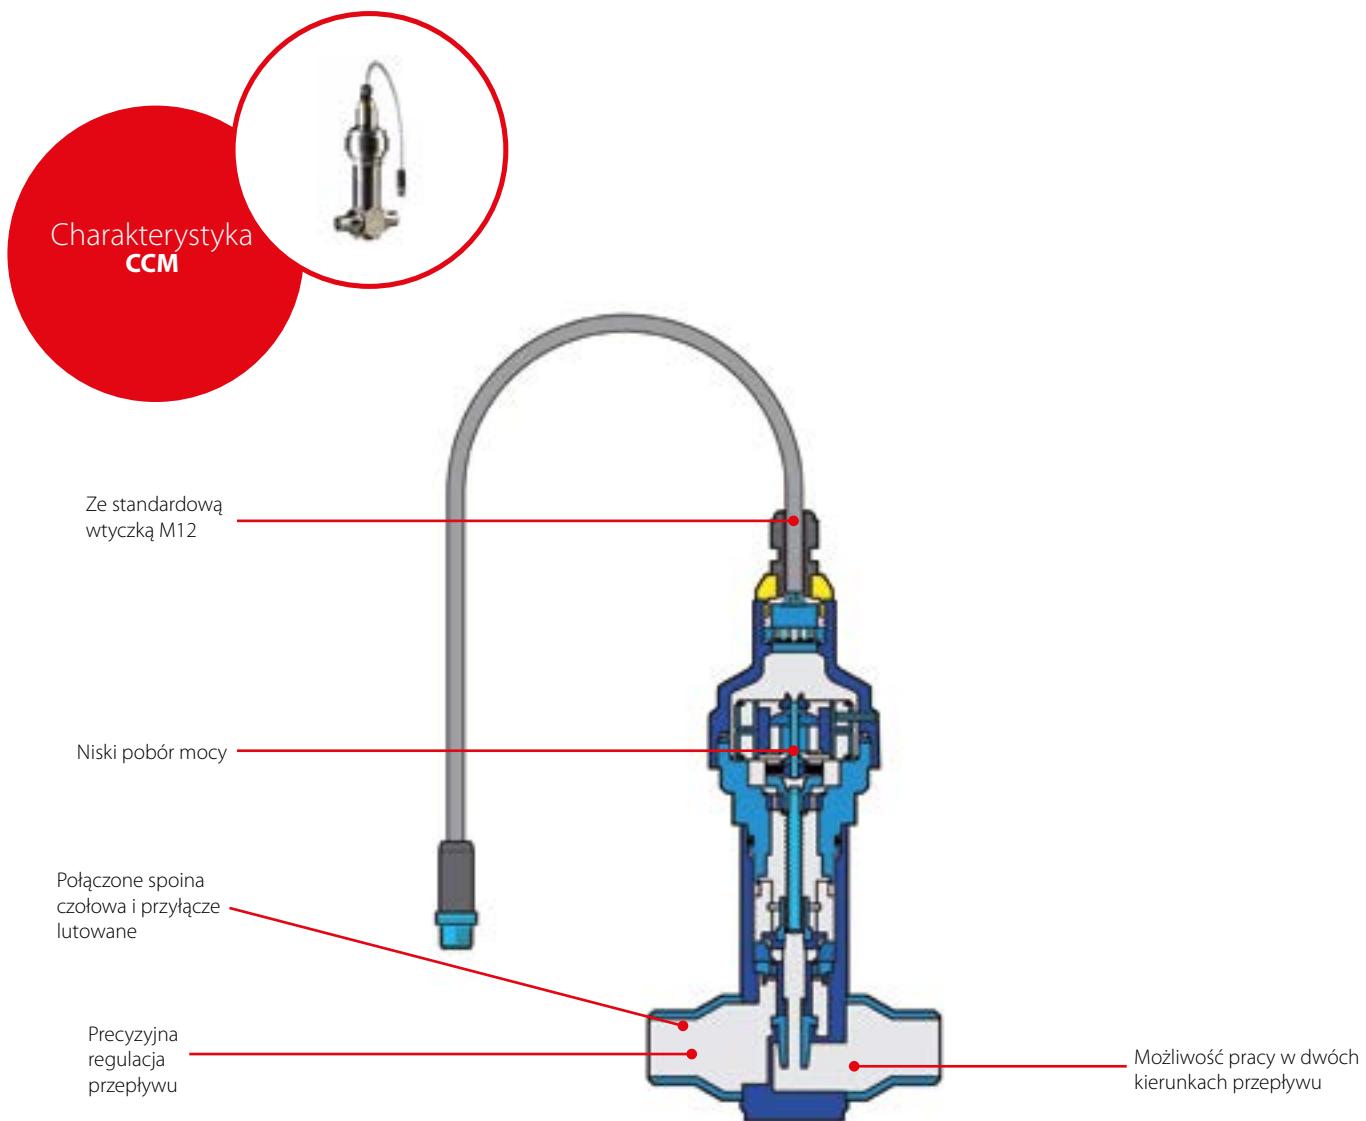

Fakty

Zastosowania:

- Obejście gazu w transkrytycznym systemie „booster” R744
- Wtrysk cieczy w układach R744, układach kaskadowych R744 lub parownikach R744

- Maks. ciśnienie robocze 90 bar / 1305 psig przystosowane do ciśnień w układach R744 w okresach postoju
- Dokładne określanie położenia dla optymalnej regulacji ciśnień międzystopniowych w transkrytycznych systemach R744 lub wtrysku cieczy do wymienników ciepła
- Możliwość pracy w dwóch kierunkach przepływu
- MOPD do 50 bar / 725 psig

- Zespolone przyłącza do spawania ze stali nierdzewnej do montażu w układach z rurami miedzianymi (ze stopu K65 lub standardowymi) oraz z rurociągiem stalowym
- Standardowe przyłącze M12 umożliwia proste i elastyczne podłączenie do urządzenia sterującego
- Dostępny sterownik serwisowy AST-g umożliwia ręczne sterowanie i diagnostykę pracy z zaworami CCM
- Aprobata UL

Dane techniczne oraz zamawianie



CCM

Dane techniczne


Parametr	CCM
Kompatybilność	R744 (CO ₂)
MOPD	50 bar / 725 psig
Maks. ciśnienie robocze (PS / MWP)	90 bar / 1305 psig
Zakres temperatur czynnika chłodniczego	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F
Temperatura otoczenia	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F
Specyfikacja materiałowa	Stal nierdzewna

CCM

Dane elektryczne

Dane elektryczne		
Parametr	CCM	
Stopień ochrony silnika	IP67	
Typ silnika krokowego	Bipolarny z magnesem stałym	
Tryb pracy	Dwufazowy pełnokrokowy	
Rezystancja fazowa	$52 \Omega \pm 10\%$	
Indukcyjność faz	85 mH	
Prąd podtrzymania	Zależnie od zastosowania Dopuszczalny prąd maksymalny (przez 100% cyklu roboczego)	
Kąt obrotu przypadający na 1 krok	7,5° (silnik) 0,9° (śrubka prowadząca) Przeloczenie 8,5:1	
Napięcie znamionowe	(zasilanie stałonapięciowe) 12 V DC -4% / 15%, 150 kroków / sekund	
Prąd cewki	(zasilanie impulsowe prądowe) 100 mA RMS -4% / 15%	
Całkowita moc maksymalna	Sterowanie napięciowe / prądowe: 5,5 / 1,3 W (UL: NEC, klasa 2)	
Prędkość krokowa	150 kroków / sekund (zasilanie stałonapięciowe) 0 – 300 kroków / sekund, zalecana wartość 300 (zasilanie impulsowe)	
Całkowita liczba kroków	CCM 10, CCM 20, CCM 30 CCM 40	2625 (160 / 0) kroków 3530 (160 / 0) kroków
Czas pełnego otwarcia / zamknięcia zaworu	CCM 10, CCM 20, CCM 30 CCM 40	17 / 8,5 sekundę (napięciowe / prądowe) 23 / 11,5 sekundę (napięciowe / prądowe)
Skok trzpienia	CCM 10, CCM 20, CCM 30 CCM 40	13 mm / 0,51 cali 16 mm / 0,63 cali
Kalibracja zaworu	Przy pełnym zamknięciu zaworu	
Przyłącze elektryczne	4 przewody 0,5 mm ² / 20 AWG, 0,3 m / 12 cali dł, kabla	
Skok całkowity	13 mm / 16 mm / 0,51 cali / 0,63 cali	

Sekwencja zasilania silnika krokowego:

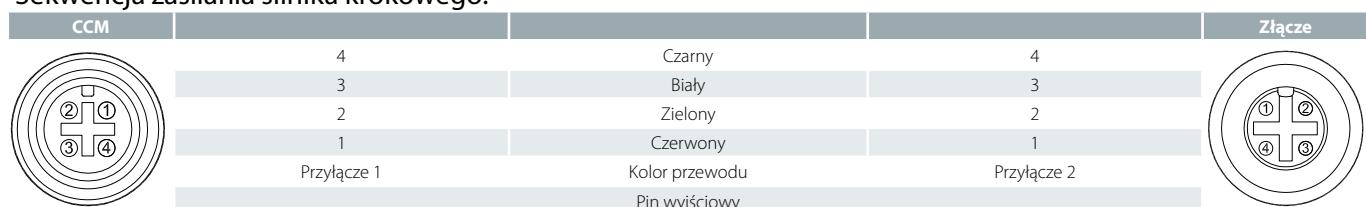

Sekwencja zasilania silnika krokowego:

KROK	Cewka I		Cewka II	
	Czerwony	Zielony	Biały	Czarny
1	+	-	+	-
2	+	-	-	+
3	-	+	-	+
4	-	+	+	-
1	+	-	+	-

Dane techniczne oraz zamawianie

Zawór z siłownikiem

Zamawianie

Typ	Przyłącza (zespolone)		Wartość Kv ²⁾ [m ³ /h]	Cv wartość ²⁾ [gal/min]	Nr katalogowy, opakowanie pojedyncze
	Do spawania ¹⁾ [cale]	Do lutowania ODF × ODF [cale]			
CCM 10	1/2 × 1/2	5/8 × 5/8	0,7	0,81	027H7188
CCM 20	3/4 × 3/4	7/8 × 7/8	1,6	1,87	027H7187
CCM 30	1 × 1	1 1/8 × 1 1/8	2,4	2,78	027H7186
CCM 40	1 × 1	1 1/8 × 1 1/8	4,2	4,87	027H7185

¹⁾ Średnica zewnętrzna zgodnie z normą EN 10220.

²⁾ Wartość Kv/Cv zaworu to przepływ wody w [m³/h]/[gal/min] przy spadku ciśnienia na zaworze 1 bar, p = 1000 kg/m³/62,4 lb/ft³.

Akcesoria

Typ	Opis	Numer katalogowy
	Kabel ze złączem M12 – 8 metrów (26,2 stopy)	034G2323
AST-G	Ręczny sterownik zaworu do potrzeb serwisowych	034G0013

Części zamienne

Typ	Opis	Numer katalogowy
AST	Siłownik do zaworu CCM R744	027H7184
	Zestaw o-ringów zamiennych do CCM / CCMT (2 O-ringi)	027H7230

Produkty powiązane

Sterowniki elektroniczne

Typ EKD 316

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Typ AKS

01

Notatki:

02

03

04

05

07

08

88

—

11

12

17

15

16


18

19

CCMT - elektroniczny zawór rozprężny

CCMT to elektroniczne zawory rozprężne zaprojektowane specjalnie do pracy w układach R744 CO₂. Zawór CCMT może być używany jako zawór rozprężny, jako regulator ciśnienia chłodnicy gazu lub jako zawór obejściowy gazu z regulacją stałego ciśnienia w układach transkrytycznych lub podkrytycznych.

Przeznaczony do układów R744 z maksymalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 140 bar / 2031 psig. Do zastosowania z R744 i innymi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi. CCMT jest zgodny z typami oleju PAG, POE i PVE.

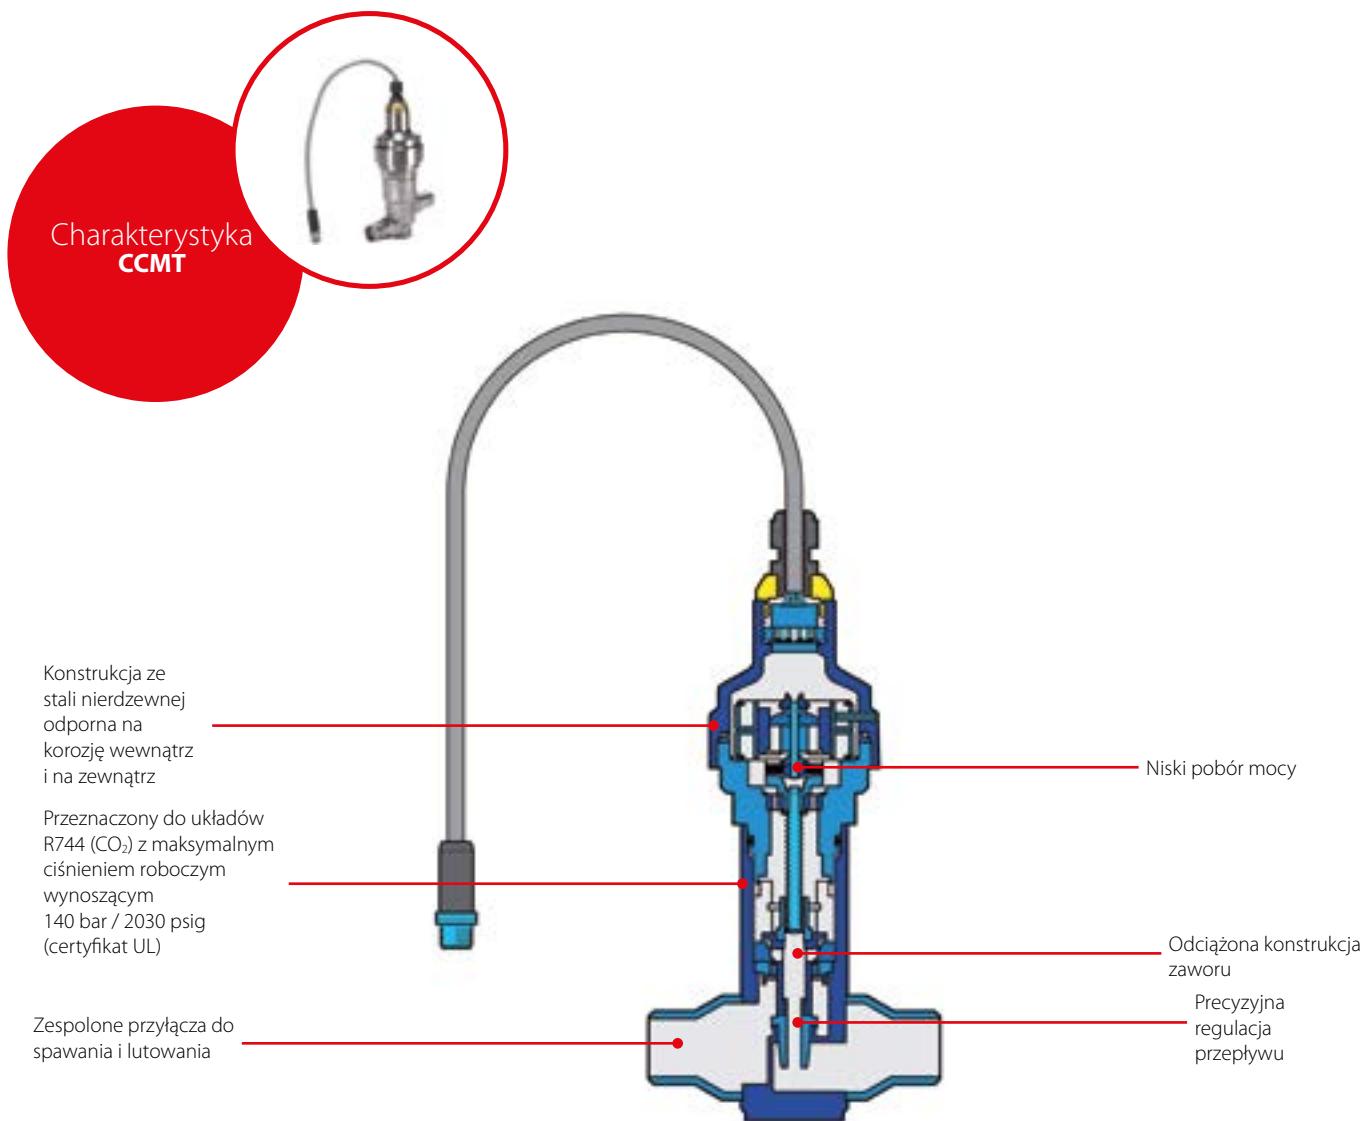

Fakty

Zastosowania:

- Zawór wysokiego ciśnienia
- Obejście gazu w transkrytycznym systemie „booster” R744
- Wtrysk cieczy w układach R744, układach kaskadowych R744 i parownikach R744

- Przeznaczony do układów R744 z maksymalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 140 bar / 2031 psig
- Certyfikat UL
- Do zastosowań z R744 (CO₂) i innymi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi. CCMT jest zgodny z typami oleju PAG, POE i PVE
- Grzybek regulacyjny zapewnia optymalną dokładność regulacji, szczególnie przy obciążeniu częściowym
- Opatentowana odciążona konstrukcja grzybka
- Gniazdo PEEK zapewnia doskonałą

- szczelność zaworu i wytrzymałość
- Zespolone przyłącza do spawania i lutowania
- Góra część z wbudowanym filtrem siatkowym
- MOPD do 90 bar / 1305 psig
- Standardowe złącze M12 do łatwego i elastycznego połączenia do sterownika
- Lekka i zwarta konstrukcja
- Łatwość serwisowania
- Łatwo wyjąć element wewnętrzny zaworu usuwając jego górną część
- Dostępny sterownik serwisowy AST-g umożliwia obsługę ręczną i serwisowanie zaworów CCMT

Dane techniczne oraz zamawianie

CCMT

Dane techniczne


Parametr	CCMT
Kompatybilność	R744 (CO ₂) i inne czynniki chłodnicze Nie może być stosowany z czynnikami palnymi i amoniakiem
MOPD	90 bar / 1305 psig
Maks. ciśnienie robocze (PS / MWP)	140 bar
Zakres temperatur czynnika chłodniczego	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F
Temperatura otoczenia	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F
Zgodność z dyrektywą wysokociśnieniową PED	Grupa płynów 1/art. 3, ust. 3
Specyfikacja materiałowa	Stal nierdzewna
Kąt obrotu przypadający na 1 krok	7,5° (silnik) 0,9° (śrubka prowadząca) Przełożenie 8,5:1
Prędkość krokowa	Maks. 150 kroków / sekund (zasilanie stałonapięciowe) Maks. 300 kroków / sekund (zasilanie impulsowe)
Czas pełnego otwarcia / zamknięcia zaworu	CCMT 2, CCMT 4, CCMT 8: 1100 [80 / 0] krokach
Skok całkowity	4,8 mm / $\frac{3}{16}$ cala
Czas pełnego otwarcia / zamknięcia zaworu	CCMT 2, CCMT 4, CCMT 8: 5 s przy 220 krokach / sekundę
Kalibracja zaworu	Przy pełnym zamknięciu zaworu
Certyfikaty	CE, UL, RoHS

CCMT

Dane elektryczne

Parametr	CCMT
Typ silnika krokowego	Bipolarny z magnesem stałym
Stopień ochrony silnika	IP67
Tryb pracy	Dwufazowy pełnokrokowy
Rezystancja fazowa	52 Ω ± 10%
Indukcyjność faz	85 mH
Prąd podtrzymania	Zależnie od zastosowania Dopuszczalny prąd maksymalny (przez 100% cyklu roboczego)
Napięcie znamionowe	(zasilanie stałonapięciowe) 12 V DC -4% / 15%, 150 kroków / sekundę
Prąd cewki	(zasilanie impulsowe prądowe) 100 mA RMS -4% / 15%
Całkowita moc maksymalna	Sterowanie napięciowe / prądowe: 5,5 / 1,3 W (UL: NEC, klasa 2)
Przyłącze elektryczne	4 przewody 0,5 mm ² , kabel o długości 0,3 m / 1 ft

Sekwencja zasilania silnika krokowego:

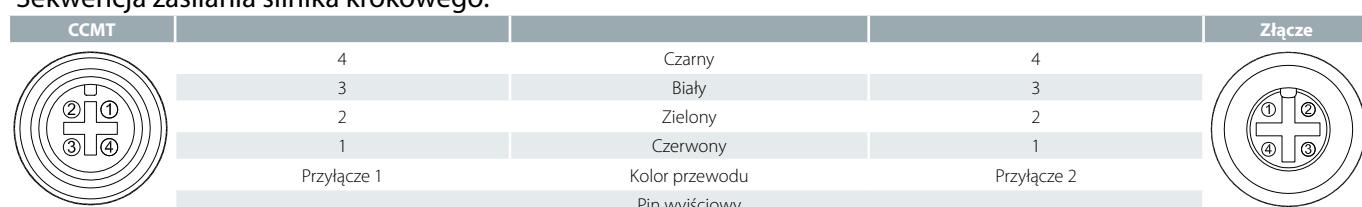

Sekwencja zasilania silnika krokowego:

KROK	Cewka I		Cewka II	
	Czerwony	Zielony	Biały	Czarny
1 ↑ ZAMYKANIE ↑	+	-	+	-
2	+	-	-	+
3	-	+	-	+
4	-	+	+	-
1 ↓ OTWIERANIE ↓	+	-	+	-

Dane techniczne oraz zamawianie

Zawór z siłownikiem

Zamawianie

Typ	Przyłącza (Combi)		Wartość Kv ²⁾ [m ³ /h]	Cv wartość ²⁾ [gal/min]	Maks. ciśnienie robocze		Numer katalogowy
	Do spawania ¹⁾ [cale]	Do lutowania ODF × ODF [cale]			[bar]	[psig]	
Standardowe							
CCMT 2	1/2 × 1/2	5/8 × 5/8	0.17	0.20	140	2030	027H7200
CCMT 4	1/2 × 1/2	5/8 × 5/8	0.45	0.52	140	2030	027H7201
CCMT 8	1/2 × 1/2	5/8 × 5/8	0.80	0.93	140	2030	027H7202

¹⁾ Średnica zewnętrzna zgodnie z normą EN 10220.

²⁾ Wartość Kv / Cv zaworu to przepływ wody w [m³/h] / [gal/min] przy spadku ciśnienia na zaworze 1 bar, p = 1000 kg/m³ / 62,4 lb/ft³.

Akcesoria

Typ	Opis	Numer katalogowy
	Kabel ze złączem M12 - 8 metrów (26,2 stopy)	034G2323
AST-G	Ręczny sterownik zaworu na potrzeby serwisowania	034G0013
EKD 316	Sterownik	084B8040
EKA 164A	Wyświetlacz	084B8563
AKA 211	Filtr kablowy	084B2238

Części zamienne

Typ	Opis	Numer katalogowy
	Zestaw o-ringów zamiennych do CCM / CCMT (2 O-ringi)	027H7230

Produkty powiązane

Sterowniki elektroniczne

Typ EKD 316

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Typ AKS

01

Notatki:

02

03

04

05

06

97

88


3

AKV - Elektroniczny zawór rozprężny

Seria AKV obejmuje sterowane elektrycznie zawory rozprężne przeznaczone do instalacji chłodniczych.

Zawory AKV są przeznaczone do użytku z regulatorami Danfoss serii ADAP-KOOL®.

Zawory AKV są dostarczane w ramach programu części z osobnym korpusem zaworu i cewką (z puszką zaciskową, kablem lub wtyczką DIN). AKV ma wymienną dyszę. Czynniki chłodnicze: R744, R22 / R407C, R404A / R507, R410A, R134a, R407A, R23.

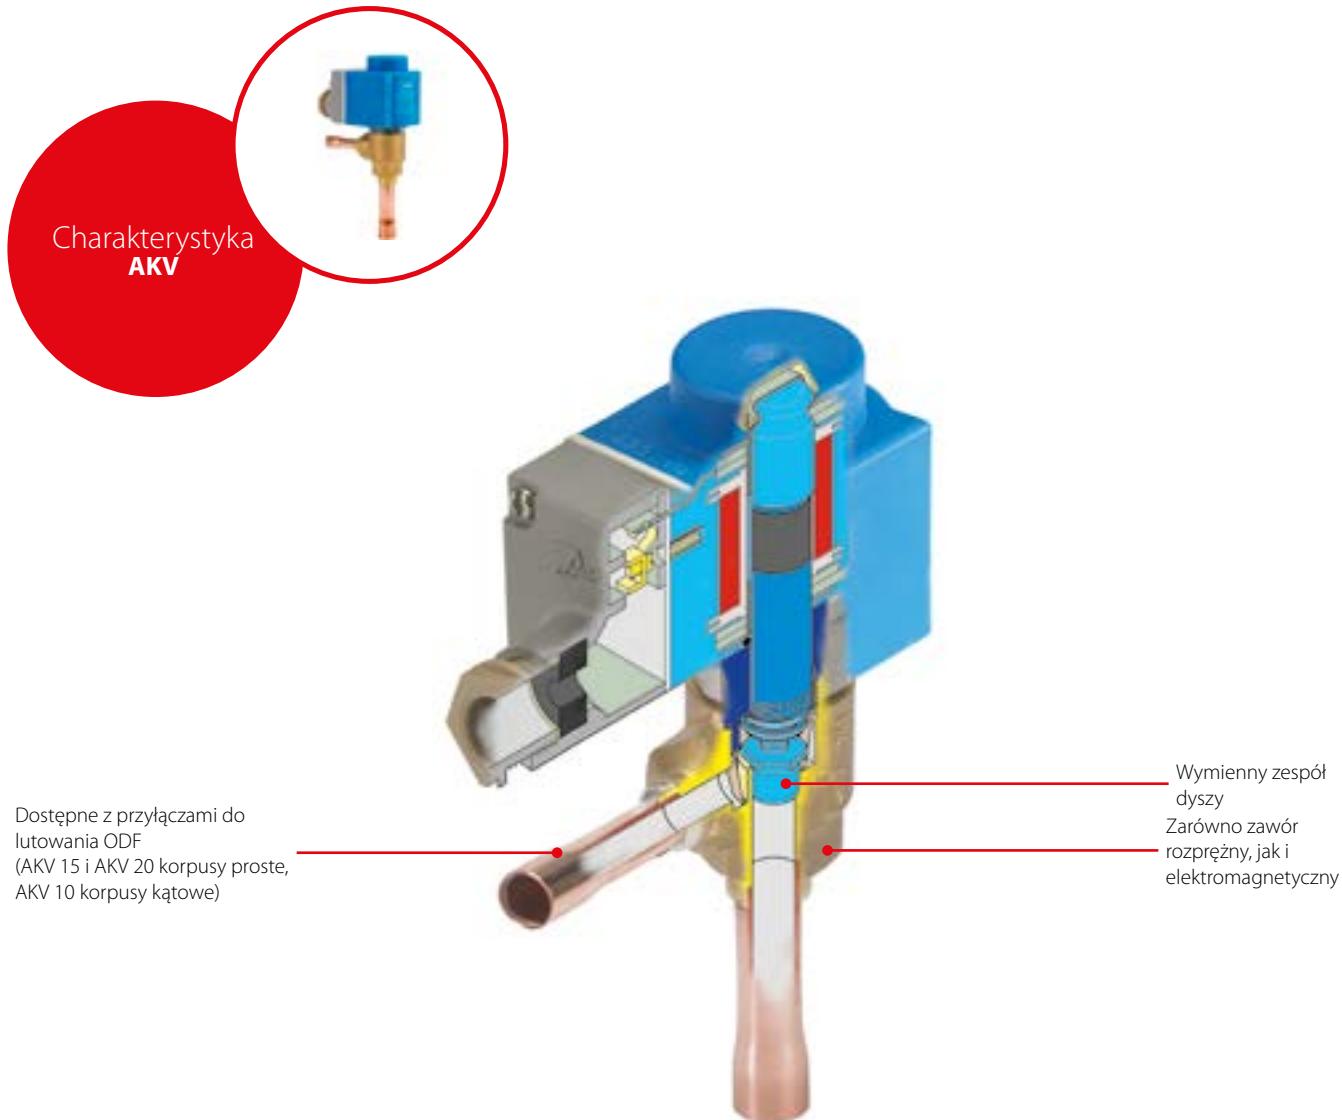

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne układy chłodnicze
- komory chłodnicze
- agregaty wody lodowej

- Zawory AKV są dostarczane w ramach programu części:
 - oddzielný zawór wraz z wymienną dyszą
 - oddzielná cewka
- Zawór nie wymaga nastawiania
- Zawory AKV 10 obejmują zakres wydajności od 0,6 – 14 kW / 0,17 – 3,98 TR (404A / R507) i są podzielone na 7 zakresów wydajności
- Zawory AKV 15 obejmują zakres wydajności od 14 – 85 kW / 3,98 – 24,1 TR (404A / R507) i są podzielone na 4 zakresy wydajności

- Zawory AKV 20 obejmują zakres wydajności od 56 – 530 kW / 15,9 – 150 TR (404A / R507) i są podzielone na 5 zakresów wydajności

- Zawory AKV można stosować z następującymi czynnikami chłodniczymi: R744, R22/R407C, R404A/R507, R410A, R134a, R407A, R23

W przypadku innych czynników chłodniczych prosimy o kontakt z firmą Danfoss

Dane techniczne oraz zamawianie

AKV

Dane techniczne

Typ zaworu	AKV 10	AKV 15	AKV 20
Tolerancja napięcia cewki	10% / -15%	10% / -15%	10% / -15%
Stopień ochrony zgodny z IEC 529	IP67	IP67	IP67
Zasada działania	PWM	PWM	PWM
Zalecany czas	6 sekund	6 sekund	6 sekund
Wydajność (404A / R507)	0,6 – 14 kW / 0,17 – 3,98 TR	14 – 85 kW / 3,98 – 24,1 TR	56 – 530 kW / 15,9 – 150 TR
Zakres regulacji (zakres wydajności)	10 – 100%	10 – 100%	10 – 100%
Przyłącze	Do lutowania	Do lutowania	Do lutowania lub spawania
Temperatura parowania	-50 – 60 °C / -58 – 140 °F	-50 – 60 °C / -58 – 140 °F	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F
Temperatura otoczenia	-50 – 50 °C / -58 – 120 °F	-40 – 120 °F / -40 – 50 °C	-40 – 120 °F / -40 – 50 °C
Wyciek z gniazda zaworu	<0,02 % wartości Kv / wartości Cv	<0,02 % wartości Kv / wartości Cv	<0,02 % wartości Kv / wartości Cv
MOPD	18 bar / 260 psig	22 bar / 318 psig	18 bar / 260 psig
Filtr wymienny	Wewnętrzny 100 µm	Wewnętrzny 100 µm	Wewnętrzny 100 µm
Maks. ciśnienie robocze	AKV 10 – 1 – 6 PS / MWP = 52 bar g / 754 psig AKV 10 – 7 PS / MWP = 42 bar g / 610 psig	AKV 15 – 1,2,3 PS / MWP = 42 bar g / 610 psig AKV 15 – 4 PS / MWP = 28 bar g / 400 psig	PS / MWP = 28 bar g / 400 psig

Zamawianie

AKV 10 - zawór bez cewki

Typ zaworu	Wydajność nominalna w kW ¹⁾								Kv Wartość	Cv Wartość	Przyłącza			
	R22 / R407C		R134a		R404A / R507		R407C				Do lutowania ODF			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]			[m ³ /h]	[gal/min]	Wlot × wylot [cale]	Numer katalogowy
Do lutowania ODF [cale]														
AKV 10 – 1	1,0	0,28	0,9	0,25	0,8	0,22	1,1	0,31	0,01	0,01	¾ × ½	068F1161		
AKV 10 – 2	1,6	0,45	1,4	0,39	1,3	0,36	1,7	0,48	0,01	0,02	¾ × ½	068F1164		
AKV 10 – 3	2,6	0,73	2,1	0,59	2,0	0,56	2,5	0,71	0,02	0,02	¾ × ½	068F1167		
AKV 10 – 4	4,1	1,16	3,4	0,96	3,1	0,88	4,0	1,13	0,04	0,05	¾ × ½	068F1170		
AKV 10 – 5	6,4	1,81	5,3	1,50	4,9	1,39	6,4	1,81	0,06	0,07	¾ × ½	068F1173		
AKV 10 – 6	10,2	2,90	8,5	2,41	7,8	2,21	10,1	2,87	0,11	0,13	¾ × ½	068F1176		
AKV 10 – 7	16,3	4,63	13,5	3,83	12,5	3,55	17,0	4,83	0,20	0,20	¾ × ½	068F1179		
Do lutowania ODF [mm]														
AKV 10 – 1	1,0	0,28	0,9	0,25	0,8	0,22	1,1	0,31	0,01	0,01	10 × 12	068F1162		
AKV 10 – 2	1,6	0,45	1,4	0,39	1,3	0,36	1,7	0,48	0,01	0,02	10 × 12	068F1165		
AKV 10 – 3	2,6	0,73	2,1	0,59	2,0	0,56	2,5	0,71	0,02	0,02	10 × 12	068F1168		
AKV 10 – 4	4,1	1,16	3,4	0,96	3,1	0,88	4,0	1,13	0,04	0,05	10 × 12	068F1171		
AKV 10 – 5	6,4	1,81	5,3	1,50	4,9	1,39	6,4	1,81	0,06	0,07	10 × 12	068F1174		
AKV 10 – 6	10,2	2,90	8,5	2,41	7,8	2,21	10,1	2,87	0,11	0,13	10 × 12	068F1177		
AKV 10 – 7	16,3	4,63	13,5	3,83	12,5	3,55	17,0	4,83	0,20	0,24	12 × 16	068F1180		

AKV 15 - zawór bez cewki

Typ zaworu	Wydajność nominalna w kW ¹⁾								Kv Wartość	Cv Wartość	Przyłącza			
	R22 / R407C		R134a		R404A / R507		R407C				Do lutowania ODF			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]			[m ³ /h]	[gal/min]	Wlot × wylot [cale]	Numer katalogowy
Do lutowania ODF [cale]														
AKV 15 – 1	25,5	7,25	21,2	6,02	19,6	5,57	25,2	7,16	0,25	0,28	¾ × ¾	068F5000		
AKV 15 – 2	40,8	11,6	33,8	9,61	31,4	8,92	40,4	11,4	0,40	0,46	¾ × ¾	068F5005		
AKV 15 – 3	64	18,2	53	15,1	49,4	14,0	63	18,1	0,63	0,72	7/8 × 7/8	068F5010		
AKV 15 – 4	102	29,0	84	24,0	78	22,2	101	28,7	1,0	1,15	1 1/8 × 1 1/8	068F5015		
Do lutowania ODF [mm]														
AKV 15 – 1	25,5	7,25	21,2	6,02	19,6	5,57	25,2	7,16	0,25	0,28	18 × 18	068F5001		
AKV 15 – 2	40,8	11,6	33,8	9,61	31,4	8,92	40,4	11,4	0,40	0,46	18 × 18	068F5006		
AKV 15 – 3	64	18,2	53	15,1	49,4	14,0	63	18,1	0,63	0,72	22 × 22	068F5010		
AKV 15 – 4	102	29,0	84	24,0	78	22,2	101	28,7	1,0	1,15	28 × 28	068F5016		

AKV 20 - zawór bez cewki

Typ zaworu	Wydajność nominalna w kW ¹⁾								Kv Wartość	Cv Wartość	Przyłącza			
	R22 / R407C		R134a		R404A / R507		R407C				Do lutowania ODF			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]			[m ³ /h]	[gal/min]	Wlot × wylot [cale]	Numer katalogowy
Do lutowania ODF [cale]														
AKV 20 – 1	102	29,0	84	24,0	78	22,2	101	28,7	1,0	1,15	1 ¾ × 1 ¾	042H2020		
AKV 20 – 2	163	46,3	135	38,3	125	35,5	170	48,3	1,6	1,85	1 ¾ × 1 ¾	042H2022		
AKV 20 – 3	255	72	212	60	196	55	252	71	2,5	2,89	1 ½ × 1 ½	042H2024		
AKV 20 – 4	408	116	338	96	314	89	404	114	4,0	4,62	2 ¼ × 2 ¼	042H2027		
AKV 20 – 5	643	182	533	151	494	140	637	181	6,3	7,28	2 ¼ × 2 ¼	042H2029		
Do lutowania ODF [mm]														
AKV 20 – 1	102	29,0	84	24,0	78	22,2	101	28,7	1,0	1,15	35 × 35	042H2020		
AKV 20 – 2	163	46,3	135	38,3	125	35,5	170	48,3	1,6	1,85	35 × 35	042H2022		
AKV 20 – 3	255	72	212	60	196	55	252	71	2,5	2,89	42 × 42	042H2025		
AKV 20 – 4	408	116	338	96	314	89	404	114	4,0	4,62	54 × 54	042H2027		
AKV 20 – 5	643	182	533	151	494	140	637	181	6,3	7,28	54 × 54	042H2029		
Do spawania [cale]														
AKV 20 – 1	102	29,0	84,6	24,0	78	22,2	101	28,7	1,0	1,15	1 ¼ × 1 ¼	042H2021		
AKV 20 – 2	163	46,3	135	38,3	125	35,5	170	48,3	1,6	1,85	1 ¼ × 1 ¼	042H2023		
AKV 20 – 3	255	72	212	60	196	55	252	71	2,5	2,89	1 ¼ × 1 ¼	042H2026		
AKV 20 – 4	408	116	338	96	314	89	404	114	4,0	4,62	1 ½ × 1 ½	042H2028		
AKV 20 – 5	643	182	533	151	494	140	637	181	6,3	7,28	2 × 2	042H2030		

¹⁾ Wydajność nominalna jest określona przy:

Temperatura parowania t_c: 5 °C / 41 °F

Temperaturze cieczy t_i: 28 °C / 82 °F

Temperatura skraplania t_f: 32 °C / 90 °F

Dane techniczne oraz zamawianie

Cewki do zaworów AKV

Zamawianie

Cewki DC	Przyłącze	Rozmiar zaworu i nr dyszy						Numer katalogowy
		AKV 10 – 1 AKV 10 – 2 AKV 10 – 3 AKV 10 – 4 AKV 10 – 5	AKV 10 – 6	AKV 10 – 7	AKV 15 – 1 AKV 15 – 2 AKV 15 – 3 AKV 15 – 4	AKV 20 – 1 AKV 20 – 2 AKV 20 – 3	AKV 20 – 4 AKV 20 – 5	
220 V DC 20 W, standardowa	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	+	018F6851
100 V DC 18 W, specjalna	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	+	018F6780
230 V DC 18 W, specjalna	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	+	018F6781 ¹⁾
	Styki płaskie DIN	+	+	+	+	+	+	018F6991 ¹⁾
	Kabel 2,5 m / 8,2 ft	+	+	+	+	+	+	018F6288 ¹⁾
230 V DC 18 W, specjalna	Kabel 4,0 m / 13,0 ft	+	+	+	+	+	+	018F6278 ¹⁾
	Kabel 8,0 m / 26,0 ft	+	+	+	+	+	+	018F6279 ¹⁾
¹⁾ Zalecane do komercyjnych instalacji chłodniczych.								
Cewki AC	Przyłącze							Numer katalogowy
		+	+	-	+	-	-	018F6702
240 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6177
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	-	018F6177
240 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6713
240 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	-	018F6802
230 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6701
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	-	018F6176
230 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6714
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	-	018F6189
230 V AC 10 W, 50 / 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6732
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	-	018F6193
230 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	-	018F6801
230 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	-	018F6814
230 V AC 20 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	+	018F6905
115 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6711
115 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	-	018F6710
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	-	018F6185
110 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	-	018F6811
110 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	-	018F6813
24 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	-	-	018F6707
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	-	-	+	-	-	018F6182
24 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	-	-	-	+	-	-	018F6715
24 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	+	+	018F6807
24 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	+	+	018F6815
24 V AC 20 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	+	018F6901
24 V AC 20 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	+	018F6902

Produkty powiązane

Zawory sterowane elektryczne poprzez modulację szerokości impulsu

Typy AK-CC 550 / EKC 315 / EKC 414A

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Typ AKS

01

Notatki:

02

03

04

05

07

08

2

1

11

12

14

15

16

1

18

19

AKVA - Elektroniczny zawór rozprężny

AKVA są sterowanymi elektrycznie zaworami rozprężnymi przeznaczonymi do amoniakalnych instalacji chłodniczych. Zawory AKVA mogą być zastosowane do parowników zalanych (wysokiego/niskiego ciśnienia), separatorów cieczy oraz układów zasilanych ciśnieniowo.

Zawory AKVA są zwykle sterowane przez sterowniki serii ADAP-KOOL® firmy Danfoss.

Charakterystyka
AKVA




Cewka

Tuleja zwory

Gniazdo zaworu

Dysza (wymieniona)

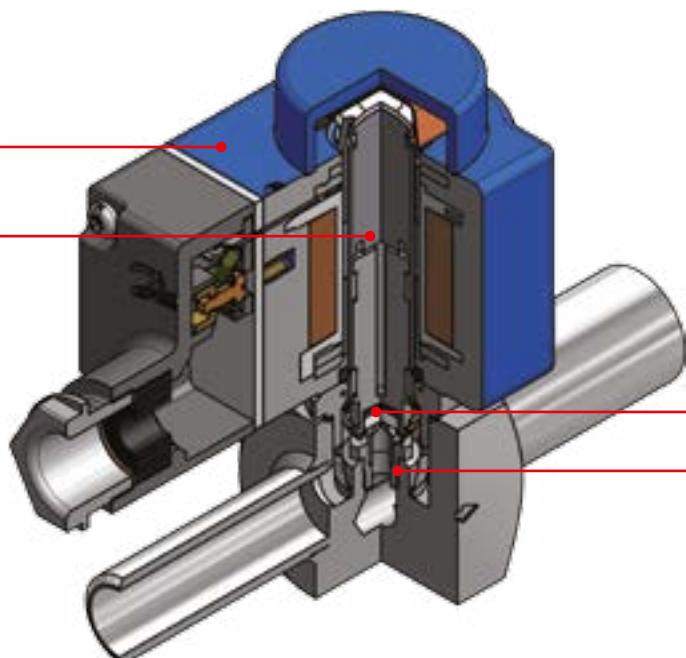

Fakty

- Przeznaczone do czynników chłodniczych: HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂)
- Zawór nie wymaga regulacji
- Szeroki zakres regulacji
- Wymienny zespół dyszy
- Szeroki zakres cewek DC i AC
- Szybka reakcja w całym zakresie podanej wydajności
- W niektórych zastosowaniach AKVA może być użyty jednocześnie jako zawór rozprężny i zawór elektromagnetyczny
- Zawory AKVA 10 pokrywają zakres wydajności od 4 kW do 100 kW (R 717) i są podzielone na 8 zakresów wydajności. Korpusy zaworów AKVA 10 są wykonywane ze stal nierdzewnej i mają przyłącza do spawania
- Zawory AKVA 15 mają przyłącza kołnierzowe. Zawory pokrywają zakres wydajności od 125 kW do 500 kW (R 717) i są podzielone na 4 zakresy wydajności
- Zawory AKVA 20 pokrywają zakres wydajności od 500 kW do 3150 kW (R 717) i są podzielone na 5 zakresów wydajności. Zawór AKVA 20 ma przyłącza do spawania


Dane techniczne oraz zamawianie

AKVA

Dane techniczne

	AKVA 10	AKVA 15	AKVA 20
Tolerancja napięcia cewki	0 / -15%	10 / -15%	10 / -15%
Stopień ochrony zgodny z IEC 529	IP67	IP67	IP67
Zasada działania (modulacja szerokości impulsu)	PWM	PWM	PWM
Zalecany czas	6 sekund	6 sekund	6 sekund
Wydajność (R717)	4 – 100 kW	125 – 500 kW	500 – 3150 kW
Zakres regulacji	10 – 100%	10 – 100%	10 – 100%
Przyłącze	do spawania	do spawania	do spawania
Temperatura czynnika	- 50 – 60 °C	- 40 – 60 °C	- 40 – 60 °C
Temperatura otoczenia	- 50 – 50 °C	- 40 – 50 °C	- 40 – 50 °C
Nieszczelność gniazda zaworu	< 0,02 % wartości Kv	< 0,02 % wartości Kv	< 0,02 % wartości Kv
MOPD	18 bar	22 bar	18 bar
Filtr siatkowy	Wewnętrzny, 100 µm, wymienny	Zewnętrzny 100 µm *)	Zewnętrzny 100 µm *)
Maks. ciśnienie robocze	PS = 42 bar g	PS = 42 bar g	PS = 42 bar g

*) W amonialnych układach chłodniczych przed zaworami AKVA 15 i AKVA 20 należy zainstalować filtr. AKVA 10 posiada wbudowane w filtr i montaż filtra zewnętrznego nie jest wymagany. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych filtrów Danfoss zobacz rozdział poświęcony FIA i FIA SS.



AKVA

Zamawianie zaworu bez cewki

Typ zaworu	Wydajność nominalna ¹⁾		Wartość Kv	Połączenia - wlot x wylot	Numer katalogowy
	[kW]	[TR]			
AKVA 10 – 1	4	1,1	0,010	3/8 x 1/2	068F3261
	4	1,1	0,010	1/2 x 3/4	068F3281
AKVA 10 – 2	6,3	1,8	0,015	3/8 x 1/2	068F3262
	6,3	1,8	0,015	1/2 x 3/4	068F3282
AKVA 10 – 3	10	2,8	0,022	3/8 x 1/2	068F3263
	10	2,8	0,022	1/2 x 3/4	068F3283
AKVA 10 – 4	16	4,5	0,038	3/8 x 1/2	068F3264
	16	4,5	0,038	1/2 x 3/4	068F3284
AKVA 10 – 5	25	7,1	0,055	3/8 x 1/2	068F3265
	25	7,1	0,055	1/2 x 3/4	068F3285
AKVA 10 – 6	40	11,4	0,103	3/8 x 1/2	068F3266
	40	11,4	0,103	1/2 x 3/4	068F3286
AKVA 10 – 7	63	17,9	0,162	1/2 x 3/4	068F3267
AKVA 10 – 8	100	28,4	0,251	1/2 x 3/4	068F3268
AKVA 15 – 1	125	35	0,25	Flange	068F5020 ²⁾
AKVA 15 – 2	200	60	0,40	Flange	068F5023 ²⁾
AKVA 15 – 3	300	90	0,63	Flange	068F5026 ²⁾
AKVA 15 – 4	500	140	1,0	Flange	068F5029 ²⁾
AKVA 20 – 1	500	140	1,0	1 1/4 x 1 1/4	042H2101
AKVA 20 – 2	800	240	1,6	1 1/4 x 1 1/4	042H2102
AKVA 20 – 3	1250	350	2,5	1 1/4 x 1 1/4	042H2103
AKVA 20 – 4	2000	600	4,0	1 1/2 x 1 1/2	042H2104
AKVA 20 – 5	3150	900	6,3	2 x 2	042H2105

¹⁾ Wydajności nominalne są określone przy:

Temperatura skraplania $t_c = 32^\circ\text{C}$

Temperatura cieczy $t_i = 28^\circ\text{C}$

Temperatura parowania $t_e = 5^\circ\text{C}$

²⁾ W zestawie śruby i uszczelki ale bez kołnierzy.

AKVA 15

Zamawianie zestaw kołnierzy do AKVA 15


Typ zaworu	Przyłącze [cal]	Numer katalogowy
AKVA 15 – od 1 do 4	3/4 1	027N1220 027N1225



Dane techniczne oraz zamawianie

AKV

Zamawianie cewek

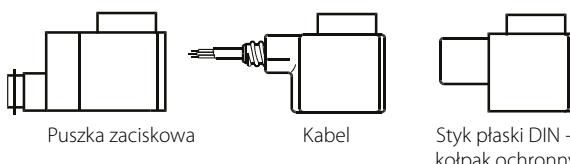

Wielkość zaworu i numer dyszy						
	AKVA 10 – 1 AKVA 10 – 2 AKVA 10 – 3 AKVA 10 – 4 AKVA 10 – 5	AKVA 10 – 6	AKVA 10 – 7 AKVA 10 – 8	AKVA 15 – 1 AKVA 15 – 2 AKVA 15 – 3 AKVA 15 – 4	AKVA 20 – 1 AKVA 20 – 2 AKVA 20 – 3	AKVA 20 – 4 AKVA 20 – 5

Cewki DC	Przyłącze						Numer katalogowy
220 V DC 20 W, standardowa	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6851
100 V DC 18 W, specjalna	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6780
	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6781 ¹⁾
100 V DC 18 W, specjalna	Styk płaski DIN + kołpак ochronny	+	+	+	+	+	018F6991 ¹⁾
	Kabel 2,5 m / 8,2 ft	+	+	+	+	+	018F6288 ¹⁾
230 V DC 18 W, specjalna	Kabel 4,0 m / 13,0 ft	+	+	+	+	+	018F6278 ¹⁾
	Kabel 8,0 m / 26,0 ft	+	+	+	+	+	018F6279 ¹⁾

¹⁾Zalecane do komercyjnych instalacji chłodniczych.

Cewki AC (prąd przemienny)	Przyłącze						Numer katalogowy
	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6702
240 V AC 10 W, 50 Hz	Styk płaski DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	018F6177
240 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6713
240 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6802
	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6701
220 V AC 10 W, 50 Hz	Styk płaski DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	018F6176
	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6714
220 V AC 10 W, 60 Hz	Styk płaski DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	018F6189
	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6732
230 V AC 10 W, 50 / 60 Hz	Styk płaski DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	018F6193
220 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	018F6801
220 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	018F6814
230 V AC 20 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6905
115 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6711
	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	-	018F6710
115 V AC 10 W, 60 Hz	Styk płaski DIN + kołpak ochronny	+	+	-	+	-	018F6185
110 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	018F6811
110 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	+	+	018F6813
	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	-	018F6707
24 V AC 10 W, 50 Hz	Styk płaski DIN + kołpak ochronny	+	-	-	+	-	018F6182
24 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	-	018F6715
24 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	+	018F6807
24 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	+	+	018F6815
24 V AC 20 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6901
24 V AC 20 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	+	018F6902

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AKVH - Elektroniczny zawór rozprężny


Seria AKVH obejmuje sterowane elektrycznie zawory rozprężne przeznaczone do instalacji chłodniczych z czynnikiem chłodniczym R744. Zawory AKVH są przeznaczone do użytku z regulatorami Danfoss serii ADAP-KOOL®. Zawory AKVH są dostarczane w ramach programu części z oddzielnym korpusem zaworu i cewką ze sterownikiem elektronicznym; charakteryzują się niższym poziomem hałasu,

mniejszym poborem mocy, wyższą wartością MOPD i dłuższym okresem eksploatacji.

AKVH ma wymienną dyszę.

Zawory AKVH 10 pokrywają zakres wydajności: 0,4 – 11 kW / 0,11 – 3,12 TR, w zastosowaniach chłodniczych 0,8 – 22 kW / 0,23 – 6,26 TR w zastosowaniach mroźniczych

Charakterystyka
AKVH

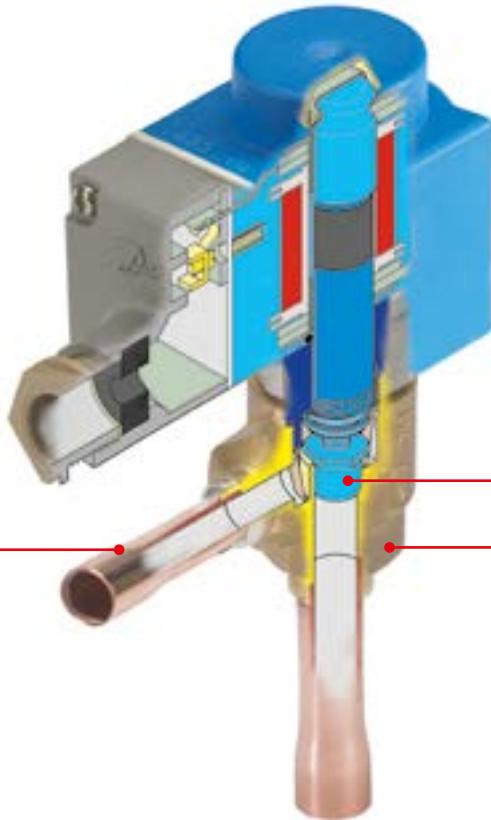

Dostępne z przyłączami
lutowanymi ODF w wersji
kątowej

Zespół dyszy można
wymieniać

Zarówno zawór
rozprężny, jak i
elektromagnetyczny

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne układy chłodnicze z R744 (CO₂) jako czynnikiem chłodniczym
- komory chłodnicze
- agregaty wody lodowej

• Zawory AKVH są dostarczane w ramach programu części:

- oddzielny zawór wraz z wymienną dyszą
 - oddzielną cewką
- Zawór nie wymaga nastawiania
- Cewka ze sterownikiem elektronicznym zapewnia niższy poziom hałasu, mniejsze zużycie energii, wyższą wartość MOPD i dłuższy okres eksploatacji

• Zawory AKVH 10 pokrywają zakres wydajności od 0,4 - 11 kW / 0,11 - 3,13 TR (chłodnictwo) i 0,8 - 22 kW / 0,23 - 6,26 TR (mrożenie) i są podzielone na 7 zakresów wydajności

• Zawory AKVH są przeznaczone do czynnika chłodniczego R744 (CO₂)

Dane techniczne oraz zamawianie

AKVH

Dane techniczne

Typ zaworu	AKVH 10
Tolerancja napięcia cewki	10/-15%
Stopień ochrony zgodny z IEC 529	IP67
Zasada działania	PWM
Zalecany czas	6 sekund
Wydajność (R744)	0,4 – 11 kW / 0,11 – 3,13 TR
Zdolność zamrażania (R744)	0,8 – 22 kW / 0,23 – 6,26 TR
Zakres regulacji (zakres wydajności)	10 – 100%
Przyłącze	Do lutowania
Temperatura parowania	-60 – 60 °C / -76 – 140 °F
Temperatura otoczenia	-50 – 50 °C / -58 – 120 °F
Wyciek z gniazda zaworu	<0,02 % wartości współczynnika K_v / C_v
MOPD	35 bar / 505 psig
Filtr wymienny	Wewnętrzny 100 µm
Maks. ciśnienie robocze	AKVH10-0 to 6 PS = 90 barg / 1305 psig ³⁾

¹⁾ Chłodzenie.

²⁾ Mrożenie.

³⁾ 90 barg w warunkach postoju, ale w normalnych warunkach pracy na wlot zaworu musi być podawana ciecz.

Cewka ze sterownikiem elektronicznym

Dane techniczne

Poziom hałasu	Minimum 5 dB
Łagodne uruchomienie	Tak
Napięcie znamionowe	208 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Moc	4 W
Temperatura otoczenia	Podczas pracy: -20 – 55 °C / -4 – 131 °F
Stopień ochrony zgodny z IEC 529	IP67
Średnica przewodu	1 – 1,5 mm ² / 16 AWG
Certyfikaty	CE: Dyrektywa niskonapięciowa i EMC
Neutralny, fazowy i uziemiający w gnieździe	Tak



Cewki muszą być używane razem ze sterownikiem elektronicznym.

Tolerancja napięcia zasilania: 10 – 15%,

AKVH 10 - zawór bez cewki

Wydajność nominalna i zamawianie


Typ zaworu/ nr dyszy	Wydajność nominalna (R744)				Wartość K_v ¹⁾	Wartość C_v ¹⁾	Numer katalogowy		
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]					
	Chłodzenie		Mrożenie						
Przyłącza, do lutowania ODF, opakowanie pojedyncze, $\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$ [cala]									
AKVH 10 – 0	0,4	0,1	0,8	0,2	0,003	0,132	068F4078		
AKVH 10 – 1	1,1	0,3	2,2	0,6	0,010	0,044	068F4079		
AKVH 10 – 2	1,7	0,5	3,5	1,0	0,017	0,074	068F4080		
AKVH 10 – 3	2,6	0,7	5,4	1,5	0,025	0,110	068F4081		
AKVH 10 – 4	4,3	1,2	8,7	2,5	0,046	0,202	068F4082		
AKVH 10 – 5	6,7	1,9	13,6	3,8	0,064	0,282	068F4083		
AKVH 10 – 6	10,7	3,0	21,7	6,1	0,114	0,502	068F4084		
Przyłącza do lutowania ODF, opakowanie pojedyncze, 10 × 12 [mm]									
AKVH 10 – 0	0,4	0,1	0,8	0,2	0,003	0,132	068F4088		
AKVH 10 – 1	1,1	0,3	2,2	0,6	0,010	0,044	068F4089		
AKVH 10 – 2	1,7	0,5	3,5	1,0	0,017	0,074	068F4090		
AKVH 10 – 3	2,6	0,7	5,4	1,5	0,025	0,110	068F4091		
AKVH 10 – 4	4,3	1,2	8,7	2,5	0,046	0,202	068F4092		
AKVH 10 – 5	6,7	1,9	13,6	3,8	0,064	0,282	068F4093		
AKVH 10 – 6	10,7	3,0	21,7	6,1	0,114	0,502	068F4094		

¹⁾ Wartość K_v / C_v przepływ wody w [m^3/h] / [gal/h] przy spadku ciśnienia na zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psi.

Dane techniczne oraz zamawianie

Cewki do zaworów AKVH

Zamawianie

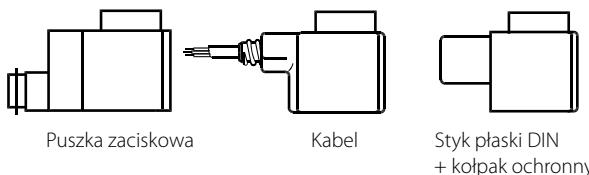


Rozmiar zaworu i nr dyszy				
18 barów		35 barów ²⁾		
AKVH 10 – 1		AKVH 10 – 0		
AKVH 10 – 2		AKVH 10 – 1		
AKVH 10 – 3	AKVH 10 – 6	AKVH 10 – 2		
AKVH 10 – 4		AKVH 10 – 3		
AKVH 10 – 5		AKVH 10 – 4		
		AKVH 10 – 5		
			AKVH 10 – 6	

Cewki DC	Przyłącze					Numer katalogowy
220 V DC 20 W, standardowa	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	018F6851
100 V DC 18 W, specjalna	Puszka zaciskowa	+	+	+	-	018F6780
230 V DC 18 W, specjalna	Puszka zaciskowa	+	+	+	-	018F6781 ¹⁾
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	+	-	018F6991 ¹⁾
	Kabel 2,5 m / 8,2 ft	+	+	+	-	018F6288 ¹⁾
230 V DC 18 W, specjalna	Kabel 4,0 m / 13,0 ft	+	+	+	-	018F6278 ¹⁾
	Kabel 8,0 m / 26,0 ft	+	+	+	-	018F6279 ¹⁾
Cewki AC	Przyłącze					Numer katalogowy
115 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	-	018F6711
115 V AC 10 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	-	018F6710
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	+	-	-	018F6185
110 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	-	018F6811
110 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	-	-	018F6813
24 V AC 10 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	-	018F6707
	Styki płaskie DIN + kołpak ochronny	+	-	-	-	018F6182
24 V AC 12 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	-	018F6807
24 V AC 12 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	-	-	-	018F6815
24 V AC 20 W, 50 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	018F6901
24 V AC 20 W, 60 Hz	Puszka zaciskowa	+	+	+	+	018F6902

¹⁾ Zalecane do komercyjnych instalacji chłodniczych.

²⁾ W przypadku eksploatacji na poziomie MOPD lub zbliżonym okres międzyprzeglądu ulega skróceniu.

⚠️ W przypadku napięcia zasilającego 208 – 240 V AC należy zawsze stosować cewkę ze specjalnym kontrolerem



EEC - cewka z kontrolerem

Zamawianie

Cewka AC	18 barów		35 barów ¹⁾		Numer katalogowy
208 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 4 W	+	+	+	+	018F6783

Cewka ze specjalnym kontrolerem typu EEC jest dostarczana w opakowaniu zbiorczym.

¹⁾ W przypadku eksploatacji na poziomie MOPD lub zbliżonym okres międzyprzeglądu ulega skróceniu.

AKVH 10 - Części zamienne

Zamawianie

Nr dyszy	Zawartość	Numer katalogowy
0	4 dysze, 4 uszczelki	068F5283
1	4 dysze, 4 uszczelki	068F5283
2	4 dysze, 4 uszczelki	068F5283
3	4 dysze, 4 uszczelki	068F5283
4	3 dysze, 3 uszczelki	068F5284
5	3 dysze, 3 uszczelki	068F5284
6	3 dysze, 3 uszczelki	068F5284

Wydajności

R744

Typ zaworu	Wydajność w [kW] przy spadku ciśnienia w zaworze Δp [bar] ¹⁾								
	2	4	6	8	10	12	14	16	18
AKVH 10 - 0	0,33	0,44	0,53	0,59	0,65	0,70	0,73	0,76	0,78
AKVH 10 - 1	0,9	1,2	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
AKVH 10 - 2	1,4	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,2	3,3	3,4
AKVH 10 - 3	2,2	3,1	3,7	4,1	4,4	4,8	5,0	5,2	5,4
AKVH 10 - 4	3,6	4,9	5,8	6,5	7,1	7,7	8,0	8,3	8,5
AKVH 10 - 5	5,6	7,7	9,2	10,2	11,1	12,0	12,6	13,0	13,5
AKVH 10 - 6	9,0	12,3	14,6	16,3	17,6	19,1	20,0	20,8	21,5

R744

Typ zaworu	Wydajność w [kW] przy spadku ciśnienia w zaworze Δp [bar] ¹⁾								
	20	22	24	26	28	30	32	34	35
AKVH 10 - 0	0,80	0,81	0,82	0,84	0,85	0,85	0,86	0,87	0,87
AKVH 10 - 1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
AKVH 10 - 2	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
AKVH 10 - 3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0
AKVH 10 - 4	8,8	8,9	9,1	9,3	9,4	9,5	9,5	9,6	9,6
AKVH 10 - 5	13,8	14,1	14,4	14,6	14,8	14,9	15,0	15,0	15,0
AKVH 10 - 6	22,0	22,4	22,9	23,3	23,5	23,7	23,9	23,9	24,0

¹⁾ Wydajności nominalne są określone przy:

Dochłodzenie: $t_{sub} = 4\text{ K}$


Temperatura parowania: $t_e = -25^\circ\text{C}$

Przegrzanie $t_{sup} = 5\text{ K}$

EVR / EVRH / EVRC - Zawory elektromagnetyczne

Zawory elektromagnetyczne EVR / EVRH to zawory bezpośredniego działania lub z serwosterowaniem, przeznaczone do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorącego gazu. Nadają się do agregatów skraplających i zespołów wielospurżarkowych we wszystkich zastosowaniach chłodniczych, mroźniczych i klimatyzacyjnych. Do stosowania z czynnikami chłodniczymi: R22 / R407C, R404A / R507, R410A, R134a i R407C. Dostępne są również wersje do czynników wysokociśnieniowych, takich jak R410A i R744 (CO₂) o maks. ciśnieniu roboczym 45 bar g. EVR 2 – EVR 20 z przyłączami do lutowania i bez wrzeciona ręcznego otwierania mogą być stosowane z czynnikami palnymi R32, R290, R600 i R600a.

Zawory mogą być dostarczane jako normalnie otwarte lub normalnie zamknięte oraz z lub bez ręcznego otwierania. Zawory EVR są dostępne z przyłączami śrubunkowymi, lutowanymi i kołnierzowymi. EVRC to serwosterowany zawór elektromagnetyczny przeznaczony do użytku w rurociągach cieczowych w instalacjach chłodniczych. EVRC umożliwia przepływ w obu kierunkach i w związku z tym może być stosowany w rurociągach cieczowych instalacji chłodniczych z odtajnieniem gorącym gazem. W okresie chłodzenia EVRC działa jak zwykły zawór elektromagnetyczny, natomiast podczas odtajnienia umożliwia powrót skroplonej cieczy do kolektora cieczowego.

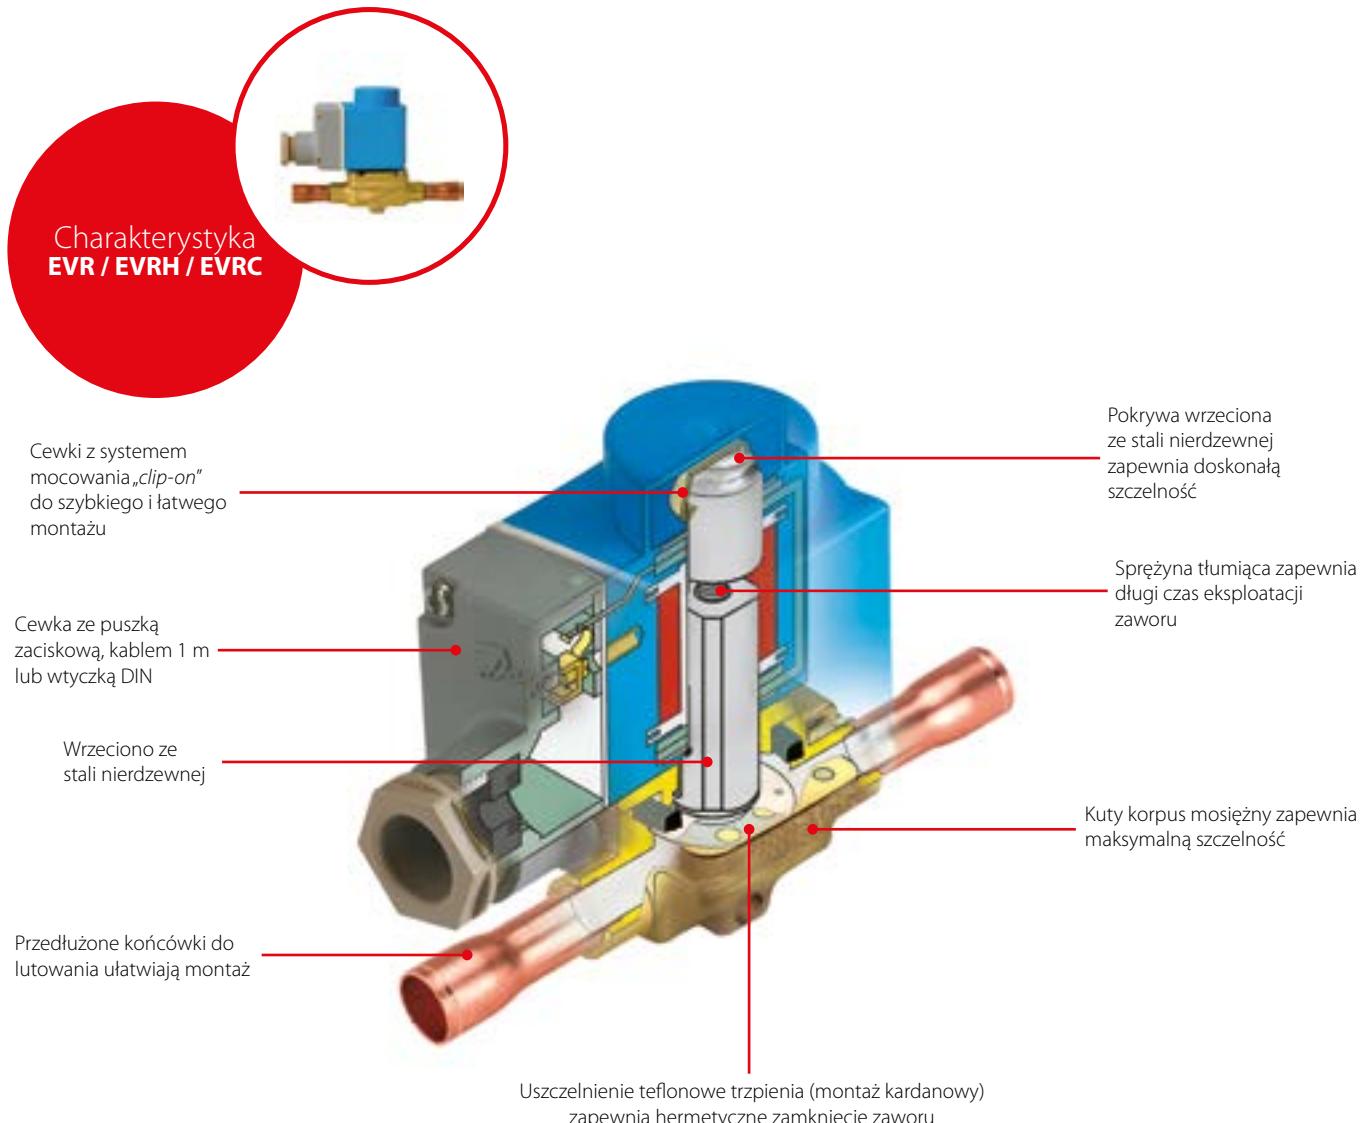

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- układy pomp ciepła
- urządzenia klimatyzacyjne
- schładzalniki cieczy
- mobilne instalacje chłodnicze

- Kompletny typoszereg zaworów i cewek do każdej aplikacji
- Szeroki zakres cewek AC i DC
- Szeroki zakres rodzajów i wielkości przyłączów
- Normalnie otwarte i normalnie zamknięte
- Z lub bez wrzeciona ręcznego otwierania
- Wysoka niezawodność i trwałość dzięki maksymalnej szczelności wewnętrznej i zewnętrznej
- Można stosować ze wszystkimi czynnikami fluorowcopochodnymi (CFC, HCFC i HFC)

- Zakres temperatur: -40 – 105 °C / -40 – 221 °F
- Maksymalne ciśnienie robocze (PS / MWP): EVR 2 / EVR 6: 45,2 bar / 655 psi
EVR 10: 35 bar / 500 psi
EVR 15 / EVR 40: 32 bar / 460 psi
EVRH 10 / EVRH 40: 45,2 bar / 655 psi
- MOPD do 25 bar/365 psi z cewką 12 W AC
- 100% test funkcjonalny, wewnętrzna / zewnętrzna szczelność

Dane techniczne oraz zamawianie



Przyłącza śrubunkowe EVR, Normalnie Zamknięte (NC) – osobne korpusy zaworów

Zamawianie

Typ	Typ cewki	Średnica przyłącza		Wrzeciono ręcznego otwierania	Maks. ciśnienie robocze		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Numer katalogowy
		[mm]	[cal]		[bar]	[psi]			
EVR 2	AC	6	1/4	Nie	45,2	655	0,16	0,19	032F8056
EVR 3	AC / DC	6	1/4	Nie	45,2	655	0,27	0,32	032F8107
	AC / DC	10	3/8	Nie	45,2	655	0,27	0,32	032F8116
EVR 6	AC / DC	10	3/8	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F8072
	AC / DC	12	1/2	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F8079
EVR 10	AC / DC	12	1/2	Nie	35	500	1,9	2,2	032F8095
	AC / DC	16	5/8	Nie	35	500	1,9	2,2	032F8098
EVR 15	AC / DC	16	5/8	Nie	32	460	2,6	3,0	032F8101
	AC / DC	16	5/8	Tak	32	460	2,6	3,0	032F8100


Przyłącza śrubunkowe EVR, Normalnie Otwarte (NO) – osobne korpusy zaworów

Zamawianie

Typ	Typ cewki	Średnica przyłącza		Wrzeciono ręcznego otwierania	Maks. ciśnienie robocze		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Numer katalogowy
		[cal]	[mm]		[bar]	[psi]			
EVR 6	AC / DC	3/8	10	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F8085
EVR 10	AC / DC	1/2	12	Nie	35	500	1,9	2,2	032F8090

Dane techniczne oraz zamawianie


EVR z przyłączami lutowanymi, normalnie zamknięty (NC) – osobne korpusy zaworów



Zamawianie

Typ	Typ cewki	Średnica przyłącza		Wrzeciono ręcznego otwierania	Maks. ciśnienie robocze		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Numer katalogowy
		[mm]	[cal]		[bar]	[psi]			
EVR 2	AC	–	1/4	Nie	45,2	655	0,16	0,19	032F1201
	AC	6	–	Nie	45,2	655	0,16	0,19	032F1202
EVR 3	AC / DC	–	1/4	Nie	45,2	655	0,27	0,32	032F1206
	AC / DC	–	3/8	Nie	45,2	655	0,27	0,32	032F1204
EVR 6	AC / DC	6	–	Nie	45,2	655	0,27	0,32	032F1207
	AC / DC	10	–	Nie	45,2	655	0,27	0,32	032F1208
EVR 10	AC / DC	–	1/2	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F1209
	AC / DC	–	3/8	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F1212
	AC / DC	10	–	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F1213
	AC / DC	12	–	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F1236
EVR 15	AC / DC	–	1/2	Nie	35	500	1,9	2,2	032F1217
	AC / DC	12	–	Nie	35	500	1,9	2,2	032F1218
EVR 20	AC / DC	16	5/8	Nie	35	500	1,9	2,2	032F1214
	AC / DC	22	7/8	Nie	32	460	2,6	3,0	032F1225
EVR 22	AC / DC	16	–	Tak	32	460	2,6	3,0	032F1227
	AC / DC	22	7/8	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1228
EVR 25	AC	22	7/8	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1240
	AC	–	7/8	Tak	32	460	5,0	5,8	032F1254
	AC	–	1 1/8	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1244
	AC	28	–	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1245
	DC	22	7/8	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1264
	DC	–	7/8	Tak	32	460	5,0	5,8	032F1274
EVR 32	AC	35	1 3/8	Nie	32	460	6,0	6,9	032F3267
	AC / DC	–	1 1/8	Tak	32	460	10,0	11,6	032F2200
	AC / DC	–	1 1/8	Nie	32	460	10,0	11,6	032F2201
	AC / DC	28	–	Tak	32	460	10,0	11,6	032F2205
	AC / DC	28	–	Nie	32	460	10,0	11,6	032F2206
	AC / DC	–	1 3/8	Tak	32	460	10,0	11,6	032F2207
EVR 40	AC / DC	–	1 3/8	Nie	32	460	10,0	11,6	032F2208
	AC / DC	–	1 5/8	Tak	32	460	16,0	18,5	042H1103
	AC / DC	–	1 5/8	Nie	32	460	16,0	18,5	042H1104
	AC / DC	35	–	Tak	32	460	16,0	18,5	042H1105
	AC / DC	35	–	Nie	32	460	16,0	18,5	042H1106
	AC / DC	42	–	Tak	32	460	16,0	18,5	042H1107
	AC / DC	42	–	Nie	32	460	16,0	18,5	042H1108
EVR 40	AC / DC	–	1 5/8	Tak	32	460	25,0	28,9	042H1109
	AC / DC	–	1 5/8	Nie	32	460	25,0	28,9	042H1110
	AC / DC	–	2 1/8	Tak	32	460	25,0	28,9	042H1111
	AC / DC	–	2 1/8	Nie	32	460	25,0	28,9	042H1112
	AC / DC	42	–	Tak	32	460	25,0	28,9	042H1113
	AC / DC	42	–	Nie	32	460	25,0	28,9	042H1114


EVR z przyłączami lutowanymi, normalnie otwarty (NO) – osobne korpusy zaworów



Zamawianie

Typ	Typ cewki	Średnica przyłącza		Wrzeciono ręcznego otwierania	Maks. ciśnienie robocze		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Numer katalogowy
		[mm]	[cal]		[bar]	[psi]			
EVR 6	AC / DC	–	3/8	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F1290
	AC / DC	10	–	Nie	45,2	655	0,80	0,92	032F1295
EVR 10	AC / DC	–	1/2	Nie	35	500	1,9	2,2	032F1291
	AC / DC	12	–	Nie	35	500	1,9	2,2	032F1296
EVR 15	AC / DC	16	–	Nie	32	460	2,6	3,0	032F1299
	AC / DC	–	7/8	Nie	32	460	2,6	3,0	032F3270
EVR 20	AC / DC	–	7/8	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1260
	AC / DC	–	1 1/8	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1269
EVR 22	AC / DC	28	–	Nie	32	460	5,0	5,8	032F1279
	AC	–	1 3/8	Nie	32	460	6,0	6,9	032F3268

Dane techniczne oraz zamawianie



EVR z przyłączem kołnierzowym, Normalnie Zamknięty (NC)

Zamawianie

Typ	Typ cewki	Przyłącze	Wrzeciono ręcznego otwierania	Numer katalogowy Korpus zaworu + uszczelki + śruby; bez cewki i kołnierzy
EVR 15	AC / DC	Kołnierz	tak	032F1234
	AC / DC	Kołnierz	nie	032F1224
EVR 20	AC	Kołnierz	tak	032F1253
	AC	Kołnierz	nie	032F1243
	DC	Kołnierz	tak	032F1273

EVR – Zestawy kołnierzy

Zamawianie

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza			Numer katalogowy
	[mm]	[cal]	Do lutowania		Do spawania [cal]	
EVR 15	–	1/2	–	–	tak	027N1115
	–	5/8	–	tak	–	027L1117
	16	–	tak	–	–	027L1116
	–	3/4	–	–	tak	027N1120
	–	7/8	–	tak	–	027L1123
EVR 20	22	–	tak	–	–	027L1122
	–	3/4	–	–	tak	027N1220
	–	7/8	–	tak	–	027L1223
	22	–	tak	–	–	027L1222
	–	1	–	–	tak	027N1225
	–	1 1/8	–	tak	–	027L1229
	28	–	tak	–	–	027L1228

Przykład:

EVR 15 bez wrzeciona ręcznego otwierania – nr katalogowy 032F1224; zestaw kołnierzy do spawania 1/2 cala – nr katalogowy 027N1115; + cewka z puszką zaciskową, 220 V, 50 Hz – nr katalogowy 018F6701. Cewki: patrz strona dotycząca cewek

EVR

Akcesoria – zamawianie

Opis	Numer katalogowy
Wsponnik do mocowania EVR 2, EVR 3, EVR 6 i EVR 10	032F0197
Filtr siatkowy FA do montażu bezpośredniego	Zobacz "FA"

Zawór elektromagnetyczny EVRH - Normalnie Zamknięty (NC)

Z przyłączami do lutowania ODF bez wrzeciona ręcznego otwierania – bez cewki

Zamawianie


Typ	Typ cewki	Średnica przyłącza		Obsługa ręczna	Maks. ciśnienie robocze		Wartość K _v [m ³ /h]	Wartość C _v [gal/min]	Numer katalogowy
		[mm]	[cal]		[bar]	[psi]			
EVRH 10	AC / DC	–	1/2	Nie	45,2	655	1,9	2,2	032G1054
	AC / DC	12	–	Nie	45,2	655	1,9	2,2	032G1055
EVRH 15	AC / DC	16	5/8	Nie	45,2	655	2,6	3,0	032G1056
	AC	22	7/8	Nie	45,2	655	5,0	5,8	032G1057
EVRH 20	DC	22	7/8	Nie	45,2	655	5,0	5,8	032G1058
EVRH 25	AC / DC	–	1 1/8	Nie	45,2	655	10,0	11,6	032G1059
EVRH 32	AC / DC	35	–	Nie	45,2	655	16,0	18,5	032G1081
EVRH 40	AC / DC	–	1 5/8	Nie	45	650	25,0	28,9	032G1062

Zawór elektromagnetyczny EVRC - Normalnie Zamknięty (NC)

Z przyłączami do lutowania ODF bez wrzeciona ręcznego otwierania – bez cewki

Zamawianie

Typ	Wymagana cewka	Przyłącze do lutowania		Maksymalne ciśnienie robocze		Wartość K _v [m ³ /h]		Wartość C _v [gal/min]		Numer katalogowy
		[mm]	[cal]	[bar]	[psi]	Przepływ zgodny z kierunkiem strzałki	Przepływ przeciwny do kierunku strzałki	Przepływ zgodny z kierunkiem strzałki	Przepływ przeciwny do kierunku strzałki	
EVRC 10	AC	–	1/2	35	500	1,9	1,1	2,2	1,3	032F1216
EVRC 15		16	5/8	32	460	2,6	1,2	3,0	1,4	032F1255
EVRC 20		22	7/8	32	460	5,0	4,7	5,8	5,4	032F1258



Dane techniczne oraz wydajności

EVR

Wydajność nominalna [kW] – ciecz

Typ	R22 / R407C	R134a	R404A / R507	R32	R290	R600	R600a
EVR 2	3,22	2,98	2,18	4,51	3,58	4,06	3,61
EVR 3	5,43	5,02	3,68	7,61	6,05	6,84	6,09
EVR 6	16,09	14,89	10,9	22,55	17,91	20,28	18,04
EVR 10	38,22	35,36	25,88	53,55	42,54	48,15	42,84
EVR 15	52,3	48,38	35,41	73,28	58,22	65,89	58,62
EVR 20	100,57	93,04	68,1	140,92	111,96	126,72	112,74
EVR 22	120,68	111,65	81,72	–	–	–	–
EVR 25	152,42	141,01	103,21	–	–	–	–
EVR 32	243,83	225,57	165,11	–	–	–	–
EVR 40	380,9	352,39	257,92	–	–	–	–

Wydajność nominalna [kW] – para zasysana

Typ	R22 / R407C	R134a	R404A / R507	R32	R290	R600	R600a
EVR 2	0,35	0,26	0,31	0,57	0,44	0,2	0,24
EVR 3	0,6	0,44	0,52	0,96	0,74	0,34	0,41
EVR 6	1,8	1,3	1,6	2,86	2,18	0,99	1,21
EVR 10	4,3	3,1	3,9	6,79	5,18	2,36	2,86
EVR 15	5,9	4,2	5,3	9,29	7,09	3,23	3,92
EVR 20	11,4	8,1	10,2	17,87	13,64	6,21	7,53
EVR 22	13,7	9,7	12,2	–	–	–	–
EVR 25	22,8	16,3	20,4	–	–	–	–
EVR 32	36,5	26,1	32,6	–	–	–	–
EVR 40	57	40,8	51	–	–	–	–

Wydajność nominalna [kW] – gorący gaz

Typ	R22 / R407C	R134a	R404A / R507	R32	R290	R600	R600a
EVR 2	1,48	1,17	1,21	2,32	1,64	0,88	0,99
EVR 3	2,49	1,98	2,03	3,91	2,77	1,48	1,68
EVR 6	7,4	5,86	6,02	11,58	8,2	4,39	4,97
EVR 10	17,5	13,9	14,3	27,5	19,48	10,43	11,82
EVR 15	24	19	19,6	37,63	26,66	14,27	16,17
EVR 20	46,2	36,6	37,7	72,37	51,26	27,44	31,09
EVR 22	55,4	43,9	45,2	–	–	–	–
EVR 25	92,3	73,2	75,3	–	–	–	–
EVR 32	148	117	120	–	–	–	–
EVR 40	231	183	188	–	–	–	–

Wydajność nominalna cieczy i pary zasysanej w następujących warunkach:
 temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C} / 50^\circ\text{F}$
 temperatura cieczy przed zaworem $t_i = 25^\circ\text{C} / 77^\circ\text{F}$
 spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,15 \text{ bar} / 2,18 \text{ psi}$

Wydajność nominalna gorącego gazu w następujących warunkach:
 temperatura skraplania $t_c = 40^\circ\text{C} / 104^\circ\text{F}$
 spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,8 \text{ bar} / 11,6 \text{ psi}$
 temperatura gorącego gazu $t_h = 65^\circ\text{C} / 149^\circ\text{F}$
 ochłodzenie czynnika chłodniczego $\Delta t_{sub} = 4 \text{ K}$

Dane techniczne oraz wydajności

EVRH

Wydajność nominalna [kW]

Typ	Ciecz	Para zasysana	Gorący gaz
	R410A ¹⁾	R410A	R410A
EVRH 10	36,92	5,31	20,97
EVRH 15	50,52	7,27	28,69
EVRH 20	97,15	13,98	55,51
EVRH 25	194,31	27,96	110,35
EVRH 32	310,89	44,74	176,55
EVRH 40	485,77	69,90	275,86

¹⁾ Wartości obliczone.

Wydajność nominalna cieczy i pary zasysanej w następujących warunkach: temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C}$, temperatura cieczy przed zaworem $t_i = 25^\circ\text{C}$, spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,15 \text{ bar}$.

Wydajność nominalna gorącego gazu w następujących warunkach: temperatura skraplania $t_c = 40^\circ\text{C}$, spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,8 \text{ bara}$, temperatura gorącego gazu $t_h = 25^\circ\text{C}$, dochłodzenie czynnika chłodniczego $\Delta t_{sub} = 4 \text{ K}$.


EVRC

Wydajność nominalna [kW]

Typ	Wydajność nominalna przy normalnym kierunku przepływu ¹⁾ [kW]				Min.	Różnica ciśnień otwarcia ze standardową cewką Δp [bar]		
	R22 / R407C	R134A	R507	R407C		10 W AC	12 W AC	20 W DC
EVRC 10	38,2	35,3	26,7	35,9	0,05	21	25	18
EVRC 15	52,3	48,3	36,5	49,2	0,05	21	25	18
EVRC 20	94,6	87,2	66,1	88,9	0,05	21	25	13

¹⁾ Znamionowa wydajność cieczy jest określona przy temperaturze parowania $t_e = -10^\circ\text{C} / 50^\circ\text{F}$, temperaturze cieczy przed zaworem $t_i = 25^\circ\text{C} / 77^\circ\text{F}$, i spadku ciśnienia na zaworze $\Delta p = 0,15 \text{ bar} / 2,18 \text{ psi}$

Zamawianie



Cewki do zaworów elektromagnetycznych EVR NEMA IP67

Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy [W]	Napięcie [V] DC	Numer katalogowy
BG012DS	EVR 2 – EVR 15 (NC) EVR 25 – EVR 40 (NC / NO)	20	12	018F6856
BG024DS	EVR 6 – EVR 15 (NO) EVRC 10 – EVRC15	20	24	018F6857
BG048DS	EVRA 3 – EVRA 15 (NC)	20	48	018F6859
BG110DS	EVRA 25 – EVRA 40 (NC) EVRAT 10 – EVRAT 15 (NC)	20	110	018F6860
BG115DS	EVRS / EVRST 3 – EVRS / EVRST 15	20	115	018F6861
BG220DS	EVM (NC / NO)	20	220	018F6851
BG012DS	EVR 20 – EVR 22 (NC / NO) EVRC 20 EVRA 20 EVRAT 20 EVRST 20	20	12	018F6886
BG024DS		20	24	018F6887
BG048DS		20	48	018F6889
BG110DS		20	110	018F6890
BG220DS		20	220	018F6881

Dopuszczalne wahania napięcia:

-10 – 15%

Izolacja przewodu cewki

Klasa Hzgodnie z IEC 85

Obudowa. IEC 529

Temperatura otoczenia:

-40 – 50 °C/-40 – 122 °F

Cewka z dopuszczeniem ATEX

Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V] AC	Numer katalogowy
					Z kablem 1 m
BV024A			50	24	018Z6120
BV110A	EVR 2 – EVR 40 (NC) EVR 6 – EVR 22 (NO)	Podtrzymanie: 11 W	50	110	018Z6121
BV230A	EVRC	21 VA	50	230	018Z6122
BV240A	EVRA / EVRAT		50	240	018Z6123
BV024B	EVRS / EVRST	Złączanie: 44 VA	60	24	018Z6125
BV230B	EVM (NC / NO)		60	230	018Z6127

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

EVRS / EVRST - Zawory elektromagnetyczne

Zawory elektromagnetyczne EVRS i EVRST są wykonane ze stali nierdzewnej. EVRS 3 to zawór bezpośredniego działania, EVRS 10 / EVRS 15 / EVRS 20 to zawory serwosterowane. EVRST 10 / EVRST 15 / EVRST 20 to zawory serwosterowane ze wspomaganiem otwarcia.

Zawory EVRS i EVRST są używane w rurociągach cieczowych, ssawnych, gorącego gazu i powrotu oleju z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂). Zawory EVRS i EVRST są dostarczane w ramach programu części z osobnym zaworem, korpusem i cewką. Zawory EVRS / EVRST 10, EVRS / EVRST 15, EVRS / EVRST 20 są wyposażone we wrzeciono ręcznego otwierania.

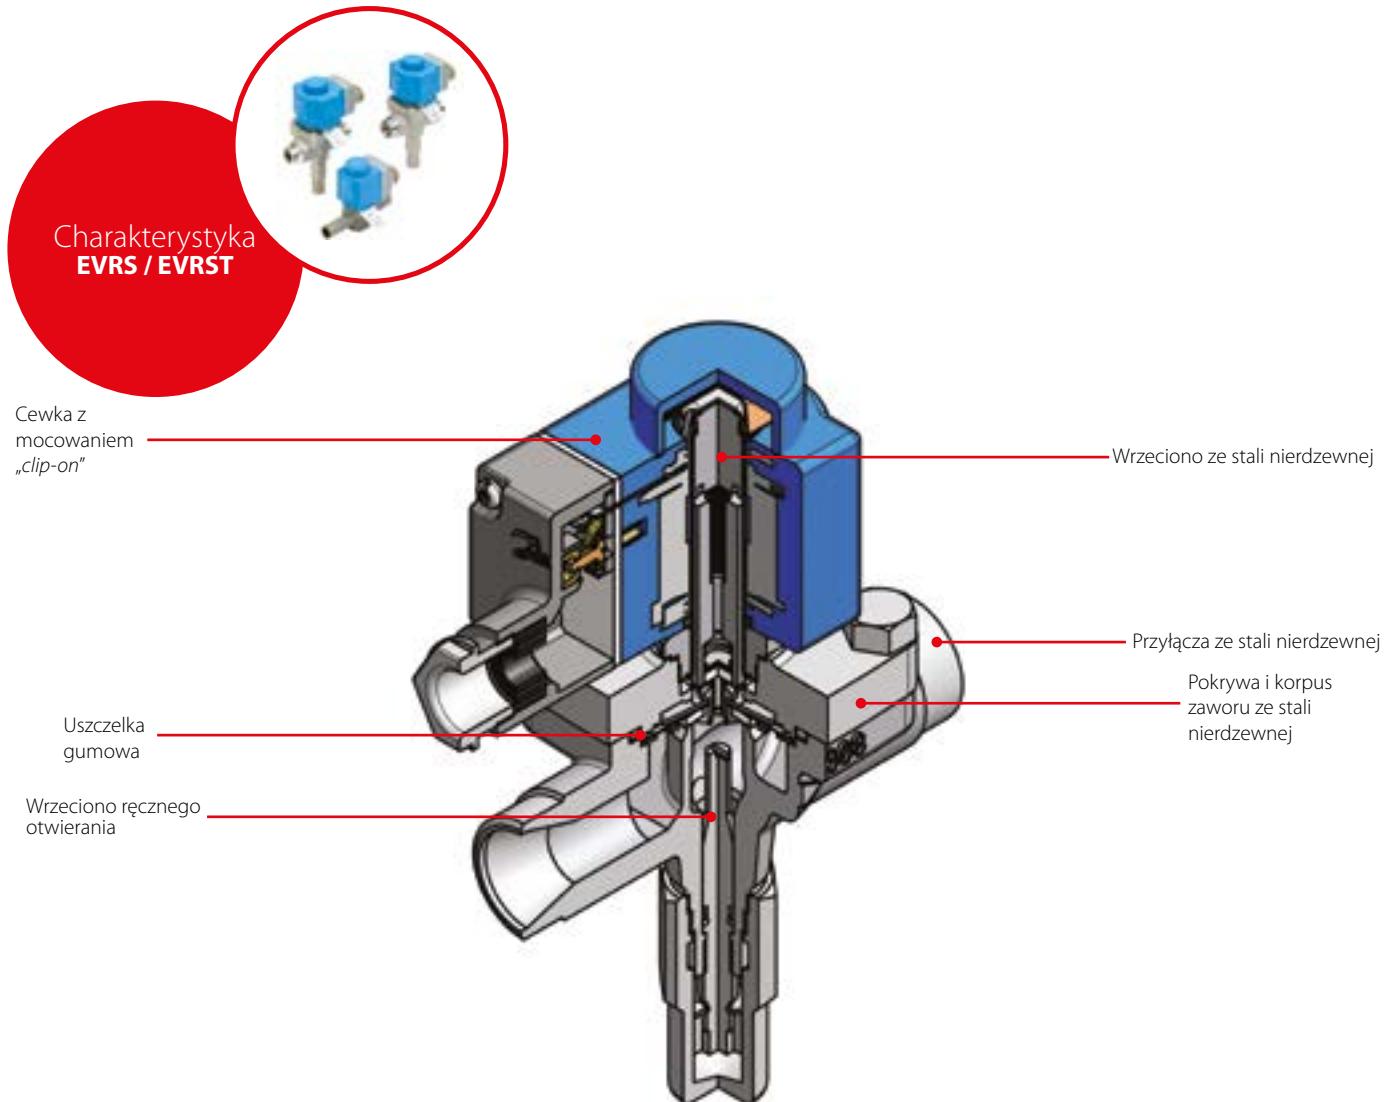

Fakty

- Korpus zaworu i przyłącza ze stali nierdzewnej
- Maks. ciśnienie robocze 50 bar (odpowiednie do obiegu podkrytycznego CO₂)
- Do użytku z HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂)
- MOPD do 38 bar z cewką AC 20 W
- Szeroki wybór cewek AC i DC
- Przeznaczone dla temperatur czynnika do 105 °C
- Wrzeciono ręcznego otwierania w EVRS 10 / EVRS 15 / EVRS 20 i EVRST 10 / EVRST 15 / EVRST 20

Dane techniczne oraz zamawianie

Zawory elektromagnetyczne EVRS / EVRST, Normalnie Zamknięte (NC)

Dane techniczne

Typ	Różnica ciśnień otwarcia Δp [bar]					Wartość K_v ²⁾ [m ³ /h]	Maksymalne ciśnienie robocze PS [bar]		
	Min. [bar]	Maks. (MOPD) dla cieczy ¹⁾ [bar]							
		10 W AC	12 W AC	20 W AC	20 W DC				
EVRS 3	0,0	21	25	38	14	0,23	50,0		
EVRS 10	0,05	21	25	38	18	1,5	50,0		
EVRST 10	0,0	14	21	38	16	1,5	50,0		
EVRS 15	0,05	21	25	38	18	2,7	50,0		
EVRST 15	0,0	14	21	38	18	2,7	50,0		
EVRS 20	0,05	21	25	38	13	4,5	50,0		
EVRST 20	0,0	14	21	38	13	4,5	50,0		

¹⁾ Wartość MOPD dla czynników w postaci gazowej jest ok. 1 bar większa.

²⁾ Wartość K_v określa przepływ wody w [m³/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Zawory elektromagnetyczne EVRS / EVRST, Normalnie Zamknięte (NC)

Dane techniczne

Typ	Wydajność nominalna ¹⁾ [kW]														
	Ciecz					Para zasysana					Gorący gaz ²⁾				
	R717	R22	R134a	R404A / R507	R410A	R717	R22	R134a	R404A / R507	R410A	R717	R22	R134a	R404A / R507	R410A
EVRS 3	21,8	4,6	4,3	3,2	4,5	–	–	–	–	–	6,5	2,1	1,7	1,7	2,3
EVRS / EVRST 10	142,0	30,2	27,8	21,1	29,7	9,0	3,4	2,5	3,1	4,3	42,6	13,9	11,0	11,3	14,9
EVRS / EVRST 15	256,0	54,4	50,1	38,0	53,5	16,1	6,2	4,4	5,5	7,7	76,7	24,9	19,8	20,3	26,7
EVRS / EVRST 20	426,0	90,6	83,5	63,3	89,1	26,9	10,3	7,3	9,2	12,0	128,0	41,5	32,9	33,9	44,5

¹⁾ Wydajność nominalna cieczy i pary zasysanej w następujących warunkach: temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C}$, temperatura cieczy przed zaworem $t_i = 25^\circ\text{C}$, spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,15 \text{ bar}$.

²⁾ Wydajność nominalna gorącego gazu w następujących warunkach: temperatura skraplania $t_c = 40^\circ\text{C}$, spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,8 \text{ bar}$, temperatura gorącego gazu $t_h = 60^\circ\text{C}$, ochłodzenie czynnika chłodniczego $\Delta t_{sub} = 4 \text{ K}$.

Zawory elektromagnetyczne EVRS / EVRST, Normalnie Zamknięte (NC)

Dane techniczne


Typ	Wydajność nominalna dla R744 [kW] ¹⁾					Ssanie
	Ciecz		Spiralny			
EVRS 3	6,65		–			–
EVRS / EVRST 10	43,3		–			6,9
EVRS / EVRST 15	78,0		–			12,4
EVRS / EVRST 20	130,0		–			20,7

¹⁾ Wydajność nominalna cieczy i pary zasysanej w następujących warunkach: temperatura parowania $t_e = -40^\circ\text{C}$, temperatura cieczy przed zaworem $t_i = -8^\circ\text{C}$, spadek ciśnienia w zaworze $\Delta p = 0,15 \text{ bar}$.

Zawory elektromagnetyczne EVRS / EVRST, Normalnie Zamknięte (NC)

Zamawianie

Typ	Maksymalne ciśnienie robocze PS	Przyłącze			Wrzeciono ręcznego otwierania	Numer katalogowy
	[bar g]	Do spawania [cal]	Gwint rurowy ISO 228/1	[Tak / Nie]		
EVRS 3	50	3/8	–	–	Nie	032F3080
EVRS 3	50	–	G 1/4	–	Nie	032F3081
EVRST 10	50	1/2	–	–	TAK	032F3082
EVRST 10	50	1/2	–	–	TAK	032F3083
EVRS 15	50	3/4	–	–	TAK	032F3084
EVRST 15	50	3/4	–	–	TAK	032F3085
EVRS 20	50	1	–	–	TAK	032F5437
EVRST 20	50	1	–	–	TAK	032F5438



EVRA / EVRAT - Zawory elektromagnetyczne

EVRA i EVRAT to zawory elektromagnetyczne do rurociągów cieczowych, ssawnych i gorącego gazu z HCFC, HFC lub R717 (amoniak). EVRA jest zaworem bezpośredniego działania lub serwosterowanym, EVRAT jest zaworem serwosterowanym ze wspomaganiem otwarcia.


Zawory EVRA dostarczane są jako kompletne lub w ramach programu części, tj. korpus zaworu, cewkę i kołnierzem można zamawiać osobno. Zawór EVRAT jest specjalnie zaprojektowany tak, aby otwierał się —

i pozostawał otwarty – przy spadku ciśnienia 0 bar.

Zawór elektromagnetyczny EVRAT nadaje się zatem do zastosowania we wszystkich instalacjach, w których wymagana różnica ciśnień otwarcia wynosi 0 barów.

Zawory EVRAT są dostarczane w ramach programu części z osobnym korpusem zaworu, kołnierzami i cewką.

Wszystkie zawory EVRAT 10 / EVRAT 15 / EVRAT 20 są wyposażone we wrzeciono ręcznego otwierania.

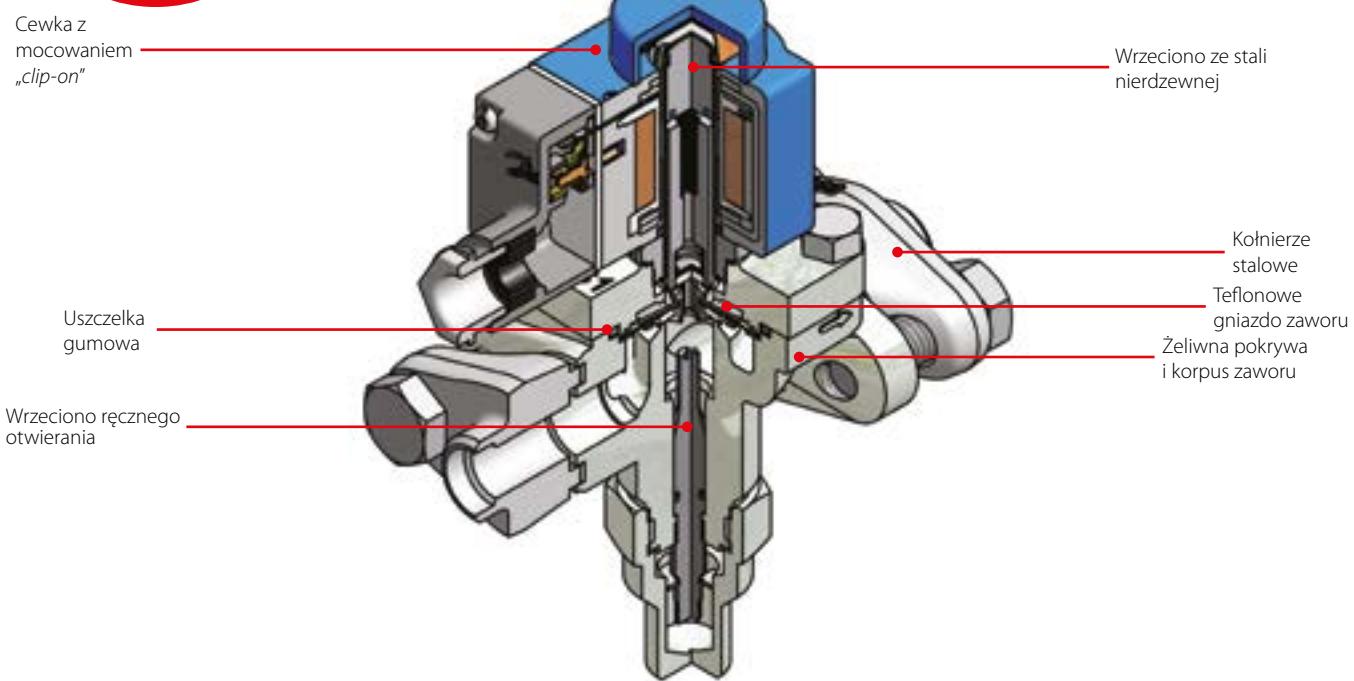

Fakty

- Zawory EVRA i EVRAT nadają się do zastosowań z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC i R717 (amoniak)
- Zawory EVRA i EVRAT są wyposażone w teflonową uszczelkę, która zapewnia bardzo wysoką szczelność gniazda zaworu
- Zawory EVRA charakteryzują się niskim spadkiem ciśnienia
- Zawory EVRAT charakteryzują się minimalną różnicą ciśnień otwarcia, wynoszącą 0 (zero)
- Zawory serii EVRA i EVRAT można stosować z szerokim zakresem standardowych cewek Danfoss
- Filtr siatkowy typu FA można zamontować bezpośrednio na korpusie zaworu (nie dotyczy EVRA 32 / EVRA 40)
- Zawory EVRA 3 – EVRA 25 oraz EVRAT 10 / EVRAT 20 oferują szeroki zakres wymiarów połączeń kołnierzowych zgodnych ze standardami przyłączów DIN, ANSI, SOC, lutowanymi i FPT, jak również szeroki zakres rodzajów przyłączów
 - Do spawania DIN (DIN 2448)
 - Do spawania ANSI (ANSI B36.10 zestawienie 80)
(rozmiary zaworów $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{2}$ cala)
- Do spawania ANSI (ANSI B36.10 zestawienie 40) (rozmiar zaworu 2 cala)
- Muła do spawania ANSI (ANSI B 16.11)
- Przyłącze do lutowania DIN (DIN 2856)
- Przyłącze do lutowania ANSI (ANSI B 16.22)
- Wewnętrzny gwint rurowy FPT, NPT (ANSI / ASME B 1.20.1)
- Zawory EVRA 32 i EVRA 40 są wyposażone w zintegrowane kołnierze:
 - Do spawania DIN (DIN 2448)
 - Do spawania ANSI (ANSI B 36.10)

Dane techniczne oraz zamawianie


Zawory elektromagnetyczne EVRA / EVRAT, normalnie zamknięte (NC) – osobne korpusy zaworów

Dane techniczne

Typ	Różnica ciśnień otwarcia ze standardową cewką Δp [bar]				Temperatura czynnika [°C]	Maksymalne ciśnienie robocze PS [bar]	Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]			
	Min. [bar]	Maks. (= MOPD) dla cieczy ²⁾ [bar]								
		10 W AC	12 W AC	20 W DC						
EVRA 3	0,00	21	25	14	-40 – 105	42	0,23			
EVRA 10	0,05	21	25	18	-40 – 105	42	1,5			
EVRAT 10	0,00	14	21	16	-40 – 105	42	1,5			
EVRA 15	0,05	21	25	18	-40 – 105	42	2,7			
EVRAT 15	0,00	14	21	16	-40 – 105	42	2,7			
EVRA 20	0,05	21	25	13	-40 – 105	42	4,5			
EVRAT 20	0,00	14	21	13	-40 – 105	42	4,5			
EVRA 25	0,20	21	25	14	-40 – 105	42	10,0			
EVRA 32	0,20	21	25	14	-40 – 105	42	16,0			
EVRA 40	0,20	21	25	14	-40 – 105	42	25,0			

¹⁾ Wartość K_v określa przepływ wody w [m³/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar, ρ = 1000 kg/m³.

²⁾ Wartość MOPD dla czynników w postaci gazowej jest ok. 1 bar większa.



Zawory elektromagnetyczne EVRA / EVRAT, normalnie zamknięte (NC) – osobne korpusy zaworów

Zamawianie kompletnych zaworów bez kołnierzy

Typ	Przyłącze	Wrzeciono ręcznego otwierania		Cewka	Numer katalogowy ¹⁾
		[Tak / Nie]			
EVRA 3	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Nie		Cewka 10 W z kablem 1 m	032F3102xx *)
	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Nie		Cewka 10 W z puszką zaciskową	032F3103xx *)
EVRA 10	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Nie		Cewka 10 W z puszką zaciskową	032F6208xx *)
	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Tak		Cewka 10 W z kablem 1 m	032F6212xx *)
EVRA 15	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Tak		Cewka 10 W z puszką zaciskową	032F6213xx *)
	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Tak		Cewka 10 W z kablem 1 m	032F6217xx *)
EVRA 20	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Tak		Cewka 10 W z puszką zaciskową	032F6222xx *)
	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”	Tak		Cewka 10 W z kablem 1 m	032F6223xx *)


¹⁾ Korpus zaworu z uszczelkami, śrubami i cewką AC 10 W. Należy podać nr katalogowy, napięcie i częstotliwość.

* Napięcie i częstotliwość są podane w postaci numeru kodu rozszerzenia; patrz tabela „Kody rozszerzenia”.

Kody rozszerzenia

Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Pobór mocy [W]	Kod rozszerzenia
12	50	10	15
24	50	10	16
42	50	10	17
48	50	10	18
115	50	10	22
220 – 230	50	10	31
240	50	10	33
380 – 400	50	10	37
420	50	10	38
24	60	10	14
115	60	10	20
220	60	10	29
240	60	10	30
110	50 / 60	10	21
220 – 230	50 / 60	10	32

Dane techniczne oraz zamawianie



EVRA / EVRAT

Zamawianie oddzielnych korpusów zaworów

Typ	Przyłącze	T Wrzeciono ręcznego otwierania	Wymagany typ cewki	Numer katalogowy
		[Tak / Nie]		
EVRA 3	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Nie	AC / DC	032F3050
EVRA 10	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Nie	AC / DC	032F6211
EVRAT 10	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Tak	AC / DC	032F6210
EVRA 15	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Tak	AC / DC	032F6215
EVRAT 15	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Tak	AC / DC	032F6216
EVRA 20	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Tak	AC	032F6220
EVRAT 20	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Tak	AC / DC	032F6221
EVRA 25	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Nie	AC / DC	032F6226
EVRAT 25	Patrz tabela „Zestaw kołnierzy”.	Tak	AC / DC	032F6225

EVRA

Zamawianie oddzielnych korpusów zaworów z przyłączami do spawania


Typ	Przyłącze		Numer katalogowy
	DIN [cal]	ANSI [cal]	
EVRA 32	1 1/4	–	042H1126
	1 1/2	–	042H1131
	–	1 1/4	042H1140
	–	1 1/2	042H1141
EVRA 40	1 1/2	–	042H1128
	2	–	042H1132
	–	1 1/2	042H1142
	–	2	042H1143

EVRA / EVRAT, zestaw kołnierzy z wypustami

Zamawianie

Typ	Opis	Średnica przyłącza		Numer katalogowy
		[mm]	[cal]	
EVRA 3 / EVRA 10 / EVRA 15 EVRAT 10 / EVRAT 15	Do spawania DIN (2448), zestaw kołnierzy z wypustami	10	3/8	027N1112
	Do spawania DIN (2448), zestaw kołnierzy z wypustami	15	1/2	027N1115
	Do spawania DIN (2448), zestaw kołnierzy z wypustami	20	3/4	027N1120
	Do spawania ANSI (B 36.10), zestawy kołnierzy z wypustami	10	3/8	027N2020
	Do spawania ANSI (B 36.10), zestawy kołnierzy z wypustami	15	1/2	027N2021
	Do spawania ANSI (B 36.10), zestawy kołnierzy z wypustami	20	3/4	027N2022
	Mufa do spawania ANSI (B 16.11), zestawy kołnierzy z wypustami	10	3/8	027N2010
	Mufa do spawania ANSI (B 16.11), zestawy kołnierzy z wypustami	15	1/2	027N2011
	Do lutownia DIN (2856), zestawy kołnierzy z wypustami	16	–	027L1116
	Do lutownia DIN (2856), zestawy kołnierzy z wypustami	22	–	027L1122
	Do lutownia ANSI (B 16.22), zestawy kołnierzy z wypustami	–	5/8	027L1117
	Do lutownia ANSI (B 16.22), zestawy kołnierzy z wypustami	–	7/8	027L1123
EVRA 20 / EVRA 25 / EVRAT 20	Gwint wewnętrzny FPT, NPT (ANSI / ASME B 1.20.1), zestawy kołnierzy z wypustami	10	3/8	027G1005
	Gwint wewnętrzny FPT, NPT (ANSI / ASME B 1.20.1), zestawy kołnierzy z wypustami	15	1/2	027G1006
	Do spawania DIN (2448), zestaw kołnierzy z wypustami	20	3/4	027N1220
	Do spawania DIN (2448), zestaw kołnierzy z wypustami	25	1	027N1225
	Do spawania DIN (2448), zestaw kołnierzy z wypustami	32	1 1/4	027N1230
	Do spawania ANSI (B 36.10), zestawy kołnierzy z wypustami	20	3/4	027N3031
	Do spawania ANSI (B 36.10), zestawy kołnierzy z wypustami	25	1	027N3032
	Do spawania ANSI (B 36.10), zestawy kołnierzy z wypustami	32	1 1/4	027N3033
	Mufa do spawania ANSI (B 16.11), zestawy kołnierzy z wypustami	20	3/4	027N2001
	Mufa do spawania ANSI (B 16.11), zestawy kołnierzy z wypustami	25	1	027N2002
	Do lutownia DIN (2856), zestawy kołnierzy z wypustami	22	–	027L1222
	Do lutownia DIN (2856), zestawy kołnierzy z wypustami	28	–	027L1228
	Do lutownia ANSI (B 16.22), zestawy kołnierzy z wypustami	–	7/8	027L1223
	Do lutownia ANSI (B 16.22), zestawy kołnierzy z wypustami	–	1 1/8	027L1229
	Gwint wewnętrzny FPT, NPT (ANSI / ASME B 1.20.1), zestawy kołnierzy z wypustami	20	3/4	027G1001
	Gwint wewnętrzny FPT, NPT (ANSI / ASME B 1.20.1), zestawy kołnierzy z wypustami	25	1	027G1002


Dane techniczne oraz zamawianie



Cewka z 3-żyłowym kablem 1 m, IP67

Zamawianie

Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V] AC	Napięcie [V] DC	Numer katalogowy
BF	EVR 2 – EVR 40 (NC) EVR 6 – EVR 22 (NO) EVRH 10 – EVRH 40 EVRC EVRA EVRAT EVRS / EVRST EVM (NC)	Podtrzymanie: 10 W 21 VA Złącza: 44 VA	50	24	–	018F6257
			50	220 / 230	–	018F6251
			50	240	–	018F6252
			50	380 / 400	–	018F6253
			60	24	–	018F6265
			60	115	–	018F6260
			60	220	–	018F6264
			50 / 60	110	–	018F6280
			50 / 60	220 / 230	–	018F6282



Cewka z puszką zaciskową IP67 *)

Zamawianie


Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V] AC	Napięcie [V] DC	Numer katalogowy
BE	EVR 2 – EVR 40 (NC) EVR 6 – EVR 22 (NO) EVRH 10 – EVRH 40 EVRC EVRA EVRAT EVRS / EVRST EVM (NC)	Podtrzymanie: 10 W 21 VA Złącza: 44 VA	50	12	–	018F6706
			50	24	–	018F6707
			50	42	–	018F6708
			50	48	–	018F6709
			50	115	–	018F6711
			50	220 / 230	–	018F6701
			50	240	–	018F6702
			50	380 / 400	–	018F6703
			50	420	–	018F6704
			60	24	–	018F6715
			60	115	–	018F6710
			60	220	–	018F6714
			60	240	–	018F6713
			50 / 60	110	–	018F6730
			50 / 60	220 / 230	–	018F6732
BG	EVR 3 – EVR 40 EVRC EVRA EVRAT EVRS / EVRST EVM (NC / NO)	Podtrzymanie: 12 W 26 VA Złącza: 55 VA	50	24	–	018F6807
			50	48	–	018F6809
			50	110	–	018F6811
			50	220 / 230	–	018F6801
			50	240	–	018F6802
			50	380 / 400	–	018F6803
			60	24	–	018F6815
			60	110	–	018F6813
			60	220	–	018F6814
			–	–	12	018F6856
BG	EVR 2 – EVR 15 (NC) EVR 25 – EVR 40 (NC / NO) EVR 6 – EVR 15 (NO) EVRC 10 – EVRC 15 EVRA 3 – EVRA 15 (NC) EVRA 25 – EVRA 40 (NC) EVRAT 10 – EVRAT 15 (NC) EVRS / EVRST 3 – EVRS 15 EVM (NC / NO)	20 W	–	–	24	018F6857
			–	–	48	018F6859
			–	–	110	018F6860
			–	–	115	018F6861
			–	–	220	018F6851
			–	–	12	018F6886
			–	–	24	018F6887
			–	–	48	018F6889
			–	–	110	018F6890
			–	–	220	018F6881

Aby znaleźć odpowiedni zawór, patrz punkt „Różnica ciśnienia otwarcia” w części „Dane techniczne”.

*) W przypadku wymiany cewki z puszką zaciskową wystarczy wymienić sam element cewki. Dlatego należy zamówić cewkę z ze stykami płaskimi DIN i kolpakiem ochronnym.

Dane techniczne oraz zamawianie

Cewka ze stykami płaskimi DIN i kołpakiem ochronnym, IP20



Zamawianie

Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V] AC	Napięcie [V] DC	Numer katalogowy
BE	EVR 2 – EVR 40 (NC) EVR 6 – EVR 22 (NO) EVRH 10 – EVRH 40 EVRC EVRA EVRAT EVRS / EVRST EVM (NC)	Podtrzymanie: 10 W 21 VA Złączanie: 44 VA	50	24	–	018F6182
			50	220 / 230	–	018F6176
			50	240	–	018F6177
			50	420	–	018F6179
			60	115	–	018F6185
			60	220	–	018F6189
			50 / 60	110	–	018F6192
			50 / 60	220 / 230	–	018F6193

Cewka ze stykami płaskimi DIN *



Zamawianie

Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V] AC	Napięcie [V] DC	Numer katalogowy
BB	EVR 2 – EVR 40 (NC) EVR 6 – EVR 22 (NO) EVRH 10 t – EVRH 40 EVRC EVRA EVRAT EVRS / EVRST EVM (NC)	Podtrzymanie: 10 W 21 VA Złączanie: 44 VA	50	24	–	018F7358
			50	115	–	018F7361
			50	220 / 230	–	018F7351
			50	240	–	018F7352
			50 / 60	110	–	018F7360
			50 / 60	220 / 230	–	018F7363

Aby znaleźć odpowiedni zawór, patrz punkt „Różnica ciśnień otwarcia” w części „Dane techniczne”.

W przypadku wymiany cewki z puszką zaciskową wystarczy wymienić sam element cewki. Dlatego należy zamówić cewkę ze stykami płaskimi DIN i kołpakiem ochronnym.

Specjalna cewka z puszką zaciskową IP67




Zamawianie

Typ cewki	Typ zaworu	Pobór mocy	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V] AC	Napięcie [V] DC	Numer katalogowy
BN	EVR 2 – 40 (NC) EVR 6 – 22 (NO) EVRH 4 – 40 EVRC / EVRA / EVRAT / EVRS / EVRST / EVM (NC)	Podtrzymanie: 20 W 45 VA Złączanie: 65 VA	50	24	–	018F6901 ¹⁾
			60	24	–	018F6902 ¹⁾
			50	230	–	018F6905 ¹⁾

¹⁾ Polecanie dla EVRH z wysokim MOPD (38 bar).

Cewka ze stykami płaskimi DIN i kołpakiem ochronnym



Zamawianie

Puszka zaciskowa	Z wbudowaną diodą LED dla zaworów elektromagnetycznych (tylko do cewek AC)	018Z0089
Gniazdo wtykowe DIN	Obudowa IP65, EN 175301-803A	042N0156

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

ICF EVRAT - FA + Zawór elektromagnetyczny

Dzięki zaawansowanej technologii zaworu do modernizacji ICF EVRAT który posiada wbudowane trzy funkcje w jednym korpusie, możemy nim zastąpić powszechnie stosowane bezpośrednio sprzężone zawory z filtrem FA+EVRAT eliminując konieczność jakichkolwiek przeróbek podczas modernizacji.


Te dwa moduły funkcyjne - zawór elektromagnetyczny i wrzeciono ręcznego otwierania są identyczne z modułami funkcyjnymi stacji zaworowej ICF 20 ułatwiając w ten sposób działania logistyczne i obsługę serwisową.

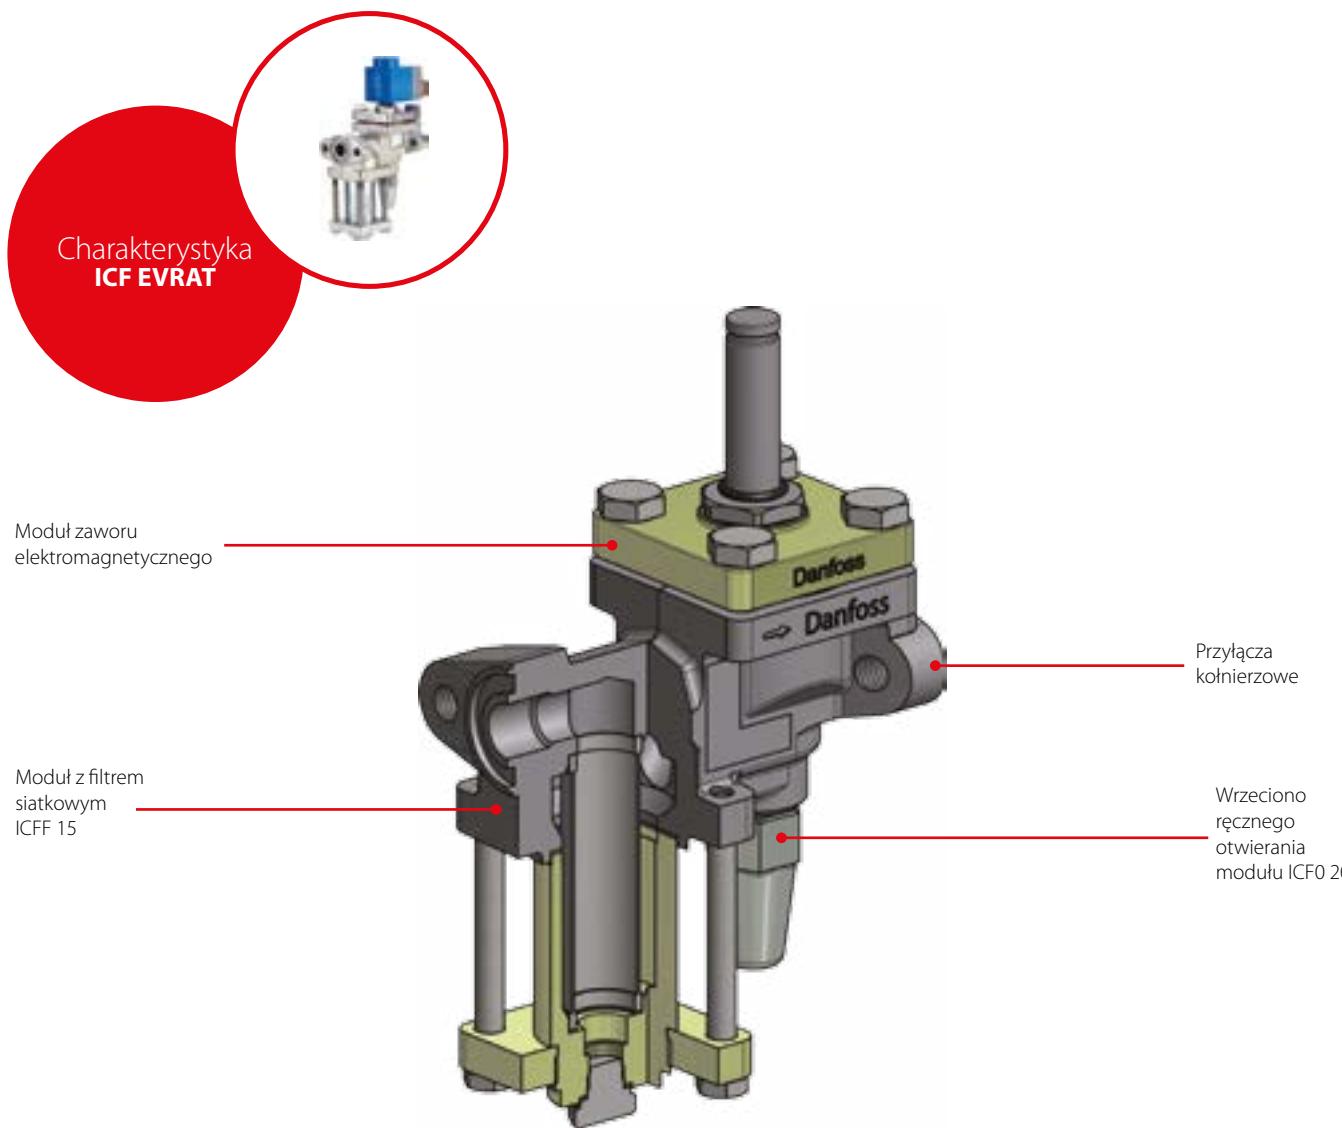

Fakty

- Przeznaczone do czynników chłodniczych: HCFC, nie palnych HFC i R717 (amoniak)
Nie zaleca się eksploatacji ICF EVRAT z palnymi węglowodorami
- Przeznaczone do przemysłowych instalacji chłodniczych o maksymalnym ciśnieniu roboczym 42 bar / 610 psig
- Korpus ze stali niskotemperaturowej
- Lekka i zwarta konstrukcja
- Zawór elektromagnetyczny ICFE 20 jest zaprojektowany tak, aby otwierał i pozostał otwarty przy spadku ciśnienia 0 bar w ten sposób jest on odpowiedni do rurociągów gdzie występuje mały spadek ciśnienia
- Certyfikat UL

Dane techniczne oraz zamawianie



ICF EVRAT

Dane techniczne

Czynniki chłodnicze	Przeznaczone do czynników chłodniczych: HCFC, nie palnych HFC i R717 (amoniak). Nie zaleca się eksploatacji ICF EVRAT z palnymi węglowodorami.
Zakres temperatury	-40 – 105 °C / -40 – 221 °F
Zakres ciśnienia	Zawory ICF EVRAT zostały zaprojektowana do pracy z maks. ciśnieniem roboczym 42 bar(g) / 610 psig
Temperatura otoczenia	-30 °C – 50 °C / -22 °F – 122 °F
Zabezpieczenie powierzchni	Powierzchnia zewnętrzna jest pokryta cynkiem zapewniając ochronę przed korozją zgodnie z EN ISO 2081:2009. Na instalacji zaleca się zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed korozją.

Zamawianie

Zawory ICF EVRAT służą do zamiany za stare zawory podczas modernizacji instalacji.

Aby określić prawidłowy numer katalogowy wystarczy wybrać taką samą wielkość jak zawór który ma zostać wymieniony.

Typ	Zawór elektromagnetyczny	Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [US gal/min]	Numer katalogowy
ICF 15 EVRAT	ICFE 20	2,4	2,8	027L4517
ICF 20 EVRAT	ICFE 20	3,0	3,5	027L4518
ICF 20 EVRAT	ICFE 20H	3,7	4,3	027L4519

ICLX, 2-stopniowy zawór elektromagnetyczny

2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX wykorzystuje się w rurociągach ssawnych do otwierania przy wysokiej różnicy ciśnień, np. po odtajaniu gorącym gazem w dużych przemysłowych układach chłodniczych, w których stosuje się amoniak, czynniki fluorowcopochodne lub CO₂. Zawory ICLX mogą być używane w instalacjach chemicznych i petrochemicznych.

Serwosterowane zawory ICLX należą do rodzin przemysłowych zaworów regulacyjnych ICV (ang. Industrial Control Valve).

Fabrycznie zawory ICLX są wykonane tak, aby otwierały się dwustopniowo.


W prosty sposób można je jednak zmodyfikować, aby otwierały się jednostopniowo.

W przypadku konfiguracji dwustopniowej po podaniu napięcia na cewki elektromagnetycznych zaworów sterujących zawór otwiera się na 10% przepustowości.

Drugi stopień otwiera się automatycznie, gdy różnica ciśnień spada do około 1,25 bara / 18 psig.

Serwosterowany zawór typu ICLX składa się z pięciu głównych elementów: korpusu zaworu, górnej pokrywy, modułu roboczego i dwóch elektromagnetycznych zaworów sterujących.

Górna pokrywa i moduł roboczy są fabrycznie zmontowane.

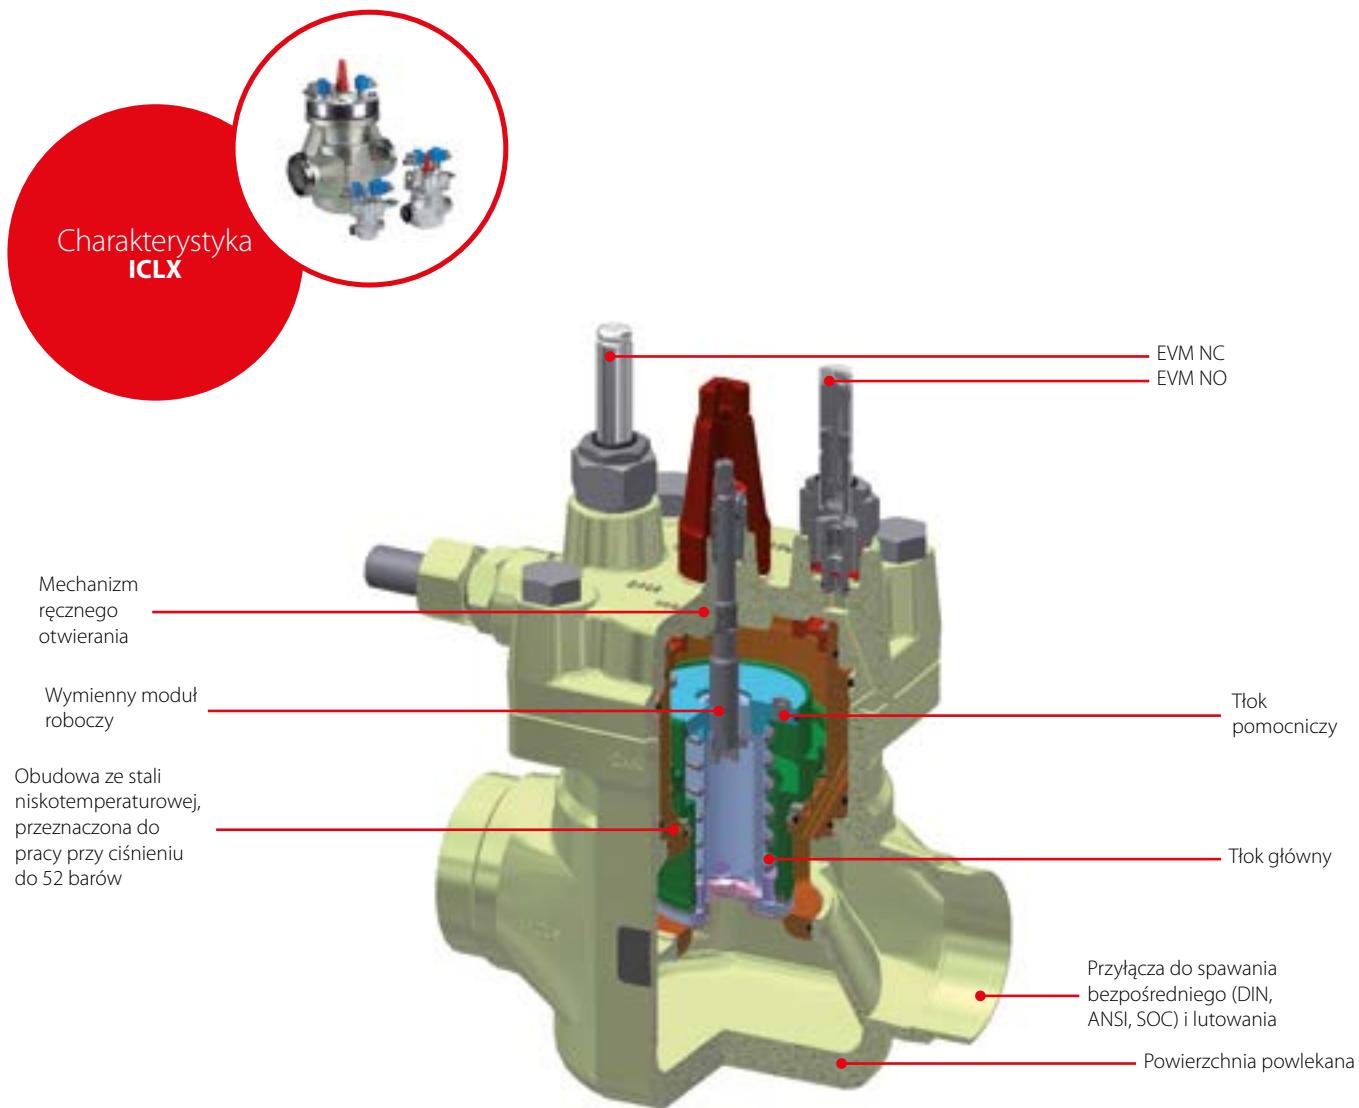

Fakty


- Zawory zaprojektowane do pracy w przemysłowych instalacjach chłodniczych. Maksymalne ciśnienie robocze 52 bary / 754 psig
- Koncepcja modułowa
 - Wszystkie korpusy zaworów są dostępne z wieloma różnymi rodzajami i rozmiarami przyłączy
 - Remont zaworu polega na wymianie modułu roboczego
 - Możliwość konwersji zaworu serwosterowanego ICLX na zawór silnikowy ICM
- Lekka i zwarta konstrukcja
- Korpus ze stali niskotemperaturowej
- Bezpośrednie przyłącza
- Różne rodzaje przyłączy: do spawania, mufa do spawania, do lutowania i gwintowane
- Proste przejście z otwierania dwustopniowego na jednostopniowe
- Wrzeciono ręcznego otwierania
- Do kontrolowania cewek zaworów EVM NC i EVM NO potrzebny tylko jeden sygnał
- Czynniki chłodnicze:
 - Mogą być zastosowane ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi łącznie z R717 i R744 (CO₂) oraz wszystkimi niepowodującymi korozji gazami / cieczami. Nie zaleca się stosowania z palnymi węglowodorami; prosimy o kontakt z firmą Danfoss
- Zakres temperatur: -60 – 120 °C / -76 – 248 °F
- Zabezpieczenie powierzchni
 - Powierzchnia zewnętrzna jest pokryta powłoką chromowo-cynkową, co zapewnia dobrą ochronę przed korozją

Koncepcja zaworów ICLX

ICLX jest koncepcją modułową. Daje to możliwość łączenia modułów roboczych i pokryw górnych z korpusami zaworów co umożliwia optymalne dopasowanie wersji i wielkości zaworu do wymogów aplikacji.


Korpus zaworu

Dostępnych jest siedem wielkości korpusów.

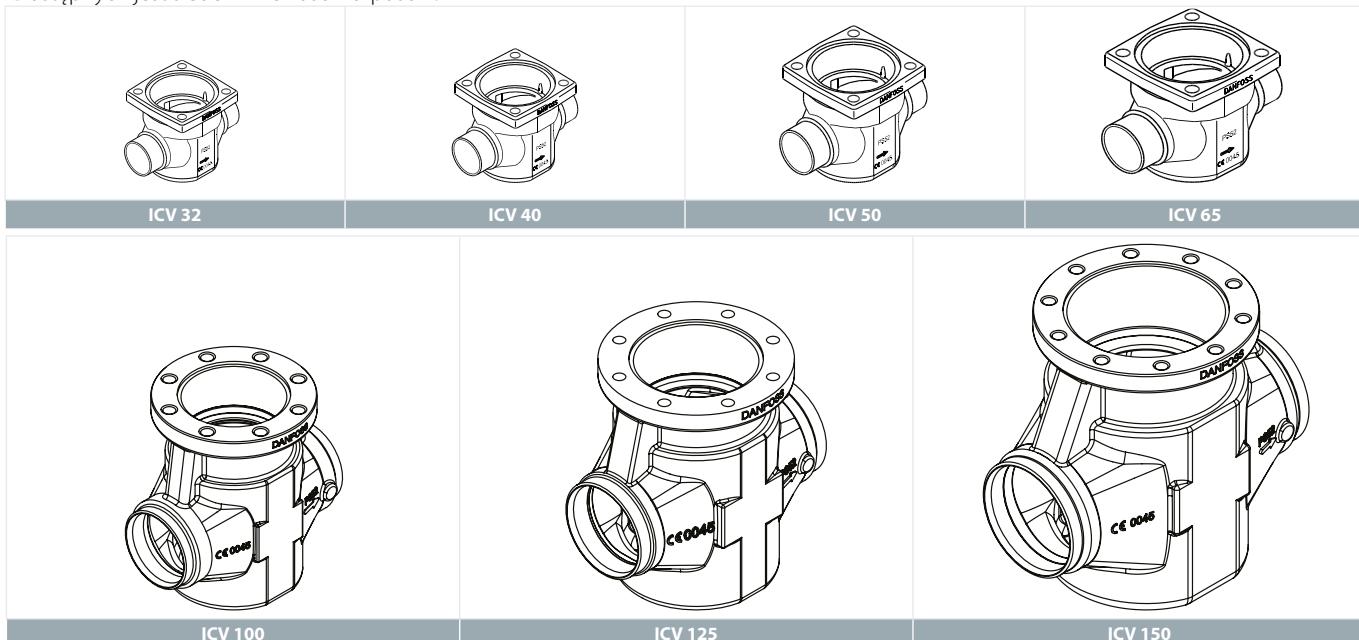

Górna pokrywa / moduł roboczy

Górne pokrywy są montowane z zewnętrznym złączem, zaworami sterującymi EVM NC i EVM NO oraz kompletnym modułem roboczym.

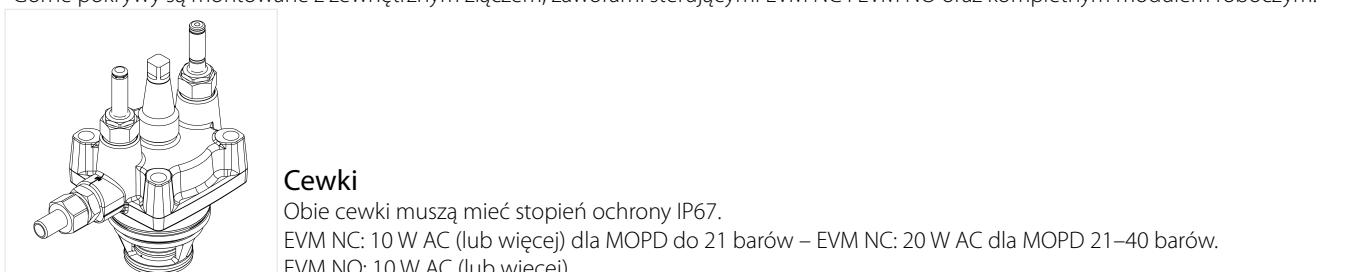


Cewki

Obie cewki muszą mieć stopień ochrony IP67.

EVM NC: 10 W AC (lub więcej) dla MOPD do 21 barów – EVM NC: 20 W AC dla MOPD 21–40 barów.

EVM NO: 10 W AC (lub więcej).

Korpusy zaworów ICV w rozmiarach ICV 32 – ICV 65 są dostępne w różnych typach oraz z nominalnymi i nadwymiarowymi średnicami przyłączyci. ICV 100 – ICV 150 są dostępne z przyłączami do spawania w rozmiarach nominalnych zgodnie z DIN i ANSI.

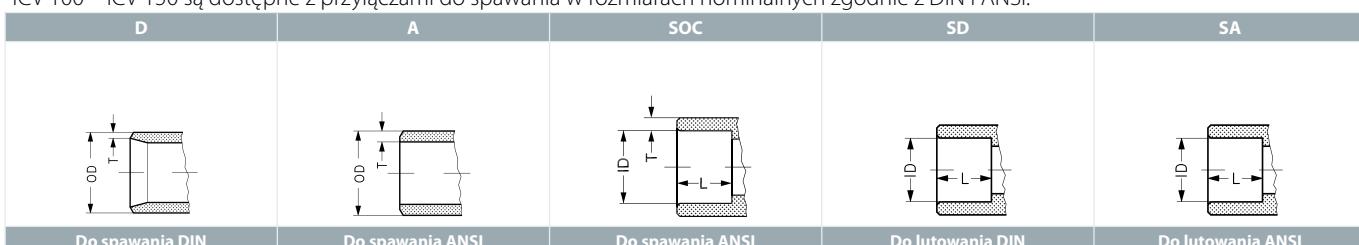


Wydajność

	ICLX 32	ICLX 40	ICLX 50	ICLX 65	ICLX 100	ICLX 125	ICLX 150
Wartość K _v [m ³ /h]	22	29	47	82	151	225	390
Wartość C _v [US gal/min]	25,5	33,6	54,5	95	175	261	452

Zamawianie

ICLX

Zamawianie zmontowanego fabrycznie zaworu z przyłączeniem zewnętrznym
oraz zaworami sterującymi EVM NC i EVM NO




Typ	Dostępne przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cal]	[mm]			
ICLX 32	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3040
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3041
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3042
ICLX 40	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4040
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4041
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4042
ICLX 50	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5040
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5041
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5042
ICLX 65	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6040
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6041
	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6042
ICLX 80	3	80	Do spawania, EN 10220	D	027H8040
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H8042
ICLX 100	4	100	Do spawania, EN 10220	D	027H7147
	4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7148
ICLX 125	5	125	Do spawania, EN 10220	D	027H7157
	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7158
ICLX 150	6	150	Do spawania, EN 10220	D	027H7167
	6	150	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7168

Zamawianie

Zamówienie z programu części (korpus zaworu + górną pokrywą / moduł roboczy)

Przykład:

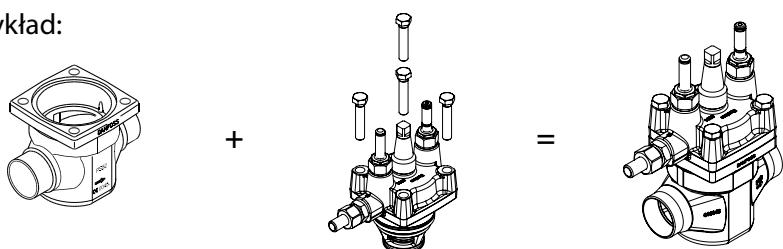

Korpus zaworu 50 D
(2 cale)

027H5120

Tabela I

Górna pokrywa/moduł
roboczy ICLX 50

027H5204

Tabela II



ICLX 32

Korpus zaworu ICV 32

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cal]	[mm]			
ICV 32	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3120
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3121
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3122
	1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3123
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H3125
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3126
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H3127
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3128

Górna pokrywa / moduł roboczy ICLX 32¹⁾

Typ	Numer katalogowy
ICLX 32	027H3204

ICLX 40

Korpus zaworu ICV 40

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cal]	[mm]			
ICV 40	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4120
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4121
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4122
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4124
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4123
	2	50	Do lutowania, DIN (2856)	D	027H4126
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4127

Górna pokrywa / moduł roboczy ICLX 40¹⁾

Typ	Numer katalogowy
ICLX 40	027H4204

ICLX 50

Korpus zaworu ICV 50

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cal]	[mm]			
ICV 50	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5120
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5121
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5122
	2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5123
	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H5124
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5125

Górna pokrywa / moduł roboczy ICLX 50¹⁾


Typ	Numer katalogowy
ICLX 50	027H5204

¹⁾ Górną pokrywę / moduł roboczy wyposażono w przyłącze zewnętrzne, zawory sterujące EVM NC i EVM NO, uszczelki i o-ringi.

Zamawianie

ICLX 65

Korpus zaworu ICV 65



Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cal]	[mm]			
ICV 65	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6120
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6121
	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6123
	2 5/8	67	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H6125
	3	76	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6124
	3	80	Do spawania, EN 10220	D	027H6126
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6127

Górna pokrywa/moduł roboczy ICLX 65¹⁾

Typ	Numer katalogowy
ICLX 65	027H6204

¹⁾ Górną pokrywę / moduł roboczy wyposażono w przyłącze zewnętrzne, zawory sterujące EVM NC i EVM NO, uszczelki i o-ringi.

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VHV / STF, Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu


Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu STF i VHV firmy Danfoss Saginomiya są używane w zastosowaniach, takich jak pompy ciepła lub centrale klimatyzacyjne i chillery z odwracalnym obiegiem.

Zawór 4-drogowy umożliwia odwrócenie obiegu chłodniczego, zmieniając tryb chłodzenia w lecie na tryb ogrzewania zimą.

Odwrócenie obiegu jest inicjowane przez mały elektromagnetyczny zawór sterujący, który steruje ruchem suwaka zmieniającego kierunek przepływu czynnika chłodniczego.

Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu są dostępne do czynników chłodniczych R407C, R134a, R404A, R22 oraz R410A i występują w wielu różnych średnicach przyłączów. Wydajności: 1,5 – 400 kW.

Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu mają certyfikaty UL i CE.

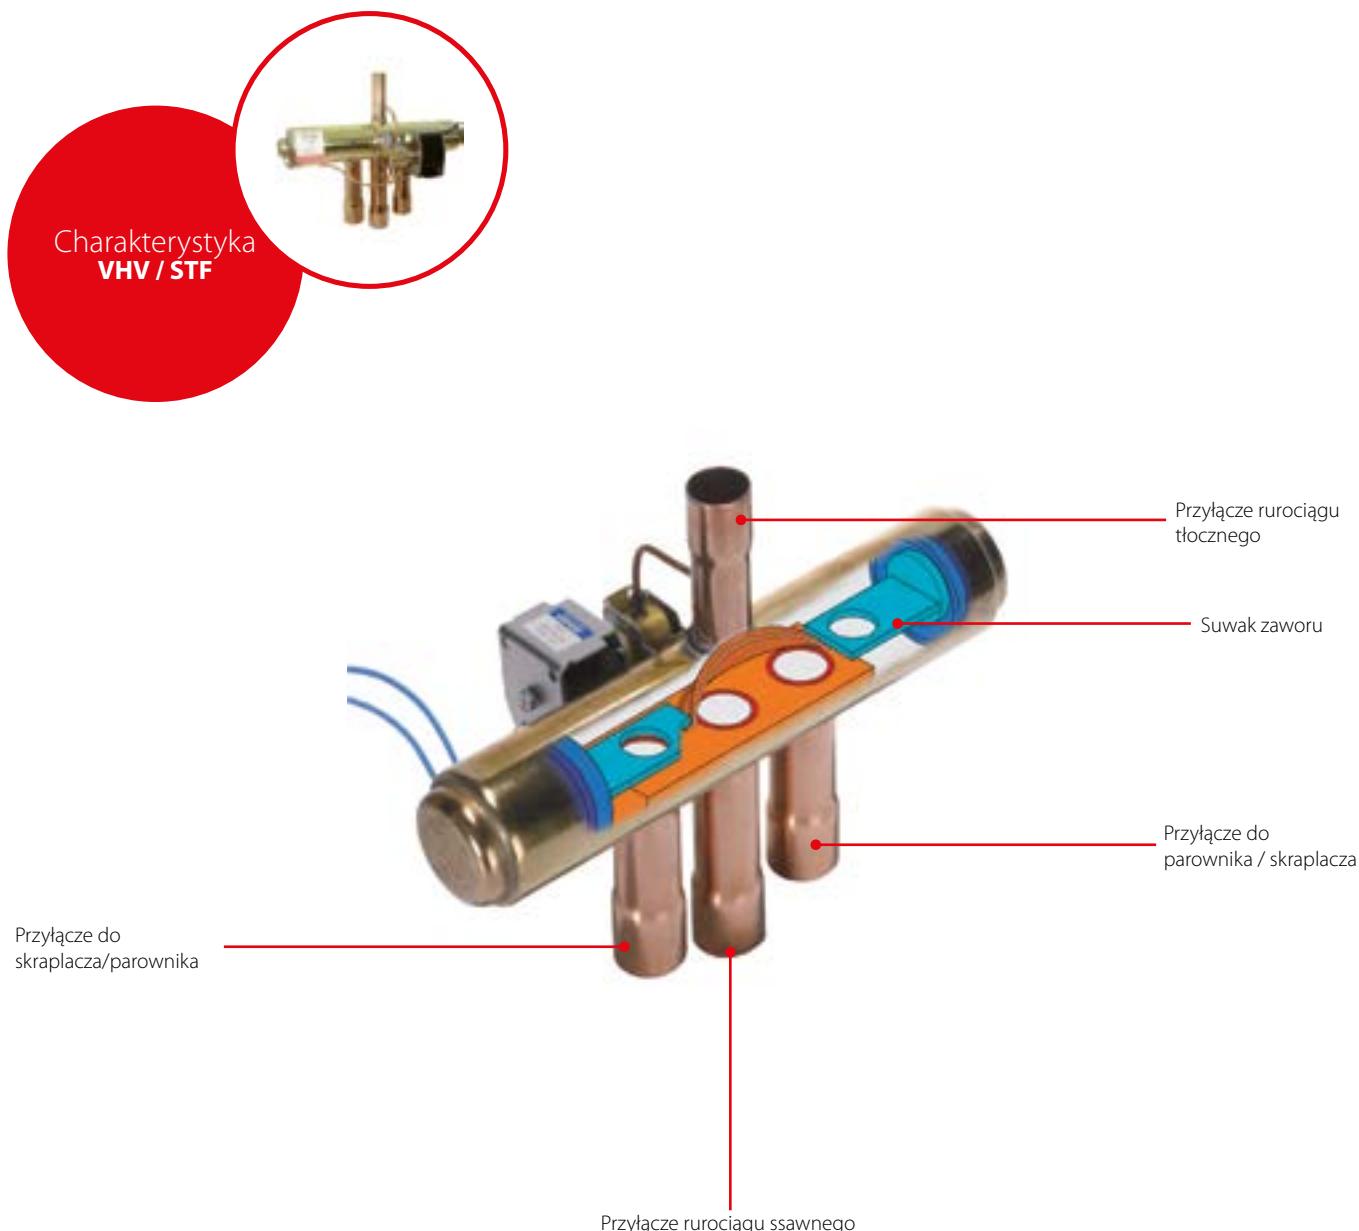

Fakty

Zastosowania:

- Układy pomp ciepła
- Chillery z odwracalnym obiegiem
- Kompaktowe urządzenia klimatyzacyjne
- Domowe urządzenia klimatyzacyjne

- Wszystkie modele mogą być używane z czynnikiem chłodniczym R410A, jak również R407C, R134a, R404A, R22
- Dostępne różne średnice i konfiguracje przyłączów
- Umożliwia natychmiastową zmianę kierunku przepływu przy niewielkim spadku ciśnienia
- Zminimalizowany przeciek w zaworze

- Ograniczony spadek ciśnienia ze względu na unikatową konstrukcję (kształt elementów wewnętrznych)
- Maksymalne ciśnienie robocze PS: 45 bar
- Temperatura otoczenia: -20 – 55°C
- Pełny zakres wydajności do 400 kW
- Największy zawór dostępny na rynku (VHV-6001)
- 30-letnie doświadczenie i know-how

Dane techniczne oraz zamawianie

STF / VHV

Dane techniczne

Typ	Tłoczenie		Ssanie		Wydajność nominalna ¹⁾ [kW]	Typ zaworu	Ilość sztuk w opakowaniu	Numer katalogowy
	I.D. [mm]	O.D. [cal]	I.D. [mm]	O.D. [cal]				
STF-0101G	7,95	5/16	9,50	3/8	1,6 – 5,1	A	4	061L1206
	7,95	5/16	9,50	3/8	1,6 – 5,1	A	45	061L1188
STF-0104G	7,95	5/16	9,50	3/8	2,4 – 6,4	A	45	061L1143
STF-0201G	9,50	3/8	12,70	1/2	2,8 – 11,4	A	3	061L1207
	9,50	3/8	12,70	1/2	2,8 – 11,4	A	32	061L1144
STF-0204G	9,50	3/8	15,90	5/8	2,8 – 11,4	D	32	061L1145
STF-0205G	7,95	5/16	12,70	1/2	2,8 – 11,4	B	32	061L1146
STF-0208G	9,50	3/8	15,90	5/8	2,8 – 11,4	C	32	061L1147
STF-0209G	9,50	3/8	12,70	1/2	2,8 – 11,4	B	32	061L1148
STF-0214G	12,70	1/2	15,90	5/8	2,8 – 11,4	D	32	061L1149
STF-0301G	12,70	1/2	15,90	5/8	5,3 – 14,6	E	4	061L1208
STF-0306G	12,70	1/2	19,05	3/4	5,3 – 14,6	E	32	061L1151
STF-0401G	12,70	1/2	19,05	3/4	8,3 – 29,2	B	2	061L1209
	12,70	1/2	19,05	3/4	8,3 – 29,2	B	24	061L1152
STF-0404G	12,70	1/2	19,05	3/4	8,4 – 33	B	24	061L1193
STF-0409G	12,70	1/2	22,20	7/8	8,3 – 29,2	B	24	061L1154
STF-0413G	15,90	5/8	22,20	7/8	8,3 – 29,2	B	24	061L1155
STF-0420G	12,70	1/2	22,20	7/8	8,4 – 33	B	24	061L1156
STF-0712G	19,05	3/4	22,20	7/8	21 – 53	B	1	061L1223
	19,05	3/4	22,20	7/8	21 – 53	B	6	061L1195
STF-0715G	22,20	7/8	28,60	1 1/8	21 – 53	B	6	061L1158
STF-0728G	22,20	7/8	22,20	7/8	21 – 53	B	6	061L1160
STF-1511G	22,20	7/8	28,60	1 1/8	41 – 61	F	1	061L1224
STF-1513G	22,20	7/8	34,95	1 3/8	41 – 61	F	1	061L1217
STF-1514G	28,60	1 1/8	34,95	1 3/8	41 – 61	F	1	061L1218
STF-2011G	22,20	7/8	28,60	1 1/8	41 – 77	B	1	061L1219
STF-2017G	28,60	1 1/8	34,95	1 3/8	41 – 77	B	1	061L1225
STF-2501G²⁾	25,40	1	31,80	1 1/4	55 – 98	G	1	061L1278
STF-2505G	28,60	1 1/8	34,95	1 3/8	55 – 98	G	1	061L1279
STF-2506G	28,60	1 1/8	41,30	1 5/8	55 – 98	G	1	061L1280
STF-3001G	31,80	1 1/4	38,10	1 1/2	68 – 129	G	1	061L1281
STF-3003G	28,60 ³⁾	1 1/8 ⁵⁾	41,30	1 5/8	68 – 129	G	1	061L1282
STF-4001G	38,10	1 1/2	44,50	1 3/4	122 – 195	G	1	061L1284
STF-4002G	41,30 ³⁾	1 5/8 ⁵⁾	41,30	1 5/8	122 – 195	G	1	061L1285
STF-5001G	38,10	1 1/2	54,00	2 1/8	183 – 256	G	1	061L1286
STF-5002G	41,30 ³⁾	1 5/8 ⁵⁾	54,00	2 1/8	183 – 256	G	1	061L1287
VHV-6001	41,30 ³⁾	1 5/8 ⁵⁾	66,70	2 5/8	267 – 374	G	1	061L1186

STF / VHV

Zamawianie

Cewka do zaworów 4-drogowych do zmiany kierunku przepływu ⁴⁾	Długość kabla [mm]	Napięcie nominalne	Ilość sztuk w opakowaniu	Numer katalogowy
STF-01AB500A1	600	24 V AC	10	061L2092
STF-01AB503B1	1200	24 V AC	100	061L2038
STF-01AJ506B1	600	220 – 240 V AC	10	061L2093
STF-01AJ504F1	1200	208 – 240 V AC	1	061L2125
	1200	208 – 240 V AC	10	061L2094
STF-01AJ512D1	2000	220 – 240 V AC	10	061L2095
	2000	220 – 240 V AC	60	061L2074

¹⁾ Wydajności nominalne dla czynnika R407C.

²⁾ STF-2501G bez wspornika.

³⁾ Dotyczy średnicy zewnętrznej (O.D.).

⁴⁾ Cewki STF mogą być stosowane ze wszystkimi zaworami STF i VHV.

⁵⁾ Dotyczy średnicy wewnętrznej (I.D.).


Uwaga: R407C i R410A: dla tłoczenia i ssania; I.D. to dokładna wewnętrzna średnica przyłącza zaworu. Średnica zewnętrzna (O.D.) odnosi się do zewnętrznej średnicy przyłącza rury do układu.



RT - Presostat

Presostat RT zawiera sterowany ciśnieniem, jednobiegunowy styk przełączny, którego pozycja zależy od nastawy i ciśnienia w przyłączu wlotowym. Typoszereg RT obejmuje presostaty do ogólnych zastosowań w chłodnictwie przemysłowym i morskim, presostaty różnicowe do

regulacji strefy neutralnej oraz specjalne presostaty z pozłacanymi powierzchniami styków do układów PLC. Dostępne są presostaty RT do czynników chłodniczych R717, HCFC i niepalnych czynników HFC.

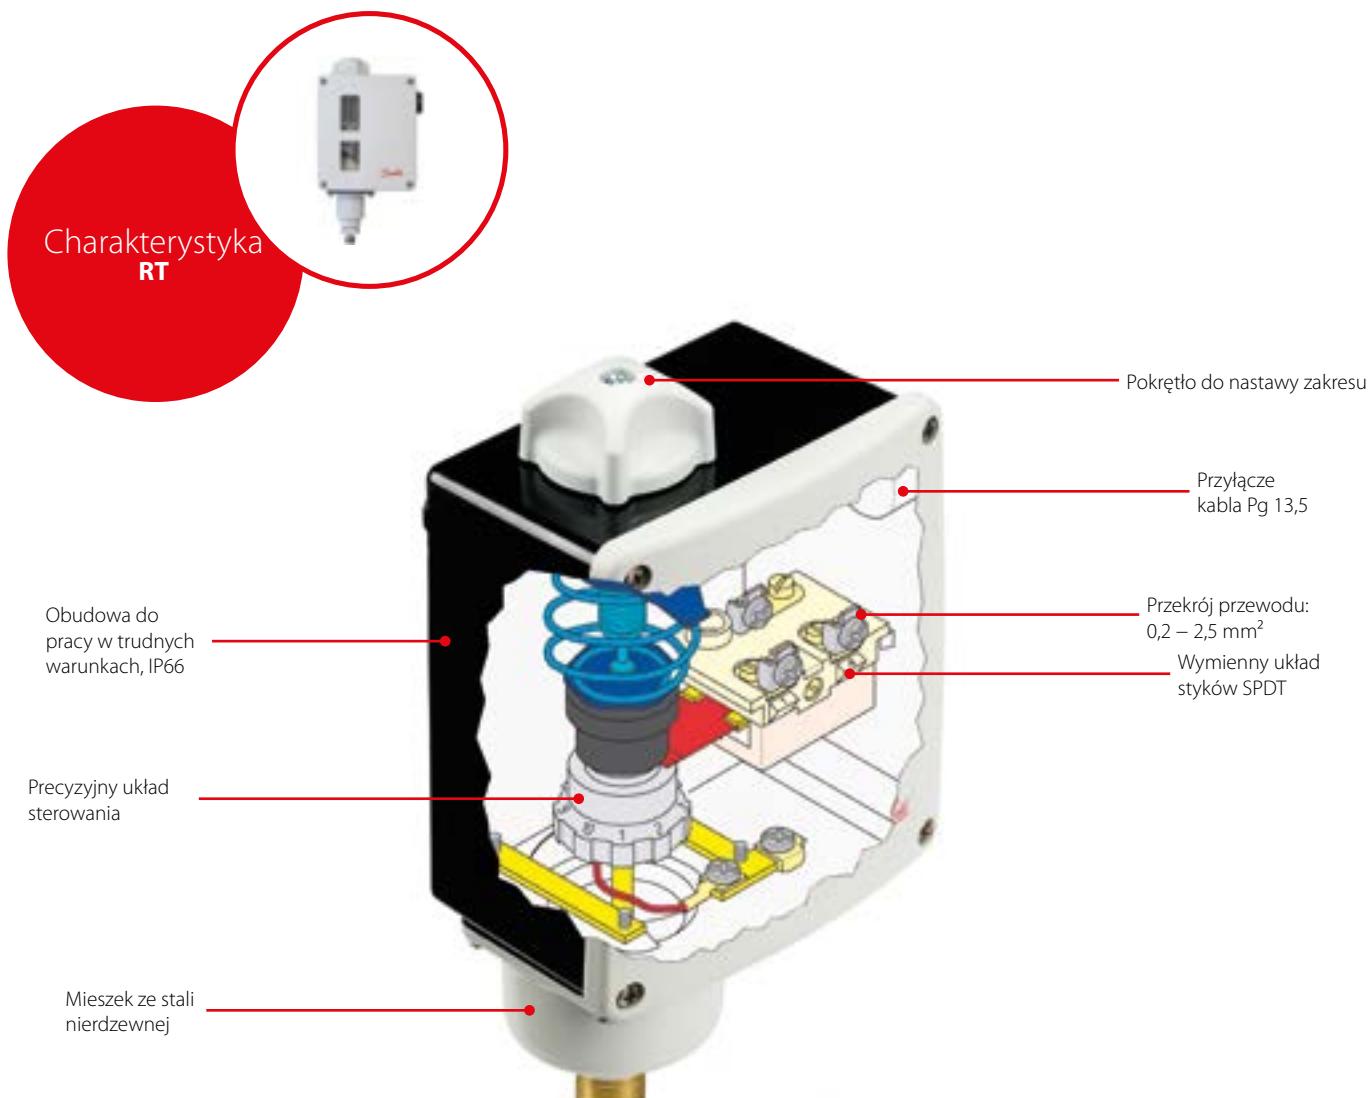

Fakty

Zastosowania:

- Ogólne zastosowania w chłodnictwie przemysłowym i morskim

- Presostaty do czynników fluorowcopochodnych i R717 (NH_3)
- Szeroki zakres regulacji
- Możliwość zasilania prądem przemiennym i stałym (AC i DC)
- Wymienny układ styków
- Wersje specjalne z pozłacanymi stykami do zastosowań z układami PLC
- Wersje do regulacji strefy neutralnej
- Wysoka stałość i dokładność
- Długi czas eksploatacji

- Stopień ochrony: IP66 zgodnie z normą EN 60529 / IEC 60529, z wyjątkiem wersji z zewnętrznym odblokowaniem, dla których stopień ochrony wynosi IP54
- Izolacja 400 V
- Temperatura otoczenia: -50 – 70 °C dla obudowy
- Przyłącze kabla: Pg 13,5
- Średnica kabla: 6 – 14 mm

Dane techniczne oraz zamawianie

RT - Presostaty do czynników chłodniczych HCFC i niepalnych czynników HFC

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Zakres regulacji [bar]	Różnica załączeń Δp [bar]	Odblokowanie	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Maks. ciśnienie próbne [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
RT 1	Niskie	-0,8 – 5	0,5 – 1,6	Auto	22	25	1/4 cala śrubunek / 6 mm	017-524566
	Niskie	-0,8 – 5	0,5	Ręcz. (min.)	22	25	1/4 cala śrubunek / 6 mm	017-524666
RT 200	Niskie	0,2 – 6	0,25 – 1,2	Auto	22	25	G 3/8 A 1)	017-523766
RT 117L	Wysokie	10 – 30	1 – 4	Auto	42	47	G 3/8 A 1)	017-529566

¹⁾ Gwint zewnętrzny G, ISO 228-1

RT - Presostaty bezpieczeństwa do czynników chłodniczych R717 (NH₃), HCFC i niepalnych HFC

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Zakres regulacji [bar]	Różnica załączeń Δp [bar]	Odblokowanie	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Maks. ciśnienie próbne [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
RT 1A	Niskie	-0,8 – 5	0,5 – 1,6	Auto	22	25	1/4 cala śrubunek / 6 mm	017-501966
	Niskie	-0,8 – 5	0,5 – 1,6	Auto	22	25	G 3/8 A 1)	017-500166
	Niskie	-0,8 – 5	0,5	Ręcz. (min.)	22	25	1/4 cala śrubunek / 6 mm	017-502766
	Niskie	-0,8 – 5	0,5	Ręcz. (min.)	22	25	G 3/8 A 1)	017-500266
	Niskie	-0,8 – 5	1,3 – 2,4	Auto	22	25	G 3/8 A 1)	017-500766
RT 5A	Wysokie	4 – 17	1,2 – 4	Auto	22	25	1/4 cala śrubunek / 6 mm	017-505266
	Wysokie	4 – 17	1,2 – 4	Auto	22	25	G 3/8 A 1)	017-504666
	Wysokie	4 – 17	1,3	Ręcz. (maks.)	22	25	1/4 cala śrubunek / 6 mm	017-506166
	Wysokie	4 – 17	1,3	Ręcz. (maks.)	22	25	G 3/8 A 1)	017-504766

¹⁾ Gwint zewnętrzny G, ISO 228-1

RT - Presostaty bezpieczeństwa z regulowaną strefą neutralną do czynników chłodniczych R717 (NH₃)*, HCFC i niepalnych HFC

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Zakres regulacji [bar]	Mechaniczna różnica załączeń Δp [bar]	Strefa neutralna Δp [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Maks. ciśnienie próbne [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
RT 1AL	Niskie	-0,8 – 5	0,2	0,2 – 0,9	22	25	pierścień zacinający ø6 mm	017L001666
	Niskie	-0,8 – 5	0,2	0,2 – 0,9	22	25	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017L003366
RT 200L	Niskie	0,2 – 6	0,25	0,25 – 0,7	22	25	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017L003266
RT 5AL	Wysokie	4 – 17	0,35	0,35 – 1,4	22	25	pierścień zacinający ø6 mm	017L001766 ²⁾
	Wysokie	4 – 17	0,35	0,35 – 1,4	22	25	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017L004066 ²⁾
RT 117L	Wysokie	10 – 30	1	1 – 3	42	47	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017L004266 ²⁾

¹⁾ Gwint zewnętrzny G, ISO 228-1

²⁾ Bez złączki

* Tylko typy z literą A są dostosowane do pracy z czynnikiem R717.

RT - Presostaty różnicowe do czynników chłodniczych R 717(NH₃)*, HCFC i niepalnych HFC

Zamawianie

Typ	Zakres regulacji [bar]	Mechaniczna różnica załączeń Δp [bar]	Zakres roboczy dla mieszkań LP [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Maks. ciśnienie testowe [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
RT 260A	0,5 – 4	0,3	-1 – 18	22	25	pierścień zacinający ø6 mm	017D001466
	0,5 – 4	0,3	-1 – 18	22	25	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D002166
	0,5 – 4	0,3	-1 – 18	22	25	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D002266 ²⁾
	0,5 – 6	0,5	-1 – 36	42	47	pierścień zacinający ø6 mm	017D001566
	0,5 – 6	0,5	-1 – 36	42	47	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D002366
	1,5 – 11	0,5	-1 – 31	42	47	pierścień zacinający ø6 mm	017D001666
RT 262A	1,5 – 11	0,5	-1 – 31	42	47	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D002466
	0,1 – 1,5	0,1	-1 – 9	11	13	pierścień zacinający ø6 mm	017D001366
RT 265 ³⁾	0,1 – 1,5	0,1	-1 – 9	11	13	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D002566
RT 265 ³⁾	1 – 6	0,5	-1 – 36	42	47	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D007266

¹⁾ Gwint zewnętrzny G, ISO 228-1

²⁾ Ręczne odblokowanie

³⁾ Kontrola zabrudzenia filtra: Δp alarmowe = 0,8 bar, wyłączenie Δp = 1 bar (nastawa fabryczna)

* Tylko typy z literą A są dostosowane do pracy z czynnikiem R717.

Dane techniczne oraz zamawianie

RT - Presostaty różnicowe z regulowaną strefą neutralną do czynników chłodniczych R717 (NH₃), HCFC i niepalnych HFC

Zamawianie

Typ	Zakres regulacji [bar]	Mechaniczna różnica załączzeń Δp [bar]	Regulowana strefa neutralna [bar]	Zakres roboczy dla mieszków LP [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Maks. ciśnienie próbne [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
RT 262 AL	0,1 – 1,5	0,1	1 – 0,33	-1 – 9	11	13	G 1/2 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017D004366

1) Gwint zewnętrzny G, ISO 228-1.

RT - Presostaty bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12263, posiadające oznaczenie CE zgodnie z wymogami dyrektywy ciśnieniowej (PED)

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń (stała) Δp [bar]	Odblokowanie	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Maks. ciśnienie próbne [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
RT 6W ²⁾	Wysokie	5 – 25	3	Auto	28 ⁴⁾	38	1/4 cala / śrubunek 6 mm	017-503166
RT 6B ²⁾	Wysokie	10 – 28	1	Ręcz. (maks.)	28 ⁴⁾	38	1/4 cala / śrubunek 6 mm	017-503466
RT 6S ²⁾	Wysokie	10 – 28	1	Ręcz. (maks.)	28 ⁴⁾	38	1/4 cala / śrubunek 6 mm	017-507566
RT30AW ³⁾	Wysokie	1 – 10	0,8	Auto	22	25	G 1/2 A 1)	017-518766
RT30AB ³⁾	Wysokie	1 – 10	0,4	Ręcz. (maks.)	22	25	G 1/2 A 1)	017-518866
RT30AS ³⁾	Wysokie	1 – 10	0,4	Ręcz. (maks.)	22	25	G 1/2 A 1)	017-518966
RT6AW ³⁾	Wysokie	5 – 25	3	Auto	28 ⁴⁾	38	pierścień zacinający ø6 mm	017-513166
	Wysokie	5 – 25	3	Auto	28 ⁴⁾	38	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017-503266
RT6AB ³⁾	Wysokie	10 – 28	1,5	Ręcz. (maks.)	28 ⁴⁾	38	pierścień zacinający ø6 mm	017-513366
	Wysokie	10 – 28	1,5	Ręcz. (maks.)	28 ⁴⁾	38	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017-503566
RT6AS ³⁾	Wysokie	10 – 28	1,5	Ręcz. (maks.)	28 ⁴⁾	38	pierścień zacinający ø6 mm	017-514666
	Wysokie	10 – 28	1,5	Ręcz. (maks.)	28 ⁴⁾	38	G 3/8 A 1) + złączka do spawania ø6,5 / 10 mm	017-507666

1) Gwint zewnętrzny G, ISO 228-1

2) Presostaty do czynników fluorowcopochodnych

3) Presostaty do czynników chłodniczych HCFC i niepalnych czynników HFC

4) Maks. ciśnienie robocze wg PED jest ograniczone do 28 bar. Jeśli urządzenie ma być używane poza zakresem nie musi spełniać wymagań regulacji PED, maksymalne ciśnienie robocze (MWP) może być zwiększone do 34 bar.

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KP - Presostat

Presostaty typu KP znajdują zastosowanie w: instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych w celu zabezpieczenia przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub zbyt wysokim ciśnieniem tłoczenia, do uruchamiania i zatrzymywania sprężarek chłodniczych lub do sterowania wentylatorami w skraplaczach chłodzonych powietrzem.

Udoskonalony zestyk dla 16 Amp pozwala na bezpośrednie sterowanie silnikiem elektrycznym do 2 kW, bez potrzeby użycia styczników.

Presostaty KP są dostępne w obudowach ze stopniem ochrony IP30 i IP44.

Dostępne są wersje KP do zastosowań z czynnikami chłodniczymi HCFC i niepalnymi typu HFC, amoniakiem lub węglowodorami.


Charakterystyka KP

Zakres regulacji i różnica załączek łatwo regulowane za pomocą wkrętaka

Funkcja ręcznego wyłączania

Mieszek bez żadnych punktów spawanych. Dostępne wersje z podwójnym mieszkiem

Różne rodzaje przyłączów ciśnienia

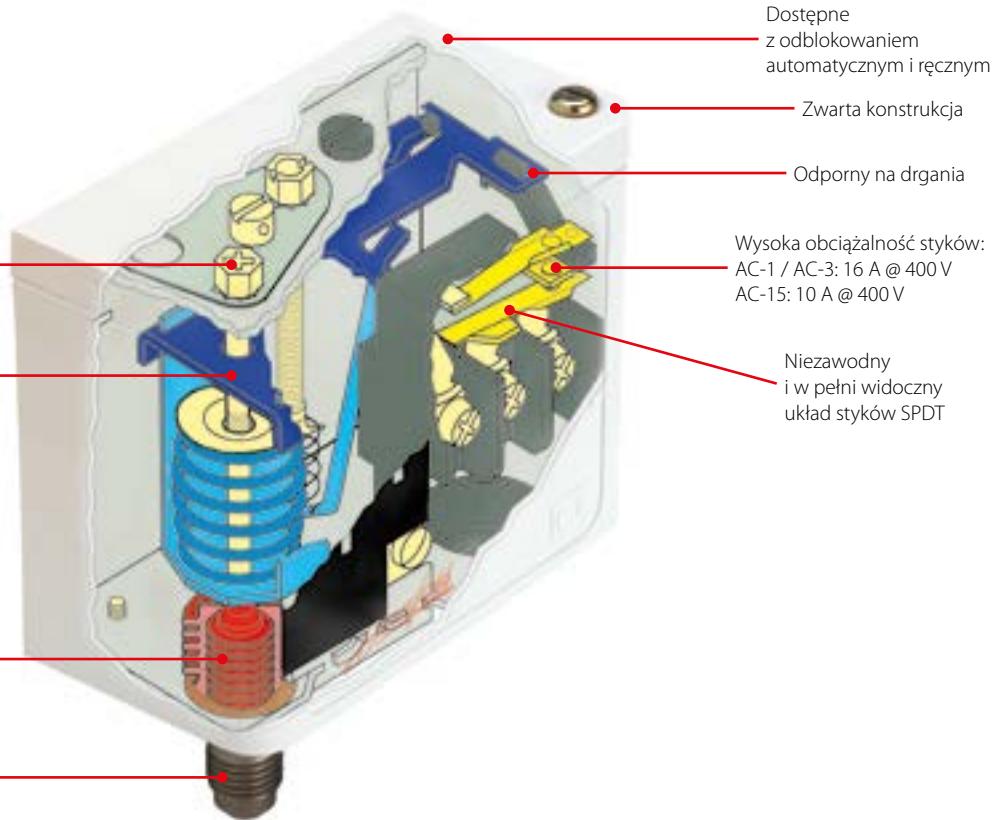

Fakty

Zastosowania: obiekty handlu spożywczego, duże komercyjne instalacje chłodnicze, małe komercyjne instalacje chłodnicze, klimatyzacja komercyjna, przetwórstwo spożywcze i przechowywanie produktów.

- Prosta, kompaktowa konstrukcja z dużymi i widocznymi podziałkami
- Odporność na drgania i uderzenia
- Dokładna i niezawodna praca sprężarki dzięki doskonałej funkcji elektromechanicznej presostatu
- Wysoka niezawodność mechaniczna i elektryczna - presostat KP można podłączyć bezpośrednio do jednofazowego silnika prądu przemiennego o mocy do ok. 2 kW albo


zainstalować w obwodzie sterowania silników prądu stałego lub dużych silników prądu przemiennego

- Łatwe do zainstalowania przyłącze elektryczne, które ułatwia również instalację w układzie wielosprzęzarkowym
- Mieszek bez zgrzewów, dzięki czemu nie powstają w nim naprężenia i jest całkowicie szczelny
- Szeroki zakres certyfikatów - firma Danfoss oferuje szeroki zakres certyfikatów do określonych zastosowań i rynków
- Presostaty KP można stosować ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi HCFC i niepalnymi czynnikami HFC
- Presostaty KP-A można stosować z czynnikiem chłodniczym R717

i wszystkimi czynnikami wymienionymi powyżej

- Presostaty KP-E można stosować z czynnikami chłodniczymi HC, HCFC i HFC
- Dostępne z przyłączami śrubunkowymi, lutowymi i kapilarnymi
- Dostępne presostaty zgodne z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej (PED) 97 / 23 / WE
- Szerokie zakresy ciśnienia. Program produkcji obejmuje zakresy robocze: -0,9 – 46,5 bar / -1,3 – 674 psi
- Wersje ze stopniem ochrony IP30 można zaktualizować do stopnia IP44 lub IP55 przez zastosowanie górnej pokrywy (IP44) lub obudowy IP55, dostępnych jako akcesoria

Dane techniczne oraz zamawianie



KP - do czynników chłodniczych HCFC i niepalnych czynników HFC

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Niskie ciśnienie (LP)		Wysokie ciśnienie (HP)		Odblokowanie		Układ styków	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
		Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń Δp [bar]	Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń Δp [bar]	Niskie ciśnienie LP	Wysokie ciśnienie HP			
KP 1	Niskie	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-110166 ³)
	Niskie	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	1/4 cala / do lutowania ODF	060-111266 ³)
	Niskie	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	Do lutowania ODF / 6 mm	060-111066 ³)
	Niskie	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-114166 ¹) ³)
	Niskie	-0,9 – 7,0	0,7	–	–	Ręcz. (min.)	–	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-110366
	Niskie	-0,9 – 7,0	0,7	–	–	Ręcz. (min.)	–	SPDT	1/4 cala / do lutowania ODF	060-111166
	Niskie	-0,9 – 7,0	0,7	–	–	Ręcz. (min.)	–	SPDT	Do lutowania ODF / 6 mm	060-110966
KP 2	Niskie	-0,2 – 5,0	0,4 – 1,5	–	–	Auto	–	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-112066 ³)
	Niskie	-0,2 – 5,0	0,4 – 1,5	–	–	Auto	–	SPDT	Do lutowania ODF / 6 mm	060-112366 ³)
KP 5	Wysokie	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-117166 ³)
	Wysokie	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	1/4 cala / do lutowania ODF	060-117966 ³)
	Wysokie	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	Do lutowania ODF / 6 mm	060-117766 ³)
	Wysokie	–	–	8 – 32	3	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-117366
	Wysokie	–	–	8 – 32	3	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	1/4 cala do lutowania ODF	060-118066
KP 15	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-124166 ³)
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / do lutowania ODF	060-125466 ³)
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-124366
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-114866 ¹)
	Podwójne	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Ręcz. (min.)	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-124566
	Podwójne	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Przelaczanie ²)	Przelaczanie ²)	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-126166
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-126566 ³)
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / do lutowania ODF	060-129966 ³)
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-126466
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / do lutowania ODF	060-128466
KP 6W 4)	Wysokie	–	–	8 – 42	4 – 10	–	Auto	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-519066 ³)
KP 6B 4)	Wysokie	–	–	8 – 42	4	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-519166
KP 7W 4)	Wysokie	–	–	8 – 32	4 – 10	–	Auto	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-119066 ³)
KP 7B 4)	Wysokie	–	–	8 – 32	4 – 10	–	Auto	SPDT	Do lutowania ODF / 6 mm	060-120366 ³)
KP 7S 4)	Wysokie	–	–	8 – 32	4	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-119266 ³)
KP 7BS 4)	Podwójne	–	–	8 – 32	4	Przelaczanie ²)	Przelaczanie ²)	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / do lutowania ODF	060-001066 ³)
KP 17W 4)	Podwójne	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Przelaczanie ²)	Przelaczanie ²)	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-122066
KP 17W 4)	Podwójne	0,2 – 7,5	0,7 – 4	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-127566 ³)
	Podwójne	0,2 – 7,5	0,7 – 4	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP i HP	Do lutowania ODF / 6 mm	060-127666 ³)
KP 17W 4)	Podwójne	0,2 – 7,5	0,7 – 4	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-126766 ³)
KP 17B 4)	Podwójne	0,2 – 7,5	0,7 – 4	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-126866
KP 17B 4)	Podwójne	0,2 – 7,5	0,7 – 4	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT	Do lutowania ODF / 6 mm	060-127466
KP 17WB 4)	Podwójne	0,2 – 7,5	0,7 – 4	8 – 32	4	Auto	Przelaczanie ²)	SPDT + sygnał LP i HP	1/4 cala / śrubunek 6 mm	060-539766 ³) ⁵)

¹) Presostaty z pozłacanymi stykami

²) Przelaczanie: opcjonalne odblokowanie automatyczne lub ręczne

³) Stopień ochrony IP44

⁴) W = PSH (presostat), B = PZH (presostat z odblokowaniem zewn.), S = PZHH (presostat z odblokowaniem wewn.)

⁵) Ustawienie fabryczne: Strona LP: zakres = 1 bar P_e, różn. = 1 bar; strona HP: zakres = 18 bar P_e, różn. = 4 bary stała

Dane techniczne oraz zamawianie


KP - Presostaty do czynników chłodniczych R717, HCFC i niepalnych HFC

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Niskie ciśnienie (LP)		Wysokie ciśnienie (HP)		Odblokowanie		Układ styków	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
		Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń Δp [bar]	Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń Δp [bar]	Niskie ciśnienie LP	Wysokie ciśnienie HP			
KP 1A	Niskie	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	M10 × 0,75	060-116266
	Niskie	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-116066 ²⁾
	Niskie	-0,9 – 7,0	0,7	–	–	Ręcz. (min.)	–	SPDT	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-116166
KP 5A	Wysokie	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-123066 ²⁾
	Wysokie	–	–	8 – 32	3	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	M10 × 0,75	060-115366
	Wysokie	–	–	8 – 32	3	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-123166
KP 15A	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP i HP	M10 × 0,75	060-129566
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Auto	SPDT + sygnał LP i HP	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-129366 ²⁾
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP i HP	M10 × 0,75	060-129666
	Podwójne	-0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	8 – 32	4	Auto	Ręcz. (maks.)	SPDT + sygnał LP i HP	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-129466
	Podwójne	-0,9 – 7,0	0,7	8 – 32	4	Przelaczanie ¹⁾	Przelaczanie ¹⁾	SPDT + sygnał LP	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-128366
KP 7ABS	Wysokie	–	–	8 – 32	Stała 4	Ręcz. (maks.)	Ręcz. (maks.)	SPST	Kapilara 1 m z M10 × 0,75	060-120566

¹⁾ Przelaczanie: opcjonalne odblokowanie automatyczne lub ręczne

²⁾ Stopień ochrony IP44



KP - Presostaty do czynników chłodniczych HCFC, HFC i HC

Zamawianie

Typ	Ciśnienie	Niskie ciśnienie (LP)		Wysokie ciśnienie (HP)		Odblokowanie		Układ styków	Funkcja ^{*)}	Numer katalogowy
		Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń Δp [bar]	Zakres regulacji [bar]	Różnica załączzeń Δp [bar]	Niskie ciśnienie LP	Wysokie ciśnienie HP			
KP 1E	Niskie	- 0,2 – 7,5	0,7 – 4,0	–	–	Auto	–	SPDT	PSL	060-530066
KP 1E	Niskie	- 0,9 – 7,0	0,7	–	–	Ręcz. (min.)	–	SPDT	PZL	060-530266
KP 7EW	Wysokie	–	–	8 – 32	1,8 – 6,0	–	Auto	SPDT	PSH	060-530466
KP 7EB	Wysokie	–	–	8 – 32	4	–	Ręcz. (maks.)	SPDT	PZH	060-530666

^{*)} PSL, PZL, PSH, PZH zgodne z normą EN12266: 1998

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


MP - Presostat różnicowy

Olejowe presostaty różnicowe MP 54 i MP 55 są stosowane jako wyłączniki zabezpieczające sprężarki chłodnicze przed zbyt niskim ciśnieniem oleju smarującego.

Jeżeli ciśnienie oleju zmniejszy się, różnicowy presostat olejowy z określona zwłoką zatrzyma sprężarkę.

Presostaty typu MP 54 i MP 55 są stosowane w instalacjach chłodniczych zawierających czynnik chłodniczy typu HCFC i niepalne typu HFC.

MP 55A jest przeznaczony do zastosowania w układach chłodniczych z R717 (amoniak), ale może też być stosowany w układach z czynnikami chłodniczymi typu HCFC i niepalnymi typu HFC. Model MP 54 ma stałą różnicę załączzeń. Zawiera także cieplny przekaźnik czasowy ze stałą nastawą czasu zadziałania. Modele MP 55 i MP 55A mają regulowaną różnicę załączzeń i są dostępne zarówno z cieplnym przekaźnikiem czasowym, jak i bez niego.

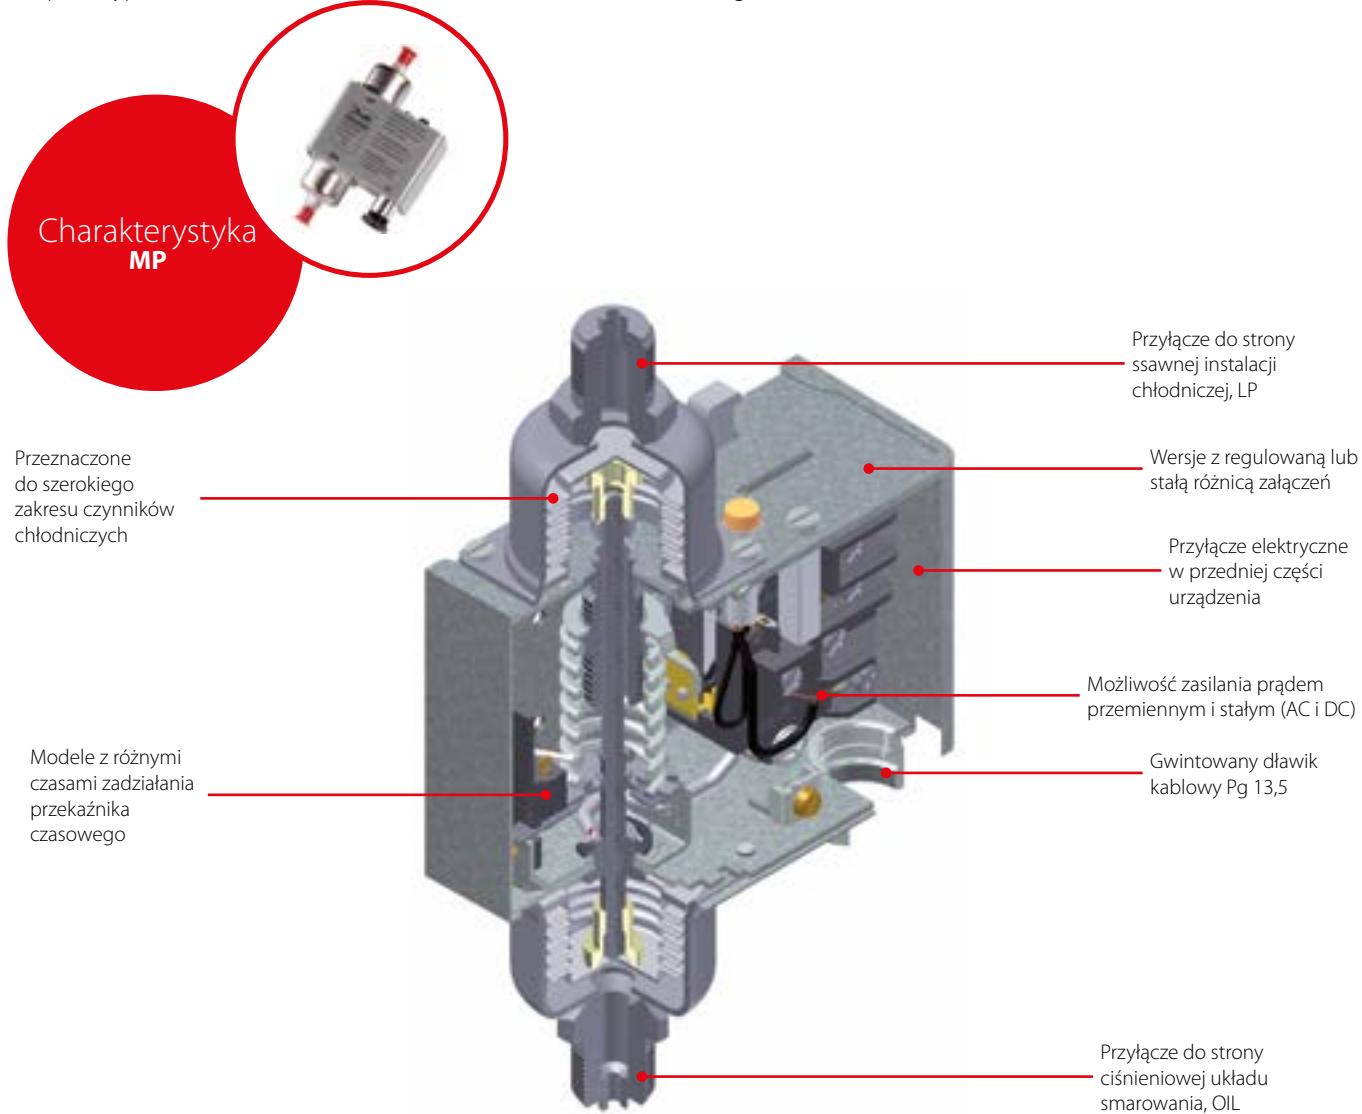

Fakty

Zastosowania:

- obiekty handlu spożywczego
- duże komercyjne instalacje chłodnicze
- małe komercyjne instalacje chłodnicze
- klimatyzacja komercyjna
- przetwórstwo spożywcze
- przechowywanie produktów

- Możliwość zasilania prądem przemiennym i stałym (AC i DC)
- Mała różnica załączzeń
- Przeznaczone do szerokiego zakresu czynników chłodniczych:
 - HCFC i niepalnych typu HFC (MP 54, MP 55)
 - R717, HCFC i niepalnych typu HFC (MP 55A)
 - HCFC, HFC i HC (MP 55E)

- Mieszek bez zgrzewów, dzięki czemu nie powstają w nim naprężenia i jest całkowicie szczelny
- Szeroki zakres regulacji
- Gwintowany dławik kablowy przeznaczony do kabli o średnicy: 6 – 14 mm
- Przyłącze elektryczne w przedniej części urządzenia
- Szeroki zakres certyfikatów - firma Danfoss oferuje szeroki zakres certyfikatów do określonych zastosowań i rynków geograficznych

Dane techniczne oraz zamawianie

MP - Presostaty różnicowe do czynników chłodniczych HCFC i niepalnych czynników HFC

Zamawianie



Typ	Różnica Δp [bar]	Zakres pracy, strona LP [bar]	Czas zadziałania przekaźnika czasowego [s]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
MP 54	0,65	-1 - 12	0 ²⁾	1/4 cala / śrubunek	060B029766
	0,65	-1 - 12	45	1/4 cala / śrubunek	060B016666
	0,9	-1 - 12	60	1/4 cala / śrubunek	060B016766
	0,65	-1 - 12	90	1/4 cala / śrubunek	060B016866
	0,65	-1 - 12	120	1/4 cala / śrubunek	060B016966
MP 55	0,3 - 4,5	-1 - 12	45	1/4 cala / śrubunek	060B017066
	0,3 - 4,5	-1 - 12	45	Kapilara 1 m 1/4 cala Do lutowania ODF	060B013366
	0,3 - 4,5	-1 - 12	60	1/4 cala / śrubunek	060B017166
	0,3 - 4,5	-1 - 12	60	1/4 cala / śrubunek	060B017866 1)
	0,3 - 4,5	-1 - 12	90	1/4 cala / śrubunek	060B017266
	0,3 - 4,5	-1 - 12	120	1/4 cala / śrubunek	060B017366
	0,3 - 4,5	-1 - 12	0 ²⁾	1/4 cala / śrubunek	060B029966

¹⁾ Wyposażone w lampkę sygnalizacyjną, która pozostaje włączona podczas normalnej pracy.

Uwaga: jeśli lampka zgaśnie, sprężarka nie powinna pracować dłużej niż czas zwłoki przekaźnika czasowego.

²⁾ MP bez przekaźnika czasowego.

Wersje bez przekaźnika czasowego przeznaczone są do zastosowań, które wymagają zewnętrznego przekaźnika czasowego, być może z innym czasem zwłoki niż proponowane.

MP - Presostaty różnicowe do zastosowania z czynnikami chłodniczymi typu R717, HCFC i niepalne HFC



Zamawianie

Typ	Różnica Δp [bar]	Zakres pracy, strona LP [bar]	Czas zadziałania przekaźnika czasowego [s]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
MP 55A	0,3 - 4,5	-1 - 12	45	G 3/8 wyposażone w nypel do spawania Ø6,5 / 10 mm	060B017466
	0,3 - 4,5	-1 - 12	45	M12 × 1,5 wyposażone w 6 mm pierścień zacinający	060B018266
	0,3 - 4,5	-1 - 12	60	G 3/8 wyposażone w nypel do spawania Ø6,5 / 10 mm	060B017566
	0,3 - 4,5	-1 - 12	60	M12 × 1,5 wyposażone w 6 mm pierścień zacinający	060B018366
	0,3 - 4,5	-1 - 12	60	G 3/8 wyposażone w nypel do spawania Ø6,5 / 10 mm	060B017966 1)
	0,3 - 4,5	-1 - 12	90	G 3/8 wyposażone w nypel do spawania Ø6,5 / 10 mm	060B017666
	0,3 - 4,5	-1 - 12	90	M12 × 1,5 wyposażone w 6 mm pierścień zacinający	060B018466
	0,3 - 4,5	-1 - 12	120	G 3/8 wyposażone w nypel do spawania Ø6,5 / 10 mm	060B017766
	0,3 - 4,5	-1 - 12	120	M12 × 1,5 wyposażone w 6 mm pierścień zacinający	060B018566
	0,3 - 4,5	-1 - 12	0 ²⁾	G 3/8 wyposażone w nypel do spawania Ø6,5 / 10 mm	060B029866 2)

¹⁾ Wyposażone w lampkę sygnalizacyjną, która pozostaje włączona podczas normalnej pracy.

Uwaga: jeśli lampka zgaśnie, sprężarka nie powinna pracować dłużej niż czas zwłoki przekaźnika czasowego.

²⁾ MP bez przekaźnika czasowego.

Wersje bez przekaźnika czasowego przeznaczone są do zastosowań, które wymagają zewnętrznego przekaźnika czasowego, być może z innym czasem zwłoki niż proponowane.

MP - Presostaty różnicowe do zastosowania z czynnikami chłodniczymi typu HCFC, HFC i HC




Zamawianie

Typ	Różnica Δp [bar]	Maks. różnica przełączenia Δp [bar]	Zakres pracy, strona LP [bar]	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
MP 55E	0,3 - 4,5	0,2	-1 - 12	1/4 cala / do lutowania ODF	060B530066

ACB - Presostat miniaturowy

Presostaty miniaturowe ACB to małe presostaty membranowe przeznaczone do stosowania w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Presostat ACB jest standardowo wyposażony w układ styków 6 A z odblokowaniem automatycznym lub ręcznym. Małe rozmiary, lekkość i obudowa o wysokim stopniu ochrony umożliwiają

montaż bezpośrednio na rurociągach w układach chłodniczych wymagających regulacji ciśnienia. Presostaty ACB są dostępne w wielu różnych wersjach, z różnymi nastawami ciśnienia i przyłączami ciśnieniowymi odpowiadającymi potrzebom klienta.

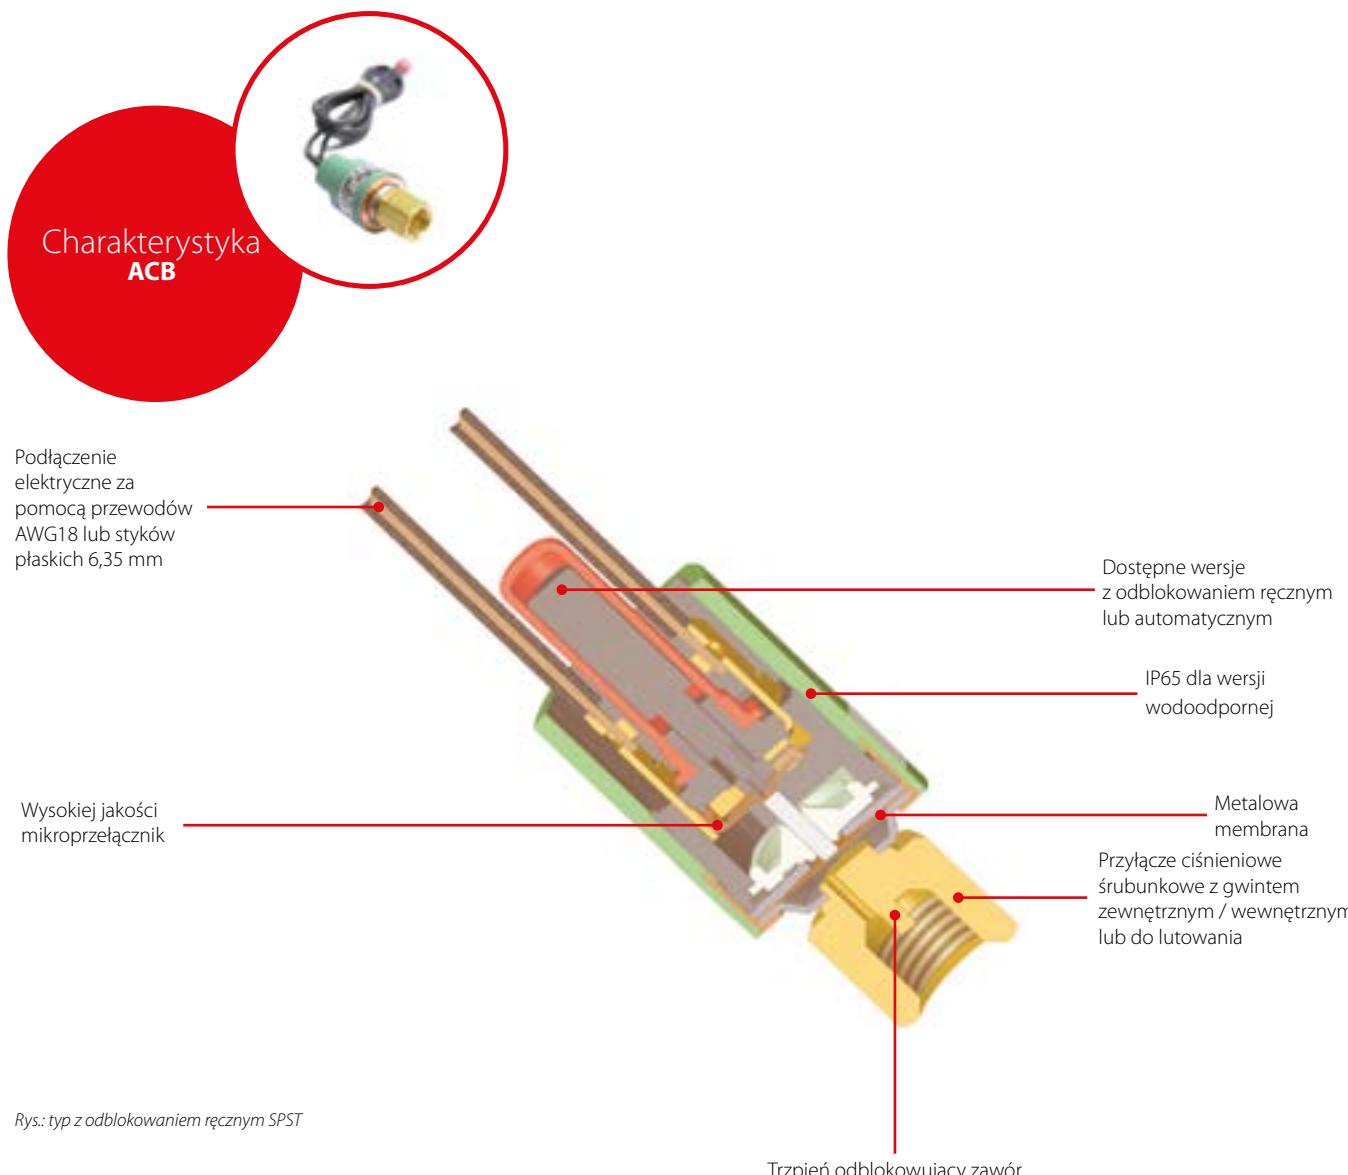

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne układy chłodnicze
- układy pomp ciepła
- urządzenia klimatyzacyjne
- schładzalniki cieczy
- mobilne instalacje chłodnicze
- Czynniki chłodnicze HFC, ale także powietrze, woda, olej
- Zwarta konstrukcja i łatwe w instalacji
- Metalowa membrana:
 - doskonała niezawodność i powtarzalność
 - okres eksploatacji co najmniej 100 000 cykli
 - brak drgań styków podczas przełączania

- Możliwość dostarczania opakowań o mniejszych ilościach presostatów dzięki produkcji w Europie i krótkim czasom realizacji
- Szeroki wybór wykonania:
 - nastawa
 - przyłącze ciśnieniowe
 - przyłącze elektryczne
- Szeroko rozpowszechnione u wszystkich istotnych producentów sprzętu na całym świecie
- Zainstalowanych ponad 100 milionów sztuk
- Certyfikaty CE, TÜV, VDE, UL i C-UL (SPDT ręcz. — tylko certyfikaty CE)

- Dodatkowe informacje na temat wersji specjalnych: układ styków 1 A (250 V AC), 4 A (250 V AC) i połzaczanych 0,05 A (12 / 24 V DC)
- Układ styków normalnie zamknięte (NC), normalnie otwarte (NO) lub SPDT
- Wygodne podłączenie elektryczne – styki płaskie lub kable (1,5 m w programie standardowym)
- Zakres ciśnień: -0,6 – 46 bar
- Odblokowanie automatyczne lub ręczne
- Dostępne wersje IP65 (wodoodporne z kablem) i IP40 (ze stykami płaskimi)

Dane techniczne oraz zamawianie

ACB Presostaty miniaturowe

Dane techniczne

Zastosowania	Odblokowanie	Rozłączenie	Załączanie	Układ styków	Obudowa typu W - wodooodporne ¹⁾ , S - ze stykami płaskimi ²⁾	Rodzaj przyłącza	Numer katalogowy
		[bar]	[bar]				
Wyłącznik wysokiego ciśnienia	Auto	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC	W	Do lutowania 6 mm	061F7504
	Auto	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7505
	Auto	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7506
	Auto	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9057
	Auto	20 ± 1,0	16 ± 1,5	SPST-NC	S	Do lutowania 1/4 cala	061F8710
	Auto	20 ± 1,0	16 ± 1,5	SPST-NC	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8708
	Auto	23 ± 1,0	19 ± 1,5	SPST-NC	S	Do lutowania 1/4 cala	061F8707
	Auto	23 ± 1,0	19 ± 1,5	SPST-NC	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8703
	Auto	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8494
	Auto	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9056
	Ręczne	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9243
	Auto	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	W	Do lutowania 6 mm	061F7507
	Auto	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7508
	Auto	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7509
	Auto	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	S	Do lutowania 1/4 cala	061F8705
	Auto	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8701
	Auto	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9055
	Ręczne	26 ± 1,0	20 ± 2,0	SPST-NC	W	Do lutowania 6 mm	061F9703
	Ręczne	26 ± 1,0	20 ± 2,0	SPST-NC	W	Do lutowania 1/4 cala	061F9714
	Ręczne	26 ± 1,0	20 ± 2,0	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9713
	Auto	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPST-NC	W	Do lutowania 6 mm	061F7510
	Auto	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPST-NC	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7513
	Auto	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7514
	Auto	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPST-NC	S	Do lutowania 1/4 cala	061F8704
	Auto	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPST-NC	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8700
	Auto	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9054
	Ręczne	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9242
	Ręczne	28 ± 1,0	21 ± 2,0	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9522
	Auto	31 ± 1,0	24 ± 1,5	SPST-NC	W	Do lutowania 6 mm	061F8493
	Auto	31 ± 1,0	24 ± 1,5	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8492
	Auto	31 ± 1,0	24 ± 1,5	SPST-NC	S	Do lutowania 1/4 cala	061F8706
	Auto	31 ± 1,0	24 ± 1,5	SPST-NC	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8702
	Auto	31 ± 1,0	24 ± 1,5	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9053
	Auto	42 ± 1,2	33 ± 2,0	SPST-NC	W	Do lutowania 6 mm	061F7515
	Auto	42 ± 1,2	33 ± 2,0	SPST-NC	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7516
	Auto	42 ± 1,2	33 ± 2,0	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7517
	Ręczne	42 ± 1,2	33 ± 2,0	SPST-NC	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9575
	Auto	42 ± 1,2	33 ± 2,0	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9052
Wyłącznik niskiego ciśnienia	Auto	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO	W	Do lutowania 6 mm	061F7518
	Auto	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7519
	Auto	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7520
	Auto	0,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	SPST-NO	S	Do lutowania 1/4 cala	061F7402
	Auto	0,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	SPST-NO	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7400
	Auto	0,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	SPDT	S	Do lutowania 1/4 cala	061F9106
	Auto	0,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	SPDT	S	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9102
	Auto	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO	W	Do lutowania 6 mm	061F7521
	Auto	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7522
	Auto	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7523
	Auto	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPDT	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F9058
	Auto	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO	W	Do lutowania 6 mm	061F7524
	Auto	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO	W	Do lutowania 1/4 cala	061F7525
	Auto	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F7526
Regulacja wentylatora	Auto	8,5 ± 1,2	11 ± 0,8	SPST-NO	W	Do lutowania 6 mm	061F8491
	Auto	8,5 ± 1,2	11 ± 0,8	SPST-NO	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8490
	Auto	13 ± 1,5	16 ± 1,0	SPST-NO	W	Do lutowania 6 mm	061F8334
	Auto	13 ± 1,5	16 ± 1,0	SPST-NO	W	Śrubunek z gwintem wewnętrznym 1/4 cala	061F8333


¹⁾ Wersje wodooodporne (IP65) z przewodami 1,5 m AWG18, pakowane po 20 szt.

²⁾ Wersje ze stykami płaskimi (IP40), pakowane po 50 szt.

RT - Termostat

Termostaty RT są wyposażone w układ jednobiegunowych styków przełącznych. Położenie styków zależy od temperatury czujnika nastawionej wartości widocznej na skali. Typoszereg RT obejmuje termostaty do

ogólnych zastosowań w chłodnictwie przemysłowym i morskim. Typoszereg RT obejmuje również termostaty różnicowe, termostaty ze strefą neutralną i specjalne termostaty z pozłacanymi stykami do współpracy z układami PLC.

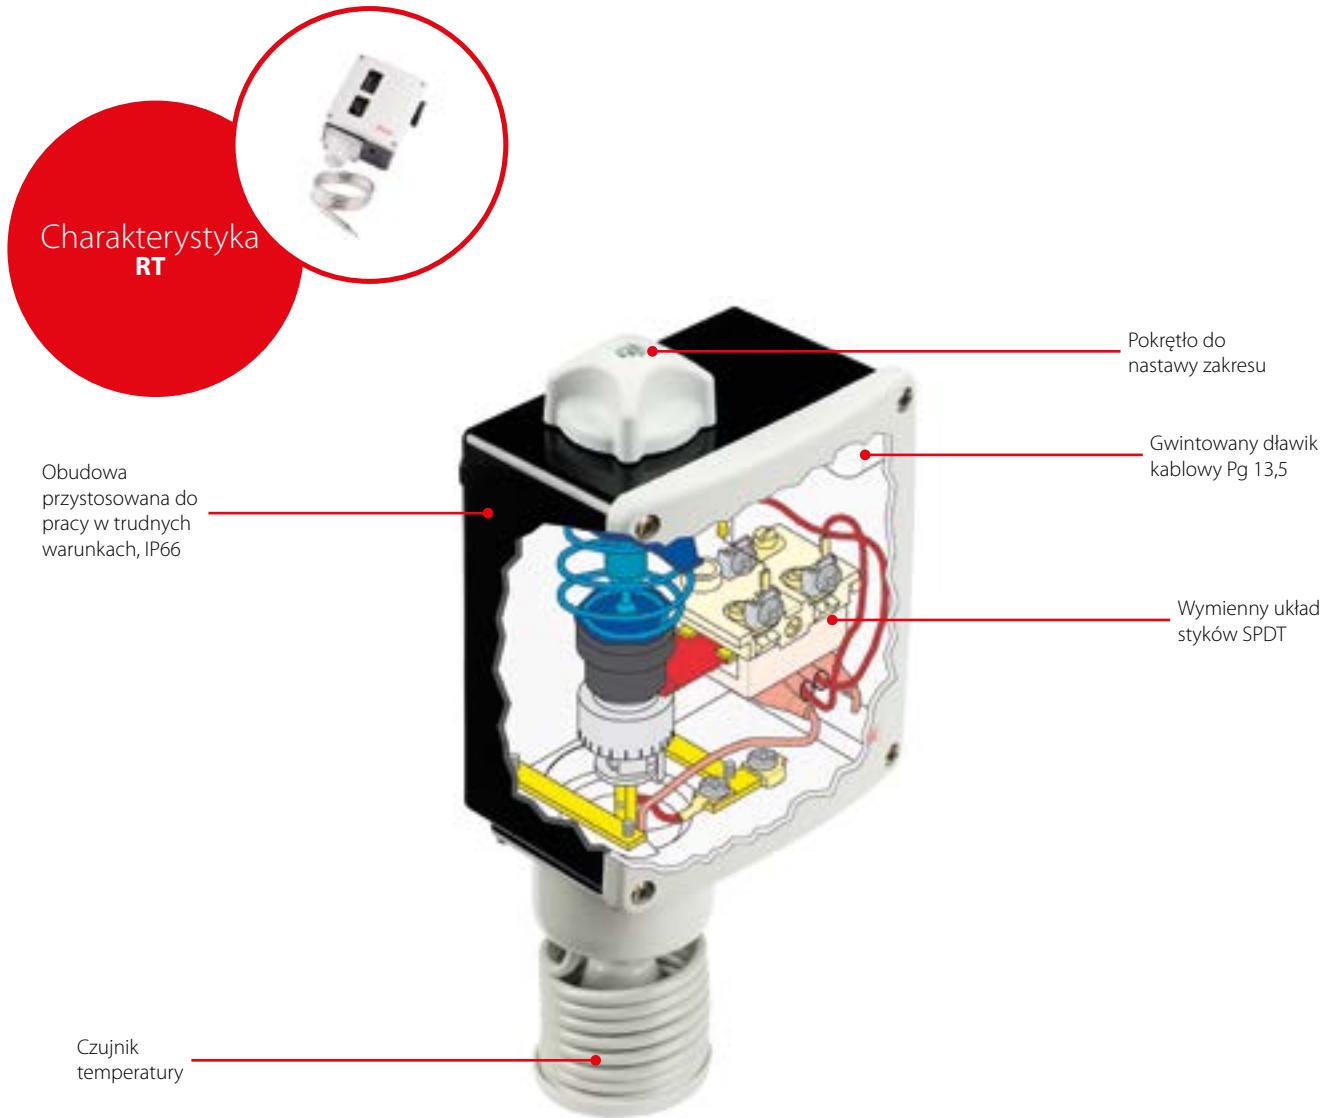

Fakty

Zastosowania:

- Ogólne zastosowania w chłodnictwie przemysłowym i morskim

- Szeroki zakres regulacji
- Możliwość zasilania prądem przemiennym i stałym (AC i DC)
- Wymienny układ styków
- Wysoka stałość i dokładność
- Długi czas eksploatacji
- Stopień ochrony: IP66 zgodnie z normą EN 60529 / IEC 60529, z wyjątkiem wersji z zewnętrznym odblokowaniem, dla których stopień ochrony wynosi IP54

- Izolacja 400 V
- Temperatura otoczenia: -50 – 70 °C dla obudowy
- Wersje specjalne do zastosowań z układami PLC
- Przyłącze kabla: Pg 13,5
- Średnica kabla: 6 – 14 mm

Dane techniczne oraz zamawianie

RT - Termostaty

Zamawianie

Typ	Rodzaj napełnienia	Typ czujnika	Zakres regulacji [°C]	Różnica załączeń Δt		Odblokowanie	Maks. temp. czujnika [°C]	Długość kapilary [m]	Numer katalogowy
				Najniższe nastawienie temp. [°C]	Najwyższe nastawienie temp. [°C]				
RT 9	Parowy ¹⁾	A	-45 – -15	2,2 – 10	1 – 4,5	Auto	150	2	017-506666
RT 3	Parowy ¹⁾	A	-25 – 15	2,8 – 10	1 – 4	Auto	150	2	017-501466
RT 17	Parowy ¹⁾	B	-50 – -15	2,2 – 7	1,5 – 5	Auto	100	–	017-511766
RT 11	Parowy ¹⁾	B	-30 – 0	1,5 – 6	1 – 3	Auto	66	–	017-508366
RT 4	Parowy ¹⁾	B	-5 – 30	1,5 – 7	1,2 – 4	Auto	75	–	017-503666 017-503766 ⁴⁾
RT 13	Parowy ¹⁾	A	-30 – 0	1,5 – 6	1 – 3	Auto	150	2	017-509766
RT 2	Adsorpcyjny ²⁾	A	-25 – 15	5 – 18	6 – 20	Auto	150	2	017-500866
RT 8	Adsorpcyjny ²⁾	A	-20 – 12	1,5 – 7	1,5 – 7	Auto	145	2	017-506366
RT 12	Adsorpcyjny ²⁾	A	-5 – 10	1 – 3,5	1 – 3	Auto	65	2	017-508966
RT 23	Adsorpcyjny ²⁾	A	5 – 22	1,1 – 3	1 – 3	Auto	85	2	017-527866
RT 15	Adsorpcyjny ²⁾	A	8 – 32	1,6 – 8	1,6 – 8	Auto	150	2	017-511566
RT 24	Adsorpcyjny ²⁾	A	15 – 34	1,4 – 4	1,4 – 3,5	Auto	105	2	017-528566
RT 140	Adsorpcyjny ²⁾	C	15 – 45	1,8 – 8	2,5 – 11	Auto	240	2	017-523666
RT 102	Adsorpcyjny ²⁾	D	25 – 90	2,4 – 10	3,5 – 20	Auto	300	2	017-514766
RT 34	Adsorpcyjny ²⁾	B	-25 – 15	2 – 10	2 – 12	Auto	100	–	017-511866
RT 7	Adsorpcyjny ²⁾	A	-25 – 15	2 – 10	2,5 – 14	Auto	150	2	017-505366
RT 14	Adsorpcyjny ²⁾	A	-5 – 30	2 – 8	2 – 10	Auto	150	2	017-509966
RT 101	Adsorpcyjny ²⁾	A	25 – 90	2,4 – 10	3,5 – 20	Auto	300	2	017-500366
RT 107	Częściowy ³⁾	A	70 – 150	6 – 25	1,8 – 8	Auto	215	2	017-513566

¹⁾ Czujnik musi znajdować się w chłodniejszym miejscu niż obudowa termostatu i rurka kapilarna.

²⁾ Czujnik musi znajdować się w cieplejszym lub chłodniejszym miejscu niż obudowa termostatu.

³⁾ Czujnik musi znajdować się w cieplejszym miejscu niż obudowa termostatu i rurka kapilarna.

⁴⁾ Z wbudowaną grzałką podgrzewającą mieszek, która zmniejsza termiczną różnicę załączer.


RT - Termostaty z regulowaną strefą neutralną

Zamawianie


Typ	Napełnienie	Typ czujnika	Zakres regulacji [°C]	Mechaniczna różnica załączeń [K]	Strefa neutralna NZ		Maks. temp. czujnika [°C]	Długość kapilary [m]	Numer katalogowy
					Przy min. nast. zakr. [K]	Przy maks. nast.. zakr. [K]			
RT 16L	Parowy	B	0 – 38	1,5 – 0,7	1,5 – 5	0,7 – 1,9	100	–	017L002466
RT 8L	Adsorpcyjny	A	-20 – 12	1,5	1,5 – 4,4	1,5 – 4,9	145	2	017L003066
RT 14L	Adsorpcyjny	A	-5 – 30	1,5	1,5 – 5	1,5 – 5	150	2	017L003466
RT 140L	Adsorpcyjny	C	15 – 45	1,8 – 2	1,8 – 4,5	2,0 – 5	240	2	017L003166
RT 101L	Adsorpcyjny	A	25 – 90	2,5 – 3,5	2,5 – 7	3,5 – 12,5	300	2	017L006266

Typ czujnika


A




B



C



D



Czujnik cylindryczny odległościowy

Czujnik komorowy


Czujnik kanałowy

Czujnik - rurka kapilarna

KP - Termostat

Termostaty KP są jednobiegunowymi, dwupołożeniowymi (SPDT) przełącznikami elektrycznymi sterowanymi temperaturą. Termostaty KP można podłączyć bezpośrednio do jednofazowego silnika prądu przemiennego o mocy do ok. 2 kW albo zainstalować w układzie sterowania silników prądu stałego lub dużych silników prądu przemiennego.

Termostaty KP są stosowane głównie do regulacji, ale także w układach zabezpieczających. Czujniki termostatów KP są dostępne z napełnieniem parowym lub adsorpcyjnym. Przy napełnieniu parowym nastawialna różnica załączeń jest mała. Termostaty KP z napełnieniem adsorpcyjnym są często używane jako zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe.

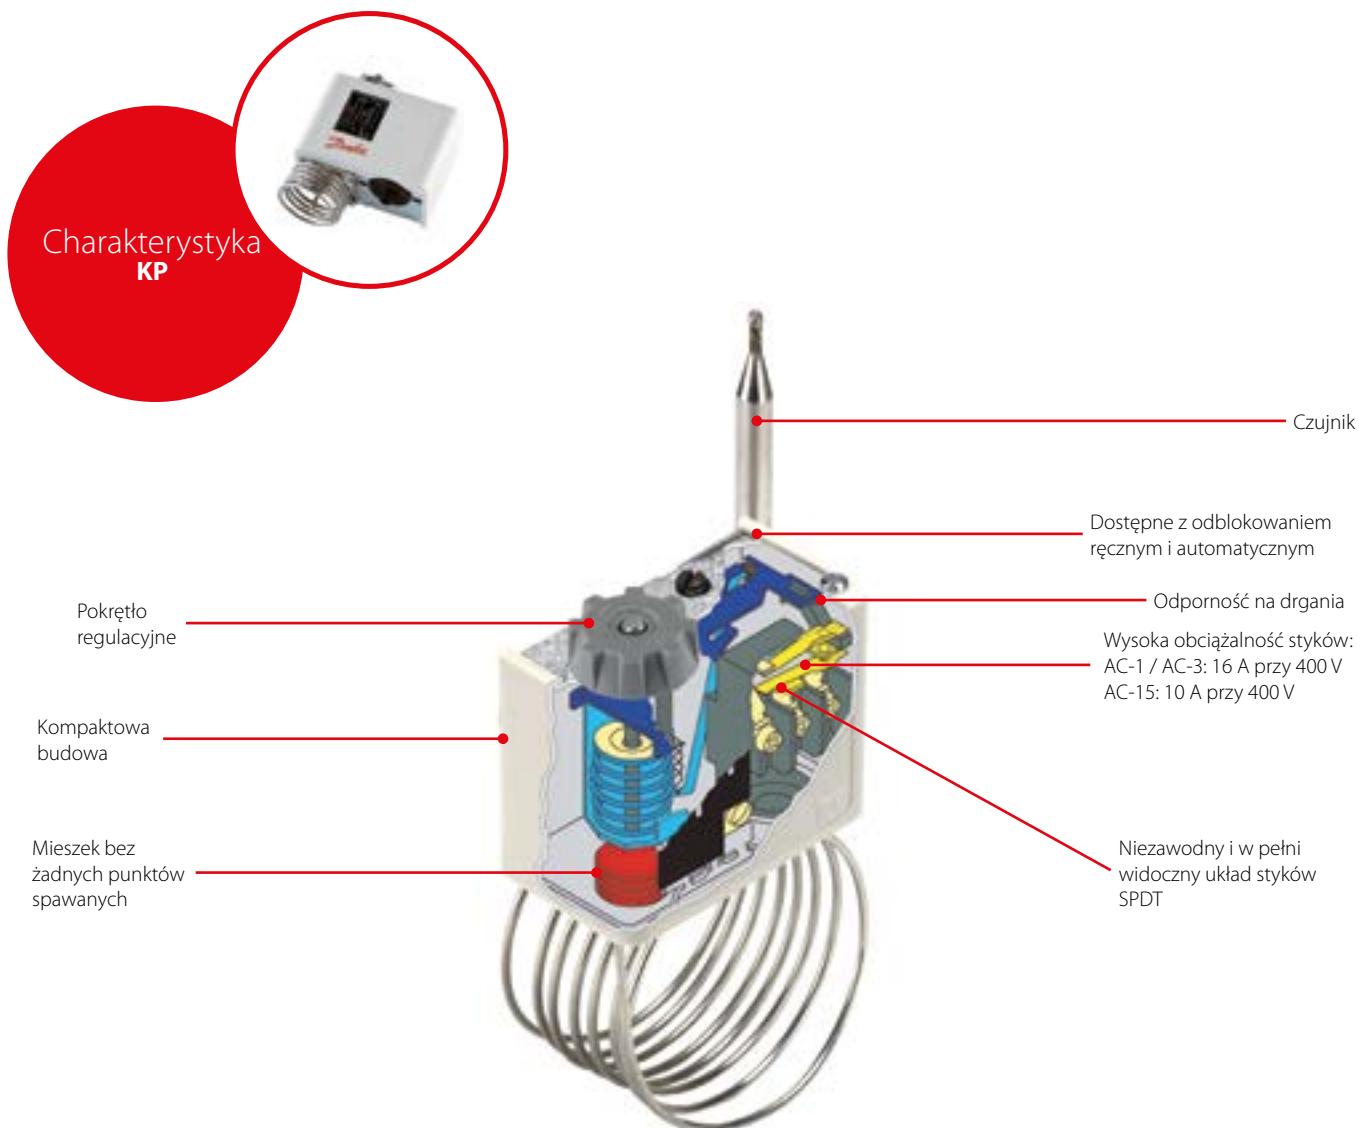

Fakty

Zastosowania:

- ochrona przed zamarzaniem
- sterowanie odtajaniem
- sterowanie temperaturą w przestrzeni chłodzonej w meblach oraz komorach chłodniczych
- Prosta w obsłudze kompaktowa konstrukcja z dużą i widoczną skalą nastaw

- Odporność na drgania i wstrząsy
- Wysoka niezawodność elektryczna i mechaniczna - regulator KP można podłączyć bezpośrednio do jednofazowego silnika prądu przemiennego o mocy do ok. 2 kW albo zainstalować w układzie sterowania silników prądu stałego lub dużych silników prądu przemiennego
- Szeroki zakres certyfikatów - firma Danfoss oferuje szeroki zakres certyfikatów do określonych zastosowań i rynków
- Dostępne z czujnikiem z rurką kapilarną,

czujnikiem komorowym lub cylindrycznym

czujnikiem odległościowym

- Różne czujniki - firma Danfoss jest ekspertem w dziedzinie technologii napełniania i oferuje termostaty pracujące w szerokim zakresie temperatur
- Dostępne z napełnieniem parowym lub adsorpcyjnym
- Stopień ochrony IP30 można zwiększyć do IP44 lub IP55 przez zastosowanie górnej pokrywy lub obudowy IP55, dostępnych jako akcesoria

Dane techniczne oraz zamawianie

KP - Termostaty

Zamawianie

Typ	Napełnienie	Typ czujnika	Zakres regulacji [°C]	Różnica załączeń Δt		Odblokowanie	Maks. temp. czujnika [°C]	Długość rurki kapilarnej [m]	Numer katalogowy
				Najniższa temperatura [°C]	Najwyższa temperatura [°C]				
KP 61	Parowe ¹⁾	A	-30 – 15	5,5 – 23	1,5 – 7	Auto	120	2	060L110066
	Parowe ¹⁾	A	-30 – 15	5,5 – 23	1,5 – 7	Auto	120	5	060L110166
	Parowe ¹⁾	B	-30 – 13	4,5 – 23	1,2 – 7	Auto	120	2	060L110266
	Parowe ¹⁾	B	-30 – 15	5,5 – 23	1,5 – 7	Auto	120	2	060L110366 ³⁾
	Parowe ¹⁾	B	-30 – 15	5,5 – 23	1,5 – 7	Auto	120	2	060L112866 ³⁾ ⁴⁾
	Parowe ¹⁾	A	-30 – 15	Stała 6	Stała 2	Min.	120	5	060L110466
	Parowe ¹⁾	B	-30 – 15	Stała 6	Stała 2	Min.	120	2	060L110566
KP 62	Parowe ¹⁾	C 1	-30 – 15	6,0 – 23	1,5 – 7	Auto	120	–	060L110666
KP 63	Parowe ¹⁾	A	-50 – 10	10,0 – 70	2,7 – 8	Auto	120	2	060L110766
KP 68	Parowe ¹⁾	B	-50 – 10	10,0 – 70	2,7 – 8	Auto	120	2	060L110866
KP 69	Parowe ¹⁾	C 1	-5 – 35	4,5 – 25	1,8 – 7	Auto	120	–	060L111166
KP 62	Adsorpcyjne ²⁾	C 2	-30 – 15	5,0 – 20	2,0 – 8	Auto	80	–	060L111066 ³⁾ ⁴⁾
KP 71	Adsorpcyjne ²⁾	E 2	-5 – 20	3,0 – 10	2,2 – 9	Auto	80	2	060L111366
	Adsorpcyjne ²⁾	E 2	-5 – 20	Stała 3	Stała 3	Min.	80	2	060L111566
KP 73	Adsorpcyjne ²⁾	E 1	-25 – 15	12,0 – 70	8,0 – 25	Auto	80	2	060L111766
	Adsorpcyjne ²⁾	D 1	-25 – 15	4,0 – 10	3,5 – 9	Auto	80	2	060L111866 ³⁾
	Adsorpcyjne ²⁾	D 1	-25 – 15	Stała 3,5	Stała 3,5	Min.	80	2	060L113866
	Adsorpcyjne ²⁾	D 2	-20 – 15	4,0 – 15	2,0 – 13	Auto	55	3	060L114066
	Adsorpcyjne ²⁾	D 1	-25 – 15	3,5 – 20	3,25 – 18	Auto	80	2	060L114366
KP 75	Adsorpcyjne ²⁾	F	0 – 35	3,5 – 16	2,5 – 12	Auto	110	2	060L112066
	Adsorpcyjne ²⁾	E 2	0 – 35	3,5 – 16	2,5 – 12	Auto	110	2	060L113766
KP 77	Adsorpcyjne ²⁾	E 3	20 – 60	3,5 – 10	3,5 – 10	Auto	130	2	060L112166
	Adsorpcyjne ²⁾	E 3	20 – 60	3,5 – 10	3,5 – 10	Auto	130	3	060L112266
	Adsorpcyjne ²⁾	E 2	20 – 60	3,5 – 10	3,5 – 10	Auto	130	5	060L116866
KP 79	Adsorpcyjne ²⁾	E 3	50 – 100	5,0 – 15	5,0 – 15	Auto	150	2	060L112666
KP 81	Adsorpcyjne ²⁾	E 3	80 – 150	7,0 – 20	7,0 – 20	Auto	200	2	060L112566
KP 98	Adsorpcyjne ²⁾	E 3	80 – 150	Stała 8	Stała 8	Maks.	200	2	060L115566
	Adsorpcyjne ²⁾	E 2	OIL: 60 – 120	OIL: Stała 14	OIL: Stała 14	Maks.	150	1	060L113166
	Adsorpcyjne ²⁾	E 2	HT: 100 – 180	HT: Stała 25	HT: Stała 25	Maks.	250	2	060L113166

¹⁾ Czujnik zawsze musi znajdować się w chłodniejszym miejscu niż obudowa termostatu i rurka kapilarna. Termostat będzie regulował niezależnie od temperatury otoczenia.

²⁾ Czujnik może być umieszczony w miejscu cieplejszym lub zimniejszym niż obudowa termostatu i rurka kapilarna, ale odchylenia od temperatury otoczenia 20°C będą mieć wpływ na dokładność skali.

³⁾ Z przełącznikiem ręcznym, nieizolowany.

⁴⁾ Model do montażu na tablicy z z górną pokrywą.

Typy czujników termostatów


A	B	C	D	E	F
					
Prosta rurka kapilarna	ø9,5 × 70 mm Czujnik odległościowy	C1: czujnik komorowy ø40 × 30 mm C2: czujnik komorowy ø25 × 67 mm (integrowany z termostatem)	D1: ø10 × 85 mm czujnik odległościowy o podwujej linii styku D2: ø16 × 170 mm czujnik odległościowy o podwójnej linii styku Uwaga! Nie mogą być używane w kieszeni czujnika	E1: ø6,4 × 95 mm czujnik oddalony E2: ø9,5 × 115 mm czujnik oddalony E3: ø9,5 × 85 mm czujnik oddalony	ø25 × 125 mm odległościowy czujnik kanałowy

UT - Termostat

Termostaty UT są sterowanymi temperaturowo przełącznikami elektrycznymi z kapilarą i czujnikiem ze stali nierdzewnej ($^{18}/_8$) lub miedzianym.

Temperaturę można łatwo i dokładnie nastawić posługując się dużym

pokrętłem znajdującym się na przodzie termostatu. Nastawiona temperatura musi odpowiadać wymaganej średniej temperaturze. Termostat ma stałą różnicę załączeń.

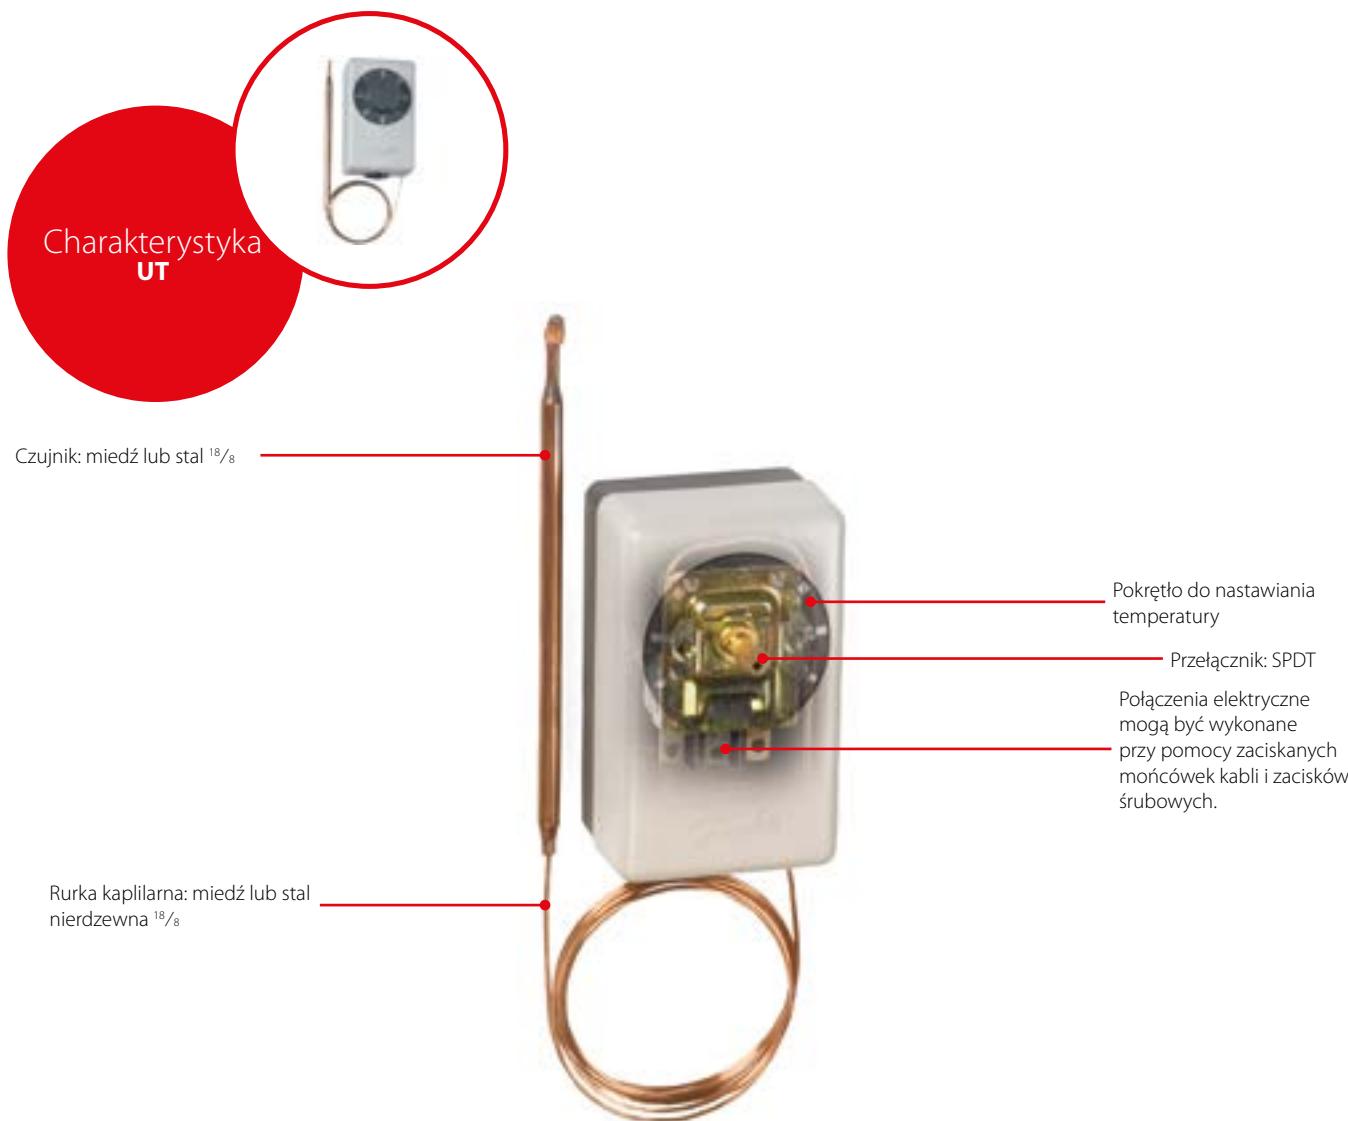

Fakty

Zastosowania:

- komory chłodnicze
- schładzarki do napojów
- urządzenia do produkcji lodów
- schładzarki do mleka
- urządzenia klimatyzacyjne
- układy odzysku ciepła

- Dostępne są UT do montażu na ścianie i montażu panelowego
- UT do montażu na ścianie:
IP20 wg normy EN 60529 / IEC 52
- UT do montażu panelowego:
IP00 wg normy EN 60529 / IEC 529
- UT 72 do zastosowań uniwersalnych:
-30 – 30 °C

- UT 73 jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: 0 – 40°C
- Różnica załączeń jest stała i wynosi 2,3 °C
- Odblokowanie automatyczne
- Obciążalność styków:
 - AC 1: 10 A, 250 / 380 V

Dane techniczne oraz zamawianie

UT - Termostaty

Zamawianie

Typ	Wersja	Zakres regulacji [°C]	Różnica załączeń [°C]	Odblokowanie	Maks. temperatura czujnika [°C]	Długość kapilary [m]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
UT 72	Montaż na ścianie	-30 – 30	2,3	Auto	60	1,5	Miedź	060H1101
	Montaż na ścianie	-30 – 30	2,3	Auto	60	1,5	Stal 18/8	060H1106
	Montaż na ścianie	-30 – 30	2,3	Auto	60	1,5	Miedź	060H1103 ¹⁾
	Montaż na ścianie	-30 – 30	2,3	Auto	60	1,5	Miedź	060H1104
	Montaż na ścianie	-30 – 30	2,3	Auto	60	3,0	Miedź	060H1105
	Montaż panelowy	-30 – 30	2,3	Auto	60	1,5	Miedź	060H1201
	Montaż panelowy	-30 – 30	2,3	Auto	60	3,0	Miedź	060H1205
	Montaż na ścianie	0 – 40	2,3	Auto	90	1,5	Miedź	060H1102
UT 73	Montaż panelowy	0 – 40	2,3	Auto	90	1,5	Miedź	060H1202

¹⁾ Zaciski do mocowania czujnika w zestawie.

Akcesoria


Wersja	UT 72	UT 73
Pokrętło regulacyjne	060-1067	060-1096
Zacisk do mocowania czujnika	060-1090	060-1090

KVR / NRD - Regulator ciśnienia skraplania / Regulator różnicy ciśnień

Regulatory ciśnienia skraplania KVR mogą być montowane po stronie gorącego gazu lub po stronie cieczowej skraplacza w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Są one wykorzystywane do utrzymywania stałego i odpowiednio wysokiego ciśnienia skraplania w instalacjach ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem.

Regulator ciśnienia skraplania KVR może być stosowany z zaworem typu NRD lub KVD w celu zapewnienia utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku cieczy.

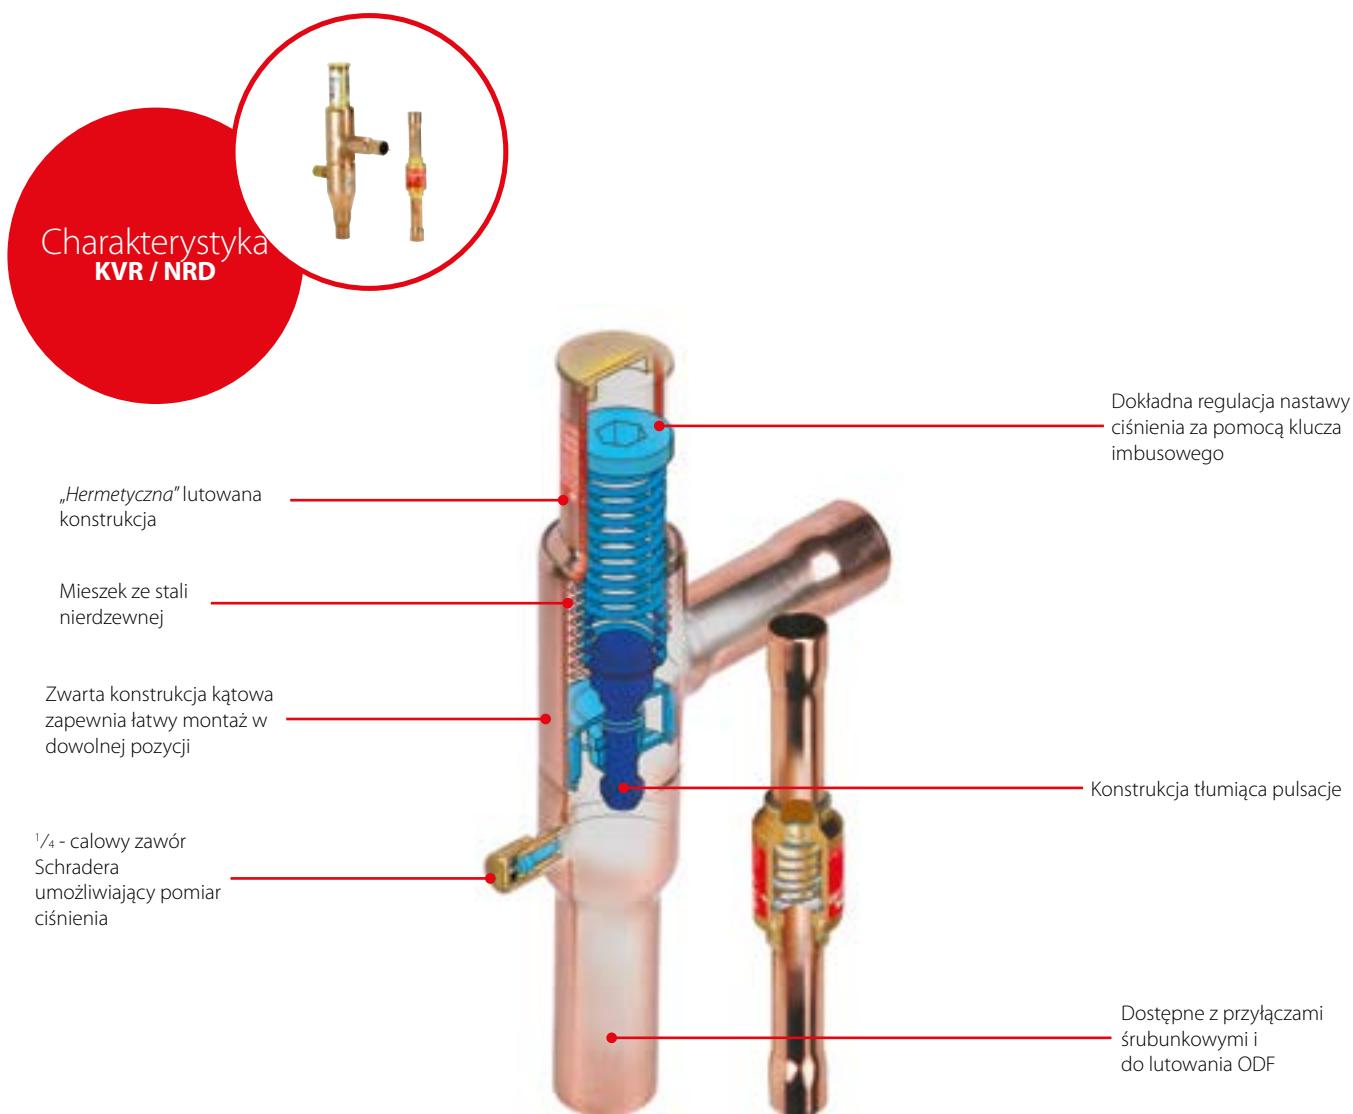

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- mobilne instalacje chłodnicze

- Najbardziej zwarta konstrukcja na rynku
- Doskonałe działanie dzięki konstrukcji z portem zrównoważonym (wyrównanie sił)
- Nawet bardzo duże wahania obciążenia nie mają wpływu na działanie układu chłodniczego
- Nastawa KVR jest bardzo łatwa
- NRD nie jest nastawny
 - Jest aktywowany, gdy różnica ciśnień pomiędzy rurociągiem tłocznym a zbiornikiem cieczy przekroczy 1,4 bar
- Niezawodna konstrukcja

- KVR można zamontować w rurociągu tłocznym lub cieczowym
- Szeroki zakres wydajności i pracy
- Zakres regulacji:
5 – 17,5 bar / 73 – 254 psig
- KVR 12 – 22: do zastosowania z HCFC, HFC i HC
- KVR 12 – 22: zgodne z ATEX strefa 2
- KVR 28 – 35: do zastosowania z HCFC i niepalnymi HFC
- Maksymalne ciśnienie robocze:
KVR: PS / MWP = 28 bar / 406 psig
NRD: PS / MWP = 46 bar / 667 psig

Dane techniczne oraz zamawianie



KVR / NRD - Regulator ciśnienia skraplania / Regulator różnicy ciśnień

Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna cieczy w [kW] / [TR] ¹⁾								Wydajność nominalna gorącego gazu w [kW] / [TR] ¹⁾								Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Numer katalogowy				
	R22		R134a		R404A / R507		R407C		R22		R134a		R404A / R507		R407C								
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]							
KVR 12	50,4	12,7	47,3	11,8	36,6	8,2	54,4	13,8	13,2	4,13	11,6	3,03	12,0	3,27	14,3	4,50	Śrubunek ²⁾	1/2	12	034L0091			
	50,4	12,7	47,3	11,8	36,6	8,2	54,4	13,8	13,2	4,13	11,6	3,03	12,0	3,27	14,3	4,50	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	—	034L0093			
	50,4	12,7	47,3	11,8	36,6	8,2	54,4	13,8	13,2	4,13	11,6	3,03	12,0	3,27	14,3	4,50	Do lutowania, ODF ³⁾	—	12	034L0096			
KVR 15	50,4	12,7	47,3	11,8	36,6	8,2	54,4	13,8	13,2	4,13	11,6	3,03	12,0	3,27	14,3	4,50	Śrubunek ²⁾	5/8	16	034L0092			
	50,4	12,7	47,3	11,8	36,6	8,2	54,4	13,8	13,2	4,13	11,6	3,03	12,0	3,27	14,3	4,50	Do lutowania, ODF ³⁾	5/8	16	034L0097			
KVR 22	50,4	12,7	47,3	11,8	36,6	8,2	54,4	13,8	13,2	4,13	11,6	3,03	12,0	3,27	14,3	4,50	Do lutowania, ODF ³⁾	7/8	22	034L0094			
KVR 28	129	32,6	121	30,2	93,7	20,9	139,3	35,5	34,9	10,93	30,6	8,04	34,9	8,66	37,7	11,91	Do lutowania, ODF ³⁾	1 1/8	—	034L0095			
	129	32,6	121	30,2	93,7	20,9	139,3	35,5	34,9	10,93	30,6	8,04	34,9	8,66	37,7	11,91	Do lutowania, ODF ³⁾	—	28	034L0099			
KVR 35	129	32,6	121	30,2	93,7	20,9	139,3	35,5	34,9	10,93	30,6	8,04	34,9	8,66	37,7	11,91	Do lutowania, ODF ³⁾	1 3/8	35	034L0100			
NRD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	—	020-1132				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Do lutowania, ODF ³⁾	—	12	020-1136				

¹⁾ Wydajność nominalna jest wydajnością regulatora w następujących warunkach:

- Temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C} / 14^\circ\text{F}$


- Temperatura skraplania $t_s = 30^\circ\text{C} / 110^\circ\text{F}$

- Spadek ciśnienia na regulatorze $\Delta p = 0,2 \text{ bar} / 3 \text{ psi dla nии cięzowej}, \Delta p = 0,4 \text{ bara} / 6 \text{ psi dla linii gorącego gazu, uchyb} = 3 \text{ bar} / 45 \text{ psi}$.

²⁾ Dostarczane bez nakrętek. Mogą być one dostarczane oddzielnie: 1/2 cala / 12 mm - nr katalogowy 011L1103, 5/8 cala / 16 mm - nr katalogowy 011L1167.

³⁾ Wybrane średnice przyłączy nie mogą być zbyt małe, ponieważ prędkość gazu powyżej 40 m/s na wlocie regulatora mogą powodować hałas.


Przykładowe zastosowanie

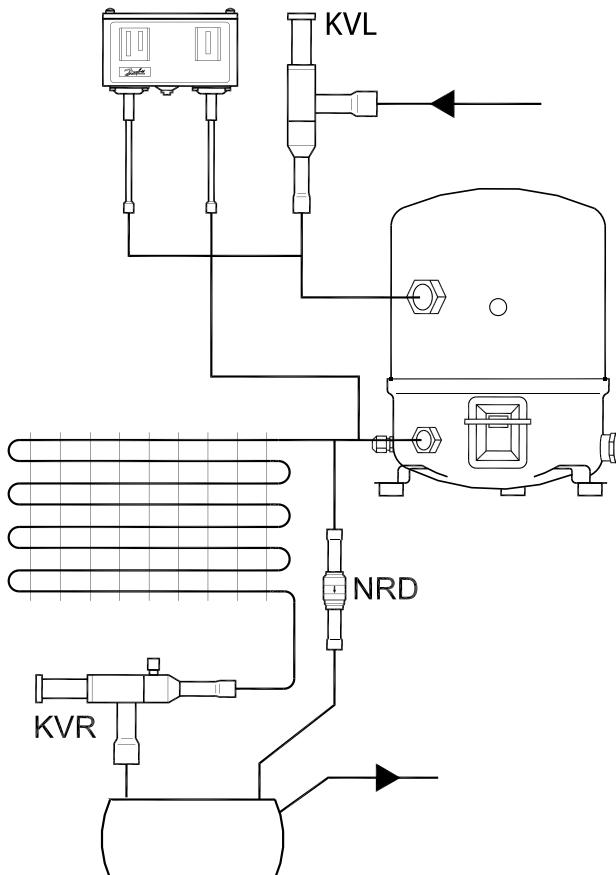

KVP - Regulator ciśnienia parowania

Regulatory regulacji ciśnienia parowania KVP są montowane w rurociągu ssawnym instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Są one wykorzystywane do utrzymywania stałego ciśnienia parowania, a tym samym stałej temperatury powierzchni parownika

Są również zabezpieczeniem przed zbyt niskim ciśnieniem parowania przez dławienie w przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości nastawy.

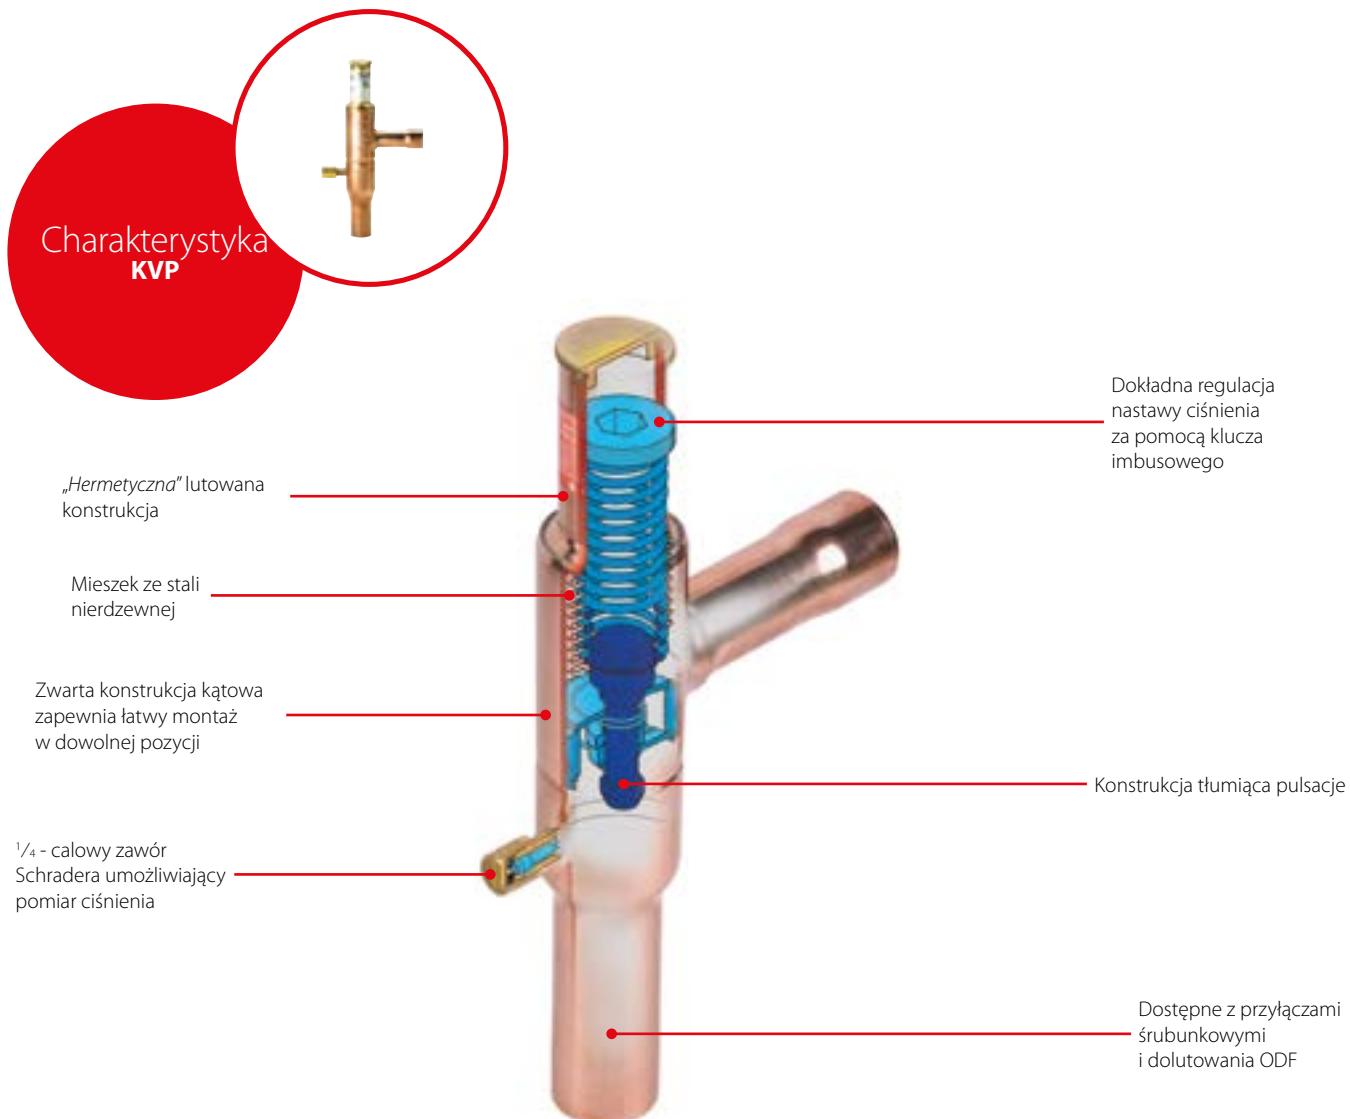

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- komory chłodnicze
- witryny chłodnicze

- KVP może być używany do różnicowania ciśnienia parowania w dwóch parownikach lub więcej, w układach z jedną sprężarką
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem parowania: regulator zamyka się, gdy ciśnienie w parowniku spadnie poniżej wartości nastawy
- Szeroki zakres wydajności i pracy

- Zakres regulacji:
0 – 5,5 bar / 0 – 80 psig
- KVP 12 – 22: do stosowania z HCFC, HFC i HC
- KVP 12 – 22: zgodne zgodny z ATEX strefa 2
- KVP 28 – 35: do stosowania z HCFC i niepalnymi HFC
- Maksymalne ciśnienie robocze:
PS / MWP = 18 bar / 260 psig

Dane techniczne oraz zamawianie



KVP - Regulator ciśnienia parowania

Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna w [kW] / [TR] ¹⁾								Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Numer katalogowy			
	R22		R134a		R404A / R507		R407C							
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]						
KVL 12	4,0	1,3	2,8	0,9	3,6	1,2	3,7	1,2	Śrubunek ²⁾³⁾	1/2	12	034L0021		
	4,0	1,3	2,8	0,9	3,6	1,2	3,7	1,2	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	–	034L0023		
	4,0	1,3	2,8	0,9	3,6	1,2	3,7	1,2	Do lutowania, ODF ³⁾	–	12	034L0028		
KVL 15	4,0	1,3	2,8	0,9	3,6	1,2	3,7	1,2	Śrubunek ²⁾³⁾	5/8	16	034L0022		
	4,0	1,3	2,8	0,9	3,6	1,2	3,7	1,2	Do lutowania, ODF ³⁾	5/8	16	034L0029		
KVL 22	4,0	1,3	2,8	0,9	3,6	1,2	3,7	1,2	Do lutowania, ODF ³⁾	7/8	22	034L0025		
KVL 28	8,6	2,8	6,1	1,9	7,7	2,6	7,9	2,6	Do lutowania, ODF ³⁾	1 1/8	–	034L0026		
	8,6	2,8	6,1	1,9	7,7	2,6	7,9	2,6	Do lutowania, ODF ³⁾	–	28	034L0031		
KVL 35	8,6	2,8	6,1	1,9	7,7	2,6	7,9	2,6	Do lutowania, ODF ³⁾	1 3/8	35	034L0032		

¹⁾ Wydajność nominalna jest wydajnością regulatora w następujących warunkach:

– Temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C} / 14^\circ\text{F}$


– Temperatura skraplania $t_c = 25^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$

– Spadek ciśnienia na regulatorze $\Delta p = 0,2 \text{ bara} / 2 \text{ psi}$, uchyb = 0,6 bara / 9 psi

²⁾ Dostarczane bez nakrętek. Mogą być one dostarczane oddzielnie: 1/2 cala / 12 mm - nr katalogowy 011L1103, 5/8 cala / 16 mm - nr katalogowy 011L1167.

³⁾ Wybrane średnice przyłączy nie mogą być zbyt małe, ponieważ prędkość gazu powyżej 40 m/s na wlocie regulatora mogą powodować hałas


Przykładowe zastosowanie

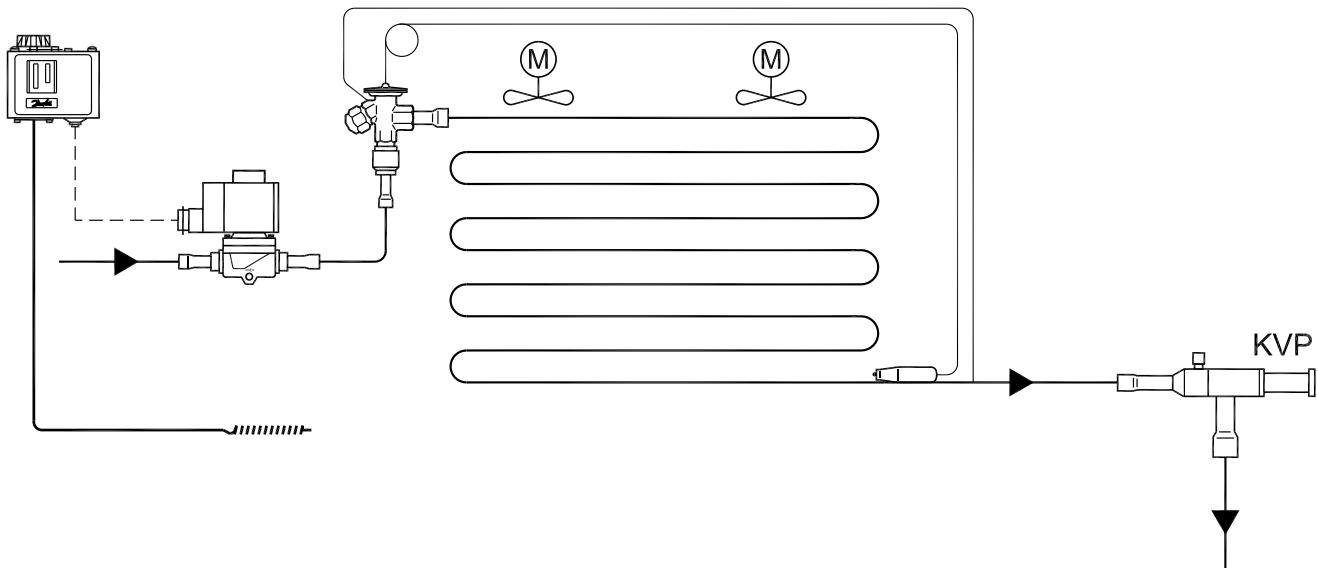

KVL - Regulator ciśnienia ssania

Regulatory ciśnienia ssania typu KVL są montowane na przewodzie ssawnym, przed sprężarką.

KVL zabezpiecza silnik sprężarki przed przeciążeniem podczas uruchamiania po długim okresie postoju lub po okresie odtajania (wysokie ciśnienie w parowniku).

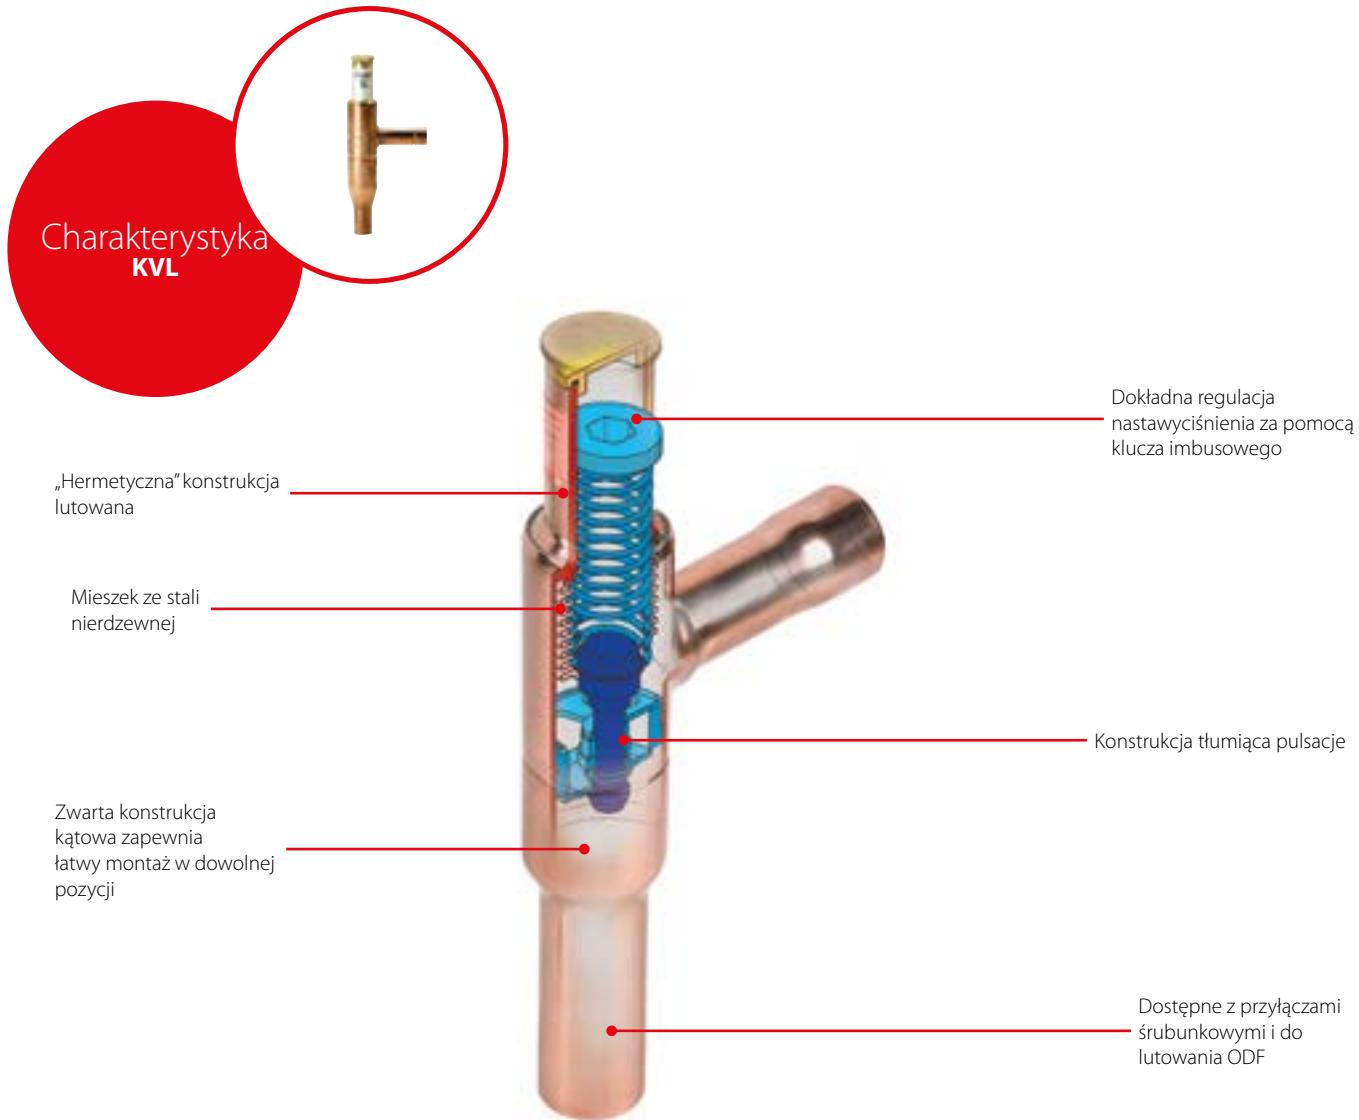

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- mobilne instalacje chłodnicze

- Niewrażliwe na zmiany ciśnienia otoczenia
- Mieszek przyspawany do korpusu zapewnia długą żywotność
- Dokładna regulacja ciśnienia
- Łatwe dokonywanie nastawy
- Zabezpiecza silnik sprężarki przed przeciążeniem
- Szeroki zakres wydajności i pracy
- Zakres regulacji:
0,2 – 6 bar / 3 – 87 psig

- KVL 12 – 22: do stosowania z HCFC, HFC i HC
- KVP 12 – 22: zgodne z ATEX strefa 2
- KVP 28 – 35: do stosowania z HCFC i niepalnymi HFC
- Maksymalne ciśnienie robocze:
PS / MWP = 18 bar / 261 psig

Dane techniczne oraz zamawianie



KVL - regulator ciśnienia ssania

Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna w [kW] / [TR] ¹⁾								Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Numer katalogowy			
	R22		R134a		R404A / R507		R407C							
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]						
KVL 12	7,1	1,2	5,3	0,8	6,3	1,0	6,4	1,1	Śrubunek ²⁾ ³⁾	1/2	12	034L0041		
	7,1	1,2	5,3	0,8	6,3	1,0	6,4	1,1	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	–	034L0043		
	7,1	1,2	5,3	0,8	6,3	1,0	6,4	1,1	Do lutowania, ODF ³⁾	–	12	034L0048		
KVL 15	7,1	1,2	5,3	0,8	6,3	1,0	6,5	1,1	Śrubunek ²⁾ ³⁾	5/8	16	034L0042		
	7,1	1,2	5,3	0,8	6,3	1,0	6,5	1,1	Do lutowania, ODF ³⁾	5/8	16	034L0049		
KVL 22	7,1	1,2	5,3	0,8	6,3	1,0	6,5	1,1	Do lutowania, ODF ³⁾	7/8	22	034L0045		
KVL 28	17,8	4,1	13,2	2,6	15,9	3,4	16,4	3,8	Do lutowania, ODF ³⁾	1 1/8	–	034L0046		
	17,8	4,1	13,2	2,6	15,9	3,4	16,4	3,8	Do lutowania, ODF ³⁾	–	28	034L0051		
KVL 35	17,8	4,1	13,2	2,6	15,9	3,4	16,4	3,8	Do lutowania, ODF ³⁾	1 3/8	35	034L0052		

¹⁾ Wydajność nominalna jest wydajnością regulatora w następujących warunkach:

– Temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C} / 14^\circ\text{F}$


– Temperatura skraplania $t_c = 25^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$

– Spadek ciśnienia na regulatorze $\Delta p = 0,2 \text{ bar} / 2 \text{ psi}$

²⁾ Dostarczane bez nakrętek. Mogą być one dostarczane oddzielnie: 1/2 cala / 12 mm - nr katalogowy 011L1103, 5/8 cala / 16 mm - nr katalogowy 011L1167.

³⁾ Wybrane średnice przyłączy nie mogą być zbyt małe, ponieważ prędkości gazu powyżej 40 m/s w wlocie regulatora mogą powodować hałas.

Przykładowe zastosowanie

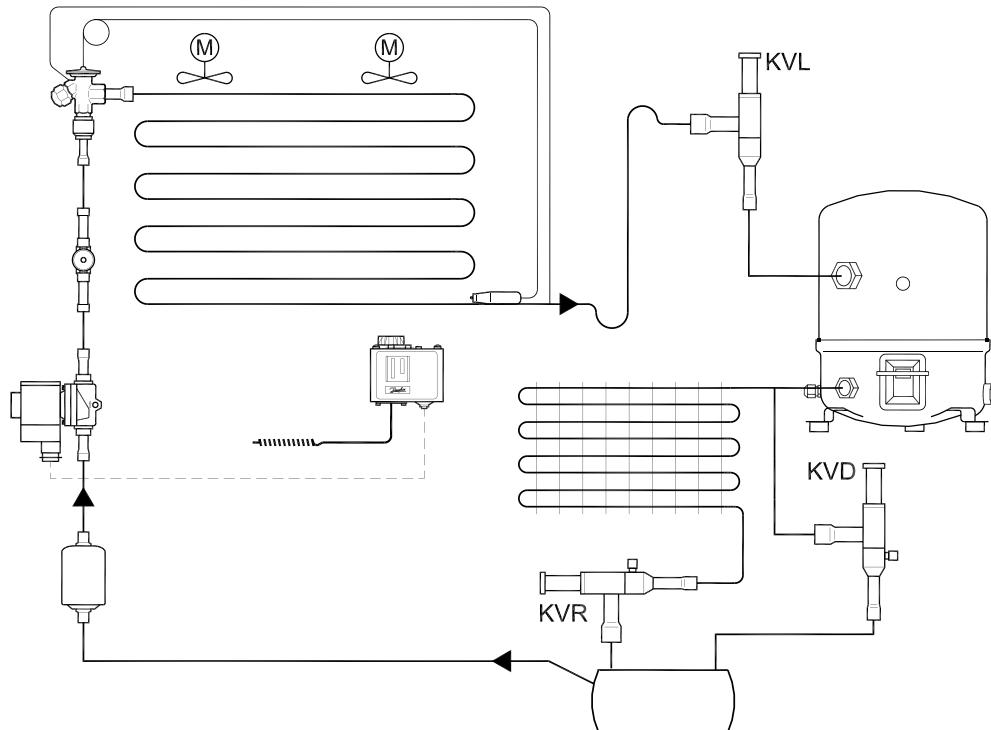


KVD - Regulator ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika

Regulator ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika KVD otwiera się przy spadku ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika i powoduje upust gorącego gazu, tak aby utrzymać ciśnienie w zbiorniku na poziomie odpowiadającym nastawie.

KVD jest przeznaczony do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC i HC.

KVD i KVR tworzą układ regulacyjny wykorzystywany do utrzymywania stałego i odpowiednio wysokiego ciśnienia skraplania i ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika w układach z odzyskiem ciepła oraz instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem.

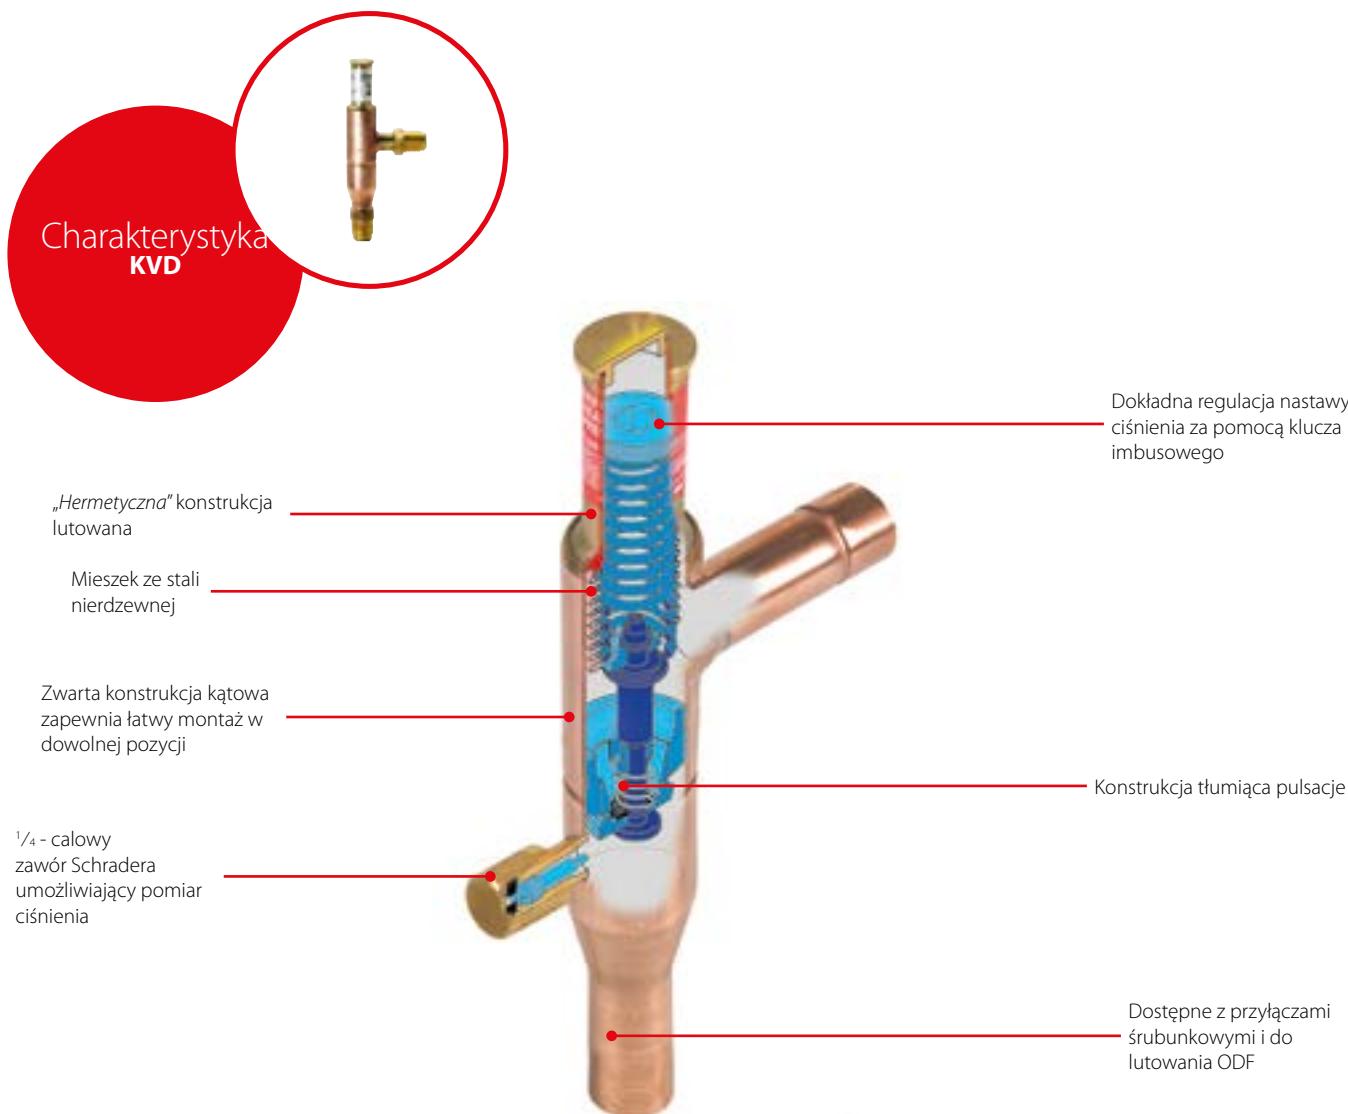

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- chłodnictwo komercyjne

- Regulator jest wyposażony w skuteczny mechanizm tłumiący pulsacje, które mogą normalnie występować w instalacji chłodniczej
- Regulacja KVD zależy tylko od ciśnienia wylotowego. Zmiany ciśnienia po stronie wlotu regulatora nie mają wpływu na stopień otwarcia, ponieważ KVD jest wyposażony w mieszek odciążający

- Szerokie zakresy wydajności i pracy
- Zakres regulacji:
3 – 20 bar / 44 – 290 psig
- maksymalne ciśnienie robocze:
PS / MWP = 28 bar / 406 psig
- Może być stosowany jako zawór upustowy ze strony wysokociśnieniowej na stronę ssawną
- Do stosowania z HCFC, HFC i HC
- Zgodny z ATEX strefa 2

Dane techniczne oraz zamawianie



KVD - regulator ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika

Zamawianie


Typ	Wartość Kv [m³/h] ¹⁾	Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza		Numer katalogowy
			[cale]	[mm]	
KVD 12	1,75	Śrubunek ²⁾ ³⁾	1/2	12	034L0171
	1,75	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	–	034L0173
	1,75	Do lutowania, ODF ³⁾	–	12	034L0176
KVD 15	1,75	Śrubunek ²⁾ ³⁾	5/8	16	034L0172
	1,75	Do lutowania, ODF ³⁾	5/8	16	034L0177

¹⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.

²⁾ Dostarczane bez nakrętek. Mogą być one dostarczane oddzielnie: 1/2 cala / 12 mm - nr katalogowy 011L1103, 5/8 cala / 16 mm - nr katalogowy 011L1167.

³⁾ Wybrane średnice przyłączy nie mogą być zbyt małe, ponieważ prędkości gazu powyżej 40 m/s na wlocie regulatora mogą powodować hałas.


Przykładowe zastosowanie

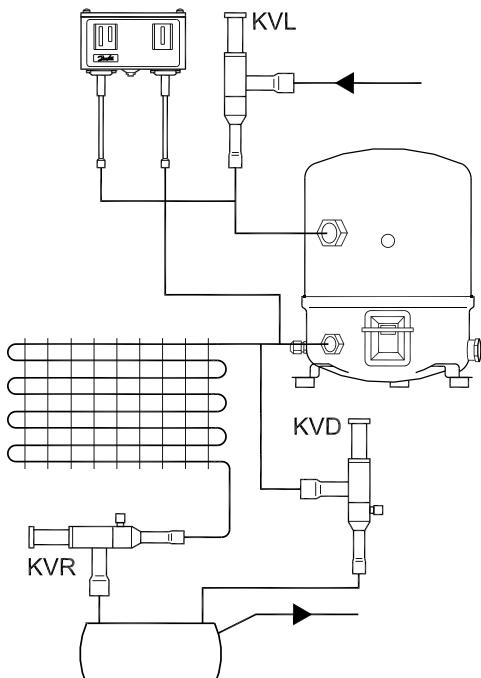

KVC - Regulator upustowy gorącego gazu

KVC jest regulatorem wydajności używanym do dopasowania wydajności sprężarki do faktycznego obciążenia parownika. KVC jest montowany w przewodzie upustowym pomiędzy stronami tłocznej i ssawną sprężarki.

KVC ogranicza spadek ciśnienia ssania poprzez dostarczenie sprężarce zastępczego obciążenia w postaci gorącego gazu upuszczanego ze strony tłocznej. KVC jest przeznaczony do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC i HC.

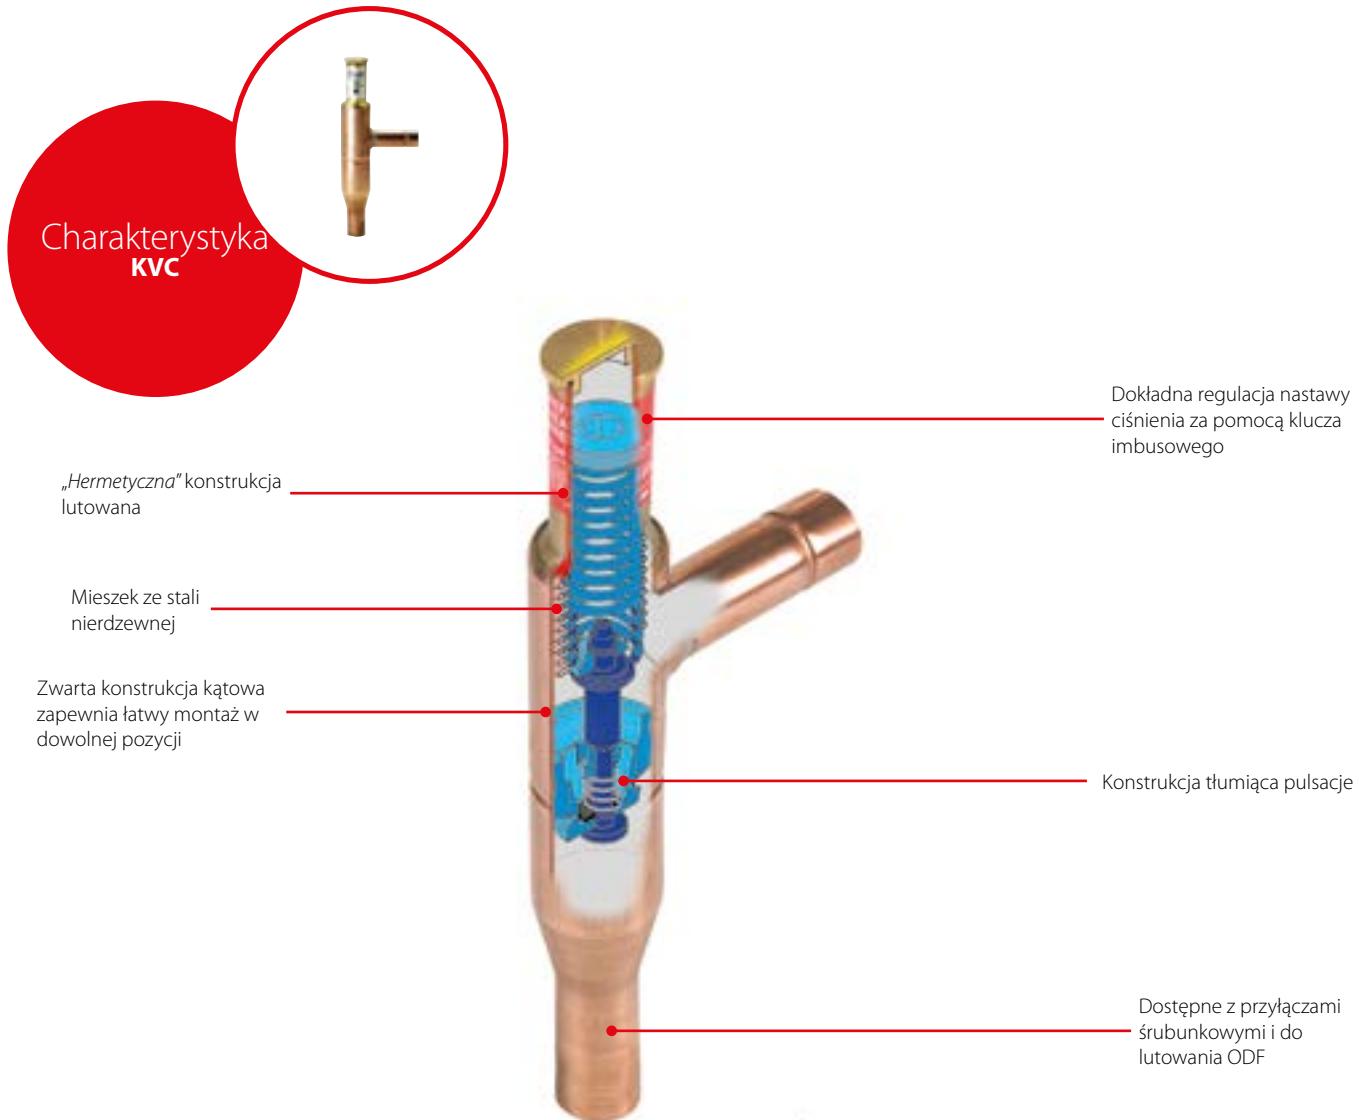

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- mobilne instalacje chłodnicze
- chłodnictwo komercyjne
- osuszacze powietrza

- Regulacja KVC zależy tylko od ciśnienia wylotowego. Zmiany ciśnienia po stronie wlotu regulatora nie mają wpływu na stopień otwarcia, ponieważ KVC jest wyposażony w mieszek odciążający
- Regulator jest wyposażony w skuteczny mechanizm tłumiący pulsacje, które mogą normalnie występuwać w instalacji chłodniczej

- Zwarta konstrukcja kątowa zapewnia łatwy montaż
- Szerokie zakresy wydajności i pracy
- Zakres regulacji: 0,2 – 6 bar / 3 – 87 psig
- Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP = 28 bar / 406 psig
- Do stosowania z HCFC, HFC i HC
- Zgodny z ATEX strefa 2
- Zakres temperatury medium: -45 – 130 °C / -49 – 266 °F

Dane techniczne oraz zamawianie



KVC - Regulator upustowy gorącego gazu

Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna w [kW] / [TR] ⁴⁾								Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Numer katalogowy			
	R22		R134a		R404A / R507		R407C							
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]						
KVC 12 ³⁾	7,6	2,14	4,8	1,36	6,9	2,02	8,4	2,31	Śrubunek ²⁾³⁾	1/2	12	034L0141		
	7,6	2,14	4,8	1,36	6,9	2,02	8,4	2,31	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	–	034L0143		
	7,6	2,14	4,8	1,36	6,9	2,02	8,4	2,31	Do lutowania, ODF ³⁾	–	12	034L0146		
KVC 15 ³⁾	14,9	4,17	9,4	2,65	13,6	3,93	16,4	4,50	Śrubunek ²⁾³⁾	5/8	16	034L0142		
	14,9	4,17	9,4	2,65	13,6	3,93	16,4	4,50	Do lutowania, ODF ³⁾	5/8	16	034L0147		
KVC 22 ³⁾	19,1	5,35	12,0	3,41	17,4	5,04	21,0	5,78	Do lutowania, ODF ³⁾	7/8	22	034L0144		

¹⁾ Dostarczane bez nakrętek. Mogą być one dostarczane oddzielnie: 1/2 cala / 12 mm – nr katalogowy – 011L1103, 5/8 cala / 16 mm – nr katalogowy 011L1167.

²⁾ Wybrane średnice przyłączy nie mogą być zbyt małe, ponieważ prędkość gazu powyżej 40 m/s w wlocie regulatora mogą powodować hałas.


³⁾ Gdy temperatura tłoczenia staje się zbyt wysoka w stosunku do specyfikacji sprężarki, zalecane jest zamontowanie zaworu wtryskowego w obejściu pomiędzy rurociągiem cieczowym a rurociągiem ssawnym sprężarki.

⁴⁾ Wydajność nominalna jest określona przy:

– Temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C}$

– Temperatura skraplania $t_c = 25^\circ\text{C}$


Przykładowe zastosowanie

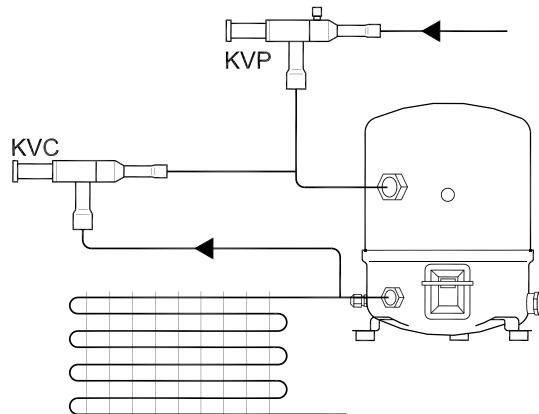

CPCE - Regulator upustowy gorącego gazu

Zawory regulacji ciśnienia CPCE dostosowują wydajność sprężarki do rzeczywistego obciążenia parownika i są przeznaczone do montażu w przewodzie upustowym pomiędzy stroną niskiego i wysokiego ciśnienia instalacji chłodniczej; wtryskują gorący gaz pomiędzy termostatycznym zaworem rozprężnym a parownikiem.

CPCE jest przeznaczony do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC i HC. Wtrysk odbywa się przez mieszacz gazu i cieczy LG.

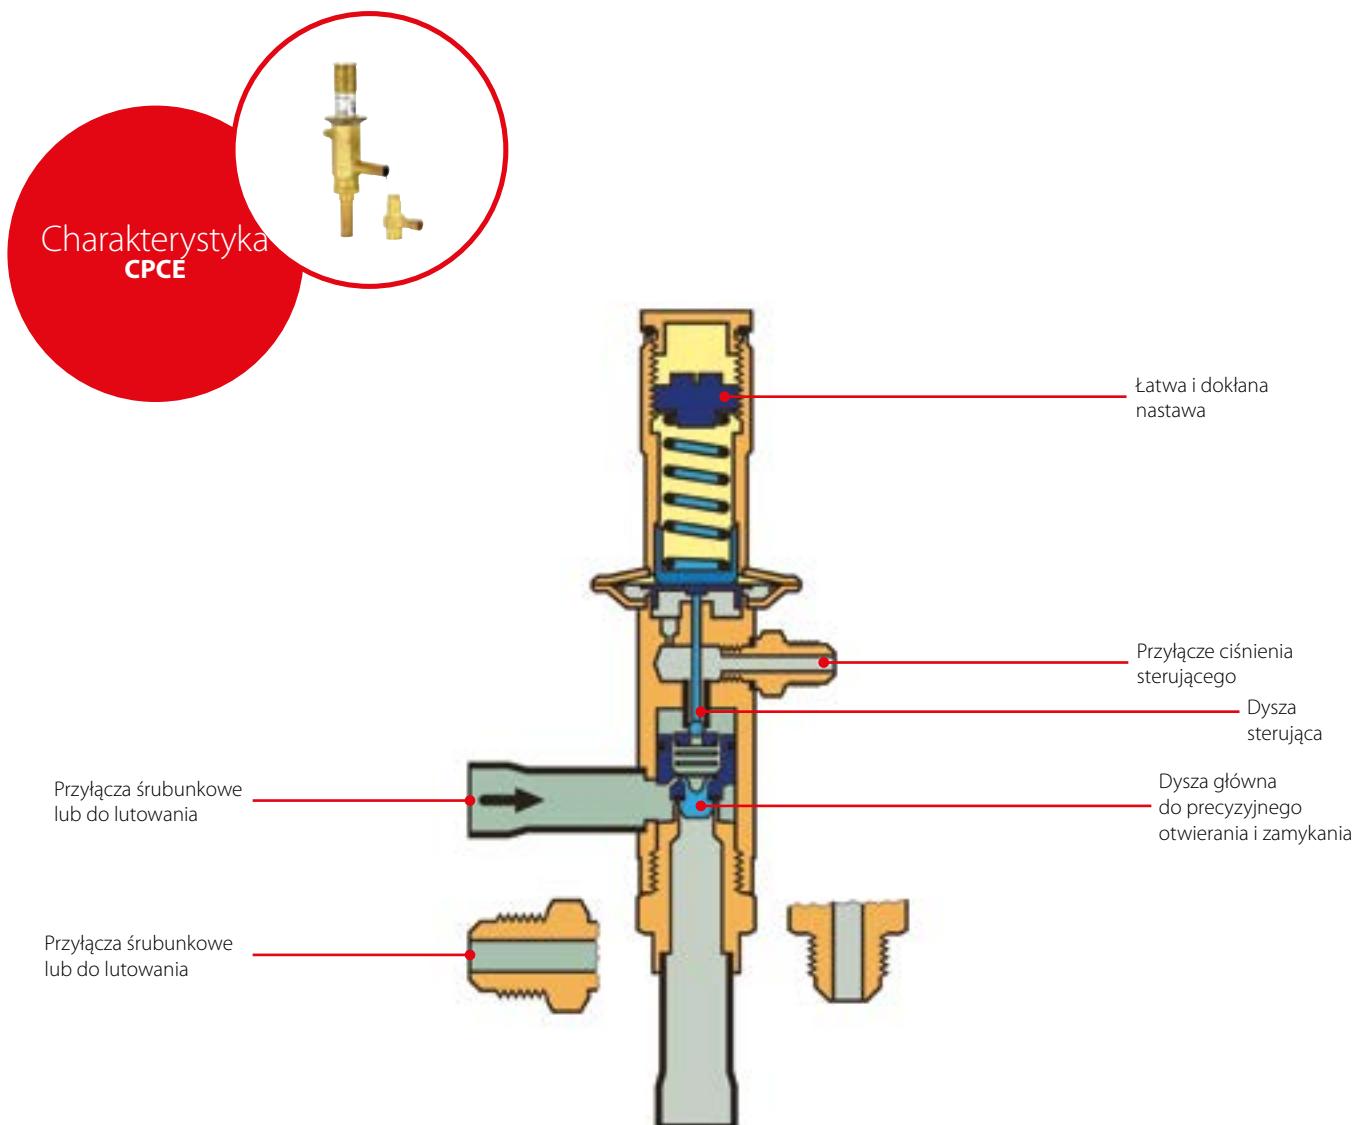

Fakty


Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne
- chłodnictwo komercyjne
- osuszacze powietrza
- mobilne instalacje chłodnicze

- Pozwala uniknąć wysokiego przegrzania par zasysanych przez sprężarkę poprzez połączenie wtrysku gorącego gazu z właściwościami zaworu rozprężnego
- Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą parowania (np. uniknięcie oblodzenia parownika)
- Mieszacz LG może być stosowany w przypadku układów z odwracanym obiegiem lub przy odtajaniu gorącym gazem
- Doskonała dokładność regulacji
- Regulator zwiększa prędkość gazu w parowniku, co zapewnia lepszy powrót

- oleju do sprężarki
- Bezpośrednie połączenie z przewodem ssawnym układu reguluje wtryskiwanie gorącego gazu, niezależnie od spadku ciśnienia w parowniku
- Mieszacz gazu i cieczy LG zapewnia jednolite wymieszanie czynnika chłodniczego w postaci cieczy i gorącego gazu, wtryskiwanego do parownika
- Do stosowania z HCFC, HFC i HC
- Zgodny z ATEX strefa 2
- Maksymalne ciśnienie robocze: PS / MWP = 28 bar / 406 psig

Dane techniczne oraz zamawianie



CPCE - Regulator upustowy gorącego gazu

Zamawianie

Typ	Wydajność nominalna w [kW] / [TR] ¹⁾								Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza		Numer katalogowy	
	R22		R134a		R404A / R507		R407C			[cale]	[mm]		
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]					
CPCE 12	17,4	6,2	7,9	4,3	16,4	6,3	19,0	6,7	Śrubunek ^{2) 3)}	1/2	12	034N0081	
	17,4	6,2	7,9	4,3	16,4	6,3	19,0	6,7	Do lutowania, ODF ³⁾	1/2	12	034N0082	
CPCE 15	25,6	9,2	11,6	6,3	24,2	9,1	27,9	9,9	Do lutowania, ODF ³⁾	5/8	16	034N0083	
CPCE 22	34,0	12,2	15,2	8,4	32,0	12,1	37,1	13,2	Do lutowania, ODF ³⁾	7/8	22	034N0084	

¹⁾ Wydajność nominalna jest wydajnością regulatora w następujących warunkach:

– Temperatura parowania $t_e = -10 \text{ }^{\circ}\text{C} / 14 \text{ }^{\circ}\text{F}$

– Temperatura skraplania $t_c = 30 \text{ }^{\circ}\text{C} / 100 \text{ }^{\circ}\text{F}$

– Obniżenie temperatury / ciśnienia ssania $\Delta t_s = \text{CPCE: } 4 \text{ K}$


LG, mieszacz gazu i cieczy (wyposażenie dodatkowe)



Zamawianie

Typ	Przyłącze						Numer katalogowy	
	Zawór rozprężny Do lutowania, ODM		Gorący gaz Do lutowania, ODF		Rozdzielač cieczy Do lutowania, ODF			
	[in]	[mm]	[cale]	[mm]	[cale]	[mm]		
LG 12 – LG 16	5/8	16	1/2	12	5/8	16	069G4001	
LG 12 – LG 22	7/8	22	1/2	12	7/8	22	069G4002	
LG 16 – LG 28	1 1/8	28	5/8	16	1 1/8	28	069G4003	
LG 22 – LG 35	1 3/8	35	7/8	22	1 3/8	35	069G4004	


Przykładowe zastosowanie

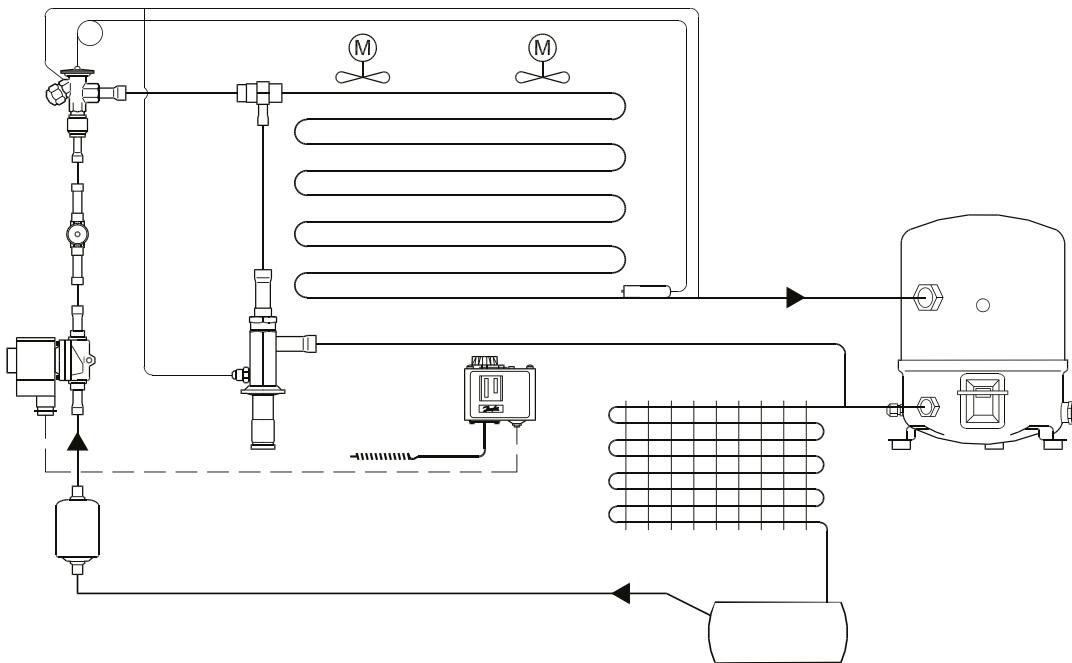

CVMD - Zawory stałego ciśnienia

CVMD jest regulatorem stałego ciśnienia dla instalacji chłodniczych i mroźniczych w zastosowaniach takich jak:
- odtajanie gorącym gazem (rurociągi spustowe)

- upust pompy czynnika chłodniczego (dla zapewnienia minimalnego przepływu w pompach czynnika chłodniczego).

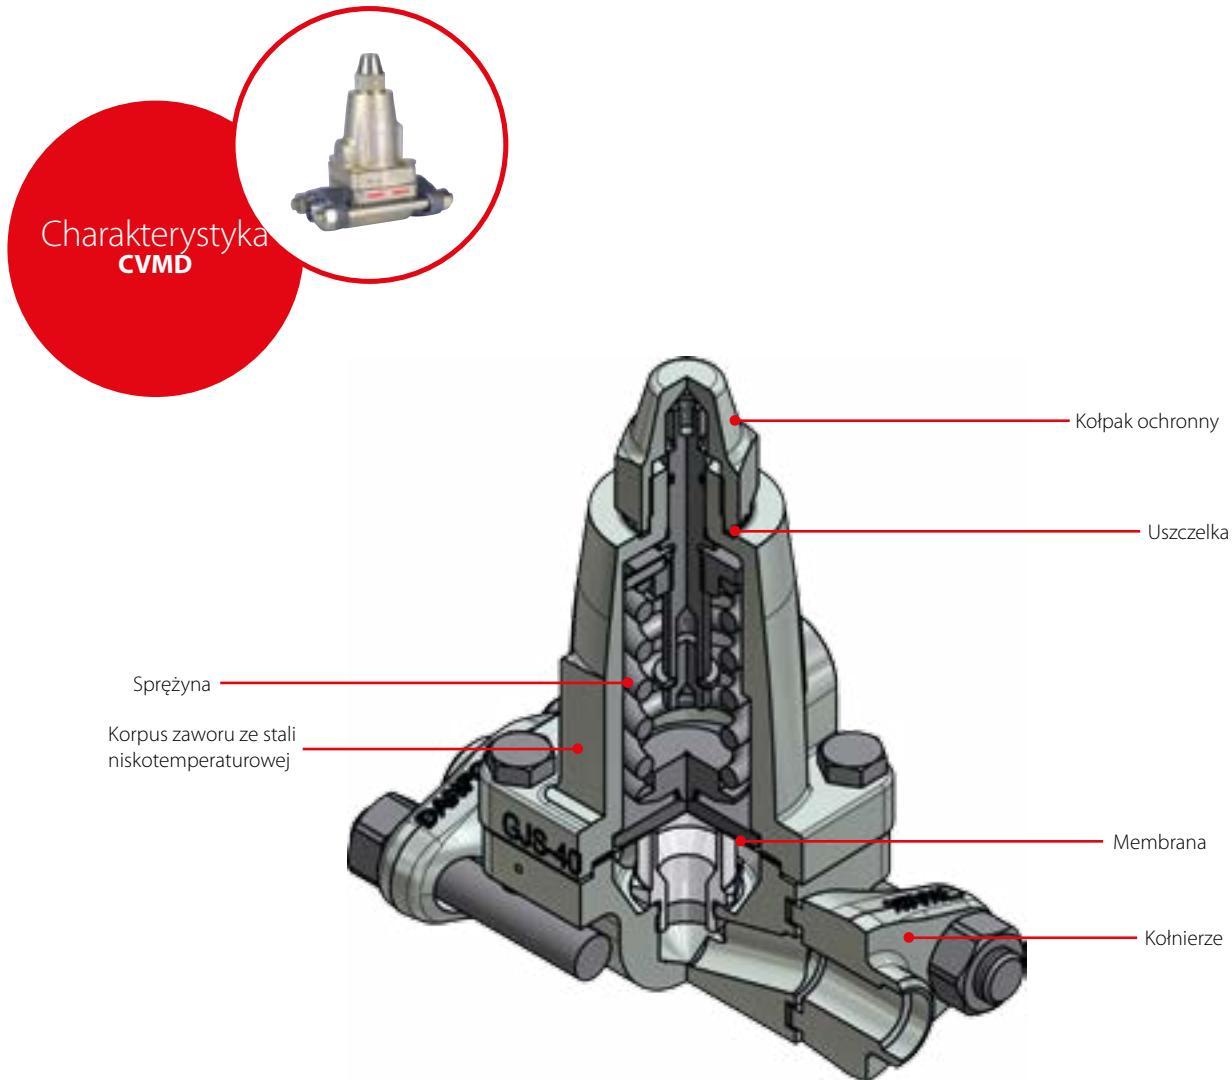

Fakty

- Do zastosowania z czynnikami chłodniczymi typu HCFC, HFC, R717 (amoniak)
- Zakres ciśnienia:
0 – 7 bar / 0 – 102 psi
- Maks. ciśnienie robocze:
28 bar / 406 psi
- Zakres temperatury:
-50 – 120 °C / -58 – 248 °F
- Wartość Kv: 1,5 m³/h
- Wartość Cv: 1,7 gal/min

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie



CVMD - zawór stałego ciśnienia


Zamawianie CVMD z kołnierzem do spawania 1/2 cala

Typ	MWP [bar g]	Wartość Kv [m³/h]	Zakres temperatury [°C]	Zakres ciśnienia [bar g]	Numer katalogowy
CVMD	28	1,5	-50 – 120	0 – 7	027B1038

KVS - Elektryczny zawór do regulacji ciśnienia parowania

KVS to typoszereg elektrycznych sterowanych zaworów do modułowanej regulacji ciśnienia parowania w mobilnych i stacjonarnych instalacjach chłodniczych. Dokładna regulacja ciśnienia i temperatury parowania odbywa się przez pełną regulację przepływu czynnika w rurociągu ssawnym za pomocą zaworu wyposażonego w silnik krokowy sterowany sygnałem prądowym lub napięciowym.

Przy użyciu sterownika EKC 368 (sygnał prądowy) z czujnikiem umieszczonym w strumieniu chłodzonego medium uzyskujemy dokładność regulacji lepszą niż $\pm 0,5\text{K}$. Konstrukcja z pełnym odciążeniem grzybka umożliwia pracę dwukierunkową oraz szczelne zamknięcie zaworu niezależnie od kierunku przepływu przy maksymalnym ciśnieniu różnicowym MOPD 33 bar / 478 psi. KVS może być stosowany z R410A, R407C, R404A, R134a, R507, R22 i innymi czynnikami chłodniczymi.

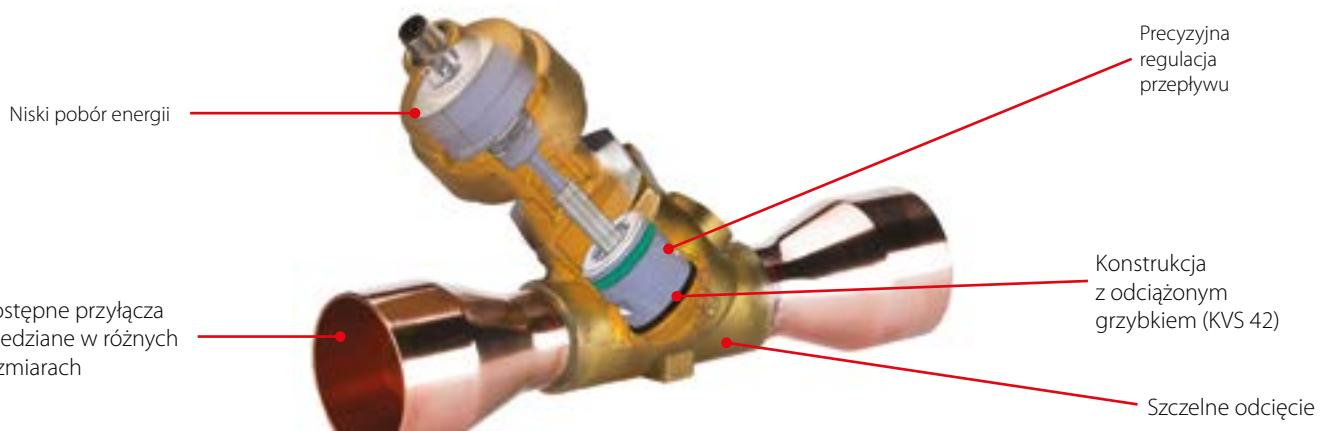

Fakty


Zastosowania:

- Instalacje chłodnicze
- Systemy klimatyzacyjne
- Mobilne urządzenia klimatyzacyjne
- Supermarkety

- Przepływ dwukierunkowy
- Precyzyjne pozycjonowanie grzybka zaworu zapewniające optymalną regulację
- Niskie zużycie energii
- Konstrukcja zapewniająca odporność na korozję zarówno od wewnętrz, jak i na zewnątrz
- Pewne odcięcie przepływu

- KVS jest przeznaczony do R410A, R407C, R404A, R134a, R507, R22 i innych czynników chłodniczych
- Konstrukcja z odciążonym grzybkiem (KVS 42)
- Przewody i złącza dostępne jako akcesoria
- Sterownik: Sterownik elektroniczny EKC 368, czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Dane techniczne oraz zamawianie



KVS - Elektroniczny zawór do regulacji ciśnienia parowania

Dane techniczne

Parametr	KVS 15	KVS 42
Zgodne czynniki chłodnicze	R410A, R407C, R404A, R134a, R507, R22 i inne czynniki chłodnicze	R410A, R407C, R404A, R134a, R507, R22 i inne czynniki chłodnicze
Olej chłodniczy	Wszystkie oleje mineralne i estrowe	Wszystkie oleje mineralne i estrowe
Znak CE	Nie	Tak
MOPD	33 bar / 479 psi	33 bar / 479 psi
Maks. ciśnienie robocze	45,5 bar / 660 psi	34 bar / 493 psi
Zakres temperatury czynnika chłodniczego	-40 – 65 °C / -40 – 149 °F	-40 – 65 °C / -40 – 149 °F
Temperatura otoczenia	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F	-40 – 60 °C / -40 – 140 °F
Całkowity skok grzybka	13 mm / 1/2 in	17,2 mm / 11/16 in
Obudowa silnika	IP67	IP67
Materiał konstrukcyjny	Korpus i obudowa AST: mosiądz; złącze: Miedź	Korpus i obudowa AST: mosiądz; złącze: Miedź

KVS - Elektroniczny zawór do regulacji ciśnienia parowania

Dane elektryczne

Parametr	KVS 15 i KVS 42
Typ silnika krokowego	Bipolarny z magnesem stałym
Tryb pracy	Dwufazowy pełnokrokowy
Rezystancja	52 Ω ± 10%
Indukcyjność	85 mH
Prąd podtrzymania	Zależnie od zastosowania. Dopuszczalny prąd maksymalny (przez 100% cyklu roboczego)
Kąt obrotu przypadający na 1 krok	7,5° (silnik), 0,9° (śruba prowadząca), stosunek przełożenia 8,5:1. (38 / 13):1
Napięcie znamionowe	(zasilanie stałonapięciowe) 12 V DC, -4% – 15%, (zasilanie impulsowe prądowe) 100 mA RMS, -4% – 15%,
Prąd cewki	(zasilanie impulsowe prądowe) 5,5 / 1,3 W (UL: NEC, klasa 2)
Całkowita moc maksymalna	150 kroków / s (zasilanie stałonapięciowe)
Predkość krokowa	0 – 300 kroków / s, zalecana wartość 300 (zasilanie impulsowe)
Całkowita liczba kroków	KVS 15: 17 / 8,5 s (napięciowe / prądowe) KVS 42: 25,4 / 12,7 s (napięciowe / prądowe)
Czas pełnego otwarcia / zamknięcia zaworu	KVS 15: 13 mm (0,5 cala) KVS 42: 17,2 mm (0,68 cala)
Skok trzpienia	KVS 15: 13 mm / 1/2 in KVS 42: 17,2 mm / 11/16 in
Kalibracja zaworu	Przy pełnym zamknięciu zaworu
Przyłącze elektryczne	Złącze M12

Produkty powiązane

Sterownik elektroniczny


Typ EKC 368

Czujniki temperatury


Typ AKS

Sterownik serwisowy

Typ AST-G

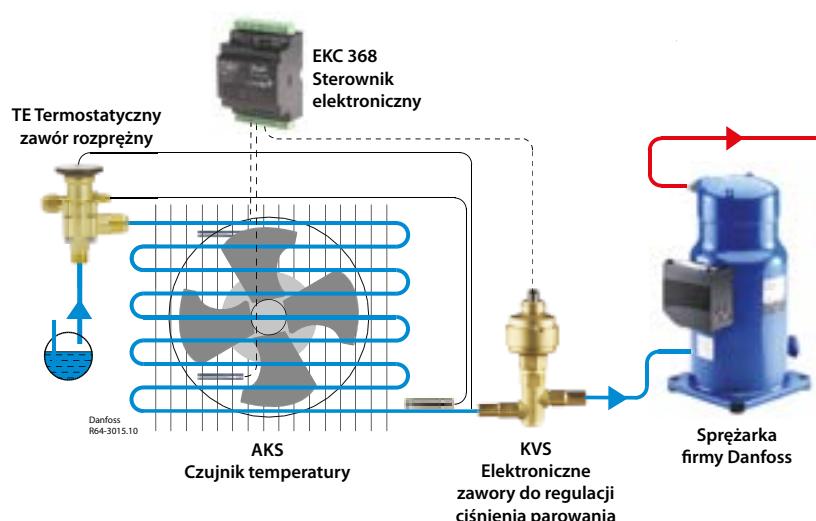

Dane techniczne oraz zamawianie



KVS - Elektryczny zawór do regulacji ciśnienia parowania

Zamawianie, zawory w opakowaniach pojedynczych

Typ	Wydajność nominalna ¹⁾								Numer katalogowy Opakowanie pojedyncze	
	R22		R134a		R404A / R507		Przyłącze A x B			
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[mm]	[cale]		
KVS 15	5,15	1,31	3,78	0,94	4,58	1,07	16	5/8	034G4252	
	5,15	1,31	3,78	0,94	4,58	1,07	22	7/8	034G4253	
KVS 42	40,4	11,4	29,3	8,3	35,3	10,0	22	7/8	034G2858	
	40,4	11,4	29,3	8,3	35,3	10,0	28	1 1/8	034G2850	
	40,4	11,4	29,3	8,3	35,3	10,0	35	1 3/8	034G2851	
	40,4	11,4	29,3	8,3	35,3	10,0	—	1 5/8	034G2852	

¹⁾ Wydajność nominalna określona przy:

– Temperatura parowania $t_e = -10^\circ\text{C} / 14^\circ\text{F}$

– Temperatura skraplania $t_c = 25^\circ\text{C} / 77^\circ\text{F}$

– Spadek ciśnienia na zaworze $\Delta p = 0.2 \text{ bar} / 2.9 \text{ psi}$

Kabel z przyłączem żeńskim M12

Zamawianie

Jakość kabla	Zakres temperatury	Długość kabla [L]	Konstrukcja	Numer katalogowy Opakowanie pojedyncze
Płaszcz: PVC	-50 – 80 °C / -58 – 176 °F	2 m	6.6 ft	034G2201
	-50 – 80 °C / -58 – 176 °F	8 m	26.2 ft	034G2200
Płaszcz: CPE	-40 – 80 °C / -40 – 176 °F	2 m	6.6 ft	034G2202

KVS - Elektryczny zawór do regulacji ciśnienia parowania

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Oznaczenie typu	Numer katalogowy Opakowanie zbiorcze
Kabel	Filtr kablowy do zaworu KVS	AKA 211	084B2238


KVS - Elektryczny zawór do regulacji ciśnienia parowania

Charakterystyka kabla

Charakterystyka kabla	Płaszcz	Kolor	Odporność na promieniowanie UV	Izolacja	Przyłącze	Średnica zewnętrzna	Przyłącze M12	Dodatkowo
Kable PVC	Półmat PVC	Czarny	Tak	SR-PVC	4 przewody (0,33 mm ² (22 AWG))	5,0 mm	PU (poliuretan)	UL VW-1
Kable CPE	CPE	Szary	Tak	EPR	4 przewody (0,5 mm ² (20 AWG))	6,3 mm	PU (poliuretan)	Odporność na olej przekładniowy, olej napędowy, glikol etylenowy, glikol propylenowy

Uwaga:

Kable CPE zaleca się do zastosowań zewnętrznych.



- 1 - Czerwony
- 2 - Zielony
- 3 - Biały
- 4 - Czarny

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ICM 20-150, Zawór silnikowy

ICM są zaworami bezpośredniego działania z siłownikiem typu ICAD (Industrial Control Actuator with Display).

Zawór silnikowy składa się z czterech głównych elementów - korpusu zaworu, pokrywy górnej, elementu wykonawczego i napędu. Jest dostępny zarówno jako kompletny zawór, jak i w ramach programu części.


Zawory ICM są przeznaczone zarówno do regulacji procesu dławienia ze zmianą lub bez zmiany fazy, jak również do regulacji ciśnienia i temperatury w rurociągach par suchych lub mokrych oraz do regulacji w rurociągach tłocznych. Zawór ICM został tak zaprojektowany, że układ sił działających na jego części ruchome jest zrównoważony. Dlatego też do całego zakresu średnic od DN 20 do DN 150 wystarczają tylko dwa typy siłowników ICAD.

Zawór silnikowy ICM i zespół siłownika ICAD stanowią zwartą jednostkę o niewielkich wymiarach.

ICM jest przeznaczony do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂).



Charakterystyka
ICM 20 – 150

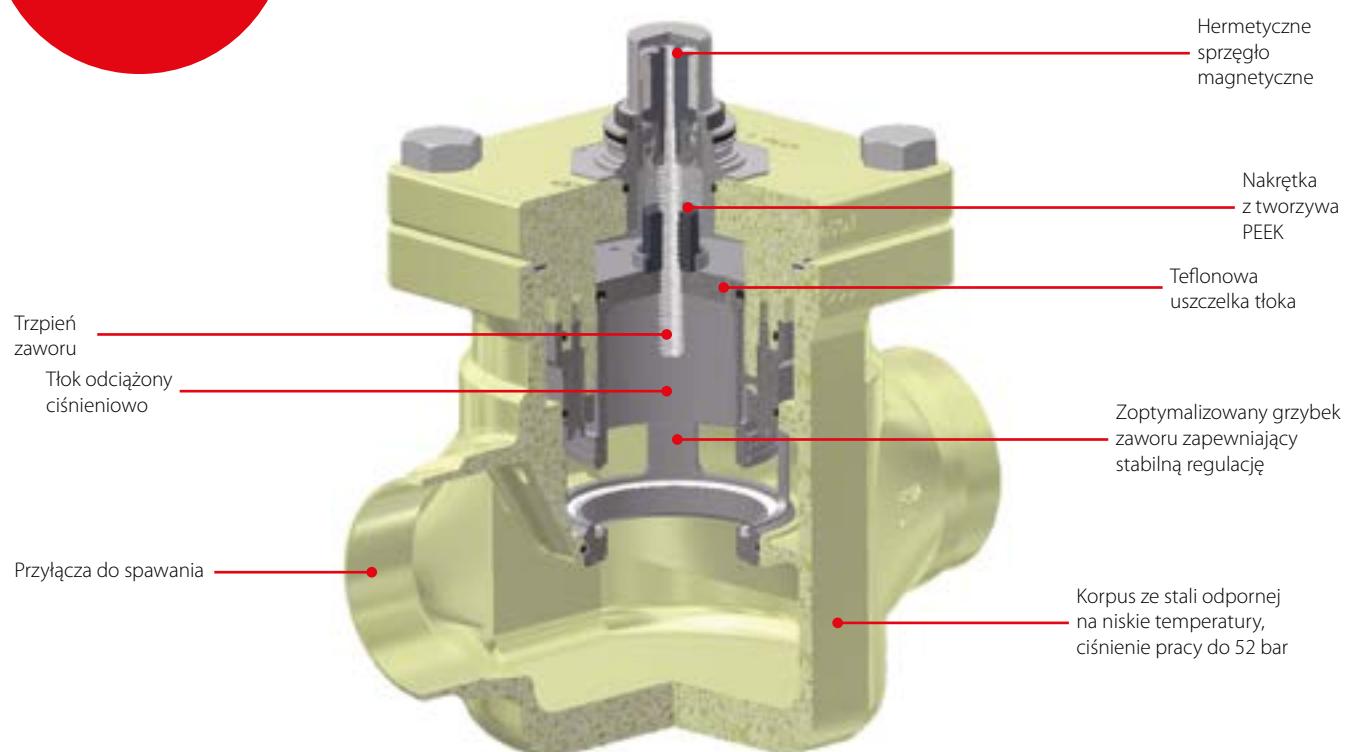

Fakty


- Zawory zaprojektowane do pracy w przemysłowych instalacjach chłodniczych. Maksymalne ciśnienie pracy do 52 bar / 754 psig
- Budowa modułowa
 - Korpus każdej wielkości dostępny z przyłączami różnych średnic i rodzajów
 - Remont zaworu polega na wymianie modułu roboczego
 - Możliwość konwersji zaworu silnikowego ICM na zawór serwosterowany ICS
- Lekka i zwarta konstrukcja
- Korpus wykonany ze stali odpornej na niskie temperatury
- Przyłącza umożliwiające spawanie korpusu bezpośrednio do rurociągu, przyłącza do spawania, mufa do lutowania, przyłącza do lutowania, przyłącza gwintowane
- Grzybek koronowy zapewnia stabilną regulację nawet przy obciążeniu częściowym
- Ręczne otwieranie jest możliwe poprzez ICAD lub narzędzie serwisowe
- Gniazdo zaworu jest odporne na kawitację
- Sprzęgło magnetyczne - absolutna szczelność połączenia
- Czynniki chłodnicze: do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂). Nie zaleca się stosowania z palnymi węglowodorami; w celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować z firmą Danfoss
- Zakres temperatury:
-60 – 120 °C / -76 – 248 °F
- Zabezpieczenie antykorozyjne: Powierzchnia zewnętrzna jest pokryta powłoką chromowo-cynkową, co zapewnia dobrą ochronę przed korozją
- Maks. ciśnienie robocze:
52 bar g / 754 psig
- Maks. różnicowe ciśnienie otwarcia (MOPD):
 - ICM 20 – 32: 52 bar / 750 psi
 - ICM 40: 40 bar / 580 psi
 - ICM 50: 30 bar / 435 psi
 - ICM 65: 20 bar / 290 psi
 - ICM 100: 20 bar / 290 psi
 - ICM 125: 20 bar / 290 psi
 - ICM 150: 20 bar / 290 psi

Koncepcja ICM

Modułowa konstrukcja ICM daje możliwość stworzenia dużej ilości kombinacji zaworów poprzez dobranie odpowiednio elementu wykonawczego z pokrywą i korpusu, co umożliwia optymalne dopasowanie wersji i wielkości zaworu do wymogów aplikacji.

Korpus zaworu

Dostępnych jest dziewięć wielkości korpusów.

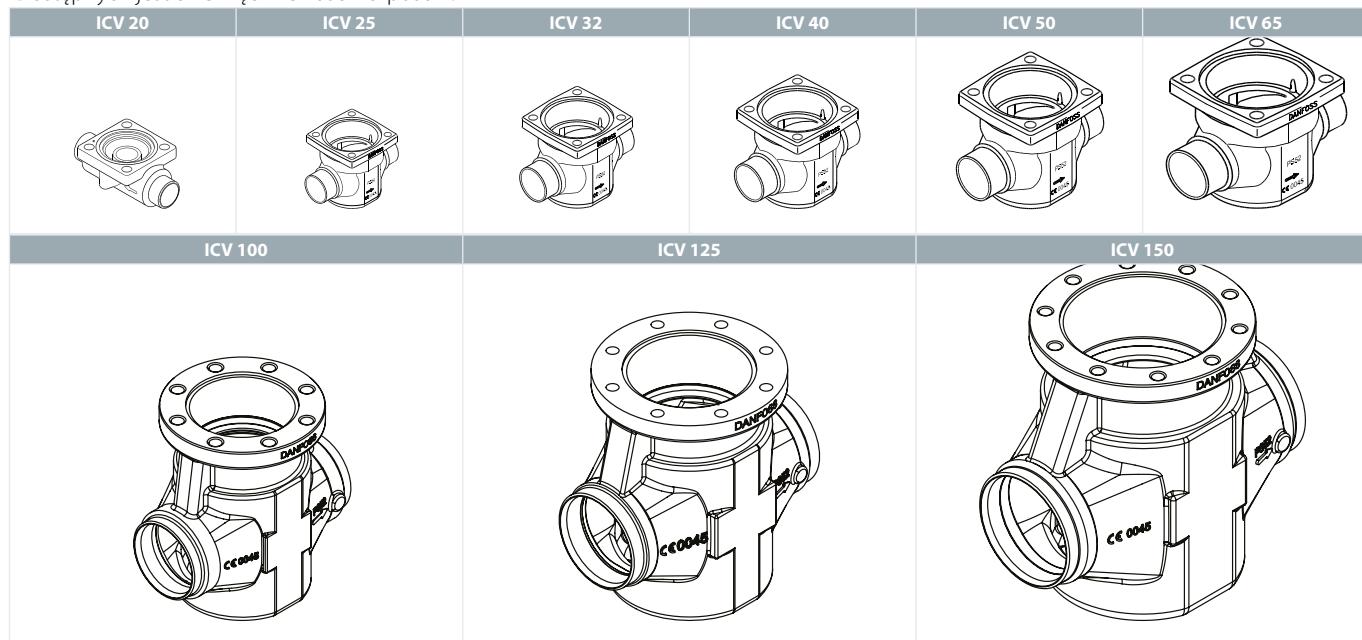


Korpusy zaworów ICV 20 – ICV 65 mogą występować w kilku rodzajach i wielkościach przyłączy od podwymiarowych do nadwymiarowych. ICV 100 – ICV 150 są dostępne z przyłączami do spawania DIN i ANSI o wielkościach nominalnych.

D	A	J	SOC	SD	SA	FPT
Do spawania DIN	Do spawania ANSI	Do spawania JIS	Mufa do spawania ANSI	Do lutowania DIN	Do lutowania ANSI	Wewnętrzny gwint rurowy

Typ	Rozmiary korpusów zaworów	K _v [m ³ /h]	C _v [US gal/min]
ICM20A - 33	20	0,2	0,23
ICM 20 - A	20	0,6	0,7
ICM 20 - B66	20	1,6	1,9
ICM 20 - B	20	2,4	2,8
ICM 20 - C	20	4,6	5,3
ICM 25 - A	25	6	7,0
ICM 25 - B	25	12	13,9
ICM 32 - A	32	9	10,4
ICM 32 - B	32	17	20
ICM 40 - A	40	15	17
ICM 40 - B	40	26	30
ICM 50 - A	50	23	27
ICM 50 - B	50	40	46
ICM 65 - A	65	35	41
ICM 65 - B	65	70	81
ICM 100 - B	100	142	167
ICM 125 - B	125	223	260
ICM 150 - B	150	370	430


Pokrywa góra / element wykonawczy

Zestawienie różnych kombinacji korpusów zaworu i elementów wykonawczych wraz z pokrywą umożliwia uzyskanie różnych wydajności.

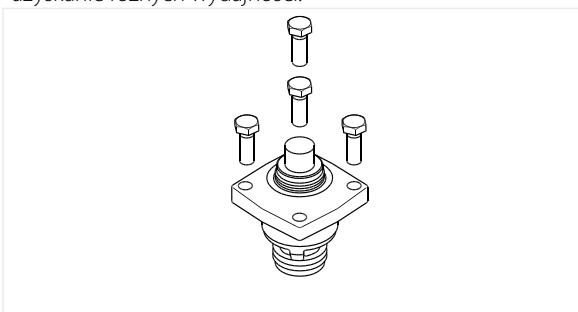


Napęd

Montaż napędu ICAD jest bardzo łatwy. Do całego typoszeregu zaworów ICM wystarczają dwa typy napędów ICAD.

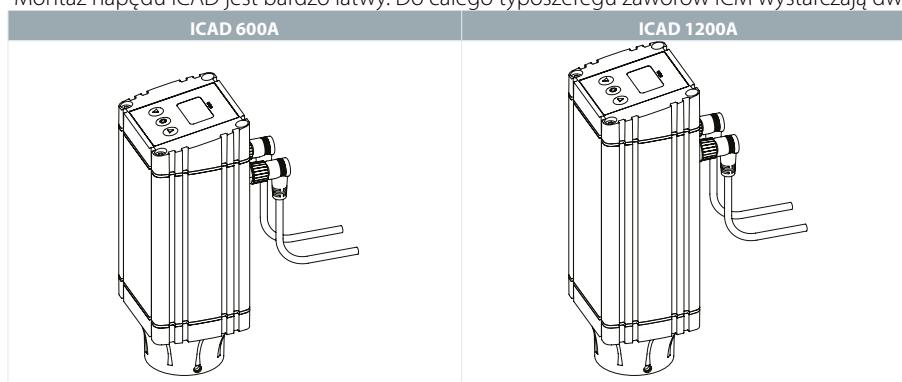

Dane techniczne oraz zamawianie



ICM - Zawór silnikowy

Zamówienie zmontowanego fabrycznie zaworu (korpus zaworu i pokrywa górna / element wykonawczy)


Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICM 20 - A	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H1030
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H1035
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H1040
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H1050
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H1045
ICM 20 - B	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H1020
	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H1031
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H1036
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H1041
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H1051
ICM 20 - C	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H1046
	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H1021
	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H1032
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H1052
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H1047
ICM 25 - A	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H1022
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H1025
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2010
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2006
	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2000
ICM 25 - B	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2002
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2004
	1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2012
	1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2008
	1 1/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2014
ICM 32 - A	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H2016
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2011
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2007
	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2001
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2003
ICM 32 - B	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2005
	1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2013
	1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2009
	1 1/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2015
	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3000
ICM 40 - A	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3002
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3004
	1 1/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3006
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H3012
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H3008
ICM 40 - B	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3001
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3003
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3005
	1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3007
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4000
ICM 50 - A	1 5/8	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4002
	1 5/8	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4004
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4006
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4008
	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H4010
ICM 50 - B	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4001
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4003
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4005
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4007
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4009
ICM 65 - A	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5000
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5002
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5004
	2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5006
	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H5008
ICM 65 - B	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5001
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5003
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5005
	2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5007
	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6010
ICM 65 - B	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6012
	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6005
	2 5/8	67	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H6007
	3	76	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6009

Dane techniczne oraz zamawianie

ICM - Zawór silnikowy

Zamówienie zmontowanego fabrycznie zaworu (korpus zaworu i pokrywa górna / element wykonawczy)

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICM 100	4	100	Do spawania, EN 10220	D	027H7130
	4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7131
ICM 125	5	125	Do spawania, EN 10220	D	027H7150
	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7151
ICM 150	6	150	Do spawania, EN 10220	D	027H7170
	6	150	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7171



Siłownik ICAD

Zamawianie



ICAD, narzędzie serwisowe


Zamawianie

Typ	Funkcja	Numer katalogowy
ICM 20 - 32	Narzędzie z magnesami do ręcznego otwierania zaworu; gwintowana końcówka do demontażu modułów funkcyjnych ICS; inne przydatne funkcje	027H0180
ICM 40 - 150	funkcje	027H0181

Dane techniczne oraz zamawianie

Zamówienie z programu części (korpus zaworu + pokrywa góra / element wykonawczy + napęd)

Przykład:

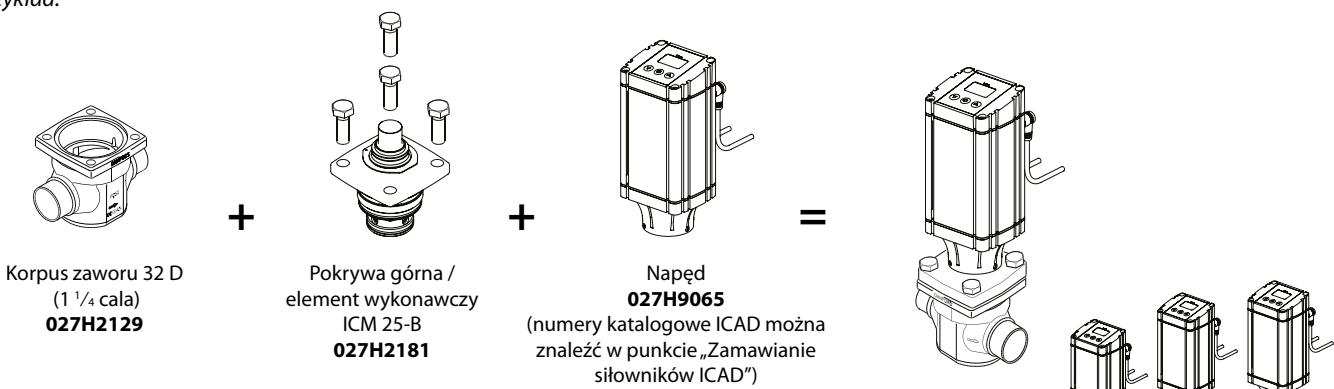

Korpus zaworu ICM 20 / ICV 20

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 20	5/8	16	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H1129
	5/8	16	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H1132
	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H1145
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H1148
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H1151
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1,20,1)	FPT	027H1157
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H1160
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H1154
	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H1163
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H1166

Pokrywa góra / element wykonawczy ICM 20¹

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m³/h]		Numer katalogowy
ICM 20 - A33	0,23	0,2		027H1186
ICM 20 - A	0,7	0,6		027H1180
ICM 20 - B66	1,9	1,6		027H1194
ICM 20 - B	2,8	2,4		027H1181
ICM 20 - C	5,3	4,6		027H1182

Korpus zaworu ICM 25 / ICV 25

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 25	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2128
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2131
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2132
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1,20,1)	FPT	027H2133
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2125
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2123
	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2120
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2121
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2122
	1	25	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1,20,1)	FPT	027H2127
	1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2126
	1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2124
	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H2129
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2130
	1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2134
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H2135


Pokrywa góra / element wykonawczy ICM 25²

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m³/h]		Numer katalogowy
ICM 25 - A	7	6		027H2180
ICM 25 - B	13,9	12		027H2181

¹ Ze śrubami i o-ringiem (do montażu z korpusem ICV). Gniazdo zaworowe i o-ring (do montażu gniazda w korpusie ICV).

² Z uszczelką i o-ringami.

Dane techniczne oraz zamawianie



Korpus zaworu ICM 32 / ICV 32

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 32	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3120
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3121
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3122
	1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3123
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H3125
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3126
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H3127
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3128

Pokrywa góra / element wykonawczy ICM 32²⁾

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m ³ /h]	N. katalogowy
ICM 32 - A	10,4	9	027H3180
ICM 32 - B	20	17	027H3181

Korpus zaworu ICM 40 / ICV 40

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 40	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4120
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4121
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4122
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4124
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4123
	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H4126
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4127

Pokrywa góra / element wykonawczy ICM 40²⁾

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m ³ /h]	N. katalogowy
ICM 40 - A	17	15	027H4180
ICM 40 - B	30	26	027H4181

Korpus zaworu ICM 50 / ICV 50

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 50	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5120
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5121
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5122
	2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5123
	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H5124
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5125

Pokrywa góra / element wykonawczy ICM 50²⁾

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m ³ /h]	N. katalogowy
ICM 50 - A	27	23	027H5180
ICM 50 - B	46	40	027H5181

Korpus zaworu ICM 65 / ICV 65

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 65 - 80	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6120
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6121
	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6123
	2 1/2	65	Do spawania, JIS (BS 602)	J	027H6122
	2 5/8	67	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H6125
	3	76	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6124
	3	80	Do spawania, EN 10220	D	027H6126
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6127

Pokrywa góra / element wykonawczy ICM 65²⁾

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m ³ /h]	N. katalogowy
ICM 65 - A	41	35	027H6180
ICM 65 - B	80	70	027H6181

¹⁾ Ze śrubami i o-ringiem (do montażu z korpusem zaworu ICV). Gniazdo i o-ring (do montażu gniazda w korpusie zaworu ICV).

²⁾ Z uszczelką i o-ringami.

Uwaga: Wymianę starego zaworu PM na nowe rozwiązanie ICV (IC5, ICM lub ICLX) można przeprowadzić wykorzystując kołnierzowy korpus zaworu ICV PM. Kołnierzowy korpus zaworu ICV PM zaprojektowany do pracy przy maks. ciśnieniu roboczym 28 bar g / 406 psig dzięki czemu zawory te są odpowiednim dostępnym na rynku zamiennikiem zaworów PM.

Aby zamówić, proszę zapoznać się z dokumentacją części zamiennej dotyczącej zaworów PM.

ICS 25-150, Zawór główny sterowany pilotami

ICS to kompaktowe, serwosterowane zawory wielofunkcyjne składające się z trzech głównych elementów - korpusu zaworu, elementu wykonawczego i pokrywy górnej - dostępne zarówno jako kompletne zawory, jak i w ramach programu części.


Funkcje zaworu ICS zależą od zastosowanych zaworów pilotowych. ICS 1 posiada jedno gniazdo do wkręcania pilota, zaś ICS 3 trzy takie gniazda.

Zawory ICS wyposażone w piloty mogą pracować zarówno jako zawory regulacyjne ciśnienia, temperatury oraz zawory odcinające i są przeznaczone do pracy w instalacjach chłodniczych. Zawory ICS są przeznaczone do czynników o niskich i wysokich ciśnieniach pracy, HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂).

Mogą być stosowane na stronie wysokiego i niskiego ciśnienia układu, w rurociągach par mokrych i suchych oraz rurociągach cieczowych bez zmiany stanu skupienia (t.j. bez rozprężania w zaworze). Zawory pilotowe mogą być wkręcane bezpośrednio w pokrywę zaworu ICS lub zamontowane w zewnętrznej linii sterującej.



Charakterystyka
ICS 25 – 150

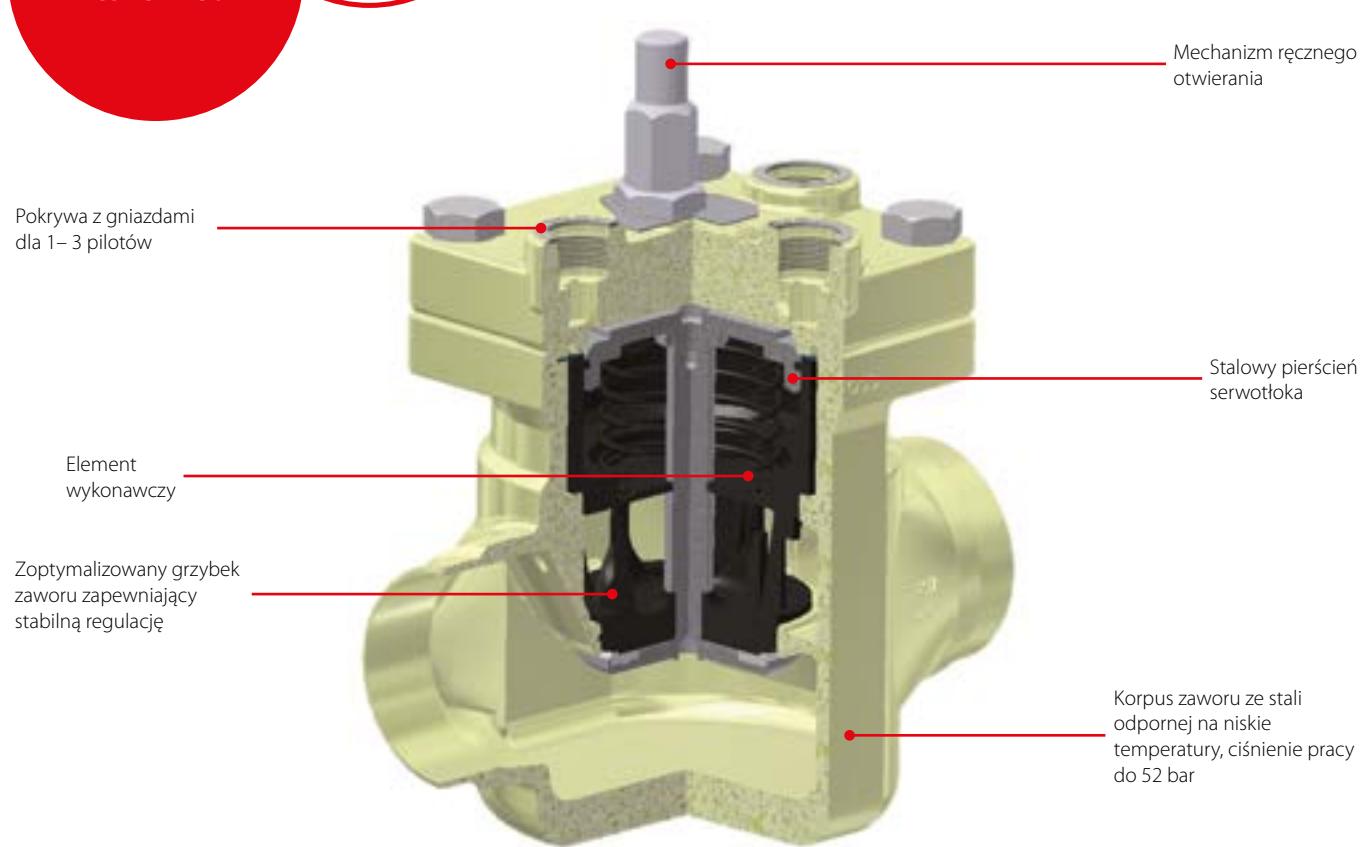

Fakty

Zastosowania:

- Chłodnictwo przemysłowe gdzie maksymalne ciśnienie robocze to 52 bar / 754 psig
- Koncepcja modułowa:
 - Wszystkie korpusy zaworów są dostępne z wieloma różnymi rodzajami i rozmiarami przyłączy
 - Gruntowna naprawa zaworu polega na wymianie elementu wykonawczego
 - Możliwość zmiany zaworu serwosterowanego ICS na silnikowy ICM


- Lekka i zwarta konstrukcja
- Korpus wykonany ze stali odpornej na niskie temperatury
- Szeroki typozserug możliwych przyłączy: do spawania, mufa do spawania, do lutowania i gwintowane
- Grzybek koronowy zapewnia stabilną regulację nawet przy małych obciążeniach
- Mechanizm do ręcznego otwierania zaworu
- Zawór ICS jest wielofunkcyjnym zaworem, w którym można zastosować do 3 zaworów pilotowych w gniazdach pokrywy
- Czynniki chłodnicze: do stosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂). Nie zaleca się stosowania z palnymi węglowodorami; w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą Danfoss
- Zakres temperatur: -60 – 120 °C / -76 – 248 °F
- Zabezpieczenie antykorozyjne: zewnętrzna powłoka chromowo-cynkowa zapewnia dobrą ochronę przed korozją
- Maks. ciśnienie robocze: 52 bar g / 754 psig

Koncepcja ICS

Modułowa konstrukcja ICS daje możliwość stworzenia dużej ilości kombinacji zaworów poprzez dobranie odpowiednio elementu wykonawczego z pokrywą i korpusu, co umożliwia optymalne dopasowanie wersji i wielkości zaworu do wymogów aplikacji.

Korpus zaworu

Dostępnych jest osiem wielkości korpusów.

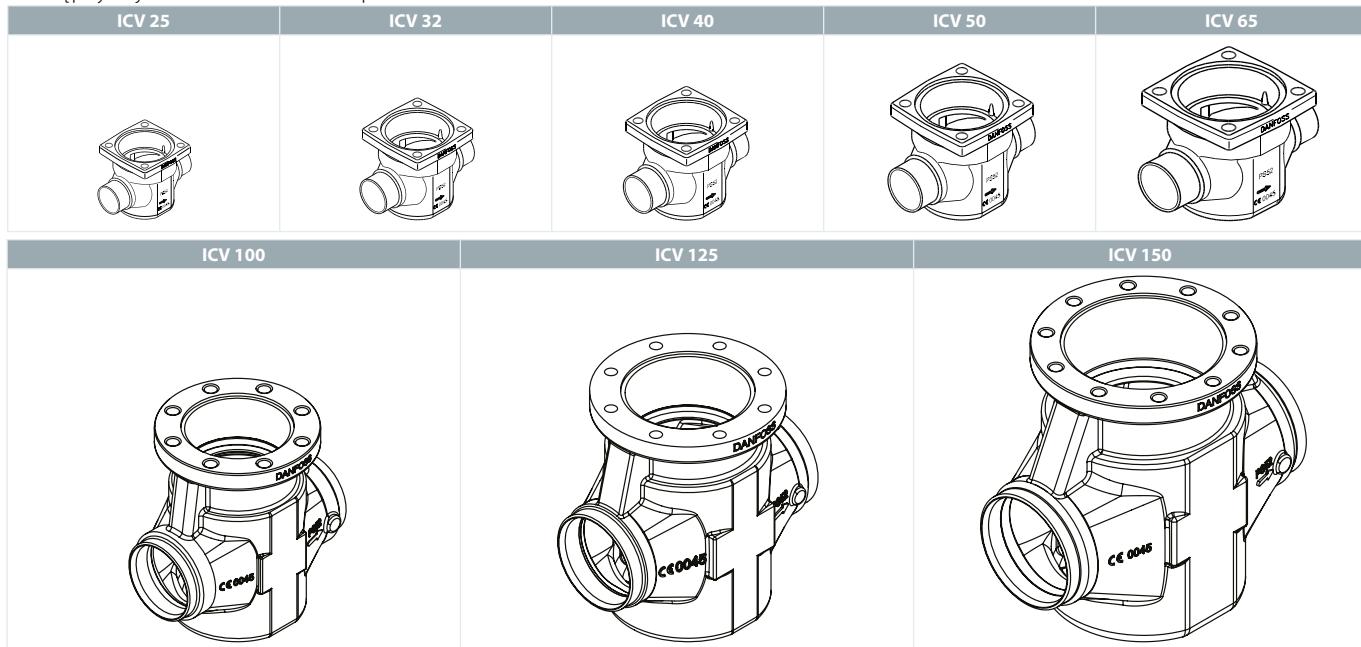


Korpusy zaworów ICV 20 – ICV 65 mogą występować w kilku rodzajach i wielkościach przyłączów od podwymiarowych do nadwymiarowych. ICV 100 – ICV 150 są dostępne z przyłączami do spawania DIN i ANSI o wielkościach nominalnych.

D	A	J	SOC	SD	SA	FPT
Do spawania DIN	Do spawania ANSI	Do spawania JIS	Mufa do spawania ANSI	Do lutowania DIN	Do lutowania ANSI	Wewnętrzny gwint rurowy

Pokrywa górska

Każdy korpus zaworu może współpracować z pokrywą posiadającą jedno lub trzy gniazda zaworów pilotowych (wyjątkiem jest ICS 100 – 150 – wersja jedynie dla trzech pilotów)

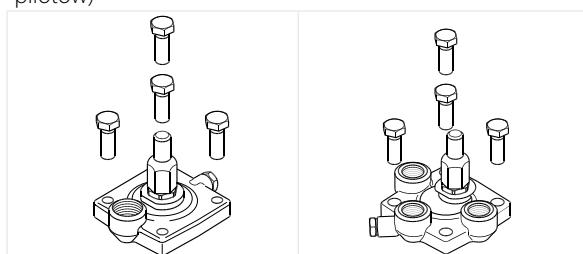


Element wykonawczy

Różne elementy wykonawcze ICS pozwalają na pokrycie szerokiego zakresu wydajności.



Typ	Korpus zaworu Rozmiar	Wartość Kv [m³/h]
ICS 25 – 5	25	1,7
ICS 25 – 10	25	3,5
ICS 25 – 15	25	6,0
ICS 25 – 20	25	8
ICS 25 – 25	25	11,5
ICS 32	32	17
ICS 40	40	27
ICS 50	50	44
ICS 65	65	70
ICS 80	80	85
ICS 100	100	142
ICS 125	125	207
ICS 150	150	354

Zamawianie



ICS - Zawór główny sterowany pilotami

Zamówienie zmontowanego fabrycznie zaworu (korpus zaworu i pokrywa góra / element wykonawczy)

Typ		Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]			
ICS 25 – 5	1 pilot	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2028
		3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2029
		3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2140
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2025
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2023
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2020
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2021
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2026
		1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2024
	3 piloty ²⁾	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2078
		3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2079
		3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2145
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2075
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2073
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2070
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2071
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2076
		1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2074
ICS 25 – 10	1 pilot	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2038
		3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2039
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2035
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2033
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2030
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2031
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2036
	3 piloty ²⁾	1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2034
		3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2088
		3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2089
		3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2146
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2085
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2083
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2080
ICS 25 – 15	1 pilot	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2081
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2086
		1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2084
		3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2048
		3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2049
		3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2142
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2045
	3 piloty ²⁾	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2043
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2040
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2041
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2046
		1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2044
		3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2098
		3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2099
ICS 25 – 20	1 pilot	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2095
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2093
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2090
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2091
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2096
		1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2094
		3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2058
	3 piloty ²⁾	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2059
		3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2143
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2055
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2053
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2050
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2051
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2056


¹⁾ Z jednej zaślepki (A).

²⁾ Z dwiema zaślepkami (A) i jednym korkiem uszczelniającym (B).

Zamawianie

ICS - Zawór główny sterowany pilotami

Zamówienie zmontowanego fabrycznie zaworu
(korpus zaworu i pokrywa górna / element wykonawczy) (ciąg dalszy)




Typ		Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]			
ICS 25-25	1 pilot	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2068
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2065
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2063
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2060
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2061
		1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2062
		1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2066
	3 piloty ²⁾	1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2064
		3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2118
		7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2115
		7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2113
		1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2110
		1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2111
		1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2112
ICS 32	1 pilot	1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2116
		1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2114
		1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3020
		1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3021
	3 piloty ²⁾	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3022
		1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3023
		1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3030
		1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3031
		1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3032
		1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3033
ICS 40	1 pilot	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4020
		1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4021
		1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4022
		1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4024
		1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4023
	3 piloty ²⁾	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4030
		1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4031
		1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4032
		1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4034
		1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4033
ICS 50	1 pilot	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5020
		2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5021
		2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5022
		2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5023
	3 piloty ²⁾	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5030
		2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5031
		2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5032
		2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5033
		2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6020
		2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6021
ICS 65	1 pilot	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6023
		2 5/8	67	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H6025
		3	76	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6024
		2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6030
		2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6031
	3 piloty ²⁾	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6033
		2 5/8	67	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H6035
		3	76	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6034
		2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6030
		2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6031
ICS 80	1 pilot	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6023
		3	80	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6034
	3 piloty ²⁾	2	80	Do spawania, EN 10220	D	027H8020
		2	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H8021
		3	80	Do spawania, EN 10220	D	027H8030
		3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H8031
ICS 100 ³⁾	3 piloty	4	100	Do spawania, EN 10220	D	027H7120
		4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7121
		4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A ²⁾	027H7122
		5	125	Do spawania, EN 10220	D	027H7140
ICS 125 ³⁾	3 piloty	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7141
		5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A ²⁾	027H7142
		6	150	Do spawania, EN 10220	D	027H7160
ICS 150 ³⁾	3 piloty	6	150	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H7161
		6	150	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A ²⁾	027H7162

¹⁾ Z jedną zaślepką (A)²⁾ Z dwiema zaślepками (A) i jednym korkiem uszczelniającym (B)

Zamawianie

Zamówienie z programu części (korpus zaworu + element wykonawczy + pokrywa góra)

Przykład:

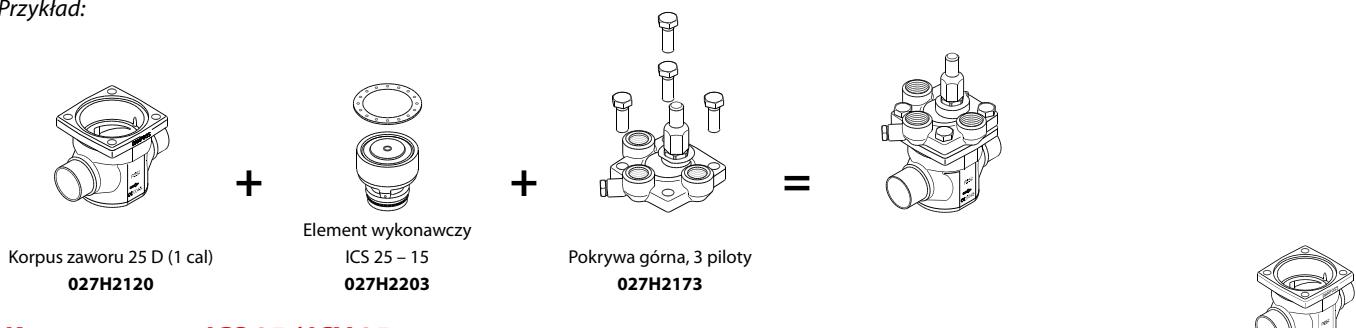

Korpus zaworu ICS 25 / ICV 25

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 25	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	027H2128
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2131
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2132
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1,20,1)	FPT	027H2133
	7/8	22	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2125
	7/8	22	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2123
	1	25	Do spawania, EN 10220	D	027H2120
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2121
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H2122
	1	25	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1,20,1)	FPT	027H2127
	1 1/8	28	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H2126
	1 1/8	28	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2124
	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H2129
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H2130
	1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H2134
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H2135

Element wykonawczy ICS 25

Typ	Wartość Cv [gal/min]	Wartość Kv [m³/h]	Numer katalogowy
ICS 25 – 5	13,30	11,500	027H2201 ¹⁾
ICS 25 – 10	2,00	1,700	027H2202 ¹⁾
ICS 25 – 15	4,10	3,500	027H2203 ¹⁾
ICS 25 – 20	7,00	6,000	027H2204 ¹⁾
ICS 25 – 25	13,90	12,000	027H2200 ¹⁾

Pokrywa góra ICS 25

Typ	Numer katalogowy
ICS 25	1 pilot 027H2172 ²⁾
	3 piloty 027H2173 ³⁾

Korpus zaworu ICS 32 / ICV 32

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 32	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	027H3120
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3121
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H3122
	1 3/8	35	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3123
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H3125
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H3126
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H3127
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H3128

Element wykonawczy ICS 32

Typ	N. katalogowy
ICS 32	027H3200 ¹⁾

Pokrywa góra ICS 32

Typ	N. katalogowy
ICS 32	027H3172 ²⁾
	027H3173 ³⁾

¹⁾ Z uszczelką i o-ringami.

²⁾ Ze śrubami.

³⁾ Ze śrubami i jedną zaślepką.

Zamawianie

Zamówienie z programu części (korpus zaworu + element wykonawczy + pokrywa górna) (ciąg dalszy)



Korpus zaworu ICS 40 / ICV 40

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 40	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	027H4120
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4121
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H4122
	1 5/8	42	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H4124
	1 5/8	42	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H4123
	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H4126
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H4127

Element wykonawczy ICS 40

Typ	N. katalogowy
ICS 40	027H4200 ¹⁾

Pokrywa górna ICS 40

Typ	N. katalogowy
ICS 40	027H4172 ²⁾
ICS 40	027H4173 ³⁾

Korpus zaworu ICS 50 / ICV 50

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 50	2	50	Do spawania, EN 10220	D	027H5120
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5121
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H5122
	2 1/8	54	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H5123
	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H5124
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H5125

Element wykonawczy ICS 50

Typ	N. katalogowy
ICS 50	027H5200 ¹⁾

Pokrywa górna ICS 50

Typ	N. katalogowy
ICS 50	027H5172 ²⁾
ICS 50	027H5173 ³⁾

Korpus zaworu ICS 65 – 80 / ICV 65 – 80

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
ICV 65 – 80	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	027H6120
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6121
	2 1/2	65	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	027H6123
	2 1/2	65	Do spawania, JIS (BS 602)	J	027H6122
	2 5/8	67	Do lutowania, ANSI (B 16.22)	SA	027H6125
	3	76	Do lutowania, DIN (2856)	SD	027H6124
	3	80	Do spawania, EN 10220	D	027H6126
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	027H6127

Element wykonawczy ICS 65 – 80

Typ	N. katalogowy
ICS 65	027H6200 ¹⁾
ICS 80	027H8200 ¹⁾

Pokrywa górna ICS 65 – 80

Typ	N. katalogowy
ICS 65 – 80	027H6172 ²⁾
ICS 65 – 80	027H6173 ³⁾

¹⁾ Z uszczelką i o-ringami.

²⁾ Ze śrubami.

³⁾ Ze śrubami i jedną zaślepką.

Uwaga: Wymianę starego zaworu PM na nowe rozwiążanie ICV (ICS, ICM lub ICLEX) można przeprowadzić wykorzystując kołnierzowy korpus zaworu ICV PM. Kołnierzowy korpus zaworu ICV PM zaprojektowany do pracy przy maks. ciśnieniu roboczym 28 bar g / 406 psig dzięki czemu zawory te są odpowiednim dostępnym na rynku zamiennikiem zaworów PM.


Aby zamówić, proszę zapoznać się z dokumentacją części zamiennych dotyczącej zaworów PM.

Przykładowe zastosowania ICS

Istnieje wiele możliwych kombinacji zaworów pilotowych; poniżej zamieszczono przegląd najważniejszych możliwych funkcji.


Przykład nr 1-1

Regulacja stałego ciśnienia
-0,66 – 7 bar g
(19,5 cala Hg – 102 psig)




Wykaz elementów

1 × ICS z 1 pilotem
1 × CVP (LP)




Przykład nr 1-2

Regulacja różnicy ciśnień
0 – 7 bar g / 0 – 102 psig




Wykaz elementów

1 × ICS z 1 pilotem
1 × CVPP (LP)



Przykład nr 1-3

Regulacja dwustanowa
otwórz / zamknij (zawór elektromagnetyczny)




Wykaz elementów

1 × ICS z 1 pilotem
1 × EVM
1 × cewka




Przykład nr 1-9

Elektroniczna regulacja temperatury medium
-1 – 8 bar g
(0 cali Hg – 116 psig)




Wykaz elementów

1 × ICS z 1 pilotem
1 × CVQ




Przykład nr 3-1

Regulacja stałego ciśnienia
w połączeniu z wymuszonym
zamknięciem
-0,66 – 7 bar g
(19,5 cala Hg – 102 psig)




Wykaz elementów

1 × ICS z 3 pilotami
1 × zaślepka
1 × CVP (LP)
1 × EVM
1 × cewka




Przykład nr 3-2

Regulacja stałego ciśnienia
połączona z wymuszonym
pełnym otwarciem
-0,66 – 7 bar g
(19,5 cala Hg – 102 psig)




Wykaz elementów

1 × ICS z 3 pilotami
1 × zaślepka
1 × CVP (LP)
1 × EVM




Przykład nr 3-4

Regulacja stałego ciśnienia
z możliwością wyboru jednego
z dwóch ciśnień parowania
-0,66 – 7 bar g
(19,5 cala Hg – 102 psig)



Wykaz elementów


1 × ICS z 3 pilotami
2 × CVP (LP)
1 × EVM
1 × cewka



Przykładowe zastosowania ICS (ciąg dalszy)


Przykład nr 3-5

Regulacja stałego ciśnienia w połączeniu z elektrycznie wymuszonym pełnym otwarciem przez zewnętrzne ciśnienie sterujące
-0,66 – 7 bar g
(19,5 cala Hg – 102 psig)




Wykaz elementów

- 1 × ICS z 3 pilotami
- 1 × przyłącze zewnętrzne ciśnienia sterującego
- 1 × CVP (LP)
- 1 × EVM
- 1 × cewka




Przykład nr 3-15

Regulacja stałego ciśnienia z możliwością wyboru jednego z dwóch nastawionych ciśnień
-0,66 – 28 bar g
(19,5 cala Hg – 406 psig)




Wykaz elementów

- 1 × ICS z 3 pilotami
- 2 × CVP (HP)
- 1 × EVM
- 1 × cewka




Przykład nr 3-18

Regulacja różnicy ciśnień w połączeniu z elektrycznie wymuszonym pełnym otwarciem i zamknięciem.
0 – 22 bar g / 0 – 319 psig




Wykaz elementów

- 1 × ICS z 3 pilotami
- 1 × CVPP (HP)
- 2 × EVM
- 2 × cewka




Przykład nr 3-22

Regulacja ciśnienia ssania (ograniczenie maksymalnego ciśnienia ssania) przy małym spadku ciśnienia na zaworze
-0,45 – 7 bar g
(13,3 cala Hg – 102 psig)




Wykaz elementów

- 1 × ICS z 3 pilotami
- 1 × zaślepka
- 1 × złączka do zewnętrznego ciśnienia sterującego
- 1 × CVC




Przykład nr 3-28

Elektroniczna regułacja temperatury medium i elektrycznie wymuszone zamknięcie połączone z regułacją stałego ciśnienia
-1 – 8 bar g
(0 cala Hg – 116 psig)





Wykaz elementów

- 1 × ICS z 3 pilotami
- 1 × CVQ
- 1 × CVP (LP)
- 1 × EVM
- 1 × cewka




Zawór ICS jest w pełni otwarty kiedy zawór pilotowy P jest w pełni otwarty, niezależnie od stopnia otwarcia zaworów pilotowych SI i SII. Zawór ICS jest w pełni zamknięty, kiedy zawór pilotowy P jest w pełni zamknięty i co najmniej jeden z zaworów SI i SII w tym samym czasie także jest w pełni zamknięty. Tabelę zależności stanów zworów SI, SII i P pokazano poniżej.

Gniazdo zaworu pilotowego			Zawór ICS
SI	SII	P	
Otwarty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty
Otwarty	Otwarty	Otwarty	Otwarty
Otwarty	Zamknięty	Zamknięty	Zamknięty
Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Otwarty
Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Zamknięty
Zamknięty	Otwarty	Otwarty	Otwarty
Zamknięty	Zamknięty	Zamknięty	Zamknięty
Zamknięty	Zamknięty	Otwarty	Otwarty

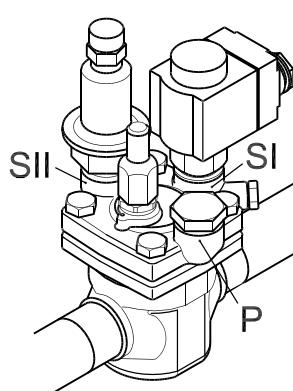

Zaślepka A + B



Zaślepka A

CVH / CVP / CVQ / EVM - Zawory pilotowe do zaworów głównych

Mogą być stosowane do wszystkich nie palnych czynników chłodniczych włączając R 717 i obojętnych gazów/cieczy w zależności od rodzajów materiałów uszczelnienia.

Zawory pilotowe mogą być wkręcane bezpośrednio do zaworów głównych, co pozwala uniknąć zbędnego spawania lub lutowania na zewnętrznych liniach sterujących.

Zawory pilotowe mogą być wkręcane, zamontowane bezpośrednio na zaworach głównych ICS lub PM lub zamontowane na korpusach CVH, na zewnętrznych liniach sterujących.

Kilka zaworów pilotowych może być podłączone szeregowo i równolegle do jednego zaworu głównego, co pozwala na uzyskanie różnych funkcji przez ten sam zawór główny.

Charakterystyka CVH / CVP / CVQ / EVM



Fakty

Seria zaworów pilotowych składa się z następujących zaworów:

- Zawór pilotowy stałego ciśnienia, typ CVP (LP) i CVP (HP)
- Zawór pilotowy stałej różnicy ciśnień, typ CVP (LP) i CVP (HP)
- Zawór pilotowy wysokiego ciśnienia, typ CVP (XP) i CVC (XP), dedykowanym do odtajania gorącym gazem w układach CO₂
- Zawór pilotowy z przyłączem ciśnienia sterującego typu CVC
- Sterowany elektronicznie zawór pilotowy stałego ciśnienia, typ CVQ (zależny od ciśnienia)
- Elektromagnetyczny zawór pilotowy, typ

EVM (NC)

- Elektromagnetyczny zawór pilotowy, typ EVM (NO)
- Korpus zaworu CVH do montażu zaworów pilotowych na przewodach zewnętrznych
- Odpowiednie do wszystkich niepalnych czynników chłodniczych, w tym R717 oraz obojętnych gazów / cieczy, w zależności od rodzaju materiału uszczelniającego
- Zawory pilotowe mogą być wkręcane bezpośrednio w zaworze głównym, unikając w ten sposób spawania, lutowania na zewnętrznych liniach sterujących
- Zawory pilotowe mogą być wkręcane, zamontowane bezpośrednio na zaworach

głównych ICS lub PM lub zamontowane na korpusach CVH, na zewnętrznych liniach sterujących

- Wszystkie zawory pilotowe mogą być zastosowane do wszystkich wielkości zaworów głównych
- Bardzo dokładna regulacja ciśnienia i temperatury
- Kilka zaworów pilotowych może być podłączone szeregowo i równolegle do jednego zaworu głównego, co pozwala na realizację różnych funkcji przez ten sam zawór główny

Dane techniczne oraz zamawianie



CVP - Zawory pilotowe

Zawory pilotowe niskiego ciśnienia

Typ	MWP [bar g]	Wartość Kv [m³/h]	Zakres temperatur [°C]	Zakres ciśnień [bar g]	Numer katalogowy
CVP (LP)	17	0,40	-50 – 120	0 – 7	027B1100
	17	0,40	-50 – 120	-0,66 – 2	027B1101
CVPP (LP)	17	0,40	-50 – 120	0 – 7	027B1102
CVC (LP)	28	0,20	-50 – 120	-0,5 – 9	027B1080

CVP - Zawory pilotowe

Zawory pilotowe wysokiego ciśnienia

Typ	MWP [bar g]	Wartość Kv [m³/h]	Zakres temperatur [°C]	Zakres ciśnień [bar g]	Numer katalogowy
CVP (HP)	28	0,40	-50 – 120	4 – 22	027B1160
	28	0,40	-50 – 120	4 – 28	027B1161
	28	0,40	-50 – 120	-0,66 – 7	027B1164
CVPP (HP)	28	0,40	-50 – 120	0 – 7	027B1162
CVP (XP)	40	0,40	-50 – 120	4 – 22	027B1268
CVC (XP)	52	0,45	-50 – 120	25 – 52	027B0080
CVC (XP)	52	0,20	-50 – 120	4 – 28	027B0087

EVM - Zawory pilotowe

Zawory elektromagnetyczne

Typ	MWP [bar g]	Wartość Kv [m³/h]	MOPD [bar g]	Numer katalogowy
EVM (NC)	65	0,37	21	027B1120
EVM (NO)	52	0,12	19	027B1130

CVQ - Zawory pilotowe

Zawory pilotowe

Typ	MWP [bar g]	Wartość Kv [m³/h]	MOPD [bar g]	Numer katalogowy
CVQ	17	0,45	-1 – 5	027B1139
	17	0,45	0 – 6	027B1140
	17	0,45	1,7 – 8	027B1141

CVQ - Zawory pilotowe

Zawory pilotowe - dane elektryczne

Napięcie zasilania	24 V AC ±10%	
Częstotliwość	50 – 60 Hz	
Pobór mocy	praca	50 VA
	rozruch	75 VA
Obudowa	NEMA 3 / IP55	
Wejście kabla	Pg 13,5	
Temperatura otoczenia	praca	-30 – 50 °C / -22 – 122 °F
	transport	-50 – 70 °C / -58 – 158 °F
Znak CE	Dyrektywa EMC 89 / 336 / EWG, dyrektywa EMC 89 / 336 / EN 50081-1 i EN 50082-1	

CVH - Zawory pilotowe


Obudowy

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Standard przyłącza	Materiał	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CVH	1/4	6	1/4 cal NPT (wewnętrzny)	ANSI / ASME B1,20,1	DIN 9SMnPb 28, W – nr 1,0718	027F1159
	1/4	6	G 1/4 A (zewnętrzny)	ISO 228-1	DIN 9SMnPb 28, W – nr 1,0718	027F1160
	3/8	10	Do spawania	ASME B 36,10M - SCHEDULE 80	DIN CK 15, W – nr 1,1141	027F1047
	1/2	15	Do spawania	ASME B 36,10M - SCHEDULE 80	DIN CK 15, W – nr 1,1141	027F1090
	1/2	15	Mufa do spawania	ASME B 16,11	DIN CK 15, W – nr 1,1141	027F1091

OFV / OFV-SS, Zawór upustowy

OFV są kątowymi zaworami upustowymi, które mają regulowane ciśnienie otwarcia i pokrywają zakres różnicy ciśnienia (ΔP): 2 – 8 bar / 29 – 116 psi. Zawór można zamknąć ręcznie, (np. podczas prac serwisowych) wówczas urządzenie zamykające przestrzeń dławicy umożliwia wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.

Zawory są zaprojektowane specjalnie tak aby zapobiegać kawitacji z powodu małej prędkości i / lub niskiej gęstości. W rezultacie można stosować te zawory przy dużych wahaniach wydajności, tj. od maksymalnych osiągów do częściowego obciążenia. Elastyczny o-ring zapewnia doskonale uszczelnienie gniazda.

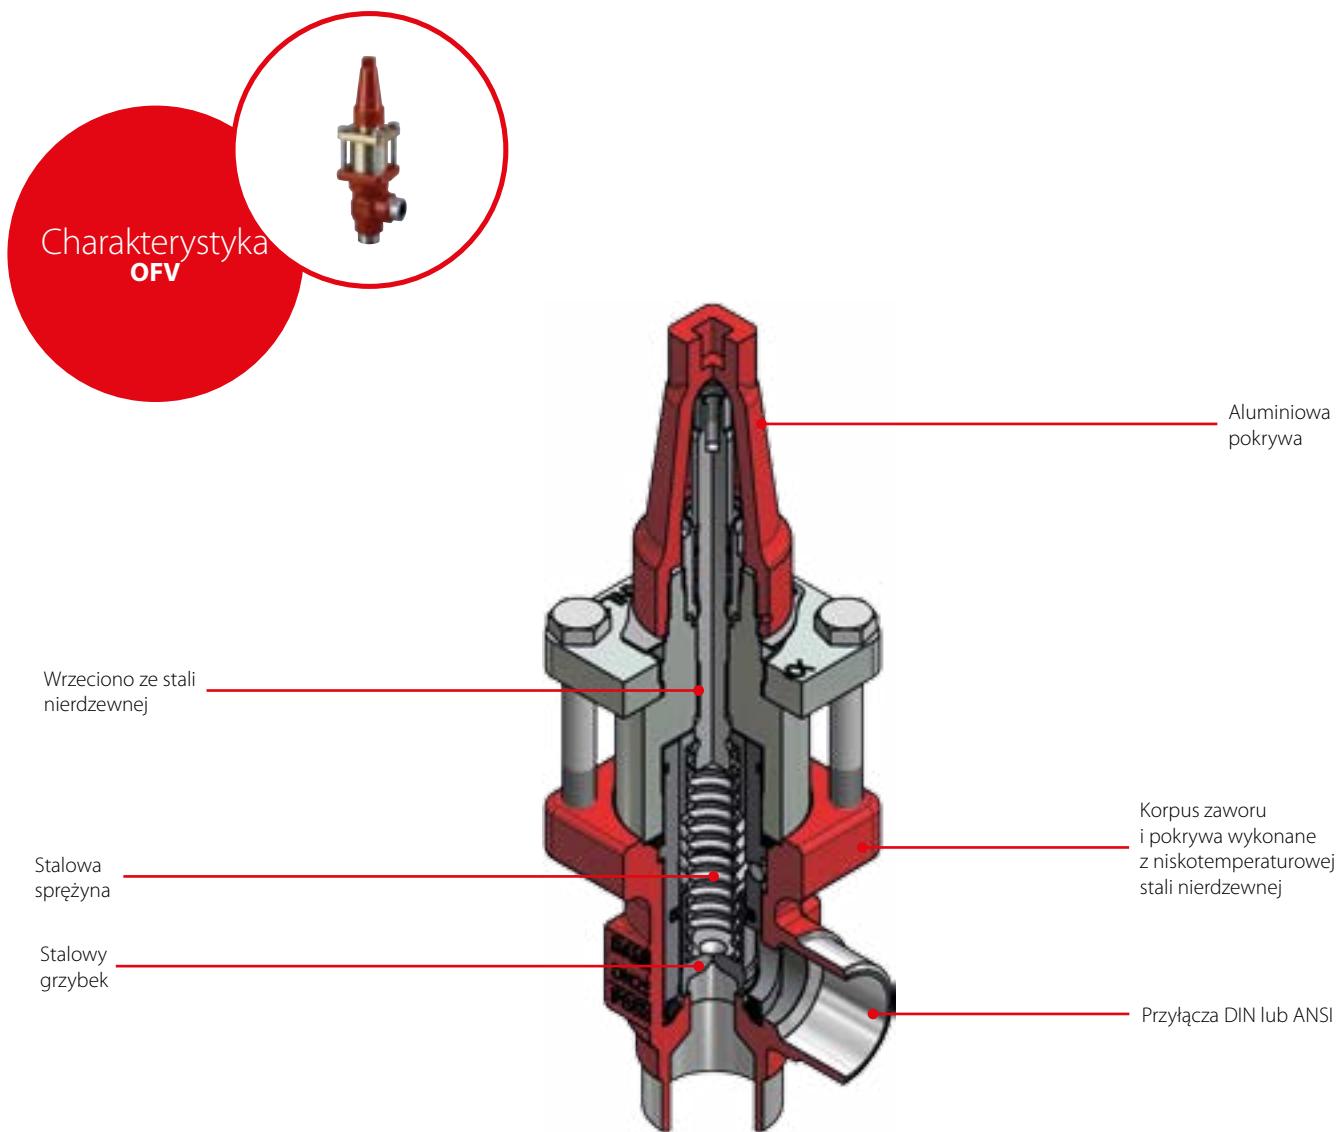

Fakty

- Do zastosowania z czynnikami chłodniczymi typu HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂)
- Dławnica dla pełnego zakresu temperatur: -50 – 150 °C / -58 – 302 °F
- Maksymalne ciśnienie robocze: 40 bar g / 580 psig
- Trzy funkcje w jednym zaworze. Zawór OFV łączy funkcje zaworu upustowego, zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego
- Szczególne cechy OFV-SS:
 - korpus i pokrywa wykonane z niskotemperaturowej stali nierdzewnej
 - Niskotemperaturowa dławnica: -60 – 150 °C / -76 – 302 °F
 - Maksymalne ciśnienie robocze: 52 bar / 754 psi g

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

OFV / OFV-SS - zawór upustowy

Zamawianie



Typ	Rozmiar przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
OFV 20	3/4	20	Kątowe	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	2412+185
	3/4	20	Kątowe	Do spawania, EN 10220	D	2412+183
OFV - SS 20	3/4	20	Kątowe	Do spawania, EN 10220	D	148G3194
	1	25	Kątowe	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	2412+186
OFV 25	1	25	Kątowe	Do spawania, EN 10220	D	2412+184
	1	25	Kątowe	Do spawania, EN 10220	D	148G3195

WVFX / WVO / WVS - Zawór wodny (Regulator ciśnienia skraplania)


WVFX, WVO i WVS są zaworami wodnymi sterowanymi ciśnieniowo, stosowane do regulacji przepływu wody w instalacjach chłodniczych (HCFC, HFC i HC) ze skraplaczem chłodzonym wodą w celu utrzymania stałej proporcjonalnej regulacji ciśnienia skraplania. Zawór wodny zmienia przepływ wody w celu utrzymania ciśnienia skraplania na stałym poziomie podczas pracy.

Gdy praca instalacji chłodniczej jest zatrzymywana, przepływ wody chłodzącej jest automatycznie odcinany. Czynnik: woda słodka i neutralna solanka.

Zawory do użytku z agresywnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak woda morska, WVFX 15, WVFX 20 i WVFX 25 są dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej.



Charakterystyka
WVFX / WVO / WVS

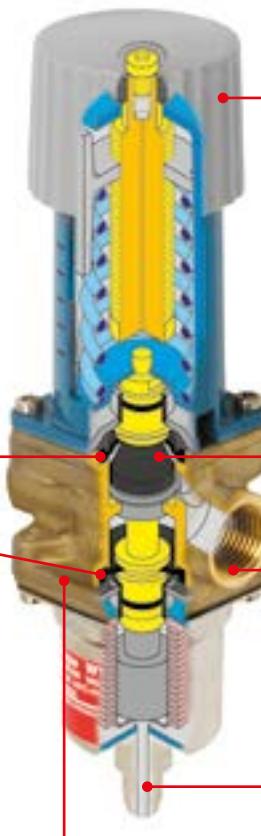

Unikatowa opcja
ręcznego nastawiania

Uszczelnione
zewnętrznie
membranami

Grzybek zaworu wykonany
z wulkanizowanej,
wzmocnionej gumy

Przyłącza - po stronie wody:
WVFX, WVO - G lub NPT
WVS - kołnierze gwintowane lub
spawane

Korpus zaworu mosiężny lub ze stali nierdzewnej
(żeliwo: WVFX 32 – WVFX 40, WVS)

Przyłącza - po stronie
skraplacz: śrubunek SAE lub
kapilara z nakrętką łączącą

Fakty


Zastosowania:

- Tradycyjne instalacje chłodnicze
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Inne zastosowania ze skraplaczem chłodzonym wodą
- Wytwornice lodu
- Maszyny do lodów
- Chłodzenie systemów IT
- Chillery wodne

- Zawory WVFX 10 – WVFX 25 mogą być dostarczane w wersji z korpusami ze stali nierdzewnej do zastosowań z wodą morską
- Precyzyjna regulacja ciśnienia – wysoka dokładność zaworów WVO do 0,2 bar
- Niezawodna konstrukcja - nastawy fabryczne są utrzymywane przez cały okres eksploatacji
- Odporne na zanieczyszczenia - rozwiązanie typu „zamontuj i zapomnij”
- Wysokie dopuszczalne ciśnienie wody (PS) = 16 bar - mogą być stosowane w wieżach ciśnień

- Wersja o małym przepływie - 0,63 m³/h (dostępna na zamówienie)
- WVFX 10 – WVFX 40 są zaworami bezpośredniego działania
- WVS 32 – WVS 100 są zaworami serwosterowanymi
- Dostępna wersja do pracy z czynnikiem R410A
- Szeroki zakres temperatury medium: -25 – 130 °C
- Wersje z kapilarą dostępne na zamówienie
- Do stosowania z HCFC, HFC i HC
- Zgodny z ATEX strefa 2

Dane techniczne oraz zamawianie



WVFX - Sterowany ciśnieniowo zawór wodny do zastosowań komercyjnych

Zamawianie


Typ	Przyłącze		Zakres (czynnik chłodniczy) [bar]	Numer katalogowy
	Po stronie wody ISO 228-1	Po stronie skraplacza [cale] [mm]		
WVFX 10	G 3/8	1/4	Śrubunek 6	3,5 – 16
	G 3/8	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 23
	G 3/8	1/4	Śrubunek 6	15,0 – 29,0
WVFX 15	G 1/2	1/4	Śrubunek 6	3,5 – 16
	G 1/2	1/4	Nakrętka śrubunku 6	4,0 – 23
	G 1/2	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 23
WVFX 20	G 3/4	1/4	Śrubunek 6	3,5 – 16
	G 3/4	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 23
	G 3/4	1/4	Nakrętka śrubunku 6	4,0 – 23
WVFX 25	G 1	1/4	Śrubunek 6	3,5 – 16
	G 1	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 23
	G 1	1/4	Śrubunek 6	15,0 – 29,0
WVFX 32	G 1 1/4	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 17
WVFX 40	G 1 1/2	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 17

WVFX - Sterowany ciśnieniowo zawór wodny z z korpusem ze stali nierdzewnej

WVFX 15	G 1/2	1/4	Śrubunek 6	3,5 – 16	003N2101
WVFX 20	G 3/4	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 23	003N2104
WVFX 25	G 1	1/4	Śrubunek 6	3,5 – 16	003N4101
	G 1	1/4	Śrubunek 6	4,0 – 23	003N4104

WVO - Sterowany ciśnieniowo zawór wodny do zastosowań komercyjnych

WVO 10	G 3/8	1/4	Śrubunek 6	8 – 12	003N5203
	G 3/8	1/4	Śrubunek 6	14 – 18	003N5206
	G 3/8	1/4	Śrubunek 6	16 – 20	003N5207
WVO 15	G 1/2	1/4	Śrubunek 6	14 – 18	003N5216



WVS - Sterowany ciśnieniowo zawór wodny, elementy

Typ	Przyłącze ISO 228-1	Numer katalogowy				
		Korpus zaworu	Zespół pilota ²⁾	Zespół pilota do czynników R410A i R744 (CO ₂) ²⁾	Zestaw kołnierzy ³⁾	Sprężyna serwa dla zakresu różnicy ciśnień: 1 – 10 bar
WVS 32	G 1 1/4	016D5032	016D1017	016D1018	–	016D1327
WVS 40	G 1 1/2	016D5040	016D1017	016D1018	–	016D0575
WVS 50	2 kołnierze do spawania	016D5050 ¹⁾	016D1017	016D1018	027N3050	016D0576
WVS 65	2 1/2 kołnierza do spawania	016D5050 ¹⁾	016D1017	016D1018	027N3065	016D0577
WVS 80	3 kołnierze do spawania	016D5080 ¹⁾	016D1017	016D1018	027N3080	016D0578
WVS 100	4 kołnierze do spawania	016D5100 ¹⁾	016D1017	016D1018	027N3100	016D0579

¹⁾ Numery katalogowe obejmują: korpus zaworu, uszczelki kołnierza, śruby kołnierza i śruby do zespołu pilota

²⁾ Numery katalogowe obejmują: element pilota i obudowa sprężyny

³⁾ Numery katalogowe obejmują: kołnierz wlotowy i wylotowy

Akcesoria

Opis	Numer katalogowy
Kapilara 1 m 1/4 cala . Nakrętka łącząca śrubunku 6 mm po obu stronach	060-017166
Wsponik do WVFX 10 – WVFX 25	003N0388

Dane techniczne

HCFC / HFC / HC

Dane techniczne



Czynnik chłodniczy	Typ	Strona skraplacza			Strona medium schładzającego			Wartość K_v ¹⁾ [m³/h]
		Nastawialne ciśnienie sterujące; Ciśnienie zamknięcia [bar]	Maksymalne ciśnienie robocze PS [bar]	Maks. ciśnienie próbne PB [bar]	Medium	Maksymalne ciśnienie robocze PS [bar]	Maks. ciśnienie próbne PS [bar]	
HCFC / HFC / HC	WVO 10	4,0 – 22 ²⁾	26,4	60	Woda, solanka obojętna, woda morska	16	24	1,4
		3,5 – 16	26,4	60		16	24	1,4
	WVFX 10	4,0 – 23	26,4	60		16	24	1,4
		15,0 – 29,0	45,2	60		16	24	1,4
	WVO 15	4,0 – 22 ²⁾	26,4	60		16	24	1,4
		3,5 – 16,0	26,4	29		16	24	1,9
	WVFX 15	4,0 – 23,0	26,4	29		16	24	1,9
		15,0 – 29,0	45,2	60		16	24	1,9
	WVFX 20	3,5 – 16,0	26,4	29		16	24	3,4
		4,0 – 23,0	26,4	29		16	24	3,4
		15,0 – 29,0	45,2	60		16	24	3,4
	WVFX 25	3,5 – 16,0	26,4	29		16	24	5,5
		4,0 – 23,0	26,4	29		16	24	5,5
		15,0 – 29,0	45,2	60		16	24	5,5
HCFC / HFC / HC / R717	WVFX 32	4,0 – 17,0	24,1	26,5	Woda, solanka obojętna, woda morska	10	10	11,0
	WVFX 40	4,0 – 17,0	24,1	26,5		10	10	11,0
	WVS 32	2,2 – 19,0	26,4	29		10	16	12,5
	WVS 40	2,2 – 19,0	26,4	29		10	16	21,0
	WVS 50	2,2 – 19,0	26,4	29		10	16	32,0
	WVS 65	2,2 – 19,0	26,4	29		10	16	45,0
	WVS 80	2,2 – 19,0	26,4	29		10	16	80,0
	WVS 100	2,2 – 19,0	26,4	29		10	16	125,0

¹⁾ Wartość K_v określa przepływ wody w [m³/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

²⁾ Zakres regulacji ciśnienia maks. 6 bar

Zakres temperatury czynnika

WVFX 10 – WVFX 25: -25 – 130 °C

WVFX 32 – WVFX 40: -25 – 90 °C

WVS 50 – WVS 100: -25 – 90 °C

Różnica ciśnień otwarcia

WVO 10: 0 – 10 bar

WVFX 10 – WVFX 40: 0 – 10 bar

WVS 32 – WVFX 40: 0,5 – 4 bar

WVS 50 – WVS 100: 0,3 – 4 bar

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


AVTA - Regulator temperatury do wody chłodzonej

Regulatory temperatury do wody chłodzonej typu AVTA przeznaczone są do proporcjonalnej regulacji natężenia przepływu w zależności od nastawy oraz temperatury na czujniku.

Zawory AVTA zapewniają regulację modulacyjną temperatury skraplania i utrzymanie jej na stałym poziomie podczas pracy.

Gdy praca instalacji chłodniczej jest zatrzymywana, przepływ wody chłodzącej jest automatycznie odcinany. Czynniki: woda lub solanka obojętna.

Do użytku z agresywnymi czynnikami, takimi jak woda morska, dostępne są wersje specjalne z korpusami ze stali nierdzewnej. Zawór AVTA otwiera się przy wzroście temperatury czujnika.

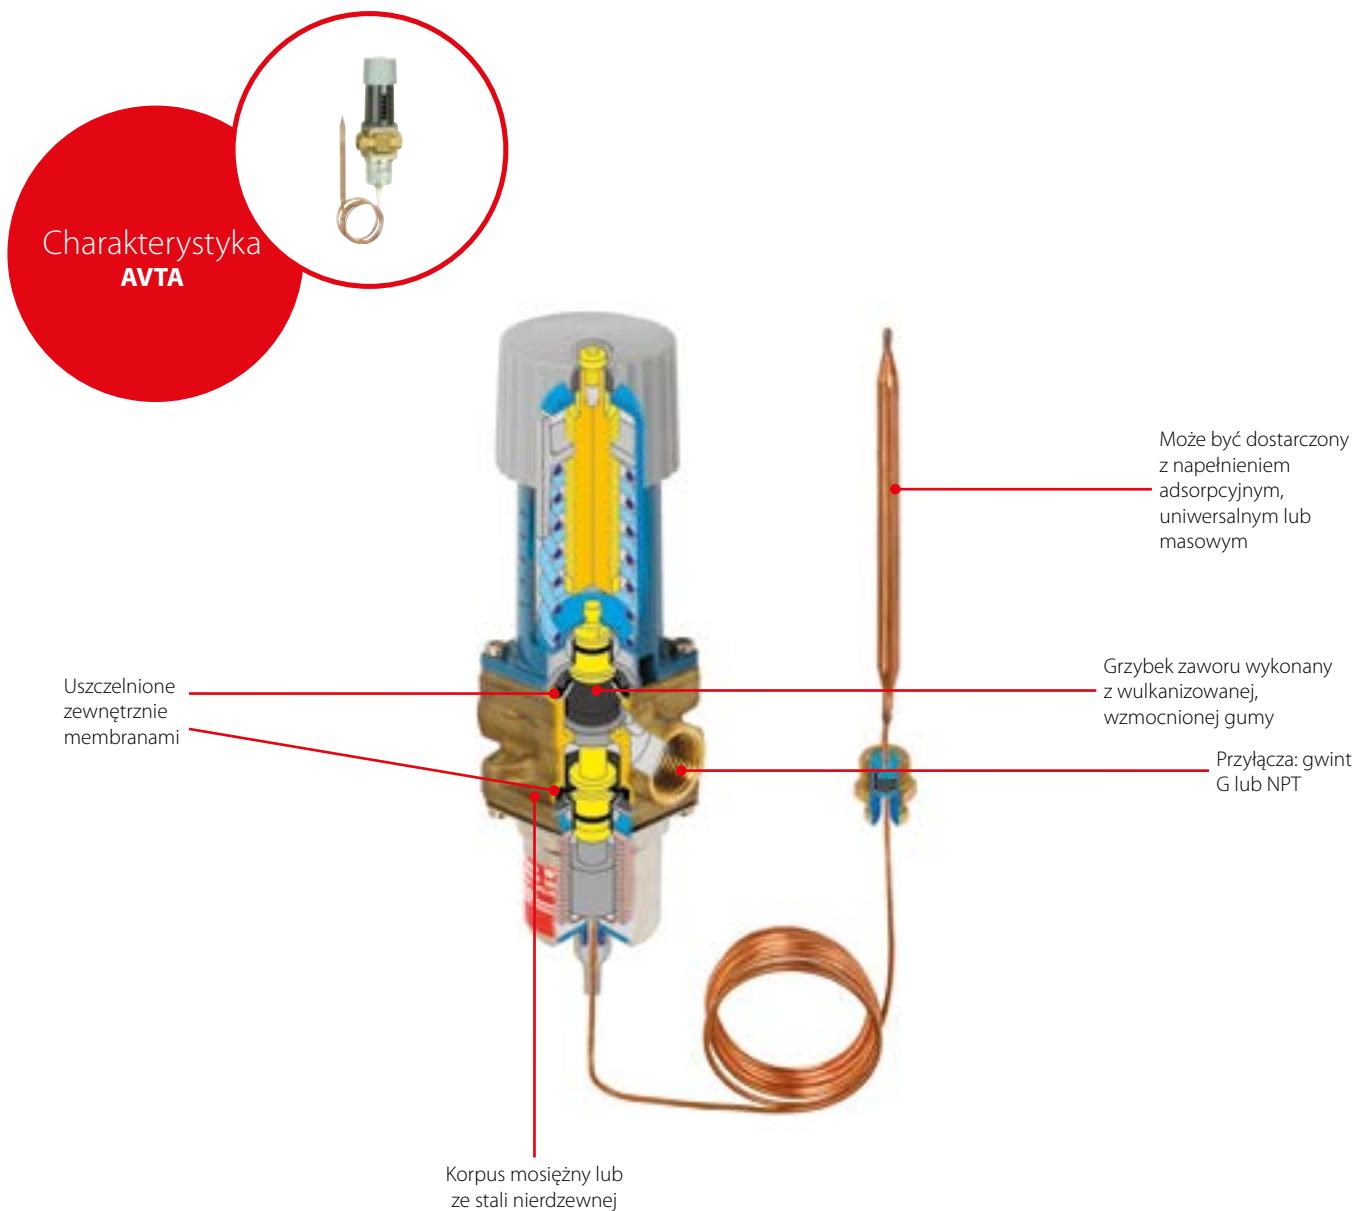

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze ze skraplaczem chłodzonym wodą
- chłodzenie procesów przemysłowych

- Odporne na zanieczyszczenia - rozwiązanie typu „zamontuj i zapomnij”
- Odporne na zmiany ciśnienia
- Nie wymaga źródła zasilania - zawór bezpośredniego działania
- Zawór można zainstalować w dowolnym położeniu
- Działa nawet przy zerowej różnicy ciśnień
- Unikalna opcja ręcznej regulacji
- Ciśnienie różnicowe: 0 – 10 bar

- Maks. ciśnienie robocze PS = 16 bar
- Maks. ciśnienie na czujniku: 25 bar
- Otwiera się przy wzroście temperatury czujnika
- Nastawa określa temperaturę początku otwierania zaworu
- AVTA to zawory bezpośredniego działania


Dane techniczne oraz zamawianie

AVTA - Zawór z napełnieniem adsorpcyjnym (czujnik ø9,5 x 150 mm)

Zamawianie

Typ	Przyłącze ISO 228-1	Zakres regulacji [°C]	Maks. temperatura czujnika [°C]	Wartość K _v przy Δp = 1 bar [m ³ /h]	Długość kapilary [m]	Nr katalogowy ¹⁾
AVTA 10	G 3/8	10 – 80	130	1,4	2,3	003N1144
AVTA 15	G 1/2	10 – 80	130	1,9	2,3	003N0107
AVTA 20	G 3/4	10 – 80	130	3,4	2,3	003N0108
AVTA 25	G 1	10 – 80	130	5,5	2,3	003N0109

¹⁾ Nr katalogowy: kompletny zawór łącznie z dławikiem kapilary




AVTA - Zawór z napełnieniem uniwersalnym (czujnik ø18 x 210 mm)

Zamawianie

Typ	Przyłącze ISO 228-1	Zakres regulacji [°C]	Maks. temperatura czujnika [°C]	Wartość K _v przy Δp = 1 bar [m ³ /h]	Długość kapilary [m]	Nr katalogowy ¹⁾
AVTA 10	G 3/8	0 – 30	57	1,4	2,0	003N1132
AVTA 15	G 1/2	0 – 30	57	1,9	2,0	003N2132
AVTA 20	G 3/4	0 – 30	57	3,4	2,0	003N3132
AVTA 25	G 1	0 – 30	57	5,5	2,0	003N4132
AVTA 10	G 3/8	25 – 65	90	1,4	2,0	003N1162
AVTA 15	G 1/2	25 – 65	90	1,9	2,0	003N2162
	G 1/2	25 – 65	90	1,9	2,0 (zbrojona)	003N0041
	G 3/4	25 – 65	90	3,4	2,0	003N3162
AVTA 20	G 3/4	25 – 65	90	3,4	5,0	003N3165
	G 3/4	25 – 65	90	3,4	2,0 (zbrojona)	003N0031
AVTA 25	G 1	25 – 65	90	5,5	2,0	003N4162
	G 1	25 – 65	90	5,5	2,0 (zbrojona)	003N0032
	G 1	25 – 65	90	5,5	5,0	003N4165
AVTA 10	G 3/8	50 – 90	125	1,4	2,0	003N1182
AVTA 15	G 1/2	50 – 90	125	1,9	2,0	003N2182
AVTA 20	G 3/4	50 – 90	125	3,4	2,0	003N3182
AVTA 25	G 1	50 – 90	125	5,5	2,0	003N4182

¹⁾ Nr katalogowy: kompletny zawór łącznie z dławikiem kapilary




AVTA - Zawór z napełnieniem masowym (czujnik ø9,5 x 180 mm)

Zamawianie

Typ	Przyłącze ISO 228-1	Zakres regulacji [°C]	Maks. temperatura czujnika [°C]	Wartość K _v przy Δp = 1 bar [m ³ /h]	Długość kapilary [m]	Nr katalogowy ¹⁾
AVTA 15	G 1/2	0 – 30	57	1,9	2,0	003N0042
AVTA 20	G 3/4	0 – 30	57	3,4	2,0	003N0043
AVTA 15	G 1/2	25 – 65	90	1,9	2,0	003N0045
	G 1/2	25 – 65	90	1,9	2,0 (zbrojona)	003N0299
AVTA 20	G 3/4	25 – 65	90	3,4	5,0	003N0034
AVTA 25	G 1	25 – 65	90	5,5	2,0	003N0046

¹⁾ Nr katalogowy: kompletny zawór łącznie z dławikiem kapilary




AVTA - Zawór ze stali nierdzewnej z napełnieniem adsorpcyjnym (czujnik ø9,5 x 150 mm)

Zamawianie

Typ	Przyłącze ISO 228-1	Zakres regulacji [°C]	Maks. temperatura czujnika [°C]	Wartość K _v przy Δp = 1 bar [m ³ /h]	Długość kapilary [m]	Nr katalogowy ¹⁾
AVTA 15	G 1/2	10 – 80	130	1,9	2,3	003N2150
AVTA 20	G 3/4	10 – 80	130	3,4	2,3	003N3150
AVTA 25	G 1	10 – 80	130	5,5	2,3	003N4150


¹⁾ Nr katalogowy: kompletny zawór łącznie z dławikiem kapilary



DCL - Hermetyczny filtr odwadniacz

Hermetyczne filtry odwadniacze DCL **ELIMINATOR®** przeznaczone do zabezpieczenia układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eleminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed nieporządanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Hermetyczne filtry odwadniacze DCL ze stałym wkładem litym składającym się w 80% z sita molekularnego i w 20% z aktywowanego tlenku glinu są przeznaczone do pracy z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC oraz HCFC. Posiadają wiele różnych typów przyłączy w różnych rozmiarach.

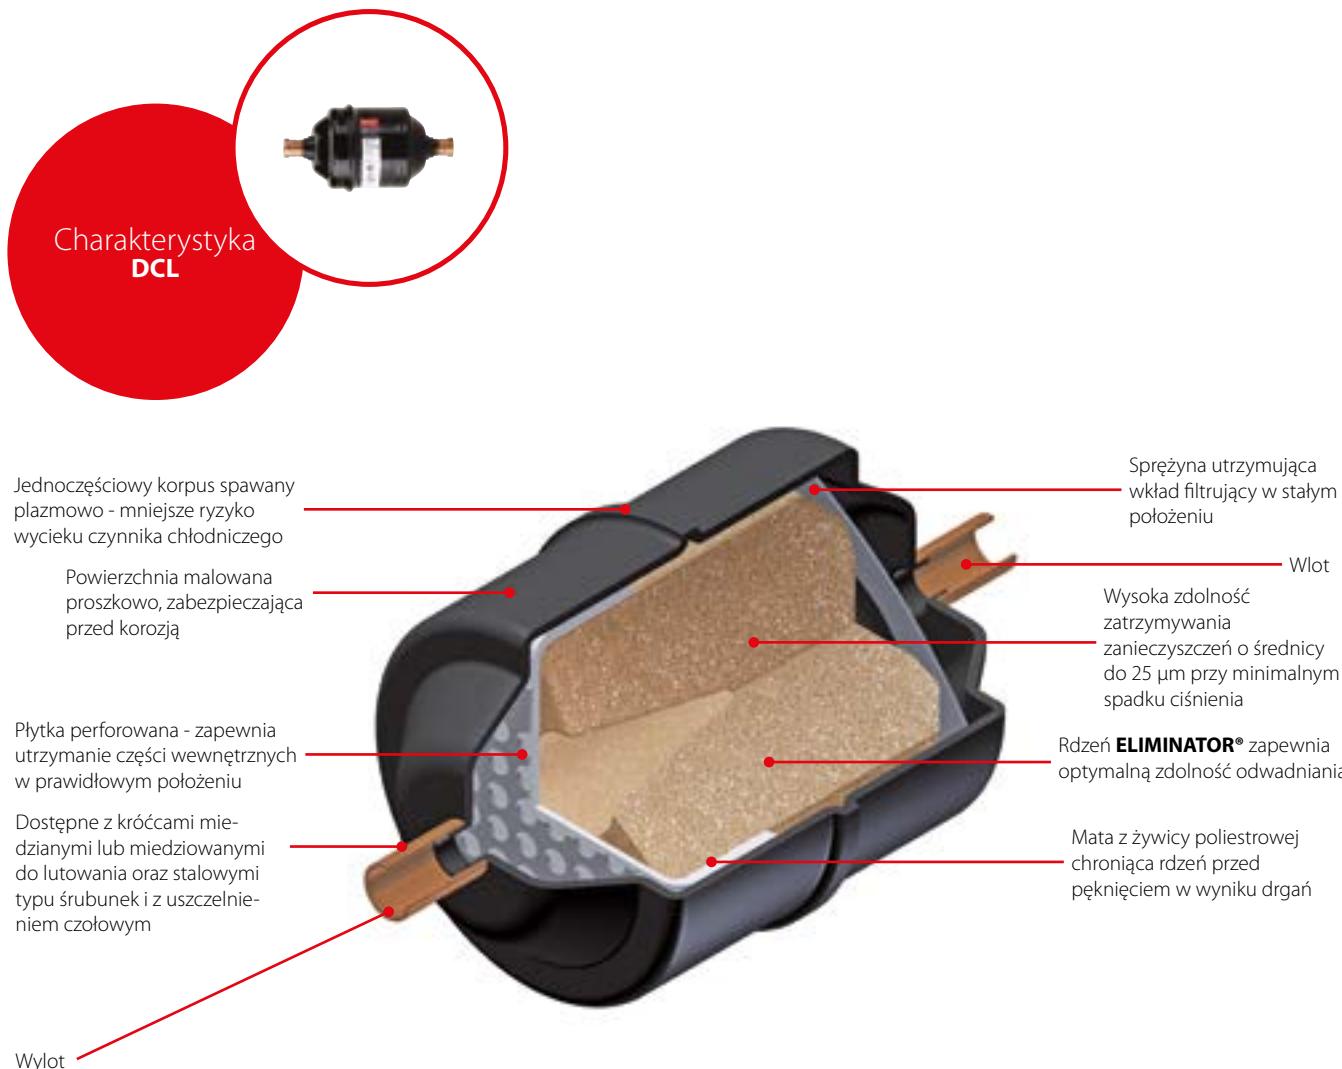

Fakty

Zastosowania:


- Tradycyjne układy chłodnicze
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Mobilne instalacje chłodnicze
- 4 razy lepsza wydajność adsorpcji wilgoci niż w przypadku tradycyjnych filtrów odwadniaczy z aktywowanym tlenkiem glinu, zarówno przy wysokich, jak i niskich poziomach wilgoci
- Wysoka zdolność odwadniania redukuje ryzyko powstawania cząsteczek kwasów w systemie chłodniczym

- Przyłącza do lutowania wykonane ze stali miedziowanej oraz przyłącza stalowe typu śrubunek i z uszczelnieniem czołowym
- Szeroki zakres rozmiarów: 1,5 – 75 cali sześciennych
- Obudowa malowana proszkowo zabezpieczona przed korozją. Na zamówienie dostępna specjalna powłoka do zastosowań morskich
- Wkład składający się w 80% z sit molekularnych 3Å i w 20% z aktywowanego tlenku glinu
- Zalecane do stosowania z czynnikami

chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC (Przyłącza z uszczelnieniem czołowym do zastosowań z czynnikiem typu HFO dostępne na życzenie, proszę o kontakt z przedstawicielem handlowym)

- Stabilna praca do temperatury 120 °C / 250 °F
- Minimalna ilość środka wiążącego i odporność na substancje chemiczne występujące w układzie zapewniają stabilność wkładu i długie czas eksploatacji przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS / MWP aż do 46 bar / 667 psig
- Dostępne z dwoma rodzajami przyłączy do lutowania - miedzianymi i miedziowanymi

Dane techniczne oraz zamawianie



DCL - Hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾														Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze PS [bar]						
	R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		R32		R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		
	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	
DCL1,52XL / 2,8 mms	2,3	2,1	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,1	2,3	2,1	2,1	1,9	2,1	1,9	2,81	1,76	1,76	3,16	2,81	2,81	4,21	46					
DCL 032 / 032s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	3,6	3,3	6,70	5,01	4,86	7,45	7,09	7,43	10,86	46					
DCL 032,5s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	3,6	3,3	9,59	6,97	6,75	10,52	9,97	10,31	15,10	46					
DCL 033 / 033s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	3,6	3,3	12,85	9,86	9,75	14,46	13,84	14,67	21,40	46					
DCL 052 / 052s	6,2	5,8	6,6	6,3	6,7	6,2	6,2	5,8	6,2	5,7	5,6	5,2	5,7	5,3	7,67	5,62	5,45	8,45	8,02	8,32	12,18	46					
DCL 052,5s	6,2	5,8	6,6	6,3	6,7	6,2	6,2	5,8	6,2	5,7	5,6	5,2	5,7	5,3	9,58	7,01	6,80	10,54	10,01	10,38	15,19	46					
DCL 053 / 053s	6,2	5,8	6,6	6,3	6,7	6,2	6,2	5,8	6,2	5,7	5,6	5,2	5,7	5,3	7,67	9,81	9,52	14,44	13,80	14,58	21,28	46					
DCL 082 / 082s	9,8	9,3	10,6	10,0	10,8	10,0	10,0	9,2	9,9	9,1	9,0	8,3	9,1	8,4	7,68	5,44	5,27	8,32	7,85	8,02	11,77	46					
DCL 082,5s	9,8	9,3	10,6	10,0	10,8	10,0	10,0	9,2	9,9	9,1	9,0	8,3	9,1	8,4	10,53	7,84	7,61	11,69	11,13	11,63	17,01	46					
DCL 083 / 083s	9,8	9,3	10,6	10,0	10,8	10,0	10,0	9,2	9,9	9,1	9,0	8,3	9,1	8,4	14,19	10,98	10,66	16,03	15,37	16,35	23,85	46					
DCL 084 / 084s	9,8	9,3	10,6	10,0	10,8	10,0	10,0	9,2	9,9	9,1	9,0	8,3	9,1	8,4	28,61	21,33	20,58	31,76	30,24	31,63	46,24	46					
DCL 162 / 162s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	7,68	5,43	5,26	8,31	7,85	8,01	11,75	46					
DCL 162,5s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	10,57	7,36	7,12	11,36	10,59	10,83	15,91	46					
DCL 163 / 163s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	16,33	11,18	10,82	17,41	16,33	16,43	24,16	46					
DCL 164 / 164s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	32,19	23,54	22,81	35,40	33,50	34,83	50,99	46					
DCL 165 / 165s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	44,64	36,59	35,59	51,82	50,16	54,83	79,63	46					
DCL 166 / 166s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	45,53	37,37	36,35	32,89	51,20	56,01	81,33	46					
DCL 167s	21,6	20,5	23,3	22,1	23,7	21,9	21,9	20,3	21,7	20,0	19,7	18,2	20,0	18,4	45,92	40,14	39,19	53,50	52,78	60,97	87,77	46					
DCL 303 / 303s	45,6	43,1	49	46,5	49,9	46,1	46,2	42,7	45,7	42,2	41,6	38,3	42,1	38,8	15,70	10,56	10,20	16,59	15,52	15,48	22,79	46					
DCL 304 / 304s	45,6	43,1	49	46,5	49,9	46,1	46,2	42,7	45,7	42,2	41,6	38,3	42,1	38,8	32,1	25,00	24,26	36,63	35,06	37,19	54,26	46					
DCL 305 / 305s	45,6	43,1	49	46,5	49,9	46,1	46,2	42,7	45,7	42,2	41,6	38,3	42,1	38,8	45,71	36,96	35,93	52,72	50,91	55,29	80,38	46					
DCL 306 / 306s	45,6	43,1	49	46,5	49,9	46,1	46,2	42,7	45,7	42,2	41,6	38,3	42,1	38,8	43,72	39,89	38,95	53,22	52,49	60,57	87,22	46					
DCL 307s	45,6	43,1	49	46,5	49,9	46,1	46,2	42,7	45,7	42,2	41,6	38,3	42,1	38,8	64,25	53,95	52,51	75,40	73,29	81,06	117,51	46					
DCL 309s	45,6	43,1	49	46,5	49,9	46,1	46,2	42,7	45,7	42,2	41,6	38,3	42,1	38,8	83,76	69,78	67,90	97,86	95,02	104,77	114,45	46					
DCL 413	63,3	59,8	68,1	64,5	69,3	64,0	64,1	59,3	63,4	58,6	57,7	53,2	58,4	53,9	18,40	12,44	12,02	19,49	18,25	18,25	26,86	46					
DCL 414 / 414s	63,3	59,8	68,1	64,5	69,3	64,0	64,1	59,3	63,4	58,6	57,7	53,2	58,4	53,9	33,39	26,45	25,70	38,15	36,70	39,48	57,48	46					
DCL 415 / 415s	63,3	59,8	68,1	64,5	69,3	64,0	64,1	59,3	63,4	58,6	57,7	53,2	58,4	53,9	55,48	41,84	40,58	61,29	59,08	62,11	90,74	46					
DCL 417s	63,3	59,8	68,1	64,5	69,3	64,0	64,1	59,3	63,4	58,6	57,7	53,2	58,4	53,9	66,74	56,32	54,82	78,50	76,37	84,67	122,70	35					
DCL 419s	63,3	59,8	68,1	64,5	69,3	64,0	64,1	59,3	63,4	58,6	57,7	53,2	58,4	53,9	95,30	76,29	74,14	109,42	105,47	11,01	165,86	35					
DCL 604s	91,2	86,2	98,0	92,9	99,8	92,2	92,3	85,4	91,4	84,4	83,2	76,6	84,1	77,6	27,88	26,22	25,63	34,36	34,07	39,98	57,41	46					
DCL 607s	91,2	86,2	98,0	92,9	99,8	92,2	92,3	85,4	91,4	84,4	83,2	76,6	84,1	77,6	70,08	70,13	68,74	88,48	88,70	107,99	154,09	46					
DCL 609s	91,2	86,2	98,0	92,9	99,8	92,2	92,3	85,4	91,4	84,4	83,2	76,6	84,1	77,6	61,35	73,05	72,40	81,77	84,39	117,36	162,79	46					
DCL 757s	126,6	119,7	136,1	129,0	138,5	128,0	128,3	118,6	126,9	117,2	115,5	106,4	116,9	107,8	84,97	71,70	69,80	99,95	97,23	107,31	156,22	35					
DCL 759s	126,6	119,7	136,1	129,0	138,5	128,0	128,3	118,6	126,9	117,2	115,5	106,4	116,9	107,8	84,22	87,19	85,60	107,64	108,54	135,06	191,97	35					

¹⁾ Zdolność odwadniania określona dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R32: 990 ppm W – 50 ppm W

- R134a: 1050 – 50 ppm W

- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

- R407C: 1020 – 50 ppm W

- R410A: 1050 – 50 ppm W

- R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = -15^\circ\text{C}$

$t_c = 30^\circ\text{C}$

$\Delta p = 0,07 \text{ bar}$

Certyfikaty

UL US, nr dok. SA 6398.

PED 97/23/WE - a3p3.

Dane techniczne oraz zamawianie

DCL - Hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [lb] czynnika chłodniczego ¹⁾														Wydajność chłodnicza [TR] ²⁾							Maks. ciśnienie robocze MWP [psig]			
	R134a							R404A							R507			R22		R407C					
	75		125		75		125		75		125		75		125		75		125						
DCL1,52XL 2,8 mm s	5,1	4,6	5,3	5,1	5,5	5,1	5,1	4,6	5,1	4,6	4,6	4,6	4,2	4,6	4,2	0,80	0,50	0,50	0,90	0,80	0,80	1,20	667		
DCL 032,5s	8,5	8,0	9,1	8,7	9,3	8,6	8,6	8,0	8,5	7,9	7,8	7,2	7,9	7,3	2,73	1,98	1,92	2,99	2,84	2,93	4,30	667			
DCL 033 / 033s	8,5	8,0	9,1	8,7	9,3	8,6	8,6	8,0	8,5	7,9	7,8	7,2	7,9	7,3	3,65	2,80	2,72	4,11	3,94	4,17	6,10	667			
DCL 052 / 052s	13,6	12,8	14,6	13,8	14,9	13,7	13,8	12,7	13,6	12,6	12,4	11,4	12,6	11,7	2,18	1,60	1,55	2,40	2,28	2,37	3,47	667			
DCL 052,5s	13,6	12,8	14,6	13,8	14,9	13,7	13,8	12,7	13,6	12,6	12,4	11,4	12,6	11,7	2,72	1,99	1,93	3,00	2,85	2,95	4,33	667			
DCL 053 / 053s	13,6	12,8	14,6	13,8	14,9	13,7	13,8	12,7	13,6	12,6	12,4	11,4	12,6	11,7	3,66	2,79	2,71	4,10	3,92	4,15	6,06	667			
DCL 082 / 082s	21,7	20,5	23,3	22,1	23,8	21,9	22,0	20,3	21,8	20,1	19,8	18,2	20,1	18,5	2,18	1,55	1,50	2,37	2,23	2,28	3,35	667			
DCL 082,5s	21,7	20,5	23,3	22,1	23,8	21,9	22,0	20,3	21,8	20,1	19,8	18,2	20,1	18,5	3,00	2,23	2,16	3,32	3,16	3,31	4,85	667			
DCL 083 / 083s	21,7	20,5	23,3	22,1	23,8	21,9	22,0	20,3	21,8	20,1	19,8	18,2	20,1	18,5	4,03	3,12	3,03	4,56	4,37	4,65	6,79	667			
DCL 084 / 084s	21,7	20,5	23,3	22,1	23,8	21,9	22,0	20,3	21,8	20,1	19,8	18,2	20,1	18,5	8,14	6,07	5,88	9,03	8,60	8,99	13,17	667			
DCL 162 / 162s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	2,18	1,54	1,50	2,36	2,23	2,28	3,35	667			
DCL 162,5s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	3,01	2,09	2,02	3,23	3,04	3,08	4,53	667			
DCL 163 / 163s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	4,64	3,18	3,08	4,95	4,64	4,67	6,88	667			
DCL 164 / 164s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	9,15	6,69	6,49	10,07	9,55	9,90	14,53	667			
DCL 165 / 165s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	12,69	10,41	10,12	14,74	14,26	15,59	22,69	667			
DCL 166 / 166s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	12,95	10,63	10,34	15,04	14,56	15,93	23,17	667			
DCL 167s	47,7	45,1	51,3	48,6	52,2	48,2	48,3	44,7	47,8	44,2	43,5	40,1	44,1	40,6	12,49	11,41	11,14	15,21	15,01	17,34	25,01	667			
DCL 303 / 303s	100,5	95,0	108,0	102,4	109,9	101,6	101,8	94,1	100,7	93,0	91,6	84,4	92,8	85,5	4,46	3,00	2,90	4,72	4,41	4,40	6,49	667			
DCL 304 / 304s	100,5	95,0	108,0	102,4	109,9	101,6	101,8	94,1	100,7	93,0	91,6	84,4	92,8	85,5	9,24	7,11	6,90	10,41	9,97	10,58	15,46	667			
DCL 305 / 305s	100,5	95,0	108,0	102,4	109,9	101,6	101,8	94,1	100,7	93,0	91,6	84,4	92,8	85,5	13,00	10,51	10,22	14,99	14,48	15,72	22,90	667			
DCL 306 / 306s	100,5	95,0	108,0	102,4	109,9	101,6	101,8	94,1	100,7	93,0	91,6	84,4	92,8	85,5	12,43	11,34	11,07	15,13	14,92	17,22	24,85	667			
DCL 307s	100,5	95,0	108,0	102,4	109,9	101,6	101,8	94,1	100,7	93,0	91,6	84,4	92,8	85,5	18,27	15,34	14,93	21,44	20,84	23,05	33,48	667			
DCL 309s	100,5	95,0	108,0	102,4	109,9	101,6	101,8	94,1	100,7	93,0	91,6	84,4	92,8	85,5	23,78	19,84	19,31	27,83	27,02	29,79	32,61	667			
DCL 413	139,5	131,9	150,0	142,2	152,7	141,0	141,3	130,7	139,8	129,2	127,3	117,3	128,7	118,8	5,23	3,54	3,42	5,54	5,19	5,19	7,65	667			
DCL 414 / 414s	139,5	131,9	150,0	142,2	152,7	141,0	141,3	130,7	139,8	129,2	127,3	117,3	128,7	118,8	9,49	7,52	7,31	10,85	10,44	11,23	16,38	667			
DCL 415 / 415s	139,5	131,9	150,0	142,2	152,7	141,0	141,3	130,7	139,8	129,2	127,3	117,3	128,7	118,8	15,78	11,90	11,54	17,61	16,80	17,66	25,85	667			
DCL 417s	139,5	131,9	150,0	142,2	152,7	141,0	141,3	130,7	139,8	129,2	127,3	117,3	128,7	118,8	18,98	16,01	15,59	22,32	21,71	24,08	34,96	500			
DCL 419s	139,5	131,9	150,0	142,2	152,7	141,0	141,3	130,7	139,8	129,2	127,3	117,3	128,7	118,8	27,10	21,69	21,08	31,11	29,99	32,42	47,25	500			
DCL 604s	200,9	189,9	216,0	204,8	219,9	203,1	203,5	188,2	201,4	186,1	183,3	168,9	185,4	171,1	7,93	7,45	7,29	9,77	9,69	11,37	16,36	667			
DCL 607s	200,9	189,9	216,0	204,8	219,9	203,1	203,5	188,2	201,4	186,1	183,3	168,9	185,4	171,1	19,93	19,94	19,54	25,16	25,22	30,71	43,90	667			
DCL 609s	200,9	189,9	216,0	204,8	219,9	203,1	203,5	188,2	201,4	186,1	183,3	168,9	185,4	171,1	17,45	20,77	20,59	23,25	23,99	33,37	46,38	667			
DCL 757s	279,1	263,8	300,0	284,4	305,4	282,1	282,7	261,3	279,7	258,4	254,5	234,5	257,7	237,7	24,16	20,39	19,85	28,42	27,65	30,66	44,51	500			
DCL 759s	279,1	263,8	300,0	284,4	305,4	282,1	282,7	261,3	279,7	258,4	254,5	234,5	257,7	237,7	23,95	24,79	24,34	30,61	30,86	38,41	54,69	500			

¹⁾ Zdolność odwadniania określona dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R32: 990 ppm W – 50 ppm W

- R134a: 1050 – 50 ppm W

- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

- R407C: 1020 – 50 ppm W

- R410A: 1050 – 50 ppm W

- R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_c = 5^{\circ}\text{C}$

$t_e = 85^{\circ}\text{C}$

$\Delta p = 1 \text{ psig}$

Certyfikaty

UL US, nr dok. SA 6398

PED 97/23 / WE — a3p3

Zgodne ze strefą zagrożeń 2 wg dyrektywy ATEX


Uwaga

Do łatwopalnych czynników chłodniczych obecnie zatwierdzone są tylko wersje do lutowania (miedziane / miedzione) i z przyłączami o średnicy poniżej 25 mm

Dane techniczne oraz zamawianie

DCL - Śrubunkowe

Zamawianie




Typ	Przyłącze		Nr katalogowy
	[cale]	[mm]	
DCL 032	1/4	6	023Z5000 ¹⁾
	1/4	6	023Z5075
DCL 033	3/8	10	023Z5001 ¹⁾
	3/8	10	023Z5089
DCL 052	1/4	6	023Z5002
DCL 053	3/8	10	023Z5003
DCL 082	1/4	6	023Z5004
DCL 083	3/8	10	023Z5005
DCL 084	1/2	12	023Z5006
DCL 162	1/4	6	023Z5007
DCL 163	3/8	10	023Z5008
DCL 164	1/2	12	023Z5009
DCL 165	5/8	16	023Z5010
DCL 166	3/4	19	023Z5011
DCL 303	3/8	10	023Z0012
DCL 304	1/2	12	023Z0013
DCL 305	5/8	16	023Z0014
DCL 306	3/4	19	023Z0156
DCL 414	1/2	12	023Z0102
DCL 415	5/8	16	023Z0103

¹⁾ Siatka druciana na wylocie filtra odwadniacza

DCL - Do lutowania (miedziane)

Zamawianie




Typ	Przyłącze		Nr katalogowy	Przyłącze		Nr katalogowy
	[cale]	[mm]		[mm]	[cale]	
DCL 1,52XL / 2,8mm s	1/4	023Z8255	–	–	–	–
DCL 032s	1/4	023Z5013 ¹⁾	3	–	–	–
DCL 032,5s	5/16	023Z5014	8	–	–	–
DCL 033s	3/8	023Z5015	10	–	–	023Z5016
DCL 052s	1/4	023Z5018	6	–	–	–
DCL 053s	3/8	023Z5019	10	–	–	023Z5020
DCL 082s	1/4	023Z5022	6	–	–	–
DCL 083s	3/8	023Z5023	10	–	–	023Z5024
DCL 084s	1/2	023Z5026	12	–	–	023Z5025
DCL 085s	5/8	023Z5145	–	–	–	–
DCL 162s	1/4	023Z5028	6	–	–	023Z5027
DCL 163s	3/8	023Z5029	10	–	–	023Z5030
DCL 164s	1/2	023Z5032	12	–	–	023Z5031
DCL 165s	5/8	023Z5033	12	–	–	–
DCL 166s	3/4	023Z5070	–	–	–	–
DCL 167s	7/8	023Z5034	–	–	–	–
DCL 303s	3/8	023Z0030	10	–	–	–
DCL 304s	1/2	023Z0031	12	–	–	–
DCL 305s	5/8	023Z0032	16	–	–	–
DCL 306s	3/4	023Z0033	18	–	–	–
DCL 307s	7/8	023Z0034	22	–	–	–
DCL 309s	1 1/8	023Z0035	28	–	–	–
DCL 414s	1/2	023Z0104	12	–	–	–
DCL 415s	5/8	023Z0105	16	–	–	–
DCL 417s	7/8	023Z0106	22	–	–	–
DCL 419s	1 1/8	023Z0107	28	–	–	–
DCL 607s	7/8	023Z0036	22	–	–	–
DCL 609s	1 1/8	023Z0037	28	–	–	–
DCL 757s	7/8	023Z0115	22	–	–	–
DCL 759s	1 1/8	023Z0116	28	–	–	–

¹⁾ Siatka druciana na wylocie filtra odwadniacza

Dane techniczne oraz zamawianie

DCL - Do lutowania (miedziowane)

Zamawianie



Typ	Przyłącze	Nr katalogowy	Przyłącze	Nr katalogowy
	[cale]		[mm]	
DCL 032s	1/4	023Z4501	6	023Z4500
DCL 032,5s	5/16	023Z4502	8	–
DCL 033s	3/8	023Z4504	10	023Z4503
DCL 052s	1/4	023Z4506	6	023Z4505
DCL 053s	5/16	023Z4507	10	–
DCL 053s	3/8	023Z4509	10	023Z4508
DCL 082s	1/4	023Z4511	6	023Z4510
DCL 083s	5/16	023Z4512	6	–
DCL 083s	3/8	023Z4514	10	023Z4513
DCL 084s	1/2	023Z4516	12	023Z4515
DCL 162s	1/4	023Z4518	6	023Z4517
DCL 163s	3/8	023Z4521	10	023Z4519
DCL 164s	1/2	023Z4523	12	023Z4522
DCL 165s	5/8	023Z4524	12	–
DCL 166s	3/4	023Z4525	–	–
DCL 167s	7/8	023Z4526	–	–
DCL 303s	3/8	023Z4528	10	023Z4527
DCL 304s	1/2	023Z4530	12	023Z4529
DCL 305s	5/8	023Z4531	16	–
DCL 306s	3/4	023Z4533	18	023Z4532
DCL 307s	7/8	023Z4534	22	–
DCL 309s	1 1/8	023Z4536	28	023Z4535
DCL 414s	1/2	023Z4538	12	–
DCL 415s	5/8	023Z4539	16	–
DCL 417s	7/8	023Z4540	22	–
DCL 419s	1 1/8	023Z4542	28	023Z4541
DCL 604s	1/2	023Z4544	22	–
DCL 607s	7/8	023Z4545	22	–
DCL 609s	1 1/8	–	28	023Z4546
DCL 757s	7/8	023Z4548	22	–
DCL 759s	1 1/8	023Z4550	28	023Z4549

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

DML - Hermetyczny filtr odwadniacz

Hermetyczne filtry odwadniacze DML **ELIMINATOR®** przeznaczone do zabezpieczenia układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eleminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed nieporządanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Hermetyczne filtry odwadniacze DML ze stałym wkładem składającym się w 100% z sit molekularnych są przeznaczone do pracy z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC oraz HCFC. Posiadają wiele różnych typów przyłączy w różnych rozmiarach.

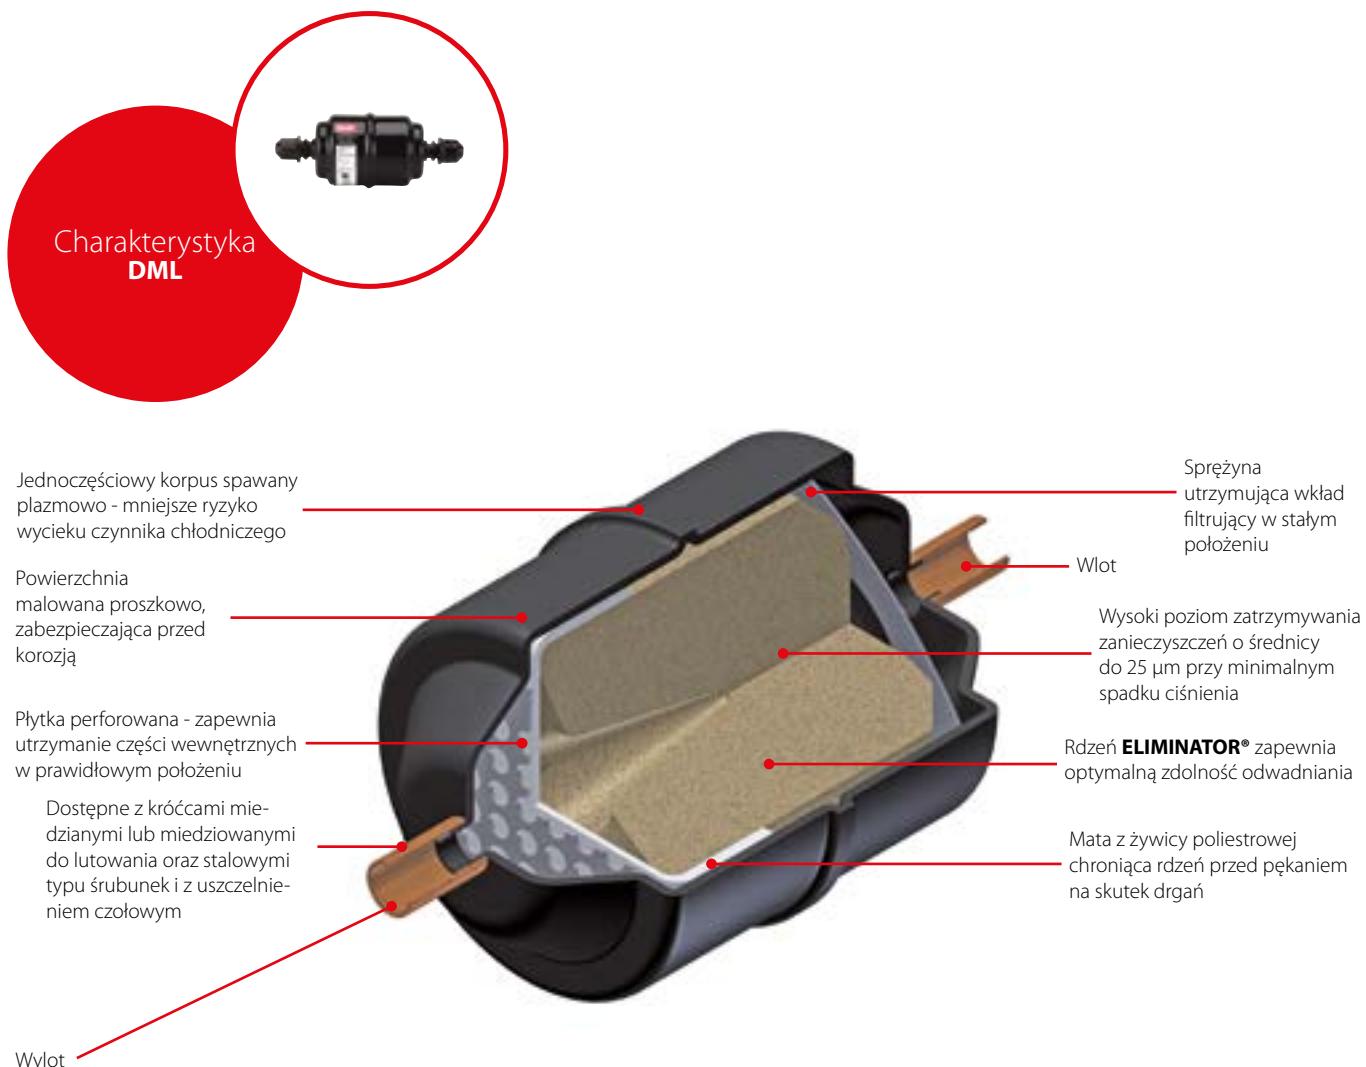

Fakty


Zastosowania:

- Tradycyjne układy chłodnicze
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Mobilne instalacje chłodnicze

- Wysoka zdolność odwadniania zapobiega ryzyku tworzenia kwasów w układzie chłodniczym
- Wszystkie filtry odwadniacze firmy Danfoss są wyposażone w łatwo zdejmowane zaślepki zapewniające większą ochronę
- Szeroki zakres rozmiarów: 1,5 – 75 cali sześciennych
- Obudowa malowana proszkowo zabezpieczona przed korozją, testowana przez 500 godzin w komorze solnej

- Wkład składający się w 100% z sita molekularnego 3Å
- Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC (Przyłącza z uszczelnieniem czołowym do zastosowań z czynnikiem typu HFO dostępne na życzenie, proszę o kontakt z przedstawicielem handlowym)
- Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP aż do 46 bar / 667 psig
- Dostępne z dwoma rodzajami przyłączy do lutowania - miedzianymi i miedziowanymi

Dane techniczne oraz zamawianie

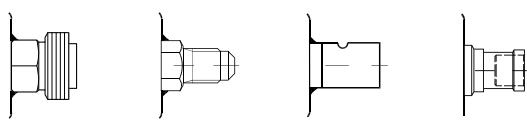

DML - Hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾														Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾							Maks. ciśnienie robocze PS [bar]					
	R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		R32		R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		
	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	6,7	9,58	4,21	3,86	6,32	5,97	5,97	8,78	46				
DML 1,52 s	2,9	2,7	3,1	3,0	3,2	2,9	2,9	2,7	2,9	2,7	2,6	2,4	2,7	2,5	5,97	4,21	3,86	6,32	5,97	5,97	8,78	46					
DML 032 / 032s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	4,6	4,2	6,70	5,01	4,86	7,45	7,09	7,43	10,56	46					
DML 032,5s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	4,6	4,2	9,59	6,97	6,75	10,52	9,97	10,31	15,10	46					
DML 033 / 033s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	4,6	4,2	12,85	9,86	9,57	14,46	13,84	14,67	21,40	46					
DML 034s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	4,6	4,2	24,71	20,12	19,57	28,60	27,65	30,13	43,78	46					
DML 052 / 052s	7,9	7,5	8,5	8,1	8,6	8,0	8,0	7,4	7,9	7,3	7,2	6,6	7,3	6,7	7,57	5,62	5,45	8,45	8,02	8,32	12,8	46					
DML 052,5s	7,9	7,5	8,5	8,1	8,6	8,0	8,0	7,4	7,9	7,3	7,2	6,6	7,3	6,7	9,58	7,01	6,80	10,34	10,01	10,38	15,19	46					
DML 053 / 053s	7,9	7,5	8,5	8,1	8,6	8,0	8,0	7,4	7,9	7,3	7,2	6,6	7,3	6,7	12,87	9,81	9,52	14,44	13,80	14,58	21,28	46					
DML 054s	7,9	7,5	8,5	8,1	8,6	8,0	8,0	7,4	7,9	7,3	7,2	6,6	7,3	6,7	25,70	20,77	20,19	29,64	28,62	31,07	45,77	46					
DML 055s	7,9	7,5	8,5	8,1	8,6	8,0	8,0	7,4	7,9	7,3	7,2	6,6	7,3	6,7	36,22	29,07	28,25	41,63	40,15	43,45	63,19	46					
DML 082 / 082s	12,6	11,9	13,6	12,9	13,8	12,8	12,8	11,8	12,7	11,7	11,5	10,6	11,7	10,8	7,68	5,44	5,27	8,32	7,85	8,02	11,77	46					
DML 082,5s	12,6	11,9	13,6	12,9	13,8	12,8	12,8	11,8	12,7	11,7	11,5	10,6	11,7	10,8	10,53	7,84	7,61	11,69	11,13	11,63	17,01	46					
DML 083 / 083s	12,6	11,9	13,6	12,9	13,8	12,8	12,8	11,8	12,7	11,7	11,5	10,6	11,7	10,8	14,19	10,98	10,66	16,03	15,37	16,35	23,85	46					
DML 084 / 084s	12,6	11,9	13,6	12,9	13,8	12,8	12,8	11,8	12,7	11,7	11,5	10,6	11,7	10,8	28,61	21,33	20,68	31,76	30,24	31,63	46,24	46					
DML 085 / 085s	12,6	11,9	13,6	12,9	13,8	12,8	12,8	11,8	12,7	11,7	11,5	10,6	11,7	10,8	43,81	35,32	34,33	50,47	48,71	52,83	76,81	46					
DML 162 / 162s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	7,68	5,43	5,26	8,31	7,85	8,01	11,75	46					
DML 162,5s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	10,57	7,36	7,12	11,36	10,69	10,83	15,91	46					
DML 163 / 163s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	16,33	11,18	10,82	17,41	16,33	16,43	24,16	46					
DML 164 / 164s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	32,19	23,54	22,81	35,40	33,60	34,83	50,99	46					
DML 165 / 165s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	44,64	36,59	35,59	31,82	50,16	54,83	79,63	46					
DML 166 / 166s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	45,53	37,37	36,35	52,89	51,20	56,01	81,33	46					
DML 167s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	25,6	23,6	43,92	40,14	39,19	53,50	52,78	60,97	87,77	46					
DML 303 / 303s	57,6	54,6	62,0	58,8	63,1	58,3	58,5	54,0	57,8	53,4	52,6	48,5	53,3	49,2	15,70	10,56	10,20	16,59	15,52	15,48	22,79	46					
DML 304 / 304s	57,6	54,6	62,0	58,8	63,1	58,3	58,5	54,0	57,8	53,4	52,6	48,5	53,3	49,2	32,51	25,00	24,26	36,63	35,06	37,19	54,26	46					
DML 305 / 305s	57,6	54,6	62,0	58,8	63,1	58,3	58,5	54,0	57,8	53,4	52,6	48,5	53,3	49,2	45,71	36,96	35,93	52,72	50,91	55,29	80,38	46					
DML 306 / 306s	57,6	54,6	62,0	58,8	63,1	58,3	58,5	54,0	57,8	53,4	52,6	48,5	53,3	49,2	43,73	39,89	38,95	53,22	52,49	60,57	87,22	46					
DML 307s	57,6	54,6	62,0	58,8	63,1	58,3	58,5	54,0	57,8	53,4	52,6	48,5	53,3	49,2	64,25	53,95	52,51	75,40	73,29	81,06	117,51	46					
DML 309s	57,6	54,6	62,0	58,8	63,1	58,3	58,5	54,0	57,8	53,4	52,6	48,5	53,3	49,2	83,62	69,78	67,90	97,86	95,02	104,77	114,45	46					
DML 413	77,9	73,6	83,7	79,4	85,2	78,7	78,9	72,9	78,0	72,1	71,0	65,5	71,9	66,3	18,40	12,44	12,02	19,49	18,25	18,25	26,86	46					
DML 414 / 414s	77,9	73,6	83,7	79,4	85,2	78,7	78,9	72,9	78,0	72,1	71,0	65,5	71,9	66,3	33,39	26,45	25,70	38,15	36,70	39,48	57,48	46					
DML 415 / 415s	77,9	73,6	83,7	79,4	85,2	78,7	78,9	72,9	78,0	72,1	71,0	65,5	71,9	66,3	55,48	41,84	40,58	61,92	59,08	62,11	90,74	46					
DML 417s	77,9	73,6	83,7	79,4	85,2	78,7	78,9	72,9	78,0	72,1	71,0	65,5	71,9	66,3	66,74	56,32	54,82	78,50	76,37	84,67	122,70	35					
DML 419s	77,9	73,6	83,7	79,4	85,2	78,7	78,9	72,9	78,0	72,1	71,0	65,5	71,9	66,3	95,30	76,29	74,14	109,42	105,47	114,01	165,86	35					
DML 604s	116,9	110,5	125,7	119,1	127,9	118,2	118,4	109,5	117,1	108,2	106,6	98,2	107,9	99,6	27,88	26,22	25,63	34,36	34,07	39,98	57,41	46					
DML 607s	116,9	110,5	125,7	119,1	127,9	118,2	118,4	109,5	117,1	108,2	106,6	98,2	107,9	99,6	70,08	70,13	68,74	88,46	88,70	107,99	154,09	46					
DML 609s	116,9	110,5	125,7	119,1	127,9	118,2	118,4	109,5	117,1	108,2	106,6	98,2	107,9	99,6	61,35	73,05	72,40	81,77	84,39	117,36	162,79	46					
DML 757s	159,8	151,1	171,8	162,9	174,9	161,6	161,9	149,7	160,2	148,0	145,8	134,3	147,5	136,1	84,97	71,70	69,80	99,95	97,23	107,81	156,22	35					
DML 759s	159,8	151,1	171,8	162,9	174,9	161,6	161,9	149,7	160,2	148,0	145,8	134,3	147,5	136,1	84,22	87,19	85,60	107,64	106,54	135,08	191,97	35					

¹⁾ Zdolność odwadniania określona dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R32: 990 ppm W – 50 ppm W

- R134a: 1050 – 50 ppm W

- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

- R407C: 1020 – 50 ppm W

- R410A: 1050 – 50 ppm W

- R22: 1050 – 60 ppm W

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI

Dane techniczne oraz zamawianie

DML - Hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [lb] czynnika chłodniczego ¹⁾														Wydajność chłodnicza [TR] ²⁾							Maks. ciśnienie robocze MWP [psig]			
	R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		R32		R134a	R404A	R507		R22		R407C		R410A		
	[°F]		75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125			
	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125			
DML 1,52s	6,4	6,0	6,8	6,6	7,1	6,4	6,4	6,0	6,4	6,0	5,7	5,3	6,0	5,5	1,70	1,20	1,10	1,80	1,70	1,70	2,50	667			
DML 032 / 032s	10,9	10,3	11,8	11,2	12,0	11,1	11,1	10,3	11,0	10,1	10,0	9,2	10,1	9,3	1,90	1,42	1,38	2,12	2,02	2,11	3,09	667			
DML 032,5s	10,9	10,3	11,8	11,2	12,0	11,1	11,1	10,3	11,0	10,1	10,0	9,2	10,1	9,3	2,73	1,98	1,92	2,99	2,84	2,93	4,30	667			
DML 033 / 033s	10,9	10,3	11,8	11,2	12,0	11,1	11,1	10,3	11,0	10,1	10,0	9,2	10,1	9,3	3,65	2,80	2,72	4,11	3,94	4,17	6,10	667			
DML 034s	10,9	10,3	11,8	11,2	12,0	11,1	11,1	10,3	11,0	10,1	10,0	9,2	10,1	9,3	7,03	5,72	5,56	8,13	7,86	8,57	12,47	667			
DML 052 / 052s	17,4	16,5	18,7	17,8	19,1	17,6	17,6	16,3	17,5	16,1	15,9	14,6	16,1	14,8	2,18	1,60	1,55	2,40	2,28	2,37	3,47	667			
DML 052,5s	17,4	16,5	18,7	17,8	19,1	17,6	17,6	16,3	17,5	16,1	15,9	14,6	16,1	14,8	2,72	1,99	1,93	3,00	2,85	2,95	4,33	667			
DML 053 / 053s	17,4	16,5	18,7	17,8	19,1	17,6	17,6	16,3	17,5	16,1	15,9	14,6	16,1	14,8	3,66	2,79	2,71	4,10	3,92	4,15	6,06	667			
DML 054s	17,4	16,5	18,7	17,8	19,1	17,6	17,6	16,3	17,5	16,1	15,9	14,6	16,1	14,8	7,31	5,91	5,74	8,43	8,14	8,83	12,87	667			
DML 055s	17,4	16,5	18,7	17,8	19,1	17,6	17,6	16,3	17,5	16,1	15,9	14,6	16,1	14,8	10,30	8,26	8,03	11,84	11,42	12,35	18,00	667			
DML 082 / 082s	27,9	26,3	29,9	28,4	30,5	28,2	28,2	26,1	27,9	25,8	25,4	23,4	25,8	23,8	2,18	1,55	1,50	2,37	2,23	2,28	3,35	667			
DML 082,5s	27,9	26,3	29,9	28,4	30,5	28,2	28,2	26,1	27,9	25,8	25,4	23,4	25,8	23,8	3,00	2,23	2,16	3,32	3,16	3,31	4,85	667			
DML 083 / 083s	27,9	26,3	29,9	28,4	30,5	28,2	28,2	26,1	27,9	25,8	25,4	23,4	25,8	23,8	4,03	3,12	3,03	4,56	4,37	4,65	6,79	667			
DML 084 / 084s	27,9	26,3	29,9	28,4	30,5	28,2	28,2	26,1	27,9	25,8	25,4	23,4	25,8	23,8	8,14	6,07	5,88	9,03	8,60	8,99	13,17	667			
DML 085 / 085s	27,9	26,3	29,9	28,4	30,5	28,2	28,2	26,1	27,9	25,8	25,4	23,4	25,8	23,8	12,46	10,04	9,76	14,35	13,85	15,02	21,88	667			
DML 162 / 162s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	2,18	1,54	1,50	2,36	2,23	2,28	3,35	667			
DML 162,5s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	3,01	2,09	2,02	3,23	3,04	3,08	4,53	667			
DML 163 / 163s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	4,64	3,18	3,08	4,95	4,64	4,67	6,88	667			
DML 164 / 164s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	9,15	6,69	6,49	10,07	9,55	9,90	14,53	667			
DML 165 / 165s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	12,69	10,41	10,12	14,74	14,26	15,59	22,69	667			
DML 166 / 166s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	12,95	10,63	10,34	15,04	14,56	15,93	23,17	667			
DML 167s	61,2	57,8	65,7	62,3	66,9	61,8	61,9	57,3	61,3	56,6	55,8	51,4	56,4	52,0	12,49	11,41	11,14	15,21	15,01	17,34	25,01	667			
DML 303 / 303s	127,2	120,2	136,7	129,6	139,2	128,6	128,8	119,1	127,5	117,8	116,0	106,9	117,5	108,5	4,46	3,00	2,90	4,72	4,41	4,40	6,49	667			
DML 304 / 304s	127,2	120,2	136,7	129,6	139,2	128,6	128,8	119,1	127,5	117,8	116,0	106,9	117,5	108,5	9,24	7,11	6,90	10,41	9,97	10,58	15,46	667			
DML 305 / 305s	127,2	120,2	136,7	129,6	139,2	128,6	128,8	119,1	127,5	117,8	116,0	106,9	117,5	108,5	13,00	10,51	10,22	14,99	14,48	15,72	22,90	667			
DML 306 / 306s	127,2	120,2	136,7	129,6	139,2	128,6	128,8	119,1	127,5	117,8	116,0	106,9	117,5	108,5	12,43	11,34	11,07	15,13	14,92	17,22	24,85	667			
DML 307s	127,2	120,2	136,7	129,6	139,2	128,6	128,8	119,1	127,5	117,8	116,0	106,9	117,5	108,5	18,27	15,34	14,93	21,44	20,84	23,05	33,48	667			
DML 309s	127,2	120,2	136,7	129,6	139,2	128,6	128,8	119,1	127,5	117,8	116,0	106,9	117,5	108,5	23,78	19,84	19,31	27,83	27,02	29,79	32,61	667			
DML 413	171,6	162,2	184,5	174,9	187,8	173,5	173,8	160,7	172,0	158,9	156,6	144,3	158,5	146,2	5,23	3,54	3,42	5,54	5,19	5,19	7,65	667			
DML 414 / 414s	171,6	162,2	184,5	174,9	187,8	173,5	173,8	160,7	172,0	158,9	156,6	144,3	158,5	146,2	9,49	7,52	7,31	10,85	10,44	11,23	16,38	667			
DML 415 / 415s	171,6	162,2	184,5	174,9	187,8	173,5	173,8	160,7	172,0	158,9	156,6	144,3	158,5	146,2	15,78	11,90	11,54	17,61	16,80	17,66	25,85	667			
DML 417s	171,6	162,2	184,5	174,9	187,8	173,5	173,8	160,7	172,0	158,9	156,6	144,3	158,5	146,2	18,98	16,01	15,59	22,32	21,71	24,08	34,96	500			
DML 419s	171,6	162,2	184,5	174,9	187,8	173,5	173,8	160,7	172,0	158,9	156,6	144,3	158,5	146,2	27,10	21,69	21,08	31,11	29,99	32,42	47,25	500			
DML 604s	257,6	243,5	276,9	262,5	281,9	260,4	260,9	241,2	258,2	238,6	235,0	216,5	237,9	219,6	7,93	7,45	7,29	9,77	9,69	11,37	16,36	667			
DML 607s	257,6	243,5	276,9	262,5	281,9	260,4	260,9	241,2	258,2	238,6	235,0	216,5	237,9	219,6	19,93	19,94	19,54	25,16	25,22	30,71	43,90	667			
DML 609s	257,6	243,5	276,9	262,5	281,9	260,4	260,9	241,2	258,2	238,6	235,0	216,5	237,9	219,6	17,45	20,77	20,59	23,25	23,99	33,37	46,38	667			
DML 757s	352,3	333,0	378,7	359,0	385,5	356,1	356,8	329,9	353,0	326,2	321,3	296,1	325,2	300,0	24,16	20,39	19,85	28,42	27,65	30,66	44,51	500			
DML 759s	352,3	333,0	378,7	359,0	385,5	356,1	356,8	329,9	353,0	326,2	321,3	296,1	325,2	300,0	23,95	24,79	24,34	30,61	30,86	38,41	54,69	500			

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R32: 990 ppm W – 50 ppm W

- R134a: 1050 – 50 ppm W

- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

- R407C: 1020 – 50 ppm W

- R410A: 1050 – 50 ppm W

- R22: 1050 – 60 ppm W

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = 5^{\circ}\text{F}$

$t_c = 85^{\circ}\text{F}$

$\Delta p = 1 \text{ psig}$

Certyfikaty

UL US, nr dok. SA 6398

PED 97/23/WE - a3p

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

DML - Śrubunkowe

Zamawianie




Typ	Przyłącze		Nr katalogowy
	[cale]	[mm]	
DML 032	1/4	6	023Z5035 ¹⁾
DML 033	3/8	10	023Z5036 ¹⁾
DML 052	3/8	10	023Z5090
DML 053	1/4	6	023Z5037
DML 082	3/8	10	023Z5038
DML 083	1/4	6	023Z5039
DML 084	3/8	10	023Z5040
DML 085	1/2	12	023Z5041
DML 162	5/8	16	023Z5073
DML 163	1/4	6	023Z5042
DML 164	3/8	10	023Z5043
DML 165	1/2	12	023Z5044
DML 166	5/8	16	023Z5045
DML 303	3/4	19	023Z5046
DML 304	3/8	10	023Z0049
DML 305	1/2	12	023Z0050
DML 306	5/8	16	023Z0051
DML 385	3/4	19	023Z0193
DML 413	5/8	16	023Z0189
DML 414	1/2	10	023Z0108
DML 415	3/8	12	023Z0109
DML 416	5/8	16	023Z0110
	3/4	19	023Z0195

¹⁾ Siatka druciana na wylocie filtra odwadniacza

Dane techniczne oraz zamawianie

DML - Do lutowania (miedziane)

Zamawianie




Typ	Przyłącze [cale]	Nr katalogowy	Przyłącze [mm]	Code no.
DML 1,52s	1/4	023Z8253	–	–
DML 1,52x2 / 2s	1/4	0238250	–	–
DML 032s	1/4	023Z5048 ¹⁾	6	–
DML 032,5s	5/16	023Z5049	8	–
DML 033s	3/8	023Z5050	10	023Z5051
DML 034s	1/2	023Z5121	12	–
DML 052s	1/4	023Z5053	6	023Z5052
DML 053s	3/8	023Z5054	10	023Z5055
DML 054s	1/2	023Z5101	3.8	–
DML 055s	5/8	–	16	023Z5100
DML 082s	1/4	023Z5057	6	–
DML 082,5s	5/16	023Z5117	8	–
DML 083s	3/8	023Z5058	10	023Z5059
DML 084s	1/2	023Z5061	12	023Z5060
DML 085s	5/8	023Z5072	16	–
DML 162s	1/4	023Z5063	6	–
DML 163s	3/8	023Z5064	10	023Z5065
DML 164s	1/2	023Z5067	12	023Z5066
DML 165s	5/8	023Z5068	16	–
DML 166s	3/4	023Z5071	19	–
DML 167s	7/8	023Z5069	22	–
DML 303s	3/8	023Z0067	10	–
DML 304s	1/2	023Z0068	12	–
DML 305s	5/8	023Z0069	16	–
DML 306s	3/4	023Z0070	19	–
DML 307s	7/8	023Z0071	22	–
DML 309s	1 1/8	023Z0072	28	–
DML 414s	1/2	023Z0111	12	–
DML 415s	5/8	023Z0112	16	–
DML 416s	3/4	–	19	023Z8246
DML 417s	7/8	023Z0113	22	–
DML 419s	1 1/8	023Z0114	28	–
DML 604s	1/2	–	12	–
DML 607s	7/8	023Z0073	22	–
DML 609s	1 1/8	023Z0074	28	–
DML 757s	7/8	023Z0117	22	–
DML 759s	1 1/8	023Z0118	28	–

¹⁾ Siatka druciana na wylocie filtra odwadniacza

Dane techniczne oraz zamawianie

DML - Do lutowania (miedziowane)

Zamawianie




Typ	Przyłącze	Nr katalogowy	Przyłącze	Nr katalogowy
	[cale]		[mm]	
DML 032s	1/4	023Z4552	6	023Z4551
DML 032,5s	5/16	023Z4553	8	–
DML 033s	3/8	023Z4555	10	023Z4554
DML 034s	1/2	023Z4556	12	023Z4557
DML 052s	1/4	023Z4559	6	023Z4558
DML 052,5s	5/16	023Z4560	6	–
DML 053s	3/8	023Z4562	10	023Z4561
DML 054s	1/2	023Z4564	12	023Z4563
DML 055s	5/8	023Z4565	16	–
DML 082s	1/4	023Z4567	6	023Z4566
DML 082,5s	5/16	023Z4568	8	–
DML 083s	3/8	023Z4570	10	023Z4569
DML 084s	1/2	023Z4572	12	023Z4571
DML 085s	5/8	023Z4573	16	–
DML 162s	1/4	023Z4575	6	023Z4574
DML 163s	3/8	023Z4578	10	023Z4577
DML 164s	1/2	023Z4580	12	023Z4579
DML 165s	5/8	023Z4581	16	–
DML 166s	3/4	023Z4582	19	–
DML 167s	7/8	023Z4583	22	–
DML 303s	3/8	023Z4585	10	023Z4584
DML 304s	1/2	023Z4587	12	023Z4586
DML 305s	5/8	023Z4588	16	–
DML 306s	3/4	023Z4589	19	–
DML 307s	7/8	023Z4590	22	–
DML 309s	1 1/8	023Z4592	28	023Z4591
DML 414s	1/2	023Z4594	12	023Z4593
DML 415s	5/8	023Z4595	16	–
DML 417s	7/8	023Z4596	22	–
DML 419s	1 1/8	023Z4598	28	023Z4597
DML 604s	1/2	023Z4600	12	023Z4599
DML 605s	1/2	–	18	023Z4601
DML 607s	7/8	023Z4602	22	–
DML 609s	1 1/8	023Z4604	28	023Z4603
DML 757s	7/8	023Z4605	22	–
DML 759s	1 1/8	023Z4607	28	023Z4606

DMT - Hermetyczny filtr odwadniacz do CO₂

Hermetyczne filtry odwadniacze DMT **ELIMINATOR®** są przeznaczone do układów z CO₂ i chronią układy przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eleminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed nieporządanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami. Filtry odwadniacze DMT są wyposażone we wkład wykonany w 100% z sit molekularnych.

Hermetyczne filtry odwadniacze DMT są przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej zdolności odwadniania i najniższego możliwego poziomu wycieków. Są dostępne z przyłączami śrubunkowymi i lutowanymi (ze stali miedziowej) oraz przeznaczone do maks. ciśnienia roboczego wynoszącego aż 140 bar / 2030 psig.

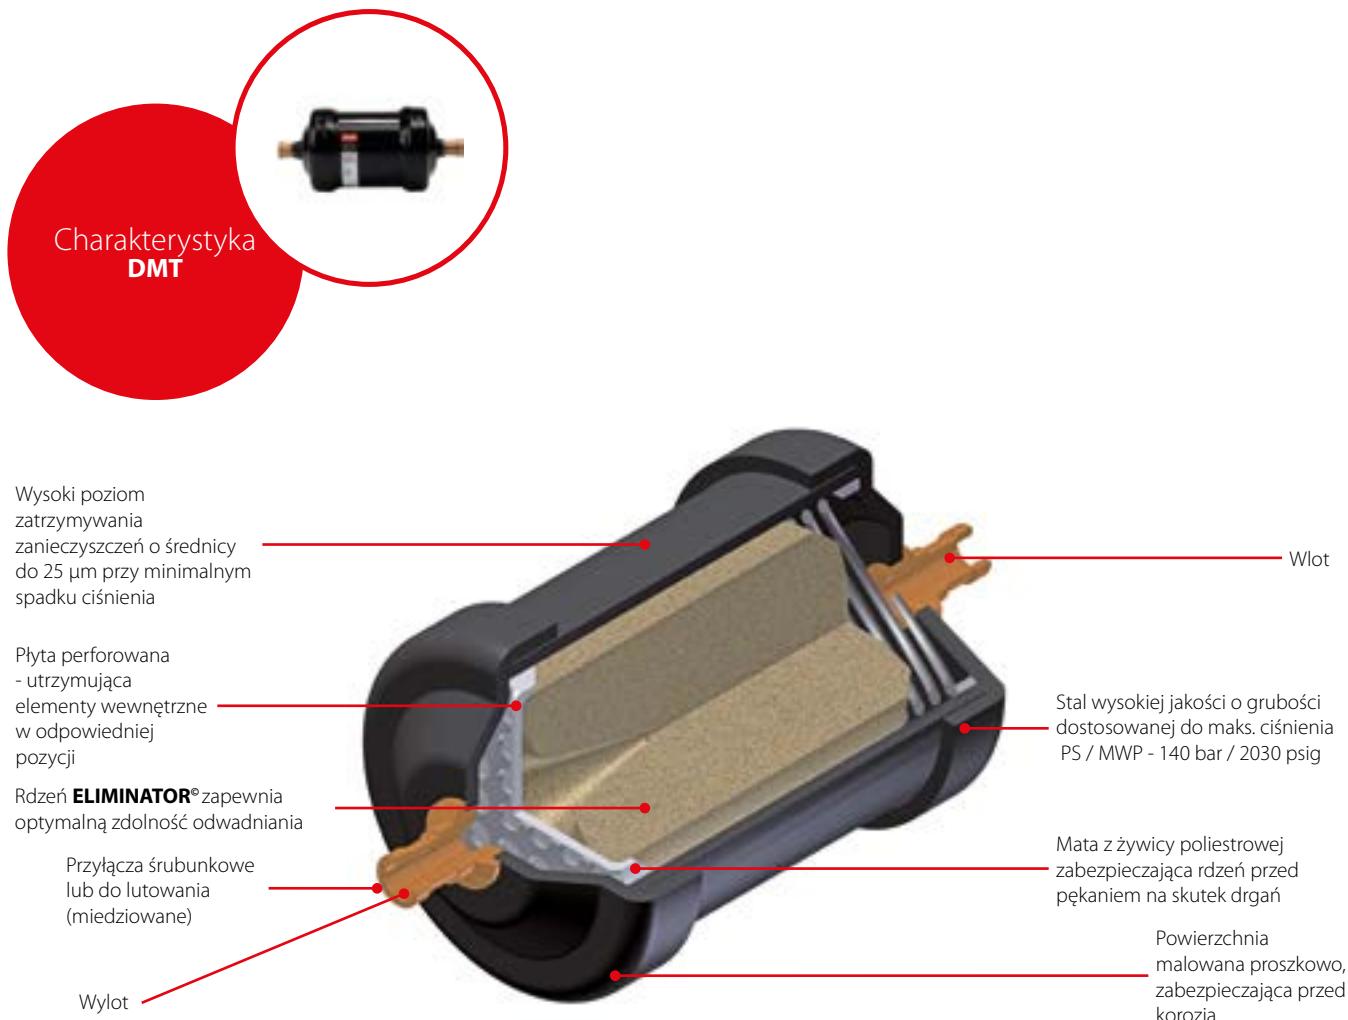

Fakty


Zastosowania:

- rurociągi cieczowe w układach z CO₂

- Zalecane do użytku z czynnikiem chłodniczym R744 (CO₂)
- Maksymalne ciśnienie robocze: PS / MWP aż do 140 bar / 2030 psig
- Wkład filtrujący wykonany w 100% z sit molekularnych 3Å
- Wysoka zdolność odwadniania minimalizuje ryzyko tworzenia kwasów (hydroliza)
- Brak oddziaływania na domieszkę do oleju
- Dostępne z przyłączami do lutowania (miedziowane) i stalowymi typu śrubunek, śrubunek z o-ringiem oraz z gwintem NPT
- Najniższy możliwy poziom wycieków

- Antykorozyjna powłoka proszkowa. Na zamówienie dostępna specjalna powłoka do zastosowań morskich.
- Umożliwia montaż w dowolnej orientacji pod warunkiem, że strzałka jest zwrócona w kierunku przepływu,
- Dostępne w rozmiarach od 8 do 13 cali sześciennych
- Filtr 25 µm (0,001 cala) zapewnia wysoki poziom zatrzymywania zanieczyszczeń przy minimalnym spadku ciśnienia
- Dostarczany bez wilgoti szczątkowej
- Stabilny termicznie do 120°C / 250°F

Dane techniczne oraz zamawianie



DMT - Hermetyczny filtr odwadniacz do CO₂

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania ¹⁾						Wydajność chłodnicza ²⁾		Maks. ciśnienie robocze PS / MWP [bar] / [psig]	Dodatkowe dane			
	R 744 CO ₂ -6,6 °C			R 744 CO ₂ 24 °C			R 744 CO ₂ śrubunkowe, miedziowane			Pojemność [l]			
	H ₂ O [g]	Czynnik [kg]	Re- dukacja wody	H ₂ O [g]	Czynnik [kg]	Re- dukacja wody	[kW]	[TR]		Płaszcz	Wkład	Netto	
DMT 082 / 082s	7,2	7,2	143	5,7	5,8	114	3,56	1,0	140 / 2030	0,22	0058	0,162	
DMT 083 / 083s	7,2	7,2	143	5,7	5,8	114	10,61	3,0	140 / 2030	0,22	0058	0,162	
DMT 084s	7,2	7,2	143	5,7	9,3	114	13,49	3,8	140 / 2030	0,22	0058	0,162	
DMT 133 / 133s	11,6	11,7	232	9,2	9,3	184	10,99	3,1	140 / 2030	0,32	0095	0,225	
DMT 134s	11,6	11,7	232	9,2	9,3	184	13,49	3,8	140 / 2030	0,32	0095	0,225	

Test usuwania wilgoci został przeprowadzony na fazie ciekłej zgodnie z normą ASHRAE.

¹⁾ Zdolność odwadniania

Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

EPD: Od 1110 ppm W do 50 ppm W przy 24°C

EPD: Od 445 ppm W do 50 ppm W przy -6,6°C

²⁾ Wydajność chłodnicza

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = -15^{\circ}\text{C} / 5^{\circ}\text{F}$

$t_c = 30^{\circ}\text{C} / 85^{\circ}\text{F}$

$\Delta p = 0,07 \text{ bar} / 1 \text{ psig}$

Zakres temperatury:

-40 – 100 °C / -40 – 212 °F

DMT - Śrubunkowe


Zamawianie



Typ	Przyłącze [cale]		Nr katalogowy
	1/4	3/8	
DMT 082	1/4	3/8	023Z8407
DMT 083	1/4	3/8	023Z8406
DMT 133	1/4	3/8	023Z8405
DMT 133 NPT	1/4	3/8	023Z8410

DMT - Do lutowania (miedziowane)

Zamawianie



Typ	Przyłącze [cale]		Nr katalogowy
	1/4	3/8	
DMT 082s	1/4	3/8	023Z8408
DMT 083s	1/4	3/8	023Z8409
DMT 084s	1/2	3/8	023Z8412
DMT 133s	1/2	3/8	023Z8402
DMT 134s	1/2	3/8	023Z8411

DAS - Hermetyczny filtr odwadniacz odkwaszający

Odwadniacz odkwaszający **ELIMINATOR®** typu DAS jest stosowany w rurociągu ssawnym w celu usunięcia z układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, napełnionych czynnikami fluorowcopochodnymi, zanieczyszczeń powstałych wskutek spalenia się silnika sprężarki.

Stałý wkład, składający się w 70% z aktywowanego tlenku glinu i w 30% z sit molekularnych, adsorbuje szkodliwe kwasy i wilgoć w celu ochrony nowej sprężarki przed awarią.



Fakty


Zastosowania:

- Tradycyjne instalacje chłodnicze
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Mobilne układy chłodnicze

- Stosunkowo duża średnica filtra odwadniacza oznacza, że prędkość przepływu cieczy jest odpowiednio niska, a spadek ciśnienia nieznaczny
- Zespolone ziarna wkładu litego eliminują tworzenie się pyłu
- Antykorozyjna powłoka proszkowa, testowana przez 500 godzin w komorze solnej

- Może być instalowany w dowolnym położeniu pod warunkiem, że kierunek przepływu będzie zgodny ze strzałką na korpusie
- Dostępne w rozmiarach od 8 do 60 cali sześciennych
- Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grupy: HFO, HC, HFC i HCFC

Dane techniczne oraz zamawianie



DAS - Hermetyczny filtr odwadniacz odkwaszający

Wydajność nominalna i zdolność odkwaszania

Typ	Nominalna wydajność chłodnicza, Q _n ¹⁾						Zdolność odkwaszania ²⁾	Maks. ciśnienie robocze PS / MWP [bar / psig]		
	R22 / R407C / R410A		R134a		R404A / R507					
	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]				
DAS 083	1,7	6,0	1,0	3,5	1,3	4,5	3,8	35 / 500		
DAS 084	2,9	10,0	1,6	5,5	2,3	8,0	3,8	35 / 500		
DAS 085	4,1	14,5	2,6	9,0	3,6	12,5	3,8	35 / 500		
DAS 086	5,4	19,0	3,3	11,5	4,7	16,5	3,8	35 / 500		
DAS 164	3,0	10,5	1,7	6,0	2,4	8,5	8,6	35 / 500		
DAS 165	4,3	15,0	2,7	9,5	3,7	13,0	8,6	35 / 500		
DAS 166	5,7	20,0	3,4	12,0	4,9	17,0	8,6	35 / 500		
DAS 167	6,3	22,0	3,9	13,5	5,4	19,0	8,6	35 / 500		
DAS 305	5,1	18,0	3,1	11,0	4,3	15,0	18,2	35 / 500		
DAS 306	6,3	22,0	4,0	14,0	5,4	19,0	18,2	35 / 500		
DAS 307	7,4	26,0	4,6	16,0	6,3	22,0	18,2	35 / 500		
DAS 309	8,9	31,0	5,7	20,0	7,7	27,0	18,2	35 / 500		
DAS 417	8,6	30,0	5,1	18,0	7,1	25,0	24,3	35 / 500		
DAS 419	10,0	35,0	6,3	22,0	8,6	30,0	24,3	35 / 500		
DAS 607	5,7	20,0	3,4	12,0	4,9	17,0	36,5	35 / 500		

¹⁾ Nominalną wydajność chłodniczą określono dla następujących warunków:

temperatura parowania t_e = 4 °C / 39,2 °F

spadek ciśnienia Δp = 0,21 bar / 3,04 psig

²⁾ Zdolność adsorpcji kwasów dla całkowitej liczby kwasowej (TAN) 0,05

Wydajność nominalną w temperaturze innej niż 4 °C / 39,2 °F wyznacza się z wykorzystaniem współczynników korekcyjnych. Rzeczywistą wydajność chłodniczą parownika należy podzielić przez współczynnik korekcyjny odpowiedni dla faktycznej temperatury parowania. Otrzymaną wartość należy odszukać w powyższej tabeli wydajności.

$$Q_e / F_e = Q_n$$


Q_e = Rzeczywista wydajność chłodnicza

Q_n = Wydajność nominalna

F_e = Współczynnik korekcyjny

DAS - Śrubunkowe


Zamawianie



Typ	Przyłącze	Nr katalogowy
	[cale]	
DAS 084VV	1/2	023Z1002
DAS 164VV	1/2	023Z1007
DAS 165VV	5/8	023Z1008

DAS - Do lutowania (miedziane)

Zamawianie



Typ	Przyłącze	Nr katalogowy
	[cale]	
DAS 084sVV	1/2	023Z1004
DAS 085sVV	5/8	023Z1005
DAS 086sVV	3/4	023Z1006
DAS 164sVV	1/2	023Z1009
DAS 165sVV	5/8	023Z1010
DAS 166sVV	3/4	023Z1011
DAS 167sVV	7/8	023Z1012
DAS 305sVV	5/8	023Z1013
DAS 306sVV	3/4	023Z1014
DAS 307sVV	7/8	023Z1015
DAS 309sVV	1 1/8	023Z1016
DAS 417sVV	7/8	023Z1017
DAS 419sVV	1 1/8	023Z1018
DAS 607sVV	7/8	023Z1019
DAS 609sVV	1 1/8	023Z1020

Współczynniki korekcyjne F_e w zależności od temperatury parowania [°C] / [°F]

[°C] / [°F]	4 / 39,2	0 / 32	-5 / 23	-10 / 14	-15 / 5	-20 / -4	-25 / -13	-30 / -22	-35 / -31	-40 / -40
F _e	1	0,9	0,75	0,6	0,5	0,4	0,35	0,25	0,2	0,15

Przykład

Aby dobrać filtr odwadniacz odkwaszający do instalacji z czynnikiem chłodniczym R22 i wydajnością parownika 8,5 kW / 2,41 TR w temperaturze parowania -20°C / -4°F, należy poszukać wyrobu o wydajności nominalnej wynoszącej 8,5 / 0,4 = 21,25 kW.

Na przykład DAS 306

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem


Filtr odwadniacze typu DCR **ELIMINATOR®** - z wymiennym wkładem litym - chronią układy chłodnicze, mrożące i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Filtry te posiadają wymienny wkład i znajdują zastosowanie na liniach cieczowych lub ssawnych systemów chłodniczych. Filtry odwadniacze DCR są dostępne zarówno w wersji wysokociśnieniowej do instalacji z czynnikiem chłodniczym R410A lub CO₂, jak i w wersji

standardowej do pracy z czynnikami fluorowcopochodnymi.

Rodzaje wkładów:

- 48-DC do czynników HFC, HCFC i olejów mineralnych lub AB
- 48-DM do czynników HFC, HCFC i olejów POE lub PAG
- 48-DA do adsorpcji kwasu po spaleniu silnika sprężarki
- Filtr siatkowy 48-F do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych

Wkładы są zamawiane oddzielnie

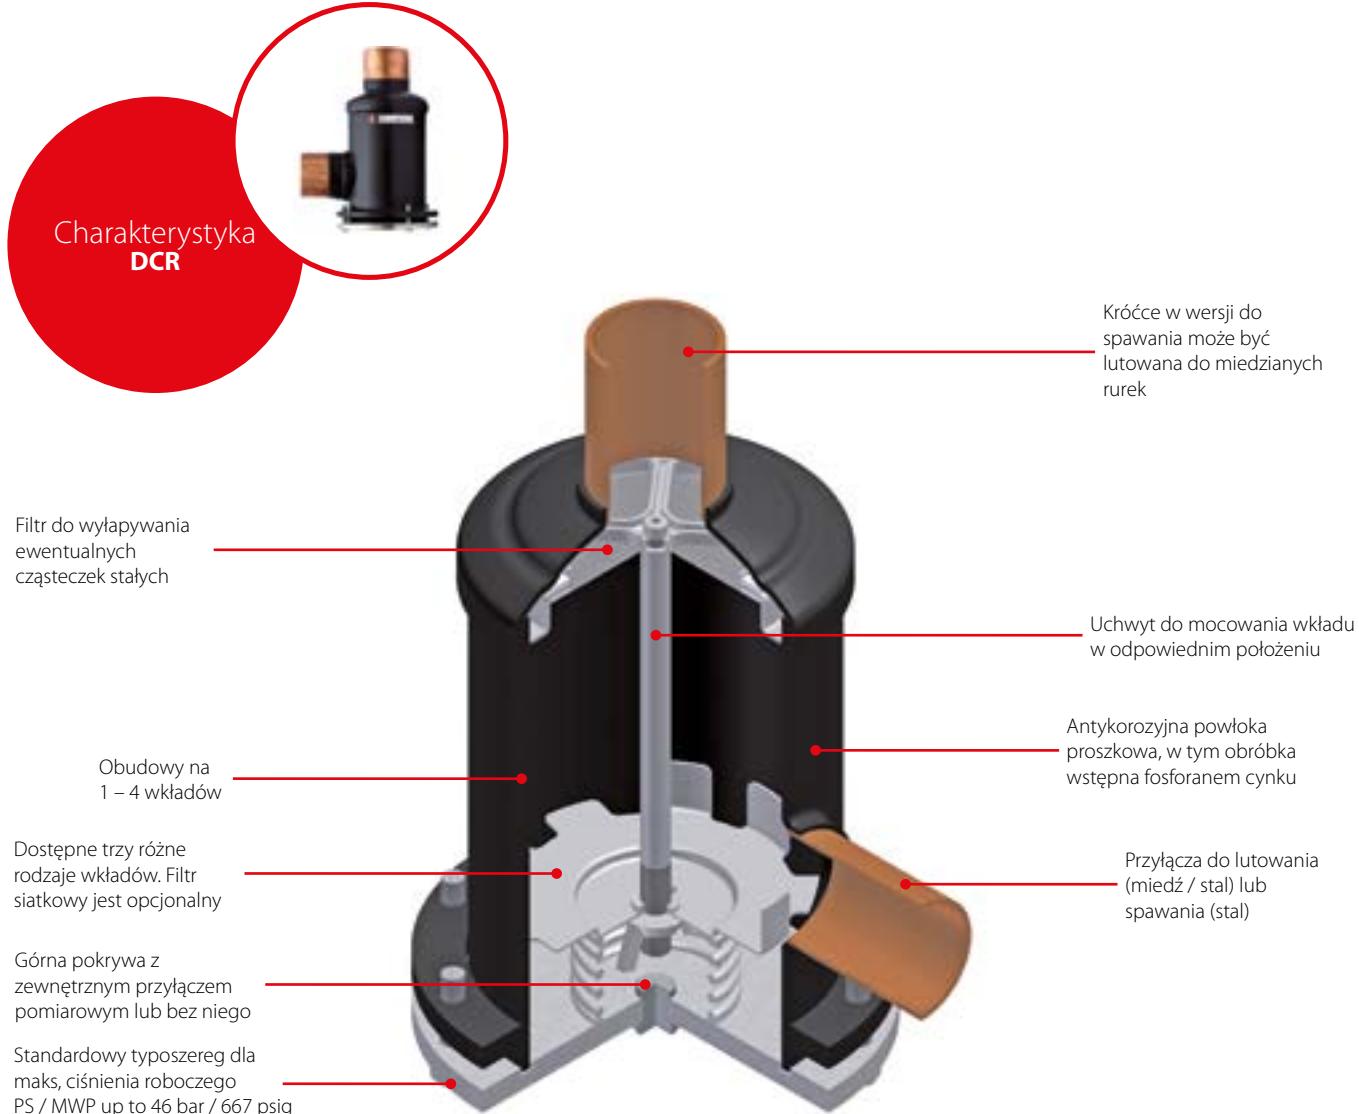

Fakty

Zastosowania:

- Do instalacji chłodniczych z czynnikami fluorowcopochodnymi lub CO₂
- Wysoce skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń w rurociągach ssawnych i cieczowych
- Możliwość stosowania we wszystkich środowiskach. Płaszcz jest pokryty powłoką cynkowo-fosforanową i antykorozyjną powłoką proszkową, testowaną przez 500 godzin w komorze solnej (wg ASTM B117, ISO 12944-6)
- Uchwyty wkładu wymagają minimalnej wolnej przestrzeni do wyjęcia wkładu w celu wymiany

- Aby ułatwić korzystanie z filtra odwadniacza, pokrywa jest zaprojektowana w taki sposób, że pozostaje na miejscu podczas montowania wkładów, pokrywy i obudowy
- Może być montowany w dowolnej pozycji
- Wkład 48-DM do rurociągów cieczowych (w 100% sita molekularne do czynników HFC) zapewnia wysoką zdolność adsorpcji wilgoći w niskich i wysokich temperaturach skraplania. Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
- 48-DC to wkład lity wykonany w 80% z sit molekularnych i w 20% z aktywowanego tlenku glinu, przeznaczony do czynników chłodniczych HCFC i zgodny z czynnikami typu HFC; adsorbuje wilgoć i kwas

w układzie w całym zakresie temperatur

- 48-DA to wkład lity wykonany w 30% z sit molekularnych i w 70% z aktywowanego tlenku glinu, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń po spaleniu silnika sprężarki: wysoka zdolność adsorpcji kwasów i standardowa zdolność odwadniania - zalecany do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
- Filtr siatkowy 48-F: zgodny ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi:
 - zatrzymuje cząsteczki zanieczyszczeń większe niż 15 µm
 - do użytku bezpośrednio w obudowach DCR
 - do użytku w rurociągach ssawnych i cieczowych

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Zdolność odwadniania i wielkość, typ 48-DM i 100-DM

Typ	Liczba wkładów	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maksymalne ciśnienie robocze PS [bar]								
		R134a		R404A		R507		R22 / R407C		R410A		R744 (CO ₂)		R134a		R404A		R507		R22 / R407C		R410A						
		[°C]												24	52	24	52	24	52	-6,6	24	24	52	52	24			
DCR 0485	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	80,6	59,4	57,5	84,5	87,9	40,8	46								
DCR 0487	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	128,0	92,5	89,6	132,6	136,8	58,0	46								
DCR 0489	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	184,3	132,6	128,4	190,4	195,9	95,7	46								
DCR 04811	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	249,3	180,5	174,8	258,5	266,8	113,9	46								
DCR 04813	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	304,1	222,0	215,1	317,1	328,5	111,5	46								
DCR 04817	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	434,3	324,1	314,3	459,4	480,7	148,1	46								
DCR 04821	1	82,5	78,0	88,7	84,0	90,3	83,4	82,7	76,4	75,2	69,3	74,9	68,9	320,4	234,4	227,1	334,5	346,8	185,0	46								
DCR 0967	2	165,0	155,0	177,3	168,1	180,5	166,8	165,3	152,8	150,5	138,7	149,8	137,7	119,6	85,7	83,0	123,2	126,6	78,4	46								
DCR 0969	2	165,0	155,0	177,3	168,1	180,5	166,8	165,3	152,8	150,5	138,7	149,8	137,7	189,5	136,4	131,9	195,6	201,2	111,5	46								
DCR 09611	2	165,0	155,0	177,3	168,1	180,5	166,8	165,3	152,8	150,5	138,7	149,8	137,7	259,7	187,2	181,4	268,6	276,7	126,6	46								
DCR 09613	2	165,0	155,0	177,3	168,1	180,5	166,8	165,3	152,8	150,5	138,7	149,8	137,7	331,9	240,8	233,3	344,7	356,1	150,9	46								
DCR 09617	2	165,0	155,0	177,3	168,1	180,5	166,8	165,3	152,8	150,5	138,7	149,8	137,7	477,2	349,1	338,3	498,2	516,6	200,5	46								
DCR 1449	3	247,5	233,9	266,0	252,7	270,8	250,1	248,0	229,1	225,7	208,0	224,8	206,6	184,4	132,7	128,5	190,5	196,0	124,5	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾								
DCR 14411	3	247,5	233,9	266,0	252,7	270,8	250,1	248,0	229,1	225,7	208,0	224,8	206,6	272,5	196,9	190,7	282,2	290,9	154,0	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾								
DCR 14413	3	247,5	233,9	266,0	252,7	270,8	250,1	248,0	229,1	225,7	208,0	224,8	206,6	340,1	246,8	239,1	353,2	364,9	183,2	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾								
DCR 14417	3	247,5	233,9	266,0	252,7	270,8	250,1	248,0	229,1	225,7	208,0	224,8	206,6	442,3	323,0	313,0	461,3	478,0	243,4	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾								
DCR 19211	4	329,9	311,9	354,7	336,2	361,0	333,5	330,6	305,5	300,9	277,0	299,7	275,4	290,0	211,6	205,0	302,3	313,1	177,2	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾								
DCR 19213	4	329,9	311,9	354,7	336,2	361,0	333,5	330,6	305,5	300,9	277,0	299,7	275,4	359,8	261,7	253,6	374,2	387,0	211,0	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾								
DCR 19217	4	329,9	311,9	354,7	336,2	361,0	333,5	330,6	305,5	300,9	277,0	299,7	275,4	505,6	366,0	354,6	524,3	541,0	299,6	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾								
DCR 19221	4	329,9	311,9	354,7	336,2	361,0	333,5	330,6	305,5	300,9	277,0	299,7	275,4	442,5	321,7	311,7	460,2	475,8	381,6	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾								
DCR 300	3	555,9	525,5	597,6	566,5	608,3	561,9	557,1	514,8	507,1	467,2	505,0	464,1	—	—	—	—	—	—	—								
DCR 400	4	741,2	700,6	796,8	755,3	811,0	749,2	742,8	686,4	676,1	623,0	673,3	618,7	—	—	—	—	—	—	—	—							

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

– R134a: 1050 – 50 ppm W

– R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

– R407C: 1020 – 50 ppm W

– R410A: 1050 – 50 ppm W

– R22: 1050 – 60 ppm W

– R744: 1010 – 50 ppm W w 24 °C / 445 – 50 ppm W w -6,6 °C

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = -15$ °C

$t_c = 30$ °C

$\Delta p = 0,07$ bar

³⁾ Do użytku z filtrem siatkowym lub w w roli zbiornika

⁴⁾ Do zastosowania jako „odwadniacz” z użyciem wszystkich dopuszczalnych wkładów filtrujących

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Zdolność odwadniania i wielkość, typ 48-DM i 100-DM

Typ	Liczba wkła- dów	Zdolność odwadniania [lb] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [TR] ²⁾						Maksymalne ciśnienie robocze MWP [psig]	
		[°F]						R134a						R404A							
		75	125	75	125	75	125	75	125	20	75,5	R134a	R404A	R507	R22 / R407C	R410A	R744 (CO ₂)	R134a	R404A		
DCR 0485	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	22,9	16,9	16,3	24,0	25,0	11,6	667	
DCR 0487	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	36,4	26,3	25,5	37,7	38,9	16,5	667	
DCR 0489	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	52,4	37,7	36,5	54,1	55,7	27,2	667	
DCR 04811	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	70,9	51,3	49,7	73,5	75,9	32,4	667	
DCR 04813	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	86,5	63,1	61,2	90,2	93,4	31,7	667	
DCR 04817	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	123,5	92,2	89,4	130,6	136,7	42,1	667	
DCR 04821	1	181,9	172,0	195,6	185,2	199,1	183,9	182,3	168,4	165,8	152,8	165,1	151,9	91,1	66,7	64,6	95,1	98,6	52,6	667	
DCR 0967	2	363,8	341,7	390,9	370,6	397,9	367,7	364,4	336,9	331,8	305,8	330,3	303,6	34,0	24,4	23,6	35,0	36,0	22,3	667	
DCR 0969	2	363,8	341,7	390,9	370,6	397,9	367,7	364,4	336,9	331,8	305,8	330,3	303,6	53,9	38,8	37,5	55,6	57,2	31,7	667	
DCR 09611	2	363,8	341,7	390,9	370,6	397,9	367,7	364,4	336,9	331,8	305,8	330,3	303,6	73,8	53,2	51,6	76,4	78,7	36,0	667	
DCR 09613	2	363,8	341,7	390,9	370,6	397,9	367,7	364,4	336,9	331,8	305,8	330,3	303,6	94,4	68,5	66,3	98,0	101,3	42,9	667	
DCR 09617	2	363,8	341,7	390,9	370,6	397,9	367,7	364,4	336,9	331,8	305,8	330,3	303,6	135,7	99,3	96,2	141,7	146,9	57,0	667	
DCR 1449	3	545,6	515,7	586,4	557,1	597,0	551,4	546,7	505,1	497,6	458,6	495,6	455,5	52,4	37,7	36,5	54,2	55,7	35,4	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾	
DCR 14411	3	545,6	515,7	586,4	557,1	597,0	551,4	546,7	505,1	497,6	458,6	495,6	455,5	77,5	56,0	54,2	80,2	82,7	43,8	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾	
DCR 14413	3	545,6	515,7	586,4	557,1	597,0	551,4	546,7	505,1	497,6	458,6	495,6	455,5	96,7	70,2	68,0	100,4	103,8	52,1	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾	
DCR 14417	3	545,6	515,7	586,4	557,1	597,0	551,4	546,7	505,1	497,6	458,6	495,6	455,5	125,8	91,8	89,0	131,2	135,9	69,2	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾	
DCR 19211	4	727,3	687,6	782,0	741,2	795,9	735,2	728,8	673,5	663,4	610,7	660,7	607,2	82,5	60,2	58,3	86,0	89,0	50,4	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾	
DCR 19213	4	727,3	687,6	782,0	741,2	795,9	735,2	728,8	673,5	663,4	610,7	660,7	607,2	102,3	74,4	72,1	106,4	110,0	60,0	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾	
DCR 19217	4	727,3	687,6	782,0	741,2	795,9	735,2	728,8	673,5	663,4	610,7	660,7	607,2	143,8	104,1	100,8	149,1	153,8	85,2	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾	
DCR 19221	4	727,3	687,6	782,0	741,2	795,9	735,2	728,8	673,5	663,4	610,7	660,7	607,2	125,8	91,5	88,6	130,9	135,3	108,5	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾	
DCR 300	3	1226	1159	1317	1249	1341	1239	1228	1135	1118	1030	1113	1023	—	—	—	—	—	—	—	
DCR 400	4	1634	1545	1757	1665	1788	1652	1638	1513	1491	1373	1484	1364	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących zawartości wilgoci przed i po odwadnianiu:

– R134a: 1050 – 50 ppm W

– R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

– R407C: 1020 – 50 ppm W

– R410A: 1050 – 50 ppm W

– R22: 1050 – 60 ppm W

– R744: 1010 – 50 ppm W w 24 °C / 445 – 50 ppm W w -6,6 °C

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = 5^{\circ}\text{F}$

$t_c = 86^{\circ}\text{F}$

$\Delta p = 1 \text{ psig}$

³⁾ Do użytku z filtrem siatkowym lub w roli zbiornika

⁴⁾ Do zastosowania jako „odwadniacz” z użyciem wszystkich dopuszczalnych wkładów filtrujących

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Osuszanie i wydajność cieczy, typ 48-DC i 100-DC

Typ	Liczba wkła- dów	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maksy- malne ciśnienie robocze PS [bar]				
		[°C]						R134a R404A R507 R22 / R407C R410A R744 (CO ₂)						R134a		R404A		R507		R22 / R407C		R410A		
		24	52	24	52	24	52	24	52	-6,6	24	24	59,4	57,5	84,5	87,9	40,8	46						
DCR 0485	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	80,6	59,4	57,5	84,5	87,9	40,8	46				
DCR 0487	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	128,0	92,5	89,6	132,6	136,8	58,0	46				
DCR 0489	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	184,3	132,6	128,4	190,4	195,9	95,7	46				
DCR 04811	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	249,3	180,5	174,8	258,5	266,8	113,9	46				
DCR 04813	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	304,1	222,0	215,1	317,1	328,5	111,5	46				
DCR 04817	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	434,3	324,1	314,3	459,4	480,7	148,1	46				
DCR 04821	1	64,7	61,2	69,6	65,9	70,8	65,4	64,9	59,9	59,0	54,4	55,5	51,0	320,4	234,4	227,1	334,5	346,8	185,0	46				
DCR 0967	2	129,4	122,3	139,1	131,9	141,6	130,8	129,7	119,9	118,1	108,8	110,9	101,9	119,6	85,7	83,0	123,2	126,6	78,4	46				
DCR 0969	2	129,4	122,3	139,1	131,9	141,6	130,8	129,7	119,9	118,1	108,8	110,9	101,9	189,5	136,4	131,9	195,6	201,2	111,5	46				
DCR 09611	2	129,4	122,3	139,1	131,9	141,6	130,8	129,7	119,9	118,1	108,8	110,9	101,9	259,7	187,2	181,4	268,6	276,7	126,6	46				
DCR 09613	2	129,4	122,3	139,1	131,9	141,6	130,8	129,7	119,9	118,1	108,8	110,9	101,9	331,9	240,8	233,3	344,7	356,1	150,9	46				
DCR 09617	2	129,4	122,3	139,1	131,9	141,6	130,8	129,7	119,9	118,1	108,8	110,9	101,9	477,2	349,1	338,3	498,2	516,6	200,5	46				
DCR 1449	3	194,1	183,5	208,7	197,8	212,4	196,2	194,6	179,8	177,1	162,2	166,4	152,9	184,4	132,7	128,5	190,5	196,0	124,5	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾				
DCR 14411	3	194,1	183,5	208,7	197,8	212,4	196,2	194,6	179,8	177,1	162,2	166,4	152,9	272,5	196,9	190,7	282,2	290,9	154,0	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾				
DCR 14413	3	194,1	183,5	208,7	197,8	212,4	196,2	194,6	179,8	177,1	162,2	166,4	152,9	340,1	246,8	239,1	353,2	364,9	183,2	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾				
DCR 14417	3	194,1	183,5	208,7	197,8	212,4	196,2	194,6	179,8	177,1	162,2	166,4	152,9	442,3	323,0	313,0	461,3	478,0	243,4	35 ³⁾ / 46 ⁴⁾				
DCR 19211	4	258,9	244,7	278,3	263,8	283,2	261,7	259,4	239,7	236,1	217,6	221,8	203,8	290,0	211,6	205,0	302,3	313,1	177,2	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾				
DCR 19213	4	258,9	244,7	278,3	263,8	283,2	261,7	259,4	239,7	236,1	217,6	221,8	203,8	359,8	261,7	253,6	374,2	387,0	211,0	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾				
DCR 19217	4	258,9	244,7	278,3	263,8	283,2	261,7	259,4	239,7	236,1	217,6	221,8	203,8	505,6	366,0	354,6	524,3	541,0	299,6	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾				
DCR 19221	4	258,9	244,7	278,3	263,8	283,2	261,7	259,4	239,7	236,1	217,6	221,8	203,8	442,5	321,7	311,7	460,2	475,8	381,6	28 ³⁾ / 40 ⁴⁾				
DCR 300	3	433,5	409,7	466,0	441,7	474,3	438,1	434,4	401,4	395,3	364,3	371,4	341,3	-	-	-	-	-	-	-				
DCR 400	4	577,9	546,3	621,3	588,9	632,4	584,2	579,1	535,2	527,1	485,7	495,2	455,1	-	-	-	-	-	-	-				

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

– R134a: 1050 – 50 ppm W

– R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

– R407C: 1020 – 50 ppm W

– R410A: 1050 – 50 ppm W

– R22: 1050 – 60 ppm W

– R744: 1010 – 50 ppm W w 24 °C / 445 – 50 ppm W w -6,6 °C

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = -15$ °C

$t_c = 30$ °C

$\Delta p = 0,07$ bar

³⁾ Do użytku z filtrem siatkowym lub w roli zbiornika

⁴⁾ Do zastosowania jako „odwadniacz” z użyciem wszystkich dopuszczalnych wkładów filtrujących

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Zdolność odwadniania i wielkość, typ 48-DC i 100-DC

Typ	Liczba wkładów	Zdolność odwadniania [lb] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [TR] ²⁾						Maksymalne ciśnienie robocze MWP [psig]							
		R134a		R404A		R507		R22 / R407C		R410A		R744 (CO ₂)		R134a		R404A		R507		R22 / R407C		R410A					
		75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	20	75,5	75	125	75	125	75	125	20	75,5	75	125	75	125		
DCR 0485	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	22,9	16,9	16,3	24,0	25,0	11,6	667							
DCR 0487	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	36,4	26,3	25,5	37,7	38,9	16,5	667							
DCR 0489	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	52,4	37,7	36,5	54,1	55,7	27,2	667							
DCR 04811	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	70,9	51,3	49,7	73,5	75,9	32,4	667							
DCR 04813	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	86,5	63,1	61,2	90,2	93,4	31,7	667							
DCR 04817	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	123,5	92,2	89,4	130,6	136,7	42,1	667							
DCR 04821	1	142,6	134,9	153,4	145,3	156,1	144,2	143,1	132,1	130,1	119,9	122,4	112,4	91,1	66,7	64,6	95,1	98,6	52,6	667							
DCR 0967	2	285,3	269,6	306,7	290,8	312,2	288,4	285,9	264,3	260,4	239,9	244,5	224,7	34,0	24,4	23,6	35,0	36,0	22,3	667							
DCR 0969	2	285,3	269,6	306,7	290,8	312,2	288,4	285,9	264,3	260,4	239,9	244,5	224,7	53,9	38,8	37,5	55,6	57,2	31,7	667							
DCR 09611	2	285,3	269,6	306,7	290,8	312,2	288,4	285,9	264,3	260,4	239,9	244,5	224,7	73,8	53,2	51,6	76,4	78,7	36,0	667							
DCR 09613	2	285,3	269,6	306,7	290,8	312,2	288,4	285,9	264,3	260,4	239,9	244,5	224,7	94,4	68,5	66,3	98,0	101,3	42,9	667							
DCR 09617	2	285,3	269,6	306,7	290,8	312,2	288,4	285,9	264,3	260,4	239,9	244,5	224,7	135,7	99,3	96,2	141,7	146,9	57,0	667							
DCR 1449	3	427,9	404,5	460,1	436,1	468,3	432,5	429,0	396,4	390,4	357,6	366,8	337,1	52,4	37,7	36,5	54,2	55,7	35,4	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾							
DCR 14411	3	427,9	404,5	460,1	436,1	468,3	432,5	429,0	396,4	390,4	357,6	366,8	337,1	77,5	56,0	54,2	80,2	82,7	43,8	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾							
DCR 14413	3	427,9	404,5	460,1	436,1	468,3	432,5	429,0	396,4	390,4	357,6	366,8	337,1	96,7	70,2	68,0	100,4	103,8	52,1	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾							
DCR 14417	3	427,9	404,5	460,1	436,1	468,3	432,5	429,0	396,4	390,4	357,6	366,8	337,1	125,8	91,8	89,0	131,2	135,9	69,2	507 ³⁾ / 667 ⁴⁾							
DCR 19211	4	570,8	539,5	613,5	581,6	624,3	576,9	571,9	528,4	520,5	479,7	489,0	449,3	82,5	60,2	58,3	86,0	89,0	50,4	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾							
DCR 19213	4	570,8	539,5	613,5	581,6	624,3	576,9	571,9	528,4	520,5	479,7	489,0	449,3	102,3	74,4	72,1	106,4	110,0	60,0	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾							
DCR 19217	4	570,8	539,5	613,5	581,6	624,3	576,9	571,9	528,4	520,5	479,7	489,0	449,3	143,8	104,1	100,8	149,1	153,8	85,2	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾							
DCR 19221	4	570,8	539,5	613,5	581,6	624,3	576,9	571,9	528,4	520,5	479,7	489,0	449,3	125,8	91,5	88,6	130,9	135,3	108,5	406 ³⁾ / 580 ⁴⁾							
DCR 300	3	956	903	1027	974	1046	966	958	885	871	803	819	752	—	—	—	—	—	—	—							
DCR 400	4	1274	1204	1370	1298	1394	1288	1277	1180	1162	1071	1092	1003	—	—	—	—	—	—	—	—						

¹⁾ Zdolność odwadniania określona dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

– R134a: 1050 – 50 ppm W

– R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

– R407C: 1020 – 50 ppm W

– R410A: 1050 – 50 ppm W

– R22: 1050 – 60 ppm W

– R744: 1010 – 50 ppm W w 24 °C / 445 – 50 ppm W w -6,6 °C

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = 5^{\circ}\text{F}$

$t_c = 86^{\circ}\text{F}$

$\Delta p = 1 \text{ psig}$

³⁾ Do użytku z filtrem siatkowym lub w roli zbiornika

⁴⁾ Do zastosowania jako „odwadniacz” z użyciem wszystkich dopuszczalnych wkładów filtrujących

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Zdolność odwadniania [g] wody³⁾, typ 48-DA

Typ	Liczba wkładów	Temperatura parowania t_e [°C]												Zdolność odkwaszania ⁴⁾ [g]
		-40	-20	4,4	-30	-20	4,4	-40	-20	4,4	-40	-20	4,4	
		R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A			
DCR 048	1	28	19	12	45	38	27	47	30	19	42	35	25	26,6
DCR 096	2	56	37	24	90	77	54	94	60	37	84	70	50	53,3
DCR 144	3	84	56	36	135	115	81	142	90	56	126	105	75	79,9
DCR 192	4	112	74	48	180	153	108	189	120	75	168	140	100	106,5

³⁾ Zdolność odwadniania określono dla procesu odwadniania:

R22: EPD = 10 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -50°C.

R134a: EPD = 50 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -37°C.

R404A: EPD = 10 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -40°C.

R407C: EPD = 10 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -40°F.

⁴⁾ Zdolność adsorpcji kwasu oleinowego przy TAN = 0,05 (całkowita liczba kwasowa).

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Zdolność odwadniania [lb] wody³⁾, typ 48-DA

Typ	Liczba wkładów	Temperatura parowania t_e [°F]												Zdolność odkwaszania ⁴⁾ [lb]
		-40	-4	40	-22	-4	40	-40	-4	40	-40	-4	40	
		R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A			
DCR 048	1	28	19	12	45	38	27	47	30	19	42	35	25	0,94
DCR 096	2	56	37	24	90	77	54	94	60	37	84	70	50	1,88
DCR 144	3	84	56	36	135	115	81	142	90	56	126	105	75	2,82
DCR 192	4	112	74	48	180	153	108	189	120	75	168	140	100	3,76

³⁾ Zdolność odwadniania określono dla procesu odwadniania:

R22: EPD = 10 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -58 °F

R134a: EPD = 50 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -34,6 °F

R404A: EPD = 10 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -40 °F

R407C: EPD = 10 ppm W, co odpowiada temperaturze punktu rosy = -40 °F

⁴⁾ Wydajność adsorpcji kwasu oleinowego przy TAN = 0,05 (całkowita liczba kwasowa).

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Zalecana wydajność chłodnicza instalacji z odkwaszającym filtrem odwadniaczem w przewodzie ssawnym, typ 48-DA

Typ	Temperatura parowania t_e [°C]												Zdolność odkwaszania ⁴⁾ [lb]	
	-40	-20	4,4	-30	-20	4,4	-40	-20	4,4	-40	-20	4,4		
	Spadek ciśnienia $[\Delta p]$ bar			R22 / R407C			R134a			R404A / R507				
	0,04	0,10	0,21	0,04	0,07	0,14	0,04	0,10	0,21	0,04	0,10	0,21		
DCR 0485	3,1	8,9	21,0	3,0	5,4	13,0	2,4	7,1	17,5	3,1	8,9	21,0		
DCR 0487	5,8	16,1	37,8	5,6	9,9	23,4	4,5	12,9	31,2	5,8	16,1	37,8		
DCR 0489	7,8	21,6	50,7	7,5	13,3	31,5	6,0	17,2	41,8	7,8	21,6	50,7		
DCR 04811	10,0	27,3	63,3	9,6	16,8	39,5	7,7	21,8	51,9	10,0	27,3	63,3		
DCR 04813	10,0	27,3	63,3	9,6	16,8	39,5	7,7	21,8	51,9	10,0	27,3	63,3		
DCR 04817	10,0	27,3	63,3	9,6	16,8	39,5	7,7	21,8	51,9	10,0	27,3	63,3		
DCR 04821	10,0	27,3	63,3	9,6	16,8	39,5	7,7	21,8	51,9	10,0	27,3	63,3		
DCR 0965	3,3	9,1	21,4	3,2	5,7	13,4	2,5	7,4	18,0	3,3	9,2	21,6		
DCR 0967	5,8	16,2	38,1	5,6	9,9	23,6	4,5	12,9	31,4	5,8	16,2	38,1		
DCR 0969	8,7	24,6	58,3	8,4	15,0	35,9	6,8	19,7	48,1	8,7	24,6	58,3		
DCR 09611	11,9	33,4	79,3	11,4	20,4	48,9	9,3	26,8	65,4	11,9	33,4	79,3		
DCR 09613	14,1	39,9	95,2	13,6	24,3	58,5	11,0	32,0	78,7	14,1	39,9	95,2		
DCR 09617	14,1	39,9	95,2	13,6	24,3	58,5	11,0	32,0	78,7	14,1	39,9	95,2		
DCR 09621	14,1	39,9	95,2	13,6	24,3	58,5	11,0	32,0	78,7	14,1	39,9	95,2		
DCR 1445	3,5	10,0	22,8	3,4	6,0	14,0	2,7	7,7	18,9	3,5	10,0	22,8		
DCR 1447	6,6	18,9	42,9	6,3	11,2	26,4	5,1	14,5	35,6	6,6	18,9	42,9		
DCR 1449	8,8	25,1	57,2	8,4	15,0	35,2	6,8	19,4	47,5	8,8	25,1	57,2		
DCR 14411	13,2	38,1	92,2	12,7	23,0	56,2	10,3	30,7	76,6	13,2	38,1	92,2		
DCR 14413	13,2	38,1	92,2	12,7	23,0	56,2	10,3	30,7	76,6	13,2	38,1	92,2		
DCR 14417	13,2	38,1	92,2	12,7	23,0	56,2	10,3	30,7	76,6	13,2	38,1	92,2		
DCR 14421	13,2	38,1	92,2	12,7	23,0	56,2	10,3	30,7	76,6	13,2	38,1	92,2		
DCR 1925	4,2	11,5	27,3	4,0	7,1	16,8	3,2	9,2	22,7	4,2	11,5	27,3		
DCR 1927	7,9	21,6	51,4	7,6	13,4	31,6	6,1	17,4	42,7	7,9	21,6	51,4		
DCR 1929	10,6	28,9	68,9	10,2	18,0	42,1	8,2	23,3	57,2	10,6	28,9	68,9		
DCR 19211	14,8	41,8	99,4	14,3	25,5	61,2	11,6	33,6	82,2	14,8	41,8	99,4		
DCR 19213	18,0	51,1	122,1	17,4	31,1	75,0	14,1	41,1	101,0	18,0	51,1	122,1		
DCR 19217	18,0	51,1	122,1	17,4	31,1	75,0	14,1	41,1	101,0	18,0	51,1	122,1		
DCR 19221	18,0	51,1	122,1	17,4	31,1	75,0	14,1	41,1	101,0	18,0	51,1	122,1		

Dane podane zgodnie z warunkami normy ARI 710-2004:

$t_e = 4,4$ °C

$t_c = 32,2$ °C

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

alecana wydajność chłodnicza instalacji z odkwaszającym filtrem odwadniaczem w przewodzie ssawnym, typ 48-DA

Typ	Temperatura parowania t_e [°F]											
	-40	-4	40	-22	-4	40	-40	-4	40	-40	-4	40
	Spadek ciśnienia [psig]											
	0,58	1,45	3,05	0,58	1	2,03	0,58	1,45	3,05	0,58	1,45	3,05
R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A			
DCR 0485	0,9	2,5	6,0	0,9	1,5	3,7	0,7	2,0	5,0	0,9	2,5	6,0
DCR 0487	1,6	4,6	10,7	1,6	2,8	6,7	1,3	3,7	8,9	1,6	4,6	10,7
DCR 0489	2,2	6,1	14,4	2,1	3,8	9,0	1,7	4,9	11,9	2,2	6,1	14,4
DCR 04811	2,8	7,8	18,0	2,7	4,8	11,2	2,2	6,2	14,8	2,8	7,8	18,0
DCR 04813	2,8	7,8	18,0	2,7	4,8	11,2	2,2	6,2	14,8	2,8	7,8	18,0
DCR 04817	2,8	7,8	18,0	2,7	4,8	11,2	2,2	6,2	14,8	2,8	7,8	18,0
DCR 04821	2,8	7,8	18,0	2,7	4,8	11,2	2,2	6,2	14,8	2,8	7,8	18,0
DCR 0965	0,9	2,6	6,1	0,9	1,6	3,8	0,7	2,1	5,1	0,9	2,6	6,1
DCR 0967	1,6	4,6	10,8	1,6	2,8	6,7	1,3	3,7	8,9	1,6	4,6	10,8
DCR 0969	2,5	7,0	16,6	2,4	4,3	10,2	1,9	5,6	13,7	2,5	7,0	16,6
DCR 09611	3,4	9,5	22,5	3,2	5,8	13,9	2,6	7,6	18,6	3,4	9,5	22,5
DCR 09613	4,0	11,3	27,1	3,9	6,9	16,6	3,1	9,1	22,4	4,0	11,3	27,1
DCR 09617	4,0	11,3	27,1	3,9	6,9	16,6	3,1	9,1	22,4	4,0	11,3	27,1
DCR 09621	4,0	11,3	27,1	3,9	6,9	16,6	3,1	9,1	22,4	4,0	11,3	27,1
DCR 1445	1,0	2,8	6,5	1,0	1,7	4,0	0,8	2,2	5,4	1,0	2,8	6,5
DCR 1447	1,9	5,4	12,2	1,8	3,2	7,5	1,5	4,1	10,1	1,9	5,4	12,2
DCR 1449	2,5	7,1	16,3	2,4	4,3	10,0	1,9	5,5	13,5	2,5	7,1	16,3
DCR 14411	3,8	10,8	26,2	3,6	6,5	16,0	2,9	8,7	21,8	3,8	10,8	26,2
DCR 14413	3,8	10,8	26,2	3,6	6,5	16,0	2,9	8,7	21,8	3,8	10,8	26,2
DCR 14417	3,8	10,8	26,2	3,6	6,5	16,0	2,9	8,7	21,8	3,8	10,8	26,2
DCR 14421	3,8	10,8	26,2	3,6	6,5	16,0	2,9	8,7	21,8	3,8	10,8	26,2
DCR 1925	1,2	3,3	7,8	1,1	2,0	4,8	0,9	2,6	6,5	1,2	3,3	7,8
DCR 1927	2,2	6,1	14,6	2,2	3,8	9,0	1,7	4,9	12,1	2,2	6,1	14,6
DCR 1929	3,0	8,2	19,6	2,9	5,1	12,0	2,3	6,6	16,3	3,0	8,2	19,6
DCR 19211	4,2	11,9	28,3	4,1	7,3	17,4	3,3	9,6	23,4	4,2	11,9	28,3
DCR 19213	5,1	14,5	34,7	4,9	8,8	21,3	4,0	11,7	28,7	5,1	14,5	34,7
DCR 19217	5,1	14,5	34,7	4,9	8,8	21,3	4,0	11,7	28,7	5,1	14,5	34,7
DCR 19221	5,1	14,5	34,7	4,9	8,8	21,3	4,0	11,7	28,7	5,1	14,5	34,7

Dane podane zgodnie z warunkami normy ARI 710-2004

$t_e = 40^{\circ}\text{F}$

$t_c = 90^{\circ}\text{F}$

Filtr siatkowy zamontowany w rurociągu ssawnym, typ 48-F

Czynnik chłodniczy	R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A		
Temperatura parowania [°C]	-40	-20	4,4	-30	-20	4,4	-40	-20	4,4	-40	-20	4,4
Spadek ciśnienia Δp [bar]	0,04	0,10	0,21	0,04	0,07	0,14	0,04	0,10	0,21	0,04	0,10	0,21
Zalecana wydajność układu [kW]	15	47	113	15	28	69	12	38	93	15	47	113

Filtr siatkowy zamontowany w rurociągu cieczowym

Czynnik chłodniczy	R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A		
Zalecana wydajność układu [kW]	390			350			260			390		

Dane odnoszą się do DCR 04811 z wkładem 48-F

Wydajność chłodnicza zgodnie z ARI 710-2004 w następujących warunkach:

$t_e = -15^{\circ}\text{C}$

$t_c = 30^{\circ}\text{C}$

$\Delta p = 0,07 \text{ bar}$

Filtr siatkowy zamontowany w rurociągu cieczowym, typ 48-F

Czynnik chłodniczy	R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A		
Temperatura parowania [°F]	-40	-4	40	-22	-4	40	-40	-4	40	-40	-4	40
Spadek ciśnienia Δp [psig]	0,59	1,47	3,09	0,59	1,03	2,06	0,59	1,47	3,09	0,59	1,47	3,09
Zalecana wydajność układu [TR]	4	13	32	4	8	20	3	11	26	4	13	32

Filtr siatkowy zamontowany w rurociągu ssawnym

Czynnik chłodniczy	R22 / R407C			R134a			R404A / R507			R410A		
Zalecana wydajność układu [TR]	111			100			74			111		

Dane odnoszą się do DCR 04811 z wkładem 48-F

Wydajność chłodnicza zgodnie z ARI 710-2004 w następujących warunkach:

$t_e = 5^{\circ}\text{F}$

$t_c = 86^{\circ}\text{F}$

$\Delta p = 1 \text{ psi}$

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem

Korpus + górna pokrywa

Typ	Liczba wkładów	Przyłącza stalowe			Typ pokrywy	Maks. ciśnienie robocze PS [bar]	Maks. ciśnienie robocze MWP [psig]	Nr katalogowy
		Do lutowania		Do spawania czołowego				
		ODF [cale]	ODF [mm]	[cale]				
DCR 0485	1	5/8	16	1/2	Z zaślepką	46	667	023U7050
DCR 0487	1	7/8	22	3/4	Z zaślepką	46	667	023U7051
DCR 0487	1	7/8	22	3/4	–	46	667	023U7151
DCR 0489	1	–	28	1	Z zaślepką	46	667	023U7052
DCR 0489	1	1 1/8	–	1	Z zaślepką	46	667	023U7053
DCR 04811	1	1 3/8	35	1 1/4	Z zaślepką	46	667	023U7054
DCR 04813	1	1 5/8	–	1 1/2	Z zaślepką	46	667	023U7055
DCR 04813	1	–	42	1 1/2	Z zaślepką	46	667	023U7056
DCR 04817	1	2 1/8	54	2	Z zaślepką	46	667	023U7057
DCR 04821	1	2 5/8	–	2 1/2	Z zaślepką	46	667	023U7076
DCR 0967	2	7/8	22	3/4	Z zaślepką	46	667	023U7058
DCR 0969	2	–	28	1	Z zaślepką	46	667	023U7059
DCR 0969	2	1 1/8	–	1	Z zaślepką	46	667	023U7060
DCR 09611	2	1 3/8	35	1 1/4	Z zaślepką	46	667	023U7061
DCR 09611	2	1 3/8	35	1 1/4	–	46	667	023U7161
DCR 09613	2	1 5/8	–	1 1/2	Z zaślepką	46	667	023U7062
DCR 09613	2	–	42	1 1/2	Z zaślepką	46	667	023U7063
DCR 09617	2	2 1/8	54	2	Z zaślepką	46	667	023U7064
DCR 1449	3	–	28	1	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7065
DCR 1449	3	1 1/8	–	1	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7066
DCR 14411	3	1 3/8	35	1 1/4	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7067
DCR 14413	3	1 5/8	–	1 1/2	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7068
DCR 14413	3	–	42	1 1/2	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7069
DCR 14417	3	2 1/8	54	2	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7070
DCR 19211	4	1 3/8	35	1 1/4	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7071
DCR 19213	4	1 5/8	–	1 1/2	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7072
DCR 19213	4	–	42	1 1/2	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7073
DCR 19217	4	2 1/8	54	2	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7074
DCR 19221	4	2 5/8	–	2 1/2	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7086

¹⁾ Do użytku z filtrem siatkowym lub w roli zbiornika

²⁾ Do zastosowania jako „odwadniacz” z użyciem wszystkich dopuszczalnych wkładów filtrujących

Dane techniczne oraz zamawianie

DCR - Filtry odwadniacze z wymiennymi wkładami

Korpus + górną pokrywa

Typ	Liczba wkładów	Przyłącza miedziane		Typ pokrywy	Maks. ciśnienie robocze PS [bar]	Maks. ciśnienie robocze MWP [psig]	Nr katalogowy				
		Do lutowania									
		ODF [cale]	ODF [mm]								
DCR 0485s	1	5/8	16	Z zaślepką	46	667	023U7250				
DCR 0487s	1	7/8	22	Z zaślepką	46	667	023U7251				
DCR 0487s	1	7/8	22	–	46	667	023U7571				
DCR 0489s	1	–	28	Z zaślepką	46	667	023U7252				
DCR 0489s	1	1 1/8	–	Z zaślepką	46	667	023U7253				
DCR 0489s	1	–	28	–	46	667	023U7268				
DCR 04811s	1	1 3/8	35	Z zaślepką	46	667	023U7254				
DCR 04813s	1	1 5/8	–	Z zaślepką	46	667	023U7255				
DCR 04813s	1	–	42	Z zaślepką	46	667	023U7256				
DCR 04813s	1	–	42	–	46	667	023U7303				
DCR 04817s	1	2 1/8	54	Z zaślepką	46	667	023U7257				
DCR 04821s	1	2 5/8	–	Z zaślepką	46	667	023U7276				
DCR 0967s	2	7/8	22	Z zaślepką	46	667	023U7258				
DCR 0969s	2	–	28	Z zaślepką	46	667	023U7259				
DCR 0969s	2	1 1/8	–	Z zaślepką	46	667	023U7260				
DCR 0969s	2	1 1/8	–	–	46	667	023U7278				
DCR 09611s	2	1 3/8	35	Z zaślepką	46	667	023U7261				
DCR 09613s	2	1 5/8	–	Z zaślepką	46	667	023U7262				
DCR 09613s	2	–	42	Z zaślepką	46	667	023U7263				
DCR 09613s	2	–	42	–	46	667	023U7463				
DCR 09617s	2	2 1/8	54	Z zaślepką	46	667	023U7264				
DCR 09617s	2	2 1/8	54	–	46	667	023U7290				
DCR 09621s	2	2 5/8	–	Z zaślepką	46	667	023U7281				
DCR 1449s	3	–	28	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7265				
DCR 14411s	3	1 3/8	35	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7267				
DCR 14411s	3	1 3/8	–	–	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7275				
DCR 14413s	3	1 5/8	–	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7282				
DCR 14413s	3	–	42	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7269				
DCR 14413s	3	1 5/8	42	–	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7297				
DCR 14417s	3	2 1/8	54	Z zaślepką	35 ¹⁾ / 46 ²⁾	507 ¹⁾ / 667 ²⁾	023U7270				
DCR 19211s	4	1 3/8	–	–	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7083				
DCR 19213s	4	1 5/8	–	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7272				
DCR 19213s	4	–	42	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7273				
DCR 19213s	4	1 5/8	–	–	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7082				
DCR 19217s	4	2 1/8	54	Z zaślepką	28 ¹⁾ / 40 ²⁾	406 ¹⁾ / 580 ²⁾	023U7274				

¹⁾ Do użytku z filtrem siatkowym lub w roli zbiornika

²⁾ Do zastosowania jako „odwadniacz” z użyciem wszystkich dopuszczalnych wkładów filtrujących

Dane techniczne oraz zamawianie



Wkładы DCR z uszczelką

Zamawianie


Typ	Materiał	Nr katalogowy		
		Opakowanie przemysłowe		Opakowanie zbiorcze
		z uszczelką	bez uszczelki	z uszczelką
Wkład 48-DM	100% sito molekularne	023U1392	023U1393	023U1391
Wkład 48-DC	80% sito molekularne i 20% Al ₂ O ₃	023U4381	023U4382	023U4380
Wkład 48-DA	30% sito molekularne i 70% Al ₂ O ₃	023U5381	023U5382	023U5380
48-F filtr siatkowy	Wkładka filcowa, 15 µm	023U1921	-	-
Opakowanie zbiorcze				
Wkład 100-DM ¹⁾	100% sito molekularne	023U7562	-	-
Wkład 100-DC ¹⁾	80% sito molekularne i 20% Al ₂ O ₃	023U7563	-	-

¹⁾ Nie mają zastosowania z korpusami DCR 048-192

DMB - Dwukierunkowy hermetyczny filtr odwadniacz

Dwukierunkowe hermetyczne filtry odwadniacze DMB **ELIMINATOR®** do zastosowań na lini cieczowej w pompach ciepła, posiadają wbudowane zawory zwrotnie, które zapewniają przepływ czynnika chłodniczego przez filtr odwadniacz z zewnętrznej strony wkładu do wewnętrznej. Zapewniają szybką i skutecną adsorpcję wilgoci oraz kwasów organicznych i nieorganicznych, a także zatrzymują wszystkie zanieczyszczenia stałe niezależnie od kierunku przepływu.

Hermetyczne dwukierunkowe filtry odwadniacze DMB zawierają wkład lity składający się w 100% z sita molekularnego 3Å i nadają się do zastosowań szczególnie w pompach ciepła pracujących z czynnikami chłodniczymi HFC i olejami poliestrowymi, które zawierają różne dodatki.

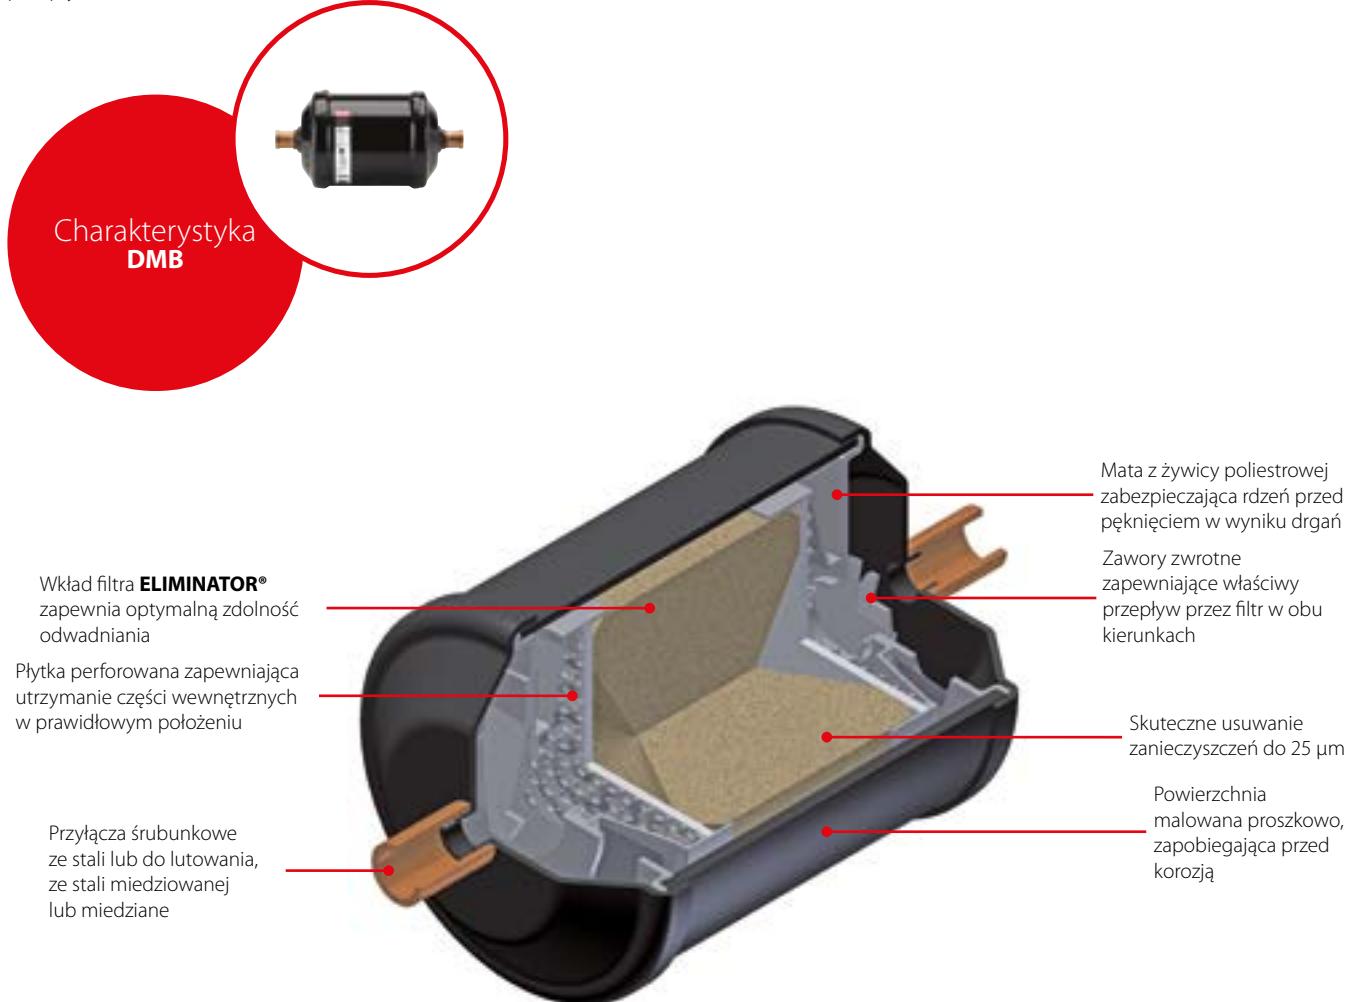

Fakty

Zastosowania:

- Tradycyjne układy chłodnicze
- Układy pomp ciepła
- Urządzenia klimatyzacyjne

- Zanieczyszczenia nie są uwalniane do instalacji w przypadku odwrócenia kierunku przepływu

- Zawory zwrotnie są odporne na zanieczyszczenia i powodują minimalny opór niezależnie od kierunku przepływu
- Podczas montażu pomp ciepła zastosowanie hermetycznych filtrów dwukierunkowych może zastąpić do dziesięciu połączeń lutowanych. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów produkcji i liczby potencjalnych punktów nieszczelności
- Filtry odwadniacze DMB nadają się szczególnie do stosowania w pompach ciepła pracujących z czynnikiem

- chłodniczym HFC oraz olejem poliestrowym zawierającym różne dodatki
- Optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
- Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
- Dostępne w rozmiarach od 05 do 30 cali sześciennych
- Dostępne z przyłączami śrubunkowymi, albo do lutowania (przyłącza miedziane lub miedziowane)

Dane techniczne oraz zamawianie



Wersja śrubunkowa Wersja do lutowania (miedziana) Wersja do lutowania (miedziowana)

DMB - Dwukierunkowy hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze PS [bar]	
	[°C]						R134a						R404A							
	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	R134a	R404A	R507	R22	R407C	R410A		
DMB 082 / 082s	9,1	8,6	9,7	9,2	9,9	9,2	9,2	8,5	9,1	8,4	8,3	7,6	3,9	2,8	2,8	4,3	4,3	4,3	46	
DMB 083 / 083s	9,1	8,6	9,7	9,2	9,9	9,2	9,2	8,5	9,1	8,4	8,3	7,6	7,4	5,3	5,3	8,2	8,2	8,2	46	
DMB 084 / 084s	9,1	8,6	9,7	9,2	9,9	9,2	9,2	8,5	9,1	8,4	8,3	7,6	8,3	6,0	6,0	9,2	9,2	9,2	46	
DMB 162	17,1	16,2	18,4	17,4	18,7	17,3	17,3	16,0	17,1	15,8	15,6	14,4	7,6	5,3	5,3	8,8	8,8	8,8	46	
DMB 163 / 163s	17,1	16,2	18,4	17,4	18,7	17,3	17,3	16,0	17,1	15,8	15,6	14,4	18,0	13,0	13,0	20,0	20,0	20,0	46	
DMB 164 / 164s	17,1	16,2	18,4	17,4	18,7	17,3	17,3	16,0	17,1	15,8	15,6	14,4	28,0	20,0	20,0	32,0	32,0	32,0	46	
DMB 165 / 165s	17,1	16,2	18,4	17,4	18,7	17,3	17,3	16,0	17,1	15,8	15,6	14,4	37,0	29,0	29,0	40,0	40,0	40,0	46	
DMB 303	42,0	39,7	45,2	42,8	46,0	42,5	42,5	39,3	42,1	38,9	38,3	35,3	19,0	15,0	15,0	21,0	21,0	21,0	46	
DMB 304 / 304s	42,0	39,7	45,2	42,8	46,0	42,5	42,5	39,3	42,1	38,9	38,3	35,3	28,0	20,0	20,0	31,0	31,0	31,0	46	
DMB 305 / 305s	42,0	39,7	45,2	42,8	46,0	42,5	42,5	39,3	42,1	38,9	38,3	35,3	38,0	28,0	28,0	42,0	42,0	42,0	46	
DMB 307s	42,0	39,7	45,2	42,8	46,0	42,5	42,5	39,3	42,1	38,9	38,3	35,3	43,0	32,0	32,0	47,0	47,0	47,0	46	

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R134a: 1050 – 50 ppm W
- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W
- R407C: 1020 – 50 ppm W
- R410A: 1050 – 50 ppm W
- R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

- $t_e = -15^\circ C$
- $t_c = 30^\circ C$
- $\Delta p = 0,07 \text{ bar}$

DMB - Dwukierunkowy hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [lb] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [TR] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze MWP [psig]	
	[°F]						R134a						R404A							
	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	R134a	R404A	R507	R22	R407C	R410A		
DMB 082 / 082s	20,0	18,9	21,3	20,2	21,8	20,2	20,2	18,7	20,0	18,5	18,2	16,7	1,1	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	667	
DMB 083 / 083s	20,0	18,9	21,3	20,2	21,8	20,2	20,2	18,7	20,0	18,5	18,2	16,7	2,1	1,5	1,5	2,3	2,3	2,3	667	
DMB 084 / 084s	20,0	18,9	21,3	20,2	21,8	20,2	20,2	18,7	20,0	18,5	18,2	16,7	2,4	1,7	1,7	2,6	2,6	2,6	667	
DMB 162	37,6	35,7	40,5	38,3	41,2	38,1	38,1	35,2	37,6	34,8	34,3	31,7	2,2	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	667	
DMB 163 / 163s	37,6	35,7	40,5	38,3	41,2	38,1	38,1	35,2	37,6	34,8	34,3	31,7	5,1	3,7	3,7	5,7	5,7	5,7	667	
DMB 164 / 164s	37,6	35,7	40,5	38,3	41,2	38,1	38,1	35,2	37,6	34,8	34,3	31,7	8,0	5,7	5,7	9,1	9,1	9,1	667	
DMB 165 / 165s	37,6	35,7	40,5	38,3	41,2	38,1	38,1	35,2	37,6	34,8	34,3	31,7	10,6	8,3	8,3	11,4	11,4	11,4	667	
DMB 303	92,5	87,5	99,6	94,3	101,4	93,6	93,6	86,6	92,8	85,7	84,4	77,8	5,4	4,3	4,3	6,0	6,0	6,0	667	
DMB 304 / 304s	92,5	87,5	99,6	94,3	101,4	93,6	93,6	86,6	92,8	85,7	84,4	77,8	8,0	5,7	5,7	8,9	8,9	8,9	667	
DMB 305 / 305s	92,5	87,5	99,6	94,3	101,4	93,6	93,6	86,6	92,8	85,7	84,4	77,8	10,9	8,0	8,0	12,0	12,0	12,0	667	
DMB 307s	92,5	87,5	99,6	94,3	101,4	93,6	93,6	86,6	92,8	85,7	84,4	77,8	12,3	9,1	9,1	13,4	13,4	13,4	667	

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R134a: 1050 – 50 ppm W
- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W
- R407C: 1020 – 50 ppm W
- R410A: 1050 – 50 ppm W
- R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.


²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

- $t_e = 5^\circ F$
- $t_c = 85^\circ F$
- $\Delta p = 1 \text{ psig}$

Dane techniczne oraz zamawianie

DMB - Śrubunkowe

Zamawianie



Typ	Przyłącze		Nr katalogowy
	[cale]	[mm]	
DMB 082	1/4	6	023Z1412
DMB 083	3/8	10	023Z1411
DMB 084	1/2	12	023Z1410
DMB 163	3/8	10	023Z1415
DMB 164	1/2	12	023Z1414
DMB 165	5/8	16	023Z1413
DMB 303	3/8	10	023Z1419
DMB 304	1/2	12	023Z1418
DMB 305	5/8	16	023Z1417

DMB - Do lutowania (miedziane)


Zamawianie



Typ	Przyłącze [cale]	Nr katalogowy	Przyłącze [mm]	Nr katalogowy
DMB 082s	1/4	023Z1443	–	–
DMB 083s	3/8	023Z1442	10	023Z1424
DMB 084s	1/2	023Z1441	–	–
DMB 163s	3/8	023Z1446	10	023Z1422
DMB 164s	1/2	023Z1445	–	–
DMB 165s	5/8	023Z1444	–	–
DMB 304s	1/2	023Z1449	–	–
DMB 305s	5/8	023Z1448	–	–
DMB 307s	7/8	023Z1447	–	–

DMB - Do lutowania (miedziowane)

Zamawianie



Typ	Przyłącze [cale]	Nr katalogowy	Przyłącze [mm]	Nr katalogowy
DMB 082s	1/4	023Z1473	6	023Z1461
DMB 083s	3/8	023Z1472	10	023Z1459
DMB 084s	1/2	023Z1471	12	023Z1457
DMB 163s	3/8	023Z1476	10	023Z1455
DMB 164s	1/2	023Z1475	12	023Z1453
DMB 165s	5/8	023Z1474	–	–
DMB 303s	3/8	023Z1481	–	–
DMB 304s	1/2	023Z1479	12	023Z1451
DMB 305s	5/8	023Z1478	–	–
DMB 307s	7/8	023Z1477	–	–

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

DCB - Dwukierunkowy hermetyczny filtr odwadniacz

Hermetyczne dwukierunkowe filtry odwadniacze typu DCB **ELIMINATOR®** do zastosowań na lini cieczowej chronią instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eleminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed nieporządanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Hermetyczne dwukierunkowe filtry odwadniacze typu DCB ze stałym wkładem składającym się w 80% z sit molekularnych i w 20% z aktywowanego tlenku glinu są przeznaczone do pracy z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC oraz HCFC. Posiadają wiele różnych typów przyłączy w różnych rozmiarach.

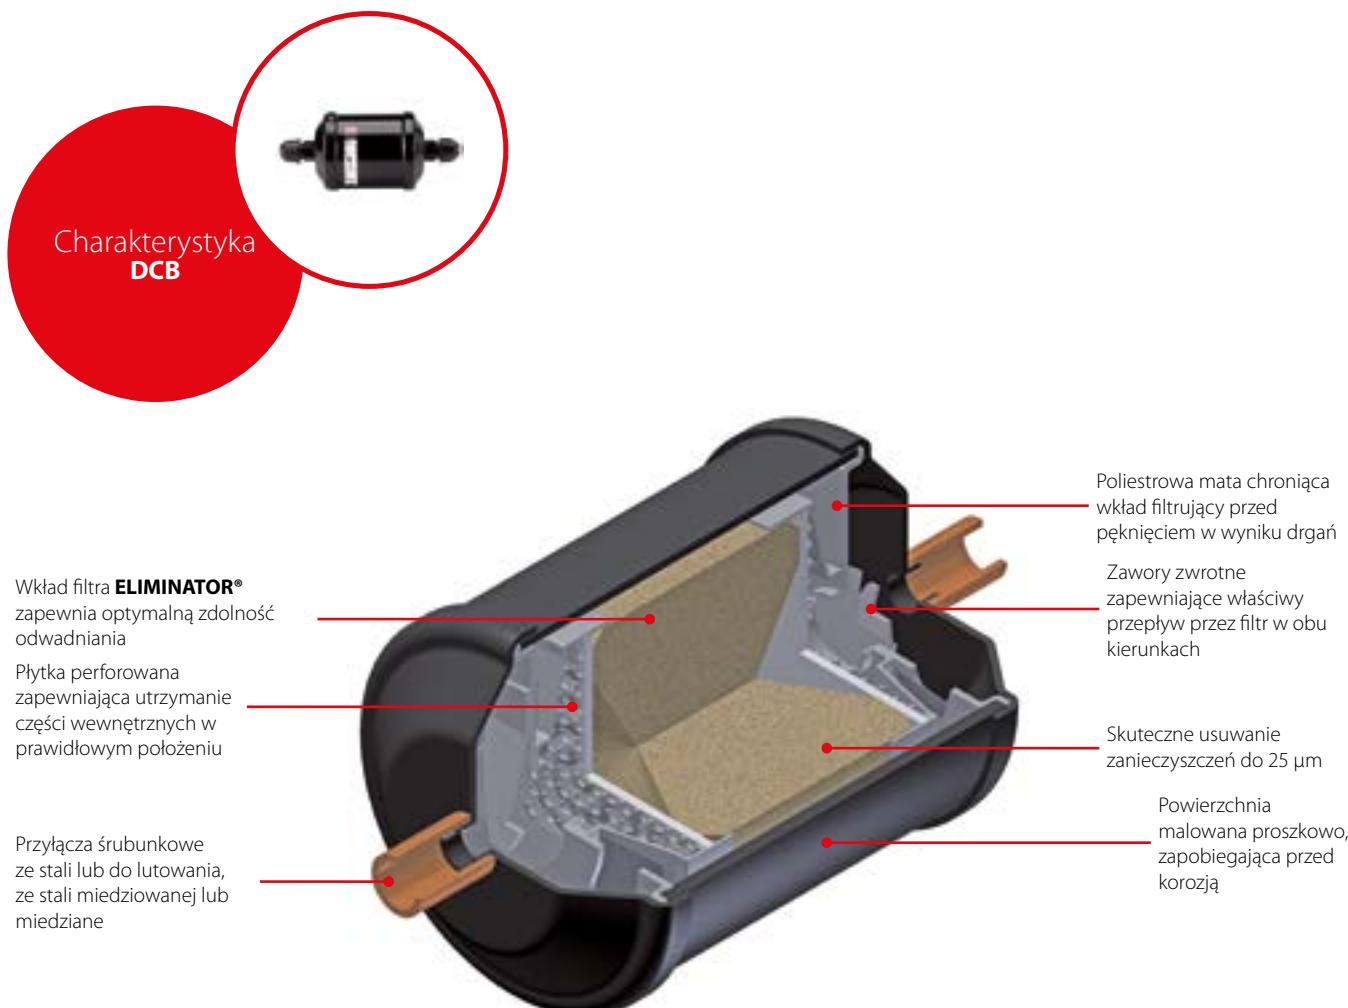

Fakty

Zastosowania:

- Tradycyjne układy chłodnicze
- Układy pomp ciepła
- Urządzenia klimatyzacyjne

- Zanieczyszczenia nie są uwalniane do instalacji w przypadku odwrócenia kierunku przepływu

- Zawory zwrotne są odporne na zanieczyszczenia i powodują minimalny opór niezależnie od kierunku przepływu
- Podczas montażu pomp ciepła zastosowanie hermetycznych filtrów dwukierunkowych może zastąpić do dziesięciu połączeń lutowanych. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów produkcji i liczby potencjalnych punktów nieszczelności
- Filtry odwadniacze DCB mogą być stosowane w pompach ciepła z czynnikami typu HCFC i olejem mineralnym oraz z czynnikami HFC i olejem poliestrowym

- Optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
- Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
- Dostępne w rozmiarach od 05 do 30 cali sześciennych
- Dostępne z przyłączami śrubunkowymi, albo do lutowania (przyłącza miedziane lub miedziowane)

Dane techniczne oraz zamawianie



DCB - Hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze PS [bar]	
	[°C]						R134a R404A R507 R22 R407C R410A													
	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	R134a	R404A	R507	R22	R407C	R410A		
DCB 082 / 082s	7,1	6,7	7,6	7,2	7,7	7,1	7,1	6,6	7,1	6,5	6,4	5,9	3,9	2,8	2,8	4,3	4,3	4,3	46	
DCB 083 / 083s	7,1	6,7	7,6	7,2	7,7	7,1	7,1	6,6	7,1	6,5	6,4	5,9	7,4	5,3	5,3	8,2	8,2	8,2	46	
DCB 084 / 084s	7,1	6,7	7,6	7,2	7,7	7,1	7,1	6,6	7,1	6,5	6,4	5,9	8,3	6,0	6,0	9,2	9,2	9,2	46	
DCB 162	13,3	12,6	14,3	13,6	14,6	13,5	14,6	12,5	13,4	11,6	12,2	11,2	7,6	5,3	5,3	8,8	8,8	8,8	46	
DCB 163 / 163s	13,3	12,6	14,3	13,6	14,6	13,5	14,6	12,5	13,4	11,6	12,2	11,2	18,0	13,0	13,0	20,0	20,0	20,0	46	
DCB 164 / 164s	13,3	12,6	14,3	13,6	14,6	13,5	14,6	12,5	13,4	11,6	12,2	11,2	28,0	20,0	20,0	32,0	32,0	32,0	46	
DCB 165 / 165s	13,3	12,6	14,3	13,6	14,6	13,5	14,6	12,5	13,4	11,6	12,2	11,2	37,0	29,0	29,0	40,0	40,0	40,0	46	
DCB 303	32,8	31,0	35,8	33,4	35,8	33,1	33,2	30,7	32,8	30,3	29,9	27,5	19,0	15,0	15,0	21,0	21,0	21,0	46	
DCB 304 / 304s	32,8	31,0	35,8	33,4	35,8	33,1	33,2	30,7	32,8	30,3	29,9	27,5	28,0	20,0	20,0	31,0	31,0	31,0	46	
DCB 305 / 305s	32,8	31,0	35,8	33,4	35,8	33,1	33,2	30,7	32,8	30,3	29,9	27,5	38,0	28,0	28,0	42,0	42,0	42,0	46	
DCB 307s	32,8	31,0	35,8	33,4	35,8	33,1	33,2	30,7	32,8	30,3	29,9	27,5	43,0	32,0	32,0	47,0	47,0	47,0	46	

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

– R134a: 1050 – 50 ppm W

– R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

– R407C: 1020 – 50 ppm W

– R410A: 1050 – 50 ppm W

– R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = -15^\circ C$

$t_c = 30^\circ C$

$\Delta p = 0,07 \text{ bar}$

DCB - Hermetyczny filtr odwadniacz

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [lb] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [TR] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze MWP [psig]	
	[°F]						R134a R404A R507 R22 R407C R410A													
	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	75	125	R134a	R404A	R507	R22	R407C	R410A		
DCB 082 / 082s	15,6	14,7	16,7	15,8	16,9	15,6	15,6	14,5	15,6	14,3	14,1	13,0	1,1	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	667	
DCB 083 / 083s	15,6	14,7	16,7	15,8	16,9	15,6	15,6	14,5	15,6	14,3	14,1	13,0	2,1	1,5	1,5	2,3	2,3	2,3	667	
DCB 084 / 084s	15,6	14,7	16,7	15,8	16,9	15,6	15,6	14,5	15,6	14,3	14,1	13,0	2,4	1,7	1,7	2,6	2,6	2,6	667	
DCB 162	29,3	27,7	31,5	29,9	32,1	29,7	29,7	27,5	29,5	27,3	26,8	24,6	2,2	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	667	
DCB 163 / 163s	29,3	27,7	31,5	29,9	32,1	29,7	29,7	27,5	29,5	27,3	26,8	24,6	5,1	3,7	3,7	5,7	5,7	5,7	667	
DCB 164 / 164s	29,3	27,7	31,5	29,9	32,1	29,7	29,7	27,5	29,5	27,3	26,8	24,6	8,0	5,7	5,7	9,1	9,1	9,1	667	
DCB 165 / 165s	29,3	27,7	31,5	29,9	32,1	29,7	29,7	27,5	29,5	27,3	26,8	24,6	10,6	8,3	8,3	11,4	11,4	11,4	667	
DCB 303	72,3	68,3	77,6	73,6	78,9	72,9	73,1	67,6	72,3	66,8	65,9	60,6	5,4	4,3	4,3	6,0	6,0	6,0	667	
DCB 304 / 304s	72,3	68,3	77,6	73,6	78,9	72,9	73,1	67,6	72,3	66,8	65,9	60,6	8,0	5,7	5,7	8,9	8,9	8,9	667	
DCB 305 / 305s	72,3	68,3	77,6	73,6	78,9	72,9	73,1	67,6	72,3	66,8	65,9	60,6	10,9	8,0	8,0	12,0	12,0	12,0	667	
DCB 307	72,3	68,3	77,6	73,6	78,9	72,9	73,1	67,6	72,3	66,8	65,9	60,6	12,3	9,1	9,1	13,4	13,4	13,4	667	

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

– R134a: 1050 – 50 ppm W

– R404A, R507: 1020 – 50 ppm W

– R407C: 1020 – 50 ppm W

– R410A: 1050 – 50 ppm W

– R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

$t_e = 5^\circ F$


$t_c = 85^\circ F$

$\Delta p = 1 \text{ psig}$

Dane techniczne oraz zamawianie

DCB - Śrubunkowe


Zamawianie



Typ	Przyłącze		Nr katalogowy
	[cale]	[mm]	
DCB 082	1/4	6	023Z1402
DCB 083	3/8	10	023Z1401
DCB 084	1/2	12	023Z1400
DCB 162	1/4	6	023Z1406
DCB 163	3/8	10	023Z1405
DCB 164	1/2	12	023Z1404
DCB 165	5/8	16	023Z1403
DCB 303	3/8	10	023Z1409
DCB 304	1/2	12	023Z1408
DCB 305	5/8	16	023Z1407

DCB - Do Lutowania (miedziane)

Zamawianie



Typ	Przyłącze	Code no.	Przyłącze	Nr katalogowy
	[cale]		[mm]	
DCB 082s	1/4	023Z1434	–	–
DCB 083s	3/8	023Z1433	–	–
DCB 084s	1/2	023Z1432	–	–
DCB 163s	3/8	023Z1437	–	–
DCB 164s	1/2	023Z1436	–	–
DCB 165s	5/8	023Z1435	–	–
DCB 304s	1/2	023Z1440	–	–
DCB 305s	5/8	023Z1439	–	–
DCB 307s	7/8	023Z1438	–	–

DCB - Do Lutowania (miedziowane)

Zamawianie



Typ	Przyłącze	Code no.	Przyłącze	Nr katalogowy
	[cale]		[mm]	
DMB 082s	1/4	023Z1464	–	–
DMB 083s	3/8	023Z1463	10	023Z1458
DMB 084s	1/2	023Z1462	–	–
DMB 163s	3/8	023Z1467	–	–
DMB 164s	1/2	023Z1466	12	023Z1452
DMB 165s	5/8	023Z1465	–	–
DMB 304s	1/2	023Z1470	–	–
DMB 305s	5/8	023Z1469	–	–
DMB 307s	7/8	023Z1468	–	–

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

DMC - Hermetyczny filtr odwadniacz ze zbiornikiem

Hermetyczne filtry DMC **ELIMINATOR®** stanowią połączenie zbiornika i filtra odwadniacza; są zoptymalizowane do stosowania w układach, w których skraplacz nie jest w stanie pomieścić całego czynnika chłodniczego.

Filtry DMC zawierają wkład lity składający się w 100% z sit molekularnych i są szczególnie odpowiednie do układów klimatyzacji z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC oraz olejami poliestrowymi zawierającymi różne dodatki.

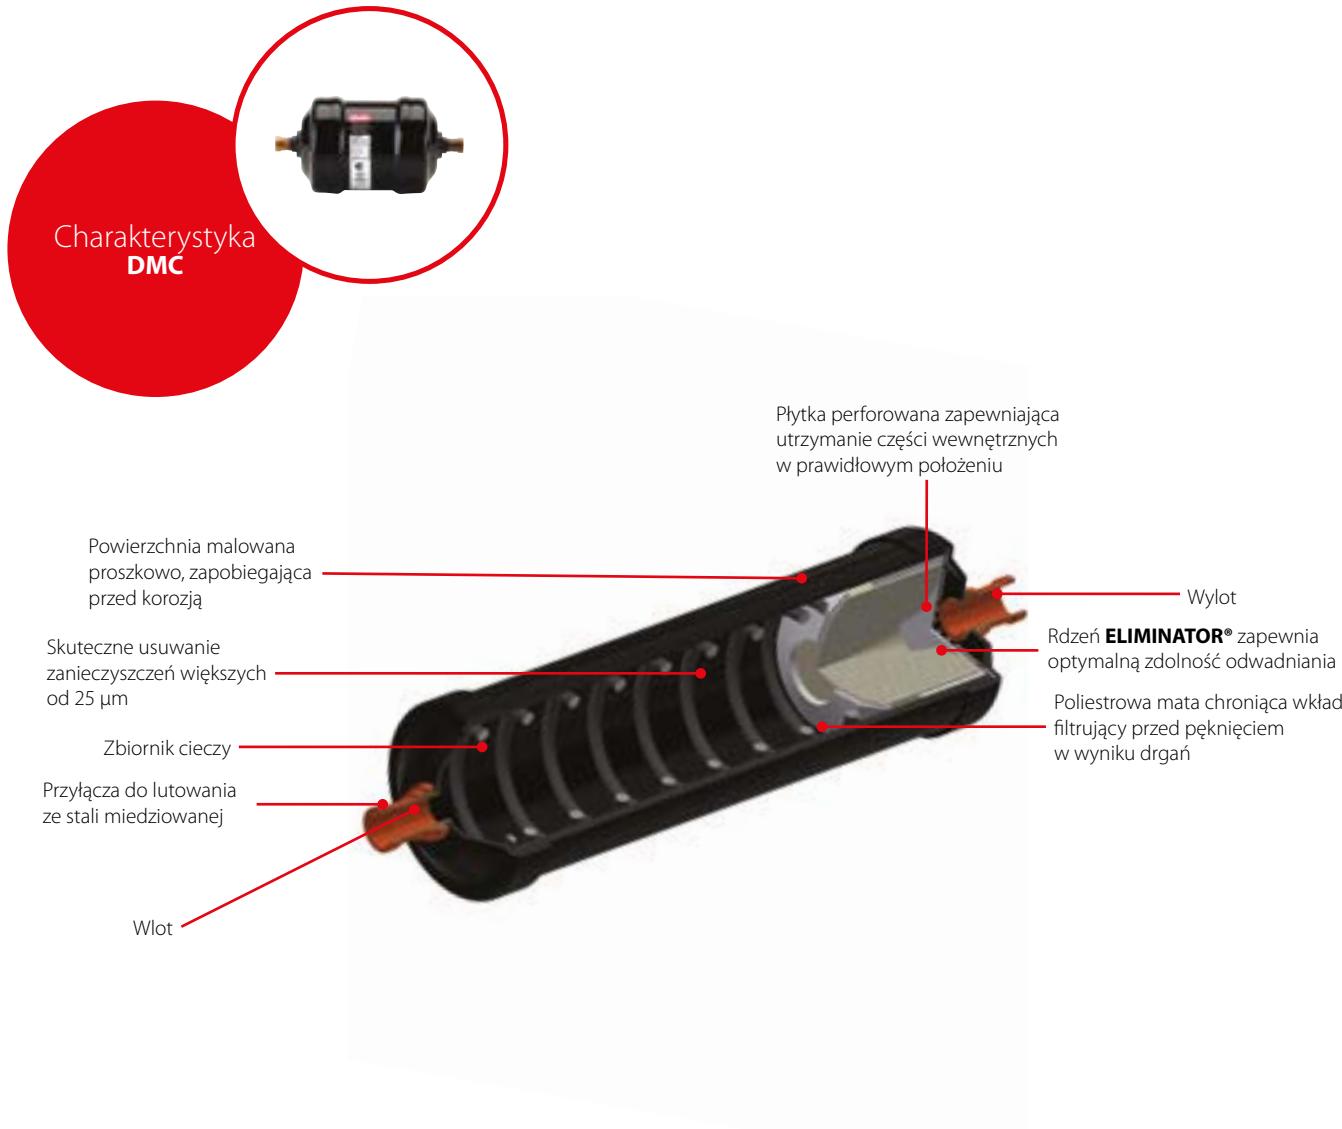

Fakty


Zastosowania:

- Urządzenia klimatyzacyjne
- Układy pomp ciepła
- Mobilne instalacje chłodnicze

- Połączenie filtra odwadniacza i zbiornika zapewniające ograniczenie liczby elementów
- Oszczędność miejsca
- Szybki montaż
- Wysoka zdolność odwadniania przy wysokiej i niskiej temperaturze cieczy
- Filtry DMC zawierają wkład lity składający się w 100% z sita molekularnego 3Å
- Dostępne z przyłączami do lutowania (króćce ze stali miedziowanej)

- Optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
- Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
- Dopuszczone do stosowania jako zbiornik wysokociśnieniowy zgodnie z dyrektywą PED 97 / 23 / WE-a3p3
- Filtr 25 µm (0,001 cala) zapewnia wysoki poziom zatrzymywania zanieczyszczeń przy minimalnym spadku ciśnienia
- Stabilny termicznie do 120 °C / 250 °F

Dane techniczne oraz zamawianie



Wersja lutowana
(miedziowana)

DMC - Do lutowania (miedziowane)

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze PS [bar]	
	R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		R134a		R404A		R507			
	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21		
DMC 0432s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21	42	
DMC 0732s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21	42	
DMC 2032s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21	42	
DMC 2033s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	15,69	11,17	10,84	17,14	16,14	16,61	42	
DMC 2034s	5,0	4,7	5,3	5,1	5,4	5,0	5,0	4,7	5,0	4,6	4,5	4,2	32,65	25,73	25,05	37,42	35,85	38,68	42	
DMC 40163s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	15,69	11,17	10,84	17,14	16,14	16,61	42	
DMC 40164s	27,7	26,2	29,8	28,3	30,4	28,0	28,1	26,0	27,8	25,7	25,3	23,3	32,65	25,73	25,05	37,42	35,85	38,68	42	

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R134a: 1050 – 50 ppm W
- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W
- R407C: 1020 – 50 ppm W
- R410A: 1050 – 50 ppm W
- R22: 1050 – 60 ppm W


Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

- $t_e = -15^\circ\text{C} / 5^\circ\text{F}$
- $t_s = 30^\circ\text{C} / 85^\circ\text{F}$
- $\Delta p = 0,07 \text{ bar} / 1 \text{ psig}$

DMC - Do lutowania (miedziowane)

Zamawianie




Typ	Przyłącze miedziowane				Przyłącze miedziowane				Nr katalogowy
	[mm]				[cale]				
DMC 0432s		6				–			023Z7019
DMC 0732s		6				–			023Z7020
DMC 2023s		6				–			023Z7021
DMC 2033s		–				$\frac{1}{4}$			023Z7022
DMC 2034s		10				–			023Z7023
DMC 40163s		–				$\frac{3}{16}$			023Z7024
DMC 40164s		10				$\frac{1}{2}$			023Z7026
DMC 40163s		–				–			023Z7027
DMC 40164s		12				$\frac{3}{8}$			023Z7028
DMC 40164s		–				–			023Z7029
DMC 40164s		–				$\frac{1}{2}$			023Z7030

DCC - Hermetyczny filtr odwadniacz ze zbiornikiem

Filtry DCC **ELIMINATOR®** stanowią połączenie zbiornika i filtra odwadniacza; są zoptymalizowane do stosowania w układach, w których skraplacz nie jest w stanie pomieścić całego czynnika chłodniczego.

Filtry DCC zawierają wkład lity składający się z sita molekularnego 3Å oraz aktywowanego tlenku glinu i nadają się do użytku szczególnie w układach klimatyzacji z czynnikami chłodniczymi HCFC i olejami mineralnymi, jak również z czynnikami chłodniczymi HFC i olejami poliestrowymi.

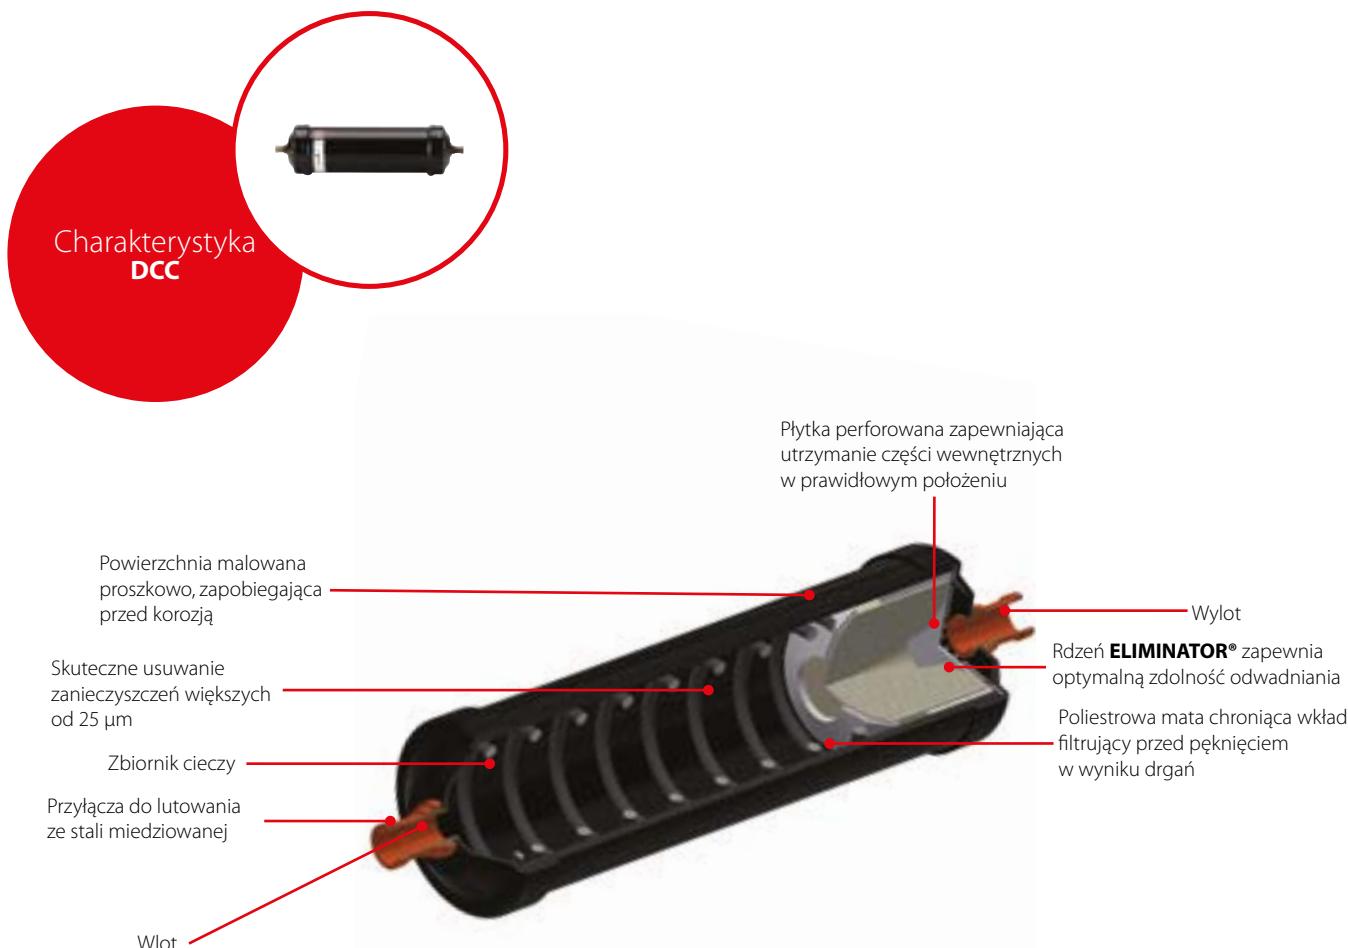

Fakty


Zastosowania:

- Urządzenia klimatyzacyjne
- Układy pomp ciepła
- Mobilne instalacje chłodnicze

- Połączenie filtra odwadniacza i zbiornika zapewniające ograniczenie liczby elementów
- Oszczędność miejsca
- Szybki montaż
- Wysoka zdolność odwadniania przy wysokiej i niskiej temperaturze cieczy
- Filtry DCC zawierają lity wkład składający się z 80% (3Å) sit molekularnych i z 20% aktywowanego tlenku glinu
- Dostępne z przyłączami lutowanymi (króćce ze stali miedziowanej)

- Optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
- Zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
- Dopuszczone do stosowania jako zbiornik wysokociśnieniowy zgodnie z dyrektywą PED 97 / 23 / WE-a3p3
- Filtr 25 µm (0,001 cala) zapewnia wysoki poziom zatrzymywania zanieczyszczeń przy minimalnym spadku ciśnienia
- Stabilny termicznie do 120°C / 250°F

Dane techniczne oraz zamawianie



Wersja do lutowania
(miedziowana)

DCC - Do lutowania (miedziowane)

Zdolność odwadniania i wielkość

Typ	Zdolność odwadniania [kg] czynnika chłodniczego ¹⁾												Wydajność chłodnicza [kW] ²⁾						Maks. ciśnienie robocze PS [bar]		
	R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A		R134a		R404A		R507		R22		
	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	24	52	
DCC 0432s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21			42
DCC 0732s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21			42
DCC 2032s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	7,71	5,52	5,36	8,44	7,96	8,21			42
DCC 2033s	3,9	3,6	4,2	3,9	4,2	3,9	3,9	3,6	3,9	3,6	3,5	3,2	15,69	11,17	10,84	17,14	16,14	16,61			42

¹⁾ Zdolność odwadniania określono dla następujących standardowych warunków próbnych przed i po odwadnianiu:

- R134a: 1050 – 50 ppm W
- R404A, R507: 1020 – 50 ppm W
- R407C: 1020 – 50 ppm W
- R410A: 1050 – 50 ppm W
- R22: 1050 – 60 ppm W

Zgodnie z warunkami ARI 710-2004.

²⁾ Zgodnie z warunkami ARI 710-2004 dla:

- $t_e = -15^{\circ}\text{C} / 5^{\circ}\text{F}$
- $t_s = 30^{\circ}\text{C} / 85^{\circ}\text{F}$
- $\Delta p = 0,07 \text{ bar} / 1 \text{ psig}$



DCC - Do lutowania (miedziowane)

Zamawianie

Typ	Przyłącze miedziowe			Przyłącze miedziowe			Nr katalogowy
	[mm]			[cale]			
DCC 0432s			6			–	023Z7000
DCC 0732s			6			–	023Z7001
DCC 2032s			6			–	023Z7002
DCC 2033s			–			1/4	023Z7003
			10			–	023Z7004

SGP - Wziernik (wysokiego ciśnienia)

SGP to wzierniki do układów o wysokim ciśnieniu (maks. ciśnienie robocze PS / MWP: 52 bar / 754 psi). Wzierniki SGP są dostępne w wersji SGP I zoptymalizowanej do czynników chłodniczych HCFC i HC oraz w wersji SGP N zoptymalizowanej do czynników chłodniczych HCFC, HFC, HC i R744.

Wzierniki SGP są dostępne z przyłączami śrubunkowymi, do lutowanego i wkręcanego. Są również wyposażone we wskaźniki wilgoci.

Charakterystyka
SGP



Wysoka miarodajność
ze względu na
minimalną zależność
od temperatury



Wskaźnik
• zielony – suchy
• żółty – mokry

Przyłącza:
SGP I, SGP N, SGP X:
do lutowania (na ilustracji),
śrubunek zewn. x zewn.,
śrubunek wewn. x zewn.
SGP RI, SGP RN, SGP RX: wkręcane

Maks. ciśnienie robocze:
52 bar / 754 psi

Zakres temperatur
roboczych:
-50 – 80 °C / -58 – 175 °F

Fakty

Zastosowania:

- Tradycyjne układy chłodnicze
- Układy pomp ciepła
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Schładzalniki cieczy
- Uobilne instalacje chłodnicze
- Wersje lutowane zgodne ze strefą zagrożeń 2 wg dyrektywy ATEX

Typ SGP X (bez wskaźnika wilgoci)

- Wskazuje brak dochłodzenia
- Wskazuje niedobór czynnika chłodniczego
- Wskazuje poziom cieczy w zbiorniku
- Wskazuje poziom oleju w sprężarce

Typ SGP I (ze wskaźnikiem wilgoci typu I)

- Do czynników chłodniczych HCFC i HC
- Wskazuje zbyt wysoką zawartość wilgoci w układzie chłodniczym
- Wskazuje brak dochłodzenia
- Wskazuje niedobór czynnika chłodniczego

Typ SGP N (ze wskaźnikiem wilgoci typu N)

- Do czynników chłodniczych HCFC, HFC, HC i R744
- Wskazuje zbyt wysoką zawartość wilgoci w układzie chłodniczym
- Wskazuje brak dochłodzenia
- Wskazuje niedobór czynnika chłodniczego

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze: PS / MWP = 52 bar / 754 psi
 Temperatura czynnika: -50 – 80 °C / -58 – 175 °F

Dostępne rodzaje

Wersja do lutowania ODF x ODF SGP X bez wskaźnika wilgoci	Śrubunek zewn. x zewn. SGP X bez wskaźnika wilgoci	Śrubunek wewn. x zewn. SGP I i SGP N ze wskaźnikiem wilgoci
Wersja do lutowania ODF x ODM SGP I i SGP N ze wskaźnikiem wilgoci	Wersja do lutowania ODF x ODF SGP I i SGP N ze wskaźnikiem wilgoci	Śrubunek zewn. x zewn. SGP I i SGP N ze wskaźnikiem wilgoci
Wkręcany SGP RX bez wskaźnika wilgoci	Wkręcany SGP RI i SGP RN ze wskaźnikiem wilgoci	Siodło SGS

SGP I do czynników chłodniczych HCFC i HC

Dane techniczne

Czynnik chłodniczy	Zawartość wilgoci w ppm (częstki na milion)					
	SGP I / SGP RI					
	Temperatura czynnika 25 °C / 77 °F			Temperatura czynnika 43 °C / 109 °F		
Zielony / suchy	Kolor pośredni	Żółty / mokry	Zielony / suchy	Kolor pośredni	Żółty / mokry	
R22	< 150	150 – 300	> 300	< 250	250 – 500	> 500
R290	< 25	25 – 50	> 50	< 50	50 – 100	> 100
R600	< 10	10 – 20	> 20	< 28	28 – 55	> 55
R600a	< 11	11 – 22	> 22	< 30	30 – 60	> 60

SGP N do czynników chłodniczych HCHC, HFC, HC oraz R744 (CO₂)

Dane techniczne

Czynnik chłodniczy	Zawartość wilgoci w ppm (częstki na milion)					
	SGP N / SGP RN					
	Temperatura czynnika 25 °C / 77 °F			Temperatura czynnika 43 °C / 109 °F		
Zielony / suchy	Kolor pośredni	Żółty / mokry	Zielony / suchy	Kolor pośredni	Żółty / mokry	
R22	< 30	30 – 120	> 120	< 50	50 – 200	> 200
R32	< 70	70 – 300	> 300	< 120	120 – 500	> 500
R134a	< 30	30 – 100	> 100	< 45	45 – 170	> 170
R404A	< 20	20 – 70	> 70	< 25	25 – 100	> 100
R407C	< 30	30 – 140	> 140	< 60	60 – 225	> 225
R507	< 15	15 – 60	> 60	< 30	30 – 110	> 110
R410A	< 66	66 – 266	> 266	< 135	135 – 540	> 540
R1270	< 16	16 – 62	> 62	< 29	29 – 115	> 115

Uwaga

Aby uzyskać dane dotyczące wilgotności dla innych czynników chłodniczych, należy skontaktować się z firmą Danfoss.




Dane techniczne oraz zamawianie

Typ SGP X (bez wskaźnika wilgotki)

Zamawianie – typ do lutowania / śrubunkowy

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze [cale]	Przyłącze [mm]	Nr katalogowy
SGP 10 X	Śrubunek zewn. x zewn.	$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	10 x 10	014L0080
SGP 12s X	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	–	014L0086
SGP 16s X	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$	16 x 16	014L0087
SGP 22s X	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{7}{8} \times \frac{7}{8}$	–	014L1207



Uwaga

Do łatwopalnych czynników chłodniczych
dopuszczalne są tylko wersje lutowane
z przyłączem o średnicy od 6s do 22s.

SGP I do czynników chłodniczych HCFC i HC

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze [cale]	Przyłącze [mm]	Nr katalogowy
SGP 6 I	Śrubunek zewn. x zewn.	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	6 x 6	014L0007
SGP 10 I	Śrubunek zewn. x zewn.	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10 x 10	014L0008
SGP 12 I	Śrubunek zewn. x zewn.	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	12 x 12	014L0009
SGP 16 I	Śrubunek zewn. x zewn.	$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$	16 x 16	014L0024
SGP 19 I	Śrubunek zewn. x zewn.	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	19 x 19	014L0028
SGP 6s I	Śrubunek wewn. x zewn.')	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	6 x 6	014L0021
SGP 10s I	Śrubunek wewn. x zewn.')	$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	10 x 10	014L0022
SGP 12s I	Śrubunek wewn. x zewn.')	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	12 x 12	014L0025
SGP 16s I	Śrubunek wewn. x zewn.')	$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$	16 x 16	014L0026
SGP 19s I	Śrubunek wewn. x zewn.')	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	19 x 19	014L0043
SGP 6s I	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	–	014L0034
SGP 10s I	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	–	014L0035
SGP 12s I	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	–	014L0036
SGP 16s I	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$	16 x 16	014L0044
SGP 19s I	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	19 x 19	014L0047
SGP 22s I	Do lutowania ODF x ODF	$\frac{7}{8} \times \frac{7}{8}$	22 x 22	014L0039
SGP 6s I	Do lutowania ODF x ODF	–	6 x 6	014L0040
SGP 10s I	Do lutowania ODF x ODF	–	10 x 10	014L0041
SGP 12s I	Do lutowania ODF x ODF	–	12 x 12	014L0042
SGP 18s I	Do lutowania ODF x ODF	–	18 x 18	014L0045
SGP 6s I	Do lutowania ODF x ODM	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	–	014L0125
SGP 10s I	Do lutowania ODF x ODM	$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	–	014L0126
SGP 12s I	Do lutowania ODF x ODM	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	–	014L0127
SGP 16s I	Do lutowania ODF x ODM	$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$	16 x 16	014L0128
SGP 22s I	Do lutowania ODF x ODM	$\frac{7}{8} \times \frac{7}{8}$	22 x 22	014L0130



1) Można wkroić bezpośrednio do filtra odwadniacza.

Uwaga

Do łatwopalnych czynników chłodniczych
dopuszczalne są tylko wersje lutowane
z przyłączem o średnicy od 6s do 22s.

Dane techniczne oraz zamawianie

SGP N do czynników chłodniczych HCFC, HFC, HC i R744 (CO₂)

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze [cale]	Przyłącze [mm]	Nr katalogowy
SGP 6 N	Śrubunek zewn. x zewn.	1/4 × 1/4	6 × 6	014L0161
SGP 10 N	Śrubunek zewn. x zewn.	3/8 × 3/8	10 × 10	014L0162
SGP 12 N	Śrubunek zewn. x zewn.	1/2 × 1/2	12 × 12	014L0163
SGP 16 N	Śrubunek zewn. x zewn.	5/8 × 5/8	16 × 16	014L0165
SGP 19 N	Śrubunek zewn. x zewn.	3/4 × 3/4	19 × 19	014L0166
SGP 6 N	Śrubunek wewn. x zewn. ¹⁾	1/4 × 1/4	6 × 6	014L0171
SGP 10 N	Śrubunek wewn. x zewn. ¹⁾	3/8 × 3/8	10 × 10	014L0172
SGP 12 N	Śrubunek wewn. x zewn. ¹⁾	1/2 × 1/2	12 × 12	014L0173
SGP 16 N	Śrubunek wewn. x zewn. ¹⁾	5/8 × 5/8	16 × 16	014L0174
SGP 19 N	Śrubunek wewn. x zewn. ¹⁾	3/4 × 3/4	19 × 19	014L0175
SGP 6s N	Do lutowania ODF × ODF	1/4 × 1/4	–	014L0181
SGP 10s N	Do lutowania ODF × ODF	3/8 × 3/8	–	014L0182
SGP 12s N	Do lutowania ODF × ODF	1/2 × 1/2	–	014L0183
SGP 16s N	Do lutowania ODF × ODF	5/8 × 5/8	16 × 16	014L0184
SGP 19s N	Do lutowania ODF × ODF	3/4 × 3/4	19 × 19	014L0185
SGP 22s N	Do lutowania ODF × ODF	7/8 × 7/8	22 × 22	014L0186
SGP 22s N ²⁾	Do lutowania ODF × ODF	1 1/8 × 1 1/8	–	014L0187
SGP 6s N	Do lutowania ODF × ODF	–	6 × 6	014L0191
SGP 10s N	Do lutowania ODF × ODF	–	10 × 10	014L0192
SGP 12s N	Do lutowania ODF × ODF	–	12 × 12	014L0193
SGP 18s N	Do lutowania ODF × ODF	–	18 × 18	014L0195
SGP 6s N	Do lutowania ODF × ODM	1/4 × 1/4	–	014L0201
SGP 10s N	Do lutowania ODF × ODM	3/8 × 3/8	–	014L0202
SGP 12s N	Do lutowania ODF × ODM	1/2 × 1/2	–	014L0203
SGP 16s N	Do lutowania ODF × ODM	5/8 × 5/8	16 × 16	014L0204
SGP 22s N	Do lutowania ODF × ODM	7/8 × 7/8	22 × 22	014L0206



¹⁾ Można wkroić bezpośrednio do filtra odwadniacza.

²⁾ Przyłącza nadmiarowe.

Uwaga

Do łatwopalnych czynników chłodniczych dopuszczalne są tylko wersje lutowane z przyłączem o średnicy od 6s do 22s.

Typ wkręcany SGP i siodełko SGS

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze		Pływające kulki [pc]	Nr katalogowy
		1	2		
SGP 3/4 RX (bez wskaźnika)	Gwint rurowy	G 3/4 A ¹⁾	–	1	014L0004
	NPT	3/4 – 14 NPT ²⁾	–	1	014L0005
SGP 1/2 RX (bez wskaźnika)	NPT	1/2 – 14 NPT ²⁾	–	3	014L0002
SGP 1/2 RI (wskaźnik typu I)	NPT	1/2 – 14 NPT ²⁾	–	3	014L0131
SGP 24 RI (wskaźnik typu I)	Gwint M	M24 × 1	–	–	014L1154
SGP 1/2 RN (wskaźnik typu N)	NPT	1/2 – 14 NPT ²⁾	–	3	014L0006
SGP 24 RN (wskaźnik typu N)	Gwint M	M24 × 1	–	–	014L1155
SGP 20 RN (wskaźnik typu N)	Gwint M	M20 × 1,5	–	–	014L1603
SGS (siodełko)	Pasowana na rurę	M20 × 1,5	7/8	–	014-1073
	Pasowana na rurę	M20 × 1,5	1 1/8	–	014-1071
	Pasowana na rurę	M20 × 1,5	1 3/8	–	014-1074
	Pasowana na rurę	M20 × 1,5	1 5/8	–	014-1084
	Pasowana na rurę	M20 × 1,5	3 1/8	–	014-1072
	Pasowana na rurę	M24 × 1	7/8	–	014-1059
	Pasowana na rurę	M24 × 1	1 1/8	–	014-1056
	Pasowana na rurę	M24 × 1	1 3/8	–	014-1057
	Pasowana na rurę	M24 × 1	1 5/8	–	014-1058
	Pasowana na rurę	M24 × 1	2 1/8	–	014-1067
	Pasowana na rurę	M24 × 1	3 1/8	–	014-1068
	Pasowana na rurę	M24 × 1	4 1/8	–	014-1069



¹⁾ ISO 228-1.

²⁾ NSI / ASME B1.20.1


Uwaga

Do łatwopalnych czynników chłodniczych dopuszczalne są tylko wersje lutowane z przyłączem o średnicy od 6s do 22s.

LLG - Poziomowskaz

LLG są wskaźnikami poziomu cieczy, wykonanymi ze stali ciągliwej, spełniającymi najsurowsze wymagania odnośnie przemysłowych i okrątowych instalacji chłodniczych.
Do stosowania z HCFC, HFC i R717 (amoniak).

LLG charakteryzują się dużą powierzchnią przepływu zapewniającą nadążanie zmian poziomu cieczy za zmianami poziomu w zbiorniku. Specjalnie hartowane szkło refleksywne umożliwia szybki odczyt. Rama przednia i podstawa są łączone od przodu przy pomocy śrub wpuszczanych z lądem z gniazdem sześciokątnym. Zapewnia to łatwą izolację podczas montażu, a także ułatwia przeglądy i ewentualną obsługę.

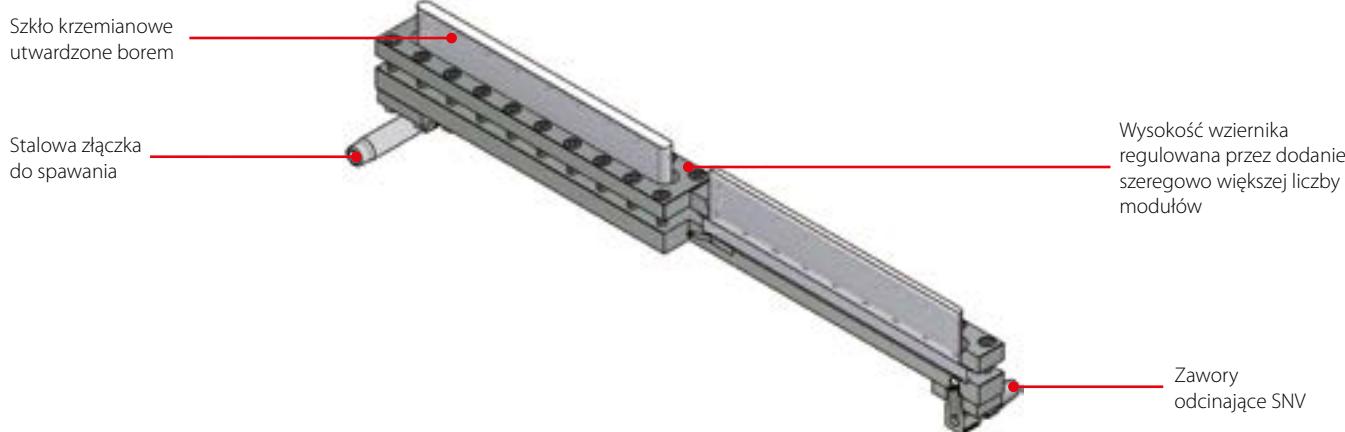

Fakty

- Wszystkie wzierniki LLG są standardowo wyposażone we wbudowany układ zabezpieczający (zawory zwrotne). W przypadku pęknięcia szkła ciśnienie czynnika chłodniczego spowoduje uruchomienie układu zabezpieczającego i utrata czynnika chłodniczego zostanie ograniczona do bezwzględnego minimum
- Do stosowania z HCFC, HFC i R717 (amoniak). Dodatkowe informacje: patrz instrukcja montażu poziomowskazów LLG. Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss

- Zakres temperatur -10 – 100 °C / -50 – 30 °F
- Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar / psi g Wyposażone w szkło borowo-krzemianowe utwardzone w precyzyjnie kontrolowanym procesie obróbki cieplnej
- Typoszereg wzierników jest oparty na 3 podstawowych poziomowskazach: LLG 185, LLG 335 i LLG 740. Inne standarde dłużności można uzyskać przez zastosowanie odmian dłużności szkieł podstawowych. Wysoka niezawodność i trwałość dzięki maksymalnej szczelności wewnętrznej i zewnętrznej

- Wzierniki są oferowane w 4 różnych wersjach:
 - z krótkimi do spawania (LLG)
 - z zaworami odcinającymi wyposażonymi w kołpaki (LLG S)
 - z wziernikami ze szkła akrylowego umożliwiającymi zaizolowanie poziomowskazów podczas montażu (LLG F)
 - z zaworami odcinającymi i wziernikami ze szkła akrylowego umożliwiającymi zaizolowanie poziomowskazów podczas montażu (LLG SF)

Poziomowskazy LLG mogą być umieszczane w aplikacjach z dopuszczeniem CE wyłożone w zawory odcinające (np. LLG S lub LLG SF)

Dane techniczne oraz zamawianie

LLG - Poziomowskazy

Dane techniczne

Czynniki chłodnicze	Poziomowskazy przeznaczone są do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi niepalnymi czynnikami chłodniczymi, w tym z R717 i gazami / cieczami niepowodującymi korozji. Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami.
Zakres temperatur [°C] / [°F]	LLG S: -10 – 100 / 14 – 212 LLG SF: -50 – 30 / -58 – 86
Maks. ciśnienie robocze [bar] / [psi g]	25 / 363
Ciśnienie próby wytrzymałości [bar] / [psi g]	50 / 725
Ciśnienie próby szczelności [bar] / [psi g]	25 / 363

Zamawianie

Poziomowskazy LLG z układem zabezpieczającym i łączkami do spawania

Typ	Rozmiar		Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	
LLG 185	7 1/4	185	2512+049
LLG 335	13 1/4	335	2512+050
LLG 590	23 1/4	590	2512+051
LLG 740	29 1/4	740	2512+052
LLG 995	39 1/4	995	2512+053
LLG 1145	45	1145	2512+054
LLG 1550	61	1550	2512+055

Poziomowskazy LLG S z układem zabezpieczającym i zaworami odcinającymi (SNV-ST)

Typ	Rozmiar		Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	
LLG 185 S	7 1/4	185	2512+056
LLG 335 S	13 1/4	335	2512+057
LLG 590 S	23 1/4	590	2512+058
LLG 740 S	29 1/4	740	2512+059
LLG 995 S	39 1/4	995	2512+060
LLG 1145 S	45	1145	2512+061
LLG 1550 S	61	1550	2512+062

Poziomowskazy LLG F z układem zabezpieczającym i szkłem akrykowym

Typ	Rozmiar		Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	
LLG 185 F	7 1/4	185	2512+078
LLG 335 F	13 1/4	335	2512+079
LLG 590 F	23 1/4	590	2512+080
LLG 740 F	29 1/4	740	2512+081
LLG 995 F	39 1/4	995	2512+082
LLG 1145 F	45	1145	2512+083
LLG 1550 F	61	1550	2512+084

Poziomowskazy LLG SF z układem zabezpieczającym, zaworami odcinającymi (SNV-ST) i szkłem akrylowym


Typ	Rozmiar		Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	
LLG 185 SF	7 1/4	185	2512+066
LLG 335 SF	13 1/4	335	2512+067
LLG 590 SF	23 1/4	590	2512+068
LLG 740 SF	29 1/4	740	2512+069
LLG 995 SF	39 1/4	995	2512+070
LLG 1145 SF	45	1145	2512+071
LLG 1550 SF	61	1550	2512+072

Ważne!

Jeżeli urządzenia mają być dostarczone z odpowiednim certyfikatem lub gdy wymagane jest wyższe ciśnienie, stosowne informacje należy dodać w momencie składania zamówienia.

FIA - Filtr

FIA to seria kątowych i przelotowych filtrów siatkowych zaprojektowanych tak, aby zapewniały korzystne warunki przepływu. Konstrukcja tych filtrów sprawia, że są łatwe w montażu i można je szybko skontrolować i wyczyścić. Filtr siatkowy składa się z trzech głównych elementów – korpusu zaworu, górnej pokrywy i wkładu filtra siatkowego. Dostępny jest zarówno jako kompletny filtr, jak i w ramach programu części.

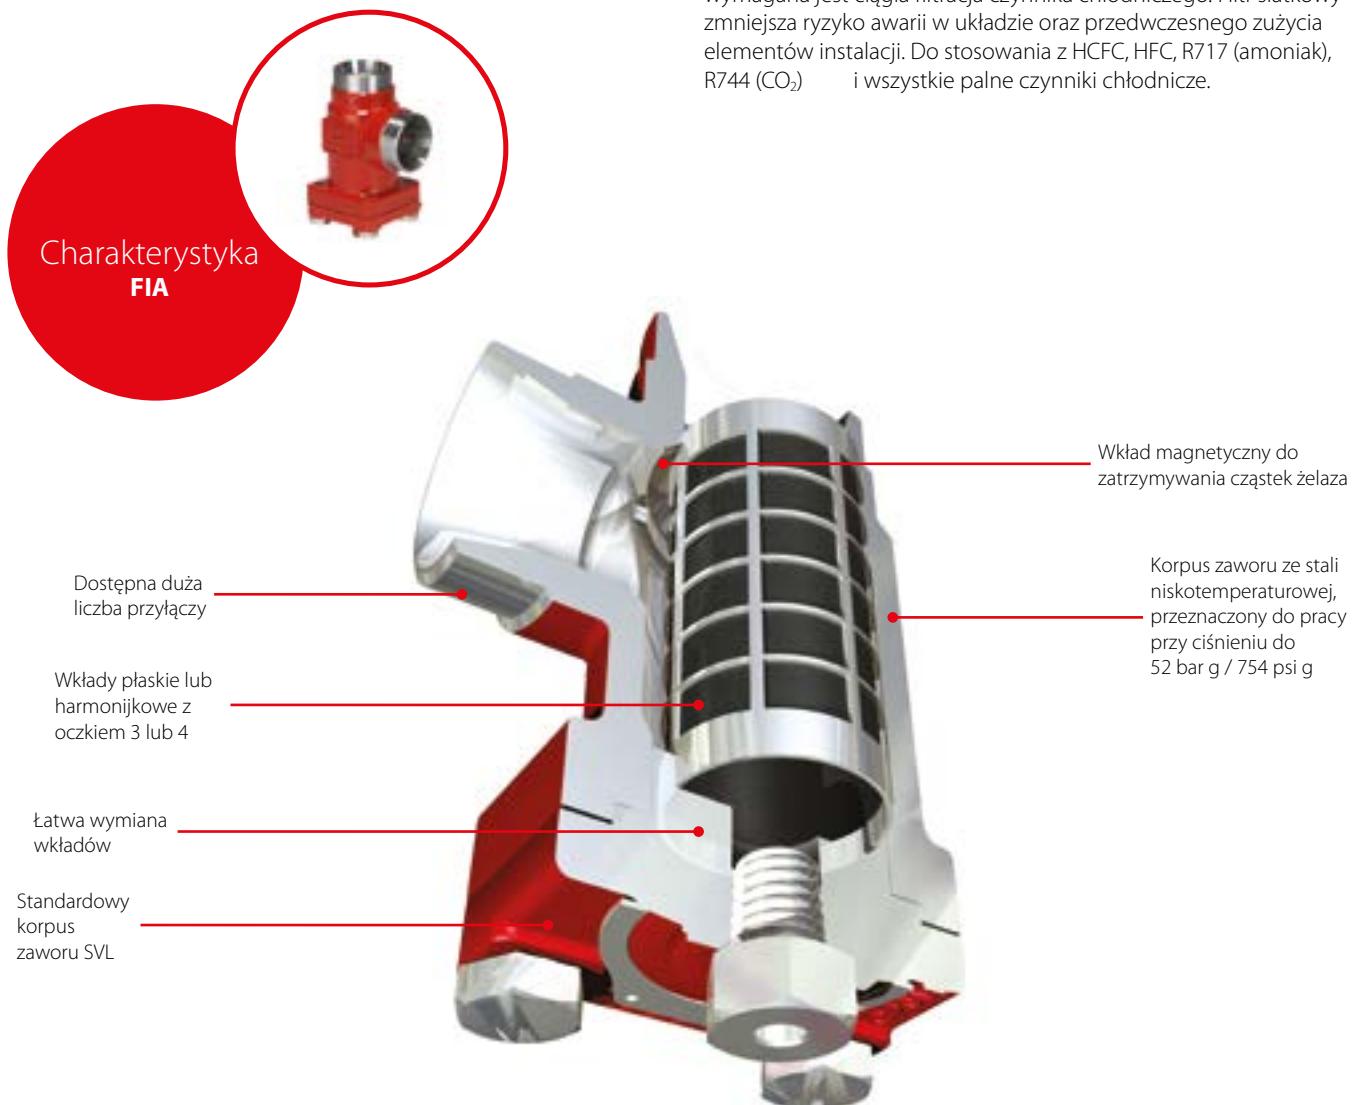

Fakty

- Korpus zaworu jest korpusem kątowym lub przelotowym SVL z możliwością instalowania innych wkładów z platformy SVL
- Do stosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO_2) i wszystkie palne czynniki chłodnicze
- Wkład filtra siatkowego ze stali nierdzewnej montowany bezpośrednio, bez dodatkowych uszczelek, co zapewnia łatwe serwisowanie
- Dostępne są dwa rodzaje wkładów filtrów siatkowych:
 - wkład płaski ze stali nierdzewnej
 - wkład harmonijkowy (DN 15 – 200)
- o bardzo dużej powierzchni filtrowania, który zapewnia mały spadek ciśnienia i długie odstępy między operacjami czyszczenia
- **FIA 15 – 40 (1/2 – 1 1/2 cala):** podczas pierwszego uruchomienia instalacji może być użyty specjalny wkład filtrujący (50 μ) razem z wersją standardową
- **FIA 50 – 200 (2 – 8 cali):** podczas pierwszego uruchomienia instalacji można założyć filtr workowy o dużej skuteczności (50 μ)
- **Filtr FIA 50 – 200 (2 – 8 cali):** może być wyposażony we wkład magnetyczny, który zatrzymuje cząstki żelaza i inne cząstki magnetyczne
- Korpus i pokrywa wykonane są ze stali niskotemperaturowej zgodnie z wymogami dyrektywy ciśnieniowej (PED) i wymogami międzynarodowych organizacji certyfikujących
- Zakres temperatur: -60 – 150 °C / -76 – 302 °F
- Maks. ciśnienie ro-bocze: 52 barg / 754 psig


Dane techniczne

Koncepcja

Wszystkie korpusy są dostępne z wieloma różnymi rodzajami i średnicami przyłączy.

Możliwa jest konwersja filtrów siatkowych FIA na każdy inny produkt w rodzinie SVL (zawór odcinający, ręczny zawór regulacyjny, zawór zwrotno-odcinający lub zawór zwrotny) po prostu przez wymianę kompletnej górnej części.

Korpus zaworu

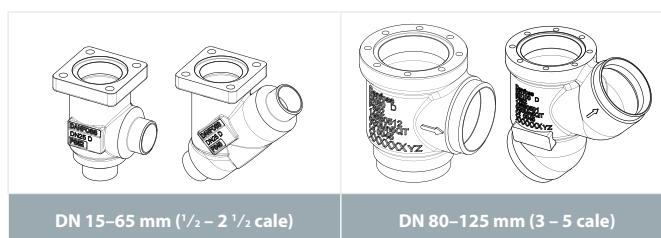

Rodzaj przyłącza

D / F	A	SOC	FPT
Do spawania DIN Do spawania F	Do spawania ANSI	Mufa do spawania ANSI	Wewnętrzny gwint rurowy

Dobór wielkości filtra siatkowego

Wielkość oczek w filtrze siatkowym musi spełniać wymagania określone przez dostawców urządzeń, które mają być chronione.

Poniższe zalecenia dotyczące wielkości oczek mają zasadniczo zastosowanie do instalacji chłodniczych:

Wszystkie rurociągi

Pierwsze uruchomienie: _____ 50 µ

(Należy użyć wkładu filtra z wymienną wkładką do FIA DN15 – 40

lub osobnego filtra workowego do FIA DN50 – 200. Wkład 50 µ

należy zwykle usunąć po pierwszych 24 godzinach użytkowania).

Rurociągi cieczowe

Przed pompami: _____ 500 µ [mesh 38]

Za pompami: _____ 150 µ [mesh 100] / 250 µ [mesh 72]

Przed zaworami AKVA: _____ 100 µ [mesh 150]

Ochrona automatycznych urządzeń regulacyjnych

Ogólnie: _____ 150 µ [mesh 100] / 250 µ [mesh 72]

Urządzenia wrażliwe, np. regulatory na rurociągu ssawnym w aplikacji niskotemperaturowej: _____ 250 µ [mesh 72]

Rurociągi ssawne

Przed sprzązarką śrubową: _____ 250 µ [mesh 72]

Przed sprzązarką tłokową: _____ 150 µ [mesh 100]

Współczynnik przepływu

(DIN / ANSI)

Średnica przyłącza (DN) FIA	[µ]	[mesh]	Drut [mm]	Drut [cale]	Prześwit [%]	Powierzchnia filtracyjna			
						Wkłady gładkie		Wkłady harmonijkowe	
						[cm ²]	[cale ²]	[cm ²]	[cale ²]
15 – 20 (1/2 – 3/4 cale)	100	–	0,068	0,003	35	25	3,9	45	7,0
	150	100	0,10	0,004	36	25	3,9	45	7,0
	250	72	0,10	0,004	51	25	3,9	45	7,0
	500	38	0,16	0,006	57,6	25	3,9	45	7,0
25 – 40 (1 – 1 1/2 cale)	100	–	0,068	0,003	35	71	11	160	25,0
	150	100	0,10	0,004	36	71	11	160	25,0
	250	72	0,10	0,004	51	71	11	160	25,0
	500	38	0,16	0,006	57,6	71	11	160	25,0
50 (2 cale)	100	–	0,068	0,003	35	71	11	200	31,2
	150	100	0,10	0,004	36	87	13,5	200	31,2
	250	72	0,10	0,004	51	87	13,5	200	31,2
	500	38	0,16	0,006	57,6	87	13,5	200	31,2
65 (2 1/2 cale)	100	–	0,068	0,003	35	127	19,7	305	47,6
	150	100	0,10	0,004	51	127	19,7	305	47,6
	250	72	0,10	0,004	57,6	127	19,7	305	47,6
	500	38	0,16	0,006	57,6	127	19,7	305	47,6
80 (3 cale)	100	–	0,068	0,003	36	205	31,8	450	70,2
	150	100	0,10	0,004	51	205	31,8	450	70,2
	250	72	0,10	0,004	57,6	205	31,8	450	70,2
	500	38	0,16	0,006	57,6	205	31,8	450	70,2
100 (4 cale)	100	–	0,068	0,003	36	370	57,4	790	123,2
	150	100	0,10	0,004	51	370	57,4	790	123,2
	250	72	0,10	0,004	57,6	370	57,4	790	123,2
	500	38	0,16	0,006	57,6	370	57,4	790	123,2
125 (5 cale)	100	–	0,068	0,003	36	510	79,1	1105	172,4
	150	100	0,10	0,004	51	510	79,1	1105	172,4
	250	72	0,10	0,004	57,6	510	79,1	1105	172,4
	500	38	0,16	0,006	57,6	510	79,1	1105	172,4
150 (6 cale)	100	–	0,068	0,003	36	726	112,5	1600	249,6
	150	100	0,10	0,004	51	726	112,5	1600	249,6
	250	72	0,10	0,004	57,6	726	112,5	1600	249,6
	500	38	0,16	0,006	57,6	726	112,5	1600	249,6
200 (8 cale)	100	–	0,068	0,003	36	1315	203,8	–	–
	150	100	0,10	0,004	51	1315	203,8	–	–
	250	72	0,10	0,004	57,6	1315	203,8	–	–
	500	38	0,16	0,006	57,6	1315	203,8	–	–

Mesh jest to ilość nitek (drucików) na cal. µ (mikrony) jest odległośćą pomiędzy dwiema kolejnymi nitkami (1 µ = 1/1000 mm).

Dane techniczne


Dobór wielkości filtra siatkowego

Wartości K_v

DN	FIA kątowy – wkład gładki filtra siatkowego				FIA kątowy – wkład harmonijkowy filtra siatkowego		
	μ 100	μ 150	μ 250	μ 500	μ 150	μ 250	μ 500
15	3,3	3,4	3,5	3,7	4,2	–	–
20	6,9	7,1	7,3	7,7	8,8	–	–
25	13,8	14,0	14,5	15,2	17,2	17,9	–
32	23,0	23,8	24,7	25,5	29,2	30,5	–
40	25,1	25,5	26,4	28,1	31,4	32,6	–
50	45,1	45,9	47,6	50,2	56,7	58,8	62,0
65	–	56,1	57,8	60,4	69,3	71,4	74,6
80	–	104,6	108,0	113,1	129,2	133,4	139,7
100	–	162,4	167,5	176,0	200,6	206,9	217,4
125	–	275,4	283,9	298,4	340,2	350,7	368,6
150	–	362,1	373,2	391,9	447,3	–	–
200	–	572,9	590,8	620,5	–	–	–

DN	FIA prosty – wkład gładki filtra siatkowego				FIA prosty – wkład harmonijkowy filtra siatkowego		
	μ 100	μ 150	μ 250	μ 500	μ 150	μ 250	μ 500
15	2,5	2,6	2,7	2,8	3,3	–	–
20	5,3	5,4	5,6	5,9	6,9	–	–
25	10,5	10,7	11,1	11,6	13,8	14,5	–
32	17,6	18,2	18,9	19,5	23,9	24,7	–
40	19,2	19,5	20,2	21,5	25,5	26,4	–
50	34,5	35,1	36,4	38,4	45,9	47,6	50,2
65	–	42,9	44,2	46,2	56,1	57,8	60,4
80	–	80,0	82,6	86,5	104,6	108,0	113,1
100	–	124,2	128,1	134,6	162,4	167,5	176,0
125	–	210,6	217,1	228,2	275,4	283,9	298,4
150	–	276,9	285,4	299,7	362,1	–	–
200	–	438,1	451,8	474,5	–	–	–

Dane techniczne oraz zamawianie



FIA - filtr

Zamawianie filtrów siatkowych FIA bez wkładu


Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 15 kątowy	1/2	15	Do spawania, EN 10220	D	14885242
	1/2	15	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885244
	1/2	15	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885246
FIA 15 prosty	1/2	15	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885245
	1/2	15	Do spawania, EN 10220	D	14885243
	1/2	15	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	A	14885247
FIA 20 kątowy	3/4	20	Do spawania, EN 10220	FPT	14885249
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885244
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	D	14885346
FIA 20 prosty	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885345
	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	14885343
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	A	14885347
FIA 25 kątowy	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	FPT	14885349
	1	25	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	A	14885348
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885442
FIA 25 prosty	1	25	Do spawania, EN 10220	D	14885446
	1	25	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	A	14885445
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	FPT	14885443
FIA 32 kątowy	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	SOC	14885447
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14885545
	1 1/4	32	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	A	14885547
FIA 32 prosty	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	FPT	14885546
	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	SOC	14885548
	1 1/4	32	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	D	14885544
FIA 40 kątowy	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885642
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	FPT	14885643
	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	SOC	14885645
FIA 40 prosty	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	14885625
	1 1/2	40	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	A	14885644
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	FPT	14885646
FIA 50 kątowy	2	50	Do spawania, EN 10220	SOC	14885712
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14885714
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	A	14885715
FIA 50 prosty	2	50	Do spawania, EN 10220	D	14885713
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885716
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	FPT	14885717
FIA 65 kątowy	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	14885812
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885814
FIA 65 prosty	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	14885813
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885815
FIA 80 kątowy	3	80	Do spawania, EN 10220	A	14885905
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14885907
FIA 80 prosty	3	80	Do spawania, EN 10220	A	14885906
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14885908
FIA 100 kątowy	4	100	Do spawania, EN 10220	A	14886006
	4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14886008
FIA 100 prosty	4	100	Do spawania, EN 10220	A	14886007
	4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14886009
FIA 125 kątowy	5	125	Do spawania, EN 10220	A	14886105
	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14886107
FIA 125 prosty	5	125	Do spawania, EN 10220	A	14886106
	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14886108
FIA 150 kątowy	6	150	Do spawania, EN 10220	A	14886202
	6	150	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	14886204
FIA 150 prosty	6	150	Do spawania, F	F	14886444
	6	150	Do spawania, EN 10220	D	14886203
FIA 200 kątowy	8	200	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886304
	8	200	Do spawania, F	F	14886443
FIA 200 prosty	8	200	Do spawania, EN 10220	D	14886303
	8	200	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886305
	8	200	Do spawania, F	F	14886445

Dane techniczne oraz zamawianie

FIA - filtr

Zamawianie - wkład gładki filtra siatkowego

Do filtra siatkowego	[μ]	[mesh]	Nr katalogowy
FIA 15 – 20	100	150	148H3122
	150	100	148H3124
	250	72	148H3126
	500	38	148H3128
FIA 25 – 40	100	150	148H3123
	150	100	148H3125
	250	72	148H3127
	500	38	148H3129
FIA 50	100	150	148H3157
	150	100	148H3130
	250	72	148H3138
	500	38	148H3144
FIA 65	150	100	148H3131
	250	72	148H3139
	500	38	148H3145
	150	100	148H3119
FIA 80	250	72	148H3120
	500	38	148H3121
	150	100	148H3132
	250	72	148H3140
FIA 100	500	38	148H3146
	150	100	148H3133
	250	72	148H3141
	500	38	148H3147
FIA 125	150	100	148H3134
	250	72	148H3142
	500	38	148H3148
	150	100	148H3135
FIA 150	250	72	148H3143
	500	38	148H3149
	150	100	148H3136
	250	72	148H3145
FIA 200	500	38	148H3147



Zamawianie - harmonijkowy wkład filtra siatkowego

Do filtra siatkowego	[μ]	[mesh]	Nr katalogowy
FIA 15 – 20	150	100	148H3303
	250	72	148H3363
FIA 25 – 40	150	100	148H3304
	250	72	148H3269
FIA 50	150	100	148H3179
	250	72	148H3184
FIA 65	500	38	148H3189
	150	100	148H3180
FIA 80	250	72	148H3185
	500	38	148H3190
FIA 100	150	100	148H3181
	250	72	148H3186
FIA 125	500	38	148H3191
	150	100	148H3182
FIA 150	250	72	148H3187
	500	38	148H3192
FIA 125	150	100	148H3183
	250	72	148H3188
FIA 150	500	38	148H3193
	150	100	148H3226
FIA 200	150	100	148H3297

Akcesoria



Część	Akcesoria do	Nr katalogowy
Wkład magnetyczny	FIA 65 – 100	148H3447
Wkład filtra siatkowego 150 μ z wymienną wkładką 50 μ do pierwszego uruchomienia	FIA 125 – 200	148H3448
Kieszeń filtrująca	FIA 15 – 20	148H3301
	FIA 25 – 40	148H3302
	FIA 50	148H3150
	FIA 65	148H3151
	FIA 80	148H3152
	FIA 100	148H3153
	FIA 125	148H3154
	FIA 150	148H3155
	FIA 200	148H3156
Zawór do usuwania zanieczyszczeń	FIA 50 – 300	148B3745
Zaślepka do zaworu z uszczelką	FIA 50 – 300	148H3450

Dane techniczne oraz zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + część góra + wkład filtru siatkowego)

(numery katalogowe wkładów filtrów siatkowych: patrz punkt „Zamawianie gładkich wkładów filtrów siatkowych” lub „Zamawianie harmonijkowych wkładów filtrów siatkowych”)

Przykład

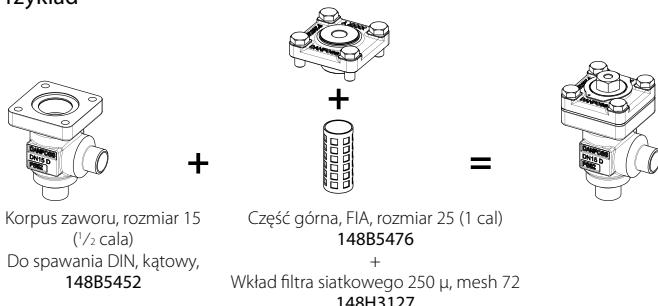

FIA 15 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Nr katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 15 kątowy	1/2	15	Do spawania, EN 10220	D	148B5252
	1/2	15	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5254
	1/2	15	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5258
	1/2	15	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5256
	1/2	15	Do spawania, F	F	148B6414
FIA 15 prosty	1/2	15	Do spawania, EN 10220	D	148B5253
	1/2	15	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5255
	1/2	15	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5259
	1/2	15	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5257
	1/2	15	Do spawania, F	F	148B6424

FIA 15 - Część góra¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 15	148B5284

FIA 20 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Nr katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 20 kątowy	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	148B5352
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5354
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5358
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5356
	3/4	20	Do spawania, F	F	148B6415
FIA 20 prosty	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	148B5353
	3/4	20	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5355
	3/4	20	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5359
	3/4	20	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5357
	3/4	20	Do spawania, F	F	148B6425

FIA 20 - Część góra¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 20	148B5284

FIA 25 - Korpus zaworu


Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Nr katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 25 kątowy	1	25	Do spawania, EN 10220	D	148B5452
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5454
	1	25	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5458
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5456
	1	25	Do spawania, F	F	148B6416
FIA 25 prosty	1	25	Do spawania, EN 10220	D	148B5453
	1	25	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5455
	1	25	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5459
	1	25	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5457
	1	25	Do spawania, F	F	148B6426

FIA 25 - Część góra¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 25	148B5484

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Dane techniczne oraz zamawianie



FIA 32 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 32 kątowy	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	14885576
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885578
	1 1/4	32	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885582
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885580
	1 1/4	32	Do spawania, F	F	14886417
FIA 32 prosty	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	14885577
	1 1/4	32	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885579
	1 1/4	32	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885583
	1 1/4	32	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885581
	1 1/4	32	Do spawania, F	F	14886427

FIA 32 - Część górna¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 32	14885484

FIA 40 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 40 kątowy	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	14885652
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885654
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885656
	1 1/2	40	Do spawania, F	F	14886418
FIA 40 prosty	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	14885653
	1 1/2	40	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885655
	1 1/2	40	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885657
	1 1/2	40	Do spawania, F	F	14886428

FIA 40 - Górną część¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 40	14885484

FIA 50 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 50 kątowy	2	50	Do spawania, EN 10220	D	14885741
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885743
	2	50	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885745
	2	50	Do spawania, F	F	14886419
FIA 50 prosty	2	50	Do spawania, EN 10220	D	14885742
	2	50	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885744
	2	50	Spawane gniazdowo, ANSI (B 16.11)	SOC	14885746
	2	50	Do spawania, F	F	14886429

FIA 50 - Część górna¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 50	14885748

FIA 65 - Korpus zaworu


Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 65 kątowy	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	14885816
	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885818
	2 1/2	65	Do spawania, F	F	14886420
	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	14885817
FIA 65 prosty	2 1/2	65	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885819
	2 1/2	65	Do spawania, F	F	14886430

FIA 65 - Część górna¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 65	14885832

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Dane techniczne oraz zamawianie



FIA 80 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 80 kątowy	3	80	Do spawania, EN 10220	D	148B5912
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5914
	3	80	Do spawania, F	F	148B6421
FIA 80 prosty	3	80	Do spawania, EN 10220	D	148B5913
	3	80	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5915
	3	80	Do spawania, F	F	148B6431

FIA 80 - Część górna¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 80	148B5922

FIA 100 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 100 kątowy	4	100	Do spawania, EN 10220	D	148B6014
	4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6016
	4	100	Do spawania, F	F	148B6422
FIA 100 prosty	4	100	Do spawania, EN 10220	D	148B6015
	4	100	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6017
	4	100	Do spawania, F	F	148B6432

FIA 100 - Część górna¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 100	148B6024

FIA 125 - Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA 125 kątowy	5	125	Do spawania, EN 10220	D	148B6112
	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6114
	5	125	Do spawania, F	F	148B6423
FIA 125 prosty	5	125	Do spawania, EN 10220	D	148B6113
	5	125	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6115
	5	125	Do spawania, F	F	148B6433

FIA 125 - Część górna¹⁾

Typ	Nr katalogowy
FIA 125	148B6122


¹⁾Z uszczelkami i śrubami.

FIA SS - Filtr

FIA SS to seria prostych i kątowych filtrów siatkowych ze stali nierdzewnej, zaprojektowanych tak, aby zapewniały korzystne warunki przepływu. Konstrukcja tych filtrów sprawia, że są łatwe w montażu oraz umożliwiają szybką kontrolę i czyszczenie.

Filtr FIA SS służy przed układami regulacji automatycznej, pompami, sprężarkami itp. podczas pierwszego uruchomienia instalacji i w sytuacjach, gdy wymagana jest ciągła filtracja czynnika chłodniczego.

Filtr siatkowy zmniejsza ryzyko niepożądanych awarii w układzie oraz zużycie elementów instalacji.

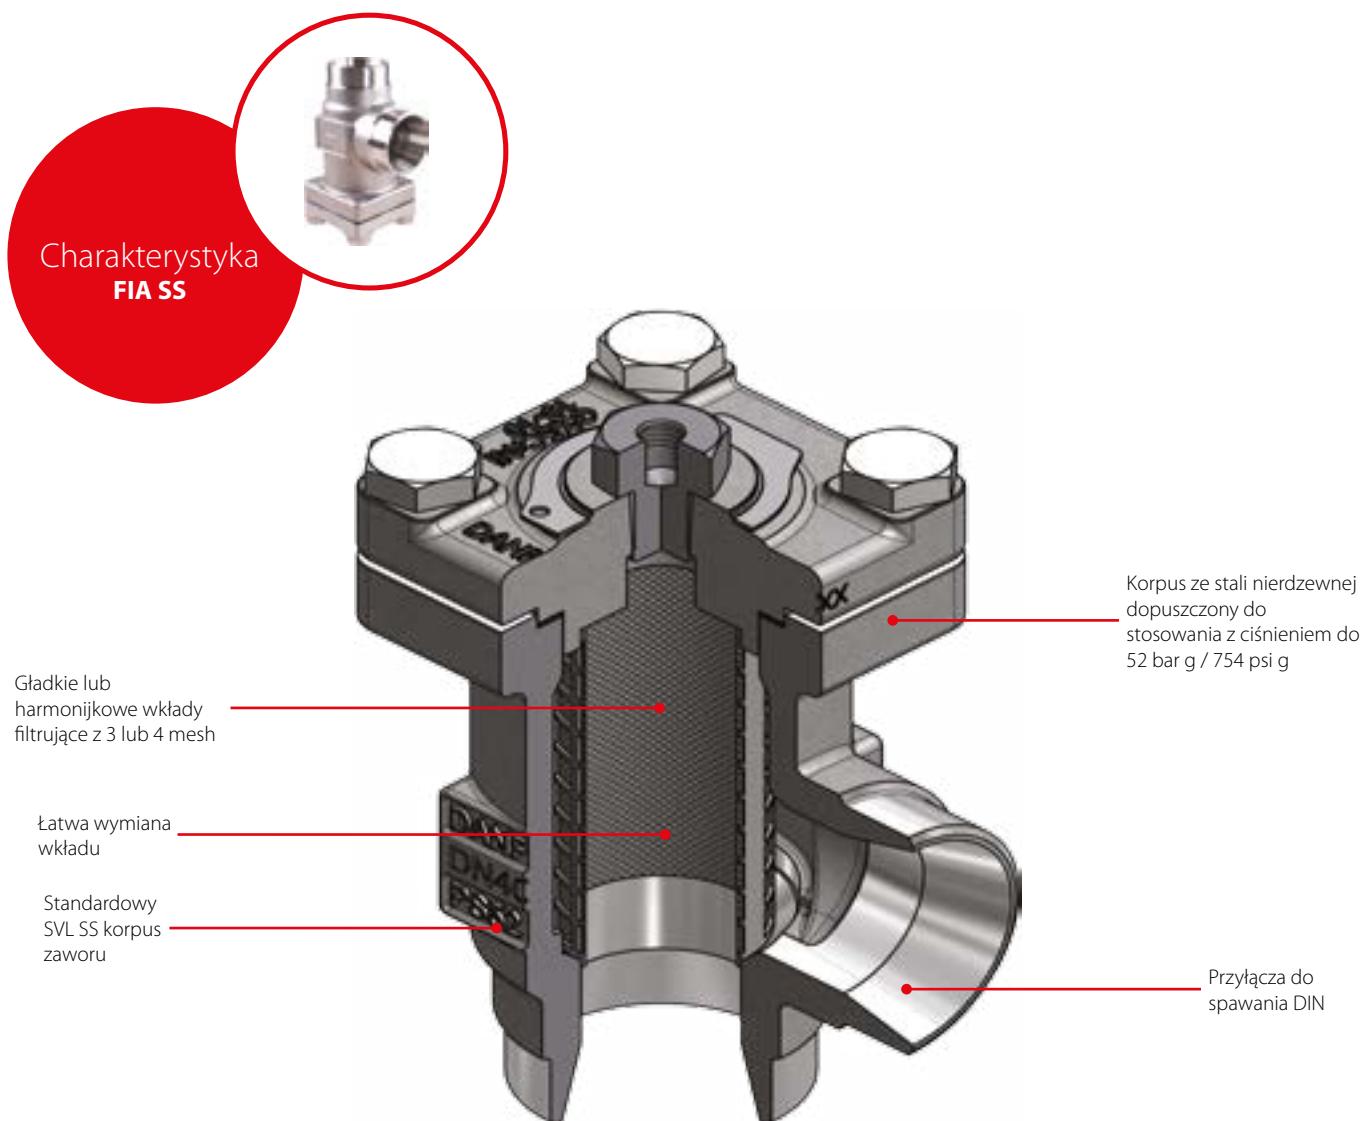

Fakty

- Odpowiednie do zastosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO₂) oraz wszystkimi palnymi czynnikami chłodniczymi
- Wkład filtra siatkowego ze stali nierdzewnej montowany bezpośrednio, bez dodatkowych uszczelek, co zapewnia łatwe serwisowanie
- Dostępne są dwa rodzaje wkładów filtra siatkowego
 - Wkład gładki ze stali nierdzewnej
 - Wkład harmonijkowy (DN 15 – 65) o dużej powierzchni filtrowania,

który zapewnia mały spadek ciśnienia i długie odstępy między operacjami czyszczenia

- FIA SS 15 – 40 (1/2 – 1 1/2 cala):** Podczas pierwszego uruchomienia (rozruchu) instalacji może być użyty specjalny wkład filtrujący (50 µ) razem z wersją standardową
- FIA SS 50 – 65 (2 – 2 1/2 cala):** Podczas pierwszego uruchomienia (rozruchu) można założyć kieszeń filtrującą o dużej wydajności (50 µ)

- FIA SS 50 – 65 (2 – 2 1/2 cala):** może być wyposażony we wkład magnetyczny który zatrzymuje cząstki żelaza i inne magnetyczne zanieczyszczenia
- Korpus zaworu i pokrywa ze stali nierdzewnej
- Zakres temperatur: -60 – 150 °C / -76 – 302 °F
- Maks. ciśnienie robocze: 52 bar g / 754 psi g

Dane techniczne oraz zamawianie

Dobór wielkości filtra siatkowego

Wielkość oczek filtru siatkowego musi spełniać wymagania określone przez dostawców urządzeń, które mają być chronione
Poniższe zalecenia dotyczące wielkości oczek mają zasadniczo zastosowanie do instalacji chłodniczych:

Wszystkie rurociągi

Pierwsze uruchomienie: 50 µ

(Należy użyć wkładu filtra z wymienną wkładką do FIA SS DN 15–40
lub osobnej kieszenie filtrującej do FIA SS DN 50–65. Wkład 50µ
należy zwykle usunąć po pierwszych 24 godzinach użytkowania)

Rurociągi cieczowe

Przed pompami: 500 µ [38 mesh]

Za pompami: 150 µ [100 mesh] / 250 µ [72 mesh]

Przed zaworami AKVA: 100 µ [150 mesh]

Ochrona automatycznych urządzeń regulacyjnych

Ogólnie: 150 µ [100 mesh] / 250 µ [72 mesh]

Urządzenia czułe, np. regulatory na rurociąg ssawny w aplikacji niskotemperaturowej: 250 µ [72 mesh]

Rurociągi ssawne

Przed sprężarką śrubową: 250 µ [72 mesh]

Przed sprężarką tłokową: 150 µ [100 mesh]

Współczynnik przepływu

(DIN / ANSI)

Średnica przyłącza (DN) FIA SS	[µ]	[mesh]	drut [mm]	drut [cale]	prześwit [%]	Powierzchnia filtracyjna			
						Wkłady gładkie		Wkłady harmonijkowe	
						[cm ²]	[cale ²]	[cm ²]	[cale ²]
15 – 20 (1½ – 3¼ cale)	100	–	0,068	0,003	35	25	3,9	45	7,0
	150	100	0,10	0,004	36	25	3,9	45	7,0
	250	72	0,10	0,004	51	25	3,9	45	7,0
	500	38	0,16	0,006	57,6	25	3,9	45	7,0
25 – 40 (1 – 1 ½ cale)	100	–	0,068	0,003	35	71	11	160	25,0
	150	100	0,10	0,004	36	71	11	160	25,0
	250	72	0,10	0,004	51	71	11	160	25,0
	500	38	0,16	0,006	57,6	71	11	160	25,0
50 (2 cale)	100	–	0,068	0,003	35	71	11	200	31,2
	150	100	0,10	0,004	36	87	13,5	200	31,2
	250	72	0,10	0,004	51	87	13,5	200	31,2
	500	38	0,16	0,006	57,6	87	13,5	200	31,2
65 (2 ½ cale)	150	100	0,10	0,004	36	127	19,7	305	47,6
	250	72	0,10	0,004	51	127	19,7	305	47,6
	500	38	0,16	0,006	57,6	127	19,7	305	47,6

Mesh jest ilością nitek (drucików) na cal, µ (mikrony) jest odległość pomiędzy dwiema kolejnymi nitkami (1 µ = 1/1000 mm).

Dobór wielkości filtra siatkowego

Wartości Kv


DN	FIA SS kątowy – gładki wkład siatkowy				FIA SS kątowy – harmonijkowy wkład siatkowy		
	µ 100	µ 150	µ 250	µ 500	µ 150	µ 250	µ 500
15	3,3	3,4	3,5	3,7	4,2	–	–
20	6,9	7,1	7,3	7,7	8,8	–	–
25	13,8	14,0	14,5	15,2	17,2	17,9	–
32	23,0	23,8	24,7	25,5	29,2	30,5	–
40	25,1	25,5	26,4	28,1	31,4	32,6	–
50	45,1	45,9	47,6	50,2	56,7	58,8	62,0
65	–	56,1	57,8	60,4	69,3	71,4	74,6

DN	FIA SS prosty – gładki wkład siatkowy				FIA SS prosty – harmonijkowy wkład siatkowy		
	µ 100	µ 150	µ 250	µ 500	µ 150	µ 250	µ 500
15	2,5	2,6	2,7	2,8	3,3	–	–
20	5,3	5,4	5,6	5,9	6,9	–	–
25	10,5	10,7	11,1	11,6	13,8	14,5	–
32	17,6	18,2	18,9	19,5	23,9	24,7	–
40	19,2	19,5	20,2	21,5	25,5	26,4	–
50	34,5	35,1	36,4	38,4	45,9	47,6	50,2
65	–	42,9	44,2	46,2	56,1	57,8	60,4

Dane techniczne oraz zamawianie

FIA SS - filtr bez wkładu siatkowego


Zamawianie



Typ	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]			
FIA SS 15 kątowy	1/2	15	Do spawania, EN 10220	D	148B5295
FIA SS 15 prosty	1/2	15	Do spawania, EN 10220	D	148B5296
FIA SS 20 kątowy	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	148B5383
FIA SS 20 prosty	3/4	20	Do spawania, EN 10220	D	148B5384
FIA SS 25 kątowy	1	25	Do spawania, EN 10220	D	148B5492
FIA SS 25 prosty	1	25	Do spawania, EN 10220	D	148B5493
FIA SS 32 kątowy	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	148B5587
FIA SS 32 prosty	1 1/4	32	Do spawania, EN 10220	D	148B5588
FIA SS 40 kątowy	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	148B5666
FIA SS 40 prosty	1 1/2	40	Do spawania, EN 10220	D	148B5667
FIA SS 50 kątowy	2	50	Do spawania, EN 10220	D	148B5757
FIA SS 50 prosty	2	50	Do spawania, EN 10220	D	148B5758
FIA SS 65 kątowy	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	148B5851
FIA SS 65 prosty	2 1/2	65	Do spawania, EN 10220	D	148B5852

FIA SS - Gładki wkład siatkowy

Zamawianie



Do filtra siatkowego	[μ]	[mesh]	Nr katalogowy
FIA SS 15 – 20	100	150	148H3122
	150	100	148H3124
	250	72	148H3126
	500	38	148H3128
FIA SS 25 – 40	100	150	148H3123
	150	100	148H3125
	250	72	148H3127
	500	38	148H3129
FIA SS 50	100	150	148H3157
	150	100	148H3130
	250	72	148H3138
	500	38	148H3144
FIA SS 65	150	100	148H3131
	250	72	148H3139
	500	38	148H3145

FIA SS - Harmonijkowy wkład siatkowy

Zamawianie

Do filtra siatkowego	[μ]	[mesh]	Nr katalogowy
FIA SS 15 – 20	150	100	148H3303
	250	72	148H3363
FIA SS 25 – 40	150	100	148H3304
	250	72	148H3269
FIA SS 50	150	100	148H3179
	250	72	148H3184
FIA SS 65	500	38	148H3189
	150	100	148H3180
	250	72	148H3185
	500	38	148H3190

Akcesoria

Część	Akcesoria do	Nr katalogowy
Wkład magnetyczny	FIA SS 65	148H3447
Wkład siatkowy 150 μ z wymienną wkładką 50 μ do pierwszego uruchomienia	FIA SS 15 – 20	148H3301
	FIA SS 25 – 40	148H3302
Kieszeń filtrująca	FIA SS 50	148H3150
	FIA SS 65	148H3151
Zawór do usuwania zanieczyszczeń	FIA SS 50 – 65	148B3745
Zaślepka do zaworu z uszczelką	FIA SS 50 – 65	148H3450

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

GBC - Zawór kulowy odcinający

Zawory kulowe odcinające GBC są obsługiwane ręcznie i dostosowane do przepływu czynnika w obie strony. Zawory kulowe znajdują zastosowanie w rurociągach cieczowych, ssawnych oraz gorących par w układach chłodniczych, mroźniczych i klimatyzacyjnych.

Dwukierunkowe zawory kulowe odcinające GBC mogą być zaopatrzone w dodatkowe przyłącze pomiarowe. Zawór GBC został wyposażony w specjalny kołpak dający możliwość zaplombowania zaworu i w ten sposób chroniący go przed nieautoryzowanym dostępem.

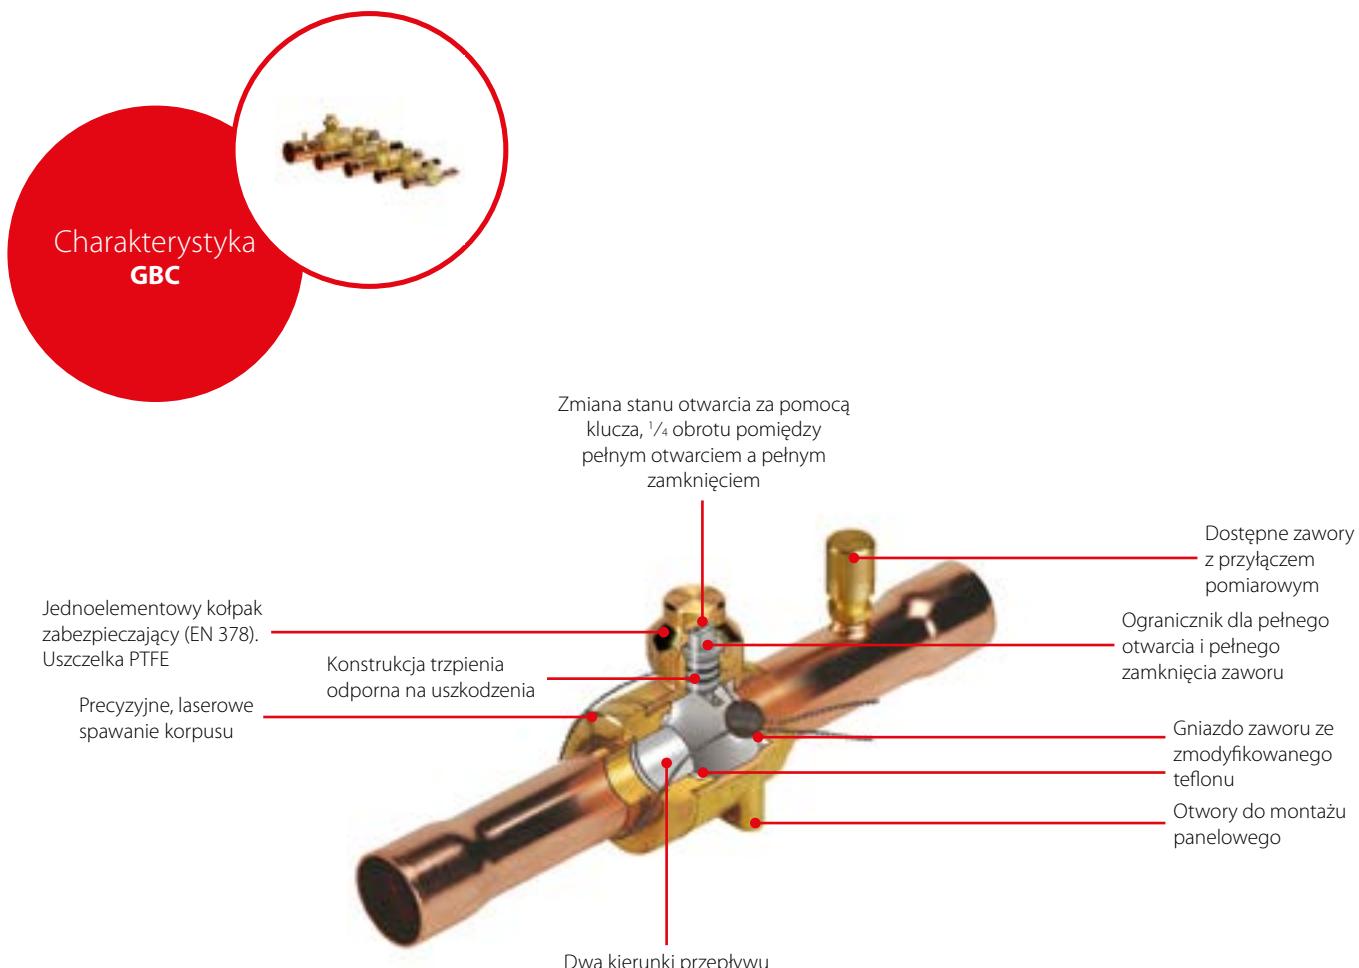

Fakty

Zastosowania:

- Zawory GBC są używane w rurociągach cieczowych, ssawnych oraz gorących par we wszystkich układach chłodniczych i klimatyzacyjnych z czynnikami fluorowcopochodnymi

- Pełny przepływ przez zawór przy minimalnym spadku ciśnienia
- Dwukierunkowe, tj. pozycja zaworu nie ma znaczenia
- Zwarta konstrukcja zapewnia poręczną obsługę
- Konstrukcja trzpienia odporna na uszkodzenia zapobiega uwieńzeniu cieczy wewnętrz zaworu
- Gniazdo zaworu ze zmodyfikowanego teflonu zapewnia maksymalną szczelność i długą żywotność


- Wersje z zaworem serwisowym pomagają zredukować koszty, gdy konieczne jest serwisowanie układu
- Wskaźnik u góry wrzeciona sygnalizuje pozycję otwartą lub zamkniętą
- Konstrukcja spawana laserowo
- Otwory do montażu panelowego
- Zakres temperatury:
 - GBC 6s – 42s: -40 – 150 °C / -40 – 302 °F
 - GBC 54s – 79s: -40 – 121 °C / -40 – 250 °F
- Certyfikaty: C UL US LISTED, EAC

Dane techniczne oraz zamawianie

Zakres produktów obejmuje wersje z zaworem serwisowym i bez niego.

Obie wersje mogą być dostarczone w rozmiarach calowych lub metrycznych: $\frac{1}{4}$ – $3\frac{1}{8}$ cala / 6 – 54 mm.

Wszystkie zawory mają otwory do montażu panelowego




GBC bez zaworu serwisowego, przyłącza ODF / ODF

Zamawianie

Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 6s	–	6	45	650	1,74	2,01	009G7030
GBC 6s	$\frac{1}{4}$	–	45	650	1,74	2,01	009G7020
GBC 10s	–	10	45	650	7,52	8,69	009G7031
GBC 10s	$\frac{3}{8}$	–	45	650	7,52	8,69	009G7021
GBC 12s	–	12	45	650	12,9	14,9	009G7032
GBC 12s	$\frac{1}{2}$	–	45	650	12,9	14,9	009G7022
GBC 16s	$\frac{5}{8}$	16	45	650	15,6	18,1	009G7023
GBC 18s	–	18	45	650	21,9	25,3	009G7035
GBC 18s	$\frac{3}{4}$	–	45	650	21,9	25,3	009G7024
GBC 22s	$\frac{7}{8}$	22	45	650	33,3	38,5	009G7025
GBC 28s	–	28	45	650	62	71	009G7033
GBC 28s	$1\frac{1}{8}$	–	45	650	62	71	009G7026
GBC 35s	$1\frac{3}{8}$	35	45	650	92	107	009G7027
GBC 42s	–	42	45	650	134	155	009G7034
GBC 42s	$1\frac{5}{8}$	–	45	650	134	155	009G7028
GBC 54s	$2\frac{1}{8}$	54	45	650	240	277	009G7029
GBC 67s	$2\frac{5}{8}$	–	45	650	367	424	009G7959
GBC 67s RP	$2\frac{5}{8}$	–	45	650	203	234	009G7036
GBC 79s	$3\frac{1}{8}$	–	45	650	528	611	009G7980
GBC 79s RP	$3\frac{1}{8}$	–	45	650	171	198	009G7037

¹⁾ Obliczone wartości



GBC z zaworem serwisowym, przyłącza ODF / ODF

Zamawianie


Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 6s	–	6	45	650	1,74	2,01	009G7060
GBC 6s	$\frac{1}{4}$	–	45	650	1,74	2,01	009G7050
GBC 10s	–	10	45	650	7,52	8,69	009G7061
GBC 10s	$\frac{3}{8}$	–	45	650	7,52	8,69	009G7051
GBC 12s	–	12	45	650	12,9	14,9	009G7062
GBC 12s	$\frac{1}{2}$	–	45	650	12,9	14,9	009G7052
GBC 16s	$\frac{5}{8}$	16	45	650	15,6	18,1	009G7053
GBC 18s	–	18	45	650	21,9	25,3	009G7065
GBC 18s	$\frac{3}{4}$	–	45	650	21,9	25,3	009G7054
GBC 22s	$\frac{7}{8}$	22	45	650	33,3	38,5	009G7055
GBC 28s	–	28	45	650	62	71	009G7063
GBC 28s	$1\frac{1}{8}$	–	45	650	62	71	009G7056
GBC 35s	$1\frac{3}{8}$	35	45	650	92	107	009G7057
GBC 42s	–	42	45	650	134	155	009G7064
GBC 42s	$1\frac{5}{8}$	–	45	650	134	155	009G7058
GBC 54s	$2\frac{1}{8}$	54	45	650	240	277	009G7059
GBC 67s	$2\frac{5}{8}$	–	45	650	367	424	009G7960
GBC 67s RP	$2\frac{5}{8}$	–	45	650	203	234	009G7066
GBC 79s	$3\frac{1}{8}$	–	45	650	528	611	009G7981
GBC 79s RP	$3\frac{1}{8}$	–	45	650	171	198	009G7067

¹⁾ Obliczone wartości

Dane techniczne oraz zamawianie

GBC bez zaworu serwisowego, przyłącza ODF / ODM

Zamawianie




Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODM		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m³/h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 22s	7/8	22	45	650	33,3	38,5	009G7000
GBC 28s	1 1/8	—	45	650	62	71	009G7001
GBC 35s	1 3/8	35	45	650	92	107	009G7002
GBC 42s	1 5/8	—	45	650	134	155	009G7003
GBC 79s	3 1/8	—	45	650	528	611	009G7969

¹⁾ Obliczone wartości

GBC z zaworem serwisowym, przyłącza ODF / ODM

Zamawianie



Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODM		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m³/h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 28s	7/8	—	45	650	62	71	009G7097
GBC 35s	1 1/8	35	45	650	92	107	009G7098
GBC 42s	1 3/8	—	45	650	134	155	009G7099
GBC 54s	1 5/8	54	45	650	240	277	009G7069
GBC 67s	3 1/8	—	45	650	367	424	009G7958
GBC 79s	3 1/8	—	45	650	528	611	009G7970

¹⁾ Obliczone wartości

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

GBC - Zawór kulowy odcinający do R744 (CO₂)

Rozwiązania konstrukcyjne zaworu oraz materiały zostały dobrane i przetestowane specjalnie pod kątem użytkowania z czynnikiem chłodniczym R744 (CO₂).

Zawory są przeznaczone do stosowania we wszystkich częściach układu chłodniczego, gdzie ciśnienie znamionowe jest niższe niż podane poniżej maksymalne ciśnienie robocze, zazwyczaj w rurociągach cieczowych, ssawnych, obejściowych oraz gorących par.

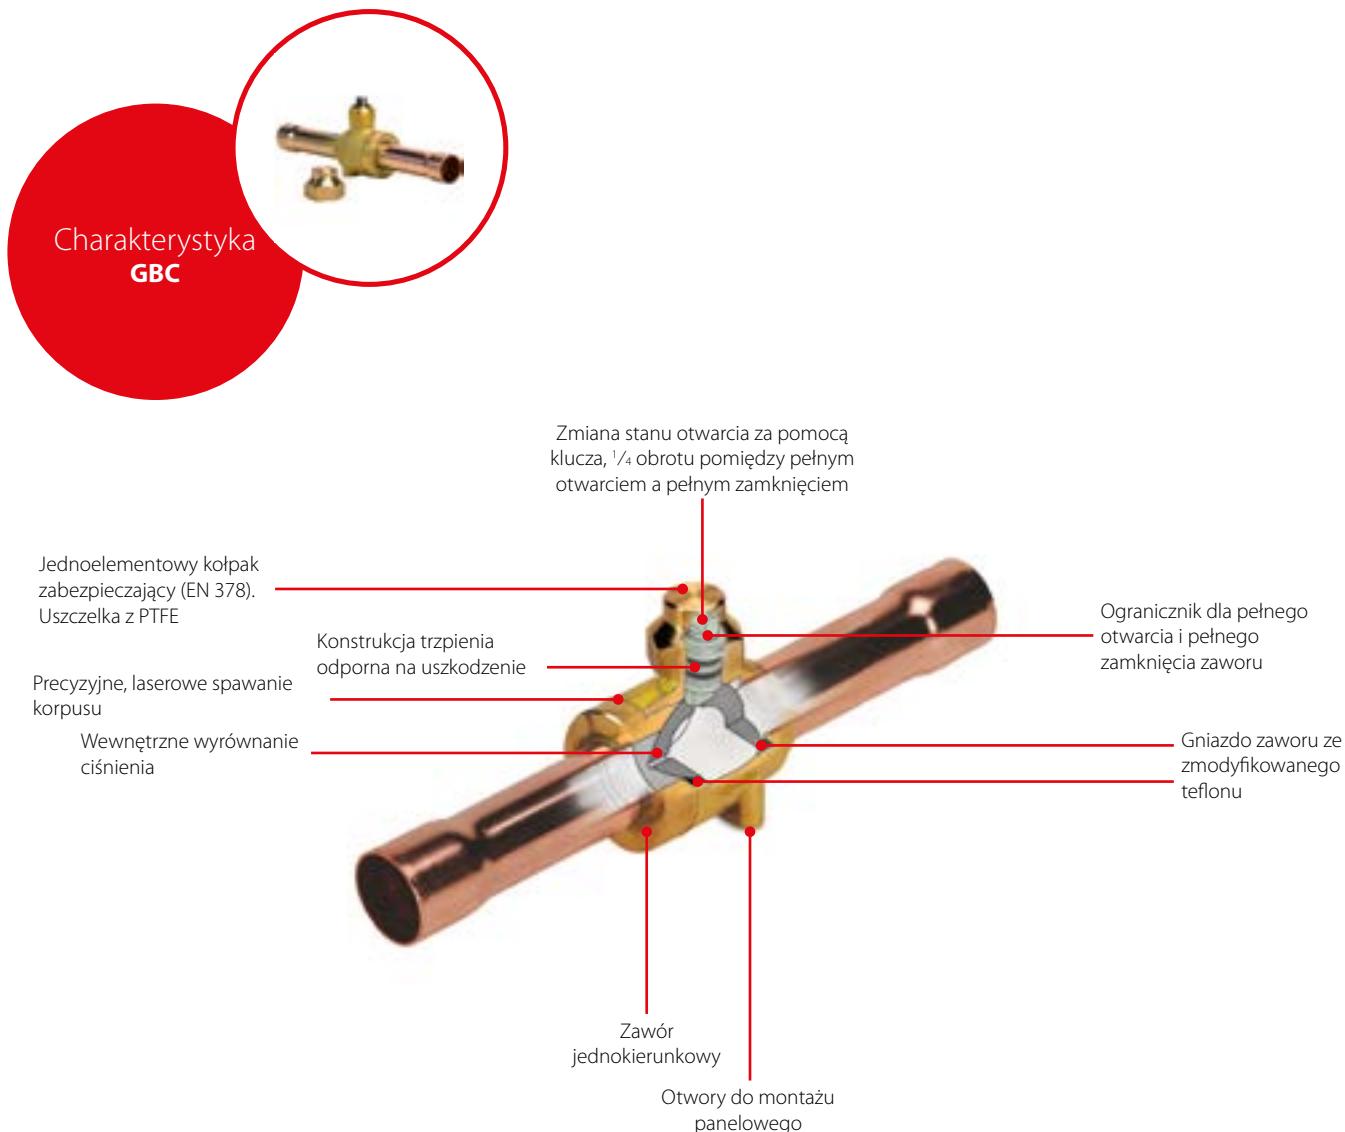

Fakty

Zastosowania:


- Zawory mogą być używane w rurociągach cieczowych, ssawnych oraz gorących par w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych

- Zwarty korpus - łatwiejszy montaż i obsługa
- 1/4 obrotu pomiędzy pełnym otwarciem a pełnym zamknięciem
- Ograniczenie obrotu przy pełnym otwarciu i pełnym zamknięciu
- Wskaźnik na górze trzpienia informujący o stopniu otwarcia
- Precyzyjna konstrukcja spawana laserowo
- Konstrukcja trzpienia odporna na uszkodzenie

- Gniazdo zaworu o niskim współczynniku tarcia - modyfikowany PTFE Teflon®
- Nawiercane i gwintowane otwory do montażu panelowego
- Uwalnianie uwięzionej cieczy przez otwór w kuli
- Czynnik chłodniczy R744 (CO₂)
- Zakres temperatury:
-40 – 150 °C / -40 – 302 °F
- Maksymalne ciśnienie robocze (PS / MWP): 45 bar / 652 psig
- Jeden kierunek przepływu
- Certyfikaty: C UL US LISTED, EAC

Dane techniczne oraz zamawianie

Zawory GBC do CO₂ mogą być dostarczane w rozmiarach calowych i metrycznych: 1/4 – 1 5/8 cala (6 – 42 mm). Wszystkie zawory mają otwory do montażu panelowego..




GBC bez zaworu serwisowego, przyłącza ODF / ODF

Zamawianie

Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 6s	–	6	45	650	1,74	2,01	009G7570
GBC 6s	1/4	–	45	650	1,74	2,01	009G7520
GBC 10s	–	10	45	650	7,52	8,69	009G7571
GBC 10s	3/8	–	45	650	7,52	8,69	009G7521
GBC 12s	–	12	45	650	12,9	14,9	009G7572
GBC 12s	1/2	–	45	650	12,9	14,9	009G7522
GBC 16s	5/8	16	45	650	15,7	18,1	009G7523
GBC 18s	–	18	45	650	21,9	25,4	009G7574
GBC 18s	3/4	–	45	650	21,9	25,4	009G7524
GBC 22s	7/8	22	45	650	33,3	38,5	009G7525
GBC 28s	–	28	45	650	62	71	009G7576
GBC 28s	1 1/8	–	45	650	62	71	009G7526
GBC 35s	1 3/8	35	45	650	92	107	009G7528
GBC 42s	–	42	45	650	134	155	009G7579
GBC 42s	1 5/8	–	45	650	134	155	009G7529

¹⁾ Obliczone wartości



GBC z zaworem serwisowym, przyłącza ODF / ODF

Zamawianie

Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 16s	5/8	16	45	650	15,6	18,1	009G7534
GBC 22s	7/8	22	45	650	33,3	38,5	009G7536


¹⁾ Obliczone wartości

GBC - Wysokociśnieniowy zawór kulowy odcinający do R744 (CO₂)

Zawory zostały specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przestoju, co oznacza, że mogą wytrzymać ciśnienie powstające, gdy układ chłodniczy nie pracuje, np. podczas prac obsługowych lub nieoczekiwanej awarii zasilania. Rozwiązania konstrukcyjne zaworu oraz materiały zostały dobrane i przetestowane specjalnie pod kątem użytkowania z czynnikiem chłodniczym R744 (CO₂).

Zawory są przeznaczone do stosowania we wszystkich częściach układu chłodniczego, gdzie ciśnienie znamionowe jest niższe niż podane poniżej maksymalne ciśnienie robocze, zazwyczaj w rurociągach cieczowych, ssawnych, obejściowych oraz gorących par.

Charakterystyka **GBC**

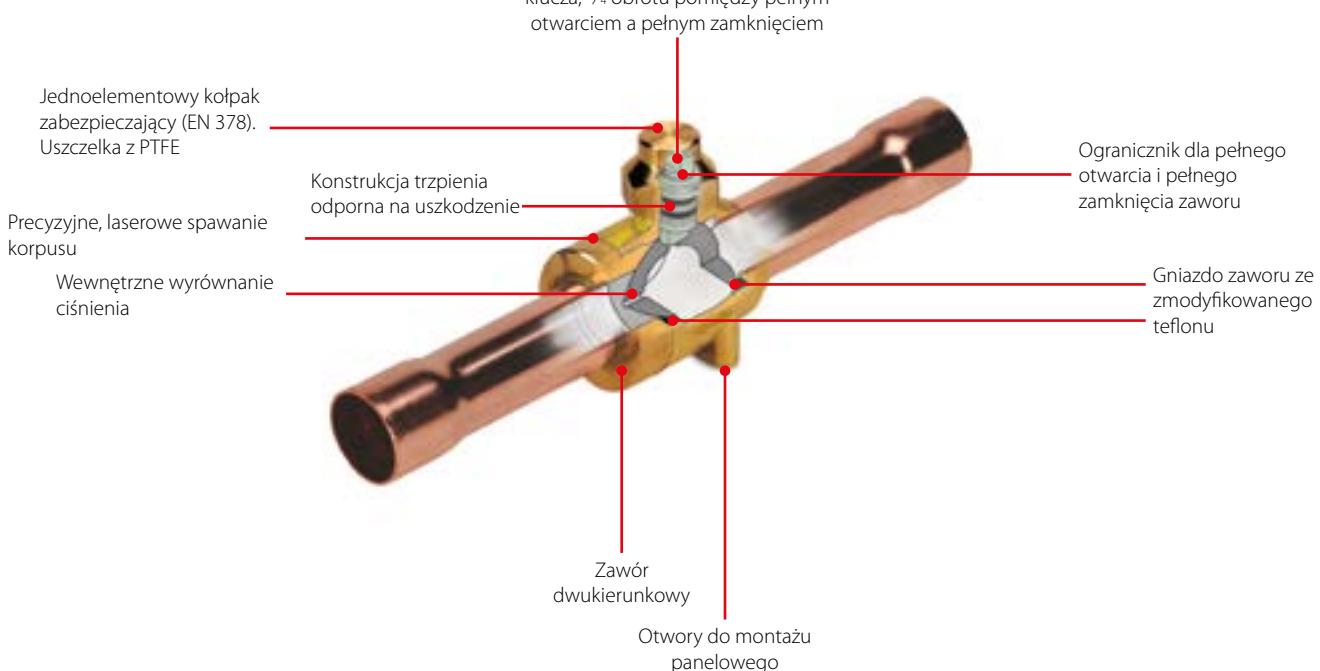

Fakty


Zastosowania:

- Zawory mogą być używane w rurociągach cieczowych i ssawnych oraz w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych
- Zwarty korpus - łatwiejszy montaż i obsługa
- 1/4 obrotu pomiędzy pełnym otwarciem a pełnym zamknięciem

- Ograniczenie obrotu przy pełnym otwarciu i pełnym zamknięciu
- Wskaźnik na górze trzpienia informujący o stopniu otwarcia
- Precyjna konstrukcja spawana laserowo
- Konstrukcja trzpienia odporna na uszkodzenie
- Gniazdo zaworu o niskim współczynniku tarcia - modyfikowany PTFE Teflon®
- Materiał O-ringów dostosowany do CO₂
- Nowatorska konstrukcja zapewniająca niezawodne działanie w obu kierunkach przepływu

- Nawiercane i gwintowane otwory do montażu panelowego
- Uwalnianie uwięzionej cieczy przez otwór w kuli
- Czynniki chłodnicze R744 (CO₂)
- Zakres temperatury:
-40 – 100 °C / -40 – 212 °F
- Maksymalne ciśnienie robocze (PS / MWP):
75 – 90 bar / 1088 – 1305 psig
- Kierunek przepływu: w obie strony
- Certyfikaty: CE

Dane techniczne oraz zamawianie




GBC bez zaworu serwisowego - miedziane przyłącza lutowane ODF

Zamawianie

Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 6s H	1/4	–	90	1305	2,05	2,37	009G7415
	–	6	90	1305	1,78	2,06	009G7395
GBC 10s H	3/8	–	90	1305	6,31	7,29	009G7416
	–	10	90	1305	7,39	8,54	009G7396
GBC 12s H	1/2	–	90	1305	15,0	17,3	009G7417
	–	12	90	1305	12,8	14,8	009G7397
GBC 16s H	5/8	16	90	1305	11,7	13,6	009G7418
GBC 18s H	3/4	–	90	1305	31,0	35,9	009G7419
	–	18	90	1305	33,7	39,0	009G7399
GBC 22s H	7/8	22	90	1305	24,4	28,2	009G7420

¹⁾ Obliczenia oparte na równaniach mechaniki płynów




GBC z zaworem serwisowym - miedziane przyłącza lutowane ODF

Zamawianie

Typ	Przyłącze do lutowania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]	[bar]	[psig]			
GBC 6s H	1/4	–	90	1305	2,05	2,37	009G7581
	–	6	90	1305	1,78	2,06	009G7580
GBC 10s H	3/8	–	90	1305	6,31	7,29	009G7582
	–	10	90	1305	7,39	8,54	009G7583
GBC 12s H	1/2	–	90	1305	15,0	17,3	009G7585
	–	12	90	1305	12,8	14,8	009G7584
GBC 16s H	5/8	16	90	1305	11,7	13,6	009G7586
GBC 18s H	3/4	–	90	1305	31,0	35,9	009G7588
	–	18	90	1305	33,7	39,0	009G7587
GBC 22s H	7/8	22	90	1305	24,4	28,2	009G7589

¹⁾ Obliczenia oparte na równaniach mechaniki płynów



GBC z króćcami ze stali nierdzewnej - do spawania

Ordering

Typ	Przyłącze do spawania ODF / ODF		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv ¹⁾ [m ³ /h]	Wartość Cv ¹⁾ [gal/min]	Numer katalogowy
	[mm]	[bar]	[psig]				
GBC 28s H	28	90	1305	96	111	009G7406	
GBC 35s H	35	75	1088	106	123	009G7410	
GBC 42s H	42	75	1088	150	174	009G7411	


¹⁾ Obliczenia oparte na równaniach mechaniki płynów

BM - Membranowy zawór odcinający

BML to ręczne membranowe zawory odcinające przeznaczone do montażu w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w instalacjach chłodniczych. Zawory BML mogą być dostarczane z przyłączami śrubunkowymi, lutowanymi ODF lub lutowanymi ODF z przyłączami nadmiarowymi.

W tej samej kategorii produktów BMT 6 to trójdrożny ręczny zawór odcinający o podobnej charakterystyce. Zawory BML / BMT można stosować do czynników chłodniczych HCFC, HFC i HC.

Charakterystyka
BML / BMT

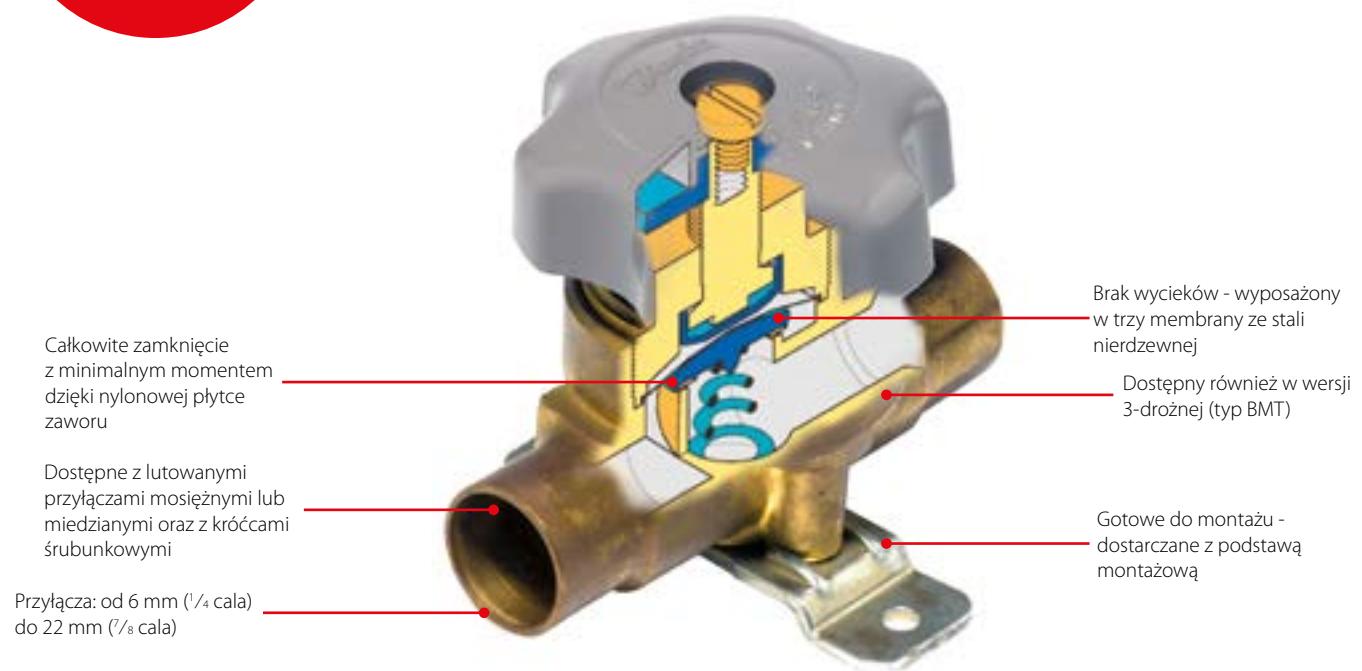

Fakty

Zastosowania:


- tradycyjne układy chłodnicze

- Wyposażony w trzy membrany ze stali nierdzewnej, które zapewniają długий czas eksploatacji
- Płytki zaworu z nylonu poliamidowego zapewniają całkowite zamknięcie z minimalnym momentem
- Pokrywa zaworu z przeciwniązdem zapobiega przedostawaniu się wilgoci w pozycji całkowicie otwartej
- Wersje śrubunkowe mogą być stosowane do czynników chłodniczych typu HCFC i niepalnych typu HFC. Wersje do lutowania mogą być używane

do wszystkich fluorowcopochodnych czynników chłodniczych typu HCFC i HFC oraz łatwopalnych typu HC

- Zakres temperatury:
-55 – 100 °C / -67 – 212 °F
- Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP:
28 bar / 406 psig
- Certyfikaty: C UL US LISTED, EAC
- Wersje lutowane zgodne ze strefą zagrożeń
2 wg dyrektywy ATEX

Dane techniczne oraz zamawianie




BML z krótkimi śrubunkowymi i pokrętłem

Zamawianie

Typ	Wersja	Przyłącze gwintowane		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Nr katalogowy
		[cale]	[mm]	[bar]	[psi]			
BML 6	Przelotowy	1/4	–	28	406	0,30	0,35	009G0101
BML 10	Przelotowy	3/8	–	28	406	0,84	0,97	009G0127
BML 12	Przelotowy	1/2	–	28	406	1,50	1,73	009G0141
BML 15	Przelotowy	5/8	–	28	406	2,20	2,54	009G0168
BML 18	Przelotowy	3/4	–	28	406	2,90	3,35	009G0183


BML z przyłączami do lutowania i pokrętłem



Zamawianie

Typ	Wersja	[cale]	[mm]	Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Nr katalogowy
				[bar]	[psi]			
BML 6s	Przelotowy	1/4	–	28	406	0,30	0,35	009G0102
	Przelotowy	–	6	28	406	0,30	0,35	009G0108
BML 10s	Przelotowy	3/8	–	28	406	0,84	0,97	009G0122
	Przelotowy	–	10	28	406	0,84	0,97	009G0128
BML 12s	Przelotowy	1/2	–	28	406	1,50	1,73	009G0142
	Przelotowy	–	12	28	406	1,50	1,73	009G0148
BML 15s	Przelotowy	5/8	16	28	406	2,20	2,54	009G0170
BML 18s	Przelotowy	3/4	–	28	406	2,90	3,35	009G0181
	Przelotowy	–	18	28	406	2,90	3,35	009G0184
BML 22s	Przelotowy	7/8	22	28	406	2,90	3,35	009G0191


BML z przedłużonymi przyłączami do lutowania i pokrętłem



Zamawianie

Typ	Wersja	[cale]	[mm]	Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Nr katalogowy
				[bar]	[psi]			
BML 6s	Przelotowy	1/4	–	28	406	0,30	0,35	009G0202
	Przelotowy	–	6	28	406	0,30	0,35	009G0208
BML 10s	Przelotowy	3/8	–	28	406	0,84	0,97	009G0222
	Przelotowy	–	10	28	406	0,84	0,97	009G0228
BML 12s	Przelotowy	1/2	–	28	406	1,50	1,73	009G0242
	Przelotowy	–	12	28	406	1,50	1,73	009G0248
BML 15s	Przelotowy	5/8	16	28	406	2,20	2,54	009G0262
BML 22s	Przelotowy	7/8	22	28	406	2,90	3,35	009G0291

3-drożny zawór BMT z krótkimi śrubunkowymi i pokrętłem



Zamawianie

Typ	Wersja	Przyłącze śrubunkowe		Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP		Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]	Nr katalogowy
		[cale]	[mm]	[bar]	[psi]			
BMT 6	Trójdrożny	1/4	–	28	406	0,3	0,35	009G0105

Uwaga:

Do palnych czynników chłodniczych są obecnie zatwierdzone tylko wersje do lutowania

SVA-S / SVA-L, Zawory odcinające

Zawory odcinające SVA-S / L są dostępne w wersji kątowej i przelotowej, z pokrywą górną standardową (SVA-S) i wydłużoną (SVA-L).

Wszystkie korpusy zaworów są dostępne z różnymi typami i rozmiarami przyłączów. Istnieje możliwość dokonania konwersji SVA-S lub SVA-L na każdy inny produkt z rodziny SVL przez wymianę kompletnej górnej części. Zawory odcinające są zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania stawiane przez przemysłowe instalacje

chłodnicze, co zapewnia korzystną charakterystykę przepływu oraz łatwość demontażu i naprawy (w razie potrzeby).

Kształt grzybka zaworu zapewnia doskonałą szczelność. Grzybek zaworu jest odporny na pulsację ciśnienia i drgania, występujące szczególnie w rurociągach tłocznych.


Odpowiednie do zastosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO₂) oraz wszystkimi palnymi czynnikami chłodniczymi.

Charakterystyka SVA-S / SVA-L



Podstawowa uszczelka aluminiowa

Uszczelka pokrywy górnej

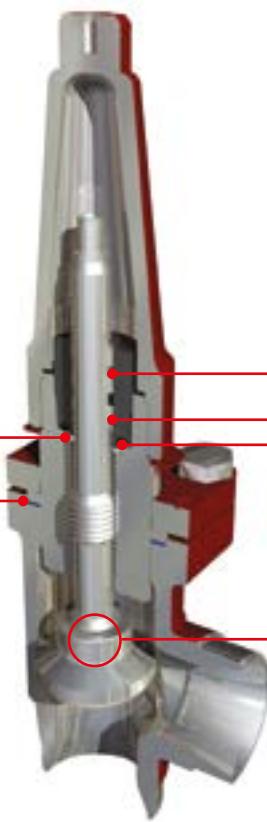

Uszczelnienia pomocnicze
Podstawowa uszczelka wargowa z PTFE
Uszczelnienia pomocnicze



Sprężyna talerzykowa

Fakty

- Dostępne w wersjach kątowej i przelotowej, z pokrywą o standardowej długości lub wydłużoną do stosowania w rurociągach izolowanych (wielkość od DN 15 do DN 40)
- Każdy zawór jest czytelnie oznaczony. Podane informacje zawierają: typ, wielkość i zakres pracy
- Zawory i kołpaki są przystosowane do plombowania, aby zabezpieczyć je przed nieupoważnionym użyciem.
- Wewnętrzne uszczelnienie metalowe:
- DN 6-65 (1/4 – 2 1/2 cala)
- Wewnętrzne uszczelnienie z PTFE:
- DN 80 – 200 (3 – 8 cali)
- Dostosowane do przepływu w obu kierunkach
- Korpus i pokrywa zaworu są wykonane ze stali niskotemperaturowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej i międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych
- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Akcesoria opcjonalne:
 - wytrzymałe pokrętło klasy przemysłowej do częstego otwierania i zamykania
 - Kołpak w przypadku sporadycznego otwierania i zamykania
- Maks. ciśnienie robocze:
52 bar g / 754 psig
- Zakres temperatury:
-60 – 150 °C / -76 – 302 °F
- Klasyfikacja: DNV, CRN, BV itp

Dane techniczne

SVA-S / SVA-L, Zawory odcinające

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Odpowiednie do zastosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO ₂) oraz wszystkimi palnymi czynnikami chłodniczymi.
Zakres ciśnienia	Maksymalne ciśnienie robocze zaworów wynosi 52 bar g / 754 psig
Zakres temperatury	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F

Dostępne średnice przyłączy

SVA-S:

Litera S oznacza pokrywę o standardowej długości (zawory od DN 50 do DN 200 są przystosowane do zaizolowania).

SVA-L:

Litera L oznacza pokrywę o zwiększonej długości (przystosowane do zaizolowania).



Rozmiar	SVA-S	SVA-L
DN 6 (1/4)	x	–
DN 10 (3/8)	x	–
DN 15 (1/2)	x	x
DN 20 (3/4)	x	x
DN 25 (1)	x	x
DN 32 (1 1/4)	x	x
DN 40 (1 1/2)	x	x
DN 50 (2)	x	–
DN 65 (2 1/2)	x	–
DN 80 (3)	x	–
DN 100 (4)	x	–
DN 125 (5)	x	–
DN 150 (6)	x	–
DN 200 (8)	x	–

Należy zwrócić uwagę, że oznaczenia służą tylko do identyfikacji zaworów. Niektóre z nich mogą nie wchodzić w zakres standardowych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.

Typ zaworu	Średnica przyłącza		Dostępne przyłącza				
	[mm]	[cale]	A / D	SOC	FPT	T	F
Przyłącza	6	DN 6 (1/4)	x			x	
	10	DN 10 (3/8)	x				
	15	DN 15 (1/2)	x	x	x		x
	20	DN 20 (3/4)	x	x	x		x
	25	DN 25 (1)	x	x	x		x
	32	DN 32 (1 1/4)	x	x	x		x
	40	DN 40 (1 1/2)	x	x			x
	50	DN 50 (2)	x	x			x
	65	DN 65 (2 1/2)	x				x
	80	DN 80 (3)	x				x
	100	DN 100 (4)	x				x
	125	DN 125 (5)	x				x
	150	DN 150 (6)	x				x
	200	DN 200 (8)	x				x
Korpus zaworu	ANG STR	Kątowy Przelotowy					
Wypożyczenie	H-WHEEL CAP	Pokrętło Kotwica					

Ważne!

Jeżeli urządzenia mają być dostarczone z odpowiednim certyfikatem lub gdy wymagane jest wyższe ciśnienie, stosowne informacje należy dodać w momencie składania zamówienia.

Zamawianie zaworu kątowego SVA-S zmontowanego fabrycznie

SVA-S, Zawory odcinające

Zamawianie



Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Wypożyczenie	Numer katalogowy
SVA-S 6	6	1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885000
	6	1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885020
	6	1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885001
	6	1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885021
	6	1/4	Kątowy	Zewnętrzny gwint rurowy (ISO 228/1)	T	Kolpak	14885032
SVA-S 10	10	3/8	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885100
	10	3/8	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885120
	10	3/8	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885101
	10	3/8	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885121
SVA-S 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885200
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885220
	15	1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885222
	15	1/2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885224
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885201
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885221
	15	1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885223
	15	1/2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885225
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885300
SVA-S 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885320
	20	3/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885322
	20	3/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885324
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885301
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885321
SVA-S 25	20	3/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885323
	20	3/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885325
	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885400
	25	1	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885420
	25	1	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885422
	25	1	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885424
	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885401
	25	1	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885421
	25	1	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885423
SVA-S 32	25	1	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885425
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885500
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885520
	32	1 1/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885522
	32	1 1/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885524
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885501
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885521
SVA-S 40	32	1 1/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885523
	32	1 1/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885525
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885600
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885620
	40	1 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885622
SVA-S 50	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885601
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885621
	40	1 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885623
	50	2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885625
	50	2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885700
SVA-S 65	50	2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885720
	50	2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885722
	50	2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885701
SVA-S 80	65	2 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	A	Kolpak	14885721
	65	2 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	D	Pokrętlo	14885723
	65	2 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885725
SVA-S 100	80	3	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885800
	80	3	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885820
	80	3	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885801
SVA-S 125	100	4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885801
	100	4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885822
	100	4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885801
SVA-S 150	125	5	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886100
	125	5	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886120
	125	5	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14886101
SVA-S 200	150	6	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886121
	150	6	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886200
	150	6	Kątowy	Do spawania, F	F	Pokrętlo	14886220
	150	6	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14886201
	150	6	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14886221
	150	6	Kątowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886436
SVA-S 200	200	8	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886300
	200	8	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886320
	200	8	Kątowy	Do spawania, F	F	Pokrętlo	14886435
	200	8	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14886301
	200	8	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14886321
SVA-S 200	200	8	Kątowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886437

Zamawianie zaworu przelotowego SVA-S zmontowanego fabrycznie



SVA-S, Zawory odcinające

Zamawianie

Typ	Średnica przyłącza [mm]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Wypożyczenie	Numer katalogowy
SVA-S 6	6	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885010
	6	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885030
	6	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885011
	6	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885031
SVA-S 10	10	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885110
	10	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885130
	10	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885111
	10	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885131
SVA-S 15	15	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885210
	15	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885230
	15	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885232
	15	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885234
	15	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885211
	15	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885231
	15	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885233
SVA-S 20	20	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885235
	20	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885310
	20	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885330
	20	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885332
	20	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885334
	20	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885311
	20	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885331
	20	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885333
SVA-S 25	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885335
	25	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885410
	25	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885430
	25	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885432
	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885434
	25	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885411
	25	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885431
SVA-S 32	25	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885433
	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885435
	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885510
	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885530
	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885532
	32	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętlo	14885534
	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885511
SVA-S 40	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885630
	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885632
	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885611
	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885631
	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885633
	32	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kolpak	14885535
	40	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885610
SVA-S 50	40	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885630
	40	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885632
	40	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885611
	40	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885631
	40	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885633
	50	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885710
	50	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885730
SVA-S 65	50	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętlo	14885732
	50	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885711
	50	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885731
	50	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kolpak	14885733
	65	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885810
	65	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885830
	65	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885811
SVA-S 80	65	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885831
	80	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14885910
	80	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14885930
	80	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14885911
	80	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14885931
	100	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886010
	100	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886030
SVA-S 100	100	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14886011
	100	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14886031
	125	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886110
	125	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886130
	125	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14886111
	125	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14886131
	150	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886210
SVA-S 125	150	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886230
	150	Przelotowy	Do spawania, F	F	Pokrętlo	14886438
	150	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14886211
	150	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14886231
	150	Przelotowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886440
	150	Przelotowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886441
	200	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętlo	14886310
SVA-S 150	200	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętlo	14886330
	200	Przelotowy	Do spawania, F	F	Pokrętlo	14886439
	200	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	14886311
	200	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kolpak	14886331
	200	Przelotowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886441
	200	Przelotowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886441
	200	Przelotowy	Do spawania, F	F	Kolpak	14886441

Zamawianie zaworu kątowego SVA-L zmontowanego fabrycznie

SVA-L, Zawory odcinające

Zamawianie



Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Wypożyczenie	Numer katalogowy
SVA-L 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5240
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	148B5260
	15	1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętło	148B5262
	15	1/2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	148B5264
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	148B5241
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	148B5261
	15	1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kołpak	148B5263
	15	1/2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	148B5265
SVA-L 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5340
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	148B5360
	20	3/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętło	148B5362
	20	3/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	148B5364
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	148B5341
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	148B5361
	20	3/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kołpak	148B5363
	20	3/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	148B5365
SVA-L 25	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5440
	25	1	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	148B5460
	25	1	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętło	148B5462
	25	1	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	148B5464
	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	148B5441
	25	1	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	148B5461
	25	1	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kołpak	148B5463
	25	1	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	148B5465
SVA-L 32	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5540
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	148B5560
	32	1 1/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętło	148B5562
	32	1 1/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	148B5564
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	148B5541
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	148B5561
	32	1 1/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kołpak	148B5563
	32	1 1/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	148B5565
SVA-L 40	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5640
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	148B5660
	40	1 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Pokrętło	148B5662
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	148B5641
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	148B5661
	40	1 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	Kołpak	148B5663

Zamawianie zaworu przelotowego SVA-L zmontowanego fabrycznie



SVA-L, Zawory odcinające

Zamawianie

Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Wypożyczenie	Numer katalogowy
SVA-L 15	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	14885250
	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	14885270
	15	1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Pokrętło	14885272
	15	1/2	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	14885274
	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	14885251
	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	14885271
	15	1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Kołpak	14885273
	15	1/2	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	14885275
SVA-L 20	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	14885350
	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	14885370
	20	3/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Pokrętło	14885372
	20	3/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	14885374
	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	14885351
	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	14885371
	20	3/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Kołpak	14885373
	20	3/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	14885375
SVA-L 25	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	14885450
	25	1	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	14885470
	25	1	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Pokrętło	14885472
	25	1	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	14885474
	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	14885451
	25	1	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	14885471
	25	1	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Kołpak	14885473
	25	1	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	14885475
SVA-L 32	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	14885550
	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	14885570
	32	1 1/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Pokrętło	14885572
	32	1 1/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Pokrętło	14885574
	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	14885551
	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	14885571
	32	1 1/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Kołpak	14885573
	32	1 1/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	Kołpak	14885575
SVA-L 40	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	14885650
	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Pokrętło	14885670
	40	1 1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Pokrętło	14885672
	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kołpak	14885651
	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	Kołpak	14885671
	40	1 1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	Kołpak	14885673


Accessories

Zestaw złączek 6T	Nr katalogowy
Dodatkowa złączka do spawania DN 6 A + nakrętka łącząca	14884245
Dodatkowa złączka do spawania DN 6 D + nakrętka łącząca	14884184

Zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)

Przykład:

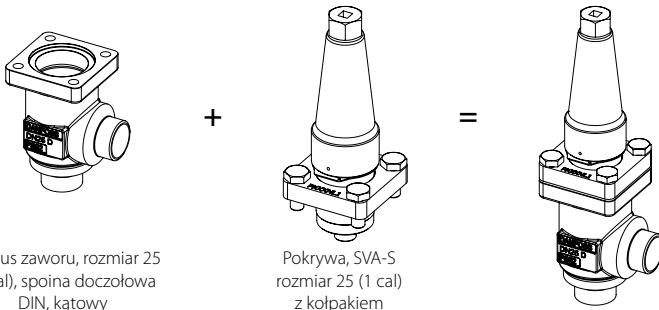

SVA-S 6

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 6	1/4	6	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5002
	1/4	6	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5004
	1/4	6	Kątowy	Zewnętrzny gwint rurowy (ISO 228 / 1)	T	148B5012
SVA-S 6	1/4	6	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5003
	1/4	6	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5005

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 6	Kolpak	148B5013
SVA-S 6	Pokrętło	148B5014

SVA-S 10

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 10	3/8	10	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5122
	3/8	10	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5124
SVA-S 10	3/8	10	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5123
	3/8	10	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5125

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 10	Kolpak	148B5013
SVA-S 10	Pokrętło	148B5014

SVA-S / L 15

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S / L 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5252
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5254
	1/2	15	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5258
	1/2	15	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5256
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6414
SVA-S / L 15	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5253
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5255
	1/2	15	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5259
	1/2	15	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5257
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6424

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 15	Kolpak	148B5276
SVA-S 15	Pokrętło	148B5277
SVA-L 15	Kolpak	148B5278
SVA-L 15	Pokrętło	148B5279

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami

Zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)



SVA-S / L 20

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S / L 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885352
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885354
	3/4	20	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885358
	3/4	20	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885356
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, F	F	14886415
SVA-S / L 20	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885353
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885355
	3/4	20	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885359
	3/4	20	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885357
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886425

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 20	Kołpak	14885276
SVA-S 20	Pokrętło	14885277
SVA-L 20	Kołpak	14885278
SVA-L 20	Pokrętło	14885279

SVA-S / L 25

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S / L 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885452
	1	25	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885454
	1	25	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885458
	1	25	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885456
	1	25	Kątowy	Do spawania, F	F	14886416
SVA-S / L 25	1	25	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885453
	1	25	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885455
	1	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885459
	1	25	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885457
	1	25	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886426

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 25	Kołpak	14885476
SVA-S 25	Pokrętło	14885477
SVA-L 25	Kołpak	14885478
SVA-L 25	Pokrętło	14885479

SVA-S / L 32

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S / L 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885576
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885578
	1 1/4	32	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885582
	1 1/4	32	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885580
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, F	F	14886417
SVA-S / L 32	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885577
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885579
	1 1/4	32	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885583
	1 1/4	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885581
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886427

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 32	Kołpak	14885476
SVA-S 32	Pokrętło	14885477
SVA-L 32	Kołpak	14885478
SVA-L 32	Pokrętło	14885479

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami

Zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)



SVA-S / L 40

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S / L 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5652
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5654
	1 1/2	40	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5656
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6418
SVA-S / L 40	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5653
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5655
	1 1/2	40	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5657
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6428

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wyposażenie	Nr katalogowy
SVA-S 40	Kołpak	148B5476
SVA-S 40	Pokrętło	148B5477
SVA-L 40	Kołpak	148B5478
SVA-L 40	Pokrętło	148B5479

SVA-S 50

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 50	2	50	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5741
	2	50	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5743
	2	50	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5745
	2	50	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6419
SVA-S 50	2	50	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5742
	2	50	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5744
	2	50	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5746
	2	50	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6429

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wyposażenie	Nr katalogowy
SVA-S 50	Kołpak	148B5728
SVA-S 50	Pokrętło	148B5729

SVA-S 65

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 65	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5816
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5818
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6420
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5817
SVA-S 65	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5819
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6430

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Wyposażenie	Nr katalogowy
SVA-S 65	Kołpak	148B5822
SVA-S 65	Pokrętło	148B5823

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami

Zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)



SVA-S 80

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 80	3	80	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885912
	3	80	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885914
	3	80	Kątowy	Do spawania, F	F	14886421
SVA-S 80	3	80	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885913
	3	80	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885915
	3	80	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886431

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 80	Kołpak	14885916
SVA-S 80	Pokrętło	14885917

SVA-S 100

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 100	4	100	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886014
	4	100	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886016
	4	100	Kątowy	Do spawania, F	F	14886422
SVA-S 100	4	100	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14886015
	4	100	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886017
	4	100	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886432

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 100	Kołpak	14886012
SVA-S 100	Pokrętło	14886018

SVA-S 125

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SVA-S 125	5	125	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886112
	5	125	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886114
	5	125	Kątowy	Do spawania, F	F	14886423
SVA-S 125	5	125	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14886113
	5	125	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886115
	5	125	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886433

Pokrywa z mechanizmem¹⁾


Typ	Wypożyczenie	Nr katalogowy
SVA-S 125	Kołpak	14886116
SVA-S 125	Pokrętło	14886117

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami

SVA-S SS, Zawory odcinające

Zawory SVA-S SS to kątowe lub przelotowe zawory odcinające ze stali nierdzewnej, zaprojektowane w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przez przemysłowe instalacje chłodnicze.

Zawory są zaprojektowane w celu zapewnienia korzystnych charakterystyk przepływu i zapewniają łatwość demontażu i naprawy w razie potrzeby. Konstrukcja grzybka zapewnia szczelne zamknięcie.

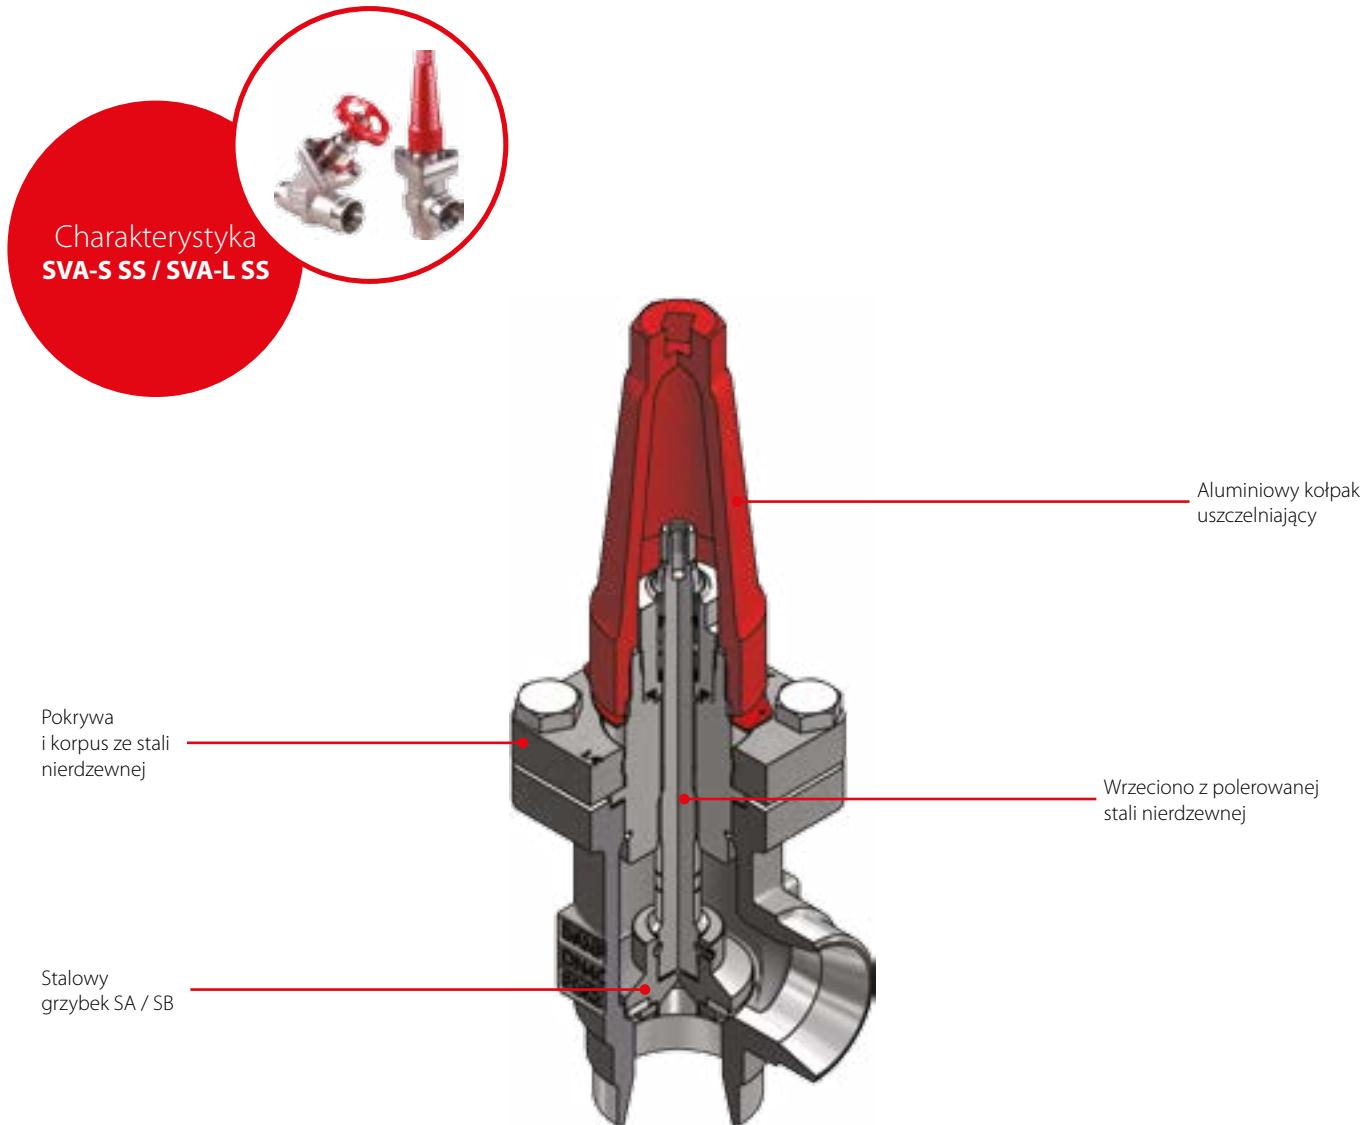

Fakty

- Odpowiednie do zastosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO₂) oraz wszystkimi palnymi czynnikami chłodniczymi.
- Dostępne w wersji kątowej i przelotowej
- Każdy typ zaworu jest czytelnie oznaczony. Podane informacje zawierają: typ, wielkość i zakres pracy
- Uszczelnienie wewnętrzne umożliwia wymianę dławniczy wrzeciona, podczas pracy zaworu, tj. gdy znajduje się pod ciśnieniem
- Dostosowane do przepływu w obu kierunkach
- Korpus i pokrywa są ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Wyposażenie dodatkowe:
 - Ręczne pokrętło do częstego otwierania i zamykania przystosowane do pracy przy dużym obciążeniu
 - Kolpak w przypadku sporadycznego otwierania i zamykania

- Maks. ciśnienie robocze:
DN 15 – 65 : 52 bar g / 754 psig
DN 80 – 125 : 50 bar / 725 psig
- Zakres temperatury:
-60 - 150 °C / -76- 302 °F

Dane techniczne

SVA-S SS, Zawory odcinające

Dane techniczne

Typ	Opis	
Czynniki chłodnicze	Odpowiednie do zastosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO ₂) oraz wszystkimi palnymi czynnikami chłodniczymi.	
Zakres ciśnienia	DN 15 – 65: Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP 52 bar g / 754 psig DN 80 – 125: Maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP 50 bar / 725 psig	
Zakres temperatury	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F	



SVA-S SS, Zawory odcinające

Zamawianie zaworów kątowych

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy	Nr katalogowy
	[mm]	[cale]					
SVA-S SS 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5289
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5290
SVA-S SS 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5377
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5378
SVA-S SS 25	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5486
	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5487
SVA-S SS 32	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5566
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5567
SVA-S SS 40	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5646
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5647
SVA-S SS 50	50	2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5753
	50	2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5754
SVA-S SS 65	65	2 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5847
	65	2 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5848
SVA-S SS 80	80	3	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5928
SVA-S SS 100	100	4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B6032
SVA-S SS 125	125	5	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B6126



SVA-S SS, Zawory odcinające


Zamawianie zaworów przelotowych

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy	Nr katalogowy
	[mm]	[cale]					
SVA-S SS 15	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5291
	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5292
SVA-S SS 20	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5379
	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5380
SVA-S SS 25	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5488
	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5489
SVA-S SS 32	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5568
	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5569
SVA-S SS 40	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5648
	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5649
SVA-S SS 50	50	2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5755
	50	2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5756
SVA-S SS 65	65	2 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Pokrętło	148B5849
	65	2 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	Kolpak	148B5850

QDV - Zawór odcinający

QDV to szybko zamykające się zawory odcinające do spustu oleju, przeznaczone szczególnie do odprowadzania oleju z układów zawierających czynnik chłodniczy (amoniak) pod ciśnieniem. Zawór zamyka się natychmiast po zwolnieniu dźwigni, co zapewnia ochronę użytkownika i środowiska przed niepotrzebnymi wyciekami czynnika chłodniczego.

QDV nadaje się do R717 (amoniak) i jest tak zaprojektowany, aby spełniał wymagania bezpieczeństwa określone przez krajowe i międzynarodowe organizacje zajmujące się chłodnictwem przemysłowym.

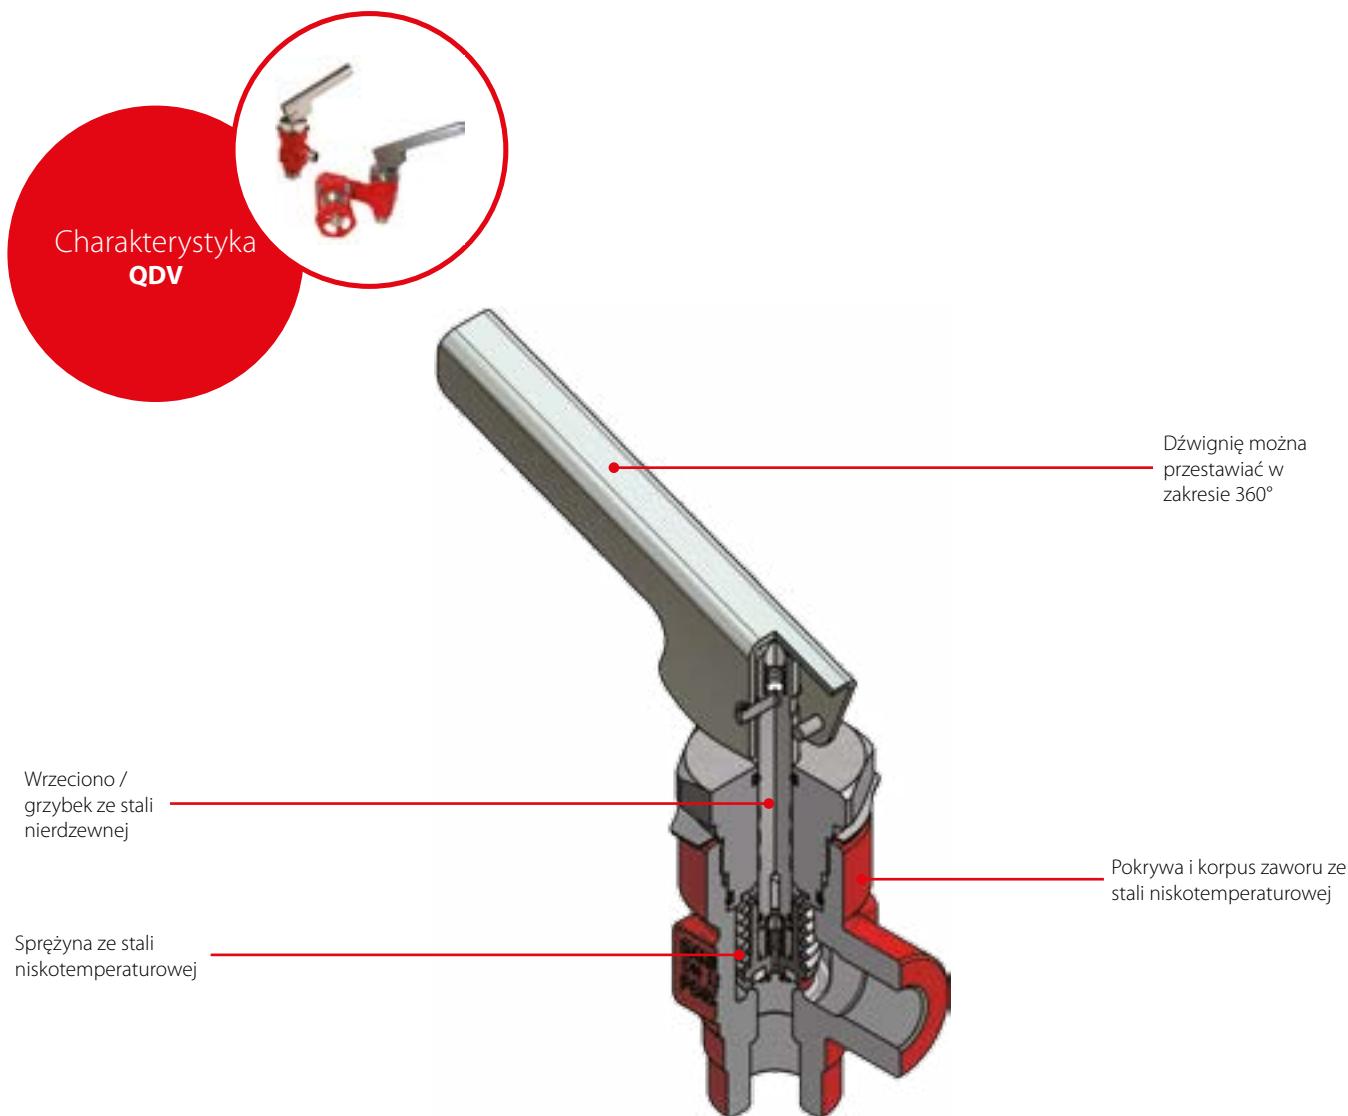

Fakty

- Zawór QDV jest przeznaczony do użytku z R717 (amoniak), ale również ze wszystkimi powszechnie stosowanymi niepalnymi czynnikami chłodniczymi i niepowodującymi korozji gazami / cieczami, zależnie od zgodności materiału uszczelniającego
- Spełnia wymagania bezpieczeństwa w chłodnictwie przemysłowym
- Dźwignię można przestawiać w zakresie 360°
- Wbudowane urządzenie upustowe (otwierane przy ciśnieniu manometrycznym powyżej 25 bar w celu uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia medium zamkniętego pomiędzy zaworem odcinającym a QDV)
- Może być dostarczony razem z zaworem odcinającym do szybkiego montażu na miejscu
- Maks. ciśnienie robocze: 40 bar g / 580 psig
- Zakres temperatury: -50 – 150 °C / -58 – 302 °F

Dane techniczne oraz zamawianie

QDV - Zawór odcinający

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Zawór QDV jest przeznaczony do użytku z R717 (amoniak), ale również ze wszystkimi pozostałymi stosowanymi niepalnymi czynnikami chłodniczymi i niepowodującymi korozji gazami / cieczami, zależnie od zgodności materiału uszczelniającego. QDV jest zaworem o działaniu zależnym od ciśnienia wstecznego. Jeśli na wylotie zaworu QDV jest zamontowana jakakolwiek rura lub waż, należy wykonać obliczenia w celu uniknięcia wzrostu ciśnienia wstecznego podczas wyrzutu. Dodatkowe informacje: patrz instrukcja montażu filtrów QDV Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami
Zakres ciśnienia	Zawór jest zaprojektowany na: Maksymalne ciśnienie robocze of 40 bar g / 580 psig
Zakres temperatury	-50 – 150 °C / -58 – 302 °F

QDV - Zawór odcinający

Zamawianie

Typ	Wlot	Wylot	Nr katalogowy
QDV 15 DN 15	DN 15	G ¾ cala	148H3272
QDV 15 ½ cala FPT	½ cala FPT	½ cala FPT	148H3273
QDV 15 ¾ cala FPT	¾ cala FPT	¾ cala FPT	148H3274
QDV 15 DN 15 + SVA-ST DN 15 H-WHEEL *)	DN 15	G ¾ cala	148H3310
QDV 15 ½ cala FPT + SVA-ST SOC ½ cala H-WHEEL *)	½ cala SOC	½ cala FPT	148H3311
Złączki do podłączenia węzy - G ¾ cala	–	–	148H3451
Przyłącza spawane - G ¾ cala	–	–	148H3452

*) W jednym opakowaniu są dostarczane dwa zawory, które powinny być razem zamontowane na miejscu. Wyszczególniony króciec wlotowy odnosi się do zaworu odcinającego, zaś króciec wylotowy dotyczy zaworu spustu oleju.

Ważne

Jeżeli urządzenia mają być dostarczone z odpowiednim certyfikatem lub gdy wymagane jest wyższe ciśnienie, stosowne informacje należy dodać w momencie składania zamówienia.

SNV-ST / SNV-SS, Zawory manometryczne

Zawory do podłączania manometrów SNV zostały zaprojektowane jako zawory serwisowe o bardzo wytrzymalej konstrukcji. Zawory SNV-ST są wykonane ze stali zatwardzonej do pracy w niskiej temperaturze, zawory SVA-SS są wersjami ze stali nierdzewnej.

Zawory SNV mają uszczelnienie wewnętrzne (metal-metal), co umożliwia wymianę uszczelnienia wrzeciona, gdy zawór jest pod ciśnieniem.

Zawory SNV są przeznaczone do użytku z czynnikami HCFC, niepalnymi HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂).

Charakterystyka SNV-ST / SNV-SS



Fakty

- Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, niepalnymi czynnikami HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂)
- Odpowiednie do zastosowań przemysłowych w trudnych warunkach, charakteryzuje się konstrukcją bardzo wytrzymałą i bezpieczną w warunkach wysokiego ciśnienia i w szerokim zakresie temperatury
- Zawory SNV-ST i SNV-SS mają uszczelnienie wewnętrzne (metal-metal)
- Lekki zawór o zwartej budowie zapewniający łatwą obsługę i montaż
- Nie jest wymagany określony kierunek przepływu
- Zapewnia korzystną charakterystykę przepływu
- Każdy zawór jest czytelnie oznaczony; podane informacje zawierają typ i wielkość
- Korpus i pokrywa zaworu są wykonane ze stali niskotemperaturowej (w przypadku SNV-SS – nierdzewnej) zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej i międzynarodowych organizacji certyfikujących
- Bezpieczeństwo zaworu zwiększa przymocowanie wrzeciona w sposób uniemożliwiający jego odkręcenie
- Maks. ciśnienie robocze: 52 bar g / 754 psig
Na życzenie dostępne są zawory przeznaczone do pracy pod wyższym ciśnieniem
- Zakres temperatury:
-60 – 150 °C / -76 – 302 °F

Dane techniczne oraz zamawianie

SNV-ST / SNV-SS, Zawory manometryczne

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Mogą być używane ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi łącznie z R717 i R744 (CO ₂) oraz niepowodującymi korozji gazami/cieczami. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją montażu zaworu SNV-ST.
Zakres ciśnienia	Maksymalne ciśnienie robocze 52 bar g / 754 psig. Na życzenie dostępne są zawory przeznaczone do pracy pod wyższym ciśnieniem.
Zakres temperatury	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F

Uwagi dotyczące zamawiania

Należy zwrócić uwagę, że oznaczenia służą tylko do identyfikacji zaworów. Niektóre z nich mogą nie wchodzić w zakres standardowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.

Ważne!


Jeżeli urządzenia mają być dostarczone z odpowiednim certyfikatem lub gdy wymagane jest wyższe ciśnienie, stosowne informacje należy dodać w momencie składania zamówienia.

SNV-ST, patrz rys. 1

Zamawianie

Typ	Przyłącze boczne (A)	Przyłącze dolne (B)	Liczba [szt.]	Nr katalogowy
SNV-ST CD10-CD10	CD 10	CD 10	1	148B3740
	CD 10	CD 10	30	148B4177
SNV-ST CD10-1/4 MPT	CD 10	1/4 MPT	1	148B3741
SNV-ST CD6-1/4 MPT	CD 6	1/4 MPT	1	148B3742
SNV-ST CD10-3/8 MPT	CD 10	3/8 MPT	1	148B3743
SNV-ST CD6-3/8 MPT	CD 6	3/8 MPT	1	148B3744
SNV-ST G 1/2-G 1/2	G 1/2 (zewn.)	G 1/2 (zewn.)	1	148B3745
	G 1/2 (zewn.)	G 1/2 (zewn.)	30	148B4179
SNV-ST 1/4 FPT-1/4 MPT	1/4 FPT	1/4 MPT	1	148B3746
	1/4 FPT	1/4 MPT	30	148B4180
SNV-ST 3/8 FPT-3/8 MPT	3/8 FPT	3/8 MPT	1	148B3747
	3/8 FPT	3/8 MPT	30	148B4181
SNV-ST 3/8 FPT-1/2 MPT	3/8 FPT	1/2 MPT	30	148B4233
SNV-ST 1/4 FPT-1/4 FPT	1/4 FPT	1/4 FPT	30	148B4223
SNV-ST 1/2 MPT-1/2 MPT	1/2 MPT	1/2 MPT	30	148B4224
SNV-ST 3/8 FPT-3/8 FPT	3/8 FPT	3/8 FPT	30	148B4225
SNV-ST 1/2 MPT-3/8 FPT	1/2 MPT	3/8 FPT	30	148B4226
SNV-ST CD6-1/4 MPT *)	CD 6	1/4 MPT	30	148B4216
SNV-ST 7/16 UNF-1/4 MPT	7/16 UNF	1/4 MPT	30	148B4230

*Z pokrętłem.

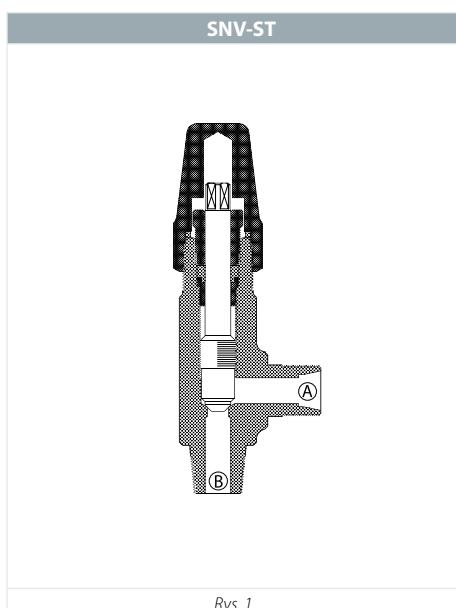

Rys. 1

Dane techniczne oraz zamawianie

SNV-ST / SNV-SS (przedłużone przyłącze), patrz rysunek 2

Zamawianie

Typ	Przyłącze boczne Ⓐ	Przyłącze dolne Ⓑ	Liczba [szt.]	Numer katalogowy
SNV-ST CD10-W ½ L100	CD10	W ½ L100	1	148B3768
	CD10	W ½ L100	30	148B4210
SNV-ST G ½-W ½ L100	G ½ (zewn.)	W ½ L100	1	148B3769
	G ½ (zewn.)	W ½ L100	30	148B4211
SNV-ST G ½-W ½ L125	G ½ (zewn.)	W ½ L125	30	148B4219
SNV-ST G ½-W ½ L50	G ½ (zewn.)	W ½ L50	30	148B4218
SNV-ST G ¼-R ¼ L50	G ¼ (wewnętrzny)	R ¼ L50 (wewnętrzny)	30	148B4231
SNV-ST ¼ FPT-¼ MPT L100	¼ FPT	¼ MPT L100	30	148B4232
SNV-SS G ½-W ½ L50	G ½ (zewn.)	W ½ L50	1	148B4265
SNV-SS G ½-W ½ L150	G ½ (zewn.)	W ½ L150	1	148B4266
SNV-ST G ¾-W ½ L125	G ¾ (zewnętrzny)	W ½ L125	30	148B4336


L50 = 50 mm (2 cali), L100 = 100 mm (4 cali), L125 = 125 mm (5 cali), L150 = 150 mm (6 cali).

SNV-ST (przyłącze manometru) , patrz rysunek 3

Zamawianie

Typ	Przyłącze boczne Ⓐ	Przyłącze dolne Ⓑ	Liczba [szt.]	Numer katalogowy
SNV-ST G ½ Man	G ½	G ½	1	148B3778 **)

**) Z adapterem do podłączenia do zaworu ICS/PM.

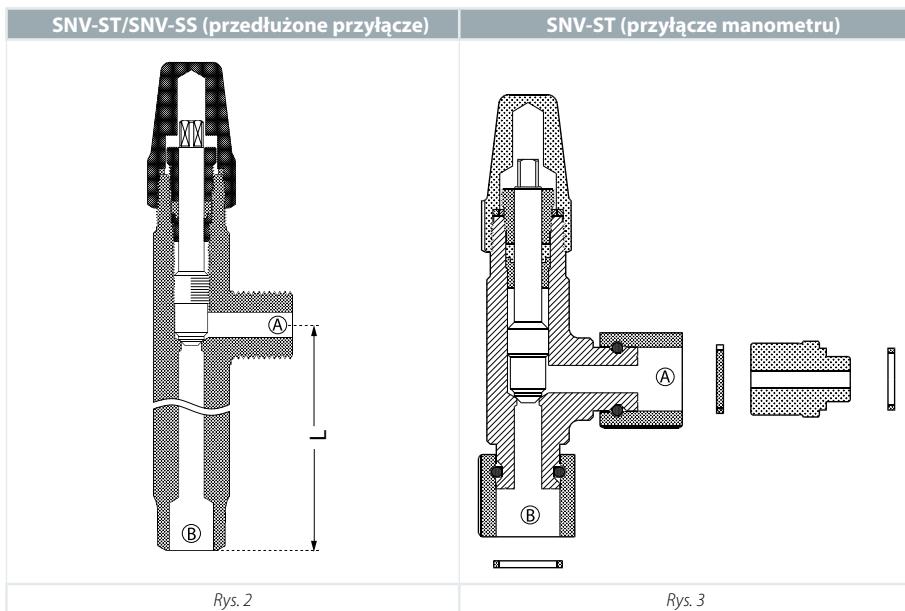

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

REG-SA / REG-SB, Ręczne zawory regulacyjne

REG-SA i REG-SB to kątowe i przelotowe ręczne zawory regulacyjne, które w pozycji zamkniętej pełnią rolę zwykłych zaworów odcinających.

Zawory REG-SA i REG-SB należą do rodziny produktów SVL o budowie modułowej, więc wszystkie korpusy zaworów są dostępne z różnymi rodzajami i średnicami przyłączów. Istnieje możliwość dokonania konwersji REG-SA lub REG-SB na każdy inny produkt z rodziny SVL przez wymianę kompletnego mechanizmu zaworowego.


Zawory te występują w dwóch wersjach - REG-SA (S = krótka pokrywa) i REG-LA (L = dłużna pokrywa) są przeznaczone do przewodów zasilających (grzybek typu A), natomiast zawory REG-SB i REG-LB są przeznaczone do regulacji przepływu w rurociągach cieczowych (grzybek typu B).

Odpowiednie do zastosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem.

Charakterystyka
REG-SA / REG-SB



SA / SB z grzybkiem stalowym

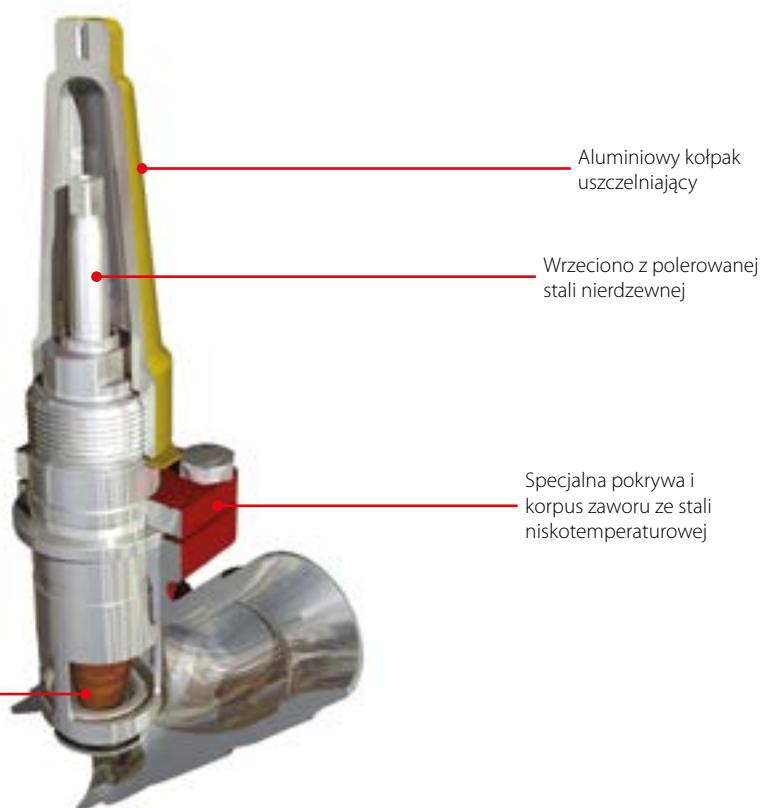

Fakty

- Standardowe korpusy zaworów kątowych i przelotowych SVL umożliwiają zamontowanie innych mechanizmów zaworowych z rodziny produktów SVL
- Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem.
- Konstrukcja zaworu zapewnia wysoką jakość regulacji
- Uszczelnienie wewnętrzne umożliwia wymianę uszczelki wrzeciona w trakcie eksploatacji np. pod ciśnieniem
- Łatwy demontaż do przeglądu i ewentualnej naprawy
- Maks. ciśnienie robocze: 52 bar g / 754 psig
- Zakres temperatury: -60 – 150 °C / -76 – 302 °F
- W pozycji zamkniętej działa jak zwykły zawór odcinający
- Korpus i pokrywa zaworu są wykonane ze stali niskotemperaturowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej i międzynarodowych organizacji certyfikujących

Dane techniczne oraz zamawianie

REG-SA / REG-SB, Ręczne zawory regulacyjne

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO_2), propanem, butanem, izobutanem i etanem.
Zakres ciśnienia	52 bar g / 754 psig
Zakres temperatury	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F
Współczynniki przepływu	Współczynniki przepływu zaworów całkowicie otwartych $K_v = 0,15 – 80 \text{ m}^3/\text{h}$ ($C_v = 0,17 – 92,5 \text{ USgal/min}$)



REG-SA / REG-SB, Ręczne zawory regulacyjne

Dostępne kombinacje rozmiaru zaworu, typu grzybka i przyłączu zaworu

Rozmiar	DN 10 (½ cala)		DN 15 (⅓ cala)		DN 20 (⅔ cala)		DN 25 (1 cala)		DN 32 (1 ¼ cala)		DN 40 (1 ½ cala)		DN 50 (2 cala)		DN 65 (2 ½ cala)	
Typ grzybka	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
DIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ANSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SOC			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FPT			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
F			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x = dostępne

Uwagi dotyczące zamawiania

Należy zwrócić uwagę, że oznaczenia służą tylko do identyfikacji zaworów. Niektóre z nich mogą nie wchodzić w zakres standardowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.

Ważne!

Jeżeli urządzenia mają być dostarczone z odpowiednim certyfikatem lub gdy wymagane jest wyższe ciśnienie, stosowne informacje należy dodać w momencie składania zamówienia.

REG-SA / REG-SB - Ręczne zawory regulacyjne

Kody typów

Typ zaworu	REG	Zawory regulacyjne				
		Dostępne rodzaje przyłączy				
Rozmiar nominalny [mm] (rozmiar zaworu określany na podstawie średnicy przyłącza)	10	DN 10	x	x		
	15	DN 15	x	x	x	x
	20	DN 20	x	x	x	x
	22	DN 22				
	25	DN 25	x	x	x	x
	32	DN 32	x	x	x	x
	40	DN 40	x	x	x	x
	50	DN 50	x	x	x	x
Przyłącza	65	DN 65	x	x		x
	A	Króćce do spawania: ANSI B 36,10 zestawienie 80, 15 – 40 (½ – 1 ½ cala) Króćce do spawania: ANSI B 36,10 zestawienie 40, 50 – 65 (2 – 2 ½ cala)				
	D	Króćce do spawania: EN 10220				
	SOC	Mufa do spawania: ANSI B 16,11				
	FPT	Wewnętrzny gwint rurowy NPT: ANSI / ASME B1.20.1				
Korpus zaworu	F	Przyłącze F Do spawania: Grubość DN 15 – 65 = 2 mm				
	ANG	Kątowy				
Grzybek A	STR	Przelotowy				
	Rozmiar:	Powierzchnia przepływu [mm ²]				
	DN 10	3,02				
	DN 15	36,5				
	DN 20	36,5				
	DN 25	178				
	DN 32	178				
	DN 40	178				
Grzybek B	Rozmiar:	Powierzchnia przepływu [mm ²]				
	DN 10	16				
	DN 15	115				
	DN 20	115				
	DN 25	531				
	DN 32	531				
	DN 40	531				
	DN 50	822				
	DN 65	1978				

Dane techniczne oraz zamawianie



REG-SA (grzybek typu A - do do rurociągów z dławieniem czynnika)

Zamawianie zaworów kątowych zmontowanych fabrycznie

Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SA 10	10	3/8	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5102
	10	3/8	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5106
REG-SA 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5226
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5202
	15	1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5204
	15	1/2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5206
REG-SA 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5326
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5302
	20	3/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5304
	20	3/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5306
REG-SA 25	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5426
	25	1	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5402
	25	1	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5404
	25	1	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5406
REG-SA 32	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5527
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5502
	32	1 1/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5504
	32	1 1/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5506
REG-SA 40	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5627
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5602
	40	1 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5604

REG-SA (grzybek typu A - do rurociągów z dławieniem czynnika)

Zamawianie zaworów przelotowych zmontowanych fabrycznie



Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SA 10	10	3/8	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5104
	10	3/8	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5116
REG-SA 15	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5228
	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5212
	15	1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5214
	15	1/2	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5216
REG-SA 20	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5328
	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5312
	20	3/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5314
	20	3/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5316
REG-SA 25	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5428
	25	1	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5412
	25	1	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5414
	25	1	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5416
REG-SA 32	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5528
	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5512
	32	1 1/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5514
	32	1 1/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5516
REG-SA 40	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5629
	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5612
	40	1 1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5614

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie



REG-SB (grzybek typu B - do rurociągów cieczowych)

Zamawianie zaworów kątowych zmontowanych fabrycznie

Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SB 10	10	3/8	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5103
	10	3/8	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5107
REG-SB 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5227
	15	1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5203
REG-SB 20	15	1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5205
	15	1/2	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5207
REG-SB 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5327
	20	3/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5303
REG-SB 20	20	3/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5305
	20	3/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5307
REG-SB 25	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5427
	25	1	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5403
REG-SB 25	25	1	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5405
	25	1	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5407
REG-SB 32	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5526
	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5503
REG-SB 32	32	1 1/4	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5505
	32	1 1/4	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5507
REG-SB 40	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5626
	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5603
REG-SB 40	40	1 1/2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5605
	50	2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5726
REG-SB 50	50	2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5706
	50	2	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5727
REG-SB 65	65	2 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5826
	65	2 1/2	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5806



REG-SB (grzybek typu B - do rurociągów cieczowych)


Zamawianie zaworów przelotowych zmontowanych fabrycznie

Typ	Średnica przyłącza [mm]	Średnica przyłącza [cale]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SB 10	10	3/8	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5105
	10	3/8	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5117
REG-SB 15	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5229
	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5213
REG-SB 15	15	1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5215
	15	1/2	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5217
REG-SB 20	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5329
	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5313
REG-SB 20	20	3/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5315
	20	3/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5317
REG-SB 25	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5429
	25	1	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5413
REG-SB 25	25	1	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5415
	25	1	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5417
REG-SB 32	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5529
	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5513
REG-SB 32	32	1 1/4	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5515
	32	1 1/4	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5517
REG-SB 40	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5628
	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5613
REG-SB 40	40	1 1/2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5615
	50	2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5724
REG-SB 50	65	2 1/2	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5809
REG-SB 50	50	2	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC	148B5725

Dane techniczne oraz zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)

Przykład:

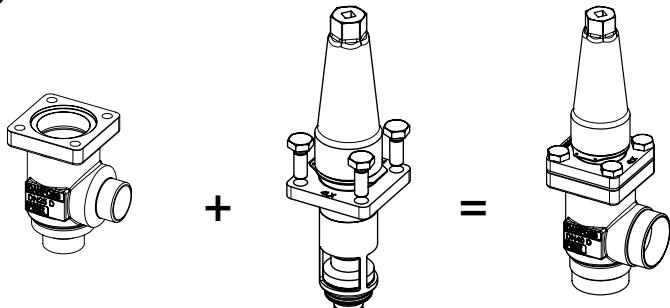

Korpus zaworu, rozmiar 25
(1 cal), spoina doczołowa
DIN, kątowy,
148B5452

Pokrywa, REG-SA
rozmiar 25 (1 cal)
148B5480



REG-SA / SB 10

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
REG-SA / SB 10	3/8	10	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5122
	3/8	10	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5124
REG-SA / SB 10	3/8	10	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5123
	3/8	10	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5125

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ					Nr katalogowy
REG-SA 10					148B5112
REG-SB 10					148B5113

REG-SA / SB / LA / LB 15

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
REG-SA / SB / LA / LB 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5252
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5254
	1/2	15	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5258
	1/2	15	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5256
	3/8	10	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6414
REG-SA / SB / LA / LB 15	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5253
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5255
	1/2	15	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5259
	1/2	15	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5257
	3/8	10	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6424

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ					Nr katalogowy
REG-SA 15					148B5280
REG-SB 15					148B5281
REG-LA 15					148B6401
REG-LB 15					148B6402

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami

Dane techniczne oraz zamawianie

Zamawianie z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem)



REG-SA / SB / LA / LB 20

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
REG-SA / SB / LA / LB 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885352
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885354
	3/4	20	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885358
	3/4	20	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885356
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, F	F	14886415
REG-SA / SB / LA / LB 20	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885353
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885355
	3/4	20	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885359
	3/4	20	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885357
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886425

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
REG-SA 20	14885280
REG-SB 20	14885281
REG-LA 20	14886401
REG-LB 20	14886402

REG-SA / SB / LA / LB 25

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
REG-SA / SB / LA / LB 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885452
	1	25	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885454
	1	25	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885458
	1	25	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885456
	1	25	Kątowy	Do spawania, F	F	14886416
REG-SA / SB / LA / LB 25	1	25	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885453
	1	25	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885455
	1	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885459
	1	25	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885457
	1	25	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886426

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
REG-SA 25	14885480
REG-SB 25	14885481
REG-LA 25	14886403
REG-LB 25	14886404

REG-SA / SB / LA / LB 32

Korpus zaworu


Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
REG-SA / SB / LA / LB 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885576
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885578
	1 1/4	32	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885582
	1 1/4	32	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885580
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, F	F	14886417
REG-SA / SB / LA / LB 32	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885577
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885579
	1 1/4	32	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	14885583
	1 1/4	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885581
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886427

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
REG-SA 32	14885480
REG-SB 32	14885481
REG-LA 32	14886403
REG-LB 32	14886404

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami

Dane techniczne oraz zamawianie



REG-SA / SB / LA / LB 40

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SA / SB / LA / LB 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D 14885652
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A 14885654
	1 1/2	40	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC 14885656
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, F	F 14886418
REG-SA / SB / LA / LB 40	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D 14885653
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A 14885655
	1 1/2	40	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC 14885657
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, F	F 14886428

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
REG-SA 40	14885480
REG-SB 40	14885481
REG-LA 40	14886403
REG-LB 40	14886404

REG-SA / SB 50

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SA / SB 50	2	50	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D 14885741
	2	50	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A 14885743
	2	50	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC 14885745
	2	50	Kątowy	Do spawania, F	F 14886419
REG-SA / SB 50	2	50	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D 14885742
	2	50	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A 14885744
	2	50	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16,11)	SOC 14885746
	2	50	Przelotowy	Do spawania, F	F 14886429

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
REG-SB 50	14885734

REG-SA / SB 65

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
REG-SA / SB 65	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D 14885816
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A 14885818
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, F	F 14886420
REG-SA / SB 65	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D 14885817
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A 14885819
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, F	F 14886430

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
REG-SB 65	14885824

¹⁾Z uszczelkami i śrubami

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

REG-SA SS / REG-SB SS, Ręczne zawory regulacyjne

Zawory ze stali nierdzewnej REG-SA SS i REG-SB SS są obsługiwianymi ręcznie zaworami regulacyjnymi dostępnymi w wersji kątowej i przelotowej, które w pozycji zamkniętej pełnią rolę zwykłych zaworów odcinających.

Zawory te spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe instalacji chłodniczych określone przez międzynarodowe organizacje

certyfikujące i są tak zaprojektowane, aby zapewnić korzystne warunki przepływu i dokładne liniową charakterystykę. Zawory są wyposażone w wentylowany kołpak, a także posiadają mechanizm zamykający przestrzeń dławicy, umożliwiający wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.

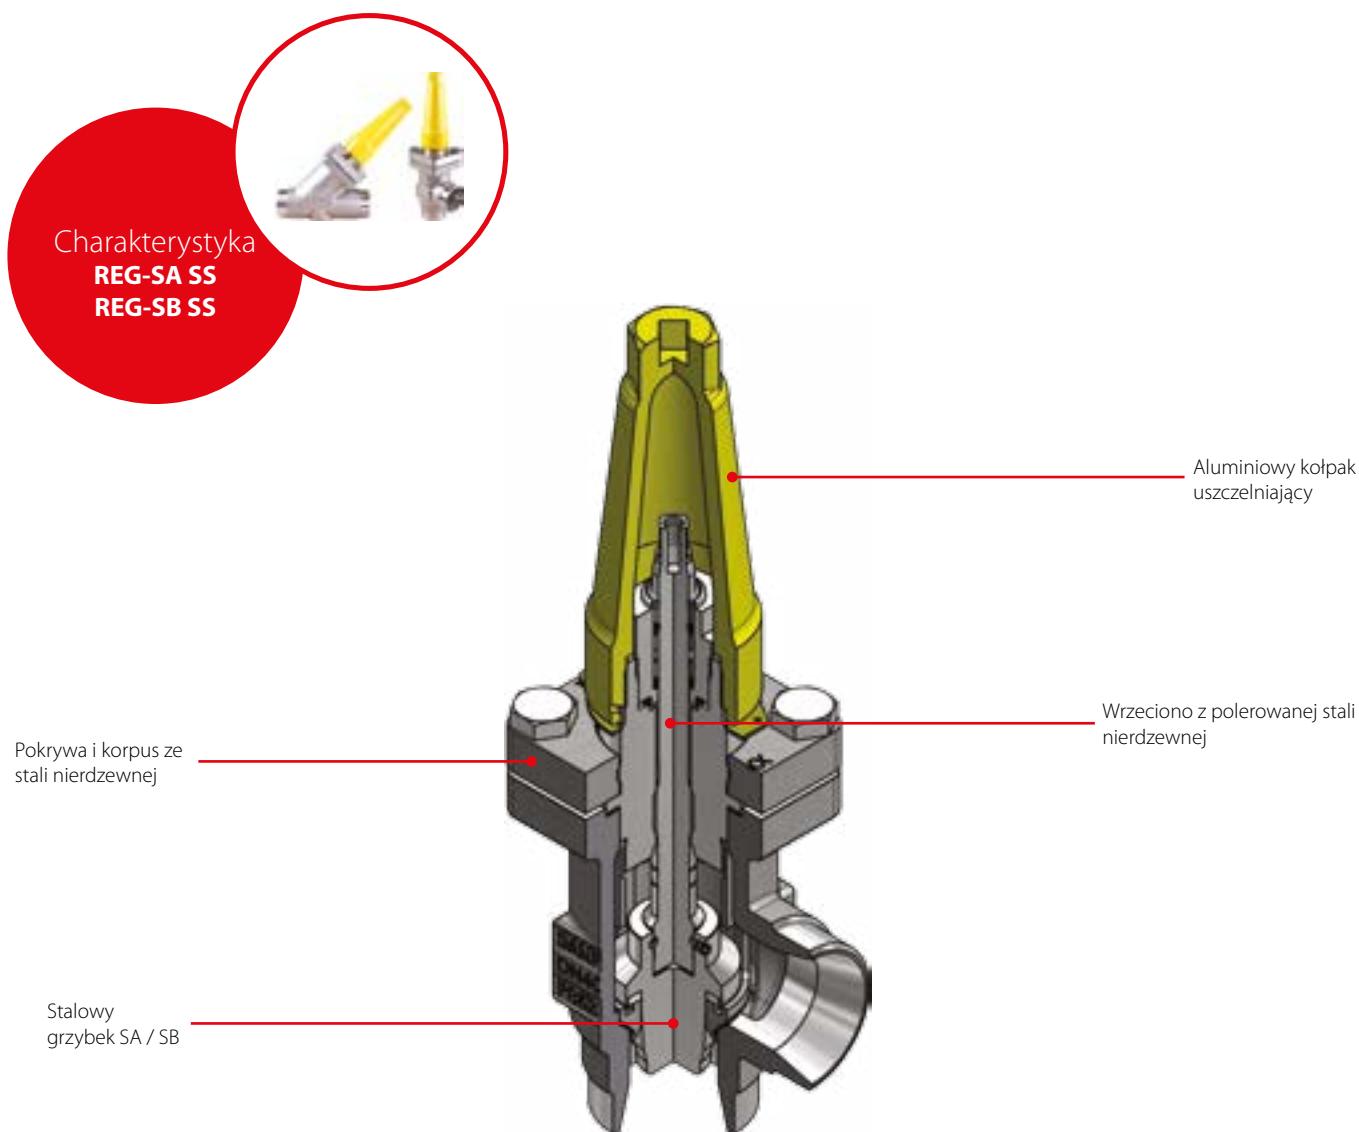

Fakty

- Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem
- Uszczelnienie wewnętrzne umożliwia wymianę dławicy wrzeciona, podczas pracy zaworu, tj. gdy znajduje się pod ciśnieniem
- Lekkie zawory o zwartej budowie zapewniające łatwą obsługę i montaż
- Maks. ciśnienie robocze: 52 bar g / 754 psig
- Zakres temperatury: -60 - 150 °C / -76- 302 °F
- W pozycji zamkniętej działa jak zwykły zawór odcinający
- Korpus zaworu i pokrywa ze stali nierdzewnej

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

REG-SA SS / REG-SB SS, Ręczne zawory regulacyjne

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO ₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem.
Zakres ciśnienia	52 bar g / 754 psig
Zakres temperatury	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F
Współczynniki przepływu	Współczynniki przepływu zaworów całkowicie otwartych Kv = 0,15 – 80 m ³ /h (Cv = 0,17 to 92,5 USgal/min)



REG-SA (grzybek typu A - do rurociągów z dławieniem czynnika)

Zamawianie zaworów kątowych

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[mm]	[cale]				
REG-SA 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5297
REG-SA 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5385
REG-SA 25	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5494
REG-SA 32	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5589
REG-SA 40	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5674

REG-SB (grzybek typu B - do rurociągów cieczowych)

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[mm]	[cale]				
REG-SB 15	15	1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5387
REG-SB 20	20	3/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5389
REG-SB 25	25	1	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5496
REG-SB 32	32	1 1/4	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5591
REG-SB 40	40	1 1/2	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5676



REG-SA (grzybek typu A - do rurociągów z dławieniem czynnika)

Zamawianie zawory proste

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[mm]	[cale]				
REG-SA 15	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5298
REG-SA 20	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5386
REG-SA 25	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5495
REG-SA 32	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5590
REG-SA 40	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5675

REG-SB (grzybek typu B - do rurociągów cieczowych)

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[mm]	[cale]				
REG-SB 15	15	1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5388
REG-SB 20	20	3/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5390
REG-SB 25	25	1	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5497
REG-SB 32	32	1 1/4	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5592
REG-SB 40	40	1 1/2	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5677

NRV / NRVH - Zawory zwrotne

Zawory zwrotne NRV i NRVH mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych z czynnikami chłodniczymi z grup HCFC i HFC oraz palnymi typu HC. Do instalacji z CO₂ są dostępne wersje specjalne o maksymalnym ciśnieniu roboczym 90 bar / 1305 psig.


Zawory zapewniają prawidłowy kierunek przepływu i zapobiegają skraplaniu się czynnika na skutek wstecznego przepływu z cieplejszej części układu do zimnego parownika. Wbudowany tłok tłumiący sprawia, że zawory te można montować w rurociągach, w których mogą występuwać pulsacje, np. w przewodzie tłocznym sprężarki.



Minimalny spadek ciśnienia
NRV 0,04 – 0,07 bar / 0,58 – 1,01 psig
NRVH 0,3 bar / 4,35 psig

Maks. ciśnienie robocze PS / MWP:
46 bar / 667 psig

Wersja z gwintem
do połączenia
kielichowego
i lutowana
NRV 6 – 19
NRV 6s – 35s
NRVH 6s – 35s

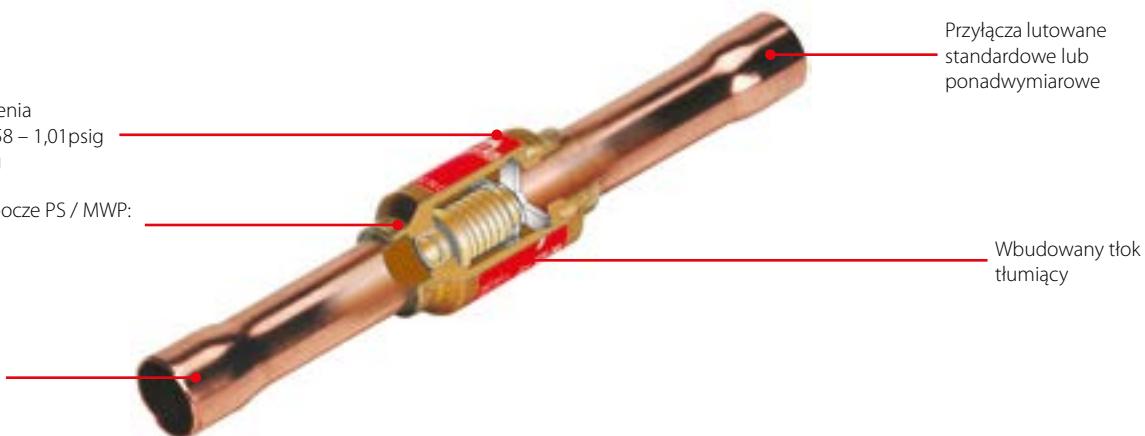

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- układy pomp ciepła
- urządzenia klimatyzacyjne
- schładzalniki cieczy
- mobilne urządzenia chłodnicze

- Zawór zwrotny pozwala zażegnać problem rezonansu przy częściowym obciążeniu cieplnym układu chłodniczego
- Przyłącza ponadwymiarowe zapewniają elastyczność w użyciu
- Zawór zapobiega wstecznemu przepływowi czynnika i skraplaniu się go w zimnej części układu
- Zapewnia prawidłowy kierunek przepływu

- W instalacjach chłodniczych ze sprężarkami podłączonymi równolegle korzystne jest zastosowanie zaworów NRVH, ponieważ mają mocniejsze sprężyny niż zawory NRV
- Dostępne w wersji przejazdowej i kątowej
- Wersje lutowane zgodne ze strefą zagrożeń 2 wg dyrektywy ATEX

Dane techniczne oraz zamawianie

NRV / NRVH - Zawory zwrotne

Dane techniczne

Typ	Opis
Zakres temperatur	-50 – 140 °C / -58 – 284 °F
Maks. ciśnienie robocze (PS / MWP)	46 bar / 667 psig
Certyfikaty	C UL US LISTED, EAC



Uwaga:
Do łatwopalnych czynników chłodniczych dopuszczalne są tylko wersje lutowane z przyłączem w rozmiarze: 6 – 19 s.



NRV - Zawory zwrotne, przelotowe, z króćcami gwintowanymi

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze		Spadek ciśnienia w zaworze		Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ²⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]	Δp [bar] ¹⁾	Δp [psig] ¹⁾			
NRV6	Przelotowy – gwint	1/4	6	0,07	1,01	0,56	148	020-1040
NRV 10	Przelotowy – gwint	3/8	10	0,07	1,01	1,20	317	020-1041
NRV 12	Przelotowy – gwint	1/2	12	0,05	0,72	2,05	542	020-1042
NRV 16	Przelotowy – gwint	5/8	16	0,05	0,72	3,60	951	020-1043
NRV 19	Przelotowy – gwint	3/4	19	0,05	0,72	5,50	1453	020-1044

¹⁾ Δp = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór jest całkowicie otwarty. Zawór NRVH z mocniejszą sprężyną jest przeznaczony do montażu w przewodzie tloczny prowadzącym od sprężarek podłączonych równolegle.

²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] / [G/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psig, ρ = 1000 kg/m³ / 2205 lbs/G.

³⁾ Przyłącza ponadwymiarowe.



NRV - Zawory zwrotne, przelotowe, lutowane ODF

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze		Spadek ciśnienia w zaworze		Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ²⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]	Δp [bar] ¹⁾	Δp [psig] ¹⁾			
NRV 6s	Przelotowy – lutowany	1/4	–	0,07	1,01	0,56	148	020-1010
	Przelotowy – lutowany	–	6	0,07	1,01	0,56	148	020-1014
NRV 6s ³⁾	Przelotowy – lutowany	3/8	–	0,07	1,01	0,56	148	020-1057
	Przelotowy – lutowany	–	10	0,07	1,01	0,56	148	020-1050
NRV 10s	Przelotowy – lutowany	3/8	–	0,07	1,01	1,20	317	020-1011
	Przelotowy – lutowany	–	10	0,07	1,01	1,20	317	020-1015
NRV 10s ³⁾	Przelotowy – lutowany	1/2	–	0,07	1,01	1,20	317	020-1058
	Przelotowy – lutowany	–	12	0,07	1,01	1,20	317	020-1051
NRV 12s	Przelotowy – lutowany	1/2	–	0,05	0,72	2,05	542	020-1012
	Przelotowy – lutowany	–	12	0,05	0,72	2,05	542	020-1016
NRV 12s ³⁾	Przelotowy – lutowany	5/8	16	0,05	0,72	2,05	542	020-1052
NRV 16s	Przelotowy – lutowany	5/8	16	0,05	0,72	3,60	951	020-1018
NRV 16s ³⁾	Przelotowy – lutowany	–	18	0,05	0,72	3,60	951	020-1053
	Przelotowy – lutowany	3/4	19	0,05	0,72	3,60	951	020-1059
NRV 19s	Przelotowy – lutowany	–	18	0,05	0,72	5,50	1453	020-1017
NRV 19s ³⁾	Przelotowy – lutowany	3/4	19	0,05	0,72	5,50	1453	020-1019

¹⁾ Δp = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór jest całkowicie otwarty. Zawór NRVH z mocniejszą sprężyną jest przeznaczony do montażu w przewodzie tloczny prowadzącym od sprężarek podłączonych równolegle.

²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] / [G/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psig, ρ = 1000 kg/m³ / 2205 lbs/G.

³⁾ Przyłącza ponadwymiarowe.



NRV - Zawory zwrotne, kątowe, lutowane ODF

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze		Spadek ciśnienia w zaworze		Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ²⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]	Δp [bar] ¹⁾	Δp [psig] ¹⁾			
NRV 22s	Kątowy – lutowany	7/8	22	0,04	0,58	8,5	2245	020-1020
NRV 22s ³⁾	Kątowy – lutowany	1 1/8	–	0,04	0,58	8,5	2245	020-1060
	Kątowy – lutowany	–	28	0,04	0,58	8,5	2245	020-1055
NRV 28s	Kątowy – lutowany	1 1/8	–	0,04	0,58	16,5	4359	020-1021
	Kątowy – lutowany	–	28	0,04	0,58	16,5	4359	020-1025
NRV 28s ³⁾	Kątowy – lutowany	1 3/8	35	0,04	0,58	16,5	4359	020-1056
NRV 35s	Kątowy – lutowany	1 3/8	35	0,04	0,58	29,0	7661	020-1026
NRV 35s ³⁾	Kątowy – lutowany	1 5/8	–	0,04	0,58	29,0	7661	020-1061
	Kątowy – lutowany	–	42	0,04	0,58	29,0	7661	020-1027

¹⁾ Δp = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór jest całkowicie otwarty. Zawór NRVH z mocniejszą sprężyną jest przeznaczony do montażu w przewodzie tloczny prowadzącym od sprężarek podłączonych równolegle.


²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] / [G/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psig, ρ = 1000 kg/m³ / 2205 lbs/G.

³⁾ Przyłącza ponadwymiarowe.



Dane techniczne oraz zamawianie

NRVH - Zawory zwrotne, przelotowe, lutowane ODF



Zamawianie


Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze		Spadek ciśnienia w zaworze		Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ²⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]	Δp [bar] ¹⁾	Δp [psig] ¹⁾			
NRVH 6s ³⁾	Przelotowy – lutowany	3/8	–	0,30	4,35	0,56	148	020-1069
	Przelotowy – lutowany	–	10	0,30	4,35	0,56	148	020-1062
NRVH 10s	Przelotowy – lutowany	3/8	–	0,30	4,35	1,20	317	020-1046
	Przelotowy – lutowany	–	10	0,30	4,35	1,20	317	020-1036
NRVH 10s ³⁾	Przelotowy – lutowany	1/2	–	0,30	4,35	1,20	317	020-1070
	Przelotowy – lutowany	–	12	0,30	4,35	1,20	317	020-1063
NRVH 12s	Przelotowy – lutowany	1/2	–	0,30	4,35	2,05	542	020-1039
	Przelotowy – lutowany	–	12	0,30	4,35	2,05	542	020-1037
NRVH 12s ³⁾	Przelotowy – lutowany	5/8	16	0,30	4,35	2,05	542	020-1064
NRVH 16s	Przelotowy – lutowany	5/8	16	0,30	4,35	3,60	951	020-1038
NRVH 16s ³⁾	Przelotowy – lutowany	–	18	0,30	4,35	3,60	951	020-1065
	Przelotowy – lutowany	3/4	19	0,30	4,35	3,60	951	020-1071
NRVH 19s	Przelotowy – lutowany	–	18	0,30	4,35	5,50	1453	020-1008
	Przelotowy – lutowany	3/4	19	0,30	4,35	5,50	1453	020-1023
NRVH 19s ³⁾	Przelotowy – lutowany	7/8	22	0,30	4,35	5,50	1453	020-1066

¹⁾ Δp = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór jest całkowicie otwarty. Zawór NRVH z mocniejszą sprężyną jest przeznaczony do montażu w przewodzie tloczny prowadzącym od sprzężek podłączonych równolegle.

²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] / [G/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psig, ρ = 1000 kg/m³ / 2205 lbs/G.

³⁾ Przyłącza ponadwymiarowe.

NRVH - Zawory zwrotne, kątowe, lutowane ODF



Zamawianie


Typ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze		Spadek ciśnienia w zaworze		Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ²⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]	Δp [bar] ¹⁾	Δp [psig] ¹⁾			
NRVH 22s	Kątowy – lutowany	7/8	22	0,30	4,35	8,5	2245	020-1032
	Kątowy – lutowany	1 1/8	–	0,30	4,35	8,5	2245	020-1072
NRVH 22s ³⁾	Kątowy – lutowany	–	28	0,30	4,35	8,5	2245	020-1067
	Kątowy – lutowany	1 1/8	–	0,30	4,35	16,5	4359	020-1029
NRVH 28s	Kątowy – lutowany	–	28	0,30	4,35	16,5	4359	020-1033
	Kątowy – lutowany	1 3/8	35	0,30	4,35	16,5	4359	020-1068
NRVH 28s ³⁾	Kątowy – lutowany	1 3/8	35	0,30	4,35	29,0	7661	020-1034
NRVH 35s	Kątowy – lutowany	1 5/8	–	0,30	4,35	29,0	7661	020-1073
	Kątowy – lutowany	–	42	0,30	4,35	29,0	7661	020-1035

¹⁾ Δp = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór jest całkowicie otwarty. Zawór NRVH z mocniejszą sprężyną jest przeznaczony do montażu w przewodzie tloczny prowadzącym od sprzężek podłączonych równolegle.

²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] / [G/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psig, ρ = 1000 kg/m³ / 2205 lbs/G.

³⁾ Przyłącza ponadwymiarowe.

NRV 10s H - Zawory zwrotne do czynnika R744 (CO₂)



Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	R744 (CO ₂)
Olej	POE, PAG
Zakres temperatur	-50 – 140 °C / -58 – 285 °F
Maks. ciśnienie robocze (PS / MWP)	90 bar / 1305 psig
Certyfikaty	C UL US LISTED

NRV 10s H - Zawory zwrotne, przelotowe, lutowane ODF

Zamawianie

Typ	Rodzaj przyłącza	Średnica przyłącza		Różnica potrzebna do otwarcia zaworu		Spadek ciśnienia w zaworze ΔP ₂		Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ²⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[mm]	[bar] ¹⁾	[psi] ¹⁾	[bar] ¹⁾	[psi] ¹⁾			
NRV 10s H	Przelotowy lutowany ODF	3/8	–	0,4	5,8	1,1	15,95	0,9	238	020-4000
	Przelotowy lutowany ODF	–	10	0,4	5,8	1,1	15,95	0,9	238	020-4300

¹⁾ ΔP₁ = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór zaczyna się otwierać

ΔP₂ = minimalna różnica ciśnienia, przy której zawór jest całkowicie otwarty

²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] / [G/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 bar / 14,5 psig, ρ = 1000 kg/m³ / 2205 lbs/G

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

NRVA - Zawór zwrotny

Zawory zwrotne NRVA mogą być używane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC i R717 (amoniak).

Zawory zapewniają prawidłowy kierunek przepływu i zapobiegają skraplaniu się czynnika na skutek wstecznego przepływu z cieplejszej części układu do zimnego parownika.

Charakterystyka
NRVA

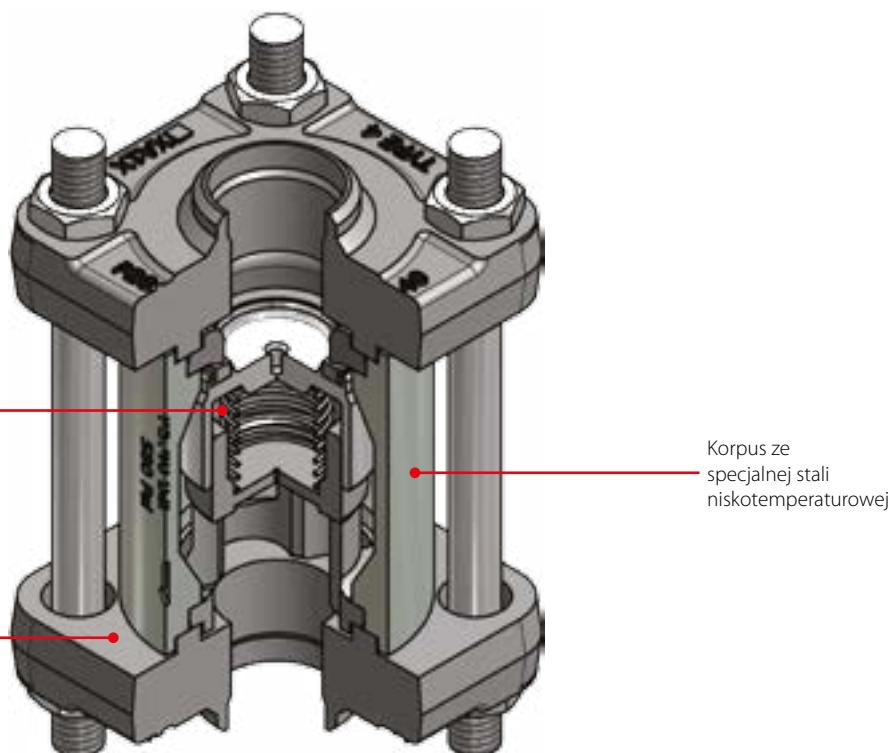

Fakty


- Zapewnia prawidłowy kierunek przepływu
- Korpus zaworu wykonany ze stali
- Dostępne do maksymalnego ciśnienia roboczego 40 bar g / 580 psig
- Szeroka gama kołnierzy z przyłączami o wymiarach zgodnych z normami: DIN, ANSI, SOC, SA i FPT
- Wyposażone w tłok tłumiący, który umożliwia montaż zaworów w rurociągach, w których mogą występuwać pulsacje, np. w przewodzie tlocznym prowadzącym ze sprężarki

Dane techniczne oraz zamawianie

NRVA - Zawory zwrotne

Zamawianie

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Możliwość stosowania ze wszystkimi zwykłymi, niepalnymi czynnikami chłodniczymi, a także R717 oraz niepowodującymi korozji gazami / cieczami. Dodatkowe informacje: patrz instrukcja montażu zaworów NRVA. Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami.
Zakres ciśnień	Maks. ciśnienie robocze PS / MWP: 40 bar g / 580 psig
Zakres temperatur	-50 – 140 °C / -58 – 284 °F



Kompletne zawory z kołnierzem DIN 2448:

Zamawianie

Typ	Przyłącze kołnierzowe spawane	Δp ¹⁾				Wartość Kv ²⁾	Wartość Cv ³⁾	Numer katalogowy
		[cale]	[bar]	[psig]	[bar]	[psig]	[m³/h]	[gal/min]
NRVA 15	1/2	0,12	1,7	0,3	4,4	5	6	020-2000
NRVA 20	3/4	0,12	1,7	0,3	4,4	6	7	020-2001
NRVA 25	1	0,12	1,7	0,3	4,4	19	22	020-2002
NRVA 32	1 1/4	0,12	1,7	0,3	4,4	20	23	020-2003
NRVA 40	1 1/2	0,07	1,0	0,4	5,8	44	51	020-2004
NRVA 50	2	0,07	1,0	0,4	5,8	44	51	020-2005
NRVA 65	2 1/2	0,07	1,0	0,4	5,8	75	87	020-2006

¹⁾ Δp = minimalna różnica ciśnień, przy której zawór jest całkowicie otwarty.

²⁾ Wartość Kv określa przepływ wody w [m³/h] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 [bar, p] = 1000 [kg/m³].

³⁾ Wartość Cv określa przepływ wody w [gal/min] przy spadku ciśnienia w zaworze wynoszącym 1 [psig, p] = 10 [lbs/gal].

Sprężyna specjalna do zaworów NRVA używanych w rurociągach cieczowych, w których może występować zimny, gęsty olej lub zanieczyszczenia

Zamawianie

Do typu	Nr katalogowy
NRVA 15	020-2307
NRVA 20	020-2307
NRVA 25	020-2317
NRVA 32	020-2317
NRVA 40	020-2327
NRVA 50	020-2327
NRVA 65	020-2337

Korpus zaworu bez kołnierzy:

Zamawianie

Do typu	Nr katalogowy
NRVA 15	020-2020
NRVA 20	020-2020
NRVA 25	020-2022
NRVA 32	020-2022
NRVA 40	020-2024
NRVA 50	020-2024
NRVA 65	020-2026

Śruby zwierające i uszczelki:

Zamawianie

Typ	Wymiary	Nr katalogowy
NRVA 15 / 20	M 12 x 115 mm	006-1107
NRVA 25 / 32	M 12 x 148 mm	006-1135
NRVA 40 / 50	M 12 x 167 mm	006-1137
NRVA 65	M 16 x 200 mm	006-1138

SCA-X, Zawory odcinająco-zwrotne / CHV-X, Zawory zwrotne

Zawory SCA-X to zawory zwrotne z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego.

Zawory SCA-X są wyposażone w wentylowany kołpak i uszczelnienie wewnętrzne, co umożliwia wymianę uszczelki wrzeciona, gdy zawór jest pod ciśnieniem. Zawory typu CHV-X są tylko zaworami zwrotnymi.

Zawory SCA-X / CHV-X są dostępne w wersjach kątowych.

Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem.


Zawory SCA-X i CHV-X należą do rodziny produktów SVL o budowie modułowej, więc wszystkie korpusy zaworów są dostępne z wieloma różnymi rodzajami i średnicami przyłączy. Istnieje możliwość dokonania konwersji SCA-X lub CHV-X na każdy inny produkt z rodziny SVL przez wymianę kompletnej górnej części.

Zawory są tak skonstruowane, że otwierają się przy bardzo małej różnicy ciśnień, zapewniają korzystne warunki przepływu i są łatwo demontażowe do przeglądu i serwisu.

Charakterystyka
SCA-X / CHV-X



CHV-X

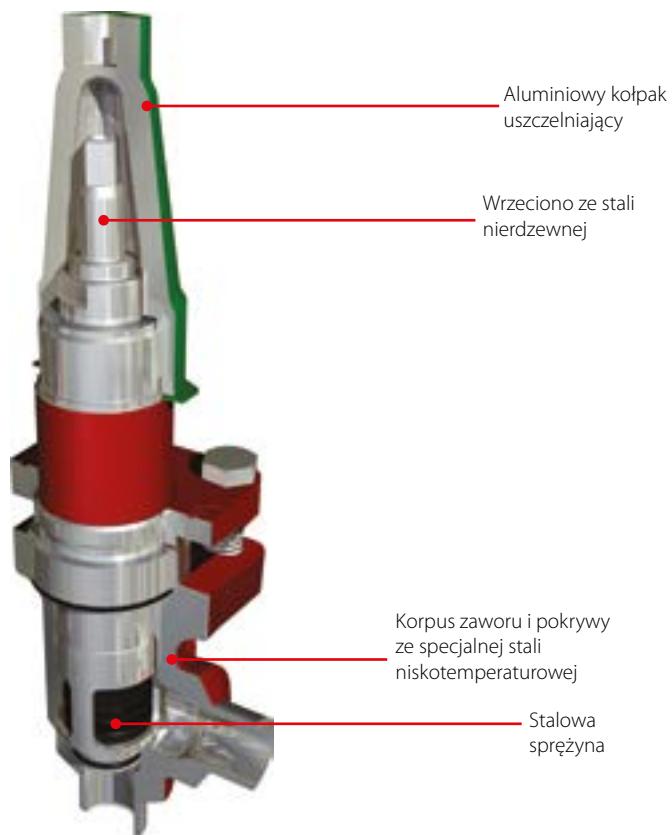

SCA-X

Fakty

- Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem
- Korpus jest standardowym korpusem kątowym typu SVL, który umożliwia stosowanie innych mechanizmów zaworowych z rodzinny SVL
- Zaprojektowany tak, aby otwierać się przy bardzo niskiej różnicy ciśnień wynoszącej 0,04 bar / 0,58 psig
- Konstrukcja obejmuje komorę tłumiącą, która zapobiega niestabilnej pracy w przypadku niskiej prędkości przepływu lub małej gęstości czynnika
- przepływu czynnika i / lub niską gęstością
- Każdy zawór jest czytelnie oznaczony; z informacją: typ, wielkość i zakres pracy
- Łatwy do demontażu w celu przeglądu i serwisowania
- Uszczelnienie wewnętrzne umożliwia wymianę uszczelki wrzeciona, gdy zawór jest pod ciśnieniem
- Optymalna charakterystyka przepływu, która zapewnia szybkie uzyskanie położenia pełnego otwarcia
- Zabezpieczenie przed pulsacją dzięki wbudowanemu tłumikowi
- Korpus i pokrywa zaworu są wykonane ze stali niskotemperaturowej, zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej i międzynarodowych organizacji certyfikujących
- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Maks. ciśnienie robocze PS / MWP: 52 bar g / 754 psi g
- Zakres temperatury: -60 – 150 °C / -76 – 302 °F

Dane techniczne oraz zamawianie

SCA-X / CHV-X, Zawory zwrotne

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Odpowiednie do zastosowania z HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO ₂), Propanem, Butanem, Izo-butanem i Etanem.
Zakres ciśnień	52 bar g / 754 psig
Zakres temperatur	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F



SCA-X, Zawory odcinająco-zwrotne, zmontowane fabrycznie

Zamawianie

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885208
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885209
SCA-X 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885308
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885309
SCA-X 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885408
	1	25	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885409
SCA-X 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885508
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885509
SCA-X 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885608
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885609
SCA-X 50	2	50	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885702
	2	50	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885703
SCA-X 65	2 1/2	65	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885704
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885803
SCA-X 80	3	80	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885902
	3	80	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885903
SCA-X 100	4	100	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886002
	4	100	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886004
SCA-X 125	5	125	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886102
	5	125	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886103



CHV-X, Zawory zwrotne, zmontowane fabrycznie


Zamawianie

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885236
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885237
CHV-X 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885336
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885337
CHV-X 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885436
	1	25	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885437
CHV-X 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885536
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885537
CHV-X 40	1 1/4	32	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885539
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885636
CHV-X 50	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885637
	2	50	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885736
CHV-X 65	2	50	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885737
	2	50	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	14885740
CHV-X 80	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885838
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885837
CHV-X 100	3	80	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885936
	3	80	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885937
CHV-X 125	4	100	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886036
	4	100	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886037

Zamawianie


Zamawianie SCA-X z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)

Przykład:

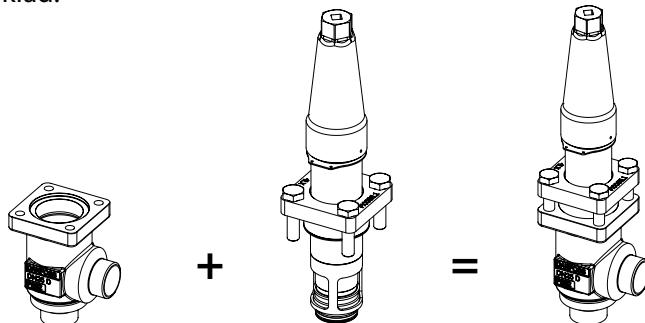

Korpus zaworu, rozmiar 25
(1 cal), spoina doczołowa
DIN, kątowy,
148B5452

Pokrywa, SCA-X
rozmiar 25 (1 cal)
148B5482

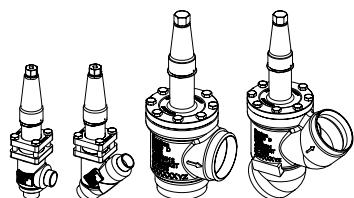

SCA-X 15

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Nr katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5252
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5254
	1/2	15	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5258
	1/2	15	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5256
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6414
SCA-X 15	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5253
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5255
	1/2	15	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5259
	1/2	15	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5257
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6424

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 15	148B5282

SCA-X 20

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Nr katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5352
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5354
	3/4	20	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5358
	3/4	20	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5356
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6415
SCA-X 20	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5353
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5355
	3/4	20	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5359
	3/4	20	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5357
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6425

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 20	148B5282

SCA-X 25

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Nr katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5452
	1	25	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5454
	1	25	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5458
	1	25	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5456
	1	25	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6416
SCA-X 25	1	25	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5453
	1	25	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5455
	1	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5459
	1	25	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5457
	1	25	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6426


Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 25	148B5482

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Zamawianie

Zamawianie SCA-X z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)

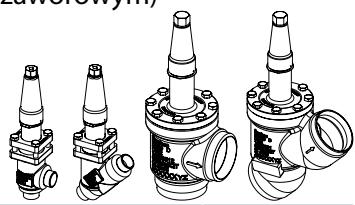

SCA-X 32

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5576
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5578
	1 1/4	32	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5582
	1 1/4	32	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5580
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6417
SCA-X 32	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5577
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5579
	1 1/4	32	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5583
	1 1/4	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5581
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6427

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 32	148B5482

SCA-X 40

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5652
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5654
	1 1/2	40	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5656
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6418
SCA-X 40	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5653
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5655
	1 1/2	40	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5657
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6428

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 40	148B5482

SCA-X 50

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 50	2	50	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5741
	2	50	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5743
	2	50	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5745
	2	50	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6419
SCA-X 50	2	50	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5742
	2	50	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5744
	2	50	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5746
	2	50	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6429

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 50	148B5735

SCA-X 65

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 65	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5816
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5818
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6420
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5817
SCA-X 65	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5819
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6430


Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 65	148B5825

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Zamawianie

Zamawianie SCA-X z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)

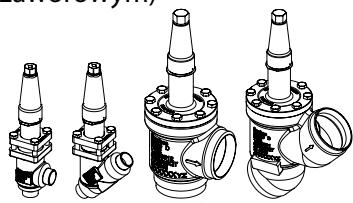

SCA-X 80

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 80	3	80	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14885912
	3	80	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885914
	3	80	Kątowy	Do spawania, F	F	14886421
SCA-X 80	3	80	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14885913
	3	80	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14885915
	3	80	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886431

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 80	14885918

SCA-X 100

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 100	4	100	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886014
	4	100	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886016
	4	100	Kątowy	Do spawania, F	F	14886422
SCA-X 100	4	100	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14886015
	4	100	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886017
	4	100	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886432

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 100	14886019

SCA-X 125

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X 125	5	125	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	14886112
	5	125	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886114
	5	125	Kątowy	Do spawania, F	F	14886423
SCA-X 125	5	125	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	14886113
	5	125	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	14886115
	5	125	Przelotowy	Do spawania, F	F	14886433


Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
SCA-X 125	14886118

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Zamawianie

Zamawianie CHV-X z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)
Przykład:

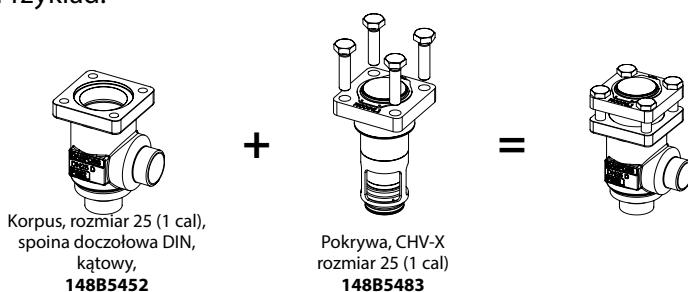

CHV-X 15

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5252
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5254
	1/2	15	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5258
	1/2	15	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5256
	1/2	15	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6414
CHV-X 15	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5253
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5255
	1/2	15	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5259
	1/2	15	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5257
	1/2	15	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6424

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 15	148B5283

CHV-X 20

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5352
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5354
	3/4	20	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5358
	3/4	20	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5356
	3/4	20	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6415
CHV-X 20	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5353
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5355
	3/4	20	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5359
	3/4	20	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5357
	3/4	20	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6425

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 20	148B5283

CHV-X 25

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5452
	1	25	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5454
	1	25	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5458
	1	25	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5456
	1	25	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6416
CHV-X 25	1	25	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5453
	1	25	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5455
	1	25	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5459
	1	25	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5457
	1	25	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6426


Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 25	148B5483

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Zamawianie

Zamawianie CHV-X z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)



CHV-X 32

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5576
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5578
	1 1/4	32	Kątowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5582
	1 1/4	32	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5580
	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6417
CHV-X 32	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5577
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5579
	1 1/4	32	Przelotowy	Wewnętrzny gwint rurowy (ANSI / ASME B 1.20.1)	FPT	148B5583
	1 1/4	32	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5581
	1 1/4	32	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6427

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 32	148B5483

CHV-X 40

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5652
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5654
	1 1/2	40	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5656
	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6418
CHV-X 40	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5653
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5655
	1 1/2	40	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5657
	1 1/2	40	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6428

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 40	148B5483

CHV-X 50

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 50	2	50	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5741
	2	50	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5743
	2	50	Kątowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5745
	2	50	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6419
CHV-X 50	2	50	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5742
	2	50	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5744
	2	50	Przelotowy	Mufa do spawania, ANSI (B 16.11)	SOC	148B5746
	2	50	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6429

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 50	148B5747

CHV-X 65

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 65	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5816
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5818
	2 1/2	65	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6420
CHV-X 65	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5817
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5819
	2 1/2	65	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6430

Pokrywa z mechanizmem¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 65	148B5827

¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

Zamawianie

Zamawianie CHV-X z programu części (korpus zaworu + pokrywa z mechanizmem zaworowym)



CHV-X 80

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 80	3	80	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5912
	3	80	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5914
	3	80	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6421
CHV-X 80	3	80	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5913
	3	80	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B5915
	3	80	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6431

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 80	148B5919

CHV-X 100

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 100	4	100	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B6014
	4	100	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6016
	4	100	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6422
CHV-X 100	4	100	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B6015
	4	100	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6017
	4	100	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6432

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 100	148B6022

CHV-X 125

Korpus zaworu

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X 125	5	125	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B6112
	5	125	Kątowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6114
	5	125	Kątowy	Do spawania, F	F	148B6423
CHV-X 125	5	125	Przelotowy	Do spawania, EN 10220	D	148B6113
	5	125	Przelotowy	Do spawania, ANSI (B 36.10)	A	148B6115
	5	125	Przelotowy	Do spawania, F	F	148B6433

Pokrywa z mechanizmem ¹⁾

Typ	Nr katalogowy
CHV-X 125	148B6119


¹⁾ Z uszczelkami i śrubami.

SCA-X SS, Zawory odcinająco-zwrotne / CHV-X SS, Zawory zwrotne


Zawory SCA-X SS są zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. CHV-X SS są jedynie zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej. Zawory są tak skonstruowane, że otwierają się przy bardzo małej różnicy ciśnień, zapewniają korzystne warunki przepływu i łatwo je zdemontować w celu przeglądu lub serwisu.

Grzybek zaworu jest wahliwy w stosunku do trzpienia, co zapewnia precyzyjne i szczelne zamknięcie w gnieździe zaworu. Dobrze zrównoważony efekt tłumienia między tłem a cylindrem zapewnia optymalną ochronę przy małych obciążeniach oraz przed pulsacjami.

Charakterystyka
SCA-X SS / CHV-X SS

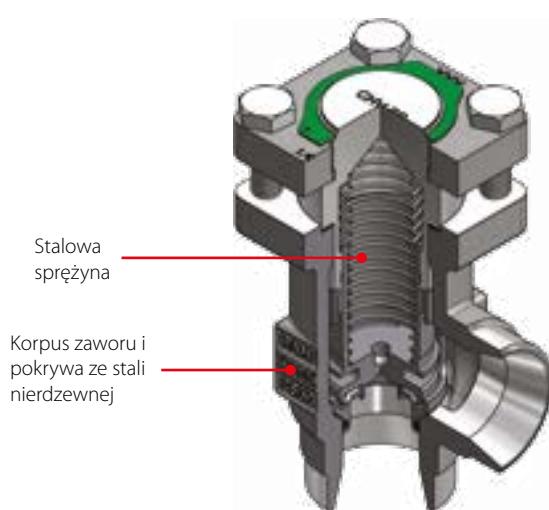

CHV-X SS

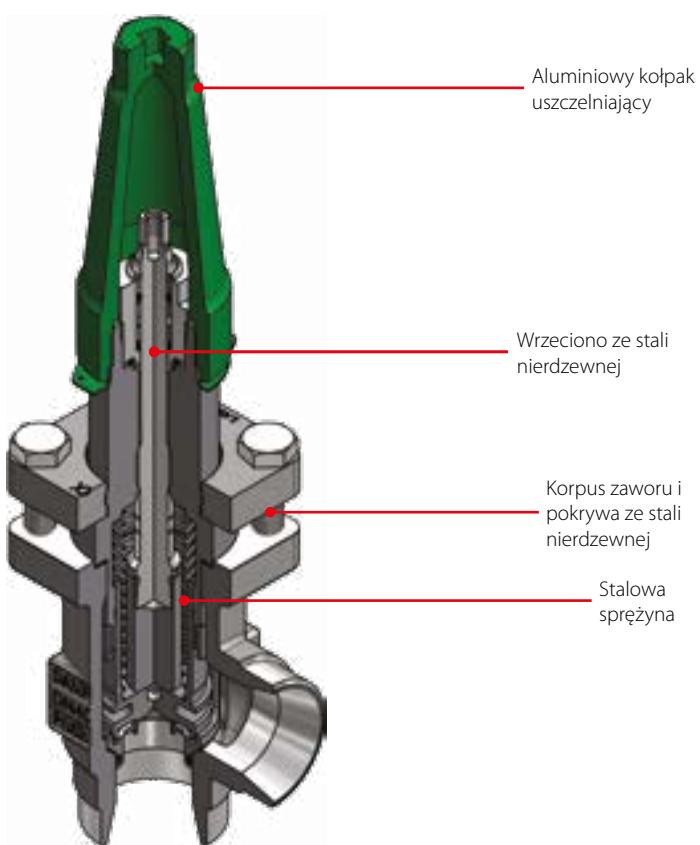

SCA-X SS

Fakty

- Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem
- Zaprojektowany tak, aby otwierać się przy bardzo niskiej różnicy ciśnień wynoszącej 0,04 bar / 0,58 psi g
- Konstrukcja obejmuje komorę tłumiącą, która zapobiega niestabilnej pracy zaworu, w przypadku niskiej prędkości przepływu lub małej gęstości czynnika
- Każdy zawór jest czytelnie oznaczony. Podane informacje zawierają: typ, wielkość i zakres pracy
- Łatwy do demontażu w celu przeglądu i serwisu
- Uszczelnienie wewnętrzne umożliwia wymianę dławnicę wrzeciona, podczas pracy zaworu, tj. gdy znajduje się pod ciśnieniem
- Optymalna charakterystyka przepływu, która zapewnia szybkie uzyskanie położenia pełnego otwarcia
- Zabezpieczenie przed pulsacją dzięki wbudowanemu tłumikowi drgań
- Korpus i pokrywa są ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Maks. ciśnienie robocze PS / MWP: 52 bar g / 754 psi g
- Zakres temperatury: -60 - 150 °C / -76- 302 °F

Dane techniczne oraz zamawianie

SCA-X SS / CHV-X SS, Zawory zwrotnie

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Odpowiednie do zastosowania z czynnikami HCFC, HFC, R717 (amoniakiem), R744 (CO ₂), propanem, butanem, izobutanem i etanem.
Zakres ciśnień	52 bar g / 754 psig
Zakres temperatur	-60 – 150 °C / -76 – 302 °F



SCA-X SS, Zawory odcinająco-zwrotnie

Zamawianie

Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
SCA-X SS 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5293
SCA-X SS 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5381
SCA-X SS 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5490
SCA-X SS 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5585
SCA-X SS 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5664



CHV-X SS, Zawory zwrotnie

Zamawianie


Typ	Średnica przyłącza		Wykonanie	Rodzaj przyłącza	Oznaczenie przyłącza	Numer katalogowy
	[cale]	[mm]				
CHV-X SS 15	1/2	15	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5294
CHV-X SS 20	3/4	20	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5382
CHV-X SS 25	1	25	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5491
CHV-X SS 32	1 1/4	32	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5586
CHV-X SS 40	1 1/2	40	Kątowy	Do spawania, EN 10220	D	148B5665

SFA 15 - Zawór bezpieczeństwa

SFA 15 to standardowe, zależne od ciśnienia wylotowego zawory bezpieczeństwa w wykonaniu kątowym, przeznaczone specjalnie do ochrony zbiorników i innych elementów przed nadmiernym ciśnieniem.

Zawór został tak zaprojektowany, aby spełniał rygorystyczne wymagania jakościowe i wymogi bezpieczeństwa instalacji chłodniczych określone przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.

Zawór jest zalecany jako zewnętrzny i wewnętrzny zawór bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.

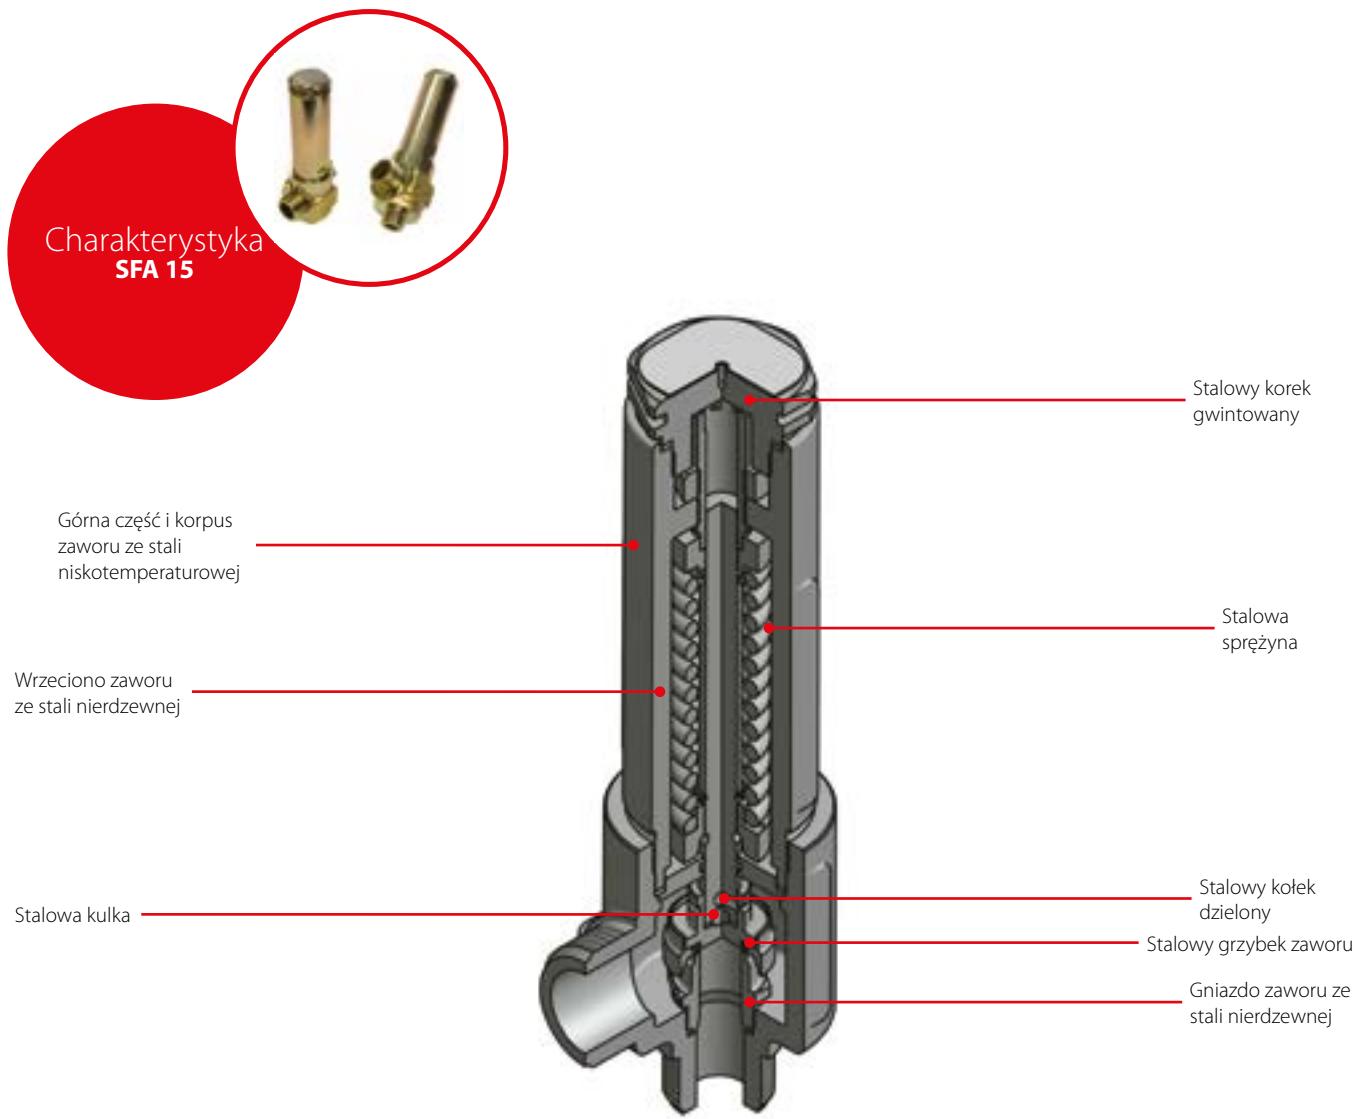

Fakty

- Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO₂) w zakresie temperatur: -30 – 100 °C / -22 – 212 °F
- Szczelnie zamknięta obudowa sprężyny zapobiega wyciekom czynnika chłodniczego
- Zawory mogą być dostarczane z nastawą ciśnienia pomiędzy: 10 – 40 bar g / 145 – 580 psi g

Dane techniczne oraz zamawianie

SFA 15 - Zawory bezpieczeństwa

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO ₂) w zakresie temperatur -30 – 100 °C / -22 – 212 °F. Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami.
Zakres nastaw ciśnienia	10 – 40 bar g / 145 – 580 psi g
Nastawa ciśnienia	Ciśnienie robocze instalacji powinno być co najmniej o 15% niższe od nastawy ciśnienia. Pozwala to na dokładne ponowne zamknięcie zaworu bezpieczeństwa po jego zadziałaniu.
Zakres temperatury	-30 – 100 °C / -22 – 212 °F

Ważne:

Zawór bezpieczeństwa SFA jest zależny od ciśnienia wylotowego (jeśli ciśnienie wylotowe jest wyższe od atmosferycznego, ciśnienie otwarcia będzie wyższe niż podana nastawa ciśnienia). Specjalne okoliczności, takie jak drgania (których należy unikać) i pulsacje ciśnienia mogą wymagać większej różnicy pomiędzy ciśnieniem roboczym a ciśnieniem zamknięcia.

Certyfikowane zawory SFA ze standardową nastawą ciśnienia

Zamawianie

Typ	Rozmiar		Nastawa ciśnienia		Numer katalogowy
	[mm]	[cale]	[bar g]	[psi g]	
SFA 15 T 210	15	1/2	10	145	148F3210
SFA 15 T 211	15	1/2	11	160	148F3211
SFA 15 T 212	15	1/2	12	174	148F3212
SFA 15 T 213	15	1/2	13	189	148F3213
SFA 15 T 214	15	1/2	14	203	148F3214
SFA 15 T 215	15	1/2	15	218	148F3215
SFA 15 T 216	15	1/2	16	232	148F3216
SFA 15 T 217	15	1/2	17	247	148F3217
SFA 15 T 218	15	1/2	18	261	148F3218
SFA 15 T 219	15	1/2	19	276	148F3219
SFA 15 T 220	15	1/2	20	290	148F3220
SFA 15 T 221	15	1/2	21	305	148F3221
SFA 15 T 222	15	1/2	22	319	148F3222
SFA 15 T 223	15	1/2	23	334	148F3223
SFA 15 T 224	15	1/2	24	348	148F3224
SFA 15 T 225	15	1/2	25	363	148F3225
SFA 15 T 226	15	1/2	26	377	148F3226
SFA 15 T 227	15	1/2	27	392	148F3227
SFA 15 T 228	15	1/2	28	406	148F3228
SFA 15 T 229	15	1/2	29	421	148F3229
SFA 15 T 230	15	1/2	30	435	148F3230
SFA 15 T 231	15	1/2	31	450	148F3231
SFA 15 T 232	15	1/2	32	464	148F3232
SFA 15 T 233	15	1/2	33	479	148F3233
SFA 15 T 234	15	1/2	34	493	148F3234
SFA 15 T 235	15	1/2	35	508	148F3235
SFA 15 T 236	15	1/2	36	522	148F3236
SFA 15 T 237	15	1/2	37	537	148F3237
SFA 15 T 238	15	1/2	38	551	148F3238
SFA 15 T 239	15	1/2	39	566	148F3239
SFA 15 T 240	15	1/2	40	580	148F3240

Dane techniczne oraz zamawianie

Certyfikowane zawory SFA ze standardową nastawą ciśnienia i certyfikatem nastawy ciśnienia TÜV dla każdego zaworu

Zamawianie

Typ	Rozmiar		Nastawa ciśnienia		Numer katalogowy
	[mm]	[cale]	[bar g]	[psi g]	
SFA 15 T 310	15	1/2	10	145	148F3310
SFA 15 T 311	15	1/2	11	160	148F3311
SFA 15 T 312	15	1/2	12	174	148F3312
SFA 15 T 313	15	1/2	13	189	148F3313
SFA 15 T 314	15	1/2	14	203	148F3314
SFA 15 T 315	15	1/2	15	218	148F3315
SFA 15 T 316	15	1/2	16	232	148F3316
SFA 15 T 317	15	1/2	17	247	148F3317
SFA 15 T 318	15	1/2	18	261	148F3318
SFA 15 T 319	15	1/2	19	276	148F3319
SFA 15 T 320	15	1/2	20	290	148F3320
SFA 15 T 321	15	1/2	21	305	148F3321
SFA 15 T 322	15	1/2	22	319	148F3322
SFA 15 T 323	15	1/2	23	334	148F3323
SFA 15 T 324	15	1/2	24	348	148F3324
SFA 15 T 325	15	1/2	25	363	148F3325
SFA 15 T 326	15	1/2	26	377	148F3326
SFA 15 T 327	15	1/2	27	392	148F3327
SFA 15 T 328	15	1/2	28	406	148F3328
SFA 15 T 329	15	1/2	29	421	148F3329
SFA 15 T 330	15	1/2	30	435	148F3330
SFA 15 T 331	15	1/2	31	450	148F3331
SFA 15 T 332	15	1/2	32	464	148F3332
SFA 15 T 333	15	1/2	33	479	148F3333
SFA 15 T 334	15	1/2	34	493	148F3334
SFA 15 T 335	15	1/2	35	508	148F3335
SFA 15 T 336	15	1/2	36	522	148F3336
SFA 15 T 337	15	1/2	37	537	148F3337
SFA 15 T 338	15	1/2	38	551	148F3338
SFA 15 T 339	15	1/2	39	566	148F3339
SFA 15 T 340	15	1/2	40	580	148F3340

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

SFV - Zawór bezpieczeństwa

SFV 20 – SFV 25 to standardowe, zależne od ciśnienia wylotowego zawory bezpieczeństwa w wykonaniu kątowym, przeznaczone specjalnie do ochrony zbiorników i innych elementów przed nadmiernym ciśnieniem.

Zawór został tak zaprojektowany, aby spełniał rygorystyczne wymagania jakościowe i wymogi bezpieczeństwa instalacji chłodniczych określone przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.

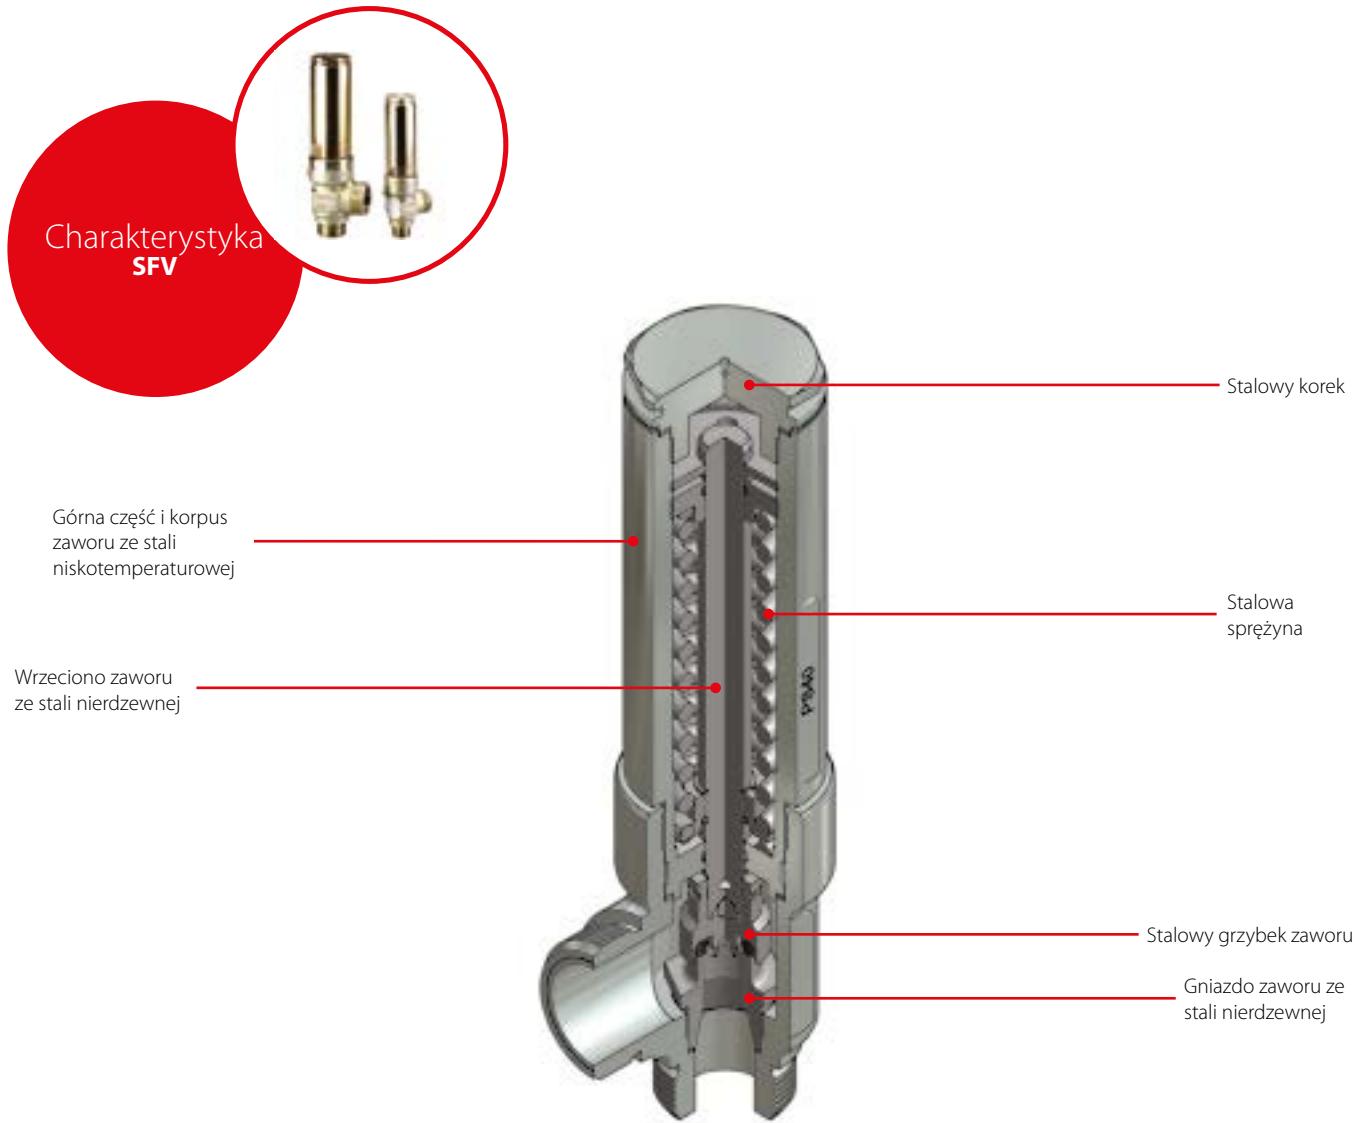

Fakty

- Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO₂) w zakresie temperatury: -30 – 100 °C / -22 – 212 °F
- Średnice króćców wlotowych w zaworach:
 - 18 mm (3/4 cala) w przypadku SFV 20
 - 23 mm (1 cal) w przypadku SFV 25
- Zawory mogą być dostarczane z nastawą ciśnienia pomiędzy:
 - 10 – 25 bar g / 145 – 363 psi g

Dane techniczne oraz zamawianie

SFV - Zawory bezpieczeństwa

Dane techniczne

Typ	Opis
Czynniki chłodnicze	Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak), R744 (CO ₂) w zakresie temperatur -30 – 100 °C / -22 – 212 °F. Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami.
Zakres nastaw ciśnienia	10 – 40 bar g / 145 – 580 psi g
Nastawa ciśnienia	Ciśnienie robocze instalacji powinno być co najmniej o 15% niższe od nastawy ciśnienia. Pozwala to na dokładne ponowne zamknięcie zaworu bezpieczeństwa po jego zadziałaniu.
Zakres temperatury	-30 – 100 °C / -22 – 212 °F

Ważne:

Zawór bezpieczeństwa SFA jest zależny od ciśnienia wylotowego (jeśli ciśnienie wylotowe jest wyższe od atmosferycznego, ciśnienie otwarcia będzie wyższe niż podana nastawa ciśnienia). Specjalne okoliczności, takie jak drgania (których należy unikać) i pulsacje ciśnienia mogą wymagać większej różnicy pomiędzy ciśnieniem roboczym a ciśnieniem zamknięcia.

Certyfikowane zawory SFV ze standardową nastawą ciśnienia

Zamawianie

Typ	Rozmiar		Nastawa ciśnienia		Numer katalogowy
	[mm]	[cale]	[bar g]	[psi g]	
SFV20 T 210	20	3/4	10	145	2416+254
SFV20 T 211	20	3/4	11	160	2416+255
SFV20 T 212	20	3/4	12	174	2416+256
SFV20 T 213	20	3/4	13	189	2416+150
SFV20 T 214	20	3/4	14	203	2416+257
SFV20 T 215	20	3/4	15	218	2416+258
SFV20 T 216	20	3/4	16	232	2416+259
SFV20 T 217	20	3/4	17	247	2416+260
SFV20 T 218	20	3/4	18	261	2416+151
SFV20 T 219	20	3/4	19	276	2416+261
SFV20 T 220	20	3/4	20	290	2416+262
SFV20 T 221	20	3/4	21	305	2416+152
SFV20 T 222	20	3/4	22	319	2416+241
SFV20 T 223	20	3/4	23	334	2416+263
SFV20 T 224	20	3/4	24	348	2416+264
SFV20 T 225	20	3/4	25	363	2416+183

Certyfikowane zawory SFV ze standardową nastawą ciśnienia

Zamawianie

Typ	Rozmiar		Nastawa ciśnienia		Numer katalogowy
	[mm]	[cale]	[bar g]	[psi g]	
SFV25 T 210	25	1	10	145	2416+265
SFV25 T 211	25	1	11	160	2416+266
SFV25 T 212	25	1	12	174	2416+267
SFV25 T 213	25	1	13	189	2416+153
SFV25 T 214	25	1	14	203	2416+268
SFV25 T 215	25	1	15	218	2416+269
SFV25 T 216	25	1	16	232	2416+270
SFV25 T 217	25	1	17	247	2416+271
SFV25 T 218	25	1	18	261	2416+154
SFV25 T 219	25	1	19	276	2416+272
SFV25 T 220	25	1	20	290	2416+273
SFV25 T 221	25	1	21	305	2416+155
SFV25 T 222	25	1	22	319	2416+242
SFV25 T 223	25	1	23	334	2416+274
SFV25 T 224	25	1	24	348	2416+275
SFV25 T 225	25	1	25	363	2416+184

Dane techniczne oraz zamawianie

Certyfikowane zawory SFV ze standardową nastawą ciśnienia i certyfikatem nastawy ciśnienia TÜV dla każdego zaworu

Zamawianie

Typ	Rozmiar		Nastawa ciśnienia		Numer katalogowy
	[mm]	[cale]	[bar g]	[psi g]	
SFV20 T 310	20	3/4	10	145	2416+285
SFV20 T 311	20	3/4	11	160	2416+286
SFV20 T 312	20	3/4	12	174	2416+287
SFV20 T 313	20	3/4	13	189	2416+160
SFV20 T 314	20	3/4	14	203	2416+288
SFV20 T 315	20	3/4	15	218	2416+289
SFV20 T 316	20	3/4	16	232	2416+290
SFV20 T 317	20	3/4	17	247	2416+291
SFV20 T 318	20	3/4	18	261	2416+161
SFV20 T 319	20	3/4	19	276	2416+292
SFV20 T 320	20	3/4	20	290	2416+293
SFV20 T 321	20	3/4	21	305	2416+162
SFV20 T 322	20	3/4	22	319	2416+294
SFV20 T 323	20	3/4	23	334	2416+295
SFV20 T 324	20	3/4	24	348	2416+296
SFV20 T 325	20	3/4	25	363	2416+186

Certyfikowane zawory SFV ze standardową nastawą ciśnienia i certyfikatem nastawy ciśnienia TÜV dla każdego zaworu

Zamawianie

Typ	Rozmiar		Nastawa ciśnienia		Numer katalogowy
	[mm]	[cale]	[bar g]	[psi g]	
SFV25 T 310	25	1	10	145	2416+297
SFV25 T 311	25	1	11	160	2416+298
SFV25 T 312	25	1	12	174	2416+299
SFV25 T 313	25	1	13	189	2416+163
SFV25 T 314	25	1	14	203	2416+300
SFV25 T 315	25	1	15	218	2416+301
SFV25 T 316	25	1	16	232	2416+302
SFV25 T 317	25	1	17	247	2416+303
SFV25 T 318	25	1	18	261	2416+164
SFV25 T 319	25	1	19	276	2416+304
SFV25 T 320	25	1	20	290	2416+305
SFV25 T 321	25	1	21	305	2416+165
SFV25 T 322	25	1	22	319	2416+306
SFV25 T 323	25	1	23	334	2416+307
SFV25 T 324	25	1	24	348	2416+308
SFV25 T 325	25	1	25	363	2416+187

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


DSV - Dwupołożeniowy zawór odcinający

DSV to zawory 3-drożne specjalnie zaprojektowane dla układów z dwoma zaworami bezpieczeństwa, przydatne również do innych celów. Zawory są wyposażone w przyłącza w wersji nyplowej / śrubunkowej ułatwiające przegląd lub wymianę zaworów bezpieczeństwa.

Zawory DSV zostały tak zaprojektowane, aby spełniały rygorystyczne wymagania jakościowe dotyczące przemysłowych instalacji chłodniczych określone przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.

Zawory DSV skonstruowano z dbałością o korzystne warunki przepływu. Sposób wykonania grzybka zaworu zapewnia szczelne zamknięcie.

Nawet lekkie dokręcenie zaworu powoduje skuteczne jego zamknięcie.
Wszystkie zawory są wyposażone w wentylowany kołpak.

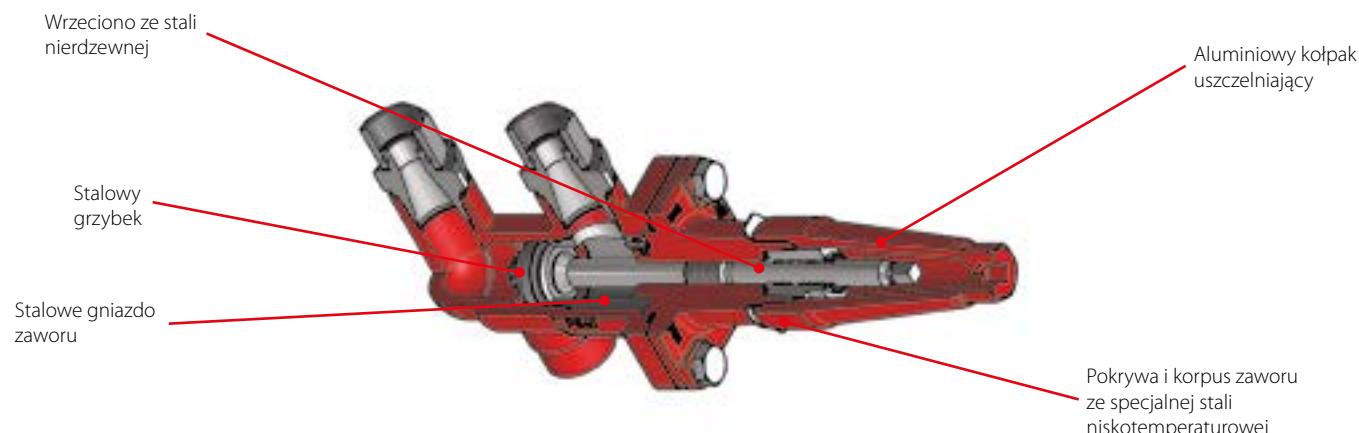

Fakty

- Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, niepalnymi czynnikami HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂)
- Każdy zawór jest czytelnie oznaczony; podane informacje zawierają: typ, rozmiar i zakres pracy
- Zawory i kołpaki są przystosowane do plombowania, aby zapobiec ingerencji osób nieupoważnionych
- Dostosowane do przepływu w obu kierunkach
- Korpus i pokrywa zaworu są wykonane ze stali niskotemperaturowej zgodnie z zapisami Dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych oraz wymogami międzynarodowych organizacji certyfikujących
- Maks. ciśnienie robocze: 0 bar g / 580 psi g
- Zakres temperatury: -50 – 100 °C / -58 – 212 °F
- Zawór DSV 1 wyposażony w 2 × SFA 15 oraz zawór DSV 2 wyposażony w kombinację 2 × SFA 15, albo 2 × SFV 20 lub 2 × SFV 25 spełniają wymagania normy EN13136 „Obliczenia zaworów bezpieczeństwa” ograniczające spadek ciśnienia w odcinku dolotowym do max. 3%

Dane techniczne

DSV - Dwupołożeniowe zawory odcinające

Dane techniczne

Typ	Opis	
Czynniki chłodnicze	Do użytku z wszystkimi powszechnie stosowanymi niepalnymi czynnikami chłodniczymi, a także R717 oraz gazami i cieczami niepowodującymi korozji (zależnie od zastosowanych uszczelnień). Nie zaleca się stosowania z łatwopalnymi węglowodorami. Zawór jest zalecany do użytku tylko w układach zamkniętych.	
Zakres temperatury	-50 – 100 °C / -58 – 212 °F	
Ciśnienie	Zakres nastaw ciśnienia: 10 – 40 bar g / 145 – 580 psi g	
Przepustowość	Wartość Kv [m³/h]	Wartość Cv [gal/min]
DSV 1	17,5	20,3
DSV 2	30,0	34,8

DSV - Dwupołożeniowe zawory odcinające

Zamawianie

Należy zwrócić uwagę, że oznaczenia służą tylko do identyfikacji zaworów. Niektóre z nich mogą nie wchodzić w zakres standardowych produktów.

Typ zaworu	Przyłącze wlotowe DSV [cale]	Przyłącze wylotowe DSV [cale]	Przyłącze wylotowe SFV [cale]	Kombinacja zaworów bezpieczeństwa	Numer katalogowy
DSV1	D25 (1)	Łącznik G 3/4	ND20 (3/4)	SFA15	148F3005
DSV2	FD20 (3/4)	Gwint G 3/4	ND20 (3/4)	SFA15	148F3006
DSV2	FD25 (1)	Gwint G 3/4	ND20 (3/4)	SFA15	148F3007
DSV2	FD32 (1 1/4)	Gwint G 3/4	ND20 (3/4)	SFA15	148F3008
DSV2	FD25 (1)	Gwint G 1 1/4	FD25 (1)	SFV20	148F3009
DSV2	FD32 (1 1/4)	Gwint G 1 1/4	FD25 (1)	SFV20	148F3010
DSV2	FD32 (1 1/4)	Gwint G 1 1/4	FD32 (1 1/4)	SFV25	148F3011
Rodzaje przyłączy	Odgałęzienia spawane DIN 2448 Złączki do spawania DIN 2448 Kołnierze do spawania DIN 2448	Zawory DSV dostarczane są ze złączkami przyłącza wlotowego DSV, złączkami przyłącza wylotowego DSV i złączkami przyłącza wylotowego SFA / SFV.			


Ważne:

Jeżeli urządzenia mają być dostarczone z odpowiednim certyfikatem lub gdy wymagane jest wyższe ciśnienie, stosowne informacje należy dodać w momencie składania zamówienia.

ICF - Zawory blokowe

Zawory blokowe ICF mogą zastąpić zestaw tradycyjnych zaworów sterowanych mechanicznie, elektromechanicznie i elektronicznie, oferując wiele zalet już na etapie projektowania instalacji chłodniczej oraz podczas montażu, eksploatacji i konserwacji. Zawory blokowe ICF składają się z korpusu oraz maksymalnie od czterech czterech albo sześciu wymiennych elementów wykonawczych.

Zawory blokowe ICF są przeznaczone do użytku z czynnikami chłodniczymi o niskim i wysokociśnieniowym. Mogą być wykorzystywane w rurociągach cieczowych, zasilających i gorących par z czynnikami typu HCFC, niepalnymi typu HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂). Zawory blokowe ICF są dostarczane jako kompletny zespół; w pełni przetestowany pod wysokim ciśnieniem, na fabrycznym stanowisku do prób.

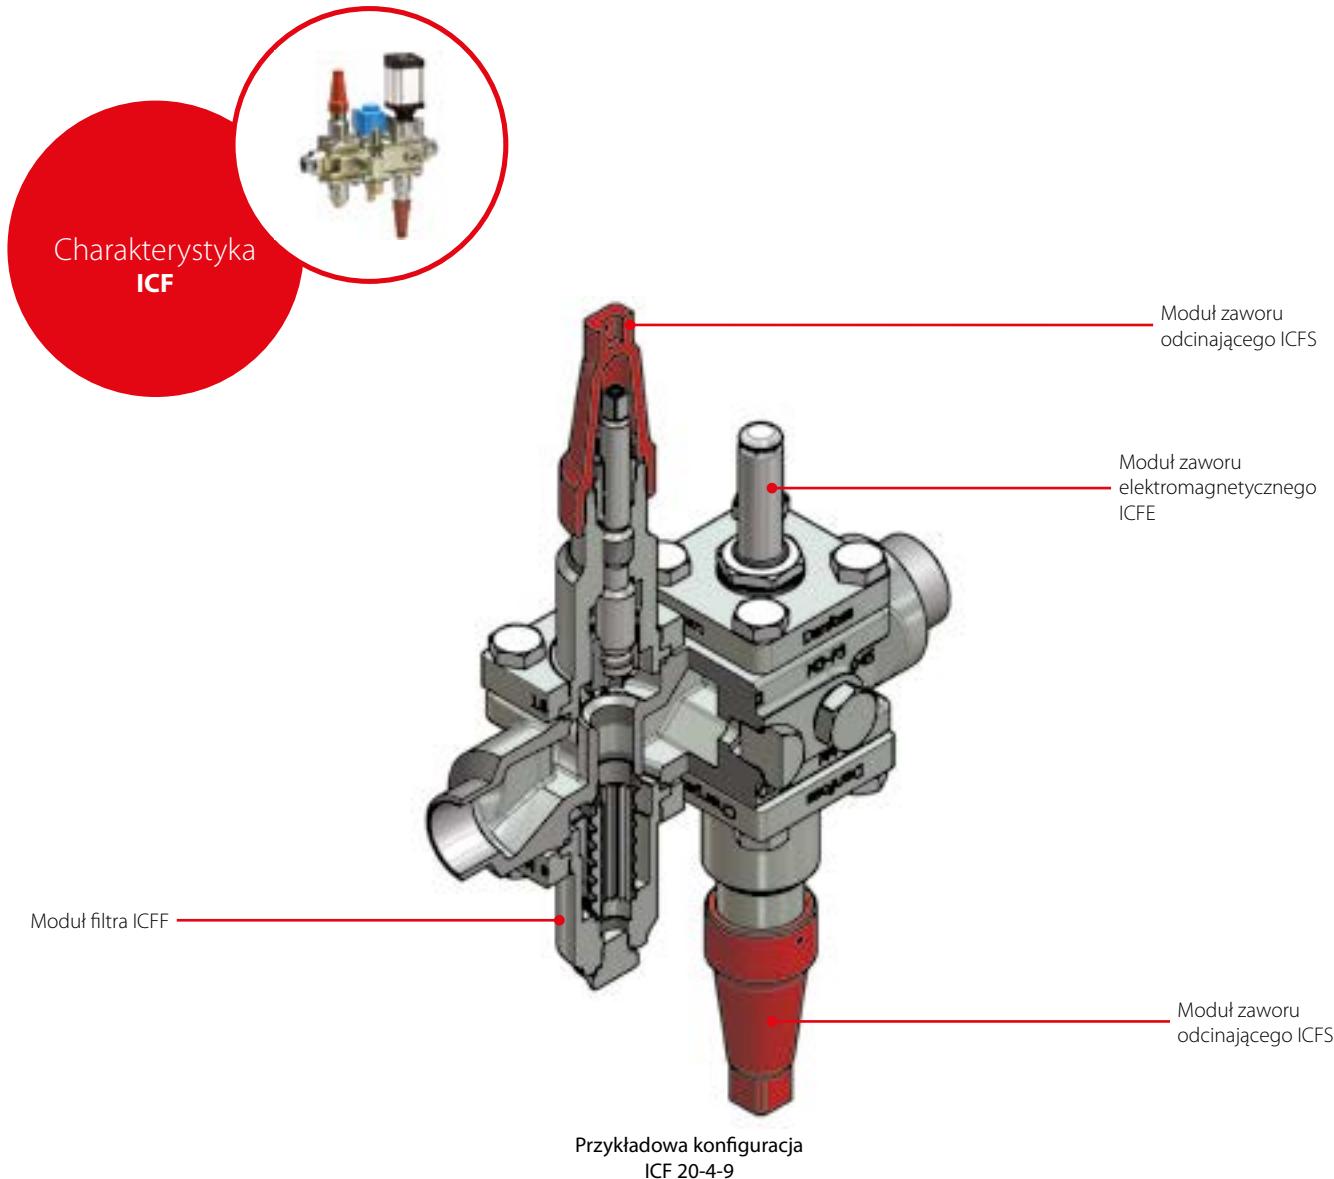

Fakty

- Do użytku z czynnikami chłodniczymi HCFC, niepalnymi czynnikami HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO₂)
- Głównymi elementami zaworów blokowych ICF są:
 - Korpus
 - Maks. cztery lub sześć modułów roboczych
- Do użytku z czynnikami chłodniczymi o niskim i wysokim ciśnieniu; możliwość stosowania w rurociągach cieczowych, zasilających i gorących par
- Zawory ICF zostały zaprojektowane zgodnie z ogólnymi wymogami dla elementów instalacji chłodniczych. W celu uzyskania informacji dotyczących określonych dopuszczeń skontaktuj się z firmą Danfoss.
- Jeden numer katalogowy odpowiada jednemu rozwiązaniu
- Koncepcja modułowa: Wszystkie korpusy są dostępne z różnymi rodzajami i rozmiarami przyłączy
- Szczelność zaworów blokowych ICF sprawdza się pod wysokim ciśnieniem, a ich działanie jest testowane fabrycznie w warunkach kontrolowanych
- Zawór ICF jest mechanizmem kompaktowym, gotowym do instalacji w miejscu pracy. W przypadku normalnych procedur spawania nie wymaga demontażu przed przystąpieniem do instalacji
- Czasy przestoju podczas ich serwisowania są zaledwie ułamkiem czasu potrzebnego do obsługi zestawu typowych zaworów
- Unikatowa konstrukcja ICF zapewnia szybkie odsewanie czynnika i szybszy dostęp do modułów zaworu
- Serwisowanie zaworu polega na wymianie modułu roboczego
- Standardowe gniazda dla zaworów serwisowych, przetworników ciśnienia i wzierników
- Przyłącza spawane bezpośrednio (brak nieszczelności na kołnierzach)
- Dostępne z przyłączami DIN i ANSI
- Korpus ze stali niskotemperaturowej
- Wysoka wydajność przy małych spadkach ciśnienia
- Konstrukcja kompaktowa
- Mała masa

Dane techniczne i przykładowe zastosowania

ICF - Zawory blokowe

Dane techniczne

Czynniki chłodnicze	Dla czynników chłodniczych HCFC, niepalnych czynników HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO ₂)
Zakres temperatury	-60 – 120 °C / -76 – 248 °F
Zakres ciśnień	ICF jest przeznaczony do maks. ciśnienia roboczego: 52 bar g / 754 psig
Moduły	4 lub 6, w zależności od wersji obudowy
Przyłącza	Spawane doczołowo, DIN (EN 10220): 20D (¾ cala) do 40D (1 ½ cala) Spawane doczołowo, ANSI (B 36.10) 20A (¾ cala) do 32A (1 ½ cala)

Koncepcja ICF

Główymi elementami zaworu blokowego JCF sa:

- Korpus
 - Maks. cztery lub sześć modułów roboczych

Korpus zaworu

Korpus zaworu	Mały korpus	Średni korpus	Duży korpus
			

Dostępne rodzaje przyłączy




Moduły robocze do ICF 15 i ICF 20

Opis modułów roboczych do ICF 15 i ICF 20


Zawory blokowe ICF 15 oraz ICF 20 są wyposażone w takie same moduły robocze, z wyjątkiem dwóch stałych modułów M1 (zawór odcinający ICFS 15) i M2 (filtr ICFF 15) w ICF 15.

ICFS 15 / ICF 20
Moduł zaworu odcinającego
Ten moduł pełni funkcję zaworu odcinającego i jest wyposażony w czerwony kołpak.



ICFS 15 / ICF 20 / ICFR 20A

ICFC 20
Moduł zaworu zwrotnego
Ten moduł pełni funkcję zaworu zwrotnego.



ICFC 20


ICFR 20A
Moduł ręcznego zaworu regulacyjnego
Ten moduł pełni funkcję ręcznego zaworu regulacyjnego i jest wyposażony w żółty kołpak.

ICFS 15 / ICF 20 / ICFR 20A

ICFF 15 / ICF 20 / ICFF 20E
Moduł filtra
Ten moduł działa jako filtr.


ICF 15, wszystkie przyłącza:
Wkład filtra 150 µ (oczko 100)
60 cm² (9,3 cal²)
ICF 20, z przyłączami DIN / ANSI:
Harmonijkowy 150 µ (oczko 100)
45 cm² (7,0 cal²)

ICF 20 z przyłączami SOC
(ICFF 20E):
Harmonijkowy 250 µ (oczko 72) /
160 cm² (24,8 cal²)




ICFF 15 / ICF 20 / ICFF 20E

ICFN 20
Moduł zaworu odcinającego / zwrotnego
Ten moduł pełni funkcję kombinowanego zaworu zwrotno-odcinającego i jest wyposażony w czerwony kołpak.




ICFN 20

ICFE 20
Moduł zaworu elektromagnetycznego
Ten moduł pełni funkcję normalnie zamkniętego zaworu elektromagnetycznego do odcinania przepływu czynnika chłodniczego




ICFE 20 / ICFA 20

ICM 20-A, B lub C
Moduł zaworu silnikowego
Ten moduł jest zaworem wyposażonym w silnik krokowy on/off oraz wielostopniowej regulacji przepływu czynnika chłodniczego.




ICM 20-A, B or C

ICFO 20
Moduł otwierania ręcznego
Ten moduł umożliwia ręczne otwarcie zaworu elektromagnetycznego (typu ICFE).




ICFO 20

ICFB 20
Zaślepka
Jest to pokrywa do zaślepiania nieużywanych gniazd zaworu blokowego.




ICFB 20

ICFE 20H
Moduł zaworu elektromagnetycznego ze zintegrowanym mechanizmem ręcznego otwierania
Ten moduł pełni funkcję normalnie zamkniętego zaworu elektromagnetycznego do odcinania przepływu czynnika chłodniczego.



ICFE 20H

ICFW 20
Pokrywa z króćcem do spawania 20 DIN lub SOC ¾ cal
Ten moduł służy do odprowadzania skroplin podczas odtajania gorącymi parami (w przypadku wysokiej wydajności).



ICFW 20


Uwaga:

Przy przepływie przez zawór ICFE 20H o natężeniu około 10% maksymalnego strumienia masy, spadek ciśnienia wynosi około 0,07 bara / 1 psi.

W tych warunkach zawór ICFE 20H zaczyna się otwierać. Całkowite otwarcie ICFE 20H następuje przy różnicy ciśnienia na poziomie przynajmniej 0,2 bara / 2,9 psi.


Moduły robocze do ICF 25

ICFS 25
Moduł zaworu odcinającego
Ten moduł pełni funkcję zaworu odcinającego i jest wyposażony w czerwony kołpak.




ICFS 25

ICFC 25
Moduł zaworu zwrotnego
Ten moduł pełni funkcję zaworu zwrotnego.




ICFC 25

ICFN 25
Moduł zaworu odcinającego / zwrotnego
Ten moduł pełni funkcję kombinowanego zaworu zwrotno-odcinającego i jest wyposażony w czerwony kołpak.




ICFN 25

ICM 25-A lub B
Moduł zaworu silnikowego
Ten moduł jest zaworem wyposażonym w silnik krokowy on/off oraz wielostopniowej regulacji przepływu czynnika chłodniczego.




ICM 25-A or B

ICFW 25
Pokrywa z króćcem do spawania,
25 DIN lub 25 (1") SOC
Ten moduł służy do odprowadzania skroplin podczas odtajania gorącymi parami (w przypadku wysokiej wydajności)



ICFW 25


ICFR 25, A lub B
Moduł ręcznego zaworu regulacyjnego
Ten moduł pełni funkcję ręcznego zaworu regulacyjnego i jest wyposażony w żółty kołpak



ICFR 25

ICFF 25 / ICFF 25E
Moduł filtra
Ten moduł działa jako filtr.


Rozmiar filtra:
ICF z przyłączami DIN i ANSI (ICFF 25): Harmonijkowy 150 µm (oczko 100) / 160 cm² (24,8 cale²)
ICF z przyłączami SOC (ICF 25E): Harmonijkowy 250 µ (oczko 72) / 330 cm² (51,2 cale²)



ICFF 25 / ICFF 25E

ICFE 25
Moduł zaworu elektromagnetycznego
Ten moduł pełni funkcję normalnie zamkniętego zaworu elektromagnetycznego do odcinania przepływu czynnika chłodniczego.


Ma wbudowany mechanizm ręcznego otwierania.



ICFE 25

Uwaga:
Przy przepływie przez ICFE 25 – 40 o natężeniu równym około 10% maksymalnego strumienia masy, spadek ciśnienia wynosi około 0,07 bara / 1 psi. ICFE 25 – 40 zaczyna się otwierać w tych warunkach.
Przy różnicy ciśnień wynoszącej minimum 0,2 bara / 2,9 psi ICFE 25 – 40 będzie otwarty całkowicie.

ICFB 25
Zaślepka
Jest to pokrywa służąca do zaślepiania nieużywanych gniazd zaworu blokowego.



ICFB 25

Dobór

Aby określić odpowiednią konfigurację zaworu blokowego ICF, należy wykonać kroki od 1 do 4.

Krok 1

Określenie wymagań zastosowania i funkcji:

- Przewód cieczowy w układzie z zasilaniem ciśnieniowym lub pompowym, albo przewód gorących par
- Sterowanie: dwustanowy zawór elektromagnetyczny, zawór silnikowy
- Odtajanie: elektryczne lub gorącymi parami

Na podstawie powyższych wymagań należy określić numer referencyjny zastosowania (patrz punkt dotyczący zamawiania)

Krok 2

Kryteria doboru

(należy wykorzystać oprogramowanie do obliczeń ICF - można je pobrać ze strony www.danfoss.com/ir)

- Czynnik chłodniczy
- Wydajność
- Temperatura
- Krotkość cyrkulacji

Na podstawie powyższych danych określić wymaganą konfigurację zaworu blokowego, np.: ICF 20 z ICM 20-C

Krok 3

Określenie średnic i rodzaju przyłączów

- 20 mm ($\frac{3}{4}$ cal), 25 mm (1 cal), 32 ($1\frac{1}{4}$ cal) lub 40 mm (1 $\frac{1}{2}$ cal)
- Spawane doczołowo DIN lub ANSI

Krok 4

Określenie numeru katalogowego

(patrz punkt dotyczący zamawiania)

W celu ułatwienia prawidłowego doboru zaworu blokowego ICF firma Danfoss przypisała i pogrupowała dużą liczbę numerów katalogowych pasujących do typowych zastosowań:

Nr zastosowania	Kolejność modułów						
Zasilanie cieczą							
1	Zasilanie cieczą (bez odtajania gorącymi parami)	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Ręczny zawór regulacyjny	Zawór odcinający
2	Zasilanie cieczą	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Ręczny zawór regulacyjny	Odcinający / zwrotny
3	Zasilanie cieczą	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zwrotny	Ręczny zawór regulacyjny	Zawór odcinający
10	Zasilanie cieczą (bez odtajania gorącymi parami)	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Ręczny zawór regulacyjny		
15	Zasilanie cieczą z przył. zewn.	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zwrotny	Króciec do spawania	Ręczny zawór regulacyjny

Zawór elektromagnetyczny wspólny

4	Zawór elektromagnetyczny - rurociągi cieczowe i gorących par	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Zawór odcinający
8	Zawór elektromagnetyczny - rurociągi cieczowe i gorących par	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	

Wtrysk cieczy

5	Zawór rozprężny	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Zawór silnikowy	Zawór odcinający
12	Elektroniczny zawór rozprężny	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektroniczny	Zawór odcinający		
14	Zawór rozprężny	Zawór odcinający	Filtr	Zawór silnikowy	Zawór odcinający		

Odtajanie gorącym gazem

9	Odtajanie gorącymi parami	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zawór odcinający		
---	---------------------------	------------------	-------	--------------------------	------------------	--	--

Zawór elektromagnetyczny kilku parowników

11	Zawór elektromagnetyczny - kilka parownników	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zwrotny		
18	Zawór elektromagnetyczny - kilka parownników	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Odcinający /zwrotny		

PWM cieczy

13	Zawór sterowany elektronicznie z modulowaną szerokością impulsu	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektroniczny	Odcinający /zwrotny		
----	---	------------------	-------	---------------------	---------------------	--	--

Różne


90	Konfiguracje do innych zastosowań						
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Identyfikacja różnych numerów i współczynników przepływu (K_v): patrz punkt dotyczący zamawiania.

Przykładowe zastosowanie

Przykład zastosowania: Zasilanie parownika cieczą

Kombinacja zaworów do zasilania parownika zalanego, z dwustanową regulacją za pomocą termostatu, z odtajaniem elektrycznym. Spełniono wymóg możliwości ręcznego wymuszenia otwarcia zaworu elektromagnetycznego. Typową konfigurację ICF dla tego rodzaju zastosowania pokazano poniżej:

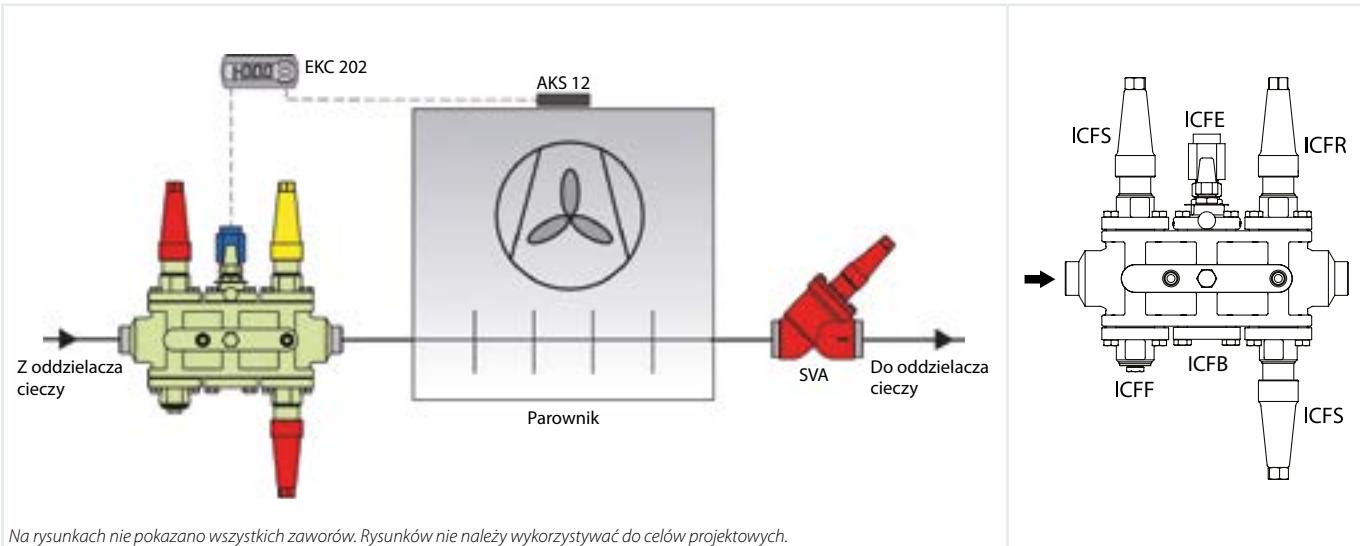


Na rysunkach nie pokazano wszystkich zaworów. Rysunków nie należy wykorzystywać do celów projektowych.

Przykład zastosowania: Zasilanie parownika cieczą / odtajanie gorącymi parami

Sterowany parą zawór ICLX z opcją łagodnego otwarcia, umieszczony w przewodzie powrotnym z parownika, współpracujący z układem zasilania i odtajania za pomocą gorących par złożonym z:

Zaworu blokowego ICF zasilającego parownik cieczą oraz zaworu blokowego ICF gorących par z bocznym gniazdem dla przewodu doprowadzającego parę do zaworu ICLX.

ICS+CVP regulatorem odtajania (OFV opcjonalnie w zależności od wydajności).

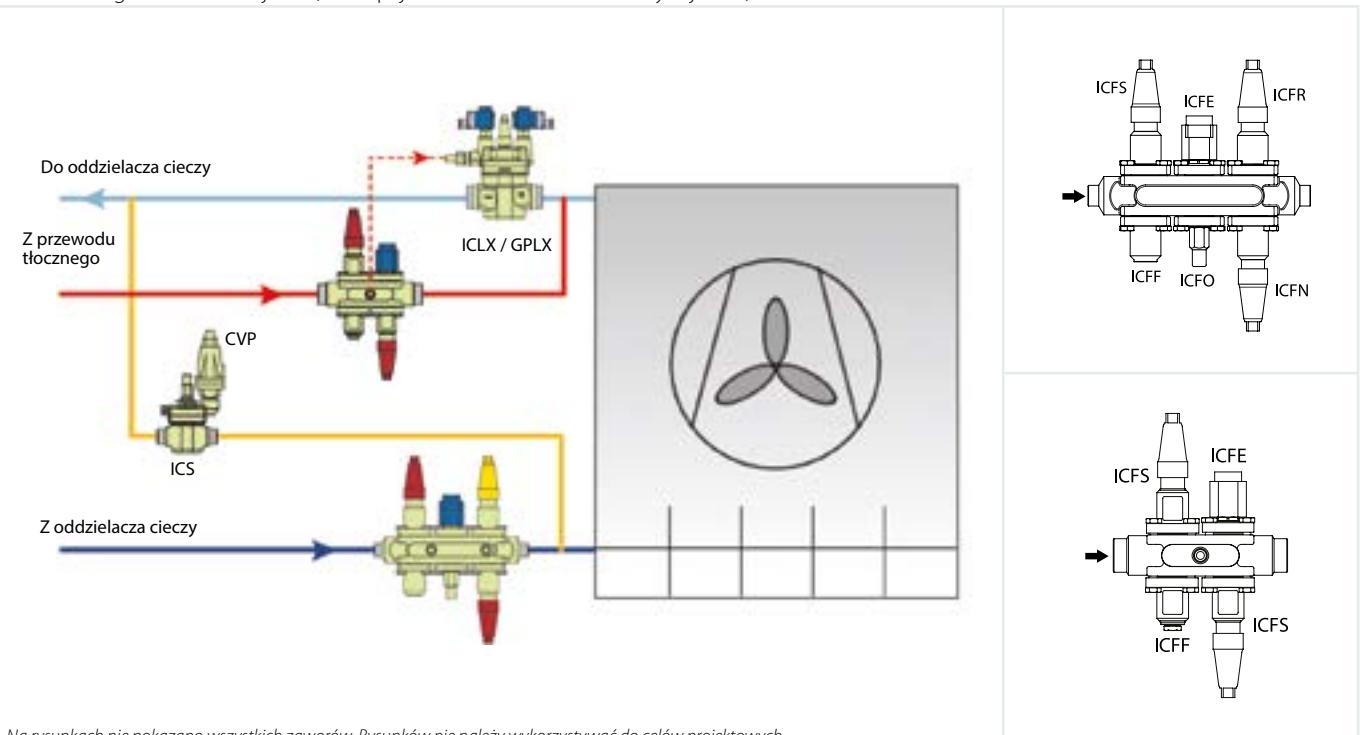


Na rysunkach nie pokazano wszystkich zaworów. Rysunków nie należy wykorzystywać do celów projektowych.

Zamawianie

Poniższy system oznaczania opisuje ogólną konfigurację i zastosowanie przez podanie rozmiaru korpusu, typu i grupy zastosowań.

To oznaczenie jest często wykorzystywane w toku opracowywania możliwych rozwiązań i będzie ostatecznie umieszczone na tabliczce zaworu (patrz przykładowe oznaczenie).

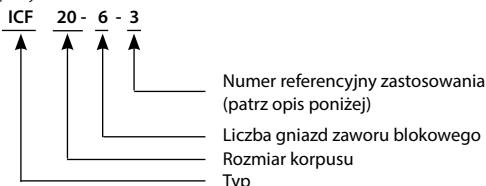

Przed złożeniem zamówienia należy wybrać rozmiar i typ przyłącza, aby dokonać pełnej konfiguracji. **Ostateczny opis wybranej konfiguracji opiera się tylko na numerze katalogowym** (patrz kolejne strony).

Przykładowe oznaczenie:



Opis zastosowań (konfiguracja ogólna - bez rodzaju i rozmiaru przyłączy)

Nr zastosowania	Kolejność modułów						
Zasilanie cieczą							
1	Zasilanie cieczą (bez odtajania gorącymi parami)	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Ręczny zawór regulacyjny	Zawór odcinający
2	Zasilanie cieczą	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Ręczny zawór regulacyjny	Odcinający / zwrotny
3	Zasilanie cieczą	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zwrotny	Ręczny zawór regulacyjny	Zawór odcinający
10	Zasilanie cieczą (bez odtajania gorącymi parami)	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Ręczny zawór regulacyjny		
15	Zasilanie cieczą z przyłączeniem zewnętrznym	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zwrotny	Króciec do spawania	Ręczny zawór regulacyjny

Zawór elektromagnetyczny wspólny

4	Zawór elektromagnetyczny - rurociągi cieczowe i gorących par	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Zawór odcinający
8	Zawór elektromagnetyczny - rurociągi cieczowe i gorących par	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	

Wtrysk cieczy

5	Zawór rozprężny	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Otwieranie ręczne	Silnik	Zawór odcinający
12	Elektroniczny zawór rozprężny	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektroniczny	Zawór odcinający		
14	Zawór rozprężny	Zawór odcinający	Filtr	Zawór silnikowy	Zawór odcinający		

Odtajanie gorącym gazem

9	Odtajanie gorącymi parami	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zawór odcinający	
---	---------------------------	------------------	-------	--------------------------	------------------	--

Zawór elektromagnetyczny kilku parowników

11	Zawór elektromagnetyczny - kilka parowników	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Zwrotny	
18	Zawór elektromagnetyczny - kilka parowników	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektromagnetyczny	Odcinający / zwrotny	

PWM cieczy

13	Zawór sterowany elektronicznie z modulowaną szerokością impulsu	Zawór odcinający	Filtr	Zawór elektroniczny	Odcinający / zwrotny	
----	---	------------------	-------	---------------------	----------------------	--

Różne

90	Konfiguracje do innych zastosowań					
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Zamawianie

Zasilanie cieczą

Zastosowanie 1: Zasilanie cieczą (bez odtajania gorącymi parami)

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw. łącz-nie	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	6	1	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	9,5	20,9	027L3004
ICF 20	6	1	1	25	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	10,1	22,2	027L3373
ICF 25	6	1	1 1/4	32	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICFR 25B	ICFS 25	7,3	23,8	52,4	027L4012
ICF 20	6	1	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	9,5	20,9	027L3000
ICF 20	6	1	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFB 20	ICFR 20B	ICFS 20	2,8	10,3	22,7	027L3406
ICF 25	6	1	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICFR 25A	ICFS 25	5,3	23,6	51,9	027L4002
ICF 20	6	1	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	9,7	21,3	027L3003
ICF 20	6	1	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFB 20	ICFR 20B	ICFS 20	2,8	10,3	22,7	027L3407
ICF 25	6	1	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICFR 25A	ICFS 25	5,3	23,6	51,9	027L4006
ICF 25	6	1	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICFR 25B	ICFS 25	7,3	23,6	51,9	027L4011
ICF 25	6	1	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICFR 25B	ICFS 25	7,3	22,7	49,9	027L4016

Zastosowanie 2: Zasilanie cieczą

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw. łącz-nie	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	6	2	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFN 20	2,1	9,8	21,6	027L3013
ICF 20	6	2	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFN 20	2,1	9,7	21,3	027L3009
ICF 20	6	2	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFN 20	2,1	9,7	21,3	027L3011
ICF 20	6	2	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFB 20	ICFR 20B	ICFN 20	2,6	9,2	20,2	027L3410
ICF 20	6	2	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFR 20A	ICFN 20	2,1	9,7	21,3	027L3012
ICF 20	6	2	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFB 20	ICFR 20B	ICFN 20	2,6	9,2	20,2	027L3411
ICF 25	6	2	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICFR 25A	ICFN 25	5,3	23,3	51,3	027L4135

Zastosowanie 3: Zasilanie cieczą

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw. łącz-nie	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	6	3	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	9,9	21,8	027L3022
ICF 20	6	3	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	9,6	21,1	027L3018
ICF 20	6	3	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	9,7	21,3	027L3020
ICF 20	6	3	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFC 20	ICFR 20B	ICFS 20	2,6	10,6	23,3	027L3414
ICF 25	6	3	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25A	ICFS 25	5,3	23,4	51,5	027L4020
ICF 20	6	3	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFR 20A	ICFS 20	2,1	10,4	22,9	027L3021
ICF 20	6	3	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFC 20	ICFR 20B	ICFS 20	2,6	10,6	23,3	027L3415
ICF 25	6	3	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25A	ICFS 25	5,3	23,2	51,0	027L4024
ICF 25	6	3	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFS 25	7,2	23,8	52,4	027L4029
ICF 25	6	3	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFS 25	7,2	24,0	52,8	027L4034

Zastosowanie 10: Zasilanie cieczą (gorącymi parami)

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw. łącz-nie	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	4	10	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFR 20A	—	—	2,3	6,6	14,5	027L3077
ICF 25	4	10	1 1/4	32	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFR 25A	—	—	5,5	16,1	35,4	027L4081
ICF 20	4	10	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFR 20A	—	—	2,3	6,7	14,7	027L3073
ICF 20	4	10	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFR 20B	—	—	3,0	7,9	17,4	027L3383
ICF 15	4	10	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*	ICFF 15*	ICFE 15*	ICFR 20B	—	—	3,1	7,0	15,4	027L4524
ICF 20	4	10	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFR 20A	—	—	2,3	7,2	15,8	027L3075
ICF 20	4	10	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFR 20B	—	—	3,0	7,9	17,4	027L3400
ICF 25	4	10	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFR 25A	—	—	5,5	15,9	35,0	027L4076
ICF 25	4	10	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFR 25B	—	—	7,9	15,9	35,0	027L4169
ICF 20	4	10	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFR 20A	—	—	2,3	6,7	14,7	027L3076
ICF 20	4	10	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFR 20B	—	—	3,0	7,9	17,4	027L3401
ICF 25	4	10	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFR 25A	—	—	5,5	15,8	34,8	027L4080
ICF 25	4	10	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFR 25B	—	—	7,9	15,4	33,9	027L4085
ICF 25	4	10	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFR 25B	—	—	7,9	15,8	34,8	027L4090

*) Stary moduł

ICAD oraz cewki nie są dołączane i należy je zamówić oddzielnie.

Uwaga:

W przypadku stosowania w układach z CO₂ o-ringi modułu ICM mogą pęcznieć (powiększać się). Dlatego podczas serwisowania zaleca się założenie nowych o-ringów przed ponownym zamontowaniem modułu roboczego ICM w korpusie zaworu ICF. ICAD oraz cewki nie są dołączane i należy je zamówić oddzielnie.

Zamawianie

Zasilanie cieczą

Zastosowanie 15: Zasilanie cieczą z przyłączeniem zewnętrznym

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						K _v łączne	Masa		Numer katalogowy	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	6	15	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFW 20D	ICFR 20A	2,1	9,1	20,0	027L3157
ICF 25	6	15	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFW 25D	ICFR 25A	5,3	21,8	48,0	027L4121
ICF 25	6	15	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFW 25D	ICFR 25B	7,3	22,7	49,9	027L4126
ICF 25	6	15	1 1/2 40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFW 25D	ICFR 25B	7,3	21,9	48,2	027L4130

Zawór elektromagnetyczny wspólny

Zastosowanie 4: Zawór elektromagnetyczny - rurociągi cieczowe i gorących par

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						K _v łączne	Masa		Numer katalogowy	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	6	4	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFB 20	ICFS 20	3,0	9,2	20,2	027L3028
ICF 20	6	4	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFB 20	ICFS 20	3,0	9,2	20,2	027L3029

Zastosowanie 8: Zawór elektromagnetyczny - rurociągi cieczowe i gorących par

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						K _v łączne	Masa		Numer katalogowy	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 15	4	8	1 1/2 15	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	5,7	12,6	027L4533
ICF 15	4	8	3/4 20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	5,7	12,6	027L4535
ICF 20	4	8	3/4 20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	6,3	13,9	027L3062
ICF 15	4	8	1 1/2 15	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	5,7	12,6	027L4532
ICF 15	4	8	3/4 20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	5,7	12,6	027L4520
ICF 20	4	8	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	7,2	15,8	027L3060
ICF 25	4	8	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	—	—	9,9	12,4	27,3	027L4054
ICF 20	4	8	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	—	—	3,2	6,3	13,9	027L3061
ICF 25	4	8	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	—	—	9,9	14,5	31,9	027L4133
ICF 25	4	8	1 1/2 40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	—	—	9,9	14,5	31,9	027L4059

Zasilanie ciśnieniowe

Zastosowanie 5: Zasilanie parownika zaworem silnikowym

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza [cale] [mm]	Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						K _v łączne	Masa		Numer katalogowy	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFS 20	0,6	9,6	21,1	027L3037
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-B	ICFS 20	1,9	9,9	21,8	027L3043
ICF 25	6	5	1 1/4 32	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICM 25-A	ICFS 25	5,0	23,0	50,6	027L4043
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A33	ICFS 20	0,2	10,1	22,2	027L3367
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20-74	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A33	ICFS 20	0,2	9,8	21,6	027L3151
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFS 20	0,6	9,8	21,6	027L3034
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20-74	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFS 20	0,6	9,8	21,6	027L3147
ICF 20	6	5	3/4 20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-B66	ICFS 20	1,4	9,6	21,1	027L3161
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20-74	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A33	ICFS 20	0,2	9,6	21,1	027L3153
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFS 20	0,6	9,8	21,6	027L3036
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFS 20	0,6	10,4	22,9	027L3322
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20-74	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFS 20	0,6	9,8	21,6	027L3148
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-B	ICFS 20	1,9	9,6	21,1	027L3042
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20-74	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-B	ICFS 20	1,9	9,8	21,6	027L3149
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-B	ICFS 20	2,0	11,4	25,1	027L3325
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-C	ICFS 20	2,5	9,9	21,8	027L3047
ICF 20	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-C	ICFS 20	3,0	11,4	25,1	027L3328
ICF 25	6	5	1 25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICM 25-A	ICFS 25	5,0	22,8	50,2	027L4038
ICF 20	6	5	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-B66	ICFS 20	1,4	9,6	21,1	027L3374
ICF 20	6	5	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-C	ICFS 20	2,5	9,8	21,6	027L3048
ICF 20	6	5	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-C	ICFS 20	3,0	10,3	22,7	027L3329
ICF 25	6	5	1 1/4 32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFB 25	ICM 25-A	ICFS 25	5,0	23,0	50,6	027L4042
ICF 25	6	5	1 1/2 40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25E	ICFE 25	ICFB 25	ICM 25-A	ICFS 25	5,0	21,9	48,2	027L4148

*) Stal moduł

ICAD oraz cewki nie są dołączane i należy je zamówić oddzielnie.

Uwaga:

W przypadku stosowania w układach z CO₂ o-ringi modułu ICM mogą pęknąć (powiększać się). Dlatego podczas serwisowania zaleca się założenie nowych o-ringów przed ponownym zamontowaniem modułu roboczego ICM w korpusie zaworu ICF. ICAD oraz cewki nie są dołączane i należy je zamówić oddzielnie.

Zamawianie

Zasilanie ciśnieniowe

Zastosowanie 12: Zasilanie parownika zaworem sterowanym elektronicznie z modulacją szerokości impulsu

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw łączne	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 15	4	12	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFA 20	ICFS 20	–	–	0,3	6,2	13,7	027L4522
ICF 20	4	12	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFA 20	ICFS 20	–	–	0,3	6,8	15,0	027L3089

Zastosowanie 14: Zasilanie parownika zaworem silnikowym

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw łączne	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 15	4	14	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*	ICFF 15*	ICM 20-A	ICFS 20	–	–	0,6	6,8	15,0	027L4525
ICF 20	4	14	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-A	ICFS 20	–	–	0,6	7,3	16,1	027L3095
ICF 20	4	14	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-B66	ICFS 20	–	–	1,5	7,2	15,8	027L4155
ICF 20	4	14	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-A33	ICFS 20	–	–	0,2	6,6	14,5	027L3365
ICF 20	4	14	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-A	ICFS 20	–	–	0,6	7,3	16,1	027L3097
ICF 20	4	14	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-B	ICFS 20	–	–	2,1	7,2	15,8	027L3103
ICF 20	4	14	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-C	ICFS 20	–	–	3,3	7,2	15,8	027L3108
ICF 25	4	14	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICM 25-A	ICFS 25	–	–	5,4	15,5	34,1	027L4103
ICF 20	4	14	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICM 20-C	ICFS 20	–	–	3,3	7,3	16,1	027L3109
ICF 25	4	14	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICM 25-A	ICFS 25	–	–	5,4	15,4	33,9	027L4107

Odtajanie gorącymi parami

Zastosowanie 9: Odtajanie gorącymi parami

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw łączne	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	4	9	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFS 20	–	–	3,3	7,2	15,8	027L3069
ICF 20	4	9	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFS 20	–	–	3,3	6,7	14,7	027L3120
ICF 15	4	9	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFE 20H	ICFS 20	–	–	4,2	7,2	15,4	027L4521
ICF 20	4	9	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFS 20	–	–	3,3	7,2	15,8	027L3067
ICF 20	4	9	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFS 20	–	–	4,1	8,2	18,0	027L3333
ICF 25	4	9	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFS 25	–	–	9,7	15,8	34,8	027L4063
ICF 20	4	9	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFS 20	–	–	3,3	6,8	15,0	027L3068
ICF 20	4	9	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFS 20	–	–	4,1	7,6	16,7	027L3334
ICF 25	4	9	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFS 25	–	–	9,7	15,7	34,5	027L4067
ICF 25	4	9	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFS 25	–	–	9,6	15,7	34,5	027L4072

Zawór elektromagnetyczny kilku parowników

Zastosowanie 11: Zawór elektromagnetyczny - kilka parowników

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw łączne	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	4	11	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	–	–	3,0	6,5	14,3	027L3085
ICF 20	4	11	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	–	–	3,0	6,4	14,1	027L3083
ICF 20	4	11	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFC 20	–	–	3,7	8,0	17,6	027L3345
ICF 20	4	11	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	–	–	3,0	6,5	14,3	027L3084
ICF 20	4	11	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFC 20	–	–	3,7	7,4	16,3	027L3346
ICF 25	4	11	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	–	–	9,6	14,9	32,8	027L4094
ICF 25	4	11	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	–	–	9,6	13,7	30,1	027L4099

Zastosowanie 18: Zawór elektromagnetyczny - kilka parowników

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						Kw łączne	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 25	4	18	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFN 25	–	–	9,6	16,6	36,5	027L4164
ICF 25	4	18	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFN 25	–	–	9,6	16,6	36,5	027L4165

*) Stary moduł

ICAD oraz cewki nie są dołączane i należy je zamówić oddzielnie.

Uwaga:

W przypadku stosowania w układach z CO₂ o-ringi modułu ICM mogą pęknąć (powiększać się). Dlatego podczas serwisowania zaleca się założenie nowych o-ringów przed ponownym zamontowaniem modułu roboczego ICM w korpusie zaworu ICF. ICAD oraz cewki nie są dołączane i należy je zamówić oddzielnie.

Zamawianie

Zasilanie za pomocą zaworu sterowanego elektronicznie

Zastosowanie 13: Zasilanie zaworem sterowanym elektronicznie o modulowanej szerokości impulsu

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						K _v ·	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 15	4	13	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 15*)	ICFF 15*)	ICFA 20	ICFN 20	–	–	0,3	6,2	13,7	027L4523

Różne

Zastosowanie 90: Różne

Typ	Liczba modułów	Zast. #	Średnica przyłącza		Rodzaj przyłącza	Lokalizacja modułu						K _v łączne	Masa		Numer katalogowy	
			[cale]	[mm]		M1	M2	M3	M4	M5	M6		[kg]	[lb]		
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania ANSI (B 36.10)	A	ICFS 20	ICFF 20E	ICFE 20	ICFN 20	–	–	3,0	7,2	15,8	027L3371
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFR 20A	ICFF 20	ICFA 20	ICFN 20	–	–	0,3	6,4	14,1	027L3156
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFA 20	ICFC 20	–	–	0,3	6,8	15,0	027L3092
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFR 20A	ICFF 20	ICFE 20	ICFN 20	–	–	2,2	6,4	14,1	027L3155
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFN 20	–	–	3,0	7,2	15,8	027L3379
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFW 20-D	ICFE 20	ICFS 20	–	–	3,5	5,9	13,0	027L3385
ICF 20	4	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFB 20	ICFC 20	–	–	3,9	5,9	13,0	027L3141
ICF 20	4	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFN 20	–	–	3,0	6,7	14,7	027L3134
ICF 20	4	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFB 20	–	–	3,3	5,9	13,0	027L3364
ICF 20	4	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFN 20	–	–	3,7	7,2	15,8	027L3380
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFA 20	ICFS 20	0,3	9,4	20,7	027L3053
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFA 20	ICFC 20	ICFB 20	ICFS 20	0,3	9,9	21,8	027L3056
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICM 20-A	ICFN 20	0,6	9,7	21,3	027L3372
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFB 20	ICFR 20-A	ICFN 20	2,1	9,7	21,3	027L3133
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFB 20	ICFR 20A	2,1	9,4	20,7	027L3144
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICM 20-C	ICFS 20	2,5	9,7	21,3	027L3152
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFS 20	ICFC 20	2,8	9,8	21,6	027L3360
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFB 20	ICFC 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFS 20	ICFB 20	2,9	6,2	13,6	027L3121
ICF 20	6	90	3/4	20	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFC 20	ICFB 20	ICFS 20	3,4	9,6	21,1	027L3387
ICF 20	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFO 20	ICFA 20	ICFS 20	0,3	9,8	21,6	027L3361
ICF 20	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFR 20A	ICFB 20	2,1	9,1	20,0	027L3363
ICF 20	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20H	ICFC 20	ICFR 20B	ICFW 20D	2,6	12,0	26,4	027L3376
ICF 20	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20E	ICFE 20H	ICFC 20	ICFR 20B	ICFW 20D	2,6	11,5	25,3	027L3375
ICF 20	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 20	ICFF 20	ICFE 20	ICFC 20	ICFB 20	ICFS 20	2,9	9,4	20,7	027L3123
ICF 25	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFW 25D	7,3	23,6	51,9	027L4168
ICF 25	6	90	1	25	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFS 25	ICFB 25	8,6	22,0	48,4	027L4151
ICF 25	6	90	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFB 25	7,3	21,7	47,7	027L4143
ICF 25	6	90	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25E	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFW 25D	7,3	22,7	49,9	027L4160
ICF 25	6	90	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFW 25D	7,3	21,9	48,2	027L4161
ICF 25	6	90	1 1/4	32	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25E	ICFE 25	ICFC 25	ICFB 25	ICFS 25	8,6	21,9	48,2	027L4162
ICF 25	6	90	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25A	ICFW 25D	5,3	23,6	51,9	027L4157
ICF 25	6	90	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25E	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFW 25D	7,3	23,6	51,9	027L4166
ICF 25	6	90	1 1/2	40	Do spawania DIN-EN 10220	D	ICFS 25	ICFF 25	ICFE 25	ICFC 25	ICFR 25B	ICFW 25D	7,3	21,7	47,7	027L4167

Uwaga!

W przypadku zastosowań specjalnych nieujętych przez nasze numery katalogowe ICF należy użyć oprogramowania **Coolselector™2** ICF lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Danfoss.

*) Stary moduł

ICAD oraz cewki nie są dołączone i należy je zamówić oddzielnie.

Uwaga:

W przypadku stosowania w układach z CO₂ o-ringi modułu ICM mogą pęcznieć (powiększać się). Dlatego podczas serwisowania zaleca się założenie nowych o-ringów przed ponownym zamontowaniem modułu roboczego ICM w korpusie zaworu ICF. ICAD oraz cewki nie są dołączone i należy je zamówić oddzielnie.

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

OUN - Odolejacz

Odolejacz typu OUN są przeznaczone do użytku we wszystkich instalacjach chłodniczych, w których olej smarujący sprężarkę musi wracać bezpośrednio do miski olejowej.

W ten sposób zapobiega się krążeniu znacznej ilości oleju w instalacji razem z czynnikiem chłodniczym.

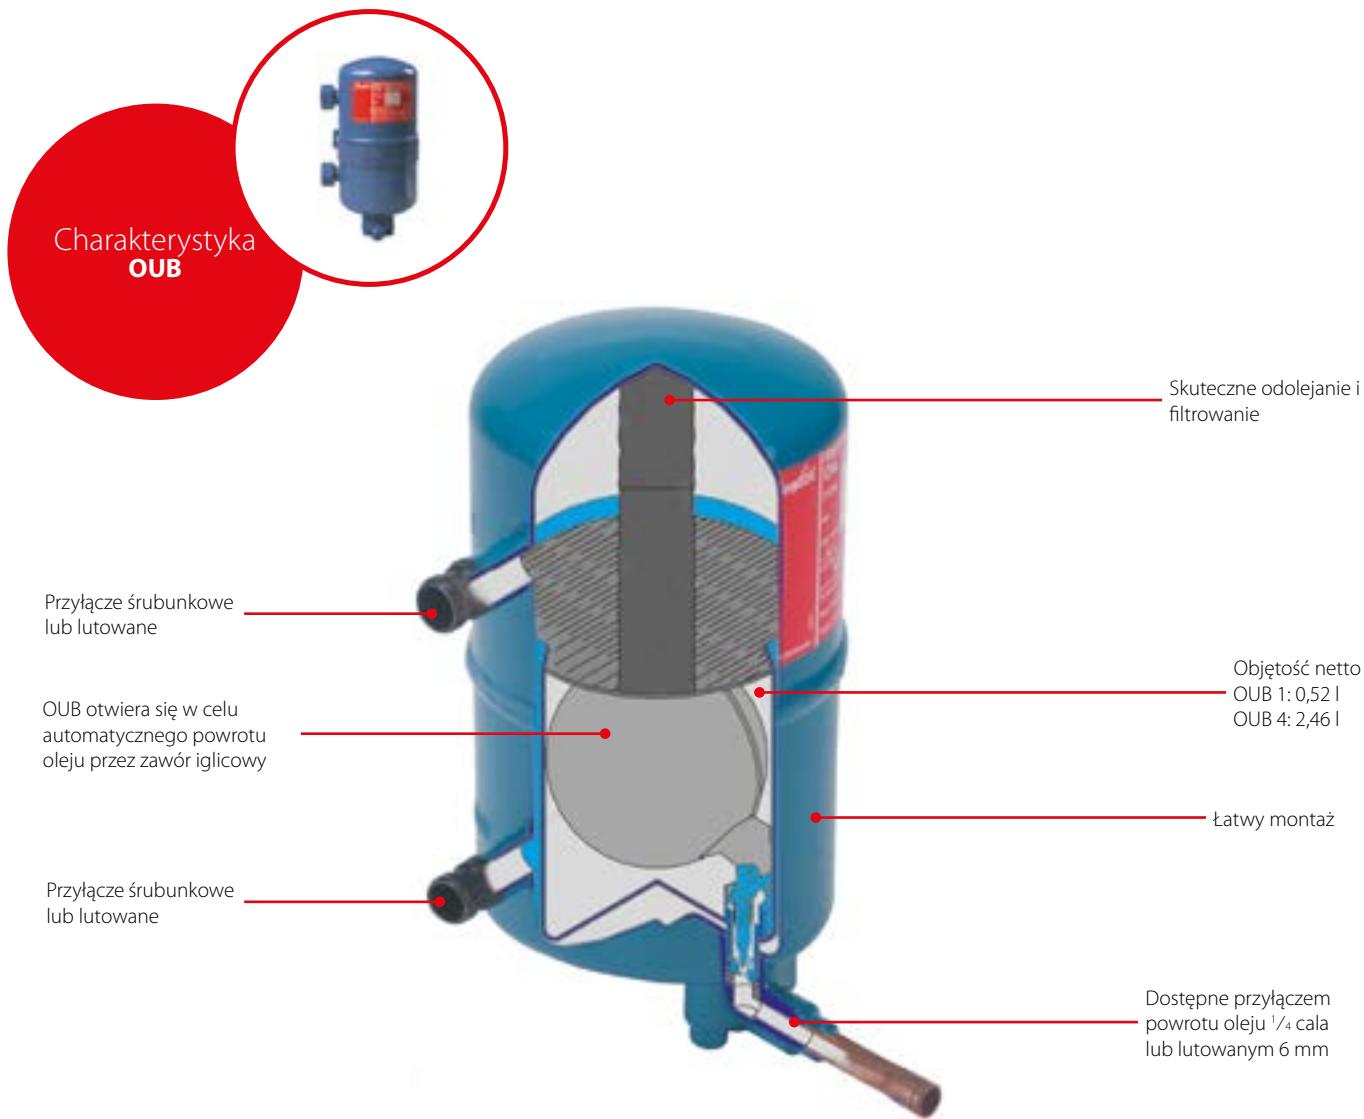

Fakty

Zastosowania:


- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne

- Wysoka sprawność dzięki jednoczesnemu zmniejszeniu prędkości przepływu i zmianie kierunku przepływu oraz ze względu na gromadzenie odseparowanego oleju w wysokiej temperaturze i automatyczny powrót oleju do skrzyni korbowej

- Wysoka sprawność chroni przed uderzeniem hydraulicznym w sprężarce
- Lepsze wykorzystanie skraplacza i parownika (brak oleju z rozpuszczonym czynnikiem)
- Zapobiega awariom sprężarki powodowanym przez brak smarowania
- Wydłuża czas eksploatacji sprężarki
- Zapewnia powrót oleju do miski olejowej sprężarki
- Tłumienie pulsacji i hałasu po stronie wysokociśnieniowej układu

- Maks. ciśnienie robocze PS: 28 barów
- OUN 1: do użytku z czynnikami HCFC, HFC i HC
- OUN 1: zgodne ze strefą zagrożeń 2 wg dyrektywy ATEX
- OUN 4: do użytku z czynnikami HCFC i niepalnymi HFC
- Temperatura czynnika:
-40 – 120°C
- Objętość netto:
 - OUN 1: 0,52 l
 - OUN 4: 2,46 l

Dane techniczne oraz zamawianie



OUN - Odolejacze

Zamawianie

Typ	Przyłącze			Wydajność nominalna instalacji [kW]					Numer katalogowy dla OUN + łączniki (przelotowe)
	[cale]	[mm]	Wersja	R22	R134a	R404A	R507	R407C	
OUN 1	3/8	10	Śrubunek	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0010 + 2 x 040B0132
	3/8	–	Lut	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0010 + 2 x 040B0140
	1/2	12	Śrubunek	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0010 + 2 x 040B0134
	1/2	–	Lut	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0010 + 2 x 040B0142
	5/8	16	Śrubunek	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0010 + 2 x 040B0136
	5/8	16	Lut	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0010 + 2 x 040B0144
	Bez łączników przyłączy								040B0010
OUN 1s ¹⁾	–	10	Lut	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0023
OUN 1s ²⁾	–	10	Lut	3,1	2,5	3,5	3,5	4,4	040B0029
OUN 4	5/8	16	Śrubunek	11,6	9,6	12,8	12,8	16,0	040B0040 + 2 x 040B0256
	5/8	16	Lut	11,6	9,6	12,8	12,8	16,0	040B0040 + 2 x 040B0266
	3/4	–	Lut	11,6	9,6	12,8	12,8	16,0	040B0040 + 2 x 040B0268
	7/8	–	Lut	11,6	9,6	12,8	12,8	16,0	040B0040 + 2 x 040B0270
	–	22	Lut	11,6	9,6	12,8	12,8	16,0	040B0040 + 2 x 040B0264
	1 1/8	–	Lut	11,6	9,6	12,8	12,8	16,0	040B0040 + 2 x 040B0274
Bez łączników przyłączy									040B0040


¹⁾ Przyłącze powrotnego oleju, śrubunkowe 1/4 cala

²⁾ Przyłącze powrotnego oleju, do lutowania ODF 6 mm

HE - Regeneracyjne wymienniki ciepła

Regeneracyjny wymiennik ciepła typu rura w rurze HE jest zazwyczaj stosowany do wewnętrznej wymiany ciepła w układzie chłodniczym, między przewodem cieczowym i ssawnym.

Celem jest wykorzystanie niskiej temperatury czynnika chłodniczego w przewodzie ssawnym, która bez wymiennika ciepła jest źródłem strat na skutek pobierania ciepła z otoczenia. W regeneracyjnym wymienniku ciepła jest ona wykorzystywana do dochłodzenia ciekłego czynnika chłodniczego.

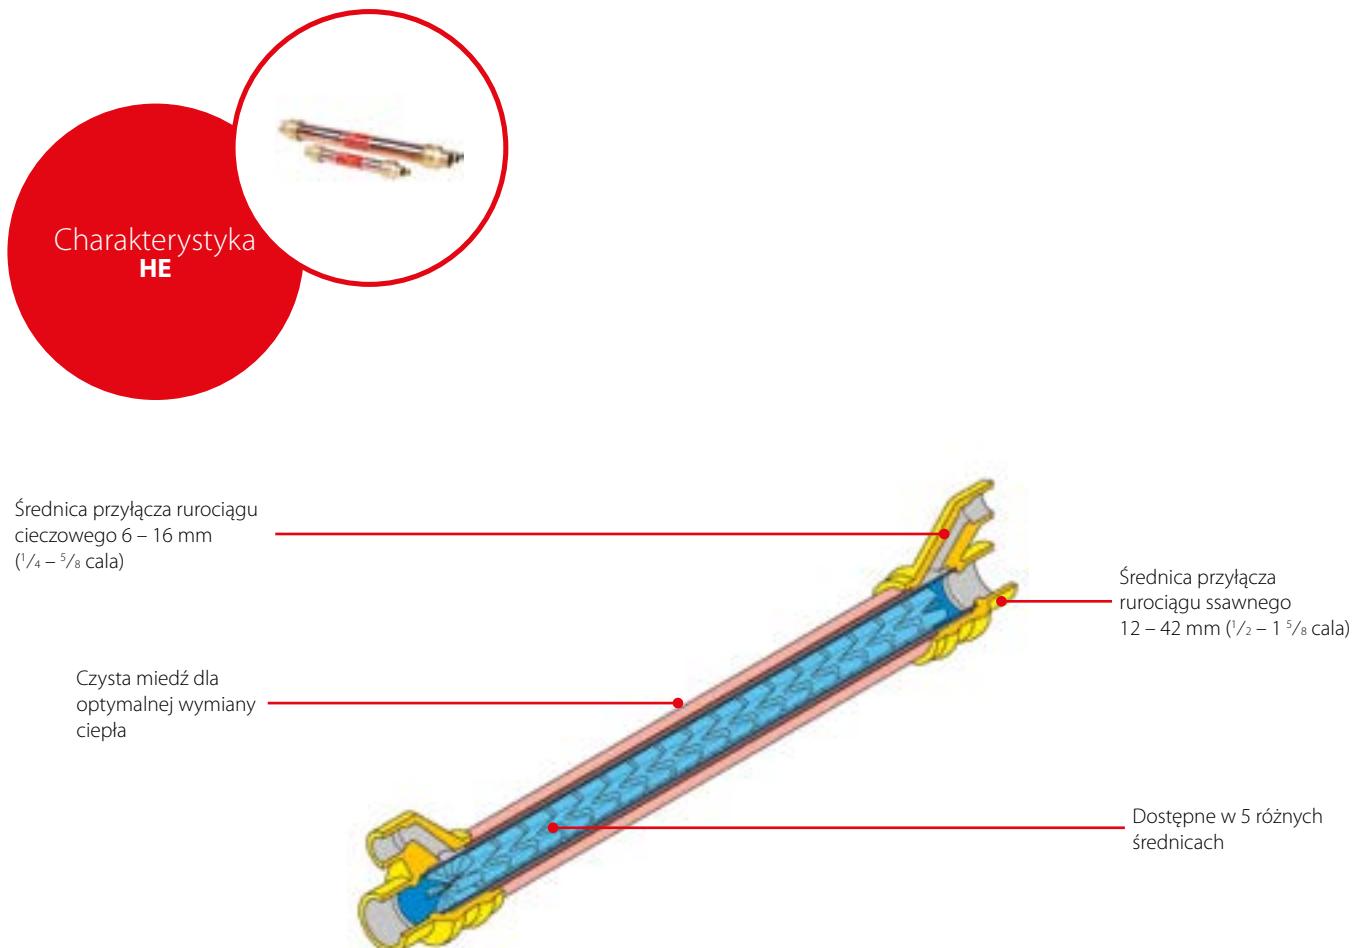

Fakty

Zastosowania:

- tradycyjne instalacje chłodnicze
- urządzenia klimatyzacyjne

- Konstrukcja zapewniająca uzyskanie normalnych prędkości przepływu zasianej pary z niewielkim spadkiem ciśnienia. Wydajność wymiennika ciepła dopasowana do wydajności instalacji


- Jednoczesne zapewnienie powrotu oleju do sprężarki
- Pomaga zapewnić brak pęcherzyków pary w ciekłym czynniku przed zaworem rozprężnym
- Pomaga uniknąć nadmiernego zroszenia i oblodzenia rurociągów ssawnych
- Maksymalne wykorzystanie parownika dzięki ustawieniu termostatycznego zaworu rozprężnego na minimalne przegrzanie

- HE 0,5 – 1,5: do użytku z czynnikami HCFC, HFC i HC
- HE 0,5 – 1,5: zgodne ze strefą zagrożeń 2 wg dyrektywy ATEX
- HE 4,0 – 8,0: do użytku z czynnikami HCFC i niepalnymi HFC
- Maks. ciśnienie robocze:
HE 0,5, 1,0, 1,5, 4,0: PS 28 barów
HE 8,0: PS 21,5 bara
- Temperatura robocza:
-60 – 120°C

Dane techniczne oraz zamawianie




HE - Regeneracyjne wymienniki ciepła typu

Zamawianie



Typ	Przyłącze lutowane ODF				Numer katalogowy	
	Rurociąg cieczowy		Przewód ssawny			
	[cale]	[mm]	[cale]	[mm]		
HE 0,5	–	6	–	12	015D0001	
	1/4	–	1/2	–	015D0002	
HE 1,0	–	10	–	16	015D0003	
	3/8	–	5/8	–	015D0004	
HE 1,5	–	12	–	18	015D0005	
	1/2	–	3/4	–	015D0006	
HE 4,0	–	12	–	28	015D0007	
	1/2	–	1 1/8	–	015D0008	
HE 8,0	–	16	–	42	015D0009	
	5/8	–	1 5/8	–	015D0010	

Dobór

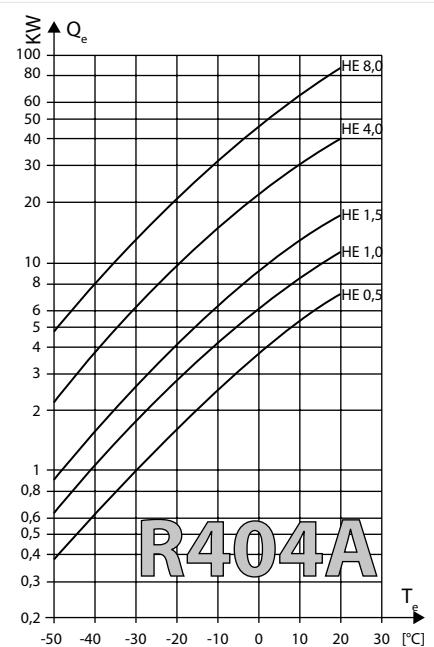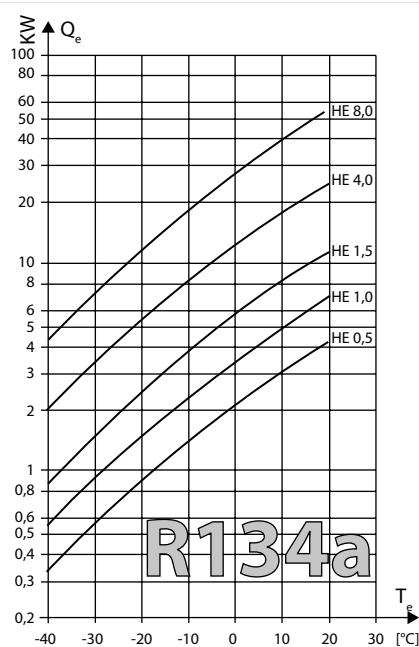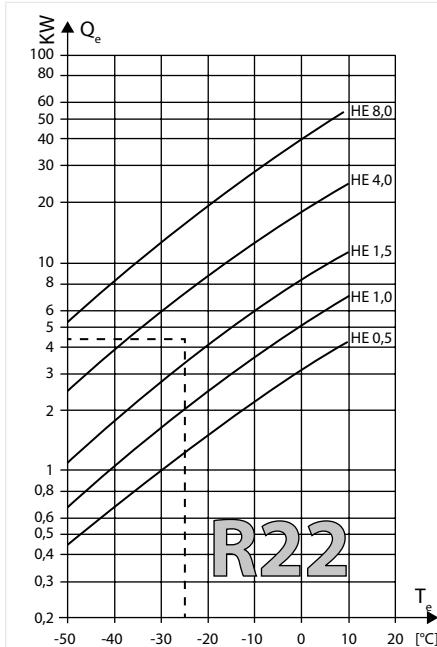

Charakterystyka dla R22 pokazuje, że odpowiedni jest typ HE 4,0
Krzywa dla HE 4,0 znajduje się tuż nad punktem przecięcia linii
dla $Q_e = 4,5 \text{ kW}$ i $t_e = -25^\circ\text{C}$.

Strumień przekazywanego ciepła oblicza się ze wzoru:

$$Q = k \times A \times \Delta t_m$$

Q) strumień ciepła w [W]
 k) współczynnik przenikania ciepła w [W] / [m²] [°C]

A) powierzchnia wymiany ciepła w [m²]
 Δt_m) średnia różnica temperatur w [°C], obliczona ze wzoru

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_{\max} - t_{\min}}{\ln \frac{\Delta t_{\max}}{\Delta t_{\min}}}$$

Wartości k × A określone eksperymentalnie (patrz tabela)

Typ	k × A
	¹⁾ zasysana sucha para / ciekły czynnik chłodniczy (normalne użytkowanie w instalacji chłodniczej z czynnikami fluorowcopochodnymi) [W] / [°C]
HE 0,5	2,3
HE 1,0	3,1
HE 1,5	4,9
HE 4,0	11,0
HE 8,0	23,0

¹⁾ Te wartości dotyczą tylko pary suchej. Nawet w przypadku zastosowania termostatycznego zaworu rozprężnego zasysana para będzie zawierać bardzo małe krople cieczy.
Użebrowanie HE wypala je te krople, które następnie odparowują.
Może to spowodować mniejsze przegrzanie niż obliczona wartość teoretyczna.


Wymiennik ciepła można dokładnie dobrą na podstawie krzywych wydajności Q_e dla czynników R22, R134a i R404A w zależności od temperatury parowania t_e .

XGE / RGE - Regulatory prędkości obrotowej wentylatorów

RGE i XGE to regulatory prędkości obrotowej wentylatorów produkowane przez firmę Danfoss Saginomiya. RGE jest dostępny w wersji jedno- i trójfazowej. RGE jest prostym i skutecznym, zintegrowanym czujnikiem ciśnienia i regulatorem prędkości obrotowej wentylatorów z mieszkowym układem pomiarowym o wysokiej niezawodności.

W przypadku urządzeń kompaktowych, do pewnej regulacji pracy wentylatorów świetnie nadaje się regulator XGE. Może być montowany bezpośrednio na przewodzie czynnika chłodniczego, nastawianie odbywa się przez obrót śruby nastawczej, a podłączenie elektryczne jest bardzo uniwersalne. Może być również montowany na tablicy, gdy w sąsiedztwie rurociągu jest za mało miejsca.

Regulatory RGE i XGE mogą być używane do wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym R410A.

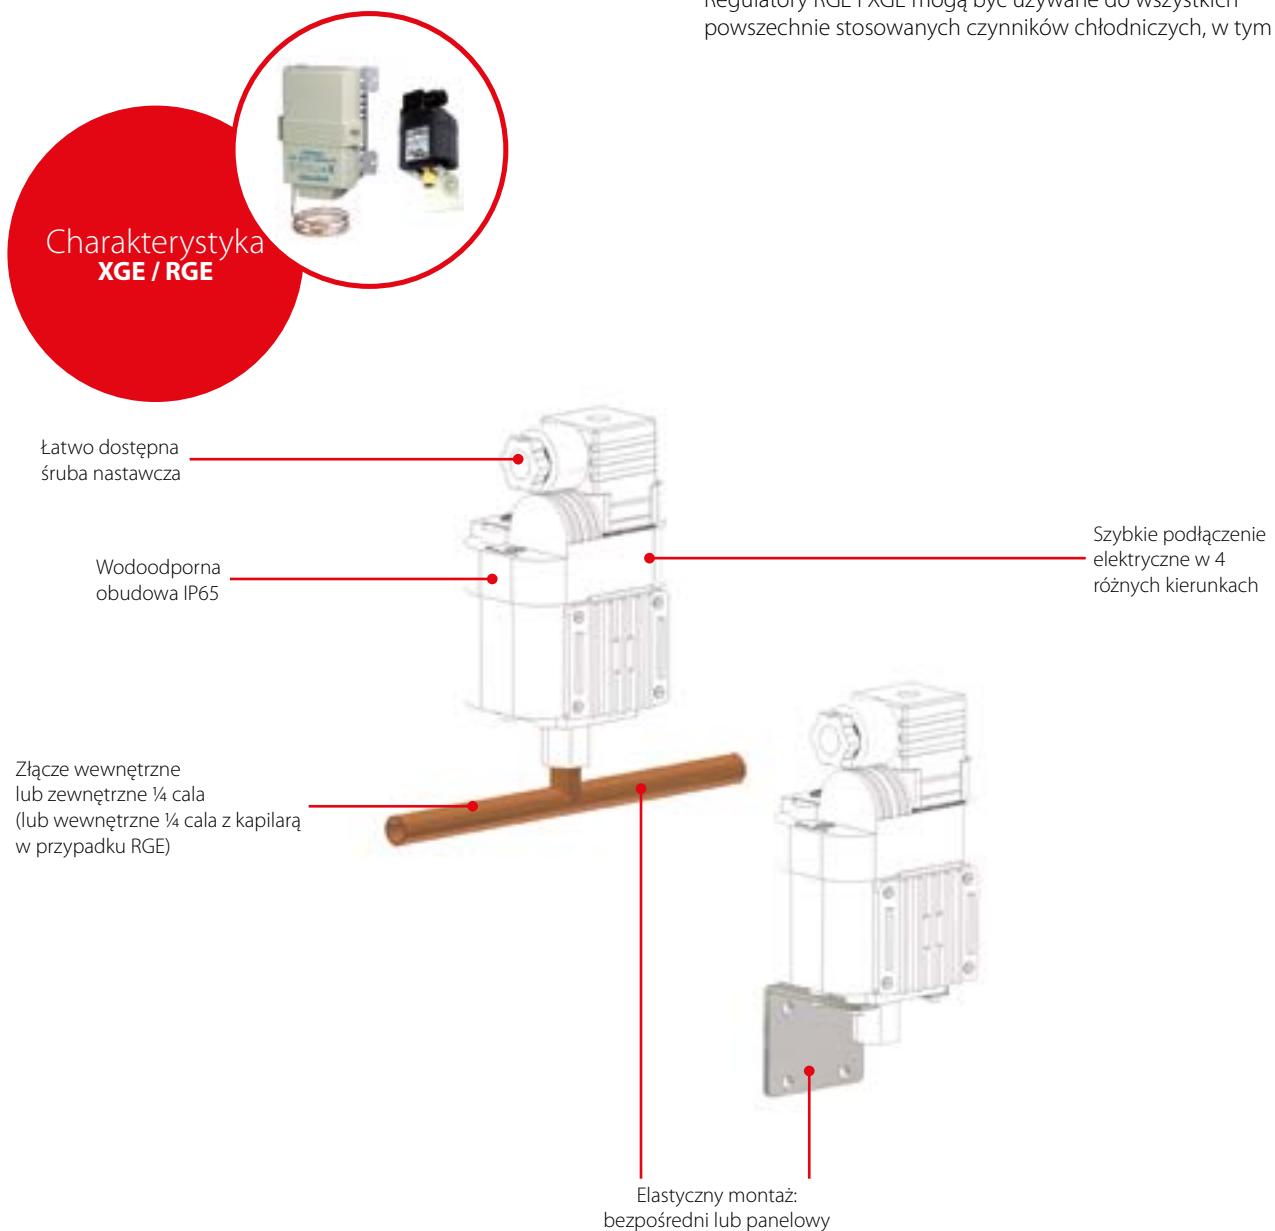

Zastosowania:

- agregaty skraplające w instalacjach zamrażalniczych i chłodniczych
- kompaktowe klimatyzatory
- agregaty do chłodzenia cieczy
- Łatwy montaż i nastawianie - rozwiązanie „dwa w jednym”: pomiar ciśnienia i regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
- Zespół pomiarowy o wysokiej niezawodności

- XGE:
 - Zwarta budowa i niewielka masa (długość: 112 mm, średnica: 66 mm, masa: 180 g)
 - Możliwość zamontowania bezpośrednio na rurociągu chłodniczym lub na prostym wsporniku (opcja wyposażenia przykręcany do tablicy)
 - Łatwo dostępna śruba nastawcza na górnej powierzchni
 - Łatwe podłączenie elektryczne
 - Specjalnie zaprojektowany radiator zapobiegający przegrzaniu

- Natężenie prądu elektrycznego: 3 – 8 A (jedna faza) i 5 – 7 A (3 fazy)
- Do wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym R410A
- Stopień ochrony: IP65 (XGE) i IP54 (RGE)
- Pełny certyfikat CE / EMC
- Dwie częstotliwości zasilania: 50 / 60 Hz
- Maks. ciśnienie robocze: 47 barów
- W przypadku niskiego ciśnienia istnieje możliwość wyboru pracy z minimalną prędkością, albo wyłączenia wentylatora
- Zakres temperatury pracy: -60 – 120 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie



XGE / RGE - Regulatory prędkości obrotowej wentylatorów

Zamawianie

Typ	Tryb ¹⁾	Podłączenie sygnału ciśnienia [cale]	Zakres nastawy [bar]	Zakres proporcjonalności [bar]	Nastawy fabryczne [bar]	Prąd znamionowy silnika [A]	Liczba faz / napięcie [V AC]	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
XGE-4C	C	Gwint wewnętrzny 1/4	10 – 25	6	19	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3140
XGE-4CB	C	Śrubunek z gwintem zewnętrznym 1/4	10 – 25	6	19	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3142
XGE-6C	C	Gwint wewnętrzny 1/4	22 – 39	7	28	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3160
XGE-6CB	C	Śrubunek z gwintem zewnętrznym 1/4	22 – 39	7	28	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3162
XGE-4M	M	Gwint wewnętrzny 1/4	10 – 25	6	19	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3240
XGE-4MB	M	Śrubunek z gwintem zewnętrznym 1/4	10 – 25	6	19	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3242
XGE-6M	M	Gwint wewnętrzny 1/4	22 – 39	7	28	0,2 – 3	1 / 200 – 240	50	061H3260
RGE-Z1N4-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	8 – 28	4	19	0,2 – 4	1 / 200 – 240	20	061H3005
RGE-Z1N6-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	16 – 39	8	32	0,2 – 4	1 / 200 – 240	20	061H3021
RGE-Z1P4-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	8 – 28	4	19	0,2 – 6	1 / 200 – 240	16	061H3008
RGE-Z1P6-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	16 – 39	8	32	0,2 – 6	1 / 200 – 240	16	061H3022
RGE-Z1Q4-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	8 – 28	4	19	0,2 – 8	1 / 200 – 240	16	061H3009
RGE-Z1Q6-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	16 – 39	8	32	0,2 – 8	1 / 200 – 240	16	061H3023
RGE-Z3R4-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	8 – 28	4	16	0,2 – 5	3 / 200 – 240	6	061H3003
RGE-X3R4-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	8 – 28	4	16	0,2 – 5	3 / 380 – 415	6	061H3006
RGE-X3R6-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	16 – 39	8	32	0,2 – 5	3 / 380 – 415	6	061H3028
RGE-Z3T4-7DS	C lub M	Gwint wewnętrzny 1/4	8 – 28	4	16	0,2 – 7	3 / 200 – 240	6	061H3050

¹⁾ C = wyłączenie wentylatora

M = prędkość min

Wypożyczenie dodatkowe

Typ	Opis	Wymiary	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
XGE-AE01	Wspornik do montażu na tablicy	H: 38 mm, W: 42 mm, D: 45 mm	50	061H3102

Regulatory elektroniczne – Przegląd

Typ	Numer katalogowy	Przekaźnik / czujnik temperatury	Wyjście dla odtańia	Funkcja chłodzenia lub ogrzewania	Grzalka porencozowa	Wentylator	Alarm / światło / różne	Druga sprężarka	DI // DO / AI / AO (cyfrowe / analogowe wejścia / wyjścia)	Bateria do zegara (opcja)	Dokumentacja HACCP zewnętrzna / integralna	Moduł aplikacyjny	Wybór i konfiguracja czujnika termostatu	Odtajnianie / odtajnianie na żądanie / odtajnianie na żądanie przez magistralę	Napięcie 230 V	Napięcie 115 V	Napięcie 24 V	Z zaciskami śrubowymi	Z przyłączem wtykowym	Sterowanie zaworem	Termostat komorowy	Regulacja ciśnienia	Prasostaty	Wyjście 0–10 V / 4 – 20 mA	Regulacja przegrzania	Przesunięcie nastawy	Zewnętrzny wyświetlacz	Transmisja danych opcjonalna / zintegrowana	Uwaga – język

Sterownik mebli chłodniczych

EKC 20A	084B8521	3/2	x		x/x/-	x/x/-/	x	x/-												TEV	x			x	x/-		
EKC 20B	084B8522	4/2	x	x	x/x/-	x/x/-/	x	x/-												TEV	x			x	x/-		
EKC 20C	084B8523	4/2	x		x/x/-	x/x/-/	x	x/-												TEV	x			x	x/-		
EKC 20C-MS	084B8543	4/2	x	x	x/x/-	x/x/-/	x	-/-												TEV	x			x	x/-	NTC	
EKC 302A	084B4162	2/2			x/-/	x/x/-	x/-												x	TEV	x				x/+		
EKC 302B	084B4163	3/2	x	x	x	x/x/-	x/-												x	TEV	x				x/+		
EKC 302D	084B4164	4/3	x	x	x/x/x	x/x/-	x/-	x											x	TEV	x				x/+		
AK-CC 210	084B8520	4/3	x	x	x/x/x	x/x/-/	x	x/x	x	x/x/x	x									TEV	x			x	x/-		
AK-CC 250A	084B8528	4/3	x	x	x/x/x	x/x/-/	x	x/x	x	x/x/x	x									TEV	x			x	-/x		
AK-CC 350	084B4165	4/3	x	x	x/x/x	x/x/-/	x/x	x	x	x/x/x	x								x	TEV	x			x	+/-		
AK-CC 450	084B8022	6/5	x	x	x/x/x	x/x/-/	x/x	x	x	x/x/x	x								x	TEV	x			x	+/-		
AK-CC 550A	084B8030	6/5	x	x	x/x/x	x/x/-/	x/-	x	x	x/x/x	x								x	AKV	x			x	x	+/-	
AK-CC 750	080Z0125	9/5	x	x	x/x/x	x/x/x	x/-	x	x	x/x/x	x								x	4xAKV	x			x	x	-/x	EN, DE, FR, IT, NL, EN, ES, PT, PL, RU, CZ, CH, DK, FI

Regulator przegrzania

EKC 315A	084B7086	2/2		x/-/															AKV/ ICM	x	x	x	-/x	-/x	x	x	x/-
EKC 312	084B7250	1/2			x/-/													x	x	ETS		x	-/-	-/-	x	x/-	
EKC 316A	084B7088	2/2		x/-/														x	x	ETS	x	x	-/x	-/x	x	x/-	
EKD 316	084B8040	1/2		x/-/														x	x	ETS	x	x	x/x/-	-/x	x	x/-	

Regulator temperatury

EKC 368	084B7079	4/2	x		x	x/x/-												x	KVS	x		-/x		x	-/x	
ERC 211	080G3290	1/1	x			x/x/x/-												x/-/	x	x		x	-/-	-/-	x	x/-
ERC 211	080G3293	1/1	x			x/x/x/-											x/-/	x	x		x		x	x	x/-	
ERC 213	080G3291	3/2	x	x	x/x/-	x/x/x/-											x/x/-	x	x		x		x	x	x/-	
ERC 213	080G3294	3/2	x	x	x/x/-	x/x/x/-											x/x/-	x	x		x		x	x	x/-	
ERC 214	080G3292	4/2	x	x	x/x/-	x/x/x/-											x/x/-	x	x		x		x	x	x/-	
ERC 214	080G3295	4/2	x	x	x/x/-	x/x/x/-											x/x/-	x	x		x		x	x	x/-	

Regulator poziomu ciekłego czynnika

EKE 347	080G5000																											
---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regulatory elektroniczne – Przegląd

Typ	Numer katalogowy	Przekaźnik / czujnik temperatury	Wyjście dla odtajania	Funkcja chłodzenia lub ogrzewania	Grzałka półczowa	Wentylator	Alarm / światło / różne	Drużyna sprężarka	DI / DO / AI / AO (cyfrowe / analogowe wejścia / wyjścia)	Bateria do zegara (opcja)	Dokumentacja HVACCP zewnętrzna / integralna	Moduł aplikacyjny	Wybór i konfiguracja czujnika termostatu	Odtajanie / odtajanie na żądanie / odtajanie na żądanie przez magistralę	Napięcie 230 V	Napięcie 115 V	Napięcie 24 V	Zaciskami śrubowymi	Z przyłączem wtykowym	Sterowanie zaworem	Termostat komorowy	Regulacja ciśnienia	Przesztabaty	Wyjście 0–10 V / 4 – 20 mA	Wyjście 0–10 V / 4 – 20 mA	Regulacja przegrzania	Przesunięcie nastawy	Zewnętrzny wyświetlacz	Transmisja danych opcjonalna / zintegrowana	Uwaga – język
Regulator wydajności																														
AK-PC 351	080G0289	6/4			x	x	x/x/ x/x										x	x				x		-/x	EN, PT, IT, CH, RU					
AK-PC 551	080G0281	8/8			x	x	x/x/ x/x					x				x					x		-/x	EN, DE, FR, DK, ES, IT, PT, NL, RU, PL, CZ, TR, UY, HR, SR, RO						
AK-PC 551	080G0283	8/8			x	x	x/x/ x/x									x	x				x		-/x	EN, DE, FR, DK, ES, IT, PT, NL, RU, PL, CZ, TR, UY, HR, SR, RO						
AK-PC 651	080G0312	15/10			x	x	x/x/ x/x				x					x					x		-/x	EN, DE, FR, DK, ES, IT, PT, NL, RU, PL, CZ, TR, UY, HR, SR, RO						
AK-PC 772	080Z0200	8/11		4x			x/x/ x/x									x	x						-/x	EN, DE, FR, IT, NL						
AK-PC 781	080Z0186	8/11		8x			x/x/ x/x				x				x	x							-/x	EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, RU, CZ, DK, FI, PL, CN						
AK-PC 783	080Z0196	8/11		8x			x/x/ x/x				x				x	x							-/x	EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT						
Sterownik agregatu skraplającego																														
AK-RC 101	080Z3200	Jednofazowy																						-/x						
AK-RC 103	080Z3201	Trójfazowy (3 kW), 4,5 – 6,3 A																						-/x						
AK-RC 103	080Z3202	Trójfazowy (3 kW), 7 – 10 A																						-/x						
AK-RC 103	080Z3206	Trójfazowy (5 kW), 11 – 16 A																						-/x						
AK-RC 103	080Z3207	Trójfazowy (5 kW), 14 – 20 A																						-/x						
Sterownik nadzędny / jednostka centralna																														
AK-SM820	080Z4004	Jednostka nadzędna do małych obiektów z wyświetlaczem i klawiaturą																												
AK-SM850	080Z4001	Jednostka nadzędna tylko do chłodzenia z wyświetlaczem i klawiaturą																												
AK-SM880	080Z4008	Jednostka nadzędna do pełnego sterowania obiektem z wyświetlaczem i klawiaturą																												

EKC 202 - Sterownik urządzeń chłodniczych

Sterowniki serii EKC 202 mogą być używane w szerokim zakresie różnych zastosowań chłodniczych: od regulacji temperatury powietrza i sterowania odtajaniem po bardziej zaawansowane


zastosowania, włącznie za sterowaniem oświetleniem i wentylatorami.



Fakty

- Zintegrowane funkcje automatyki chłodniczej
- Odtajanie na żądanie w układach 1:1
- Przyciski rozmieszczone z przodu
- Panel przedni w wykonaniu ze stopniem ochrony IP65
- Wejście cyfrowe jednej z następujących funkcji:
 - funkcja otwartych drzwi z alarmem
 - załączanie odtajania
 - włączenie / wyłączenie regulacji
 - tryb pracy nocnej
 - przełączanie pomiędzy dwiema nastawami temperatury
 - funkcja mycia urządzenia
- Szybkie wprowadzanie nastaw z pomocą modułu programowania
- HACCP
Fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 ohm)

Dane techniczne oraz zamawianie



EKC 202 - Sterowniki urządzeń chłodniczych

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis																	
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 1,5 V A																	
Czujniki do EKC 202A, 202B, 202C	Pt 1000 ohm (0 °C) PTC 1000 ohm (25 °C) NTC 5000 ohm (25 °C) M 2020																	
Czujniki do EKC 202C-MS	NTC 2000 ohm (25 °C) NTC 2500 ohm (0 °C) NTC 3000 ohm (25 °C) NTC 5000 ohm (25 °C) M 2020 NTC 10000 ohm (25 °C) NTC 10000 ohm (25 °C) Beta 3435																	
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 99°C Regulator: ± 1 K poniżej -35°C, ± 0,5 K w zakresie -35–25°C, ± 1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ± 0,3 K przy 0 °C, ± 0,005 K na stopień																	
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy																	
Wejścia cyfrowe	Sygnał ze styków zewnętrznych Wymagania dotyczące styków: połacane																	
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Maks. długość przewodu: 15 m Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze Maks. 1,5 mm ² (przewód wielożyłowy) w przypadku zasilania i przekaźników Zaciski prądu zasilającego są zamontowane na płytce drukowanej Maks. 1 mm ² w przypadku czujników i wejść DI																	
Przekaźniki*)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CE (250 V AC)</td> <td>UL ***) (240 V AC)</td> </tr> <tr> <td>DO1. Chłodzenie</td> <td>8 (6) A</td> <td>10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA</td> </tr> <tr> <td>DO2. Odtajanie</td> <td>8 (6) A</td> <td>10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA</td> </tr> <tr> <td>DO3. Wentylator</td> <td>6 (3) A</td> <td>6 A rezystancyjny 3 FLA, 18 LRA – obciążenie pilota 131 VA</td> </tr> <tr> <td>DO4. Alarm lub światło</td> <td>4 (1) A Min. 100 mA **)</td> <td>4 A rezystancyjny Obciążenie pilota 131 VA</td> </tr> </table>		CE (250 V AC)	UL ***) (240 V AC)	DO1. Chłodzenie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA	DO2. Odtajanie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA	DO3. Wentylator	6 (3) A	6 A rezystancyjny 3 FLA, 18 LRA – obciążenie pilota 131 VA	DO4. Alarm lub światło	4 (1) A Min. 100 mA **)	4 A rezystancyjny Obciążenie pilota 131 VA		
	CE (250 V AC)	UL ***) (240 V AC)																
DO1. Chłodzenie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA																
DO2. Odtajanie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA																
DO3. Wentylator	6 (3) A	6 A rezystancyjny 3 FLA, 18 LRA – obciążenie pilota 131 VA																
DO4. Alarm lub światło	4 (1) A Min. 100 mA **)	4 A rezystancyjny Obciążenie pilota 131 VA																
Warunki otoczenia	0 – 55 °C, podczas pracy, -40 – 70 °C, w transporcie Wilgotność względna: 20 – 80%, bez wykraplania wilgoci Bez uderzeń i drgań																	
Stopień ochrony	IP65 od przodu Przyciski rozmieszczone w panelu przednim																	
Podtrzymwanie zasilania zegara	4 godziny																	
Certyfikaty	Spełnienie wymogów europejskiej dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej poświadczone znakiem CE zgodnie z: Dyrektwa niskonapięciowa: EN 60730-1 i EN 60730-2-9, A1, A2 Kompatybilność elektromagnetyczna: testowana zgodnie z EN50082-1 i EN 60730-2-9, A2																	

*) DO1 i DO2 to przekaźniki 16 A. DO3 i DO4 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążen niż maksymalne

**) Pozłacane styki zapewniają załączanie funkcji przy małych stratach

***) Certyfikat UL na podstawie 30 000 załączni

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKC 202A	2Sterownik urządzenia chłodniczego	084B8521
EKC 202B	Sterownik urządzenia chłodniczego z regulacją pracy wentylatora	084B8522
EKC 202C	Sterownik urządzenia chłodniczego z odtajaniem elektrycznym	084B8523
EKC 202C-MS	Sterownik urządzenia chłodniczego współpracujący z wieloma czujnikami (tylko NTC)	084B8543

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 178A	Moduł przesyłania danych MODBUS	084B8564
EKA 179A	RS485 LON	084B8565
EKA 181C	Moduł baterii zapewniający podtrzymwanie zegara w razie długiej przerwy w zasilaniu	084B8577
EKA 182A	Moduł kopowania nastaw EKC – EKC	084B8567
EKA 183A	Moduł programowania EKC	084B8582
AKS 12	Czujnik Pt 1000, 1,5 m	084N0036
EKS 111	Czujnik PTC 1000, 1,5 m	084N1178
EKS 211	Czujnik NTC 5000, 1,5 m	084N1220
EKS 221	Czujnik NTC 10000 Beta 3435, 3,5 m	084N3206

EKC 302 - Sterowniki urządzeń chłodniczych

Sterowniki serii EKC 302 mogą być używane w szerokim zakresie różnych zastosowań chłodniczych: od regulacji temperatury powietrza i sterowania odtajaniem po bardziej zaawansowane

zastosowania, włącznie ze sterowaniem oświetleniem i wentylatorami. Do montażu na szynie DIN.

Charakterystyka EKC 302

Wejście DI

- Uniwersalne wejście cyfrowe obsługujące inicjację odtajania, funkcję otwartych drzwi, korekcję nocną, wyłącznik główny, funkcję mycia urządzenia, alarm ogólny, koordynację odtajania i zmianę nastaw termostatu



Termostat

- Dwupołożeniowy termostat dla ogrzewania lub chłodzenia
- Czujniki: Danfoss Pt1000, PTC1000 lub NTC
- Tryb dzienny / nocny
- Zakres nastaw termostatu
- Termostat alarmowy z opóźnieniem

Odtajanie

- Odtajanie elektryczne, naturalne lub gorącymi parami
- Inicjacja przez wejście DI, po upływie nastawnego czasu lub według harmonogramu (RTC)
- Odtajanie na żądanie
- Zakończenie według czasu lub temperatury
- Skoordynowane odtajanie

Sterowanie oświetleniem

- Sterowanie oświetleniem: dzień / noc, otwarcie drzwi lub przez sieć

Sprzęzarka

- Przekaźniki czasowe zapewniające ochronę sprężarki przed zbyt częstym załączaniem / wyłączaniem
- Przekaźniki 16 A dla dużych obciążzeń do podłączenia sprężarek bez pośrednictwa styznika

Wentylator

- Opóźnienie wentylatora przy odtajaniu
- Wyłączenie wentylatora przy wyłączaniu sprężarki
- Wyłączenie wentylatora przy wysokiej temperaturze czujnika „S5”

Fakty

- Zintegrowane funkcje automatyki chłodniczej
- Odtajanie na żądanie w układach 1:1
- Przyciski rozmieszczone z przodu
- Wejście cyfrowe jednej z następujących funkcji:
 - funkcja otwartych drzwi z alarmem
 - załączenie odtajania
 - włączenie / wyłączenie regulacji
 - tryb pracy nocnej
 - przełączanie pomiędzy dwiema nastawami temperatury
 - funkcja mycia urządzenia
- Stały moduł przesyłania danych MODBUS
- Szybkie wprowadzanie nastaw z pomocą modułu programowania
- HACCP
Fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 ohm)
- EKC 302D: wiele zastosowań jednego urządzenia

Dane techniczne oraz zamawianie

EKC 302 - Sterowniki urządzeń chłodniczych

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 1,5 V A	
Czujniki do EKC 302	NTC 1000 omów (0 °C) PTC 1000 omów (25 °C) lub NTC 5000 omów (25 °C) M 2020	
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 99 °C Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35 – 25 °C, ±1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ±0,3 K przy 0 °C, ±0,005 K na stopień	
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy	
Wejścia cyfrowe	Sygnał ze styków zewnętrznych Wymagania dotyczące styków: pozłacane Maks. długość przewodu: 15 m	
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Maks. 1,5 mm ² (przewód wielożyłowy) w przypadku zasilania i przekaźników Zaciski prądu zasilającego są zamontowane na płytce drukowanej Maks. 1 mm ² w przypadku czujników i wejść DI	
Przekaźniki*)	 IEC 60 730 DO1. Chłodzenie 10 (6) A i (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1. Chłodzenie 16 (8) A i (10 FLA, 60 LRA) 2) DO2. Odtajanie 6 (3) A i (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2. Odtajanie 10 (6) A i (3 FLA, 30 LRA) 2) DO3. Wentylator 6 (3) A i (3 FLA, 18 LRA) 1) DO3. Wentylator 10 (6) A i (5 FLA, 30 LRA) 2) DO4. Alarm 4 (1) A min. 100 mA **)	
Warunki otoczenia	0 – 55 °C podczas pracy, -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Brak narażenia na uderzenia / drgania	
Stopień ochrony	IP20	
Podtrzymwanie zasilania zegara	4 godziny	
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 lub EN 60730-2-9, A1, A2 EMC zgodnie z normą EN50082-1 lub EN 60730-2-9, A2	

*) DO1 i DO2 to przekaźniki 16 A, DO3 i DO4 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążzeń niż maksymalne


**) Pozłacane styki zapewniają załączanie funkcji przy małych stratach

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKC 302A	Sterownik urządzenia chłodniczego	084B4162
EKC 302B	Sterownik urządzenia chłodniczego z regulacją pracy wentylatora i odtajania	084B4163
EKC 302D	Sterownik urządzenia chłodniczego z regulacją pracy wentylatora i odtajania	084B4164

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 178B	Moduł przesyłania danych MODBUS	084B8571
EKA 175	RS485 LON	084B8579
EKA 183A	Moduł programowania EKC	084B8582
AKS 12	Czujnik Pt 1000, 1,5 m	084N0036
EKS 111	Czujnik PTC 1000, 1,5 m	084N1178
EKS 211	Czujnik NTC 5000, 1,5 m	084N1220



AK-CC 210, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego

Regulator jest używany do sterowania pracą parowników urządzeń chłodniczych w supermarketach. Dzięki wielu predefiniowanym

aplikacjom jedno urządzenie oferuje wiele opcji. Elastyczność ta dotyczy zarówno nowych instalacji, jak i urządzeń już użytkowanych.



Sterowanie oświetleniem

- Sterowanie oświetleniem: dzień / noc, otwarcie drzwi lub przez sieć
- Inne funkcje:
- Czujnik „S5” może być używany do pomiaru temperatury skraplacza lub jako czujnik produktu
- Funkcja otwartych drzwi z alarmem
- Ręczne sterowanie wyjściami
- Funkcja mycia urządzenia




Sprzęzarka

- Przekaźniki czasowe zapewniające ochronę przed zbyt częstym załączaniem / wyłączaniem
- Przekaźniki 16 A dla dużych obciążen do podłączenia sprężarek bez pośrednictwa stykniów

Fakty

- Wiele aplikacji w jednym urządzeniu
- Regulator ma zintegrowane funkcje automatyki chłodniczej, może więc zastępować cały szereg termostatów i regulatorów czasowych
- Przyciski rozmieszczone z przodu
- Możliwość sterowania dwiema sprężarkami
- Łatwe podłączenie modułu przesyłania danych
- Szybka konfiguracja
- Dwie nastawy temperatury
- HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli):
 - monitorowanie temperatury i rejestracja okresu ze zbyt wysoką temperaturą
 - fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 omów)
- Wejścia cyfrowe różnych funkcji
- Funkcja zegara z podtrzymaniem

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-CC 210, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis		
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 2,5 V A		
Czujniki 3 szt.:	Pt 1000 omów (0°C), PTC (1000 omów / 25 °C), NTC-M2020 (5000 omów / 25°C)		
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 99 °C Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35 – 25 °C, ±1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ±0,3 K przy 0 °C, ±0,005 K na stopień		
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy Sygnał ze styków zewnętrznych		
Wejścia cyfrowe	Wymagania dotyczące styków: pozłacane Maksymalna długość przewodu: 15 m Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze		
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Maks. 1,5 mm ² - przewód wielożyłowy		
Przekaźniki*)	CE (250 V AC)		UL ***) (240 V AC)
	DO1. Chłodzenie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA
	DO2. Odtajanie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA
	DO3. Wentylator	6 (3) A	6 A rezystancyjny 3 FLA, 18 LRA – obciążenie pilota 131 VA
Warunki otoczenia	DO4. Alarm	4 (1) A Min. 100 mA **)	4 A rezystancyjny Obciążenie pilota 131 VA
	-0 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Brak narażenia na uderzenia / drgania		
	Stopień ochrony		
	Podtrzymwanie zasilania zegara		
Certyfikaty	IP65 z przodu 4 godziny Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 lub EN 60730-2-9, A1, A2 EMC zgodnie z normą EN50082-1 lub EN 60730-2-9, A2		

**) DO1 i DO2 to przekaźniki 16 A. DO3 i DO4 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążzeń niż maksymalne

***) Pozłacane styki zapewniają załączenie funkcji z małymi stratami

****) Certyfikat UL na podstawie 30 000 załączek



Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-CC 210	Sterownik urządzenia chłodniczego bez modułu przesyłania danych, ale przystosowany do modułu	084B8520

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 163A	Zewnętrzny wyświetlacz do AK-CC 210	084B8562
EKA 178A	Moduł przesyłania danych MODBUS	084B8564
EKA 179A	Moduł przesyłania danych Lon RS 485	084B8565
EKA 181C	Moduł baterii zapewniający podtrzymanie zegara w razie długiej przerwy w zasilaniu	084B8577
EKA 182A	Moduł kopiowania nastaw EKC – EKC	084B8567
AKS 12	Czujnik Pt 1000, 1,5 m	084N0036
EKS 111	Czujnik PTC 1000, 1,5 m	084N1178
EKS 211	Czujnik NTC 5000, 1,5 m	084N1220

AK-CC 250A, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego

Regulator jest używany do sterowania pracą parowników urządzeń chłodniczych w supermarketach. Dzięki wielu predefiniowanym

aplikacjom jedno urządzenie oferuje wiele opcji. Elastyczność ta dotyczy zarówno nowych instalacji, jak i do urządzeń już użytkowanych.



Charakterystyka AK-CC 250A

Wejście DI

- Uniwersalne wejście cyfrowe obsługujące inicjację odtajania, funkcję otwartych drzwi, korekcję nocną, wyłącznik główny, funkcję mycia urządzenia, alarm ogólny, koordynację odtajania i zmianę nastaw termostatu

Termostat

- Dwupołożeniowy termostat dla ogrzewania lub chłodzenia
- Czujniki: Danfoss Pt1000, PTC1000 lub NTC5000
- Tryb dzienny / nocny
- Zakresy nastaw termostatu
- Termostat alarmowy z opóźnieniem



Sterowanie oświetleniem

- Sterowanie oświetleniem: dzień / noc, otwarcie drzwi lub przez sieć
- Inne funkcje:
- Czujnik „S5” może być używany do pomiaru temperatury skraplaczka lub jako czujnik produktu
- Funkcja otwartych drzwi z alarmem
- Ręczne sterowanie wyjściami
- Funkcja mycia urządzenia

Sprężarka

- Przekaźniki czasowe zapewniające ochronę przed zbyt częstym załączaniem / wyłączaniem
- Przekaźniki 16 A dla dużych obciążeń do podłączenia sprężarek bez pośrednictwa styczników

Wentylator

- Opóźnienie wentylatora przy odtajaniu
- Wyłączenie wentylatora przy wyłączeniu sprężarki
- Wyłączenie wentylatora przy wysokiej temperaturze czujnika „S5”

Opcje uzupełniające

- Moduł baterii zegara czasu rzeczywistego
- Moduł programowania i kopiowania nastaw


Odtajanie

- Odtajanie elektryczne, naturalne lub gorącymi parami
- Włączenie przez wejście DI, po upływie nastawionego czasu lub według harmonogramu (RTC)
- Odtajanie na żądanie
- Zakończenie według czasu lub temperatury
- Skoordynowane odtajanie

Fakty

- Wiele aplikacji w jednym urządzeniu
- Regulator ma zintegrowane funkcje automatyki chłodniczej, może więc zastępować cały szereg termostatów i regulatorów czasowych
- Przyciski rozmieszczone z przodu
- Możliwość sterowania dwiema sprężarkami
- Wbudowany moduł transmisji danych MODBUS
- Łatwe podłączenie modułu przesyłania danych
- Szybka konfiguracja
- Dwie nastawy temperatury
- HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli):
 - monitorowanie temperatury i rejestracja okresu ze zbyt wysoką temperaturą
 - fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 omów)
- Wejścia cyfrowe różnych funkcji
- Funkcja zegara z podtrzymaniem

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-CC 250A, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis		
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 2,5 V A		
Czujniki do AK-CC 250A, 3 szt.:	Pt 1000 omów (0 °C), PTC (1000 omów / 25 °C) lub NTC-M2020 (5000 omów / 25 °C)		
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 99 °C Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35 – 25 °C, ±1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ±0,3 K przy 0 °C, ±0,005 K na stopień		
Zewnętrzny wyświetlacz	EKA 163A (tylko wersja autonomiczna) Sygnał ze styków zewnętrznych		
Wejścia cyfrowe	Wymagania dotyczące styków: połacane Maks. długość przewodu: 15 m		
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze Maks. 1,5 mm ² (przewód wielożyły)		
Przekaźniki*)	CE (250 V AC)	UL *** (240 V AC)	
	DO1. Chłodzenie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA
	DO2. Odtajanie	8 (6) A	10 A rezystancyjny 5 FLA, 30 LRA
	DO3. Wentylator	6 (3) A	6 A rezystancyjny 3 FLA, 18 LRA – obciążenie pilota 131 V A
	DO4. Alarm	4 (1) A Min. 100 mA **	4 A rezystancyjny Obciążenie pilota 131 V A
Warunki otoczenia	-0 – 55 °C podczas pracy		
	-40 – 70 °C podczas transportu		
	Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji		
Stopień ochrony	Brak narażenia na uderzenia / drgania		
	IP65 przyciski z przodu		
Podtrzymwanie zasilania zegara	4 godziny		
	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz zgodności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 lub EN 60730-2-9, A1, A2 EMC zgodnie z normą EN50082-1 lub EN 60730-2-9, A2		
Certyfikaty			

*) DO1 i DO2 to przekaźniki 16 A. DO3 i DO4 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążzeń niż maksymalne

**) Połacane styki zapewniają załączanie funkcji z małymi stratami

***) Certyfikat UL na podstawie 30 000 załączek

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-CC 250A	Sterownik urządzenia chłodniczego z modułem transmisji MODBUS z czujników Pt lub PTC	084B8528

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 163A	Zewnętrzny wyświetlacz do AK-CC 250	084B8562
EKA 181C	Moduł baterii zapewniający podtrzymanie zegara w razie długiej przerwy w zasilaniu	084B8577
EKA 182A	Moduł kopирования nastaw EKC – EKC	084B8567
AKS 12	Czujnik Pt 1000, 1,5 m	084N0036
EKS 111	Czujnik PTC 1000, 1,5 m	084N1178

AK-CC 350, Uniwersalny sterownik urządzeń chłodniczych

Regulator jest używany do sterowania pracą parowników urządzeń chłodniczych w supermarketach. Dzięki wielu predefiniowanym aplikacjom jedno urządzenie oferuje wiele opcji.

Elastyczność ta dotyczy zarówno nowych instalacji, jak i urządzeń już użytkowanych. Do montażu na szynie DIN.



Termostat

- Dwupołożeniowy termostat dla ogrzewania lub chłodzenia
- Czujniki: Danfoss Pt1000, PTC1000 lub NTC5000
- Tryb dzienny / nocny
- Zakresy nastaw termostatu
- Termostat alarmowy z opóźnieniem

Wejście DI

- Uniwersalne wejście cyfrowe obsługujące inicjacje odtajania, funkcję otwartych drzwi, korekcję nocną, wyłącznik główny, funkcję mycia urządzenia, alarm ogólny, koordynację odtajania i zmianę nastaw termostatu



Wentylator

- Opóźnienie wentylatora przy odtajaniu
- Wyłączenie wentylatora przy wyłączeniu sprężarki
- Wyłączenie wentylatora przy wysokiej temperaturze czujnika „S5”



Opcje uzupełniające

- Moduł programowania



Sterowanie oświetleniem

- Sterowanie oświetleniem: dzień / noc, otwarcie drzwi lub przez sieć

Inne funkcje:

- Czujnik „S5” może być używany do pomiaru temperatury skraplacza lub jako czujnik produktu
- Funkcja otwartych drzwi z alarmem
- Ręczne sterowanie wyjściami
- Funkcja mycia urządzenia



Sprzęzarka

- Przekaźniki czasowe zapewniające ochronę przed zbyt częstym załączaniem / wyłączaniem
- Przekaźniki 20 A dla dużych obciążzeń do podłączenia sprężarek bez pośrednictwa styczników



Odtajanie

- Odtajanie elektryczne, naturalne lub gorącymi parami
- Włączenie przez wejście DI, po upływie nastawionego czasu lub według harmonogramu (RTC)
- Odtajanie na żądanie
- Zakończenie według czasu lub temperatury
- Skoordynowane odtajanie



Fakty

- Wiele aplikacji w jednym urządzeniu
- Regulator ma zintegrowane funkcje automatyki chłodniczej, może więc zastępować cały szereg termostatów i regulatorów czasowych
- Przyciski rozmieszczone z przodu
- Możliwość sterowania dwiema sprężarkami
- Stały moduł przesyłania danych MODBUS
- Szybka konfiguracja
- Dwie nastawy temperatury
- HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli):
 - monitorowanie temperatury i rejestracja okresu ze zbyt wysoką temperaturą
 - fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 omów)
- Wejścia cyfrowe różnych funkcji
- Funkcja zegara z podtrzymaniem

Dane techniczne oraz zamawianie

AK-CC 350, Uniwersalny sterownik urządzenia chłodniczego

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 2,5 V A
Czujniki do AK-CC 350A, 3 szt.:	Pt 1000 PTC (1000 omów / 25 °C)
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 99 °C Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35–25 °C, ±1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ±0,3 K przy 0 °C, ±0,005 K na stopień
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy
Zewnętrzny wyświetlacz	EKA 163 A (tylko wersja autonomiczna) Sygnał ze styków zewnętrznych
Wejścia cyfrowe	Wymagania dotyczące styków: połączane Maks. długość przewodu: 15 m Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Maks. 1,5 mm ² (przewód wielożyłowy)
Przekaźniki*)	IEC 60 730 DO1. Chłodzenie 10 (6) A i (5 FLA, 30 LRA) 1) 16 (8) A i (10 FLA, 60 LRA) 2) DO2. Odtajanie 6 (3) A i (3 FLA, 18 LRA) 1) 10 (6) A i (3 FLA, 30 LRA) 2) DO3. Wentylator 6 (3) A i (3 FLA, 18 LRA) 1) 10 (6) A i (5 FLA, 30 LRA) 2) O4. Alarm 4 (1) A min. 100 mA **)
Warunki otoczenia	-0 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Brak narażenia na uderzenia / drgania
Stopień ochrony	IP20
Podtrzymwanie zasilania zegara	4 godziny
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz zgodności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 lub EN 60730-2-9, A1, A2 EMC zgodnie z normą EN50082-1 lub EN 60730-2-9, A2

*) DO1 to przekaźnik 20 A. DO2 i DO3 to przekaźniki 16 A. DO4 to przekaźnik 10 A. W przypadku podłączenia bez przełączania przy przejściu napięcia przez zero należy przestrzegać podanego powyżej maksymalnego obciążenia. W przypadku podłączenia z przełączaniem przy przejściu napięcia przez zero należy zwiększyć podaną wartość o 2


**) Połączane styki zapewniają załączenie funkcji z małymi stratami

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-CC 350	Sterownik urządzenia chłodniczego z modułem przesyłania danych MODBUS	084B4165

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 163A	Zewnętrzny wyświetlacz do AK-CC 350	084B8562
EKA 183A	Moduł programowania	084B8582
AKS 12	Czujnik Pt 1000, 1,5 m	084N0036
EKS 111	Czujnik PTC 1000, 1,5 m	084N1178



AK-CC 450, Sterownik urządzeń chłodniczych

Kompletny regulator pracy urządzenia chłodniczego o bardzo dużej elastyczności przystosowania do wszystkich rodzajów mebli chłodniczych i chłodni.

- Do chłodzenia pośredniego
- Do współpracy z termostatycznym zaworem rozprężnym



Sterowanie oświetleniem

Opcje uzupełniające

- Sterowanie grzałką poręczową przez funkcję dzień / noc lub według punktu rosy
- Funkcja otwartych drzwi
- Sterowanie zasłonami nocnymi
- Zintegrowana komunikacja MODBUS z opcją montażu karty komunikacji LonWorks

Termostat

- Regulator dwustanowy lub modulowany
- Czujnik produktu „S6” z osobnymi ograniczeniami alarmów
- Tryb dzienny / nocny
- Przełączanie ustawień termostatu przez wejście cyfrowe
- Impulsowe zasilanie wentylatorów, gdy są spełnione warunki termostatu
- Termostat ogrzewania



Kalibracja

- Fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 ohm)

Sprężarka

- Sterowanie dwiema sprężarkami

Odtajanie

- Odtajanie elektryczne, naturalne lub gorącymi parami
- Inicjacja odtajania według harmonogramu przez wejście cyfrowe lub sieć
- Koordynacja odtajania w kilku regulatorach
- Funkcja mycia urządzenia na potrzeby dokumentacji procedury HACCP
- Koniec odtajania na podstawie czasu i / lub temperatury

Fakty

- Optymalizacja zużycia energii całego urządzenia chłodniczego
- Jeden regulator do kilku różnych urządzeń chłodniczych
- Zintegrowany wyświetlacz z przodu regulatora
- Szybka konfiguracja za pomocą ustawień predefiniowanych
- Wbudowany moduł przesyłania danych
- Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania

Dane techniczne oraz zamawianie

AK-CC 450, Sterownik urządzeń chłodniczych

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis		
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 5 V A, 50 / 60 Hz		
Czujniki	Pt 1000 PTC 1000 omów / 25°C (wszystkie 4 muszą być tego samego typu)		
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 120 °C Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35 – 25 °C, ±1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ±0,3 K przy 0 °C, ±0,005 K na stopień		
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy		
Zewnętrzny wyświetlacz	EKA 163B lub 164B (każdy EKA 163A lub 164A) Sygnał ze styków zewnętrznych		
Wejścia cyfrowe DI1, DI2	Wymagania dotyczące styków: połączane Maks. długość przewodu: 15 m Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze		
Wejście cyfrowe DI3	230 V AC		
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Maks. 1,5 mm ² (przewód wielożyłowy)		
Wyjście półprzewodnikowe	DO1 (do cewki elektromagnesu)	Maks. 240 V AC, min. 28 V AC Maks. 0,5 A Upływ < 1 mA Maks. 1 cewka	CE (250 V AC)
Przekaźniki*)	DO3, DO4 DO2, DO5, DO6	4 (3) A 4 (3) A	
Warunki otoczenia	-0 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Brak narażenia na uderzenia / drgania		
Stopień ochrony	IP20		
Montaż	Szyna DIN lub ściana		
Masa	0,4 kg		
Przesyłanie danych	Stale / wbudowane: MODBUS Opcje rozszerzeń: LON RS485 / DANBUSS / TCP / IP(OEM) / MODBUS		
Podtrzymwanie zasilania zegara	Regulator nie może być połączony z układem monitorowania typu m2		
Certyfikaty	4 godziny Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz zgodności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 i EN 60730-2-9, A1, A2 – EMC zgodnie z normą EN50082-1 i EN 60730-2-9, A2		


*) DO3 i DO4 to przekaźniki 16 A. DO2, DO5 i DO6 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążzeń niż maksymalne

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-CC 450	Sterownik urządzeń chłodniczych z przesyaniem danych MODBUS	084B8022

Wypożyczenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 175	Moduł przesyłania danych LON RS 485	084B8579
EKA 176	Moduł przesyłania danych DANBUSS	084B8583
EKA 178B	Moduł przesyłania danych MODBUS	084B8571
EKA 163B	Zewnętrzny wyświetlacz z wtyczką do bezpośredniego podłączenia	084B8574
EKA 164B	Zewnętrzny wyświetlacz z przyciskami sterowania i wtyczką do bezpośredniego podłączenia	084B8575
EKA 163A	Zewnętrzny wyświetlacz z zaciskami śrubowymi	084B8562
EKA 164A	Zewnętrzny wyświetlacz z przyciskami sterowania i zaciskami śrubowymi	084B8563



AK-CC 550A, Sterownik urządzeń chłodniczych

AK-CC 550A to kompletny regulator urządzenia chłodniczego o bardzo dużej elastyczności przystosowania do wszystkich rodzajów mebli chłodniczych i chłodni.

Charakterystyka AK-CC 550A



Termostat

- Regulator dwustanowy lub modulowany
- Czujnik produktu „S6” z osobnymi programami alarmów
- Tryb dzienny / nocny
- Przełączanie ustawień termostatu przez wejście cyfrowe
- Impulsowe zasilanie wentylatorów, po osiągnięciu nastawionej temperatury
- Termostat ogrzewania

Kalibracja

- Fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 ohm)

Sprężarka

- Sterowanie dwiema sprężarkami

Odtajanie

- Odtajanie elektryczne, naturalne lub gorącymi parami
- Inicjacja odtajania według harmonogramu przez wejście cyfrowe lub sieć
- Koordynacja odtajania w kilku regulatorach
- Funkcja mycia urządzenia na potrzeby dokumentacji procedury HACCP
- Koniec odtajania na podstawie czasu i / lub temperatury
- Odtajanie adaptacyjne na podstawie wydajności parownika

Fakty

- Optymalizacja zużycia energii całego urządzenia chłodniczego
- Jeden regulator do kilku różnych urządzeń chłodniczych
- Zintegrowany wyświetlacz z przodu regulatora
- Szybka konfiguracja za pomocą ustawień predefiniowanych
- Wbudowany moduł przesyłania danych
- Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania
- Możliwość stosowania w układach z CO₂

Dane techniczne oraz zamawianie

AK-CC 550A, Sterownik urządzeń chłodniczych

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	230 V AC 10 – 15%, 5 V A, 50 / 60 Hz	
Czujnik S2	Pt 1000	
Czujnik S3, S4, S5, S6	Pt 1000 PTC 1000 omów / 25 °C (wszystkie 4 muszą być tego samego typu)	
Dokładność	Zakres pomiaru: -60 – 120 °C Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35 – 25 °C, ±1 K powyżej 25 °C Czujnik Pt 1000: ±0,3 K przy 0 °C, ±0,005 K na stopień	
Pomiar ciśnienia parowania	Przetwornik ciśnienia AKS 32R	
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy	
Zewnętrzny wyświetlacz	EKA 163B lub 164B (każdy EKA 163A lub 164A)	
Wejścia cyfrowe D1, D2	Sygnał ze styków zewnętrznych Wymagania dotyczące styków: pozłacane Maks. długość przewodu: 15 m Przy dłuższym przewodzie stosować przekaźniki pomocnicze	
Wejście cyfrowe D13	230 V AC	
Przyłączeniowy przewód elektryczny	Maks. 1,5 mm ² (przewód wielożyłowy)	
Wyjście półprzewodnikowe	DO1 (do cewki AKV)	Maks. 240 V AC, min. 28 V AC Maks. 0,5 A Upływ < 1 mA Maks. 1 szt. AKV
Przekaźniki*)	DO3, DO4 DO2, DO5, DO6	CE (250 V AC) 4 (3) A 4 (3) A
Warunki otoczenia	-0 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Brak narażenia na uderzenia / drgania	
Stopień ochrony	IP20	
Montaż	Szyna DIN lub ściana	
Masa	0,4 kg	
Przesyłanie danych	Stale: MODBUS Opcje rozszerzeń: LON RS485 / DANBUSS / TCP / IP(OEM) / MODBUS	
Podtrzymwanie zasilania zegara	Regulator nie może być połączony z układem monitorowania typu m2 4 godziny	
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz zgodności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 i EN 60730-2-9, A1, A2 – EMC zgodnie z normą EN50082-1 i EN 60730-2-9, A2	


*) DO3 i DO4 to przekaźniki 16 A. DO2, DO5 i DO6 to przekaźniki 8 A. Nie stosować większych obciążzeń niż maksymalne

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-CC 550A	Sterownik urządzeń chłodniczych z przesyaniem danych MODBUS	084B8030

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 175	Moduł przesyłania danych LON RS 485	084B8579
EKA 176	Moduł przesyłania danych DANBUSS	084B8583
EKA 178B	Moduł przesyłania danych MODBUS	084B8571
EKA 163B	Zewnętrzny wyświetlacz z wtyczką do bezpośredniego podłączenia	084B8574
EKA 164B	Zewnętrzny wyświetlacz z przyciskami sterowania i wtyczką do bezpośredniego podłączenia	084B8575
EKA 163A	Zewnętrzny wyświetlacz z zaciskami śrubowymi 084B8562 EKA	084B8562
EKA 164A	Zewnętrzny wyświetlacz z przyciskami sterowania i zaciskami śrubowymi	084B8563



AK-CC 750, Sterownik parownikowy

Regulatory AK-CC 750 to sterowniki, które razem z zaworami i czujnikami stanowią kompletne układy sterowania pracą parowników mebli chłodniczych i chłodni w chłodnictwie handlowym.

Zasadniczo zastępują wszystkie inne regulatory automatyczne, realizujące m.in. funkcje termostatów dziennych i nocnych, funkcje sterowania odtajaniem, wentylatorami, grzałkami poręczowymi, oświetleniem, zaworem termostatycznym i elektromagnetycznym, funkcje alarmowe itp.

Charakterystyka AK-CC 750

Optymalizacja zużycia energii

- Adaptacyjna regulacja przegrzania przez elektroniczny zawór rozprężny AKV
- Optymalne wykorzystanie parownika we wszystkich warunkach obciążenia, co jest warunkiem wstępny dużych oszczędności energii w wyniku optymalizacji ciśnienia ssania i regulacji ciśnienia skraplania
- Odtajanie adaptacyjne
- Pomijanie odtajania na podstawie monitorowania wydajności parownika
- Impulsowe zasilanie grzałki poręczowej na podstawie punktu rosy. Impulsowe zasilanie grzałki poręczowej zgodnie z aktualnymi warunkami obciążenia
- Impulsowe zasilanie wentylatorów: impulsowe zasilanie wentylatorów po osiągnięciu nastawionej temperatury



Serwisowanie i uruchamianie

- Łatwe sprawdzanie wydajności Dostępność kluczowych informacji na temat parametrów pracy
- Uniwersalny regulator
- jeden regulator do wielu zastosowań
- Elastyczna konfiguracja wejść / wyjść
- Wbudowana komunikacja LON
- Szybkie i łatwe uruchamianie
- Wstępna konfiguracja nastaw zapewniająca szybkie uruchamianie
- Tylko 5 wymaganych nastaw


Zgodność z normami jakości żywności / systemem HACCP

- Modulacyjna regulacja temperatury: dokładna regulacja temperatury
- Dokładność pomiaru: fabryczna dokładność pomiaru lepsza niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dalszej kalibracji (czujnik Pt 1000 ohm)
- Temperatura produktu: oddzielny czujnik temperatury produktu zapewnia zgodność z normami EN 12830 i EN 13485
- Mycie urządzenia: funkcja mycia urządzenia z dokumentacją operacji mycia zgodnie z procedurami systemu HACCP

Fakty

- Sterowanie od 1 do 4 sekcji parowników. Adaptacyjna regulacja przegrzania zapewnia optymalne wykorzystanie parownika we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wtrysk elektronicznie sterowany zaworem AKV
- Tradycyjna regulacja temperatury z wykorzystaniem regulacji dwustanowej lub modulacyjna praca zaworu elektromagnetycznego zarówno do układów bezpośredniego chłodzenia, jak i pośrednich
- Termostat temp. ważonej i termostat alarmowy
- Odtajanie na żądanie na podstawie wydajności parownika
- Funkcja mycia urządzenia
- Sterowanie oświetleniem za pomocą przełącznika drzwiowego lub sygnału sieciowego w zależności od dziennego / nocnego trybu pracy
- Zasilanie impulsowe grzałki poręczowej w zależności od dziennego / nocnego trybu pracy lub punktu rosy
- Alarm otwartych drzwi i sterowanie oświetleniem / chłodzeniem w zależności od położenia przełącznika drzwiowego
- Funkcja rejestracji parametrów roboczych i alarmów
- Pełne funkcje optymalizacji zużycia energii (punkt rosy, wentylatory, odtajanie, zasłony itp.)
- Przyłącza niezależnych wyświetlaczy (maks. 4 wyświetlacze)
- Wbudowana komunikacja RS 485 LON
- Elastyczna konfiguracja wejść / wyjść

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-CC 750, Sterownik parownikowy

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	24 V DC / AC ±20%	
Pobór mocy	8 VA	
Wejścia analogowe	Pt 1000 omów / 0 °C	Rozdzielcość: 0,1 °C Dokładność: ±0,5 °C
	Przetwornik ciśnienia typu AKS 32R / AKS 32 (1 – 5 V); sygnał napięcia 0 – 10 V	Rozdzielcość: 1 mV Dokładność: ±10 mV Możliwość podłączenia maks. 5 przetworników ciśnienia do jednego modułu
	Przekaźnik zewnętrzny (wl. / wył.)	Wł. przy R < 20 omów Wył. przy R > 2 kiloomów (styki pozłacane nie są konieczne)
Wejścia dwustanowe	Niskie napięcie 0 / 80 V DC / AC	WYŁ.: U < 2 V WL.: U > 10 V
	Wysokie napięcie 0 / 260 V AC	WYŁ.: U < 24 V WL.: U > 80 V
Wyjścia przekaźnikowe elektromechaniczne SPDT	AC-1 (rezystancyjne)	5 A
	AC-15 (indukcyjne)	3 A
	U	Min. 24 V, maks. 230 V Niskie i wysokie napięcie nie może być podłączone do tej samej grupy wyjść
	Bezpiecznik	5 A (F)
Wyjścia półprzewodnikowe	Mogą być używane w przypadku obciążzeń, które są często włączane i wyłączane, np. grzałek poręczowych, wentylatorów i zaworu AKV	Maks. 240 V AC, min. 48 V AC, maks. 0,5 A Upływ < 1 mA Maks. 1 AKV
	Temperatura otoczenia	-40 – 70 °C
	Podczas pracy	-20 – 55 °C, wilgotność względna od 0 do 95% (bez kondensacji) – bez uderzeń i drgań
Stopień ochrony	Materiał	PC / ABS
	Stopień ochrony	IP10, VBG 4
Masa z zaciskami śrubowymi	Montaż	Do montażu na ścianie lub szynie DIN
	Moduły w regulatorach serii 100- / 200-	ok. 200 g / 500 g / 600 g
	Zgodność z wymaganiami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	LVD zgodnie z normą EN 60730, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z normą EN 61000-6-2, emisja zgodnie z normą EN 50081-1
Certyfikaty	Numer dokumentu UL	E166834

Zamawianie

Typ	Język	Nr katalogowy
AK-CC 750	angielski, duński, szwedzki, fiński, rosyjski, czeski, polski, chiński, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, portugalski	080Z0125

Zamawianie akcesoriów – moduły rozszerzające oraz przegląd wejść i wyjść

Typ	Wejścia analogowe	Wyjścia przekaźnikowe		Wejścia dwustanowe (sygnał DI)		Moduł z przełącznikami	Numer katalogowy
	Do czujników, przetworników ciśnienia	Elektro-mechaniczne (SPDT)	Półprzewodnikowe (elektroniczne)	Niskie napięcie (maks. 80 V)	Wysokie napięcie (maks. 260 V)	Do wymuszania wyjść przekaźników	
Sterownik	11	4	4	–	–	–	–
AK-XM 101A	8	–	–	–	–	–	080Z0007
AK-XM 102A	–	–	–	8	–	–	080Z0008
AK-XM 102B	–	–	–	–	8	–	080Z0013
AK-XM 204A	–	8	–	–	–	–	080Z0011
AK-XM 204B	–	8	–	–	–	x	080Z0018
AK-XM 205A	8	8	–	–	–	–	080Z0010
AK-XM 205B	8	8	–	–	–	x	080Z0017

Oprogramowanie

AK-ST 500	Oprogramowanie do sterowników AK	080Z0161
-----------	----------------------------------	----------

Zdalne wyświetlacze

EKA 163B	Wyświetlacz	084B8574
EKA 164B	Wyświetlacz z przyciskami	084B8575


Różne

Zasilacz (AK-PS 075)	080Z0053
Przewód wyświetlacza – 2 m	084B7298
Przewód wyświetlacza – 6 m	084B7299

EKC 315A - Sterownik parownikowy

Sterownik wraz z zaworem znajduje zastosowanie tam, gdzie jest wymagana dokładna regulacja przegrzania i temperatury w takich obiektach, jak:

- chłodnie (chłodnice powietrza)
- instalacje technologiczne (agregaty do chłodzenia wody)
- centrale klimatyzacyjne

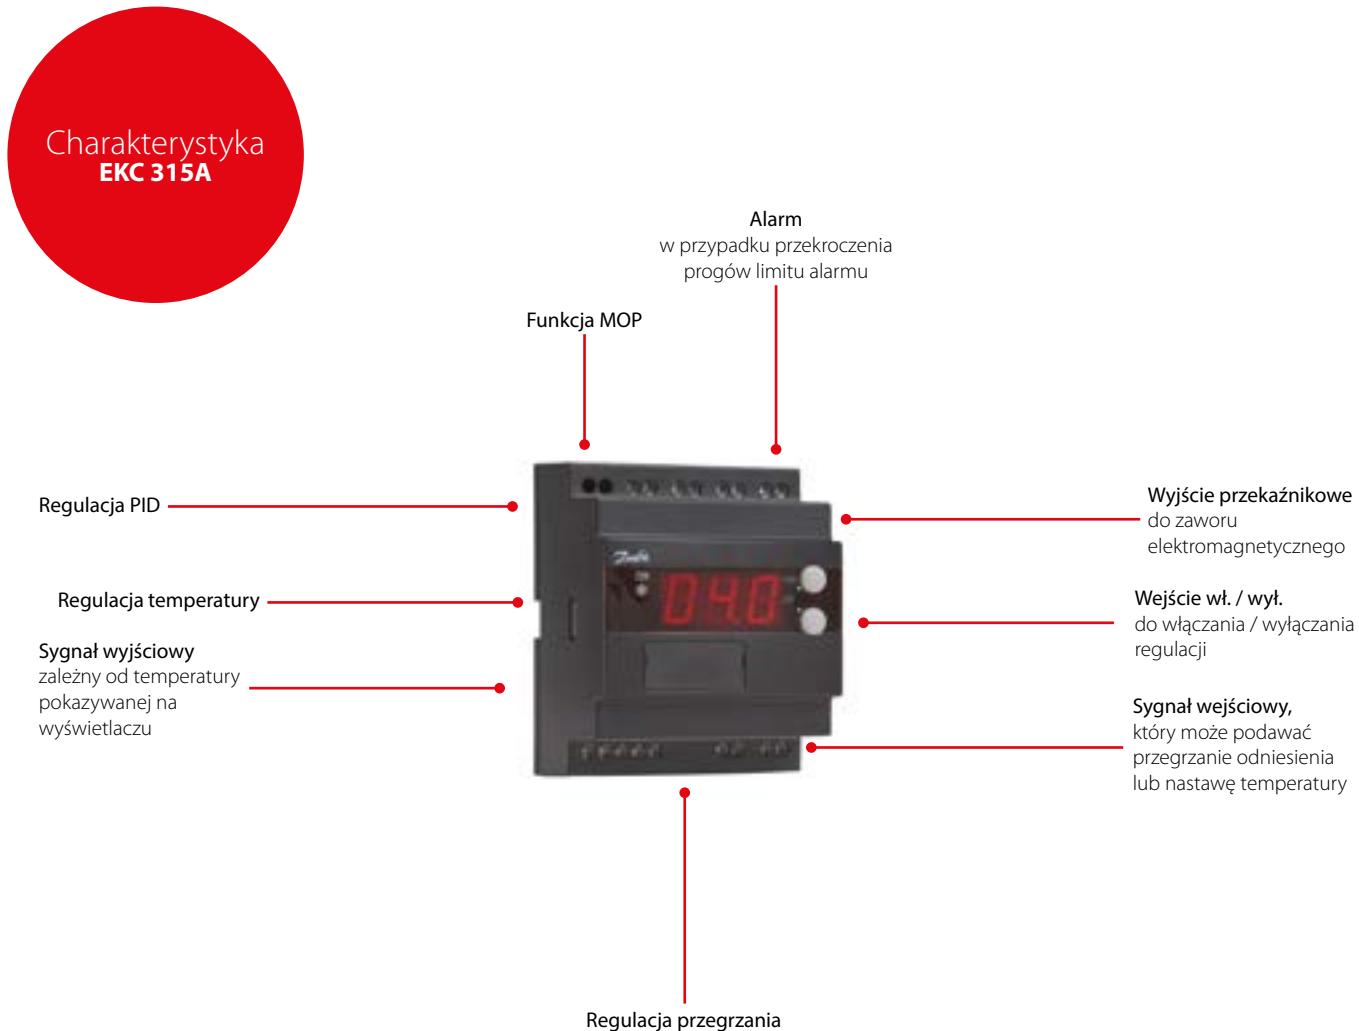

Fakty

- Parownik jest zasilany optymalnie nawet w przypadku znaczących zmian obciążenia i ciśnienia ssania
- Oszczędność energii – regulacja adaptacyjna wtrysku czynnika chłodniczego zapewnia optymalne wykorzystanie parownika, a tym samym wysokie ciśnienie ssania
- Dokładna regulacja temperatury – połączenie adaptacyjnej regulacji zasilania parownika z regulacją temperatury zapewnia wysoką dokładność temperatury medium chłodzonego
- Przegrzanie jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie, podczas gdy temperatura medium chłodzonego jest regulowana przez funkcję termostatu


Dane techniczne oraz zamawianie

EKC 315A - Sterownik parownikowy

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 80 V A (zasilanie galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia)
Pobór mocy	Sterownik: 5 V A Cewka AKV: 55 V A
Sygnal wejściowy	Sygnal prądowy: 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA Przetwornik ciśnienia 4 – 20 mA z AKS 33 Wejście cyfrowe ze styków zewnętrznych
Wejście czujnika	2 szt. Pt 1000 ohm
Sygnal wyjściowy	Sygnal prądowy: 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA Obciążenie: Maks. 200 ohm
Wyjście przekaźnika	1 szt. SPST: AC-1: 4 A (rezystancyjny)
Przekaźnik alarmowy	1 szt. SPST: AC-15: 3 A (indukcyjny)
ICAD	ICAD zamontowany w ICM
Przesyłanie danych	Sygnal prądowy: 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA Można podłączyć moduł transmisji danych
Warunki otoczenia	-10 – 5 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Bez narażenia na uderzenia / drgania
Stopień ochrony	IP20
Masa	300 g
Montaż	Szyna DIN
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy
Zaciski	Przewód wielożyłowy, maks. 2,5 mm ²
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normami EN50081-1 i EN 50082-2

Podłączenie modułów przesyłania danych musi być zgodne z wymaganiami opisanymi w dokumentacji nr RC8AC



Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKC 315A	Sterownik parownikowy	084B7086
EKC 315A	Sterownik parownikowy, sygnał wejściowy z przetwornika ciśnienia AKS32R	084B7085
EKC 315A	Opakowanie przemysłowe 084B7085	084B7128


Wypożyczenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 174	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485) z izolacją galwaniczną	084B7124
EKA 175	RS485 LON	084B8579
AKS 11	Czujnik Pt 1000	084N0003
AKS 32R	Przetwornik ciśnienia – 1/12 bara	060G1036
AKS 33	Przetwornik ciśnienia – 1/12 bara, 0,3%	060G2049
AKS 3000	Przetwornik ciśnienia – 1/12 bara, 1%	060G1323

EKC 312 - Regulator przegrzania

Sterownik wraz z zaworem znajduje zastosowanie tam, gdzie jest wymagana dokładna regulacja przegrzania i temperatury takich obiektach, jak:

- instalacje technologiczne (agregaty do chłodzenia wody)
- chłodnie (chłodnice powietrza)
- centrale klimatyzacyjne

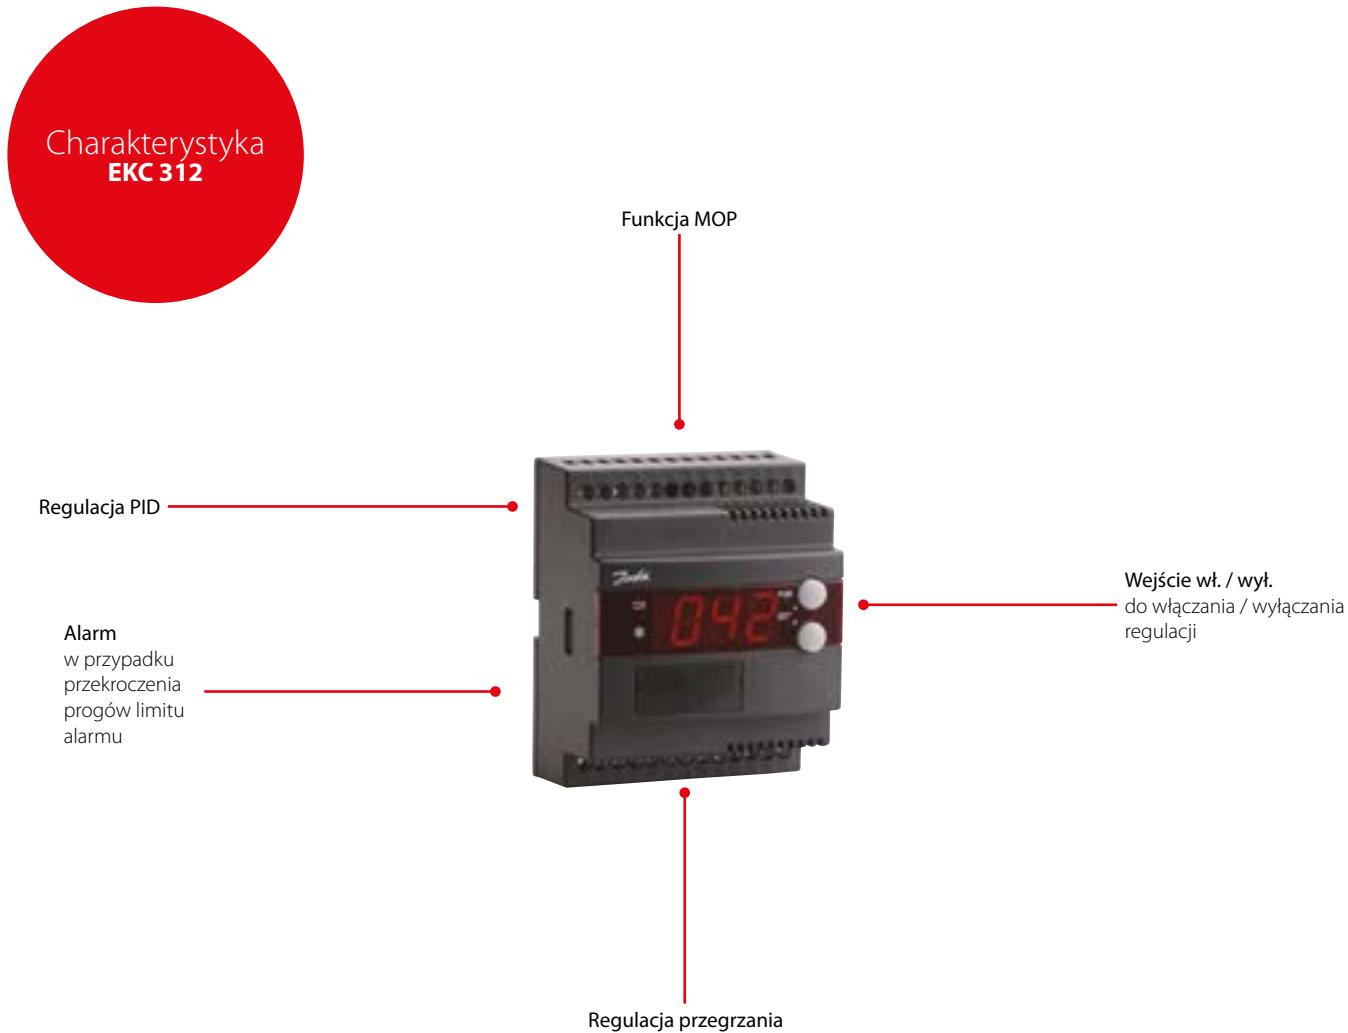

Fakty


- Parownik jest zasilany optymalnie nawet w przypadku znaczących zmian obciążenia i ciśnienia ssania
- Oszczędność energii – regulacja adaptacyjna wtrysku czynnika chłodniczego zapewnia optymalne wykorzystanie parownika, a tym samym wysokie ciśnienie ssania
- Przegrzanie jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie

Dane techniczne oraz zamawianie

EKC 312 - Regulator przegrzania

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 10 V A (zasilanie odizolowane galwanicznie od wejść i wyjść)
Pobór mocy	Sterownik: 5 V A Silnik krokowy ETS: 1,3 V A
Sygnal wejściowy	Sygnal prądowy: 4 – 20 mA lub 0–20 mA Przetwornik ciśnienia 4 – 20 mA z AKS 33 Wejście cyfrowe ze styków zewnętrznych
Wejście czujnika	2 szt. Pt 1000 ohm
Przekaźnik alarmowy	1 szt. SPST: AC-1: 4 A (rezystancyjny) 1 szt. SPST: AC-15: 3 A (indukcyjny)
Wyjście silnika krokowego	Impulsowe 100 mA
Przesyłanie danych	Można podłączyć moduł transmisji danych -10 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Bez narażenia na uderzenia / drgania
Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Masa	300 g
Montaż	Szyna DIN
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normami EN50081-1 i EN 50082-2



Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKC 312	Regulator przegrzania	084B7250

Wypożyczenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 175	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485)	084B8579
EKA 174	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485) z izolacją galwaniczną	084B7124

Czujnik temperatury Pt 1000 omów / przetwornik ciśnienia typu AKS 33


Produkty powiązane

Zawory rozprężne sterowane elektrycznie

ETS 12,5 - ETS 400

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia


Typ AKS

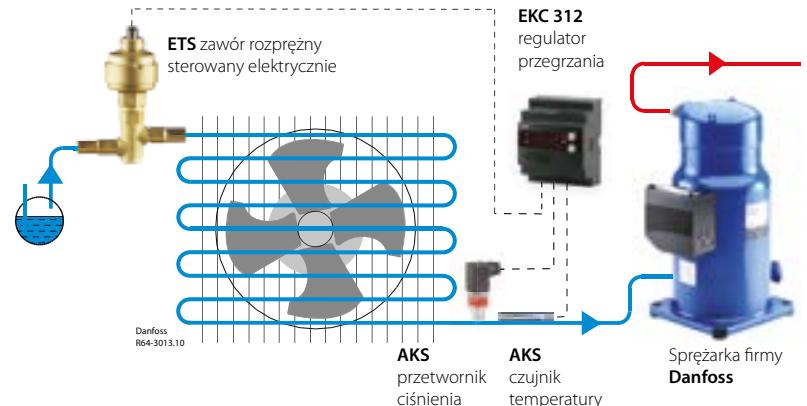

EKC 316A - Regulator przegrzania

Sterownik wraz z zaworem znajduje zastosowanie tam, gdzie jest wymagana dokładna regulacja przegrzania i temperatury takich obiektach, jak:

- instalacje technologiczne (agregaty do chłodzenia wody)
- chłodnie (chłodnice powietrza)
- centrale klimatyzacyjne

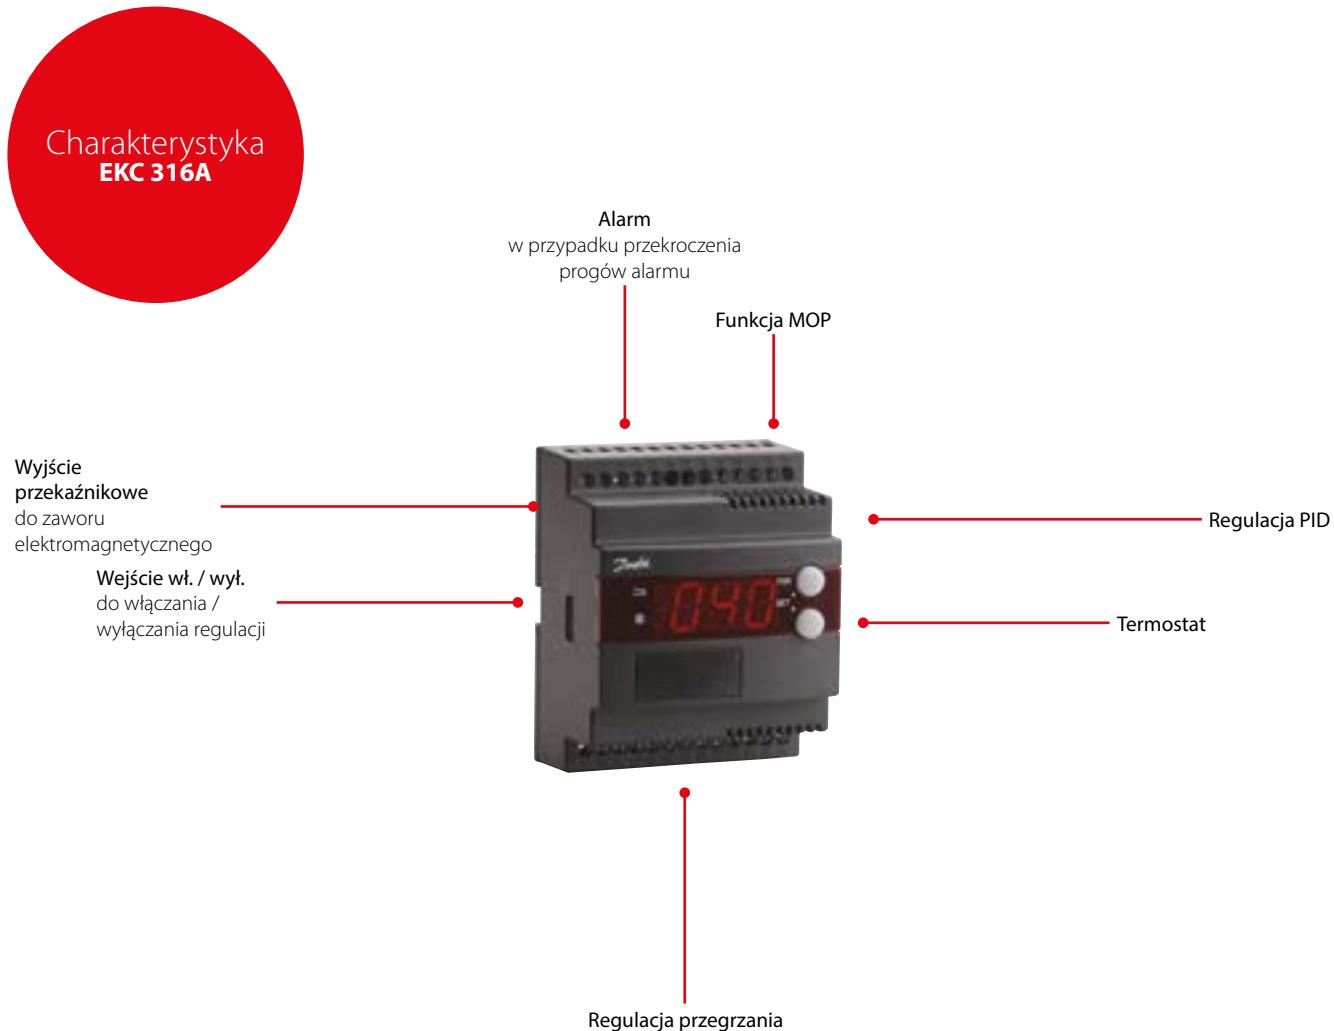

Fakty

- Parownik jest zasilany optymalnie nawet w przypadku znaczących zmian obciążenia i ciśnienia ssania
- Oszczędność energii – regulacja adaptacyjna wtrysku czynnika chłodniczego zapewnia optymalne wykorzystanie parownika, a tym samym wysokie ciśnienie ssania
- Przegrzanie jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie, podczas gdy temperatura chłodzonego medium jest regulowana przez funkcję termostatu

Dane techniczne oraz zamawianie

EKC 316A - Regulator przegrzania

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 10 V A (zasilanie odizolowane galwanicznie od wejść i wyjść)
Pobór mocy	Sterownik: 5 VA Silnik krokowy ETS 12.5 - ETS 400: 1,3 VA
Sygnał wejściowy	Sygnal prądowy: 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA Przetwornik ciśnienia 4 – 20 mA z AKS 33 Wejście cyfrowe ze styków zewnętrznych
Wejście czujnika	2 szt. Pt 1000 ohm
Przekaźnik alarmowy	1 szt. SPST: AC-1: 4 A (rezystancyjny) 1 szt. SPST: AC-15: 3 A (indukcyjny)
Wyjście silnika krokowego	Impulsowe 100 mA
Przesyłanie danych	Można podłączyć moduł transmisji danych
Warunki otoczenia	-10 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Bez narażenia na uderzenia / drgania
Stopień ochrony	IP20
Masa	300 g
Montaż	Szyna DIN
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normami EN50081-1 i EN 50082-2

Jeśli stosowane jest podtrzymywanie baterijne: Wymagania dotyczące baterii: 18 V DC min. 100 mAh

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKC 316A	Regulator przegrzania	084B7088

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 175	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485)	084B8579
EKA 174	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485) z izolacją galwaniczną	084B7124

Czujnik temperatury Pt 1000 omów / przetwornik ciśnienia typu AKS 33


Produkty powiązane

Zawory rozprężne sterowane elektrycznie

ETS 12,5 - ETS 400

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia


Typ AKS

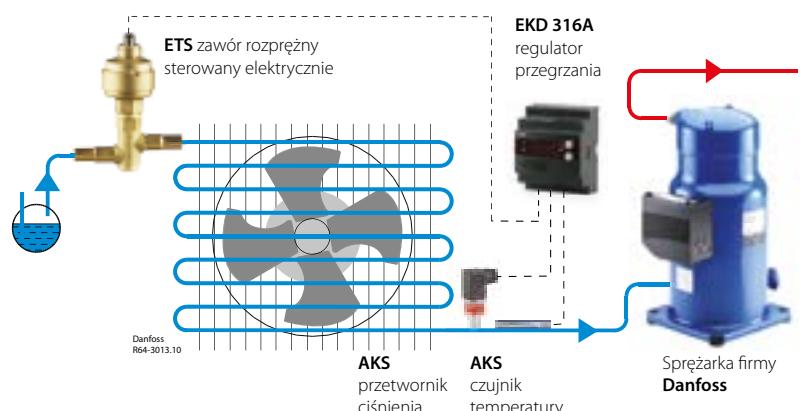

EKD 316 - Regulator przegrzania

Sterownik wraz z zaworem znajduje zastosowanie tam, gdzie jest wymagana dokładna regulacja przegrzania i temperatury takich obiektach, jak:

- instalacje technologiczne (agregaty do chłodzenia wody)
- chłodnie (chłodnice powietrza)
- centrale klimatyzacyjne

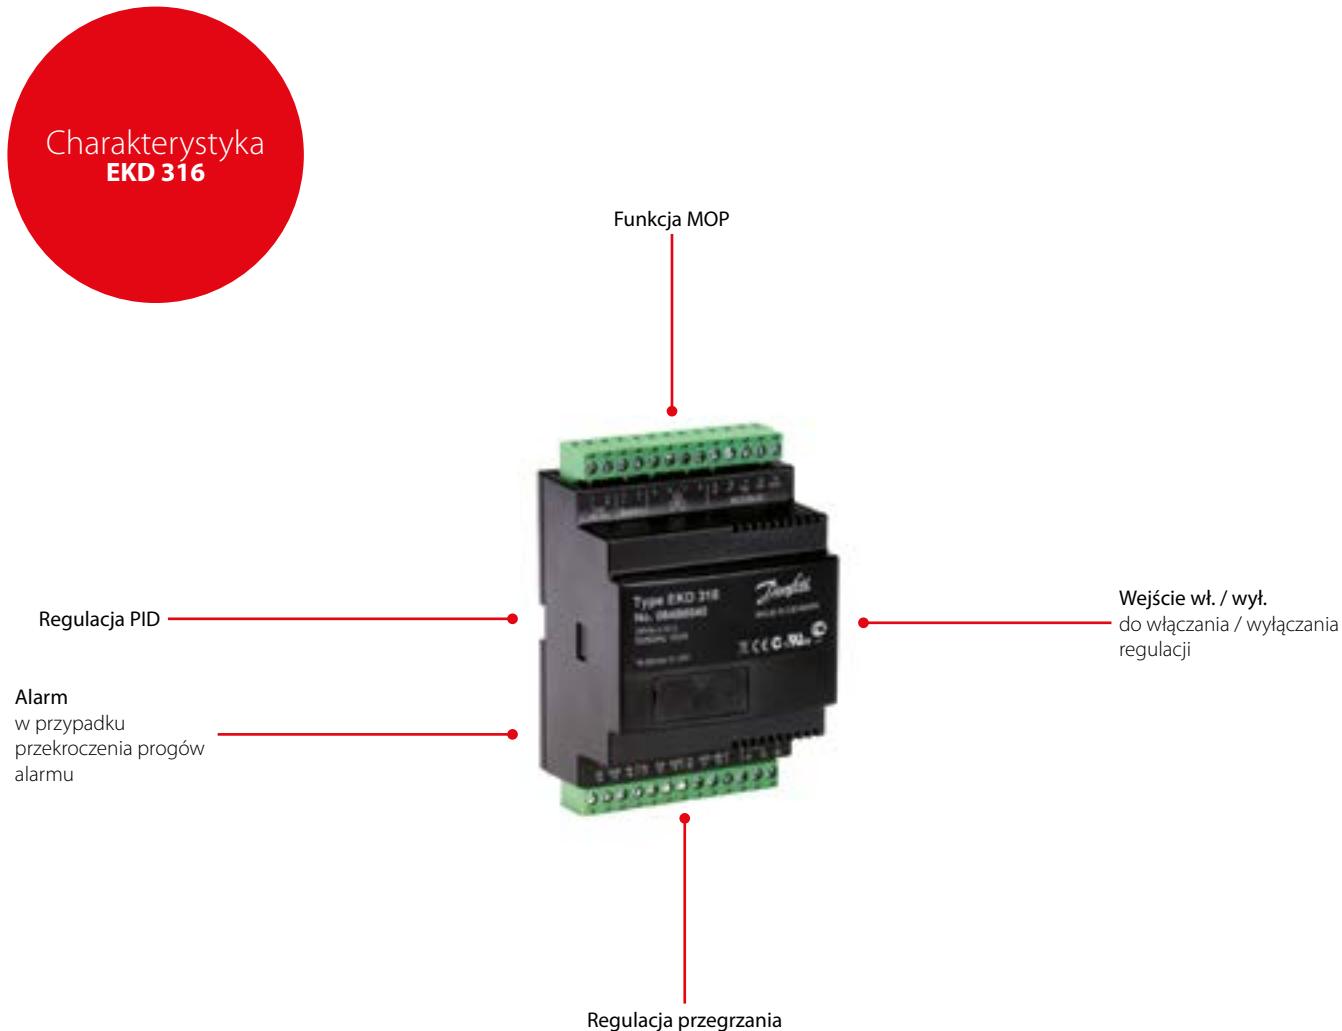

Fakty

- Parownik jest zasilany optymalnie nawet w przypadku znaczących zmian obciążenia i ciśnienia ssania
- Oszczędność energii – regulacja adaptacyjna wtrysku czynnika chłodniczego zapewnia optymalne wykorzystanie parownika, a tym samym wysokie ciśnienie ssania
- Przegrzanie jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie

Dane techniczne oraz zamawianie

EKD 316 - Regulator przegrzania

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 10 V A (zasilanie odizolowane galwanicznie od wejść i wyjść)
Pobór mocy	Sterownik: 5 VA Silnik krokowy ETS 6 - ETS 400, CCM i CCMT
Sygnal wejściowy	Sygnal prądowy ¹⁾ : 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA Sygnal napięcia ¹⁾ : 0 – 10 V lub 1 – 5 V Przetwornik ciśnienia AKS 32R Wejście cyfrowe ze styków zewnętrznych
Wejście czujnika	2 szt. Pt 1000 ohm
Przełącznik alarmowy	1 szt. SPST: AC-1: 4 A (rezystancyjny) 1 szt. SPST: AC-15: 3 A (indukcyjny)
Wyjście silnika krokowego	Impulsowe 30 – 300 mA
Przesyłanie danych	Moduł transmisji danych MODBUS
Warunki otoczenia	-0 – 55 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Bez narażenia na uderzenia / drgania
Stopień ochrony	IP20
Masa	300 g
Montaż	Szyna DIN
Wyświetlacz	Brak, opcjonalny wyświetlacz zewnętrzny (LED, 3-cyfrowy)
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normami EN50081-1 i EN 50082-2

¹⁾ Ri: mA 400 omów V: 50 kiloomów.

Jeśli stosowane jest podtrzymywanie baterijne: Wymagania dotyczące baterii: 18 – 24 VDC min. 120 mAh

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKD 316	Regulator przegrzania ²⁾	084B8040

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 164A	Wyświetlacz z przyciskami do zmiany ustawień (z komunikacją MODBUS)	084B8563

²⁾ Do zmian ustawień potrzebny jest wyświetlacz EKA 164A lub oprogramowanie AK-ST 500 (plus akcesoria) Czujnik temperatury Pt 1000 omów/przetwornik ciśnienia typu AKS 32R


Produkty powiązane

Zawory modulacyjne sterowane elektrycznie

Typ ETS 6 - ETS 400, CCM i CCMT

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia


Typ AKS

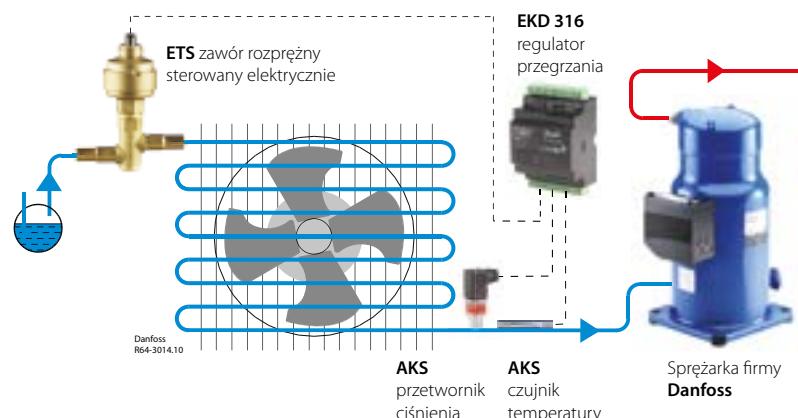

EXD 316 - Regulator przegrzania

Regulator przegrzania EXD oraz zawór wykonawczy znajdują zastosowanie tam gdzie wymaga się dokładnej regulacji przegrzania w takich obiektach, jak:

- Instalacje przemysłowe (agregaty do chłodzenia wody)
- Chłodnie (chłodnice powietrza)
- Centrale klimatyzacyjne
- Pompy ciepła
- Klimatyzatory

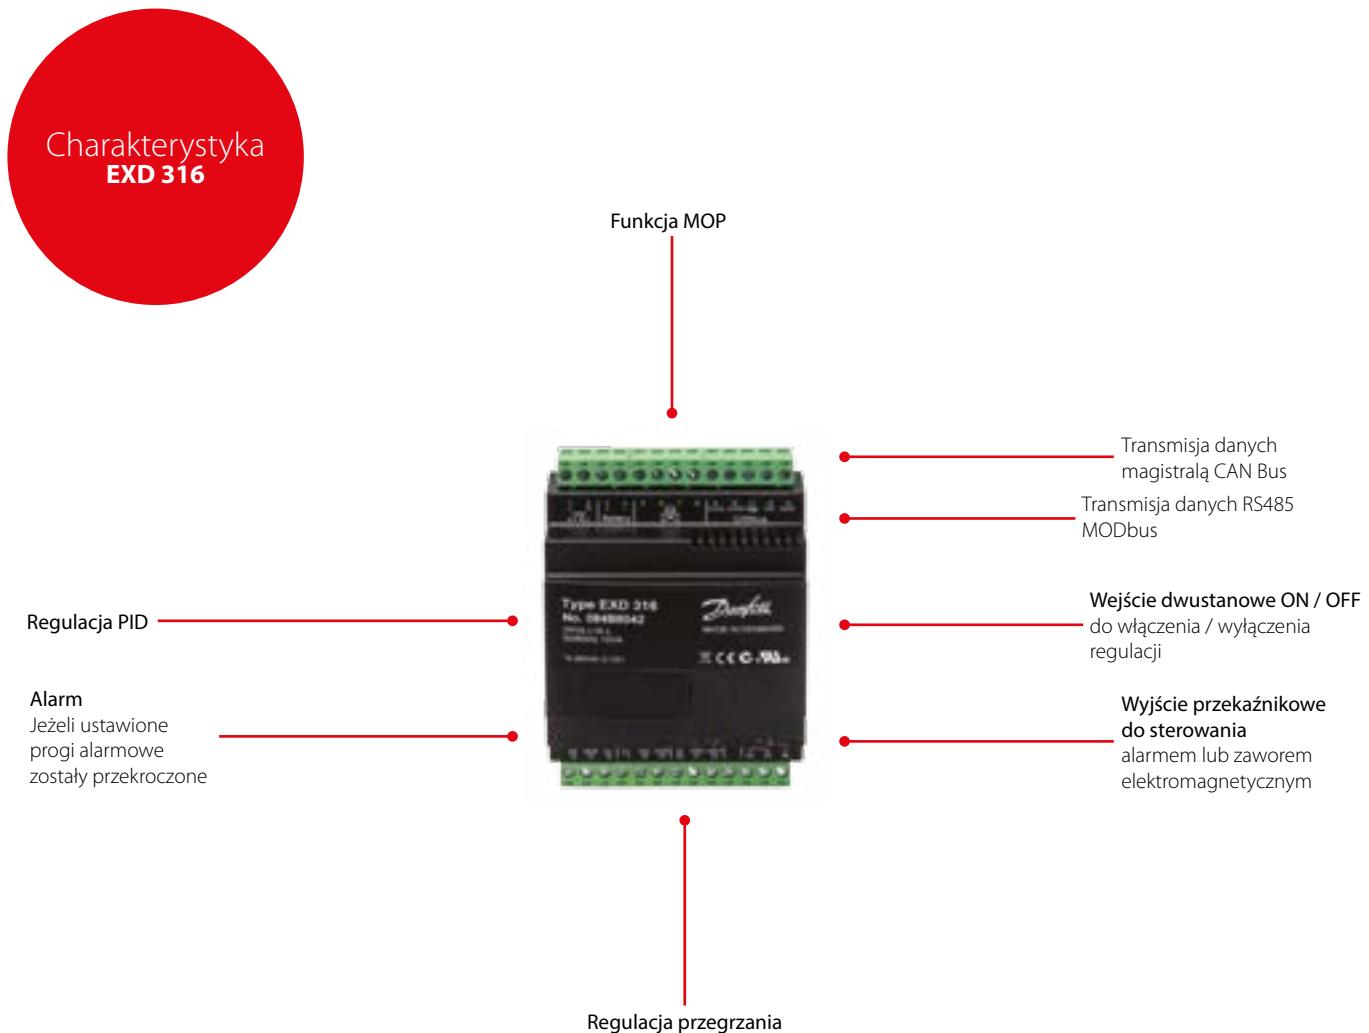

Fakty

- Przegrzanie utrzymywane jest na najniższym możliwym poziomie
- Optymalne napełnienie parownika czynnikiem chłodniczym, nawet w przypadku znacznych zmian obciążenia cieplnego i wahań ciśnienia ssania
- Oszczędność energii - adaptacyjna regulacja zasilania czynnikiem chłodniczym zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni parownika, a tym samym utrzymanie możliwe wysokiego ciśnienia ssania
- Regulacja przegrzania
- Funkcja MOP
- Wejście dwustanowe ON / OFF do uruchomienia / zatrzymania regulacji
- Wyjście przekaźnikowe alarmu
- Komunikacji magistralą CANbus
- Funkcje bezpieczeństwa i wskaźniki alarmowe

Dane techniczne oraz zamawianie

EXD 316 - Regulator przegrzania

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC / DC ±15%, 50 / 60 Hz, 10 VA (zasilanie nie jest galwanicznie izolowane od wejść i wyjść)
Pobór mocy	Sterownik , silnik krokowy ETS
	5 VA, 1,3 VA
Sygnal wejściowy *)R _i : mA: 400 ohm V: 50 kohm	Sygnal prądowy *): 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA Sygnal napięcia *): 0 – 10 V lub 1 – 5 V Przetwornik ciśnienia AKS 32R Wejście cyfrowe do podłączenia zewnętrznych styków
Wejście czujnika	2 szt. Pt 1000 ohm
Przełącznik alarmowy	1 szt. SPST: AC-1: 4 A (rezystancyjne) 1 szt. SPST: AC-15: 3 A (indukcyjne)
Wyjście sterujące silnikiem krokowym	Impulsowe 30 – 300 mA
Transmisja danych	Za pomocą magistrali CANBUS
	0 – 55 °C / 32 – 131 °F, podczas eksploatacji -40 – 70 °C / -40 – 158 °F, podczas transportu
Parametry otoczenia	20 – 80% Rh, bez kondensacji Nie dopuszcza się wstrząsów ani vibracji
Stopień ochrony	IP20
Masa	300 g / 10,6 oz
Montaż	szyna DIN
Obsługa	Za pomocą magistrali CANBUS
Certyfikaty	Wyrób spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej EMC i oznaczony jest znakiem CE LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9 EMC zgodnie z normami EN50081-1 i EN 50082-2
Bateria do zasilania awaryjnego	Jeśli wymagane jest zastosowanie zasilania awaryjnego, wymagania dla baterii: 18 – 24 V DC
Maks. odległość między regulatorem i zaworem	30 m

*) Jeśli stosowane jest podtrzymywanie baterii: Wymagania dotyczące baterii: 18 – 24 V DC min. 120 mAh.

Możliwość zastosowania z silnikami krokowymi typu unipolarnego i bipolarnego

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EXD 316	Regulator przegrzania (z zaciskami)	084B8042

Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 164A	Wyświetlacz z przyciskami do zmiany nastaw (z modelem transmisji danych MODbus) ²⁾	084B8563

²⁾ W celu zmiany ustawień wymagany jest wyświetlacz EKA 164A lub oprogramowanie AK-ST 500 (plus akcesoria). Czujnik temperatury Pt 1000 Ω / Przetwornik ciśnienia AKS 32R: EKA 183A, Klucz do kopowania nastaw 084B8582


Produkty powiązane

Elektroniczne zawory rozprężne

Typ ETS 6 - ETS 400, CCM i CCMT

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia


Typ AKS

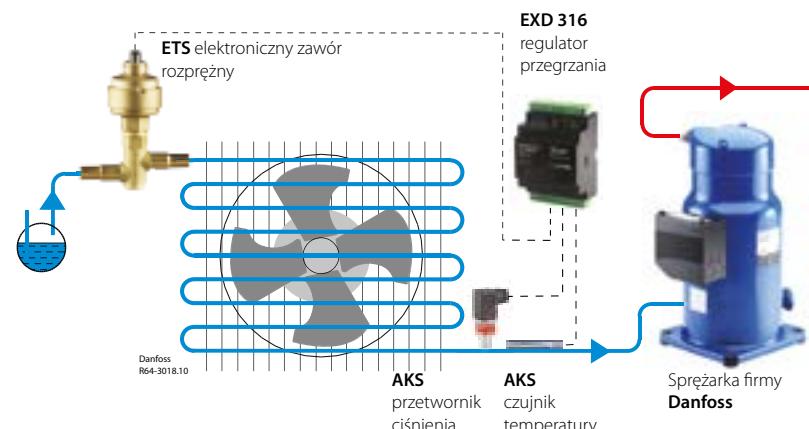

EKE 347 - Regulator poziomu cieczy

Regulator EKE347 jest przeznaczony do regulacji poziomu ciekłego czynnika chłodniczego w pompowych oddzielaczach cieczy, osuszaczach, chłodnicach międzystopniowych, ekonomizerach, skraplaczach i zbiornikach cieczy.


Regulator jest połączony z czujnikiem poziomu, który wykonuje ciągły pomiar poziomu cieczy w zbiorniku. Porównując wartość zmierzoną z wartością zadaną poziomu wprowadzoną przez użytkownika sterownik za pośrednictwem zaworu odpowiednio zmniejsza lub zwiększa przepływ cieczy do lub ze zbiornika.

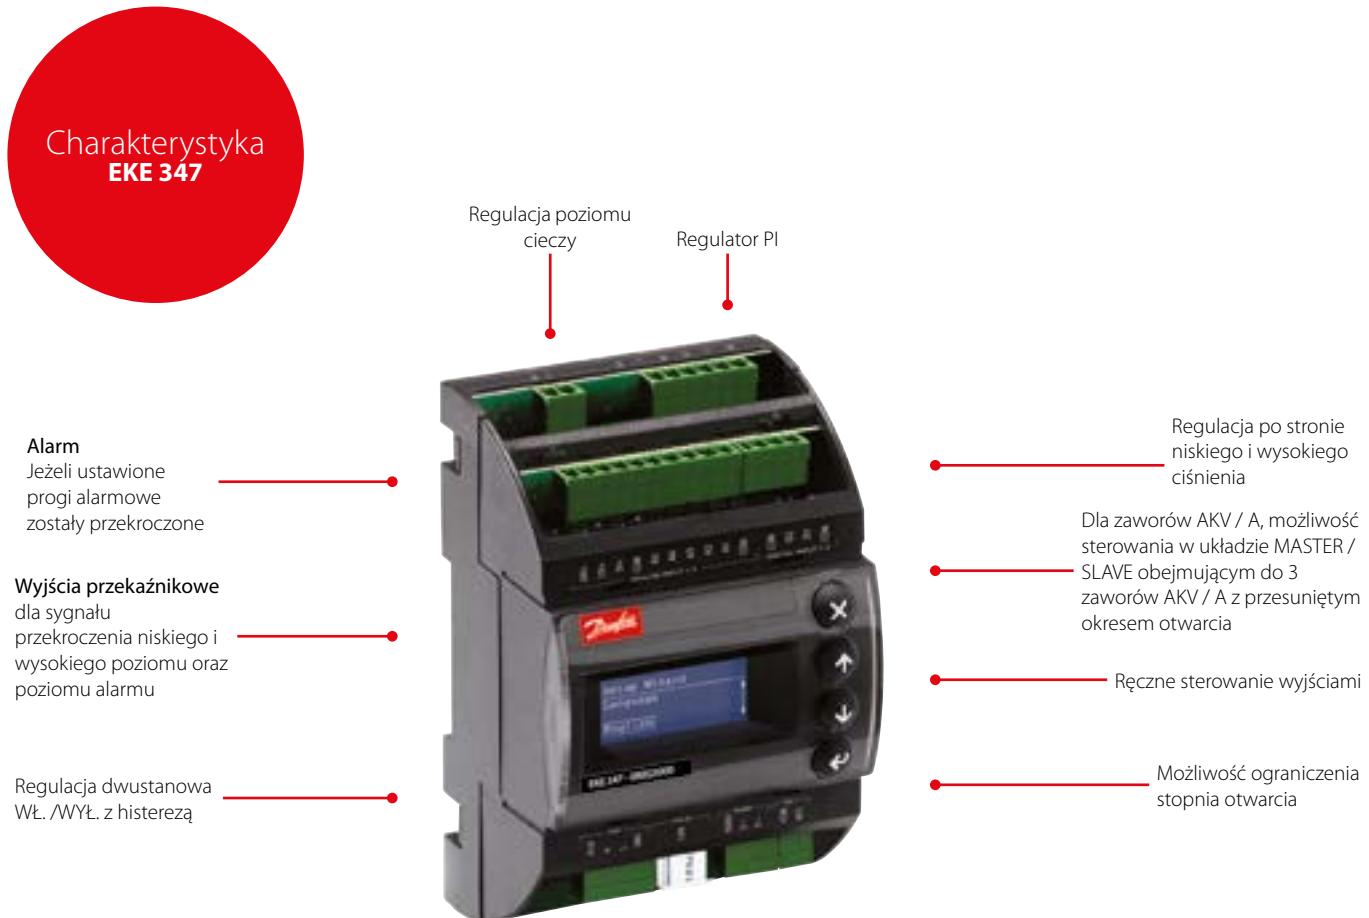

Fakty

- Przyjazny dla użytkownika i łatwy w konfiguracji kreator pierwszego uruchomienia
- Menu programowania z 3 poziomami dostępu i oddzielnymi hasłami
- Z przetwornikiem poziomu cieczy AKS 4100 / 4100U poziom czynnika można ustawić w szerokim zakresie
- EKE 347 może współpracować z zaworami rozprężnymi typu ICM lub AKV / A
- ICM są zaworami motorowymi bezpośredniego działania napędzane przez sterowany cyfrowo silnik krokowy typu ICAD
- AKVA lub AKV są zaworami rozprężnymi z modulacją szerokości impulsu
- EKE 347 zawiera w standardzie RS 485 w oparciu o interfejs komunikacyjny MODbus-RTU umożliwiający pełną integrację z systemami sterowania PLC
- Możliwość podłączenia do innych sterowników EKE 347
- Możliwość zastosowania przewodowego zdalnego wyświetlacza graficznego

Dane techniczne oraz zamawianie



EKE 347 - Regulator poziomu cieczy

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	24 V AC ±20%, 50 / 60 Hz lub 24 V DC ±20% (zasilanie jest izolowane galwanicznie od sygnałów wejść i wyjść. Wejście/wyjście nie ma osobnej izolacji galwanicznej)	
Pobór mocy	Sterownik Cewka 20 W zaworu AKV	15 VA / 10 W 55 VA
Sygnal wejściowy	Sygnal poziomu *)	4 – 20 mA lub 0 – 10 V
*) Ri =0(4) – 20 mA: 33 ohm 0(2) – 10 V: 100 kohm	Zawór ICM sygnal zwrotny *)	Z ICAD 0 / 4 – 20 mA
	Zewnętrzne styki uruchamiania / zatrzymywania regulacji	
Wyjście przekaźnikowe	3 szt. SPDT (Dolny poziom alarmu, Góry poziom alarmu, Wspólny alarm / Zawór elektromagnetyczny NC)	3 A (rezystancyjne) 1 A (indukcyjne) Dopuszczalne napięcie zasilania maks. 240 V AC lub 24 V AC / DC, przy czym wyjścia DO3 i DO2 muszą mieć takie samo napięcie
Wyjście prądowe	0 – 20 mA lub 4 – 20 mA Maks. obciążenie: 500 Ohm	
Połączenie z zaworem	ICM - wyjście prądowe AKV / A - wyjście 24 V AC z modulowaną szerokością impulsu	
Transmisja danych	MODBUS RTU: Komunikacja z jednostką nadzorującą, Na MODbus RS485: izolacja galwaniczna (500 V DC) CAN: Komunikacja z innymi sterownikami EKE	
Parametry otoczenia	-20 – 55 °C, podczas pracy -30 – 80 °C, podczas przechowywania 90% Rh, bez kondensacji Nie dopuszcza się wstrząsów ani vibracji	
Stopień ochrony	IP20 / IP40 dla przedniej części montowanej w panelu	
Masa	193 g	
Montaż	szyna DIN	
Wyświetlacz	Graficzny wyświetlacz LCD	
Zaciski wtyczki	1,5 lub 2,5 mm ² wielożyłowy	
Certyfikaty	Wyrób spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej EMC i oznaczony jest znakiem CE LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9 EMC: przebadano zgodnie z normami EN 61000-6-3 i EN 61000-6-2	


Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKE 347	Regulator poziomu czynnika	080G5000
MMIGRS2	Zdalny wyświetlacz, panel, S	080G0294

EKC 368 - Sterownik urządzeń chłodniczych dla produktów podatnych na ususzkę

Sterownik wraz z zaworem znajduje zastosowanie tam, gdzie występują wysokie wymagania dotyczące chłodzenia świeżych, nieopakowanych produktów spożywczych w takich obiektach, jak:

- Urządzenia chłodnicze do produktów delikatesowych
- Komory chłodnicze do produktów mięsnych
- Komory chłodnicze do owoców i warzyw
- Kontenery chłodnicze
- Urządzenia klimatyzacyjne

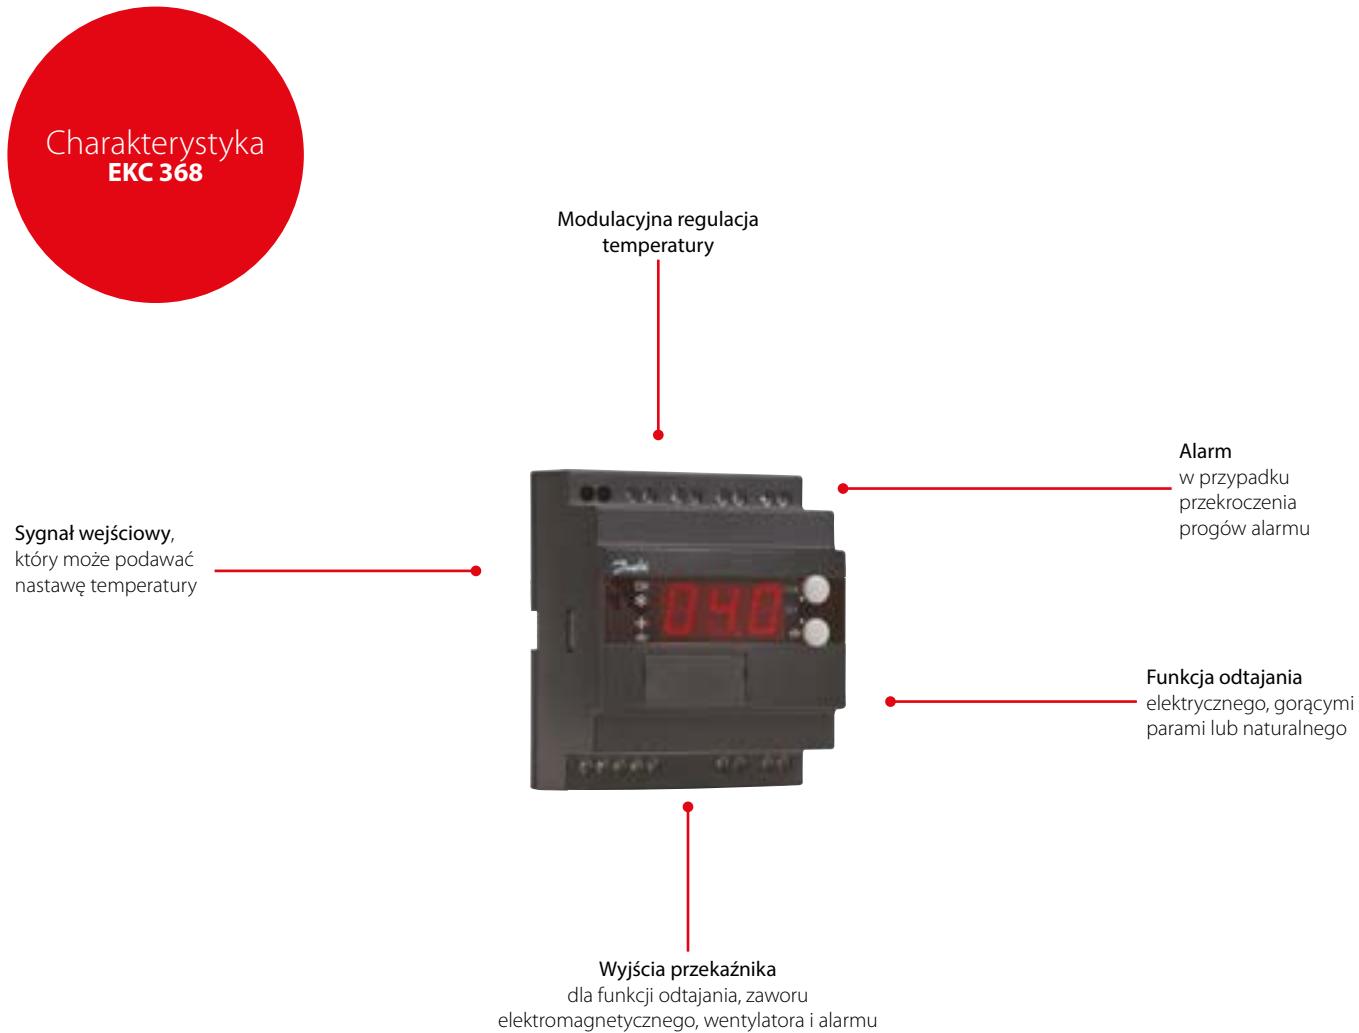

Fakty

- Utrata masy (ususzka) produktu jest niewielka, dzięki utrzymywaniu wilgotności otaczającego powietrza na możliwie wysokim poziomie
- Temperatura jest utrzymywana z dokładnością $\pm 0,25$ °C lub lepszą w przypadku stabilnego obciążenia cieplnego
- Adaptacyjna regułacja minimalizuje wpływ zmian obciążenia na temperaturę produktu
- Czujnik końca odtajniania zapewnia najkrótszy możliwy czas odtajniania
- Regulacja PID


Dane techniczne oraz zamawianie

EKC 368 - Sterownik urządzeń chłodniczych dla produktów podatnych na ususzkę

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 10 V A (zasilanie odizolowane galwanicznie od wejścia i wyjścia)
Pobór mocy	Sterownik: 5 V A Silnik krokowy KVS: 1,3 V A
Sygnal wejściowy	Sygnal napięcia: 0 – 10 V lub 2 – 10 V Wejście cyfrowe ze styków zewnętrznych Zwarcie (sygnał impulsowy) zacisków 18 – 20 powoduje rozpoczęcie odtajania
Wejście czujnika	2 szt. Pt 1000 ohm
Wyjście przekaźnika	3 szt. SPST: AC-1: 4 A (rezystancyjny)
Przekaźnik alarmowy	1 szt. SPST: AC-15: 3 A (indukcyjny)
Wyjście dla silnika krokowego	Impulsowe 100 mA
Przesyłanie danych	Można podłączyć moduł transmisji danych
Temperatura otoczenia	Podczas pracy: -10 – 55 °C Podczas transportu: -40 – 70 °C
Stopień ochrony	IP20
Masa	300 g
Montaż	Szyna DIN
Wyświetlacz	LED, 3-cyfrowy
Zaciski	Przewód wielożyłowy, maks. 2,5 mm ²
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normami EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normami EN50081-1 i EN 50082-2

Jeśli stosowane jest podtrzymywanie baterijne – wymagania dotyczące baterii: 18 VDC min. 100 mAh



Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKC 368	Regulator temperatury produktów podatnych na ususzkę	084B7079

Wypożyczenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA 172	Zegar czasu rzeczywistego	084B7069
EKA 175	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485)	084B8579
EKA 174	Moduł przesyłania danych (akcesoria), (moduł RS 485) z izolacją galwaniczną	084B7124


Produkty powiązane

Elektryczne sterowane zawory do regulacji ciśnienia

parowania Type KVS 15 - KVS 42

Czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia

Typ AKS

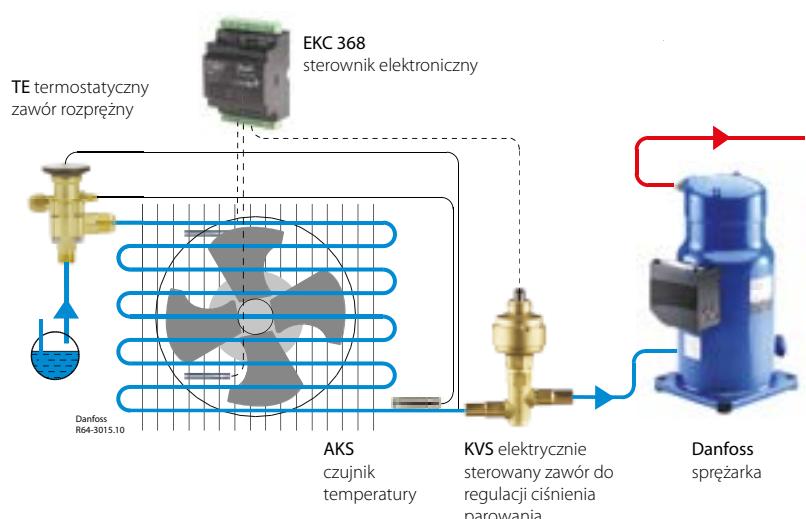

ERC 211, ERC 213, ERC 214 - Wielofunkcyjne sterowniki urządzeń chłodniczych

ERC 21X inteligentne wielofunkcyjne sterowniki urządzeń chłodniczych, z funkcjami regulacji temperatury i odtajania.

Regulator spełnia wymagania nowoczesnych handlowych urządzeń chłodniczych.



Łatwość obsługi:

cztery przyciski, prosta struktura menu i proponowane konfiguracje nastaw zapewniają pierwszorzędną łatwość obsługi

Prosty montaż:

wysokoobciążalny przekaźnik 16 A umożliwia bezpośrednie podłączanie dużych obciążen i bez przekaźników pośrednich. Szeroka gama zgodnych czujników i zacisków śrubowych zapewnia dużą elastyczność montażu



Ochrona urządzenia:

specjalne funkcje oprogramowania, takie jak zabezpieczenie sprężarki przed wahaniem napięcia zasilania lub zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania, zapewniają bezpieczną pracę urządzenia

Energooszczędność:


odtajanie na żądanie, tryb dzienny / nocny i inteligentne sterowanie wentylatorem parownika zapewniają energooszczędność

Fakty

- Termostat
 - Termostat wł. / wył.
 - tryb dzień / noc, praca ciągła, tryb awaryjny
 - preinstalowane aplikacje
 - zgodność z szeroką gamą czujników (NTC 5 K i 10 K, Pt1000, PTC)
- Odtajanie
 - odtajanie naturalne, elektryczne lub gorącymi parami
 - odtajanie na żądanie
 - inicjacja za pomocą przycisku, przez wejście DI lub przekaźnikiem czasowym
 - zakończenie według czasu, temperatury lub za pomocą przycisku
- Sprzęzarka
 - zabezpieczenie napięciowe
 - przekaźniki czasowe zapewniające ochronę sprężarki przed zbyt częstym łączącym / wyłączaniem
 - wysoko obciążeniowe przekaźniki 16 do podłączenia sprężarek
- Wentylator parownika
 - opóźnienie załączenia
 - inteligentne sterowanie wentylatorem parownika zapewniające oszczędność energii
 - wyłączenie wentylatora przy wysokiej temperaturze parownika
- Alarms
 - alarm wysokiej i niskiej temperatury
 - alarm awarii czujnika
 - alarm wysokiego i niskiego napięcia
 - alarm zabrudzenia skraplacz
 - alarm otwartych drzwi
 - wejście alarmu zewnętrznego
- wielofunkcyjne wejście cyfrowe DI
 - dwa wielofunkcyjne wejście cyfrowe DI odtajania, trybu dzień / noc, wyłącznika głównego, przesunięcia nastawy i pracy ciągłej
- Wyświetlacz i programowanie
 - większy i bardziej funkcjonalny wyświetlacz LED
 - wyświetlanie temperatur w °C / °F
 - ustawienia / odczyty parametrów i odczyt komunikatów alarmowych na wyświetlaczu
- Inne funkcje
 - przełączanie "zero crossing" we wszystkich przekaźnikach
 - trzy poziomy dostępu zabezpieczone hasłami
 - funkcja otwartych drzwi z alarmem
 - opóźnienie sygnałów wyjściowych po włączeniu zasilania
 - funkcja blokowania i odblokowania klawiatury
 - izolacja galwaniczna

Dane techniczne oraz zamawianie

ERC 211, ERC 213, ERC 214 - Wielofunkcyjne sterowniki urządzeń chłodniczych



Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Zasilanie	Zasilanie stabilizowane 115 V AC / 230 V AC, 50 – 60 Hz, z izolacją galwaniczną od niskiego napięcia
Moc nominalna	Mniejsza niż 0,7 W
Wejście	4 wejścia: 2 analogowe, 1 analogowo-cyfrowe i 1 cyfrowe
Czujniki	NTC 5000 omów przy 25 °C NTC 10000 omów przy 25 °C PTC 1000 omów przy 25 °C PT1000
Dokładność	Zakres pomiaru: -40 – 105 °C / -40 – 221 °F Regulator: ±1 K poniżej -35 °C, ±0,5 K w zakresie -35 – 25 °C, ±1 K powyżej 25 °C
Wyjście	1 przekaźnik sprężarki: 16 (16 A) EN60730 16 (16 A) CQC; 16 A (60 FLA / 10 LRA) UL60730 Przekaźnik pomocniczy 1: 8 A, 2 FLA / 12 LRA, UL60730 8 A, 2 (2 A), EN60730 Przekaźnik pomocniczy 2: 3 A, 2 FLA / 12 LRA, UL60730 3 A, 2 (2 A), EN60730 Przekaźnik pomocniczy 3: 2 A
Wyświetlacz	3-cyfrowy wyświetlacz LED z separatorem dziesiętnym i ikonami wielofunkcyjnymi, skala °C / °F
Warunki pracy	-10 – 55 °C / 14 – 131 °F, 90% Rh
Warunki przechowywania	-40 – 70°C / -40 – 158 °F, 90% Rh
Stopień ochrony	Przód: IP65 Tyl: zabezpieczenie przed wodą i kurzem odpowiada IP31, dostępność złączy ogranicza stopień ochrony tylnej części do IP00
Środowisko pracy	Stopień zanieczyszczenia III (mogą być montowane wewnętrz mebli chłodniczych), bez kondensacji
Odporność na ciepło i ogień	Kategoria D (UL94-V0)
Kategoria kompatybilności elektromagnetycznej EMC	Kategoria I
Certyfikaty	UL (uznanie) Certyfikat CB (ENEC, CE, CQC)

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
ERC 211	Czerwony wyświetlacz LED, 120 V, 1 przekaźnik	080G3290
	Czerwony wyświetlacz LED, 240 V, 1 przekaźnik	080G3293
ERC 213	Czerwony wyświetlacz LED, 120 V, 3 przekaźniki	080G3291
	Czerwony wyświetlacz LED, 240 V, 3 przekaźniki	080G3294
ERC 214	Czerwony wyświetlacz LED, 120 V, 4 przekaźniki	080G3292
	Czerwony wyświetlacz LED, 240 V, 4 przekaźniki	080G3295

AK-PC 351, Regulator wydajności

AK-PC 351 jest używany do regulacji wydajności sprężarek i skraplaczy w małych urządzeniach chłodniczych. Możliwość sterowania pracą maksymalnie 4 sprężarek i jednego skraplacza:

- jeden zespół sprężarek + jeden zespół skraplacza, maks. 6 stopni regulacji
- jeden zespół sprężarek, maks. 4 stopnie regulacji
- jeden zespół skraplaczy, maks. 4 stopnie regulacji



1 wyjście półprzewodnikowe do sterowania zaworem regulacyjnym cyfrowej sprężarki spiralnej (Digital scroll) lub urządzeniem odciążającym sprężarki tłokowej Stream. Jeśli wyjście nie jest używane do tej funkcji, może być wykorzystywane jako zwykłe wyjście przekaźnika

Maks. 4 wejścia analogowe dla sygnałów z przetworników ciśnienia i czujników temperatury

Maks. 2 wyjścia analogowe do regulacji prędkości obrotowej sprężarek i wentylatorów skraplacza




Maks. 8 wejść cyfrowych dla zabezpieczeń i sygnału dzień / noc

Maks. 5 wyjść przekaźnikowych do podłączenia sprężarek i wentylatorów skraplacza

Fakty

- Oszczędność energii dzięki:
 - optymalizacji ciśnienia ssania
 - podniesieniu nastawy w trybie nocnym
 - zmiennemu ciśnieniu skraplania

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-PC 351, Regulator wydajności

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 17 V A 24 V DC (20 – 60 V), 17 V A
4 wejścia analogowe	Pomiar ciśnienia: ratymetryczny przetwornik ciśnienia typu AKS 32R 1 – 5 V przetwornik ciśnienia typu AKS 32 0 – 20 (4 – 20) mA przetwornik ciśnienia typu AKS 33 Pomiar temperatury Pt 1000 omów / 0 °C NTC – 86 K z cyfrowej sprężarki spiralnej / tłokowej
8 wejść cyfrowych	Ze styków zewnętrznych np. do następujących funkcji: uruchomienie/zatrzymanie regulacji monitorowanie obwodów bezpieczeństwa ogólny alarm
Wyjście przekaźnikowe do regulatora wydajności	5 szt. SPST (5 A): AC-1: 5 A (rezystancyjny) 5 szt. SPST (5 A): AC-15: 2 (indukcyjny)
	1 wyjście z modulacją szerokości impulsu do elektronicznej regulacji wydajności lub odciążania
2 wyjścia napięciowe	0 – 10 V DC Ri = 1 kiloom
Wyjście dla wyświetlacza	Do typu MMIGRS2
Przesyłanie danych	Modbus do AK-SM 850
Warunki otoczenia	-20 – 60 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Bez narażenia na uderzenia / drgania
Stopień ochrony	IP40
Masa	0,2 kg
Montaż	Szyna DIN
Zaciski przyłączeniowe	przewód wielożyłowy, maks. 2,5 mm ²
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normą EN61000-6-2 i 3

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-PC 351	24V AC / 20-60 V DC, LCD, RS485, 1SSR S	080G0289

AK-PC 551, Regulator wydajności

AK-PC 551 jest używany do regulacji wydajności sprężarek i skraplaczy w małych urządzeniach chłodniczych.
Możliwość sterowania pracą maksymalnie 8 sprężarek i jednego skraplacza:

- jeden zespół sprężarek + jeden zespół skraplacza
- dwa zespoły sprężarek + jeden wspólny skrapacz, maks. 4 + 4 stopnie regulacji
- jeden zespół sprężarek, maks. 8 stopni regulacji
- jeden zespół skraplacza, maks. 8 stopni regulacji



Charakterystyka **AK-PC 551**

Wyjścia półprzewodnikowe maks. 2 szt.

- Sterowanie zaworem wydajności sprężarki Copeland digital scroll
- Sterowanie odciążeniem sprężarki Copeland stream
- Sterowanie odciążeniem sprężarki Bitzer CRII Ecoline.

Jeśli wyjścia nie są używane do tych funkcji, mogą być wykorzystywane jako zwykłe wyjścia przekaźnikowe

Maks. 8 wejść analogowych dla sygnałów z przetworników ciśnienia i czujników temperatury oraz sygnału napięcia

Maks. 2 wyjścia analogowe
do regulacji prędkości obrotowej sprężarek i wentylatorów skraplacza




Maks. 8 wejść cyfrowych
dla sygnałów z zabezpieczeń i sygnału dzień / noc

Maks. 6 wyjść przekaźnikowych
do podłączenia sprężarek i wentylatorów skraplacza

Fakty

- Oszczędność energii dzięki:
 - optymalizacji ciśnienia ssania
 - podniesieniu nastawy w trybie nocnym
 - zmienemu ciśnieniu skraplania
 - ograniczeniu wydajności

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-PC 551, Regulator wydajności

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	24 V AC ±15%, 50 / 60 Hz, 17 V A 24 V DC (20 – 60 V), 17 V A 230 AC (85 – 265 V) 50/60 Hz, 20 V A
8 wejść analogowych	Pomiar ciśnienia: ratymetryczny przetwornik ciśnienia typu AKS 32R 1 – 5 V przetwornik ciśnienia typu AKS 32 0 – 20 (4 – 20) mA przetwornik ciśnienia typu AKS 33 Pomiar temperatury Pt 1000 omów / 0°C NTC – 86 K z cyfrowej sprężarki spiralnej / tłokowej
8 wejść cyfrowych	Ze styków zewnętrznych np. do następujących funkcji: uruchomienie / zatrzymanie regulacji monitorowanie obwodów bezpieczeństwa ogólny alarm
Wyjście przekaźnikowe do regulatora wydajności	4 szt. SPDT (8 A): AC-1: 6 A (rezystancyjny) 4 szt. SPDT (8 A): AC-15: 4 A (indukcyjny) 2 szt. SPST (16 A): AC-1: 10 A (rezystancyjny) 2 szt. SPST (16 A): AC-15: 3,5 A (indukcyjny)
2 wyjścia napięciowe	0 – 10 V DC Ri = 1 kiloom, wymagane oddzielne zasilanie 24 V
Wyjście dla wyświetlacza	Do typu MMIGRS2
Przesyłanie danych	Modbus do AK-SM 850
Warunki otoczenia	-20 – 60 °C podczas pracy -40 – 70 °C podczas transportu Wilgotność względna 20 – 80%, bez kondensacji Brak narażenia na uderzenia / drgania
Stopień ochrony	IP40
Masa	0,4 kg
Montaż	Szyna DIN
Zaciski przyłączeniowe	przewód wielożyłowy, maks. 2,5 mm ²
Certyfikaty	Zgodność z wymogami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla znaku CE: LVD zgodnie z normą EN 60730-1 i EN 60730-2-9, EMC zgodnie z normą EN61000-6-2 i 3

Zamawianie - AK-PC 551

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-PC 551	230 V, LCD, 2SSR, RS485, S	080G0281
AK-PC 551	24 V, LCD, 2SSR, RS485, S	080G0283

Zamawianie - AK-PC 551 w zestawie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-PC 551 kit	230 V, 2SSR, RS485, S + MMIGRS2 + PRZEWÓD 1,5 m	080G0282
AK-PC 551 kit	24 V, 2SSR, RS485, S + MMIGRS2 + PRZEWÓD 1,5 m	080G0288

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
MMIGRS2	MMIGRS2, NIEZALEŻNY WYSWIETLACZ, PANEL, S	080G0294
ACCCBI	ZŁĄCZE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA NA KABEL TELEFONICZNY, KABEL 1,5 m	080G0075
ACCCBI	ZŁĄCZE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA NA KABEL TELEFONICZNY, KABEL 3 m	080G0076

AK-PC 651, Regulator wydajności

AK-PC 651 jest wykorzystywany do regulacji wydajności sprężarek i skraplaczy w urządzeniach chłodniczych.
Możliwość regulowania maksymalnie 10 sprężarek i jednego skraplacza:

- Jeden zespół sprężarek (wspólne ssanie) + jeden zespół skraplacza
- Jeden zespół sprężarek, maks. 10 stopni regulacji
- Jeden zespół skraplacza, maks. 8 stopni regulacji



Wyjścia półprzewodnikowe

maks. 2 szt.

- Sterowanie zaworem wydajności sprężarki Copeland digital scroll
- Sterowanie odciążeniem sprężarki Copeland stream
- Sterowanie odciążeniem sprężarki Bitzer CRII Ecoline


Jeśli wyjścia nie są używane do tych funkcji, mogą być wykorzystywane jako zwykłe wyjścia przekaźnikowe

Wejścia analogowe

maks. 10 szt. Sygnały z przetworników ciśnienia, czujników temperatury, sygnały napięciowe

Wyjścia analogowe

maks. 4 szt. regulacja prędkości obrotowej sprężarek i wentylatorów skraplacza

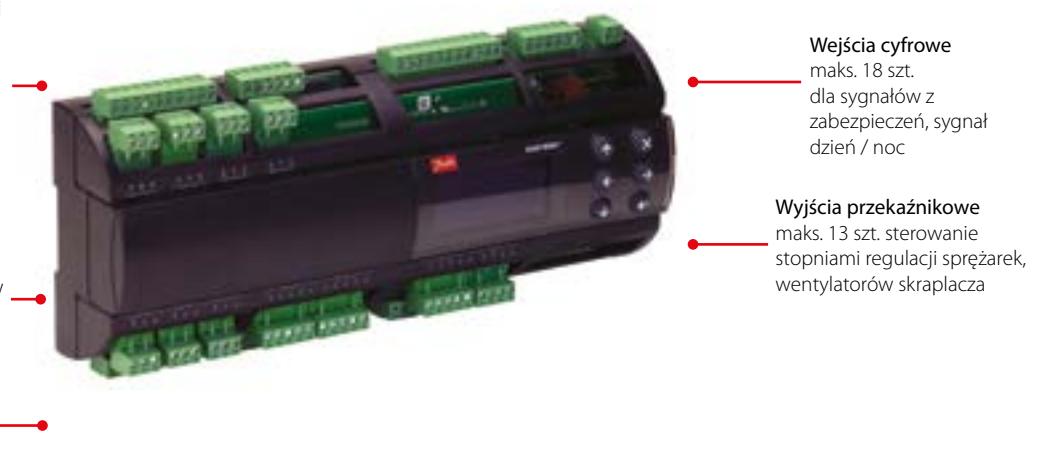


Fakty

- Oszczędność energii dzięki:
 - optymalizacji ciśnienia ssania
 - podniesieniu nastawy w trybie nocnym
 - zmienemu ciśnieniu skraplania
 - ograniczeniu wydajności

Dane techniczne oraz zamawianie

AK-PC 651, Regulator wydajności

Dane techniczne



Charakterystyka	Opis
Napięcie zasilania	230 V AC (85 – 265 V) 50 / 60 Hz, 26 V A
10 wejść analogowych	Pomiar ciśnienia: Ratiometryczny przetwornik ciśnienia typu AKS 32R 1 – 5 V przetwornik ciśnienia typu AKS 32 0 – 20 (4 – 20) mA przetwornik ciśnienia typu AKS 33 Pomiar temperatury Pt 1000 Ω/ 0 °C NTC - 86 K od sprężarki digital scroll / stream
Wejście cyfrowe 18 (14 do niskich napięć + 4 dla wysokiego napięcia lub niskiego napięcia)	Ze styków zewnętrznych np. do następujących funkcji: uruchomienie / zatrzymanie regulacji monitorowanie obwodów zabezpieczeń Funkcja alarmu z urządzeń zewnętrznych
Wyjście przekaźnikowe do regulatora wydajności	7 szt. SPST (8 A): AC-1: 6 A (rezystancyjne), AC-15: 4 A (indukcyjne) 4 szt. SPDT (8 A): AC-1: 6 A (rezystancyjne), AC-15: 4 A (indukcyjne) 2 szt. SPDT (16 A): AC-1: 7 A (rezystancyjne), AC-15: 3,5 A (indukcyjne) 2 wyjścia z modulacją szerokości impulsu do elektronicznej regulacji wydajności / odciążania
4 wyjścia napięciowe	0 – 10 V DC Ri = 1 kohm. Wymagane osobne zasilanie 24 V
Wyjście dla wyświetlacza	Do typu MMIGRS2
Transmisja danych	Modbus do AK-SM 850
Parametry otoczenia	-20 – 60 °C, podczas eksploatacji -40 – 70 °C, podczas transportu 20 – 80% Rh, bez kondensacji Nie dopuszcza się wstrząsów ani vibracji
Stopień ochrony	IP20
Waga	0,8 kg
Montaż	Szyna DIN
Zaciski przyłączeniowe	maks. 2,5 mm ² wielożyłowy
Certyfikaty	Wyrób spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wymogi oznaczenia znakiem CE. LVD zg. EN 60730-1 i EN 60730-2-9 EMC-poddawane badaniom, EN61000-6-2 i 3

Zamawianie - AK-PC 651

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-PC 651	230 V, LCD,2SSR, RS485, S	080G0312


Akcesoria

Typ	Opis	Nr katalogowy
MMIGRS2	MMIGRS2, NIEZALEŻNY WYŚWIETLACZ, PANEL, S	080G0294
ACCCBI	KABEL TELEFONICZNY 1,5M ZE ZŁĄCZEM INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	080G0075
ACCCBI	KABEL TELEFONICZNY 3M ZE ZŁĄCZEM INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	080G0076

AK-PC 772, Regulator wydajności do małych układów typu booster z CO₂

Ten sterownik jest kompletnym regulatorem wydajności sprężarek i chłodnicy gazu w małych układach dwustopniowych (typu booster) z CO₂.


Regulator jest wyposażony w funkcje zarządzania powrotem oleju, odzysku ciepła i regulacji ciśnienia gazu CO₂.

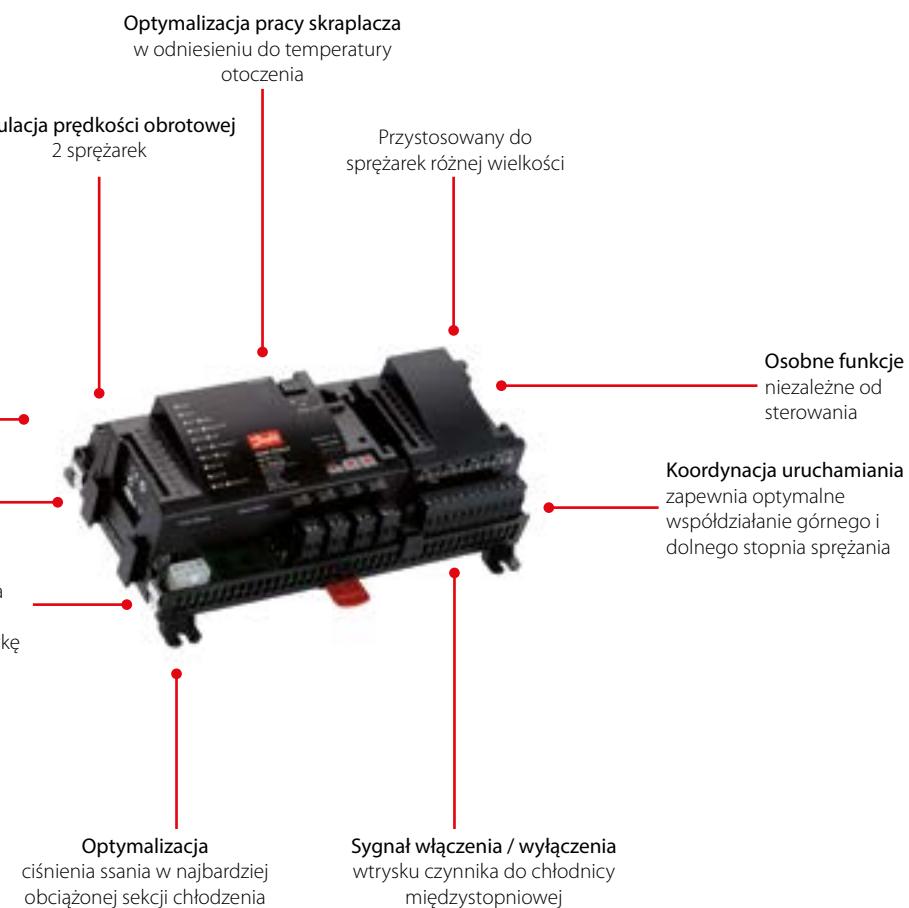

Fakty

- Zintegrowane sterowanie układem smarowania
- Maks. 8 stopni sprężarek
- Regulacja prędkości obrotowej 1 lub 2 sprężarek
- Funkcje odzysku ciepła
- Sterowanie pracą chłodnicy gazu CO₂ i zbiornika cieczy
- Wbudowany moduł transmisji danych LON RS 485

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-PC 772, Regulator wydajności do małych układów typu booster z CO₂

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	24 V DC / AC ±20%	
Pobór mocy	8 VA	
Wejścia analogowe	Pt 1000 omów / 0°C	Rozdzielcość: 0,1 °C Dokładność: ±0,5 °C
	Typ przetwornika ciśnienia AKS 32R / AKS 2050 / AKS 32 (1 – 5 V)	Rozdzielcość: 1 mV Dokładność: ±10 mV Możliwość podłączenia maks. 5 przetworników ciśnienia do jednego modułu
	Styki zewnętrzne (wl. / wył.)	Wł. przy R < 20 omów Wył. przy R > 2 kiloomów (styki pozłacane nie są konieczne)
Wejścia napięciowe dwustanowe	Niskie napięcie 0 / 80 V DC / AC	WYŁ.: U < 2 V WL.: U > 10 V
	Wysokie napięcie 0 / 260 V AC	WYŁ.: U < 24 V WL.: U > 80 V
	AC-1 (rezystancyjne) AC-15 (indukcyjne)	5 A 3 A
Wyjścia SPDT przekaźnikowe elektromechaniczne	U	Min. 24 V, maks. 230 V Niskie i wysokie napięcie nie może być podłączone do tej samej grupy wyjść
	Mogą być używane do urządzeń, które są często włączane i wyłączane, np. urządzeń odciążających, zaworów elektromagnetycznych	Maks. 240 V AC, min. 48 V AC, maks. 0,5 A Upływ < 1 mA Maks. 1 AKV
	Podczas transportu	-40 – 70 °C
Temperatura otoczenia	Podczas pracy	-20 – 55 °C, wilgotność względna 0 – 95% (bez kondensacji) – bez uderzeń i drgań
	Materiał	PC / ABS
Obudowa	Stopień ochrony	IP10, VBG 4
	Montaż	Do montażu na ścianie lub szynie DIN
Masa z zaciskami śrubowymi	Regulatory serii 100- / 200-	ok. 200 g / 500 g / 600 g
Certyfikaty	Zgodność z wymaganiami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	LVD zgodnie z normą EN 60730 EMC – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z normą EN 61000-6-2, emisja zgodnie z normą EN 50081-1
	Numer dokumentu UL	E166834

Zamawianie

Typ	Język	Nr katalogowy
AK-PC 772	angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski	080Z0200

Zamawianie akcesoriów - moduły rozszerzające oraz przegląd wejść i wyjść

Typ	Wejścia analogowe	Wyjścia przekaźnikowe wl. / wył.		Dwustanowe wyjścia napięciowe (DI)		Moduł z przełącznikami	Nr katalogowy
	Do czujników, przetworników ciśnienia	Przekaźnika (SPDT)	Półprzewodnikowe (elektroniczne)	Niskie napięcie (maks. 80 V)	Wysokie napięcie (maks. 260 V)	Do swymuszenia stanu przekaźników	
Sterownik	11	4	4	–	–	–	–
AK-XM 101A	8	–	–	–	–	–	080Z0007
AK-XM 102A	–	–	–	8	–	–	080Z0008
AK-XM 102B	–	–	–	–	8	–	080Z0013
AK-XM 204A	–	8	–	–	–	–	080Z0011
AK-XM 204B	–	8	–	–	–	x	080Z0018
AK-XM 205A	8	8	–	–	–	–	080Z0010
AK-XM 205B	8	8	–	–	–	x	080Z0017

Oprogramowanie

AK-ST 500	Oprogramowanie do sterowników AK	080Z0161
-----------	----------------------------------	----------

Odrębne wyświetlacze

EKA 163B	Wyświetlacz	084B8574
EKA 164B	Wyświetlacz z przyciskami sterowania	084B8575


Różne

Zasilacz (AK-PS 075)	080Z0053
Przewód wyświetlacza – 2 m	084B7298
Przewód wyświetlacza – 6 m	084B7299

AK-PC 781, Regulator wydajności

Ten sterownik jest kompletnym regulatorem wydajności sprężarek i skraplaczy w handlowych układach chłodniczych.


Te sterowniki szczególnie dobrze nadają się do regulacji wydajności układów kaskadowych i typu booster.
Pełne sterowanie wydajnością obu obiegów można uzyskać z użyciem dwóch regulatorów.

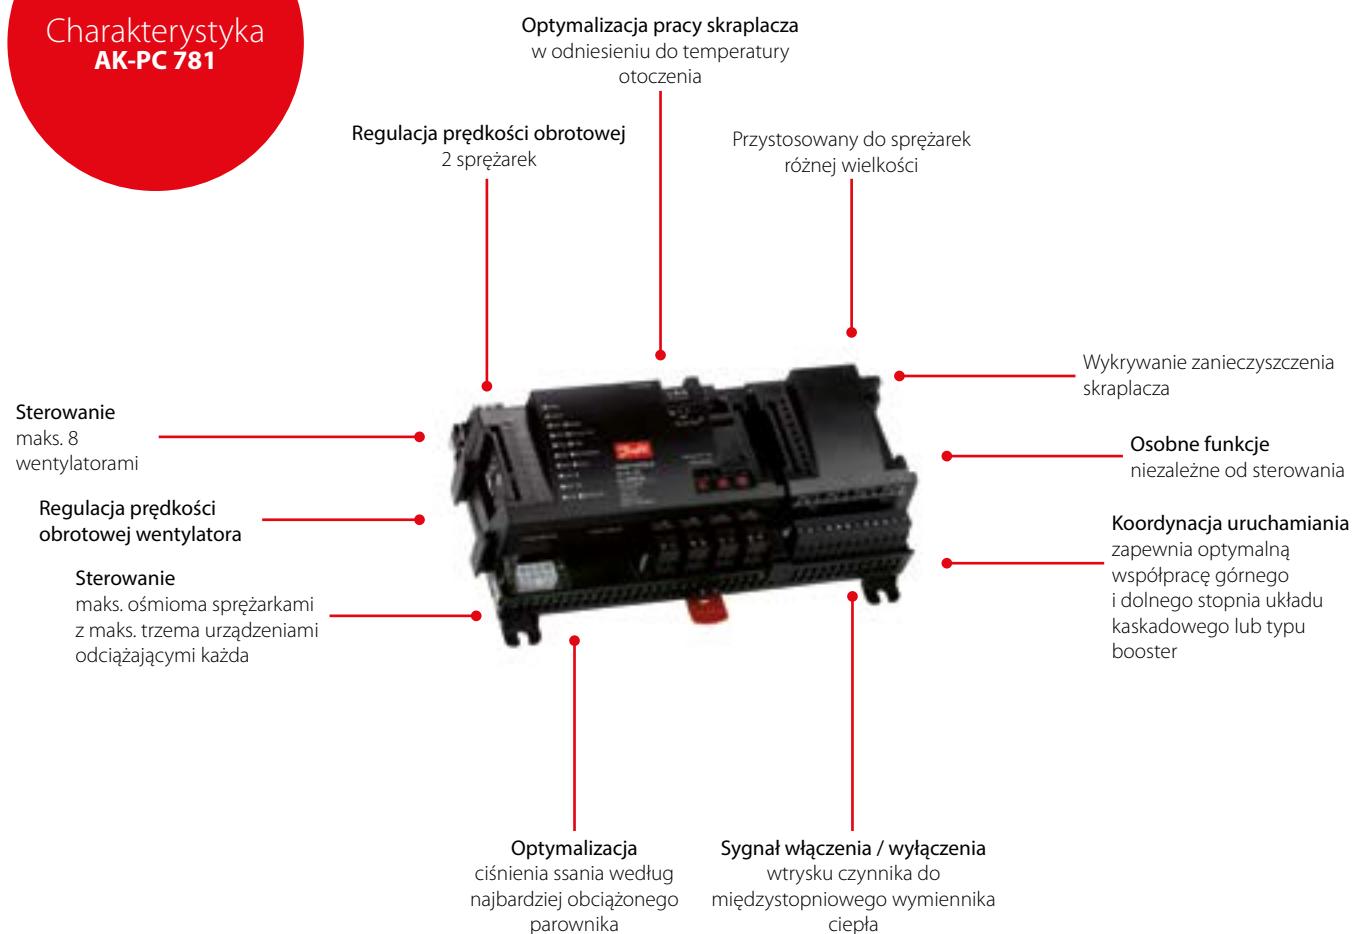

Fakty

- Zintegrowane zarządzanie układem smarowania
- Nadaje się również do użytku w układach z CO₂
- Funkcje odzysku ciepła
- Regulacja ciśnienia gazu CO₂
- Równoległe sprężanie w nadkrytycznych układach z CO₂
- Wbudowany moduł transmisji danych LON RS 485

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-PC 781, Regulator wydajności

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	24 V DC / AC ±20%	
Pobór mocy	8 VA	
Wejścia analogowe	Pt 1000 omów / 0 °C	Rozdzielcość: 0,1 °C Dokładność: ±0,5 °C
	Typ przetwornika ciśnienia AKS 32R / AKS 2050 / AKS 32 (1 – 5 V)	Rozdzielcość: 1 mV Dokładność: ±10 mV Możliwość podłączenia maks. 5 przetworników ciśnienia do jednego modułu
	Styki zewnętrzne (wl. / wył.)	Wł. przy R < 20 omów Wył. przy R > 2 kiloomów (styki pozłacane nie są konieczne)
Wejścia napięciowe dwustanowe	Niskie napięcie 0 / 80 V DC / AC	WYŁ.: U < 2 V WL.: U > 10 V
	Wysokie napięcie 0 / 260 V AC	WYŁ.: U < 24 V WL.: U > 80 V
	AC-1 (rezystancyjne) AC-15 (indukcyjne)	5 A 3 A
Wyjścia SPDT przekaźnikowe elektromechaniczne	U	Min. 24 V, maks. 230 V Niskie i wysokie napięcie nie może być podłączone do tej samej grupy wyjść
	Mogą być używane do urządzeń, które są często włączane i wyłączane, np. urządzeń odciążających, zaworów elektromagnetycznych	Maks. 240 V AC, min. 48 V AC, maks. 0,5 A Upływ < 1 mA Maks. 1 AKV
	Podczas transportu	-40 – 70 °C
Temperatura otoczenia	Podczas pracy	-20 – 55 °C, wilgotność względna 0 – 95% (bez kondensacji) – bez uderzeń i drgań
	Materiał	PC / ABS
Obudowa	Stopień ochrony	IP10, VBG 4
	Montaż	Do montażu na ścianie lub szynie DIN
Masa z zaciskami śrubowymi	Regulatory serii 100- / 200-	ok. 200 g / 500 g / 600 g
Certyfikaty	Zgodność z wymaganiami unijnej dyrektywy niskonapięciowej i (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	LVD zgodnie z normą EN 60730 EMC – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z normą EN 61000-6-2, emisja zgodnie z normą EN 50081-1
	Numer dokumentu UL	E166834

Zamawianie

Typ	Język	Nr katalogowy
AK-PC 781	angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, portugalski, duński, fiński, rosyjski, czeski, polski, chiński	080Z0186

Zamawianie akcesoriów – moduły rozszerzające i przegląd wejść / wyjść

Typ	Wejścia analogowe	Wyjścia przekaźnikowe		Wejścia napięciowe dwustanowe (DI)		Moduł z przełącznikami	Nr katalogowy
	Do czujników, przetworników ciśnienia	Elektro-mechaniczne (SPDT)	Półprzewodnikowe (elektroniczne)	Niskie napięcie (maks. 80 V)	Wysokie napięcie (maks. 260 V)	Ręczne wymuszenie stanu wyjść przekaźnikowych	
Sterownik	11	4	4	–	–	–	–
AK-XM 101A	8	–	–	–	–	–	080Z0007
AK-XM 102A	–	–	–	8	–	–	080Z0008
AK-XM 102B	–	–	–	–	8	–	080Z0013
AK-XM 204A	–	8	–	–	–	–	080Z0011
AK-XM 204B	–	8	–	–	–	x	080Z0018
AK-XM 205A	8	8	–	–	–	–	080Z0010
AK-XM 205B	8	8	–	–	–	x	080Z0017

Oprogramowanie

AK-ST 500	Oprogramowanie do sterowników AK	080Z0161
-----------	----------------------------------	----------

Wyświetlacze zewnętrzne

EKA 163B	Wyświetlacz	084B8574
EKA 164B	Wyświetlacz z przyciskami sterowania	084B8575

Różne

Zasilacz (AK-PS 075)	080Z0053
Przewód wyświetlacza – 2 m	084B7298
Przewód wyświetlacza – 6 m	084B7299

AK-PC 783, Regulator wydajności kaskadowych urządzeń chłodniczych

Ten sterownik jest kompletnym regulatorem wydajności sprężarek i skraplaczy w kaskadowych urządzeniach chłodniczych.


Regulator steruje pracą górnego i dolnego stopnia kaskady.



Fakty

- Zintegrowane sterowanie uk  adem smarowania w wysokim stopniu kaskady
- Funkcje odzysku ciep  la
- Maks. 3 spr  zarki   rubowe
- Wbudowany modu   transmisji danych LON RS 485
- Spr  zarki spiralne z elektroniczn   regulacj   wydajno  ci Digital Scroll

Dane techniczne oraz zamawianie



AK-PC 783, Regulator wydajności kaskadowych urządzeń chłodniczych

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Napięcie zasilania	24 V DC / AC ±20%	
Pobór mocy	8 VA	
Wejścia analogowe	Pt 1000 omów / 0 °C	Rozdzielcość: 0,1 °C Dokładność: ±0,5 °C
	Typ przetwornika ciśnienia AKS 32R / AKS 2050 / AKS 32 (1–5 V)	Rozdzielcość: 1 mV Dokładność: ±10 mV Możliwość podłączenia maks. 5 przetworników ciśnienia do jednego modułu
	Styki zewnętrzne (wl. / wył.)	Wł. przy R < 20 omów Wył. przy R > 2 kiloomów (styki pozłacane nie są konieczne)
Wejścia napięciowe dwustanowe	Niskie napięcie 0 / 80 V DC / AC	WYŁ.: U < 2 V WL.: U > 10 V
	Wysokie napięcie 0 / 260 V AC	WYŁ.: U < 24 V WL.: U > 80 V
	AC-1 (rezystancyjne) AC-15 (indukcyjne)	5 A 3 A
Wyjścia SPDT przekaźnikowe elektromechaniczne	U	Min. 24 V, maks. 230 V Niskie i wysokie napięcie nie może być podłączone do tej samej grupy wyjść
	Mogą być używane do urządzeń, które są często włączane i wyłączane, np. urządzeń odciążających, zaworów elektromagnetycznych	Maks. 240 V AC, min. 48 V AC, maks. 0,5 A Upływ < 1 mA Maks. 1 AKV
	Podczas transportu	-40 – 70 °C
Temperatura otoczenia	Podczas pracy	-20 – 55 °C, wilgotność względna 0 – 95% (bez kondensacji) – bez uderzeń i drgań
	Materiał	PC / ABS
Obudowa	Stopień ochrony	IP10, VBG 4
	Montaż	Do montażu na ścianie lub szynie DIN
Masa z zaciskami śrubowymi	Regulatory serii 100- / 200-	ok. 200 g / 500 g / 600 g
Certyfikaty	Zgodność z wymaganiami unijnej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	LVD zgodnie z normą EN 60730 EMC – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z normą EN 61000-6-2, emisja zgodnie z normą EN 50081-1
	Numer dokumentu UL	E166834

Zamawianie

Typ	Język	Nr katalogowy
AK-PC 783	angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, portugalski	080Z0196

Zamawianie akcesoriów – moduły rozszerzające i przegląd wejść / wyjść

Typ	Wejścia analogowe	Wyjścia przekaźnikowe		Wejścia napięciowe dwustanowe (DI)		Moduł z przełącznikami	Nr katalogowy
	Do czujników, przetworników ciśnienia	elektro-mechaniczne (SPDT)	Półprzewodnikowe (elektroniczne)	Niskie napięcie (maks. 80 V)	Wysokie napięcie (maks. 260 V)	Ręczne wymuszenie stanu wyjść przekaźnikowych	
Sterownik	11	4	4	–	–	–	–
AK-XM 101A	8	–	–	–	–	–	080Z0007
AK-XM 102A	–	–	–	8	–	–	080Z0008
AK-XM 102B	–	–	–	–	8	–	080Z0013
AK-XM 204A	–	8	–	–	–	–	080Z0011
AK-XM 204B	–	8	–	–	–	x	080Z0018
AK-XM 205A	8	8	–	–	–	–	080Z0010
AK-XM 205B	8	8	–	–	–	x	080Z0017

Oprogramowanie

AK-ST 500	Oprogramowanie do sterowników AK	080Z0161
-----------	----------------------------------	----------

Wyświetlacze zewnętrzne

EKA 163B	Wyświetlacz	084B8574
EKA 164B	Wyświetlacz z przyciskami sterowania	084B8575


Różne

Zasilacz (AK-PS 075)	080Z0053
Przewód wyświetlacza – 2 m	084B7298
Przewód wyświetlacza – 6 m	084B7299

Sterownik Optyma™ Control - Jednofazowy

Sterownik Optyma™ nadaje się szczególnie do agregatów skraplających Optyma™ i Optyma™ **Plus** firmy Danfoss, ale również i do innych agregatów skraplających dostępnych na rynku. Regulator charakteryzuje się nową, estetyczną obudową i łatwym w obsłudze, elastycznym oprogramowaniem.


Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi różnicowo-prądowemu, który gwarantuje bezpieczeństwo przez możliwość odcięcia zasilania sieciowego, sterownik pełni zarówno funkcje regulacyjne, jak i zabezpieczające.

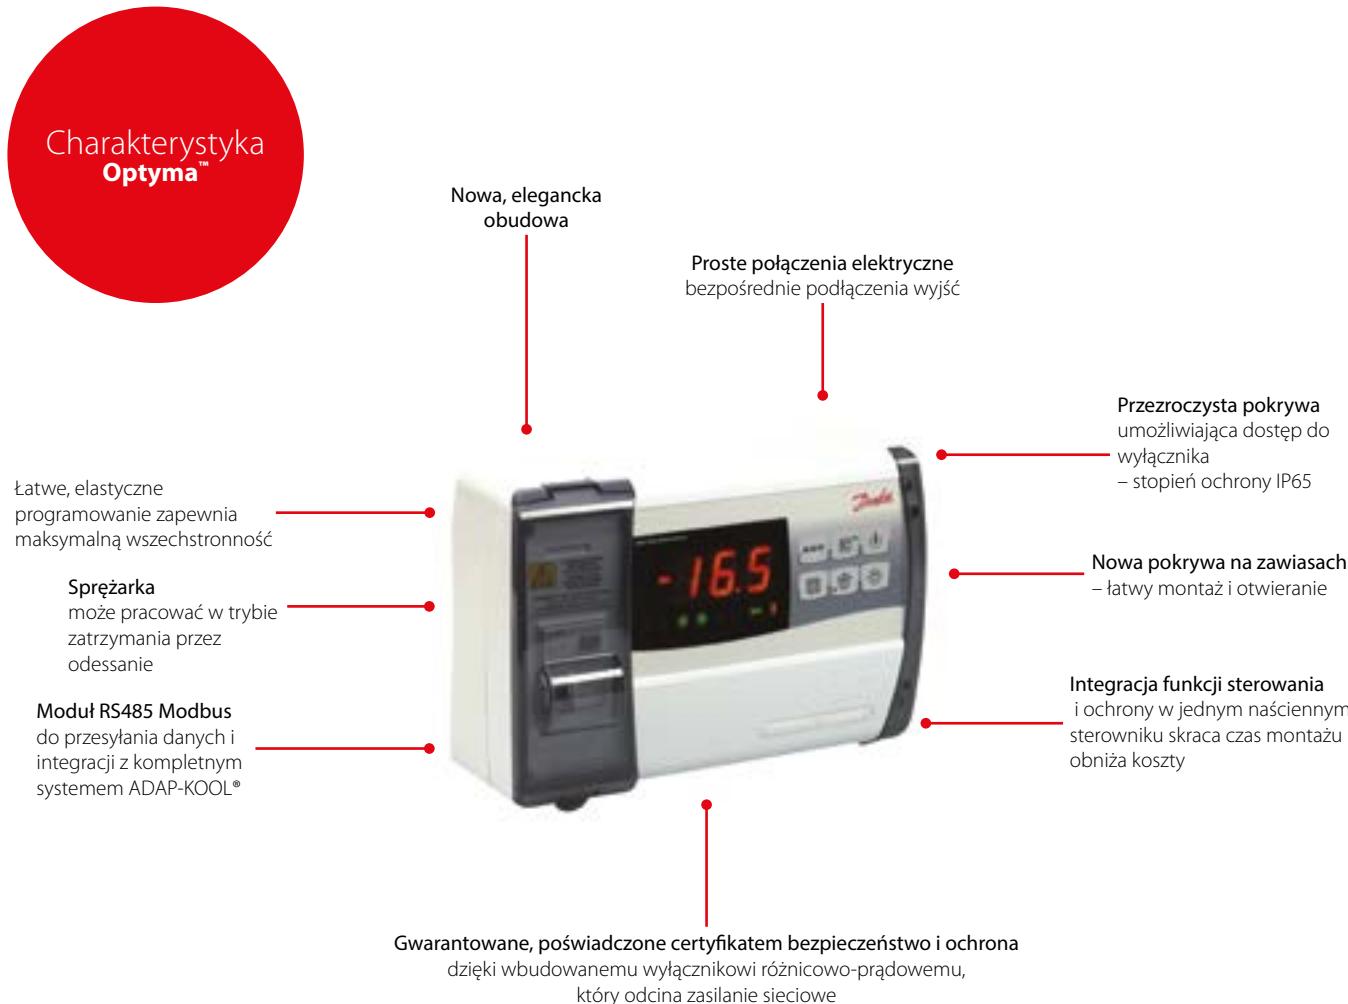

Fakty

- Bezpośrednie sterowanie odtajaniem, wentylatorami parowników i oświetleniem dzięki wyjściom podłączanym bezpośrednio do różnorodnych urządzeń
- Automatyczny bezpiecznik chroni urządzenie chłodnicze
- Elegancka obudowa z tworzywa ABS z przezroczystą pokrywą umożliwiającą dostęp do automatycznego bezpiecznika; stopień ochrony IP65 umożliwia montaż urządzenia na zewnątrz pomieszczenia
- Wskaźniki LED i duży wyświetlacz pokazują stan układu
- Przyjazna dla użytkownika klawiatura
- Rozdzielcość wyświetlanego temperatury 0,1 °C
- Standardowy i zgodny z ADAP-KOOL® moduł przesyłania danych Modbus

Dane techniczne oraz zamawianie




Sterownik Optyma™ Control - Jednofazowy

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis	
Zasilanie	Napięcie Maks. pobór mocy (sterowanie elektroniczne)	230 V AC ±10%, 50 / 60 Hz ~ 7 VA
Warunki otoczenia	Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wilgotność względna	-5 – 50 °C -30 – 70 °C < 90%
Charakterystyka ogólna	Kompatybilne typy czujników Rozdzielcość Dokładność czujnika Zakres pomiaru	NTC 10 K 1% 0,1 K ±0,5 K -45 – 45 °C
Charakterystyka wyjść przekaźnikowych - maks. dopuszczalne obciążenie (230 V AC)	Sprzęzarka Odtajanie Wentylatory Oświetlenie Konfigurowalny styk alarmowy / pomocniczy (beznapięciowy)	1500 W (AC3) 3000 W (AC1) 500 W (AC3) 800 W (AC1) 100 W
Ogólne zabezpieczenie elektryczne	Dwubiegowy wyłącznik różnicowo-prądowy	16 A Id = 300 mA prąd rozłączający 4,5 kA Id = 30 mA (na zamówienie)
Charakterystyka mechaniczna i izolacja	Stopień ochrony obudowy Materiał obudowy Klasa izolacji Wymiary obudowy	IP65 Tworzywo samogaszące ABS Klasa II 262 x 168 x 97

Schemat połączeń

AK-RC 101

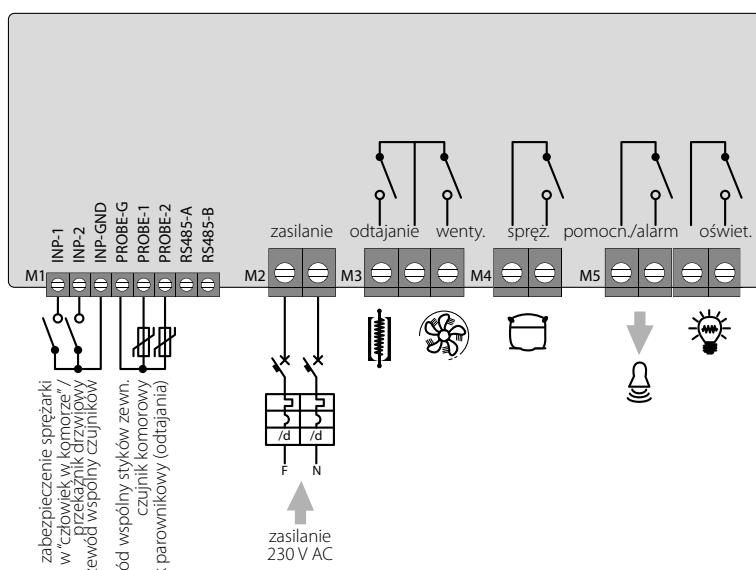

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-RC 101	Sterownik Optyma™ Control, jednofazowy	080Z3200

Sterownik Optyma™ Control - Trójfazowy

Sterownik Optyma™ nadaje się szczególnie do agregatów skraplających Optyma™ i Optyma™ **Plus** firmy Danfoss, ale również i do innych agregatów skraplających dostępnych na rynku. Regulator charakteryzuje się nową, estetyczną obudową i łatwym w obsłudze, elastycznym oprogramowaniem.

Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi różnicowo-prądowemu, który gwarantuje bezpieczeństwo przez możliwość odcięcia zasilania sieciowego, sterownik pełni zarówno funkcje regulacyjne, jak i zabezpieczające.

Charakterystyka Optyma™

Bezpośrednie sterowanie
sprężarką, wentylatorami skraplacza, grzałką oleju w sprężarce, grzałkami odtajnienia, wentylatorami parownika, zaworem elektromagnetycznym, oświetleniem i wszystkimi standardowymi zabezpieczeniami elektrycznymi

Przezroczysta pokrywa umożliwiająca dostęp do wyłącznika różnicowo-prądowego; całość ma stopień ochrony IP65

Sterowanie elektroniczne z dużym wyświetlaczem LED i łatwymi w obsłudze przyciskami

Przekaźnik pomocniczy z możliwością konfiguracji załączenia

Moduł RS485 Modbus do przesyłania danych i integracji z kompletnym systemem ADAP-KOOL®



Wyłącznik różnicowo-prądowy (do odcięcia zasilania sieciowego) dostępny na panelu przednim.

Regulowany wyłącznik silnika do zabezpieczania sprężarki dostępny na panelu przednim

Sygnalizowanie stanu za pomocą ikon LED

Fakty

- Stan pracy układu sygnalizowany na wyświetlaczu LED
- Sterowanie elektroniczne z dużym wyświetlaczem LED i łatwymi w obsłudze przyciskami
- Wyświetlanie i nastawianie temperatury w komorze chłodniczej z dokładnością do 0,1 °C
- Opcjonalne wyświetlanie odczytu parownikowego czujnika temperatury
- Aktywacja / dezaktywacja sterowania układu
- Sygnalizowanie alarmów: błędy czujników, alarm temperatury minimalnej i

- maksymalnej, ochrona sprężarki (alarm „człowiek w komorze chłodniczej” w konfiguracji fabrycznej)
- Regulacja wentylatora parownika
- Automatyczne i ręczne sterowanie odtajnieniem (naturalne, sztuczne)
- Sterowanie agregatem sprężarkowym bezpośrednie lub pośrednio z odessaniem par (ustawiane przez połączenie zacisków - konfiguracja fabryczna)
- Włączanie oświetlenia przyciskiem na panelu lub przekaźnikiem drzwiovym

- Dodatkowe konfigurowalne wyjście przekaźnikowe
- Dostęp do parametrów zabezpieczony hasłem (4 różne poziomy dostępu)
- Główny bezpiecznik automatyczny, który odciyna zasilanie sieciowe, dostępny na panelu przednim
- Regulowany wyłącznik silnika (do ochrony sprężarki) dostępny na panelu przednim (konfiguracja fabryczna)
- Standardowy i zgodny z systemem ADAP-KOOL® moduł przesyłania danych Modbus

Dane techniczne oraz zamawianie




Sterownik Optyma™ Control - Trójfazowy

Dane techniczne

Charakterystyka	Sterownik Optyma™ AK-RC 103, trójfazowy (3 kW)	Sterownik Optyma™ AK-RC 103, trójfazowy (5 kW)
Wymiary obudowy	400 x 300 x 135 mm	400 x 300 x 135 mm
Stopień ochrony	IP65	IP65
Zasilanie (3F + N + T)	400 V AC ±10%, 50 / 60 Hz	400 V AC ±10%, 50 / 60 Hz
Rodzaj obciążenia	trójfazowe	trójfazowe
Temperatura pracy	-5 – 40 °C	-5 – 40 °C
Temperatura przechowywania	-25 – 55 °C	-25 – 55 °C
Wilgotność względna otoczenia	< 90%	< 90%
Wyłącznik główny / zabezpieczenie główne	4 bieguny, nadprądowy, 16 A	4 bieguny, nadprądowy, 25 A
Zabezpieczenie sprężarki	wyłącznik silnika	wyłącznik silnika
Odtajnianie	elektryczne	elektryczne
Wskaźniki stanu	LED + wyświetlacz	LED + wyświetlacz
Sygnały alarmowe	LED + brzęczek	LED + brzęczek
Czujnik komorowy	NTC 10 K 1%	NTC 10 K 1%
Czujnik parownikowy	NTC 10 K 1%	NTC 10 K 1%
Przełącznik drzwiovy	tak	tak
Wyłącznik wysokiego / niskiego ciśnienia	tak	tak
Przyłącze modułu Krivan®	tak	tak
Sposób sterowania pracą sprężarki	pośrednio z odessaniem par / termostat	pośrednio z odessaniem par / termostat
Sprężarka	370 W – 3000 W	3000 W – 5500 W
Wyjście 1 wentylatorów skraplacza	800 W (1-fazowe)	800 W (1-fazowe)
Wyjście 2 wentylatorów skraplacza (odizolowane)		łącznie (1-fazowe)
Wentylatory parownika	500 W (1-fazowe)	2000 W (1-fazowe / 3-fazowe)
Grzałki odtajniania	6000 W	9000 W
Oświetlenie	800 W (AC1) obciążenie rezystancyjne	800 W (AC1) obciążenie rezystancyjne
Zawór elektromagnetyczny	tak	tak
Grzałka oleju w sprężarce	tak	tak
Przełącznik alarmowy	100 W	100 W

Schemat połączeń

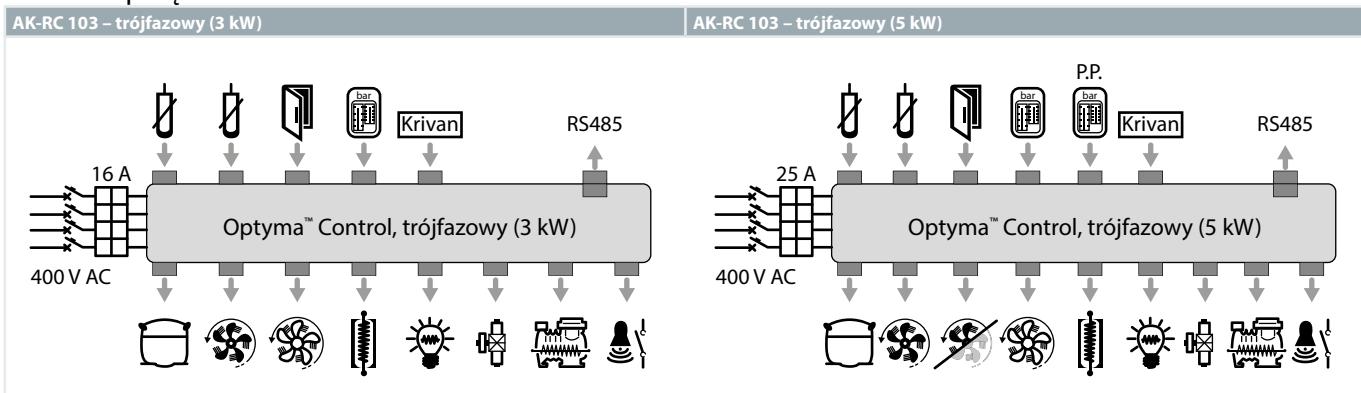

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
AK-RC 103	Sterownik Optyma™ Control, trójfazowy (3 kW), 4,5 – 6,3 A	080Z3201
AK-RC 103	Sterownik Optyma™ Control, trójfazowy (3 kW), 7 – 10 A	080Z3202
AK-RC 103	Sterownik Optyma™ Control, trójfazowy (5 kW), 11 – 16 A	080Z3206
AK-RC 103	Sterownik Optyma™ Control, trójfazowy (5 kW), 14 – 20 A	080Z3207

Sterowniki serii AK-SM 800, Jednostki nadzędne

Sterownik nadzędny firmy Danfoss jest urządzeniem do całosciowego sterowania i nadzoru nad urządzeniami chłodniczymi, przeznaczonym dla branży handlu usunąć produktami spożywczymi. W jednostce nadzędnej zastosowano najnowsze rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści dla użytkowników zarówno pod względem optymalizacji zużycia energii, jak i opcji sterowania z pełnym dostępem przez sieć.


Zaprojektowana specjalnie dla przemysłu spożywczego i handlu, jednostka nadzędna jest wyposażona w pełny zestaw funkcji i narzędzi wspomagających, dzięki czemu nadaje się zarówno do małych, jak i dużych sklepów.



Fakty

- Główne cechy urządzenia:
 - bezpośrednia obsługa programu EM-800 (oprogramowanie AKM nie jest obsługiwane i nie jest potrzebne)
 - praca w scentralizowanych i rozproszonych układach regulacji; zgodność ze sterownikami urządzeń chłodniczych i zespołów sprężarkowych Danfoss oraz obsługa modułów wejść/wyjść oferowanych przez Danfoss
 - przesyłanie danych w formacie Open XML umożliwiające zdalny dostęp do kluczowych parametrów układu
- Charakterystyka konstrukcyjna:
 - aktywny kolorowy wyświetlacz TFT SVGA 800x600 pikseli
 - dioda alarmowa LED z przodu
 - demontażowy panel klawiatury (dostęp do przyłączy)
 - łatwy dostęp do portu USB
 - opcje montażu ściennego i panelowego
 - wbudowane wyjście przekaźnika alarmowego
- Charakterystyka sprzętowa:
 - wbudowany serwer sieciowy
 - nie jest wymagana bateria podtrzymująca zasilanie
 - RS485 LonWorks®
 - Ethernet
 - EKC Modbus
 - USB

Dane techniczne oraz zamawianie



Jednostki nadzędne serii AK-SM 800

Dane techniczne

Porównanie wersji SM800	SM820 – wersja do małych sklepów	SM850 – wersja dla instalacji chłodniczych	SM880 – pełna wersja sklepową
Regulator instalacji chłodniczej Wszystkie wersje SM800 są wyposażone w funkcje obsługi modułów wejść/wyjść i sterowników chłodniczych. EKC AK2 SLV FC102	Obsługa maks. 32 urządzeń	Obsługa maks. 120 urządzeń	Obsługa maks. 120 urządzeń
Sterowanie oświetleniem Wszystkie wersje SM800 są wyposażone w funkcje sterowania oświetleniem przez moduły wejść / wyjść. Liczba stref jest różna	10	30	30
HVAC Tylko SM820 i SM880 posiadają możliwość sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi (HVAC) za pośrednictwem wejść i wyjść	10	Brak	45
Alerty Pojemność	250	250	250
Różne połączenia (przez moduły wejść / wyjść)			
Przekaźnik (R), czujnik (S), wł. / wył. (O / F), zmienne (V)	R = 20, S = 20, O / F = 20, V = 20	R = 70, S = 80, O / F = 70, V = 70	R = 70, S = 80, O / F = 70, V = 70
Regulator nadzędny Optymalizacja ciśnienia parowania, harmonogramy główne, sygnał AKC ON Uwaga: odtajanie adaptacyjne nie jest obecnie obsługiwane	X	X	X
Algorytmy Operacje logiczne	96	96	96
Historia SM800 ma możliwość rejestrowania danych na potrzeby archiwizacji i przeglądu	600 punktów	600 punktów	600 punktów
Wykrywanie wycieków Detektory czynnika chłodniczego (podłączane przez wejścia/wyjścia systemu AK)	10	50	50
Liczniki energii Wejście impulsowe (przez moduł we / wy), Carlo Garvazi, Wattnode, Wattnode Plus Modbus, Veris Modbus	32	80	80
Obsługa programu Service Tool Tunelowanie z interfejsu (tylko połączenie IP)	X	X	X

Zamawianie

Typ	Opis	Opcje	Nr katalogowy
AK-SM 820	Małe sklepy (chłodnictwo / HVAC / oświetlenie)	Wersja do małych sklepów z obsługą maks. 32 urządzeń	080Z4004
AK-SM 850	Chłodnictwo (w tym oświetlenie)	Wersja chłodnicza z obsługą maks. 120 urządzeń	080Z4001
AK-SM 880	Pełna wersja (chłodnictwo / HVAC / oświetlenie)	Pełna wersja sklepową z obsługą maks. 120 urządzeń	080Z4008

AKS - Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia AKS mają zastosowanie w usunąć układach klimatyzacji oraz handlowych i przemysłowych instalacjach chłodniczych. Są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia zgodność z syntetycznymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, a spaw laserowy i brak miękkich uszczelek gwarantują hermetyczność przez kilkadziesiąt lat.

W przetwornikach ciśnienia AKS zastosowano metody kalibracji temperaturowej i rozwiązania pomiarowe zoptymalizowane do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych.



Kompaktowe przetworniki AKS 32R i AKS 3000
z przyłączami lutowanymi lub z gwintem

Dedykowana kalibracja temperaturowa zwiększa dokładność w przypadku regulacji ciśnienia ssania lub tłoczenia



Wszystkie części stykające się z czynnikami chłodniczymi są spawane laserowo i nie mają miękkich uszczelek

Fakty

- Zaprojektowane z myślą o precyzyjnej i energooszczędnnej regulacji
- Solidna konstrukcja zoptymalizowana do następujących zastosowań:
 - klimatyzacja
 - urządzenia chłodnicze
 - instalacje w supermarketie
 - naturalne czynniki chłodnicze, np. CO₂ i R717
- Zakres ciśnienia do 159 barów
- Maks. ciśnienie testowe ≥ 33 bary
- Dostępne z sygnałami 4 – 20 mA, 1 – 5 V DC lub proporcjonalnymi 10 – 90%
- Dostępne z różnymi przyłączami ciśnienia, w tym z gwintem wewnętrznym 1/4 cala z trzpieniem odblokowującym zawór oraz z przyłączem lutowanym 3/8 cala, co zapewnia instalację w 100% hermetyczną

Dane techniczne oraz zamawianie

AKS 32R i AKS 2050 z proporcjonalnym sygnałem wyjściowym 10 – 90%

Zamawianie

Napięcie zasilania 4,75 – 8 V DC, dokładność 0,3% zakresu (typowa), ciśnienie manometryczne (względne)

Typ	Zakres ciśnienia [bar]	Maksymalne ciśnienie przeciążenia [bar]	Przyłącze elektryczne	Przyłącze ciśnienia	Numer katalogowy
AKS 32R	-1 - 12	33	EN 175301-803-A bez wtyczki	7/16-20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G1036
	-1 - 12	33	EN 175301-803-A z wtyczką Pg 9	7/16-20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G6339
	-1 - 34	55	EN 175301-803-A bez wtyczki	7/16-20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G0090
	-1 - 34	55	EN 175301-803-A z wtyczką Pg 9	7/16-20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G6340
	-1 - 12	33	EN 175301-803-A bez wtyczki	7/16-20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G6323 ³⁾
	-1 - 12	33	EN 175301-803-A z wtyczką Pg 9	7/16-20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G5961 ³⁾
	0 - 32	55	EN 175301-803-A z wtyczką Pg 9	7/16-20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G5962 ³⁾
	-1 - 34	55	EN 175301-803-A bez wtyczki	7/16-20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G6341 ³⁾
	-1 - 12	33	EN 175301-803-A bez wtyczki	Lutowane, ODF, 3/8 cala	060G3551
	-1 - 34	55	EN 175301-803-A bez wtyczki	Lutowane, ODF, 3/8 cala	060G3552
AKS 2050	0 - 16	33	EN 175301-803-A z wtyczką Pg 9	Lutowane, ODF, 3/8 cala	060G6156 ¹⁾
	0 - 50	55	EN 175301-803-A z wtyczką Pg 9	Lutowane, ODF, 3/8 cala	060G6157 ¹⁾
	-1 - 12	33	EN 175301-803-A bez wtyczki	Gwint ISO 228/1 – G 3/8 A (BSP)	060G1038
	-1 - 59	100	EN 175301-803-A bez wtyczki	Gwint ISO 228/1 – G 3/8 A (BSP)	060G5750 ²⁾
	-1 - 99	150	EN 175301-803-A bez wtyczki	Gwint ISO 228/1 – G 3/8 A (BSP)	060G5751 ²⁾
	-1 - 159	250	EN 175301-803-A bez wtyczki	Gwint ISO 228/1 – G 3/8 A (BSP)	060G5752 ²⁾

¹⁾ Ciśnienie bezwzględne

²⁾ Z tłumikiem pulsacji

³⁾ Z poprychaczem do zaworu

AKS 32 i AKS 2050

Akcesoria

Typ	Przyłącze elektryczne	Komentarze	Nr katalogowy
Kabel z wtyczką	Wtyczka 3 + E (żeńska)	Kabel 5 m	060G1034
Wtyczka	EN 175301-803-A	Pg 9	060G0008

AKS 32 z sygnałem wyjściowym 1 – 5 V

Zamawianie

Napięcie zasilania 9 – 30 V DC, dokładność 0,3% zakresu (typowa), ciśnienie manometryczne (względne)

Typ	Zakres ciśnienia [bar]	Maksymalne ciśnienie przeciążenia [bar]	Przyłącze elektryczne	Przyłącze ciśnienia	Numer katalogowy
AKS 32	-1 - 12	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 – 20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G2069
	-1 - 34	40	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 – 20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G2071

AKS 33 z sygnałem wyjściowym 4 – 20 mA

Zamawianie

Napięcie zasilania 10 – 30 V DC, dokładność 0,3% zakresu (typowa), ciśnienie manometryczne (względne)

Typ	Zakres ciśnienia [bar]	Maksymalne ciśnienie przeciążenia [bar]	Przyłącze elektryczne	Przyłącze ciśnienia	Numer katalogowy
AKS 33	-1 - 6	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 – 20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G2048
	-1 - 12	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 – 20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G2049
	0 - 25	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 – 20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G2045
	-1 - 34	55	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 – 20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G2051
	-1 - 6	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	G 3/8 EN 837	060G2104
	-1 - 12	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	G 3/8 EN 837	060G2105
	-1 - 34	55	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	G 3/8 EN 837	060G2107

AKS 3000 z sygnałem wyjściowym 4 – 20 mA

Zamawianie

Napięcie zasilania 10 – 30 V DC, dokładność 1% zakresu (typowa), ciśnienie manometryczne (względne)

Typ	Zakres ciśnienia [bar]	Maksymalne ciśnienie przeciążenia [bar]	Przyłącze elektryczne	Przyłącze ciśnienia	Numer katalogowy
AKS 3000	-1 - 12	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 -20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G1323
	0 - 30	55	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 -20 UNF (gwint 1/4 cala)	060G1327
	-1 - 12	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	G 1/2 EN 837	060G1896
	0 - 25	40	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	G 3/8 EN 837	060G1041
	0 - 40	100	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	G 3/8 EN 837	060G1066
	-1 - 12	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 -20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G5846
	-1 - 6	33	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 -20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G3899
	0 - 30	55	Wtyczka EN175301-803-A Pg 9	7/16 -20 UNF (Gwint wewnętrzny 1/4 cala)	060G3958

EKS / AKS - Czujniki temperatury

Czujniki temperatury AKS są przeznaczone do dokładnego pomiaru temperatury w układach klimatyzacyjnych, jak również handlowych i przemysłowych instalacjach chłodniczych.

Element pomiarowy czujnika Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN / EN 60751 klasa B oraz zapewnia dokładny, wiarygodny sygnał temperatury odpowiedni dla regulatorów, urządzeń zabezpieczających i rejestratorów.

EKS to rodzina ekonomicznych czujników temperatury opartych na termistorach z charakterystyką NTC lub PTC, używanych z regulatorami EKC firmy Danfoss.

Charakterystyka EKS / AKS

Czujniki AK-HS 1000
HACCP z certyfikatem
EN441



Czujnik AKS21 do
pomiaru skrajnie
wysokich i skrajnie niskich
temperatur

Czujnik temperatury AKS 11 do
niezawodnej regulacji przegrzania
w celu zwiększenia dokładności
i efektywności działania urządzeń


Fakty

- AKS 11 ma konstrukcję zapewniającą łatwy montaż i jest zoptymalizowany pod kątem wymagających funkcji regulacji, takich jak zasilanie parowników, gdzie niezbędny jest niezawodny czujnik
- AKS 12 to przewodowy czujnik temperatury ogólnego przeznaczenia, do zwykłych układów pomiaru i regulacji temperatury
- AKS 21 to wszechstronny czujnik o zakresie pomiaru -70 – 180 °C, przeznaczony do wszystkich punktów instalacji chłodniczych; jest dostępny w różnych wersjach (przewodowe i z gniazdami) oraz z różnym wyposażeniem dodatkowym, np. kieszeniami czujnika
- AK-HS 1000 to czujnik temperatury najodpowiedniejszy do rejestracji temperatury na potrzeby dokumentacji HACCP. Czujnik ma konstrukcję symulującą chłodzony produkt, dzięki czemu do rejestratora danych HACCP trafia miarodajny sygnał temperatury
- EKS jest wyposażony w PTC 1000 Ω (EKS 111), NTC 5000 Ω (EKS 211) lub NTC 1000 Ω (EKS 221) i przewody o różnych długościach

Dane techniczne oraz zamawianie

AK-HS - Czujniki temperatury do monitorowania i rejestracji danych w systemach HACCP

Zamawianie



Typ	Sygnal	Zakres temperatury [°C]	Dokładność pomiaru	Stopień ochrony	Długość przewodu [m]	Numer katalogowy
AK-HS 1000	Pt 1000	-30 – 50	EN 60751 klasa B	IP 54	5,5	084N1007

EKS - Czujniki temperatury do pomiaru temperatury powietrza

Charakterystyka PTC jest odpowiednia dla sterowników typu EKC 101, EKC 201, EKC 301, CC i AK.
Charakterystyka NTC jest odpowiednia dla sterowników typu EKC i CC.



Typ	Sygnal	Zakres temperatury [°C]	Czujnik	Połączenie elektryczne	Długość przewodu [m]	Numer katalogowy
EKS 111	PTC 1000	-55 – 100	Okrągły	Przewód z wtykami	1,5	084N1178
	PTC 1000	-55 – 100	Okrągły	Przewód z wtykami	3,5	084N1179
	PTC 1000	-55 – 100	Okrągły	Przewód z wtyczką AMP	1,5	084N1181
	PTC 1000	-55 – 100	Okrągły	Przewód z wtyczką AMP	3,5	084N1182
EKS 211	NTC 5000	-40 – 80	Okrągły	Przewód	1,5	084N1220
	NTC 5000	-40 – 80	Okrągły	Przewód	3,5	084N1221

Nie można używać do rejestratorów HACCP i regulacji przegrzania

EKS - Czujniki temperatury do pomiaru temperatury


Charakterystyka czujnika jest zgodna z regulatorami temperatury OPTYMA i sterownikami MCX

Typ	Sygnal	Zakres temperatury [°C]	Czujnik	Połączenie elektryczne	Długość przewodu [m]	Numer katalogowy
EKS 221	NTC 10000	-50 – 120	Okrągły	Przewód	3,5	084N3210
	NTC 10000	-50 – 120	Okrągły	Przewód	8,5	084N3209

Obudowa czujnika wykonana z gumy termoplastycznej

AKS - Czujniki do pomiaru temperatury

Zalecane do dokładnego pomiaru temperatury w układach regulacji
przegrzania, rejestratorach HACCP i innych ważnych zastosowaniach



Typ	Sygnal	Zakres pomiaru [°C]	Czujnik	Połączenie elektryczne	Długość przewodu [m]	Numer katalogowy
AKS 12	Pt 1000	-40 – 80	Okrągły	Przewód	1,5	084N0036
	Pt 1000	-40 – 80	Okrągły	Wtyczka AMP	5,5	084N0045
AKS 11	Pt 1000	-50 – 100	Wkleśfy (na rurę)	Przewód	3,5	084N0003
	Pt 1000	-50 – 100	Wkleśfy (na rurę)	Przewód	5,5	084N0005
AKS 21A	Pt 1000	-50 – 100	Wkleśfy (na rurę)	Przewód	8,5	084N0008
	Pt 1000	-70 – 180	Okrągły	Przewód	3,5	084N2007
	Pt 1000	-70 – 180	Okrągły	Przewód z wtyczką AMP	3,5	084N2008
AKS 21M	Pt 1000	-70 – 180	Okrągły	Przewód	2,0	084N2024
AKS 21W	Pt 1000	-70 – 180	Zanurzeniowy	Przewód	2,5	084N2017
AKS 21D	Pt 1000	-40 – 80	Kanałowy	Gniazdo zaciskowe typu B	–	084N2035

NSK - Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia Saginomiya typ NSK charakteryzują się zową lekką konstrukcją, posiadają podwójną membranę gwarantującą wysoką niezawodność, gdzie ciśnienie jest doprowadzane do płytki krzemowej za pośrednictwem wysokiej czystości oleju silikonowego zamkniętego szczeleńie między membranami ze stali nierdzewnej.

Taka konstrukcja umożliwia zastosowanie przetworników NSK do pomiaru ciśnienia szerokiej gamy różnorodnych płynów. Układ pomiarowy działa w oparciu o mostek elektryczny i jest kompensowany termicznie.



Lekkie i kompaktowe,
można instalować w
dowolnej pozycji



Fakty

Zastosowania:

- Klimatyzatory i instalacje klimatyzacyjne
- Agregaty do chłodzenia cieczy
- Kotły wodne i parowe
- Instalacje przetaczania powietrza, wody i oleju

- Certyfikat UL plik Nr E43867
- Znak CE: EMC - kompatybilność elektromagnetyczna
- Sygnał proporcjonalny: 0,5 – 4,5 V DC
- Zakres ciśnienia: 0 – 150 bar / 0 – 725 psi (ciśnienie manometryczne)

Dane techniczne oraz zamawianie

Złącze Packard

Zamawianie

Standardowe modele z gwintem żeńskim $\frac{1}{4}$ cala i popychaczem do zaworu Schradera

Typ	Zakres ciśnienia [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Całkowita dokładność [% zakresu]	Napięcie wyjściowe [V DC]	Kolor obudowy	Oznaczenie katalogowe	Numer katalogowy
NSK	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Zielony	NSK-BE010I-U106	061H5132
	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Zielony	NSK-BE014I-U106	061H5133
	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Zielony	NSK-BE021I-U106	061H5134
	–	–	$\pm 2,0$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Czarny	NSK-BE034I-U106	061H5135
	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Czarny	NSK-BE050I-U106	061H5136

¹⁾ przy $-4 - 248^{\circ}\text{F} / -20 - 120^{\circ}\text{C}$

Uwaga: W przypadku innych przyłączy ciśnieniowych prosimy o kontakt z firmą Danfoss

Złącze Packard

Zamawianie

Standardowe modele z przyłączem śrubunkowym żeńskim $\frac{1}{4}$ cala i popychaczem do zaworu Schradera

Typ	Zakres ciśnienia [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Całkowita dokładność [% zakresu]	Napięcie wyjściowe [V DC]	Kolor obudowy	Oznaczenie katalogowe	Numer katalogowy
NSK	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Brązowy	NSK-BC010I-U002	061H5115
	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Brązowy	NSK-BC014I-U002	061H5116
	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Brązowy	NSK-BC021I-U002	061H5117
	–	–	$\pm 2,0$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Czarny	NSK-BC034I-U002	061H5118
	–	–	$\pm 2,5$ ¹⁾	0,5 – 4,5	Czarny	NSK-BC050I-U002	061H5119

¹⁾ przy $-4 - 248^{\circ}\text{F} / -20 - 120^{\circ}\text{C}$

Uwaga: W przypadku innych przyłączy ciśnieniowych prosimy o kontakt z firmą Danfoss

GD - Detektory gazu

Detektory gazu firmy Danfoss typu GD to seria urządzeń zaprojektowanych z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań chłodnictwa przemysłowego i techniki klimatyzacyjnej.

GD wykrywa szeroką gamę typowych czynników chłodniczych, takich jak amoniak, dwutlenek węgla, fluorowcowęglowodory i węglowodory.


Charakterystyka GD




Fakty

- Wzkrzywacze GD zaprojektowano specjalnie do zastosowań chłodniczych
- Wymienne czujniki wstępnie kalibrowane
- Wyposażenie opcjonalne:
 - wyświetlacz LCD
 - obudowa IP65
 - EExd (wersja przeciwwybuchowa)
- Liniowe wyjścia analogowe, prądowe [mA] / napięciowe [V] proporcjonalne do stężenia czynnika chłodniczego
- Dwa wyjścia cyfrowe. Alarm niskiego i wysokiego poziomu
- Możliwość nastawy progów alarmu i konfiguracji wyjść przekaźnikowych jako normalnie otwarte lub normalnie zamknięte
- Wykrywacze GD można podłączyć bezpośrednio do układu monitorowania firmy Danfoss
- Dostępne z różnymi rozwiązaniami czujnikowymi umożliwiającymi wykrywanie czynników w sąsiedztwie przemysłowych instalacji chłodniczych:
 - elektrochemiczne
 - półprzewodnikowe
 - katalityczne
 - na podczerwień


Rodzaje wykrywaczy




Standardowy





Z wyświetlaczem




IP65 - głowica czujnika ze stali nierdzewnej



Przeciwybuchowy niskotemperaturowy


Przeciwybuchowy niskotemperaturowy dla CO₂

Obudowa IP65

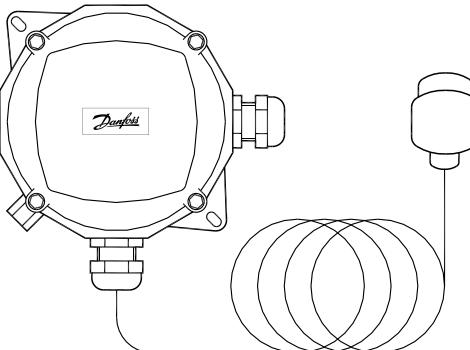

Obudowa IP66, czujnik IP65 oddalony o 5 m

Obudowa IP66, przeciwybuchowy czujnik IP65 oddalony o 5 m

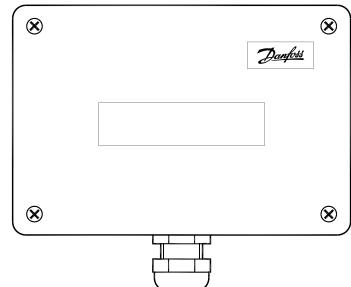

Zdalny wyświetlacz LCD IP41

Detektory standardowe

Podstawowy model dla maszynowni i komór chłodniczych.

Standardowy detektor gazu z wyświetlaczem LCD

Podstawowy model dla maszynowni z odczytem rzeczywistego aktualnego stężenia czynnika (ppm) w pomieszczeniu i z komunikatami alarmowymi.

IP65

Dostępne dwa modele w obudowie ze stopniem ochrony IP65:

- IP65 z głowicą czujnika ze stali nierdzewnej
- Temperatura nie niższa niż: -20 °C / -4 °F
- Stopień ochrony IP65. Temperatura nie niższa niż: -40 °C / -40 °F

EExd

Jak standardowe, ale przystosowane do atmosfer zagrożonych wybuchem, strefa 1 i 2 oraz z wyższym IP (NEMA). Czujnik jest zamontowany w zewnętrznej głowicy ze stali nierdzewnej.

Zdalny wyświetlacz LCD (wyposażenie dodatkowe)

Zdalny wyświetlacz LCD z przewodem o długości 5 m.

Czujnik zdalny

Modele z przewodem o długości 5 m. Mogą być używane w połączeniu z zaworami bezpieczeństwa / króćcami odpowietrzającymi. Dostępne również ze zdalnym czujnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Dane techniczne

GD - Detektory gazu

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Czynniki chłodnicze	Amoniak (R717) Typ GDA: 0 – 100 ppm, 0 – 300 ppm, 0 – 1000 ppm, 0 – 10 000 ppm, 0 – 30 000 ppm Dwutlenek węgla (R744) Typ GDC: 0 – 10 000 ppm, 0 – 20 000 ppm, 0 – 40 000 ppm Czynniki syntetyczne HCFC (R22, R123) Typ GDHC: 0 – 1000 ppm Czynniki syntetyczne HFC (R404A, R410A, R134a, R407C, R507) Typ GDHF: 0 – 1000 ppm Węglowodory: propan (R290), R600, R600a, R1270, butan (R600), izobutan (R600a), propylen (R1270) Typ GDH: 0 – 5000 ppm
Wersje/zakres temperatury	standardowe, wyświetlacz LCD, IP65 i EExd (przeciwwybuchowe): -20 – 50 °C Model niskotemperaturowy: -40 – 50 °C
Podłączenia przewodów	1 dławica do przewodu 6 – 13 mm / 0,2 – 0,5 cala, 1 otwór ø20 mm / 0,8 cala z zaślepką Możliwość zamontowania 1 dodatkowej dławicy (tylko wersja standardowa z wyświetlaczem LCD i EExd)
Certyfikaty	CE: EN55011 EN61326 Zgodnie z postanowieniami normy 89 / 336 / EWG, dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i normy Cenelec EN61010-2: 2001 Zgodnie z postanowieniami normy 73 / 23 / EWG i dyrektywy niskonapięciowej (LVD) ATEX do modelu EExd: dyrektywa 94 / 9 / WE, grupa 2, kategoria 2, G i D, strefy 1 i 2

Modele Czujnik \	Standardowy podstawowy	Standardowy podstawowy z wyświetlaczem LCD	IP65 z głowicą czujnika ze stali nierdzewnej	Obudowa IP65	Model przeciw-wybuchowy EExd	Model EExd niskotemperaturowy	Obudowa IP66, zdalny (5 m) czujnik IP65 EExd	Obudowa IP66, zdalny (5 m) czujnik IP65 EExd	Zdalny wyświetlacz LCD IP41 przewód 5 m³
Zakres temperatury									
EC ¹⁾	-20 – 40 °C -4 – 104 °F	0 – 40 °C 32 – 104 °F	-20 – 40 °C -4 – 104 °F	-20 – 40 °C -4 – 104 °F	-40 – 40 °C -40 – 104 °F	-20 – 40 °C -4 – 104 °F	-40 – 40 °C -4 – 104 °F	-20 – 40 °C -4 – 104 °F	0 – 40 °C 32 – 104 °F
SC, CT	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	0 – 50 °C 32 – 122 °F	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	-40 – 50 °C / -40 – 122 °F	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	-40 – 50 °C -40 – 122 °F	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	0 – 50 °C 32 – 122 °F
IR	0 – 50 °C 32 – 122 °F	0 – 50 °C 32 – 122 °F	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	-40 – 50 °C / -40 – 122 °F	-20 – 50 °C -4 – 122 °F	niedostępny	niedostępny	niedostępny	0 – 50 °C 32 – 122 °F
Dane elektryczne									
EC SC, CT			12 – 24 V DC, 0,23 A 12 – 24 V AC, 4 W		12 – 24 V DC, 0,23 A 12 – 24 V AC, 4 W	12 – 24 V DC, 0,23 A 12 – 24 V AC, 4 W	12 – 24 V DC, 0,23 A 12 – 24 V AC, 4 W		Zasilanie ze złącza na płycie głównej wykrywacza GD
IR			12 – 24 V DC, 0,3 A		12 – 24 V DC, 0,24 A	niedostępny	niedostępny	niedostępny	
Obudowa									
EC	IP30 (~NEMA 1)	IP30 (~NEMA 1)	IP65 (~NEMA 4)	IP65 (~NEMA 4)	IP65 (~NEMA 4)	IP65 (~NEMA 4) niedostępny	²⁾ IP66 (~NEMA 4x) niedostępny	²⁾ IP66 (~NEMA 4x) niedostępny	IP41 (~NEMA 1)
SC, CT									
IR									

¹⁾ Dwa modele

²⁾ Czujnik zdalny IP65

³⁾ Wszystkie modele z wyjątkiem przeciwwybuchowych EExd i EExd niskotemperaturowego

Główica czujnika

Modele Czujnik \	Standardowy podstawowy	Standardowy podstawowy z wyświetlaczem LCD	IP65 - dla wysokiej wilgotności i z krótkim czasem reakcji	Obudowa IP65	Model przeciw-wybuchowy EExd	Model EExd niskotemperaturowy	Obudowa IP66, zdalny (5 m) czujnik IP65 EExd	Obudowa IP66, zdalny (5 m), czujnik IP65 EExd
Gwint czujnika zewnętrznego								
EC	–	–	M 42 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm
SC	–	–	M 42 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm	1"5 / 16 x 20 UNF	1"5 / 16 x 20 UNF	M 42 x 1,5 mm	1"5 / 16 x 20 UNF
CT	–	–	M 35 x 1,5 mm	M 42 x 1,5 mm	1"5 / 16 x 20 UNF	M 35 x 1,5 mm	M 35 x 1,5 mm	M 35 x 1,5 mm
IR	–	–	M 42 X 1,5 mm	M 42 X 1,5 mm	M 42 X 1,5 mm	niedostępny	niedostępny	niedostępny
Materiał czujnika zewnętrznego								
EC	–	–	Stal nierdzewna	Tworzywo sztuczne	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
SC, CT	–	–	Stal nierdzewna	Tworzywo sztuczne	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
IR	–	–	Stal nierdzewna	Tworzywo sztuczne	Stal nierdzewna	niedostępny	niedostępny	niedostępny

Zamawianie kompletnego detektora gazu GD

GD - standardowy podstawowy

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5000
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny	148H5060
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5010
		GDA SC 1000	0 – 1000	25 / 500	0	Elektrochemiczny	148H5050
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5020
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny	148H5030
Dwutlenek węgla - CO ₂	R744	GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień	148H5070
		GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień	¹⁾
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień	¹⁾
Czynnik syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5100
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5110
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5120
Węglowodory	R290, R600, R600a, R1270	GDH SC 5000	0 – 5000	800 / 2500	–	Półprzewodnikowy	148H5190

GD - standardowy podstawowy z wyświetlaczem LCD

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5001
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny	¹⁾
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5011
		GDA SC 1000	0 – 1000	80 / 250	0	Półprzewodnikowy	¹⁾
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5021
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny	148H5031
Dwutlenek węgla - CO ₂	R744	GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień	148H5071
		GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień	¹⁾
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień	¹⁾
Czynnik syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5101
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5111
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5121
Węglowodory	R290, R600, R600a, R1270	GDH SC 5000	0 – 5000	800 / 2500	–	Półprzewodnikowy	148H5191

IP65 z głowicą czujnika ze stali nierdzewnej

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5002
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny	¹⁾
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5012
		GDA SC 1000	0 – 1000	25 / 500	0	Elektrochemiczny	148H5052
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5022
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny	148H5032
Czynnik syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5102
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5112

IP65 (-20 – 40 °C / -4 – 104 °F)

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5009
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5019
		GDA EC 1000	0 – 1000	25 / 500	0	Elektrochemiczny	148H5059

¹⁾ Należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Danfoss

Zamawianie kompletnego detektora gazu GD

IP65 (-40 – 50 °C / -40 – 122 °F)

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA SC 1000	0 – 1000	80 / 250	0	Półprzewodnikowy	148H5049
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5029
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny	148H5039
Dwutlenek węgla CO ₂	R744	GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień	148H5072
		GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień	148H5082
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień	148H5092
Czynniki syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5109
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5119
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5129

IP65 (-40 – 40 °C / -40 – 104 °F)

Zamawianie

Rodzaj gazu	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5005
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny	148H5065
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5015
		GDA EC 1000	0 – 1000	25 / 500	0	Elektrochemiczny	148H5055

EExd

Zamawianie

Rodzaj gazu	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5003
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5013
		GDA SC 1000	0 – 1000	25 / 500	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5023
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny	148H5033
		GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień	148H5073
Dwutlenek węgla CO ₂	R744	GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień	1 ^{a)})
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień	1 ^{a)})
		GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})
Czynniki syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5113
	HFC R404A, R507	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})
Węglowodory	R290, R600, R600a, R1270	GDH SC 5000	0 – 5000	800 / 2500	–	Półprzewodnikowy	148H5193

EExd niskotemperaturowe

Zamawianie

Rodzaj gazu	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5006
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny	1 ^{a)})
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5016
		GDA SC 1000	0 – 1000	25 / 500	0	Elektrochemiczny	1 ^{a)})
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5026
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny	1 ^{a)})
Dwutlenek węgla CO ₂	R744	GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień	1 ^{a)})
		GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień	1 ^{a)})
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień	1 ^{a)})
Czynniki syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	1 ^{a)})

^{a)} Należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Danfoss

Zamawianie kompletnego detektora gazu GD

Obudowa IP66, oddalony do 5 m czujnik IP65

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny	148H5007
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny)
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny	148H5017
		GDA SC 1000	0 – 1000	80 / 250	0	Półprzewodnikowy)
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5027
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny)
Dwutlenek węgla CO ₂	R744	GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień)
		GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień)
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień)
Czynniki syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5107
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5117
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy	148H5127

Obudowa IP66, niezależny, 5 m, czujnik IP65

Zamawianie

Rodzaj czynnika chłodniczego	Oznaczenie czynnika chłodniczego	Typ	Zakres [ppm]	Progi alarmowe: niski / wysoki [ppm]	Opóźnienie reakcji [s]	Rodzaj czujnika	Numer katalogowy
Amoniak - NH ₃	R717	GDA EC 100	0 – 100	25 / 35	0	Elektrochemiczny)
		GDA EC 300	0 – 300	100 / 200	0	Elektrochemiczny)
		GDA EC 1000	0 – 1000	500 / 1000	0	Elektrochemiczny)
		GDA SC 1000	0 – 1000	80 / 250	0	Półprzewodnikowy)
		GDA SC 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Półprzewodnikowy	148H5028
		GDA CT 30000	0 – 30000	3000 / 28000	0	Katalityczny)
Dwutlenek węgla CO ₂	R744	GDC IR 10000	0 – 10000	5000 / 9000	0	Na podczerwień)
		GDC IR 20000	0 – 20000	10000 / 18000	0	Na podczerwień)
		GDC IR 40000	0 – 40000	20000 / 36000	0	Na podczerwień)
Czynniki syntetyczne	HCFC R22, R123	GDHC SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy)
	HFC R404A, R507	GDHF SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy)
	HFC R134a	GDHF-R3 SC 1000	0 – 1000	500 / 900	0	Półprzewodnikowy)

) Należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Danfoss

Zamawianie

Płytki drukowane czujnika detektora GD

Zamawianie

Typ	Opis	Nr katalogowy
GDA EC 100	Płytna drukowana czujnika	148H5200
GDA EC 1000	Płytna drukowana czujnika	148H5201
GDA SC 10000	Płytna drukowana czujnika	148H5202
GDA CT 30000	Płytna drukowana czujnika	148H5203
GDC IR 10000	Płytna drukowana czujnika do modelu standardowego podstawowego i standardowego podstawowego z wyświetlaczem LCD	148H5204
GDHCSC 1000	Płytna drukowana czujnika	148H5205
GDHF SC 1000	Płytna drukowana czujnika	148H5206
GDH CT 5000	Płytna drukowana czujnika	148H5207
GDA EC 100	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65 / EExd	148H5208
GDA EC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65 / EExd	148H5209
GDA SC 10000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65	148H5210
GDA CT 30000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65 / EExd	148H5211
GDHC SC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65	148H5212
GDHF SC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65	148H5213
GDH CT 5000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd	148H5214
GDA EC 300	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65 / EExd	148H5240
GDA EC 300	Płytna drukowana czujnika	148H5215
GDA SC 10000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd / EExd niskotemperaturowej	148H5241
GDHC SC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd	148H5242
GDHF SC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd	148H5243
GDHF-R3 SC 1000	Płytna drukowana czujnika	148H5246
GDHF-R3 SC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65	148H5247
GDE EC 500	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65	148H5248
GDA SC 1000	Płytna drukowana czujnika	148H5249
GDC IR 10000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd	148H5250
GDA SC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy IP65	148H5254
GDH SC 5000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd	148H5260
GDA SC 10000	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65. Do obudowy IP66	148H5261
GDHC SC 1000	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65. Do obudowy IP66	148H5262
GDHF SC 1000	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65. Do obudowy IP66	148H5263
GDHF-R3 SC 1000	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65. Do obudowy IP66	148H5264
GDA SC 10000	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65 EExd. Do obudowy IP66	148H5265
GDH SC 5000	Płytna drukowana czujnika	148H5267
GDA EC 100	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd niskotemperaturowej	148H5268
GDA EC 1000	Płytna drukowana czujnika zewn. do obudowy EExd niskotemperaturowej	148H5269
GDA EC 100	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65. Do obudowy IP66	148H5273
GDA EC 1000	Płytna drukowana czujnika oddalonego do 5 m, IP65. Do obudowy IP66	148H5275

Akcesoria

Zamawianie

Opis	Nr katalogowy
Zestaw testowy GD	
• Tester GD (wszystkie modele). Do testowania płyty głównej podczas wymiany płytka drukowanej czujnika	148H5230
• Naczynie M42	
• Adapter EC / SC / CT. Pasuje do naczynia M42	
• Adapter M35. Pasuje do naczynia M42	
Płyta główna wykrywacza GD (wszystkie modele)	148H5232
Tester płyty głównej wykrywacza GD (wszystkie modele)	148H5239
Opakowanie – 10 ampułek GD amoniaku 100 ppm	148H5234
Opakowanie – 10 ampułek GD amoniaku 1000 ppm	148H5235
Opakowanie – 10 ampułek GD CO ₂ 2000 ppm	148H5236
Zdalny wyświetlacz LCD IP41	148H5238

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DGS - Detektory gazu

Stał wykrywacz obecności czynnika chłodniczego w powietrzu DGS pomaga spełnić wymagania ochrony środowiska zawarte w przepisach dotyczących F-gazów oraz wymagania BHP w przypadku nowych i eksploatowanych już układów, takich jak:


- Instalacje chłodnicze supermarketów
- Przemysłowe instalacje chłodnicze
- Instalacje chłodni składowych
- Układy chłodnicze do zastosowań specjalnych



Fakty

- Typowe czynniki chłodnicze:
 - Fluorowcopochodne węglowodorów:
HFC, HCFC, CFC
 - Dwutlenek węgla (CO₂ / R744)
 - Węglowodory (np. R290, R600a)
 - Inne substancje - na zamówienie

Dane techniczne oraz zamawianie



DGS - Detektory gazu

Dane techniczne

Charakterystyka	Opis
Zasilanie	12 / 24 V AC / DC ± 20%
Pobór mocy	SC:153 mA / IR: 136 mA
Sygnalizacja zasilania	Zielona dioda LED
Alarm wizualny	Czerwona dioda LED
Alarm dźwiękowy	Sygnalizator dźwiękowy, włączony / wyłączony
Sygnalizacja usterek	Czerwona dioda w/ ~ Zielona dioda wyl.
Stan usterki	0 – 0,5 V (1 – 5 V), 0 – 1 V (2 – 10 V), 0 – 2 mA (4 – 20 mA)
Wyjścia analogowe	0 – 5 V, 1 – 5 V, 0 – 10 V, 2 – 10 V, 4 – 20 mA
Wyjścia cyfrowe	1 przekaźnik 1 A / 24 V DC / 120 V AC Dostępne opóźnienia: 0,1 min, 5 min, 10 min
Stopień ochrony	IP41 lub IP66
Zgodność z normami	WEEE RoHS EuP

Informacje na temat czujników	Wartość	Półprzewodnikowy z filtrem (wielogazowy) do czynników syntetycznych	Półprzewodnikowy (wielogazowy) do czynników syntetycznych	Na podczerwień IR do CO ₂
Typowy zakres pomiarowy	–	0 – 1,000 ppm	0 – 1,000 ppm	0 – 10,000 ppm 0 – 20,000 ppm 0 – 50,000 ppm
Zakres temperatury	IP41 IP66	-20 – 50 °C / -4 – 122 °F -40 – 50 °C / -40 – 122 °F	20 – 50 °C / -4 – 122 °F -40 – 50 °C / -40 – 122 °F	20 – 50 °C / -4 – 122 °F -40 – 50 °C / -40 – 122 °F
Standardowa nastawa fabryczna przekaźnika	–	50% zakresu	50% zakresu	50% zakresu
Zakres wilgotności (bez kondensacji)	–	0 – 95%	0 – 95%	0 – 95%
Typowa żywotność czujnika	–	5 lat	5 lat	5 lat
Próg alarmu	T50	76 s (przefiltrowany)	50 s (przefiltrowany)	50 sec
Czas powrotu do normalnej pracy	T90	215 s (przefiltrowany) 600 s	90 s (przefiltrowany) 200 s	120 s 235 s
Liniowość	–	Liniowy w skalibrowanym zakresie		
Wymagania dotyczące kalibracji	–	Normy zasadniczo wymagają testowania i kalibracji w odstępach rocznych Szczegóły: patrz instrukcję obsługi Danfoss Uwaga: czujniki półprzewodnikowe nie są selektywne, jednak są kalibrowane na określony gaz		

Danfoss DGS - Stopień ochrony obudowy IP41

Zamawianie

Czynnik chłodniczy	Typ	Opis	Numer katalogowy
R404A, R507	DGS-SC	Standardowy wykrywacz czynnika (IP41) - domyślnie R404A/R507 (min. -20 °C)	080Z2098
R134a	DGS-SC	Standardowy wykrywacz czynnika (IP41) - domyślnie R134a (min. -20 °C)	080Z2092
R407A	DGS-SC	Standardowy wykrywacz czynnika (IP41) - domyślnie R407A (min. -20 °C)	080Z2093
R410A	DGS-SC	Standardowy wykrywacz czynnika (IP41) - domyślnie R410 (min. -20 °C)	Skontaktuj się z firmą Danfoss
CO ₂ (R744)	DGS-IR-CO ₂	Standardowy wykrywacz czynnika (IP41) do CO ₂ (min. -20 °C)	080Z2095
	DGS-IR-CO ₂ -FS	Funkcja bezpieczeństwa. Wykrywacz czynnika (IP41) do CO ₂ std. (min. -20 °C)	080Z2294

Danfoss DGS - Stopień ochrony obudowy IP66


Zamawianie

Czynnik chłodniczy	Typ	Opis	Numer katalogowy
R404A, R507	DGS-SC	Wykrywacz czynnika (IP66) std domyślnie R404A / R507 (min. -40 °C)	080Z2099
R134a	DGS-SC	Wykrywacz czynnika (IP66) std domyślnie R134a (min. -40 °C)	080Z2089
R407A	DGS-SC	Wykrywacz czynnika (IP66) std domyślnie R407A (min. -40 °C)	080Z2094
R410A	DGS-SC	Wykrywacz czynnika (IP66) std domyślnie R410 (min. -40 °C)	Skontaktuj się z firmą Danfoss
	DGS-IR-CO ₂	Wykrywacz czynnika (IP66) do CO ₂ std. (Min. -40 °C)	080Z2096
	DGS-IR-CO ₂	Zdalny, 3 m. Wykrywacz czynnika (IP66) do CO ₂ std. (Min. -40 °C)	080Z2097
CO ₂ (R744)	DGS-IR-CO ₂ -FS	Funkcja bezpieczeństwa. Wykrywacz czynnika (IP66) do CO ₂ std. (Min. -40 °C)	080Z2293
	DGS-IR-CO ₂ -FS	Zdalny, 3 m. Funkcja bezpieczeństwa. Wykrywacz czynnika (IP66) do CO ₂ std. (Min. -40 °C)	080Z2292

AKS 4100 / AKS 4100U - Czujniki poziomu cieczy

Czujnik poziomu cieczy AKS 4100 / AKS 4100U jest zaprojektowany specjalnie do pomiaru poziomów cieczy w szerokiej gamie zastosowań chłodniczych. Sonda poziomu cieczy wykonany jest w sprawdzonej technologii falowodowej TDR (Time Domain Reflectometry) lub Guided Micro Wave.

Czujnik poziomu cieczy AKS 4100 / AKS 4100U można wykorzystywać do pomiaru poziomu cieczy wielu różnych czynników chłodniczych w aparatach zbiornikowych oddzielaczach cieczy, zbiornikach cieczy, kolektorach pionowych itp.

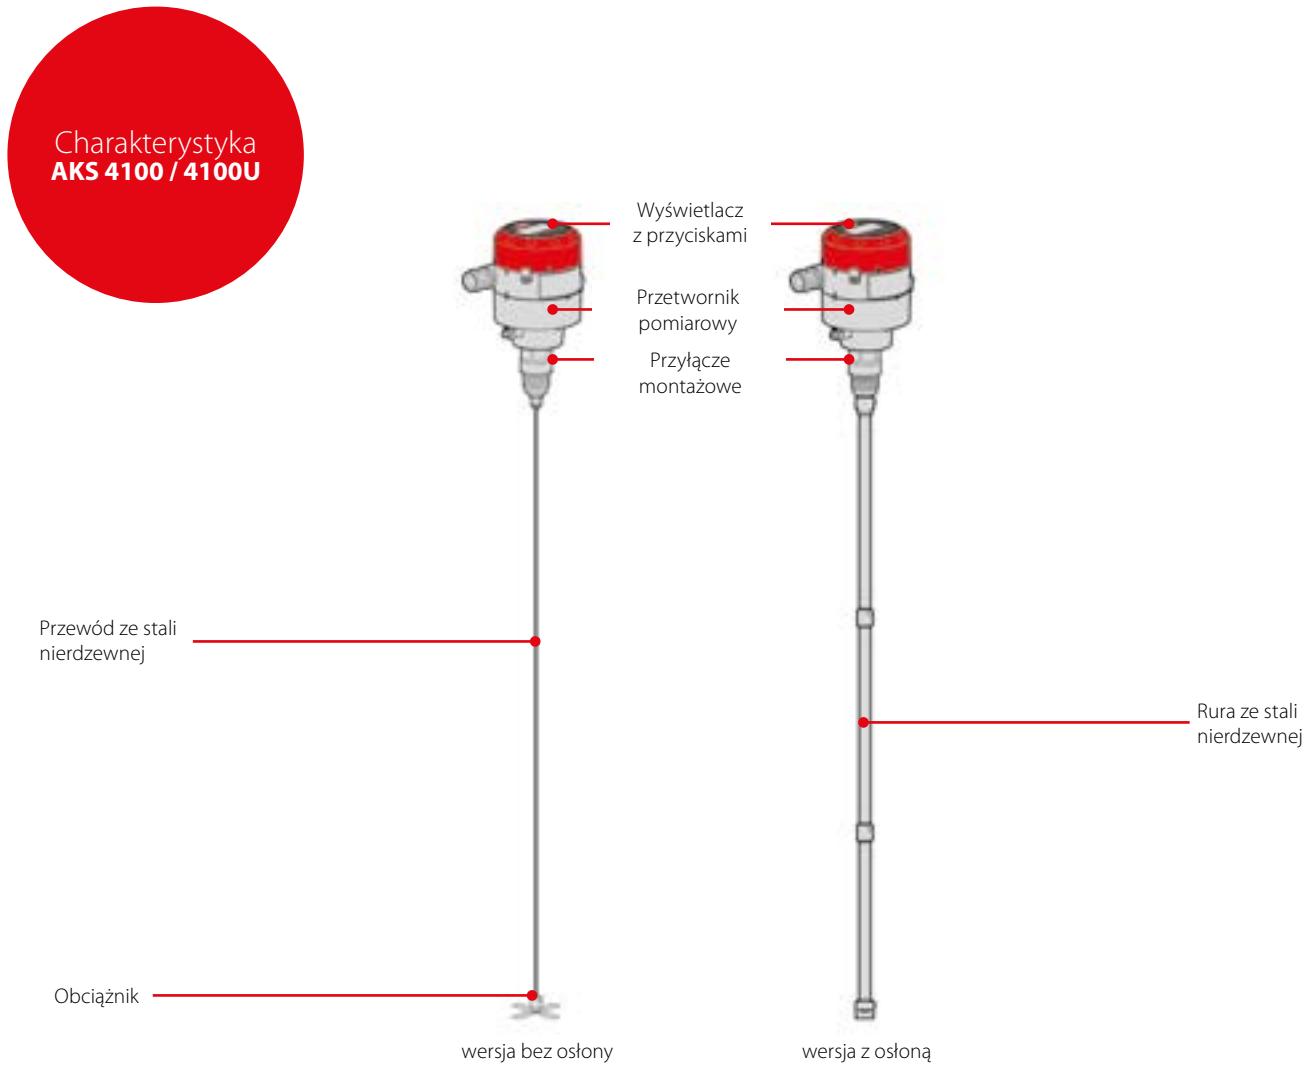

Fakty

- Dopuszczone przez firmę Danfoss do zastosowań chłodniczych
- Jedno urządzenie z sondami o różnej długości (wersja bez osłony)
- Jeden rodzaj urządzenia do wszystkich typowych czynników chłodniczych (wersja bez osłony)
- Wersja bez osłony wymaga mniejszej wolnej przestrzeni od góry do montażu i serwisowania
- Sprawdzone działanie ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi w połączeniu z olejem
- Wersji bez osłony nie trzeba czyścić, nawet gdy urządzenie jest całe pokryte olejem
- Kompaktowe wymiary wersji bez osłony, ułatwiające przenoszenie, wysyłkę, montaż i eksploatację w przypadku różnych długości i czynników chłodniczych
- Zmiany stałej dielektrycznej cieczy (ϵ) nie mają wpływu na działanie urządzenia
- Maksymalna długość sondy w wersji bez osłony wynosi 5000 mm / 197 cali
- prądowa pętla pomiarowa; brak konieczności stosowania oddzielnego transformatora.
Uwaga: w przypadku stosowania razem z regulatorem poziomu Danfoss EKC 347 wymagane jest zasilanie 14 – 30 V DC
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Odczyt poziomu i nastaw w [mm], [cm], [m] / stopach, calach


Koncepcja sondy AKS 4100 / AKS 4100U

Czujnik AKS 4100 / AKS 4100U jest dostępny w dwóch różnych wersjach:

- wersja bez osłony
- wersja z osłoną (rurą prowadzącą)

Obie wersje mogą być wyposażone w jeden z dwóch rodzajów przyłączy montażowych:

- AKS 4100: gwint rurowy G1. Uszczelka aluminiowa w zestawie
- AKS 4100U: $\frac{3}{4}$ cala. NPT

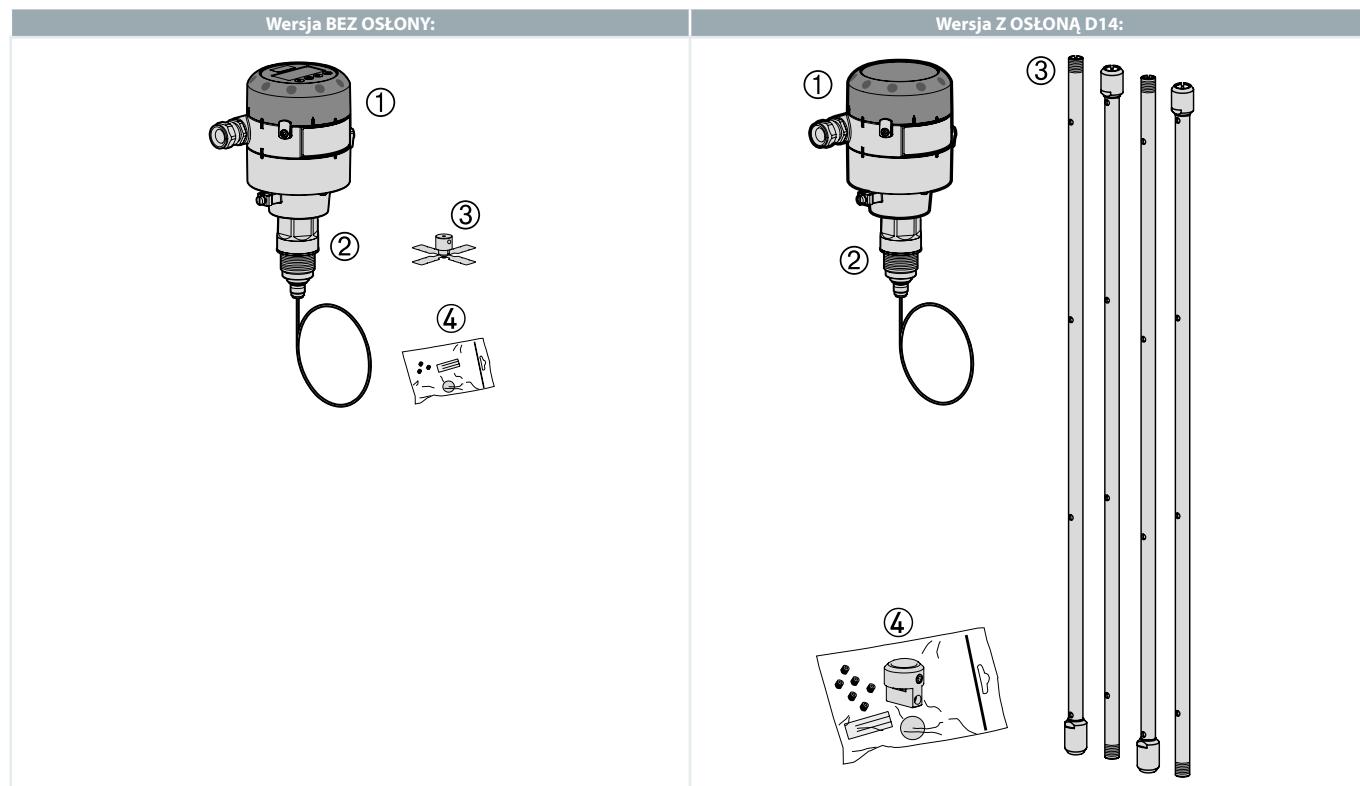

Wersja bez osłony

Wersja bez osłony składa się z następujących elementów:

1. Przetwornik pomiarowy, który może być dostarczany z wyświetlaczem HMI lub bez
2. Przyłącze z nierdzewnym falowodem $\varnothing 2$ mm / 0,08 cala o długości 5 m / 197 cali
3. Obciążnik
4. Torba akcesoriów zawierająca:
 - śruby montażowe 3 mm
 - czerwoną pokrywę zabezpieczającą mechanicznie przyłącze montażowe (2) przed zamontowaniem przetwornika sygnałów
 - etykietę ustawień

W wersji bez osłony można zastosować AKS 4100 / AKS 4100U z falowodem o dowolnej długości: 800 mm / 31,5 cala – 5000 mm / 196,9 cala

Wersja z osłoną

Wersja z osłoną składa się z następujących elementów:

1. Przetwornik pomiarowy (z HMI lub bez)
2. Przyłącze z 5-metrowym / 197 cali falowodem nierdzewnym $\varnothing 2$ mm / 0,08 cala
3. Rury prowadzące / osłony (jednej lub kilku, w zależności od wymaganej długości)
4. Torba akcesoriów zawierająca:
 - złącze końcowe (ze śrubami montażowymi 3 mm / 0,12 cala)
 - śruby montażowe 3 mm / 0,12 cala (po 1 na każdy odcinek rury prowadzącej)
 - czerwoną pokrywę zabezpieczającą mechanicznie przyłącze montażowe (2) przed zamontowaniem przetwornika sygnałów
 - etykietę ustawień

Wersja z osłoną jest dostępna z sondami o następujących długościach:
500 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1700 mm, 2200 mm

Dane techniczne

System pomiarowy

Zasada pomiaru	Przetwornik poziomu; Technologia falowodowa - Time Domain Reflectometry (TDR)
Zakres zastosowań	Pomiar poziomu ciekłych czynników chłodniczych Zatwierdzone czynniki chłodnicze: R711 (NH ₃) / R744 (CO ₂) / HCFC i niepalne HFC
Wielkość mierzona	Czas pomiędzy wysłaniem i odebraniem sygnału
Wielkość wyjściowa	Odległość lub poziom

Wyświetlacz i interfejs użytkownika

Wyświetlacz	Zintegrowany wyświetlacz LCD 128x64 pikseli w 8-stopniowej skali odcieni szarości z klawiaturą 4-przyciskową
Języki interfejsu	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, chiński, rosyjski

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	-40 – 80 °C / -40 – 175 °F Dla wyświetlacza z przyciskami: -20 – 60 °C / -4 – 140 °F
Temperatura przechowywania	-40 – 85 °C / -40 – 185 °F
Temperatura przyłącza montażowego	Standardowe -60 – 100 °C / -76 – 212 °F
Ciśnienie robocze	Standardowe -1 – 100 barg / -14,5 – 1450 psig
Stała dielektryczna cieczy (εr)	Wersja bez osłony może być używana w instalacjach z R711 / NH ₃ , HCFC i HFC, εr cieczy > 5,6 Wersja z osłoną jest obowiązkowa w instalacjach z R744 / CO ₂ εr cieczy > 1,3
Odporność na drgania	EN 60721-3-4 (1 – 9 Hz: 3 mm / 10 – 200 Hz: 1 g; 10 g, półfalowa sinusoida wstrząsów: 11 ms)
Stopień ochrony	IP66 / IP67 zgodnie z NEMA typu 4X (obudowa) i typu 6P (sonda)

Przyłącza montażowe

Gwint	
Fałowód Ø2 mm / 0,08 cala	AKS 4100: gwint rurowy G1. Uszczelka aluminiowa w zestawie AKS 4100U: 1/4 cala, NPT
Wersja z osłoną	AKS 4100: gwint rurowy G1. Uszczelka aluminiowa w zestawie AKS 4100U: 1/4 cala, NPT

Podłączenia elektryczne

Zasilanie	Zaciski: 14 – 30 V DC Min. / maks. 22 mA na zaciskach Ograniczenia temperatury otoczenia: -40 – 80 °C / -40 – 176 °F: 16 – 30 V DC -20 – 80 °C / -4 – 176 °F: 14 – 30 V DC
Obciążenie wyjścia prądowego	RL [Ω] ≤ ((Uext - 14 V) / 20 mA) – Domyślne (próg błędu ustawiony na 3,6 mA) RL [Ω] ≤ ((Uext - 14 V) / 22 mA) – (próg błędu ustawiony na 22 mA)
Dławica falowodu	AKS 4100: PG 13, M20×1,5; średnica falowodu: 6 – 8 mm (0,24 – 0,31 cala) AKS 4100U: 1/2 cala NPT
Zaciski elektryczne	0,5 – 1,5 mm ² (~20 – 15 AWG)

Wejścia i wyjścia

Wyjście prądowe	
Sygnal wyjściowy	4 – 20 mA lub 3,8 – 20,5 mA zgodnie z NAMUR NE 43
Rozdzielcość	±3 µA
Dyfrt temperaturowy	Typowy 75 ppm / K
Sygnal błędu	Wysoki: 22 mA; niski: 3,6 mA zgodnie z NAMUR NE 43; wstrzymanie (stała wartość – opcja niedostępna dla wyjścia zgodnego z NAMUR NE 43)

Dane techniczne oraz zamawianie

W przypadku zamawiania wersji bez wyświetlacza HMI należy zwrócić uwagę, że:

Każda sonda AKS 4100 / AKS 4100 musi być zawsze programowana z wykorzystaniem interfejsu HMI.

Wyświetlacz HMI można zamówić oddzielnie i są dostępne dwie wersje:


- 084H4540 / 084H4590**

Wyświetlacz AKS 4100 / AKS 4100U HMI z tylną pokrywą i podstawą montażową do łatwego programowania.

Tego samego interfejsu AKS 4100 / AKS 4100U HMI można użyć do zaprogramowania innych sond AKS 4100 / AKS 4100U.

- 084H4548 / 084H4598**

Wyświetlacz AKS 4100 / AKS 4100U HMI (zwykle część zamienna).



AKS 4100 / AKS 4100U - Wersja bez osłony

Dane techniczne

Typ	Opis	Języki	HMI	Numer
			z / bez	katalogowy
AKS 4100	5 m / 197 cale ø2 mm / ø0.08 cale falowód ze stali nierdzewnej z obciążnikiem	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	z	084H4501
AKS 4100	5 m / 197 cale ø2 mm / ø0.08 cale falowód ze stali nierdzewnej z obciążnikiem	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	z	084H4550
AKS 4100	5 m / 197 cale ø2 mm / ø0.08 cale falowód ze stali nierdzewnej z obciążnikiem	–	bez	084H4500
AKS 4100U	5 m / 197 cale ø2 mm / ø0.08 cale falowód ze stali nierdzewnej z obciążnikiem	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	z	084H4521
AKS 4100U	5 m / 197 cale ø2 mm / ø0.08 cale falowód ze stali nierdzewnej z obciążnikiem	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	z	084H4571
AKS 4100U	5 m / 197 cale ø2 mm / ø0.08 cale falowód ze stali nierdzewnej z obciążnikiem	–	bez	084H4520

AKS 4100 / AKS 4100U - Wersja z osłoną (rurą prowadzącą)

Dane techniczne

Typ	Opis	Języki	Długość sondy		HMI	Numer katalogowy
			[mm]	[cale]		
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	500	–	z	084H4510
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	500	–	z	084H4560
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	500	–	bez	084H4503
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	800	–	z	084H4511
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	800	–	z	084H4561
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	800	–	bez	084H4504
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	1000	–	z	084H4512
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	1000	–	z	084H4562
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	1000	–	bez	084H4505
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	1200	–	z	084H4513
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	1200	–	z	084H4563
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	1200	–	bez	084H4506
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	1500	–	z	084H4514
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	1500	–	z	084H4564
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	1500	–	bez	084H4507
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	1700	–	z	084H4515
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	1700	–	z	084H4565
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	1700	–	bez	084H4508
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	2200	–	z	084H4516
AKS 4100	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	2200	–	z	084H4566
AKS 4100	Wersja z osłoną	–	2200	–	bez	084H4509
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	–	19,2	z	084H4530
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	–	19,2	z	084H4580
AKS 4100U	Wersja z osłoną	–	–	19,2	bez	084H4524
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	–	30	z	084H4531
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	–	30	z	084H4581
AKS 4100U	Wersja z osłoną	–	–	30	bez	084H4525
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	–	45	z	084H4532
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	–	45	z	084H4582
AKS 4100U	Wersja z osłoną	–	–	45	bez	084H4526
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	–	55	z	084H4533
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	–	55	z	084H4583
AKS 4100U	Wersja z osłoną	–	–	55	bez	084H4527
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	–	65	z	084H4534
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	–	65	z	084H4584
AKS 4100U	Wersja z osłoną	–	–	65	bez	084H4528
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	–	85	z	084H4535
AKS 4100U	Wersja z osłoną	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	–	85	z	084H4585
AKS 4100U	Wersja z osłoną	–	–	85	bez	084H4529

Dane techniczne oraz zamawianie

AKS 4100 / AKS 4100U - Interfejs użytkownika HMI (wyświetlacz z przyciskami)

Akcesoria

Typ	Opis	Języki	Numer katalogowy
AKS 4100 / AKS 4100U HMI	Wyświetlacz / Moduł do programowania, z pokrywą tylną i podstawą montażową	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	084H4540
AKS 4100 / AKS 4100U HMI	Wyświetlacz / Moduł do programowania, z pokrywą tylną i podstawą montażową	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	084H4590
AKS 4100 / AKS 4100U HMI	Wyświetlacz	angielski (domyślny), niemiecki, francuski, hiszpański	084H4548
AKS 4100 / AKS 4100U HMI	Wyświetlacz	angielski (domyślny), japoński, chiński, rosyjski	084H4598
AKS 4100 / AKS 4100U	Przetwornik pomiarowy bez HMI, bez dławnic falowodu	-	084H4541

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Sprężarki tłokowe Secop produkowane dla firmy Danfoss - prąd stały

Seria BD to wiodąca i najszerza gama hermetycznych sprężarek AC / DC idealnie dopasowanych do układów chłodzenia w pojazdach.

Doskonałe działanie sprężarek serii BD zapewnia bezpieczeństwo w branży spożywczej, medycznej i telekomunikacyjnej.

Charakterystyka Sprężarki tłokowej



Fakty

Zastosowania:

- Przenośne chłodziarki i zamrażarki 12 / 24 V DC
- Nisko i średniotemperaturowe urządzenia chłodnicze 12 V DC w samochodach dostawczych
- Wysokotemperaturowe przenośne systemy chłodzenia lokalnego 12 / 24 V DC
- Urządzenia wysokotemperaturowe 48 V DC w zastosowaniach telekomunikacyjnych

- Praca w ekstremalnych warunkach
- Niskie zużycie energii
- Przenośność wykraczająca poza tradycyjne ograniczenia

- Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora prowadzącym do uszkodzeń, termostat elektroniczny i regulator prędkości obrotowej wentylatora
- Niski poziom hałasu
- Mozliwe zastosowania ze skrajnymi wartościami napięcia

Dane techniczne oraz zamawianie

		Moduły elektroniczne (napięcia i numery katalogowe)																											
Sprężarki R134a R404A/R507 * R600a ** R290 ***	Numer katalogowy	Standardowe 12 – 24V DC 101N0210		EMI 12 – 24V DC 101N0220		Wysoki moment rozruchowy 12 – 24V DC 101N0230		Wysoka Prędkość 12 – 24V DC 101N0290		AEO EMI 12 – 24V DC 101N0320		AEO High Start 12 – 24V DC 101N0330		Energia słoneczna 10 – 30V DC 101N0400		Energia słoneczna 20 – 45V DC 101N0410		AC/DC przemiennik 12 – 24V DC & 100 – 240V AC 101N0500		Transport 12 – 24V DC 101N0600 101N0630		101N8xxx 12V DC 101N082+0+0800 (alt.: 101N0830)		101N07xx 24V DC 101N0715		Telekomunikacja 48V DC 101N0720		Telekomunikacja 48V DC 101N0732	
BD35F	101Z0200	x	x	–	–	x	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
BD35F (zł. cal.)	101Z0204	x	x	–	–	x	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
BD35F-B	101Z0205	x	x	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
BD35F-HD	101Z0206	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
BD50F	101Z1220	x	x	x	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
BD50F (zł. cal.)	101Z2023	x	x	x	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
BD80F	101Z0280	–	–	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
BD250GH.2	101Z0406	–	–	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
BD250GH.2 (48V)	101Z0405	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x				
BD350GH (12V)	102Z3015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x+x	–	–	–	–	–	–	–				
BD350GH (24V)	102Z3016	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x+x	x	–	–	–	–	–	–				
BD350GH (48V)	102Z3031	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x	–	–				
BD350GH Twin (12V)	102Z3018	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x+xx	–	–	–	–	–	–	–				
BD350GH Twin (24V)	102Z3017	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x+x	xx	–	–	–	–	–	–				
BD220CL *	102Z3020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x+x	–	–	–	–	–	–	–				
BD35K **	101Z2011	x	x	–	–	–	–	–	–	x	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
BD80CN ***	101Z0403	–	–	x	–	–	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
BD100CN ***	101Z0401	–	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
TOOL4COOL® zastosowanie		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x	–	x	x	x	x	x	x				

Sprężarki R134a	Numery kodowe	Moduły elektroniczne (napięcia i numery katalogowe)												Zastosowania	Sprzęzarki											
		Predkość obrotowa (MSD) 12 – 24V DC 101N2100	Predkość stała (FSD) 12 – 24V DC 101N2600	VSD w. AC/DC przemiennik 12 – 24V DC & 100 – 240V AC 101N5100	FSD w. AC/DC przemiennik 12 – 24V DC & 100 – 240V AC 101N5200	Motoryzacyjne 12V DC 101N1010	BD1.4F-AUTO	BD1.4F-VSD	BD1.4F-VSD-HD	BD1.4F-FSD	BD35F	BD35F-B	BD35F-HD	BD35K	BD50F	BD80F	BD80CN	BD100CN	BD150F	BD250GH	BD350GH	BD220CL				
BD1.4F-AUTO	109Z0102	–	–	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BD1.4F-FSD	109Z0305	–	x	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BD1.4F-VSD	109Z0200	x	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BD1.4F-VSD-HD	109Z0250	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BD1.4F-VSD (całowe krótkie)	109Z0202	x	–	–	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x	x	–	–	x	x	x	
BD1.4F-VSD-HD (całowe krótkie)	109Z0251	x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	x	x	–	
TOOL4COOL® zastosowanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Dane techniczne oraz zamawianie

Sprężarki R134a R404A/R507 * R600a **, R290 ***	Wydajność [W] przy prędkości maks. **** EN12900 w warunkach domowych/CECOMAF ASHRAE Temperatura parowania [°C]													
	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-5	0	5	7.2	10	15
BD35F /-B /-HD	-	-	26 32	36 44	40 50	51 62	70 86	94 115	122 150	-	-	-	-	-
BD50F	-	-	37 45	52 64	58 72	71 88	95 117	123 152	157 194	-	-	-	-	-
BD80F	-	-	55 68	78 96	87 107	105 130	138 170	176 218	221 274	-	-	-	-	-
BD250GH.2	-	-	-	61 76	69 86	87 108	119 148	156 194	200 248	251 311	308 383	336 418	373 464	446 556
BD250GH.2 (48V)	-	-	-	64 80	73 91	91 113	124 153	162 201	208 257	261 323	322 400	352 437	392 488	472 589
BD350GH (12V)	-	-	-	126 156	139 173	169 209	220 273	282 349	355 440	440 546	540 670	588 731	654 814	786 979
BD350GH (24V)	-	-	-	126 156	139 173	169 209	220 273	282 349	355 440	440 546	540 670	588 731	654 814	786 979
BD350GH (48V)	-	-	-	121 150	135 167	164 203	216 267	277 343	350 434	436 540	535 664	584 725	650 808	781 973
BD350GH Twin (12V)	-	-	-	251 312	279 346	337 418	440 546	564 698	710 880	880 1092	1080 1340	1176 1462	1308 1628	1572 1958
BD350GH Twin (24V)	-	-	-	252 312	278 346	338 418	440 546	564 698	710 880	880 1092	1080 1340	1176 1462	1308 1628	1572 1958
BD220CL *	83 96	121 140	166 193	220 255	240 279	283 328	355 413	439 511	535 624	-	-	-	-	-
BD35K **	25 30	36 44	41 49	49 60	65 79	84 102	106 129	-	-	-	-	-	-	-
BD80CN ***	31 35	45 51	62 69	82 91	90 100	105 118	133 148	164 184	-	-	-	-	-	-
BD100CN ***	45 50	62 70	83 93	108 121	117 131	137 153	170 190	209 233	-	-	-	-	-	-
BD1.4F-VSD /-HD	-	-	12 15	23 29	27 34	36 45	52 65	71 88	92 114	116 144	144 179	158 197	178 222	218 272
BD1.4F-FSD	-	-	5 6	13 17	16 21	23 29	35 44	49 62	66 82	85 106	-	-	-	-
BD1.4F-AUTO	-	-	-	14 18	18 22	24 31	36 45	50 62	66 83	86 106	108 134	-	-	-

Sprężarki R134a R404A/R507 * R600a **, R290 ***	Numery katalogowe	Pobór mocy [W] przy prędkości maks. ****													
		Temperatura parowania [°C]													
-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-5	0	5	7.2	10	15		
BD35F /-B /-HD	101Z0200 /0204 /0205 /0206	-	-	36	43	45	51	60	69	79	-	-	-	-	
BD50F	101Z1220 /0203	-	-	47	59	63	71	83	95	108	-	-	-	-	
BD80F	101Z0280	-	-	69	87	93.0	105	123	144	168	-	-	-	-	
BD250GH.2	101Z0406	-	-	-	68	72	82	95	108	122	138	156	165	177	
BD250GH.2 (48V)	101Z0405	-	-	-	72	77	85	99	113	128	143	160	167	177	
BD350GH (12V)	102Z3015	-	-	-	140	149	168	197	228	259	292	325	340	358	
BD350GH (24V)	102Z3016	-	-	-	122	129	144	169	194	221	248	276	288	303	
BD350GH (48V)	102Z3031	-	-	-	131	139	155	181	208	236	265	294	307	323	
BD350GH Twin (12V)	102Z3018	-	-	-	280	298	336	394	456	518	584	650	680	716	
BD350GH Twin (24V)	102Z3017	-	-	-	244	258	288	338	388	442	496	552	576	606	
BD220CL *	102Z3020	121	147	173	200	209	227	255	284	314	-	-	-	-	
BD35K **	101Z0211	-	-	35	43	45	50	56	63	70	-	-	-	-	
BD80CN ***	101Z0403	47	55	63	72	75	81	89	97	-	-	-	-	-	
BD100CN ***	101Z0401	57	69	81	93	96	104	115	125	-	-	-	-	-	
BD1.4F-VSD /-HD	109Z0200 /0202 /0250 /0251	-	-	27	34	36	41	48	55	61	68	76	79	83	
BD1.4F-FSD	109Z0305	-	-	16	23	25	29	35	40	44	49	-	-	-	
BD1.4F-AUTO	109Z0102	-	-	-	26	28	30	35	40	45	50	56	-	-	

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sprężarki tłokowe Secop produkowane dla firmy Danfoss - do małych instalacji komercyjnych

Specjalnie zoptymalizowane do użytku domowego i w małych obiektach handlowych, hermetyczne agregaty ze sprężarkami tłokowymi Secop produkowane dla firmy Danfoss zapewniają wysoką wydajność chłodniczą i oszczędność energii.

Dostępne są modele sprężarek do czynników chłodniczych R134a, R290, R404A / R507A, R407C i R600a, o wydajności chłodniczej od 20 W do 6 kW.

Charakterystyka Sprężarki tłokowej



Zwarta konstrukcja



Wytrzymała obudowa



Zoptymalizowana technologia silnikowa




Szeroki zakres napięcia



Możliwość stosowania czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Dostępne modele ze zmienną prędkością

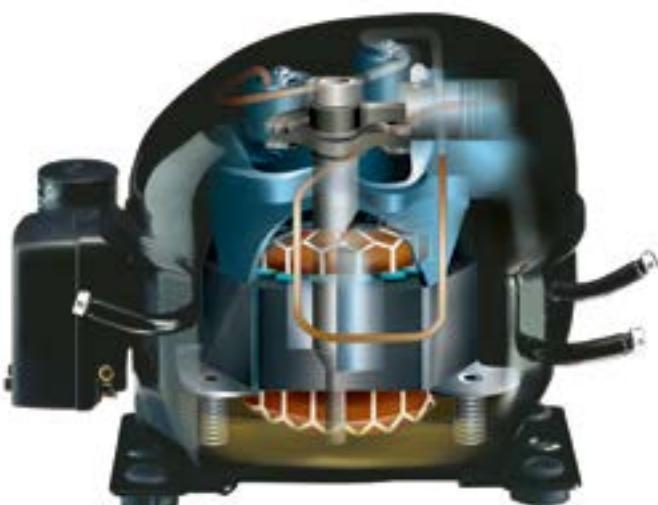

Fakty

Zastosowania:

- Sprzęt laboratoryjny i medyczny
- Osuszacze sprężonego powietrza
- Witryny chłodnicze ze szklanymi drzwiami
- Witryny chłodnicze
- Chłodziarki domowe i zamrażarki
- Zamrażarki do lodów
- Automaty sprzedające
- Automaty z napojami
- Wytwornice lodu
- Chłodziarki do napojów
- Pompy ciepła
- Zbiorniki do chłodzenia mleka
- Piwnice na wino
- Łatwy montaż
- Cicha praca i wysoka efektywność energetyczna
- Solidna konstrukcja odporna na trudne warunki pracy
- Odporność na niestabilne zasilanie
- Rozwiązań przyjazne dla środowiska

Sprężarki tłokowe z falownikiem Secop produkowane dla firmy Danfoss - do małych instalacji komercyjnych

Technologia zmiennej prędkości zastosowana w sprężarkach SLV zapewnia zmniejszenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez witryny chłodnicze w supermarketach i sklepach osiedlowych.

Sprężarka SLV z falownikiem i inteligentnym sterownikiem 220 V / 50 / 60 Hz jest najlepszym rozwiązaniem, gdy potrzebny jest uniwersalny zespół do szerokiej gamy małych instalacji komercyjnych LBP i MBP, takich jak zamrażarki i witryny chłodnicze. Sprężarki SLV są dostępne do R404A / R507 i przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R290.



Charakterystyka
Sprężarki tłokowe
z falownikiem



Precyjna regułacja temperatury

Wbudowane funkcje rejestracji danych i wykrywania usterek

Odporność na wysoką temperaturę

Sprężarka, regulator prędkości, funkcje sterowania witrynami, wyświetlacz i układ monitorowania są w jednym, zintegrowanym rozwiąaniu

Niska średnia prędkość obrotowa silnika i szeroki zakres napięcia

Fakty

Zastosowania:

- zamrażarki
- witryny chłodnicze

- Wysoka efektywność znacznie obniża zużycie energii
- Mniejsze straty żywności i wyższa jakość żywności
- Przyjazne dla środowiska
- Umożliwia właścicielom sklepów uzyskanie zgodności z normą HACCP dotyczącej jakości żywności

- Łatwa integracja z istniejącymi i nowymi układami monitorowania
- Prostsza instalacja, mniejsze możliwości popełnienia błędu, łatwiejsze serwisowanie na miejscu
- Mniejsze straty żywności i jej wyższa jakość
- Niższy poziom hałasu

Dane techniczne oraz zamawianie

prężarki tłokowe - do małych instalacji komercyjnych

R134a

Zastosowanie	Typ sprężarki	Numery katalogowe		Wydajność chłodnicza [W] w warunkach testowych																Pobór mocy [W]					Pojemność skokowa [cm³]
		Sprężarki	Sprężarki z chłodzeniem oleju	Temperatura parowania [°C]																					
				-35	-30	-25	-23,3	-20	-15	-10	-6,7	-5	0	5	7,2	10	15	20	-35	-25	-10	5			
	PL35G	101G0250	-	-	-	28	31,6	39,3	53	69,4	82	89	112	140	153	172	209	-	-	48	66,6	90	2,00		
	TL2.5G	102G4251	-	11	22,4	35,5	40,5	50,9	69	90,4	107	116	145	179	196	219	264	-	47,6	59,6	83,9	113	2,61		
	TL3G	102G4350	-	-	25,3	40,9	46,7	59,1	80,5	106	125	136	170	211	231	258	312	-	-	65,8	96,2	133	3,13		
	TL4G	102G4452	-	-	40,8	58,3	65,3	80,3	107	140	165	180	226	280	306	342	413	-	-	82,7	118	154	3,86		
	TL5G	102G4550	-	-	55,6	79	87,9	107	139	178	208	224	278	341	372	414	497	-	-	100	149	205	5,08		
	FR6G	103G6660	-	-	47,7	83,3	96,5	124	171	226	267	290	365	452	494	552	-	-	-	109	172	241	6,23		
	FR7.5G	103G6680	103G6690	-	61,7	99	113	142	193	254	299	325	408	505	553	618	-	-	-	126	194	272	6,93		
	FR8.5G	103G6780	103G6790	-	84,9	123	138	171	228	298	351	381	478	592	647	722	-	-	-	151	231	321	7,95		
	FR10G	103G6880	103G6890	-	91,9	136	152	188	250	324	380	412	516	638	697	779	-	-	-	179	265	362	9,05		
	FR11G	103G6980	-	-	115	170	191	233	307	395	463	501	628	780	-	-	-	-	202	317	445	11,15			
	SC10G	104G8000	-	23	60	113	135	183	268	369	445	486	618	764	833	925	1100	-	93	181	290	383	10,29		
	SC12G	104G8240	104G8250	64,6	113	175	199	252	348	464	553	603	768	960	1054	1182	1437	-	148	227	355	493	12,87		
	SC15G	104G8520	104G8530	-	-	164	206	290	424	568	672	728	908	1110	1207	1340	1600	-	-	233	440	595	15,28		
	SC18G	104G8820	104G8830	-	-	283	318	394	526	684	804	870	1087	1337	1459	1624	1950	-	-	331	507	695	17,69		
	SC21G	104G8140	-	-	-	333	370	453	606	792	934	1012	1268	1560	1700	1889	2257	-	-	382	575	785	20,95		
	SC12/ 12G	104G8280	-	129	226	350	399	505	696	928	1106	1206	1535	1920	2108	2364	2875	-	296	454	710	986	2x12,87		
	SC15/ 15G	104G8580	-	-	-	328	413	581	847	1137	1344	1457	1815	2220	2415	2679	3201	-	-	465	879	1190	2x15,28		
	SC18/ 18G	104G8880	-	-	-	566	636	788	1052	1368	1607	1740	2174	2674	2918	3248	3900	-	-	662	1014	1390	2x17,69		
	SC21/ 21G	104G8180	-	-	-	667	741	907	1212	1584	1868	2025	2536	3120	3400	3778	4511	-	-	771	1156	1581	2x20,95		
	PL50F	101G0222	-	14,2	26,2	40	45,1	55,8	74,1	95,2	111	120	148	-	-	-	-	43,6	60	85,6	-	2,50			
	TLS3FT	102G4324	-	21	34	50	56	69	92	120	-	-	-	-	-	-	-	45	62	92	-	3,13			
	TLS4FT	102G4424	-	27	43	63	71	88	117	152	-	-	-	-	-	-	-	68	87	123	-	3,86			
	TLS5FT	102G4524	-	47,8	70,7	98	109	131	170	216	-	-	-	-	-	-	-	84,5	114	165	-	5,08			
	TLES5.7FT.3	102G4615	-	66,3	90,3	120	132	156	200	253	-	-	-	-	-	-	-	90	120	170	-	5,70			
	NL6.1FT	105G6620	-	60	84	115	127	152	198	253	-	-	-	-	-	-	-	93	123	184	-	6,13			
	NL7.3FT	105G6726	-	71	100	136	150	181	235	299	-	-	-	-	-	-	-	108	145	220	-	7,27			
	NL8.4FT	105G6865	-	87	120	162	178	213	275	350	-	-	-	-	-	-	-	127	169	252	-	8,35			
	NL10FT	105G6829	105G6839	115	158	210	235	274	352	444	-	-	-	-	-	-	-	159	215	316	-	10,10			
	SC12FT	104G8205	104G8215	103	163	233	259	314	408	517	599	645	-	-	-	-	-	184	265	380	-	12,87			
	SC15FT	104G8505	104G8515	126	197	280	311	376	489	620	718	772	-	-	-	-	-	223	311	451	-	15,28			
	SC18FTX	104G8805	-	144	229	325	361	437	567	719	833	896	-	-	-	-	-	257	365	517	-	17,69			
	SC21FTX 50 Hz	104G8105	-	192	296	415	460	553	713	901	1041	1119	-	-	-	-	-	296	428	613	-	20,95			
	SC21FTX 60 Hz	104G8106	-	240	345	470	518	620	800	1012	1173	1262	-	-	-	-	-	342	475	707	-	20,95			
	NL6.1MF	105G6660	-	-	-	-	-	141	189	245	288	312	390	482	527	588	709	-	-	-	187	243	6,13		
	NL7.3MF	105G6772	-	-	-	-	-	179	236	304	356	385	480	591	645	719	867	-	-	-	227	298	7,27		
	NL8.4MF	105G6879	-	-	-	-	-	213	277	353	412	445	553	679	741	825	994	-	-	-	261	349	8,35		
	NL10MF	105G6885	-	-	-	-	-	266	346	441	513	554	687	843	919	1023	1231	-	-	-	323	435	10,10		
	NL11MF	105G6151	-	-	-	-	-	292	380	485	565	609	756	927	1011	1125	1354	-	-	-	360	495	11,15		
	NLE10MF	105G6888	-	88	137	194	216	262	343	440	513	554	688	845	922	-	-	-	134	198	308	426	10,10		
	GS26MFX	107B0700	-	-	-	-	-	754	989	1266	1476	1591	1970	2411	2626	-	-	-	-	-	696	942	26,30		
	GS34MFX	107B0701	-	-	-	-	-	998	1296	1648	1918	2063	2550	3115	3392	-	-	-	-	-	909	1234	33,80		
	TL4GH	102G4455	-	-	-	-	-	104	140	167	182	230	287	315	353	429	-	-	-	121	159	3,86			
	FR7GH	103G6683	103G6692	-	-	-	-	-	199	255	301	327	417	525	580	655	807	-	-	-	192	258	6,93		
	SC10GH	104G8041	-	-	-	-	-	-	233	352	434	478	613	762	832	927	113	1323	-	-	-	281	395	10,29	
	SC12GH	104G8261	-	-	-	-	-	-	429	524	577	752	957	1058	1196	1471	1787	-	-	-	356	487	12,87		
	SC15GH	104G8561	-	-	-	-	-	-	559	664	723	915	1139	1429	1398	1698	2041	-	-	-	424	565	15,28		
	SC18GH	104G8860	-	-	-	-	-	-	539	676	789	855	1077	1340	1469	1645	1990	-	-	-	498	697	17,69		
	SC18GH	104G8861	-	-	-	-	-	-	485	639	758	825	1047	1310	1440	1618	1976	2389	-	-	-	452	605	17,69	
	SC15GHH	-	104G8571	-	-	-	-	-	435	570	670	726	911	1135	1247	1405	1731	-	-	-	377	505	15,28		
	GS26GHX	107B0702	-	-	-	-	-	-	937	1198	1400	1510	1880	2316	2531	2826	3417	4098	-	-	-	737	970	26,30	

Zastosowania

S = Zwykle dostarcza chłodzenie statyczne

O = Chłodzenie oleju

F₁ = Chłodzenie wentylatorem 1,5 m/s (temperatura w komorze sprężarki równa temperaturze otoczenia)

F₂ = Wymagane chłodzenie wentylatorem 3,0 m/s

Dane techniczne oraz zamawianie

Zalecane chłodzenie sprężarki w temperaturze otoczenia								Napięcie i częstotliwość	Urządzenia elektryczne						Wymiary [mm]								
32 °C		38 °C		43 °C					LST (RSIR)		HST (CSIR)		HST(CSR)		LST / HST		Wysokość		Lokalizacja króćców / I.D.				
LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP	Urządzenie rozruchowe PTC	Przekaźnik rozruchowy	Kondensator rozruchowy	Przekaźnik rozruchowy	Uchwyt kabla	Pokrywa	A	B	C	D	E	F			
-	F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	1/5	103N0011	103N0018	117U6021	117U5014	-	103N1010	103N0491	137	135	6,2	6,2	5,0	-	
S	S	S	S	S	S	S	S	F ₂	1/2/3/6	103N0011	103N0018	117U6007	117U5014	-	103N1010	103N2011	163	159	6,2	6,2	5,0	-	
S	S	F ₂	S	S	F ₂	S	S	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6009	117U5014	-	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0	-	
S	S	F ₂	S	S	F ₂	S	S	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6004	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
S	S	F ₂	S	S	F ₂	S	S	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6000	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
S	F ₂	F ₂	S	F ₂	F ₂	S	F ₂	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6000	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2	-	
S	F ₂	F ₂	S	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6001	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2	-	
S	F ₂	F ₂	S	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6015	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2	-	
S	F ₂	F ₂	S	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	1/2/3	103N0011	103N0018	117U6010	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2	-	
F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	1/2	103N0011	103N0018	117U6010	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2	-	
F ₁	F ₂	F ₂	F ₁	F ₂	F ₁	F ₂	F ₂	F ₂	1/2/3	103N0011	-	117U6002	117U5017	-	103N1004	103N2009	199	193	8,2	6,2	6,2	-	
O/F ₁	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	1/2/3	103N0011	-	117U6003	117U5017	-	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2	-	
O/F ₁	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	1/2/3	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	209	203	10,2	6,2	6,2	-	
O/F ₁	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	O/F ₁	F ₂	F ₂	1/2/3	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2	-	
F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	1/2/3	-	-	-	117-7029	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2	-		
F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	1	-	-	-	117U6003	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2	-
F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	1	-	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2	-
F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	1	-	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	259	254	16	6,2	6,2	-
F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	F ₂	1	-	-	-	-	117-7029	103N1004	103N2009	259	254	16	6,2	6,2	-	
F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	1	-	-	-	117U6021	117U5014	-	103N1010	103N0491	137	135	6,2	6,2	5,0	-
S	-	S	-	-	S	-	-	S	2	103N0011	103N0018	117U6007	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	S	-	-	S	-	-	S	2	103N0011	103N0018	117U6004	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	S	-	-	S	-	-	S	2	103N0011	103N0018	117U6000	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	S	-	-	S	-	-	S	2	103N0011	103N0018	117U6004	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	-	S	-	-	S	-	-	2/3	103N0011	103N0018	117U6000	117U5015	-	103N1010	103N2010	188	182	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	-	S	-	-	F ₁	-	-	2	103N0011	103N0018	117U6001	117U5015	-	103N1010	103N2010	188	182	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	-	F ₁	-	-	F ₁	-	-	2	103N0011	103N0018	117U6001	117U5015	-	103N1010	103N2010	190	184	6,2	6,2	5,0	-	
S	-	-	O/F ₁	-	-	O/F ₁	-	-	2	103N0011	103N0018	117U6002	117U5015	-	103N1010	103N2010	203	197	8,2	6,2	6,2	-	
O/F ₁	-	-	O/F ₁	-	-	F ₂ *	-	-	2/3	103N0011	-	117U6003	117U5017	-	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2	-	
F ₁	-	-	F ₁	-	-	F ₂	-	-	2/3	103N0011	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	209	203	10,2	6,2	6,2	-	
F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	2/3	103N0011	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2	-	
F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	2	-	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2	-
F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	8	-	-	-	-	117-7039	103N1004	103N2008	219	213	10,2	6,2	6,2	-	
-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	5/7	103N0011	103N0018	117U6015	117U5015	-	103N1010	103N2011	190	184	8,2	6,2	6,2	-	
-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	5/7	103N0011	103N0018	117U6016	117U5015	-	103N1010	103N2011	197	191	8,2	6,2	6,2	-	
-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	5/7	103N0011	103N0018	117U6016	117U5015	-	103N1010	103N2011	197	191	8,2	6,2	6,2	-	
-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	5/7	103N0011	103N0018	117U6022	117U5018	-	103N1010	103N2011	203	197	8,2	6,2	6,2	-	
-	F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	7	103N0011	103N0018	117U6022	117U5018	-	103N1010	103N2011	203	197	8,2	6,2	6,2	-	
F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	-	F ₁	F ₁	-	1	103N0011	103N0018	117U6003	117U5015	-	103N1010	103N2011	203	197	8,2	6,2	6,2	-	
-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.):117-7055	107B9100/9101/9104**	259	247	12,9	6,5	8,2	-	-	-	-	-	-	
-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.):117-7056	107B9100/9101/9104**	259	247	12,9	6,5	8,2	-	-	-	-	-	-	
-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	1/4	-	-	117U6000	117U5014	-	103N1010	103N2011	173	169	6,2	6,2	5,0	-	
-	-	O/F ₁	-	-	O/F ₁	-	-	O/F ₁	1/4	-	-	117U6016	117U5015	-	103N1010	103N2011	196	191	8,2	6,2	8,2	8,2	
-	-	F ₂	-	-	F ₂	-	-	F ₂	1/4	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2008	199	193	10,2	6,2	8,2	-	
-	-	F ₂	-	-	F ₂	-</																	

Dane techniczne oraz zamawianie

Sprężarki tłokowe - do małych instalacji komercyjnych

R404A / R507 / R407C - 50Hz

Czynnik chłod.	Zastosowanie	Częstotliwość	Typ sprężarki	Numery katalogowe	Wydajność chłodnicza [W] w warunkach testowych																Pobór mocy [W]						Pojemność skokowa [cm³]
					Temperatura parowania [°C]																						
					-45	-40	-35	-30	-25	-23,3	-20	-15	-10	-6,7	-5	0	5	7,2	10	15	-35	-25	-10	5			
R404A/ R507	LBP	50 Hz	TL4CL	102U2071	52	65	84	110	142	155	182	230	286	328	352	-	-	-	-	-	105	140	198	-	3,86		
			TL4.5CLX	102U2111	-	80	106	139	181	197	232	294	366	-	-	-	-	-	-	-	138	181	252	-	4,63		
			FR6CL	103U2670	77	108	145	189	243	263	307	383	473	541	578	-	-	-	-	-	180	242	353	-	6,23		
			FR7.5CL	103U2790	86	114	154	202	262	285	333	418	515	587	630	-	-	-	-	-	197	267	395	-	6,93		
			FR8.5CL	103U2890	99	126	168	222	290	317	372	468	577	-	-	-	-	-	-	-	231	315	472	-	7,95		
			NL7CLX	105F3710	102	146	199	263	340	369	430	536	657	746	796	-	-	-	-	-	214	274	381	-	7,27		
			NL8.4CLX	105F3800	111	158	216	287	370	402	583	715	812	866	-	-	-	-	-	-	238	305	428	-	8,35		
			SC10L	104L2523	-	-	168	258	365	405	489	634	800	923	991	-	-	-	-	-	243	350	530	-	10,29		
			SC10CLX	104L2533	-	-	166	255	360	400	483	625	789	910	977	1190	1430	-	-	-	-	258	352	508	-	10,29	
			SC12CL	104L2623	58	140	237	353	490	541	650	835	1048	1205	1292	-	-	-	-	-	316	445	654	-	12,87		
			SC12CLX.2	104L2697	130	205	294	399	522	569	666	834	1026	-	-	-	-	-	-	365	475	659	-	12,87			
			SC15CLX.2	104L2896	159	250	358	486	637	694	813	1017	1251	1424	-	-	-	-	-	433	565	783	-	15,28			
			SC18CLX.2	104L2197	194	306	439	595	780	849	995	1245	1532	-	-	-	-	-	-	517	680	949	-	17,68			
			SCE18CLX.2	104L2196	194	306	439	595	780	849	995	1245	1532	-	-	-	-	-	-	459	621	888	-	17,68			
			SC21CL	104L2322	226	325	455	617	813	887	1042	1306	1606	-	-	-	-	-	-	534	702	989	-	20,95			
			GS26CLX	107B0500	325	497	703	949	1240	1348	1580	1974	2427	-	-	-	-	-	-	669	888	1285	-	26,30			
			GS34CLX	107N0501	-	729	1003	1330	1715	1857	2165	2687	3289	-	-	-	-	-	-	924	1196	1721	-	33,80			
			SC12/12CL	104L4088	115	279	475	706	980	1083	1299	1670	2096	2411	2583	-	-	-	-	-	633	891	1308	-	2x12,87		
			SC15/15CL	104L4089	-	302	599	905	1230	1347	1584	1976	2417	2739	2916	-	-	-	-	-	801	1120	1580	-	2x15,28		
			SC18/18CL	104L4090	333	541	789	1083	1430	1562	1836	2307	2849	3249	3469	-	-	-	-	-	910	1230	1788	-	2x17,68		
			SC21/21CL	104L4094	452	650	910	1235	1626	1774	2084	2613	3213	-	-	-	-	-	-	1068	1404	1978	-	2x20,95			
			SC10CLX	104L2533	-	-	224	335	455	499	588	738	906	-	-	-	-	-	-	304	430	623	-	10,29			
			SC12CLX.2	104L2699	141	233	343	473	626	683	804	1011	1248	-	-	-	-	-	-	401	515	705	-	12,87			
			SC12CLX.2	104L2697	141	233	343	473	626	683	804	1011	1248	-	-	-	-	-	-	398	541	777	-	12,87			
			SC15CLX.2	104L2897	194	305	437	593	776	846	991	1239	1525	-	-	-	-	-	-	469	611	848	-	15,28			
			SC18CLX.2	104L2195	113	338	542	737	938	1010	1157	1410	1708	-	-	-	-	-	-	563	752	990	-	17,68			
			SC10/10CLX	104L4033	-	-	448	670	910	998	1176	1476	1812	-	-	-	-	-	-	608	860	1246	-	2x10,29			
			SC12/12CLX	104L4034	-	292	564	858	1180	1298	1540	1944	2400	-	-	-	-	-	-	752	1080	1568	-	2x12,87			
			SC15/15CLX	104L4097	-	358	702	1060	1440	1576	1856	2316	2834	-	-	-	-	-	-	828	1220	1728	-	2x15,28			
		MBP	NF7MLX	105F3720	-	-	-	-	-	511	635	726	777	940	1125	1215	1336	-	-	-	408	488	7,27				
		MBP	SC10MLX	104L2506	-	-	-	-	-	465	546	687	855	981	1051	1278	1537	1663	-	-	-	518	633	10,29			
			SC12MLX	104L2606	-	-	-	-	-	572	669	838	1038	1188	1272	1542	1852	2001	-	-	-	620	762	12,87			
			SC15MLX	104L2869	-	-	-	-	-	710	829	1038	1285	1471	1574	1909	2293	2478	-	-	-	780	979	15,28			
			SC18MLX	104L2139	-	-	-	-	-	831	968	1210	1497	1712	1832	2220	2665	2880	-	-	-	860	1080	17,68			
			SC18MLX.3	104L2146	-	-	-	-	-	876	1018	1266	1557	1779	1898	2292	2743	2964	-	-	-	878	1096	17,68			
			GS21MLX	107B0502	-	-	-	-	-	1096	1394	1748	2018	2164	2650	3211	3483	-	-	-	965	1252	21,20				
			GS26MLX	107B0503	-	-	-	-	-	1426	1810	2254	2586	2764	3351	4022	4345	-	-	-	1210	1532	26,30				
			GS34MLX	107B0504	-	-	-	-	-	1929	2408	2953	3358	3575	4283	5088	5476	-	-	-	1725	2235	33,80				
			NF7MLX	105F3720	-	-	-	-	-	413	489	618	768	879	940	1137	1362	1470	-	-	-	473	629	7,27			
			SC10MLX	104L2506	-	-	-	-	-	547	646	816	1015	1164	1246	1510	1812	1958	-	-	-	612	817	10,29			
			SC12MLX	104L2606	-	-	-	-	-	659	773	970	1199	1370	1465	1770	2118	2286	-	-	-	729	975	12,87			
R407C	MBP/HBP	50 Hz	SC15MLX.2	104L2803	-	-	-	-	-	784	915	1145	1418	1623	1737	2107	2531	2735	-	-	-	860	1080	15,28			
			SC18MLX	104L2138	-	-	-	-	-	986	1140	1412	1732	1972	2106	2538	3034	3273	-	-	-	1051	1317	17,68			
			TL4DL	102U2038	-	-	-	-	-	196	229	281	324	349	432	527	572	631	-	-	-	203	256	3,86			
			FR6DL	103U2680	-	-	-	-	-	317	385	471	538	576	698	840	907	999	1177	-	-	-	354	456	6,23		
			SC10DL	104L2525	-	-	-	-	-	471	611	775	899	968	1192	1450	1576	1747	2085	-	-	-	479	590	10,29		
			SC12DL	104L2625	-	-	-	-	-	609	806	1028	1190	1279	1565	1890	2046	2258	2674	-	-	-	624	750	12,87		
			SC15DL	104L2856	-	-	-	-	-	759	964	1207	1391	1493	1825	2210	2397	2652	3156	-	-	-	72				

Dane techniczne oraz zamawianie

Zalecane chłodzenie sprężarki w temperaturze otoczenia								Napięcie i częstotliwość	Urządzenia elektryczne						Wymiary [mm]						
32 °C		38 °C		43 °C					LST (RSIR)		HST (CSIR)		HST(CSR)		LST / HST		Wysokość		Lokalizacja króćców / I.D.		
LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP	Urządzenie rozruchowe PTC	Przekaźnik rozruchowy	Kondensator rozruchowy	Przekaźnik rozruchowy	Uchwyt kabla	Pokrywa	A	B	C	D	E		
Styki płaskie 6,3 mm	Styki płaskie 4,8 mm	Styki płaskie 6,3 mm	Uchwyt kabla	Pokrywa	A	B	C	D	E												
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6000	117U5014	-	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0
-	-	F ₂	-	F ₂	-	-	-	-	7	-	-	117U6001	117U5014	-	-	117U1022	173	169	6,2	6,2	5,0
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6015	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6016	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6010	117U5015	-	103N1010	103N2010	196	191	8,2	6,2	6,2
F ₁	F ₁	-	F ₁	-	F ₂	F ₂	-	-	1	103N0011	103N0018	117U6002	117U5015	-	103N1010	103N2010	203	197	8,2	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	7	103N0011	103N0018	117U6003	117U5015	-	103M1010	103N2010	203	197	8,2	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6003	117U5017	-	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1/3	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2008	209	203	8,2	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1/4	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	219	213	8,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7056					107B9100/ 9101/ 9104		259	247	12,9	6,5	8,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7074					107B9100/ 9101/ 9104		279	267	12,9	6,5	8,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	259	254	12	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117-7027			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7027			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7056					107B9100/ 9101/ 9104		259	247	12,9	6,5	8,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7074					107B9100/ 9101/ 9104		279	267	12,9	6,5	8,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	F ₂	-	F ₂	F ₂	-	-	-	-	1	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	259	254	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7027			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7027			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7070					107B9100/ 9101/ 9104		259	247	12,9	6,5	8,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7072					107B9100/ 9101/ 9104		279	267	16,1	6,5	9,7
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	Rozruch (przekaźnik rozr., start & kondensator rozr.); 117-7056					107B9100/ 9101/ 9104		279	267	16,1	6,5	9,7
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	8	-	-	117U4139	117U5018	-	2x117U0349	117U1021	203	197	9,7	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	8	-	-	117U6011	117U5017	-	103N1004	103N2008	209	203	8,2	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	7	-	-	117U6011	117U5017	-	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6013	117U5012	-	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7039			103N1004	103N2008	219	213	9,7	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	8	-	-	117-7066			103N1004	103N2008	219	213	9,7	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	4	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	4	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	259	254	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	4	-	-	117-7029			103N1004	103N2009	259	254	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	7	-	-	117U4139	117U5018	-	2x117U0349	117U1021	203	197	9,7	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	7	-	-	117U6011	117U5017	-	103N1004	103N2008	209	203	8,2	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	7	-	-	117U6011	117U5017	-	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7039			103N1004	103N2008	219	213	9,7	6,5	6,5
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7066			103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7027			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7027			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7029			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117-7029			103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6005	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F ₂	-	-	F ₂	-	-	-	-	-	1	-	-	117U6019	117U5017	-	103N1004	103N2009	249	244	12	6,2	6,2
F _{2</}																					

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Urządzenia elektryczne										Wymiary [mm]							
LST (RSIR)		LST (RSCR)		HST (CSIR)		HST (CSR)		Przekaźnik rozruchowy	Kondensator rozruchowy	Zestaw rozruchowy	LST / HST		Wysokość	Lokalizacja króćców / I.D			
Urządzenie rozruchowe PTC		Urządzenie rozruchowe PTC												Ssanie	Serwis	Tłoczenie	
Styki płaskie 6,3 mm	Styki płaskie 4,8 mm	Styki płaskie 6,3 mm	Styki płaskie 4,8 mm	Styki płaskie 6,3 mm	Uchwyt kabla	Pokrywa	A	B	C	D	E						
103N0011	103N0018	—	—	117U7004	117U5014	—	—	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5			
103N0011	103N0018	—	—	117U7004	117U5014	—	—	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5			
103N0011	103N0018	103N0016	103N0021	117U7000	117U5014	—	—	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5			
103N0011	103N0018	103N0016	103N0021	117U7002	117U5015	—	—	103N1010	103N2010	203	197	8,2	6,2	6,2			
103N0011	103N0018	103N0016	103N0021	117U7002	117U5015	—	—	103N1010	103N2010	203	197	8,2	6,2	6,2			
103N0011	103N0018	103N0016	103N0021	117U7002	177U5015	—	—	103N1010	103N2010	203	197	9,7	6,5	6,5			
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7025	117-9719	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2	
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7025	117-9719	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2	
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7025	117-9719	103N1004	103N2009	209	203	9,7	6,5	6,5	
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7031	117-9711	103N1004	103N2009	209	203	10,2	6,2	6,2	
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7031	117-9711	103N1004	103N2009	209	203	9,7	6,5	6,5	
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7052	117-9718	103N1004	103N2009	209	203	10,2	6,2	6,2	
—	—	—	—	—	—	—	—	117-7052	117-9718	103N1004	103N2009	209	203	9,7	6,5	6,5	
—	—	—	—	—	117U7003	117U5017	—	—	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7005	117U5017	—	—	103N1004	103N2009	209	203	8,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7011	117U5017	—	—	103N1004	103N2009	209	203	10,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7013	117U5012	—	—	103N1004	103N2009	219	213	10,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7005	117U5017	—	—	103N1004	103N2008	209	203	8,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7019	117U5017	—	—	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7019	117U5017	—	—	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7011	117U5017	—	—	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,2	6,2		
—	—	—	—	—	117U7011	117U5017	—	—	103N1004	103N2008	219	213	8,2	6,2	6,2		

Urządzenia elektryczne										Wymiary [cale]								
LST (RSIR)		LST (RSCR)		HST (CSIR)		HST (CSR)		Przekaźnik rozruchowy	Kondensator rozruchowy	Zestaw rozruchowy	LST / HST		Wysokość	Lokalizacja króćców / I.D				
Urządzenie rozruchowe PTC		Urządzenie rozruchowe PTC												Ssanie	Serwis	Tłoczenie		
Styki płaskie 1/4 cala	Styki płaskie 5/16 cala	Styki płaskie 1/4 cala	Styki płaskie 5/16 cala	Styki płaskie 1/4 cala	Uchwyt kabla	Pokrywa	A	B	C	D	E							
—	—	—	—	—	117U7020	117U5023	—	—	103N1004	103N2008	8,23	8,00	0,378	0,252	0,252			
—	—	—	—	—	117U7020	117U5023	—	—	103N1004	103N2008	8,23	8,00	0,378	0,252	0,252			

Dane techniczne oraz zamawianie

R600a

Poziom Generacji	Typ sprężarki	Numery kata- logowe	Wydajność chłodnicza [W] przy EN12900 / CECOMAF									EN 12900 (CECOMAF) przy LBP w punkcie znamionowym -25 °C / 55 °C				ASHRAE dochładzane przy LBP w punkcie znamionowym -23,3 °C / 54,4 °C						Pojemność stokowa [cm³]
			Temperatura parowania [°C]									Wydaj- ność chłodni- cza	COP bez kondensa- tora rozrzu- chowego	COP z kondensa- torem rozrzu- chowym	Wydajność chłodnicza		COP bez kondensatora rozruchowego		COP z konden- satorem rozrzu- chowym			
			-35	-30	-20	-15	-10	-5	0	5	[W]			[W]	[kcal]/ [h]	[W]/ [W]	[kcal]/ [Wh]	[W]/ [W]	[kcal]/ [Wh]			
Optymalizacja zużycia energii	1 PLE35K	101H0360	-	-	38	52	68	87	109	-	27	-	0,68	38	33	-	-	0,90	0,77	3,00		
	TLES4KK.3	102H4438	19	29	57	75	96	-	-	-	42	0,90	-	57	49	1,18	-	-	-	4,01		
	TLES4.8KK.3	102H4538	28	40	73	94	119	-	-	-	55	1,00	-	74	65	1,30	-	-	-	4,78		
	TLESS.7KK.3	102H4638	36	50	89	114	144	-	-	-	68	1,02	-	91	79	1,32	-	-	-	5,70		
	TLES6.5KK.3	102H4738	45	61	105	134	168	-	-	-	81	1,02	-	108	94	1,31	-	-	-	6,49		
	TLES7.5KK.3	102H4838	53	71	122	155	194	-	-	-	94	1,02	1,07	126	108	1,32	1,14	1,38	1,19	7,48		
	TLES8.7KK.3	102H4938	62	83	143	181	228	-	-	-	110	1,03	1,08	147	126	1,33	1,14	1,39	1,19	8,67		
	TLES10KK.3	102H4038	73	97	162	205	255	-	-	-	126	0,98	1,06	168	145	1,26	1,08	1,36	1,17	10,14		
	NLE8.8KK.4	105H6800	63	84	141	179	223	-	-	-	110	1,18	1,22	147	127	1,51	1,30	1,56	1,34	8,76		
	NLE10KK.4	105H6867	74	98	164	207	257	-	-	-	128	1,19	1,23	170	146	1,51	1,30	1,57	1,35	10,09		
4	NLE11KK.4	105H6952	82	109	184	232	290	-	-	-	143	1,19	1,22	191	165	1,52	1,31	1,56	1,34	11,15		
	NLE13KK.4	105H6959	99	131	217	274	340	-	-	-	170	1,18	1,23	226	194	1,50	1,29	1,57	1,35	13,25		
	NLE15KK.4	105H6968	110	146	243	307	382	-	-	-	190	1,20	1,25	253	213	1,53	1,32	1,59	1,37	14,65		

Zastosowanie

LBP = Niskie ciśnienie tłoczenia
MBP = Średnie ciśnienie tłoczenia
HBP = Wysokie ciśnienie tłoczenia

Chłodzenie sprężarki

S = Zwykle wystarcza chłodzenie statyczne

O = Chłodzenie oleju

F₁ = Chłodzenie wentylatorem 1,5 m/s
(temperatura w komorze sprężarki równa temperaturze otoczenia)

F₂ = Wymagane chłodzenie wentylatorem 3,0 m/s

Typy silników

RSIR = Z rezystorem rozruchowym (PTC)
RSCR = Z rezystorem rozruchowym
i kondensatorem pracy

Urządzenia rozruchowe

LST = Niski moment rozruchowy
HST = Wysoki moment rozruchowy

Napięcie i częstotliwość

1 = 198 – 254V, 50Hz

2 = 187 – 254V, 50Hz

3 = 198 – 254V, 60Hz, LBP, F₁

4 = 198 – 254V, 50 – 60Hz

Uwaga: w celu spełnienia wymagań normy EN 60355-2-34, na urządzenie rozruchowe PTC musi być założony ekran ochronny 103N0476.

Kondensatory

117-71174 µF
117-71194 µF

Warunki testowe EN 12900-CECOMAF (220 V / 50 Hz)

Zastosowanie: R600a
Temperatura skraplania: 55 °C
Temperatura otoczenia i temperatura pary na ssaniu: 32 °C
Temperatura cieczy 55 °C




Warunki testowe ASHRAE (220 V / 50 Hz)

Zastosowanie: R600a
Temperatura skraplania: 54,4 °C
Temperatura otoczenia i temperatura pary na ssaniu: 32 °C
Temperatura cieczy: 32 °C

Dane techniczne oraz zamawianie


Zalecane chłodzenie sprzęarki w temperaturze otoczenia			Napięcie i częstotliwość	Urządzenia elektryczne								Wymiary [mm]				
32 °C	38 °C	43 °C		LST (RSIR)		LST (RSCR)		kondensator rozruchowy		LST / HST		Wysokość		Lokalizacja króćców / I.D		
LBP	LBP	LBP		Urządzenie rozruchowe PTC bez złącza kondensatora pracy		Urządzenie rozruchowe PTC ze złączem kondensatora pracy		1 opcjonalnie 2 obowiązkowo						Ssanie	Serwis	Tłoczenie
S*	S*	-	1	–	–	103N0021	103N0016	117-7119 ²	117-7117 ²	103N1010	103N0491	137	135	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	163	159	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	173	169	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	190	183	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	190	183	6,2	6,2	5,0
S	S	S	1	103N0018	103N0011	103N0021	103N0016	117-7119 ¹	117-7117 ¹	103N1010	103N2010	197	190	6,2	6,2	5,0

Rysunki i wymiary

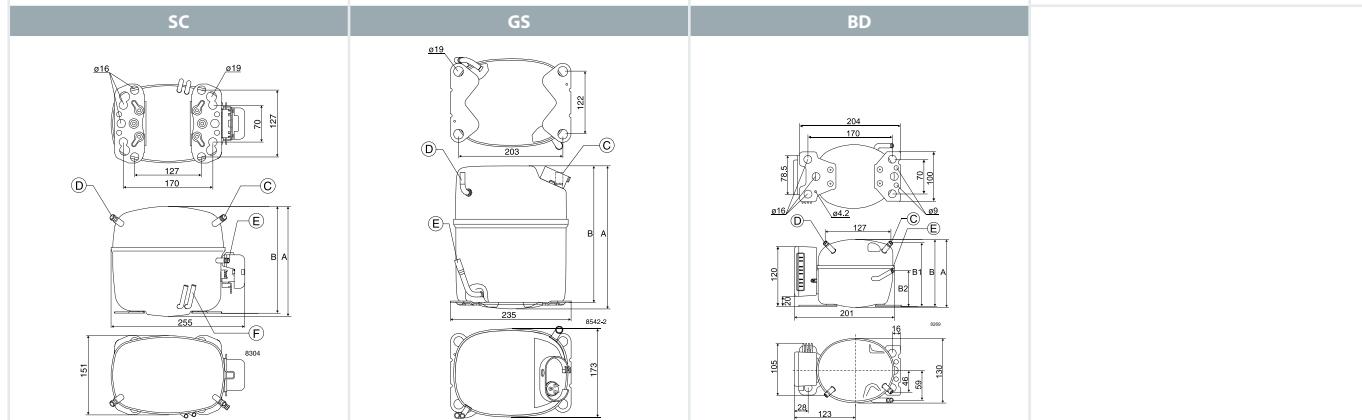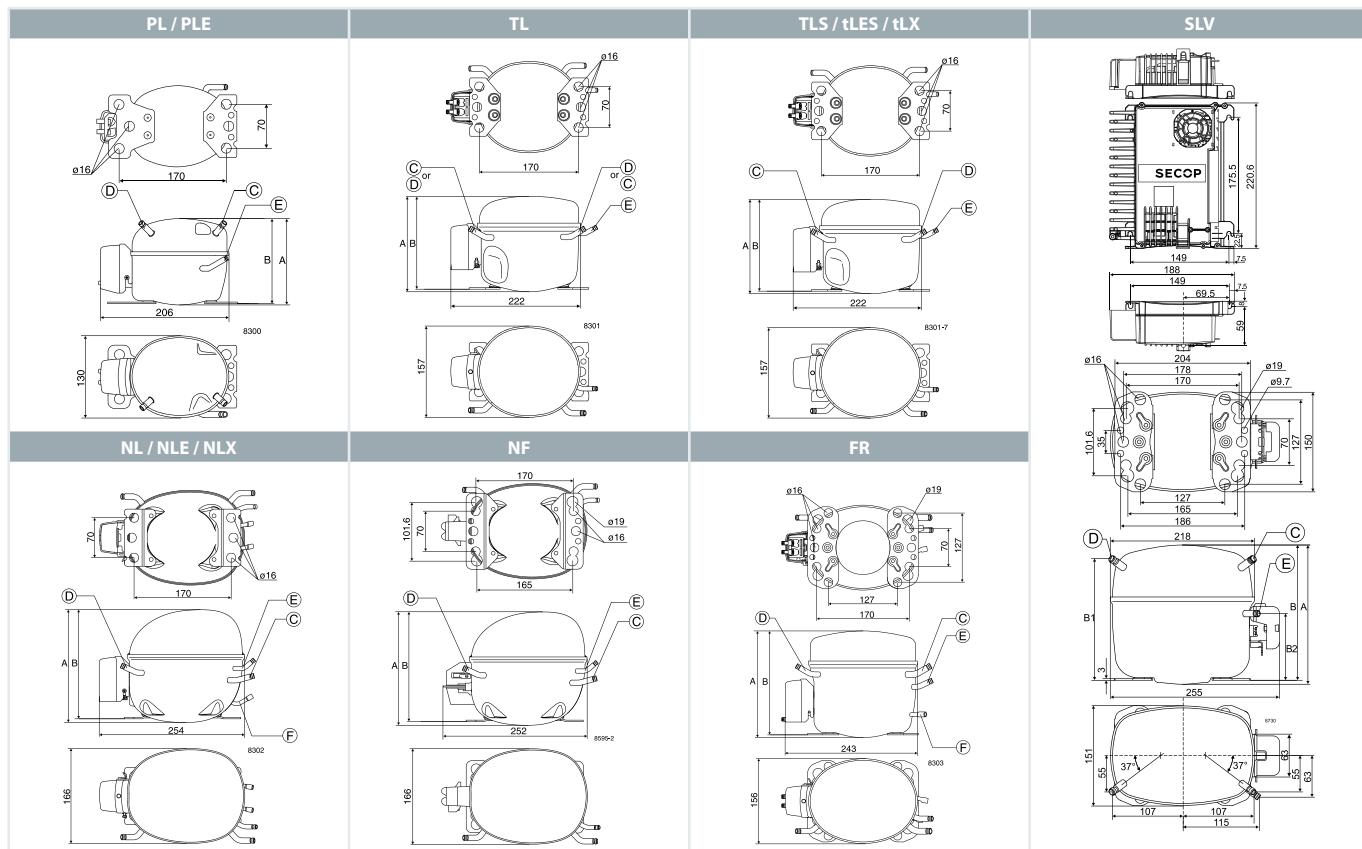


Złącze śrubowe do jednej sprężarki 118-1917
w ilości: 118-1918

Złącze śrubowe do jednej sprężarki GS: 107B9150
(M8 x 40, odległość podstawy montażowej: 17 mm)




Zatrzask
w ilości: 118-1919

Ekran ochronny do PTC

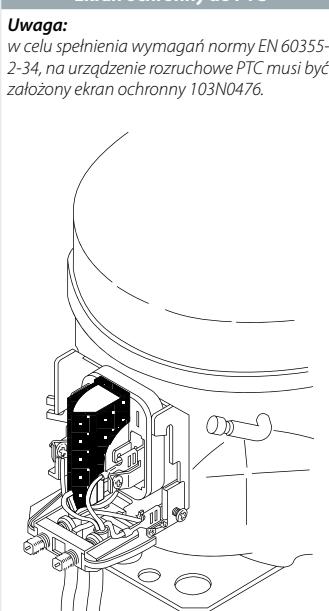

Konstrukcja sprężarki	Poziom optymalizacji	Rozmiar sprężarki	Zakres zastosowań	Charakterystyka rozruchu	Generacja
PL			CL R404A / R507 LBP CN R290 LBP (MBP)		
TL	Puste Standardowa energo-chlonność	Nominalna pojemność skokowa w cm ³	DL R404A / R507 HBP FR134a LBP / (MBP) FT R134a LBP tropikalne		
NL	S Wlot półbezporedni	Wyjatek: W przypadku PL podana jest wydajność w punkcie znamionowym	GR134a LBP / MBP/hBP GH R134a Pompy ciepła GH R134a Zoptymalizowane pompy ciepła	Puste => uniwersalna (zasadniczo)	Puste => pierwsza generacja
FR	E Zoptymalizowane zużycie energii		KR600a LBP / (MBP) MF R134a MBP	,2 => druga generacja	
SC			ML R404A / R507 MBP	,3 => trzecia generacja	
GS				itd.	
Przykłady					
TL	ES	5,7	FT		,3
NL	E	10	MF		
SC		15	CN	X	,2

Rysunki i wymiary

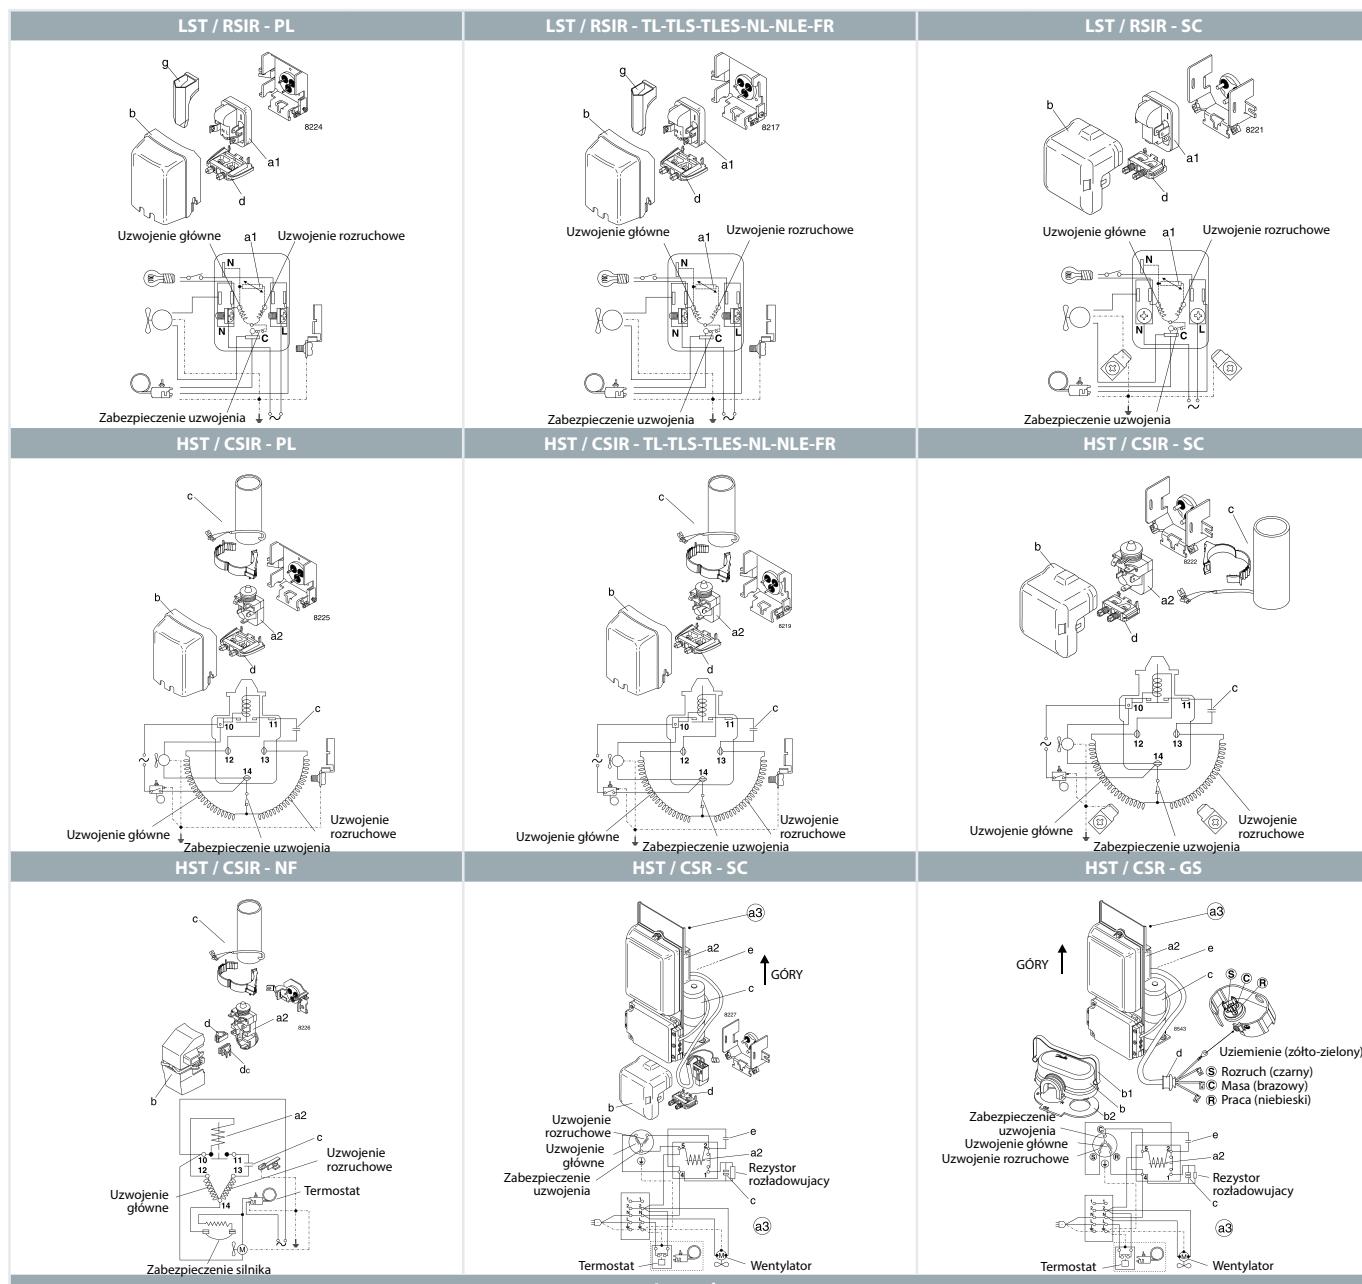


Legenda

a1) Urządzenie rozruchowe PTC
a2) Przełącznik rozruchowy
a3) Urządzenie rozruchowe


b) Pokrywa
b1) Zacisk (część agregatu)
b2) Uszczelka (część agregatu)

c) Kondensator rozruchowy
d) Uchwyty kabla
e) Kondensator pracy

g) Ekran ochronny do PTC

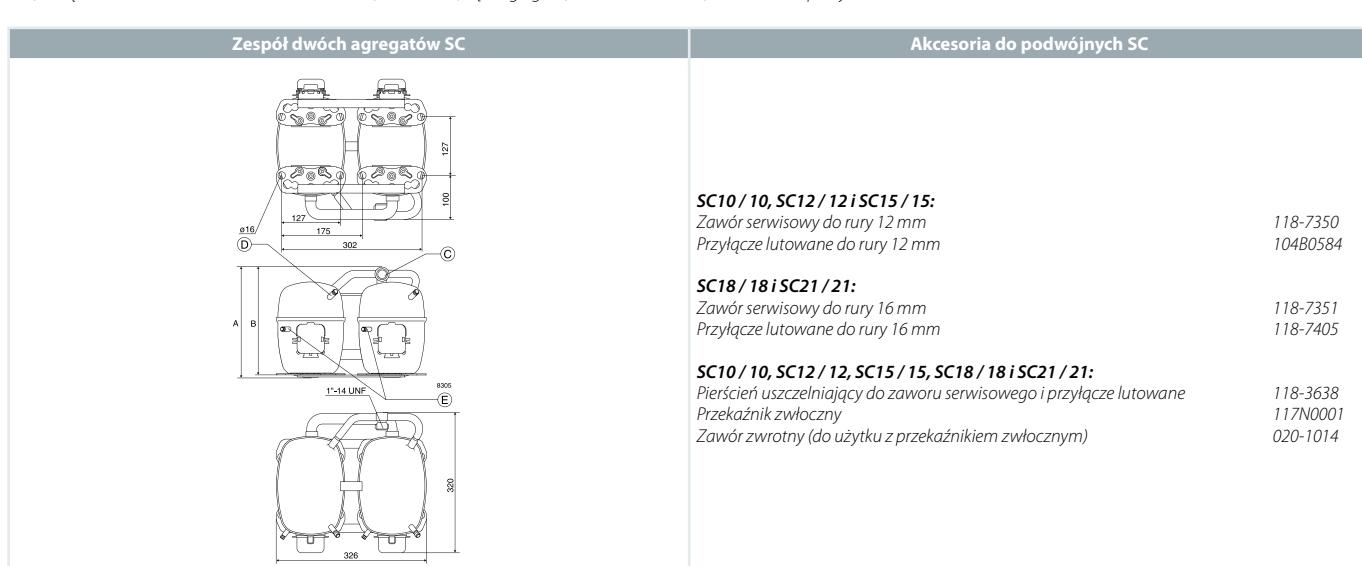

Rysunki i wymiary

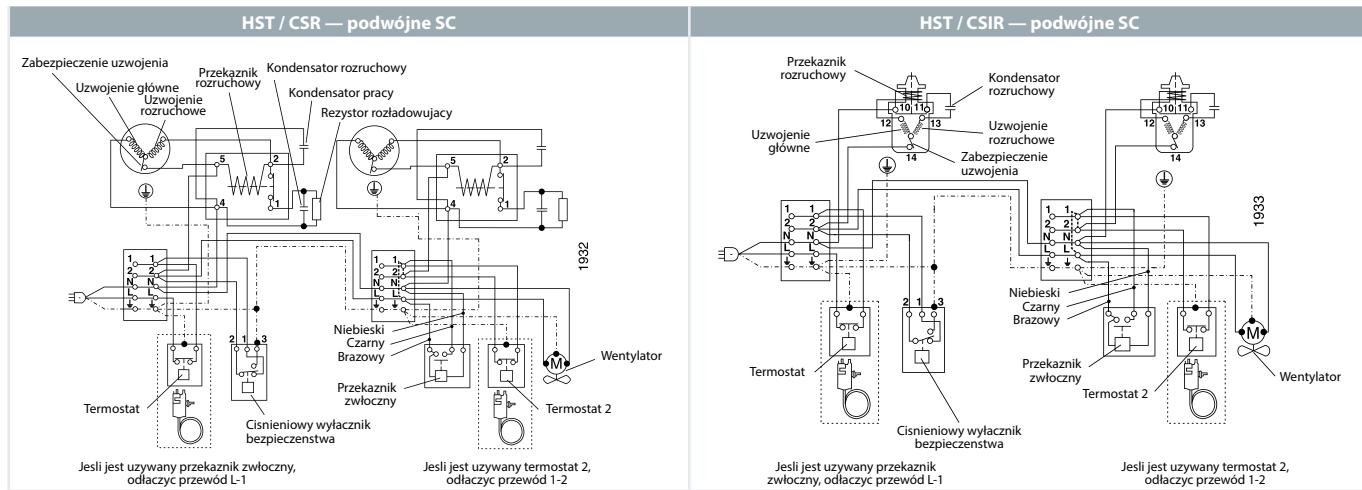

Zastosowania

LBP: Niskie ciśnienie tłoczenia
MBP: Średnie ciśnienie tłoczenia
HBP: Wysokie ciśnienie tłoczenia

Typy silników

RSIR: Z rezystorem rozruchowym (PTC)
RSCR: Z rezystorem rozruchowym i kondensatorem pracy
CSIR: Z kondensatorem rozruchowym
CSR: Z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem pracy

Urządzenia rozruchowe

LST: Niski moment rozruchowy
LST jest stosowany w układach z rurką kapilarną, gdzie podczas postępu zachodzi wyrównywanie ciśnienia (wyrównywanie ciśnienia może przekraczać 10 minut).
Urządzenie rozruchowe PTC wymaga chłodzenia przez 5 minut przed każdym uruchomieniem
HST: Wysoki moment rozruchowy
HST, składający się z przekaźnika i kondensatora rozruchowego, wykorzystywany jest w układach z zaworem rozprężnym lub kapilarą bez wyrównywania ciśnienia

Warunki testowe EN 12900 (CECOMAF)

PL / tL / tLS / NL / FR / SC / BD	Zastosowania	R134a	R404A / R507
		R600a	R290
Temperatura skraplania	55 °C	45 °C	
Temperatura otoczenia	32 °C	32 °C	
Temperatura pary na ssaniu	32 °C	32 °C	
Bez dochłodzenia			
PL / tL / tLS / NL / FR / SC: 220 V 50 Hz			
BD: 12 V, 24 V lub 56 V DC			

Temperatura pary na ssaniu

20 °C 20 °C 20 °C

Temperatura cieczy

bez dochłodzenia

220 V, 50 Hz

Urządzenia elektryczne sprężarek GS

*) Uszczelki / pokrywa/zacisk są częścią sprężarki

Chłodzenie sprężarki

S) Zwykle wystarcza chłodzenie statyczne

O) Chłodzenie oleju

F₁) Chłodzenie wentylatorem 1,5 m/s (temperatura w komorze sprężarki równa temperaturze otoczenia)

F₂) Wymagane chłodzenie wentylatorem 3,0 m/s

**) Obowiązkowy kondensator pracy 4 μF

Warunki testowe ASHRAE

BD	Zastosowania	R600a	R404A/R507
	R134a	R290	
Temperatura skraplania	54,4 °C	45 °C	
Temperatura otoczenia	32 °C	32 °C	
Temperatura pary na ssaniu	32 °C	32 °C	
Temperatura cieczy	32 °C	32 °C	
12 V, 24 V lub 56 V DC			

Napięcie i częstotliwość

- 1) 198 – 254 V, 50 Hz
- 2) 187 – 254 V, 50 Hz, LBP
- 3) 198 – 254 V, 60 Hz, LBP
- 4) 198 – 254 V, 60 Hz, HBP
- 5) 198 – 254 V, 60 Hz, MBP
- 6) 207 – 254 V, 60 Hz, HBP
- 7) 187 – 254 V, 50 Hz, MBP
- 8) 187 – 254 V, 60 Hz, MBP
- 9) 187 – 254 V, 60 Hz, LBP

Warunki testowe EN 12900

GS	Zastosowania	LBP	MBP	HBP	1 W = 0,86 kcal/h
	Temperatura skraplania	40 °C	45 °C	50 °C	1 W = 3,41 Btu/h
	Temperatura otoczenia	32 °C	32 °C	32 °C	

Sprężarki tłokowe Secop wyprodukowane dla firmy Danfoss – opakowanie pojedyncze


Numer katalogowy pojedynczego opakowania	Numer katalogowy sprężarki	Typ sprężarki	Numer katalogowy pojedynczego opakowania	Numer katalogowy sprężarki	Typ sprężarki	Numer katalogowy pojedynczego opakowania	Numer katalogowy sprężarki	Typ sprężarki
195B0731	101Z0405	BD250GH.2 48V DC	195B0701	104L1853	SC15CLX.2 115V	195B0668	105H6502	NLX15KK.1
195B0730	102H4765	DE6.5CN 220V	195B0700	104L2880	SC15S 220V	195B0667	102U2115	TF54,5CLX
195B0729	102H4565	DLE4.8CN 220V	195B0699	109Z0305	BD1.4F 12/24V FSD	195B0666	102U2114	TF4CLX
195B0728	102H4853	DLE7.5CN 220V	195B0697	104L2380	SC21S 220V	195B0665	102Z3020	BD220CL 12V
195B0727	102H4465	DLE4CN 220V	195B0696	104L2180	SC18S 220V	195B0664	104L2603	SLV12CLK.2
195B0726	102H4653	DE5.7CN 220V	195B0695	104H8575	SC15MNX 220V	195B0663	102U2125	TF54 220V
195B0725	101Z0204	BD35F 12/24V DC	195B0694	104G7800	SC18G 115V	195B0469	104L2532	SC10DL 220V
195B0724	101Z0203	BD50F 12/24V DC	195B0693	104H8875	SC18AMNX 220V	195B0534	105GB242	SC12 G HTW
195B0723	101Z1220	BD50F 12/24V DC	195B0692	104H8275	SC12MNX 220V	195B0659	104GB106	SC21FTX 230/60Hz
195B0722	101Z0200	BD35F 12/24V DC	195B0690	101Z0211	BD35K 12/24V	195B0535	104G8523	SC15 G HTW
195B0721	104L2699	SC12CLX.2 208 – 230V -60Hz	195B0689	104L2107	SC18MLX3 115V	195B0538	104L2632	SC12DL 220V
195B0720	104G8124	SC21G 220V	195B0688	102G4250	TL2.5G	195B0656	104L2138	SC18MLX
195B0719	104L2196	SCE18CLX.2 220V	195B0687	101Z0401	BD100CN	195B0655	104HB065	SC10CN
195B0718	105H6174	NLE11CNL 220V	195B0686	101G0251	PL35G 220/50-230/60	195B0654	104HH865	SC18CNX
195B0717	105H6175	NLE10CN 220V	195B0684	104H8541	SLV15CNK	195B0653	104L2146	SC18MLX
195B0716	105H6880	NLE8.8CN 220V	195B0683	105G6154	NL11MF 220 – 240V	195B0651	104G8823	SC18G
195B0715	102H4852	DLE7.5CN 220V	195B0682	104G8120	SC21MFX 220 – 240V	195B0650	104L2897	SC15CLX.2 230V60hz
195B0714	102H4652	DE5.7CN 220V	195B0679	101Z0204	BD35F	195B0649	104HB265	SC12CNX 220V
195B0711	104H7270	SC12CNX.2 115V/60Hz	195B0678	101Z0203	BD50F 12/24V DC	195B0648	104G8861	SC18GH 220 – 240V
195B0710	104H7070	SC10CNX.2 115V/60Hz			100 – 240VAC	195B0646	104L2854	SC15CLX 220V 60Hz
195B0709	105H6090	NL8.4CNX.2 115V -60Hz	195B0677	109Z0200	BD1.4F 12/24V	195B0645	104HB565	SC15CNX 220V
195B0708	105H6790	NL7.3CNX.2 115V -60Hz	195B0676	104H8075	SC10MNX	195B0644	104L4094	SC21/21CL TWIN
195B0707	102H3590	TL4.8CNX.2 115V -60Hz	195B0675	105F1624	NF5.5CLX	195B0643	104L4093	SC15/15DL TWIN
195B0706	102H3490	TL4CNX.2 115V -60Hz	195B0673	102G3432	TFS4.5FT 115V	195B0642	104L4090	SC18/18CL TWIN
195B0704	101Z0406	BD250GH.2 12V	195B0672	105F1723	NF7CLX 115V	195B0640	104L2322	SC21CL 220 – 240V
195B0703	104L2610	SC12S 220V	195B0671	104L2536	SC10CLX 208 – 230V	195B0639	104L2120	SC18CM 220V R22
195B0702	104L2105	SC18MLX 115V	195B0669	104G8143	SC21G	195B0638	104G8571	SC15GHH220 – 240V

Numer katalogowy pojedynczego opakowania	Numer katalogowy sprężarki	Typ sprężarki	Numer katalogowy pojedynczego opakowania	Numer katalogowy sprężarki	Typ sprężarki	Numer katalogowy pojedynczego opakowania	Numer katalogowy sprężarki	Typ sprężarki
195B0637	104G8180	SC21/21G TWIN	195B0415	105G6660	NL6.1MF	195B0193	103G6780	FR8,5G
195B0625	103U2830	FR8,5 220V	195B0411	105G6660	NL6.1MF	195B0192	103G6680	FR7,5G
195B0624	104L2139	SC18MLX	195B0408	104G8805	SC18FTX 220V 50/60HZ	195B0191	103G6660	FR6G
195B0623	101Z0203	BD 50F			R134A	195B0186	103G5980	FF10GX
195B0622	102Z3017	BD350GH TWIN	195B0407	104G8505	SC15FT 220V 50/60HZ R	195B0185	105H6955	NLE15KK2
195B0620	103U2832	FR8,5S220V			134A	195B0183	105H6950	NLE11K
195B0618	102H4836	TLES8KTK	195B0405	105H6101	NLX10KK,2 220V	195B0182	105G6900	NL11F 220 – 240V
195B0612	103U2930	FR10 220V	195B0403	105H6010	NLX8,OK2 220V	195B0178	105G6802	NL9F
195B0611	103U2931	FR10S220V	195B0400	105G6828	NL 9FT 220V – 240V	195B0176	105G6706	NL7F
195B0610	103U2630	FR65 220V	195B0399	104L2896	SC15CL 220V/50hz	195B0167	103G6683	FR7GH
195B0609	104L2322	SC21CL	195B0398	103U2790	FR7,5CL 220V	195B0166	102U2038	TL 4DL
195B0606	103U2130	FR11 220V	195B0396	105G6846	NF10FX 220V	195B0165	105G6606	NL 6F 220V – 240V
195B0605	103U2830	FR8,5 220V	195B0391	104L2869	SC15MLX,2	195B0151	104L2533	SC10CLX 220V – 240V/60Hz
195B0604	103U2730	FR7,5S 220V	195B0388	105G6945	NF 11 FX	195B0142	104G8041	R40
195B0602	103U2732	FR7,5S220V	195B0386	102H4438	TLES4KK3	195B0147	104L1503	SC10CL
195B0600	102Z3031	BD350GH 48V	195B0379	104L2697	SC12CLX2	195B0145	104G8830	SC18G
195B0599	105F3611	NL6.1MLX	195B0375	104L1805	SC15MLX 115V 60hz R404A	195B0144	104G8561	SC15GH
195B0594	105H6867	NLE10KK,4 220V	195B0374	105H6968	NLE15KK4 220V	195B0142	104G8041	SC10GH
195B0592	102G3257	TL2,5G	195B0372	102G3255	TL 2,5G	195B0125	103G5880	FF8,5GX
195B0589	102H4490	TL4CN 220 – 240V	195B0371	105G6879	NL 8,4MF	195B0122	102G4455	TL 4GH
195B0586	105G5722	NF7,3FX2	195B0370	105G6772	NL7,3MF 220-240	195B0121	103G5680	FF6GK
195B0583	102Z3016	BD350GH 24V	195B0369	102H4938	TLES8,7KK,3	195B0119	104L4088	SC12/12CL TWIN
195B0581	102H4380	TL3CN 220 – 240V	195B0368	102H4838	TLES7,5KK,3	195B0117	101G0220	PL 50F
195B0577	105H6948	NLE11KTK	195B0367	102H4738	TLES6,5KK,3	195B0112	104L4092	SC12/12DL TWIN
195B0568	103G6890	FR10G 2	195B0366	102H4638	TLES5,7KK,3	195B0111	104L4091	SC10/10DL TWIN
195B0560	105G5631	NF6,1FX2 115V	195B0365	102H4538	TLES4,8KK,3	195B0109	104L4089	SC15/15CL
195B0558	102U2103	TF5 4,5CLX	195B0361	102H4947	TLX8,7KK,3	195B0108	104L4087	SC10/10CL TWIN
195B0550	102Z3015	BD350GH 12V	195B0359	102H4847	TLX7,5KK,3	195B0108	104L4087	GEW.KR404A
195B0548	104G8822	SC18G	195B0358	104L2803	SC15MLX,2	195B0099	104G7550	SC15G
195B0547	101Z1220	BD50F 12/24V	195B0356	102G4622	TLS 6 F	195B0098	101G0100	PL20F
195B0540	104L2860	SC15CL HTW	195B0354	101Z1220	BD50F 12/24V 100 – 240VAC	195B0094	105G6903	NL 11 F 220 – 240V
195B0657	104L2130	SC18CL 220V HTW	195B0350	105F3710	NL7CLX 220V	195B0093	105G6900	NL11F 220 – 240V
195B0658	104L2326	SC21CL HTW 220V	195B0348	105F1621	NF 5,5 CLX 115 V	195B0092	105G6802	NL9F
195B0660	104L2862	SC15DL HTW	195B0346	105H6756	NL7CNK 220V	195B0091	105G6706	NL7F
195B0530	101G9100	PL30F 115V	195B0345	104L2506	SC10MLX 230V 60hz R404A	195B0090	105G6606	NL6F
195B0526	102H4742	TLY6,5KK,3	195B0341	102H4447	TLX4KK3	195B0088	104L2853	SC15CL 220V/50Hz
195B0524	102H4642	TLY5,7KK,3	195B0340	102G4352	TL3G	195B0087	104L2848	SC15CM
195B0516	102G4520	TLS5F	195B0339	104L2859	SC15D 220V	195B0082	104L2684	SC12D
195B0514	104G8105	SC21FTX 220 – 240V 50Hz	195B0338	104L2694	SC12D	195B0080	104L2674	SC12C
195B0513	102G4458	TL 4G	195B0336	103U2782	SC10D	195B0077	104L2625	SC12DL
195B0510	104L1606	SC12MLX	195B0335	103U2682	FR7,5D	195B0076	104L2623	SC12CL
195B0506	105H6977	NLX15KK	195B0332	104L2197	SC18CLX 220V/50Hz	195B0074	104L2523	SC10CL
195B0505	104H8566	SC15CNX2	195B0331	101Z0280	BD80F	195B0073	104L2517	SC10D
195B0503	107B0509	GS21MLX	195B0330	105G5941	NF 10FX 115V	195B0072	104L2516	SC10C
195B0502	107B0506	GS21CLX	195B0327	105G6829	NL10FT 220 – 240V	195B0066	104L2123	SC18CL
195B0501	107B0505	GS 26CLX	195B0323	104L2606	SC12MLX	195B0061	104L1603	SC12CL
195B0499	105H8656	NL9CNK	195B0320	101G9202	PL50F	195B0060	104G8880	SC18/18G TWIN
195B0498	102G4433	TFS 4,5FT	195B0317	103G6790	FR 8,5G 220V – 240V	195B0059	104G8820	SC18G 220V 50Hz R 134A
195B0496	105G6743	NF7FX 2	195B0313	105G6828	NL 9FT 220V – 240V	195B0057	104G8800	SC18F
195B0492	105G6944	NF11FX	195B0308	102H4746	TLEX7KK dla chłodnictwa	195B0056	104G8580	SC15/15G TWIN
195B0491	104L1696	SC12CLX2	195B0306	104L2105	SC18MLX	195B0053	104G8520	SC15G
195B0489	104H8866	SC18CNX,2	195B0304	105F1721	NF 7 CLX 115 V	195B0052	104G8500	SC15F
195B0487	105G6728	NL7FT 2	195B0301	103G6690	FR 7,5G 220V – 240V	195B0051	104G8280	SC12/12G TWIN
195B0484	102G4324	TLS3FT	195B0300	103G6890	FR 10G 220V – 240V			GEW.KR134A
195B0481	105F3800	NL8,4CLX 220V	195B0299	102G3206	TL 2,5F	195B0050	104G8240	SC12G 220V 50Hz R 134A
195B0661	104G8142	SC21G HTW	195B0278	104G8000	SC10G	195B0047	104G8100	SC21F
195B0468	102U2102	TF4CLX	195B0277	101G0202	PL35F	195B0043	104G8000	SC10G
195B0467	105G5723	NF7FX 115V	195B0276	104G7800	SC18G	195B0042	104G7250	SC12G
195B0465	102U2111	TL 4,5CLX	195B0275	105G6885	NR10MF	195B0038	103U2890	FR8,5 CL
195B0464	104L2198	SC18CLX	195B0274	105G6885	NL10MF 220V – 240V	195B0032	103U2680	FR6DL
195B0462	105G6839	NL10FT	195B0268	102G4251	TL 2,5G	195B0031	103U2670	FR6CL
195B0460	104G8110	SC21F	195B0265	105H6856	NL9CNK 220V	195B0028	103G6980	FR11G
195B0459	104H8166	SC21CNX	195B0260	101Z0200	BD 35F	195B0027	103G6880	FR10G
195B0458	104H8266	SC12CNX,2	195B0259	105G5623	NF5,5FX 115 – 127V	195B0026	103G6780	FR8,5G
195B0457	104G8245	SC12G 2	195B0256	104G8250	SC12G	195B0025	103G6692	FR7GH 230V/60Hz
195B0456	105H6300	NLX13KK	195B0255	102G4720	TLS7F	195B0024	103G6680	FR 7,5 G
195B0455	105H6970	NLX11KK	195B0254	102G4300	TL3F	195B0023	103G6660	KIT FR 6 G 220V
195B0454	105H6500	NLX15KK	195B0249	104G8261	SC12GH	195B0022	103G5780	FF7,5GK
195B0453	104G8526	SC15G	195B0248	101G0250	PL35G 220/50-230/60	195B0021	102U2071	TL 4CL
195B0451	105H6756	NL7CN 220V	195B0247	104L2695	SC12CL	195B0012	102G4620	TLS 6 F
195B0450	102H4590	TL 5CN	195B0246	104G8860	SC18GH	195B0011	102G4550	TL5G
195B0448	104L2535	SC10DL	195B0245	101G0250	PL35G 220/50-230/60	195B0010	102G4520	TLS 5F
195B0447	104L1807	SC15MLX,2	195B0241	102G4501	TL 5F	195B0009	102G4501	TL 5F
195B0444	105H6959	NLE13KK4 220V	195B0238	102H4435	TLES 4KK2	195B0008	102G4452	TL4G
195B0443	105F3720	NF 7 MLX 220 V	195B0237	104L1853	SC15CLX,2	195B0006	102G4350	TL 3G
195B0439	107B0501	GS34CLX	195B0235	102G4620	TLS 6 F	195B0005	102G4300	TL 3F
195B0438	107B0504	GS34MLX	195B0228	102H4935	TLES 9KK2	195B0004	102G4200	TL 2,5F
195B0437	107B0503	GS 26MLX	195B0225	102H4635	TLES 6KK2	195B0003	102G3460	TL 4G
195B0436	107B0502	GS 21MLX	195B0224	102G4720	TLS 7F	195B0002	102G3300	TL 3 F
195B0435	107B0701	GS34MF	195B0223	102G4610	TLES 6 F	195B0001	101G0222	PL50F
195B0434	107B0702	GS26GHX	195B0222	102G4550	TL5G			
195B0433	107B0700	GS26MFX	195B0218	102G4510	TLES 5F			
195B0432	105G6151	NL11MF 220V – 240V	195B0216	102G4410	TLES 4F			
195B0428	104L2195	SC18CLX,2 208 – 230V/60Hz	195B0214	102G4350	TL 3G			
195B0427	107B0500	GS26CLX 220 – 240V 50Hz	195B0213	102G3460	TL4G			
195B0426	102H4590	R404	195B0202	104G8500	SC15F			
195B0425	104G8224	SC12G	195B0195	103G6980	FR11G			
195B0424	101Z0200	BD35F	195B0194	103G6880	FR10G			

MTZ / NTZ - Sprężarki tłokowe

Maneurop® MTZ to hermetyczne sprężarki tłokowe ze przeznaczone do zastosowań ze średnią i wysoką temperaturą parowania.

Dostępnych jest wiele różnych modeli pojedynczych i podwójnych do czynników chłodniczych R404A, R134a, R407A / F, przeznaczonych do bardzo dużej liczby różnych zastosowań.

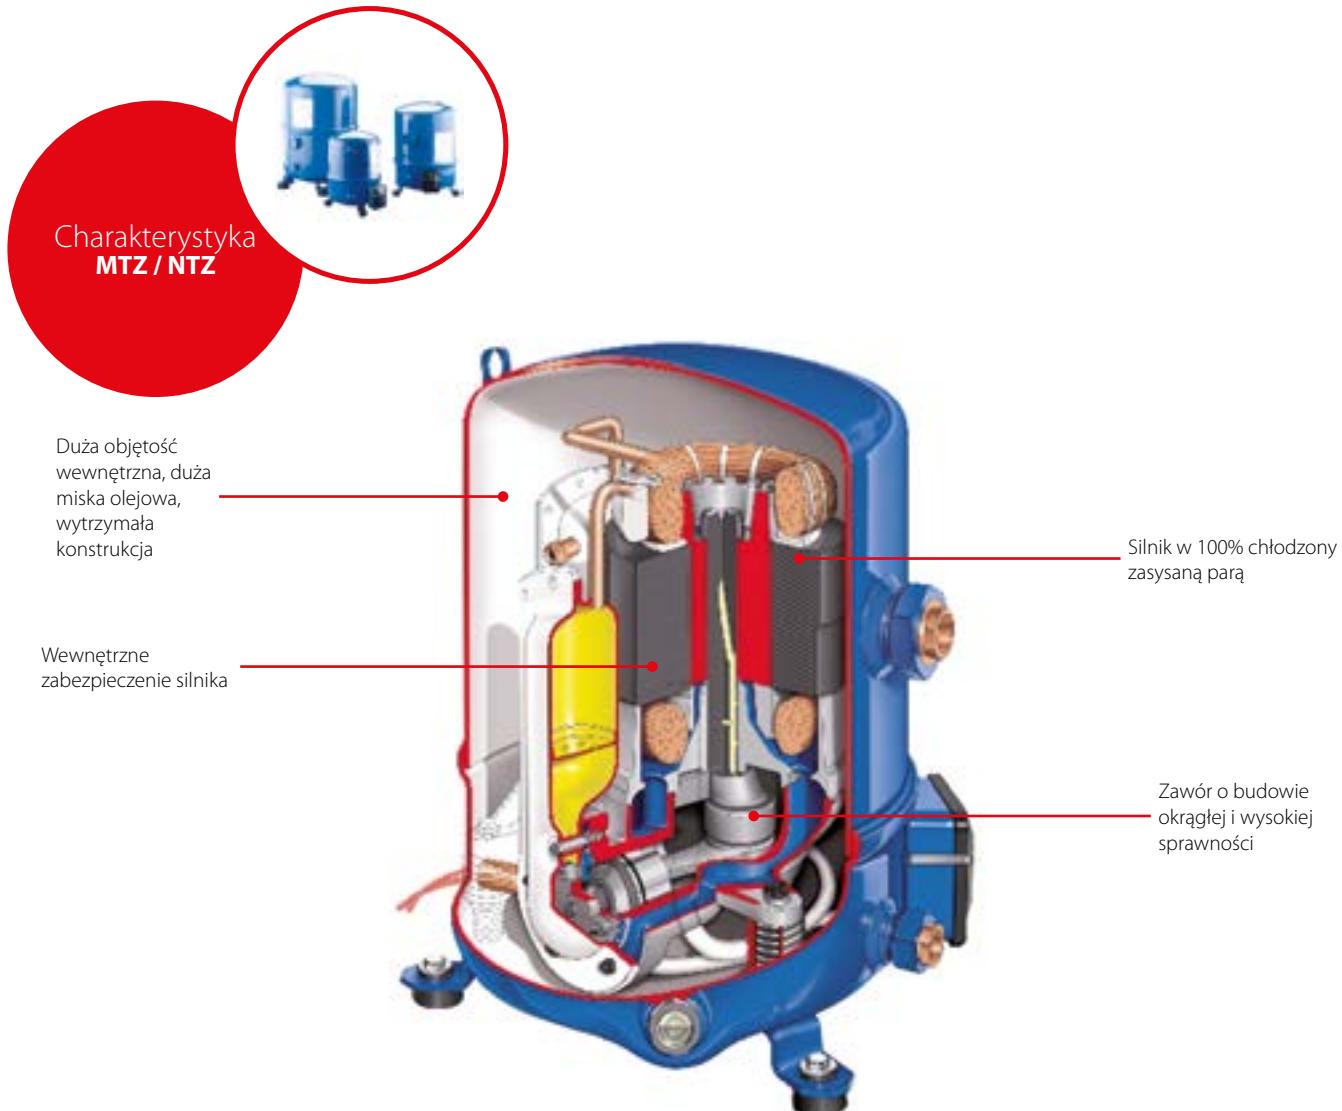

Fakty

Zastosowania:

- Mroźnie i komory chłodnicze
- Przetwórstwo i magazynowanie mrożonek
- Zamrażarki szokowe
- Regały niskotemperaturowe
- Maszyny do lodów
- Witryny chłodnicze
- Agregaty wody lodowej
- Duże kompaktowe klimatyzatory

- Praca w ekstremalnych warunkach
- Uniwersalne

- Nie ma potrzeby cyrkulacji powietrza wokół sprężarki
- Długi przewidywany czas eksploatacji i niezawodność

Dane techniczne oraz zamawianie

MTZ / NTZ - Sprężarki tłokowe

Dane techniczne

Typ	4	5	6	7	Pojemność skokowa [cm³/obr.]	Wydajność objętościowa w [m³/h] przy 2900 [obr./min]	Ilość cylinderów	Napełnienie olejem [dm³]	Masa netto [kg]	
	460 / 3 / 60 400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	230 / 3 / 50	575 / 3 / 60 500 / 3 / 50						
Zastosowania z niskim ciśnieniem tłoczenia	NTZ048	120F0001	120F0087	–	–	48	8,4	1	0,95	21
	NTZ068	120F0002	120F0088	–	–	68	11,8	1	0,95	23
	NTZ096	120F0003	–	–	–	96	16,7	2	1,8	35
	NTZ108	120F0004	–	–	–	108	18,7	2	1,8	35
	NTZ136	120F0005	–	–	–	136	23,6	2	1,8	35
	NTZ215	120F0006	–	–	–	215	37,5	4	3,9	62
	NTZ271	120F0007	–	–	–	271	47,3	4	3,9	64
	NTZ430	120F0024	–	–	–	2 x 215	2 x 37,5	2 x 4	2 x 3,9	138
	NTZ542	120F0025	–	–	–	2 x 271	2 x 47,3	2 x 4	2 x 2,9	142
Zastosowania ze średnim i wysokim ciśnieniem tłoczenia	MTM200	MTM200T4SA	–	–	–	2 x 171	2 x 29,8	2 x 4	2 x 3,9	134
	MTM250	MTM250T4SA	–	–	–	2 x 215	2 x 37,5	2 x 4	2 x 3,9	142
	MTM288	MTM288T4SA	–	–	–	2 x 242	2 x 42,1	2 x 4	2 x 3,9	148
	MTM320	MTM320T4SA	–	–	–	2 x 272	2 x 47,3	2 x 4	2 x 3,9	148
	MTZ018	MTZ18-4VI	MTZ18-5VI	MTZ18-6VI	–	30	5,3	1	0,95	21
	MTZ022	MTZ22-4VI	MTZ22-5VI	MTZ22-6VI	–	38	6,6	1	0,95	21
	MTZ028	MTZ28-4VI	MTZ28-5VI	MTZ28-6VI	–	48	8,4	1	0,95	23
	MTZ032	MTZ32-4VI	MTZ32-5VI	MTZ32-6VI	MTZ32-7VI	54	9,4	1	0,95	24
	MTZ036	MTZ36-4VI	MTZ36-5VI	MTZ36-6VI	MTZ36-7VI	60	10,5	1	0,95	25
	MTZ040	MTZ40-4VI	–	MTZ40-6VI	–	68	11,8	1	0,95	26
	MTZ044	MTZ44-4VI	–	MTZ44-6VI	MTZ44-7VI	76	13,3	2	1,8	37
	MTZ050	MTZ50-4VI	–	MTZ50-6VI	MTZ50-7VI	86	14,9	2	1,8	37
	MTZ056	MTZ56-4VI	–	MTZ56-6VI	MTZ56-7VI	96	16,7	2	1,8	39
	MTZ064	MTZ64-4VI	–	MTZ64-6VI	–	108	18,7	2	1,8	39
	MTZ072	MTZ72-4VI	–	MTZ72-6VI	–	121	21,0	2	1,8	40
	MTZ080	MTZ80-4VI	–	MTZ80-6VI	–	136	23,6	2	1,8	40
	MTZ100	MTZ100-4VI	–	MTZ100-6VI	MTZ100-7VI	171	29,8	4	3,9	60
	MTZ125	MTZ125-4VI	–	MTZ125-6VI	MTZ125-7VI	215	37,5	4	3,9	64
	MTZ144	MTZ144-4VI	–	MTZ144-6VI	MTZ144-7VI	242	42,1	4	3,9	67
	MTZ160	MTZ160-4VI	–	MTZ160-6VI	MTZ160-7VI	272	47,3	4	3,9	67
	MTZ200	MTZ200T4SA	–	–	–	2 x 171	2 x 29,8	2 x 4	2 x 3,9	134
	MTZ250	MTZ250T4SA	–	–	–	2 x 215	2 x 37,5	2 x 4	2 x 3,9	142
	MTZ288	MTZ288T4SA	–	–	–	2 x 242	2 x 42,1	2 x 4	2 x 3,9	148
	MTZ320	MTZ320T4SA	–	–	–	2 x 272	2 x 47,3	2 x 4	2 x 3,9	148

Dane techniczne oraz zamawianie

MTZ - Sprężarki tłokowe - R134a - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-15		-10		-5		0		5		10		15		20	
	Tc	Qo	Pe														
MTZ018	45	700	0,61	1 050	0,69	1 470	0,76	1 970	0,82	2 570	0,87	3 270	0,91	4 090	0,93	5 020	0,93
MTZ022	45	940	0,72	1 370	0,81	1 900	0,91	2 550	0,99	3 320	1,06	4 240	1,11	5 310	1,15	6 560	1,16
MTZ028	45	1 230	0,91	1 720	1,02	2 350	1,13	3 130	1,23	4 090	1,34	5 260	1,43	6 650	1,51	8 300	1,58
MTZ032	45	1 430	1,09	2 020	1,25	2 770	1,40	3 690	1,54	4 810	1,66	6 160	1,76	7 760	1,83	9 630	1,86
MTZ036	45	2 050	1,29	2 740	1,45	3 580	1,60	4 590	1,74	5 780	1,86	7 170	1,97	8 790	2,05	10 660	2,10
MTZ040	45	2 450	1,47	3 160	1,61	4 000	1,75	4 980	1,89	6 100	2,01	7 390	2,12	8 860	2,21	10 520	2,27
MTZ044	45	2 070	1,62	2 900	1,80	3 940	1,96	5 210	2,12	6 760	2,25	8 610	2,35	10 800	2,42	13 350	2,45
MTZ050	45	2 400	1,79	3 380	2,01	4 600	2,21	6 090	2,40	7 880	2,56	10 020	2,69	12 540	2,78	15 480	2,83
MTZ056	45	2 680	1,95	3 790	2,20	5 150	2,44	6 820	2,66	8 810	2,85	11 180	3,01	13 970	3,13	17 200	3,20
MTZ064	45	3 030	2,14	4 300	2,43	5 860	2,71	7 750	2,97	10 010	3,20	12 680	3,40	15 810	3,54	19 440	3,63
MTZ072	45	3 650	2,34	5 110	2,67	6 880	2,99	9 000	3,30	11 500	3,58	14 450	3,83	17 870	4,03	21 810	4,18
MTZ080	45	4 430	2,76	6 060	3,11	8 020	3,46	10 360	3,80	13 120	4,13	16 360	4,42	20 100	4,69	24 420	4,91
MTZ100	45	4 660	3,25	6 550	3,65	8 860	4,02	11 680	4,35	15 050	4,63	19 050	4,84	23 730	4,96	29 170	4,98
MTZ125	45	5 870	3,63	8 230	4,17	11 090	4,69	14 520	5,16	18 590	5,57	23 380	5,89	28 950	6,09	35 380	6,18
MTZ144	45	7 880	4,85	10 680	5,40	14 060	5,94	18 090	6,46	22 850	6,93	28 420	7,34	34 870	7,67	42 290	7,92
MTZ160	45	8 770	5,23	11 800	5,84	15 470	6,45	19 890	7,06	25 130	7,65	31 300	8,21	38 480	8,72	46 760	9,18
MTZ200	45	9 320	6,50	13 090	7,29	17 730	8,04	23 350	8,70	30 100	9,26	38 090	9,68	47 460	9,92	58 340	9,96
MTZ250	45	11 740	7,25	16 460	8,35	22 180	9,39	29 040	10,33	37 190	11,14	46 760	11,77	57 910	12,19	70 770	12,35
MTZ288	45	15 750	9,71	21 370	10,81	28 130	11,89	36 190	12,91	45 710	13,85	56 840	14,67	69 750	15,35	84 580	15,84
MTZ320	45	17 540	10,46	23 600	11,67	30 950	12,90	39 780	14,11	50 260	15,29	62 590	16,41	76 950	17,44	93 530	18,37

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R134a - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-15		-10		-5		0		5		10		15		20	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe												
MTZ018	45	1070	0,73	1 480	0,82	2010	0,91	2670	0,99	3470	1,06	4440	1,12	5600	1,16	6960	1,17
MTZ022	45	1430	0,90	2000	1,03	2700	1,15	3550	1,26	4580	1,36	5790	1,43	7220	1,48	8890	1,50
MTZ028	45	1890	1,14	2680	1,32	3600	1,50	4670	1,66	5900	1,80	7320	1,91	8940	1,98	10770	2,02
MTZ032	45	2050	1,37	2880	1,58	3870	1,78	5040	1,96	6430	2,12	8030	2,24	9890	2,31	12010	2,34
MTZ036	45	2580	1,53	3530	1,79	4660	2,04	5980	2,27	7530	2,48	9310	2,64	11350	2,77	13680	2,84
MTZ040	45	3120	1,68	4190	1,99	5440	2,28	6900	2,57	8590	2,82	10530	3,04	12740	3,22	15250	3,35
MTZ050	45	3090	1,97	4460	2,25	6110	2,49	8080	2,69	10400	2,87	13120	3,01	16280	3,12	19910	3,20
MTZ056	45	3420	2,20	5010	2,56	6910	2,87	9170	3,15	11850	3,38	14970	3,57	18590	3,72	22750	3,84
MTZ064	45	4040	2,42	5820	2,81	7950	3,15	10480	3,44	13440	3,69	16890	3,91	20870	4,09	25430	4,24
MTZ072	45	4670	2,78	6680	3,19	9060	3,58	11880	3,93	15170	4,25	19000	4,54	23420	4,78	28490	4,99
MTZ080	45	5540	3,17	7710	3,64	10310	4,06	13410	4,46	17070	4,82	21370	5,17	26350	5,51	32080	5,85
MTZ100	45	6010	3,80	8650	4,37	11810	4,92	15570	5,41	20010	5,83	25200	6,16	31200	6,37	38090	6,43
MTZ125	45	7680	4,33	10880	5,02	14740	5,71	19340	6,37	24780	6,98	31140	7,53	38510	7,99	46990	8,35
MTZ144	45	11010	6,06	14700	6,84	19030	7,56	24060	8,21	29850	8,74	36490	9,14	44040	9,36	52580	9,37
MTZ160	45	12270	6,52	16380	7,40	21180	8,26	26740	9,07	33120	9,82	40410	10,48	48690	11,03	58010	11,43
MTZ200	45	12030	7,59	17290	8,75	23620	9,84	31150	10,83	40030	11,67	50400	12,32	62400	12,73	76190	12,86
MTZ250	45	15370	8,65	21770	10,04	29480	11,42	38690	12,73	49560	13,96	62280	15,05	77030	15,98	93980	16,70
MTZ288	45	22010	12,12	29410	13,67	38060	15,12	48110	16,42	59710	17,49	72990	18,27	88090	18,71	105160	18,75
MTZ320	45	24540	13,05	32770	14,79	42360	16,51	53470	18,14	66240	19,64	80830	20,96	97370	22,05	116030	22,86

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe																
MTZ018	45	390	0,69	650	0,83	980	0,96	1 400	1,09	1 900	1,21	2 520	1,31	3 250	1,40	4 110	1,47	5 120	1,53
MTZ022	45	640	0,86	980	1,03	1 410	1,19	1 960	1,34	2 620	1,48	3 440	1,61	4 410	1,72	5 550	1,82	6 880	1,90
MTZ028	45	760	1,05	1 250	1,30	1 850	1,53	2 570	1,75	3 430	1,96	4 450	2,14	5 640	2,31	7 040	2,45	8 640	2,56
MTZ032	45	1 040	1,20	1 580	1,46	2 240	1,71	3 030	1,94	3 980	2,16	5 110	2,36	6 440	2,55	7 980	2,71	9 760	2,86
MTZ036	45	1 300	1,50	1 930	1,78	2 690	2,06	3 600	2,33	4 670	2,58	5 930	2,81	7 400	3,01	9 100	3,19	11 050	3,34
MTZ040	45	1 600	1,70	2 320	2,05	3 160	2,37	4 160	2,67	5 330	2,95	6 700	3,20	8 290	3,44	10 130	3,65	12 230	3,84
MTZ044	45	1 320	2,00	1 970	2,29	2 800	2,59	3 850	2,88	5 150	3,16	6 750	3,42	8 690	3,64	11 010	3,83	13 750	3,96
MTZ050	45	1 680	2,27	2 440	2,61	3 420	2,95	4 640	3,29	6 150	3,61	8 000	3,90	10 220	4,15	12 870	4,36	15 990	4,50
MTZ056	45	1 650	2,40	2 640	2,81	3 840	3,22	5 280	3,62	7 000	4,00	9 030	4,35	11 420	4,66	14 190	4,90	17 390	5,08
MTZ064	45	2 080	2,77	3 200	3,21	4 560	3,66	6 190	4,11	8 130	4,54	10 420	4,94	13 090	5,30	16 190	5,61	19 760	5,84
MTZ072	45	2 490	3,05	3 730	3,52	5 220	4,01	7 010	4,50	9 150	4,99	11 680	5,45	14 640	5,88	18 080	6,26	22 040	6,59
MTZ080	45	2 770	3,63	4 250	4,17	6 010	4,72	8 080	5,29	10 520	5,84	13 360	6,38	16 640	6,88	20 400	7,34	24 680	7,73
MTZ100	45	3 240	4,01	4 930	4,80	6 960	5,53	9 390	6,18	12 280	6,76	15 700	7,26	19 710	7,70	24 370	8,06	29 760	8,34
MTZ125	45	4 660	5,16	6 620	6,02	9 060	6,86	12 060	7,67	15 710	8,44	20 080	9,16	25 250	9,83	31 300	10,44	38 310	10,98
MTZ144	45	5 700	6,08	8 060	7,05	10 920	8,00	14 370	8,91	18 490	9,78	23 380	10,60	29 110	11,36	35 770	12,06	43 450	12,69
MTZ160	45	6 280	6,80	8 870	7,95	12 010	9,04	15 790	10,08	20 310	11,08	25 640	12,05	31 900	13,01	39 160	13,97	47 540	14,95
MTZ200	45	6 480	8,02	9 860	9,60	13 920	11,05	18 770	12,36	24 560	13,52	31 400	14,53	39 420	15,39	48 750	16,11	59 510	16,68
MTZ250	45	9 320	10,32	13 230	12,05	18 110	13,73	24 120	15,34	31 420	16,88	40 160	18,32	50 500	19,66	62 600	20,88	76 620	21,96
MTZ288	45	11 410	12,17	16 120	14,11	21 840	16,00	28 740	17,82	36 990	19,56	46 760	21,20	58 220	22,72	71 550	24,12	86 900	25,37
MTZ320	45	12 550	13,61	17 740	15,90	24 030	18,08	31 590	20,15	40 610	22,15	51 280	24,10	63 790	26,03	78 330	27,95	95 070	29,90

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe												
MTZ018	45	400	0,78	840	1,06	1 370	1,29	2 000	1,48	2 750	1,64	3 620	1,76	4 650	1,85	5 830	1,91	7 180	1,96
MTZ022	45	950	1,08	1 480	1,30	2 110	1,51	2 880	1,70	3 790	1,87	4 880	2,03	6 160	2,17	7 650	2,29	9 370	2,39
MTZ028	45	1 440	1,42	2 120	1,71	2 920	1,98	3 860	2,23	4 960	2,45	6 250	2,66	7 730	2,84	9 440	2,99	11 380	3,13
MTZ032	45	1 570	1,52	2 290	1,84	3 150	2,15	4 180	2,44	5 420	2,72	6 870	2,97	8 590	3,19	10 580	3,37	12 880	3,51
MTZ036	45	1 630	1,67	2 490	2,01	3 530	2,35	4 770	2,69	6 250	3,03	7 990	3,36	10 030	3,67	12 400	3,97	15 120	4,24
MTZ040	45	1 930	1,93	2 910	2,32	4 080	2,69	5 480	3,06	7 140	3,42	9 090	3,77	11 380	4,12	14 020	4,47	17 050	4,82
MTZ050	45	2 290	2,29	3 530	2,80	5 020	3,27	6 790	3,69	8 870	4,06	11 320	4,38	14 170	4,66	17 460	4,90	21 240	5,10
MTZ056	45	2 510	2,41	3 960	3,07	5 680	3,64	7 720	4,14	10 120	4,58	12 910	4,98	16 140	5,35	19 840	5,69	24 060	6,03
MTZ064	45	3 050	2,83	4 600	3,53	6 450	4,15	8 650	4,70	11 240	5,21	14 290	5,67	17 840	6,10	21 950	6,51	26 650	6,90
MTZ072	45	3 670	3,44	5 360	4,16	7 400	4,83	9 850	5,45	12 770	6,01	16 230	6,53	20 260	7,00	24 940	7,41	30 320	7,78
MTZ080	45	4 570	4,02	6 440	4,91	8 680	5,72	11 360	6,47	14 540	7,16	18 280	7,80	22 640	8,40	27 690	8,96	33 490	9,51
MTZ100	45	4 390	4,61	6 700	5,63	9 440	6,54	12 710	7,35	16 560	8,06	21 080	8,69	26 350	9,23	32 430	9,70	39 390	10,10
MTZ125	45	6 750	6,37	9 570	7,47	12 900	8,52	16 830	9,52	21 460	10,45	26 860	11,30	33 130	12,06	40 350	12,72	48 620	13,28
MTZ144	45	8 350	7,40	11 570	8,66	15 400	9,83	19 940	10,92	25 300	11,95	31 590	12,94	38 900	13,92	47 360	14,91	57 040	15,91
MTZ160	45	9 270	8,38	12 730	9,64	16 850	10,93	21 730	12,23	27 500	13,53	34 260	14,80	42 140	16,05	51 240	17,26	61 680	18,40
MTZ200	45	8 780	9,21	13 390	11,26	18 890	13,08	25 410	14,70	33 120	16,13	42 170	17,37	52 700	18,46	64 850	19,40	78 790	20,21
MTZ250	45	13 500	12,74	19 140	14,94	25 800	17,05	33 670	19,04	42 920	20,89	53 720	22,59	66 260	24,12	80 710	25,45	97 230	26,56
MTZ288	45	16 700	14,81	23 140	17,33	30 800	19,65	39 880	21,83	50 600	23,89	63 180	25,89	77 810	27,85	94 710	29,81	114 090	31,82
MTZ320	45	18 540	16,75	25 470	19,28	33 700	21,86	43 460	24,46	55 000	27,05	68 530	29,61	84 280	32,11	102 480	34,51	123 360	36,80

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407A - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
MTZ018-4	45	260	0,49	510	0,63	830	0,76	1240	0,90	1740	1,02	2340	1,14	3070	1,24	3930	1,32	4940	1,39
MTZ022-4	45	430	0,60	760	0,77	1190	0,94	1730	1,10	2390	1,26	3200	1,40	4170	1,53	5300	1,64	6630	1,72
MTZ028-4	45	510	0,74	990	0,99	1570	1,23	2280	1,46	3130	1,67	4140	1,86	5330	2,03	6720	2,19	8330	2,32
MTZ032-4	45	700	0,85	1240	1,11	1890	1,37	2690	1,61	3630	1,84	4760	2,05	6080	2,25	7630	2,43	9400	2,59
MTZ036-4	45	870	1,06	1510	1,35	2270	1,64	3180	1,92	4260	2,19	5520	2,44	7000	2,66	8700	2,86	10670	3,03
MTZ040-4	45	1070	1,21	1830	1,56	2700	1,90	3710	2,22	4890	2,51	6250	2,79	7840	3,04	9670	3,27	11760	3,47
MTZ050-4	45	1140	1,36	1940	1,73	2950	2,08	4190	2,42	5700	2,73	7520	3,02	9670	3,28	12190	3,50	15120	3,69
MTZ056-4	45	1160	1,43	2030	1,84	3120	2,24	4470	2,62	6120	2,98	8100	3,32	10460	3,63	13240	3,91	16480	4,15
MTZ064-4	45	1450	1,64	2480	2,15	3760	2,64	5340	3,12	7270	3,57	9600	3,99	12360	4,38	15620	4,73	19420	5,03
MTZ072-4	45	1710	1,93	2850	2,46	4260	2,98	6010	3,49	8130	3,98	10670	4,44	13680	4,88	17190	5,27	21260	5,61
MTZ080-4	45	2130	2,23	3520	2,91	5190	3,57	7180	4,18	9540	4,76	12330	5,31	15590	5,81	19360	6,28	23710	6,72
MTZ100-4	45	2170	2,83	3860	3,64	5880	4,41	8300	5,11	11200	5,74	14620	6,31	18640	6,80	23310	7,22	28700	7,56
MTZ125-4	45	3130	3,65	5130	4,56	7610	5,46	10650	6,33	14330	7,17	18710	7,96	23890	8,70	29950	9,36	36940	9,95
MTZ144-4	45	3830	4,33	6270	5,37	9190	6,39	12700	7,38	16870	8,32	21780	9,21	27540	10,04	34220	10,81	41910	11,49
MTZ160-4	45	4220	4,84	6900	6,05	10120	7,21	13960	8,33	18520	9,42	23890	10,48	30180	11,51	37470	12,53	45860	13,53
MTZ200-4	45	4300	5,65	7700	7,29	11800	8,81	16600	10,21	22400	11,48	29200	12,61	37300	13,60	46600	14,44	57400	15,13
MTZ250-4	45	6300	7,31	10300	9,12	15200	10,91	21300	12,66	28700	14,34	37400	15,92	47800	17,39	59900	18,73	73900	19,89
MTZ288-4	45	7700	8,66	12500	10,74	18400	12,78	25400	14,75	33700	16,64	43600	18,42	55100	20,09	68400	21,61	83800	22,99
MTZ320-4	45	8400	9,69	13800	12,10	20200	14,42	27900	16,66	37000	18,84	47800	20,96	60400	23,02	74900	25,06	91700	27,06

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Napięcie: 400V/3/50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407A - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe														
MTZ018-4	45	310	0,58	620	0,75	1000	0,92	1490	1,07	2080	1,23	2810	1,36	3690	1,48	4720	1,59	5930	1,66
MTZ022-4	45	520	0,72	910	0,93	1420	1,13	2070	1,32	2870	1,51	3840	1,68	5000	1,83	6360	1,97	7950	2,07
MTZ028-4	45	620	0,89	1190	1,19	1890	1,48	2740	1,75	3760	2,00	4970	2,23	6400	2,44	8070	2,63	9990	2,78
MTZ032-4	45	840	1,02	1490	1,34	2270	1,64	3220	1,93	4360	2,21	5710	2,46	7300	2,70	9150	2,92	11290	3,11
MTZ036-4	45	1050	1,27	1810	1,62	2730	1,97	3820	2,31	5110	2,62	6630	2,92	8400	3,19	10440	3,44	12800	3,64
MTZ040-4	45	1290	1,45	2190	1,88	3230	2,28	4450	2,66	5860	3,02	7510	3,35	9410	3,65	11600	3,92	14110	4,16
MTZ050-4	45	1370	1,64	2330	2,08	3540	2,50	5030	2,90	6840	3,28	9020	3,62	11600	3,93	14630	4,21	18140	4,43
MTZ056-4	45	1400	1,72	2440	2,21	3750	2,68	5370	3,14	7340	3,58	9720	3,99	12560	4,36	15890	4,69	19770	4,98
MTZ064-4	45	1740	1,97	2980	2,58	4520	3,17	6410	3,74	8730	4,29	11520	4,79	14840	5,26	18750	5,67	23300	6,03
MTZ072-4	45	2050	2,32	3420	2,95	5120	3,57	7210	4,18	9760	4,77	12810	5,33	16410	5,85	20630	6,32	25510	6,73
MTZ080-4	45	2560	2,67	4230	3,50	6230	4,28	8620	5,02	11450	5,71	14800	6,37	18700	6,97	23240	7,54	28450	8,06
MTZ100-4	45	2610	3,39	4630	4,37	7050	5,29	9960	6,13	13440	6,89	17540	7,57	22360	8,16	27970	8,67	34440	9,08
MTZ125-4	45	3750	4,39	6150	5,47	9130	6,55	12780	7,59	17190	8,60	22460	9,55	28670	10,44	35930	11,24	44330	11,94
MTZ144-4	45	4600	5,19	7520	6,45	11030	7,67	15240	8,85	20240	9,98	26140	11,05	33050	12,05	41070	12,97	50300	13,79
MTZ160-4	45	5060	5,81	8280	7,26	12140	8,65	16750	10,00	22220	11,30	28670	12,57	36210	13,82	44960	15,03	55030	16,24
MTZ200-4	45	5200	6,78	9300	8,75	14100	10,57	19900	12,25	26900	13,77	35100	15,13	44700	16,32	55900	17,33	68900	18,15
MTZ250-4	45	7500	8,77	12300	10,94	18300	13,09	25600	15,19	34400	17,20	44900	19,11	57300	20,87	71900	22,47	88700	23,87
MTZ288-4	45	9200	10,39	15000	12,89	22100	15,33	30500	17,70	40500	19,96	52300	22,10	66100	24,10	82100	25,94	100600	27,58
MTZ320-4	45	10100	11,63	16600	14,52	24300	17,30	33500	19,99	44400	22,61	57300	25,15	72400	27,63	89900	30,07	110100	32,47

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Napięcie: 400V/3/60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407F - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe														
MTZ018-4	45	540	0,70	890	0,83	1320	0,96	1850	1,08	2490	1,20	3260	1,30	4170	1,39	5230	1,44
MTZ022-4	45	810	0,86	1270	1,02	1840	1,18	2540	1,33	3400	1,48	4410	1,61	5620	1,72	7030	1,80
MTZ028-4	45	1030	1,09	1660	1,31	2420	1,54	3320	1,76	4390	1,97	5650	2,15	7130	2,31	8830	2,42
MTZ032-4	45	1310	1,22	2010	1,46	2850	1,70	3860	1,94	5050	2,17	6450	2,38	8080	2,56	9970	2,71
MTZ036-4	45	1610	1,49	2430	1,76	3390	2,04	4520	2,32	5860	2,57	7410	2,81	9210	3,01	11290	3,16
MTZ040-4	45	1930	1,71	2850	2,02	3920	2,34	5170	2,65	6620	2,94	8300	3,21	10250	3,44	12480	3,63
MTZ050-4	45	2090	1,88	3160	2,24	4470	2,58	6060	2,90	7970	3,19	10240	3,44	12910	3,67	16020	3,85
MTZ056-4	45	2180	2,04	3340	2,40	4770	2,78	6500	3,16	8590	3,51	11080	3,84	14020	4,11	17460	4,33
MTZ064-4	45	2670	2,38	4040	2,84	5700	3,31	7730	3,78	10180	4,22	13100	4,63	16540	4,97	20580	5,25
MTZ072-4	45	3060	2,74	4570	3,21	6410	3,71	8640	4,21	11310	4,69	14480	5,14	18190	5,53	22520	5,85
MTZ080-4	45	3790	3,23	5560	3,84	7650	4,44	10140	5,04	13070	5,61	16500	6,13	20490	6,60	25100	7,01
MTZ100-4	45	4090	4,01	6270	4,73	8840	5,42	11900	6,07	15500	6,66	19740	7,18	24680	7,59	30400	7,89
MTZ125-4	45	5520	5,07	8160	5,88	11360	6,73	15220	7,58	19830	8,41	25290	9,17	31700	9,84	39130	10,38
MTZ144-4	45	6730	5,92	9840	6,85	13530	7,81	17910	8,78	23090	9,72	29160	10,60	36220	11,36	44370	11,99
MTZ160-4	45	7420	6,70	10820	7,75	14870	8,84	19670	9,95	25320	11,05	31950	12,13	39650	13,16	48540	14,12
MTZ200-4	45	8200	8,01	12500	9,45	17700	10,84	23800	12,14	31000	13,33	39500	14,35	49400	15,18	60800	15,78
MTZ250-4	45	11000	10,14	16300	11,76	22700	13,46	30400	15,16	39700	16,81	50600	18,34	63400	19,67	78300	20,75
MTZ288-4	45	13500	11,85	19700	13,69	27100	15,62	35800	17,57	46200	19,45	58300	21,19	72400	22,73	88700	23,98
MTZ320-4	45	14800	13,40	21700	15,50	29700	17,68	39300	19,90	50600	22,11	63900	24,27	79300	26,32	97100	28,23

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Napięcie: 400V/3/50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407F - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe												
MTZ018-4	45	650	0,84	1060	0,99	1580	1,15	2220	1,30	2990	1,44	3910	1,57	5010	1,67	6280	1,73
MTZ022-4	45	970	1,04	1520	1,22	2210	1,41	3050	1,60	4070	1,77	5300	1,93	6740	2,06	8430	2,16
MTZ028-4	45	1240	1,30	1990	1,57	2900	1,84	3980	2,11	5270	2,36	6780	2,58	8550	2,77	10600	2,91
MTZ032-4	45	1580	1,46	2420	1,75	3430	2,04	4630	2,33	6060	2,60	7740	2,85	9700	3,07	11960	3,25
MTZ036-4	45	1930	1,79	2910	2,12	4070	2,45	5430	2,78	7030	3,09	8890	3,37	11060	3,61	13550	3,79
MTZ040-4	45	2320	2,05	3420	2,43	4700	2,81	6200	3,18	7940	3,53	9970	3,85	12300	4,13	14980	4,36
MTZ050-4	45	2500	2,26	3790	2,69	5370	3,10	7270	3,48	9560	3,82	12290	4,13	15490	4,40	19220	4,62
MTZ056-4	45	2610	2,44	4010	2,88	5720	3,34	7800	3,79	10310	4,22	13300	4,61	16830	4,94	20950	5,19
MTZ064-4	45	3210	2,85	4840	3,41	6840	3,97	9280	4,53	12210	5,07	15710	5,55	19850	5,97	24690	6,30
MTZ072-4	45	3680	3,28	5490	3,86	7690	4,45	10370	5,05	13570	5,63	17370	6,17	21830	6,64	27030	7,02
MTZ080-4	45	4540	3,88	6670	4,60	9180	5,33	12170	6,05	15680	6,73	19800	7,36	24590	7,92	30120	8,41
MTZ100-4	45	4910	4,81	7520	5,67	10610	6,51	14270	7,29	18600	8,00	23690	8,61	29610	9,11	36480	9,47
MTZ125-4	45	6630	6,08	9790	7,06	13630	8,07	18260	9,10	23800	10,09	30350	11,00	38040	11,80	46960	12,45
MTZ144-4	45	8080	7,11	11810	8,22	16240	9,38	21500	10,54	27710	11,67	34990	12,72	43460	13,64	53240	14,39
MTZ160-4	45	8900	8,04	12990	9,30	17850	10,61	23600	11,94	30390	13,27	38340	14,56	47580	15,79	58250	16,94
MTZ200-4	45	9800	9,62	15000	11,34	21200	13,01	28600	14,57	37200	15,99	47400	17,22	59200	18,22	73000	18,94
MTZ250-4	45	13300	12,17	19600	14,11	27300	16,15	36500	18,19	47600	20,17	60700	22,00	76100	23,61	93900	24,90
MTZ288-4	45	16200	14,22	23600	16,43	32500	18,75	43000	21,08	55400	23,34	70000	25,43	86900	27,27	106500	28,77
MTZ320-4	45	17800	16,08	26000	18,60	35700	21,21	47200	23,88	60800	26,53	76700	29,12	95200	31,59	116500	33,88

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Napięcie: 400V/3/60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407C - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe										
MTZ018	45	1 180	0,82	1 750	0,94	2 430	1,04	3 240	1,13	4 180	1,20	5 270	1,25	6 530	1,30
MTZ022	45	1 770	1,07	2 490	1,24	3 330	1,39	4 320	1,50	5 460	1,60	6 790	1,67	8 310	1,73
MTZ028	45	2 160	1,30	3 110	1,52	4 220	1,72	5 520	1,89	7 030	2,03	8 770	2,13	10 800	2,21
MTZ032	45	2 710	1,50	3 740	1,75	4 940	1,95	6 330	2,12	7 940	2,27	9 800	2,38	11 900	2,48
MTZ036	45	3 270	1,81	4 400	2,10	5 710	2,36	7 200	2,57	8 920	2,73	10 900	2,86	13 100	2,95
MTZ040	45	3 890	2,18	5 150	2,48	6 610	2,74	8 290	2,98	10 200	3,18	12 400	3,35	15 000	3,48
MTZ044	45	3 390	2,21	4 770	2,47	6 420	2,72	8 390	2,94	10 700	3,14	13 400	3,28	16 500	3,38
MTZ050	45	3 880	2,42	5 450	2,74	7 330	3,04	9 570	3,32	12 200	3,57	15 300	3,78	18 800	3,94
MTZ056	45	4 460	2,67	6 260	3,05	8 420	3,43	11 000	3,78	14 000	4,10	17 500	4,38	21 500	4,60
MTZ064	45	5 020	2,91	7 060	3,36	9 490	3,80	12 400	4,22	15 700	4,61	19 600	4,96	24 100	5,25
MTZ072	45	5 850	3,30	8 110	3,81	10 800	4,32	13 900	4,80	17 600	5,25	21 900	5,64	26 700	5,98
MTZ080	45	6 850	3,76	9 380	4,35	12 400	4,93	15 800	5,48	19 900	6,00	24 500	6,46	29 800	6,85
MTZ100	45	7 870	4,81	11 000	5,47	14 800	6,04	19 300	6,52	24 500	6,92	30 700	7,26	37 800	7,56
MTZ125	45	11 500	6,13	15 500	6,97	20 100	7,69	25 600	8,31	31 900	8,84	39 300	9,30	47 700	9,69
MTZ144	45	12 700	7,07	17 000	7,92	22 200	8,70	28 200	9,42	35 300	10,04	43 500	10,58	52 900	11,01
MTZ160	45	15 400	8,21	20 200	9,20	25 800	10,09	32 500	10,91	40 300	11,68	49 400	12,42	59 900	13,16
MTZ200	45	15 700	9,61	22 000	10,94	29 600	12,08	38 600	13,03	49 100	13,84	61 400	14,53	75 500	15,11
MTZ250	45	23 000	12,26	30 900	13,93	40 200	15,37	51 100	16,61	63 800	17,68	78 500	18,59	95 400	19,38
MTZ288	45	25 300	14,13	34 000	15,83	44 400	17,41	56 500	18,83	70 600	20,09	87 000	21,16	105 900	22,02
MTZ320	45	30 700	16,43	40 300	18,39	51 700	20,17	65 100	21,81	80 700	23,36	98 800	24,85	119 700	26,32

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407C - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe								
MTZ018	45	1 690	1,03	2 420	1,20	3 260	1,33	4 250	1,42	5 380	1,49	6 680	1,54	8 170	1,57
MTZ022	45	2 320	1,32	3 170	1,52	4 170	1,68	5 340	1,82	6 710	1,93	8 290	2,02	10 120	2,10
MTZ028	45	3 160	1,77	4 190	1,96	5 430	2,14	6 910	2,30	8 680	2,45	10 760	2,58	13 190	2,71
MTZ032	45	3 590	1,94	4 700	2,17	6 030	2,37	7 620	2,57	9 510	2,74	11 730	2,89	14 320	3,03
MTZ036	45	3 900	2,21	5 130	2,54	6 630	2,86	8 450	3,15	10 620	3,41	13 180	3,63	16 160	3,80
MTZ040	45	4 310	2,46	5 890	2,81	7 740	3,18	9 890	3,54	12 400	3,90	15 290	4,23	18 610	4,52
MTZ050	45	5 310	2,92	7 120	3,32	9 300	3,66	11 910	3,95	15 010	4,19	18 660	4,38	22 940	4,53
MTZ056	45	6 050	3,24	8 120	3,69	10 610	4,07	13 580	4,40	17 100	4,69	21 230	4,96	26 040	5,22
MTZ064	45	6 620	3,64	9 050	4,14	11 880	4,56	15 170	4,93	18 970	5,27	23 340	5,58	28 350	5,89
MTZ072	45	7 840	4,25	10 560	4,88	13 750	5,43	17 480	5,91	21 800	6,33	26 800	6,70	32 530	7,03
MTZ080	45	8 480	4,80	11 490	5,47	15 000	6,08	19 130	6,64	23 990	7,15	29 710	7,64	36 400	8,10
MTZ100	45	10 390	5,95	14 170	6,79	18 630	7,47	23 870	8,02	30 010	8,48	37 140	8,88	45 370	9,25
MTZ125	45	14 650	7,79	19 270	8,75	24 670	9,63	30 960	10,43	38 260	11,15	46 680	11,82	56 340	12,45
MTZ144	45	16 610	8,78	21 990	9,90	28 140	10,88	35 190	11,73	43 240	12,47	52 430	13,11	62 860	13,68
MTZ160	45	18 680	9,98	24 390	11,22	31 060	12,42	38 850	13,54	47 890	14,57	58 320	15,46	70 290	16,19
MTZ200	45	20 770	11,91	28 330	13,57	37 250	14,93	47 750	16,04	60 020	16,96	74 290	17,76	90 740	18,49
MTZ250	45	29 310	15,57	38 550	17,50	49 340	19,26	61 910	20,85	76 510	22,31	93 360	23,65	112 680	24,90
MTZ288	45	33 220	17,56	43 980	19,80	56 280	21,76	70 370	23,46	86 480	24,94	104 850	26,23	125 710	27,36
MTZ320	45	37 360	19,95	48 770	22,44	62 120	24,84	77 690	27,09	95 770	29,13	116 640	30,91	140 590	32,38

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

NTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-45 ¹⁾		-40 ¹⁾		-35 ¹⁾		-30 ²⁾		-25 ²⁾		-20 ²⁾		-15 ²⁾		-10 ²⁾	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
NTZ048	45	190	0,35	420	0,59	710	0,84	1 240	1,09	1 700	1,34	2 240	1,57	2 860	1,79	3 570	1,99
NTZ068	45	520	1,02	870	1,28	1290	1,54	2110	1,81	2785	2,09	3570	2,38	4490	2,68	5540	2,99
NTZ096	45	—	—	910	1,29	1 420	1,67	2 430	2,09	3 360	2,53	4 510	2,99	5 900	3,47	7 550	3,97
NTZ108	45	—	—	1120	1,57	1770	2,03	3010	2,49	4080	2,95	5340	3,40	680	3,85	8530	4,29
NTZ136	45	—	—	1 570	2,27	2 360	2,86	3 890	3,47	5 200	4,08	6 750	4,69	8 570	5,29	10 710	5,87
NTZ215	45	1 190	2,31	2 240	3,17	3 540	4,08	5 970	5,01	8 030	5,94	10 440	6,86	13 220	7,72	16 420	8,52
NTZ271	45	2 120	3,57	3 470	4,61	5 140	5,66	8 380	6,73	11 050	7,81	14 190	8,90	17 840	10,00	22 040	11,10
NTZ430	45	2 370	4,61	4 480	6,33	7 080	8,15	11 930	10,02	16 060	11,89	20 880	13,71	26 450	15,44	32 840	17,04
NTZ542	45	4 240	7,14	6 940	9,21	10 290	11,32	16 760	13,46	22 110	15,62	28 380	17,80	35 670	19,99	44 080	22,20

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

¹⁾ Przegrzanie: 10 K

²⁾ Temperatura ssania: 20 °C

Dochłodzenie: 0 K
Dochłodzenie: 0 K

Napięcie: 400 V/3/50 Hz
Napięcie: 400 V/3/50 Hz

NTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-45 ¹⁾		-40 ¹⁾		-35 ¹⁾		-30 ²⁾		-25 ²⁾		-20 ²⁾		-15 ²⁾		-10 ²⁾	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
NTZ048	45	220	0,40	500	0,71	850	1,02	1 480	1,33	2040	1,62	2690	1,89	3440	2,13	4310	2,33
NTZ068	45	610	1,20	1 020	1,51	1 530	1,82	2 490	2,14	3290	2,47	4 220	2,81	5 290	3,16	6 530	3,53
NTZ096	45	—	—	890	1,40	1 630	1,96	2 960	2,54	4 160	3,12	5 560	3,70	7 190	4,24	9 050	4,75
NTZ108	45	—	—	1 240	2,04	2 040	2,51	3 530	3,04	4 860	3,62	6 440	4,24	8 290	4,88	10 460	5,53
NTZ136	45	—	—	1 690	2,65	2 720	3,31	4 620	4,03	6 260	4,80	8 170	5,60	10 380	6,44	12 920	7,31
NTZ215	45	1 400	2,72	2 640	3,74	4 170	4,81	7 040	5,91	9 480	7,01	12 320	8,09	15 600	9,11	19 380	10,05
NTZ271	45	2 500	4,22	4 090	5,44	6 070	6,68	9 890	7,94	13 040	9,21	16 740	10,50	21 050	11,80	26 010	13,10
NTZ430	45	2 800	5,44	5 280	7,47	8 350	9,62	14 080	11,82	18 950	14,03	24 640	16,18	31 210	18,22	38 750	20,10
NTZ542	45	5 000	8,43	8 180	10,87	12 140	13,36	19 780	15,88	26 090	18,43	33 490	21,00	42 090	23,59	52 010	26,20

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

¹⁾ Przegrzanie: 10 K




²⁾ Temperatura ssania: 20 °C

Dochłodzenie: 0 K
Dochłodzenie: 0 K

Napięcie: 400 V/3/60 Hz
Napięcie: 400 V/3/60 Hz

System oznaczania i Wymiary

Oznaczenia

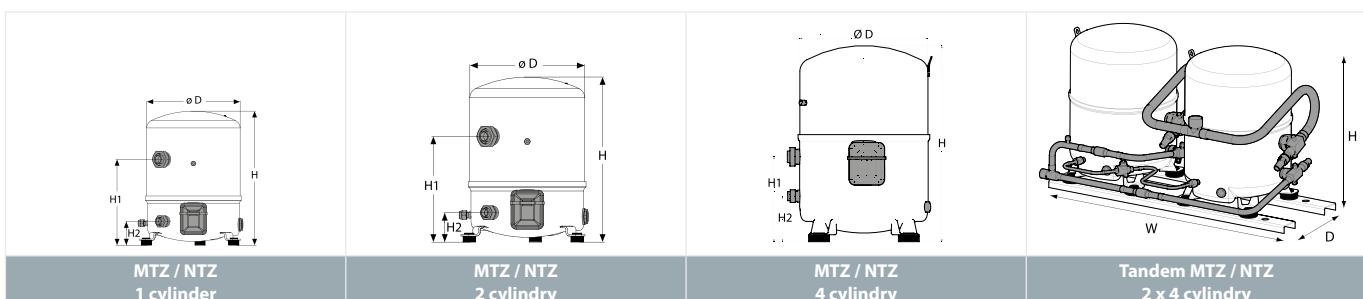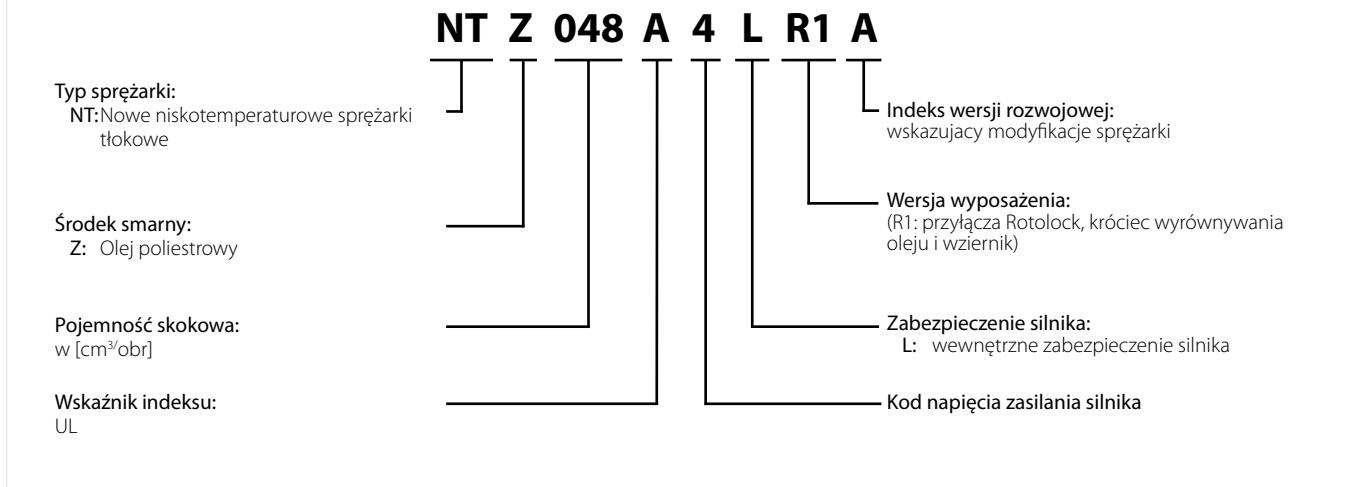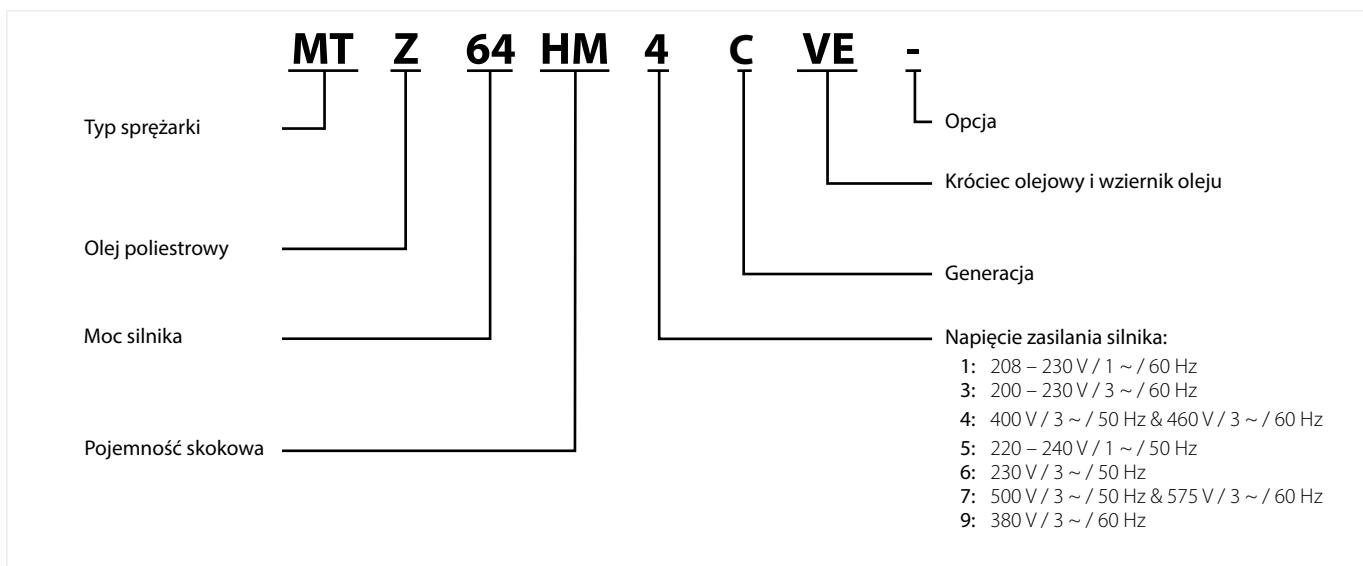

Sprężarka pojedyńcza [mm]

Typ	D	H	H1	H2
1 cylinder	224	333 / 358	263	68
2 cylindry	288	413	265	74
4 cylindry	352	519 / 540	233	128

Tandem [mm]

Typ	D	H	W	-
2 x 4 cylindry	515	544 / 565	925	-

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem

Maneurop® - wieloczynnikowe (R404A, R407C i R134a) sprężarki tłokowe z przetwornicą częstotliwości, o mocy: 3 – 48 kW, przeznaczone do handlowych i przemysłowych urządzeń chłodniczych, pozwalają uniknąć przewymiarowania i zbyt częstego załączania układów dzięki automatycznej adaptacji do aktualnego obciążenia w komercyjnych urządzeniach klimatyzacyjnych, agregatach chłodniczych i rooftopach.

Zastosuj innowacyjną i inteligentną sprężarkę z technologią zmiennej prędkości w celu zapewnienia najwyższej efektywności w całym zakresie pracy.

Charakterystyka
VTZ




Wysoki współczynnik COP w całym zakresie pracy zapewniający oszczędność energii

Rozwiązanie typu „plug & play” z dopasowaną sprężarką i napędem

Elastyczność i precyzyjne chłodzenie w szerokim zakresie wydajności (30 – 90 obr./s)

Bardzo niezawodne rozwiązanie

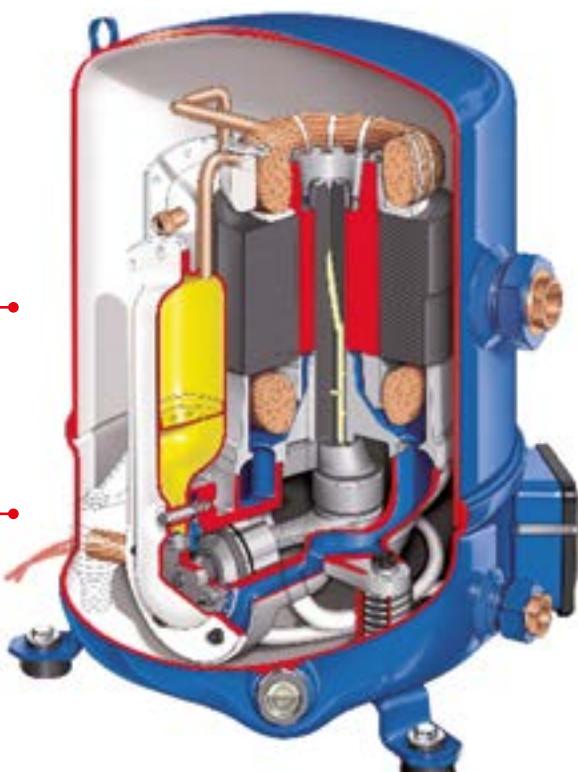

Fakty

Zastosowania:

- kompaktowe klimatyzatory
- rooftopy
- agregaty chłodnicze
- lokalne układy sterowania
- pompy ciepła
- centra danych

- Modulacja wydajności: dostosowanie prędkości obrotowej wału silnika do zmieniającego się obciążenia w sposób ciągły, szybki i płynny
- Precyzyjna regulacja temperatury $\pm 0,3$ °C
- Dopasowany zespół sprężarki i napędu
- Zabezpieczenie napędu
- Wieloczynnikowe sprężarki tłokowe z falownikiem
- Wysoka efektywność energetyczna zapewnia zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i ułatwia spełnienie wymagań norm zużycia energii

- Większa niezawodność w klimatyzacji i przemyśle oraz lepsza regulacja wilgotności
- Niższy poziom hałasu podczas pracy z częściowym obciążeniem
- Krótszy czas realizacji zamówień, szybsze projektowanie i większa ogólna niezawodność układu
- Mniejsza wydajność potrzebnych systemów zasilania awaryjnego
- Niższe koszty montażu dzięki mniejszej liczbie elementów

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprzęzarki tłokowe z falownikiem - Z kodem napięcia G 380 – 480 V i CD302

Zamawianie

Typ	Sprzęzarka		Przemiennik częstotliwości				
	Opakowanie pojedyncze	Opakowanie przemysłowe	Model i moc	Stopień ochrony (IP)	Klasa RFI	LCP	Nr katalogowy do zamawiania
							Opakowanie pojedyncze
VTZ038-G	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H1	tak	131B3543
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H1	nie	131B3544
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H2	tak	131B3545
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H2	nie	131B3546
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H1	tak	131B3547
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H1	nie	131B3548
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H2	tak	131B3550
	120B0001	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H2	nie	131B3549
VTZ054-G	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP20	H1	tak	131B3552
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP20	H1	nie	131B3553
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP20	H2	tak	131B3554
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP20	H2	nie	131B3555
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H1	tak	131B3556
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H1	nie	131B3557
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H2	tak	131B3558
	120B0002	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H2	nie	131B3559
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP20	H1	tak	131B3560
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP20	H1	nie	131B3561
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP20	H2	tak	131B3562
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP20	H2	nie	131B3563
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP55	H1	tak	131B3564
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP55	H1	nie	131B3565
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP55	H2	tak	131B3566
	120B0003	tbd	CD302 - 7,5 kW	IP55	H2	nie	131B3567
VTZ171-G	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP20	H1	nie	131X2198
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP21	H1	tak	131B3568
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP21	H1	nie	131B3569
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP21	H2	tak	131B3570
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP21	H2	nie	131B3571
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP55	H1	tak	131B3572
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP55	H1	nie	131B3573
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP55	H2	tak	131B3574
	120B0004	120B0052	CD302 - 11,0 kW	IP55	H2	nie	131B3575
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP20	H1	nie	131X2199
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP21	H1	tak	131B3576
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP21	H1	nie	131B3577
VTZ215-G	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP21	H2	tak	131B3578
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP21	H2	nie	-
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP55	H1	tak	131B3580
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP55	H1	nie	-
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP55	H2	tak	131B3582
	120B0005	tbd	CD302 - 15,0 kW	IP55	H2	nie	131B3583
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP20	H1	nie	131X2200
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP21	H1	tak	131B3584
VTZ242-G	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP21	H1	nie	131B3585
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP21	H2	tak	131B3586
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP21	H2	nie	131B3587
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP55	H1	tak	131B3588
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP55	H1	nie	131B3589
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP55	H2	tak	131B3590
	120B0006	tbd	CD302 - 18,5 kW	IP55	H2	nie	131B3591
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP21	H1	tak	131B3592
VTZ242-G	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP21	H1	nie	131B3593
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP21	H2	tak	131B3594
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP21	H2	nie	131B3595
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP55	H1	tak	131B3596
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP55	H1	nie	131B3597
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP55	H2	tak	131B3598
	120B0007	120B0053	CD302 - 22,0 kW	IP55	H2	nie	131B3599

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem - Z kodem napięcia J 200 - 240 V i CD302

Zamawianie

Sprężarka			Przetwornica częstotliwości				
Typ	Nr katalogowy do zamawiania		Model i moc	Stopień ochrony (IP)	Klasa RFI	LCP	Nr katalogowy do zamawiania
	Opakowanie pojedyncze	Opakowanie przemysłowe					Opakowanie pojedyncze
VTZ038-J	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H1	tak	131B5347
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	–	nie	131B5348
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H2	tak	131B5349
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP20	H2	nie	131B5350
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H1	tak	–
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	–	nie	–
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H2	tak	–
	120B0029	NA	CD302 - 4,0 kW	IP55	H2	nie	–
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP21	H1	tak	131B5351
VTZ054-J	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP21	–	nie	131B5352
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP21	H2	tak	131B5355
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP21	H2	nie	131B5356
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H1	tak	–
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	–	nie	131B5354
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H2	tak	131B5357
	120B0030	NA	CD302 - 5,5 kW	IP55	H2	nie	131B5358
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP21	H1	tak	131B5009
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP21	–	nie	131B5359
VTZ086-J	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP21	H2	tak	–
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP21	H2	nie	131B5360
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP55	H1	tak	131B5361
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP55	–	nie	131B5362
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP55	H2	tak	131B5363
	120B0031	NA	CD302 - 7,5 kW	IP55	H2	nie	131B5364
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP21	H1	tak	131B5365
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP21	H1	nie	–
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP21	H2	tak	131B5367
VTZ121-J	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP21	H2	nie	131B5368
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP55	H1	tak	131B5369
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP55	H1	nie	131B5370
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP55	H2	tak	131B5371
	120B0032	tbd	CD302 - 11,0 kW	IP55	H2	nie	131B5372

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	Typ sprężarki	Moc znamionowa silnika [kW]	RW [om]	RT [om]	RLA [A]	MMT [A]	LRA [A]
200 – 240 V	VTZ038-J	3,59	0,31	0,65	13,5	17	69
	VTZ054-J	5	0,215	0,44	20	25	93
	VTZ086-J	7,8	0,158	0,317	32,5	40,6	88
	VTZ121-J	12,5	0,095	0,156	50	64,4	160
380 – 480 V	VTZ038-G	3,59	1,684	3,37	7,35	9,2	30,5
	VTZ054-G	4,95	1,039	2,08	12	15	47
	VTZ086-G	7,8	0,685	1,37	16	20	74
	VTZ121-G	11,66	0,294	0,59	23,2	29	139
	VTZ171-G	16	0,337	0,67	30,5	38,1	130
	VTZ215-G	21,3	0,236	0,47	40,8	51	197

RW: Rezystancja uzwojenia mierzona na uzwojeniu na liście parametrów CD302)

RT: Rezystancja uzwojenia mierzona na zaciskach silnika

RLA: Znamionowy prąd obciążenia z R404A w temp. 5 – 60 °C

MMT: Maksymalny prąd wylączeniowy

LRA: Prąd przy zablokowanym wirniku

Należy pamiętać, że parametr 1 – 30 w ustawieniach przemiennika częstotliwości odzwierciedla rezystancję uzwojenia mierzony na uzwojeniu
Nie jest to ta sama wartość, co mierzona na zaciskach silnika

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem

Przetwornica częstotliwości w opakowaniu pojedynczym

Napięcie zasilania napędu	Kod napięcia zasilania napędu	Moc napędu [kW]	IP20			IP21			IP55		
			Obudowa napędu	Wymiary całkowite (wys. x szer. x gł.) [mm]	Masa [kg]	Obudowa napędu	Wymiary całkowite (wys. x szer. x gł.) [mm]	Masa [kg]	Obudowa napędu	Wymiary całkowite (wys. x szer. x gł.) [mm]	Masa [kg]
200 – 240 / 3 / 50 – 60	T2	3,7	A3	290x390x200	6,6	–	–	–	–	–	–
	T2	5,5	–	–	–	B1	346x810x320	23	B1	346x810x320	23
	T2	7,5	–	–	–	B1	346x810x320	23	B1	346x810x320	23
	T2	11	–	–	–	B2	346x810x320	28	B2	346x810x320	28
380 – 480 / 3 / 50 – 60	T4	4	A2	290x390x160	5	–	–	–	A5	335x550x280	15
	T4	5,5	A3	290x390x200	6,6	–	–	–	A5	335x550x280	15
	T4	7,5	A3	290x390x200	6,6	–	–	–	A5	335x550x280	15
	T4	11	B3	349x500x330	13	B1	346x810x320	23	B1	346x810x320	23
	T4	15	B3	349x500x330	13	B1	346x810x320	23	B1	346x810x320	23
	T4	18,5	B4	346x810x320	24	B2	346x810x320	28	B2	346x810x320	28
	T4	22	–	–	–	B2	346x810x320	28	B2	346x810x320	28

Wymiary podane są dla napędów w pozycji transportowej, bez czarnej palety plastikowej



Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem - R134a - 380 – 480 V

Tabela wydajności

Typ	obr./min	Te	-15		-10		-5		0		5		10		15	
		Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
VTZ038-G	2100	40	800	0,52	1000	0,60	1300	0,67	1800	0,72	2300	0,77	2900	0,80	3700	0,82
	2100	50	600	0,52	800	0,61	1100	0,70	1500	0,77	1900	0,84	2500	0,90	3200	0,94
	2100	60	–	–	–	–	900	0,73	1200	0,82	1600	0,90	2100	0,98	2700	1,04
	3600	40	1400	0,95	1900	1,09	2500	1,20	3300	1,30	4200	1,39	5400	1,45	6800	1,49
	3600	50	1100	0,95	1500	1,12	2000	1,27	2700	1,40	3600	1,52	4600	1,62	5900	1,70
	3600	60	–	–	–	–	1600	1,31	2200	1,48	2900	1,63	3800	1,76	4900	1,88
	5400	40	2100	1,41	2800	1,60	3800	1,77	4900	1,92	6400	2,04	8100	2,13	10300	2,19
	5400	50	1600	1,40	2300	1,64	3100	1,87	4100	2,06	5400	2,24	7000	2,38	8900	2,50
	5400	60	–	–	–	–	2400	1,92	3300	2,17	4400	2,40	5800	2,60	7500	2,77
	2100	40	1200	0,73	1600	0,81	2100	0,90	2700	0,98	3400	1,06	4200	1,13	5100	1,20
VTZ054-G	2100	50	900	0,76	1300	0,86	1700	0,96	2300	1,07	2900	1,17	3600	1,27	4500	1,37
	2100	60	–	–	–	–	1400	1,02	1900	1,14	2400	1,27	3000	1,40	3800	1,52
	3600	40	2200	1,32	2900	1,47	3800	1,63	4900	1,78	6300	1,92	7800	2,05	9500	2,16
	3600	50	1700	1,37	2400	1,56	3200	1,75	4200	1,93	5300	2,12	6700	2,30	8300	2,47
	3600	60	–	–	–	–	2600	1,84	3500	2,07	4500	2,30	5600	2,53	7000	2,76
	5400	40	3300	1,93	4400	2,17	5800	2,39	7500	2,62	9500	2,83	11800	3,02	14400	3,19
	5400	50	2600	2,02	3700	2,29	4900	2,57	6400	2,85	8100	3,12	10200	3,39	12500	3,64
	5400	60	–	–	–	–	4000	2,71	5200	3,04	6800	3,38	8500	3,71	10600	4,04
	1800	40	1500	0,99	2100	1,12	2800	1,23	3600	1,32	4600	1,39	5800	1,45	7200	1,50
	1800	50	1200	1,00	1700	1,16	2300	1,31	3000	1,44	3900	1,55	5000	1,65	6200	1,74
VTZ086-G	1800	60	–	–	–	–	1800	1,36	2500	1,52	3200	1,67	4100	1,80	5200	1,93
	3600	40	3200	2,10	4500	2,37	6000	2,59	7900	2,77	10000	2,92	12600	3,07	15600	3,20
	3600	50	2500	2,11	3600	2,46	5000	2,77	6600	3,03	8500	3,25	10800	3,46	13400	3,66
	3600	60	–	–	–	–	3900	2,87	5300	3,21	6900	3,52	8900	3,81	11200	4,08
	5400	40	4900	3,04	6800	3,49	9100	3,85	11900	4,13	15200	4,35	19100	4,52	23700	4,65
	5400	50	3800	3,06	5500	3,61	7600	4,08	10000	4,48	12900	4,82	16300	5,11	20300	5,38
	5400	60	–	–	–	–	5900	4,26	8000	4,74	10500	5,18	13500	5,57	16900	5,95
	1800	40	2400	1,39	3100	1,54	4000	1,69	5000	1,83	6300	1,96	7700	2,08	9400	2,19
	1800	50	2000	1,49	2700	1,68	3400	1,86	4300	2,04	5400	2,21	6700	2,37	8300	2,53
	1800	60	–	–	–	–	2800	1,99	3600	2,21	4500	2,43	5700	2,64	7000	2,84
VTZ121-G	3600	40	5100	2,92	6600	3,23	8400	3,54	10500	3,83	13100	4,11	16200	4,36	19700	4,60
	3600	50	4300	3,13	5600	3,52	7200	3,90	9100	4,28	11400	4,64	14200	4,98	17400	5,30
	3600	60	–	–	–	–	5900	4,19	7500	4,65	9500	5,10	11900	5,54	14800	5,97
	5100	40	7300	4,05	9400	4,49	11900	4,92	15000	5,34	18700	5,72	23100	6,08	28200	6,38
	5100	50	6100	4,35	7900	4,88	10200	5,41	13000	5,93	16300	6,45	20200	6,94	24800	7,40
	5100	60	–	–	–	–	8300	5,82	10700	6,45	13600	7,08	17000	7,70	21100	8,31
	1800	40	2900	2,09	4000	2,31	5500	2,49	7200	2,64	9200	2,76	11600	2,86	14400	2,96
	1800	50	2100	2,12	3200	2,44	4400	2,71	5900	2,94	7700	3,13	9800	3,29	12300	3,43
	1800	60	–	–	–	–	3400	2,84	4700	3,18	6200	3,46	8000	3,71	10200	3,92
	3600	40	6500	4,23	9000	4,76	12100	5,22	15700	5,62	20000	5,97	25000	6,28	30800	6,55
VTZ171-G	3600	50	4900	4,22	7200	4,93	9900	5,55	13100	6,10	16900	6,60	21400	7,03	26600	7,43
	3600	60	–	–	–	–	7600	5,69	10400	6,43	13700	7,10	17600	7,71	22100	8,25
	5400	40	10000	6,22	13800	7,25	18300	8,19	23600	9,02	29900	9,73	37200	10,31	45700	10,74
	5400	50	7600	6,19	11000	7,32	15100	8,44	19900	9,51	25600	10,54	32300	11,50	40000	12,38
	5400	60	–	–	–	–	11800	8,62	16000	9,80	21000	11,00	26900	12,21	33800	13,41
	1800	40	4300	2,77	5700	3,07	7500	3,33	9500	3,56	11900	3,79	14800	4,03	18000	4,29
	1800	50	3500	2,88	4800	3,28	6300	3,63	8200	3,94	10300	4,23	12900	4,50	15800	4,78
	1800	60	–	–	–	–	5100	3,82	6700	4,25	8600	4,63	10900	4,99	13500	5,33
	3600	40	9300	5,87	12400	6,51	16200	7,08	20600	7,60	25800	8,10	31800	8,61	38700	9,14
	3600	50	7500	6,07	10300	6,93	13700	7,68	17700	8,35	22400	8,96	27700	9,54	33900	10,11
VTZ215-G	3600	60	–	–	–	–	11100	8,07	14600	8,97	18700	9,77	23500	10,49	29000	11,17
	5400	40	14000	8,66	18800	9,56	24500	10,38	31200	11,16	39100	11,92	48300	12,70	58900	13,54
	5400	50	11300	8,97	15600	10,16	20700	11,23	26800	12,22	33900	13,17	42200	14,09	51900	15,02
	5400	60	–	–	–	–	16800	11,83	22100	13,12	28300	14,32	35700	15,46	44300	16,58

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 i 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem - R404A - 380 – 480 V

Tabela wydajności

Typ	obr./min	Te	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5	
			Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo
VTZ038-G	2100	20	1100	0,61	1400	0,67	1800	0,71	2400	0,74	2900	0,76	3700	0,77	—	—	—	—
	2100	30	800	0,64	1100	0,72	1500	0,79	1900	0,85	2400	0,89	3000	0,93	3700	0,95	4600	0,96
	2100	40	600	0,64	900	0,75	1100	0,85	1500	0,94	1900	1,02	2400	1,09	3000	1,14	3700	1,18
	2100	50	400	0,62	600	0,76	800	0,90	1100	1,02	1500	1,14	1900	1,24	2400	1,33	2900	1,40
	2100	60	—	—	—	—	500	0,92	700	1,08	1000	1,23	1300	1,37	1700	1,50	2200	1,61
	3600	20	1700	1,08	2300	1,20	3000	1,29	3900	1,37	4900	1,43	6100	1,45	—	—	—	—
	3600	30	1400	1,10	1900	1,26	2600	1,40	3400	1,52	4300	1,62	5400	1,69	6700	1,74	8200	1,75
	3600	40	1000	1,10	1500	1,30	2100	1,49	2800	1,66	3600	1,81	4600	1,93	5700	2,03	7000	2,11
	3600	50	600	1,04	1000	1,29	1500	1,52	2100	1,75	2800	1,95	3600	2,14	4600	2,30	5800	2,44
	3600	60	—	—	—	—	1000	1,47	1400	1,75	2000	2,02	2600	2,27	3400	2,50	4400	2,70
	5400	20	2200	1,76	3100	2,01	4200	2,22	5500	2,39	7000	2,51	8800	2,57	—	—	—	—
	5400	30	1700	1,74	2500	2,08	3500	2,38	4600	2,64	6000	2,86	7700	3,03	9500	3,15	11700	3,22
	5400	40	1100	1,60	1900	2,03	2700	2,43	3700	2,78	5000	3,10	6400	3,37	8100	3,60	10000	3,78
	5400	50	600	1,34	1200	1,86	1900	2,34	2800	2,79	3800	3,21	5100	3,58	6500	3,92	8200	4,20
	5400	60	—	—	—	—	1200	2,11	1900	2,66	2700	3,17	3600	3,65	4800	4,09	6200	4,49
VTZ054-G	2100	20	1500	0,88	2000	0,97	2600	1,05	3400	1,11	4300	1,16	5400	1,19	—	—	—	—
	2100	30	1200	0,94	1600	1,06	2100	1,16	2800	1,26	3600	1,34	4500	1,40	5700	1,45	7100	1,48
	2100	40	900	0,96	1300	1,11	1700	1,25	2200	1,38	2900	1,50	3700	1,60	4700	1,69	5800	1,76
	2100	50	700	0,96	900	1,14	1300	1,32	1700	1,49	2200	1,64	2900	1,79	3700	1,92	4600	2,03
	2100	60	—	—	—	—	900	1,37	1200	1,57	1600	1,77	2100	1,96	2700	2,13	3500	2,29
	3600	20	2500	1,58	3300	1,76	4300	1,91	5400	2,05	6900	2,16	8600	2,26	—	—	—	—
	3600	30	2100	1,67	2800	1,89	3700	2,09	4800	2,28	6100	2,44	7600	2,59	9400	2,72	11400	2,82
	3600	40	1700	1,69	2300	1,96	3100	2,22	4000	2,46	5100	2,69	6500	2,90	8000	3,09	9900	3,25
	3600	50	1200	1,64	1700	1,97	2400	2,29	3100	2,60	4100	2,89	5200	3,17	6500	3,42	8100	3,66
	3600	60	—	—	—	—	1600	2,29	2200	2,66	2900	3,03	3800	3,37	4900	3,71	6200	4,02
	5400	20	3700	2,45	4900	2,76	6200	3,06	7900	3,34	9900	3,61	12200	3,84	—	—	—	—
	5400	30	3000	2,47	4000	2,84	5300	3,21	6800	3,57	8600	3,92	10700	4,26	13200	4,58	16100	4,87
	5400	40	2200	2,43	3100	2,85	4200	3,28	5500	3,72	7100	4,16	9000	4,59	11200	5,02	13800	5,43
	5400	50	1400	2,30	2200	2,77	3100	3,26	4200	3,77	5500	4,29	7100	4,82	9000	5,35	11300	5,87
	5400	60	—	—	—	—	1900	3,15	2800	3,73	3900	4,32	5100	4,94	6700	5,56	8600	6,19
VTZ086-G	1800	20	1800	1,18	2600	1,31	3500	1,42	4700	1,49	6000	1,54	7700	1,56	—	—	—	—
	1800	30	1300	1,21	2000	1,40	2700	1,56	3700	1,69	4800	1,80	6200	1,87	7800	1,92	9600	1,94
	1800	40	900	1,16	1400	1,43	2000	1,66	2800	1,85	3700	2,02	4800	2,16	6100	2,27	7700	2,35
	1800	50	600	1,04	1000	1,38	1500	1,69	2000	1,97	2800	2,21	3600	2,42	4700	2,60	5900	2,75
	1800	60	—	—	—	—	900	1,67	1400	2,03	1900	2,36	2600	2,65	3400	2,91	4300	3,14
	3600	20	4300	2,46	5800	2,74	7600	2,97	9800	3,16	12400	3,29	15500	3,38	—	—	—	—
	3600	30	3300	2,53	4600	2,91	6200	3,25	8100	3,54	10400	3,78	13100	3,96	16300	4,10	19900	4,18
	3600	40	2300	2,46	3400	2,97	4800	3,42	6500	3,82	8400	4,17	10800	4,47	13500	4,72	16700	4,91
	3600	50	1400	2,24	2300	2,87	3500	3,45	4800	3,98	6500	4,46	8400	4,88	10700	5,25	13400	5,56
	3600	60	—	—	—	—	2200	3,34	3200	4,00	4500	4,62	6000	5,18	7900	5,68	10100	6,13
	5400	20	6200	3,89	8300	4,34	11000	4,74	14100	5,10	17900	5,40	22300	5,66	—	—	—	—
	5400	30	5000	4,00	6900	4,59	9300	5,13	12100	5,61	15500	6,05	19400	6,44	23900	6,78	29100	7,07
	5400	40	3600	3,91	5400	4,66	7400	5,35	9900	5,99	12800	6,58	16200	7,11	20200	7,60	24700	8,03
	5400	50	2300	3,59	3700	4,51	5500	5,38	7500	6,19	10000	6,94	12800	7,64	16200	8,28	20000	8,87
	5400	60	—	—	—	—	3400	5,16	5100	6,15	7000	7,09	9300	7,96	12000	8,78	15100	9,55

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem - R404A - 380 – 480 V

Tabela wydajności

Typ	obr./min	Te	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5	
			Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo
VTZ121-G	1800	20	2700	1,89	3700	2,05	4800	2,19	6200	2,30	7900	2,39	10000	2,46	–	–	–	–
	1800	30	2300	2,03	3100	2,25	4100	2,44	5400	2,60	6900	2,74	8700	2,85	10800	2,95	13300	3,02
	1800	40	1800	2,10	2500	2,38	3400	2,64	4400	2,86	5700	3,06	7300	3,24	9100	3,39	11300	3,52
	1800	50	1200	2,08	1800	2,44	2500	2,77	3400	3,07	4400	3,35	5700	3,60	7300	3,82	9100	4,01
	1800	60	–	–	–	–	1700	2,82	2300	3,21	3100	3,57	4100	3,90	5300	4,20	6700	4,48
	3600	20	5500	3,69	7500	4,09	9900	4,47	12900	4,85	16400	5,21	20600	5,56	–	–	–	–
	3600	30	4500	3,88	6200	4,36	8400	4,82	11000	5,26	14100	5,70	17900	6,12	22300	6,54	27400	6,96
	3600	40	3500	3,99	5000	4,56	6800	5,11	9000	5,64	11800	6,17	15000	6,68	18900	7,18	23400	7,68
	3600	50	2600	4,00	3800	4,68	5200	5,33	7000	5,98	9300	6,60	12000	7,21	15200	7,81	19100	8,41
	3600	60	–	–	–	–	3700	5,49	5000	6,25	6700	6,99	8800	7,72	11400	8,43	14600	9,14
	5100	20	8100	5,47	10800	6,11	14200	6,73	18300	7,32	23400	7,85	29400	8,31	–	–	–	–
	5100	30	6400	5,63	8800	6,38	11700	7,14	15300	7,90	19800	8,64	25000	9,34	31300	9,99	1')	–
	5100	40	4900	5,67	6900	6,50	9400	7,38	12400	8,29	16200	9,20	20700	10,10	26100	10,99	1')	–
	5100	50	3400	5,64	5100	6,53	7100	7,49	9600	8,51	12600	9,57	16400	10,65	20900	11,74	1')	–
	5100	60	–	–	–	–	4900	7,52	6800	8,62	9100	9,79	12100	11,02	15700	12,29	1')	–
VTZ171-G	1800	20	3900	2,31	5400	2,59	7200	2,83	9400	3,04	12000	3,20	15200	3,31	–	–	–	–
	1800	30	2900	2,32	4200	2,65	5700	2,96	7600	3,24	9800	3,47	12400	3,67	15500	3,82	19100	3,91
	1800	40	2100	2,31	3100	2,72	4300	3,11	5900	3,48	7700	3,81	9900	4,10	12500	4,36	15500	4,57
	1800	50	1400	2,23	2200	2,74	3100	3,23	4300	3,70	5800	4,14	7500	4,56	9600	4,94	12100	5,28
	1800	60	–	–	–	–	2100	3,25	2900	3,84	4000	4,41	5300	4,97	6900	5,49	8800	5,98
	3600	20	7700	4,52	10400	5,12	13800	5,67	18100	6,16	23200	6,61	29200	7,03	–	–	–	–
	3600	30	6200	4,73	8700	5,49	11700	6,16	15400	6,77	19900	7,32	25200	7,82	31400	8,28	38600	8,71
	3600	40	4700	4,78	6800	5,75	9500	6,61	12600	7,39	16400	8,08	21000	8,71	26300	9,28	32500	9,81
	3600	50	3100	4,54	4900	5,76	7100	6,87	9700	7,87	12900	8,77	16600	9,58	21000	10,31	26200	10,98
	3600	60	–	–	–	–	4700	6,81	6700	8,08	9200	9,24	12100	10,29	15600	11,24	19700	12,10
	5400	20	11300	7,31	15900	8,36	21500	9,26	28000	10,05	35600	10,73	44300	11,32	–	–	–	–
	5400	30	8900	7,54	13000	8,95	17900	10,20	23700	11,32	30400	12,32	38000	13,21	46600	14,03	56100	14,77
	5400	40	6400	7,24	10000	9,03	14200	10,66	19300	12,14	25000	13,50	31600	14,73	39000	15,87	47200	16,93
	5400	50	3800	6,29	6800	8,51	10400	10,55	14700	12,44	19500	14,17	25000	15,78	31200	17,28	38100	18,69
	5400	60	–	–	–	–	6500	9,78	9900	12,09	13900	14,25	18300	16,27	23300	18,16	28900	19,95
VTZ215-G	1800	20	4800	3,00	6700	3,31	9000	3,58	11900	3,79	15400	3,95	19500	4,04	–	–	–	–
	1800	30	3700	3,18	5300	3,60	7400	3,97	9800	4,30	12800	4,57	16300	4,79	20400	4,94	25200	5,02
	1800	40	2700	3,24	4100	3,78	5800	4,28	7800	4,74	10300	5,15	13300	5,51	16800	5,80	20800	6,03
	1800	50	1800	3,15	2900	3,83	4200	4,48	5900	5,09	7900	5,65	10300	6,16	13200	6,62	16500	7,02
	1800	60	–	–	–	–	2800	4,52	4100	5,30	5600	6,03	7400	6,72	9700	7,36	12300	7,95
	3600	20	9200	5,45	12700	6,26	17200	7,01	22700	7,68	29400	8,27	37400	8,76	–	–	–	–
	3600	30	7600	5,86	10700	6,85	14600	7,79	19300	8,68	25100	9,49	32100	10,23	40300	10,86	49800	11,38
	3600	40	5900	6,12	8600	7,28	11900	8,41	15900	9,49	20800	10,53	26700	11,49	33700	12,38	41900	13,16
	3600	50	4100	6,24	6400	7,55	9200	8,85	12500	10,13	16500	11,37	21300	12,56	27100	13,68	33900	14,72
	3600	60	–	–	–	–	6300	9,13	8900	10,58	12000	12,02	15700	13,41	20300	14,76	25700	16,04
	5400	20	15200	9,71	20500	11,10	27000	12,40	34800	13,62	44100	14,73	55000	15,73	–	–	–	–
	5400	30	12200	9,94	17200	11,64	23200	13,30	30300	14,90	38800	16,44	48700	17,91	60200	19,30	73400	20,59
	5400	40	9000	9,79	13400	11,78	18700	13,76	25000	15,73	32500	17,67	41200	19,58	51400	21,44	63200	23,24
	5400	50	5800	9,21	9500	11,46	13900	13,73	19100	16,03	25400	18,35	32900	20,66	41600	22,97	51800	25,26
	5400	60	–	–	–	–	8900	13,17	13000	15,77	17900	18,43	23800	21,13	30900	23,85	39300	26,60

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 i 60 Hz

* Blqd3: Zbyt wysoka temperatura parowania. Wynik przybliżony

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem - R407C - 380 – 480 V

Tabela wydajności

Typ	obr./min	Te	-15		-10		-5		0		5		10		15	
			Tc	Qo	Pe	Qo										
VTZ038-G	2100	20	2000	0,69	2600	0,71	3300	0,73	4100	0,72	–	–	–	–	–	–
	2100	30	1700	0,77	2200	0,84	2800	0,89	3600	0,91	4400	0,93	5400	0,93	–	–
	2100	40	1300	0,82	1800	0,93	2300	1,01	3000	1,08	3700	1,13	4600	1,17	5600	1,20
	2100	50	–	–	1400	0,98	1900	1,11	2400	1,22	3100	1,32	3800	1,40	4700	1,47
	2100	60	–	–	–	–	1400	1,18	1800	1,34	2400	1,48	3000	1,61	3800	1,73
	3600	20	3200	1,11	4200	1,19	5400	1,25	6900	1,30	–	–	–	–	–	–
	3600	30	2700	1,24	3600	1,35	4700	1,45	6000	1,53	7500	1,59	9400	1,63	–	–
	3600	40	2200	1,34	3000	1,49	3900	1,63	5100	1,75	6400	1,86	8000	1,94	9900	2,01
	3600	50	–	–	2400	1,60	3300	1,79	4200	1,96	5400	2,11	6700	2,25	8400	2,36
	3600	60	–	–	–	–	2600	1,92	3400	2,14	4300	2,35	5500	2,54	6900	2,71
	5400	20	4600	1,79	6000	2,00	7600	2,19	9700	2,35	–	–	–	–	–	–
	5400	30	4000	1,96	5200	2,22	6700	2,47	8600	2,70	10900	2,91	13600	3,08	–	–
	5400	40	3300	2,06	4400	2,38	5700	2,68	7400	2,98	9400	3,26	11800	3,51	14700	3,73
	5400	50	–	–	3500	2,49	4600	2,85	6100	3,21	7800	3,55	9900	3,88	12500	4,18
	5400	60	–	–	–	–	3600	2,98	4800	3,40	6200	3,81	8000	4,21	10200	4,59
VTZ054-G	2100	20	2700	0,90	3500	0,94	4400	0,97	5500	0,99	–	–	–	–	–	–
	2100	30	2300	1,03	3000	1,11	3800	1,17	4800	1,21	6000	1,24	7500	1,26	–	–
	2100	40	1900	1,13	2500	1,26	3200	1,36	4100	1,45	5100	1,51	6400	1,56	7900	1,60
	2100	50	–	–	1900	1,37	2500	1,53	3300	1,67	4200	1,79	5300	1,88	6600	1,96
	2100	60	–	–	–	–	1900	1,65	2500	1,86	3300	2,04	4200	2,20	5200	2,33
	3600	20	4700	1,66	6100	1,79	7800	1,90	9900	1,99	–	–	–	–	–	–
	3600	30	4000	1,82	5200	2,00	6800	2,16	8700	2,32	10900	2,46	13500	2,58	–	–
	3600	40	3300	1,96	4400	2,19	5700	2,41	7400	2,62	9400	2,83	11700	3,02	14400	3,20
	3600	50	–	–	3600	2,33	4700	2,62	6100	2,89	7800	3,17	9900	3,43	12300	3,69
	3600	60	–	–	–	–	3700	2,76	4900	3,10	6300	3,45	8100	3,79	10200	4,13
	5400	20	6600	2,70	8600	3,01	11200	3,28	14300	3,51	–	–	–	–	–	–
	5400	30	5700	2,92	7500	3,32	9700	3,70	12400	4,05	15800	4,37	19800	4,63	–	–
	5400	40	4700	3,05	6300	3,53	8200	4,01	10600	4,48	13500	4,93	17000	5,34	21200	5,69
	5400	50	–	–	5200	3,63	6800	4,20	8800	4,78	11300	5,35	14300	5,89	17900	6,41
	5400	60	–	–	–	–	5400	4,26	7100	4,93	9100	5,62	11700	6,29	14700	6,96
VTZ086-G	1800	20	3700	1,14	5000	1,19	6500	1,22	8400	1,24	–	–	–	–	–	–
	1800	30	2900	1,34	3900	1,45	5200	1,53	6700	1,58	8600	1,62	10700	1,65	–	–
	1800	40	2200	1,47	3100	1,67	4100	1,82	5400	1,93	6800	2,02	8600	2,09	10700	2,14
	1800	50	–	–	2300	1,78	3200	2,03	4200	2,23	5500	2,40	6900	2,53	8600	2,63
	1800	60	–	–	–	–	2400	2,13	3300	2,45	4300	2,71	5400	2,93	6800	3,12
	3600	20	6300	2,61	8600	2,76	11500	2,88	14900	2,96	–	–	–	–	–	–
	3600	30	5500	2,86	7600	3,10	10100	3,28	13000	3,42	16500	3,53	20500	3,62	–	–
	3600	40	4600	3,04	6400	3,40	8600	3,69	11200	3,92	14200	4,10	17700	4,25	21700	4,38
	3600	50	–	–	5200	3,61	7100	4,04	9400	4,40	11900	4,69	14800	4,94	18200	5,16
	3600	60	–	–	–	–	5500	4,27	7400	4,80	9500	5,24	11900	5,63	14700	5,97
	5400	20	10200	3,86	13400	4,11	17500	4,31	22600	4,44	–	–	–	–	–	–
	5400	30	8800	4,33	11500	4,69	14900	5,02	19200	5,30	24500	5,52	31100	5,65	–	–
	5400	40	7700	4,72	9900	5,19	12700	5,65	16200	6,07	20700	6,45	26100	6,76	32800	7,00
	5400	50	–	–	8400	5,62	10800	6,19	13700	6,75	17300	7,29	21800	7,77	27300	8,21
	5400	60	–	–	–	–	8900	6,66	11300	7,35	14300	8,04	17900	8,69	22400	9,31

Dane techniczne oraz zamawianie

VTZ - Sprężarki tłokowe z falownikiem - R407C - 380 – 480 V

Tabela wydajności

Typ	obr./min	Te	-15		-10		-5		0		5		10		15	
			Tc	Qo	Pe	Qo										
VTZ121-G	1800	20	5200	1,66	6900	1,77	8900	1,84	11300	1,85	–	–	–	–	–	–
	1800	30	4400	1,91	5800	2,10	7600	2,25	9700	2,35	12200	2,40	15100	2,39	–	–
	1800	40	3500	2,11	4800	2,39	6400	2,62	8200	2,80	10400	2,94	12900	3,02	15800	3,04
	1800	50	–	–	3900	2,63	5200	2,95	6800	3,21	8600	3,43	10800	3,60	13300	3,71
	1800	60	–	–	–	–	4100	3,23	5400	3,58	6900	3,89	8700	4,15	10900	4,35
	3600	20	11100	3,94	14300	4,27	18200	4,60	22800	4,92	–	–	–	–	–	–
	3600	30	9400	4,21	12200	4,60	15700	4,98	19900	5,34	24800	5,69	30600	6,03	–	–
	3600	40	7800	4,52	10300	5,01	13300	5,47	17100	5,93	21500	6,36	26700	6,77	32700	7,16
	3600	50	–	–	8400	5,36	11100	5,97	14300	6,55	18200	7,11	22800	7,64	28200	8,15
	3600	60	–	–	–	–	8900	6,33	11600	7,09	14900	7,82	18900	8,51	23700	9,18
	5100	20	15400	5,71	19800	6,34	25000	6,98	31300	7,64	–	–	–	–	–	–
	5100	30	13100	6,11	17100	6,81	21900	7,52	27600	8,26	34300	9,02	42200	9,79	–	–
	5100	40	10900	6,48	14400	7,28	18700	8,09	23800	8,92	29900	9,77	37000	10,64	45200	11,52
	5100	50	–	–	11800	7,68	15500	8,62	19900	9,56	25300	10,53	31600	11,51	39000	12,51
	5100	60	–	–	–	–	12400	9,04	16100	10,13	20700	11,23	26100	12,35	32600	13,49
VTZ171-G	1800	20	6900	2,27	9000	2,38	11700	2,45	14800	2,47	–	–	–	–	–	–
	1800	30	6000	2,68	7900	2,88	10300	3,05	13200	3,17	16700	3,24	20800	3,27	–	–
	1800	40	4900	3,00	6600	3,31	8800	3,59	11400	3,84	14500	4,04	18100	4,19	22500	4,28
	1800	50	–	–	5200	3,64	7100	4,05	9300	4,44	12000	4,78	15200	5,08	19000	5,33
	1800	60	–	–	–	–	5300	4,38	7100	4,93	9300	5,44	12000	5,92	15300	6,34
	3600	20	15300	5,05	19600	5,33	24800	5,49	30900	5,50	–	–	–	–	–	–
	3600	30	12900	5,67	16900	6,18	21700	6,59	27400	6,88	34200	7,02	42100	7,00	–	–
	3600	40	10500	6,06	14100	6,82	18400	7,49	23700	8,06	29900	8,50	37200	8,80	45700	8,93
	3600	50	–	–	11300	7,25	15100	8,19	19700	9,04	25300	9,80	31900	10,43	39700	10,91
	3600	60	–	–	–	–	11800	8,69	15700	9,84	20600	10,91	26400	11,88	33300	12,72
	5400	20	21100	7,82	27300	8,46	34800	9,00	43600	9,43	–	–	–	–	–	–
	5400	30	18500	8,77	24500	9,71	31600	10,55	39900	11,31	49600	11,97	60700	12,54	–	–
	5400	40	15600	9,47	21100	10,71	27600	11,87	35300	12,96	44200	13,96	54600	14,89	66400	15,73
	5400	50	–	–	17300	11,40	23100	12,89	30000	14,31	38100	15,66	47400	16,95	58200	18,18
	5400	60	–	–	–	–	18300	13,52	24200	15,29	31300	17,01	39600	18,67	49100	20,29
VTZ215-G	1800	20	9200	2,96	11800	3,13	15100	3,26	18900	3,37	–	–	–	–	–	–
	1800	30	8100	3,48	10500	3,75	13400	3,98	17000	4,16	21200	4,31	26300	4,42	–	–
	1800	40	6800	3,93	8900	4,34	11600	4,70	14700	5,00	18500	5,26	23100	5,47	28400	5,64
	1800	50	–	–	7200	4,82	9500	5,35	12300	5,82	15600	6,23	19600	6,58	24300	6,88
	1800	60	–	–	–	–	7400	5,87	9700	6,54	12500	7,14	15900	7,68	19900	8,15
	3600	20	20700	6,67	26200	7,18	32800	7,63	40600	8,03	–	–	–	–	–	–
	3600	30	17800	7,45	22800	8,14	28900	8,79	36000	9,38	44400	9,92	54100	10,40	–	–
	3600	40	14800	8,04	19300	8,97	24800	9,85	31200	10,68	38800	11,45	47700	12,16	57900	12,81
	3600	50	–	–	15800	9,62	20600	10,78	26300	11,88	33100	12,93	41000	13,92	50300	14,85
	3600	60	–	–	–	–	16400	11,54	21300	12,96	27200	14,33	34200	15,64	42400	16,89
	5400	20	28400	10,93	36500	12,14	46200	13,25	57500	14,22	–	–	–	–	–	–
	5400	30	24600	11,71	32100	13,25	41100	14,75	51600	16,17	63800	17,48	77800	18,64	–	–
	5400	40	20600	12,27	27500	14,11	35700	15,97	45300	17,81	56400	19,60	69300	21,30	84000	22,87
	5400	50	–	–	22700	14,80	30000	16,98	38600	19,20	48600	21,43	60100	23,64	73500	25,78
	5400	60	–	–	–	–	24100	17,85	31600	20,42	40400	23,06	50600	25,73	62500	28,40

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]


Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 i 60 Hz


System oznaczania

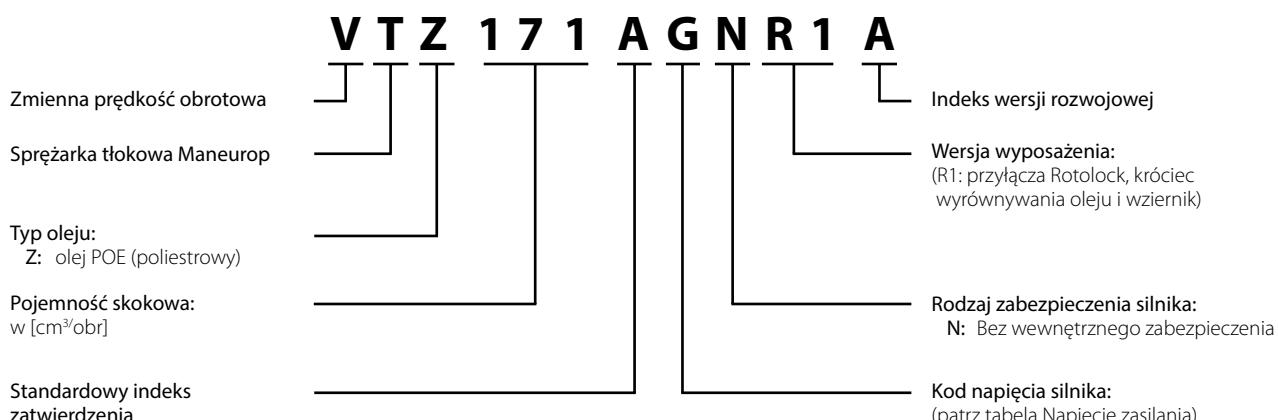

Dane techniczne sprężarek

Typ sprężarki	Pojemność skokowa [cm ³ /obr.]	Wydajność objętościowa			Liczba cylindrów	Napełnienie olejem [dm ³]	Masa netto [kg]
		Prędkość min. [m ³ /h]	50 Hz [m ³ /h]	Prędkość maks. [m ³ /h]			
VTZ038	38,12	4,57	6,63	12,12	1	0,95	21
VTZ054	53,86	6,46	9,37	17,13	1	0,95	24
VTZ086	85,64	8,74	14,90	27,23	2	1,80	35
VTZ121	120,94	12,34	21,04	36,28	2	1,80	40
VTZ171	171,26	17,47	29,80	54,46	4	3,90	60
VTZ215	215,44	21,97	37,49	68,51	4	3,90	64



System oznaczania przetwornic częstotliwości

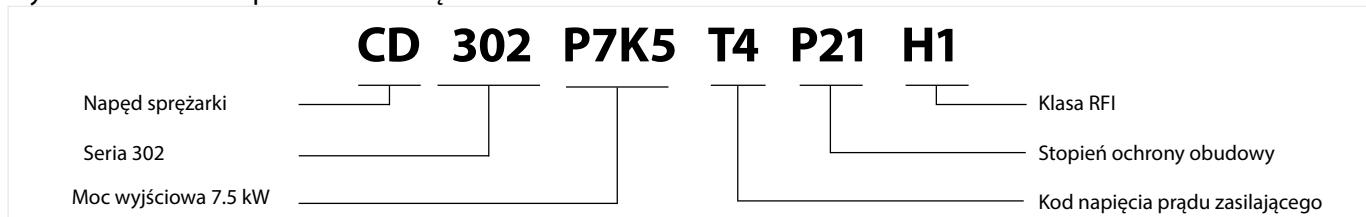

Dane techniczne przetwornic częstotliwości

Napięcie sieci zasilającej	T2: 200 – 240 V ± 10% (3 fazy), T4: 380 – 480 V ± 10% (3 fazy)
Częstotliwość prądu zasilania	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	0 – 100% napięcia zasilania
Wejścia	6 cyfrowych (0 – 24 V), 2 analogowe (-10 – 10 V lub 0 / 4 V -20 mA, skalowalne)
Wyjścia programowalne	2 cyfrowe (0 – 24 V), 1 analogowe, 2 przekaźnikowe
Funkcje ochrony	Zabezpieczenie nadprądowe, odporność na nadmierną modulację, odporność na zbyt niskie / zbyt wysokie wartości prądu zasilania
Funkcje układu sterowania	Funkcja odessania, zapobieganie zbyt częstym załączeniom, zarządzanie powrotem oleju
Komunikacja	Protokół Modbus

Wymiary

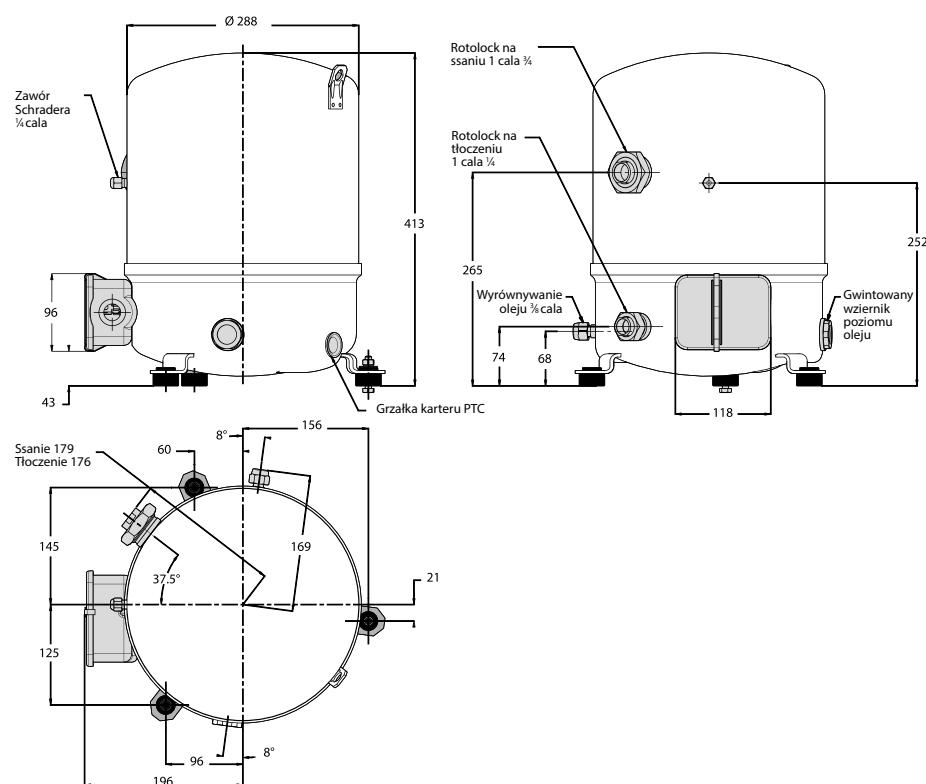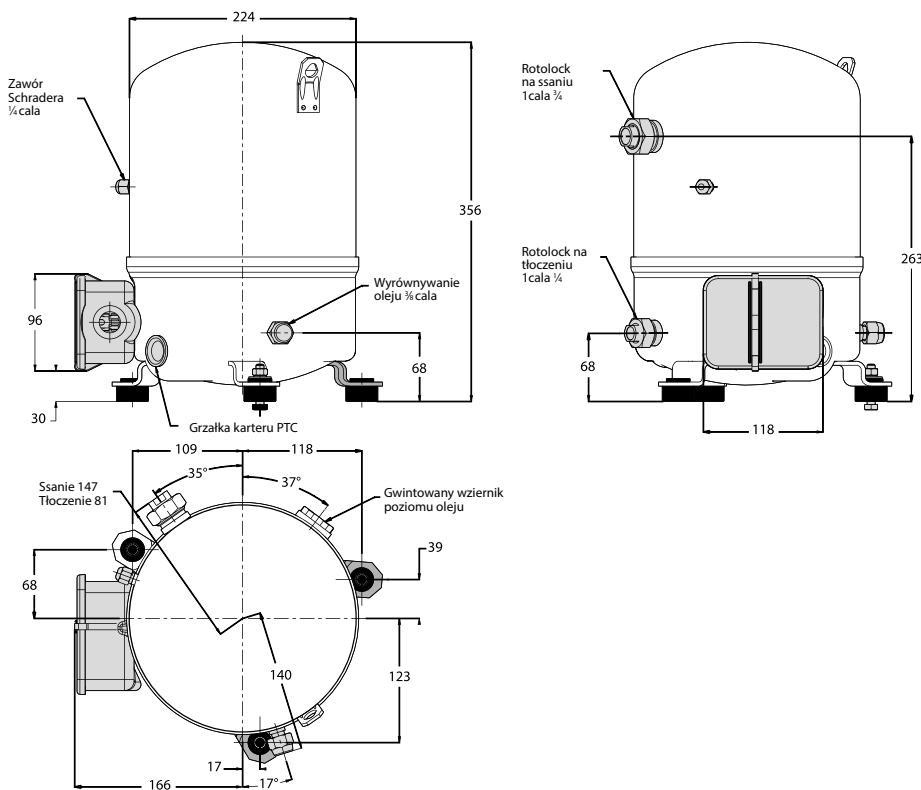

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19

20

Wymiary

VTZ171 / VTZ215

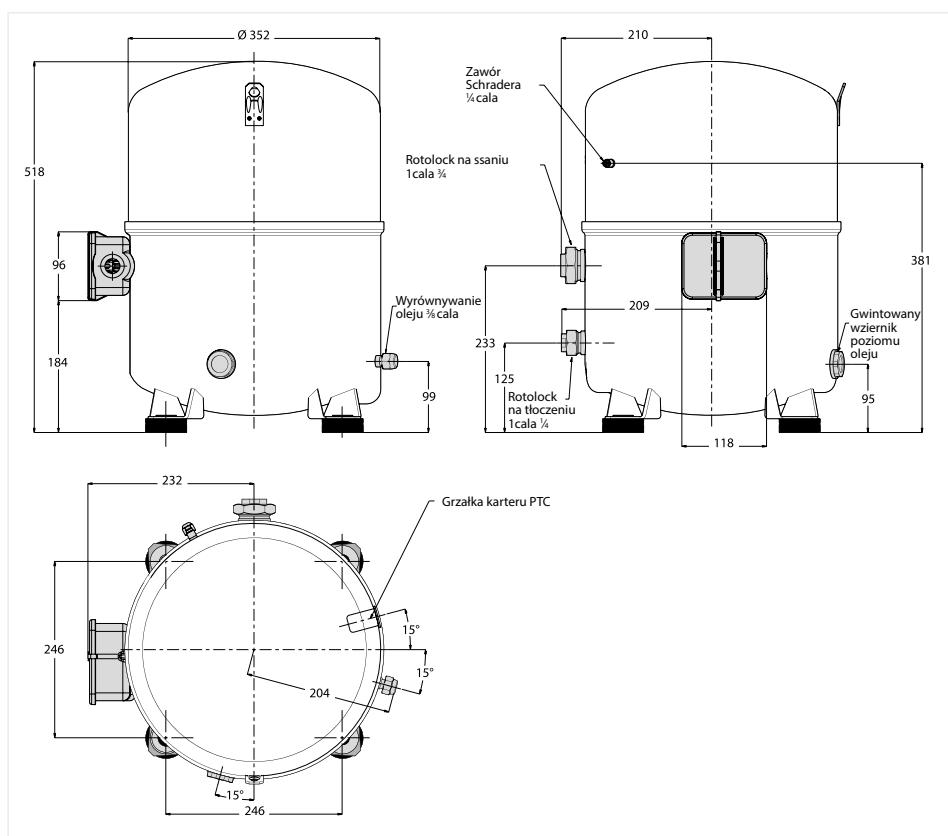

Charakterystyka techniczna

Wziernik

Sprężarki VTZ są wyposażone w gwintowany wziernik poziomu oleju z końcówką 1 1/8 – 18 cali, UNEF.

Może on być używany do kontroli wzrokowej ilości i stanu oleju lub zostać zastąpiony przez urządzenie do zarządzania olejem.


Zawór Schradera

Przyłącze do napełniania i spustu oleju oraz przyłącze manometru mają gwint zewnętrzny 1/4 cala z zaworem Schradera.

Przyłącza ssawne i tłoczne

Wszystkie sprężarki VTZ są dostarczane tylko z przyłączami ssawnymi i tłocznymi Rotolock.

Typ	Średnice przyłączy Rotolock		Średnica przewodu		Zawór Rotolock	
	Ssanie [cale]	Tłoczenie [cale]	Ssanie [cale]	Tłoczenie [cale]	Ssanie	Tłoczenie
VTZ038 – 054	1 1/4	1	5/8	1/2	V09	V06
VTZ086 – 121	1 3/4	1 1/4	7/8	3/4	V07	V04
VTZ171 – 215	1 3/4	1 1/4	1 1/8	3/4	V02	V04



Wymiary przetwornic częstotliwości

Napięcie zasilania napędu	Moc napędu [kW]	Kod napięcia sprężarki	Model sprężarki	IP20			IP21			IP55		
				Obudowa napędu	Wymiary całkowite (wys. x szer. x dł.) [mm]	Masa [kg]	Obudowa napędu	Wymiary całkowite (wys. x szer. x dł.) [mm]	Masa [kg]	Obudowa napędu	Wymiary całkowite (wys. x szer. x dł.) [mm]	Masa [kg]
T2: 200 – 240 / 3 / 50 – 60	3,7	J	VTZ038	A3	268x130x205	6,6	–	–	–	–	–	–
	5,5	J	VTZ054	–	–	–	B1	494x242x260	23	B1	480x242x260	23
	7,5	J	VTZ086	–	–	–	B1	494x242x260	23	B1	480x242x260	23
	11	J	VTZ121	–	–	–	B2	664x242x260	27	B2	664x242x260	27
T4: 380 – 480 / 3 / 50 – 60	4	G	VTZ038	A2	268x90x205	4,9	–	–	–	A5	420x242x200	13,5
	5,5	G	VTZ054	A3	268x130x205	6,6	–	–	–	A5	420x242x200	13,5
	7,5	G	VTZ086	A3	268x130x205	6,6	–	–	–	A5	420x242x200	13,5
	11	G	VTZ121	B3	399x165x248	12	B1	494x242x260	23	B1	480x242x260	23
	15	G	VTZ171	B3	399x165x248	12	B1	494x242x260	23	B1	480x242x260	23
	18,5	G	VTZ215	B4	518x231x242	23	B2	664x242x260	27	B2	650x242x260	27

Wymiary falownika zależą od napięcia zasilania, stopnia ochrony (IP) i mocy

Tabela zawiera zestawienie wymiarów całkowitych i różnych obudów napędu (B1 – C3)

01

Notatki:

02

03

04

05

85

1

10

11

12

13

14

15

16

17


13

1

Seria H - Sprężarki spiralne

Sprężarki spiralne firmy Danfoss charakteryzują się doskonałą wydajnością, cichą pracą i wytrzymałością. Należą one do najcichszych, najbardziej efektywnych i najbardziej niezawodnych sprężarek dostępnych na rynku.

Sprężarki serii H o wydajności 2,5 – 10 TR w uniwersalnych, małych wymiarach i z różnymi przyłączami to naturalny wybór zapewniający większy komfort w istniejących i nowych domach mieszkalnych. Sprężarki te są dostępne w szerokiej gamie modeli pojedynczych i zdwojonych do czynników chłodniczych R407C, R134a, R410A i R22 oraz charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, cichą pracą i minimalnymi drganiami.

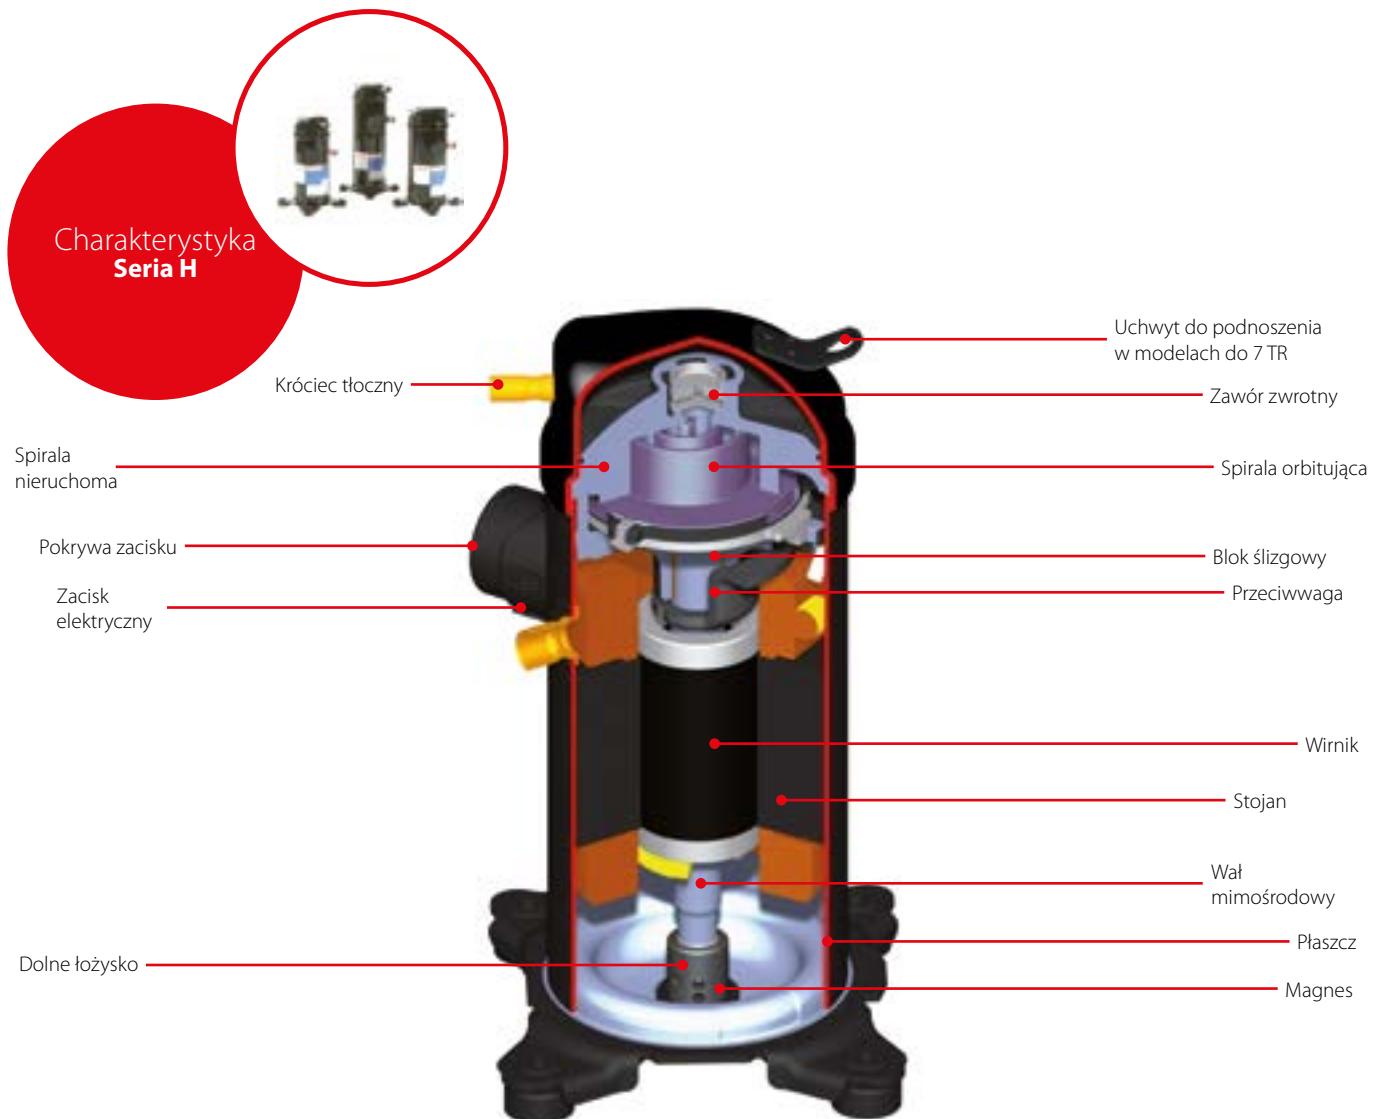

Fakty

- Zawór zwrotny na tłoczeniu: brak wstecznego ruchu spirali i efektów dźwiękowych towarzyszących wyłączaniu
- Podatność promieniowa: dobra odporność na zasysanie ciekłego czynnika
- Podatność osiowa: niski prąd rozruchowy
- Wtrysk oleju: dobre smarowanie w trudnych warunkach
- Łożyska bezoliowiowe: wysoka niezawodność nawet przy słabym smarowaniu
- Zawór termiczny z opatentowaną ochroną wewnętrzną w połączeniu z HOOP (zabezpieczenie przed przegrzaniem): bardzo duża niezawodność
- Standardowe wymiary i przyłącza rurowe: idealne do nowych instalacji i jako części zamienne

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R22 / R407C / R410A - 50 Hz

Dane techniczne

Typ	Wyd. nominalna priy 60 Hz	Nominalna wydajność chłodnicza		Pobór mocy	A maks.	Efektywność		Wydajność objętościowa	Pojemność skokowa	Napełnienie olejem	Masa netto	
		[TR]	[W]	[Btu/h]		[kW]	[A]	COP [W]/[W]	EEER [Btu/h]/[W]			
R22	HRM025T4	2,1	5900	20300	1,86	7	3,20	10,93	33,77	5,88	1,06	31
	HRM032T4	2,7	7800	26800	2,35	9,5	3,34	11,40	43,43	7,56	1,06	31
	HRM032U4	2,7	7800	26800	2,55	9,5	3,08	10,52	43,59	7,58	1,06	31
	HRM034T4	2,8	8200	28000	2,50	9,5	3,28	11,20	46,24	8,05	1,06	31
	HRM034U4	2,8	8300	28500	2,66	9,5	3,14	10,72	46,21	8,04	1,06	31
	HRM038T4	3,2	9200	31500	2,78	10	3,31	11,30	51,67	8,99	1,06	31
	HRM038U4	3,2	9200	31500	2,95	10	3,14	10,72	51,62	8,98	1,06	31
	HRM040T4	3,3	9600	32900	2,88	10	3,34	11,40	54,39	9,46	1,06	31
	HRM040U4	3,3	9700	33100	2,98	10	3,25	11,10	54,4	9,47	1,06	31
	HRM042T4	3,5	10100	34500	3,08	11	3,28	11,20	57,11	9,94	1,06	31
	HRM042U4	3,5	10200	34800	3,13	11	3,25	11,10	57,19	9,95	1,06	31
	HRM045U4	3,8	10900	37300	3,45	12	3,17	10,82	61,45	10,69	1,33	31
	HRM047T4	3,9	11500	39300	3,46	12	3,33	11,37	64,07	11,15	1,33	31
	HRM047U4	3,9	11500	39300	3,57	12	3,22	10,99	64,07	11,15	1,33	31
	HRM048U4	4,0	11500	39300	3,57	12,5	3,22	10,99	64,4	11,21	1,57	37
	HRM051T4	4,3	12400	42300	3,67	13	3,37	11,51	68,83	11,98	1,57	37
	HRM051U4	4,3	12800	43700	3,83	13	3,34	11,40	68,83	11,98	1,57	37
	HRM054T4	4,5	13300	45400	3,84	12,5	3,46	11,81	72,84	12,67	1,57	37
	HRM054U4	4,5	13400	45700	3,97	13	3,37	11,51	72,92	12,69	1,57	37
	HRM058U4	4,8	14300	49000	4,25	15	3,37	11,51	78,17	13,60	1,57	37
	HRM060T4	5,0	14600	49700	4,29	15	3,40	11,61	80,95	14,09	1,57	37
	HRM060U4	5,0	14800	50600	4,40	15	3,37	11,51	80,95	14,09	1,57	37
	HLM068T4	5,7	16900	57600	5,01	15	3,37	11,51	93,08	16,20	1,57	37
	HLM072T4	6,0	17800	60900	5,29	15	3,37	11,51	98,57	17,15	1,57	37
	HLM075T4	6,3	18400	62900	5,37	16	3,43	11,71	102,75	17,88	1,57	37
	HLM078T4	6,5	19400	66400	5,81	16	3,34	11,40	107,48	18,70	1,57	37
	HLM081T4	6,8	20000	68400	5,94	17	3,37	11,51	110,94	19,30	1,57	37
	HCM094T4	7,8	23100	78700	6,80	21	3,39	11,57	126,02	21,93	2,66	44
	HCM109T4	9,1	26700	91100	7,77	24	3,43	11,71	148,79	25,89	2,66	45
	HCM120T4	10,0	29000	99100	8,85	25	3,28	11,20	162,4	28,26	2,66	45
R407C	HRP025T4	2,1	5700	19600	1,86	7	3,08	10,52	33,77	5,88	1,06	31
	HRP034T4	2,8	7900	27100	2,68	9,5	2,96	10,11	46,21	8,04	1,06	31
	HRP038T4	3,2	8800	30200	2,82	11	3,14	10,72	51,62	8,98	1,06	31
	HRP040T4	3,3	9100	31100	3,14	11,5	2,90	9,90	54,4	9,47	1,06	31
	HRP042T4	3,5	9600	32700	3,30	10	2,90	9,90	57,19	9,95	1,06	31
	HRP045T4	3,8	10800	36900	3,58	12	3,02	10,31	61,45	10,69	1,33	31
	HRP047T4	3,9	11100	38000	3,69	12	3,02	10,31	64,07	11,15	1,33	31
	HRP048T4	4,0	11100	37900	3,35	12	3,31	11,30	64,4	11,21	1,57	37
	HRP051T4	4,3	12100	41400	3,83	13	3,17	10,82	68,83	11,98	1,57	37
	HRP054T4	4,5	12600	42900	3,97	12,5	3,17	10,82	72,76	12,66	1,57	37
	HRP058T4	4,8	13500	46000	4,25	14	3,17	10,82	78,17	13,60	1,57	37
	HRP060T4	5,0	13900	47300	4,26	15	3,25	11,10	80,95	14,09	1,57	37
	HLP068T4	5,7	15700	53600	5,10	15	3,08	10,52	93,08	16,20	1,57	37
	HLP072T4	6,0	16600	56700	5,30	15	3,14	10,72	98,65	17,17	1,57	37
	HLP075T4	6,3	18000	61600	5,54	16	3,25	11,10	102,75	17,88	1,57	37
	HLP078T4	6,5	19200	65500	5,83	16	3,29	11,23	107,48	18,70	1,57	37
	HLP081T4	6,8	19500	66500	5,99	17	3,25	11,10	110,94	19,30	1,57	37
	HCP094T4	7,8	21600	73700	6,63	21	3,25	11,10	126,02	21,93	2,66	44
	HCP109T4	9,1	26000	88900	7,93	24	3,28	11,20	148,79	25,89	2,66	45
	HCP120T4	10,0	28100	96100	8,88	25	3,17	10,82	162,4	28,26	2,66	45
R410A	HRH029U4	2,4	7100	24300	2,43	10	2,93	10,00	27,79	4,84	1,06	31
	HRH031U4	2,6	7500	25700	2,68	10	2,81	9,59	29,69	5,17	1,06	31
	HRH032U4	2,7	7700	26200	2,76	10	2,78	9,49	30,64	5,33	1,06	31
	HRH034U4	2,8	8500	29000	2,90	10	2,93	10,00	33,04	5,75	1,06	31
	HRH036U4	3,0	8800	30100	3,13	10	2,81	9,59	34,74	6,04	1,06	31
	HRH038U4	3,2	9300	31600	3,36	12	2,75	9,39	36,54	6,36	1,06	32
	HRH040U4	3,3	10200	34800	3,58	12	2,84	9,70	39,64	6,90	1,33	32
	HRH041U4	3,4	10000	34300	3,43	13	2,93	10,00	39,33	6,84	1,57	37
	HRH044U4	3,7	10800	36900	3,92	13,5	2,75	9,39	42,61	7,41	1,57	37
	HRH047U4	3,9	11300	38700	3,87	13	2,93	10,00	44,43	7,73	1,33	31
	HRH048U4	4,0	11900	40600	4,02	14	2,96	10,11	46,41	8,08	1,33	31
	HRH049U4	4,1	12100	41300	4,05	13,5	2,99	10,21	47,36	8,24	1,57	37
	HRH050U4	4,2	12400	42500	4,20	14	2,96	10,11	48,92	8,51	1,33	31
	HRH051U4	4,3	12900	43900	4,22	13	3,05	10,41	49,32	8,58	1,57	37
	HRH054U4	4,5	13300	45500	4,41	15	3,02	10,31	52,11	9,07	1,57	37
	HRH056U4	4,7	13800	47200	4,58	15	3,02	10,31	54,11	9,42	1,57	37
	HLH061T4	5,1	14800	50700	4,78	15	3,11	10,62	57,78	10,05	1,57	37
	HLH068T4	5,7	16900	57600	5,26	19	3,21	10,96	64,4	11,21	1,57	37
	HLJ072T4	6,0	17800	60900	5,56	19	3,21	10,96	67,97	11,83	1,57	37
	HLJ075T4	6,3	18600	63500	5,77	18	3,22	10,99	70,79	12,32	1,57	37
	HLJ083T4	6,9	20400	69700	6,27	19	3,25	11,10	78,08	13,59	1,57	37
	HCJ090T4	7,5	22300	76200	7,18	19	3,11	10,62	86,85	15,11	2,66	45
	HCJ091T4	7,5	22380	76360	7,03	18,0	3,18	10,87	86,9	15,11	2,46	49
	HCJ091T4	7,5	22380	76360	7,03	18,0	3,18	10,87	86,9	15,11	2,46	49
	HCJ105T4	8,8	26000	88700	8,21	25	3,17	10,82	101,6	17,68	2,66	45
	HCJ106T4	8,8	26050	88880	8,07	21,0	3,23	11,01	101,6	17,68	2,46	49
	HCJ120T4	10,0	29600	101100	9,52	27	3,11	10,62	113,07	19,67	2,66	45
	HCJ121T4	10,0	29720	101400	9,22	22,0	3,22	11,0	116,4	20,24	2,46	49</td

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R22 / R407C / R410A - 60 Hz

Dane techniczne

Typ	Wyd. nominalna przy 60 Hz	Nominalna wydajność chłodnicza		Pobór mocy	A maks.	Efektywność		Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa	Napełnienie olejem	Masa netto	
		[TR]	[W]	[Btu/h]	[kW]	[A]	COP [W]/[W]	EER [Btu/h]/[W]	[cm³/obr.]	[m³/h]	[dm³]	[kg]
R22	HRM025T4	2,1	7100	24200	2,22	7	3,20	10,93	33,77	7,09	1,06	31
	HRM032T4	2,7	9300	31700	2,78	9,5	3,34	11,40	43,43	9,12	1,06	31
	HRM032U4	2,7	9300	31800	2,94	9,5	3,17	10,82	43,59	9,15	1,06	31
	HRM034T4	2,8	10000	34000	2,98	9,5	3,34	11,40	46,24	9,71	1,06	31
	HRM034U4	2,8	9800	33500	3,07	9,5	3,20	10,93	46,21	9,70	1,06	31
	HRM038T4	3,2	11100	37800	3,25	10	3,40	11,61	51,67	10,85	1,06	31
	HRM038U4	3,2	11100	38000	3,39	10	3,28	11,20	51,62	10,84	1,06	31
	HRM040T4	3,3	11500	39300	3,41	10	3,37	11,51	54,39	11,42	1,06	31
	HRM040U4	3,3	11700	40000	3,57	10	3,28	11,20	54,4	11,42	1,06	31
	HRM042T4	3,5	12200	41500	3,64	11	3,34	11,40	57,11	11,99	1,06	31
	HRM042U4	3,5	12300	42000	3,75	11	3,28	11,20	57,19	12,01	1,06	31
	HRM045U4	3,8	13200	45000	4,01	12	3,28	11,20	61,45	12,90	1,33	31
	HRM047T4	3,9	13900	47500	4,13	12	3,37	11,51	64,07	13,45	1,33	31
	HRM047U4	3,9	13900	47500	4,22	12	3,30	11,27	64,07	13,45	1,33	31
	HRM048U4	4,0	13800	47200	4,25	12,5	3,25	11,10	64,4	13,52	1,57	37
	HRM051T4	4,3	15000	51300	4,46	13	3,37	11,51	68,83	14,45	1,57	37
	HRM051U4	4,3	15000	51300	4,46	13	3,37	11,51	68,83	14,45	1,57	37
	HRM054T4	4,5	15800	54000	4,53	12,5	3,49	11,92	72,84	15,30	1,57	37
	HRM054U4	4,5	15700	53700	4,63	13	3,40	11,61	72,92	15,31	1,57	37
	HRM058U4	4,8	16900	57800	5,02	15	3,37	11,51	78,17	16,42	1,57	37
	HRM060T4	5,0	17500	59700	5,14	15	3,40	11,61	80,95	17,00	1,57	37
	HRM060U4	5,0	17500	59700	5,19	15	3,37	11,51	80,95	17,00	1,57	37
	HLM068T4	5,7	20200	68900	5,94	15	3,40	11,61	93,08	19,55	1,57	37
	HLM072T4	6,0	21300	72800	6,27	15	3,40	11,61	98,57	20,70	1,57	37
	HLM075T4	6,3	22100	75500	6,45	16	3,43	11,71	102,75	21,58	1,57	37
	HLM078T4	6,5	23000	78500	6,70	16	3,43	11,71	107,48	22,57	1,57	37
	HLM081T4	6,8	23900	81500	6,96	17	3,43	11,71	110,94	23,30	1,57	37
	HCM094T4	7,8	27700	94500	8,07	21	3,43	11,71	126,02	26,46	2,66	44
	HCM109T4	9,1	32000	109300	9,33	24	3,43	11,71	148,79	31,25	2,66	45
	HCM120T4	10,0	34900	119300	10,22	25	3,42	11,68	162,4	34,10	2,66	45
R407C	HRP025T4	2,1	6900	23500	2,21	7	3,11	10,62	33,77	7,09	1,06	31
	HRP034T4	2,8	9500	32400	3,24	9,5	2,93	10,00	46,21	9,70	1,06	31
	HRP040T4	3,3	11000	37500	3,70	11,5	2,97	10,14	54,4	11,42	1,06	31
	HRP042T4	3,5	11500	39400	3,90	10	2,96	10,11	57,19	12,01	1,06	31
	HRP047T4	3,9	12700	43300	4,23	12	3,00	10,24	64,07	13,45	1,33	31
	HRP051T4	4,3	14400	49100	4,46	13	3,22	10,99	68,83	14,45	1,57	37
	HRP060T4	5,0	16600	56600	5,33	15	3,11	10,62	80,95	17,00	1,57	37
	HLP072T4	6,0	19900	68100	6,24	15	3,19	10,89	98,65	20,72	1,57	37
	HLP078T4	6,5	23000	78600	6,95	16	3,31	11,30	107,48	22,57	1,57	37
	HLP081T4	6,8	23400	79800	7,14	17	3,27	11,17	110,94	23,30	1,57	37
	HCP094T4	7,8	25900	88400	7,89	21	3,28	11,20	126,02	26,46	2,66	44
	HCP120T4	10,0	33800	115300	10,58	25	3,19	10,89	162,4	34,10	2,66	45
R410A	HRH029U4	2,4	8500	29000	2,84	10	2,99	10,21	27,79	5,84	1,06	31
	HRH031U4	2,6	9100	31000	3,04	10	2,99	10,21	29,69	6,23	1,06	31
	HRH032U4	2,7	9400	32000	3,10	10	3,02	10,31	30,64	6,43	1,06	31
	HRH034U4	2,8	10100	34500	3,38	10	2,99	10,21	33,04	6,94	1,06	31
	HRH036U4	3,0	10400	35400	3,47	10	2,99	10,21	34,74	7,30	1,06	31
	HRH038U4	3,2	11100	37900	3,79	12	2,93	10,00	36,54	7,67	1,06	32
	HRH040U4	3,3	12200	41500	4,03	12	3,02	10,31	39,64	8,32	1,33	32
	HRH041U4	3,4	12100	41300	4,05	13	2,99	10,21	39,33	8,26	1,57	37
	HRH044U4	3,7	13000	44400	4,31	13,5	3,02	10,31	42,61	8,95	1,57	37
	HRH047U4	3,9	13600	46500	4,55	13	2,99	10,21	44,43	9,33	1,33	31
	HRH048U4	4,0	14100	48200	4,68	14	3,02	10,31	46,41	9,75	1,33	31
	HRH049U4	4,1	14300	49000	4,66	13,5	3,08	10,52	47,36	9,95	1,57	37
	HRH050U4	4,2	14800	50500	4,90	14	3,02	10,31	48,92	10,27	1,33	31
	HRH051U4	4,3	15200	51800	4,84	13	3,14	10,72	49,32	10,36	1,57	37
	HRH054U4	4,5	16000	54500	5,14	15	3,11	10,62	52,11	10,94	1,57	37
	HRH056U4	4,7	16700	56900	5,36	15	3,11	10,62	54,11	11,36	1,57	37
	HLH061T4	5,1	18100	61900	5,73	15	3,17	10,82	57,78	12,13	1,57	37
	HLH068T4	5,7	20100	68700	6,30	19	3,20	10,93	64,4	13,52	1,57	37
	HLJ072T4	6,0	21200	72500	6,65	19	3,19	10,89	67,97	14,27	1,57	37
	HLJ075T4	6,3	22300	76200	6,86	18	3,25	11,10	70,79	14,87	1,57	37
	HLJ083T4	6,9	24300	83100	7,55	19	3,22	10,99	78,08	16,40	1,57	37
	HCJ090T4	7,5	26800	91500	8,46	19	3,17	10,82	86,85	18,24	2,66	45
	HCJ091T4	7,5	27140	92600	8,37	17,0	3,24	11,07	86,9	18,24	2,46	49
	HCJ105T4	8,8	31200	106400	9,74	25	3,20	10,93	101,6	21,34	2,66	45
	HCJ106T4	8,8	31670	108050	9,67	20,0	3,28	11,18	101,6	21,34	2,46	49
	HCJ120T4	10,0	35600	121600	11,14	27	3,20	10,93	113,07	23,74	2,66	45
	HCJ121T4	10,0	35940	122620	11,07	21,0	3,25	11,08	116,4	24,43	2,46	49

TR: Tona chłodnicza

COP: Współczynnik wydajności chłodniczej

EEER: Współczynnik efektywności energetycznej

*) Standardowe warunki testu ARI,

400 V/3 fazy/50 Hz

Temperatura parowania: 7,2 °C

Temperatura skraplania: 54,4 °C

Przegrzanie: 11,1 K

Dochłodzenie: 8,3 K

Dane techniczne oraz zamawianie

R410A - Opakowanie pojedyncze

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Numer katalogowy					
				1	2	4	5	7	9
HRH029	U	P	6	120U2277	120U2282	120U2287	-	-	-
HRH031	U	P	6	120U1136	120U1251	120U1191	120U1166	120U1216	-
HRH032	U	P	6	120U1141	120U1256	120U1196	120U1171	120U1221	-
HRH034	U	P	6	120U1146	120U1261	120U2446	120U2650	120U1226	120U2654
HRH036	U	P	6	120U1151	120U1266	120U1201	120U1176	120U1231	-
HRH038	U	P	6	120U1156	120U1271	120U1206	120U1181	120U1236	120U2658
HRH039	U	P	6	120U2466	-	-	-	-	-
HRH040	U	P	6	120U1161	120U1276	120U1211	120U1186	120U1241	-
HRH041	U	P	6	120U1281	120U1451	120U1356	-	120U1406	-
	U	C	6	-	120U2412	-	-	-	-
	U	C	8	-	120U2407	120U2397	-	120U2402	-
HRH044	U	P	6	120U1286	120U1456	120U1361	-	120U1411	-
HRH047	U	P	6	120U2362	-	-	-	-	-
HRH048	U	P	6	120U2582	-	-	-	-	-
HRH049	U	P	6	120U1291	120U1461	120U1366	-	120U1416	-
	U	C	8	-	120U2482	120U2474	-	120U2478	-
HRH050	U	P	6	120U2470	-	-	-	-	-
HRH051	U	P	6	120U1296	120U1466	120U1371	120U1326	120U1421	-
HRH054	U	P	6	120U1301	120U1471	120U1376	120U1331	120U1426	-
HRH056	U	C	6	-	-	120U1386	-	120U2237	-
	U	P	6	120U1306	120U1476	120U1381	120U1336	120U1431	-
HLH061	T	C	6	-	120U2062	120U2052	-	120U2057	120U2450
	T	P	6	120U2042	-	-	120U2047	-	-
	T	C	8	-	120U2494	120U2486	-	120U2490	-
HLH068	T	C	6	-	120U1481	120U1391	-	120U1436	-
	T	P	6	120U1311	-	-	120U1341	-	-
HLJ072	T	C	8	-	120U2427	120U2417	-	120U2422	-
	T	C	6	-	120U1486	120U1396	-	120U2037	-
HLJ075	T	P	6	120U1316	-	-	120U1346	-	-
	T	C	8	-	120U2177	120U2167	-	120U2498	-
HLJ083	T	C	6	-	120U2272	120U2267	-	120U2262	-
	T	C	8	-	120U2442	120U2432	-	120U2437	-
HLJ083	T	C	6	-	120U1491	120U1401	-	120U1441	120U2387
	T	P	6	120U1321	-	-	120U1351	-	-
HCJ090	T	C	8	-	120U2182	120U2172	-	120U2502	-
	T	C	6	-	120U2307	120U2302	-	120U2312	-
HCJ091	T	C	7	-	-	-	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U2538	-	-	-
HCJ105	T	C	6	-	-	-	-	-	-
	T	C	7	-	-	-	-	-	-
HCJ106	T	C	8	-	-	120U2578	-	-	-
	T	C	6	-	-	121L3115	-	-	-
HCJ120	T	C	8	-	-	121L3121	-	-	-
	T	C	6	-	120U2347	120U2342	-	120U2352	-
HCJ121	T	C	7	-	-	-	-	-	-
	T	C	8	-	120U2570	120U2562	-	-	-
HCJ121	T	C	6	-	-	121L3117	-	-	-
	T	C	8	-	-	121L3121	-	-	-

Dane techniczne oraz zamawianie

R410A - Opakowanie przemysłowe

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Numer katalogowy					
				1	2	4	5	7	9
HRH029	U	P	6	120U2274	120U2279	120U2284	-	-	-
HRH031	U	P	6	120U1133	120U1248	120U1188	120U1163	120U1213	-
HRH032	U	P	6	120U1138	120U1253	120U1193	120U1168	120U1218	-
HRH034	U	P	6	120U1143	120U1258	120U2443	120U2647	120U1223	120U2651
HRH036	U	P	6	120U1148	120U1263	120U1198	120U1173	120U1228	-
HRH038	U	P	6	120U1153	120U1268	120U1203	120U1178	120U1233	-
HRH039	U	P	6	120U2463	-	-	-	-	-
HRH040	U	P	6	120U1158	120U1273	120U1208	120U1183	120U1238	-
HRH041	U	P	6	120U1278	120U1448	120U1353	-	120U1403	-
	U	C	6	-	120U2409	-	-	-	-
	U	C	8	-	120U2404	120U2394	-	120U2399	-
HRH044	U	P	6	120U1283	120U1453	120U1358	-	120U1408	-
HRH047	U	P	6	120U2359	-	-	-	-	-
HRH048	U	P	6	120U2579	-	-	-	-	-
HRH049	U	P	6	120U1288	120U1458	120U1363	-	120U1413	-
	U	C	8	-	120U2479	120U2471	-	120U2475	-
HRH050	U	P	6	120U2467	-	-	-	-	-
HRH051	U	P	6	120U1293	120U1463	120U1368	120U1323	120U1418	-
HRH054	U	P	6	120U1298	120U1468	120U1373	120U1328	120U1423	-
HRH056	U	C	6	-	-	120U1383	-	120U2234	-
HRH056	U	P	6	120U1303	120U1473	120U1378	120U1333	120U1428	-
HLH061	T	P	6	120U2039	-	-	120U2044	-	-
	T	C	6	-	120U2059	120U2049	-	120U2054	120U2447
	T	C	8	-	120U2491	120U2483	-	120U2487	-
HLH068	T	C	6	-	120U1478	120U1388	-	120U1433	-
	T	C	8	-	120U2424	120U2414	-	120U2419	-
	T	P	6	120U1308	-	-	120U1338	-	-
HLJ072	T	C	6	-	120U1483	120U1393	-	120U2034	-
	T	C	8	-	120U2174	120U2164	-	120U2495	-
	T	P	6	120U1313	-	-	120U1343	-	-
HLJ075	T	C	6	-	120U2269	120U2264	-	120U2259	120U1443
	T	C	8	-	120U2439	120U2429	-	120U2434	-
HLJ083	T	C	6	-	120U1488	120U1398	-	120U1438	120U2384
	T	C	8	-	120U2179	120U2169	-	120U2499	-
	T	P	6	120U1318	-	-	120U1348	-	-
HCJ090	T	C	6	-	120U2304	120U2299	-	-	-
	T	C	7	-	120U2539	120U2531	-	-	-
	T	C	8	-	-	-	-	-	-
HCJ091	T	C	6	-	-	121L3112	-	-	-
	T	C	8	-	-	121L3118	-	-	-
HCJ105	T	C	6	-	120U2324	120U2319	-	120U2329	-
	T	C	7	-	120U2547	120U2571	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U2575	-	-	-
HCJ106	T	C	6	-	-	121L3114	-	-	-
	T	C	8	-	-	121L3120	-	-	-
HCJ120	T	C	6	-	120U2344	120U2339	-	120U2349	-
	T	C	7	-	-	120U2555	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U2559	-	-	-
HCJ121	T	C	6	-	-	121L3116	-	-	-
	T	C	8	-	-	121L3122	-	-	-

Dane techniczne oraz zamawianie

R407C - Opakowanie pojedyncze

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Numer katalogowy					
				1	2	4	5	7	9
HRP034	T	P	6	-	-	120U2024	120U2019	-	-
HRP038	T	P	6	-	120U1086	120U1006	120U0961	-	-
HRP040	T	P	6	-	120U1096	120U1016	120U1929	-	-
HRP042	T	P	6	-	-	120U1026	-	-	-
HRP045	T	P	6	-	-	120U1036	120U0976	-	-
HRP047	T	P	6	-	120U1126	120U1046	120U0986	-	-
HRP048	T	C	8	-	-	120U1661	-	-	-
HRP048	T	P	6	-	-	120U1656	-	-	-
HRP051	T	P	6	120U1501	120U1861	120U1681	120U2192	120U1796	-
HRP054	T	P	6	-	-	120U1691	120U2197	120U1806	-
	T	C	8	-	-	120U2004	-	-	-
HRP058	T	C	8	-	-	120U1706	-	-	-
	T	P	6	-	-	120U1701	120U1596	120U1816	-
HRP060	T	C	8	-	-	120U1731	-	-	-
	T	P	6	-	120U2297	120U1726	120U1606	120U1826	-
HLP068	T	C	6	-	-	120U2014	-	-	-
	T	P	6	-	-	-	120U1621	-	-
HLP072	T	C	6	-	-	120U1756	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U2072	-	-	-
HLP075	T	P	6	120U1571	-	-	120U1631	-	-
	T	C	6	-	-	120U1766	-	120U1841	-
HLP078	T	C	6	120U1581	-	-	120U1641	-	-
	T	C	6	-	120U2458	120U2454	-	-	-
HLP081	T	C	6	-	120U1916	120U1781	-	120U1851	-
	T	C	8	-	-	120U1786	-	-	-
HCP094	T	P	6	120U1591	-	-	120U1651	-	-
	T	C	6	-	120U0906	120U0601	-	-	-
HCP109	T	C	7	-	-	120U0606	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U0611	-	-	-
HCP120	T	C	6	-	-	120U0376	-	-	-
	T	C	7	-	-	120U0381	-	-	-
HCP120	T	C	8	-	-	120U0386	-	-	-
	T	C	6	-	120U0766	120U0401	-	-	-
HCP120	T	C	7	-	-	120U0406	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U0411	-	-	-

Dane techniczne oraz zamawianie

R407C - Opakowanie przemysłowe

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Numer katalogowy					
				1	2	4	5	7	9
HRP034	T	P	6	-	-	120U2021	120U2016	-	-
HRP038	T	P	6	-	120U1083	120U1003	120U0958	-	-
HRP040	T	P	6	-	120U1093	120U1013	120U1926	-	-
HRP042	T	P	6	-	120U1103	120U1023	-	-	-
HRP045	T	P	6	-	120U1113	120U1033	-	-	-
HRP047	T	P	6	-	-	120U1043	120U0983	-	-
HRP048	T	C	8	-	-	120U1658	-	-	-
HRP048	T	P	6	-	-	120U1653	-	-	-
HRP051	T	P	6	120U1498	120U1858	120U1678	120U2189	120U1793	-
HRP054	T	P	6	-	-	120U1688	120U2194	120U1803	-
	T	C	8	-	-	120U2001	-	-	-
HRP058	T	C	8	-	-	120U1703	-	-	-
	T	P	6	-	-	120U1698	120U1593	120U1813	-
HRP060	T	C	8	-	-	120U1728	-	-	-
	T	P	6	-	120U2297	120U1723	120U1603	120U1823	-
HLP068	T	C	6	-	-	120U2011	-	-	-
	T	P	6	120U1558	-	-	120U1618	-	-
HLP072	T	C	6	-	-	120U1753	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U2074	-	-	-
HLP075	T	P	6	120U1568	-	-	120U1628	-	-
	T	C	6	-	-	120U1763	-	120U1838	-
HLP078	T	C	6	-	120U2455	120U2451	-	-	-
	T	C	6	-	120U1913	120U1778	-	120U1848	-
HLP081	T	C	8	-	-	120U1783	-	-	-
	T	P	6	120U1588	-	-	120U1648	-	-
HCP094	T	C	6	-	-	120U0598	-	-	-
	T	C	7	-	-	120U0603	-	-	-
HCP109	T	C	8	-	-	120U0608	-	-	-
	T	C	6	-	-	120U0373	-	-	-
HCP120	T	C	7	-	-	120U0383	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U0398	-	-	-
HCP120	T	C	6	-	-	120U0408	-	-	-
	T	C	7	-	-	-	-	-	-
HCP120	T	C	8	-	-	-	-	-	-

Dane techniczne oraz zamawianie

R22 - Opakowanie pojedyncze

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Numer katalogowy					
				1	2	4	5	7	9
HRM032	U	P	6	120U0921	120U2029	120U0996	-	-	-
	T	P	6	-	-	-	120U0956	-	-
HRM034	U	P	6	120U0926	120U1081	120U1001	-	120U2232	-
	T	P	6	-	-	120U2367	120U2122	-	120U2087
HRM038	U	P	6	120U0931	120U1091	120U1011	120U0966	120U1056	-
	T	P	6	-	-	120U2372	120U2137	-	120U2092
HRM040	U	P	6	120U0936	120U1101	120U1021	120U2147	120U1061	-
	T	P	6	-	-	120U2377	120U2142	-	120U2462
HRM042	U	P	6	120U0941	120U1111	120U1031	120U0971	120U1066	-
	T	P	6	-	-	120U2127	120U2152	-	120U2107
HRM045	U	P	6	120U0946	120U1121	120U1041	120U0981	120U1071	-
HRM047	U	P	6	120U0951	120U1131	120U1051	120U0991	120U1076	-
	T	P	6	-	-	120U2132	120U2162	-	120U2097
HRM048	U	C	8	-	-	120U1671	-	-	-
	U	P	6	120U1496	-	120U1666	-	120U1791	-
HRM051	T	P	6	-	-	120U1676	120U2187	-	120U2382
	U	P	6	120U1506	120U1866	120U1686	120U2252	120U1801	-
HRM054	U	C	6	120U1516	-	-	-	-	-
	U	P	6	120U1511	120U1871	120U1696	120U2257	120U1811	-
HRM058	T	P	6	-	-	-	-	-	120U2292
	T	P	6	120U1521	-	-	-	-	120U2112
HRM060	U	C	6	120U1536	-	-	-	-	-
	U	P	6	120U1531	120U1876	120U1711	-	120U1821	-
HLM068	T	P	6	120U1541	-	120U1721	-	-	120U2082
	T	C	6	120U2242	-	-	-	-	-
HLM068	U	C	6	120U1551	120U2077	-	-	-	-
	U	C	8	-	-	120U1741	-	-	-
HLM072	U	P	6	120U1546	120U1881	120U1736	120U1611	120U1831	-
	T	C	6	-	120U1891	120U1746	-	120U2598	120U2392
HLM072	T	P	6	120U1556	-	-	120U1616	-	-
	T	C	6	-	120U1896	120U1751	-	120U2602	120U1856
HLM075	T	C	8	-	120U2202	120U2067	-	-	-
	T	P	6	120U1566	-	-	120U1626	-	-
HLM075	T	C	6	-	120U1901	120U1761	-	120U1836	-
	T	P	6	120U1576	-	-	120U1636	-	-
HLM078	T	C	6	-	120U1906	120U1771	-	-	-
	T	C	8	-	120U1911	120U1776	-	120U1846	120U2102
HLM081	T	P	6	120U1586	-	-	120U1646	-	-
	T	C	6	-	120U0891	120U0581	-	120U0711	120U0746
HCM094	T	C	7	-	-	120U0586	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U0596	-	-	-
HCM109	T	C	6	-	120U2506	120U0366	-	-	-
	T	C	7	-	-	-	-	-	-
HCM109	T	C	8	-	-	120U1924	-	-	-
	T	C	6	-	120U0761	120U0391	-	-	-
HCM120	T	C	7	-	-	120U0396	-	-	-
	T	C	8	-	-	120U2207	-	-	-

Dane techniczne oraz zamawianie

R22 - Opakowanie przemysłowe

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Numer katalogowy					
				1	2	4	5	7	9
HRM032	U	P	6	120U0918	120U2026	120U0993	–	–	–
	T	P	6	–	–	–	120U0953	–	–
HRM034	T	P	6	–	–	120U2364	120U2119	–	120U2084
	U	P	6	120U0923	120U1078	120U0998	–	120U2229	–
HRM038	T	P	6	–	–	120U2369	120U2134	–	120U2089
	U	P	6	120U0928	120U1088	120U1008	120U0963	120U1053	–
HRM040	T	P	6	–	–	120U2374	120U2139	–	120U2459
	U	P	6	120U0933	120U1098	120U1018	120U2144	120U1058	–
HRM042	T	P	6	–	–	120U2124	120U2149	–	120U2104
	U	P	6	120U0938	120U1108	120U1028	120U0968	120U1063	–
HRM045	U	P	6	120U0943	120U1118	120U1038	120U0978	120U1068	–
	T	P	6	–	–	120U2129	120U2159	–	120U2094
HRM047	U	P	6	120U0948	120U1128	120U1048	120U0988	120U1073	–
	U	C	8	–	–	120U1668	–	–	–
HRM048	U	P	6	120U1493	–	120U1663	–	120U1788	–
	T	P	6	–	–	120U1673	120U2184	–	120U2379
HRM051	U	P	6	120U1503	120U1863	120U1683	120U2249	120U1798	–
	T	P	6	–	–	–	–	–	120U2289
HRM054	U	C	6	120U1513	–	–	–	–	–
	U	P	6	120U1508	120U1868	120U1693	120U2254	120U1808	–
HRM058	T	C	6	120U1523	–	–	–	–	–
	T	P	6	120U1518	–	–	–	–	120U2109
	U	C	6	120U1533	–	–	–	–	–
	U	C	8	–	–	120U1716	–	–	–
	U	P	6	120U1528	120U1873	120U1708	120U1598	120U1818	–
HRM060	T	C	6	120U2239	–	–	–	–	–
	T	P	6	120U1538	–	120U1718	–	–	120U2079
	U	C	6	120U1548	120U2074	–	–	–	–
	U	C	8	–	–	120U1738	–	–	–
	U	P	6	120U1543	120U1878	120U1733	120U1608	120U1828	–
HLM068	T	C	6	–	120U1888	120U1743	–	120U2595	120U2389
	T	P	6	120U1553	–	–	120U1613	–	–
HLM072	T	C	6	–	120U1893	120U1748	–	120U2599	120U1853
	T	C	8	–	120U2199	120U2064	–	–	–
HLM075	T	P	6	120U1563	–	–	120U1623	–	–
	T	C	6	–	120U1898	120U1758	–	120U1833	–
HLM078	T	P	6	120U1573	–	–	120U1633	–	–
	T	C	6	–	120U1903	120U1768	–	–	–
HLM081	T	C	6	–	120U1908	120U1773	–	120U1843	120U2099
	T	C	8	–	–	120U2006	–	–	–
HCM094	T	P	6	120U1583	–	–	120U1643	–	–
	T	C	6	–	120U0888	120U0578	–	–	120U0743
HCM109	T	C	7	–	–	120U0583	–	–	–
	T	C	8	–	–	–	–	–	–
HCM120	T	C	6	–	120U0758	120U0388	–	–	–
	T	C	7	–	–	–	–	–	–
	T	C	8	–	–	–	–	–	–

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R410A - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
HRH029U4	35	-	-	2670	1,62	3480	1,60	4430	1,58	5550	1,56	6850	1,54	8330	1,52	10010	1,49
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	2,56	5230	2,52	6460	2,48	7860	2,44
HRH031U4	35	-	-	2870	1,74	3730	1,71	4750	1,69	5950	1,67	7340	1,65	8930	1,63	10730	1,60
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4380	2,82	5520	2,78	6830	2,74	8300	2,69
HRH032U4	35	-	-	2910	1,71	3780	1,68	4820	1,66	6040	1,65	7450	1,63	9060	1,60	10890	1,57
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4470	2,91	5630	2,87	6960	2,82	8470	2,78
HRH034U4	35	-	-	3220	1,88	4190	1,86	5340	1,83	6690	1,81	8250	1,79	10030	1,77	12060	1,74
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4950	3,06	6230	3,01	7700	2,97	9370	2,91
HRH036U4	35	-	-	3350	1,98	4350	1,95	5550	1,93	6950	1,91	8570	1,88	10420	1,86	12530	1,82
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5130	3,31	6470	3,26	8000	3,21	9730	3,15
HRH038U4	35	-	-	3550	2,16	4610	2,13	5880	2,10	7360	2,08	9080	2,05	11050	2,02	13280	1,99
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5390	3,55	6790	3,49	8390	3,44	10210	3,38
HRH040U4	35	-	-	3850	2,34	5010	2,31	6390	2,28	8000	2,25	9870	2,23	12000	2,20	14430	2,16
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5940	3,78	7480	3,73	9250	3,67	11250	3,60
HRH041U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH044U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH047U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH048U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH049U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH050U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH051U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH054U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HRH056U4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HLH061T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HLH068T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HLJ072T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HLJ075T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HLJ083T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HCJ090T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HCJ091T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HCJ105T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HCJ106T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HCJ120T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
HCJ121T4	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07
	35	-	-	4450	2,13	5560	2,15	6790	2,17	8210	2,17	9880	2,15	11840	2,12	14170	2,07

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

H: Wydajność cieplna w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R410A - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25			-20			-15			-10			-5			0			5			10		
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe										
HRH029U4	35	-	-	3210	1,91	4180	1,89	5320	1,87	6670	1,84	8220	1,82	10000	1,80	12020	1,77								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4950	2,99	6230	2,95	7710	2,90	9370	2,85								
HRH031U4	35	-	-	3430	2,05	4470	2,02	5690	2,00	7130	1,97	8790	1,95	10700	1,92	12860	1,89								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5290	3,20	6660	3,15	8240	3,10	10020	3,05								
HRH032U4	35	-	-	3520	2,10	4580	2,07	5840	2,05	7310	2,02	9010	2,00	10970	1,97	13180	1,94								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5460	3,27	6880	3,22	8500	3,17	10350	3,12								
HRH034U4	35	-	-	3810	2,25	4950	2,22	6310	2,20	7900	2,17	9750	2,15	11860	2,12	14250	2,08								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5880	3,56	7420	3,51	9170	3,46	11150	3,40								
HRH036U4	35	-	-	3940	2,33	5120	2,30	6520	2,27	8170	2,25	10080	2,22	12260	2,19	14740	2,15								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6040	3,66	7610	3,60	9400	3,54	11440	3,48								
HRH038U4	35	-	-	4180	2,47	5440	2,44	6930	2,41	8680	2,38	10710	2,35	13030	2,32	15660	2,28								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6460	4,00	8150	3,94	10070	3,87	12250	3,81								
HRH040U4	35	-	-	4560	2,69	5930	2,65	7560	2,62	9470	2,59	11680	2,56	14210	2,53	17080	2,48								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7080	4,24	8920	4,18	11030	4,12	13420	4,04								
HRH041U4	35	-	-	5380	2,55	6720	2,58	8210	2,59	9930	2,60	11940	2,58	14310	2,54	17130	2,48								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7340	4,11	9150	4,12	11080	4,11	13200	4,09								
HRH044U4	35	-	-	5830	2,70	7280	2,73	8890	2,75	10750	2,75	12930	2,73	15500	2,69	18550	2,63								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7890	4,38	9840	4,39	11910	4,38	14190	4,35								
HRH047U4	35	-	-	5130	3,00	6670	2,96	8500	2,93	10640	2,89	13130	2,86	15970	2,82	19190	2,77								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7930	4,80	10000	4,73	12360	4,66	15030	4,58								
HRH048U4	35	-	-	5350	3,14	6960	3,10	8880	3,06	11120	3,02	13710	2,99	16680	2,95	20050	2,90								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8220	4,93	10360	4,86	12810	4,78	15580	4,70								
HRH049U4	35	-	-	6380	2,95	7970	2,98	9740	3,00	11770	3,00	14150	2,98	16970	2,94	20310	2,87								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8710	4,74	10860	4,75	13150	4,74	15670	4,71								
HRH050U4	35	-	-	5620	3,29	7310	3,25	9320	3,21	11670	3,18	14400	3,14	17520	3,10	21060	3,04								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8610	5,16	10860	5,09	13420	5,01	16320	4,92								
HRH051U4	35	-	-	6800	3,10	8490	3,13	10370	3,15	12540	3,15	15080	3,13	18080	3,08	21640	3,01								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9200	4,92	11470	4,92	13890	4,91	16560	4,88								
HRH054U4	35	-	-	7160	3,31	8940	3,35	10920	3,37	13200	3,37	15870	3,35	19030	3,30	22780	3,22								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9680	5,22	12070	5,23	14620	5,22	17420	5,19								
HRH056U4	35	-	-	6320	3,65	8220	3,60	10470	3,56	13120	3,52	16170	3,48	19680	3,43	23650	3,37								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9700	5,65	12230	5,57	15120	5,48	18390	5,38								
HLH061T4	35	6160	3,82	8040	3,89	10050	3,93	12270	3,95	14840	3,95	17840	3,93	21390	3,87	25600	3,79								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8360	5,78	11000	5,81	13720	5,82	16610	5,81	19790	5,77						
HLH068T4	35	6810	4,10	8880	4,16	11090	4,21	13550	4,23	16380	4,23	19700	4,20	23620	4,14	28260	4,05								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9280	6,37	12210	6,39	15220	6,40	18440	6,39	21970	6,35						
HLJ072T4	35	7190	4,31	9380	4,38	11710	4,43	14310	4,45	17290	4,45	20790	4,42	24930	4,36	29840	4,26								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9800	6,72	12890	6,75	16070	6,76	19460	6,75	23190	6,70						
HLJ075T4	35	7680	4,62	10040	4,70	12540	4,75	15320	4,78	18510	4,78	22260	4,75	26700	4,68	31950	4,58								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	10280	6,92	13540	6,96	16880	6,97	20440	6,95	24350	6,91						
HLJ083T4	35	8320	5,08	10860	5,17	13570	5,23	16570	5,26	20030	5,26	24090	5,22	28890	5,15	34570	5,03								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	11220	7,62	14770	7,66	18410	7,67	22290	7,65	26560	7,60						
HCJ090T4	35	9020	5,49	11770	5,57	14710	5,61	17990	5,61	21740	5,61	26110	5,62	31250	5,68	37300	5,79								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	13710	8,55	16960	8,59	20540	8,59	24600	8,58	29280	8,58						
HCJ091T4	35	9770	5,36	12280	5,38	15200	5,42	18590	5,46	22510	5,51	27020	5,57	32180	5,64	38040	5,71								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	13910	8,43	17050	8,43	20680	8,44	24850	8,46	29640	8,50						
HCJ105T4	35	10580	6,03	13810	6,13	17350	6,21	21310	6,29	25790	6,39	30920	6,51	36790	6,69	43510	6,93								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	15690	9,53	19420	9,62	23650	9,71	28510	9,81	34100	9,94						
HCJ106T4	35	11410	6,19	14330	6,25	17740	6,30	21700	6,35	26270	6,41	31530	6,48	37550	6,56	44390	6,66								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	16230	9,75	19890	9,76	24130	9,77	29000	9,79	34580	9,81						
HCJ120T4	35	12110	7,01	15810	7,13	19860	7,22	24390	7,30	29520	7,39	35390	7,53	42110	7,74	49810	8,04								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	17950	10,94	22190	11,00	27030	11,08	32580	11,20	38980	11,38						
HCJ121T4	35	12950	7,09	16270	7,12	20130	7,17	24620	7,22	29800	7,29	35770	7,36	42590	7,46	50340	7,56								
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	18430	11,14	22580	11,15	27390	11,17	32910	11,20	39240	11,25						

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

H: Wydajność cieplna w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłod

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R407C - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
HRP025T4	35	1920	1,11	2440	1,15	3050	1,18	3750	1,21	4550	1,24	5460	1,26	6480	1,29	7630	1,32
	55	-	-	-	-	-	-	3020	1,76	3680	1,81	4440	1,85	5290	1,88	6240	1,89
HRP034T4	35	2480	1,73	3190	1,71	4050	1,70	5080	1,69	6290	1,68	7710	1,67	9340	1,64	11220	1,59
	55	-	-	-	-	-	-	3790	2,77	4760	2,76	5900	2,75	7220	2,73	8740	2,71
HRP038T4	35	2710	1,85	3480	1,83	4410	1,82	5530	1,82	6850	1,80	8390	1,79	10170	1,76	12210	1,71
	55	-	-	-	-	-	-	4230	2,91	5300	2,90	6570	2,89	8040	2,87	9740	2,84
HRP040T4	35	2850	2,03	3670	2,01	4660	2,00	5840	1,99	7230	1,97	8850	1,95	10730	1,92	12890	1,87
	55	-	-	-	-	-	-	4350	3,24	5460	3,23	6770	3,22	8280	3,20	10030	3,17
HRP042T4	35	3000	2,13	3860	2,11	4900	2,10	6140	2,09	7600	2,08	9310	2,06	11290	2,02	13560	1,97
	55	-	-	-	-	-	-	4570	3,41	5740	3,40	7120	3,38	8710	3,36	10550	3,33
HRP045T4	35	3270	2,19	4200	2,16	5320	2,15	6670	2,14	8260	2,13	10120	2,11	12270	2,07	14720	2,01
	55	-	-	-	-	-	-	5170	3,70	6490	3,69	8040	3,68	9840	3,66	11920	3,62
HRP047T4	35	3430	2,30	4410	2,28	5600	2,26	7020	2,25	8690	2,24	10650	2,22	12910	2,18	15500	2,12
	55	-	-	-	-	-	-	5320	3,81	6680	3,80	8270	3,78	10130	3,76	12270	3,73
HRP048T4	35	3460	2,39	4450	2,38	5640	2,37	7070	2,36	8760	2,35	10730	2,32	13010	2,28	15620	2,23
	55	-	-	-	-	-	-	5300	3,44	6660	3,44	8250	3,42	10100	3,40	12230	3,37
HRP051T4	35	3750	2,33	4790	2,36	6070	2,39	7610	2,42	9420	2,46	11540	2,50	14000	2,54	16810	2,60
	55	-	-	-	-	-	-	5830	4,00	7300	3,95	9030	3,91	11040	3,89	13350	3,87
HRP054T4	35	3920	2,44	5010	2,46	6350	2,50	7950	2,53	9850	2,57	12070	2,61	14630	2,66	17580	2,72
	55	-	-	-	-	-	-	6050	4,15	7570	4,10	9360	4,06	11440	4,03	13840	4,01
HRP058T4	35	4200	2,61	5380	2,64	6810	2,68	8530	2,71	10560	2,75	12940	2,80	15690	2,85	18840	2,91
	55	-	-	-	-	-	-	6490	4,45	8120	4,39	10030	4,35	12260	4,32	14840	4,30
HRP060T4	35	4340	2,71	5560	2,74	7040	2,78	8820	2,81	10920	2,85	13380	2,90	16230	2,95	19490	3,02
	55	-	-	-	-	-	-	6690	4,50	8350	4,42	10320	4,36	12610	4,32	15260	4,31
HLP068T4	35	5320	3,37	6830	3,42	8630	3,46	10790	3,50	13340	3,55	16330	3,60	19820	3,67	23850	3,77
	55	-	-	-	-	-	-	7760	5,43	9540	5,31	11680	5,22	14240	5,16	17260	5,15
HLP072T4	35	5580	3,57	7170	3,66	9060	3,71	11330	3,75	14010	3,78	17150	3,83	20810	3,89	25040	4,00
	55	-	-	-	-	-	-	8200	5,76	10090	5,56	12370	5,42	15080	5,35	18280	5,37
HLP075T4	35	5550	3,84	7130	3,81	9040	3,80	11330	3,78	14040	3,76	17200	3,72	20850	3,65	25020	3,56
	55	-	-	-	-	-	-	8620	5,70	10820	5,69	13410	5,67	16410	5,64	19880	5,58
HLP078T4	35	5940	3,42	7600	3,46	9620	3,50	12050	3,55	14930	3,61	18290	3,67	22180	3,74	26630	3,81
	55	-	-	-	-	-	-	9220	6,04	11550	6,00	14280	5,96	17460	5,93	21130	5,91
HLP081T4	35	5730	4,16	7330	4,15	9280	4,13	11640	4,11	14420	4,07	17660	4,02	21400	3,95	25670	3,85
	55	-	-	-	-	-	-	9340	6,26	11700	6,21	14490	6,16	17750	6,10	21510	6,02
HCP094T4	35	6600	4,61	8480	4,59	10750	4,57	13480	4,55	16690	4,52	20450	4,47	24790	4,40	29750	4,29
	55	-	-	-	-	-	-	10320	6,83	12960	6,81	16050	6,78	19650	6,74	23800	6,68
HCP109T4	35	8100	4,80	10230	4,93	12990	5,02	16360	5,09	20270	5,15	24670	5,21	29530	5,26	34780	5,32
	55	-	-	-	-	-	-	12560	7,84	15580	7,98	19310	8,05	23700	8,06	28700	8,01
HCP120T4	35	8980	5,49	11340	5,64	14380	5,75	18060	5,81	22330	5,86	27160	5,91	32520	5,98	38360	6,07
	55	-	-	-	-	-	-	13670	8,82	16830	8,94	20810	8,99	25560	9,01	31050	8,99

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

H: Wydajność cieplna w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R407C - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25			-20			-15			-10			-5			0			5			10		
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe		
HRP025T4	35	2310	1,31	2930	1,35	3650	1,40	4500	1,43	5460	1,47	6550	1,50	7780	1,53	9150	1,57								
	55	—	—	—	—	—	—	3620	2,09	4420	2,15	5320	2,20	6340	2,23	7490	2,25								
HRP034T4	35	2960	2,17	3810	2,15	4840	2,14	6060	2,13	7510	2,12	9190	2,09	11150	2,06	13390	2,01								
	55	—	—	—	—	—	—	4530	3,34	5690	3,33	7050	3,31	8630	3,30	10450	3,26								
HRP040T4	35	3490	2,07	4460	2,08	5650	2,11	7070	2,14	8760	2,18	10730	2,22	13010	2,26	15640	2,29								
	55	—	—	—	—	—	—	5320	3,79	6630	3,78	8180	3,78	9990	3,77	12100	3,75								
HRP042T4	35	3630	2,51	4670	2,49	5930	2,47	7430	2,46	9200	2,45	11270	2,42	13660	2,38	16410	2,32								
	55	—	—	—	—	—	—	5510	4,02	6920	4,01	8570	4,00	10490	3,97	12710	3,94								
HRP047T4	35	4110	2,38	5260	2,40	6660	2,43	8330	2,47	10310	2,51	12630	2,56	15320	2,60	18420	2,64								
	55	—	—	—	—	—	—	6180	4,34	7670	4,33	9450	4,32	11530	4,31	13970	4,29								
HRP051T4	35	4410	2,98	5660	2,96	7180	2,94	9000	2,93	11150	2,91	13660	2,88	16560	2,83	19870	2,76								
	55	—	—	—	—	—	—	6880	4,60	8630	4,58	10690	4,57	13090	4,54	15850	4,50								
HRP060T4	35	5100	3,53	6560	3,50	8320	3,48	10430	3,47	12910	3,44	15820	3,41	19170	3,35	23020	3,27								
	55	—	—	—	—	—	—	7920	5,50	9950	5,48	12320	5,46	15080	5,43	18270	5,38								
HLP072T4	35	6700	4,23	8600	4,30	10880	4,36	13590	4,40	16810	4,45	20580	4,52	24980	4,61	30050	4,74								
	55	—	—	—	—	—	—	9830	6,70	12110	6,53	14840	6,40	18100	6,32	21940	6,30								
HLP078T4	35	7120	4,32	9110	4,37	11540	4,43	14460	4,49	17910	4,55	21940	4,63	26610	4,72	31950	4,82								
	55	—	—	—	—	—	—	11070	7,30	13860	7,19	17150	7,11	20960	7,05	25360	7,03								
HLP081T4	35	6880	4,95	8790	4,92	11140	4,90	13960	4,88	17300	4,85	21200	4,80	25680	4,72	30800	4,60								
	55	—	—	—	—	—	—	11210	7,34	14040	7,33	17390	7,31	21300	7,26	25810	7,19								
HCP094T4	35	8220	4,91	10390	5,05	13170	5,14	16550	5,20	20470	5,24	24910	5,28	29820	5,34	35160	5,43								
	55	—	—	—	—	—	—	12570	7,85	15490	7,94	19160	7,99	23530	8,00	28560	7,99								
HCP120T4	35	10760	6,69	13600	6,90	17240	7,01	21650	7,07	26770	7,11	32570	7,16	38990	7,24	45990	7,40								
	55	—	—	—	—	—	—	16410	10,56	20210	10,65	24980	10,69	30680	10,70	37260	10,74								

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

H: Wydajność cieplna w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R22 - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
HRM025T4	35	-	-	2550	1,33	3100	1,32	3810	1,31	4670	1,30	5660	1,28	6780	1,26	8010	1,22
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	1,95	4490	1,91	5450	1,89	6480	1,88
HRM032T4	35	-	-	3280	1,45	4000	1,44	4930	1,45	6040	1,48	7330	1,53	8780	1,57	10350	1,59
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4750	2,27	5940	2,33	7210	2,37	8550	2,38
HRM032U4	35	-	-	3330	1,69	4050	1,67	4980	1,66	6110	1,65	7400	1,63	8870	1,60	10470	1,54
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4760	2,68	5930	2,63	7200	2,60	8560	2,58
HRM034T4	35	2950	1,83	3470	1,80	4220	1,79	5190	1,77	6350	1,76	7700	1,74	9220	1,70	10890	1,65
	55	-	-	-	-	-	-	3870	2,70	4970	2,62	6190	2,57	7530	2,53	8950	2,52
HRM034U4	35	-	-	3530	1,75	4300	1,73	5280	1,72	6470	1,71	7840	1,69	9390	1,65	11090	1,60
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5060	2,80	6300	2,74	7660	2,71	9110	2,69
HRM038T4	35	3340	1,98	3930	1,94	4780	1,92	5880	1,91	7200	1,89	8740	1,87	10460	1,83	12350	1,78
	55	-	-	-	-	-	-	4350	3,02	5590	2,93	6970	2,87	8460	2,83	10070	2,81
HRM038U4	35	-	-	3970	1,93	4830	1,90	5940	1,89	7270	1,88	8820	1,85	10560	1,82	12480	1,76
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5590	3,10	6970	3,04	8470	3,00	10070	2,98
HRM040T4	35	3480	2,12	4100	2,09	4990	2,06	6130	2,05	7510	2,03	9110	2,01	10900	1,97	12880	1,91
	55	-	-	-	-	-	-	4540	3,12	5840	3,02	7280	2,96	8840	2,93	10510	2,91
HRM040U4	35	-	-	4140	1,99	5030	1,97	6190	1,96	7580	1,94	9190	1,92	11000	1,88	13000	1,82
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5880	3,14	7330	3,07	8900	3,04	10590	3,02
HRM042T4	35	3660	2,23	4310	2,19	5240	2,17	6450	2,15	7900	2,13	9580	2,11	11460	2,07	13540	2,01
	55	-	-	-	-	-	-	4760	3,33	6120	3,23	7630	3,16	9270	3,13	11020	3,10
HRM042U4	35	-	-	4340	2,09	5280	2,07	6490	2,05	7950	2,04	9640	2,01	11550	1,97	13640	1,91
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6170	3,29	7690	3,23	9350	3,19	11120	3,17
HRM045U4	35	-	-	4690	2,22	5710	2,19	7020	2,17	8600	2,16	10420	2,13	12480	2,09	14740	2,02
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6620	3,64	8260	3,56	10030	3,52	11920	3,50
HRM047T4	35	4170	2,43	4910	2,38	5970	2,36	7340	2,34	8990	2,32	10900	2,30	13050	2,25	15420	2,18
	55	-	-	-	-	-	-	5430	3,75	6970	3,63	8690	3,56	10560	3,52	12560	3,49
HRM047U4	35	-	-	4910	2,32	5970	2,30	7340	2,28	8990	2,26	10900	2,24	13050	2,19	15420	2,12
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6970	3,75	8690	3,68	10550	3,63	12550	3,61
HRM048U4	35	-	-	4940	2,36	6010	2,36	7390	2,36	9060	2,35	10980	2,33	13150	2,29	15530	2,23
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6970	3,67	8690	3,64	10560	3,62	12550	3,61
HRM051T4	35	4430	2,43	5210	2,35	6340	2,32	7810	2,33	9580	2,38	11620	2,44	13910	2,51	16410	2,56
	55	-	-	-	-	-	-	5820	3,48	7500	3,56	9370	3,64	11380	3,70	13500	3,74
HRM051U4	35	-	-	5310	2,48	6460	2,47	7940	2,47	9730	2,46	11800	2,44	14120	2,40	16680	2,34
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7760	3,95	9670	3,91	11750	3,89	13980	3,88
HRM054T4	35	-	-	5610	2,39	6830	2,37	8410	2,39	10310	2,44	12510	2,51	14970	2,57	17670	2,62
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8060	3,72	10050	3,81	12210	3,87	14500	3,90
HRM054U4	35	-	-	5620	2,60	6840	2,60	8410	2,60	10300	2,59	12490	2,56	14950	2,52	17660	2,46
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8110	4,09	10110	4,05	12290	4,03	14610	4,02
HRM058U4	35	-	-	6030	2,79	7340	2,79	9020	2,79	11050	2,77	13400	2,75	16040	2,71	18940	2,64
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8690	4,38	10830	4,34	13160	4,32	15650	4,31
HRM060T4	35	5210	2,85	6120	2,75	7460	2,72	9190	2,73	11270	2,78	13670	2,85	16360	2,93	19310	3,00
	55	-	-	-	-	-	-	6840	4,07	8830	4,15	11020	4,24	13380	4,31	15880	4,36
HRM060U4	35	-	-	6230	2,88	7580	2,88	9320	2,88	11420	2,87	13850	2,84	16580	2,80	19580	2,73
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8980	4,53	11190	4,49	13600	4,47	16180	4,45
HLM068T4	35	6120	3,36	7200	3,25	8760	3,21	10770	3,22	13200	3,28	16000	3,36	19160	3,45	22630	3,54
	55	-	-	-	-	-	-	7950	4,76	10220	4,85	12740	4,94	15480	5,03	18410	5,09
HLM072T4	35	6420	3,53	7550	3,41	9190	3,36	11310	3,38	13860	3,44	16810	3,53	20130	3,63	23760	3,71
	55	-	-	-	-	-	-	8390	5,02	10810	5,13	13480	5,23	16370	5,32	19450	5,38
HLM075T4	35	6520	3,70	7650	3,70	9310	3,70	11440	3,70	14020	3,68	17000	3,65	20350	3,59	24030	3,51
	55	-	-	-	-	-	-	8700	5,59	11170	5,52	13920	5,48	16920	5,45	20120	5,43
HLM078T4	35	6760	3,61	7940	3,46	9700	3,43	11980	3,48	14720	3,57	17870	3,69	21380	3,78	25180	3,82
	55	-	-	-	-	-	-	9060	5,42	11780	5,62	14740	5,79	17890	5,88	21160	5,87
HLM081T4	35	7370	3,86	8670	3,72	10540	3,67	12940	3,70	15840	3,78	19200	3,89	22990	3,99	27190	4,07
	55	-	-	-	-	-	-	9480	5,60	12140	5,75	15110	5,89	18370	5,99	21880	6,03
HCM094T4	35	8240	4,77	9680	4,78	11780	4,79	14480	4,78	17740	4,76	21510	4,72	25760	4,64	30420	4,54
	55	-	-	-	-	-	-	10880	7,08	13970	6,99	17410	6,93	21160	6,89	25160	6,87
HCM109T4	35	9480	5,94	11140	5,86	13550	5,80	16660	5,76	20410	5,71	24750	5,64	29630	5,54	34990	5,38
	55	-	-	-	-	-	-	12600	8,39	16170	8,15	20160	7,98	24500	7,88	29140	7,83
HCM120T4	35	8980	5,61	11550	5,71	14710	5,78	18410	5,84	22610	5,88	27260	5,93	32320	6,01	37740	6,11
	55	-	-	-	-	-	-	14550	9,27	18150	9,00	22220	8,87	26730	8,90	31630	9,09

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Dane techniczne oraz zamawianie

Seria H - Sprężarki spiralne - R22 - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
HRM025T4	35	-	-	3030	1,59	3690	1,58	4530	1,56	5550	1,55	6730	1,53	8060	1,50	9530	1,46
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	4290	2,33	5350	2,28	6500	2,25	7730	2,24
HRM032T4	35	-	-	3900	1,78	4750	1,76	5850	1,77	7180	1,80	8710	1,85	10420	1,90	12300	1,94
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5620	2,69	7020	2,75	8530	2,80	10120	2,83
HRM032U4	35	-	-	3930	1,96	4780	1,94	5870	1,93	7200	1,91	8730	1,89	10450	1,85	12340	1,79
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5640	3,09	7040	3,03	8550	2,99	10170	2,97
HRM034T4	35	3570	2,17	4200	2,14	5110	2,12	6280	2,10	7690	2,08	9330	2,06	11170	2,02	13190	1,96
	55	-	-	-	-	-	-	4700	3,22	6030	3,13	7520	3,06	9140	3,02	10870	3,00
HRM034U4	35	-	-	4190	2,05	5100	2,03	6280	2,01	7690	2,00	9320	1,98	11160	1,94	13180	1,87
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5940	3,23	7410	3,16	9000	3,13	10700	3,10
HRM038T4	35	3980	2,36	4680	2,32	5700	2,30	7000	2,28	8580	2,26	10400	2,23	12460	2,19	14710	2,13
	55	-	-	-	-	-	-	5220	3,52	6710	3,42	8360	3,35	10160	3,31	12080	3,28
HRM038U4	35	-	-	4760	2,30	5800	2,27	7120	2,25	8730	2,24	10580	2,21	12670	2,17	14970	2,10
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	6740	3,56	8400	3,49	10210	3,45	12140	3,43
HRM040T4	35	4150	2,51	4880	2,47	5940	2,45	7300	2,43	8950	2,41	10850	2,38	12990	2,34	15340	2,27
	55	-	-	-	-	-	-	5430	3,69	6970	3,58	8690	3,51	10560	3,46	12560	3,44
HRM040U4	35	-	-	5010	2,42	6100	2,39	7500	2,37	9190	2,36	11140	2,33	13340	2,28	15760	2,21
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7100	3,75	8850	3,68	10750	3,63	12780	3,61
HRM042T4	35	4370	2,65	5140	2,60	6260	2,58	7690	2,56	9420	2,54	11430	2,51	13680	2,46	16160	2,39
	55	-	-	-	-	-	-	5730	3,93	7360	3,82	9180	3,74	11150	3,69	13270	3,67
HRM042U4	35	-	-	5210	2,54	6340	2,51	7790	2,49	9540	2,47	11570	2,45	13850	2,40	16360	2,32
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7450	3,94	9290	3,86	11290	3,81	13430	3,79
HRM045U4	35	-	-	5610	2,66	6820	2,63	8390	2,61	10280	2,59	12460	2,56	14920	2,51	17620	2,43
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7980	4,22	9950	4,14	12090	4,09	14380	4,06
HRM047T4	35	4970	2,86	5840	2,81	7110	2,78	8730	2,76	10700	2,74	12980	2,71	15540	2,65	18350	2,57
	55	-	-	-	-	-	-	6570	4,47	8430	4,34	10510	4,25	12770	4,20	15190	4,17
HRM047U4	35	-	-	5840	2,77	7110	2,74	8740	2,72	10700	2,70	12980	2,67	15540	2,62	18350	2,53
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8430	4,44	10510	4,35	12770	4,30	15190	4,27
HRM048U4	35	-	-	5870	2,78	7140	2,78	8780	2,78	10760	2,77	13040	2,74	15620	2,70	18450	2,63
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	8380	4,38	10440	4,34	12690	4,32	15080	4,30
HRM051T4	35	5340	2,94	6280	2,83	7660	2,80	9430	2,82	11570	2,87	14040	2,95	16800	3,03	19820	3,10
	55	-	-	-	-	-	-	7040	4,22	9100	4,32	11370	4,41	13800	4,49	16370	4,53
HRM051U4	35	-	-	6310	2,93	7680	2,93	9440	2,92	11570	2,91	14030	2,89	16790	2,84	19830	2,77
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9110	4,59	11350	4,55	13790	4,53	16400	4,51
HRM054T4	35	-	-	6660	2,85	8110	2,82	9990	2,84	12250	2,90	14860	2,98	17780	3,06	20990	3,12
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9580	4,39	11960	4,49	14520	4,57	17240	4,60
HRM054U4	35	-	-	6650	3,09	8090	3,09	9950	3,09	12190	3,07	14780	3,04	17690	3,00	20900	2,92
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	9530	4,76	11880	4,72	14430	4,70	17160	4,68
HRM058U4	35	-	-	7140	3,32	8690	3,31	10690	3,31	13090	3,30	15880	3,27	19000	3,21	22450	3,13
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	10260	5,17	12790	5,13	15540	5,10	18480	5,09
HRM060T4	35	6250	3,42	7350	3,31	8960	3,26	11030	3,28	13530	3,34	16410	3,43	19640	3,52	23180	3,61
	55	-	-	-	-	-	-	8210	4,88	10590	4,98	13220	5,08	16060	5,17	19060	5,23
HRM060U4	35	-	-	7380	3,42	8980	3,42	11040	3,42	13520	3,41	16400	3,37	19630	3,32	23190	3,24
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	10600	5,34	13210	5,29	16050	5,27	19080	5,25
HLM068T4	35	7330	3,98	8630	3,85	10500	3,80	12910	3,82	15810	3,88	19170	3,98	22950	4,09	27120	4,20
	55	-	-	-	-	-	-	9520	5,64	12230	5,75	15240	5,86	18520	5,97	22020	6,04
HLM072T4	35	7670	4,17	9020	4,03	10990	3,98	13520	4,00	16570	4,07	20100	4,17	24060	4,29	28400	4,39
	55	-	-	-	-	-	-	10030	5,95	12920	6,07	16110	6,20	19570	6,31	23250	6,38
HLM075T4	35	7820	4,43	9180	4,44	11160	4,44	13730	4,44	16820	4,42	20390	4,38	24410	4,31	28830	4,21
	55	-	-	-	-	-	-	10440	6,72	13410	6,63	16710	6,57	20310	6,54	24160	6,52
HLM078T4	35	8210	4,66	9650	4,66	11740	4,67	14430	4,66	17680	4,64	21440	4,60	25670	4,53	30310	4,42
	55	-	-	-	-	-	-	10850	6,98	13930	6,89	17370	6,83	21110	6,79	25100	6,77
HLM081T4	35	8520	4,83	10020	4,84	12190	4,85	14980	4,84	18350	4,82	22260	4,77	26640	4,70	31460	4,59
	55	-	-	-	-	-	-	11260	7,25	14470	7,15	18030	7,09	21910	7,05	26060	7,03
HCM094T4	35	9880	5,79	11620	5,81	14130	5,82	17380	5,82	21290	5,79	25820	5,73	30900	5,65	36500	5,52
	55	-	-	-	-	-	-	13060	8,39	16770	8,29	20910	8,21	25410	8,17	30220	8,14
HCM109T4	35	11380	6,82	13370	6,85	16260	6,86	19990	6,86	24500	6,82	29710	6,76	35560	6,66	41990	6,51
	55	-	-	-	-	-	-	15110	9,69	19400	9,58	24190	9,50	29390	9,44	34960	9,41
HCM120T4	35	12420	7,47	14600	7,50	17760	7,51	21830	7,51	26740	7,47	32430	7,40	38820	7,29	45850	7,13
	55	-	-	-	-	-	-	16490	10,61	21180	10,49	26400	10,40	32080	10,34	38160	10,30

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

H: Wydajność cieplna w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 8,3 K


Przegrzanie: 11,1 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 60 Hz

System oznaczania i Wymiary


Typ	Rozmiar	Silnik	Charakterystyka	Inne cechy
HRH	036	U1L	P6	
Zastosowania:				
H: wysoka temperatura / klimatyzacja				
Rodzina:				
C: spiralne do małych instalacji komercyjnych				
R: spiralne do domów jednorodzinnych (nowa platforma)				
L: spiralne do małych instalacji komercyjnych (nowa platforma)				
Czynniki chłodnicze i oleje:				
M: R22, olej alkilobenzenowy				
P: R407C, olej PVE				
H: R410A, olej PVE				
J: R410A, olej PVE				
Wydajność nominalna:				
W tysiącach [Btu/h] przy 60 Hz, w warunkach ARI				
Wariant optymalizacji:				
T: konstrukcja zoptymalizowana do 7,2 / 54,4 °C				
U: konstrukcja zoptymalizowana do 7,2 / 37,8 °C				
Połączenia przewodów rurowych i elektryczne:				
P: przyłącza lutowane, zaciski płaskie				
C: przyłącza lutowane, zaciski śrubowe				
Ochrona silnika:				
L: wewnętrzne zabezpieczenie silnika				
Kod napięcia zasilania silnika:				
1: 208 – 230 V / 1 ~ / 60 Hz				
2: 200 – 220 V / 3 ~ / 50 Hz & 208 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz				
4: 380 – 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 ~ / 60 Hz				
5: 220 – 240 V / 1 ~ / 50 Hz				
7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz				
9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz				

HRM032-034-038-040-042 / hRP034-038-040-042 / hRH029-031-032-034-036-038 / hRM-045-047 / HRP-045-047 / hRH039-040

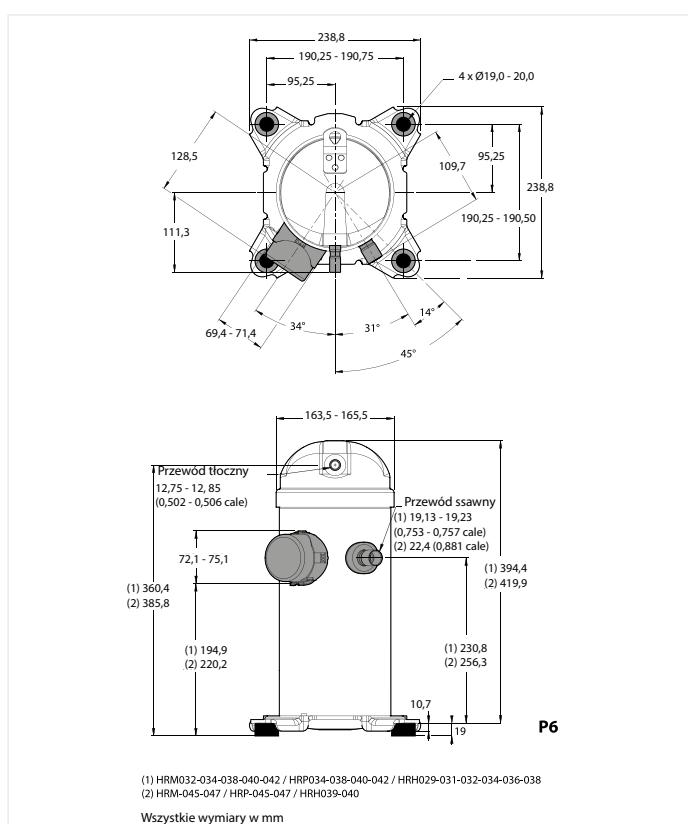


Wymiary


**HRM048-051-054-058-060 / hLM068-072-075-078-081 / hRP048-051-054-058-060 /
HLP068-072-075-078-081 / hRH041-044-049-051-054-056 / hLH061-068 / hLJ072-075-083**

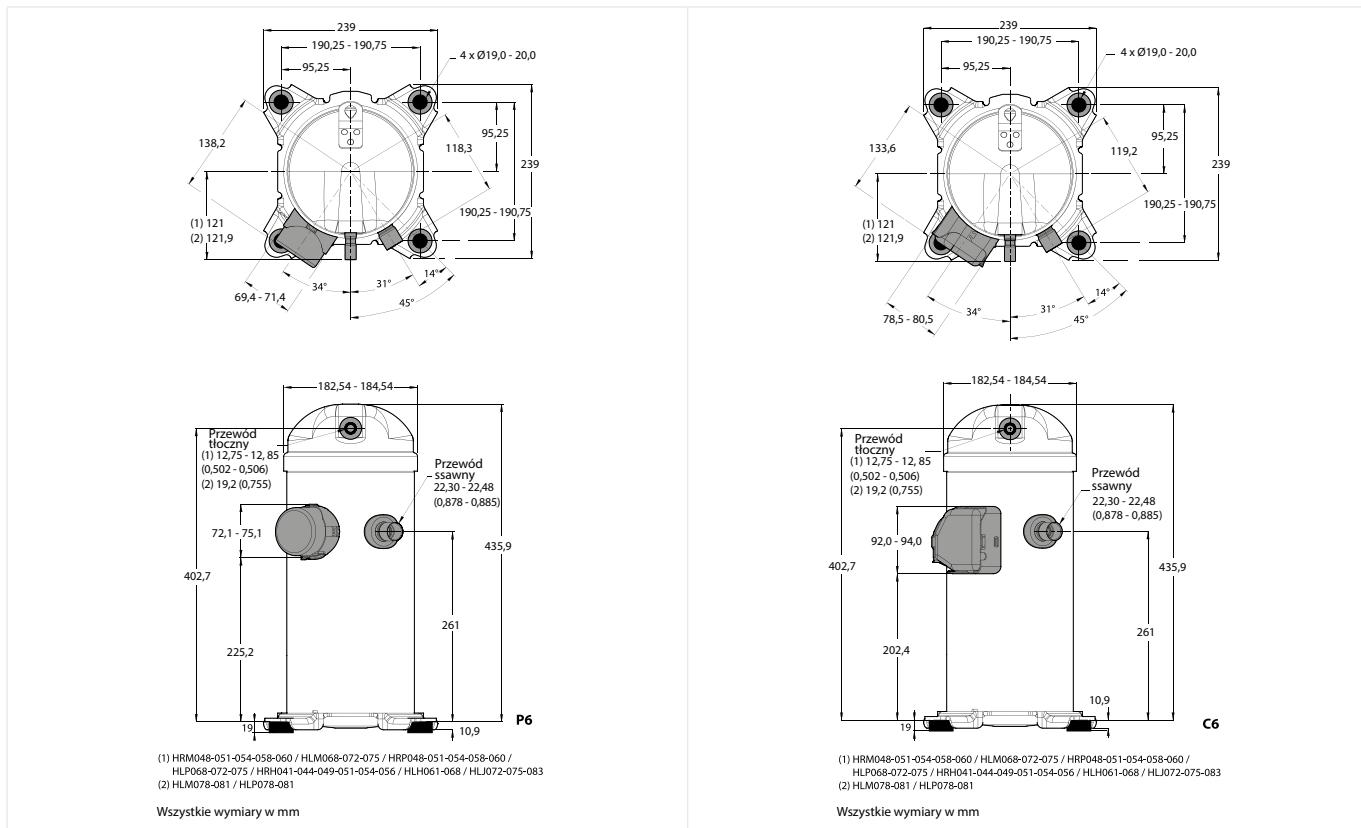


HCM / HCP 094-109-120

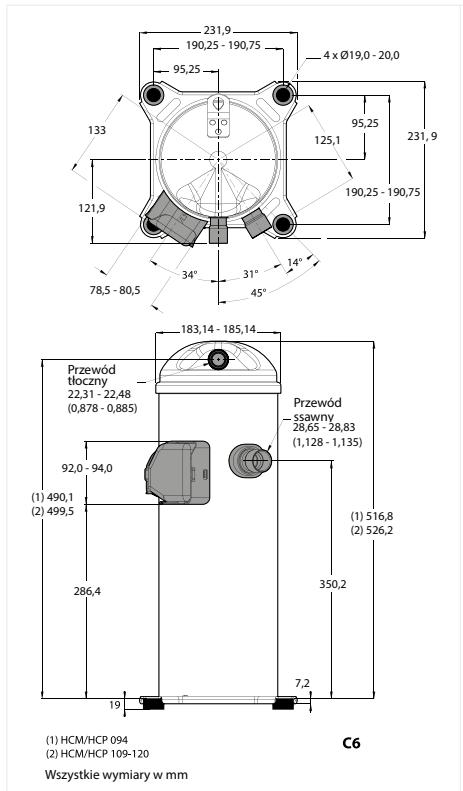

HCJ090-105-120

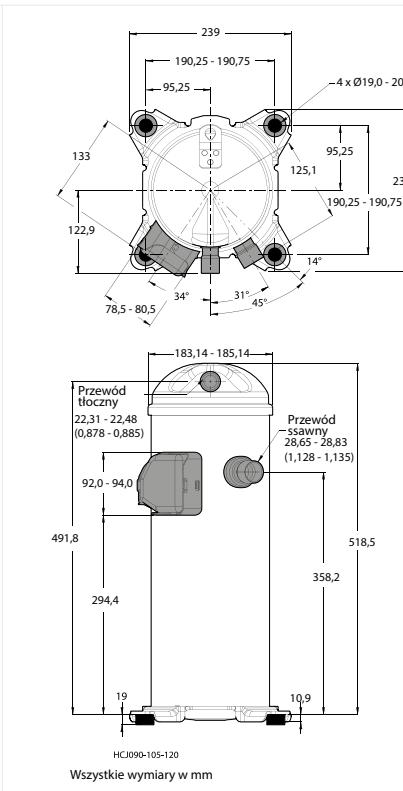

HCJ091-106-121

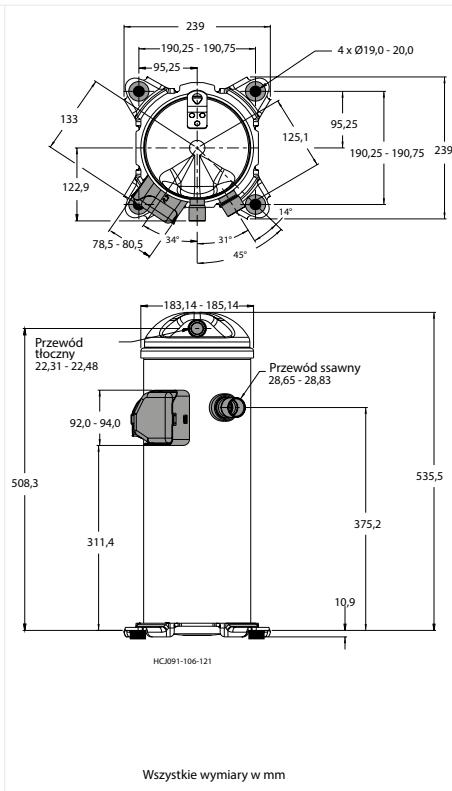

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

HHP - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R407C

Sprężarki spiralne do pomp ciepła mają rozszerzony zakres parametrów pracy. Oznacza to, że pompy ciepła będą nadal bardzo efektywne, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -20 °C.

Inwestorzy będą mogli oszczędzać energię poprzez ograniczenie używania dodatkowego źródła ogrzewania.

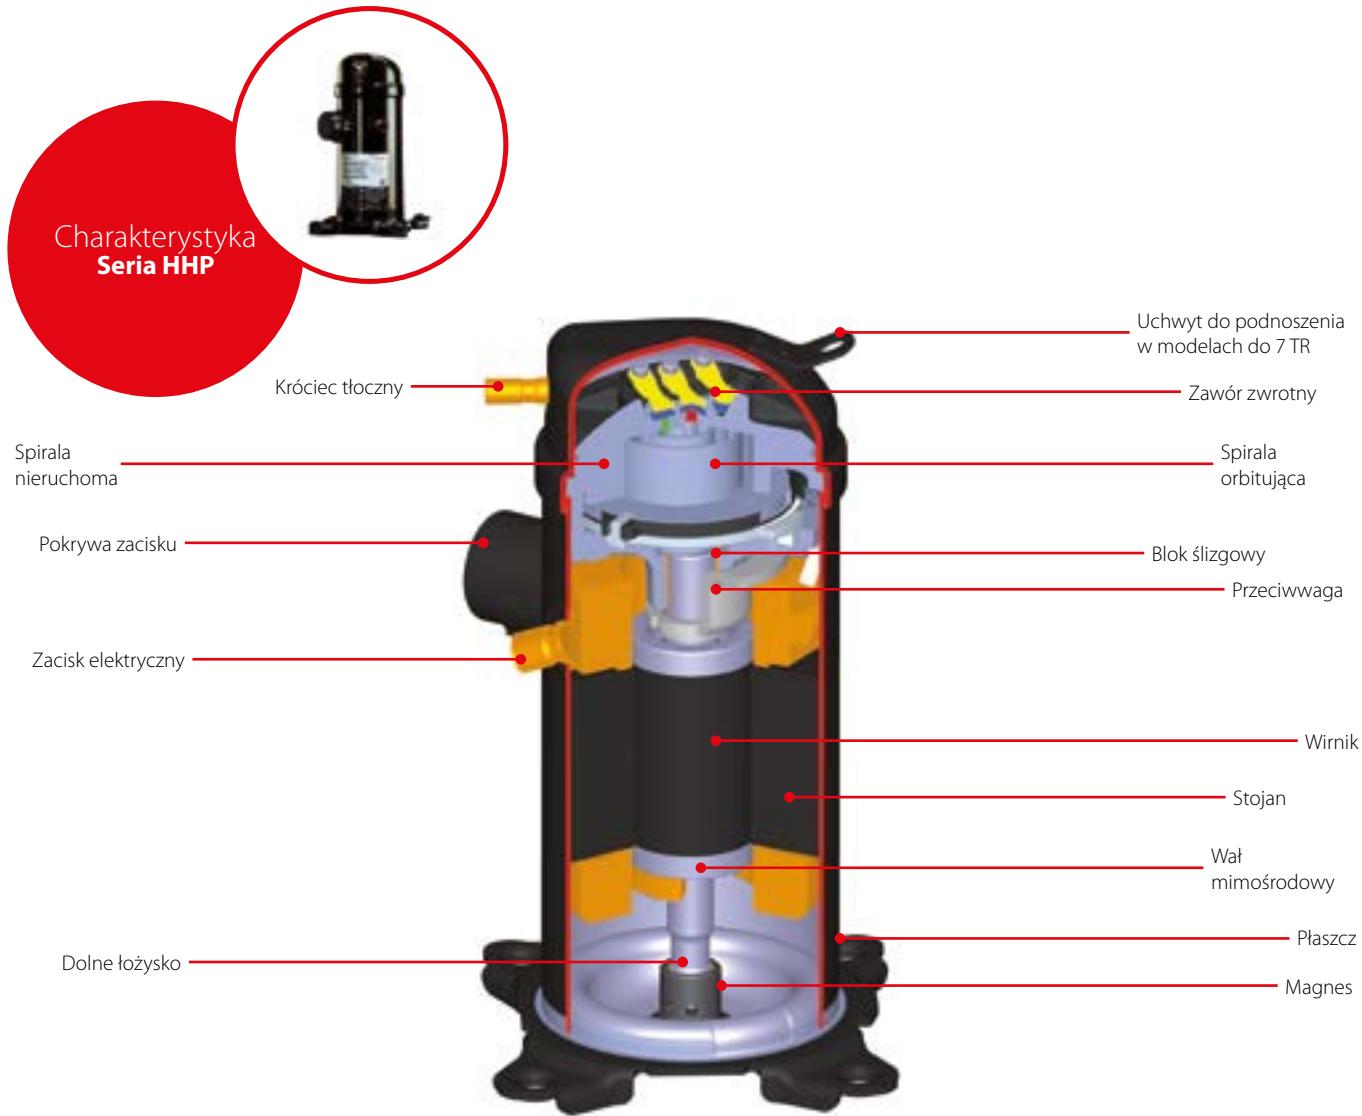

Fakty

- Zawór zwrotny na tłoczeniu: brak wstecznego ruchu spirali i efektów dźwiękowych towarzyszących wyłączaniu
- Podatność promieniowa: dobra odporność na zasysanie ciekłego czynnika
- Podatność osiowa: niski prąd rozruchowy
- Wtrysk oleju: dobre smarowanie w trudnych warunkach
- Łożyska bezoliowiowe: wysoka niezawodność nawet przy słabym smarowaniu
- Zawór termiczny z opatentowaną ochroną wewnętrzną w połączeniu z HOOP (zabezpieczenie przed przegrzaniem): bardzo duża niezawodność
- Standardowe wymiary i przyłącza rurowe: idealne do nowych instalacji i jako części zamienne

Dane techniczne oraz zamawianie

HHP - Sprężarki spiralne do ogrzewania - R407C - 50 Hz

Dane techniczne

Typ	Wydajność cieplna	Pobór mocy	Maks. A.	Współczynnik wydajności grzewczej	Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa	Napełnienie olejem	Masa netto
	[W]	[W]	[A]	COP [W]/[W]	[cm³/obr.]	[m³/h] przy 2900 [obr./min]	[l]	[kg]
HHP015T4LP6	4800	1540	5,1	3,13	34	5,9	1,06	31
HHP015T5LP6	4880	1660	14,2	2,93	34	5,9	1,06	30
HHP019T4LP6	5780	1910	5,8	3,02	41	7,1	1,06	31
HHP019T5LP6	5830	2040	17,7	2,86	41	7,1	1,06	31
HHP021T4LP6	6410	2030	5,8	3,16	46	8	1,06	31
HHP021T5LP6	6630	2110	18,2	3,15	46	8	1,06	31
HHP026T4LP6	8100	2520	7,1	3,22	57	10	1,06	31
HHP026T5LP6	8160	2680	22,7	3,04	57	10	1,06	31
HHP030T4LC6	9700	3070	8,6	3,17	67	11,7	1,57	37
HHP030T5LC6	9790	3190	27,7	3,07	67	11,7	1,57	41
HHP038T4LC6	12050	3730	10,8	3,23	82	14,2	1,57	39
HHP038T5LC6	12140	3850	35,2	3,16	82	14,2	1,57	41
HHP045T4LC6	13940	4300	12,6	3,25	99	17,2	1,57	40

Temperatura parowania: -7 °C

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Temperatura skraplania: 50 °C

Warunki: 400 V / 3 fazy / 50 Hz (silnik T4), 230 V / 1 faza / 50 Hz (silnik T5)

Przegrzanie: 10 K

Dochłodzenie: 5 K

HHP - Sprężarki spiralne do ogrzewania - R407C - 50 Hz

Zamawianie

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Opakowanie pojedyncze		Opakowanie przemysłowe	
				4	5	4	5
HHP015	T	P	6	121U9002	121U9004	121U9001	121U9003
HHP019	T	P	6	121U9006	121U9008	121U9005	121U9007
HHP021	T	P	6	121U9010	121U9012	121U9009	121U9011
HHP026	T	P	6	121U9014	121U9016	121U9013	121U9015
HHP030	T	C	6	121U9018	121U9020	121U9017	121U9019
HHP038	T	C	6	121U9022	121U9024	121U9021	121U9023
HHP045	T	C	6	121U9026	-	121U9025	-

HHP - Sprężarki spiralne do ogrzewania - R407C - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
HHP015T4	40	2 550	1,1	3 070	1,1	3 720	1,2	4 510	1,3	5 450	1,3	6 520	1,4	7 730	1,4	9 080	1,4	10 570	1,4
	50	2 620	1,5	3 050	1,5	3 620	1,5	4 320	1,5	5 150	1,6	6 120	1,6	7 220	1,7	8 460	1,7	9 840	1,7
	60	-	-	-	-	3 860	2,2	4 410	2,1	5 090	2,1	5 890	2,1	6 830	2,1	7 900	2,1	9 100	2,1
HHP019T4	40	3 070	1,3	3 680	1,4	4 450	1,5	5 400	1,5	6 520	1,6	7 810	1,7	9 270	1,7	10 900	1,7	12 690	1,7
	50	3 180	1,7	3 680	1,7	4 340	1,8	5 180	1,9	6 180	1,9	7 340	2,0	8 670	2,1	10 160	2,2	11 830	2,2
	60	-	-	-	-	4 660	2,3	5 300	2,4	6 110	2,4	7 070	2,5	8 200	2,6	9 480	2,7	10 930	2,8
HHP021T4	40	3 530	1,4	4 250	1,5	5 090	1,6	6 080	1,7	7 230	1,7	8 570	1,8	10 100	1,8	11 840	1,7	13 820	1,7
	50	3 430	1,6	4 080	1,8	4 860	1,9	5 770	2,0	6 830	2,1	8 070	2,1	9 500	2,2	11 140	2,2	13 000	2,2
	60	-	-	-	-	4 710	2,2	5 530	2,3	6 510	2,5	7 650	2,6	8 970	2,7	10 490	2,8	12 240	2,8
HHP026T4	40	4 540	1,7	5 410	1,9	6 440	2,0	7 650	2,1	9 070	2,1	10 740	2,2	12 690	2,2	14 950	2,1	17 550	2,0
	50	4 590	2,0	5 350	2,1	6 260	2,3	7 330	2,4	8 610	2,6	10 120	2,6	11 900	2,7	13 970	2,7	16 370	2,7
	60	-	-	-	-	6 240	2,7	7 150	2,9	8 250	3,0	9 560	3,2	11 130	3,3	12 980	3,3	15 150	3,3
HHP030T4	40	4 910	2,1	6 100	2,3	7 480	2,4	9 050	2,6	10 830	2,6	12 830	2,7	15 060	2,7	17 520	2,8	20 240	2,9
	50	4 830	2,3	5 940	2,6	7 230	2,8	8 690	3,0	10 350	3,1	12 200	3,2	14 270	3,4	16 560	3,5	19 090	3,6
	60	-	-	-	-	7 000	3,1	8 330	3,4	9 850	3,6	11 550	3,8	13 440	4,0	15 540	4,2	17 870	4,4
HHP038T4	40	6 150	2,4	7 600	2,8	9 360	3,0	11 390	3,2	13 660	3,2	16 130	3,3	18 750	3,3	21 510	3,4	24 360	3,6
	50	5 730	2,2	7 120	2,8	8 800	3,3	10 740	3,6	12 890	3,8	15 220	4,0	17 700	4,1	20 280	4,2	22 940	4,4
	60	-	-	-	-	8 090	3,2	9 930	3,8	11 970	4,2	14 170	4,5	16 500	4,7	18 920	5,0	21 400	5,2
HHP045T4	40	7 110	3,0	8 800	3,1	10 830	3,3	13 180	3,5	15 800	3,7	18 660	3,8	21 700	3,9	24 890	3,8	28 180	3,7
	50	6 630	3,5	8 240	3,7	10 190	3,9	12 420	4,2	14 910	4,4	17 610	4,6	20 480	4,7	23 460	4,8	26 540	4,8
	60	-	-	-	-	9 360	4,5	11 490	4,8	13 850	5,1	16 400	5,5	19 100	5,7	21 890	6,0	24 760	6,1

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

H: Wydajność cieplna w [W]


Pe: Pobór mocy w [kW]

Przegrzanie: 5 K


Dochłodzenie: 5 K

System oznaczania i Wymiary

HHP015-019-021-026

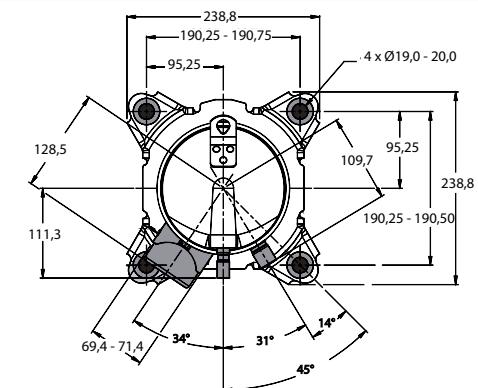

HHP030-038-045

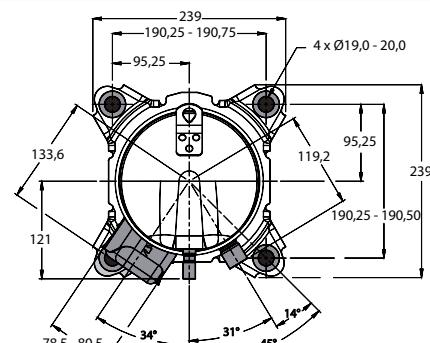

The diagram illustrates a technical assembly, likely a rear wheel hub and a central unit. Key dimensions are indicated as follows:

- Width of the central unit:** 163,5 - 165,5
- Height of the central unit:** 12,75 - 12,85 (1/2 scale)
- Width of the rear wheel:** 75,1 - 75,1
- Height of the rear wheel:** 360,4
- Height of the rear wheel hub:** 194,9
- Height of the rear wheel hub from the ground:** 19,13 - 19,23 (1/2 scale)
- Front-to-back width of the rear wheel hub:** 230,8
- Front-to-back height of the rear wheel hub:** 10,7
- Front-to-back height of the rear wheel hub from the ground:** 19

The diagram illustrates the rear view mirror assembly with its mounting bracket. Key dimensions are:

- Przewód tloczny (1/2 cala):** 12,75 - 12,85 mm.
- Przewód szczawniczy (1/2 cala):** 22,30 - 22,48 mm.
- Width of the mounting bracket:** 182,54 - 184,54 mm.
- Height of the mounting bracket:** 402,7 mm.
- Width of the mirror housing:** 92,0 - 94,0 mm.
- Height of the mirror housing:** 202,4 mm.
- Depth of the mirror housing:** 19 mm.
- Mounting height from the ground:** 435,9 mm.
- Mounting height from the top edge:** 261 mm.
- Mounting offset:** 10,9 mm.

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

MLZ / LLZ - Sprężarki spiralne do układów chłodniczych

Sprężarki spiralne MLZ i LLZ są przeznaczone do handlowych i małych komercyjnych instalacji chłodniczych z czynnikami chłodniczymi R134a, R404A / R507A, R22 i R407A. Większość sprężarek jest dostępna z przyłączami lutowanymi i Rotolock.

MLZ: średniotemperaturowe sprężarki spiralne (R404A / R507A, R407A / R407F, R134a, R22).
LLZ: niskotemperaturowe sprężarki spiralne dostępne z króćcem wtrysku par (R404A, R507A).

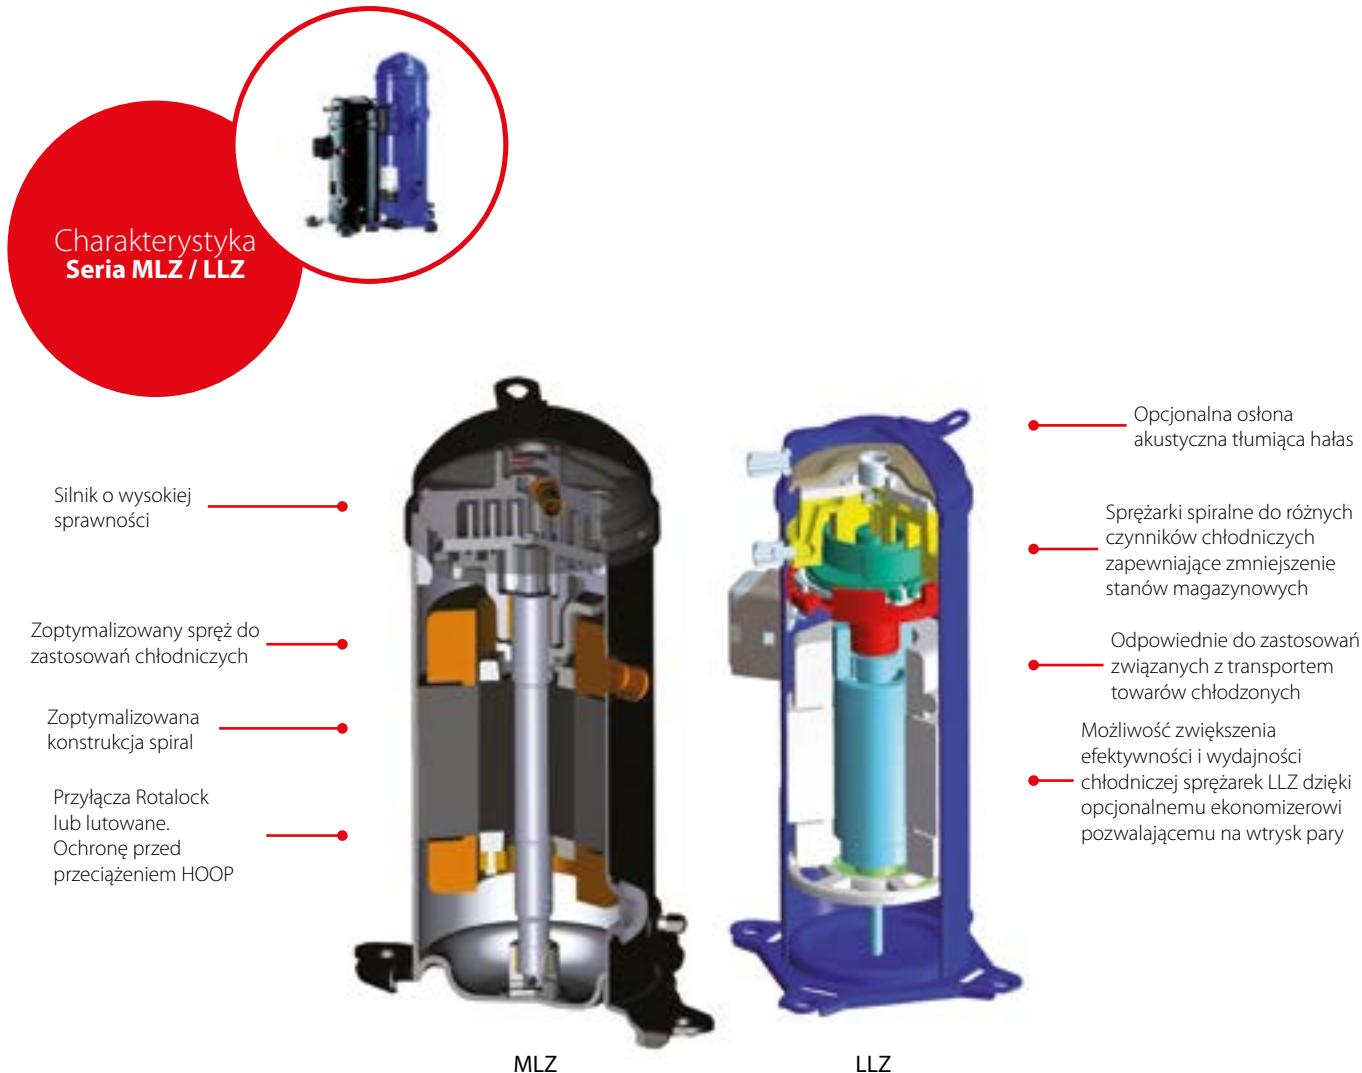

Fakty

- Zwarta konstrukcja, zwłaszcza modeli o dużej wydajności
- Uzupełnienie dotychczasowej gamy sprężarek spiralnych do średnich temperatur
- Oszczędność energii**
Optymalizacja układu ze sprężarkami spiralnymi do chłodnictwa. Połączenie energooszczędnego silnika ze zoptymalizowanym układem spiral do zastosowań chłodniczych zapewnia wysoką efektywność agregatów sprężarkowych o stałej prędkości. Opcjonalny wtrysk pary pozwala znacznie (o ponad 20%) zwiększyć wydajność chłodniczą i efektywność modeli LLZ.

- Niezawodność**
Zwiększa niezawodność układu, ograniczając jednocześnie koszty konserwacji oraz obsługi gwarancyjnej. Niezawodność jest nieodłączną cechą sprężarek z tej serii. Zapewnia ją konstrukcja umożliwiająca podatność spiral oraz specjalnie zaprojektowane łożyska główne, pozwalające uprościć proces produkcyjny (o 30% mniej elementów). Na wyjątkowy poziom niezawodności wpływa także opatentowane zabezpieczenie termiczne. Wszystko to umożliwia obniżenie kosztów serwisowych

- Cicha praca**
Troska o środowisko dzięki najniższemu poziomowi hałasu w branży. Sprężarki spiralne są wyjątkowo ciche: spirale umożliwiają płynne z małymi pulsacjami sprężanie, brak zaworów ssawnych i tłocznych; unikatowa konstrukcja talarzowego zaworu zwrotnego zapewnia cichą pracę (bez drgań)
- Zwarta konstrukcja**
Przestrzeń zajmowana przez sprężarkę jest do 30% mniejsza niż alternatywnych rozwiązań, co obniża koszty logistyczne i zwalnia część miejsca zajmowanego przez urządzenie

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R407A / R407F / R134a / R22

Zamawianie - Wersja Rotolock - Opakowanie pojedyncze

Typ	Model	Przyłącza	Charakterystyka	Kod napięcia 1	Kod napięcia 2	Kod napięcia 4	Kod napięcia 5	Kod napięcia 7	Kod napięcia 9
MLZ015	T	T	9	121U8513	121U8553	121U8529	121U8521	-	121U8545
MLZ019	T	T	9	121U8515	121U8555	121U8531	121U8523	-	121U8547
MLZ021	T	T	9	121U8517	121U8557	121U8533	121U8525	121U8541	121U8549
MLZ026	T	T	9	121U8519	121U8559	121U8535	121U8527	121U8543	121U8551
MLZ030	T	Q	9	121U8561	121U8597	121U8573	121U8567	121U8581	121U8589
MLZ038	T	Q	9	121U8563	121U8599	121U8575	121U8569	121U8583	121U8591
MLZ042	T	Q	9	121U8565	-	-	121U8571	-	-
MLZ045	T	Q	9	-	121U8601	121U8577	-	121U8585	121U8593
MLZ048	T	Q	9	-	121U8603	121U8579	-	121U8587	121U8595
MLZ058	T	Q	9	-	121U8627	121U8609	-	121U8615	121U8621
MLZ066	T	Q	9	-	121U8623	121U8605	-	121U8611	121U8617
MLZ076	T	Q	9	-	121U8625	121U8607	-	121U8613	121U8618

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R407A / R407F / R134a / R22

Zamawianie - Wersja Rotolock - Opakowanie przemysłowe

Typ	Model	Przyłącza	Charakterystyka	Kod napięcia 1	Kod napięcia 2	Kod napięcia 4	Kod napięcia 5	Kod napięcia 7	Kod napięcia 9
MLZ015	T	T	9	121U8512	121U8552	121U8528	121U8520	-	121U8544
MLZ019	T	T	9	121U8514	121U8554	121U8530	121U8522	-	121U8546
MLZ021	T	T	9	121U8516	121U8556	121U8532	121U8524	121U8540	121U8548
MLZ026	T	T	9	121U8518	121U8558	121U8534	121U8526	121U8542	121U8550
MLZ030	T	Q	9	121U8560	121U8596	121U8572	121U8566	121U8580	121U8588
MLZ038	T	Q	9	121U8562	121U8598	121U8574	121U8568	121U8582	121U8590
MLZ042	T	Q	9	121U8564	-	-	121U8570	-	-
MLZ045	T	Q	9	-	121U8600	121U8576	-	121U8584	121U8592
MLZ048	T	Q	9	-	121U8602	121U8578	-	121U8586	121U8594
MLZ058	T	Q	9	-	121U8626	121U8608	-	121U8614	121U8620
MLZ066	T	Q	9	-	121U8622	121U8604	-	121U8610	121U8616
MLZ076	T	Q	9	-	121U8624	121U8606	-	121U8612	121U8618

LLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R507

Zamawianie - Wersja Rotolock - Opakowanie pojedyncze

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Kod napięcia 2	Kod napięcia 4
Paleta Danfoss LLZ013	T	Q	9	121L9519	121L9517
LLZ015	T	Q	9	121L9515	121L9513
LLZ018	T	Q	9	121L9511	121L9509
LLZ024	T	Q	9	121L9507	121L9505

LLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R507

Zamawianie - Wersja Rotolock - Opakowanie przemysłowe

Typ	Wariant optymalizacji	Przyłącza	Charakterystyka	Kod napięcia 2	Kod napięcia 4
Paleta Danfoss LLZ013	T	Q	9	121L9518	121L9516
LLZ015	T	Q	9	121L9514	121L9512
LLZ018	T	Q	9	121L9510	121L9508
LLZ024	T	Q	9	121L9506	121L9504

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R407A / R407F / R134a / R22

Zamawianie - Wersja lutowana - Opakowanie pojedyncze

Typ	Model	Przyłącza	Charakterystyka	Kod napięcia 1	Kod napięcia 2	Kod napięcia 4	Kod napięcia 5	Kod napięcia 7	Kod napięcia 9	
Paleta Danfoss	MLZ015	T	P	9	-	120U8036	121U8002	121U8024	-	-
	MLZ019	T	P	9	121U8060	121U8038	121U8004	121U8026	-	-
	MLZ021	T	P	9	121U8062	121U8040	121U8006	121U8028	-	-
	MLZ026	T	P	9	121U8064	121U8042	121U8008	121U8030	-	-
	MLZ030	T	C	9	121U8066	121U8044	121U8010	121U8032	-	-
	MLZ038	T	C	9	121U8068	121U8046	121U8012	121U8034	-	-
	MLZ042	T	C	9	-	-	-	121U8419	-	-
	MLZ045	T	C	9	-	121U8048	121U8014	-	-	-
	MLZ048	T	C	9	-	121U8050	121U8016	-	-	-
	MLZ058	T	C	9	-	121U8052	121U8018	-	-	-
	MLZ066	T	C	9	-	121U8054	121U8020	-	-	-
	MLZ076	T	C	9	-	121U8056	121U8022	-	-	-
	MLZ015	T	P	9	120U8058	120U8036	120U8002	120U8024	-	120U8413
	MLZ019	T	P	9	120U8060	120U8038	120U8004	120U8026	-	120U8266
Paleta US	MLZ021	T	P	9	120U8062	120U8040	120U8006	120U8028	-	120U8272
	MLZ026	T	P	9	120U8064	120U8042	120U8008	120U8030	-	120U8278
	MLZ030	T	C	9	120U8066	120U8044	120U8010	120U8032	-	120U8284
	MLZ038	T	C	9	120U8068	120U8046	120U8012	120U8034	-	120U8296
	MLZ042	T	C	9	120U8399	-	-	-	-	-
	MLZ045	T	C	9	-	120U8048	120U8014	-	120U8332	120U8302
	MLZ048	T	C	9	-	120U8050	120U8016	-	120U8338	120U8308
	MLZ058	T	C	9	-	120U8052	120U8018	-	120U8344	120U8314
	MLZ066	T	C	9	-	120U8054	120U8020	-	120U8350	-
	MLZ076	T	C	9	-	120U8056	120U8022	-	120U8356	-

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R407A / R407F / R134a / R22

Zamawianie - Wersja lutowana - Opakowanie przemysłowe

Typ	Model	Przyłącza	Charakterystyka	Kod napięcia 1	Kod napięcia 2	Kod napięcia 4	Kod napięcia 5	Kod napięcia 7	Kod napięcia 9	
Danfoss pallet	MLZ015	T	P	9	-	120U8035	121U8001	121U8023	-	-
	MLZ019	T	P	9	121U8059	121U8037	121U8003	121U8025	-	-
	MLZ021	T	P	9	121U8061	121U8039	121U8005	121U8027	-	-
	MLZ026	T	P	9	121U8063	121U8041	121U8007	121U8029	-	-
	MLZ030	T	C	9	121U8065	121U8043	121U8009	121U8031	-	-
	MLZ038	T	C	9	121U8067	121U8045	121U8011	121U8033	-	-
	MLZ042	T	C	9	-	-	-	121U8418	-	-
	MLZ045	T	C	9	-	121U8047	121U8013	-	-	-
	MLZ048	T	C	9	-	121U8049	121U8015	-	-	-
	MLZ058	T	C	9	-	121U8051	121U8017	-	-	-
	MLZ066	T	C	9	-	121U8053	121U8019	-	-	-
	MLZ076	T	C	9	-	121U8055	121U8021	-	-	-
	MLZ015	T	P	9	120U8057	120U8035	120U8001	120U8023	-	120U8412
	MLZ019	T	P	9	120U8059	120U8037	120U8003	120U8025	-	120U8265
Us pallet	MLZ021	T	P	9	120U8061	120U8039	120U8005	120U8027	-	120U8271
	MLZ026	T	P	9	120U8063	120U8041	120U8007	120U8029	-	120U8277
	MLZ030	T	C	9	120U8065	120U8043	120U8009	120U8031	-	120U8283
	MLZ038	T	C	9	120U8067	120U8045	120U8011	120U8033	-	120U8295
	MLZ042	T	C	9	120U8398	-	-	-	-	-
	MLZ045	T	C	9	-	120U8047	120U8013	-	120U8331	120U8301
	MLZ048	T	C	9	-	120U8049	120U8015	-	120U8337	120U8307
	MLZ058	T	C	9	-	120U8051	120U8017	-	120U8343	120U8313
	MLZ066	T	C	9	-	120U8053	120U8019	-	120U8349	-
	MLZ076	T	C	9	-	120U8055	120U8021	-	120U8355	-

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R134a / R22 / R407A / R407F - 50 Hz

Dane techniczne

Typ	HP	Nominalna wydajność chłodnicza ¹⁾		Pobór mocy ¹⁾	Efektywność ¹⁾		Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa	Napełnienie olejem	Masa netto (z olejem)	
		[W]	[Btu/h]		COP	EER					
R404A ²⁾	MLZ015	2	3300	11262,79863	1,75	1,89	6,45	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	4500	15358,36177	2,16	2,06	7,03	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	4700	16040,95563	2,27	2,08	7,10	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	5800	19795,22184	2,90	2	6,83	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	7100	24232,08191	3,35	2,11	7,20	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	8400	28668,94198	3,86	2,19	7,47	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	9500	32423,20819	4,72	2,02	6,89	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	10200	34812,28669	4,89	2,09	7,13	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	11200	38225,25597	5,38	2,09	7,13	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	13000	44368,60068	6,08	2,13	7,27	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	15100	51535,83618	7,01	2,15	7,34	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	17300	59044,3686	7,93	2,18	7,44	162,43	28,26	2,66	45,18
R134a ³⁾	MLZ015	2	2000	6825,938567	1,02	1,94	6,62	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	2500	8532,423208	1,28	1,98	6,76	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	2700	9215,017065	1,33	2,04	6,96	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	3300	11262,79863	1,62	2,05	7,00	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	4000	13651,87713	1,93	2,09	7,13	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	4700	16040,95563	2,34	2,02	6,89	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	5300	18088,7372	2,74	1,95	6,66	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	5800	19795,22184	2,69	2,17	7,41	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	6200	21160,40956	2,91	2,13	7,27	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	7400	25255,9727	3,61	2,05	7,00	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	8600	29351,53584	4,10	2,1	7,17	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	9600	32764,50512	4,67	2,05	7,00	162,43	28,26	2,66	45,18
R22	MLZ015	2	3300	11262,79863	1,53	2,15	7,34	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	4300	14675,76792	1,87	2,3	7,85	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	4600	15699,6587	2,02	2,27	7,75	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	5700	19453,92491	2,43	2,33	7,95	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	6800	23208,19113	2,93	2,33	7,95	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	8100	27645,05119	3,45	2,34	7,99	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	9100	31058,02048	4,23	2,15	7,34	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	9300	31740,61433	4,14	2,24	7,65	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	10600	36177,4744	4,53	2,33	7,95	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	12300	41979,52218	5,29	2,33	7,95	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	14100	48122,86689	5,94	2,38	8,12	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	16600	56655,2901	6,96	2,38	8,12	162,43	28,26	2,66	45,18

¹⁾ W warunkach zgodnych z normą EN12900: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Temperatura na ssaniu: 20 °C; Dochłodzenie: 0 K

²⁾ Dane wydajności dla R507 są niemal identyczne jak w przypadku R404A

³⁾ R134a w warunkach: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Przegrzanie: 10 K; Dochłodzenie: 0 K

Kod napięcia silnika 4: 400 V / 3~/50 Hz i 460 V / 3~/60 Hz

MLZ042: kod napięcia silnika 5: 220 – 240 V / 1~/50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R407A / R407F - 50 Hz

Dane techniczne

Typ	HP	Nominalna wydajność chłodnicza ¹⁾		Pobór mocy ¹⁾ [kW]	Efektywność ¹⁾		Pojemność skokowa [cm ³ /obr.]	Wydajność objętościowa [m ³ /h]	Napełnienie olejem [l]	Masa netto [kg]	
		[W]	[Btu/h]		COP	EER					
R407A ²⁾	MLZ015	2	3100	10580,20478	1,55	2	6,83	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	4000	13651,87713	2,04	1,96	6,69	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	4200	14334,47099	2,21	1,91	6,52	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	5300	18088,7372	2,71	1,96	6,69	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	6500	22184,30034	2,99	2,17	7,41	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	7500	25597,26962	3,47	2,16	7,37	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	8600	29351,53584	4,53	1,9	6,48	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	9100	31058,02048	4,55	2,01	6,86	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	10000	34129,69283	5,01	2	6,83	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	11500	39249,14676	5,69	2,02	6,89	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	13400	45733,7884	6,78	1,98	6,76	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	14700	50170,64846	7,51	1,96	6,69	162,43	28,26	2,66	45,18
	MLZ015	2	3300	11262,79863	1,66	2	6,83	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	4300	14675,76792	2,19	1,96	6,69	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	4500	15358,36177	2,37	1,91	6,52	46,21	8,04	1,06	30,84
R407F ³⁾	MLZ026	3,5	5700	19453,92491	2,90	1,96	6,69	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	6900	23549,48805	3,20	2,17	7,41	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	8000	27303,75427	3,72	2,16	7,37	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	9200	31399,31741	4,85	1,9	6,48	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	9800	33447,09898	4,87	2,01	6,86	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	10800	36860,06826	5,37	2,01	6,86	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	12300	41979,52218	6,09	2,02	6,89	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	14400	49146,75768	7,26	1,99	6,79	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	15800	53924,91468	8,04	1,96	6,69	162,43	28,26	2,66	45,18

¹⁾ W warunkach zgodnych z normą EN12900: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Temperatura na ssaniu: 20 °C; Dochłodzenie: 0 K

²⁾ Dane wydajności dla R507 są niemal identyczne jak w przypadku R404A

³⁾ R407A, R407F w warunkach: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Przegrzanie: 10 K; Dochłodzenie: 0 K

Kod napięcia silnika 4: 400 V/3~/50 Hz i 460 V/3~/60 Hz

MLZ042: kod napięcia silnika 5: 220 – 240 V/1~/50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R134a / R22 - 60 Hz

Dane techniczne

Typ	HP	Nominalna wydajność chłodnicza ¹⁾		Pobór mocy ¹⁾ [kW]	Sprawność ¹⁾		Pojemność skokowa [cm ³ /obr.]	Pojemność skokowa [m ³ /h]	Napełnienie olejem [l]	Masa netto (z olejem) [kg]	
		[W]	[Btu/h]		COP	EER					
R404A ²⁾	MLZ015	2	4100	13993,17406	2,10	1,94	6,62	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	5500	18771,33106	2,58	2,11	7,20	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	5800	19795,22184	2,74	2,13	7,27	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	7200	24573,37884	3,44	2,1	7,17	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	8500	29010,23891	3,90	2,18	7,44	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	10200	34812,28669	4,70	2,18	7,44	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	11800	40273,03754	5,73	2,07	7,06	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	12400	42320,81911	5,64	2,19	7,47	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	13500	46075,08532	6,15	2,2	7,51	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	15700	53583,61775	7,35	2,14	7,30	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	18400	62798,63481	8,40	2,18	7,44	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	20900	71331,05802	9,59	2,18	7,44	162,43	28,26	2,66	45,18
	MLZ015	2	2400	8191,12628	1,19	2,04	6,96	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	3100	10580,20478	1,53	2,03	6,93	43,51	7,57	1,06	30,84
R134a ³⁾	MLZ021	3	3300	11262,79863	1,58	2,1	7,17	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	4100	13993,17406	1,91	2,14	7,30	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ030	4	4900	16723,54949	2,35	2,1	7,17	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	5800	19795,22184	2,80	2,08	7,10	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	6500	22184,30034	3,33	1,94	6,62	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	7100	24232,08191	3,32	2,13	7,27	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	7600	25938,56655	3,54	2,13	7,27	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	9100	31058,02048	4,28	2,12	7,24	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	10400	35494,88055	4,85	2,15	7,34	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	11700	39931,74061	5,61	2,09	7,13	162,43	28,26	2,66	45,18
	MLZ015	2	3900	13310,5802	1,74	2,26	7,71	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	5200	17747,44027	2,22	2,37	8,09	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	5600	19112,62799	2,36	2,36	8,05	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	7000	23890,78498	2,93	2,39	8,16	57,11	9,94	1,06	30,84
R22	MLZ030	4	8200	27986,34812	3,46	2,36	8,05	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	9600	32764,50512	4,06	2,36	8,05	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ042	5,5	10900	37201,36519	5,00	2,18	7,44	93,09	16,20	1,57	37,2
	MLZ045	6	11700	39931,74061	4,91	2,38	8,12	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	12900	44027,30375	5,36	2,4	8,19	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	14900	50853,24232	6,34	2,34	7,99	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	17000	58020,47782	7,14	2,38	8,12	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	20100	68600,68259	8,40	2,39	8,16	162,43	28,26	2,66	45,18

¹⁾ W warunkach zgodnych z normą EN12900: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Temperatura na ssaniu: 20 °C; Dochłodzenie: 0 K

²⁾ Dane wydajności dla R507 są niemal identyczne jak w przypadku R404A

³⁾ R134a w warunkach: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Przegrzanie: 10 K; Dochłodzenie: 0 K

Kod napięcia silnika 4: 400 V / 3 ~ / 50 Hz i 460 V / 3 ~ / 60 Hz

MLZ042: kod napięcia silnika 1: 208 – 230 V / 1 ~ / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R407A / R407F - 60 Hz

Dane techniczne

Typ	HP	Nominalna wydajność chłodnicza ¹⁾		Pobór mocy ¹⁾	Efektywność ¹⁾		Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa	Napełnienie olejem	Masa netto (z olejem)	
		[W]	[Btu/h]		COP	EER					
R407A ²⁾	MLZ015	2	3800	12969,28328	1,85	2,04	6,96	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ016	2,5	4900	16723,54949	2,40	2,06	7,03	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ017	3	5300	18088,7372	2,63	2,01	6,86	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ018	3,5	6400	21843,00341	3,10	2,07	7,06	57,11	9,94	1,06	30,84
	MLZ019	4	7900	26962,45734	3,52	2,25	7,68	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ020	5	9200	31399,31741	4,10	2,24	7,65	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ021	6	11200	38225,25597	5,37	2,09	7,13	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ022	7	12200	41638,22526	6,01	2,03	6,93	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ023	7,5	14300	48805,46075	6,68	2,14	7,30	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ024	9	16700	56996,58703	7,89	2,12	7,24	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ025	10	18100	61774,74403	8,64	2,09	7,13	162,43	28,26	2,66	45,18
	MLZ015	2	4100	13993,17406	1,98	2,05	7,00	33,77	5,88	1,06	30,84
	MLZ019	2,5	5300	18088,7372	2,57	2,06	7,03	43,51	7,57	1,06	30,84
	MLZ021	3	5700	19453,92491	2,81	2,01	6,86	46,21	8,04	1,06	30,84
	MLZ026	3,5	6900	23549,48805	3,32	2,08	7,10	57,11	9,94	1,06	30,84
R407F ³⁾	MLZ030	4	8500	29010,23891	3,77	2,26	7,71	68,79	11,97	1,57	37,2
	MLZ038	5	9800	33447,09898	4,38	2,24	7,65	80,95	14,09	1,57	37,2
	MLZ045	6	12000	40955,6314	5,75	2,09	7,13	98,57	17,15	1,57	37,2
	MLZ048	7	13100	44709,89761	6,44	2,04	6,96	107,48	18,70	1,57	37,2
	MLZ058	7,5	15300	52218,43003	7,15	2,14	7,30	125,95	21,92	2,66	44
	MLZ066	9	18000	61433,4471	8,45	2,13	7,27	148,8	25,89	2,66	45,18
	MLZ076	10	19400	66211,6041	9,25	2,09	7,13	162,43	28,26	2,66	45,18

¹⁾ W warunkach zgodnych z normą EN12900: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Temperatura na ssaniu: 20 °C; Dochłodzenie: 0 K

²⁾ Dane wydajności dla R507 są niemal identyczne jak w przypadku R404A

³⁾ R407A, R407F w warunkach: To: -10 °C; Tc: 45 °C; Przegrzanie: 10 K; Dochłodzenie: 0 K

Kod napięcia silnika 4: 400 V / 3 ~ / 50 Hz i 460 V / 3 ~ / 60 Hz

MLZ042: kod napięcia silnika 5: 220 – 240 V / 1 ~ / 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R134a - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe										
MLZ015T4	30	2400	0,74	3000	0,75	3700	0,75	4500	0,76	5400	0,77	—	—
	40	—	—	2700	0,92	3300	0,93	4100	0,94	4900	0,95	5900	0,96
	50	—	—	2400	1,14	3000	1,15	3600	1,16	4400	1,17	5200	1,18
MLZ019T4	30	3100	0,95	3800	0,96	4700	0,96	5800	0,97	7000	0,99	—	—
	40	—	—	3500	1,18	4300	1,19	5200	1,20	6300	1,21	7600	1,22
	50	—	—	3100	1,44	3800	1,46	4700	1,48	5600	1,49	6700	1,50
MLZ021T4	30	3300	0,98	4100	0,99	5000	1,00	6100	1,01	7400	1,03	—	—
	40	—	—	3700	1,22	4600	1,23	5600	1,25	6700	1,26	8000	1,28
	50	—	—	3300	1,49	4000	1,51	4900	1,53	6000	1,54	7200	1,56
MLZ026T4	30	4100	1,19	5100	1,20	6200	1,22	7600	1,23	9100	1,25	—	—
	40	—	—	4600	1,48	5600	1,50	6900	1,52	8300	1,54	9900	1,55
	50	—	—	4100	1,82	5000	1,85	6100	1,87	7400	1,89	8900	1,91
MLZ030T4	30	4900	1,42	6100	1,43	7500	1,45	9100	1,46	11000	1,48	—	—
	40	—	—	5500	1,76	6800	1,78	8300	1,80	10000	1,82	12000	1,84
	50	—	—	4900	2,16	6000	2,19	7400	2,21	8900	2,23	10700	2,26
MLZ038T4	30	5800	1,73	7200	1,75	8800	1,77	10700	1,79	12900	1,81	—	—
	40	—	—	6500	2,15	8000	2,18	9700	2,20	11700	2,22	14000	2,24
	50	—	—	5700	2,64	7100	2,68	8700	2,71	10500	2,73	12500	2,75
MLZ042T5	30	6600	2,15	8200	2,20	10100	2,23	12100	2,28	14400	2,35	—	—
	40	—	—	7500	2,60	9200	2,64	11100	2,68	13200	2,72	15700	2,78
	50	—	—	6500	3,08	8100	3,15	9900	3,19	11800	3,22	14100	3,25
MLZ045T4	30	7100	1,96	8900	1,99	11000	2,00	13300	2,01	16000	2,02	—	—
	40	—	—	8000	2,46	9900	2,49	12100	2,51	14600	2,53	17400	2,55
	50	—	—	7100	3,03	8800	3,07	10800	3,10	13000	3,13	15600	3,17
MLZ048T4	30	7600	2,12	9500	2,15	11600	2,18	14100	2,20	16900	2,22	—	—
	40	—	—	8500	2,66	10500	2,70	12800	2,72	15400	2,74	18300	2,75
	50	—	—	7500	3,27	9300	3,32	11400	3,36	13800	3,38	16400	3,39
MLZ058T4	30	9100	2,64	11300	2,69	13800	2,77	16600	2,83	20000	2,87	—	—
	40	—	—	10100	3,33	12400	3,40	15100	3,44	18100	3,45	21600	3,40
	50	—	—	9000	4,06	11100	4,15	13400	4,20	16100	4,20	19200	4,12
MLZ066T4	30	10500	3,01	13000	3,07	16000	3,14	19300	3,20	23200	3,24	—	—
	40	—	—	11800	3,79	14500	3,85	17500	3,89	21100	3,90	25000	3,86
	50	—	—	10400	4,62	12800	4,70	15600	4,75	18800	4,75	22300	4,69
MLZ076T4	30	11800	3,41	14600	3,49	17900	3,58	21600	3,65	25800	3,69	—	—
	40	—	—	13100	4,31	16100	4,39	19600	4,44	23500	4,45	28000	4,39
	50	—	—	11600	5,26	14300	5,36	17400	5,42	21000	5,42	25000	5,34
MLZ015T4	30	3000	0,89	3700	0,90	4600	0,92	5500	0,94	6600	0,96	—	—
	40	—	—	3400	1,10	4200	1,12	5100	1,14	6100	1,16	7200	1,18
	50	—	—	3000	1,33	3700	1,36	4600	1,38	5500	1,40	6500	1,43
MLZ019T4	30	3800	1,15	4800	1,18	5900	1,20	7100	1,22	8500	1,25	—	—
	40	—	—	4300	1,43	5400	1,46	6500	1,48	7800	1,50	9300	1,54
	50	—	—	3900	1,73	4800	1,77	5900	1,79	7100	1,82	8400	1,84
MLZ021T4	30	4100	1,19	5100	1,21	6200	1,23	7600	1,25	9100	1,28	—	—
	40	—	—	4600	1,48	5700	1,50	6900	1,52	8300	1,54	9900	1,57
	50	—	—	4100	1,79	5100	1,83	6200	1,85	7500	1,87	8900	1,90
MLZ026T4	30	5000	1,44	6300	1,46	7700	1,49	9300	1,52	11200	1,57	—	—
	40	—	—	5700	1,78	7000	1,82	8600	1,85	10300	1,88	12200	1,91
	50	—	—	5100	2,16	6300	2,22	7700	2,26	9300	2,29	11000	2,30
MLZ030T4	30	6000	1,75	7500	1,78	9300	1,81	11300	1,85	13500	1,90	—	—
	40	—	—	6800	2,18	8500	2,21	10300	2,24	12400	2,28	14700	2,33
	50	—	—	6100	2,64	7600	2,68	9300	2,72	11200	2,76	13300	2,81
MLZ038T4	30	7100	2,06	8800	2,10	10900	2,15	13200	2,21	15900	2,26	—	—
	40	—	—	8000	2,57	9900	2,62	12100	2,67	14600	2,72	17300	2,77
	50	—	—	7200	3,14	8900	3,19	10900	3,24	13200	3,29	15700	3,34
MLZ042T1	30	8800	2,45	11000	2,49	13500	2,53	16300	2,58	19500	2,65	—	—
	40	—	—	9900	3,05	12200	3,09	14800	3,13	17800	3,18	21100	3,26
	50	—	—	8600	3,74	10700	3,79	13100	3,83	15800	3,88	18900	3,94
MLZ045T4	30	9300	2,61	11600	2,66	14200	2,72	17200	2,78	20600	2,86	—	—
	40	—	—	10400	3,26	12900	3,31	15600	3,37	18800	3,43	22200	3,49
	50	—	—	9200	3,99	11300	4,06	13900	4,11	16700	4,16	19900	4,21
MLZ048T4	30	11100	3,14	13700	3,23	16800	3,35	20200	3,47	24000	3,57	—	—
	40	—	—	12400	3,96	15200	4,07	18300	4,17	21900	4,24	25900	4,27
	50	—	—	11000	4,84	13500	4,96	16300	5,06	19600	5,12	23300	5,13
MLZ058T4	30	12700	3,60	15700	3,70	19200	3,83	23200	3,97	27600	4,10	—	—
	40	—	—	14200	4,53	17400	4,66	21100	4,77	25200	4,85	29800	4,90
	50	—	—	12600	5,52	15500	5,68	18800	5,79	22500	5,86	26700	5,85
MLZ066T4	30	14300	4,12	17600	4,23	21500	4,38	26000	4,54	31000	4,70	—	—
	40	—	—	16000	5,19	19600	5,33	23600	5,46	28300	5,56	33400	5,61
	50	—	—	14200	6,35	17400	6,51	21100	6,64	25300	6,71	29800	6,71
MLZ076T4	30	14 300	4,1	17 600	4,2	21 500	4,4	26 000	4,5	31 000	4,7	—	—
	40	—	—	16 000	5,2	19 600	5,3	23 600	5,5	28 300	5,6	33 400	5,6
	50	—	—	14 200	6,4	17 400	6,5	21 100	6,6	25 300	6,7	29 800	6,7

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Temperatura na ssaniu: 20 °C

Dane dotyczące wydajności w innych warunkach są dostępne na kartach katalogowych na stronie internetowej: www.danfoss.com/odsg

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R404A / R507 - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	
50 Hz	MLZ015T4	30	2300	1,25	2900	1,24	3500	1,22	4300	1,20	5200	1,18	6200	1,16	7400	1,14	8700	1,14
	MLZ015T4	40	1900	1,63	2400	1,60	3000	1,57	3700	1,54	4400	1,51	5300	1,49	6300	1,47	7400	1,47
	MLZ019T4	50	—	—	1800	2,10	2400	2,05	2900	2,00	3600	1,95	4300	1,91	5100	1,88	6000	1,86
	MLZ019T4	30	3000	1,51	3800	1,53	4600	1,53	5600	1,53	6700	1,52	8000	1,52	9500	1,53	11200	1,57
	MLZ019T4	40	2600	1,88	3300	1,92	4000	1,93	4800	1,93	5800	1,91	6900	1,90	8200	1,89	9700	1,89
	MLZ019T4	50	—	—	2700	2,36	3300	2,40	4000	2,41	4800	2,40	5800	2,38	6800	2,36	8100	2,34
	MLZ021T4	30	3200	1,60	4000	1,60	4900	1,61	5900	1,62	7100	1,63	8500	1,64	10000	1,66	11800	1,68
	MLZ021T4	40	2800	1,99	3500	2,01	4300	2,02	5100	2,03	6200	2,03	7300	2,03	8700	2,01	10300	2,00
	MLZ021T4	50	—	—	2900	2,52	3500	2,54	4300	2,55	5100	2,55	6100	2,53	7300	2,49	8600	2,44
	MLZ026T4	30	3900	2,00	4900	2,02	6000	2,03	7300	2,05	8800	2,06	10500	2,06	12500	2,07	14800	2,07
60 Hz	MLZ026T4	40	3400	2,55	4200	2,56	5200	2,57	6300	2,58	7600	2,58	9100	2,59	10800	2,58	12800	2,58
	MLZ026T4	50	—	—	3600	3,26	4400	3,27	5300	3,27	6400	3,26	7600	3,25	9100	3,24	10800	3,23
	MLZ030T4	30	4800	2,33	6000	2,36	7300	2,38	8800	2,39	10600	2,40	12700	2,42	15000	2,43	17700	2,44
	MLZ030T4	40	4100	2,95	5100	2,97	6300	2,98	7700	2,99	9300	3,00	11100	3,00	13100	3,00	15500	3,00
	MLZ030T4	50	—	—	4300	3,77	5300	3,77	6400	3,77	7800	3,76	9300	3,75	11100	3,73	13100	3,72
	MLZ038T4	30	5800	2,69	7200	2,69	8700	2,70	10500	2,72	12600	2,76	15000	2,81	17700	2,88	20800	2,97
	MLZ038T4	40	5000	3,45	6200	3,43	7600	3,42	9200	3,42	11000	3,43	13200	3,46	15600	3,50	18300	3,56
	MLZ038T4	50	—	—	5100	4,39	6300	4,37	7600	4,35	9200	4,34	11000	4,34	13100	4,35	15400	4,38
	MLZ042T5	30	6300	3,24	7900	3,33	9800	3,42	12000	3,50	14500	3,57	17500	3,60	20900	3,58	24800	3,51
	MLZ042T5	40	5500	4,12	6900	4,14	8500	4,19	10400	4,24	12500	4,28	15000	4,31	18000	4,32	21500	4,28
	MLZ042T5	50	—	—	5800	5,32	7100	5,30	8600	5,30	10400	5,31	12600	5,32	15100	5,33	18100	5,31
60 Hz	MLZ045T4	30	7100	3,46	8700	3,45	10700	3,44	12900	3,44	15500	3,44	18500	3,46	21900	3,49	25700	3,54
	MLZ045T4	40	6000	4,34	7500	4,35	9200	4,34	11200	4,33	13500	4,33	16100	4,33	19100	4,34	22500	4,36
	MLZ045T4	50	—	—	6100	5,53	7500	5,54	9200	5,54	11200	5,53	13500	5,53	16000	5,53	19000	5,53
	MLZ048T4	30	7700	3,80	9600	3,78	11700	3,76	14100	3,74	16900	3,72	20100	3,71	23700	3,69	27700	3,67
	MLZ048T4	40	6500	4,78	8200	4,78	10100	4,79	12300	4,79	14800	4,79	17600	4,79	20800	4,79	24400	4,78
	MLZ048T4	50	—	—	6600	5,93	8200	5,97	10100	6,01	12300	6,04	14700	6,07	17500	6,10	20600	6,12
	MLZ058T4	30	8700	4,18	10900	4,25	13500	4,33	16400	4,40	19800	4,46	23500	4,53	27800	4,59	32500	4,64
	MLZ058T4	40	7200	5,29	9300	5,33	11600	5,38	14200	5,43	17200	5,49	20500	5,55	24200	5,60	28400	5,66
	MLZ058T4	50	—	—	7400	6,81	9400	6,81	11700	6,83	14300	6,85	17100	6,88	20400	6,92	24000	6,96
	MLZ066T4	30	10000	4,92	12600	4,93	15600	4,96	19100	5,02	23100	5,12	27700	5,25	32900	5,43	38900	5,66
60 Hz	MLZ066T4	40	8500	6,18	10800	6,18	13400	6,19	16400	6,23	19900	6,30	23900	6,40	28500	6,55	33700	6,73
	MLZ066T4	50	—	—	8900	7,90	11100	7,90	13600	7,92	16600	7,97	19900	8,05	23800	8,16	28200	8,32
	MLZ076T4	30	12200	5,71	15200	5,71	18500	5,75	22400	5,83	26800	5,94	31900	6,07	37800	6,21	44600	6,34
	MLZ076T4	40	10600	7,04	13100	7,04	15900	7,08	19100	7,15	22900	7,23	27200	7,33	32300	7,43	38200	7,51
	MLZ076T4	50	—	—	11000	8,70	13000	8,74	15400	8,80	18300	8,87	21800	8,94	25900	9,00	30800	9,04
	MLZ015T4	30	2800	1,50	3500	1,49	4300	1,49	5200	1,48	6200	1,46	7500	1,45	8900	1,42	10500	1,38
	MLZ015T4	40	2300	1,87	2900	1,87	3600	1,87	4500	1,87	5400	1,86	6400	1,84	7600	1,81	9000	1,78
	MLZ019T4	50	—	—	2300	2,34	3000	2,35	3700	2,35	4400	2,35	5300	2,33	6300	2,31	7500	2,27
	MLZ019T4	30	3800	1,80	4600	1,82	5700	1,82	6900	1,81	8200	1,81	9700	1,82	11500	1,86	13500	1,94
	MLZ019T4	40	3200	2,21	4000	2,28	4900	2,31	5900	2,31	7100	2,30	8400	2,29	10000	2,29	11700	2,31
60 Hz	MLZ021T4	30	4000	1,84	4900	1,94	6000	1,97	7300	1,98	8700	1,97	10400	1,96	12200	1,99	14200	2,06
	MLZ021T4	40	3400	2,29	4300	2,40	5200	2,45	6300	2,46	7600	2,44	9000	2,43	10600	2,44	12400	2,50
	MLZ021T4	50	—	—	3600	3,01	4400	3,06	5300	3,07	6400	3,05	7600	3,02	9000	3,02	10500	3,04
	MLZ026T4	30	5000	2,30	6100	2,40	7500	2,45	9100	2,47	10900	2,47	12900	2,47	15200	2,47	17800	2,50
	MLZ026T4	40	4300	2,85	5300	2,98	6500	3,05	7900	3,08	9400	3,09	11200	3,08	13200	3,07	15400	3,08
	MLZ026T4	50	—	—	4400	3,71	5400	3,80	6600	3,84	7900	3,84	9400	3,82	11100	3,80	13000	3,78
	MLZ030T4	30	5800	2,75	7200	2,77	8800	2,81	10700	2,84	12800	2,86	15200	2,86	17800	2,84	20800	2,78
	MLZ030T4	40	5100	3,45	6300	3,46	7600	3,47	9300	3,50	11100	3,53	13200	3,54	15500	3,53	18200	3,50
	MLZ030T4	50	—	—	5200	4,35	6400	4,34	7700	4,35	9300	4,36	11100	4,37	13100	4,37	15400	4,36
	MLZ038T4	30	7000	3,37	8600	3,35	10500	3,36	12700	3,39	15300	3,42	18100	3,42	21400	3,39	25100	3,31
60 Hz	MLZ038T4	40	6000	4,20	7500	4,18	9200	4,19	11100	4,22	13300	4,24	15800	4,25	18600	4,23	21800	4,15
	MLZ045T4	30	8500	3,95	10500	4,01	12800	4,04	15500	4,05	18600	4,06	22000	4,06	26000	4,08	30400	4,11
	MLZ045T4	40	7400	4,93	9100	5,00	11100	5,03	13400	5,05	16100	5,05	19100	5,05	22600	5,06	26400	5,08
	MLZ045T4	50	—	—	7600	6,27	9300	6,30	11300	6,32	13500	6,31	16100	6,31	19000	6,31	22300	6,32
	MLZ048T4	30	9300	4,31	11400	4,35	14000	4,40	16900	4,44	20300	4,48	24100	4,48	28400	4,43	33100	4,32
	MLZ048T4	40	8100	5,41	9900	5,43	12100	5,48	14700	5,53	17600	5,56	21000	5,58	24700	5,55	28800	5,46
	MLZ048T4	50	—	—	8300	6,77	10100	6,80	12300									

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R407A - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe														
MLZ015T4	30	2400	1,09	3100	1,11	3800	1,13	4700	1,14	5800	1,14	7000	1,12	8400	1,10	8400	1,1
	40	—	—	2700	1,37	3400	1,39	4200	1,41	5100	1,42	6300	1,43	7600	1,42	7600	1,42
	50	—	—	—	—	2800	1,73	3500	1,76	4400	1,78	5400	1,80	6600	1,81	6600	1,81
MLZ019T4	30	3200	1,44	4000	1,47	5000	1,49	6100	1,50	7500	1,50	9100	1,48	10900	1,44	10900	1,44
	40	—	—	3400	1,80	4300	1,83	5400	1,86	6600	1,88	8100	1,88	9800	1,87	9800	1,87
	50	—	—	—	—	3700	2,28	4600	2,32	5700	2,35	7000	2,37	8500	2,38	8500	2,38
MLZ021T4	30	3200	1,52	4100	1,56	5100	1,59	6300	1,61	7700	1,63	9400	1,64	11200	1,65	11200	1,65
	40	—	—	3600	1,93	4500	1,96	5600	1,99	6900	2,02	8400	2,04	10100	2,05	10100	2,05
	50	—	—	—	—	3900	2,50	4900	2,53	6000	2,56	7300	2,58	8800	2,61	8800	2,61
MLZ026T4	30	4100	1,87	5200	1,91	6500	1,94	8000	1,97	9700	2,00	11800	2,01	14100	2,02	14100	2,02
	40	—	—	4500	2,37	5700	2,41	7100	2,44	8700	2,47	10500	2,50	12700	2,51	12700	2,51
	50	—	—	—	—	4900	3,06	6100	3,10	7500	3,14	9200	3,17	11100	3,19	11100	3,19
MLZ030T4	30	5000	2,07	6300	2,12	7800	2,15	9700	2,16	11800	2,18	14400	2,20	17300	2,24	17300	2,24
	40	—	—	5600	2,63	6900	2,68	8500	2,71	10400	2,72	12700	2,72	15300	2,73	15300	2,73
	50	—	—	—	—	6000	3,32	7400	3,37	9000	3,40	11000	3,40	13300	3,39	13300	3,39
MLZ038T4	30	5800	2,41	7300	2,47	9100	2,50	11200	2,52	13700	2,54	16600	2,56	20000	2,61	20000	2,61
	40	—	—	6500	3,06	8000	3,12	9900	3,15	12100	3,16	14700	3,17	17700	3,17	17700	3,17
	50	—	—	—	—	7000	3,86	8600	3,92	10500	3,95	12700	3,96	15400	3,95	15400	3,95
MLZ042T5	30	6700	3,19	8400	3,22	10500	3,24	13000	3,26	15900	3,29	19300	3,37	23200	3,49	23200	3,49
	40	—	—	7400	4,00	9200	4,03	11500	4,04	14100	4,05	17100	4,08	20700	4,13	20700	4,13
	50	—	—	—	—	7900	5,09	9900	5,12	12200	5,13	14900	5,13	18000	5,13	18000	5,13
MLZ045T4	30	7200	3,19	9200	3,24	11500	3,28	14200	3,31	17400	3,31	21100	3,28	25300	3,21	25300	3,21
	40	—	—	7800	4,04	10000	4,06	12400	4,09	15300	4,12	18600	4,12	22500	4,11	22500	4,11
	50	—	—	—	—	8300	5,11	10500	5,11	13100	5,12	16000	5,13	19500	5,13	19500	5,13
MLZ048T4	30	7900	3,52	10100	3,57	12600	3,61	15600	3,64	19100	3,65	23200	3,62	27800	3,54	27800	3,54
	40	—	—	8600	4,45	10900	4,48	13600	4,51	16800	4,54	20500	4,55	24700	4,53	24700	4,53
	50	—	—	—	—	9100	5,63	11500	5,63	14400	5,64	17600	5,65	21400	5,66	21400	5,66
MLZ058T4	30	9000	3,90	11400	3,98	14200	4,07	17400	4,15	21300	4,19	25700	4,16	30800	4,04	30800	4,04
	40	—	—	9900	5,00	12400	5,05	15300	5,13	18800	5,21	22700	5,25	27300	5,24	27300	5,24
	50	—	—	—	—	10600	6,44	13100	6,46	16100	6,51	19600	6,57	23600	6,61	23600	6,61
MLZ066T4	30	10500	4,65	13300	4,75	16600	4,85	20400	4,95	24900	4,99	30000	4,96	36000	4,81	36000	4,81
	40	—	—	11600	5,96	14500	6,03	17900	6,12	21900	6,21	26600	6,26	31900	6,25	31900	6,25
	50	—	—	—	—	12300	7,68	15400	7,70	18900	7,77	22900	7,84	27600	7,88	27600	7,88
MLZ076T4	30	11500	5,30	14800	5,32	18600	5,37	23000	5,44	28200	5,54	34200	5,66	41100	5,82	41100	5,82
	40	—	—	12600	6,67	16000	6,68	20100	6,72	24800	6,78	30200	6,87	36400	6,99	36400	6,99
	50	—	—	—	—	13400	8,48	16900	8,47	21100	8,49	25900	8,54	31500	8,62	31500	8,62
MLZ015T4	30	2900	1,31	3700	1,32	4700	1,33	5800	1,33	7100	1,34	8600	1,35	10300	1,38	8400	1,38
	40	—	—	3200	1,64	4100	1,66	5100	1,67	6300	1,67	7600	1,68	9200	1,69	7600	1,69
	50	—	—	—	—	3500	2,07	4400	2,09	5400	2,11	6600	2,12	8000	2,12	6600	2,12
MLZ019T4	30	3700	1,70	4800	1,71	6100	1,72	7500	1,72	9200	1,73	11200	1,75	13400	1,78	10900	1,78
	40	—	—	4200	2,12	5300	2,15	6600	2,16	8200	2,16	9900	2,17	12000	2,18	9800	2,18
	50	—	—	—	—	4500	2,67	5700	2,71	7100	2,73	8600	2,74	10400	2,75	8500	2,75
MLZ021T4	30	4100	1,83	5200	1,85	6400	1,89	7900	1,92	9700	1,95	11700	1,97	14000	1,99	11200	1,99
	40	—	—	4500	2,31	5700	2,33	7000	2,37	8600	2,40	10400	2,44	12500	2,47	10100	2,47
	50	—	—	—	—	4900	2,98	6100	3,01	7500	3,04	9100	3,08	10900	3,12	8800	3,12
MLZ026T4	30	5000	2,15	6300	2,19	7800	2,22	9600	2,26	11800	2,30	14200	2,33	17000	2,35	14100	2,35
	40	—	—	5500	2,72	6900	2,75	8500	2,79	10500	2,83	12700	2,87	15200	2,91	12700	2,91
	50	—	—	—	—	5900	3,52	7400	3,55	9100	3,59	11000	3,64	13300	3,68	11100	3,68
MLZ030T4	30	6200	2,46	7700	2,51	9600	2,53	11800	2,56	14500	2,60	17700	2,68	21300	2,81	17300	2,81
	40	—	—	6900	3,10	8500	3,16	10500	3,19	12800	3,22	15600	3,26	18900	3,32	15300	3,32
	50	—	—	—	—	7400	3,90	9100	3,98	11100	4,02	13600	4,05	16500	4,08	13300	4,08
MLZ038T4	30	7200	2,86	8900	2,92	11100	2,95	13700	2,98	16800	3,02	20400	3,12	24700	3,28	20000	3,28
	40	—	—	7900	3,61	9800	3,68	12100	3,72	14800	3,75	18100	3,79	21900	3,87	17700	3,87
	50	—	—	—	—	8600	4,54	10500	4,63	12900	4,68	15700	4,71	19100	4,75	15400	4,75
MLZ045T1	30	8800	3,77	11200	3,84	14000	3,88	17300	3,90	21200	3,88	25700	3,80	30900	3,66	25300	3,66
	40	—	—	9600	4,76	12100	4,80	15100	4,83	18600	4,82	22600	4,78	27200	4,69	22500	4,69
	50	—	—	—	—	10200	6,01	12900	6,01	15900	6,00	19500	5,96	23500	5,89	19500	5,89
MLZ048T4	30	9600	4,22	12200	4,30	15300	4,35	18900	4,37	23100	4,34	28000	4,26	33700			

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R407F - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe														
MLZ015T4	30	2600	1,17	3300	1,19	4100	1,19	5000	1,20	6200	1,21	7500	1,21	9000	1,21	9000	1,21
	40	—	—	—	—	3600	1,48	4500	1,50	5500	1,51	6700	1,51	8100	1,52	8100	1,52
	50	—	—	—	—	—	—	3800	1,88	4700	1,90	5800	1,91	7100	1,92	7100	1,92
MLZ019T4	30	3400	1,54	4200	1,56	5300	1,58	6500	1,58	8000	1,59	9600	1,60	11600	1,60	11600	1,6
	40	—	—	—	—	4600	1,96	5800	1,98	7100	1,99	8700	2,00	10500	2,00	10500	2
	50	—	—	—	—	—	—	4900	2,48	6100	2,50	7500	2,52	9200	2,53	9200	2,53
MLZ021T4	30	3500	1,63	4400	1,66	5500	1,67	6700	1,69	8200	1,72	9900	1,77	11900	1,83	11900	1,83
	40	—	—	—	—	4900	2,09	6000	2,11	7400	2,13	8900	2,16	10700	2,20	10700	2,2
	50	—	—	—	—	—	—	5200	2,71	6400	2,72	7800	2,74	9500	2,77	9500	2,77
MLZ026T4	30	4300	2,00	5500	2,03	6900	2,05	8500	2,07	10300	2,11	12500	2,16	15000	2,25	15000	2,25
	40	—	—	—	—	6100	2,57	7600	2,59	9300	2,61	11200	2,65	13500	2,70	13500	2,7
	50	—	—	—	—	—	—	6600	3,31	8100	3,34	9900	3,36	11900	3,39	11900	3,39
MLZ030T4	30	5300	2,21	6700	2,26	8300	2,28	10200	2,29	12500	2,31	15200	2,34	18300	2,40	18300	2,4
	40	—	—	—	—	7400	2,86	9100	2,88	11100	2,89	13500	2,90	16300	2,91	16300	2,91
	50	—	—	—	—	—	—	8000	3,61	9700	3,63	11800	3,63	14300	3,63	14300	3,63
MLZ038T4	30	6200	2,57	7700	2,62	9600	2,65	11900	2,67	14500	2,68	17600	2,72	21100	2,79	21100	2,79
	40	—	—	—	—	8600	3,33	10500	3,35	12900	3,36	15600	3,37	18900	3,39	18900	3,39
	50	—	—	—	—	—	—	9200	4,20	11300	4,23	13700	4,23	16500	4,22	16500	4,22
MLZ042T5	30	7100	3,40	8900	3,43	11200	3,45	13800	3,46	16800	3,49	20400	3,55	24500	3,64	24500	3,64
	40	—	—	—	—	9900	4,31	12200	4,32	15000	4,33	18200	4,34	22000	4,38	22000	4,38
	50	—	—	—	—	—	—	10600	5,49	13100	5,50	16000	5,49	19300	5,49	19300	5,49
MLZ045T4	30	7700	3,39	9700	3,44	12200	3,49	15100	3,52	18400	3,51	22300	3,45	26700	3,30	26700	3,3
	40	—	—	—	—	10600	4,34	13200	4,38	16300	4,40	19800	4,39	23900	4,34	23900	4,34
	50	—	—	—	—	—	—	11300	5,48	14000	5,49	17200	5,50	20900	5,49	20900	5,49
MLZ048T4	30	8400	3,74	10700	3,80	13400	3,85	16600	3,88	20200	3,87	24500	3,80	29400	3,64	29400	3,64
	40	—	—	—	—	11700	4,79	14600	4,83	17900	4,85	21800	4,85	26300	4,79	26300	4,79
	50	—	—	—	—	—	—	12400	6,04	15400	6,05	18900	6,07	23000	6,05	23000	6,05
MLZ058T4	30	9500	4,15	12100	4,23	15000	4,32	18400	4,39	22500	4,43	27100	4,40	32400	4,27	32400	4,27
	40	—	—	—	—	13200	5,40	16400	5,47	20000	5,54	24200	5,59	29000	5,57	29000	5,57
	50	—	—	—	—	—	—	14100	6,93	17300	6,98	21000	7,03	25300	7,06	25300	7,06
MLZ066T4	30	11200	4,94	14100	5,04	17500	5,15	21600	5,24	26300	5,28	31700	5,24	38000	5,09	38000	5,09
	40	—	—	—	—	15500	6,43	19100	6,52	23400	6,61	28300	6,66	33900	6,64	33900	6,64
	50	—	—	—	—	—	—	16500	8,26	20300	8,31	24600	8,38	29600	8,42	29600	8,42
MLZ076T4	30	12300	5,70	15700	5,74	19700	5,77	24400	5,83	29800	5,92	36100	6,06	43300	6,27	43300	6,27
	40	—	—	—	—	17100	7,15	21400	7,17	26400	7,22	32100	7,32	38700	7,49	38700	7,49
	50	—	—	—	—	—	—	18200	9,07	22700	9,07	27800	9,11	33800	9,21	33800	9,21
MLZ015T4	30	3100	1,40	3900	1,41	4900	1,41	6100	1,41	7500	1,42	9100	1,44	10900	1,50	9000	1,5
	40	—	—	—	—	4400	1,77	5400	1,78	6700	1,77	8100	1,78	9800	1,80	8100	1,8
	50	—	—	—	—	—	—	4700	2,24	5800	2,25	7100	2,25	8600	2,26	7100	2,26
MLZ019T4	30	4000	1,82	5100	1,83	6400	1,82	8000	1,82	9800	1,83	11900	1,87	14300	1,94	11600	1,94
	40	—	—	—	—	5700	2,29	7100	2,30	8700	2,30	10600	2,30	12800	2,33	10500	2,33
	50	—	—	—	—	—	—	6100	2,90	7600	2,91	9300	2,91	11200	2,92	9200	2,92
MLZ021T4	30	4300	1,96	5500	1,97	6800	2,00	8400	2,02	10200	2,06	12400	2,11	14800	2,16	11900	2,16
	40	—	—	—	—	6100	2,49	7500	2,51	9200	2,54	11100	2,58	13300	2,63	10700	2,63
	50	—	—	—	—	—	—	6500	3,22	8000	3,25	9800	3,28	11800	3,32	9500	3,32
MLZ026T4	30	5300	2,31	6700	2,33	8300	2,35	10200	2,39	12500	2,43	15100	2,48	18000	2,55	15000	2,55
	40	—	—	—	—	7400	2,94	9100	2,96	11200	3,00	13500	3,05	16200	3,10	13500	3,1
	50	—	—	—	—	—	—	7900	3,80	9800	3,83	11900	3,87	14300	3,91	11900	3,91
MLZ030T4	30	6600	2,62	8200	2,67	10200	2,69	12500	2,71	15300	2,76	18600	2,84	22400	2,98	18300	2,98
	40	—	—	—	—	9000	3,38	11200	3,41	13700	3,43	16600	3,47	20100	3,54	16300	3,54
	50	—	—	—	—	—	—	9800	4,27	12000	4,31	14600	4,34	17700	4,37	14300	4,37
MLZ038T4	30	7600	3,05	9500	3,11	11800	3,13	14500	3,16	17800	3,21	21600	3,30	26000	3,47	21100	3,47
	40	—	—	—	—	10500	3,93	12900	3,97	15800	3,99	19200	4,04	23300	4,12	18900	4,12
	50	—	—	—	—	—	—	11300	4,96	13800	5,01	16900	5,04	20400	5,09	16500	5,09
MLZ045T1	30	9300	4,01	11900	4,08	14900	4,12	18400	4,13	22400	4,11	27100	4,04	32600	3,93	26700	3,93
	40	—	—	—	—	13000	5,13	16100	5,14	19800	5,13	24000	5,09	28900	5,00	23900	5
	50	—	—	—	—	—	—	13900	6,44	17100	6,42	20900	6,37	25200	6,29	20900	6,29
MLZ048T4	30	10200	4,50	12900	4,57	16200	4,61	20000	4,63	24500	4,60	29600	4,53	35500	4,41	29400	4,41
	40	—	—	—	—	14100	5,74	17600	5,76	21600	5,75	26200	5,70	31600	5,60	26300	5,6
	50	—	—	—	—	—	—	15100	7,22	18700	7,19	22800	7,13	27500	7,05	23000	7,05
MLZ058T4	30	11900	4,94	15000	4,98	18600	5,05	22900	5,14	27800	5,26	33500	5,41	40100	5,58	32400	5,58
	40	—	—	—	—	16400	6,34	20300	6,41	24800	6,50	29900	6,63	35900	6,78	29000	6,78
	50	—	—	—	—	—	—	17600	8,12	21500	8,18	26100	8,27	31400	8,40	25300	8,4
MLZ066T4	30	13900	5,84	17500	5												

Dane techniczne oraz zamawianie

MLZ - Sprężarki spiralne - R22 - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10	
	Tc	Qo	Pe												
MLZ015T4	30	2600	1,08	3200	1,10	3800	1,11	4600	1,13	5500	1,15	6600	1,17	7800	1,19
	40	—	—	2800	1,36	3500	1,38	4200	1,40	5100	1,41	6000	1,42	7100	1,44
	50	—	—	—	—	—	—	3800	1,71	4500	1,73	5400	1,75	6400	1,76
	30	3400	1,32	4200	1,34	5000	1,36	6000	1,38	7100	1,40	8500	1,43	10000	1,46
MLZ019T4	40	—	—	3800	1,67	4600	1,69	5500	1,71	6500	1,72	7800	1,74	9200	1,76
	50	—	—	—	—	—	—	4900	2,09	5800	2,11	6900	2,13	8300	2,14
	30	3600	1,43	4400	1,47	5300	1,50	6400	1,52	7600	1,55	9000	1,57	10600	1,60
	40	—	—	4000	1,79	4800	1,83	5800	1,85	6900	1,88	8200	1,89	9800	1,90
MLZ021T4	50	—	—	—	—	—	—	5200	2,27	6200	2,30	7400	2,31	8800	2,32
	30	4400	1,76	5400	1,77	6600	1,77	7900	1,76	9600	1,75	11500	1,74	13800	1,75
	40	—	—	4900	2,17	6000	2,19	7200	2,19	8800	2,18	10600	2,16	12700	2,15
	50	—	—	—	—	—	—	6500	2,71	7900	2,71	9500	2,69	11400	2,66
MLZ026T4	30	5100	2,08	6400	2,14	7900	2,19	9700	2,25	11600	2,32	13800	2,38	16200	2,46
	40	—	—	5800	2,60	7200	2,67	8800	2,72	10700	2,78	12700	2,83	14900	2,89
	50	—	—	—	—	—	—	7900	3,30	9600	3,36	11500	3,40	13600	3,44
	30	5800	2,40	7400	2,48	9200	2,57	11300	2,66	13700	2,76	16300	2,84	19100	2,91
MLZ038T4	40	—	—	6800	3,04	8500	3,13	10400	3,22	12600	3,29	14900	3,36	17500	3,40
	50	—	—	—	—	—	—	9400	3,90	11400	3,98	13600	4,03	15900	4,06
	30	9000	3,18	9500	3,05	10800	3,01	12700	3,03	15400	3,11	18500	3,23	22000	3,36
	40	—	—	8400	3,81	9700	3,75	11600	3,75	14000	3,79	16600	3,86	19600	3,93
MLZ042T5	50	—	—	—	—	—	—	10300	4,78	12600	4,79	15000	4,81	17600	4,82
	30	7000	3,05	8800	3,08	11000	3,08	13600	3,08	16500	3,08	19700	3,11	23200	3,17
	40	—	—	7900	3,72	9900	3,76	12300	3,77	15000	3,77	18000	3,79	21200	3,84
	50	—	—	—	—	—	—	10800	4,62	13300	4,64	16100	4,65	19100	4,68
MLZ045T4	30	8100	3,32	10000	3,36	12200	3,37	14800	3,36	17800	3,37	21300	3,40	25300	3,47
	40	—	—	9000	4,07	11100	4,11	13500	4,12	16300	4,12	19500	4,13	23200	4,17
	50	—	—	—	—	—	—	12200	5,05	14700	5,06	17600	5,07	20900	5,10
	30	9200	3,93	11500	3,97	14300	3,96	17400	3,95	21100	3,94	25300	3,98	30200	4,09
MLZ058T4	40	—	—	10500	4,76	13000	4,80	15900	4,80	19300	4,81	23200	4,84	27800	4,92
	50	—	—	—	—	—	—	14100	5,89	17300	5,90	20900	5,92	25100	5,97
	30	10200	4,34	12900	4,40	16200	4,43	20000	4,45	24300	4,49	29100	4,57	34400	4,71
	40	—	—	11900	5,34	14900	5,39	18300	5,43	22300	5,48	26800	5,54	31600	5,66
MLZ066T4	50	—	—	—	—	—	—	16500	6,62	20200	6,66	24200	6,72	28700	6,80
	30	12400	5,26	15400	5,27	19000	5,20	23200	5,11	27900	5,06	33300	5,12	39300	5,34
	40	—	—	14100	6,36	17400	6,33	21300	6,27	25600	6,22	30500	6,25	36100	6,42
	50	—	—	—	—	—	—	19100	7,68	23100	7,64	27600	7,65	32600	7,78
MLZ015T4	30	3000	1,22	3800	1,25	4600	1,29	5600	1,32	6700	1,36	7900	1,40	9300	1,45
	40	—	—	3400	1,54	4200	1,58	5100	1,62	6100	1,65	7200	1,68	8500	1,70
	50	—	—	—	—	—	—	4500	1,96	5500	2,00	6500	2,03	7700	2,04
	30	3900	1,56	4900	1,60	6000	1,65	7300	1,70	8800	1,74	10400	1,76	12200	1,76
MLZ019T4	40	—	—	4500	1,97	5500	2,02	6700	2,07	8100	2,11	9600	2,13	11300	2,12
	50	—	—	—	—	—	—	6000	2,49	7300	2,53	8700	2,54	10200	2,53
	30	4100	1,69	5200	1,73	6400	1,77	7800	1,80	9400	1,84	11200	1,90	13200	1,97
	40	—	—	4800	2,12	5900	2,15	7200	2,18	8700	2,20	10300	2,24	12100	2,29
MLZ021T4	50	—	—	—	—	—	—	6400	2,63	7800	2,66	9300	2,69	11000	2,73
	30	5100	2,02	6300	2,07	7800	2,11	9500	2,16	11500	2,20	13700	2,23	16300	2,24
	40	—	—	5900	2,57	7300	2,64	8900	2,69	10600	2,73	12600	2,75	14900	2,74
	50	—	—	—	—	—	—	8100	3,32	9700	3,37	11500	3,39	13500	3,37
MLZ026T4	30	6000	2,44	7500	2,51	9400	2,57	11500	2,65	13800	2,72	16400	2,81	19300	2,89
	40	—	—	6900	3,07	8600	3,14	10500	3,21	12700	3,27	15100	3,34	17800	3,40
	50	—	—	—	—	—	—	9500	3,89	11500	3,96	13800	4,01	16200	4,06
	30	6900	2,83	8800	2,92	11000	3,03	13500	3,14	16300	3,25	19400	3,35	22800	3,42
MLZ038T4	40	—	—	8100	3,58	10100	3,68	12400	3,79	15000	3,88	17900	3,96	20900	4,00
	50	—	—	—	—	—	—	11200	4,59	13600	4,68	16200	4,75	19000	4,79
	30	8600	3,50	10800	3,57	13500	3,64	16500	3,71	20000	3,79	23800	3,89	28000	4,01
	40	—	—	9800	4,38	12300	4,45	15100	4,51	18400	4,57	21900	4,63	25800	4,70
MLZ042T1	50	—	—	—	—	—	—	13600	5,50	16500	5,56	19800	5,61	23400	5,66
	30	9700	3,76	12200	3,82	15000	3,89	18300	3,98	21900	4,08	26000	4,21	30500	4,36
	40	—	—	10900	4,74	13600	4,82	16700	4,90	20100	4,97	23900	5,05	28200	5,14
	50	—	—	—	—	—	—	14900	6,04	18100	6,11	21600	6,17	25600	6,22
MLZ045T4	30	10900	4,50	13800	4,62	17200	4,74	21100	4,87	25600	5,00	30600	5,13	36200	5,27
	40	—	—	12600	5,61	15700	5,75	19300	5,88	23500	5,99	28200	6,08	33400	6,16
	50	—	—	—	—	—	—	17300	7,16	21100	7,26	25500	7,33	30400	7,37
	30	12200	5,03	15500	5,18	19400	5,35	24000	5,51	29200	5,68	35000	5,83	41300	5,97
MLZ058T4	40	—	—	14200	6,30	17800	6,48	22100	6,65	26900	6,82	32300	6,96	38200	7,08
	50	—	—	—	—	—	—	20000	8,06	24500	8,22	29400	8,36	34700	8,46
	30	14500	6,07	18300	6,20	22800	6,31	28000	6,42	33900	6,54	40400	6,69	47400	6,87

Dane techniczne oraz zamawianie

LLZ - Sprężarki spiralne - R404A - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności - Bez ekonomizera

Typ		To	-40		-35		-30		-25		-20		-15		-10	
		Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
50 Hz	LLZ013T4	30	2200	1,94	2900	2,10	3700	2,25	4600	2,40	5700	2,53	6900	2,62	8400	2,66
		40	1800	2,19	2400	2,37	3100	2,55	3900	2,74	4800	2,91	6000	3,06	7300	3,17
		50	-	-	1900	2,72	2500	2,92	3200	3,14	3900	3,35	4900	3,55	6000	3,73
50 Hz	LLZ015T4	30	2700	2,28	3500	2,48	4400	2,69	5600	2,89	7000	3,08	8600	3,25	10600	3,38
		40	2300	2,57	2900	2,78	3800	3,01	4700	3,26	5900	3,50	7400	3,74	9000	3,96
		50	-	-	2300	3,16	3000	3,41	3800	3,69	4800	3,98	6000	4,28	7400	4,58
50 Hz	LLZ018T4	30	3200	2,59	4100	2,81	5200	3,05	6600	3,28	8200	3,50	10200	3,69	12400	3,83
		40	2700	2,91	3500	3,15	4400	3,42	5600	3,69	7000	3,98	8600	4,24	10600	4,49
		50	-	-	2800	3,58	3500	3,87	4500	4,18	5600	4,52	7000	4,86	8700	5,19
50 Hz	LLZ024T4	30	4100	3,25	5200	3,54	6700	3,83	8400	4,12	10500	4,40	13000	4,63	15900	4,81
		40	3400	3,66	4400	3,96	5600	4,29	7100	4,64	8900	5,00	11000	5,33	13600	5,64
		50	-	-	3500	4,50	4500	4,86	5700	5,25	7200	5,68	9000	6,10	11100	6,52
60 Hz	LLZ013T4	30	2600	2,27	3400	2,46	4400	2,65	5500	2,81	6800	2,94	8300	3,03	10100	3,06
		40	2200	2,57	2900	2,77	3700	2,99	4700	3,20	5800	3,39	7100	3,56	8600	3,69
		50	-	-	2300	3,15	3000	3,39	3800	3,63	4700	3,88	5800	4,11	7100	4,32
60 Hz	LLZ015T4	30	3300	2,74	4200	2,98	5300	3,22	6700	3,46	8400	3,68	10400	3,85	12800	3,96
		40	2700	3,07	3600	3,31	4500	3,58	5700	3,86	7200	4,15	8900	4,41	10900	4,63
		50	-	-	2900	3,76	3700	4,03	4700	4,34	5900	4,67	7300	5,00	9000	5,31
60 Hz	LLZ018T4	30	3900	3,15	5000	3,42	6400	3,70	8000	3,98	10000	4,23	12400	4,42	15200	4,55
		40	3300	3,53	4200	3,80	5400	4,11	6800	4,44	8600	4,77	10600	5,07	13000	5,32
		50	-	-	3400	4,32	4400	4,63	5600	4,99	7000	5,36	8700	5,74	10700	6,10
60 Hz	LLZ024T4	30	4800	3,82	6200	4,15	7900	4,49	10000	4,83	12500	5,13	15500	5,37	19000	5,53
		40	4100	4,28	5300	4,61	6800	4,99	8500	5,39	10700	5,78	13200	6,15	16300	6,46
		50	-	-	4200	5,24	5500	5,62	6900	6,05	8700	6,51	10900	6,97	13400	7,41

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Przegrzanie: 10 K

Dochłodzenie: 0 K

Dane techniczne oraz zamawianie

LLZ - Sprzęzarki spiralne - R404A - 50 / 60 Hz

Tabela wydajności - Z ekonomizerem

Typ	To	-40		-35		-30		-25		-20		-15		-10		
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	
50 Hz	LLZ013T4	30	3300	2,44	4200	2,59	5100	2,74	6100	2,88	7300	3,01	8500	3,13	9800	3,24
		40	3200	2,96	4000	3,13	4800	3,28	5800	3,42	6900	3,55	8000	3,68	9200	3,80
		50	—	—	3700	3,80	4600	3,99	5500	4,18	6500	4,35	7500	4,51	8600	4,66
	LLZ015T4	30	4000	2,90	5000	3,05	6000	3,20	7200	3,35	8600	3,49	10200	3,58	12000	3,63
		40	3900	3,48	4700	3,66	5700	3,85	6900	4,04	8200	4,22	9700	4,36	11300	4,46
		50	—	—	4500	4,46	5400	4,71	6500	4,95	7700	5,19	9000	5,40	10500	5,56
60 Hz	LLZ018T4	30	4800	3,34	5900	3,50	7200	3,68	8600	3,86	10300	4,01	12200	4,13	14300	4,18
		40	4600	4,01	5600	4,21	6800	4,43	8200	4,65	9800	4,86	11500	5,02	13500	5,14
		50	—	—	5400	5,14	6500	5,42	7700	5,70	9200	5,97	10800	6,21	12500	6,40
	LLZ024T4	30	6000	4,13	7400	4,33	9000	4,55	10800	4,77	12900	4,96	15300	5,10	17900	5,16
		40	5800	4,95	7100	5,20	8600	5,48	10300	5,75	12300	6,00	14500	6,21	16900	6,35
		50	—	—	6700	6,35	8100	6,69	9700	7,04	11500	7,38	13500	7,67	15700	7,91
60 Hz	LLZ013T4	30	3900	2,80	5000	2,99	6100	3,16	7300	3,31	8600	3,45	10100	3,57	11800	3,67
		40	3800	3,42	4800	3,62	5800	3,80	6900	3,97	8100	4,12	9500	4,25	11000	4,36
		50	—	—	4500	4,40	5500	4,65	6500	4,88	7600	5,10	8800	5,29	10200	5,47
	LLZ015T4	30	4900	3,42	5900	3,64	7200	3,83	8700	3,99	10400	4,14	12300	4,28	14500	4,41
		40	4700	4,08	5700	4,33	6900	4,57	8300	4,79	9900	5,00	11700	5,22	13600	5,44
		50	—	—	5400	5,26	6600	5,56	7800	5,85	9300	6,14	10900	6,44	12600	6,76
60 Hz	LLZ018T4	30	5900	3,89	7100	4,15	8600	4,36	10400	4,55	12400	4,72	14700	4,88	17300	5,03
		40	5600	4,65	6800	4,94	8200	5,21	9900	5,46	11800	5,70	13900	5,95	16300	6,20
		50	—	—	6500	6,00	7800	6,33	9400	6,66	11100	6,99	13000	7,34	15100	7,70
	LLZ024T4	30	7300	4,75	8800	5,06	10600	5,32	12800	5,55	15400	5,76	18200	5,95	21400	6,14
		40	6900	5,67	8400	6,03	10200	6,36	12300	6,66	14600	6,96	17300	7,26	20200	7,57
		50	—	—	8000	7,32	9700	7,73	11600	8,13	13800	8,54	16100	8,96	18700	9,40

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Przegrzanie: 10 K



Dochłodzenie: 0 K

System oznaczania i Wymiary



Typ	Rozmiar	Silnik	Charaktery-styka	
M LZ	021	T 4 L	P 9	
Zastosowania:				
M: chłodnictwo średniotemperaturowe				
Rodzina - czynniki chłodnicze i oleje:				
LZ: R404A - R507 - R134a - R22, olej PVE				
LM: R22, olej alkilbenzenowy				
Wydajność nominalna:				
W tysiącach [Btu/h] przy 60 Hz, zgodnie z warunkami ARI, MBP				
Wariant optymalizacji:				
T: konstrukcja zoptymalizowana do zastosowań chłodniczych				
			Inne cechy	
			Wzienik poziomu oleju	Wyrównywanie oleju
			9 Gwintowane	Nie występuje
			Spust oleju	Zawór Schradera
			Przyłącze manometru niskiego ciśnienia	Nie występuje
			Przyłącze wyrównywania ciśnienia gazu	Nie występuje
			Połączenia przewodów rurowych i złącza elektryczne:	
			P: przyłącza lutowane, zaciski płaskie	
			C: przyłącza lutowane, zaciski śrubowe	
			T: przyłącza Rotolock, zaciski płaskie	
			Q: przyłącza Rotolock, zaciski śrubowe	
			Ochrona silnika:	
			L: wewnętrzne zabezpieczenie silnika	
			Kod napięcia zasilania silnika:	
			1: 208 – 230 V / 1 ~ / 60 Hz	
			2: 200 – 220 V / 3 ~ / 50 Hz & 208 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz	
			4: 380 – 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 / 60 Hz	
			5: 220 – 240 V / 1 ~ / 50 Hz	
			7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz	
			9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz	

MLZ015-019-021-026

Lutowane

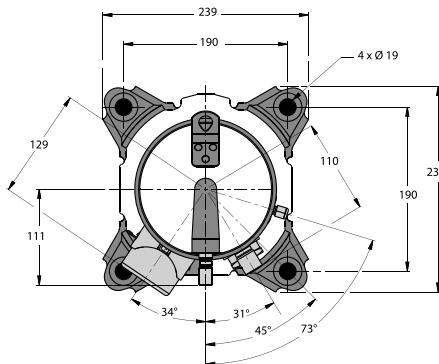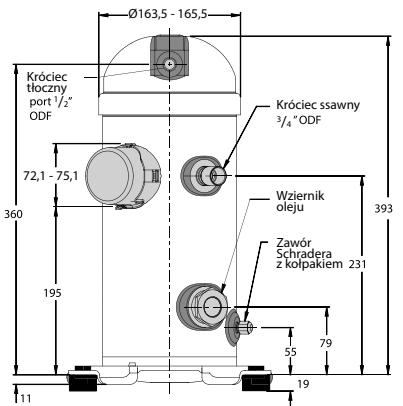


Rotolock

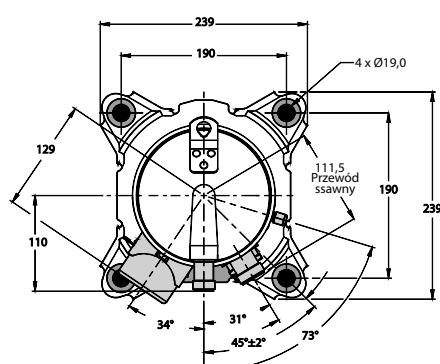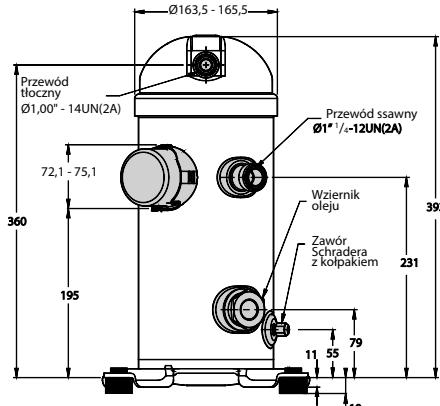

Wymiary


MLZ030-038-042-045-048

Lutowane

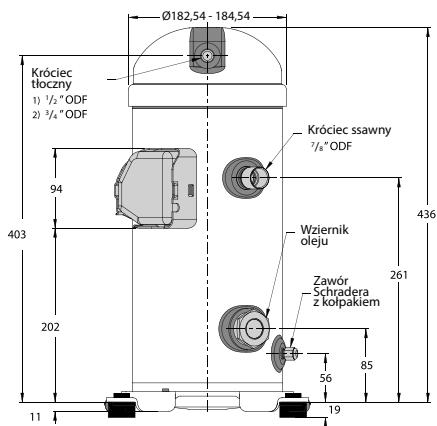


1) MLZ030-038-042-045

2) MLZ048

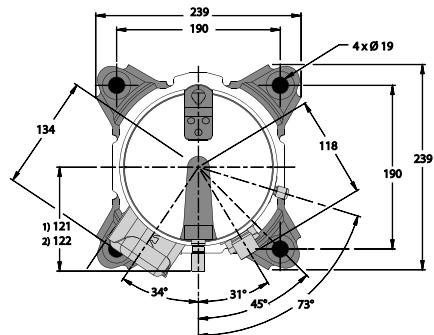


Rotolock

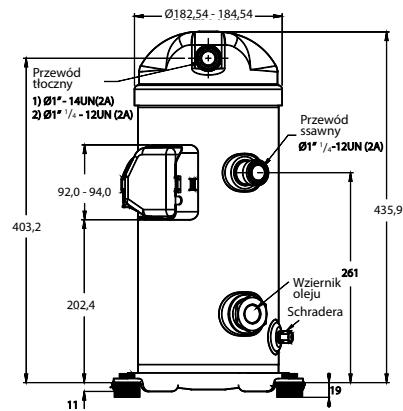



1) MLZ030-038-042-045

2) MLZ048


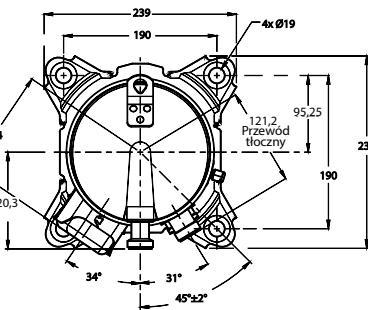


MLZ058-066-076

Lutowane

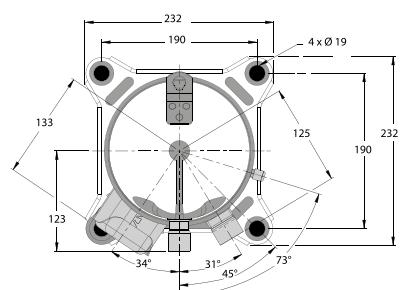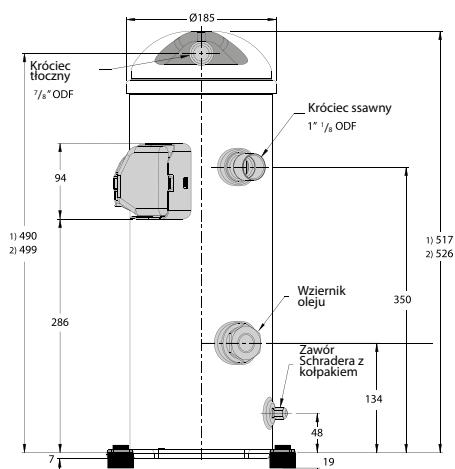

Rotolock

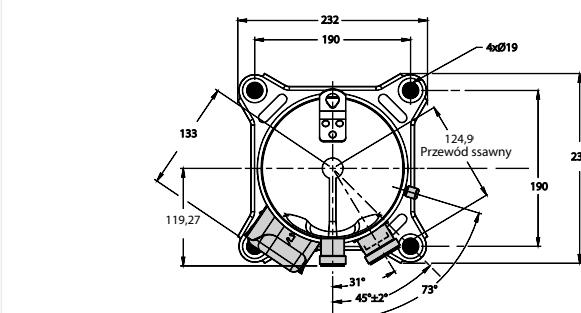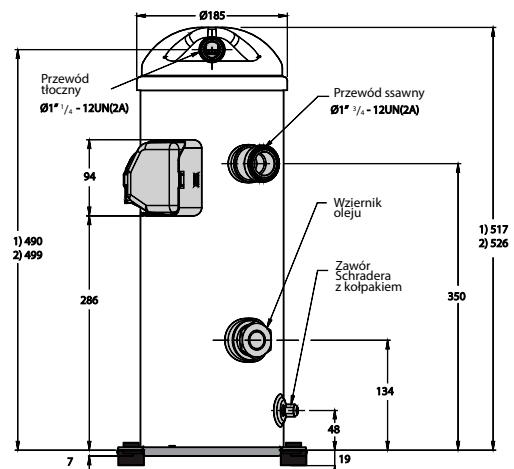

1) MLZ030-038-042-045


2) MLZ048

1) MLZ085

2) MLZ066-076

System oznaczania i Wymiary

LLZ013-015-018

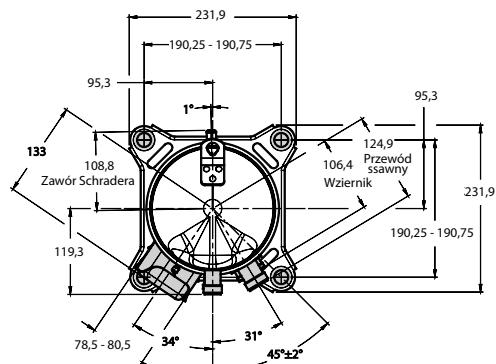



The diagram illustrates a vertical water pump unit with the following dimensions:

- Vertical height:** 451
- Horizontal distance from the center of the pump body to the center of the discharge outlet:** 92-94
- Horizontal distance from the center of the pump body to the center of the suction inlet:** 238,4
- Width of the pump body:** 478,5
- Height of the pump body:** 374,5
- Height of the pump base:** 302,2
- Width of the pump base:** 86,4

Key components labeled in the diagram:

- Przewód tłoczny Ø1,00" - 14UN (2A)
- Króciec wtrysku par Ø1,00" - 14UN (2A)
- Przewód ssawny Ø1,25" - 12UN (2A)
- Wziernik

LLZ024

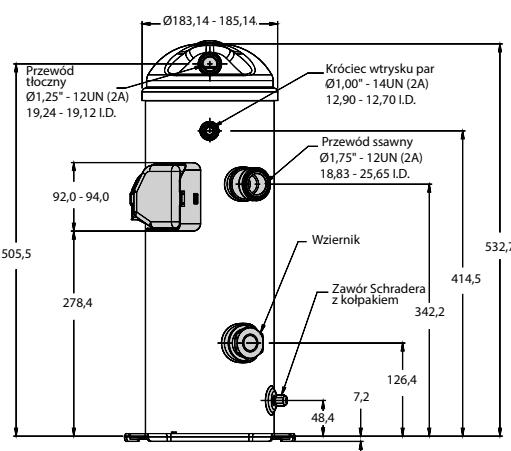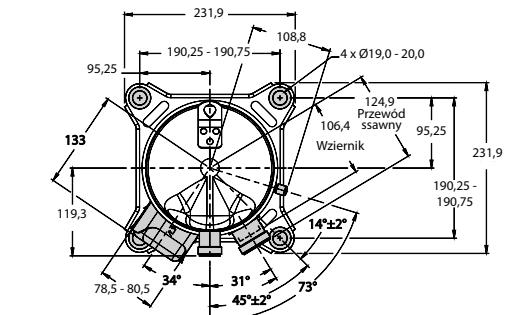

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

SH / SM / SZ - Seria S, Sprężarki spiralne

Dzięki połączeniu szczególnego zrozumienia potrzeb klientów oraz ciągłego inwestowania w technologię urządzeń firma Danfoss może zaoferować serię S, która składa się z najlepszych w branży sprężarek spiralnych o wydajności 7,5 – 40 TR o wysokiej efektywności, zoptymalizowanych do zastosowań typu rooftop i agregatów chłodniczych.

Dostępne w szerokiej gamie modeli pojedynczych i zespołów sprężarkowych do czynników chłodniczych R410A, R407C, R134a i R22. Sprężarki charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną, niskim poziomem hałasu i minimalnymi drganiami.

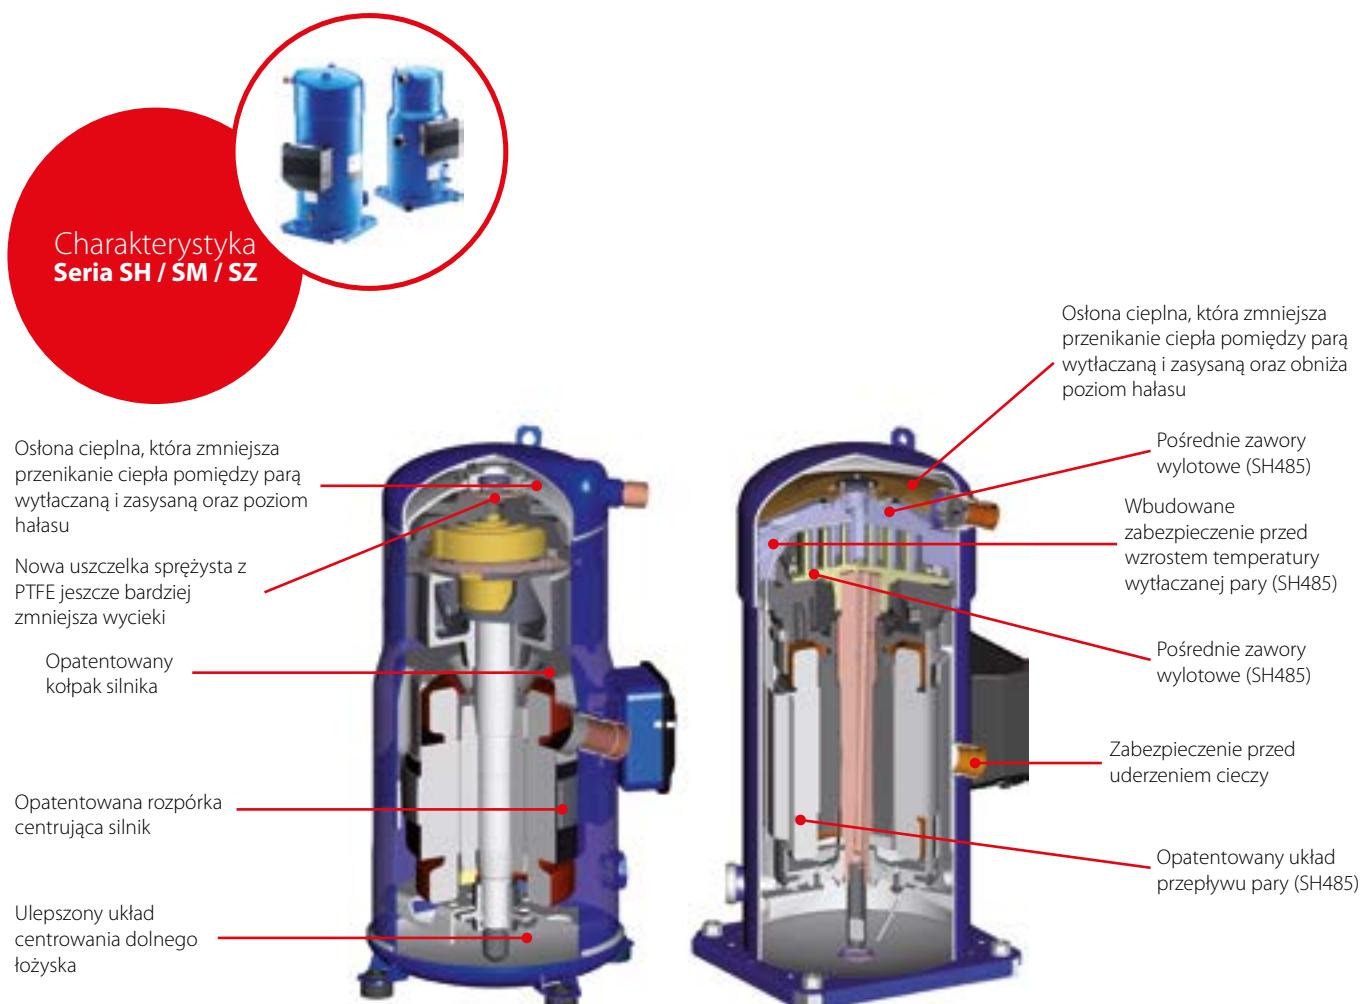

Fakty

Konstrukcja sprężarek serii S

- Większa efektywność energetyczna i cichsza praca dzięki konstrukcji z kołpakiem pośrednim
- Większa niezawodność dzięki wewnętrznemu zaworowi zwrotnemu, który zapobiega migracji czynnika chłodniczego ze strony wysokiego ciśnienia

- Cichsza i bardziej efektywna praca dzięki konstrukcji spirali na zasadzie „brak styku - brak zużycia” zapewniającej mniejsze tarcie
- Przyjazne dla środowiska łożyska bezołowiowe
- Bardzo skuteczne i niezawodne zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem, utratą fazy i nieprawidłową kolejnością faz za pomocą elektronicznego zabezpieczenia modułowego

- Przystosowane do łączenia w układy wielosprężarkowe - z wziernikiem poziomu oleju i układem wyrównywania oleju
- Łatwa obsługa serwisowa dzięki krótkiemu spustu oleju
- Powierzchniowa grzałka miski olejowej zapewnia izolację termiczną, większą efektywność i cichszą pracę - od 2 do 4 dB (A)

Dane techniczne oraz zamawianie

SH - Sprężarki spiralne - R410A - 50 / 60 Hz

Dane techniczne

Typ	Wydajność nominalna przy 60 Hz	Nominalna wydajność chłodnicza		Pobór mocy	COP	E.E.R.	Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa ¹⁾	Napełnienie olejem	Masa netto ²⁾
		[TR]	[W]							
50 Hz	SH090	7,5	22300	76100	7,19	3,10	10,58	88,40	15,4	3,0
	SH105	9	26800	91500	8,47	3,17	10,82	103,50	18,0	3,3
	SH120	10	30000	102400	9,46	3,17	10,82	116,90	20,3	3,3
	SH140	12	34700	118400	10,58	3,28	11,19	133,00	23,1	3,3
	SH161	13	38800	132400	12,15	3,19	10,89	151,70	26,4	3,3
	SH184	15	44700	152600	13,73	3,25	11,09	170,30	29,6	3,6
	SH180	15	44500	151900	13,87	3,21	10,96	170,20	29,6	6,7
	SH240	20	59700	203800	18,50	3,23	11,02	227,60	39,6	6,7
	SH295 ³⁾	25	73200	249800	22,51	3,25	11,09	276,20	48,1	6,7
	SH380	30	90500	308900	28,18	3,21	10,96	345,00	60,0	6,7
60 Hz	SH485	40	116400	397300	35,65	3,26	11,13	442,60	77,0	6,7
	SH090	7,5	27100	92500	8,57	3,16	10,78	88,40	18,6	3,0
	SH105	9	32100	109600	9,96	3,22	10,99	103,50	21,8	3,3
	SH120	10	36800	125600	11,25	3,27	11,16	116,90	24,6	3,3
	SH140	12	42300	144400	12,77	3,31	11,30	133,00	27,9	3,3
	SH161	13	47200	161100	14,43	3,27	11,16	151,70	31,9	3,3
	SH184	15	54000	184300	16,45	3,28	11,19	170,30	35,8	3,6
	SH180	15	54300	185300	16,58	3,27	11,16	170,20	35,7	6,7
	SH240	20	72200	246400	22,10	3,27	11,16	227,60	47,8	6,7
	SH295 ³⁾	25	88500	302000	27,21	3,25	11,09	276,20	58,0	6,7
60 Hz	SH380	30	109600	374100	33,99	3,22	10,99	345,00	72,3	6,7
	SH485	40	140600	479900	43,28	3,25	11,09	442,60	92,9	6,7

¹⁾ Wydajność objętościowa przy prędkości nominalnej: 2900 obr./min przy 50 Hz, 3500 obr./min przy 60 Hz.

²⁾ Masa netto z olejem.

TR: Tona chłodnicza

EER: Współczynnik efektywności energetycznej

COP: Współczynnik wydajności chłodniczej

Standardowe warunki testu: norma ARI

Czynnik chłodniczy R410A

Temperatura parowania: 7,2 °C

Temperatura skraplania: 54,4 °C

Przegrzanie: 11,1 K

Dochłodzenie: 8,3 K

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Dane dotyczą agregatu sprężarkowego z kodem silnika 4.

³⁾ SH295 zastępuje model SH300. Model SH300 pozostaje dostępny na rynku wtórnym

SH - Sprężarki spiralne - R410A - 50 / 60 Hz

Zamawianie opakowania pojedynczego

Typ	Przyłącza	Stopły montażowe	Ochrona silnika	Numer katalogowy				
				3 200 – 230 / 3 / 60	4 460 / 3 / 60 380 – 400 / 3 / 50	6 230 / 3 / 50	7 575 / 3 / 60 500 / 3 / 50	9 380 / 3 / 60
SH090	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0001	120H0003	120H0005	120H0007	120H0009
SH105	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0209	120H0211	120H0213	120H0215	120H0217
SH120	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0011	120H0013	120H0015	120H0017	120H0019
SH140	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0199	120H0201	120H0203	120H0205	120H0207
SH161	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0021	120H0023	120H0025	120H0027	120H0029
SH184	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0359	120H0361	120H0363	120H0365	120H0367
SH180	Lutowane	Sztywne	Modul 24 V AC ¹⁾	120H0265	120H0267	–	120H0269	120H0271
	Lutowane	Sztywne	Modul 230 V ¹⁾	120H0273	120H0275	–	120H0277	120H0279
SH240	Lutowane	Sztywne	Modul 24 V AC ¹⁾	120H0289	120H0291	–	120H0293	120H0295
	Lutowane	Sztywne	Modul 115 – 230 V ¹⁾	120H0297	120H0299	–	120H0301	120H0303
SH295	Lutowane	Sztywne	Modul 24 V AC ¹⁾	120H0851	120H0825	–	120H0833	120H0841
	Lutowane	Sztywne	Modul 115 – 230 V ¹⁾	120H0853	120H0827	–	120H0835	120H0843
SH380	Lutowane	Sztywne	Modul 24 V AC ¹⁾	120H0151	120H0253	–	120H0257	120H0261
	Lutowane	Sztywne	Modul 115 – 230 V ¹⁾	120H0152	120H0255	–	120H0259	120H0263
SH485	Lutowane	Sztywne	Modul 24 V AC ¹⁾	120H1105	120H1062	–	120H1099	120H1072
	Lutowane	Sztywne	Modul 115 – 230 V ¹⁾	120H1107	120H1064	–	120H1098	120H1074

¹⁾ Elektroniczne zabezpieczenie silnika, moduł znajdujący się w skrzynce przyłączeniowej

Dane techniczne oraz zamawianie

SH - Sprężarki spiralne - R410A - 50 / 60 Hz

Zamawianie opakowania przemysłowego

Model	Przyłącza	Stopły montażowe	Ochrona silnika	Numer katalogowy		
				3	4	9
				200 - 230 / 3 / 60	400 / 3 / 50 460 / 3 / 60	380 / 3 / 60
SH090	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0002	120H0004	120H0010
SH105	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0210	120H0212	120H0218
SH120	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0012	120H0014	120H0020
SH140	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0200	120H0202	120H0208
SH161	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0022	120H0024	120H0030
SH184	Lutowane	Elastyczne	Wewnętrzne	120H0360	120H0362	120H0368
SH180	Lutowane	Sztywne	Moduł 24 V AC ¹⁾	-	120H0268	120H0272
	Lutowane	Sztywne	Moduł 230 V ¹⁾	120H0274	120H0276	120H0280
SH240	Lutowane	Sztywne	Moduł 24 V AC ¹⁾	120H0290	120H0292	120H0296
	Lutowane	Sztywne	Moduł 115 – 230 V ¹⁾	120H0298	120H0300	120H0304
SH295	Lutowane	Sztywne	Moduł 24 V AC ¹⁾	120H0852	120H0826	120H0842
	Lutowane	Sztywne	Moduł 115 – 230 V ¹⁾	120H0854	120H0828	120H0844
SH380	Lutowane	Sztywne	Moduł 24 V AC ¹⁾	120H0250	120H0254	120H0262
	Lutowane	Sztywne	Moduł 115 – 230 V ¹⁾	120H0252	120H0256	120H0264
SH485	Lutowane	Sztywne	Moduł 24 V AC ¹⁾	-	120H1063	120H1073
	Lutowane	Sztywne	Moduł 115 – 230 V ¹⁾	-	120H1065	120H1075

¹⁾ Elektroniczne zabezpieczenie silnika, moduł znajdujący się w skrzynce przyłączeniowej

SH - Sprężarki spiralne - R410A - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
SH090-4	35	9,700	4,5	12,100	4,6	15,000	4,7	18,200	4,8	22,000	4,8	26,300	4,9	31,200	4,9	36,800	4,9
	45	8,500	5,6	10,700	5,7	13,200	5,7	16,200	5,8	19,600	5,9	23,500	5,9	28,000	6,0	33,000	6,0
	55	-	-	-	-	11,300	7,1	13,900	7,1	16,900	7,2	20,400	7,3	24,400	7,3	28,900	7,4
SH105-4	35	11,200	5,4	14,100	5,5	17,400	5,6	21,400	5,7	25,900	5,7	31,200	5,9	37,200	6,0	44,000	6,1
	45	10,200	6,7	12,800	6,7	15,900	6,8	19,400	6,8	23,500	6,9	28,100	7,0	33,400	7,2	39,500	7,3
	55	-	-	-	-	13,900	8,4	17,000	8,4	20,600	8,5	24,600	8,5	29,200	8,6	34,500	8,8
SH120-4	35	13,100	5,9	16,300	6,0	20,100	6,1	24,500	6,2	29,500	6,3	35,300	6,4	41,900	6,5	49,400	6,5
	45	11,400	7,4	14,300	7,4	17,800	7,5	21,800	7,6	26,300	7,7	31,600	7,8	37,600	7,9	44,400	7,9
	55	-	-	-	-	15,200	9,3	18,700	9,4	22,800	9,5	27,400	9,6	32,700	9,6	38,800	9,7
SH140-4	35	15,700	6,8	19,300	6,9	23,500	7,0	28,400	7,0	34,000	7,1	40,400	7,2	47,700	7,2	56,000	7,2
	45	13,700	8,3	17,000	8,4	20,900	8,5	25,400	8,6	30,500	8,6	36,400	8,7	43,200	8,8	50,800	8,8
	55	-	-	-	-	18,000	10,5	22,000	10,5	26,500	10,6	31,800	10,7	37,900	10,7	44,800	10,8
SH161-4	35	17,300	7,8	21,500	7,9	26,300	7,9	31,900	8,0	38,300	8,0	45,700	8,1	54,100	8,2	63,600	8,4
	45	15,100	9,8	18,900	9,8	23,300	9,8	28,400	9,8	34,300	9,9	41,000	9,9	48,700	10,0	57,400	10,1
	55	-	-	-	-	19,900	12,4	24,300	12,3	29,500	12,3	35,500	12,3	42,400	12,3	50,200	12,3
SH180-4	35	19,200	9,1	24,000	9,1	29,600	9,1	36,000	9,2	43,500	9,2	52,100	9,2	61,800	9,3	72,700	9,4
	45	16,600	11,3	21,000	11,3	26,200	11,3	32,100	11,3	39,000	11,3	46,800	11,3	55,700	11,3	65,800	11,4
	55	-	-	-	-	22,300	14,1	27,600	14,1	33,700	14,1	40,700	14,1	48,700	14,0	57,800	14,0
SH184-4	35	20,200	8,7	24,900	8,8	30,300	9,0	36,700	9,2	44,000	9,4	52,400	9,5	61,900	9,7	72,700	9,8
	45	17,800	10,6	22,100	10,8	27,100	10,9	32,800	11,1	39,400	11,2	47,000	11,4	55,700	11,6	65,500	11,8
	55	-	-	-	-	23,400	13,4	28,400	13,5	34,300	13,6	41,000	13,8	48,700	14,0	57,500	14,2
SH240-4	35	26,700	12,0	33,200	12,0	40,700	12,1	49,200	12,1	59,000	12,2	70,200	12,3	82,800	12,4	97,100	12,6
	45	23,300	14,8	29,300	14,9	36,100	15,0	43,900	15,0	52,800	15,1	63,000	15,1	74,500	15,2	87,400	15,3
	55	-	-	-	-	30,900	18,6	37,800	18,6	45,800	18,7	54,800	18,7	65,100	18,8	76,800	18,8
SH295-4	35	32,700	14,5	40,600	14,6	49,800	14,7	60,300	14,8	72,400	14,9	86,100	15,1	101,700	15,5	119,200	15,9
	45	28,700	17,9	35,800	18,1	44,100	18,2	53,600	18,3	64,600	18,3	77,100	18,5	91,200	18,7	107,200	18,9
	55	-	-	-	-	37,800	22,4	46,200	22,6	56,000	22,7	67,100	22,7	79,900	22,9	94,300	23,0
SH380-4	35	40,400	18,4	50,000	18,6	61,100	18,7	74,000	18,8	88,900	19,0	105,900	19,2	125,300	19,6	147,200	20,2
	45	35,500	22,3	44,200	22,7	54,300	22,9	66,000	23,0	79,600	23,1	95,100	23,3	112,900	23,5	133,000	23,8
	55	-	-	-	-	46,600	28,0	57,000	28,2	69,000	28,3	82,900	28,5	98,900	28,6	117,100	28,8
SH485-4	35	52,600	23,0	64,800	23,5	78,900	23,8	95,400	24,1	114,400	24,1	136,200	23,9	161,100	23,4	189,400	22,6
	45	46,700	28,0	57,700	28,4	70,600	28,8	85,400	29,2	102,500	29,4	122,200	29,5	144,700	29,4	170,300	29,0
	55	-	-	-	-	61,200	35,0	74,300	35,4	89,400	35,8	106,900	36,0	126,900	36,1	149,800	36,0

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400V / 3 / 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

SH - Sprężarki spiralne - R410A - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
SH090	35	11500	5,53	14400	5,56	17800	5,61	21800	5,66	26400	5,72	31600	5,79	37600	5,87	44400	5,96
	45	10000	6,84	12700	6,87	15800	6,90	19500	6,94	23600	6,98	28500	7,04	33900	7,11	40200	7,20
	55	—	—	—	—	13500	8,58	16800	8,60	20500	8,62	24800	8,66	29700	8,71	35300	8,77
SH105	35	14200	6,51	17500	6,59	21400	6,68	25900	6,78	31000	6,88	37000	6,96	43700	7,03	51300	7,06
	45	12500	7,91	15600	7,94	19200	8,01	23300	8,10	28000	8,21	33500	8,33	39700	8,44	46800	8,55
	55	—	—	—	—	16600	9,76	20300	9,81	24500	9,90	29400	10,01	35100	10,15	41500	10,29
SH120	35	16000	7,15	19900	7,26	24500	7,38	29800	7,51	35800	7,67	42800	7,85	50700	8,06	59700	8,31
	45	14000	8,80	17600	8,88	21800	8,98	26600	9,08	32200	9,21	38500	9,36	45700	9,55	53900	9,77
	55	—	—	—	—	18700	11,08	23000	11,14	28000	11,22	33700	11,32	40100	11,46	47500	11,63
SH140	35	19100	8,18	23400	8,31	28500	8,44	34400	8,59	41200	8,73	49000	8,88	57900	9,02	67900	9,16
	45	16900	9,97	20900	10,07	25500	10,19	30900	10,32	37100	10,47	44300	10,63	52400	10,80	61700	10,96
	55	—	—	—	—	22100	12,47	26900	12,57	32400	12,70	38800	12,85	46100	13,01	54500	13,18
SH161	35	21400	9,22	26300	9,34	32100	9,47	38700	9,60	46400	9,75	55200	9,91	65200	10,09	76600	10,28
	45	18700	11,37	23300	11,47	28500	11,56	34600	11,67	41600	11,79	49600	11,92	58800	12,07	69200	12,24
	55	—	—	—	—	24500	14,34	29900	14,40	36100	14,48	43200	14,56	51500	14,67	60800	14,79
SH180	35	23400	10,85	29300	10,89	36100	10,93	44000	10,96	53200	11,00	63600	11,03	75500	11,07	88900	11,11
	45	20300	13,46	25700	13,48	31900	13,51	39200	13,54	47600	13,56	57200	13,59	68100	13,62	80400	13,65
	55	—	—	—	—	27200	16,86	33600	16,84	41100	16,82	49600	16,81	59400	16,79	70600	16,78
SH184	35	24500	10,44	30100	10,66	36600	10,89	44100	11,11	52700	11,32	62600	11,51	73800	11,66	86500	11,76
	45	21600	12,68	26700	12,87	32700	13,08	39500	13,31	47500	13,55	56500	13,77	66800	13,98	78500	14,16
	55	—	—	—	—	28300	15,90	34400	16,09	41500	16,31	49600	16,53	58900	16,76	69500	16,98
SH240	35	32800	14,32	40400	14,41	49200	14,48	59400	14,56	71200	14,69	84600	14,89	100000	15,20	117300	15,65
	45	28800	17,53	35700	17,71	43800	17,83	53000	17,92	63700	18,01	75900	18,14	89900	18,33	105800	18,62
	55	—	—	—	—	37800	21,90	46000	22,07	55400	22,20	66300	22,32	78700	22,46	93000	22,66
SH295	35	40300	17,44	49600	17,66	60300	17,86	72800	18,07	87200	18,37	103700	18,79	122400	19,39	143600	20,23
	45	35500	21,18	43900	21,55	53700	21,82	65000	22,04	78000	22,26	93000	22,54	110100	22,93	129400	23,48
	55	—	—	—	—	46400	26,60	56400	26,92	68000	27,18	81300	27,42	96500	27,69	113800	28,06
SH380	35	48700	22,23	60200	22,44	73600	22,71	89200	23,02	107100	23,37	127600	23,77	151000	24,19	177500	24,65
	45	42800	27,08	53300	27,23	65400	27,44	79600	27,69	96000	28,00	114800	28,35	136300	28,73	160800	29,15
	55	—	—	—	—	56400	33,48	68900	33,68	83500	33,94	100400	34,24	119900	34,58	142100	34,97
SH485	35	63100	28,00	77700	28,38	94700	28,81	114500	29,22	137400	29,50	163800	29,56	193900	29,33	228200	28,71
	45	55800	34,23	69100	34,42	84500	34,79	102400	35,24	123100	35,69	147100	36,05	174500	36,23	205800	36,14
	55	—	—	—	—	73300	42,35	89200	42,68	107600	43,12	129000	43,58	153500	43,99	181700	44,24

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

SM / SZ - Sprężarki spiralne - R22 / R407C - 50 Hz

Sprężarki spiralne

Typ	Wydajność nominalna przy 60 Hz	Nominalna wydajność chłodnicza		Pobór mocy	COP	E.E.R.	Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa ¹⁾	Napełnienie olejem	Masa netto ²⁾
		[TR]	[W]							
R22 - POJEDYNCZE	SM084	7	20400	69600	6,12	3,33	11,4	114,5	19,9	3,25
	SM090	7,5	21800	74400	6,54	3,33	11,4	120,5	21,0	3,25
	SM100	8	23100	78800	6,96	3,33	11,4	127,2	22,1	3,25
	SM110	9	25900	88400	7,82	3,32	11,3	144,2	25,1	3,25
	SM112	9,5	27600	94200	7,92	3,49	11,9	151,5	26,4	3,3
	SM120	10	30100	102700	8,96	3,36	11,5	166,6	29,0	3,25
	SM124	10	31200	106500	8,75	3,56	12,2	169,5	29,5	3,3
	SM147	12	36000	122900	10,08	3,57	12,2	193,5	33,7	3,3
	SM148	12	36100	123200	10,8	3,34	11,4	199	34,6	3,6
	SM161	13	39000	133100	11,59	3,37	11,5	216,6	37,7	3,6
	SM175	14	42000	143300	12,47	3,37	11,5	233	40,5	6,2
	SM185	15	45500	155300	13,62	3,34	11,4	249,9	43,5	6,2
	SZ084	7	19300	65900	6,13	3,15	10,8	114,5	19,9	3,25
	SZ090	7,5	20400	69600	6,45	3,16	10,8	120,5	21,0	3,25
	SZ100	8	21600	73700	6,84	3,15	10,8	127,2	22,1	3,25
R407C - POJEDYNCZE	SZ110	9	24600	84000	7,76	3,17	10,8	144,2	25,1	3,25
	SZ120	10	28600	97600	8,99	3,17	10,8	166,6	29,0	3,25
	SZ147	12	34900	119079	9,92	3,52	12,0	193,5	33,7	3,30
	SZ148	12	35100	119800	10,99	3,19	10,9	199	34,6	3,6
	SZ161	13	38000	129700	11,84	3,21	11,0	216,6	37,7	3,6
	SZ175	14	40100	136900	12,67	3,17	10,8	233	40,5	6,2
	SZ185	15	43100	147100	13,62	3,16	10,8	249,9	43,5	6,2
	SZ240	20	59100	201700	18,55	3,19	10,9	347,8	60,5	8
	SZ300	25	72700	248100	22,73	3,2	10,9	437,5	76,1	8
	SZ380	30	89600	305800	27,59	3,25	11,1	531,2	92,4	8,4
										158

TR: Tona chłodnicza

COP: Współczynnik wydajności chłodniczej

EER: Współczynnik efektywności energetycznej

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

¹⁾ Wydajność objętościowa przy znamionowej prędkości obrotowej: 2900 obr./min przy 50 Hz, 3500 obr./min przy 60 Hz

²⁾ Masa netto (z olejem)

Dane techniczne oraz zamawianie

SM / SZ - Sprężarki spiralne - R22 / R407C - 60 Hz

Sprężarki spiralne

Typ	Wydajność nominalna przy 60 Hz	Nominalna wydajność chłodnicza		Pobór mocy	COP	E.E.R.	Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa ¹⁾	Napełnienie olejem	Masa netto ²⁾
		[TR]	[W]							
R22 - pojedyncza	SM084	7	24600	84000	7,40	3,34	11,4	114,5	24,1	3,25
	SM090	7,5	26400	90100	7,80	3,37	11,5	120,5	25,3	3,25
	SM100	8	27500	93900	8,10	3,38	11,5	127,2	26,7	3,25
	SM110	9	31600	107800	9,30	3,38	11,5	144,2	30,3	3,25
	SM112	9,5	34000	116000	9,60	3,53	12,1	151,5	31,8	3,30
	SM120	10	36 700	125 300	10,80	3,40	11,6	166,6	35,0	3,25
	SM124	10,5	37 700	128 700	10,60	3,56	12,2	169,5	35,6	3,30
	SM147	12	43 600	148 800	12,20	3,58	12,2	193,5	40,6	3,30
	SM148	12	43 800	149 500	13,00	3,37	11,5	199,0	41,8	3,60
	SM161	13	47 600	162500	14,10	3,39	11,6	216,6	45,5	3,60
	SM175	14	51 100	174 400	15,30	3,34	11,4	233,0	48,9	6,20
	SM185	15	55 300	188 700	16,30	3,39	11,6	249,9	52,5	6,20
	SZ084	7	22 500	76 800	7,10	3,19	10,9	114,5	24,1	3,25
	SZ090	7,5	24 400	83 300	7,60	3,20	10,9	120,5	25,3	3,25
	SZ100	8	26 500	90 400	8,20	3,24	11,1	127,2	26,7	3,25
R407C - pojedyncza	SZ110	9	30 100	102 700	9,30	3,24	11,1	144,2	30,3	3,25
	SZ120	10	34800	118800	10,70	3,24	11,1	166,6	35,0	3,25
	SZ147	12	42300	144328	12,03	3,52	12,0	193,5	40,6	3,30
	SZ148	12	42 600	145 400	13,30	3,19	10,9	199,0	41,8	3,60
	SZ161	13	46 000	157 000	14,30	3,21	11,0	216,6	45,5	3,60
	SZ175	14	48 700	166 200	15,30	3,19	10,9	233,0	48,9	6,20
	SZ185	15	51 800	176 800	16,40	3,15	10,8	249,9	52,5	6,20
	SZ240	20	71 100	242 700	22,70	3,14	10,7	347,8	73,0	8,00
	SZ300	25	87 900	300 000	27,50	3,20	10,9	437,5	91,9	8,00
	SZ380	30	107 300	366 200	33,50	3,20	10,9	531,2	111,6	8,40

TR: Tona chłodnicza

COP: Współczynnik wydajności chłodniczej

EER: Współczynnik efektywności energetycznej

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

¹⁾ Wydajność objętościowa przy znamionowej prędkości obrotowej: 2900 obr./min przy 50 Hz, 3500 obr./min przy 60 Hz

²⁾ Masa netto (z olejem)

SM112-124-147 - Sprężarki spiralne - R22

Zamawianie opakowania pojedynczego

Typ	Przyłącza	Ochrona silnika	Numer katalogowy				
			3 200 - 230 / 3 / 60	4 460 / 3 / 60 380 - 400 / 3 / 50	6 230 / 3 / 50	7 575 / 3 / 60 500 / 3 / 50	9 380 / 3 / 60
SM112	Lutowane	Wewnętrzne	-	120H0611	-	-	120H0613
SM124	Lutowane	Wewnętrzne	120H0183	120H0185	-	-	120H0187
SM147	Lutowane	Wewnętrzne	120H0189	120H0191	-	-	120H0197
SZ147	Lutowane	Wewnętrzne	-	120H1096	-	-	-

SM112-124-147 - Scroll compressors - R22

Zamawianie opakowania przemysłowego

Typ	Przyłącza	Ochrona silnika	Numer katalogowy				
			3 200 - 230 / 3 / 60	4 460 / 3 / 60 380 - 400 / 3 / 50	6 230 / 3 / 50	7 575 / 3 / 60 500 / 3 / 50	9 380 / 3 / 60
SM112	Lutowane	Wewnętrzne	120H0610	120H0612	-	-	120H0614
SM124	Lutowane	Wewnętrzne	120H0184	120H0186	-	-	120H0188
SM147	Lutowane	Wewnętrzne	120H0190	120H0311	-	-	120H0198
SZ147	Lutowane	Wewnętrzne	-	120H1097	-	-	-

Dane techniczne oraz zamawianie

SM - Sprężarki spiralne - R22

Zamawianie opakowania pojedynczego

Typ	Przyłącza	Ochrona silnika	Numer katalogowy				
			3 200 – 230 / 3 / 60	4 460 / 3 / 60 380 – 400 / 3 / 50	6 230 / 3 / 50	7 575 / 3 / 60 500 / 3 / 50	9 380 / 3 / 60
			–	SM084-4VI	–	SM084-7VI	SM084-9VI
SM084	Lutowane	Wewnętrzne	–	SM084-4VI	–	SM084-7VI	SM084-9VI
SM090	Lutowane	Wewnętrzne	SM090-3VI	SM090-4VI	SM090-6VI	SM090-7VI	SM090-9VI
SM100	Lutowane	Wewnętrzne	SM100-3VI	SM100-4VI	–	SM100-7VI	SM100-9VI
SM110	Lutowane	Wewnętrzne	SM110-3VI	SM110-4VI	SM110-6VI	SM110-7VI	SM110-9VI
SM120	Lutowane	Wewnętrzne	SM120-3VI	SM120-4VI	SM120-6VI	SM120-7VI	SM120-9VI
SM148	Lutowane	Wewnętrzne	SM148-3VAI	SM148-4VAI	SM148-6VAI	–	SM148-9VAI
SM161	Lutowane	Wewnętrzne	SM161-3VAI	SM161-4VAI	–	SM161-7VAI	SM161-9VAI
SM175	Lutowane	Termostat	SM175-3CAI	SM175-4CAI	SM175-6CAI	SM175-7CAI	–
	Lutowane	Modul 24 V AC	–	SM175-4PCI	–	–	–
	Rotolock	Termostat	–	SM175-4RI	–	–	–
SM185	Rotolock	Modul 24 V AC	SM175-3SCI	SM175-4SCI	–	SM175-7SCI	–
	Lutowane	Termostat	SM185-3CAI	SM185-4CAI	–	SM185-7CAI	SM185-9CAI
	Lutowane	Modul 24 V AC	–	SM185-4PCI	–	–	–
	Lutowane	Modul 230 V AC	–	–	–	–	SM185-9XCI
	Rotolock	Termostat	SM185-3RI	SM185-4RI	SM185-6RI	–	SM185-9RI
	Rotolock	Modul 24 V AC	SM185-3SCI	–	–	SM185-7SCI	–
	Rotolock	Modul 230 V AC	–	SM185-4YCI	–	–	SM185-9YCI

Sprężarki SM w opakowaniu przemysłowym: użyć oznaczeń z tabeli powyżej i zastąpić ostatni znak literą „M”.

Dane techniczne oraz zamawianie

SZ - Sprężarki spiralne - R407C / R134a

Zamawianie opakowania pojedynczego

Typ	Przyłącza	Ochrona silnika	Numer katalogowy				
			3 200 - 230 / 3 / 60	4 380 - 400 / 3 / 50	6 230 / 3 / 50	7 575 / 3 / 60 500 / 3 / 50	9 380 / 3 / 60
SZ084	Lutowane	Wewnętrzne	SZ084-3VI	SZ084-4VI	SZ084-6VI	-	SZ084-9VI
SZ090	Lutowane	Wewnętrzne	SZ090-3VI	SZ090-4VI	SZ090-6VI	-	SZ090-9VI
SZ100	Lutowane	Wewnętrzne	SZ100-3VI	SZ100-4VI	SZ100-6VI	SZ100-7VI	SZ100-9VI
SZ110	Lutowane	Wewnętrzne	SZ110-3VI	SZ110-4VI	SZ110-6VI	SZ110-7VI	SZ110-9VI
SZ120	Lutowane	Wewnętrzne	SZ120-3VI	SZ120-4VI	SZ120-6VI	SZ120-7VI	SZ120-9VI
SZ147	Lutowane	Wewnętrzne	-	-	-	-	-
SZ148	Lutowane	Wewnętrzne	SZ148-3VAI	SZ148-4VAI	SZ148-6VAI	-	SZ148-9VAI
SZ161	Lutowane	Wewnętrzne	SZ161-3VAI	SZ161-4VAI	SZ161-6VAI	-	SZ161-9VAI
SZ175	Lutowane	Termostat	SZ175-3CAI	SZ175-4CAI	SZ175-6CAI	SZ175-7CAI	SZ175-9CAI
	Lutowane	Moduł 24 V AC	-	SZ175-4PCI	-	-	-
	Rotolock	Termostat	-	SZ175-4RI	-	-	SZ175-9RI
	Rotolock	Moduł 24 V AC	SZ175-3SCI	SZ175-4SCI	-	SZ175-7SCI	-
SZ185	Lutowane	Termostat	SZ185-3CAI	SZ185-4CAI	SZ185-6CAI	SZ185-7CAI	SZ185-9CAI
	Lutowane	Moduł 24 V AC	-	SZ185-4PCI	-	-	-
	Lutowane	Moduł 230 V	-	SZ185-4XCI	-	-	SZ185-9XCI
	Rotolock	Termostat	SZ185-3RI	SZ185-4RI	SZ185-6RI	SZ185-7RI	SZ185-9RI
	Rotolock	Moduł 24 V AC	-	SZ185-4SCI	-	SZ185-7SCI	-
SZ240	Lutowane	Moduł 24 V AC	-	SZ240A4CAI	-	-	-
	Lutowane	Moduł 115 / 230 V	-	SZ240A4CBI	SZ240A6CBI	-	SZ240A9CBI
	Rotolock	Moduł 24 V AC	-	SZ240A4PAI	-	-	-
	Rotolock	Moduł 115 / 230 V	SZ240A3PBI	SZ240A4PBI	SZ240A6PBI	SZ240A7PBI	SZ240A9PBI
SZ300	Lutowane	Moduł 24 V AC	-	SZ300A4CAI	-	-	-
	Lutowane	Moduł 115 / 230 V	SZ300A3CBI	SZ300A4CBI	SZ300A6CBI	SZ300A7CBI	SZ300A9CBI
	Rotolock	Moduł 24 V AC	-	SZ300A4PAI	-	-	-
	Rotolock	Moduł 115 / 230 V	SZ300A3PBI	SZ300A4PBI	-	SZ300A7PBI	SZ300A9PBI
SZ380	Lutowane	Moduł 24 V AC	-	SZ380A4CAI	-	-	-
	Lutowane	Moduł 115 / 230 V	-	SZ380A4CBI	-	-	-

Sprężarki SZ w opakowaniu przemysłowym: użyć oznaczeń z tabeli powyżej i zastąpić ostatni znak literą „M”. Przykład: SZ240A4CAM, z wyjątkiem kodów napięcia 6 i 7, dostępne tylko w opakowaniu pojedynczym

Dane techniczne oraz zamawianie

SZ - Sprężarki spiralne - R134a - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe										
SZ084	35	6 200	2,8	8 000	2,8	10 100	2,8	12 600	2,8	15 400	2,7	18 700	2,7	22 400	2,6
	55	–	–	6 100	4,3	7 900	4,3	9 900	4,3	12 400	4,3	15 100	4,3	18 300	4,2
SZ090	35	6 700	2,9	8 600	2,9	10 900	3,0	13 400	2,9	16 400	2,9	19 800	2,9	23 600	2,8
	55	–	–	6 600	4,5	8 500	4,6	10 700	4,6	13 200	4,6	16 000	4,5	19 300	4,5
SZ100	35	7 300	3,1	9 400	3,1	11 700	3,1	14 400	3,1	17 500	3,1	21 000	3,1	25 000	3,1
	55	–	–	7 300	4,8	9 300	4,8	11 500	4,9	14 100	4,9	17 100	4,9	20 400	4,8
SZ110	35	8 200	3,5	10 500	3,5	13 200	3,5	16 200	3,5	19 800	3,5	23 800	3,5	28 400	3,5
	55	–	–	8 100	5,4	10 400	5,4	13 000	5,5	16 000	5,5	19 400	5,5	23 300	5,4
SZ120	35	9 400	4,0	12 000	4,0	15 100	4,1	18 700	4,1	22 800	4,1	27 500	4,1	32 900	4,0
	55	–	–	9 300	6,2	11 900	6,3	14 900	6,3	18 400	6,3	22 400	6,3	27 000	6,2
SZ148	35	11 200	5,0	14 400	5,0	18 100	5,0	22 600	5,0	27 900	5,0	34 000	5,0	41 100	5,0
	55	–	–	11 200	7,7	14 200	7,7	17 800	7,7	22 100	7,7	27 100	7,8	32 800	7,8
SZ161	35	12 000	5,2	15 300	5,2	19 200	5,3	23 800	5,3	29 200	5,4	35 500	5,4	42 700	5,4
	55	–	–	12 100	8,0	15 300	8,0	19 200	8,1	23 700	8,1	28 900	8,1	35 000	8,1
SZ175	35	13 200	5,7	16 900	5,8	21 200	5,8	26 200	5,9	32 100	5,9	38 700	5,9	46 200	5,8
	55	–	–	13 100	8,6	16 700	8,6	21 000	8,7	26 000	8,7	31 700	8,8	38 100	8,8
SZ185	35	14 000	6,1	18 000	6,1	22 600	6,2	27 900	6,2	34 100	6,3	41 200	6,3	49 200	6,2
	55	–	–	13 900	9,1	17 800	9,2	22 400	9,3	27 700	9,3	33 700	9,3	40 600	9,3
SZ240	35	18 900	8,4	23 900	8,5	29 900	8,6	37 100	8,7	45 700	8,7	56 000	8,8	68 200	8,9
	55	–	–	18 800	12,3	23 800	12,5	29 700	12,6	36 700	12,7	45 000	12,9	54 700	13,0
SZ300	35	23 700	10,2	30 000	10,4	37 500	10,5	46 300	10,6	56 700	10,7	68 900	10,8	82 800	11,0
	55	–	–	23 600	15,2	29 700	15,4	37 100	15,6	45 800	15,9	55 900	16,1	67 800	16,4
SZ380	35	30 200	12,3	38 000	12,5	47 300	12,7	58 200	12,9	71 000	13,1	85 800	13,4	102 900	13,6
	55	–	–	30 100	18,1	37 800	18,4	46 900	18,7	57 600	19,0	70 000	19,2	84 400	19,4
SZ170	35	12 200	5,5	15 700	5,6	19 900	5,6	24 800	5,5	30 400	5,5	36 800	5,4	44 000	5,3
	55	–	–	11 900	8,6	15 500	8,6	19 600	8,6	24 300	8,6	29 800	8,5	36 000	8,4
SZ180	35	13 300	5,9	17 000	5,9	21 400	5,9	26 500	5,9	32 300	5,8	39 000	5,8	46 500	5,7
	55	–	–	13 100	9,1	16 800	9,1	21 100	9,1	26 000	9,1	31 600	9,1	38 000	9,0
SZ200	35	14 500	6,2	18 400	6,2	23 000	6,3	28 400	6,3	34 500	6,2	41 400	6,2	49 200	6,1
	55	–	–	14 400	9,6	18 200	9,7	22 700	9,7	27 800	9,7	33 600	9,7	40 200	9,7
SZ220	35	16 300	7,0	20 700	7,0	25 900	7,1	32 000	7,1	39 000	7,1	46 900	7,0	56 000	6,9
	55	–	–	16 100	10,8	20 500	10,9	25 600	10,9	31 400	10,9	38 200	10,9	45 900	10,9
SZ230	35	17 800	7,6	22 800	7,6	28 600	7,6	35 300	7,6	43 000	7,6	51 700	7,5	61 600	7,4
	55	–	–	17 500	11,7	22 500	11,8	28 200	11,8	34 800	11,8	42 200	11,8	50 700	11,7
SZ242	35	18 600	8,0	23 700	8,1	29 700	8,1	36 800	8,1	44 900	8,1	54 200	8,1	64 900	8,0
	55	–	–	18 300	12,5	23 400	12,5	29 300	12,5	36 200	12,5	44 200	12,5	53 300	12,4
SZ250	35	19 000	8,1	24 300	8,1	30 500	8,1	37 600	8,1	45 800	8,1	55 100	8,0	65 600	7,9
	55	–	–	18 600	12,5	23 900	12,5	30 000	12,6	37 000	12,6	45 000	12,5	54 000	12,5
SZ268	35	20 600	9,0	26 400	9,1	33 200	9,1	41 200	9,1	50 600	9,1	61 400	9,1	73 900	9,0
	55	–	–	20 100	13,9	25 700	14,0	32 300	14,0	39 900	14,0	48 800	14,0	59 100	14,0
SZ271	35	20 200	8,7	25 800	8,7	32 300	8,8	40 000	8,9	48 900	8,9	59 200	8,9	71 000	8,9
	55	–	–	19 900	13,4	25 300	13,5	31 600	13,5	39 000	13,6	47 600	13,6	57 400	13,6
SZ281	35	21 400	9,2	27 300	9,3	34 300	9,3	42 400	9,4	51 900	9,4	62 900	9,4	75 500	9,4
	55	–	–	21 000	14,2	26 800	14,3	33 500	14,3	41 500	14,4	50 600	14,4	61 200	14,3
SZ285	35	21 700	9,3	27 800	9,4	34 900	9,4	43 100	9,5	52 600	9,5	63 400	9,4	75 600	9,3
	55	–	–	21 400	14,2	27 500	14,2	34 500	14,3	42 600	14,4	51 900	14,4	62 400	14,3
SZ290	35	21 900	9,5	28 000	9,6	35 200	9,6	43 500	9,7	53 100	9,7	64 000	9,6	76 300	9,5
	55	–	–	21 600	14,4	27 700	14,5	34 800	14,6	43 000	14,6	52 300	14,7	62 900	14,6
SZ296	35	22 100	10,0	28 300	10,0	35 700	10,0	44 500	10,0	54 900	10,0	67 000	10,0	80 900	10,0
	55	–	–	22 000	15,4	28 000	15,4	35 200	15,4	43 500	15,5	53 300	15,5	64 700	15,6
SZ310	35	23 300	10,1	29 800	10,2	37 500	10,3	46 300	10,3	56 500	10,3	68 100	10,2	81 200	10,1
	55	–	–	23 000	15,4	29 500	15,5	37 100	15,5	45 800	15,6	55 700	15,6	67 000	15,6
SZ320	35	24 400	10,5	31 300	10,6	39 300	10,7	48 700	10,8	59 400	10,8	71 700	10,8	85 700	10,8
	55	–	–	24 200	15,8	31 000	15,9	39 000	16,0	48 200	16,1	58 700	16,2	70 700	16,2
SZ322	35	23 600	10,4	30 100	10,5	37 800	10,5	46 900	10,6	57 600	10,7	69 900	10,8	84 100	10,8
	55	–	–	23 800	15,9	30 200	16,0	37 800	16,1	46 600	16,2	56 900	16,2	68 900	16,2
SZ350	35	26 000	11,4	33 200	11,5	41 800	11,6	51 700	11,7	63 100	11,8	76 200	11,7	91 100	11,7
	55	–	–	25 700	17,1	33 000	17,3	41 400	17,4	51 200	17,5	62 400	17,5	75 100	17,5
SZ370	35	27 600	12,1	35 400	12,3	44 500	12,4	55 000	12,5	67 200	12,5	81 100	12,5	96 900	12,4
	55	–	–	27 400	18,2	35 100	18,4	44 100	18,5	54 500	18,6	66 400	18,7	79 900	18,6

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

SZ - Sprężarki spiralne - R134a - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe								
SZ084	35	7800	3,28	9800	3,30	12300	3,31	15300	3,32	18700	3,31	22700	3,28	27200	3,25
	55	–	–	7800	5,02	9900	5,05	12300	5,09	15200	5,11	18500	5,13	22400	5,13
SZ090	35	8200	3,45	10400	3,48	13100	3,50	16100	3,51	19700	3,50	23900	3,48	28600	3,45
	55	–	–	8300	5,28	10500	5,33	13000	5,36	16000	5,39	19500	5,41	23600	5,41
SZ100	35	8800	3,65	11100	3,68	13900	3,70	17100	3,72	20900	3,72	25300	3,71	30200	3,68
	55	–	–	8800	5,58	11100	5,63	13800	5,67	17000	5,70	20700	5,72	24900	5,72
SZ110	35	10100	4,14	12800	4,18	15900	4,23	19600	4,26	23800	4,27	28700	4,28	34300	4,26
	55	–	–	10000	6,35	12700	6,40	15800	6,45	19400	6,48	23600	6,50	28300	6,51
SZ120	35	11900	4,78	15000	4,85	18600	4,91	22800	4,97	27700	5,00	33300	5,02	39600	5,02
	55	–	–	11700	7,35	14800	7,41	18400	7,47	22600	7,51	27400	7,54	32800	7,54
SZ148	35	13400	6,00	17100	6,14	21400	6,23	26500	6,27	32500	6,26	39500	6,17	47500	6,01
	55	–	–	13400	9,24	17000	9,39	21300	9,48	26300	9,50	32200	9,45	39000	9,31
SZ161	35	14600	6,23	18600	6,34	23300	6,42	28800	6,48	35300	6,52	42800	6,54	51400	6,53
	55	–	–	14700	9,44	18700	9,59	23300	9,70	28600	9,78	34900	9,82	42000	9,84
SZ175	35	16300	6,76	20500	6,85	25600	6,94	31500	7,02	38400	7,08	46300	7,11	55300	7,13
	55	–	–	16100	10,13	20300	10,25	25400	10,37	31200	10,47	38000	10,56	45800	10,63
SZ185	35	17300	7,22	21900	7,32	27200	7,42	33500	7,50	40900	7,56	49300	7,60	58900	7,61
	55	–	–	17100	10,82	21700	10,95	27000	11,08	33300	11,19	40500	11,29	48800	11,36
SZ240	35	23200	10,14	29400	10,24	36700	10,37	45400	10,51	55500	10,68	67300	10,86	80800	11,06
	55	–	–	23000	14,86	29100	15,04	36400	15,23	44900	15,44	54800	15,67	66200	15,91
SZ300	35	29100	12,32	36500	12,69	45400	12,98	55900	13,21	68300	13,40	82700	13,58	99500	13,75
	55	–	–	28800	18,40	36100	18,91	44700	19,34	55100	19,69	67200	20,00	81400	20,28
SZ380	35	36200	15,20	45500	15,65	56500	16,00	69500	16,29	84800	16,54	102600	16,78	123200	17,05
	55	–	–	36000	22,19	45200	22,72	56100	23,11	68900	23,38	84000	23,56	101500	23,68
SZ170	35	15300	6,56	19400	6,60	24300	6,62	30100	6,63	36800	6,61	44700	6,56	53600	6,49
	55	–	–	15400	10,02	19500	10,10	24300	10,17	29900	10,22	36500	10,25	44100	10,26
SZ180	35	16200	6,90	20500	6,95	25700	6,99	31800	7,01	38900	7,00	47100	6,96	56400	6,89
	55	–	–	16300	10,56	20600	10,65	25700	10,72	31600	10,77	38500	10,81	46500	10,82
SZ200	35	17200	7,29	21800	7,35	27300	7,40	33700	7,43	41200	7,44	49800	7,41	59600	7,35
	55	–	–	17300	11,16	21800	11,25	27200	11,33	33500	11,39	40800	11,43	49100	11,43
SZ220	35	19900	8,27	25100	8,36	31300	8,45	38600	8,51	47000	8,54	56600	8,54	67500	8,51
	55	–	–	19800	12,68	25000	12,79	31200	12,88	38300	12,95	46400	12,99	55800	13,00
SZ242	35	23300	9,56	29500	9,70	36700	9,82	45000	9,93	54600	10,00	65500	10,04	77900	10,04
	55	–	–	23100	14,69	29200	14,82	36300	14,93	44500	15,01	53900	15,06	64600	15,07
SZ268	35	24900	10,78	31600	10,99	39400	11,15	48600	11,24	59300	11,26	71600	11,19	85700	11,03
	55	–	–	24700	16,58	31400	16,80	39200	16,95	48200	17,01	58700	16,98	70700	16,85
SZ271	35	24300	10,36	30900	10,52	38600	10,65	47700	10,74	58200	10,79	70400	10,81	84400	10,79
	55	–	–	24400	15,78	30900	15,99	38500	16,14	47300	16,26	57600	16,32	69300	16,34
SZ281	35	26100	11,01	33000	11,19	41300	11,34	50900	11,45	62100	11,52	74900	11,56	89600	11,55
	55	–	–	26000	16,79	33000	17,00	41100	17,17	50500	17,29	61300	17,36	73700	17,38
SZ296	35	26500	11,99	33700	12,27	42200	12,46	52300	12,54	64000	12,50	77700	12,33	93500	12,01
	55	–	–	26400	18,46	33500	18,77	42000	18,95	51900	19,00	63500	18,88	76900	18,61
SZ322	35	28800	12,44	36600	12,67	45900	12,84	56800	12,96	69500	13,03	84300	13,06	101300	13,05
	55	–	–	29000	18,87	36700	19,16	45800	19,38	56400	19,54	68700	19,63	82800	19,66
SZ350	35	32100	13,50	40500	13,70	50400	13,88	62100	14,03	75600	14,14	91200	14,22	109000	14,24
	55	–	–	31600	20,25	40100	20,49	50000	20,73	61500	20,94	74900	21,11	90200	21,25
SZ370	35	34100	14,42	43100	14,63	53700	14,82	66100	14,98	80500	15,11	97100	15,19	116000	15,21
	55	–	–	33700	21,63	42700	21,89	53200	22,14	65500	22,37	79700	22,56	96100	22,70

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400V / 3/60Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

SZ - Sprężarki spiralne - R407C - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe								
SZ084	35	7 200	3,9	9 300	3,9	11 800	4,0	14 800	4,0	18 300	4,0	22 300	4,0	27 000	4,0	32 300	3,9
	55	-	-	-	-	-	-	11 300	6,2	14 200	6,2	17 500	6,2	21 400	6,2	25 800	6,2
SZ090	35	7 600	4,1	9 800	4,1	12 500	4,2	15 600	4,2	19 300	4,2	23 600	4,2	28 500	4,2	34 100	4,1
	55	-	-	-	-	-	-	12 000	6,5	15 000	6,5	18 500	6,5	22 500	6,5	27 200	6,5
SZ100	35	8 100	4,3	10 500	4,4	13 300	4,4	16 600	4,4	20 500	4,5	25 000	4,4	30 100	4,4	36 000	4,4
	55	-	-	-	-	-	-	12 700	6,9	15 900	6,9	19 600	6,9	23 800	6,9	28 700	6,9
SZ110	35	9 300	4,9	12 000	5,0	15 200	5,0	19 000	5,0	23 400	5,0	28 500	5,0	34 300	5,0	40 900	4,9
	55	-	-	-	-	-	-	14 500	7,9	18 100	7,9	22 300	7,9	27 200	7,8	32 700	7,8
SZ120	35	11 000	5,7	14 200	5,7	17 900	5,8	22 200	5,8	27 300	5,8	33 200	5,8	39 900	5,7	47 600	5,6
	55	-	-	-	-	-	-	17 000	9,2	21 200	9,2	26 100	9,2	31 600	9,1	38 000	9,0
SZ148	35	13 500	6,9	17 300	7,0	21 700	7,0	27 000	7,0	33 100	7,1	40 300	7,1	48 500	7,1	57 800	7,2
	55	-	-	-	-	-	-	21 200	11,1	26 200	11,1	32 100	11,1	38 900	11,1	46 700	11,1
SZ161	35	14 600	7,4	18 700	7,5	23 500	7,5	29 200	7,6	35 800	7,6	43 500	7,6	52 400	7,7	62 600	7,8
	55	-	-	-	-	-	-	22 900	12,0	28 400	12,0	34 700	12,0	42 100	12,0	50 600	12,0
SZ175	35	15 500	8,0	19 800	8,0	25 000	8,1	31 100	8,2	38 100	8,2	46 300	8,2	55 600	8,2	66 200	8,2
	55	-	-	-	-	-	-	24 000	12,7	29 800	12,8	36 500	12,8	44 200	12,8	53 000	12,8
SZ185	35	16 600	8,6	21 300	8,6	26 900	8,7	33 400	8,8	41 000	8,8	49 700	8,8	59 700	8,8	71 100	8,8
	55	-	-	-	-	-	-	25 700	13,7	32 000	13,7	39 200	13,8	47 500	13,8	56 900	13,8
SZ240	35	22 400	11,7	28 900	11,8	36 500	11,9	45 400	12,1	55 900	12,2	68 000	12,4	82 000	12,5	98 000	12,6
	55	-	-	21 900	17,9	28 100	18,0	35 500	18,2	44 000	18,4	54 000	18,7	65 500	18,9	78 800	19,2
SZ300	35	28 700	13,7	36 200	13,9	45 100	14,1	55 500	14,3	67 600	14,5	81 700	14,7	98 000	14,9	116 600	15,2
	55	-	-	28 500	21,2	35 900	21,6	44 600	22,1	54 800	22,5	66 600	22,9	80 400	23,2	96 300	23,6
SZ380	35	36 000	16,9	45 300	17,3	56 400	17,6	69 400	18,0	84 600	18,3	102 200	18,6	122 400	18,9	145 400	19,4
	55	-	-	35 000	26,1	44 200	26,6	55 000	27,0	67 500	27,4	82 100	27,8	98 900	28,1	118 200	28,5
SZ170	35	14 200	7,8	18 300	7,9	23 200	8,0	29 100	8,0	36 000	8,0	44 000	8,0	53 200	8,0	63 700	7,9
	55	-	-	-	-	-	-	22 300	12,3	27 900	12,4	34 500	12,4	42 100	12,4	50 900	12,4
SZ180	35	15 000	8,2	19 400	8,3	24 600	8,3	30 800	8,4	38 000	8,4	46 400	8,4	56 100	8,3	67 100	8,2
	55	-	-	-	-	-	-	23 600	13,0	29 500	13,0	36 400	13,1	44 400	13,0	53 600	13,0
SZ200	35	16 000	8,7	20 600	8,8	26 100	8,8	32 700	8,9	40 300	8,9	49 200	8,9	59 300	8,8	70 900	8,7
	55	-	-	-	-	-	-	25 000	13,8	31 300	13,9	38 600	13,9	47 000	13,8	56 600	13,8
SZ220	35	18 400	9,9	23 700	9,9	30 000	10,0	37 400	10,1	46 100	10,1	56 100	10,0	67 500	10,0	80 600	9,8
	55	-	-	-	-	-	-	28 600	15,8	35 800	15,8	44 000	15,8	53 500	15,7	64 400	15,5
SZ230	35	20 000	10,8	25 800	10,8	32 800	10,9	40 900	10,9	50 400	10,9	61 200	10,9	73 700	10,8	87 700	10,7
	55	-	-	-	-	-	-	31 100	17,4	38 900	17,3	48 000	17,3	58 400	17,2	70 200	17,0
SZ242	35	21 600	11,4	27 900	11,5	35 200	11,6	43 800	11,6	53 800	11,6	65 400	11,5	78 600	11,4	93 700	11,2
	55	-	-	-	-	-	-	33 600	18,3	41 800	18,4	51 300	18,3	62 300	18,1	74 800	17,9
SZ250	35	21 200	11,4	27 500	11,4	34 900	11,5	43 500	11,5	53 600	11,5	65 200	11,4	78 300	11,4	93 300	11,3
	55	-	-	-	-	-	-	33 100	18,3	41 400	18,3	51 100	18,2	62 100	18,1	74 700	17,9
SZ268	35	24 100	12,6	31 000	12,7	39 000	12,8	48 500	12,9	59 500	12,9	72 300	12,9	87 000	12,9	103 800	12,8
	55	-	-	-	-	-	-	37 600	20,3	46 700	20,3	57 300	20,3	69 400	20,2	83 400	20,1
SZ271	35	23 900	12,4	30 600	12,5	38 700	12,6	48 100	12,6	59 100	12,6	71 900	12,7	86 600	12,7	103 400	12,7
	55	-	-	-	-	-	-	36 700	19,9	45 700	19,9	56 000	19,9	68 000	19,9	81 800	19,8
SZ281	35	25 200	13,1	32 300	13,2	40 800	13,3	50 700	13,4	62 200	13,4	75 600	13,4	90 900	13,4	108 500	13,4
	55	-	-	-	-	-	-	39 300	21,2	48 800	21,2	59 900	21,2	72 600	21,1	87 200	21,0
SZ285	35	25 500	13,0	32 900	13,2	41 500	13,3	51 700	13,3	63 500	13,3	77 200	13,3	92 900	13,3	110 800	13,2
	55	-	-	-	-	-	-	39 300	21,0	48 900	21,0	60 100	21,0	73 100	21,0	87 900	20,9
SZ290	35	25 200	13,4	32 500	13,5	41 000	13,5	51 100	13,6	62 800	13,7	76 200	13,7	91 600	13,6	109 000	13,5
	55	-	-	-	-	-	-	39 100	21,4	48 800	21,5	59 900	21,5	72 700	21,4	87 300	21,3
SZ296	35	26 600	13,8	34 000	13,9	42 800	14,0	53 200	14,1	65 300	14,2	79 300	14,2	95 500	14,3	114 000	14,4
	55	-	-	-	-	-	-	41 700	22,2	51 700	22,3	63 200	22,3	76 600	22,3	92 000	22,3
SZ310	35	27 000	14,2	34 700	14,4	43 900	14,5	54 700	14,5	67 200	14,6	81 600	14,6	98 000	14,5	116 700	14,4
	55	-	-	-	-	-	-	41 900	22,9	52 200	22,9	64 100	22,9	77 800	22,9	93 400	22,8
SZ320	35	29 200	14,7	37 300	14,9	47 000	15,0	58 400	15,1	71 800	15,2	87 200	15,2	105 000	15,2	125 400	15,2
	55	-	-	-	-	-	-	45 700	23,6	56 700	23,7	69 400	23,8	84 200	23,8	101 300	23,9
SZ322	35	28 700	14,9	36 800	15,0	46 300	15,1	57 500	15,1	70 600	15,2	85 800	15,3	103 300	15,4	123 300	15,5
	55	-	-	-	-	-	-	45 100	23,9	55 900	24,0	68 400	24,0	82 900	24,0	99 600	24,0
SZ350	35	30 500	15,9	39 100	16,1	49 300	16,2	61 200	16,3	75 200	16,4	91 200	16,4	109 500	16,4	130 300	16,4
	55	-	-	-	-	-	-	47 200	25,4	58 600	25,6	71 900	25,6	87 100	25,7	104 400	25,7
SZ370	35	32 700	17,1	42 000	17,3	52 900	17,4	65 800	17,5	80 700	17,6	98 000	17,7	117 700	17,7	140 000	17,6
	55	-	-	-	-	-	-	50 700	27,4	63 000	27,5	77 200	27,6	93 500	27,6	112 100	27,6

Dane techniczne oraz zamawianie

SZ - Sprężarki spiralne - R407C - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
SZ084	35	8400	4,45	11100	4,49	14300	4,52	17900	4,53	22000	4,52	26700	4,49	32000	4,42	37900	4,33
	55	-	-	-	-	-	-	12600	7,16	16200	7,17	20300	7,17	25000	7,14	30100	7,08
SZ090	35	9200	4,82	12000	4,87	15300	4,92	19100	4,95	23500	4,96	28500	4,95	34200	4,91	40700	4,84
	55	-	-	-	-	-	-	14100	7,69	17800	7,72	22100	7,74	27000	7,73	32500	7,69
SZ100	35	10000	5,16	12900	5,23	16400	5,30	20400	5,35	25100	5,39	30600	5,41	36800	5,40	43800	5,36
	55	-	-	-	-	-	-	15800	8,19	19700	8,24	24100	8,28	29200	8,29	35000	8,28
SZ110	35	11500	5,85	14800	5,93	18700	6,01	23300	6,06	28600	6,10	34700	6,10	41700	6,08	49600	6,02
	55	-	-	-	-	-	-	18000	9,35	22400	9,40	27400	9,41	33200	9,40	39700	9,35
SZ112	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZ120	35	13500	6,76	17300	6,85	21800	6,94	27000	7,00	33100	7,03	40100	7,02	48100	6,98	57100	6,88
	55	-	-	-	-	-	-	20900	10,88	25900	10,91	31700	10,91	38300	10,86	45900	10,76
SZ124	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZ147	35	17200	7,51	21500	7,59	26600	7,71	32500	7,85	39500	8,03	47600	8,25	56900	8,52	67600	8,82
	55	-	-	-	-	-	-	26100	11,94	31900	12,01	38700	12,12	46500	12,27	55600	12,47
SZ148	35	16500	8,31	21100	8,40	26400	8,52	32700	8,66	40000	8,78	48500	8,88	58300	8,92	69500	8,89
	55	-	-	-	-	-	-	25800	13,28	31800	13,36	38800	13,47	46900	13,59	56200	13,70
SZ161	35	17800	8,90	22700	9,03	28500	9,14	35300	9,24	43200	9,34	52300	9,44	62900	9,56	75000	9,69
	55	-	-	-	-	-	-	27900	14,27	34400	14,38	41900	14,47	50600	14,55	60700	14,63
SZ175	35	19300	9,48	24600	9,63	30800	9,77	38000	9,89	46500	9,99	56300	10,07	67500	10,12	80200	10,14
	55	-	-	-	-	-	-	29400	15,14	36300	15,29	44300	15,43	53600	15,54	64100	15,62
SZ185	35	20600	10,19	26100	10,35	32700	10,50	40500	10,63	49500	10,75	59900	10,83	71800	10,89	85400	10,90
	55	-	-	-	-	-	-	31300	16,28	38600	16,44	47200	16,59	57000	16,71	68200	16,79
SZ185	35	20600	10,19	26100	10,35	32700	10,50	40500	10,63	49500	10,75	59900	10,83	71800	10,89	85400	10,90
	55	-	-	-	-	-	-	31300	16,28	38600	16,44	47200	16,59	57000	16,71	68200	16,79
SZ240	35	26900	13,97	34700	14,33	43900	14,68	54700	15,00	67300	15,31	81900	15,62	98700	15,92	117900	16,22
	55	-	-	26600	21,18	34200	21,63	42900	22,05	53100	22,43	64800	22,78	78400	23,11	94000	23,40
SZ300	35	35800	16,75	44900	17,09	55700	17,43	68400	17,76	83500	18,09	101300	18,42	122000	18,75	146100	19,08
	55	-	-	34300	25,62	43000	26,11	53300	26,61	65500	27,10	80000	27,61	97100	28,11	117100	28,62
SZ380	35	42900	20,29	54100	20,75	67300	21,23	82900	21,73	101000	22,24	122100	22,76	146400	23,28	174100	23,81
	55	-	-	41900	31,38	52800	31,88	65500	32,42	80500	33,00	97900	33,62	118100	34,26	141300	34,93
SZ170	35	16600	8,90	21900	8,98	28100	9,04	35300	9,06	43400	9,04	52600	8,97	63000	8,84	74600	8,65
	55	-	-	-	-	-	-	24800	14,31	31900	14,34	40000	14,33	49200	14,26	59400	14,14
SZ180	35	18100	9,63	23600	9,74	30100	9,83	37600	9,89	46300	9,92	56200	9,89	67500	9,82	80100	9,68
	55	-	-	-	-	-	-	27800	15,37	35100	15,44	43600	15,47	53100	15,45	63900	15,37
SZ200	35	19800	10,31	25500	10,46	32300	10,59	40200	10,70	49500	10,77	60200	10,80	72400	10,78	86300	10,71
	55	-	-	-	-	-	-	31200	16,37	38700	16,48	47500	16,55	57600	16,57	69000	16,54
SZ220	35	22700	11,69	29200	11,86	36800	12,00	45800	12,12	56300	12,19	68300	12,20	82100	12,15	97600	12,02
	55	-	-	-	-	-	-	35500	18,69	44100	18,78	54000	18,81	65300	18,79	78200	18,69
SZ242	35	26600	13,50	34000	13,70	42900	13,86	53200	13,98	65200	14,05	79000	14,04	94800	13,95	112600	13,76
	55	-	-	-	-	-	-	41200	21,75	51100	21,81	62500	21,80	75500	21,71	90400	21,51
SZ268	35	29600	15,07	37800	15,25	47400	15,46	58800	15,65	72000	15,81	87300	15,90	104800	15,90	124700	15,77
	55	-	-	-	-	-	-	46100	24,16	56900	24,27	69500	24,37	84000	24,45	100600	24,46
SZ271	35	28900	14,75	37000	14,96	46500	15,14	57700	15,30	70700	15,43	85700	15,54	103000	15,63	122700	15,71
	55	-	-	-	-	-	-	45200	23,63	55900	23,78	68300	23,89	82500	23,95	98900	23,98
SZ281	35	30900	15,65	39400	15,88	49500	16,07	61300	16,24	75100	16,37	91100	16,46	109300	16,53	130100	16,57
	55	-	-	-	-	-	-	48100	25,16	59400	25,30	72500	25,38	87600	25,41	105000	25,39
SZ294	35	34100	15,02	42600	15,18	52700	15,41	64500	15,70	78300	16,07	94400	16,51	112800	17,03	133900	17,64
	55	-	-	-	-	-	-	51800	23,88	63300	24,02	76700	24,24	92300	24,54	110200	24,94
SZ296	35	32600	16,62	41500	16,79	52000	17,03	64400	17,30	78800	17,55	95500	17,74	114800	17,83	136900	17,76
	55	-	-	-	-	-	-	50900	26,55	62700	26,70	76500	26,92	92500	27,16	110800	27,38
SZ322	35	35100	17,78	44800	18,04	56100	18,27	69500	18,47	85000	18,66	103100	18,87	123900	19,10	147700	19,37
	55	-	-	-	-	-	-	54900	28,53	67700	28,75	82600	28,93	99800	29,09	119600	29,24
SZ350	35	38100	18,95	48400	19,24	60600	19,52	74900	19,77	91700	19,98	110900	20,14	133000	20,23	158100	20,26
	55	-	-	-	-	-	-	57900	30,26	71600	30,56	87300	30,83	105500	31,05	126200	31,22
SZ370	35	40500	20,38	51500	20,69	64400	20,99	79700	21,26	97500	21,48	118000	21,65	141500	21,76	168200	21,79
	55	-	-	-	-	-	-	61600	32,53								

Dane techniczne oraz zamawianie

SM - Sprężarki spiralne - R22 - 50 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
SM084	35	7 700	4,0	9 900	4,0	12 500	4,0	15 500	4,0	18 900	4,0	22 800	4,0	27 200	3,9	32 100	3,9
	55	-	-	-	-	-	-	12 000	6,4	15 000	6,3	18 500	6,2	22 500	6,2	26 900	6,1
SM090	35	8 600	4,3	10 900	4,4	13 600	4,4	16 700	4,4	20 200	4,4	24 300	4,4	28 900	4,4	34 100	4,4
	55	-	-	-	-	-	-	13 300	6,7	16 400	6,7	19 900	6,6	23 900	6,6	28 400	6,5
SM100	35	9 000	4,6	11 500	4,6	14 400	4,7	17 700	4,7	21 500	4,7	25 800	4,7	30 700	4,7	36 200	4,7
	55	-	-	-	-	-	-	14 200	7,1	17 400	7,1	21 200	7,1	25 400	7,0	30 200	7,0
SM110	35	10 200	5,2	13 000	5,2	16 200	5,2	20 000	5,2	24 200	5,2	29 000	5,2	34 400	5,2	40 400	5,2
	55	-	-	-	-	-	-	15 900	8,0	19 600	8,0	23 800	7,9	28 400	7,9	33 700	7,8
SM112	35	11 300	5,1	14 100	5,1	17 400	5,2	21 200	5,3	25 500	5,4	30 500	5,5	36 100	5,6	42 500	5,7
	55	-	-	-	-	-	-	17 500	7,8	21 200	7,9	25 400	8,0	30 200	8,1	35 700	8,2
SM120	35	11 800	6,0	15 200	6,0	19 000	6,0	23 300	5,9	28 200	5,9	33 700	5,9	39 900	5,9	46 700	5,9
	55	-	-	-	-	-	-	18 600	9,2	22 800	9,2	27 600	9,1	33 000	9,0	38 900	9,0
SM124	35	13 100	5,4	16 200	5,5	19 800	5,7	23 900	5,8	28 700	6,0	34 100	6,1	40 300	6,2	47 200	6,4
	55	-	-	-	-	-	-	19 800	8,4	24 000	8,6	28 700	8,8	34 100	9,0	40 200	9,2
SM147	35	14 900	6,3	18 600	6,4	22 900	6,5	27 800	6,7	33 500	6,9	40 000	7,1	47 300	7,2	55 600	7,4
	55	-	-	-	-	-	-	22 700	9,8	27 500	9,9	33 100	10,1	39 400	10,3	46 600	10,5
SM148	35	14 800	7,0	18 500	7,0	22 900	7,1	27 800	7,1	33 600	7,2	40 100	7,2	47 500	7,3	55 900	7,3
	55	-	-	-	-	-	-	22 600	10,9	27 500	10,9	33 100	10,9	39 500	11,0	46 800	11,0
SM161	35	16 000	7,5	20 100	7,6	24 700	7,6	30 100	7,6	36 300	7,7	43 400	7,7	51 400	7,8	60 500	7,8
	55	-	-	-	-	-	-	24 400	11,7	29 700	11,7	35 800	11,7	42 800	11,8	50 600	11,8
SM175	35	17 000	8,1	21 300	8,1	26 400	8,2	32 300	8,3	39 000	8,4	46 600	8,4	55 200	8,5	64 800	8,5
	55	-	-	-	-	-	-	26 200	12,4	32 000	12,5	38 500	12,6	46 000	12,6	54 400	12,7
SM185	35	18 400	8,8	23 100	8,9	28 600	9,0	35 000	9,1	42 200	9,1	50 500	9,2	59 800	9,3	70 200	9,3
	55	-	-	-	-	-	-	13,5	28 400	13,6	34 600	13,7	41 800	13,8	49 800	13,8	58 900
SM170	35	15 200	8,0	19 500	8,0	24 600	8,0	30 500	8,0	37 200	8,0	44 900	7,9	53 500	7,9	63 200	7,8
	55	-	-	-	-	-	-	23 600	12,7	29 600	12,6	36 500	12,5	44 300	12,3	53 100	12,1
SM180	35	16 900	8,6	21 400	8,7	26 700	8,8	32 800	8,8	39 900	8,8	47 900	8,8	56 900	8,8	67 100	8,7
	55	-	-	-	-	-	-	26 200	13,4	32 300	13,3	39 300	13,3	47 100	13,2	56 000	13,1
SM200	35	17 700	9,2	22 600	9,3	28 300	9,3	34 800	9,3	42 300	9,4	50 900	9,4	60 500	9,4	71 300	9,4
	55	-	-	-	-	-	-	27 900	14,3	34 400	14,2	41 700	14,1	50 000	14,0	59 400	13,9
SM220	35	20 000	10,4	25 500	10,4	32 000	10,4	39 300	10,4	47 700	10,5	57 100	10,5	67 700	10,4	79 500	10,4
	55	-	-	-	-	-	-	31 400	16,0	38 600	16,0	46 800	15,9	56 000	15,8	66 300	15,6
SM230	35	22 000	10,8	27 400	10,9	33 700	10,9	41 000	10,9	49 500	10,9	59 100	10,9	70 100	10,9	82 400	10,8
	55	-	-	-	-	-	-	32 500	17,2	40 800	17,1	50 200	16,9	61 000	16,7	73 100	16,5
SM242	35	23 300	12,0	29 900	11,9	37 400	11,9	45 900	11,9	55 600	11,9	66 400	11,9	78 500	11,8	92 000	11,8
	55	-	-	-	-	-	-	36 600	18,4	45 000	18,3	54 400	18,2	64 900	18,1	76 600	17,9
SM248	35	26 300	10,9	32 500	11,1	39 600	11,3	47 900	11,6	57 400	11,9	68 200	12,2	80 500	12,5	94 400	12,7
	55	-	-	-	-	-	-	39 700	16,9	47 900	17,2	57 400	17,5	68 100	17,9	80 300	18,4
SM250	35	23 700	11,6	29 500	11,7	36 200	11,7	44 100	11,7	53 200	11,7	63 500	11,7	75 300	11,7	88 600	11,6
	55	-	-	-	-	-	-	35 000	18,5	43 800	18,4	54 000	18,2	65 600	18,0	78 600	17,7
SM268	35	26 600	13,0	33 700	13,0	41 800	13,0	51 100	13,1	61 700	13,1	73 700	13,2	87 300	13,2	102 400	13,2
	55	-	-	-	-	-	-	40 700	20,1	49 800	20,1	60 100	20,0	71 700	20,0	84 800	20,0
SM271	35	25 800	12,7	32 500	12,8	40 300	12,8	49 300	12,9	59 600	12,9	71 300	13,0	84 500	13,0	99 300	13,0
	55	-	-	-	-	-	-	39 700	19,7	48 600	19,7	58 700	19,7	70 100	19,6	83 000	19,6
SM272	35	28 000	11,7	34 800	11,9	42 600	12,2	51 700	12,5	62 100	12,8	73 900	13,2	87 400	13,5	102 600	13,8
	55	-	-	-	-	-	-	41 700	18,3	50 500	18,5	60 600	18,9	72 100	19,3	85 200	19,7
SM281	35	27 500	13,5	34 700	13,5	43 000	13,6	52 600	13,6	63 600	13,6	75 900	13,7	89 900	13,7	105 500	13,7
	55	-	-	-	-	-	-	42 300	20,9	51 800	20,9	62 500	20,8	74 600	20,8	88 200	20,8
SM285	35	27 100	13,4	34 000	13,5	42 100	13,6	51 400	13,7	62 000	13,8	74 100	13,9	87 800	14,0	103 200	14,1
	55	-	-	-	-	-	-	41 200	20,8	51 100	20,8	62 300	20,8	75 000	20,8	89 300	20,7
SM290	35	27 700	13,5	34 700	13,6	42 900	13,7	52 300	13,8	63 100	13,8	75 400	13,9	89 400	13,9	105 100	13,9
	55	-	-	-	-	-	-	42 000	21,0	51 900	21,1	63 100	21,1	75 800	21,0	90 100	20,9
SM294	35	29 900	12,5	37 200	12,7	45 800	13,0	55 600	13,4	67 000	13,7	79 900	14,1	94 600	14,5	111 200	14,8
	55	-	-	-	-	-	-	45 400	19,7	55 100	19,9	66 200	20,2	78 900	20,6	93 300	21,1
SM296	35	29 200	14,0	36 500	14,1	45 000	14,2	54 800	14,2	66 100	14,3	79 000	14,4	93 600	14,5	110 100	14,6
	55	-	-	-	-	-	-	44 500	21,8	54 100	21,8	65 200	21,8	77 900	21,9	92 200	21,9
SM310	35	30 000	14,6	37 500	14,7	46 300	14,8	56 500	14,9	68 200	15,0	81 500	15,1	96 500	15,1	113 500	15,1
	55	-	-	-	-	-	-	45 400	22,8	56 000	22,9	68 100	22,9	81 900	22,8	97 300	22,7
SM320	35	30 600	15,2	38 600	15,4	47 900	15,6	58 600	15,7	70 800	15,9	84 700	16,1	100 300	16,3	117 900	16,5
	55	-	-	-	-	-	-	47 400	23,1	58 300	23,3	70 600	23,4	84 500	23,5	100 100	23,7
SM322	35	31 600	15,0	39 500	15,1	48 700	15,2	59 300	1								

Dane techniczne oraz zamawianie

SM - Sprężarki spiralne - R22 - 60 Hz

Tabela wydajności

Typ	To	-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe								
SM084	35	9600	4,78	12200	4,81	15200	4,83	18700	4,86	22600	4,89	27100	4,91	32100	4,92	37800	4,93
	55	-	-	-	-	-	-	15000	7,53	18500	7,51	22500	7,49	27000	7,45	32100	7,40
SM090	35	10600	5,20	13300	5,25	16500	5,29	20200	5,33	24500	5,36	29400	5,38	34900	5,39	41100	5,39
	55	-	-	-	-	-	-	16400	7,93	20000	7,93	24200	7,92	28900	7,90	34300	7,86
SM100	35	11200	5,41	14100	5,46	17400	5,50	21300	5,54	25700	5,58	30700	5,61	36400	5,62	42700	5,63
	55	-	-	-	-	-	-	17200	8,26	21000	8,26	25300	8,25	30100	8,23	35600	8,19
SM110	35	12800	6,17	16100	6,22	20000	6,26	24400	6,30	29500	6,34	35200	6,37	41600	6,40	48800	6,43
	55	-	-	-	-	-	-	19800	9,46	24100	9,47	29000	9,47	34500	9,46	40700	9,44
SM112	35	14100	6,07	17600	6,19	21600	6,33	26200	6,48	31500	6,64	37600	6,83	44400	7,02	52200	7,23
	55	-	-	-	-	-	-	21700	9,40	26200	9,51	31300	9,66	37100	9,82	43700	10,02
SM120	35	15000	7,10	18800	7,13	23300	7,17	28400	7,20	34200	7,25	40800	7,29	48300	7,34	56600	7,39
	55	-	-	-	-	-	-	23000	10,92	28000	10,93	33700	10,94	40100	10,94	47300	10,95
SM124	35	16000	6,50	19800	6,64	24300	6,82	29500	7,05	35400	7,32	42200	7,63	49900	7,97	58600	8,36
	55	-	-	-	-	-	-	24100	10,20	29100	10,37	34700	10,60	41200	10,87	48600	11,18
SM147	35	18600	7,58	22800	7,75	27800	7,93	33500	8,10	40000	8,29	47500	8,47	55900	8,66	65500	8,84
	55	-	-	-	-	-	-	28000	11,75	33600	11,97	40100	12,20	47600	12,46	56000	12,73
SM148	35	18100	8,32	22600	8,44	27800	8,54	33800	8,62	40600	8,71	48500	8,79	57400	8,89	67500	9,00
	55	-	-	-	-	-	-	27600	12,91	33500	13,03	40300	13,13	48000	13,22	56700	13,31
SM161	35	19700	8,99	24600	9,12	30200	9,23	36700	9,32	44200	9,41	52700	9,51	62400	9,61	73300	9,72
	55	-	-	-	-	-	-	30000	13,96	36400	14,08	43800	14,19	52100	14,29	61600	14,39
SM175	35	21100	9,81	26400	9,98	32500	10,15	39500	10,31	47500	10,46	56500	10,59	66600	10,70	77800	10,80
	55	-	-	-	-	-	-	32200	15,06	39200	15,23	47000	15,39	55800	15,53	65600	15,65
SM185	35	22500	10,42	28100	10,60	34600	10,78	42000	10,95	50500	11,10	60100	11,25	70800	11,37	82800	11,47
	55	-	-	-	-	-	-	34300	15,99	41700	16,17	50000	16,34	59300	16,49	69800	16,62
SM170	35	18900	9,54	24000	9,60	29900	9,66	36800	9,72	44500	9,77	53300	9,80	63300	9,83	74400	9,85
	55	-	-	-	-	-	-	29500	15,04	36400	15,01	44300	14,96	53300	14,89	63300	14,80
SM180	35	20900	10,40	26200	10,49	32600	10,57	39900	10,65	48300	10,71	57900	10,76	68700	10,78	80900	10,78
	55	-	-	-	-	-	-	32300	15,85	39400	15,85	47600	15,83	57000	15,79	67500	15,71
SM200	35	22000	10,81	27700	10,91	34300	11,00	41900	11,08	50600	11,15	60500	11,21	71700	11,24	84200	11,25
	55	-	-	-	-	-	-	34000	16,50	41400	16,51	49800	16,49	59400	16,45	70100	16,37
SM220	35	25300	12,34	31800	12,42	39400	12,51	48100	12,59	58000	12,66	69300	12,74	82000	12,80	96200	12,85
	55	-	-	-	-	-	-	39000	18,91	47500	18,92	57100	18,92	68000	18,90	80300	18,86
SM242	35	29500	14,19	37100	14,25	45800	14,32	55900	14,40	67400	14,48	80400	14,58	95100	14,67	111400	14,78
	55	-	-	-	-	-	-	45300	21,83	55200	21,84	66400	21,86	79100	21,87	93200	21,88
SM248	35	32000	13,01	39600	13,27	48600	13,64	58900	14,09	70700	14,63	84300	15,25	99700	15,95	117200	16,71
	55	-	-	-	-	-	-	48100	20,40	58100	20,75	69400	21,19	82400	21,73	97100	22,36
SM268	35	32600	15,41	40800	15,56	50300	15,70	61200	15,83	73700	15,95	88000	16,08	104100	16,23	122200	16,39
	55	-	-	-	-	-	-	49900	23,83	60600	23,95	72900	24,06	86800	24,16	102500	24,25
SM271	35	32100	15,16	40100	15,33	49400	15,48	60200	15,62	72500	15,75	86600	15,88	102500	16,01	120300	16,15
	55	-	-	-	-	-	-	49100	23,42	59600	23,55	71700	23,66	85400	23,75	100800	23,83
SM272	35	34500	14,08	42600	14,39	52000	14,74	62900	15,15	75300	15,60	89600	16,09	105700	16,63	124000	17,20
	55	-	-	-	-	-	-	52000	21,95	62600	22,34	74800	22,80	88700	23,32	104500	23,91
SM281	35	34200	16,09	42700	16,25	52700	16,39	64100	16,53	77200	16,66	92100	16,80	109000	16,95	128000	17,11
	55	-	-	-	-	-	-	52200	24,87	63500	25,01	76300	25,13	90900	25,24	107300	25,34
SM294	35	37100	15,15	45600	15,50	55500	15,85	66900	16,21	79900	16,57	94800	16,94	111700	17,31	130900	17,69
	55	-	-	-	-	-	-	55900	23,50	67200	23,94	80200	24,40	95000	24,91	111800	25,46
SM296	35	35800	16,62	44500	16,86	54700	17,06	66500	17,24	80000	17,40	95500	17,57	113100	17,76	132900	17,98
	55	-	-	-	-	-	-	54400	25,80	66000	26,04	79300	26,24	94500	26,42	111700	26,60
SM322	35	38900	17,97	48400	18,22	59500	18,44	72300	18,63	87000	18,81	103800	19,00	122900	19,20	144500	19,43
	55	-	-	-	-	-	-	59100	27,89	71700	28,15	86200	28,37	102700	28,57	121400	28,76
SM350	35	41600	19,61	52000	19,95	64000	20,28	77800	20,60	93500	20,90	111200	21,16	131100	21,40	153300	21,58
	55	-	-	-	-	-	-	63500	30,10	77100	30,44	92600	30,75	109900	31,04	129200	31,28
SM370	35	44300	20,83	55300	21,19	68100	21,54	82800	21,88	99500	22,19	118300	22,48	139500	22,72	163100	22,92
	55	-	-	-	-	-	-	67600	31,96	82100	32,32	98500	32,66	116900	32,96	137500	33,22

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz


System oznaczania

Rodzina, olej, czynnik chłodniczy	Wydajność nominalna	Certyfikaty	Napięcie	Wersja	Indeks rozw.
SH	485	A	4	AB	A
Rodzina, olej, czynnik chłodniczy: SH:spiralne, olej POE, do R410A	Wydajność nominalna: w tysiącach [Btu/h] przy 60 Hz, R410A, w warunkach ARI				Indeks rozw. A~Z
Indeks UL					Ochrona silnika: L: wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem A: elektroniczny, 24 V AC B: elektroniczny, SH180: 230V C: dostosowana skrzynka elektryczna
Kod napięcia zasilania agregatu: 3: 200 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz 4: 380 – 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 / 60 Hz 6: 230 V / 3 ~ / 50 Hz 7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz 9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz					Przyłącza ssawne i tłoczone: A: przyłącza lutowane
					*) tylko do SH485 Dodatkowe informacje: patrz podrecznik dotyczący zastosowan FRCC.PC.027


Rodzina, olej, czynnik chłodniczy	Wydajność nominalna	Certyfikaty	Napięcie	Wersja	Indeks rozw.	
SZ	185 300	- A	4 7	R CA	C A	Pojedyncze sprężarki Pojedyncze sprężarki
Rodzina, olej, czynnik chłodniczy: SM:Spiralne, olej mineralny, R22 / R417A *) SZ:Spiralne, olej POE, R407C – R134a (i R404A, R507A do SZ084 – SZ185)	Wydajność nominalna: W tysiącach [Btu/h] przy 60 Hz, R22, w warunkach ARI					
Kod napięcia zasilania agregatu: 3: 200 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz 4: 380 – 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 / 60 Hz 6: 230 V / 3 ~ / 50 Hz 7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz 9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz						
						Rodzaj ochrony silnika
						V : lutowane
						A : lutowane
						C : lutowane R : rotolock
						P : lutowane X : lutowane
						S : rotolock Y : rotolock
						Elektroniczny moduł zabezpieczający
						CA: lutowane CB: lutowane PA: rotolock PB: rotolock
						A: 24 V AC B: 115 / 230 V
						S 175-185
						CA: lutowane CB: lutowane
						A: 24 V AC B: 115 / 230 V
						S 240-300
						CA: lutowane CB: lutowane
						A: 24 V AC B: 115 / 230 V
						S 380

*) W przypadku eksploatacji sprężarek SM z R417A, fabrycznie zalewany olej mineralny 160P należy wymienić na olej poliestrowy 160SZ.

Wymiary

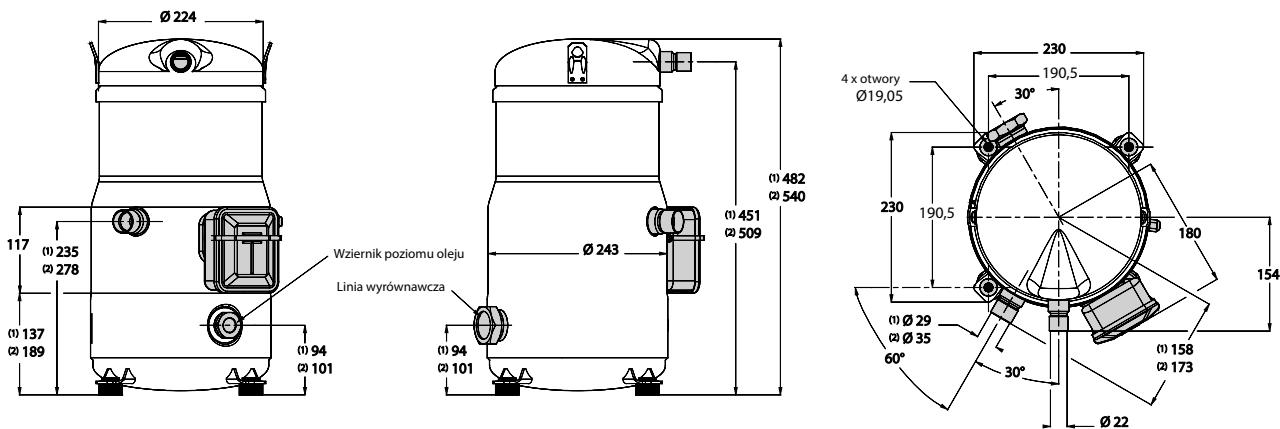


SH 140 / 161 kod 3 i SH184

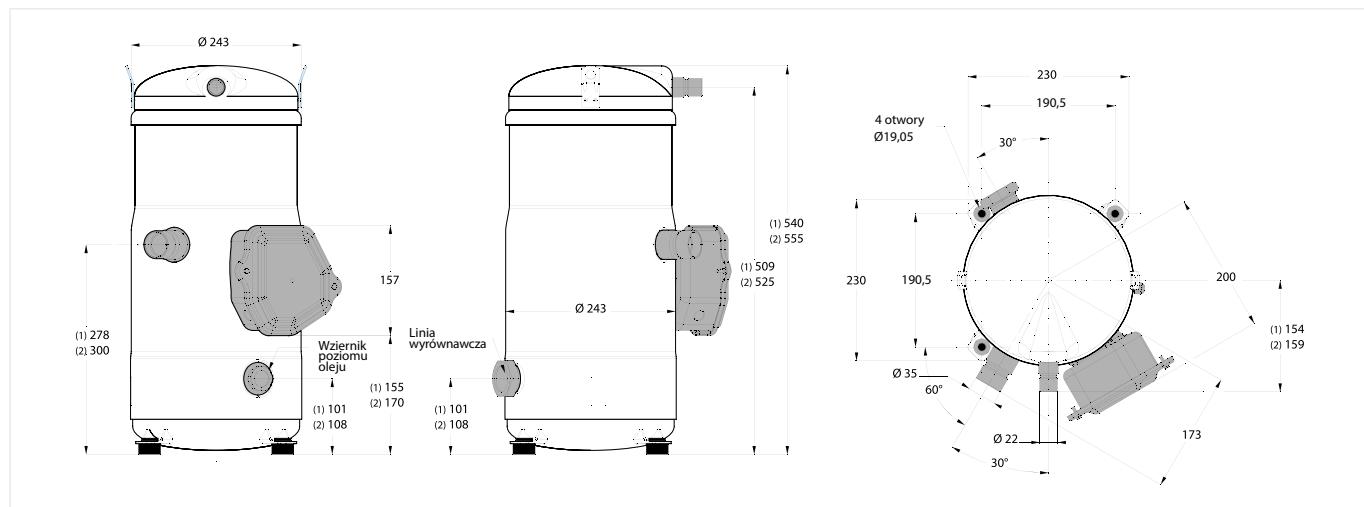

¹⁾ SH140 / 161 kod 3


²⁾ SH184

SH180-240-295

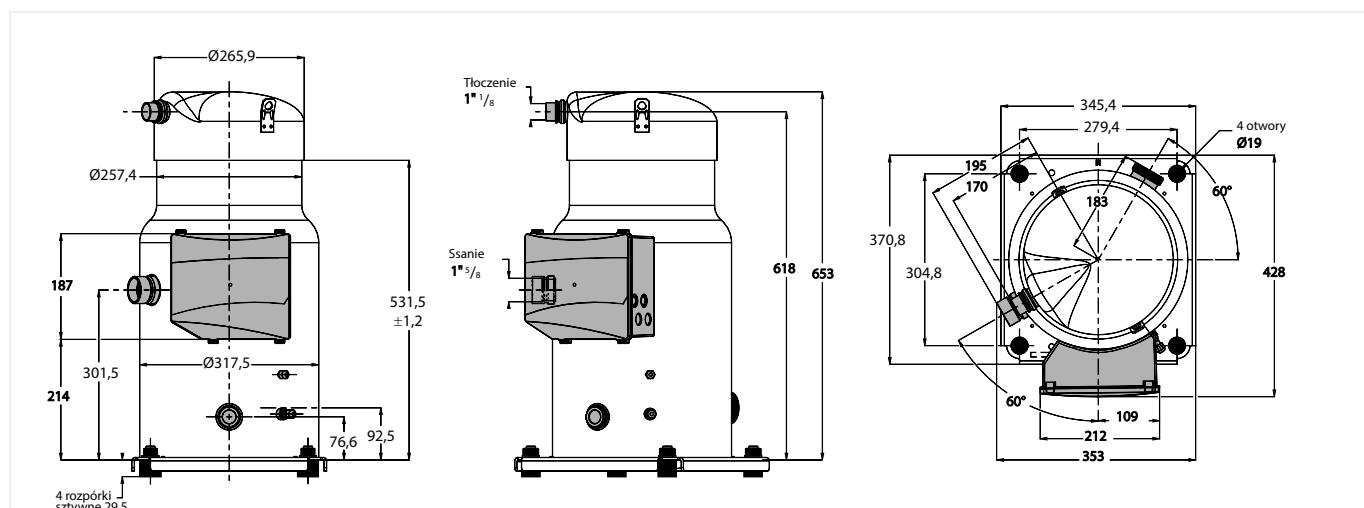


Wymiary


SH380-485

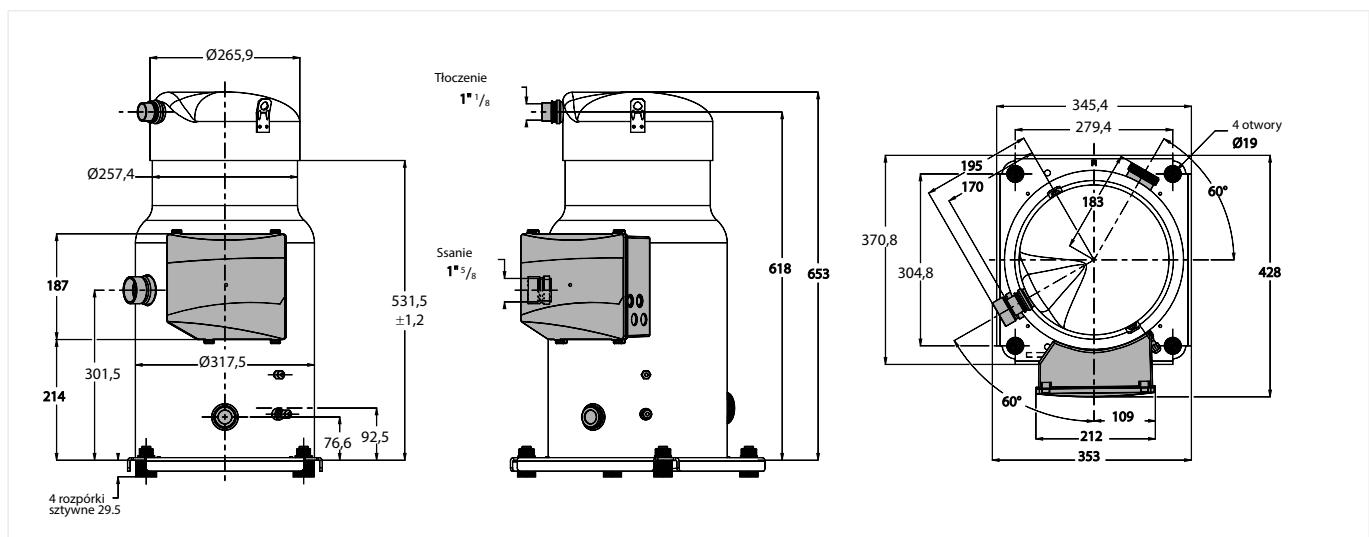

SM / SZ 084-090-100-110-120

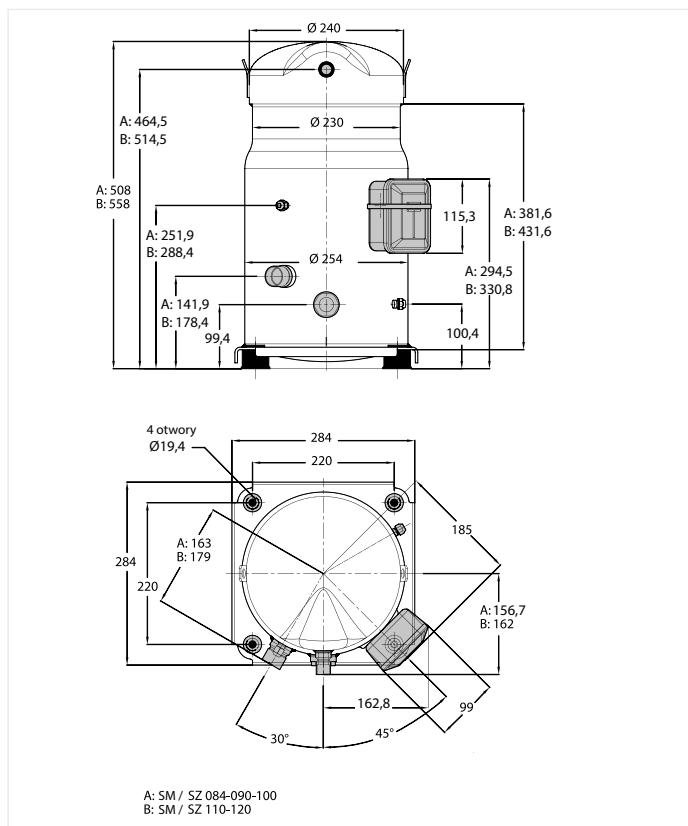


Wymiary

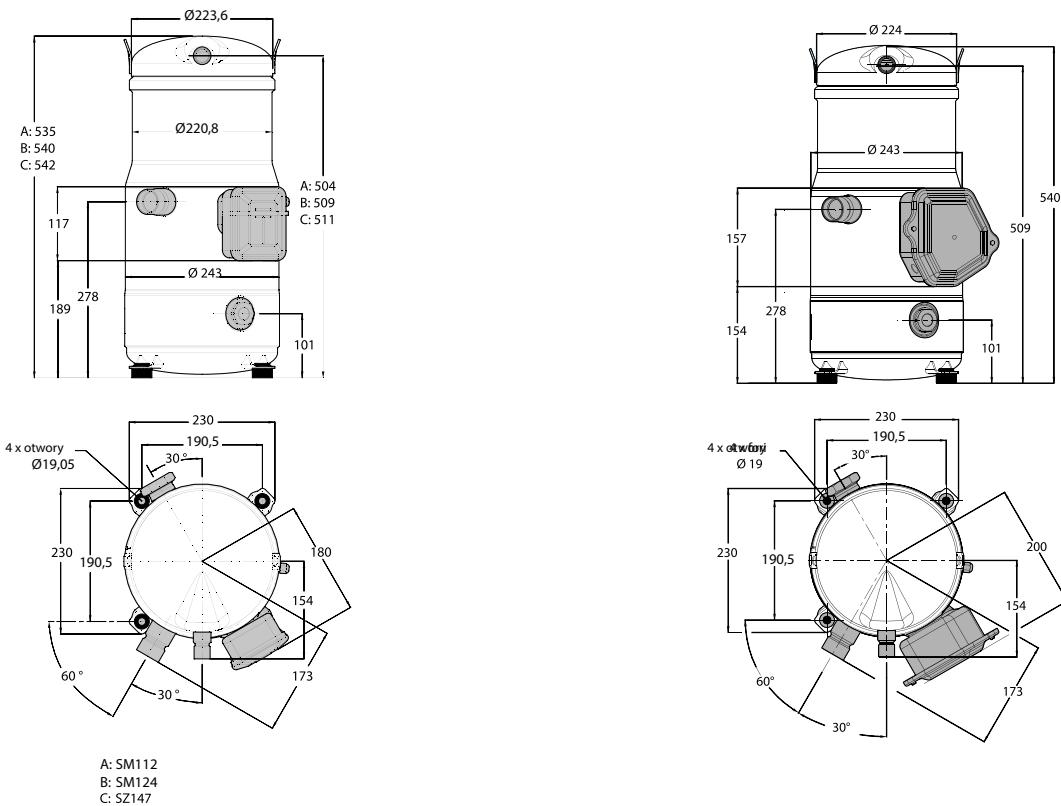


SM / SZ148-161

SM / SZ 175-185

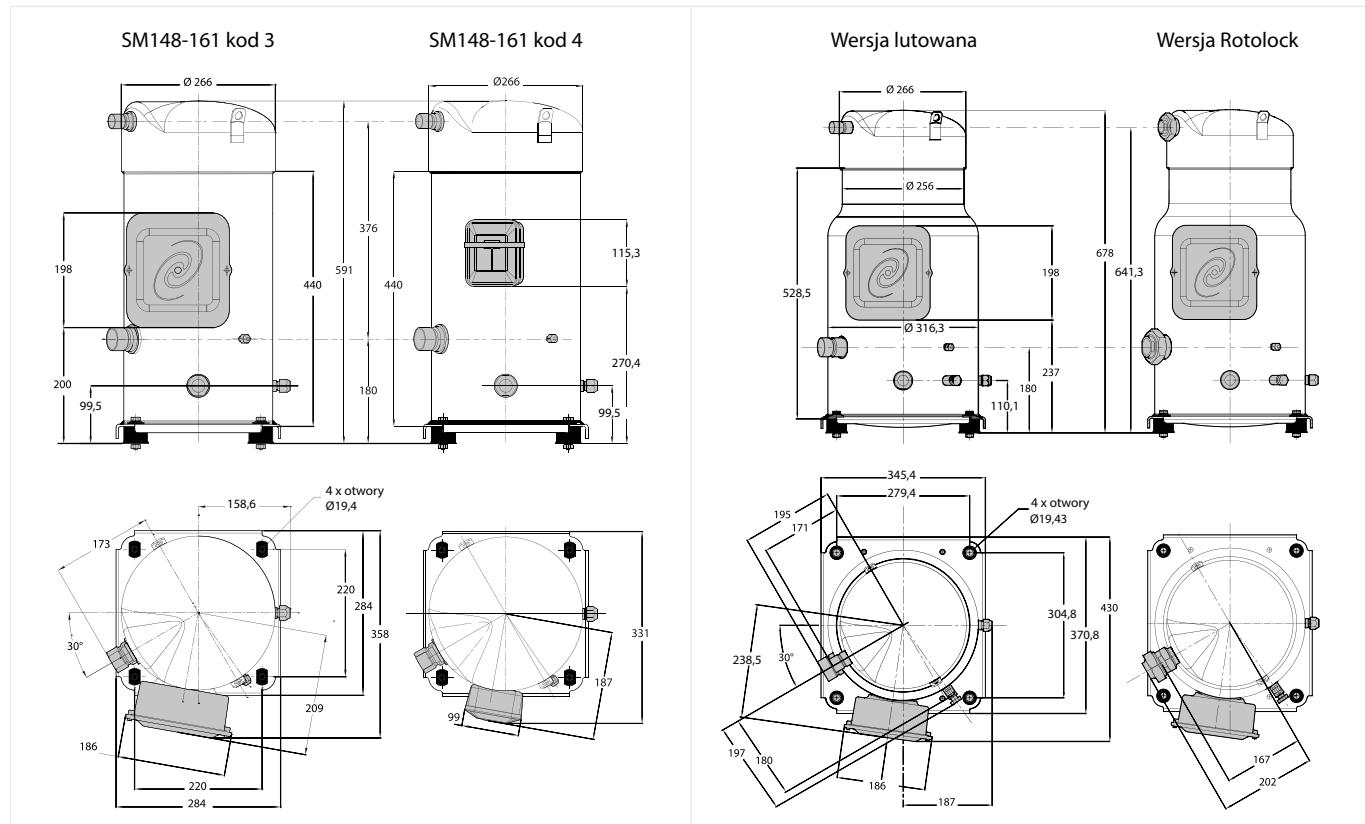

Wymiary

SZ 240-300-380

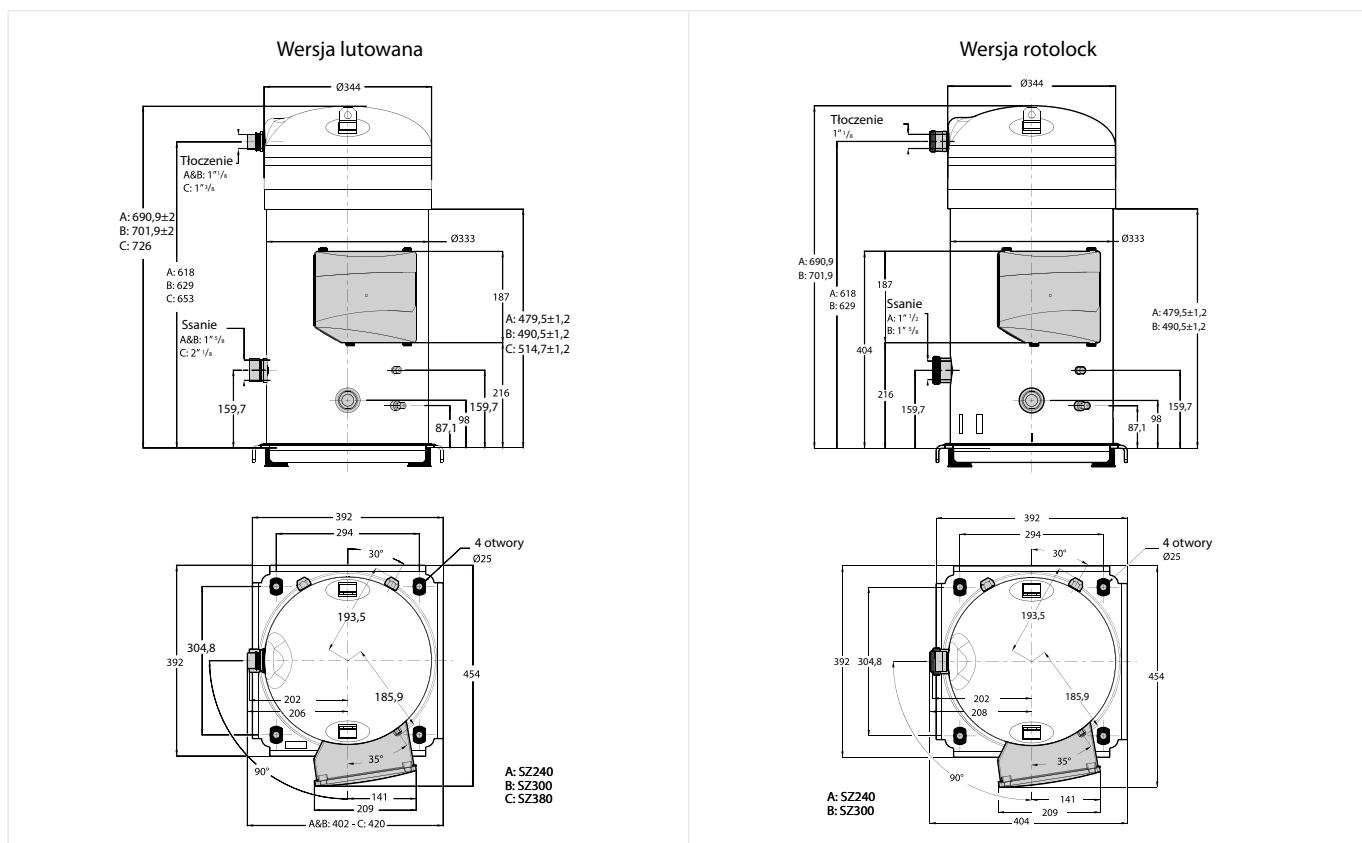

Dane techniczne

Zespoły podwójne

Zamawianie

CP1		CP2	Zespół podwójny	Ssanie z	Nr katalogowy zespołu do zamówienia	Oznaczenie podkładki	Podkładka Ø [mm]	Podkładka po stronie ssawnej
SH090	+	SH090	= SH182	Lewa	7777044		Niewymagane	
				Prawa				
SH090	+	SH105	= SH195	Lewa	7777043	5312497P03	23	CP2
				Prawa		5312497P03	23	CP2
SH090	+	SH120	= SH210	Lewa	7777043	5312497P01	25	CP2
				Prawa		5312497P02	24	CP1
SH105	+	SH105	= SH212	Lewa	7777044		Niewymagane	
				Prawa				
SH090	+	SH140	= SH230	Lewa	7777043		Niewymagane	
				Prawa				
SH120	+	SH120	= SH242	Lewa	7777044		Niewymagane	
				Prawa				
SH120	+	SH140	= SH260	Lewa	7777042		Niewymagane	
				Prawa		5312497P01	25	CP1
SH120	+	SH161	= SH281	Lewa	7777042	5312497P01	25	CP1
				Prawa		5312497P03	23	CP1
SH140	+	SH140	= SH282	Lewa	7777044		Niewymagane	
				Prawa				
SH140	+	SH161	= SH301	Lewa	7777042	5312497P05	26	CP1
				Prawa				
SH120	+	SH184	= SH304	Lewa	7777052	5312497P03	23	CP1
				Prawa				
SH161	+	SH161	= SH322	Lewa	7777044		Niewymagane	
				Prawa				
SH140	+	SH184	= SH324	Lewa	7777052	5312479P06	35	CP1
				Prawa				
SH161	+	SH184	= SH345	Lewa	7777052	5312479P05	26	CP1
				Prawa				
SH180	+	SH180	= SH360	Lewa	7777041		Niewymagane	
				Prawa				
SH184	+	SH184	= SH368	Lewa	7777053		Niewymagane	
				Prawa				
SH180	+	SH240	= SH420	Lewa	7777037	5311579P01	31	CP1
				Prawa		5311579P01	31	CP1
SH180	+	SH295	= SH475	Lewa	7777038	5311579P04	26	CP1
				Prawa		5311579P04	26	CP1
SH240	+	SH240	= SH482	Lewa	7777041		Niewymagane	
				Prawa				
SH240	+	SH295	= SH535	Lewa	7777037	5311579P01	31	CP1
				Prawa		5311579P01	31	CP1
SH180	+	SH380	= SH560	Lewa	7777038	5311579P04	26	CP1
				Prawa		5311579P04	26	CP1
SH295	+	SH295	= SH590	Lewa	7777041		Niewymagane	
				Prawa				
SH240	+	SH380	= SH620	Lewa	7777048	5311579P05	29	CP1
				Prawa		5311579P05	29	CP1
SH295	+	SH380	= SH675	Lewa	7777037	5311579P01	31	CP1
				Prawa		5311579P01	31	CP1
SH240	+	SH485	= SH725	Lewa	120Z0569	5311579P09	24	CP1
				Prawa				
SH380	+	SH380	= SH760	Lewa	7777041		Niewymagane	
				Prawa				
SH295	+	SH485	= SH780	Lewa	120Z0551	5311579P07	27	CP1
				Prawa				
SH380	+	SH485	= SH865	Lewa	120Z0550	5311579P08	30	CP1
				Prawa				
SH485	+	SH485	= SH970	Lewa	120Z0578		Niewymagane	
				Prawa				

Dane techniczne

Zespoły potrójne


Zamawianie

CP1	CP2	CP3	Zespół potrójny	Ssanie z	Nr katalogowy zespołu do zamówienia	Oznaczenie podkładki	Podkładka Ø [mm]	Podkładka po stronie ssawnej
SH180	+	SH180	+	SH180	= SH550	Lewa	7777040	5311579P02
						Prawa	7777039	5311579P03
SH240	+	SH240	+	SH240	= SH720	Lewa	7777040	5311579P02
						Prawa	7777039	5311579P03
SH295	+	SH295	+	SH295	= SH885	Lewa	7777040	5311579P02
						Prawa	7777039	5311579P03
SH380	+	SH380	+	SH380	= SH1140	Lewa	7777040	5311579P02
						Prawa	7777049	Niewymagane
SH485	+	SH485	+	SH485	= SH1455	Lewa	7777040	5311579P02
						Prawa		

Dane techniczne

SM / SZ - Sprężarki spiralne - Zespoły podwójne / potrójne

Charakterystyka



Typ	Konfiguracja	R22	R404A / R507A	R407C	R134a	Metoda zarządzania olejom
Zespół podwójny	SM / SZ170	SM / SZ084 + SM / SZ084	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ180	SM / SZ090 + SM / SZ090	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ200	SM / SZ100 + SM / SZ100	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ220	SM / SZ110 + SM / SZ110	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ242	SM / SZ120 + SM / SZ120	•	•	•	Dynamiczna
	SM248	SM124 + SM124	•	–	–	Statyczna
	SM / SZ268	SM / SZ120 + SM / SZ148	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ271	SM / SZ110 + SM / SZ161	0	0	0	Dynamiczna
	SM272	SM124 + SM147	•	–	–	Statyczna
	SM / SZ281	SM / SZ120 + SM / SZ161	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ294	SM / SZ147 + SM / SZ147	•	–	0	Statyczna
	SM / SZ296	SM / SZ148 + SM / SZ148	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ322	SM / SZ161 + SM / SZ161	•	•	•	Dynamiczna
	SM / SZ350	SM / SZ175 + SM / SZ175	•	•	•	Dynamiczna
W zespole potrójnym	SM / SZ444	3 x SM / SZ148	0	0	0	Statyczna
	SM / SZ483	3 x SM / SZ161	0	0	0	Statyczna
W zespole poczwórnym	SM / SZ740	4 x SZ185	0	0	0	Dynamiczna

• Wyprodukowane w fabryce lub montowane na miejscu

◦ Montowane na miejscu

– niedostępne

SM / SZ - Sprężarki spiralne

Montowane na miejscu

Typ podwójny	Przyłącze	Przykładowa konfiguracja	Nr katalogowy zestawu do montażu zespołu podwójnego		Złączki wyrównywania oleju
			Zestaw ①	Zestaw ②	
SM / SZ170	Lutowane	SZ084-4VI + SZ084-4VI	7703251	7765012	2 x 023U8014
SM / SZ180	Lutowane	SZ090-4VI + SZ090-4VI	7703251	7765012	2 x 023U8014
SM / SZ200	Lutowane	SZ100-4VI + SZ100-4VI	7703251	7765012	2 x 023U8014
SM / SZ220	Lutowane	SZ110-4VI + SZ110-4VI	7703384	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ242	Lutowane	SZ120-4VI + SZ120-4VI	7703384	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ268	Lutowane	SZ148-4VAI + SZ120-4VI	7703390	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ271	Lutowane	SZ161-4VAI + SZ110-4VI	7703390	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ281	Lutowane	SZ161-4VAI + SZ120-4VI	7703390	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ296	Lutowane	SZ148-4VAI + SZ148-4VAI	7703390	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ322	Lutowane	SZ161-4VAI + SZ161-4VAI	7703390	7765025	2 x 023U8014
SM / SZ350	Rotolock	SZ175-4SCI + SZ175-4SCI	7703371	7765013	2 x 023U8014
SM / SZ350	Lutowane	SZ175-4PCI + SZ175-4PCI	–	7765017	2 x 023U8014
SM / SZ370	Rotolock	SZ185-4SCI + SZ185-4SCI	7703371	7765013	2 x 023U8014
SM / SZ370	Lutowane	SZ185-4PCI + SZ185-4PCI	–	7765017	2 x 023U8014

Dostępne są różne zestawy do montażu podwójnego zespołu agregatów sprężarkowych:


Zestaw ① zawierający tulejki trójników ssania i tłoczenia oraz oddzielacz oleju na ssaniu ze zwężką

Zestaw ② zawierający tylko oddzielacz oleju na ssaniu ze zwężką (do dynamicznego wyrównywania poziomu oleju)

PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A

Pracujące z czynnikiem chłodniczym R410A, pojedyncze sprężarki spiralne firmy Danfoss przeznaczone do zastosowań w układach grzewczych. Sprężarki PSH mają rozszerzony zakres parametrów pracy dzięki układowi wtrysku cieczy i zintegrowanemu modułowi elektronicznemu. Większa niezawodność urządzenia dzięki monitorowaniu zakresu pracy, przechowywaniu danych i magistrali komunikacyjnej.

Sprężarki PSH mogą być wyposażone w opatentowaną powierzchniową grzałkę miski olejowej (SSH) i izolację, która znacznie przyczynia się do zmniejszenia poziomu hałasu. PSH 038-51-64-77 są standardowo wyposażone w standardzie w SSH.

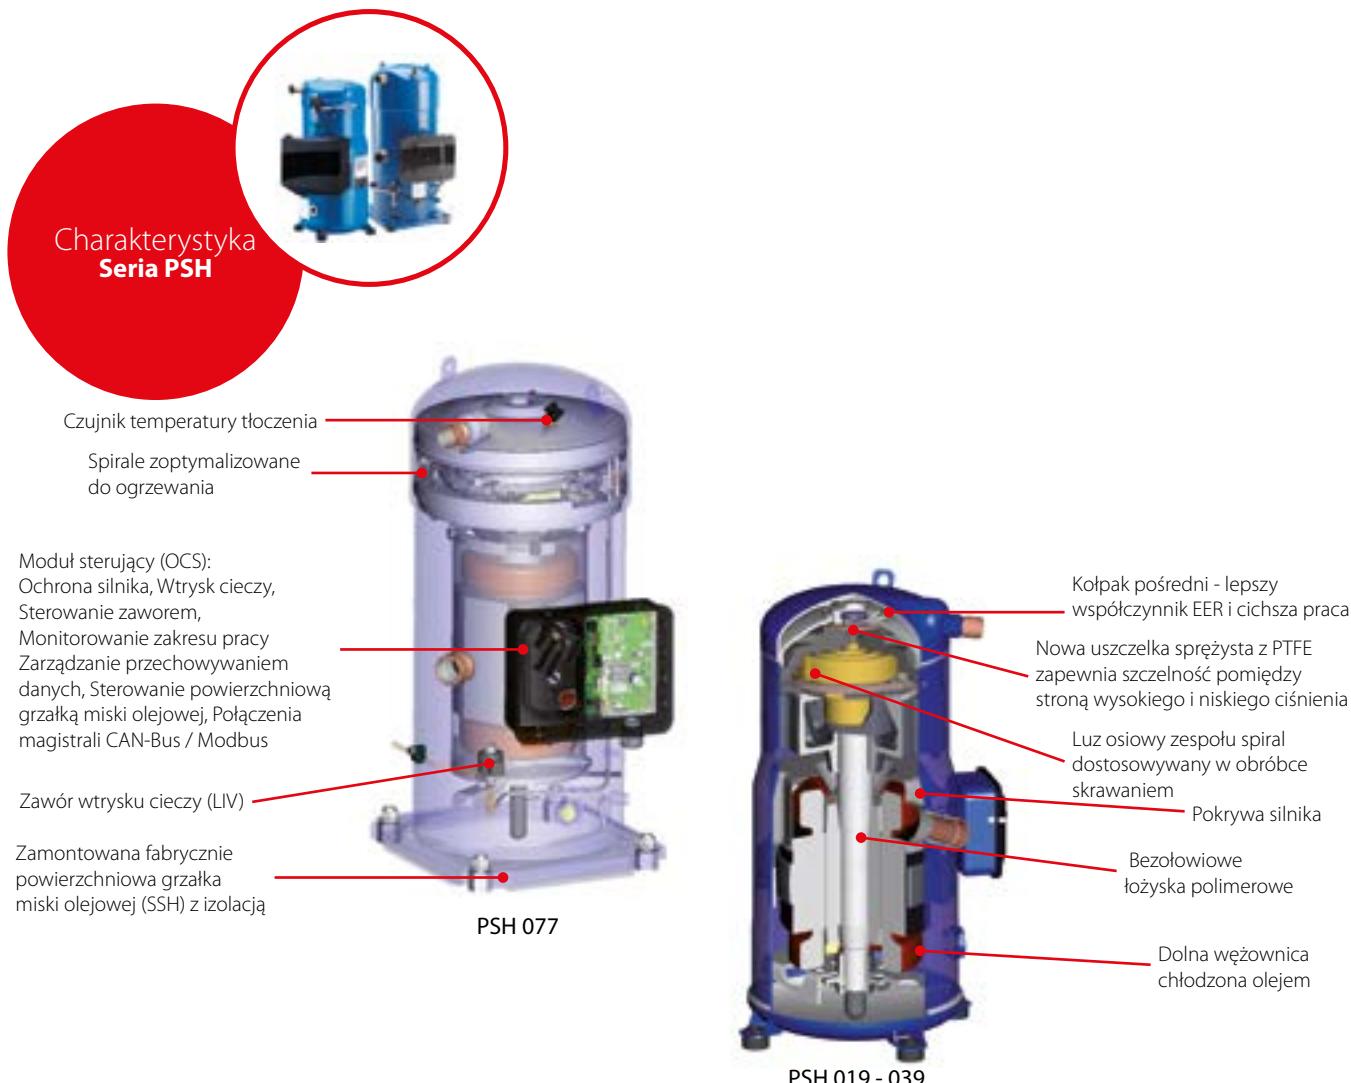

Fakty

- Woda podgrzewana do 60 °C przy temperaturze otoczenia wynoszącej ~15 °C
- Producenci urządzeń odnoszą korzyści z zastosowania układu wtrysku cieczy, który zapewnia szerszy zakres temperatur pracy. W porównaniu z kotłami gazowymi lub olejowymi wykorzystywany w układach ogrzewania pomieszczeń oraz produkcji ciepłej wody użytkowej pompę ciepła zapewnia bardzo dużą oszczędność energii - nawet do 50%. Do tej pory jednak temperatura pracy większości pomp ciepła była ograniczona
- Energooszczędne rozwiązanie kwalifikujące się do unijnego oznakowania ekologicznego. Agregat PSH019-039 ma współczynnik COP lepszy od wymaganego przez oznakowanie ekologiczne (3,4 W/W). Sprężarki o wszystkich pojemnościach skokowych mają współczynnik COP wynoszący co najmniej 3,77. W przypadku pomp ciepła powietrze-woda można uzyskać wartość nawet 4,11 (zależnie od modelu)
- Pompy ciepła do układów grzewczych w fabrykach, biurach, centrach handlowych itp
- Prostsze i bardziej efektywne rozwiązanie zapewniające redukcję kosztów producentów OEM o 25%. Lekki agregat PSH wymaga mniej elementów w układzie. Nie trzeba instalować lutowanego płytowego wymiennika ciepła, elektronicznych zaworów rozprężnych ani dodatkowych rur, co zapewnia redukcję kosztów. Nowy zintegrowany zawór wtryskowy cieczy i regulator upraszczają projektowanie i produkcję pomp ciepła

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprzęzarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Zamawianie - Opakowanie pojedyncze

Typ agregatu	Przyłącza	Numer katalogowy		
		Kod silnika 3	Kod silnika 4	Kod silnika 9
PSH019	Pełny pakiet	120H0963	120H0931	120H0987
PSH023	Pełny pakiet	120H0965	120H0933	120H0989
PSH026	Pełny pakiet	120H0967	120H0935	120H0991
PSH030	Pełny pakiet	120H0969	120H0937	120H0993
PSH034	Pełny pakiet	120H0971	120H0939	120H0995
PSH039	Pełny pakiet	120H0973	120H0941	120H0997
PSH019	Sama sprężarka	-	120H0951	-
PSH023	Sama sprężarka	-	120H0953	-
PSH026	Sama sprężarka	-	120H0955	-
PSH030	Sama sprężarka	-	120H0957	-
PSH034	Sama sprężarka	-	120H0959	-
PSH039	Sama sprężarka	-	120H0961	-

PSH - Sprzęzarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Zamawianie - Opakowanie pojedyncze

Typ agregatu	Napięcie zasilania OCS	Numer katalogowy	
		Kod silnika 4	Kod silnika 9
PSH051	230 V AC	120H0864	120H0904
PSH064	230 V AC	120H0866	120H0906
PSH077	230 V AC	120H0868	120H0908
PSH051	24 V AC	120H0914	120H0924
PSH064	24 V AC	120H0916	120H0926
PSH077	24 V AC	120H0918	120H0928

PSH - Sprzęzarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Zamawianie - Opakowanie przemysłowe

Typ agregatu	Przyłącza	Numer katalogowy		
		Kod silnika 3	Kod silnika 4	Kod silnika 9
PSH019	Pełny pakiet	120H0964	120H0932	120H0988
PSH023	Pełny pakiet	120H0966	120H0934	120H0990
PSH026	Pełny pakiet	120H0968	120H0936	120H0992
PSH030	Pełny pakiet	120H0970	120H0938	120H0994
PSH034	Pełny pakiet	120H0972	120H0940	120H0996
PSH039	Pełny pakiet	120H0974	120H0942	120H0998
PSH019	Sama sprężarka	-	120H0952	-
PSH023	Sama sprężarka	-	120H0954	-
PSH026	Sama sprężarka	-	120H0956	-
PSH030	Sama sprężarka	-	120H0958	-
PSH034	Sama sprężarka	-	120H0960	-
PSH039	Sama sprężarka	-	120H0962	-

PSH - Sprzęzarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Zamawianie - Opakowanie przemysłowe

Typ agregatu	Napięcie zasilania OCS	Numer katalogowy	
		Kod silnika 4	Kod silnika 9
PSH051	230 V AC	120H0863	120H0903
PSH064	230 V AC	120H0865	120H0905
PSH077	230 V AC	120H0867	120H0907
PSH051	24 V AC	120H0913	120H0923
PSH064	24 V AC	120H0915	120H0925
PSH077	24 V AC	120H0917	120H0927

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Dane techniczne agregatów sprężarkowych

Typ	Nominalna wydajność cieplna	Pobór mocy	Współczynnik wydajności cieplnej	Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa ¹⁾	Napełnienie olejem	Masa netto ²⁾	
	[W]	[W]	[W]/[W]	[cm³/obr.]	[m³/h]	[dm³]	[kg]	
50 Hz	PSH019	19 600	6,62	2,96	88,40	15,40	3,0	58,5
	PSH023	23 000	7,47	3,07	103,50	18,00	3,3	64,5
	PSH026	26 000	8,65	3,00	116,90	20,30	3,3	64,5
	PSH030	30 000	9,60	3,13	133,00	23,12	3,3	67,5
	PSH034	34 200	10,95	3,12	151,17	26,40	3,3	69,5
	PSH039	38 900	12,19	3,19	170,30	29,60	3,6	72,0
60 Hz	PSH019	23 600	7,97	2,96	88,40	18,60	3,0	58,5
	PSH023	28 000	8,84	3,17	103,50	21,80	3,3	64,5
	PSH026	31 400	10,19	3,08	116,90	24,60	3,3	64,5
	PSH030	35 700	11,35	3,15	133,00	27,90	3,3	67,5
	PSH034	40 500	12,72	3,18	151,17	31,90	3,3	69,5
	PSH039	46 500	14,49	3,21	170,30	35,80	3,6	72,0

Temperatura parowania: -7 °C

Temperatura skraplania: 50 °C

Przegrzanie: 5 K

Dochłodzenie: 4 K

Czynnik chłodniczy: R410A

¹⁾ Wydajność objętościowa przy znamionowej prędkości obrotowej: 2900 obr./min przy 50 Hz. 3500 obr./min przy 60 Hz

²⁾ Masa netto (z olejem)

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Dane techniczne sprężarki

Typ	Nominalna wydajność cieplna	Nominalna wydajność chłodnicza	Pobór mocy	Ogrzewanie COP	Chłodzenie COP	Pojemność skokowa	Wydajność objętościowa ¹⁾	Napełnienie olejem	Masa netto ²⁾	
	[W]	[W]	[W]	[W]/[W]	[W]/[W]	[cm³/obr.]	[m³/h]	[dm³]	[kg]	
50 Hz	PSH051	53337	36167	17170	3,11	2,11	227,6	39,6	6,7	108
	PSH064	65481	44683	21575	3,04	2,07	286,2	49,8	6,7	153
	PSH077	80303	55051	25979	3,09	2,12	344,6	60	7,2	161
60 Hz	PSH051	64057	43436	20621	3,11	2,11	227,6	47,8	6,7	108
	PSH064	78643	53665	25911	3,04	2,07	286,2	60,1	6,7	153
	PSH077	96114	66061	31175	3,08	2,12	344,6	72,4	7,2	161

Temperatura parowania: -7 °C

Temperatura skraplania: 50 °C

Przegrzanie: 5 K

Dochłodzenie: 5 K

Czynnik chłodniczy: R410A

¹⁾ Wydajność objętościowa przy znamionowej prędkości obrotowej: 2900 obr./min przy 50 Hz. 3500 obr./min przy 60 Hz

²⁾ Masa netto (z olejem)

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia

Typ	Te	-30		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe																
PSH019-4	20	7 040	3,48	11 140	3,59	13 810	3,66	16 930	3,75	20 570	3,87	24 740	4,03	29 510	4,23	-	-	-	-
	30	6 170	4,26	10 070	4,36	12 560	4,41	15 470	4,48	18 840	4,57	22 710	4,68	27 130	4,83	32 130	5,02	37 760	5,27
	40	5 230	5,25	8 820	5,36	11 100	5,40	13 750	5,44	16 810	5,50	20 330	5,58	24 340	5,68	28 900	5,81	34 040	5,99
	50	4 230	6,52	7 430	6,65	9 430	6,68	11 770	6,72	14 470	6,75	17 590	6,79	21 160	6,86	25 220	6,94	29 820	7,06
	60	-	-	5 890	8,31	7 580	8,35	9 550	8,37	11 840	8,39	14 510	8,41	17 580	8,44	21 100	8,48	25 110	8,55
	68	-	-	-	-	-	-	7 600	10,03	9 530	10,04	11 800	10,04	14 440	10,04	17 490	10,06	20 990	10,09
PSH023-4	20	8 570	4,08	13 310	4,38	16 360	4,52	19 940	4,61	24 100	4,64	28 880	4,58	34 340	4,42	-	-	-	-
	30	7 470	4,91	11 980	5,13	14 860	5,29	18 220	5,44	22 100	5,57	26 560	5,66	31 650	5,67	37 420	5,60	43 920	5,41
	40	6 310	6,15	10 500	6,14	13 140	6,25	16 220	6,39	19 780	6,55	23 870	6,70	28 540	6,83	33 840	6,90	39 830	6,90
	50	5 080	8,01	8 830	7,63	11 190	7,61	13 940	7,67	17 120	7,78	20 780	7,93	24 990	8,09	29 770	8,24	35 200	8,36
	60	-	-	6 990	9,82	9 010	9,60	11 370	9,50	14 120	9,50	17 310	9,57	20 980	9,69	25 200	9,84	30 010	10,00
	68	-	-	-	-	-	-	9 100	11,50	11 460	11,35	14 230	11,31	17 450	11,35	21 180	11,45	25 450	11,59
PSH026-4	20	9 490	4,47	15 160	4,64	18 860	4,76	23 220	4,93	28 290	5,14	34 130	5,41	40 800	5,74	-	-	-	-
	30	8 350	5,49	13 720	5,61	17 160	5,69	21 200	5,81	25 880	5,97	31 260	6,17	37 410	6,44	44 370	6,77	52 210	7,18
	40	7 140	6,82	12 060	6,90	15 190	6,95	18 840	7,02	23 070	7,13	27 930	7,28	33 490	7,47	39 800	7,73	46 910	8,05
	50	5 840	8,55	10 210	8,60	12 950	8,63	16 160	8,67	19 870	8,73	24 150	8,82	29 050	8,95	34 640	9,14	40 980	9,38
	60	-	-	8 150	10,82	10 450	10,82	13 140	10,83	16 270	10,85	19 910	10,90	24 100	10,97	28 910	11,09	34 390	11,26
	68	-	-	-	-	-	-	10 490	13,01	13 120	13,00	16 190	13,01	19 770	13,05	23 910	13,12	28 670	13,23
PSH030-4	20	11 280	5,02	17 620	5,23	21 730	5,34	26 560	5,49	32 160	5,67	38 600	5,90	45 950	6,19	-	-	-	-
	30	9 960	6,05	15 940	6,28	19 760	6,38	24 220	6,50	29 380	6,64	35 320	6,81	42 080	7,03	49 750	7,32	58 370	7,69
	40	8 580	7,35	14 070	7,63	17 530	7,74	21 570	7,85	26 240	7,96	31 600	8,10	37 720	8,27	44 670	8,49	52 500	8,77
	50	7 130	8,98	12 000	9,36	15 050	9,50	18 590	9,61	22 690	9,72	27 420	9,84	32 840	9,98	39 000	10,15	45 990	10,37
	60	-	-	9 710	11,56	12 280	11,74	15 270	11,88	18 740	12,00	22 770	12,12	27 420	12,24	32 740	12,38	38 810	12,56
	68	-	-	-	-	-	-	12 350	14,11	15 280	14,26	18 710	14,39	22 690	14,51	27 290	14,64	32 580	14,80
PSH034-4	20	12 690	5,57	20 070	5,82	24 860	5,97	30 460	6,14	36 960	6,33	44 430	6,52	52 940	6,72	-	-	-	-
	30	11 140	6,83	18 060	6,99	22 470	7,12	27 620	7,28	33 580	7,45	40 410	7,65	48 200	7,86	57 020	8,08	66 940	8,30
	40	9 560	8,55	15 910	8,59	19 900	8,67	24 530	8,78	29 880	8,93	36 020	9,10	43 030	9,30	50 970	9,52	59 930	9,76
	50	7 930	10,91	13 580	10,77	17 080	10,78	21 140	10,83	25 830	10,92	31 220	11,05	37 380	11,22	44 400	11,42	52 330	11,64
	60	-	-	11 030	13,70	14 000	13,61	17 430	13,58	21 390	13,60	25 970	13,66	31 230	13,77	37 250	13,92	44 110	14,11
	68	-	-	-	-	-	-	14 190	16,39	17 540	16,34	21 420	16,33	25 920	16,38	31 110	16,48	37 060	16,62
PSH039-4	20	14 480	6,13	22 290	6,48	27 420	6,70	33 450	6,95	40 450	7,26	48 500	7,63	57 660	8,07	-	-	-	-
	30	12 950	7,46	20 350	7,81	25 110	8,01	30 690	8,24	37 140	8,51	44 530	8,83	52 930	9,21	62 420	9,66	73 050	10,20
	40	11 290	9,13	18 110	9,48	22 440	9,67	27 480	9,87	33 300	10,10	39 960	10,38	47 530	10,70	56 090	11,08	65 690	11,54
	50	9 450	11,31	15 540	11,69	19 350	11,86	23 780	12,04	28 880	12,24	34 730	12,47	41 400	12,73	48 940	13,05	57 440	13,43
	60	-	-	12 560	14,60	15 790	14,77	19 520	14,93	23 830	15,10	28 790	15,28	34 470	15,50	40 920	15,75	48 230	16,05
	68	-	-	-	-	-	-	15 680	17,89	19 300	18,03	23 490	18,19	28 320	18,36	33 850	18,56	40 150	18,80

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 4 K

Przegrzanie: 5 K

Częstotliwość: 50 Hz

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania

Typ	Te	-30		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
		Tc	H	Pe															
PSH019-4	20	10 370	3,48	14 580	3,59	17 310	3,66	20 520	3,75	24 270	3,87	28 600	4,03	33 560	4,23	—	—	—	—
	30	10 240	4,26	14 240	4,36	16 790	4,41	19 760	4,48	23 210	4,57	27 190	4,68	31 750	4,83	36 940	5,02	42 800	5,27
	40	10 250	5,25	13 950	5,36	16 270	5,40	18 960	5,44	22 070	5,50	25 660	5,58	29 780	5,68	34 470	5,81	39 780	5,99
	50	10 470	6,52	13 790	6,65	15 830	6,68	18 200	6,72	20 930	6,75	24 090	6,79	27 720	6,86	31 870	6,94	36 580	7,06
	60	—	—	13 840	8,31	15 570	8,35	17 560	8,37	19 880	8,39	22 560	8,41	25 650	8,44	29 220	8,48	33 290	8,55
	68	—	—	—	—	—	—	17 200	10,03	19 140	10,04	21 410	10,04	24 050	10,04	27 120	10,06	30 650	10,09
PSH023-4	20	12 500	4,08	17 520	4,38	20 710	4,52	24 380	4,61	28 570	4,64	33 300	4,58	38 590	4,42	—	—	—	—
	30	12 200	4,91	16 920	5,13	19 950	5,29	23 450	5,44	27 460	5,57	32 010	5,66	37 120	5,67	42 810	5,60	49 130	5,41
	40	12 230	6,15	16 410	6,14	19 150	6,25	22 370	6,39	26 080	6,55	30 320	6,70	35 110	6,83	40 490	6,90	46 470	6,90
	50	12 790	8,01	16 180	7,63	18 520	7,61	21 320	7,67	24 610	7,78	28 420	7,93	32 780	8,09	37 710	8,24	43 250	8,36
	60	—	—	16 440	9,82	18 250	9,60	20 510	9,50	23 260	9,50	26 520	9,57	30 310	9,69	34 680	9,84	39 640	10,00
	68	—	—	—	—	—	—	20 170	11,50	22 390	11,35	25 120	11,31	28 380	11,35	32 210	11,45	36 620	11,59
PSH026-4	20	13 880	4,47	19 720	4,64	23 540	4,76	28 060	4,93	33 340	5,14	39 450	5,41	46 450	5,74	—	—	—	—
	30	13 750	5,49	19 230	5,61	22 760	5,69	26 910	5,81	31 740	5,97	37 330	6,17	43 730	6,44	51 020	6,77	59 260	7,18
	40	13 840	6,82	18 840	6,90	22 020	6,95	25 750	7,02	30 080	7,13	35 080	7,28	40 830	7,47	47 390	7,73	54 830	8,05
	50	14 250	8,55	18 660	8,60	21 430	8,63	24 670	8,67	28 440	8,73	32 810	8,82	37 850	8,95	43 620	9,14	50 190	9,38
	60	—	—	18 780	10,82	21 090	10,82	23 790	10,83	26 940	10,85	30 620	10,90	34 880	10,97	39 810	11,09	45 460	11,26
	68	—	—	—	—	—	—	23 280	13,01	25 900	13,00	28 980	13,01	32 590	13,05	36 800	13,12	41 670	13,23
PSH030-4	20	16 270	5,02	22 820	5,23	27 050	5,34	32 010	5,49	37 790	5,67	44 460	5,90	52 110	6,19	—	—	—	—
	30	15 980	6,05	22 190	6,28	26 110	6,38	30 680	6,50	35 980	6,64	42 090	6,81	49 080	7,03	57 030	7,32	66 020	7,69
	40	15 890	7,35	21 660	7,63	25 230	7,74	29 370	7,85	34 150	7,96	39 650	8,10	45 940	8,27	53 110	8,49	61 230	8,77
	50	16 060	8,98	21 310	9,36	24 490	9,50	28 150	9,61	32 360	9,72	37 210	9,84	42 760	9,98	49 100	10,15	56 300	10,37
	60	—	—	21 200	11,56	23 950	11,74	27 080	11,88	30 680	12,00	34 830	12,12	39 600	12,24	45 060	12,38	51 300	12,56
	68	—	—	—	—	—	—	26 380	14,11	29 460	14,26	33 020	14,39	37 120	14,51	41 860	14,64	47 300	14,80
PSH034-4	20	17 960	5,57	25 580	5,82	30 500	5,97	36 270	6,14	42 950	6,33	50 600	6,52	59 300	6,72	—	—	—	—
	30	17 600	6,83	24 670	6,99	29 210	7,12	34 510	7,28	40 630	7,45	47 650	7,65	55 630	7,86	64 660	8,08	74 790	8,30
	40	17 660	8,55	24 030	8,59	28 090	8,67	32 840	8,78	38 330	8,93	44 630	9,10	51 830	9,30	59 980	9,52	69 160	9,76
	50	18 250	10,91	23 760	10,77	27 280	10,78	31 390	10,83	36 160	10,92	41 680	11,05	48 000	11,22	55 200	11,42	63 340	11,64
	60	—	—	23 990	13,70	26 870	13,61	30 270	13,58	34 250	13,60	38 900	13,66	44 260	13,77	50 430	13,92	57 460	14,11
	68	—	—	—	—	—	—	29 700	16,39	32 990	16,34	36 880	16,33	41 420	16,38	46 700	16,48	52 780	16,62
PSH039-4	20	20 570	6,13	28 720	6,48	34 060	6,70	40 340	6,95	47 650	7,26	56 060	7,63	65 660	8,07	—	—	—	—
	30	20 350	7,46	28 090	7,81	33 060	8,01	38 860	8,24	45 570	8,51	53 280	8,83	62 070	9,21	72 000	9,66	83 170	10,20
	40	20 340	9,13	27 520	9,48	32 030	9,67	37 280	9,87	43 320	10,10	50 250	10,38	58 150	10,70	67 080	11,08	77 140	11,54
	50	20 670	11,31	27 130	11,69	31 120	11,86	35 720	12,04	41 020	12,24	47 100	12,47	54 030	12,73	61 880	13,05	70 750	13,43
	60	—	—	27 040	14,60	30 440	14,77	34 330	14,93	38 810	15,10	43 950	15,28	49 840	15,50	56 540	15,75	64 150	16,05
	68	—	—	—	—	—	—	33 420	17,89	37 190	18,03	41 530	18,19	46 520	18,36	52 250	18,56	58 790	18,80

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 4 K

Przegrzanie: 5 K

Częstotliwość: 50 Hz

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia

Typ	Tc	-30		-20		-10		-5		0		5		10		15		20	
	Te	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
PSH051-4	20	19 440	8,76	30 420	9,74	45 380	11,13	54 580	12,02	65 060	13,07	76 910	14,28	-	-	-	-	-	-
	30	17 380	10,34	27 520	11,24	41 210	12,48	49 620	13,26	59 200	14,19	70 060	15,27	82 270	16,52	95 950	17,96	-	-
	40	15 160	12,37	24 440	13,22	36 850	14,34	44 470	15,05	53 150	15,87	63 000	16,83	74 100	17,94	86 560	19,23	100 470	20,70
	50	12 680	14,92	21 080	15,76	32 190	16,80	39 000	17,44	46 780	18,18	55 610	19,03	65 600	20,03	76 830	21,17	89 410	22,50
	60	-	-	17 310	18,93	27 110	19,92	33 110	20,51	39 970	21,19	47 780	21,96	56 640	22,85	66 640	23,88	77 880	25,10
	68	-	-	-	-	22 660	22,95	28 010	23,52	34 120	24,15	41 110	24,87	49 060	25,69	58 070	26,64	-	-
PSH064-4	20	24 450	11,18	38 160	12,35	57 180	13,98	69 030	15,06	82 630	16,34	98 110	17,88	-	-	-	-	-	-
	30	21 960	13,06	34 460	14,24	51 610	15,70	62 280	16,63	74 530	17,72	88 500	19,02	104 340	20,56	122 190	22,36	-	-
	40	19 170	15,36	30 520	16,66	45 870	18,07	55 390	18,89	66 330	19,85	78 830	20,97	93 020	22,28	109 060	23,83	127 090	25,60
	50	15 900	18,13	26 180	19,65	39 780	21,11	48 190	21,90	57 850	22,77	68 910	23,77	81 500	24,91	95 770	26,24	111 850	27,80
	60	-	-	21 260	23,25	33 190	24,87	40 520	25,68	48 930	26,53	58 580	27,45	69 600	28,48	82 130	29,66	96 310	31,00
	68	-	-	-	-	27 440	28,43	33 920	29,29	41 370	30,16	49 910	31,06	59 690	32,04	70 860	33,13	-	-
PSH077-4	20	30 220	13,72	46 750	15,15	69 640	17,37	83 940	18,81	100 370	20,46	119 130	22,34	-	-	-	-	-	-
	30	27 030	15,93	42 390	17,20	63 380	19,21	76 450	20,51	91 480	22,02	108 660	23,74	128 180	25,68	150 210	27,85	-	-
	40	23 650	18,81	37 630	19,97	56 520	21,81	68 280	23,00	81 810	24,38	97 310	25,97	114 970	27,76	134 960	29,76	157 480	32,00
	50	20 030	22,53	32 430	23,63	49 030	25,34	59 370	26,44	71 310	27,73	85 040	29,19	100 740	30,85	118 590	32,71	138 790	34,80
	60	-	-	26 740	28,33	40 860	29,96	49 680	31,00	59 920	32,21	71 780	33,59	85 420	35,14	101 050	36,88	118 830	38,80
	68	-	-	-	-	33 790	34,56	41 330	35,57	50 150	36,73	60 430	38,05	72 370	39,53	86 130	41,19	-	-

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Przegrzanie: 5 K

Dochłodzenie: 5 K

Częstotliwość: 50 Hz

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 50 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania

Typ	Te	-30		-20		-10		-5		0		5		10		15		20	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
PSH051-4	20	28 200	8,76	40 160	9,74	56 500	11,13	66 600	12,02	78 120	13,07	91 190	14,28	-	-	-	-	-	-
	30	27 720	10,34	38 750	11,24	53 680	12,48	62 880	13,26	73 400	14,19	85 330	15,27	98 790	16,52	113 910	17,96	-	-
	40	27 530	12,37	37 660	13,22	51 190	14,34	59 510	15,05	69 020	15,87	79 830	16,83	92 050	17,94	105 790	19,23	121 160	20,70
	50	27 600	14,92	36 840	15,76	48 990	16,80	56 440	17,44	64 950	18,18	74 640	19,03	85 620	20,03	98 000	21,17	111 900	22,50
	60	-	-	36 240	18,93	47 030	19,92	53 620	20,51	61 150	21,19	69 730	21,96	79 490	22,85	90 520	23,88	102 930	25,10
	68	-	-	-	-	45 620	22,95	51 520	23,52	58 270	24,15	65 980	24,87	74 750	25,69	84 710	26,64	-	-
PSH064-4	20	35 230	11,18	50 070	12,35	70 660	13,98	83 550	15,06	98 380	16,34	115 340	17,88	-	-	-	-	-	-
	30	34 550	13,06	48 190	14,24	66 750	15,70	78 300	16,63	91 610	17,72	106 840	19,02	124 160	20,56	143 750	22,36	-	-
	40	33 970	15,36	46 580	16,66	63 280	18,07	73 600	18,89	85 460	19,85	99 040	20,97	114 510	22,28	132 030	23,83	151 790	25,60
	50	33 380	18,13	45 120	19,65	60 130	21,11	69 300	21,90	79 800	22,77	91 820	23,77	105 510	24,91	121 070	26,24	138 640	27,80
	60	-	-	43 670	23,25	57 170	24,87	65 270	25,68	74 510	26,53	85 040	27,45	97 050	28,48	110 720	29,66	126 200	31,00
	68	-	-	-	-	54 850	28,43	62 160	29,29	70 440	30,16	79 850	31,06	90 580	32,04	102 790	33,13	-	-
PSH077-4	20	43 550	13,72	61 470	15,15	86 530	17,37	102 210	18,81	120 260	20,46	140 850	22,34	-	-	-	-	-	-
	30	42 520	15,93	59 110	17,20	82 050	19,21	96 380	20,51	112 880	22,02	131 740	23,74	153 140	25,68	177 280	27,85	-	-
	40	41 940	18,81	57 040	19,97	77 720	21,81	90 630	23,00	105 510	24,38	122 550	25,97	141 950	27,76	163 890	29,76	188 570	32,00
	50	41 930	22,53	55 400	23,63	73 660	25,34	85 070	26,44	98 260	27,73	113 410	29,19	130 730	30,85	150 390	32,71	172 600	34,80
	60	-	-	54 280	28,33	69 980	29,96	79 810	31,00	91 230	32,21	104 420	33,59	119 580	35,14	136 890	36,88	156 550	38,80
	68	-	-	-	-	67 380	34,56	75 900	35,57	85 850	36,73	97 420	38,05	110 790	39,53	126 170	41,19	-	-

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

H: Wydajność w [W]

Przegrzanie: 5 K

Dochłodzenie: 5 K

Częstotliwość: 50 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia

Typ	Te	-30			-20			-15			-10			-5			0			5			10				
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe																		
PSH019-4	20	8 700	4,00	13 620	4,35	16 810	4,49	20 550	4,62	24 900	4,74	29 910	4,85	35 620	4,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	30	7 720	4,89	12 350	5,29	15 320	5,46	18 780	5,61	22 790	5,74	27 400	5,88	32 650	6,02	38 610	6,17	45 310	6,34	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	6 700	5,82	10 950	6,26	13 640	6,44	16 770	6,61	20 390	6,76	24 550	6,91	29 310	7,06	34 700	7,22	40 780	7,39	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	5 620	7,00	9 400	7,46	11 760	7,65	14 510	7,83	17 700	7,99	21 360	8,14	25 560	8,30	30 350	8,46	35 760	8,63	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	—	—	7 670	9,09	9 660	9,29	11 980	9,47	14 680	9,63	17 800	9,78	21 410	9,94	25 530	10,10	30 230	10,27	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	—	—	—	—	—	—	9 750	11,22	12 020	11,38	14 680	11,53	17 770	11,68	21 330	11,83	25 430	11,99	—	—	—	—	—	—	—	—
PSH023-4	20	10 290	4,81	16 020	5,02	19 740	5,16	24 110	5,33	29 180	5,54	35 020	5,79	41 670	6,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	9 210	5,80	14 640	6,00	18 110	6,12	22 160	6,27	26 850	6,45	32 230	6,67	38 370	6,92	45 330	7,23	53 160	7,59	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	8 080	7,02	13 090	7,23	16 250	7,35	19 930	7,48	24 170	7,64	29 050	7,82	34 620	8,04	40 930	8,31	48 060	8,62	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	6 860	8,54	11 340	8,78	14 130	8,90	17 370	9,03	21 120	9,18	25 430	9,34	30 370	9,54	35 990	9,76	42 350	10,03	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	—	—	9 350	10,72	11 720	10,86	14 470	11,00	17 660	11,14	21 350	11,30	25 600	11,48	30 460	11,68	36 000	11,91	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	—	—	—	—	—	—	11 880	12,92	14 580	13,07	17 730	13,23	21 390	13,40	25 600	13,59	30 450	13,81	—	—	—	—	—	—	—	—
PSH026-4	20	11 670	5,40	18 260	5,67	22 560	5,83	27 620	6,03	33 510	6,27	40 300	6,57	48 050	6,94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	10 400	6,52	16 610	6,75	20 610	6,88	25 290	7,04	30 730	7,23	36 980	7,47	44 120	7,76	52 210	8,13	61 330	8,57	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	9 050	7,95	14 750	8,17	18 370	8,28	22 610	8,40	27 510	8,55	33 160	8,73	39 620	8,95	46 960	9,24	55 240	9,59	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	7 600	9,80	12 650	10,02	15 830	10,11	19 540	10,20	23 850	10,31	28 830	10,44	34 540	10,61	41 050	10,82	48 420	11,09	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	—	—	10 290	12,38	12 960	12,46	16 090	12,54	19 730	12,61	23 960	12,70	28 850	12,81	34 460	12,96	40 860	13,16	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	—	—	—	—	—	—	13 030	14,84	16 090	14,90	19 670	14,96	23 860	15,03	28 700	15,14	34 270	15,28	—	—	—	—	—	—	—	—
PSH030-4	20	13 780	5,98	21 300	6,25	26 190	6,44	31 920	6,71	38 570	7,06	46 210	7,51	54 930	8,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	12 240	7,26	19 280	7,48	23 780	7,63	29 040	7,83	35 130	8,09	42 120	8,44	50 090	8,89	59 120	9,45	69 270	10,15	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	10 670	8,85	17 110	9,06	21 170	9,18	25 910	9,34	31 380	9,54	37 670	9,81	44 840	10,16	52 980	10,61	62 160	11,17	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	8 990	10,84	14 720	11,09	18 300	11,21	22 460	11,34	27 260	11,50	32 790	11,71	39 120	11,99	46 320	12,35	54 460	12,80	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	—	—	12 070	13,65	15 110	13,79	18 630	13,92	22 710	14,07	27 430	14,24	32 850	14,47	39 050	14,75	46 120	15,12	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	—	—	—	—	—	—	15 250	16,46	18 710	16,61	22 740	16,78	27 400	16,97	32 770	17,22	38 930	17,53	—	—	—	—	—	—	—	—
PSH034-4	20	15 400	6,67	23 950	6,99	29 530	7,24	36 080	7,57	43 680	7,99	52 430	8,53	62 400	9,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	13 590	8,16	21 680	8,39	26 860	8,57	32 900	8,81	39 900	9,14	47 920	9,56	57 060	10,09	67 400	10,76	79 020	11,57	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	11 800	10,03	19 260	10,21	23 960	10,34	29 420	10,51	35 720	10,75	42 950	11,07	51 180	11,49	60 500	12,02	70 990	12,68	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	9 910	12,43	16 590	12,60	20 730	12,69	25 530	12,81	31 060	12,98	37 410	13,22	44 650	13,54	52 870	13,95	62 160	14,48	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	—	—	13 580	15,70	17 090	15,77	21 140	15,86	25 820	15,98	31 210	16,15	37 380	16,38	44 430	16,69	52 440	17,10	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	—	—	—	—	—	—	17 220	18,94	21 160	19,03	25 720	19,15	30 980	19,33	37 030	19,57	43 950	19,90	—	—	—	—	—	—	—	—
PSH039-4	20	17 880	7,41	27 450	7,90	33 630	8,20	40 880	8,54	49 280	8,94	58 930	9,41	69 930	9,97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	15 910	8,92	24 920	9,39	30 660	9,66	37 350	9,96	45 080	10,31	53 950	10,71	64 060	11,19	75 500	11,75	88 360	12,41	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	13 830	10,84	22 120	11,31	27 330	11,56	33 370	11,84	40 350	12,14	48 360	12,49	57 490	12,90	67 840	13,39	79 510	13,95	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	11 600	13,27	18 990	13,78	23 580	14,02	28 900	14,28	35 040	14,56	42 100	14,87	50 160	15,23	59 340	15,64	69 720	16,12	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	—	—	15 480	16,89	19 370	17,15	23 880	17,40	29 100	17,67	35 120	17,95	42 040	18,27	49 960	18,63	58 970	19,04	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	—	—	—	—	—	—	19 440	20,47	23 850	20,73	28 980	21,00	34 930	21,29	41 780	21,62	49 630	21,99	—	—	—	—	—	—	—	—

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 4 K

Przegrzanie: 5 K

Częstotliwość: 50 Hz

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania

Typ	Te	-30		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe														
PSH019-4	20	12 490	4,00	17 740	4,35	21 070	4,49	24 930	4,62	29 400	4,74	34 520	4,85	40 340	4,98	-	-	-	-
	30	12 360	4,89	17 370	5,29	20 490	5,46	24 100	5,61	28 240	5,74	32 980	5,88	38 360	6,02	44 460	6,17	51 320	6,34
	40	12 230	5,82	16 890	6,26	19 760	6,44	23 040	6,61	26 810	6,76	31 110	6,91	36 000	7,06	41 550	7,22	47 790	7,39
	50	12 260	7,00	16 480	7,46	19 020	7,65	21 940	7,83	25 270	7,99	29 090	8,14	33 430	8,30	38 370	8,46	43 950	8,63
	60	-	-	16 290	9,09	18 470	9,29	20 960	9,47	23 820	9,63	27 090	9,78	30 830	9,94	35 110	10,10	39 980	10,27
	68	-	-	-	-	-	-	20 390	11,22	22 820	11,38	25 620	11,53	28 850	11,68	32 560	11,83	36 810	11,99
PSH023-4	20	14 880	4,81	20 810	5,02	24 660	5,16	29 190	5,33	34 460	5,54	40 540	5,79	47 480	6,10	-	-	-	-
	30	14 740	5,80	20 360	6,00	23 950	6,12	28 140	6,27	33 000	6,45	38 590	6,67	44 970	6,92	52 220	7,23	60 400	7,59
	40	14 770	7,02	19 980	7,23	23 260	7,35	27 060	7,48	31 450	7,64	36 510	7,82	42 290	8,04	48 850	8,31	56 270	8,62
	50	15 000	8,54	19 710	8,78	22 620	8,90	25 980	9,03	29 870	9,18	34 340	9,34	39 460	9,54	45 300	9,76	51 910	10,03
	60	-	-	19 580	10,72	22 070	10,86	24 960	11,00	28 280	11,14	32 120	11,30	36 540	11,48	41 600	11,68	47 360	11,91
	68	-	-	-	-	-	-	24 190	12,92	27 040	13,07	30 340	13,23	34 160	13,40	38 560	13,59	43 610	13,81
PSH026-4	20	16 920	5,40	23 770	5,67	28 230	5,83	33 480	6,03	39 610	6,27	46 690	6,57	54 810	6,94	-	-	-	-
	30	16 730	6,52	23 180	6,75	27 310	6,88	32 140	7,04	37 760	7,23	44 240	7,47	51 670	7,76	60 120	8,13	69 670	8,57
	40	16 780	7,95	22 700	8,17	26 430	8,28	30 780	8,40	35 830	8,55	41 650	8,73	48 330	8,95	55 940	9,24	64 570	9,59
	50	17 130	9,80	22 400	10,02	25 670	10,11	29 470	10,20	33 880	10,31	38 980	10,44	44 850	10,61	51 570	10,82	59 210	11,09
	60	-	-	22 340	12,38	25 090	12,46	28 280	12,54	32 000	12,61	36 320	12,70	41 310	12,81	47 070	12,96	53 660	13,16
	68	-	-	-	-	-	-	27 460	14,84	30 580	14,90	34 220	14,96	38 480	15,03	43 420	15,14	49 130	15,28
PSH030-4	20	19 410	5,98	27 180	6,25	32 250	6,44	38 240	6,71	45 220	7,06	53 290	7,51	62 540	8,08	-	-	-	-
	30	19 080	7,26	26 320	7,48	30 960	7,63	36 410	7,83	42 750	8,09	50 070	8,44	58 460	8,89	68 020	9,45	78 830	10,15
	40	19 000	8,85	25 640	9,06	29 820	9,18	34 700	9,34	40 370	9,54	46 910	9,81	54 410	10,16	62 970	10,61	72 680	11,17
	50	19 190	10,84	25 170	11,09	28 860	11,21	33 140	11,34	38 100	11,50	43 820	11,71	50 410	11,99	57 940	12,35	66 520	12,80
	60	-	-	24 920	13,65	28 090	13,79	31 740	13,92	35 960	14,07	40 840	14,24	46 470	14,47	52 950	14,75	60 350	15,12
	68	-	-	-	-	-	-	30 750	16,46	34 360	16,61	38 540	16,78	43 390	16,97	48 990	17,22	55 440	17,53
PSH034-4	20	21 570	6,67	30 420	6,99	36 220	7,24	43 070	7,57	51 070	7,99	60 320	8,53	70 910	9,20	-	-	-	-
	30	21 140	8,16	29 440	8,39	34 780	8,57	41 050	8,81	48 350	9,14	56 760	9,56	66 400	10,09	77 350	10,76	89 720	11,57
	40	21 070	10,03	28 700	10,21	33 520	10,34	39 140	10,51	45 660	10,75	53 180	11,07	61 800	11,49	71 610	12,02	82 720	12,68
	50	21 410	12,43	28 230	12,60	32 470	12,69	37 380	12,81	43 070	12,98	49 630	13,22	57 170	13,54	65 770	13,95	75 550	14,48
	60	-	-	28 090	15,70	31 680	15,77	35 810	15,86	40 600	15,98	46 140	16,15	52 530	16,38	59 870	16,69	68 250	17,10
	68	-	-	-	-	-	-	34 730	18,94	38 760	19,03	43 430	19,15	48 860	19,33	55 130	19,57	62 350	19,90
PSH039-4	20	25 070	7,41	35 120	7,90	41 590	8,20	49 160	8,54	57 950	8,94	68 060	9,41	79 600	9,97	-	-	-	-
	30	24 560	8,92	34 040	9,39	40 030	9,66	47 010	9,96	55 080	10,31	64 350	10,71	74 920	11,19	86 900	11,75	100 400	12,41
	40	24 340	10,84	33 100	11,31	38 550	11,56	44 850	11,84	52 130	12,14	60 480	12,49	70 010	12,90	80 830	13,39	93 040	13,95
	50	24 470	13,27	32 360	13,78	37 190	14,02	42 750	14,28	49 160	14,56	56 520	14,87	64 940	15,23	74 520	15,64	85 370	16,12
	60	-	-	31 870	16,89	36 010	17,15	40 770	17,40	46 240	17,67	52 530	17,95	59 760	18,27	68 030	18,63	77 450	19,04
	68	-	-	-	-	-	-	39 290	20,47	43 960	20,73	49 360	21,00	55 580	21,29	62 750	21,62	70 970	21,99

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Dochłodzenie: 4 K

Przegrzanie: 5 K

Częstotliwość: 50 Hz

Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Dane techniczne oraz zamawianie

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność chłodzenia

Typ	Te	-30		-20		-10		-5		0		5		10		15		20	
	Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
PSH051-4	20	23 350	10,52	36 540	11,69	54 500	13,36	65 550	14,43	78 130	15,69	92 360	17,15	-	-	-	-	-	-
	30	20 870	12,42	33 050	13,50	49 490	14,98	59 590	15,93	71 100	17,04	84 140	18,34	98 810	19,84	115 230	21,57	-	-
	40	18 210	14,86	29 350	15,88	44 260	17,22	53 400	18,07	63 830	19,06	75 660	20,21	89 000	21,55	103 960	23,09	120 660	24,90
	50	15 230	17,92	25 310	18,93	38 660	20,18	46 840	20,94	56 180	21,83	66 790	22,86	78 780	24,05	92 270	25,43	107 380	27,00
	60	-	-	20 790	22,73	32 560	23,93	39 760	24,64	48 000	25,44	57 380	26,37	68 020	27,44	80 030	28,68	93 530	30,10
	68	-	-	-	-	27 220	27,57	33 630	28,24	40 980	29,00	49 370	29,87	58 920	30,86	69 740	31,99	-	-
PSH064-4	20	29 360	13,43	45 840	14,84	68 680	16,80	82 910	18,08	99 240	19,63	117 830	21,47	-	-	-	-	-	-
	30	26 370	15,68	41 390	17,10	61 980	18,86	74 800	19,97	89 510	21,28	106 290	22,84	125 320	24,69	146 750	26,86	-	-
	40	23 020	18,45	36 650	20,01	55 080	21,70	66 520	22,69	79 660	23,84	94 670	25,18	111 720	26,76	130 990	28,61	152 630	30,80
	50	19 100	21,77	31 440	23,60	47 780	25,35	57 870	26,30	69 480	27,35	82 760	28,55	97 880	29,92	115 020	31,52	134 340	33,40
	60	-	-	25 530	27,92	39 860	29,87	48 660	30,84	58 770	31,86	70 350	32,97	83 590	34,21	98 640	35,62	115 670	37,20
	68	-	-	-	-	32 960	34,15	40 740	35,18	49 680	36,22	59 940	37,31	71 690	38,49	85 100	39,79	-	-
PSH077-4	20	36 260	16,46	56 100	18,18	83 570	20,85	100 720	22,57	120 440	24,55	142 960	26,81	-	-	-	-	-	-
	30	32 440	19,12	50 860	20,64	76 050	23,05	91 740	24,61	109 780	26,42	130 400	28,48	153 810	30,82	180 250	33,42	-	-
	40	28 390	22,58	45 160	23,97	67 830	26,17	81 930	27,60	98 170	29,26	116 780	31,16	137 960	33,31	161 960	35,71	188 970	38,40
	50	24 040	27,04	38 920	28,35	58 840	30,40	71 240	31,73	85 570	33,27	102 040	35,03	120 880	37,02	142 310	39,26	166 550	41,70
	60	-	-	32 090	33,99	49 030	35,95	59 610	37,20	71 910	38,65	86 130	40,30	102 510	42,17	121 260	44,25	142 600	46,60
	68	-	-	-	-	40 540	41,47	49 590	42,68	60 180	44,08	72 520	45,66	86 840	47,44	103 360	49,43	-	-

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Przegrzanie: 5 K

Dochłodzenie: 5 K

Częstotliwość: 60 Hz

PSH - Sprężarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania - R410A - 60 Hz

Zoptymalizowane do ogrzewania - Wydajność ogrzewania

Typ	Te	-30		-20		-10		-5		0		5		10		15		20	
	Tc	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe	H	Pe
PSH051-4	20	33 870	10,52	48 230	11,69	67 860	13,36	79 980	14,43	93 820	15,69	109 520	17,15	-	-	-	-	-	-
	30	33 290	12,42	46 540	13,50	64 470	14,98	75 520	15,93	88 150	17,04	102 480	18,34	118 650	19,84	136 800	21,57	-	-
	40	33 070	14,86	45 230	15,88	61 480	17,22	71 470	18,07	82 890	19,06	95 870	20,21	110 550	21,55	127 050	23,09	145 520	24,90
	50	33 140	17,92	44 240	18,93	58 840	20,18	67 780	20,94	78 010	21,83	89 650	22,86	102 830	24,05	117 700	25,43	134 390	27,00
	60	-	-	43 520	22,73	56 490	23,93	64 400	24,64	73 440	25,44	83 750	26,37	95 460	27,44	108 710	28,68	123 620	30,10
	68	-	-	-	-	54 790	27,57	61 880	28,24	69 980	29,00	79 240	29,87	89 780	30,86	101 730	31,99	-	-
PSH064-4	20	42 310	13,43	60 140	14,84	84 870	16,80	100 340	18,08	118 160	19,63	138 530	21,47	-	-	-	-	-	-
	30	41 490	15,68	57 870	17,10	80 160	18,86	94 040	19,97	110 020	21,28	128 310	22,84	149 110	24,69	172 640	26,86	-	-
	40	40 800	18,45	55 940	20,01	76 000	21,70	88 390	22,69	102 640	23,84	118 950	25,18	137 520	26,76	158 570	28,61	182 300	30,80
	50	40 080	21,77	54 180	23,60	72 220	25,35	83 230	26,30	95 840	27,35	110 270	28,55	126 720	29,92	145 400	31,52	166 510	33,40
	60	-	-	52 450	27,92	68 660	29,87	78 390	30,84	89 480	31,86	102 140	32,97	116 560	34,21	132 970	35,62	151 570	37,20
	68	-	-	-	-	65 880	34,15	74 660	35,18	84 600	36,22	95 900	37,31	108 790	38,49	123 460	39,79	-	-
PSH077-4	20	52 130	16,46	73 620	18,18	103 670	20,85	122 480	22,57	144 110	24,55	168 800	26,81	-	-	-	-	-	-
	30	50 870	19,12	70 760	20,64	98 270	23,05	115 460	24,61	135 250	26,42	157 850	28,48	183 520	30,82	212 470	33,42	-	-
	40	50 150	22,58	68 260	23,97	93 060	26,17	108 540	27,60	126 380	29,26	146 810	31,16	170 070	33,31	196 380	35,71	225 970	38,40
	50	50 100	27,04	66 250	28,35	88 150	30,40	101 830	31,73	117 640	33,27	135 810	35,03	156 570	37,02	180 150	39,26	206 780	41,70
	60	-	-	64 860	33,99	83 680	35,95	95 480	37,20	109 170	38,65	124 990	40,30	143 160	42,17	163 920	44,25	187 490	46,60
	68	-	-	-	-	80 520	41,47	90 740	42,68	102 670	44,08	116 540	45,66	132 570	47,44	151 010	49,43	-	-

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Pe: Pobór mocy w [kW]

H: Wydajność w [W]

Przegrzanie: 5 K

Dochłodzenie: 5 K

Częstotliwość: 60 Hz

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19


20

System oznaczania

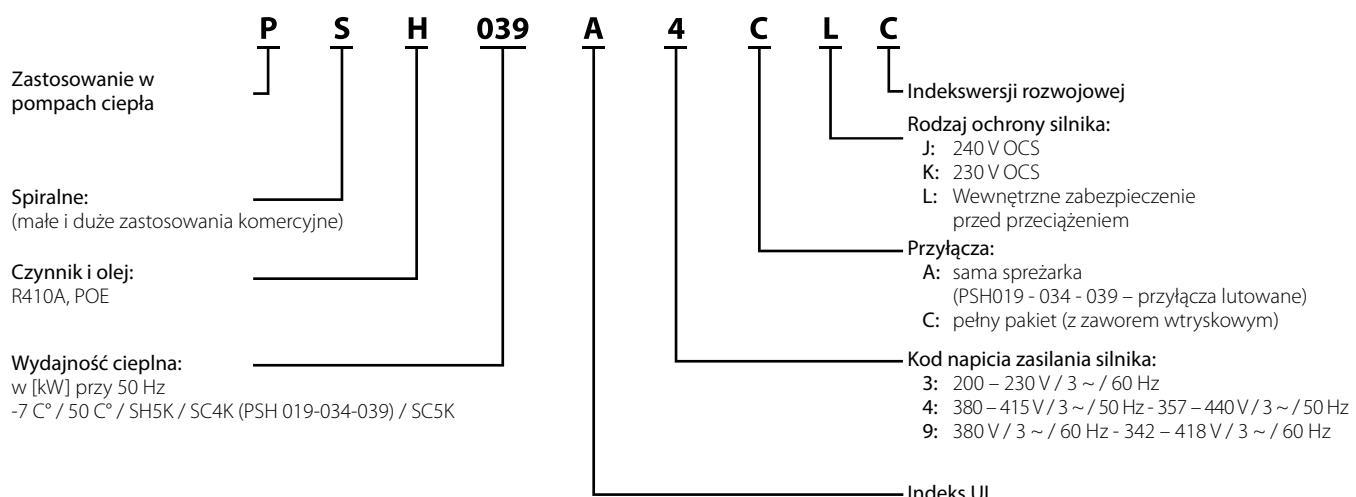


Wymiary


PSH019

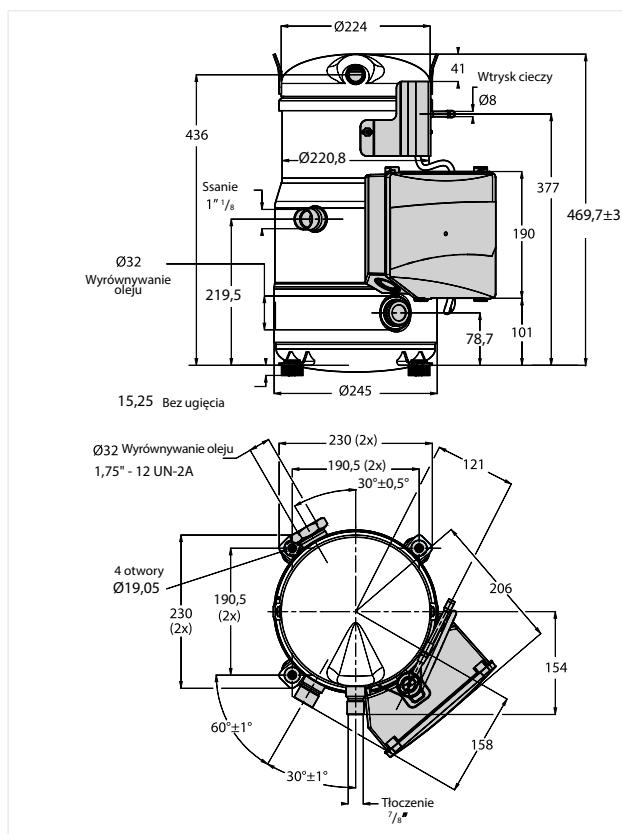

PSH023-026-030-034

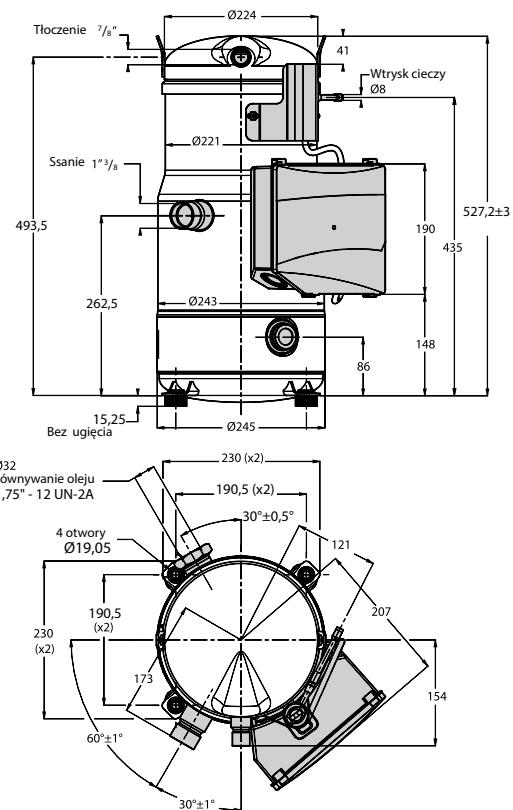


PSH039

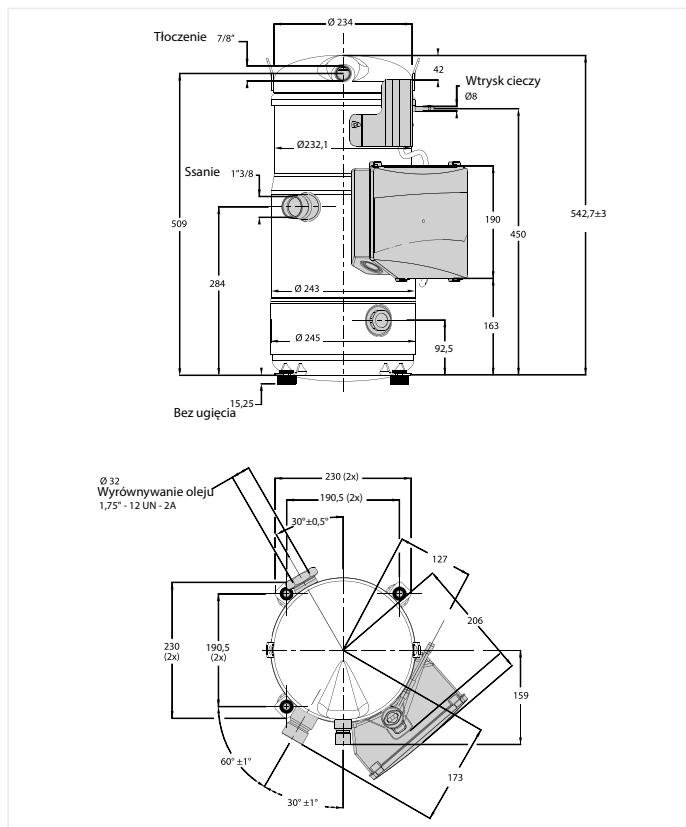


Wymiary


PSH051

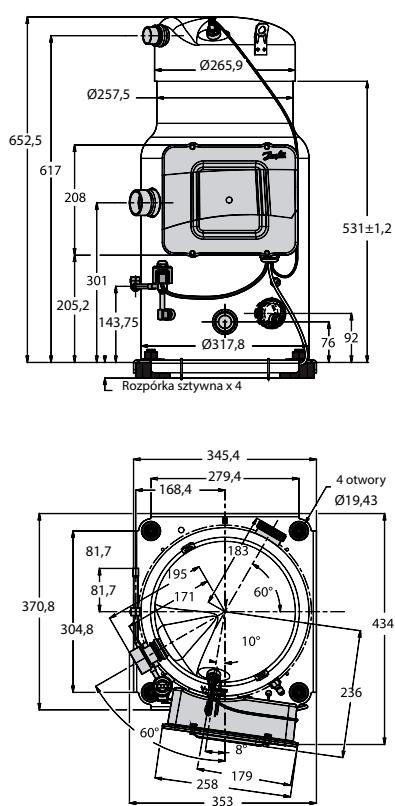

PSH064

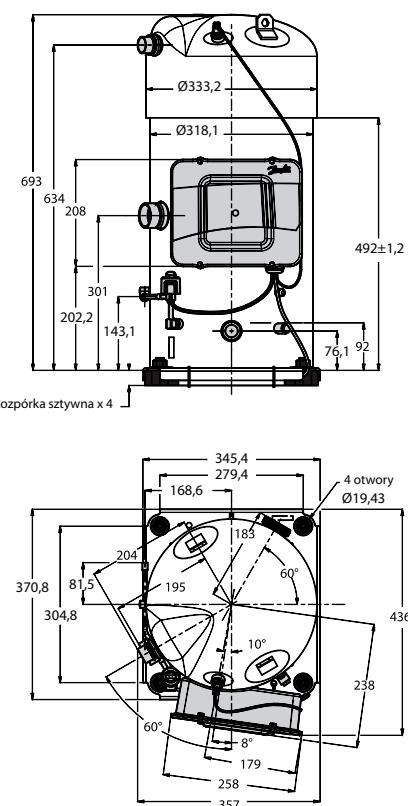

PSH077

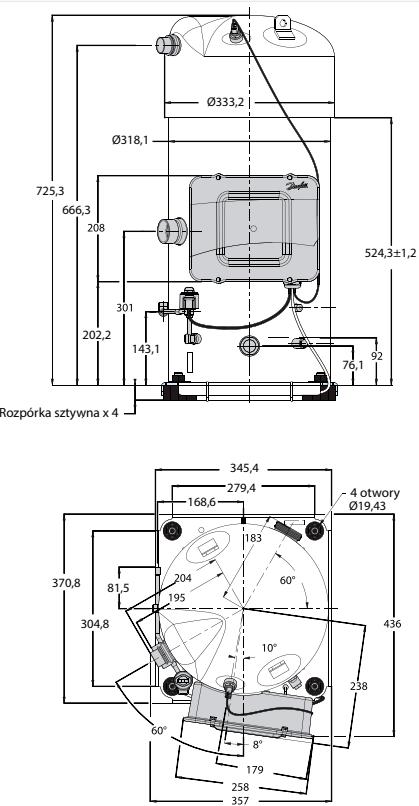

Wymiary

PSH019 – PSH039 - Sprzarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania


Numery katalogowe zespołów podwójnych

Sprężarka 1	Sprężarka 2	Zespół podwójny	Ssanie z	Nr katalogowy zestawu do zamówienia	Oznaczenie podkładki	Podkładka Ø [mm]	Podkładka po stronie ssawnej
PSH019	PSH019	PSH038	Lewa Prawa	7777044			Niemagane
PSH023	PSH023	PSH046	Lewa Prawa	7777044			Niemagane
PSH026	PSH026	PSH052	Lewa Prawa	7777044			Niemagane
PSH030	PSH030	PSH060	Lewa Prawa	7777044			Niemagane
PSH034	PSH034	PSH068	Lewa Prawa	7777044			Niemagane
PSH039	PSH039	PSH078	Lewa Prawa	7777053			Niemagane

PSH051 – PSH077 - Sprzarki spiralne zoptymalizowane do ogrzewania

Numery katalogowe zespołów podwójnych

Sprzęzarka 1	Sprzęzarka 2	Kryza (dławik) do strony ssawnej		
		Numer katalogowy do zamawiania	Odniesienie	Średnica [mm]
PSH051	PSH051	7777041	Niewymagane	Niewymagane
PSH051	PSH064	7777037	5311570P01	31
PSH064	PSH064	7777041	Niewymagane	Niewymagane
PSH051	PSH077	7777048	5311579P05	29
PSH064	PSH077	7777037	5311579P01	31
PSH077	PSH077	7777041	Niewymagane	Niewymagane

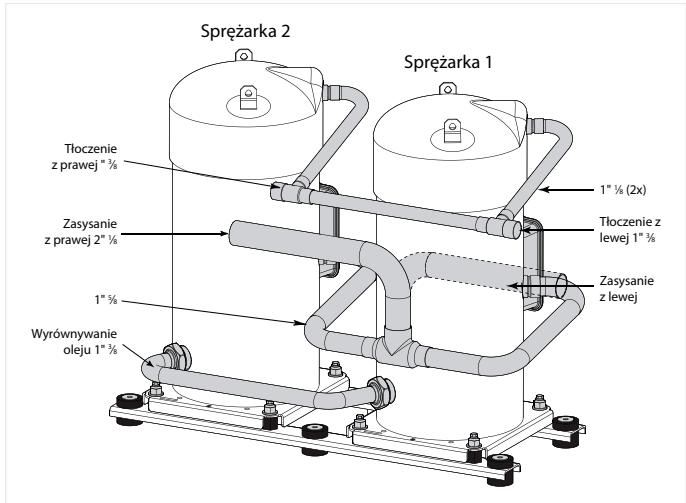

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VZH - Sprężarki spiralne z falownikiem - R410A

Sprężarki spiralne VZH wyposażone w przemienniki częstotliwości firmy Danfoss to druga generacja sprężarek o zmiennej prędkości do komercyjnych układów klimatyzacyjnych. Umożliwiają producentom OEM oferowanie systemów wyróżniających się na rynku komercyjnych instalacji HVAC i układów chłodzenia do procesów przemysłowych o wydajności od 4 do 52 TR (15 – 183 kW) oraz spełnienie z nawiązką najnowszych wymogów dotyczących poziomu zużycia energii.

Sprężarki posiadają płynną modulację prędkości: 15 / 25 – 100 obr./ s w zależności od modelu. Sprężarki są dostarczane z odpowiednio dobranymi falownikami co znaczco skraca czas projektowania układu przy zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności.




Charakterystyka
VZH

Czujnik temperatury tłoczenia (czujnik kopułkowy) jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temp. tłoczenia / przeciwnym kierunkiem obrotów/utratą napędu czynnikiem jest mocowany na pokrywie górnej. Czujnik temperatury tłoczenia występuje jako opcja

Pośrednie zawory tłoczone zapewniające lepszą efektywność podczas pracy przy niskim sprężu.

Osłona EMC (Electro - Magnetic - Compatibility) pozwala na uziemienie ekranowanej wiązki zmniejszając oddziaływanie elektromagnetyczne między falownikiem a agregatem.

Olej PVE 32

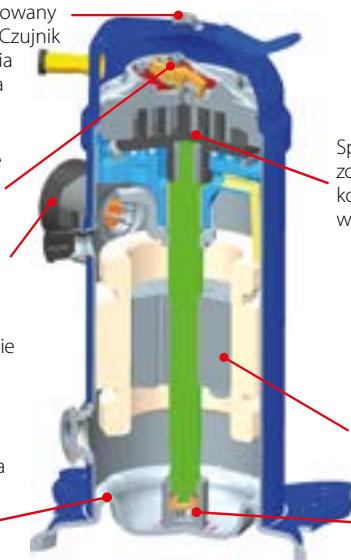

VZH 028-044

Bezołowiowe łożysko polimerowe o doskonałych parametrach przy różnych obciążeniach i prędkościach

Regulacja wtrysku oleju optymalizująca cyrkulację oleju

Spirale o zoptymalizowanej konstrukcji do pracy w pompach ciepła

Zastosowanie nowego silnika IPM (Interior Permanent Magnet) umożliwia osiągnięcie większego współczynnika mocy

Pompa oleju o liniowej regulacji



VZH 088-170

Zespół spiral ze wzmocnionego żeliwa wysokiej jakości. 2 zakresy dla wysokiego i niskiego sprężu

Opatentowany system wtrysku oleju zapewnia maksymalną efektywność przy małej prędkości dzięki lepszej szczelności zespołu spiral

Cyrkulacja oleju przy pełnych obrotach jest ograniczona poprzez odseparowanie oleju od czynnika rurką powrotną do miski olejowej

Silnik z magnesem trwałym o wysokiej sprawności w całym zakresie prędkości

Filtr siatkowy oleju ogranicza ryzyko dostania się zanieczyszczeń z układu do obwodu wtrysku oleju

Pompa oleju zapewnia smarowanie przy małych prędkościach.

Fakty

Zastosowania:

- kompaktowe klimatyzatory
- rooftopy
- agregaty chłodnicze
- lokalne układy sterowania
- pompy ciepła
- centra danych
- Modulacja wydajności: dostosowuje prędkość obrotową silnika do zmieniającego się obciążenia w sposób ciągły, szybki i płynny w celu zapewnienia większego komfortu i niezawodności

większego komfortu i niezawodności
VZH 028-044 15 – 100 obr. / s /

VZH 088-170 : 25 – 100 obr. / s

- Precyzyjna regulacja temperatury $\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Wyselekcjonowany zespół sprężarki i napędu
- Zabezpieczenie silnika jest realizowane przez falownik
- Niski prąd rozruchowy
- Wysoka energooszczędność zapewnia zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i ułatwia spełnienie wymagań

norm zużycia energii

- Większy komfort i niezawodność procesów oraz lepsza regulacja wilgotności
- Niższy poziom hałasu przy częściowym obciążeniu
- Szybsza dostawa produktów na rynek, szybsze projektowanie i większa ogólna niezawodność układu
- Mniejsza wydajność potrzebnych systemów zasilania awaryjnego
- Mniejsze koszty montażu dzięki mniejszej liczbie elementów

Dane techniczne oraz zamawianie

VZH028-044 - Sprężarki spiralne z falownikiem

Dane techniczne agregatów sprężarkowych

Typ	Pojemność skokowa [cm ³ /obr.]	Wydajność objętościowa				Napełnienie olejem [l]	Masa netto [kg]
		25 obr. / s [m ³ /h]	50 obr. / s [m ³ /h]	60 obr. / s [m ³ /h]	100 obr. / s [m ³ /h]		
VZH028	27,8	1,5	5,0	6,0	10,0	1,1	26
VZH035	34,9	1,9	6,3	7,5	12,6	1,3	27
VZH044	44,5	2,4	8,0	9,6	16,0	1,3	27

Dane techniczne przemiennika częstotliwości

Napięcie sieci zasilającej	T2: 200 – 240 V ± 10% (3 fazy), T4: 380 – 480 V ± 10% (3 fazy), T6: 525 – 600 V ± 10% (3 fazy)
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	0 – 100% napięcia zasilania
Wejścia	4 cyfrowe (0 – 24 V), 2 analogowe (0 / ± 10 V lub 4 – 20 mA, skalowalne)
Wyjścia programowalne	2 cyfrowe (0 – 24 V), 2 analogowe (0 – 24 V), 2 przekaźnikowe
Funkcje ochrony	Zabezpieczenie nadprądowe, odporność na zbyt niski/zbyt wysoki prąd
Funkcje sprężarki	Funkcja presostatu/termostatu, zabezpieczenie przed zbyt częstym uruchamianiem, zarządzanie powrotem oleju

VZH 028-044 - Kod napięcia G - 380 – 480 V / 3 fazy / 50 / 60 Hz

Zamawianie

Typ	Wersja wyposażenia	G 380 – 480 V / 3 fazy / 50 / 60 Hz	
		Nazwa agregatu sprężarkowego	Nr katalogowy
VZH028	Do pracy pojedyńczej	VZH028CGANA	120G0061
VZH035	Do pracy pojedyńczej	VZH035CGANA	120G0060
VZH044	Do pracy równoleglej	VZH035CGBNA	120G0073
VZH044	Do pracy pojedyńczej	VZH044CGANA	120G0059
VZH044	Do pracy równoleglej	VZH044CGBNA	120G0072

VZH 028-044 - Kod napięcia J - 200 – 240 V / 3 fazy / 50 / 60 Hz

Zamawianie

Typ	Wersja wyposażenia	J 200 – 240 V / 3 ph / 50 / 60 Hz	
		Nazwa agregatu sprężarkowego	Nr katalogowy
VZH028	Do pracy pojedyńczej	VZH028CJANA	120G0064
VZH035	Do pracy pojedyńczej	VZH035CJANA	120G0063
VZH044	Do pracy równoleglej	VZH035CJBNA	120G0076
VZH044	Do pracy pojedyńczej	VZH044CJANA	120G0062
VZH044	Do pracy równoleglej	VZH044CJBNA	120G0075

VZH 028-044 - Przemiennik częstotliwości - Kod napięcia T4 - 380 – 480 V / 3 fazy / 50 / 60 Hz

Zamawianie

Typ	Przemiennik częstotliwości				
	Model i moc	Stopień ochrony (IP)	Klasa RFI	Powłoka	Nr katalogowy
VZH028-T4	CDS803 - P6K0	IP20	H4	–	134N4262
VZH035-T4	CDS803 - P7K5	IP20	H4	–	134N4263
VZH044-T4	CDS803 - P10K	IP20	H4	–	134L9473

LCP: interfejs użytkownika 120Z0581 (wyposażenie dodatkowe)

VZH 028-044 - Przemiennik częstotliwości - Kod napięcia T2 - 200 – 240V / 3 fazy / 50 / 60 Hz

Zamawianie

Typ	Przemiennik częstotliwości				
	Model i moc	Stopień ochrony (IP)	Klasa RFI	Powłoka	Nr katalogowy
VZH028-T2	CDS803 - P6K0	IP20	H4	–	134N4260
VZH035-T2	CDS803 - P7K5	IP20	H4	–	134N4261
VZH044-T2	CDS803 - P10K	IP20	H4	–	134L9470

LCP: interfejs użytkownika 120Z0581 (wyposażenie dodatkowe)

Dane techniczne oraz zamawianie

VZH 088-170 - Sprężarki spiralne z falownikiem

Dane techniczne agregatu sprężarkowego

Typ	Pojemność skokowa [cm ³ /obr.]	Wydajność objętościowa				Napełnienie olejem [dm ³]	Masa netto [kg]
		25 obr./s [m ³ /h]	50 obr./s [m ³ /h]	60 obr./s [m ³ /h]	100 obr./s [m ³ /h]		
VZH088	88,4	7,7	15,4	18,6	30,8	3,3	55
VZH117	116,9	10,1	20,3	24,6	40,6	3,6	61
VZH170	170,2	14,8	29,6	35,7	54,2	6,7	112

Dane techniczne przemiennika częstotliwości

Napięcie sieci zasilającej	T2: 200 – 240 V ± 10% (3 fazy), T4: 380 – 480 V ± 10% (3 fazy), T6: 525 – 600 V ± 10% (3 fazy)
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	0 – 100% napięcia zasilania
Wejścia	6 cyfrowe (0 – 24 V), 2 analogowe (0 ± 10 V lub 4 – 20 mA, skalowalne)
Wyjścia programowalne	2 cyfrowe (0 – 24 V), 1 analogowe (0 – 24 V), 2 przekaźnikowe
Funkcje ochrony	Zabezpieczenie nadprądowe, odporność na zbyt niski / zbyt wysoki prąd
Funkcje sprężarki	Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury wytłaczanej pary, funkcja presostatu / termostatu, zabezpieczenie przed zbyt częstym załączaniem, zarządzanie powrotem oleju

VZH 088-170 - Kod napięcia G - 380 – 480 V

Zamawianie

Typ	Przemiennik częstotliwości				
	Model i moc	Stopień ochrony (IP)	Klasa RFI	Powłoka	Nr katalogowy
VZH088-G	CDS303 - 15,0 kW	IP20	H3	No	134G3576
	CDS303 - 15,0 kW	IP20	H3	Yes	134G3577
	CDS303 - 15,0 kW	IP20	H2	No	134F9366
	CDS303 - 15,0 kW	IP20	H2	Yes	134G3578
	CDS303 - 15,0 kW	IP55	H3	No	134G4008
	CDS303 - 15,0 kW	IP55	H3	Yes	134G4010
	CDS303 - 15,0 kW	IP55	H2	No	134G4012
	CDS303 - 15,0 kW	IP55	H2	Yes	134G4013
VZH117-G	CDS303 - 18,5 kW	IP20	H3	No	134G3579
	CDS303 - 18,5 kW	IP20	H3	Yes	134G3580
	CDS303 - 18,5 kW	IP20	H2	No	134F9368
	CDS303 - 18,5 kW	IP20	H2	Yes	134G3581
	CDS303 - 18,5 kW	IP55	H3	No	134G4015
	CDS303 - 18,5 kW	IP55	H3	Yes	134G4016
	CDS303 - 18,5 kW	IP55	H2	No	134G4018
	CDS303 - 18,5 kW	IP55	H2	Yes	134G4019
VZH170-G	CDS303 - 22,0 kW	IP20	H3	No	134G3582
	CDS303 - 22,0 kW	IP20	H3	Yes	134G3583
	CDS303 - 22,0 kW	IP20	H2	No	134F9371
	CDS303 - 22,0 kW	IP20	H2	Yes	134G3584
	CDS303 - 22,0 kW	IP55	H3	No	134G4020
	CDS303 - 22,0 kW	IP55	H3	Yes	134G4021
	CDS303 - 22,0 kW	IP55	H2	No	134G4022
	CDS303 - 22,0 kW	IP55	H2	Yes	134G4023

LCP: interfejs użytkownika 120Z0326 (wyposażenie dodatkowe)

VZH 088-170 - Kod napięcia J - 200 – 240 V

Zamawianie

Typ	Przemiennik częstotliwości				
	Model i moc	Stopień ochrony (IP)	Klasa RFI	Nr katalogowy	
VZH088-J	CDS303 - 15,0 kW	IP20	H3	134G3474	
	CDS303 - 15,0 kW	IP20	H2	134F9361	
	CDS303 - 15,0 kW	IP55	H3	134G4001	
	CDS303 - 15,0 kW	IP55	H2	134G4002	
VZH117-J	CDS303 - 18,5 kW	IP20	H3	134G3585	
	CDS303 - 18,5 kW	IP20	H2	134F9363	
	CDS303 - 18,5 kW	IP55	H3	134G4003	
	CDS303 - 18,5 kW	IP55	H2	134G4004	
VZH170-J	CDS303 - 22,0 kW	IP20	H3	134G3586	
	CDS303 - 22,0 kW	IP20	H2	134F9365	
	CDS303 - 22,0 kW	IP55	H3	134G4005	
	CDS303 - 22,0 kW	IP55	H2	134G4006	

LCP: interfejs użytkownika 120Z0326 (wyposażenie dodatkowe)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

VZH - Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH028CJ-VZH035CJ-VZH044CJ

EN12900

Typ	obr/min	obr./s	Te	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15		20	
				Tc	Qo	Pe																			
VZH028CJ	1800	30	5	-	-	1791	0,54	2252	0,519	2798	0,499	3437	0,479	4177	0,46	5027	0,442	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1460	0,812	1873	0,804	2351	0,79	2905	0,771	3541	0,747	4269	0,717	5096	0,682	6031	0,643	7081	0,599	8257	0,55
			45	-	-	-	-	-	1805	1,198	2256	1,218	2772	1,227	3359	1,224	4027	1,21	4783	1,185	5636	1,149	6593	1,103	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	3009	1,04	3787	1,056	4725	1,042	5840	0,984	7151	0,869	8676	0,68	10435	0,403	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	2371	1,492	3054	1,527	3863	1,572	4817	1,613	5934	1,634	7232	1,622	8730	1,56	10445	1,436	12396	1,234	14602	0,94	17081	0,539
			45	-	-	2284	2,296	2937	2,292	3702	2,323	4597	2,375	5638	2,431	6845	2,479	8235	2,502	9825	2,487	11634	2,419	13680	2,283
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	5025	1,96	6302	2,006	7834	1,996	9651	1,917	11784	1,756	14263	1,499	17119	1,131	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	4004	2,64	5147	2,772	6495	2,887	8075	2,972	9920	3,012	12058	2,994	14520	2,905	17336	2,73	20536	2,456	24150	2,068	28209	1,555
			45	-	-	3860	3,845	4978	3,968	6278	4,1	7789	4,225	9540	4,331	11560	4,403	13879	4,429	16527	4,393	19532	4,283	22923	4,084
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH035CJ	1800	30	5	-	-	2268	0,658	2851	0,633	3542	0,608	4350	0,584	5287	0,561	6363	0,539	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1848	0,99	2370	0,98	2977	0,964	3677	0,94	4483	0,91	5403	0,874	6450	0,832	7634	0,784	8964	0,73	10452	0,67
			45	-	-	-	-	-	2284	1,461	2856	1,485	3508	1,496	4252	1,492	5098	1,475	6055	1,445	7134	1,401	8346	1,345	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	3808	1,268	4794	1,287	5981	1,27	7392	1,2	9052	1,059	10983	0,829	13209	0,491	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	3002	1,82	3866	1,862	4890	1,917	6098	1,966	7512	1,992	9155	1,977	11050	1,903	13222	1,751	15692	1,505	18484	1,146	21622	0,657
			45	-	-	2891	2,799	3718	2,795	4687	2,833	5819	2,895	7137	2,965	8665	3,022	10424	3,051	12437	3,033	14727	2,95	17316	2,784
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	6361	2,344	7977	2,398	9916	2,387	12217	2,293	14917	2,1	18055	1,792	21670	1,353	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	5069	3,157	6516	3,314	8221	3,452	10222	3,553	12557	3,601	15263	3,58	18379	3,473	21944	3,264	25994	2,936	30570	2,473	35708	1,859
			45	-	-	4885	4,597	6301	4,745	7947	4,902	9859	5,052	12076	5,178	14633	5,265	17569	5,295	20920	5,253	24723	5,121	29017	4,883
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH044CJ	1800	30	5	-	-	2916	0,824	3666	0,792	4554	0,76	5594	0,731	6799	0,702	8183	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	2377	1,239	3048	1,227	3828	1,206	4729	1,176	5765	1,139	6949	1,094	8295	1,041	9817	0,98	11527	0,913	13441	0,839
			45	-	-	-	-	-	2938	1,828	3673	1,858	4512	1,871	5468	1,867	6556	1,846	7787	1,808	9175	1,753	10733	1,682	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	4897	1,558	6165	1,581	7691	1,561	9507	1,475	11641	1,301	14124	1,018	16986	0,604	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	3860	2,235	4972	2,288	6289	2,355	7842	2,416	9660	2,448	11773	2,429	14211	2,337	17003	2,152	20180	1,849	23770	1,408	27806	0,807
			45	-	-	3718	3,439	4782	3,433	6027	3,48	7483	3,557	9179	3,642	11143	3,713	13405	3,748	15994	3,726	18939	3,624	22269	3,42
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	8180	2,932	10259	3	12752	2,986	15711	2,868	19183	2,627	23219	2,242	27868	1,692	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	6518	3,949	8379	4,146	10572	4,318	13145	4,445	16148	4,505	19628	4,478	23636	4,345	28220	4,083	33429	3,673	39313	3,094	45920	2,326
			45	-	-	6283	5,751	8103	5,936	10220	6,132	12679	6,32	15529	6,478	18818	6,586	22593	6,624	26903	6,571	31794	6,406	37316	6,109
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW] (z uwzględnieniem strat na falowniku)

Dochłodzenie: 0K

Przegrzanie: 10K

Dane techniczne oraz zamawianie

VZH - Sprężarki spiralne z falownikiem -VZH028CG-VZH035CG-VZH044CG

EN12900

Ty	obr / min	obr. / s	Te	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15		20	
				Tc	Qo	Pe																			
VZH028CG	1800	30	5	-	-	1791	0,535	2252	0,514	2798	0,494	3437	0,474	4177	0,456	5027	0,438	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1460	0,804	1873	0,796	2351	0,783	2905	0,763	3541	0,739	4269	0,71	5096	0,676	6031	0,636	7081	0,593	8257	0,544
			45	-	-	-	-	-	1805	1,186	2256	1,206	2772	1,215	3359	1,212	4027	1,198	4783	1,173	5636	1,138	6593	1,092	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	3009	1,03	3787	1,045	4725	1,032	5840	0,975	7151	0,86	8676	0,673	10435	0,399	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	2371	1,478	3054	1,512	3863	1,557	4817	1,597	5934	1,618	7232	1,605	8730	1,545	10445	1,422	12396	1,222	14602	0,931	17081	0,533
			45	-	-	2284	2,273	2937	2,269	3702	2,3	4597	2,351	5638	2,407	6845	2,454	8235	2,478	9825	2,463	11634	2,395	13680	2,261
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	5025	1,941	6302	1,986	7834	1,976	9651	1,898	11784	1,739	14263	1,484	17119	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	4004	2,614	5147	2,745	6495	2,859	8075	2,942	9920	2,982	12058	2,964	14520	2,876	17336	2,703	20536	2,431	24150	2,048	28209	1,539
			45	-	-	3860	3,807	4978	3,929	6278	4,059	7789	4,183	9540	4,288	11560	4,36	13879	4,385	16527	4,349	19532	4,24	22923	4,044
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH035CG	1800	30	5	-	-	2268	0,652	2851	0,627	3542	0,602	4350	0,578	5287	0,555	6363	0,534	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1848	0,981	2370	0,971	2977	0,954	3677	0,931	4483	0,901	5403	0,866	6450	0,824	7634	0,776	8964	0,723	10452	0,664
			45	-	-	-	-	-	2284	1,447	2856	1,471	3508	1,481	4252	1,478	5098	1,461	6055	1,431	7134	1,388	8346	1,331	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	3808	1,256	4794	1,274	5981	1,258	7392	1,188	9052	1,049	10983	0,82	13209	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	3002	1,802	3866	1,844	4890	1,898	6098	1,947	7512	1,973	9155	1,958	11050	1,884	13222	1,734	15692	1,49	18484	1,135	21622	0,65
			45	-	-	2891	2,771	3718	2,767	4687	2,805	5819	2,867	7137	2,935	8665	2,993	10424	3,021	12437	3,003	14727	2,921	17316	2,757
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	6361	2,321	7977	2,374	9916	2,363	12217	2,27	14917	2,079	18055	1,774	21670	1,339	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	5069	3,126	6516	3,282	8221	3,418	10222	3,518	12557	3,565	15263	3,544	18379	3,438	21944	3,231	25994	2,907	30570	2,449	35708	1,841
			45	-	-	4885	4,551	6301	4,698	7947	4,853	9859	5,002	12076	5,127	14633	5,213	17569	5,243	20920	5,2	24723	5,07	29017	4,835
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH044CG	1800	30	5	-	-	2916	0,815	3666	0,784	4554	0,753	5594	0,723	6799	0,695	8183	0,668	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	2377	1,227	3048	1,214	3828	1,194	4729	1,165	5765	1,128	6949	1,083	8295	1,03	9817	0,971	11527	0,904	13441	0,83
			45	-	-	-	-	-	2938	1,81	3673	1,84	4512	1,853	5468	1,849	6556	1,828	7787	1,79	9175	1,736	10733	1,666	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	4897	1,543	6165	1,565	7691	1,545	9507	1,46	11641	1,288	14124	1,008	16986	0,598	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	3860	2,213	4972	2,265	6289	2,332	7842	2,392	9660	2,423	11773	2,405	14211	2,314	17003	2,13	20180	1,831	23770	1,394	27806	0,799
			45	-	-	3718	3,405	4782	3,399	6027	3,446	7483	3,522	9179	3,606	11143	3,676	13405	3,711	15994	3,689	18939	3,588	22269	3,386
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	8180	2,903	10259	2,97	12752	2,956	15711	2,84	19183	2,601	23219	2,22	27868	1,675	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	6518	3,91	8379	4,105	10572	4,276	13145	4,401	16148	4,46	19628	4,434	23636	4,302	28220	4,042	33429	3,637	39313	3,063	45920	2,303
			45	-	-	6283	5,694	8103	5,877	10220	6,071	12679	6,257	15529	6,414	18818	6,521	22593	6,559	26903	6,506	31794	6,343	37316	6,049
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW] (z uwzględnieniem strat na falowniku)

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Dane techniczne oraz zamawianie

VZH - Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH028CJ-VZH035CJ-VZH044CJ

ARI

Typ	obr/min	obr./s	Te	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15		20	
				Tc	Qo	Pe																			
VZH028CJ	1800	30	5	-	-	1894	0,54	2380	0,519	2954	0,499	3626	0,479	4405	0,46	5298	0,442	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1568	0,812	2009	0,804	2521	0,79	3111	0,771	3790	0,747	4565	0,717	5445	0,682	6440	0,643	7557	0,599	8805	0,55
			45	-	-	-	-	-	1990	1,198	2484	1,218	3048	1,227	3690	1,224	4418	1,21	5242	1,185	6171	1,149	7212	1,103	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	3183	1,04	4004	1,056	4992	1,042	6167	0,984	7546	0,869	9150	0,68	10999	0,403	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	2550	1,492	3280	1,527	4145	1,572	5164	1,613	6356	1,634	7740	1,622	9336	1,56	11162	1,436	13237	1,234	15582	0,94	18215	0,539
			45	-	-	2526	2,296	3244	2,292	4082	2,323	5062	2,375	6200	2,431	7518	2,479	9034	2,502	10767	2,487	12737	2,419	14963	2,283
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	5317	1,96	6663	2,006	8277	1,996	10191	1,917	12435	1,756	15043	1,499	18044	1,131	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	4305	2,64	5528	2,772	6969	2,887	8657	2,972	10625	3,012	12905	2,994	15527	2,905	18525	2,73	21928	2,456	25770	2,068	30082	1,555
			45	-	-	4269	3,845	5497	3,968	6922	4,1	8576	4,225	10491	4,331	12697	4,403	15226	4,429	18111	4,393	21383	4,283	25074	4,084
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH035CJ	1800	30	5	-	-	2398	0,658	3012	0,633	3740	0,608	4590	0,584	5576	0,561	6707	0,539	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1985	0,99	2543	0,98	3191	0,964	3939	0,94	4797	0,91	5778	0,874	6893	0,832	8151	0,784	9565	0,73	11146	0,67
			45	-	-	-	-	-	2519	1,461	3145	1,485	3858	1,496	4670	1,492	5593	1,475	6636	1,445	7811	1,401	9129	1,345	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	4029	1,268	5069	1,287	6319	1,27	7806	1,2	9552	1,059	11583	0,829	13922	0,491	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	3227	1,82	4152	1,862	5247	1,917	6537	1,966	8046	1,992	9798	1,977	11817	1,903	14129	1,751	16756	1,505	19724	1,146	23057	0,657
			45	-	-	3198	2,799	4106	2,795	5168	2,833	6407	2,895	7849	2,965	9517	3,022	11436	3,051	13630	3,033	16123	2,95	18941	2,784
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	6730	2,344	8434	2,398	10478	2,387	12900	2,293	15741	2,1	19041	1,792	22841	1,353	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	5449	3,157	6998	3,314	8821	3,452	10958	3,553	13449	3,601	16335	3,58	19655	3,473	23449	3,264	27758	2,936	32621	2,473	38079	1,859
			45	-	-	5403	4,597	6958	4,745	8763	4,902	10856	5,052	13279	5,178	16072	5,265	19274	5,295	22926	5,253	27067	5,121	31739	4,883
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH044CJ	1800	30	5	-	-	3083	0,824	3874	0,792	4809	0,76	5903	0,731	7171	0,702	8625	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	2553	1,239	3271	1,227	4104	1,206	5065	1,176	6169	1,139	7431	1,094	8864	1,041	10483	0,98	12301	0,913	14333	0,839
			45	-	-	-	-	-	3239	1,828	4044	1,858	4961	1,871	6006	1,867	7192	1,846	8533	1,808	10045	1,753	11740	1,682	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	5182	1,558	6518	1,581	8127	1,561	10038	1,475	12284	1,301	14896	1,018	17904	0,604	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	4150	2,235	5340	2,288	6748	2,355	8407	2,416	10347	2,448	12600	2,429	15197	2,337	18169	2,152	21548	1,849	25365	1,408	29652	0,807
			45	-	-	4113	3,439	5280	3,433	6646	3,48	8239	3,557	10093	3,642	12238	3,713	14706	3,748	17528	3,726	20734	3,624	24357	3,42
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6000	100	5	8654	2,932	10846	3	13474	2,986	16589	2,868	20243	2,627	24487	2,242	29373	1,692	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	7008	3,949	9000	4,146	11344	4,318	14092	4,445	17296	4,505	21007	4,478	25276	4,345	30155	4,083	35696	3,673	41950	3,094	48969	2,326
			45	-	-	6949	5,751	8949	5,936	11269	6,132	13961	6,32	17077	6,478	20668	6,586	24786	6,624	29483	6,571	34809	6,406	40816	6,109
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW] (z uwzględnieniem strat na falownik)

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Punkt znamionowy: ARI przy 60 obr./s

To/tc / SH / SC: 7,2 °C / 54,4 °C / 11,1 K / 8,3 K przy 60 obr./s

Dane techniczne oraz zamawianie

VZH - Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH028CG-VZH035CG-VZH044CG

ARI

Typ	obr/min	obr./s	Te	-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15		20	
				Tc	Qo	Pe																			
VZH028CG	1800	30	5	-	-	1894	0,535	2380	0,514	2954	0,494	3626	0,474	4405	0,456	5298	0,438	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1568	0,804	2009	0,796	2521	0,783	3111	0,763	3790	0,739	4565	0,71	5445	0,676	6440	0,636	7557	0,593	8805	0,544
			45	-	-	-	-	-	1990	1,186	2484	1,206	3048	1,215	3690	1,212	4418	1,198	5242	1,173	6171	1,138	7212	1,092	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	3183	1,03	4004	1,045	4992	1,032	6167	0,975	7546	0,86	9150	0,673	10999	0,399	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	2550	1,478	3280	1,512	4145	1,557	5164	1,597	6356	1,618	7740	1,605	9336	1,545	11162	1,422	13237	1,222	15582	0,931	18215	0,533
			45	-	-	2526	2,273	3244	2,269	4082	2,3	5062	2,351	6200	2,407	7518	2,454	9034	2,478	10767	2,463	12737	2,395	14963	2,261
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4505	3,531	5520	3,58	6701	3,643	8067	3,707	9637	3,758	11431
	6000	100	5	5317	1,941	6663	1,986	8277	1,976	10191	1,898	12435	1,739	15043	1,484	18044	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	4305	2,614	5528	2,745	6969	2,859	8657	2,942	10625	2,982	12905	2,964	15527	2,876	18525	2,703	21928	2,431	25770	2,048	30082	1,539
			45	-	-	4269	3,807	5497	3,929	6922	4,059	8576	4,183	10491	4,288	12697	4,36	15226	4,385	18111	4,349	21383	4,24	25074	4,044
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7698	6,009	9450	6,126	11474	6,234	13802	6,32	16466	6,37	19498
VZH035CG	1800	30	5	-	-	2398	0,652	3012	0,627	3740	0,602	4590	0,578	5576	0,555	6707	0,534	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	1985	0,981	2543	0,971	3191	0,954	3939	0,931	4797	0,901	5778	0,866	6893	0,824	8151	0,776	9565	0,723	11146	0,664
			45	-	-	-	-	-	2519	1,447	3145	1,471	3858	1,481	4670	1,478	5593	1,461	6636	1,431	7811	1,388	9129	1,331	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	4029	1,256	5069	1,274	6319	1,258	7806	1,188	9552	1,049	11583	0,82	13922	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	3227	1,802	4152	1,844	5247	1,898	6537	1,947	8046	1,973	9798	1,958	11817	1,884	14129	1,734	16756	1,49	19724	1,135	23057	0,65
			45	-	-	3198	2,771	4106	2,767	5168	2,805	6407	2,867	7849	2,935	9517	2,993	11436	3,021	13630	3,003	16123	2,921	18941	2,757
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5703	4,306	6988	4,365	8483	4,442	10212	4,52	12199	4,582	14469
	6000	100	5	6730	2,321	8434	2,374	10478	2,363	12900	2,27	15741	2,079	19041	1,774	22841	1,339	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	5449	3,126	6998	3,282	8821	3,418	10958	3,518	13449	3,565	16335	3,544	19655	3,438	23449	3,231	27758	2,907	32621	2,449	38079	1,841
			45	-	-	5403	4,551	6958	4,698	8763	4,853	10856	5,002	13279	5,127	16072	5,213	19274	5,243	22926	5,2	27067	5,07	31739	4,835
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9744	7,184	11962	7,324	14524	7,454	17471	7,556	20844	7,616	24681
VZH044CG	1800	30	5	-	-	3083	0,815	3874	0,784	4809	0,753	5903	0,723	7171	0,695	8625	0,668	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	-	2553	1,227	3271	1,214	4104	1,194	5065	1,165	6169	1,128	7431	1,083	8864	1,03	10483	0,971	12301	0,904	14333	0,83
			45	-	-	-	-	-	3239	1,81	4044	1,84	4961	1,853	6006	1,849	7192	1,828	8533	1,79	10045	1,736	11740	1,666	
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	60	5	5182	1,543	6518	1,565	8127	1,545	10038	1,46	12284	1,288	14896	1,008	17904	0,598	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	4150	2,213	5340	2,265	6748	2,332	8407	2,392	10347	2,423	12600	2,405	15197	2,314	18169	2,13	21548	1,831	25365	1,394	29652	0,799
			45	-	-	4113	3,405	5280	3,399	6646	3,446	8239	3,522	10093	3,606	12238	3,676	14706	3,711	17528	3,689	20734	3,588	24357	3,386
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7334	5,29	8986	5,362	10909	5,457	13132	5,553	15688	5,629	18607
	6000	100	5	8654	2,903	10846	2,97	13474	2,956	16589	2,84	20243	2,601	24487	2,22	29373	1,675	-	-	-	-	-	-	-	-
			25	7008	3,91	9000	4,105	11344	4,276	14092	4,401	17296	4,46	21007	4,434	25276	4,302	30155	4,042	35696	3,637	41950	3,063	48969	2,303
			45	-	-	6949	5,694	8949	5,877	11269	6,071	13961	6,257	17077	6,414	20668	6,521	24786	6,559	29483	6,506	34809	6,343	40816	6,049
			65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12531	8,988	15383	9,162	18678	9,324	22468	9,453	26805	9,528	31740

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW] (z uwzględnieniem strat na falownik)

Dochłodzenie: 8,3 K

Przegrzanie: 11,1 K

Punkt znamionowy: ARI przy 60 obr./s

To/tc / SH / SC: 7,2 °C / 54,4 °C / 11,1 K / 8,3 K przy 60 obr./s

Dane techniczne oraz zamawianie

Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH088-VZH170BG - R410A

Niski spręż - ARI

Typ	obr/min	Te		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15			
		Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe									
VZH088BG	1500	20	-	-	6500	1,795	7900	1,699	9400	1,613	11200	1,541	13300	1,488	15700	1,457	-	-	-	-	-	-	
	1500	30	-	-	5600	2,335	6900	2,256	8300	2,176	10000	2,098	12000	2,025	14200	1,963	16700	1,914	19600	1,882			
	1500	40	-	-	4700	2,925	5900	2,886	7300	2,833	8900	2,77	10700	2,701	12700	2,628	15100	2,558	17700	2,492			
	1500	50	-	-	-	-	-	-	6200	3,651	7600	3,624	9300	3,579	11200	3,52	13400	3,449	15800	3,371			
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7900	4,727	9600	4,702	11600	4,653	13900	4,585			
	1500	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	11900	4,447	14600	4,419	17800	4,338	21700	4,232	26200	4,133	31400	4,071	37400	4,074	-	-	-	-	-	-	
	3600	30	10500	5,484	13100	5,537	16200	5,5	19800	5,405	24100	5,281	28900	5,157	34400	5,064	40700	5,032	47700	5,091			
	3600	40	-	-	11700	6,799	14600	6,856	18000	6,818	21900	6,715	26300	6,579	31400	6,438	37100	6,322	43500	6,262			
	3600	50	-	-	-	-	-	-	15900	8,502	19500	8,47	23500	8,368	28100	8,226	33200	8,074	39100	7,943			
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20200	10,556	24300	10,461	29000	10,321	34200	10,166			
	3600	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23200	11,223	27600	11,096	32700	10,943					
	6000	20	-	-	23900	7,6	28900	7,596	34900	7,554	42000	7,54	50200	7,618	59600	7,857	-	-	-	-	-	-	
	6000	30	-	-	22000	9,669	26900	9,74	32700	9,694	39500	9,598	47300	9,517	56200	9,517	66400	9,666	77900	10,029			
	6000	40	-	-	19800	11,778	24500	12,018	29900	12,063	36200	11,98	43400	11,835	51700	11,693	61100	11,621	71800	11,685			
	6000	50	-	-	-	-	-	-	26400	14,579	32000	14,605	38500	14,489	45900	14,3	54400	14,103	64100	13,964			
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32600	17,398	39100	17,256	46500	17,029	55100	16,781			
	6000	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH117BG	1500	20	-	-	8700	2,357	10500	2,231	12700	2,118	15100	2,024	17900	1,954	21100	1,913	-	-	-	-	-	-	-
	1500	30	-	-	7500	3,066	9200	2,963	11200	2,858	13500	2,755	16100	2,66	19100	2,578	22500	2,513	26300	2,472			
	1500	40	-	-	6300	3,842	7900	3,791	9800	3,721	11900	3,638	14300	3,547	17100	3,452	20200	3,359	23800	3,273			
	1500	50	-	-	-	-	-	-	8300	4,795	10200	4,76	12500	4,701	15000	4,623	18000	4,53	21300	4,428			
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10600	6,209	12900	6,175	15600	6,111	18700	6,021			
	1500	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	15900	5,84	19600	5,804	23900	5,697	29100	5,559	35200	5,429	42200	5,347	50200	5,351	-	-	-	-	-	-	-
	3600	30	14100	7,203	17600	7,272	21800	7,224	26600	7,099	32300	6,935	38800	6,773	46200	6,651	54600	6,61	64000	6,687			
	3600	40	-	-	15700	8,93	19600	9,004	24200	8,954	29400	8,82	35300	8,64	42100	8,455	49800	8,303	58500	8,224			
	3600	50	-	-	-	-	-	-	21400	11,167	26100	11,124	31500	10,99	37700	10,804	44600	10,605	52400	10,432			
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27200	13,864	32700	13,739	38900	13,555	45900	13,352			
	3600	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31100	14,74	37100	14,573	43900	14,373		
	6000	20	-	-	32000	9,981	38800	9,977	46900	9,922	56300	9,902	67300	10,006	80000	10,319	-	-	-	-	-	-	-
	6000	30	-	-	29500	12,699	36100	12,792	43900	12,732	53000	12,605	63500	12,499	75500	12,5	89200	12,695	104600	13,171			
	6000	40	-	-	26600	15,469	32900	15,784	40100	15,844	48500	15,735	58300	15,544	69400	15,357	82000	15,263	96300	15,347			
	6000	50	-	-	-	-	-	-	35400	19,148	43000	19,182	51700	19,03	61600	18,782	73100	18,522	86000	18,34			
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43800	22,851	52500	22,664	62500	22,365	73900	22,04			
	6000	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH170BG	1500	20	-	-	12400	3,172	14900	3,041	17900	2,907	21400	2,762	25400	2,597	30000	2,405	-	-	-	-	-	-	-
	1500	30	-	-	10800	4,297	13300	4,157	16100	4,026	19400	3,895	23200	3,755	27600	3,599	32500	3,418	38100	3,204			
	1500	40	-	-	9300	5,546	11600	5,397	14300	5,268	17300	5,15	20900	5,035	24900	4,915	29600	4,781	34800	4,625			
	1500	50	-	-	-	-	-	-	12200	6,784	15100	6,679	18300	6,589	22000	6,504	26300	6,416	31200	6,318			
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15500	8,566	18900	8,516	22800	8,475	27300	8,434			
	1500	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	22900	8,352	28200	8,195	34600	8,029	42200	7,839	51100	7,608	61400	7,321	73300	6,961	-	-	-	-	-	-	-
	3600	30	20500	10,392	25600	10,262	31600	10,137	38700	10,004	47000	9,845	56600	9,646	67700	9,389	80400	9,06	94800	8,642			
	3600	40	-	-	22900	12,728	28400	12,623	34900	12,524	42500	12,416	51300	12,282	61500	12,106	73100	11,873	86400	11,566			
	3600	50	-	-	-	-	-	-	30900	15,652	37600	15,572	45500	15,481	54600	15,363	65200	15,204	77200	14,986			
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39300	19,495	47300	19,414	56600	19,306	67400	19,156			
	3600	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45100	20,821	54100	20,725	64500	20,59					
	6000	20	-	-	47100	14,689	57600	14,8	70000	14,747	84500	14,48	101400	13,947	120800	13,097	-	-	-	-	-	-	-
	6000	30	-	-	42800	17,702	52900	17,949	64700	18,102	78500	18,111	94400	17,924	112700	17,488	133500	16,754	157200	15,669			
	6000	40	-	-	38300	21,481	47700	21,744	58700	21,983	71500	22,147	86300	22,185									

Dane techniczne oraz zamawianie

Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH088-VZH170BG - R410A

Niski spręż - EN12900

Typ	obr / min	Te	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
			Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe											
VZH088BG	1500	20	-	-	6100	1,795	7400	1,699	8800	1,613	10600	1,541	12500	1,488	14700	1,457	-	-	-	-
	1500	30	-	-	5200	2,335	6400	2,256	7800	2,176	9300	2,098	11200	2,025	13200	1,963	15600	1,914	18300	1,882
	1500	40	-	-	4300	2,925	5400	2,886	6700	2,833	8100	2,77	9800	2,701	11700	2,628	13900	2,558	16300	2,492
	1500	50	-	-	-	-	-	-	5500	3,651	6900	3,624	8400	3,579	10100	3,52	12100	3,449	14300	3,371
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6800	4,727	8400	4,702	10100	4,653	12200	4,585
	1500	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	11100	4,447	13600	4,419	16700	4,338	20400	4,232	24600	4,133	29500	4,071	35100	4,074	-	-	-	-
	3600	30	9700	5,484	12200	5,537	15000	5,5	18400	5,405	22400	5,281	26900	5,157	32000	5,064	37900	5,032	44500	5,091
	3600	40	-	-	10700	6,799	13400	6,856	16500	6,818	20100	6,715	24200	6,579	28800	6,438	34100	6,322	40100	6,262
	3600	50	-	-	-	-	-	-	14300	8,502	17500	8,47	21100	8,368	25300	8,226	30000	8,074	35300	7,943
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17600	10,556	21200	10,461	25200	10,321	29800	10,166
	3600	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19800	11,223	23700	11,096	28100	10,943
	6000	20	-	-	22300	7,6	27100	7,596	32700	7,554	39400	7,54	47100	7,618	56000	7,857	-	-	-	-
	6000	30	-	-	20400	9,669	25000	9,74	30400	9,694	36700	9,598	44000	9,517	52400	9,517	61900	9,666	72700	10,029
	6000	40	-	-	18100	11,778	22400	12,018	27400	12,063	33200	11,98	39900	11,835	47500	11,693	56200	11,621	66100	11,685
	6000	50	-	-	-	-	-	-	23700	14,579	28800	14,605	34700	14,489	41400	14,3	49100	14,103	57900	13,964
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28300	17,398	34000	17,256	40600	17,029	48100	16,781
	6000	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH117BG	1500	20	-	-	8200	2,357	9900	2,231	11900	2,118	14200	2,024	16800	1,954	19800	1,913	-	-	-	-
	1500	30	-	-	6900	3,066	8500	2,963	10400	2,858	12500	2,755	15000	2,66	17800	2,578	20900	2,513	24500	2,472
	1500	40	-	-	5700	3,842	7200	3,791	8900	3,721	10900	3,638	13200	3,547	15700	3,452	18600	3,359	21900	3,273
	1500	50	-	-	-	-	-	-	7400	4,795	9200	4,76	11200	4,701	13600	4,623	16200	4,53	19200	4,428
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9200	6,209	11200	6,175	13600	6,111	16300	6,021
	1500	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	14900	5,84	18300	5,804	22400	5,697	27300	5,559	33000	5,429	39600	5,347	47200	5,351	-	-	-	-
	3600	30	13100	7,203	16300	7,272	20200	7,224	24700	7,099	30000	6,935	36100	6,773	43000	6,651	50900	6,61	59700	6,687
	3600	40	-	-	14400	8,93	18000	9,004	22100	8,954	26900	8,82	32400	8,64	38700	8,455	45800	8,303	53800	8,224
	3600	50	-	-	-	-	-	-	19200	11,167	23500	11,124	28400	10,99	34000	10,804	40300	10,605	47400	10,432
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23600	13,864	28400	13,739	33900	13,555	40100	13,352
	3600	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26500	14,74	31800	14,573	37700	14,373	
	6000	20	-	-	30000	9,981	36400	9,977	43900	9,922	52900	9,902	63200	10,006	75200	10,319	-	-	-	-
	6000	30	-	-	27400	12,699	33500	12,792	40800	12,732	49300	12,605	59100	12,499	70300	12,5	83100	12,695	97500	13,171
	6000	40	-	-	24400	15,469	30100	15,784	36800	15,844	44500	15,735	53500	15,544	63800	15,357	75500	15,263	88700	15,347
	6000	50	-	-	-	-	-	-	31800	19,148	38600	19,182	46500	19,03	55600	18,782	66000	18,522	77700	18,34
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38000	22,851	45600	22,664	54400	22,365	64500	22,04
	6000	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH170BG	1500	20	-	-	11600	3,172	14000	3,041	16800	2,907	20100	2,762	23800	2,597	28200	2,405	-	-	-	-
	1500	30	-	-	10000	4,297	12300	4,157	15000	4,026	18100	3,895	21600	3,755	25700	3,599	30300	3,418	35500	3,204
	1500	40	-	-	8500	5,546	10600	5,397	13100	5,268	15900	5,15	19200	5,035	22900	4,915	27200	4,781	32000	4,625
	1500	50	-	-	-	-	-	-	11000	6,784	13500	6,679	16500	6,589	19900	6,504	23800	6,416	28200	6,318
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13500	8,566	16500	8,516	19900	8,475	23800	8,434
	1500	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	21400	8,352	26400	8,195	32400	8,029	39600	7,839	47900	7,608	57700	7,321	68900	6,961	-	-	-	-
	3600	30	19000	10,392	23700	10,262	29300	10,137	35900	10,004	43700	9,845	52700	9,646	63000	9,389	74900	9,06	88400	8,642
	3600	40	-	-	20900	12,728	26000	12,623	32000	12,524	39000	12,416	47100	12,282	56500	12,106	67300	11,873	79600	11,566
	3600	50	-	-	-	-	-	-	27700	15,652	33800	15,572	41000	15,481	49300	15,363	58800	15,204	69800	14,986
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34100	19,495	41100	19,414	49300	19,306	58800	19,156
	3600	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38500	20,821	46300	20,725	55300	20,59
	6000	20	-	-	44100	14,689	54000	14,8	65700	14,747	79300	14,48	95200	13,947	113500	13,097	-	-	-	-
	6000	30	-	-	39700	17,702	49100	17,949	60100	18,102	72900	18,111	87800	17,924	104900	17,488	124500	16,754	146600	15,669
	6000	40	-	-	35000	21,481	43700	21,744	53800	21,983	65600	22,147	79200	22,185	94900	22,046	112900	21,676	133300	21,026
	6000	50	-	-	-	-	-	-	46700	26,837	57100	27,037	69300	27,18	83300	27,216	99400	27,091	117800	26,756
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57800	33,356	69900	33,446	84000	33,447	100100	33,306
	6000	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]

Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K

Przegrzanie: 10 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 i 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie

Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH088-VZH170AG - R410A

Wysoki spręż - ARI

Typ	obr / min	Te	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15		
			Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe
VZH088AG	1500	20	-	-	5700	1,472	7100	1,542	8600	1,623	10400	1,677	12500	1,665	14900	1,549	-	-	-	-	-
	1500	30	-	-	5200	2,043	6500	2,008	7900	2,032	9700	2,076	11600	2,103	13900	2,073	16400	1,949	19200	1,692	
	1500	40	-	-	4600	2,917	5800	2,735	7200	2,659	8800	2,651	10700	2,673	12700	2,687	15000	2,654	17600	2,537	
	1500	50	-	-	-	-	5100	3,786	6400	3,568	7800	3,466	9500	3,441	11300	3,457	13400	3,473	15800	3,453	
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	6600	4,587	8100	4,473	9700	4,447	11600	4,47	13600	4,504		
	1500	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	12000	4,19	14700	4,258	17900	4,335	21700	4,424	26100	4,529	31200	4,652	37100	4,798	-	-	-	-	-
	3600	30	10600	5,044	13100	5,11	16200	5,181	19700	5,262	23900	5,357	28600	5,467	34100	5,596	40300	5,748	47300	5,926	
	3600	40	-	-	11700	6,214	14600	6,274	17800	6,34	21600	6,417	26000	6,507	31000	6,613	36800	6,74	43200	6,889	
	3600	50	-	-	-	-	12900	7,746	15800	7,79	19300	7,843	23200	7,906	27700	7,982	32900	8,076	38800	8,191	
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	16600	9,767	20100	9,796	24100	9,836	28700	9,891	34000	9,963		
	3600	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21300	11,759	25600	11,777	30400	11,81		
	6000	20	-	-	24000	7,654	29200	7,958	35400	8,307	42700	8,709	51100	9,176	60700	9,716	-	-	-	-	-
	6000	30	-	-	21800	9,043	26800	9,284	32700	9,558	39500	9,875	47400	10,245	56400	10,677	66700	11,18	78300	11,765	
	6000	40	-	-	19800	10,85	24400	11,021	29800	11,213	36100	11,439	43300	11,705	51600	12,023	61000	12,401	71700	12,849	
	6000	50	-	-	-	-	21800	13,353	26600	13,458	32200	13,585	38700	13,741	46100	13,938	54600	14,184	64200	14,49	
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	27900	16,498	33500	16,538	40000	16,607	47400	16,715	55900	16,87		
	6000	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH117AG	1500	20	-	-	7700	1,933	9500	2,025	11600	2,132	14000	2,203	16800	2,187	20000	2,035	-	-	-	-	-
	1500	30	-	-	6900	2,683	8700	2,638	10700	2,669	13000	2,727	15600	2,762	18600	2,723	22000	2,56	25800	2,223	
	1500	40	-	-	6100	3,831	7800	3,592	9700	3,492	11900	3,482	14300	3,511	17100	3,529	20200	3,486	23700	3,332	
	1500	50	-	-	-	-	6800	4,973	8500	4,686	10500	4,552	12700	4,52	15200	4,54	18000	4,561	21200	4,535	
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	8900	6,024	10800	5,875	13100	5,841	15500	5,871	18300	5,916		
	1500	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	16200	5,503	19800	5,592	24000	5,693	29100	5,811	35000	5,948	41900	6,11	49700	6,301	-	-	-	-	-
	3600	30	14200	6,625	17600	6,711	21700	6,805	26500	6,912	32000	7,035	38500	7,18	45800	7,35	54100	7,55	63600	7,783	
	3600	40	-	-	15700	8,162	19500	8,24	23900	8,327	29100	8,428	34900	8,546	41700	8,686	49300	8,852	58000	9,048	
	3600	50	-	-	-	-	17300	10,173	21300	10,232	25800	10,3	31100	10,383	37200	10,484	44100	10,607	52000	10,757	
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	22300	12,828	27000	12,866	32400	12,919	38500	12,991	45600	13,086		
	3600	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28700	15,444	34300	15,467	40800	15,512
	6000	20	-	-	32300	10,053	39200	10,452	47500	10,91	57300	11,439	68500	12,052	81500	12,761	-	-	-	-	-
	6000	30	-	-	29300	11,877	36000	12,193	43900	12,553	53000	12,97	63600	13,455	75700	14,023	89500	14,684	105100	15,452	
	6000	40	-	-	26500	14,25	32800	14,474	40000	14,728	48500	15,023	58200	15,373	69300	15,791	81900	16,287	96200	16,876	
	6000	50	-	-	-	-	29200	17,538	35800	17,676	43300	17,842	52000	18,048	61900	18,306	73300	18,63	86200	19,03	
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	37400	21,668	45000	21,721	53600	21,812	63600	21,953	75000	22,157		
	6000	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH170AG	1500	20	-	-	11900	3,095	14500	3,074	17500	3,047	21100	2,982	25200	2,844	29900	2,601	-	-	-	-	-
	1500	30	-	-	10700	4,019	13100	3,962	16000	3,949	19400	3,948	23300	3,925	27700	3,847	32700	3,68	38400	3,391	
	1500	40	-	-	9300	5,287	11600	5,112	14300	5,032	17400	5,013	21000	5,023	25000	5,029	29700	4,996	34900	4,891	
	1500	50	-	-	-	-	9900	6,724	12300	6,495	15100	6,378	18300	6,339	21900	6,346	26100	6,366	30800	6,363	
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	12500	8,242	15200	8,074	18400	8,001	22100	7,99	26300	8,009		
	1500	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	24500	7,456	29300	7,626	35200	7,808	42400	7,979	50800	8,115	60700	8,191	72100	8,184	-	-	-	-	-
	3600	30	21800	9,377	26500	9,47	32200	9,611	39000	9,775	46900	9,94	56200	10,081	66900	10,174	79100	10,196	93100	10,122	
	3600	40	-	-	24000	11,86	29300	11,904	35500	12,007	42800	12,146	51300	12,297	61100	12,435	72400	12,538	85200	12,581	
	3600	50	-	-	-	-	26200	14,819	31700	14,806	38200	14,865	45800	14,97	54500	15,1	64600	15,229	76200	15,333	
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	32900	18,228	39400	18,234	47000	18,299	55900	18,399	66100	18,511		
	3600	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41000	21,332	49000	21,369	58200	21,447		
	6000	20	-	-	48200	13,279	58500	13,868	70800	14,517	85300	15,273	102100	16,184	121500	17,296	-	-	-	-	-
	6000	30	-	-	43000	16,274	52900	16,84	64400	17,388	77900	17,965	93500	18,618	11400	19,394	131800	20,341	154900	21,505	
	6000	40	-	-	38900	19,827	48100	20,446	58800	20,967	71200	21,439	85400	21,909	101800	22,423	120400	23,03	141400	23,776	
	6000	50	-	-	-	-	43400	24,851	53100	25,421	64200</td										

Dane techniczne oraz zamawianie

Sprężarki spiralne z falownikiem - VZH088-VZH170AG - R410A

Wysoki spręż - EN12900

Typ	obr / min	Te	-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15	
			Tc	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	Qo	Pe	
VZH088AG	1500	20	-	-	5400	1,472	6600	1,542	8100	1,623	9800	1,677	11800	1,665	14000	1,549	-	-	-	-
	1500	30	-	-	4800	2,043	6000	2,008	7400	2,032	9000	2,076	10800	2,103	12900	2,073	15300	1,949	17900	1,692
	1500	40	-	-	4200	2,917	5300	2,735	6600	2,659	8100	2,651	9800	2,673	11700	2,687	13800	2,654	16200	2,537
	1500	50	-	-	-	-	4500	3,786	5700	3,568	7000	3,466	8500	3,441	10200	3,457	12100	3,473	14300	3,453
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	5700	4,587	7000	4,473	8500	4,447	10100	4,47	11900	4,504
	1500	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	11300	4,19	13800	4,258	16800	4,335	20300	4,424	24500	4,529	29300	4,652	34800	4,798	-	-	-	-
	3600	30	9800	5,044	12200	5,11	15000	5,181	18300	5,262	22200	5,357	26700	5,467	31800	5,596	37600	5,748	44200	5,926
	3600	40	-	-	10700	6,214	13300	6,274	16300	6,34	19900	6,417	23900	6,507	28500	6,613	33800	6,74	39800	6,889
	3600	50	-	-	-	-	11500	7,746	14200	7,79	17300	7,843	20900	7,906	25000	7,982	29700	8,076	35000	8,191
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	14400	9,767	17500	9,796	21000	9,836	25000	9,891	29600	9,963	
	3600	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300	11,759	20800	11,777	24800	11,81	
	6000	20	-	-	22500	7,654	27400	7,958	33200	8,307	40000	8,709	48000	9,176	57100	9,716	-	-	-	-
	6000	30	-	-	20200	9,043	24900	9,284	30400	9,558	36700	9,875	44100	10,245	52500	10,677	62100	11,18	73000	11,765
	6000	40	-	-	18100	10,85	22300	11,021	27300	11,213	33100	11,439	39800	11,705	47400	12,023	56200	12,401	66000	12,849
	6000	50	-	-	-	-	19500	13,353	23900	13,458	29000	13,585	34900	13,741	41600	13,938	49300	14,184	58000	14,49
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	24200	16,498	29100	16,538	34800	16,607	41300	16,715	48800	16,87	
	6000	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH117AG	1500	20	-	-	7200	1,933	8900	2,025	10800	2,132	13100	2,203	15800	2,187	18800	2,035	-	-	-	-
	1500	30	-	-	6400	2,683	8000	2,638	9900	2,669	12100	2,727	14500	2,762	17300	2,723	20500	2,56	24100	2,223
	1500	40	-	-	5600	3,831	7100	3,592	8900	3,492	10900	3,482	13100	3,511	15700	3,529	18600	3,486	21800	3,332
	1500	50	-	-	-	-	6100	4,973	7700	4,686	9400	4,552	11500	4,52	13700	4,54	16300	4,561	19100	4,535
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	7700	6,024	9400	5,875	11400	5,841	13500	5,871	16000	5,916	
	1500	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	15100	5,503	18500	5,592	22500	5,693	27300	5,811	32900	5,948	39300	6,11	46700	6,301	-	-	-	-
	3600	30	13100	6,625	16400	6,711	20200	6,805	24600	6,912	29800	7,035	35800	7,18	42600	7,35	50400	7,55	59300	7,783
	3600	40	-	-	14400	8,162	17900	8,24	21900	8,327	26700	8,428	32100	8,546	38300	8,686	45400	8,852	53400	9,048
	3600	50	-	-	-	-	15500	10,173	19100	10,232	23200	10,3	28000	10,383	33600	10,484	39900	10,607	47000	10,757
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	19300	12,828	23400	12,866	28100	12,919	33600	12,991	39800	13,086	
	3600	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23200	15,444	27900	15,467	33300	15,512	
	6000	20	-	-	30200	10,053	36800	10,452	44600	10,91	53700	11,439	64400	12,052	76600	12,761	-	-	-	-
	6000	30	-	-	27200	11,877	33400	12,193	40700	12,553	49300	12,97	59200	13,455	70500	14,023	83400	14,684	98000	15,452
	6000	40	-	-	24200	14,25	30000	14,474	36700	14,728	44500	15,023	53400	15,373	63700	15,791	75400	16,287	88600	16,876
	6000	50	-	-	-	-	26200	17,538	32100	17,676	38900	17,842	46800	18,048	55800	18,306	66100	18,63	77900	19,03
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	32400	21,668	39000	21,721	46700	21,812	55400	21,953	65500	22,157	
	6000	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VZH170AG	1500	20	-	-	11200	3,095	13600	3,074	16400	3,047	19800	2,982	23600	2,844	28100	2,601	-	-	-	-
	1500	30	-	-	9900	4,019	12200	3,962	14900	3,949	18000	3,948	21600	3,925	25800	3,847	30500	3,68	35800	3,391
	1500	40	-	-	8500	5,287	10600	5,112	13100	5,032	16000	5,013	19200	5,023	23000	5,029	27300	4,996	32200	4,891
	1500	50	-	-	-	-	8900	6,724	11000	6,495	13600	6,378	16400	6,339	19800	6,346	23600	6,366	27900	6,363
	1500	60	-	-	-	-	-	-	-	10800	8,242	13200	8,074	16000	8,001	19200	7,99	22900	8,009	
	1500	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3600	20	22900	7,456	27500	7,626	33000	7,808	39700	7,979	47700	8,115	57000	8,191	67700	8,184	-	-	-	-
	3600	30	20200	9,377	24600	9,47	29900	9,611	36200	9,775	43600	9,94	52300	10,081	62300	10,174	73800	10,196	86800	10,122
	3600	40	-	-	21900	11,86	26800	11,904	32500	12,007	39300	12,146	47100	12,297	56200	12,435	66600	12,538	78500	12,581
	3600	50	-	-	-	-	23400	14,819	28500	14,806	34300	14,865	41200	14,97	49200	15,1	58400	15,229	68900	15,333
	3600	60	-	-	-	-	-	-	-	28500	18,228	34200	18,234	40900	18,299	48700	18,399	57700	18,511	
	3600	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33200	21,332	39800	21,369	47400	21,447	
	6000	20	-	-	45100	13,279	54800	13,868	66400	14,517	80100	15,273	95900	16,184	114200	17,296	-	-	-	-
	6000	30	-	-	39900	16,274	49000	16,84	59800	17,388	72400	17,965	87000	18,618	103700	19,394	122800	20,341	144500	21,505
	6000	40	-	-	35600	19,827	44100	20,446	53900	20,967	65300	21,439	78500	21,909	93500	22,423	110800	23,03	130300	23,776
	6000	50	-	-	-	-	38900	24,851	47700	25,421	57800	25,863	69400	26,224	82700	26,551	97800	26,892	115000	27,294
	6000	60	-	-	-	-	-	-	-	48900	31,402	58800	31,729	70100	31,943	83100	32,094	97900	32,226	
	6000	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

To: Temperatura parowania w [°C]

Tc: Temperatura skraplania w [°C]

Qo: Wydajność chłodnicza w [W]


Pe: Pobór mocy w [kW]

Dochłodzenie: 0 K



Przegrzanie: 10 K

Kod napięcia: G: 380 – 480 V / 3 / 50 i 60 Hz



System oznaczania i Wymiary

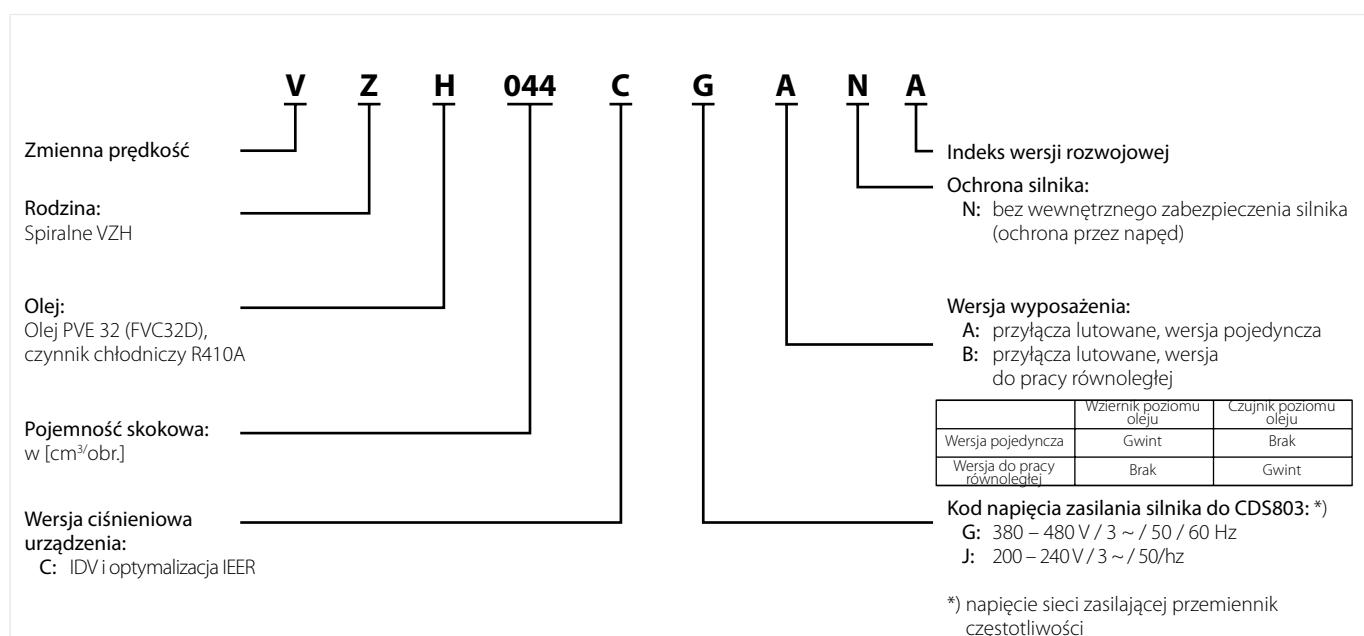

VZH028-035-044G / J - Wersja pojedyncza

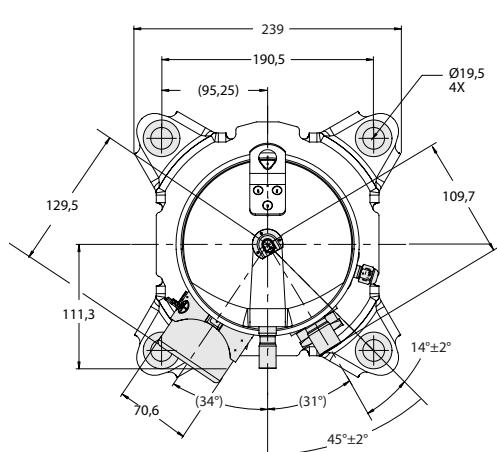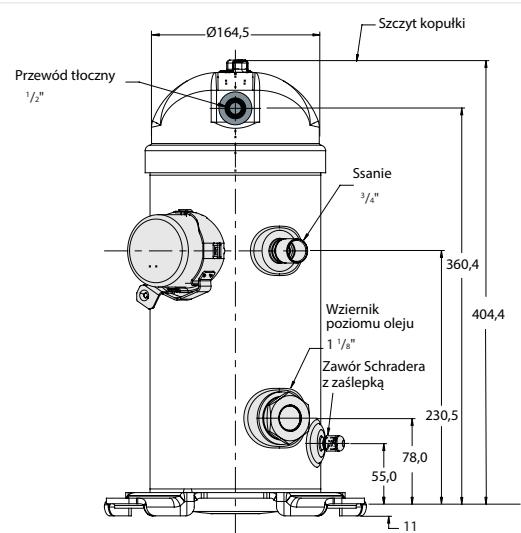


VZH028-035-044G / J - Wersja do pracy równoległej

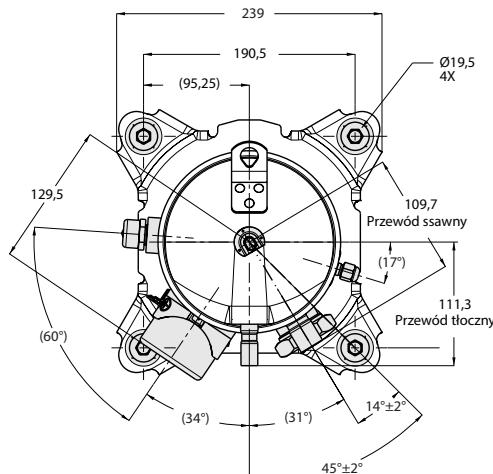
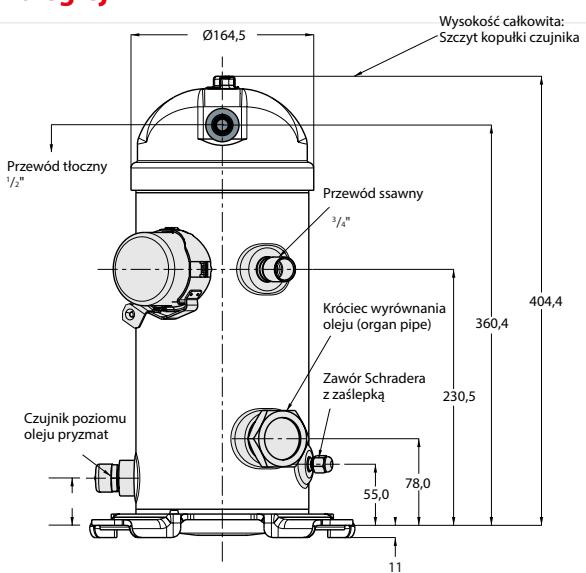


Uwaga: Rysunek do połączeń równoległych jest wersją wstępna



System oznaczania i Wymiary

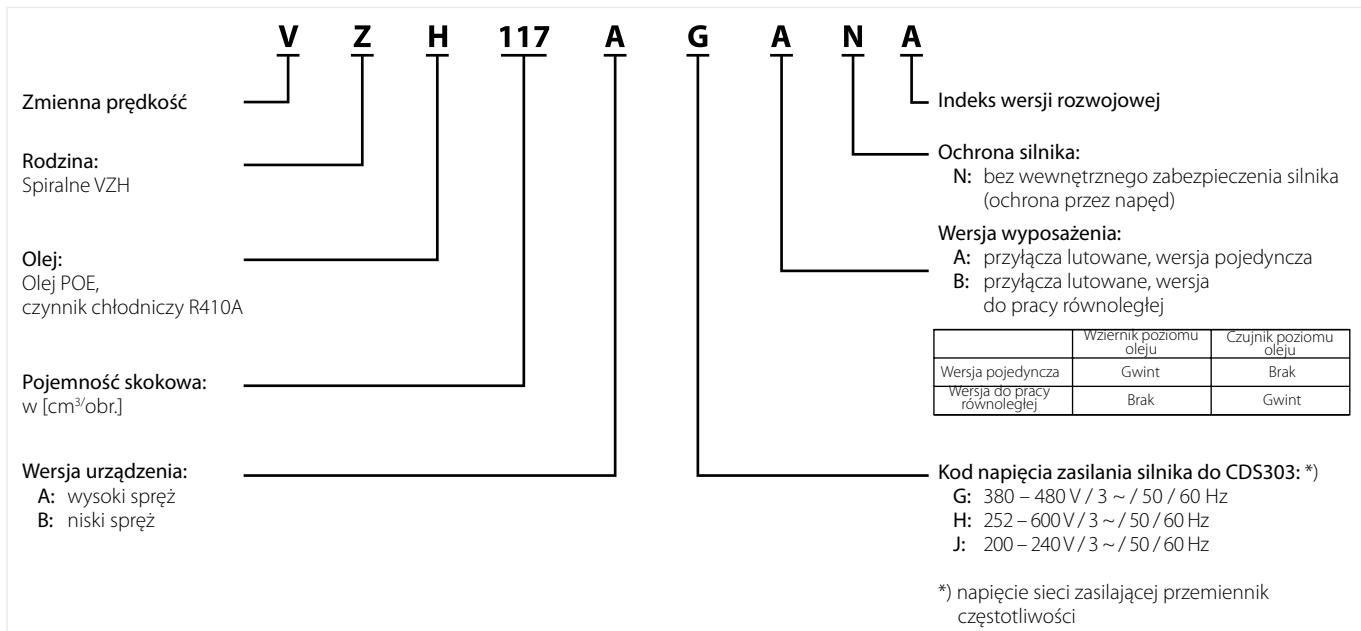

VZH088-G-H - Wersja pojedyncza

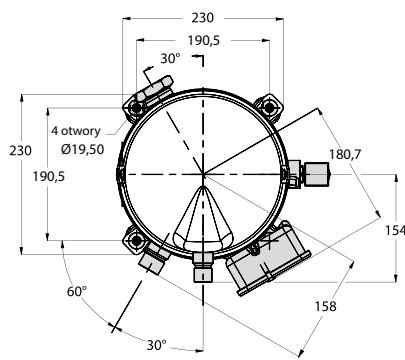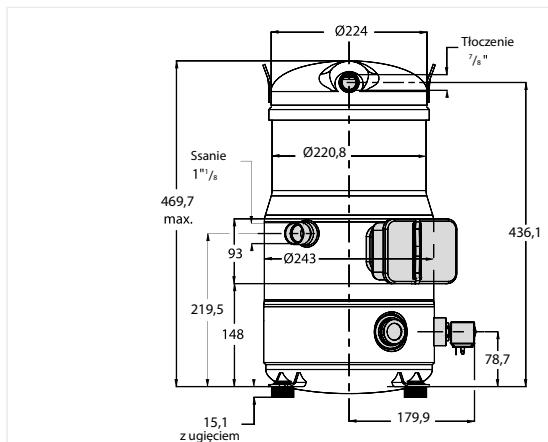


VZH088-G-H - Wersja do pracy równoległawej

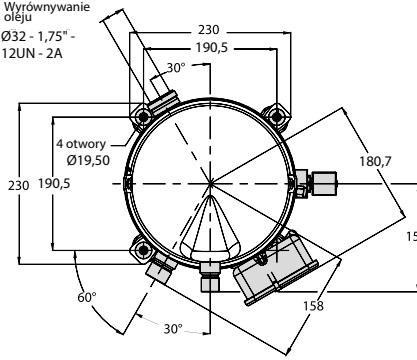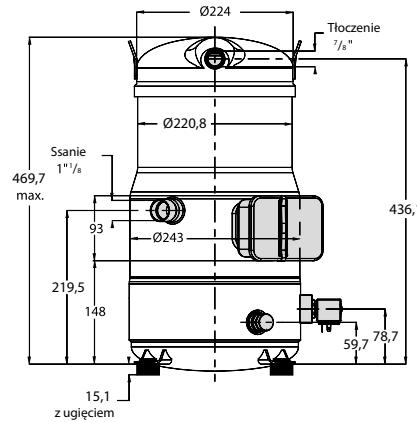


Wymiary


VZH088-J - Wersja pojedyncza

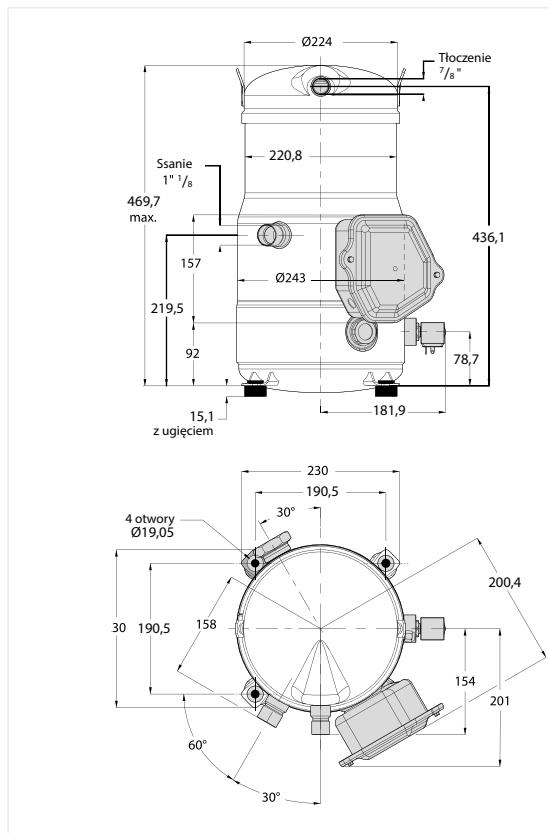


VZH088-J - Wersja wielosprężarkowa

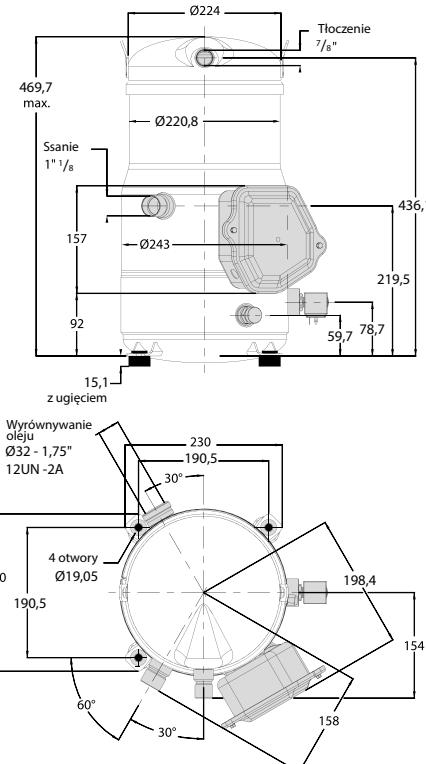

VZH117-G-H - Wersja pojedyncza

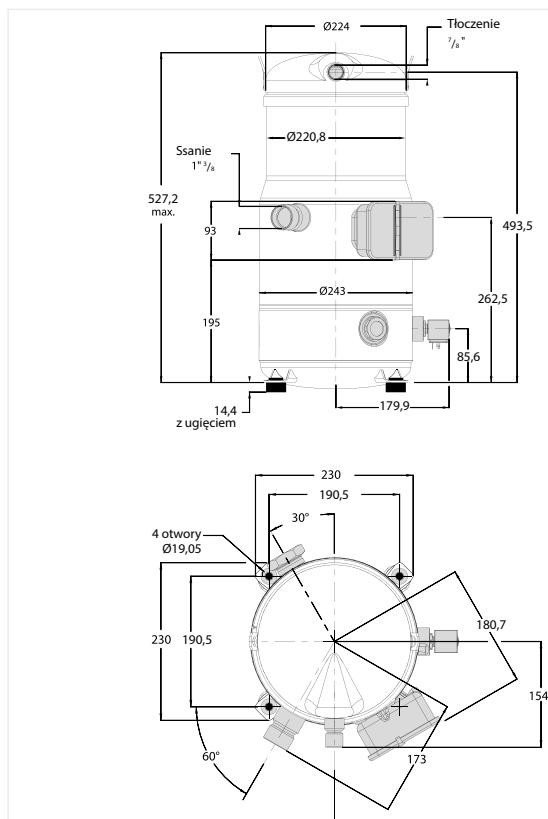


VZH117-G-H - Wersja do pracy równoległej

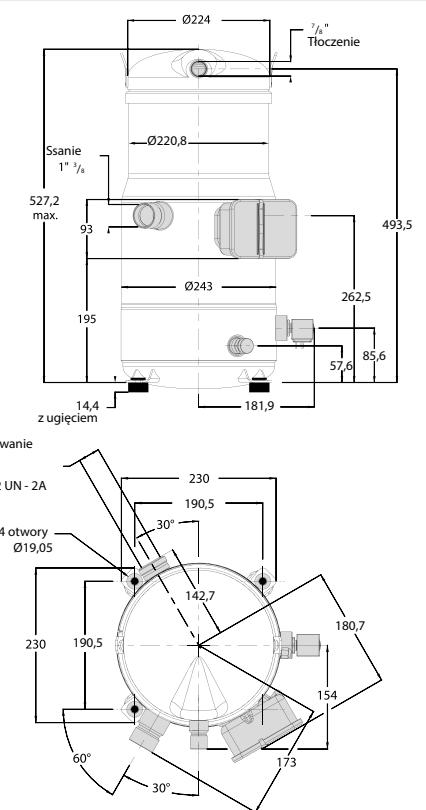


Wymiary


VZH117-J - Wersja pojedyncza

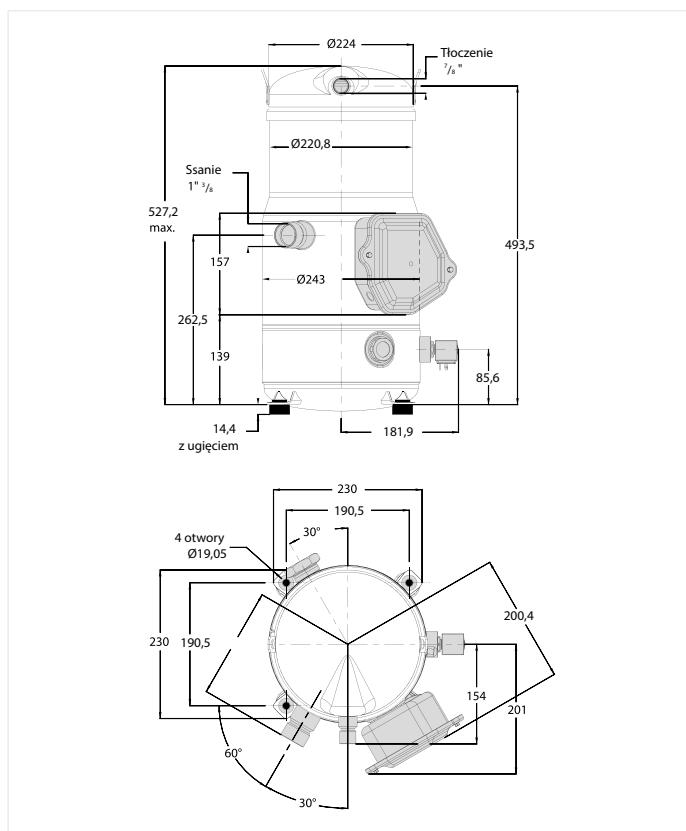


VZH117-J - Wersja do pracy równoległej

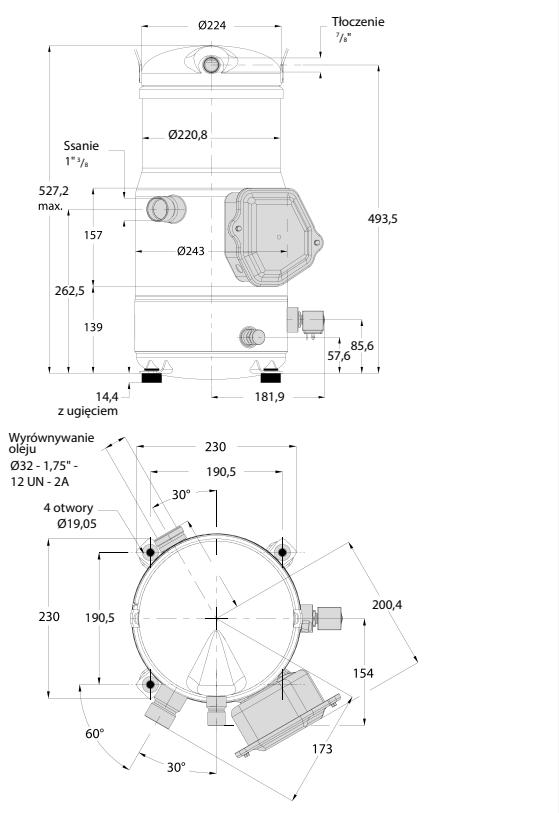

VZH170-G-H - Wersja pojedyncza

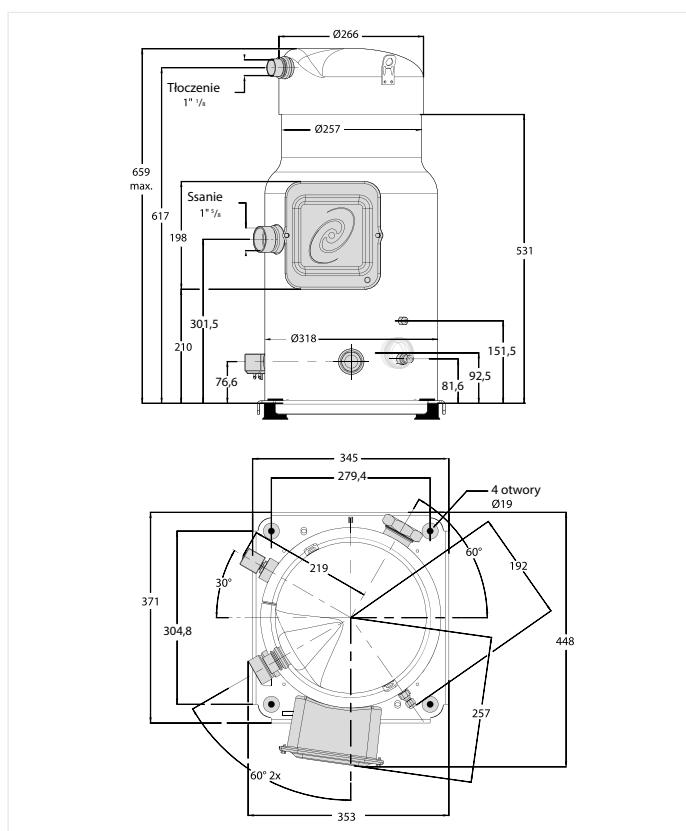


VZH170-G-H - Wersja do pracy równoległej


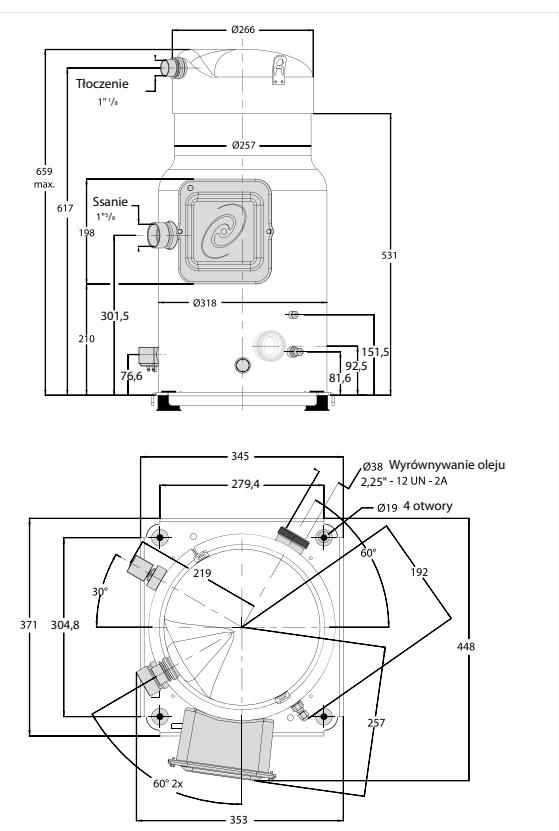


Wymiary

VZH170-J - Wersja pojedyncza

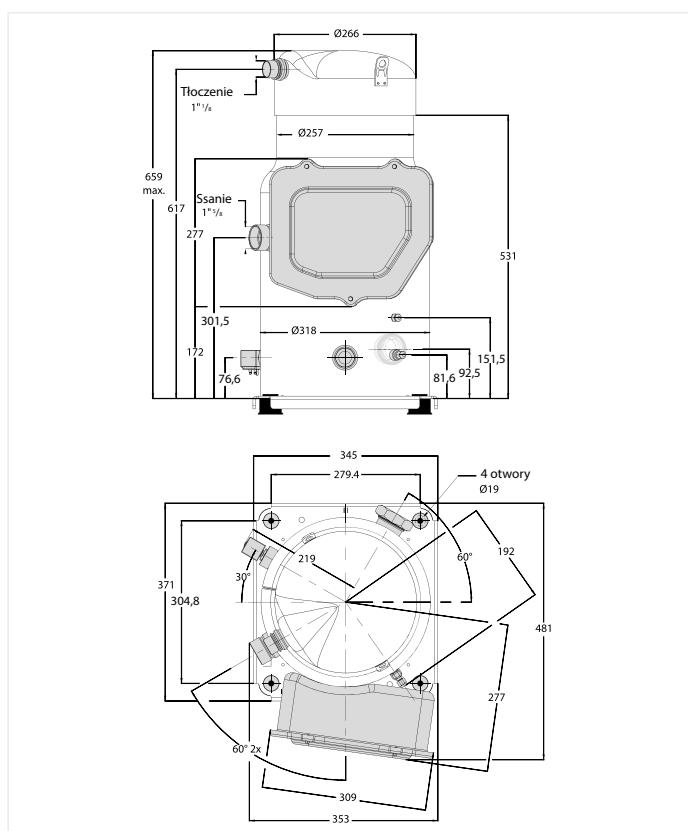

VZH170-J - Wersja wielosprzęzarkowa

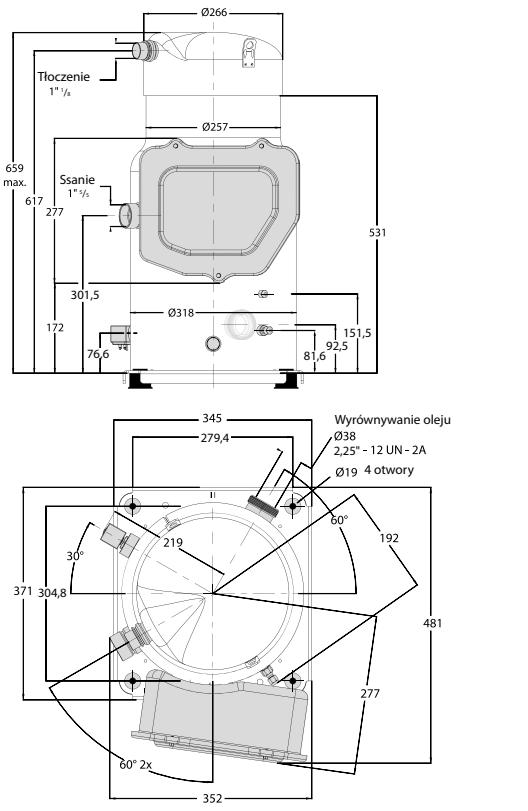

Przetwornice częstotliwości do sprężarek - VZH 028-044

Wymiary falownika

Napięcie zasilania	Pobór mocy [kW]	Kod napięcia zasilania sprężarki	Typ sprężarki	IP20		Gabaryty napędu wraz z płytą odszczepiającą mocowania mechanicznego (H x W x L) [mm]	Odstęp powyżej / poniżej [mm / calce.]
				Obudowa napędu	Gabaryty przetwornicy (H x W x L) [mm]		
T2: 200 - 240 / 3 / 50 - 60	6	J	VZH028	H4	296 x 135 x 241	359 x 135 x 241	100 / 4
	7,5		VZH035	H4	296 x 135 x 241	359 x 135 x 241	100 / 4
	10		VZH044	H5	334 x 150 x 255	402 x 150 x 255	100 / 4
T4: 380 - 480 / 3 / 50 - 60	6	G	VZH028	H3	255 x 100 x 206	329 x 100 x 206	100 / 4
	7,5		VZH035	H3	255 x 100 x 206	329 x 100 x 206	100 / 4
	10		VZH044	H4	296 x 135 x 241	359 x 135 x 241	100 / 4

Wymiary przetwornicy częstotliwości zależą od napięcia zasilania, stopnia ochrony (IP) i mocy
Tabela zawiera zestawienie wymiarów całkowitych i różnych obudów napędu (H3 - H5)

Przetwornice częstotliwości do sprężarek - VZH 088-170

Wymiary falownika

Napięcie zasilania	Pobór mocy [kW]	Kod napięcia zasilania sprężarki	Typ sprężarki	IP20		IP55	
				Obudowa napędu	Gabaryty przetwornicy (H x W x L) [mm]	Obudowa napędu	Gabaryty przemiennika częstotliwości (H x W x L) [mm]
T2: 200 - 240 / 3 / 50 - 60	15	J	VZH088	B4	595 x 231 x 242	C1	680 x 308 x 310
	18,5		VZH117	C3	630 x 308 x 334	C1	680 x 308 x 310
	22		VZH170	C3	630 x 308 x 334	C1	680 x 308 x 310
T4: 380 - 480 / 3 / 50 - 60	15	G	VZH088	B3	419 x 165 x 248	B1	480 x 240 x 260
	18,5		VZH117	B4	595 x 231 x 242	B2	650 x 242 x 260
	22		VZH170	B4	595 x 231 x 242	B2	650 x 242 x 260
T6: 525 - 600 / 3 / 50 - 60	18	H	VZH088	B4	595 x 230 x 242	-	-
	30		VZH117	B4	595 x 230 x 242	-	-
	30		VZH170	B4	595 x 230 x 242	-	-

Wymiary przetwornicy częstotliwości zależą od napięcia zasilania, stopnia ochrony (IP) i mocy
Tabela zawiera zestawienie wymiarów całkowitych i różnych obudów napędu (B1 - C3)

Agregaty skraplające Optyma™

3 typoszeregi spełniające różne potrzeby rynku w obszarze chłodnictwa LBP, MBP (nisko i średniotemperaturowego):

- Szeroki wybór w różnych warunkach klimatycznych.
- Szybka instalacja i serwis
- Niski poziom hałasu umożliwiający pracę w obszarach zwartej zabudowy mieszkalnej
- F-gazy: dostosowanie do czynników chłodniczych o niższym GWP
- Zgodność z dyrektywą w sprawie ekoprojektu

Zaprojektowany przez firmę Danfoss posiadającą 40 letnie doświadczenie z agregatami skraplającymi w różnych opcjach wyposażenia



Optyma™

Najszerszy typoszereg agregatów skraplających z hermetycznymi sprężarkami tłokowymi



Optyma™ Slim Pack

Zabudowany ekonomiczny agregat o zwartej budowie z mikrokanalowym wymiennikiem ciepła



Optyma™ Plus New Generation

Agregat skraplający klasy premium, energooszczędny, charakteryzujący się cichą pracą oraz możliwością szybkiej instalacji i serwisowania

Zakres wydajności zależny od rodzaju czynnika chłodniczego

Minimalna / maksymalna wydajność chłodnicza w [kW]	Optyma™	Optyma™ Slim Pack	Optyma™ Plus New Generation
MBP			
R134a	0,14 / 13,6	0,7 / 6,7	1,7 / 10,4
R404A	0,3 / 21,9	0,8 / 10,6	0,6 / 16,5
R407A	1,8 / 19,5	3,3 / 10,1	3,3 / 14,9
R407C	1,7 / 20	–	–
R407F	1,9 / 20,5	3,5 / 10,8	3,5 / 15,9
LBP			
R404A	0,2 / 10,3	0,6 / 5,6	0,7 / 9,6

Warunki znamionowe: Temperatura otoczenia 32 °C, przegrzanie 10 K, ochłodzenie 0 K, temperatura parowania MBP: -10 °C / LBP: -25 °C

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Optyma™ - Agregaty skraplające

Optyma™ to najszerza gama hermetycznych agregatów skraplających dostępnych na rynku. Agregaty skraplające Optyma™ dostępne są ze sprężarkami tłokowymi. Są przeznaczone do użytku w różnorodnych komercyjnych urządzeń chłodniczych oraz zapewniają redukcję kosztów i złożoności układów. Wszystkie agregaty skraplające Optyma™ są bardzo efektywne i niezawodne.

Oznacza to mniejsze zużycie energii oraz mniejsze koszty eksploatacji, serwisowania i konserwacji. Oprócz szerokiej gamy urządzeń Optyma™ oferujemy pomoc techniczną na miejscu i doradztwo. Lokalne oddziały Danfoss oraz szeroka sieć wyspecjalizowanych partnerów handlowych zapewniają pomoc i są do Państwa dyspozycji. Wierzymy, że „optymalny serwis” spełni Państwa oczekiwania.



Fakty

Agregaty skraplające Danfoss Optima™ idealnie pasują do takich zastosowań, jak:

- chłodnie i mroźnie
- schładzalniki mleka
- piwnice do przechowywania piwa i wina
- małe sklepy i minimarkety spożywcze
- sklepy na stacjach benzynowych
- witryny chłodnicze
- zamrażarki do lodów
- chłodziarki do napojów

Czynniki chłodnicze HFC R134a, R404A / R507, R407C i propan (R290)

- Wydajność: od kilku do 20 000 W (R404A)
- Wysoki współczynnik COP
- 100% agregatów poddawanych fabrycznie testowi szczelności

- Niskie zużycie energii
- Szeroki zakres zastosowań
- Części stalowe malowane proszkowo
- Grzałka karteru w standardzie (opcjonalnie dla mniejszych modeli)
- Zawory serwiśowe z przyłączami pomiarowymi w standardzie
- Przyłącza / krótkie pomiarowe zapewniające łatwe podłączenie
- Skraplacze o wysokiej sprawności umożliwiające pracę w wyższym zakresie temperatur otoczenia
- Niewielkie zużycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji
- Wysokiej jakości elementy zapewniające dłuższy czas eksploatacji i mniejsze koszty napraw gwarancyjnych

- Krótszy czas uruchomienia dzięki fabrycznemu okablowaniu i testowaniu
- Wbudowane uchwyty zapewniające łatwe przenoszenie na miejscu
- Płyta podstawy umożliwiająca łatwy montaż na wspornikach naściennych
- Elastyczne dodatkowe opcje konstrukcyjne: regulacja prędkości obrotowej wentylatorów, odolejacz, presostaty, obudowa zapewniająca odporność na czynniki atmosferyczne
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów zapewnia łatwiejsze serwisowanie i konserwację
- Zwarta konstrukcja i niewielkie wymiary zapewniają łatwe przenoszenie, transport i montaż

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - R404A / R507 LBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Wersja	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow. -25 °C	
								-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C		
CECOMAF	OP-LCHC004	A00	114X1208	G	TL4CLX	27	80	110	140	180	220	280	340		170	
		A01	114X1209			32	70	90	120	160	200	250	310			
		A04	114X1211			38	60	80	100	130	170	220	270			
						43	—	—	—	—	—	—	—			
		A00	114X1216	G	FR6CLX	27	130	170	230	290	370	460	570		270	
		A01	114X1217			32	120	160	210	260	330	420	510			
		A04	114X1219			38	100	140	180	230	290	360	440			
						43	90	120	150	200	250	—	—			
		OP-LCHC008	A00	114X1324	G	FR8.5CLX	27	160	210	270	350	450	560	700		340
			A01	114X1325			32	140	190	250	320	410	510	630		
			A04	114X1327			38	110	150	200	270	350	—	—		
							43	—	—	—	—	—	—	—		
		OP-LCHC007	A00	114X1328	G	NL7CLX	27	170	230	310	400	500	620	760		300
			A01	114X1329			32	160	210	280	370	460	570	700		
			A04	114X1331			38	140	190	250	320	410	510	630		
							43	—	—	—	—	—	—	—		
		OP-LCHC008	A00	114X1304	G	NL8.4CLX	27	190	260	340	430	550	680	830		340
							32	170	230	310	400	500	620	760		
							38	150	200	270	350	450	560	680		
							43	130	180	240	310	390	490	610		
		OP-LCHC010	A00	114X1332	G	SC10CLX	27	—	230	330	450	600	760	950		390
			A01	114X1333			32	—	190	290	400	530	690	860		
			A04	114X1335			38	—	—	240	340	460	600	760		
							43	—	—	—	290	400	530	670		
		OP-LCHC012	A00	114X1440	G	SC12CLX	27	230	330	460	620	800	1000	1240		500
			A01	114X1441			32	170	280	400	540	710	910	1130		
			A04	114X1443			38	110	200	320	450	600	780	990		
							43	—	140	250	370	510	680	880		
		OP-LCHC012	A00	114X1444	G	SC12CLX.2	27	270	370	480	620	790	970	1190		530
							32	230	320	430	560	720	890	1100		
							38	180	270	370	490	630	790	980		
							43	—	230	320	430	560	710	880		
		OP-LCHC015	A00	114X1548	G	SC15CLX	27	280	410	560	730	910	1130	1370		600
			A01	114X1549			32	200	350	500	660	850	1050	1280		
			A04	114X1551			38	—	250	410	580	760	950	1170		
							43	—	—	330	500	670	860	1070		
		OP-LCHC018	A00	114X1556	G	SC18CLX	27	360	500	670	870	1110	1380	1690		660
			A01	114X1557			32	310	440	590	780	1000	1250	1530		
			A04	114X1559			38	240	360	500	670	870	1090	1350		
							43	—	300	430	580	760	960	1200		
		OP-LCHC021	A00	114X1564	G	SC21CLX	27	420	590	780	1010	1270	1570	1910		740
			A01	114X1565			32	360	510	680	890	1140	1420	1730		
			A04	114X1567			38	300	420	570	760	980	1230	1520		
							43	—	350	490	650	860	1090	1360		
RGT20	OP-LCHC026	A01	114X1673	G	GS26CLX	27	550	770	1030	1340	1700	2120	2600		980	
						32	470	670	910	1200	1530	1920	2360			
						38	370	560	780	1030	1330	1680	2080			
						43	300	470	660	900	1170	1490	1850			
	OP-LCHC034	A01	114X1781	G	GS34CLX	27	800	1080	1430	1830	2310	2860	3490		1300	
						32	700	970	1290	1670	2110	2630	3220			
						38	580	830	1120	1470	1870	2350	2890			
						43	480	710	980	1300	1670	2110	2610			

Warunki testowe

RGT20 CECOMAF

Temperatura otoczenia: 32 °C Temperatura pary w ssaniu: 20 °C
Dochłodzenie: 0 K G: sprężarka 220 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 220 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A00: bez zaworów i zbiornika cieczy do kapilar
A01: ze zbiornikiem cieczy, 2 zaworami odcinającymi
wspornikami i rurami miedzianymi do presostatu KP
A04: A01 + KP17WB + zestaw FSA + kabel zasilania
(z wyjątkiem LCHC034)

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C
Dochłodzenie w zakresie agregatu skraplającego

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - R404A / R507 LBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg] (wersja A01)	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-LCHC004	BG2	231	0,25	1x200	0,8	1	226	304	446	1/4	1/4	19	17
OP-LCHC006	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	446	3/8	1/4	19	17
OP-LCHC008	BG3	518	0,31	1x230	1,1	2	256	321	458	3/8	1/4	20	18
OP-LCHC007	BG3	518	0,31	1x230	1,1	3	256	321	458	3/8	1/4	20	18
OP-LCHC008	BG3	518	0,31	1x230	1,1	3	256	321	458	3/8	1/4	18 *)	16 *)
OP-LCHC010	BG3	518	0,31	1x230	1,1	4	256	321	458	3/8	1/4	20	18
OP-LCHC012	BG4	631	0,40	1x254	1,1	4	296	331	465	3/8	1/4	25	22
OP-LCHC012	BG4	631	0,40	1x254	1,1	4	296	331	465	3/8	1/4	23 *)	20 *)
OP-LCHC015	BG5	583	0,53	1x254	1,1	4	296	331	465	3/8	1/4	26	23
OP-LCHC018	BG5	583	0,53	1x254	1,1	4	296	331	465	1/2	1/4	26	23
OP-LCHC021	BG5	583	0,53	1x254	1,1	4	296	331	465	1/2	1/4	26	23
OP-LCHC026	BG6	1150	0,63	1x300	2,4	7	340	430	480	1/2	3/8	45	39
OP-LCHC034	BG7	990	0,84	1x300	2,4	7	340	430	480	1/2	3/8	48	42

*) Masa wersji A00

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - R404A / R507 LBP

Wenty-latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow. -25 °C	
							-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C		
	SH = 10 K	OP-LCHC048	114X5044	G	NTZ048	27	750	1050	1400	1800	2250	2700	3150	1450	
						32	650	900	1250	1600	2000	2400	2800		
		OP-LCHC068	114X5037	E		38	500	750	1050	1350	1700	2050	2450	2250	
						43	400	650	900	1150	1450	—	—		
		OP-LCHC096	114X5039	E	NTZ096	27	1350	1850	2400	3050	3750	4500	5300	2700	
						32	1200	1650	2150	2750	3350	4050	4800		
						38	1000	1400	1850	2350	2950	3550	4200		
						43	850	1200	1600	2050	2600	—	—		
		OP-LCHC108	114X5040	E	NTZ108	27	1550	2150	2850	3650	4550	5600	6700	3200	
						32	1350	1850	2500	3250	4050	5000	6000		
						38	1050	1550	2100	2750	3500	4300	5200		
						43	850	1250	1750	2350	3000	—	—		
		OP-LCHC136	114X5041	E	NTZ136	27	1900	2600	3450	4400	5400	6550	7750	4300	
						32	1600	2250	3050	3900	4850	5900	6950		
						38	1300	1900	2550	3350	4200	5100	6050		
						43	1050	1600	2200	2850	3600	—	—		
		OP-LCHC215	114X5042	E	NTZ215	27	2450	3300	4350	5500	6750	8150	9650	6700	
						32	2150	2950	3850	4900	6100	7350	8750		
						38	1750	2450	3300	4250	5250	6400	7650		
						43	1450	2100	2850	3650	4600	—	—		
		OP-LCHC271	114X5043	E	NTZ271	27	3750	5100	6650	8400	10300	12400	14550	8600	
						32	3200	4450	5900	7500	9250	11150	13100		
						38	2550	3700	4950	6400	7950	9600	11400		
						43	2000	3050	4200	5450	6850	—	—		
		OP-LGHCO48	114X5089	E	NTZ048	27	5100	6850	8850	11100	13500	16050	18700	1650	
						32	4500	6100	7900	9950	12100	14450	16850		
						38	3750	5150	6800	8550	10450	12500	14600		
						43	3100	4400	5800	7400	9100	—	—		
		OP-LGHCO96	114X5091	E	NTZ096	27	750	1100	1450	1900	2350	2850	3400	3050	
						32	650	950	1300	1700	2100	2550	3050		
						38	500	800	1100	1450	1800	2200	2650		
						43	400	650	950	1250	1550	—	—		
		OP-LGHCO68	114X5090	E	NTZ068	27	1350	1800	2350	2950	3650	4350	5100	2550	
						32	1150	1600	2100	2650	3250	3900	4600		
						38	950	1350	1800	2300	2850	3450	4050		
						43	800	1150	1550	2000	2500	—	—		
		OP-LGHCO96	114X5091	E	NTZ096	27	1550	2150	2850	3650	4600	5650	6750	3050	
						32	1350	1850	2500	3250	4100	5050	6100		
						38	1050	1550	2100	2750	3500	4350	5300		
						43	850	1250	1750	2350	3050	—	—		
		OP-LGHCO108	114X5092	E	NTZ108	27	1900	2650	3500	4500	5650	6850	8100	3700	
						32	1650	2350	3100	4050	5050	6150	7300		
						38	1350	1950	2650	3450	4350	5300	6350		
						43	1050	1600	2250	3000	3800	—	—		
		OP-LGHCO136	114X5093	E	NTZ136	27	2550	3400	4500	5700	7100	8600	10250	4800	
						32	2200	3000	4000	5100	6400	7800	9300		
						38	1800	2550	3400	4400	5550	6800	8150		
						43	1500	2150	2950	3850	4850	—	—		
		OP-LGHCO215	114X5094	E	NTZ215	27	3950	5400	7100	9050	11250	13700	16350	7450	
						32	3400	4750	6350	8150	10150	12400	14850		
						38	2750	3950	5400	7000	8800	10800	13000		
						43	2150	3250	4550	6000	7650	—	—		
		OP-LGHCO271	114X5095	E	NTZ271	27	5250	7050	9150	11500	14100	16850	19800	9400	
						32	4600	6250	8200	10350	12700	15250	17900		
						38	3850	5350	7050	8950	11000	13250	15600		
						43	3200	4550	6050	7750	9600	—	—		

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C

Przegrzanie: 10 K

Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V/3 fazy/50 Hz,

wentylator 230 V/1 faza/50 Hz

G: sprężarka 230 V/1 faza/50 Hz,

wentylator 230 V/1 faza/50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,

presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami

elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - R404A / R507 LBP

Model	Wężownica skraplaczna			Wentylator skraplaczna	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Śmigło wentylatora Ø [mm]	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-LCHC048	A4	1200	1,2	1x300	3	5	402	500	600	5/8	3/8	52	45
OP-LCHC068	C4	2150	2,3	1x350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	64	57
OP-LCHC096	D4	2000	3,1	1x350	6	5	555	630	650	7/8	1/2	78	71
OP-LCHC108	E4	3150	2,5	1x400	6	5	605	630	650	7/8	1/2	92	80
OP-LCHC136	G4	3150	4,1	1x400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	95	83
OP-LCHC215	J4	6000	4,4	1x500	14	5	708	900	900	1 1/8	5/8	151	136
OP-LCHC271	L4	5850	6,3	1x500	14	5	759	900	900	1 1/8	5/8	166	151
OP-LGHC048	C3	1.300	1,6	2x254	3	6	392	700	500	5/8	3/8	52	45
OP-LGHC068	D3	2800	1,5	2x300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	62	55
OP-LGHC096	E3	2600	2,2	2x300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	78	71
OP-LGHC108	G3	4600	2,3	2x350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	102	89
OP-LGHC136	H3	3600	4,7	2x350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	107	94
OP-LGHC215	L3	8600	5,1	2x450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	152	138
OP-LGHC271	L3	8600	5,1	2x450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	158	144

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R404A / R507 MBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Wersja	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Pobór mocy [W] w temp. parow. -25 °C		
								-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C		
 SH = 10 K	OP-MHC004	A00	114X2208				27	250	280	340	410	510	620	740				
		A01	114X2209	G	TL4DLX		32	220	250	300	380	460	570	680			230	280
		A04	114X2211				38	180	210	260	330	410	500	–				
	OP-MHC006	A00	114X2316	G	FR6DLX		43	–	–	–	–	–	–	–				
		A01	114X2317				27	380	460	560	690	830	1000	1190				
		A04	114X2319				32	340	420	510	620	750	910	1080			380	480
		A00	114X2316				38	300	360	440	540	660	790	–				
	OP-MHC007	A00	114X2424	G	NF7MLX		43	–	–	–	–	–	–	–				
		A01	114X2425				27	–	600	740	910	1090	1300	–				
		A04	114X2427				32	–	550	680	830	1000	1200	–			450	530
		A00	114X2532	A	SC10MLX		38	–	490	600	740	900	1080	–				
	OP-MHC010	A01	114X2533				43	–	430	540	670	810	970	–			560	670
		A04	114X2535				27	650	810	1010	1240	1500	1810	–				
		A00	114X2540	G	SC12MLX		32	590	740	920	1130	1370	1650	–				
		A01	114X2541				38	510	650	810	1000	1210	1460	–				
		A04	114X2543				43	–	570	720	890	1080	1300	–				
	OP-MHC012	A00	114X2540				27	790	990	1220	1490	1810	2170	–				
		A01	114X2541	G	SC12MLX		32	720	900	1120	1370	1660	1990	–			660	800
		A04	114X2543				38	630	790	990	1210	1470	1760	–				
		A00	114X2649	G	SC15MLX		43	–	700	870	1080	1310	1570	–			840	1030
	OP-MHC015	A01	114X2649				27	980	1220	1510	1840	2220	2650	–				
		A04	114X2651				32	890	1120	1380	1690	2040	2450	–				
		A00	114X2756	G	SC18MLX		38	790	990	1220	1500	1820	2200	–				
		A01	114X2757				43	–	880	1090	1350	1640	1980	–				
	OP-MHC018	A00	114X2756				27	1150	1430	1750	2140	2580	3080	–				
		A01	114X2757				32	1040	1300	1610	1960	2370	2840	–			920	1130
		A04	114X2759				38	920	1150	1430	1750	2120	2550	–				
		A00	114X2765	G	GS21MLX		43	–	1030	1280	1570	1910	2300	–			1030	1260
	OP-MHC021	A01	114X2765				27	1370	1730	2160	2670	3260	3950	–				
		A04	114X2767				32	1230	1560	1960	2420	2960	3590	–				
		A00	114X2773	G	GS26MLX		38	1080	1370	1720	2130	2610	3170	–				
		A01	114X2773				43	950	1220	1530	1900	2330	2820	–				
	OP-MHC026	A00	114X2881	G	GS34MLX		27	1760	2220	2750	3360	4060	4870	–				
		A01	114X2881				32	1600	2020	2510	3080	3730	4470	–			1270	1570
		A04	114X2883				38	1400	1790	2230	2740	3320	3990	–				
		A00	114X2883				43	1240	1600	2000	2460	2990	3590	–				

Warunki testowe

SH 10 K

Temperatura otoczenia: 32 °C
Przegrzanie: 32 K
Dochłodzenie: 0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

G: sprężarka 230 V/1 faza/50 Hz,
wentylator 230 V/1 faza/50 Hz
A: sprężarka 220 V/1 faza/50 + 60 Hz,
wentylator 220 V/1 faza/50 + 60 H

Wersja

A00: bez zaworów i zbiornika cieczy do kapilar
A01: ze zbiornikiem cieczy, 2 zaworami odcinającymi
wspornikami i rurami miedzianymi do presostatu KP
A04: A01 + KP17WB + zestaw FSA + kabel zasilania

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R404A / R507 MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg] (wersja A01)	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Śmigło wentylatora Ø [mm]	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-MCHC004	BG2	231	0,25	1X200	0,8	1	226	304	446	3/8	1/4	19	17
OP-MCHC006	BG3	518	0,31	1X230	1,1	2	256	321	458	3/8	1/4	20	18
OP-MCHC007	BG4	631	0,40	1X254	1,1	3	296	331	478	3/8	1/4	25	22
OP-MCHC010	BG5	583	0,53	1X254	1,1	4	296	331	478	3/8	1/4	26	23
OP-MCHC012	BG5	583	0,53	1X254	1,1	4	296	331	478	3/8	1/4	26	23
OP-MCHC015	BG6	1132	1,1	1X300	1,1	4	350	442	610	1/2	1/4	48	42
OP-MCHC018	BG7	827	1,8	1X300	1,1	4	350	442	610	1/2	1/4	50	44
OP-MCHC021	BG7	990	0,84	1X300	1,6	7	340	430	480	5/8	3/8	48	42
OP-MCHC026	BG7	990	0,84	1X300	1,6	7	340	430	480	5/8	3/8	48	42
OP-MCHC034	BG8	2300	1,36	1X350	2,4	8	450	500	600	5/8	3/8	51	44

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R404A / R507 MBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Wersja	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Pobór mocy [W] w temp. parow.	
								-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C	
SH = 10 K	OP-MCZC030	A02	114X5024	G	MTZ018	27	1300	1700	2200	2700	3250	3850	4450	1350	1750	1350	1750
			114X5012	E		32	1150	1550	2000	2450	2950	3500	4050				
		A02	114X5025	G	MTZ022	38	1000	1350	1700	2150	2600	3050	3550	1700	2250	1700	2250
			114X5013	E		43	850	1150	1500	1900	2300	—	—				
		A02	114X5026	G	MTZ028	27	1850	2400	3000	3700	4400	5150	5950	2150	2850	2150	2850
			114X5014	E		32	1650	2150	2700	3300	4000	4650	5400				
		A02	114X5027	G	MTZ032	38	1400	1850	2350	2900	3450	4100	4750	2350	3200	2350	3200
			114X5015	E		43	1200	1600	2050	2550	3050	—	—				
		A02	114X5028	G	MTZ036	27	2500	3250	4050	4900	5850	6850	7900	2800	3800	2800	3800
			114X5016	E		32	2250	2900	3650	4450	5300	6250	7200				
SH = 10 K	OP-MCZC060	A02	114X5017	E	MTZ040	38	1900	2500	3150	3900	4700	5500	6400	3250	4350	3250	4350
			114X5018	E		43	1900	2500	3100	3800	4500	—	—				
		A02	114X5019	E	MTZ056	27	3950	4900	5950	7050	8250	9450	10700	3500	4600	3500	4600
			114X5020	E		32	3550	4450	5400	6400	7500	8600	9750				
		A02	114X5021	E	MTZ050	38	3100	3900	4750	5650	6600	7600	8600	5450	7100	5450	7100
			114X5022	E		43	3000	3850	4800	5850	6950	—	—				
		A02	114X5019	E	MTZ056	27	4800	6100	7550	9150	10900	12700	14600	3800	5100	3800	5100
			114X5020	E		32	4300	5500	6850	8300	9900	11600	13350				
		A02	114X5021	E	MTZ064	38	3700	4800	6000	7300	8750	10300	11900	5000	6550	5000	6550
			114X5022	E		43	3250	4200	5300	6500	7800	—	—				
SH = 10 K	OP-MCZC108	A02	114X5023	E	MTZ072	27	5800	7350	9050	10950	13050	15200	17500	5450	7100	5450	7100
			114X5024	E		32	5200	6600	8200	9950	11850	13900	16000				
		A02	114X5025	E	MTZ080	38	4500	5750	7150	8750	10450	12300	14250	6450	8450	6450	8450
			114X5026	E		43	3900	5050	6300	7750	9300	—	—				
		A02	114X5027	E	MTZ080	27	6600	8350	10250	12400	14700	17150	19750	7650	9850	7650	9850
			114X5028	E		32	5900	7500	9300	11250	13400	15700	18100				
		A02	114X5029	E	MTZ100	38	5150	6550	8150	9950	11850	13950	16150	11450	14400	11450	14400
			114X5030	E		43	4500	5800	7250	8850	10600	—	—				
SH = 10 K	OP-MGZC215	A02	114X5031	E	MTZ125	27	7700	9550	11600	13850	16200	18700	21300	14200	18300	14200	18300
			114X5032	E		32	6950	8650	10550	12600	14800	17100	19500				
		A02	114X5033	E	MTZ144	38	6050	7600	9300	11150	13100	15200	17350	11450	14400	11450	14400
			114X5034	E		43	5350	6750	8250	9950	11700	—	—				
		A02	114X5035	E	MTZ160	27	8650	11000	13500	16200	19050	22000	25050	10450	13400	10450	13400
			114X5036	E		32	7800	9950	12250	14700	17300	20000	22800				
		A02	114X5037	E	MTZ184	38	6750	8650	10700	12900	15200	17600	20100	12950	16450	12950	16450
			114X5038	E		43	5900	7600	9450	11400	13500	—	—				
SH = 10 K	OP-MGZC242	A02	114X5039	E	MTZ184	27	13550	16750	20350	24200	28250	32550	36950	11450	14400	11450	14400
			114X5040	E		32	12200	15150	18450	21950	25700	29650	33700				
		A02	114X5041	E	MTZ184	38	10600	13250	16200	19300	22650	26200	29850				
			114X5042	E		43	9300	11700	14300	17150	20150	—	—				
		A02	114X5043	E	MTZ184	27	15050	18700	22750	27150	31800	36750	41800	14200	18300	14200	18300
			114X5044	E		32	13600	16950	20700	24700	29050	33550	38250				
		A02	114X5045	E	MTZ184	38	11850	14900	18200	21800	25700	29750	34000				
			114X5046	E		43	10450	13150	16150	19400	22900	—	—				

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C

Przegrzanie: 10 K

Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,

wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,

wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,

presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami

elastycznymi i skrzynką elektryczną

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R404A / R507 MBP

Model	Wężownica skraplaczka			Wentylator skraplaczka	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Śmigło wentylatora Ø [mm]	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-MCZC030	A4	1200	1,2	1 × 300	3	5	408	500	600	1/2	3/8	52	45
OP-MCZC038	B4	1750	1,3	1 × 350	3	5	451	500	620	1/2	3/8	54	47
OP-MCZC048	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	1/2	1/2	64	57
OP-MCZC054	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	65	58
OP-MCZC060	D4	2000	3,1	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	68	61
OP-MCZC068	E4	3150	2,5	1 × 400	6	5	605	630	650	5/8	1/2	72	65
OP-MCZC086	F4	3300	3,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	95	83
OP-MCZC096	G4	3150	4,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	100	88
OP-MCZC108	H4	4300	4,1	1 × 500	8	5	656	755	700	7/8	1/2	113	101
OP-MCZC121	J4	6000	4,4	1 × 500	10	5	708	900	900	1 1/8	1/2	127	113
OP-MCZC136	K4	6200	4,7	1 × 500	10	5	759	900	900	1 1/8	1/2	140	126
OP-MCZC171	L4	5850	6,3	1 × 500	14	5	759	900	900	1 1/8	5/8	162	147
OP-MGZC215	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	191	176
OP-MGZC242	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	194	179
OP-MGZC271	N4	9200	12,3	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	184

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R404A / R507 MBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer kodowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Pobór mocy [W] w temp. parow.		
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C		
 SH = 10 K	E	OP-MGZD030	114X5061	E	MTZ018	32	1200	1600	2100	2600	3150	3750	4350	1500 1850			
						38	1050	1400	1800	2250	2750	3300	3850				
						43	900	1200	1600	2000	2450	—	—				
						46	800	1100	1450	1850	2250	—	—				
		OP-MGZD038	114X5062	E	MTZ022	32	1750	2300	2900	3600	4350	5150	6050	1950 2450			
						38	1500	1950	2500	3150	3800	4550	5350				
						43	1300	1700	2200	2750	3350	—	—				
						46	1150	1550	2000	2550	3100	—	—				
		OP-MGZD048	114X5063	E	MTZ028	32	2300	2950	3750	4600	5550	6550	7600	2450 3100			
						38	1950	2550	3250	4050	4900	5800	6750				
						43	1650	2250	2900	3600	4350	—	—				
						46	1500	2050	2650	3300	4050	—	—				
		OP-MGZD054	114X5064	E	MTZ032	32	2650	3400	4200	5100	6050	7100	8150	2650 3450			
						38	2300	2950	3650	4450	5350	6250	7200				
						43	2000	2550	3250	3950	4750	—	—				
						46	1800	2350	2950	3650	4400	—	—				
		OP-MGZD060	114X5065	E	MTZ036	32	3200	4100	5050	6100	7250	8450	9700	3300 4200			
						38	2800	3600	4450	5400	6400	7500	8600				
						43	2450	3150	3950	4800	5700	—	—				
						46	2250	2900	3650	4450	5300	—	—				
		OP-MGZD068	114X5066	E	MTZ040	32	3800	4800	5950	7150	8500	9900	11450	3650 4550			
						38	3350	4250	5250	6350	7550	8850	10200				
						43	2950	3800	4700	5650	6750	—	—				
						46	2700	3500	4350	5250	6250	—	—				
		OP-MGZD086	114X5067	E	MTZ050	32	4250	5450	6800	8300	9900	11700	13550	3950 4950			
						38	3650	4700	5950	7300	8750	10350	12050				
						43	3200	4150	5250	6450	7800	—	—				
						46	2900	3800	4850	5950	7200	—	—				
		OP-MGZD108	114X5069	E	MTZ064	32	5450	6950	8700	10650	12800	15100	17600	5100 6550			
						38	4700	6050	7650	9400	11300	13400	15700				
						43	4100	5350	6750	8350	10100	—	—				
						46	3750	4900	6200	7700	9350	—	—				
		OP-MGZD121	114X5070	E	MTZ072	32	6000	7600	9450	11500	13700	16050	18550	5600 7250			
						38	5200	6650	8300	10150	12100	14300	16600				
						43	4550	5850	7350	9000	10850	—	—				
						46	4200	5400	6800	8350	10100	—	—				
		OP-MGZD136	114X5071	E	MTZ080	32	7300	9200	11300	13650	16200	18900	21800	7150 9000			
						38	6400	8100	10000	12100	14400	16850	19500				
						43	5650	7200	8900	10850	12900	—	—				
						46	5200	6650	8250	10050	12050	—	—				
		OP-MGZD171	114X5072	E	MTZ100	32	8250	10600	13200	16050	19150	22450	25850	8300 10250			
						38	7200	9300	11650	14200	16950	19850	22950				
						43	6300	8200	10300	12600	15100	—	—				
						46	5750	7550	9500	11650	13950	—	—				
		OP-MGZD215	114X5118	E	MTZ125	32	10900	13800	17150	20800	24850	29200	33850	11350 14100			
						38	9450	12050	15050	18350	22000	25950	30200				
						43	8300	10650	13350	16350	19700	—	—				
						46	7650	9850	12350	15200	18300	—	—				
		OP-MGZD242	114X5119	E	MTZ144	32	12650	15850	19400	23250	27400	31850	36500	12800 16100			
						38	11050	13900	17050	20500	24250	28250	32450				
						43	9700	12250	15100	18250	21650	—	—				
						46	8900	11300	13950	16900	20050	—	—				
		OP-MGZD271	114X5120	E	MTZ160	32	14200	17850	21900	26400	31250	36500	42000	13800 17600			
						38	12400	15700	19350	23400	27750	32500	37500				
						43	10950	13900	17200	20900	24850	—	—				
						46	10100	12850	15950	19400	23150	—	—				

Warunki testowe
SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C
Przegrzanie: 10 K
Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V/3 fazy/50 Hz,
wentylator 230 V/1 faza/50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R404A / R507 MBP

Model	Wężownica skraplaczka			Wentylator skraplaczka	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MGZD030	C3	1300	1,7	2 × 254	3	6	392	700	500	1/2	3/8	56	46
OP-MGZD038	D3	2800	1,5	2 × 300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	60	53
OP-MGZD048	E3	2600	2,2	2 × 300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	64	57
OP-MGZD054	E3	2600	2,2	2 × 300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	65	58
OP-MGZD060	G3	4600	2,3	2 × 350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	88	75
OP-MGZD068	H3	3600	4,7	2 × 350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	96	82
OP-MGZD086	H3	3600	4,7	2 × 350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	107	93
OP-MGZD108	J3	5400	4,7	2 × 400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	113	99
OP-MGZD121	J3	5400	4,7	2 × 400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	115	101
OP-MGZD136	L3	8600	5,1	2 × 450	10	6	671	1200	800	1 1/8	1/2	133	118
OP-MGZD171	M3	8200	6,8	2 × 450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	158	144
OP-MGZD215	N4	9200	12,25	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	196	180
OP-MGZD242	N4	9200	12,25	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	183
OP-MGZD271	U	14000	14,2	2 × 630	14	6	975	1500	870	1 1/8	5/8	230	212

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R134a LBP / MBP / HBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Wersja	Numer katalogowy	Kod zasilania	Spre- żarka	Temp. otoc- zenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow. -10 °C
								-30 °C	-25 °C	-20 °C	-10 °C	0 °C	5 °C	10 °C	
CECOMAF	OP-UCGC003	A00	114X0104		G	TL3GX	27	50	70	90	150	240	290	350	120
		A01	114X0105				32	40	60	80	140	220	270	330	
		A04	114X0107				38	40	50	70	130	200	250	300	
	OP-UCGC004	A00	114X0108		G	TL4GX	43	30	40	60	110	180	220	270	140
		A01	114X0109				27	70	90	120	190	300	360	430	
		A04	114X0111				32	60	80	110	180	280	340	410	
	OP-UCGC005	A00	114X0112		G	TL5GX	38	50	70	90	160	250	310	—	170
		A01	114X0113				43	40	60	80	150	240	360	430	
		A04	114X0115				27	80	110	140	230	360	440	530	
	OP-UCGC006	A00	114X0200		G	FR6GX	32	90	120	170	290	440	540	660	190
		A01	114X0201				38	70	110	150	260	410	500	610	
		A04	114X0203				43	50	90	130	240	380	470	570	
RGT20	OP-MCGC006	A00	114X0228	A	NL6.1MF		27	—	—	200	330	520	640	770	200
		A01	114X0229	A			32	—	—	180	310	490	600	720	
		A04	114X0230	A			38	—	—	170	280	440	550	660	
	OP-UCGC007	A00	114X0216		G	FR7.5GX	43	—	—	150	260	410	500	610	210
		A01	114X0217				27	110	150	200	340	530	640	780	
		A04	114X0227				32	100	140	190	320	490	610	740	
	OP-UCGC008	A00	114X0224		G	FR8.5GX	38	80	120	170	290	460	560	690	250
		A01	114X0225				43	70	110	150	270	430	530	640	
		A04	114X0227				27	140	190	250	400	620	750	910	
	OP-MCGC007	A00	114X0244	A	NL7.3MF		32	—	—	250	410	640	780	940	240
		A01	114X0233	A			38	—	—	230	380	590	730	880	
		A04	114X0233	A			43	—	—	210	350	540	670	810	
OP-UCGC010	OP-UCGC010	A00	114X0232		G	FR10GX	27	150	200	270	430	670	820	990	280
		A01	114X0233				32	130	180	240	400	630	770	930	
		A04	114X0233				38	110	160	220	370	580	710	860	
	OP-MCGC008	A00	114X0352	A	NL8.4MF		43	100	140	200	340	540	660	—	270
		A01	114X0352	A			27	—	—	290	470	730	890	1080	
		A04	114X0352	A			32	—	—	270	440	680	830	1010	
	OP-UCGC010	A00	114X0223	G	SC10GX		38	90	140	210	370	—	—	—	300
		A01	114X0336				43	—	—	250	490	710	820	950	
		A04	114X0337				27	170	250	330	550	830	1000	—	
OP-UCGC011	OP-UCGC011	A00	114X0337		G	FR11GX	32	150	230	310	500	770	940	—	330
		A01	114X0339				38	130	200	270	450	710	870	—	
		A04	114X0339				43	120	180	250	410	650	810	—	
	OP-UCGC012	A00	114X0340		G	SC12GX	27	210	290	390	660	1030	1260	1520	370
		A01	114X0341				32	180	260	350	610	960	1180	1430	
		A04	114X0343				38	150	220	310	540	870	1080	1320	
	OP-UCGC015	A00	114X0448		G	SC15GX	43	120	190	270	490	800	1000	1230	460
		A01	114X0449				27	—	—	320	440	750	1170	1440	
		A04	114X0451				32	—	—	290	410	710	1110	1360	
OP-UCGC018	OP-UCGC018	A00	114X0556		G	SC18GX	38	—	—	240	460	840	1300	1570	520
		A01	114X0557				43	—	—	370	500	840	1300	1570	
		A04	114X0559				32	—	—	320	440	760	1190	1460	
	OP-UCGC021	A00	114X0564		G	SC21GX	38	—	—	400	540	930	1450	1760	600
		A01	114X0565				43	—	—	360	480	840	1330	1630	
		A04	114X0567				27	—	—	490	660	1100	1670	2010	
OP-MCGC021	OP-MCGC021	A00	114X0568	G	G	SC21MF	32	—	—	680	1090	1670	2030	2440	630
		A01	114X0773	G			38	—	—	640	1030	1570	1910	2310	
		A04	114X0781	G			43	—	—	580	940	1450	1780	2150	
	OP-UCGC026	A00	114X0773	G	G	GS26MFX	27	—	—	540	880	1360	1660	2010	770
		A01	114X0781	G			32	—	—	860	1440	2240	2750	—	
		A04	114X0781	G			38	—	—	800	1340	2080	2550	—	
RGT20	OP-UCGC034	A00	114X0781	G	G	GS34MFX	43	—	—	730	1220	1900	2320	—	980
		A01	114X0781	G			27	—	—	660	1120	1750	2140	—	
		A04	114X0781	G			32	—	—	1150	1870	2860	3480	—	
		A04	114X0781	G			38	—	—	1060	1740	2680	3270	—	
RGT20	OP-UCGC034	A00	114X0781	G	G	GS34MFX	43	—	—	860	1460	2290	2810	—	

Warunki testowe

RGT20 CECOMAF

Temperatura otoczenia: 32 °C
Temperatura pary na ssaniu: 20 °C
Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

A: sprężarka 230 V / 1 faza / 50+60 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 + 60 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A00: bez zaworów i zbiornika cieczy do kapilar
A01: ze zbiornikiem cieczy, 2 zaworami odcinającymi
wsparnikami i rurami miedzianymi do presostatu KP
A04: A01 + KP17WB + zestaw FSA + kabel zasilania

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R134a LBP / MBP / HBP

Model	Wężownica skraplaczna			Wentylator skraplaczna	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Śmigło wentylatora Ø [mm]	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-UCGC003	BG1	243	0,13	1x172	0,8	1	197	289	410	1/4	1/4	16	14
OP-UCGC004	BG1	243	0,13	1x172	0,8	1	197	289	410	1/4	1/4	16	14
OP-UCGC005	BG1	243	0,13	1x172	0,8	1	197	289	410	1/4	1/4	16	14
OP-UCGC006	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	432	3/8	1/4	19	17
OP-MCGC006	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	432	3/8	1/4	19*	17 *)
OP-UCGC007	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	432	3/8	1/4	19	17
OP-UCGC008	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	432	3/8	1/4	19	17
OP-MCGC007	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	432	3/8	1/4	19	17
OP-UCGC010	BG2	231	0,25	1x200	0,8	4	226	304	432	3/8	1/4	19	17
OP-MCGC008	BG2	231	0,25	1x200	0,8	2	226	304	432	3/8	1/4	20 *)	18 *)
OP-UCGC010	BG2	231	0,25	1x200	0,8	4	226	304	432	3/8	1/4	21 **)	19 **)
OP-UCGC011	BG3	518	0,31	1x230	1,1	4	256	321	444	3/8	1/4	20	18
OP-UCGC012	BG3	518	0,31	1x230	1,1	4	256	321	444	3/8	1/4	22	20
OP-UCGC015	BG4	631	0,40	1x254	1,1	4	296	331	451	3/8	1/4	25	22
OP-UCGC018	BG5	583	0,53	1x254	1,1	4	296	331	473	3/8	1/4	26	23
OP-UCGC021	BG5	583	0,53	1x254	1,1	4	296	331	513	3/8	1/4	26	23
OP-MCGC021	BG5	583	0,53	1x254	1,1	4	296	331	513	3/8	1/4	26 *)	23 *)
OP-UCGC026	BG7	990	0,84	1x300	2,4	7	340	430	480	3/8	1/4	39	33
OP-UCGC034	BG7	990	0,84	1x300	2,4	7	340	430	480	1/2	3/8	40	34

*) Masa wersji A00

**) Masa wersji A04

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R134a MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer kodowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. oto- czenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Pobór mocy [W] w temp. parow.				
							-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	-10 °C	5 °C				
SH = 10 K	OP-MCZC030	114X5024	G	MTZ018	27	1000	1350	1800	2250	2800	3350	4000	800	1000	800	1000			
						32	900	1250	1600	2050	2550	3100							
		114X5012	E		32	750	1050	1450	1850	2300	2800	3300	1000	1250					
						38	650	950	1300	1650	2050	2500							
		114X5025	G	MTZ022	27	1300	1750	2300	2900	3600	4400	5200	1000	1250					
						32	1150	1600	2100	2700	3350	4050							
		114X5013	E		32	1000	1400	1900	2400	3000	3650	4400							
						38	900	1250	1700	2200	2750	3350							
		114X5026	G	MTZ028	27	1600	2200	2850	3650	4550	5600	6750	1150	1500					
						32	1500	2000	2650	3400	4250	5200							
		114X5014	E		32	1350	1800	2400	3050	3850	4750	5750							
						38	1200	1650	2150	2800	3550	4350							
SH = 10 K	OP-MCZC054	114X5027	G	MTZ032	27	1900	2550	3300	4150	5200	6300	7550	1400	1900					
						32	1700	2300	3050	3850	4800	5900							
		114X5015	E		32	1500	2050	2700	3500	4350	5350	6400							
						38	1350	1850	2500	3200	4000	4900							
		114X5028	G	MTZ036	27	2600	3250	4100	5050	6100	7300	8550	1600	2100					
						32	2350	3000	3800	4700	5700	6850							
		114X5016	E		32	2100	2750	3500	4300	5250	6250	7350							
						38	1950	2550	3200	4000	4850	5800							
		114X5017	E	MTZ040	27	3000	3700	4550	5500	6550	7700	8950	1800	2300					
						32	2750	3450	4300	5200	6200	7300							
		114X5018	E	MTZ050	27	2550	3200	3950	4800	5750	6750	7850							
						32	2350	2950	3700	4450	5350	6300							
SH = 10 K	OP-MCZC096	114X5019	E	MTZ056	27	3150	4300	5650	7250	9050	11000	13200	2100	2800					
						32	2850	3900	5200	6700	8400	10250							
		114X5020	E	MTZ064	32	2450	3450	4650	6050	7600	9400	11350	2850	3650					
						38	2900	4150	5550	7200	9000	11050							
		114X5021	E	MTZ072	27	4250	5900	7600	9650	12050	14650	17500	3200	4100					
						32	3900	5350	7050	9050	11300	13750							
		114X5022	E	MTZ080	32	3450	4800	6400	8300	10350	12700	15250	3600	4650					
						38	3900	5250	6850	8700	10800	13100							
SH = 10 K	OP-MGZC215	114X5023	E	MTZ100	27	6250	8050	10350	13000	15950	19250	22850	4300	5500					
						32	5550	7400	9550	12050	14850	17950							
		114X5073	E	MTZ125	32	4900	6600	8650	10950	13550	16400	19500	7050	8600					
						38	4400	6000	7900	10050	12450	15100							
		114X5074	E	MTZ144	27	8000	10750	13400	16750	20500	24750	29400	8250	10100					
						32	7250	9600	12350	15550	19100	23100							
		114X5075	E	MTZ160	32	6350	8550	11100	14100	17400	21150	25200	8650	10750					
						38	5600	7700	10100	12850	16000	19450							
SH = 10 K	OP-MGZC242	114X5076	E	MTZ180	27	10250	12850	16150	19900	24100	28700	33700	4300	5500					
						32	9150	11850	15000	18550	22550	26900							
		114X5077	E	MTZ200	32	8150	10700	13650	16950	20650	24650	29000	7050	8600					
						38	7350	9750	12500	15600	19000	22750							
		114X5078	E	MTZ220	32	11300	14250	17950	22200	26950	32200	37850	8650	10750					
						38	10200	13200	16700	20700	25200	30100							
SH = 10 K	OP-MGZC271	114X5079	E	MTZ240	32	9150	11950	15200	18900	23050	27550	32450	8650	10750					
						38	8350	10950	13950	17400	21200	25400							

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C
Przegrzanie: 10 K
Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V/3 fazy/50 Hz,
wentylator 230 V/1 faza/50 Hz
G: sprężarka 230 V/1 faza/50 Hz,
wentylator 230 V/1 faza/50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R134a MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Śmigło wentylatora Ø [mm]	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-MCZC030	A4	1200	1,2	1 × 300	3	5	408	500	600	1/2	3/8	52	45
OP-MCZC038	B4	1750	1,3	1 × 350	3	5	451	500	620	1/2	3/8	54	47
OP-MCZC048	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	1/2	1/2	64	57
OP-MCZC054	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	65	58
OP-MCZC060	D4	2000	3,1	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	68	61
OP-MCZC068	E4	3150	2,5	1 × 400	6	5	605	630	650	5/8	1/2	72	65
OP-MCZC086	F4	3300	3,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	95	83
OP-MCZC096	G4	3150	4,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	100	88
OP-MCZC108	H4	4300	4,1	1 × 500	8	5	656	755	700	7/8	1/2	113	101
OP-MCZC121	J4	6000	4,4	1 × 500	10	5	708	900	900	1 1/8	1/2	127	113
OP-MCZC136	K4	6200	4,7	1 × 500	10	5	759	900	900	1 1/8	1/2	140	126
OP-MCZC171	L4	5850	6,3	1 × 500	14	5	759	900	900	1 1/8	5/8	162	147
OP-MGZC215	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	191	176
OP-MGZC242	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	194	179
OP-MGZC271	N4	9200	12,3	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	184

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R134a MBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer kodowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow.	
							-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	-10 °C	5 °C
 SH = 10 K		OP-MGZD030	114X5061	E	MTZ018	32	900	1250	1700	2150	2700	3250	3900	950	1150
						38	750	1100	1500	1900	2400	2900	3500		
						43	650	1000	1350	1750	2150	2650	3150	1300	1550
						46	600	900	1250	1600	2050	2500	—		
		OP-MGZD038	114X5062	E	MTZ022	32	1200	1650	2200	2800	3500	4300	5200	1300	1550
						38	1050	1450	1950	2550	3200	3900	4700		
						43	900	1300	1750	2300	2900	3550	4300		
						46	850	1200	1650	2150	2750	3350	—		
		OP-MGZD048	114X5063	E	MTZ028	32	1500	2050	2650	3450	4350	5350	6500	1450	1800
						38	1350	1850	2400	3100	3950	4900	5950		
						43	1200	1650	2200	2850	3650	4500	5450		
						46	1150	1600	2100	2700	3450	4250	—		
		OP-MGZD054	114X5064	E	MTZ032	32	1750	2350	3100	3950	4950	6050	7300	1700	2150
						38	1550	2100	2800	3600	4500	5500	6650		
						43	1400	1900	2550	3250	4100	5050	6150		
						46	1300	1800	2400	3100	3900	4800	—		
		OP-MGZD060	114X5065	E	MTZ036	32	2400	3100	3950	4950	6050	7250	8600	2150	2600
						38	2200	2850	3650	4550	5550	6700	7950		
						43	2000	2600	3350	4200	5150	6200	7400		
						46	1900	2500	3200	4000	4900	5900	—		
		OP-MGZD068	114X5066	E	MTZ040	32	2850	3600	4450	5450	6550	7750	9100	2250	2700
						38	2600	3350	4150	5050	6100	7250	8500		
						43	2400	3100	3850	4750	5700	6800	7950		
						46	2300	2950	3700	4500	5450	6500	—		
		OP-MGZD086	114X5067	E	MTZ050	32	2950	3950	5150	6550	8200	9950	11950	2500	3050
						38	2550	3500	4650	5900	7400	9100	10900		
						43	2300	3150	4200	5400	6800	8350	10100		
						46	2100	2950	3950	5100	6450	7950	—		
		OP-MGZD108	114X5069	E	MTZ064	32	3400	4750	6350	8200	10300	12600	15150	3050	3750
						38	3000	4250	5750	7450	9400	11600	13950		
						43	2650	3850	5250	6850	8700	10700	12950		
						46	2450	3600	4950	6500	8250	10200	—		
		OP-MGZD121	114X5070	E	MTZ072	32	3900	5400	7100	9150	11400	13950	16750	3350	4250
						38	3450	4850	6500	8350	10500	12850	15450		
						43	3100	4400	5950	7700	9700	11950	14400		
						46	2850	4150	5600	7300	9250	11400	—		
		OP-MGZD136	114X5071	E	MTZ080	32	5000	6600	8550	10750	13350	16250	19500	4400	5350
						38	4450	6000	7800	9850	12300	15000	18000		
						43	4000	5450	7150	9100	11400	13950	16750		
						46	3750	5150	6750	8650	10850	13300	—		
		OP-MGZD171	114X5072	E	MTZ100	32	5750	7650	9950	12650	15750	19200	23000	5100	6200
						38	5050	6850	9000	11500	14350	17550	21100		
						43	4550	6250	8250	10550	13200	16200	19500		
						46	4250	5900	7800	10000	12550	15400	—		
		OP-MGZD215	114X5118	E	MTZ125	32	7400	9800	12650	15950	19700	23950	28600	7050	8450
						38	6450	8750	11400	14500	18000	21950	26300		
						43	5750	7850	10350	13250	16550	20250	24300		
						46	5300	7350	9750	12500	15650	19200	—		
		OP-MGZD242	114X5119	E	MTZ144	32	9350	12150	15400	19150	23350	28000	33100	8200	9950
						38	8350	10950	14000	17500	21400	25750	30450		
						43	7550	10000	12850	16100	19750	23800	28200		
						46	7050	9450	12150	15300	18800	22650	—		
		OP-MGZD271	114X5120	E	MTZ160	32	10450	13550	17200	21450	26250	31600	37450	8400	10400
						38	9400	12300	15700	19650	24050	29000	34450		
						43	8550	11250	14450	18100	22200	26800	31850		
						46	8050	10650	13700	17150	21100	25450	—		

Warunki testowe
SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C
Przegrzanie: 10 K
Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R134a MBP

Model	Wężownica skraplaczka			Wentylator skraplaczka	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MGZD030	C3	1300	1,7	2 × 254	3	6	392	700	500	1/2	3/8	56	46
OP-MGZD038	D3	2800	1,5	2 × 300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	60	53
OP-MGZD048	E3	2600	2,2	2 × 300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	64	57
OP-MGZD054	E3	2600	2,2	2 × 300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	65	58
OP-MGZD060	G3	4600	2,3	2 × 350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	88	75
OP-MGZD068	H3	3600	4,7	2 × 350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	96	82
OP-MGZD086	H3	3600	4,7	2 × 350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	107	93
OP-MGZD108	J3	5400	4,7	2 × 400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	113	99
OP-MGZD121	J3	5400	4,7	2 × 400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	115	101
OP-MGZD136	L3	8600	5,1	2 × 450	10	6	671	1200	800	1 1/8	1/2	133	118
OP-MGZD171	M3	8200	6,8	2 × 450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	158	144
OP-MGZD215	N4	9200	12,25	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	196	180
OP-MGZD242	N4	9200	12,25	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	183
OP-MGZD271	U	14000	14,2	2 × 630	14	6	975	1500	870	1 1/8	5/8	230	212

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407C MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoc- zenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]						Pobór mocy [W] w temp. parow.		
							-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C	
SH = 10 K	OP-MCZC030	114X5024	G	MTZ018	27 32 38 43	1450 1250 – –	1950 1750 2000 1800	2500 2250 2000 2300	3100 2850 2500 –	3750 3450 3100 –	4400 4050 3650 –	1050	1400		
							27 32 38 43	2050 1850 – –	2650 2400 2150 2450	3350 3050 2700 3050	4100 3750 3350 –				
		114X5025	G	MTZ022	27 32 38 43	114X5012	114X5013	E	27 32 38 43	2300 3100 2750 –	3400 4000 3550 –	4350 4950 4450 3200	5400 6000 5400 4050	6500 7100 6400 –	1450 1950
							114X5026	G	MTZ028	27 32 38 43	2550 2300 – –	3400 3100 2750 –	4350 4000 3550 –	5400 4950 4450 3200	6500 7100 6400 –
		114X5027	G	MTZ032	27 32 38 43	114X5014	114X5015	E		2050 2800 3200 –	3950 3600 4050 3650	4900 4500 4950 4450	5950 5500 5850 –	7050 6500 5850 –	8200 7600 6850 –
							114X5028	G	MTZ036	27 32 38 43	3600 3250 – –	4550 4150 3750 4200	5550 5150 4650 5100	6700 6200 5600 5100	7850 7300 6600 –
		114X5017	E	MTZ040	27 32 38 43	OP-MCZC060	114X5016	E		3800 4400 – –	5300 4900 4400 4950	6450 6000 5450 6000	7750 7200 6550 6000	9150 8500 7700 –	10550 9800 8900 –
							114X5018	E	MTZ050	27 32 38 43	4700 4250 – –	6000 5500 4850 5550	7500 6900 6150 6800	9100 8400 7500 –	10850 10000 9000 –
		114X5019	E	MTZ056	27 32 38 43	OP-MCZC096	114X5019	E		5100 4650 – –	6650 6050 5400 6200	8350 7650 6850 7700	10200 9450 8500 –	12250 11300 10200 –	14400 13300 12050 –
							114X5020	E	MTZ064	27 32 38 43	6200 5650 – –	7900 7250 6500 7400	9850 9050 8150 9100	12000 11050 10000 –	14300 13250 12000 –
		114X5021	E	MTZ072	27 32 38 43	OP-MCZC121	114X5021	E		7050 6450 – –	9050 8300 7450 8500	11300 10400 9400 10500	13800 12750 11550 10500	16500 15300 13850 –	19400 18050 16350 –
							114X5022	E	MTZ080	27 32 38 43	7950 7300 – –	10150 9350 8450 9600	12600 11700 10550 11750	15300 14200 12850 –	18200 16900 15350 –
		114X5023	E	MTZ100	27 32 38 43	OP-MCZC171	114X5023	E		8900 8000 – –	11550 10500 9300 10650	14550 13300 11850 13200	17800 16350 14650 12800	21250 19600 17600 –	24950 23000 20700 –
							114X5073	E	MTZ125	27 32 38 43	12900 11750 – –	16350 15000 13450 15250	20200 18650 16800 18650	24450 22650 20450 –	29050 26950 24450 –
		114X5074	E	MTZ144	27 32 38 43	OP-MGZC242	114X5074	E		13850 12650 – –	17550 16150 14450 16400	21700 20050 18050 20050	26250 24300 22600 –	31150 28900 26200 –	36300 33700 30600 –
							114X5075	E	MTZ160	27 32 38 43	16600 15250 – –	20750 19150 17300 19450	25400 23550 21300 19450	30500 28350 25700 23550	36000 33500 30450 –

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia:
Przegrzanie:
Dochłodzenie:

32 °C
10 K
0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną


Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407C MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]	Śmigło wentylatora Ø [mm]			Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MCZC030	A4	1200	1,2	1 × 300	3	5	408	500	600	1/2	3/8	52	45
OP-MCZC038	B4	1750	1,3	1 × 350	3	5	451	500	620	1/2	3/8	54	47
OP-MCZC048	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	1/2	1/2	64	57
OP-MCZC054	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	65	58
OP-MCZC060	D4	2000	3,1	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	68	61
OP-MCZC068	E4	3150	2,5	1 × 400	6	5	605	630	650	5/8	1/2	72	65
OP-MCZC086	F4	3300	3,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	95	83
OP-MCZC096	G4	3150	4,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	100	88
OP-MCZC108	H4	4300	4,1	1 × 500	8	5	656	755	700	7/8	1/2	113	101
OP-MCZC121	J4	6000	4,4	1 × 500	10	5	708	900	900	1 1/8	1/2	127	113
OP-MCZC136	K4	6200	4,7	1 × 500	10	5	759	900	900	1 1/8	1/2	140	126
OP-MCZC171	L4	5850	6,3	1 × 500	14	5	759	900	900	1 1/8	5/8	162	147
OP-MGZC215	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	191	176
OP-MGZC242	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	194	179
OP-MGZC271	N4	9200	12,3	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	184

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407C MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. oto- czenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow.	
							-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C	
 SH = 10 K	OP-MGD030	114X5061	E	MTZ018		32	1300	1800	2350	2950	3650	4350			
						38	1100	1550	2100	2650	3250	3900			
						43	950	1400	1900	2400	—	—			
						46	850	1300	1750	2250	—	—			
	OP-MGD038	114X5062	E	MTZ022		32	1950	2550	3250	4000	4850	5750			
						38	1650	2250	2900	3600	4350	5200			
						43	1450	2000	2600	3250	—	—			
						46	1350	1850	2450	3050	—	—			
	OP-MGD048	114X5063	E	MTZ028		32	2350	3200	4100	5100	6200	7400			
						38	2050	2800	3650	4600	5600	6700			
						43	1800	2500	3300	4200	—	—			
						46	1650	2350	3100	3950	—	—			
	OP-MGD054	114X5064	E	MTZ032		32	2850	3700	4650	5700	6800	7950			
						38	2500	3300	4150	5100	6150	7200			
						43	2200	2950	3750	4650	—	—			
						46	2000	2750	3550	4350	—	—			
	OP-MGD060	114X5065	E	MTZ036		32	3450	4400	5500	6650	7950	9300			
						38	3050	3950	4950	6050	7200	8450			
						43	2700	3600	4500	5500	—	—			
						46	2500	3350	4250	5200	—	—			
	OP-MGD068	114X5066	E	MTZ040		32	4100	5200	6500	7900	9400	11050			
						38	3700	4750	5900	7200	8600	10100			
						43	3300	4300	5400	6600	—	—			
						46	3100	4050	5100	6250	—	—			
	OP-MGD086	114X5067	E	MTZ050		32	4500	5850	7350	9100	10950	12950			
						38	3950	5200	6600	8150	9900	11750			
						43	3500	4650	5950	7400	—	—			
						46	3200	4350	5600	6950	—	—			
	OP-MGD108	114X5069	E	MTZ064		32	5850	7550	9500	11700	14150	16800			
						38	5200	6750	8550	10600	12800	15250			
						43	4700	6100	7800	9650	—	—			
						46	4400	5750	7300	9100	—	—			
	OP-MGD121	114X5070	E	MTZ072		32	6500	8400	10550	12950	15600	18400			
						38	5800	7550	9500	11700	14150	16700			
						43	5200	6800	8650	10700	—	—			
						46	4850	6400	8150	10050	—	—			
	OP-MGD136	114X5071	E	MTZ080		32	7600	9850	12400	15200	18250	21550			
						38	6800	8900	11200	13800	16650	19650			
						43	6100	8050	10250	12650	—	—			
						46	5700	7600	9650	11950	—	—			
	OP-MGD171	114X5072	E	MTZ100		32	8450	11150	14250	17700	21450	25500			
						38	7350	9900	12750	15900	19350	23050			
						43	6500	8850	11500	14400	—	—			
						46	6000	8250	10750	13500	—	—			
	OP-MGD215	114X5118	E	MTZ125		32	12100	15500	19350	23650	28300	33350			
						38	10700	13900	17450	21400	25700	30350			
						43	9550	12550	15850	19550	—	—			
						46	8850	11700	14900	18400	—	—			
	OP-MGD242	114X5119	E	MTZ144		32	13050	16750	20900	25450	30450	35800			
						38	11550	15000	18850	23100	27700	32600			
						43	10350	13600	17150	21100	—	—			
						46	9650	12750	16150	19900	—	—			
	OP-MGD271	114X5120	E	MTZ160		32	15850	20000	24700	29950	35650	41850			
						38	14200	18050	22400	27250	32500	38200			
						43	12800	16450	20500	25000	—	—			
						46	12000	15450	19350	23650	—	—			

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia:

Przegrzanie

Dochłodzenie

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym, presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami elastycznymi i skrzynką elektryczną

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407C MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Śmigło wentylatora Ø [mm]	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-MGZD030	C3	1300	1,7	2×254	3	6	392	700	500	1/2	3/8	56	46
OP-MGZD038	D3	2800	1,5	2×300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	60	53
OP-MGZD048	E3	2600	2,2	2×300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	64	57
OP-MGZD054	E3	2600	2,2	2×300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	65	58
OP-MGZD060	G3	4600	2,3	2×350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	88	75
OP-MGZD068	H3	3600	4,7	2×350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	96	82
OP-MGZD086	H3	3600	4,7	2×350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	107	93
OP-MGZD108	J3	5400	4,7	2×400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	113	99
OP-MGZD121	J3	5400	4,7	2×400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	115	101
OP-MGZD136	L3	8600	5,1	2×450	10	6	671	1200	800	1 1/8	1/2	133	118
OP-MGZD171	M3	8200	6,8	2×450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	158	144
OP-MGZD215	N4	9200	12,25	2×500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	196	180
OP-MGZD242	N4	9200	12,25	2×500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	183
OP-MGZD271	U	14000	14,2	2×630	14	6	975	1500	870	1 1/8	5/8	230	212

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407A MBP *)

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoc- zenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow.	
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C
SH = 10 K	OP-MCZ030	114X5024	G	MTZ018	27	1100	1500	1950	2500	3050	3700	4350	1150	1550	
		114X5012	E		32	950	1350	1800	2250	2800	3350	3950			
					38	850	1200	1550	2000	2500	3000	—			
					43	750	1050	1400	1800	2250	—	—			
		114X5025	G	MTZ022	27	1550	2100	2700	3400	4150	4950	5800	1450	2000	
		114X5013	E		32	1400	1900	2450	3100	3800	4550	5300			
					38	1200	1650	2150	2700	3350	4050	—			
					43	1000	1450	1900	2400	3000	—	—			
		114X5026	G	MTZ028	27	2100	2800	3550	4450	5450	6500	7600	1850	2550	
		114X5014	E		32	1850	2500	3250	4100	5000	6000	7050			
					38	1600	2200	2900	3650	4500	5400	—			
					43	1400	1950	2550	3300	4050	—	—			
SH = 10 K	OP-MCZ054	114X5027	G	MTZ032	27	2400	3150	4050	4950	6000	7100	8200	2000	2850	
		114X5015	E		32	2150	2900	3650	4550	5500	6500	7600			
					38	1850	2500	3250	4050	4900	5850	—			
					43	1600	2200	2900	3600	4400	—	—			
		114X5028	G	MTZ036	27	2800	3700	4650	5650	6800	7950	9200	2400	3400	
		114X5016	E		32	2550	3350	4250	5200	6250	7350	8450			
					38	2200	2950	3750	4650	5550	6550	—			
					43	1950	2600	3350	4150	5000	—	—			
		114X5017	E	MTZ040	27	3300	4250	5300	6500	7750	9050	10400	2750	3850	
					32	3000	3900	4900	6000	7150	8350	9600			
					38	2650	3450	4350	5350	6400	7500	—			
					43	2350	3100	3950	4800	5750	—	—			
SH = 10 K	OP-MCZ086	114X5018	E	MTZ050	27	3750	4950	6250	7750	9350	11050	12800	2950	4100	
					32	3350	4450	5700	7050	8550	10150	11800			
					38	2900	3900	5000	6250	7600	9050	—			
					43	2500	3400	4450	5600	6850	—	—			
		114X5019	E	MTZ056	27	4000	5300	6800	8450	10250	12200	14250	3200	4550	
					32	3600	4800	6200	7750	9400	11250	13200			
					38	3100	4200	5450	6900	8450	10150	—			
					43	2700	3700	4900	6200	7650	—	—			
		114X5020	E	MTZ064	27	4850	6350	8100	10050	12250	14550	17050	4300	5900	
					32	4350	5750	7400	9250	11250	13450	15800			
					38	3750	5050	6550	8200	10050	12100	—			
					43	3250	4450	5850	7400	9100	—	—			
SH = 10 K	OP-MCZ121	114X5021	E	MTZ072	27	5550	7250	9200	11350	13750	16350	19150	4700	6400	
					32	4950	6550	8350	10400	12650	15100	17750			
					38	4300	5750	7400	9300	11400	13650	—			
					43	3750	5100	6650	8400	10300	—	—			
		114X5022	E	MTZ080	27	6450	8300	10400	12700	15250	17950	20800	5500	7600	
					32	5800	7550	9550	11700	14050	16600	19250			
					38	5050	6700	8500	10500	12650	14950	—			
					43	4450	5950	7650	9500	11500	—	—			
SH = 10 K	OP-MGZC215	114X5023	E	MTZ100	27	7300	9600	12150	14950	18000	21200	24550	6500	8800	
					32	6600	8700	11100	13700	16550	19500	22600			
					38	5700	7650	9850	12200	14750	17450	—			
					43	4950	6750	8750	10950	13250	—	—			
		114X5073	E	MTZ125	27	9800	12800	16200	19950	24100	28600	33400	8600	11600	
					32	8800	11600	14750	18300	22200	26400	30900			
					38	7600	10150	13050	16300	19900	23800	—			
					43	6650	9000	11700	14700	18000	—	—			
SH = 10 K	OP-MGZC242	114X5074	E	MTZ144	27	11300	14600	18250	22300	26650	31300	36150	9850	13450	
					32	10200	13300	16700	20500	24550	28850	33350			
					38	8900	11700	14850	18300	22000	25900	—			
					43	7800	10400	13300	16450	19850	—	—			
		114X5075	E	MTZ160	27	12550	16200	20350	24900	29850	35150	40700	10900	15050	
					32	11350	14800	18650	22950	27550	32500	37700			
					38	9900	13100	16650	20550	24750	29300	—			
					43	8700	11650	14950	18550	22450	—	—			

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C
Przegrzanie: 10 K
Dochłodzenie: 0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407A MBP

Model	Wężownica skraplaczna			Wentylator skraplaczna	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]	Śmigło wentylatora Ø [mm]			Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MCZC030	A4	1200	1,2	1 × 300	3	5	408	500	600	1/2	3/8	52	45
OP-MCZC038	B4	1750	1,3	1 × 350	3	5	451	500	620	1/2	3/8	54	47
OP-MCZC048	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	1/2	1/2	64	57
OP-MCZC054	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	65	58
OP-MCZC060	D4	2000	3,1	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	68	61
OP-MCZC068	E4	3150	2,5	1 × 400	6	5	605	630	650	5/8	1/2	72	65
OP-MCZC086	F4	3300	3,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	95	83
OP-MCZC096	G4	3150	4,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	100	88
OP-MCZC108	H4	4300	4,1	1 × 500	8	5	656	755	700	7/8	1/2	113	101
OP-MCZC121	J4	6000	4,4	1 × 500	10	5	708	900	900	1 1/8	1/2	127	113
OP-MCZC136	K4	6200	4,7	1 × 500	10	5	759	900	900	1 1/8	1/2	140	126
OP-MCZC171	L4	5850	6,3	1 × 500	14	5	759	900	900	1 1/8	5/8	162	147
OP-MGZC215	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	191	176
OP-MGZC242	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	194	179
OP-MGZC271	N4	9200	12,3	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	184

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407A MBP *)

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow.	
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C
 SH = 10 K		OP-MGZD030	114X5061	E	MTZ018	32	1000	1400	1850	2400	2950	3600	4250		
						38	850	1200	1650	2100	2650	3200	3800	1150	1550
						43	750	1100	1450	1900	2350	2900	—		
						46	700	1000	1350	1750	2200	—	—		
		OP-MGZD038	114X5062	E	MTZ022	32	1450	2000	2600	3300	4050	4900	5850		
						38	1250	1700	2300	2900	3600	4400	5250	1500	1950
						43	1050	1500	2000	2600	3250	3950	—		
						46	950	1400	1850	2400	3000	—	—		
		OP-MGZD048	114X5063	E	MTZ028	32	1900	2550	3350	4200	5150	6200	7350		
						38	1650	2250	2950	3750	4650	5600	6650	1900	2550
						43	1400	2000	2650	3400	4200	5100	—		
						46	1300	1850	2450	3150	3950	—	—		
		OP-MGZD054	114X5064	E	MTZ032	32	2200	2950	3800	4700	5700	6800	7950		
						38	1900	2600	3350	4200	5100	6100	7150	2050	2850
						43	1650	2300	3000	3750	4600	5500	—		
						46	1500	2100	2750	3500	4300	—	—		
		OP-MGZD060	114X5065	E	MTZ036	32	2650	3550	4500	5600	6800	8050	9450		
						38	2350	3100	4000	5000	6100	7250	8500	2500	3400
						43	2050	2750	3600	4500	5500	6550	—		
						46	1850	2550	3350	4200	5150	—	—		
		OP-MGZD068	114X5066	E	MTZ040	32	3150	4150	5250	6500	7850	9350	10950		
						38	2800	3700	4750	5850	7100	8450	9900	2800	3750
						43	2500	3350	4300	5300	6450	7700	—		
						46	2300	3100	4000	5000	6100	—	—		
		OP-MGZD086	114X5067	E	MTZ050	32	3550	4700	6050	7600	9300	11150	13150		
						38	3050	4100	5350	6750	8300	10000	11850	3050	4050
						43	2650	3650	4750	6050	7500	9100	—		
						46	2400	3350	4450	5650	7000	—	—		
		OP-MGZD108	114X5069	E	MTZ064	32	4500	6000	7750	9750	11950	14400	17050		
						38	3900	5250	6850	8700	10750	13000	15450	4000	5450
						43	3400	4650	6150	7850	9750	11800	—		
						46	3100	4300	5700	7300	9100	—	—		
		OP-MGZD121	114X5070	E	MTZ072	32	5000	6600	8500	10550	12900	15400	18150		
						38	4300	5800	7500	9450	11600	13900	16450	4400	6050
						43	3750	5150	6700	8500	10500	12700	—		
						46	3450	4750	6250	7950	9850	—	—		
		OP-MGZD136	114X5071	E	MTZ080	32	6050	7950	10100	12500	15100	18000	21100		
						38	5300	7050	9000	11200	13650	16300	19150	5450	7350
						43	4650	6300	8100	10150	12400	14900	—		
						46	4300	5850	7600	9550	11700	—	—		
		OP-MGZD171	114X5072	E	MTZ100	32	6900	9200	11800	14750	17950	21400	25100		
						38	6000	8100	10500	13150	16100	19250	22650	6450	8450
						43	5250	7200	9400	11850	14550	17450	—		
						46	4800	6650	8700	11050	13600	—	—		
		OP-MGZD215	114X5118	E	MTZ125	32	9050	11950	15300	19050	23250	27800	32750		
						38	7850	10500	13550	17000	20900	25100	29700	8500	11300
						43	6850	9300	12150	15350	18950	22850	—		
						46	6300	8600	11300	14350	17750	—	—		
		OP-MGZD242	114X5119	E	MTZ144	32	10550	13750	17400	21450	25850	30600	35650		
						38	9200	12150	15500	19200	23200	27550	32200	9750	13050
						43	8050	10800	13900	17300	21000	25050	—		
						46	7400	10000	12900	16150	—	—	—		
		OP-MGZD271	114X5120	E	MTZ160	32	11750	15400	19550	24150	29250	34750	40700		
						38	10300	13650	17450	21700	26400	31450	36900	10650	14500
						43	9050	12200	15700	19650	24000	28700	—		
						46	8350	11300	14650	18400	22500	—	—		

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C
Przegrzanie: 10 K
Dochłodzenie: 0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

*) Dane wstępne

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407A MBP

Model	Wężownica skraplaczka			Wentylator skraplaczka	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]	Śmigło wentylatora Ø [mm]			Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MGZD030	C3	1300	1,7	2×254	3	6	392	700	500	1/2	3/8	56	46
OP-MGZD038	D3	2800	1,5	2×300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	60	53
OP-MGZD048	E3	2600	2,2	2×300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	64	57
OP-MGZD054	E3	2600	2,2	2×300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	65	58
OP-MGZD060	G3	4600	2,3	2×350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	88	75
OP-MGZD068	H3	3600	4,7	2×350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	96	82
OP-MGZD086	H3	3600	4,7	2×350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	107	93
OP-MGZD108	J3	5400	4,7	2×400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	113	99
OP-MGZD121	J3	5400	4,7	2×400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	115	101
OP-MGZD136	L3	8600	5,1	2×450	10	6	671	1200	800	1 1/8	1/2	133	118
OP-MGZD171	M3	8200	6,8	2×450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	158	144
OP-MGZD215	N4	9200	12,25	2×500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	196	180
OP-MGZD242	N4	9200	12,25	2×500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	183
OP-MGZD271	U	14000	14,2	2×630	14	6	975	1500	870	1 1/8	5/8	230	212

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407F MBP *)

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Pobór mocy [W] w temp. parow.			
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C	5 °C		
SH = 10 K	OP-MCZC030	114X5024	G	MTZ018		27	1150	1550	2050	2600	3200	3850	4500	1200	1650		
						32	1000	1400	1850	2400	2950	3550	—				
						38	900	1250	1650	2150	—	—	—	1500	2100		
						43	800	1150	1500	—	—	—	—				
		114X5025	G	MTZ022		27	1650	2200	2850	3550	4300	5150	6050	1500	2100		
						32	1450	2000	2550	3250	3950	4750	—				
						38	1250	1750	2300	2900	—	—	—	1950	2700		
						43	1100	1550	2050	—	—	—	—				
	OP-MCZC048	114X5026	G	MTZ028		27	2200	2950	3750	4650	5700	6750	7950	1950	2700		
						32	1950	2650	3400	4300	5250	6300	—				
		114X5014	E			38	1650	2300	3050	3850	—	—	—	2150	3050		
						43	1450	2100	2800	—	—	—	—				
OP-MGZC215	OP-MGZC242	114X5027	G	MTZ032		27	2550	3350	4200	5200	6250	7400	8600	2500	3650		
						32	2250	3000	3850	4750	5750	6850	—				
						38	1950	2650	3450	4300	—	—	—	3150	4400		
						43	1750	2400	3150	—	—	—	—				
		114X5028	G	MTZ036		27	2950	3850	4850	5900	7050	8300	9600	2500	3650		
						32	2650	3500	4450	5450	6550	7750	—				
						38	2350	3150	4000	5000	—	—	—	3400	4850		
						43	2100	2850	—	—	—	—	—				
		114X5017	E	MTZ040		27	3450	4450	5550	6750	8050	9450	10900	2900	4150		
						32	3100	4050	5100	6250	7500	8800	—				
						38	2750	3650	4650	5700	—	—	—	4950	6800		
						43	2500	3350	—	—	—	—	—				
OP-MCZC086	OP-MCZC096	114X5018	E	MTZ050		27	3950	5150	6550	8050	9700	11500	13400	3150	4400		
						32	3500	4650	5950	7400	9000	10700	—				
						38	3050	4150	5350	6700	—	—	—	4500	6250		
						43	2750	3750	—	—	—	—	—				
		114X5019	E	MTZ056		27	4200	5550	7100	8800	10650	12700	14900	3400	4850		
						32	3750	5000	6450	8100	9900	11850	—				
						38	3300	4450	5850	7350	—	—	—	4950	6800		
						43	2950	4100	—	—	—	—	—				
		114X5020	E	MTZ064		27	5100	6700	8500	10500	12750	15200	17800	5800	8100		
						32	4550	6050	7750	9650	11800	14150	—				
						38	3950	5350	6950	8800	—	—	—	6900	9000 **)		
						43	3550	4850	6400	—	—	—	—				
OP-MCZC121	OP-MCZC136	114X5021	E	MTZ072		27	5800	7600	9600	11850	14350	17050	19950	4950	6800		
						32	5200	6850	8750	10900	13300	15900	—				
						38	4550	6100	7900	9900	—	—	—	5800	8100		
						43	4050	5550	7250	—	—	—	—				
		114X5022	E	MTZ080		27	6750	8700	10900	13250	15900	18700	21700	9050	12300		
						32	6100	7950	10000	12300	14800	17500	—				
						38	5400	7150	9100	11250	—	—	—	11450	16050		
						43	4900	6550	—	—	—	—	—				
OP-MGZC215	OP-MGZC242	114X5073	E	MTZ125		27	10350	13450	16950	20850	25150	29800	34800	9050	12300		
						32	9200	12150	15450	19150	23250	27700	—				
						38	8050	10800	13900	17400	—	—	—	10350	14350		
						43	7250	9850	12800	—	—	—	—				
		114X5074	E	MTZ144		27	11900	15300	19100	23250	27800	32650	37800	11450	16050		
						32	10700	13950	17550	21500	25850	30500	—				
						38	9450	12500	15900	19650	—	—	—	11450	16050		
						43	8550	11450	—	—	—	—	—				
OP-MGZC271	OP-MGZC271	114X5075	E	MTZ160		27	13250	17050	21300	26000	31100	36600	42500	9050	12300		
						32	11900	15550	19550	24050	28950	34200	—				
						38	10550	13950	17750	22000	—	—	—	11450	16050		
						43	9500	12800	—	—	—	—	—				

Warunki testowe

SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C

Przegrzanie: 10 K

Dochłodzenie: 0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

*) Dane wstępne

**) Pobór mocy w temp. otoczenia 27 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,

wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,

wentylator 230V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,

presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami

elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407F MBP

Model	Wężownica skraplaczna			Wentylator skraplaczna	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]	Śmigło wentylatora Ø [mm]			Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MCZC030	A4	1200	1,2	1 × 300	3	5	408	500	600	1/2	3/8	52	45
OP-MCZC038	B4	1750	1,3	1 × 350	3	5	451	500	620	1/2	3/8	54	47
OP-MCZC048	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	1/2	1/2	64	57
OP-MCZC054	C4	2150	2,3	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	65	58
OP-MCZC060	D4	2000	3,1	1 × 350	6	5	555	630	650	5/8	1/2	68	61
OP-MCZC068	E4	3150	2,5	1 × 400	6	5	605	630	650	5/8	1/2	72	65
OP-MCZC086	F4	3300	3,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	95	83
OP-MCZC096	G4	3150	4,1	1 × 400	8	5	656	755	700	7/8	1/2	100	88
OP-MCZC108	H4	4300	4,1	1 × 500	8	5	656	755	700	7/8	1/2	113	101
OP-MCZC121	J4	6000	4,4	1 × 500	10	5	708	900	900	1 1/8	1/2	127	113
OP-MCZC136	K4	6200	4,7	1 × 500	10	5	759	900	900	1 1/8	1/2	140	126
OP-MCZC171	L4	5850	6,3	1 × 500	14	5	759	900	900	1 1/8	5/8	162	147
OP-MGZC215	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	191	176
OP-MGZC242	M4	11000	7,4	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	194	179
OP-MGZC271	N4	9200	12,3	2 × 500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	184

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407F MBP *)

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy Wersja A02	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Pobór mocy [W] w temp. parow.	
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	-10 °C		
 SH = 10 K	 OP-MGZD030	114X5061	E	MTZ018		27	1200	1650	2150	2750	3350	4050	4800			
						32	1050	1450	1950	2500	3100	3750	—	1200		
						38	900	1300	1750	2250	2800	—	—			
						43	800	1150	1550	—	—	—	—			
						27	1750	2350	3000	3800	4650	5600	6600			
						32	1550	2100	2700	3450	4250	5150	—	1550		
						38	1300	1800	2400	3100	3850	—	—			
						43	1150	1600	2150	—	—	—	—			
						27	2300	3000	3900	4850	5900	7050	8250			
						32	2000	2700	3500	4400	5400	6500	—	2000		
						38	1700	2350	3100	3950	4900	—	—			
						43	1500	2150	2850	—	—	—	—			
						27	2600	3450	4350	5350	6500	7700	9000			
						32	2300	3100	3950	4900	6000	7150	—	2200		
						38	2000	2750	3550	4450	5450	—	—	3050		
						43	1800	2450	3250	—	—	—	—			
						27	3100	4100	5150	6350	7700	9100	10600			
						32	2800	3700	4700	5850	7100	8450	—	2650		
						38	2450	3300	4250	5300	6450	—	—	3600		
						43	2200	3000	3900	—	—	—	—			
						27	3700	4800	6000	7400	8900	10550	12300			
						32	3300	4350	5500	6800	8250	9800	—	2950		
						38	2900	3900	5000	6200	7500	—	—	3950		
						43	2650	3550	4600	—	—	—	—			
						27	4200	5500	7000	8700	10600	12600	14800			
						32	3700	4950	6350	7950	9750	11650	—	3250		
						38	3200	4350	5650	7150	8800	—	—	4300		
						43	2850	3950	5200	—	—	—	—			
						27	5300	7000	8950	11100	13550	16250	19150			
						32	4750	6300	8150	10200	12500	15100	—	4200		
						38	4100	5600	7300	9200	11400	—	—	5750		
						43	3650	5050	6650	—	—	—	—			
						27	5900	7700	9750	12050	14600	17350	20350			
						32	5250	6950	8900	11050	13500	16150	—	4650		
						38	4550	6150	8000	10050	12350	—	—	6450		
						43	4100	5600	7350	—	—	—	—			
						27	7100	9200	11550	14200	17100	20250	23650			
						32	6350	8350	10550	13050	15800	18850	—	5750		
						38	5600	7450	9550	11900	14500	—	—	7800		
						43	5050	6850	8850	—	—	—	—			
						27	8000	10600	13550	16800	20350	24150	28250			
						32	7200	9600	12350	15400	18750	22400	—	6750		
						38	6300	8600	11150	14000	17100	—	—	8950		
						43	5650	7800	10200	—	—	—	—			
						27	10700	13950	17650	21800	26350	31400	36800			
						32	9500	12550	16000	19950	24300	29100	—	8950		
						38	8300	11100	14350	18000	22100	—	—	11950		
						43	7450	10100	13150	—	—	—	—			
						27	12300	15900	19900	24350	29200	34500	40100			
						32	11050	14450	18250	22450	27100	32100	—	10250		
						38	9750	12900	16450	20400	24800	—	—	13900		
						43	8750	11800	15150	—	—	—	—			
						27	13800	17850	22400	27450	33050	39100	45600			
						32	12350	16150	20500	25300	30600	36350	—	11200		
						38	10900	14450	18500	23000	28000	—	—	15350		
						43	9850	13250	17050	—	—	—	—			

Warunki testowe
SH 10K

Temperatura otoczenia: 32 °C

Przegrzanie: 10 K

Dochłodzenie: 0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

*) Dane wstępne

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Wersja

A02: Ze zbiornikiem cieczy, zaworem odcinającym,
presostatem uniwersalnym (KP17WB), przewodami
elastycznymi i skrzynką elektryczną

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ R407F MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]				Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MGZD030	C3	1300	1,7	2×254	3	6	392	700	500	1/2	3/8	56	46
OP-MGZD038	D3	2800	1,5	2×300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	60	53
OP-MGZD048	E3	2600	2,2	2×300	6	6	442	800	600	1/2	1/2	64	57
OP-MGZD054	E3	2600	2,2	2×300	6	6	442	800	600	5/8	1/2	65	58
OP-MGZD060	G3	4600	2,3	2×350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	88	75
OP-MGZD068	H3	3600	4,7	2×350	8	6	555	1000	700	5/8	1/2	96	82
OP-MGZD086	H3	3600	4,7	2×350	8	6	555	1000	700	7/8	1/2	107	93
OP-MGZD108	J3	5400	4,7	2×400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	113	99
OP-MGZD121	J3	5400	4,7	2×400	10	6	555	1000	700	7/8	1/2	115	101
OP-MGZD136	L3	8600	5,1	2×450	10	6	671	1200	800	1 1/8	1/2	133	118
OP-MGZD171	M3	8200	6,8	2×450	14	6	671	1200	800	1 1/8	5/8	158	144
OP-MGZD215	N4	9200	12,25	2×500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	196	180
OP-MGZD242	N4	9200	12,25	2×500	14	6	759	1350	820	1 1/8	5/8	199	183
OP-MGZD271	U	14000	14,2	2×630	14	6	975	1500	870	1 1/8	5/8	230	212

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - LBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza / 50 Hz

Typ	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza
OP-LCHC004	–	5,7	–	0,19
OP-LCHC006	–	8,2	–	0,19
OP-LCHC008 (FR)	–	10	–	0,25
OP-LCHC007	–	10,4	–	0,25
OP-LCHC008 (NL)	–	13,7	–	0,25
OP-LCHC010	–	14,8	–	0,39
OP-LCHC012 (SC12CLX)	–	14,8	–	0,39
OP-LCHC012 (SC12CLX.2)	–	19,6	–	0,39
OP-LCHC015	–	18,6	–	0,39
OP-LCHC018	–	20	–	0,39
OP-LCHC021	–	23,4	–	0,39
OP-LCHC026	–	25,7	–	0,75
OP-LCHC034	–	40	–	0,75
OP-LCHC048	6002113P02	37	11	0,32
OP-LCHC068	6002113P02	53	17	0,58

Optyma™ - LBP

Dane elektryczne - 400 V / 3 fazy / 50 Hz

Typ	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza
OP-LCHC048	6002113P06	16	4,8	0,32
OP-LCHC068	6002113P06	25	8,4	0,73
OP-LCHC096	6002113P06	32	10,1	0,73
OP-LCHC108	6002113P06	45	12,1	0,73
OP-LCHC136	6002113P06	51	14,3	0,73
OP-LCHC215	6002113P06	74	22,3	3,0
OP-LCHC271	6002113P06	96	27	3,0
OP-LGHC048	6002113P16	16	4,8	2x0,32
OP-LGHC068	6002113P06	25	8,4	2x0,32
OP-LGHC096	6002113P06	32	10,1	2x0,32
OP-LGHC108	6002113P06	45	12,1	2x0,73
OP-LGHC136	6002113P06	51	14,3	2x0,73
OP-LGHC215	6002113P06	74	22,3	2x2,1
OP-LGHC271	6002113P06	96	27	2x2,1

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - LBP

Części zamienne

Typ	Skraplacz	Zbiornik cieczy	Przyłącze z zaworem Rotalock		Silnik wentylatora 230 V	Obudowa zapewniająca odporność na wpływy atmosferyczne	Typ filtra odwadniacza	Typ wziernika	Typ presostatu	Typ zaworu elektromagnetycznego (bez cewki)
			Ssanie	Wylot						
OP-LCHC004	118U0029	118U0517	–	–	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 2
OP-LCHC006	118U0029	118U0517	–	–	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 2
OP-LCHC008	118U0030	118U0523	–	–	118U0033	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 2
OP-LCHC007	118U0030	118U0523	–	–	118U0033	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 2
OP-LCHC008	118U0030	118U0523	–	–	118U0033	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 2
OP-LCHC010	118U0030	118U0523	–	–	118U0033	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 2
OP-LCHC012	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC012	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC015	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC018	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC021	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 032	SGN 6	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC026	118U0054	118U0078	–	–	118U0058	118U4621	DML / DCL 032	SGN 10	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC034	118U0069	118U0078	–	–	118U0058	118U4621	DML / DCL 032	SGN 10	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC048	118U8000	8168179	7968014	7968012	8176043	–	DML / DCL 053	SGN 10	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC068	118U8002	8168180	7968014	7968013	8176045	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC096	118U8003	8168180	7968017	7968014	8176045	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC108	118U8004	8168180	7968017	7968014	8176047	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LCHC136	118U8006	8168181	7968017	7968014	8176047	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 6
OP-LCHC215	118U8008	8168183	7968018	7968015	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN 16	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 6
OP-LCHC271	118U8010	8168183	7968018	7968015	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN 16	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 6
OP-LGHC048	8174036	8168179	7968014	7968012	8176018	–	DML / DCL 053	SGN 10	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LGHC068	8174037	8168180	7968014	7968013	8176043	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LGHC096	8174038	8168180	7968017	7968014	8176043	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LGHC108	8174041	8168181	7968017	7968014	8176045	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 3
OP-LGHC136	8174041	8168181	7968017	7968014	8176045	–	DML / DCL 084	SGN 12	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 6
OP-LGHC215	8174044	8168183	7968018	7968015	8176070	–	DML / DCL 165	SGN 16	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 6
OP-LGHC271	8174044	8168183	7968018	7968015	8176070	–	DML / DCL 165	SGN 16	KP 1 / KP 7 / KP 17	EVR 6

Uwaga:

LRA: Prąd rozruchowy (prąd przy zablokowanym wirniku)

MCC: Maksymalny prąd pracy.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - MBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza / 50 Hz

Typ	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza
OP-MCHC004	–	7,5	–	0,19
OP-MCHC006	–	10,0	–	0,25
OP-MCHC007	–	20,0	–	0,39
OP-MCHC010	–	18,4	–	0,39
OP-MCHC012	–	23,4	–	0,39
OP-MCHC015	–	23,5	–	0,48
OP-MCHC018	–	23,4	–	0,48
OP-MCHC021	–	24,4	–	0,75
OP-MCHC026	–	34,6	–	0,75
OP-MCHC034	–	45,7	–	0,62
OP-MCZC030	6002113P02	40	10	0,32
OP-MCZC038	6002113P02	41	15	0,73
OP-MCZC048	6002113P02	51	20	0,73
OP-MCZC054	6002113P02	70	20	0,73
OP-MCZC060	6002113P02	60	22	0,73

Optyma™ - MBP

Dane elektryczne - 400 V / 3 fazy / 50 Hz

Typ	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza
OP-MCZC030	6002113P06	20	5	0,85
OP-MCZC038	6002113P06	16	6	1,2
OP-MCZC048	6002113P06	23	7,5	1,2
OP-MCZC054	6002113P06	25	8	1,2
OP-MCZC060	6002113P06	30	9	1,2
OP-MCZC068	6002113P06	38	10	1,3
OP-MCZC086	6002113P06	48,5	11,5	1,3
OP-MCZC096	6002113P06	64	12	1,3
OP-MCZC108	6002113P06	64	14	3,4
OP-MCZC121	6002113P06	80	17	3,4
OP-MCZC136	6002113P06	80	19	3,4
OP-MCZC171	6002113P06	90	22	3,4
OP-MGZC215	6002113P06	105	27	2 x 3,0
OP-MGZC242	6002113P06	130	36	2 x 3,0
OP-MGZC271	6002113P06	130	36	2 x 3,0
OP-MGZD030	6002113P16	20	5	2x0,32
OP-MGZD038	6002113P06	16	6	2x0,32
OP-MGZD048	6002113P06	23	7,5	2x0,32
OP-MGZD054	6002113P06	25	8	2x0,32
OP-MGZD060	6002113P06	30	9	2x0,73
OP-MGZD068	6002113P06	38	10	2x0,73
OP-MGZD086	6002113P06	48,5	11,5	2x0,73
OP-MGZD108	6002113P06	64	14	2x0,73
OP-MGZD121	6002113P06	80	17	2x0,73
OP-MGZD136	6002113P06	80	19	2x2,1
OP-MGZD171	6002113P06	90	22	2x2,1
OP-MGZD215	6002113P06	105	27	2x3,0
OP-MGZD242	6002113P06	130	36	2x3,0
OP-MGZD271	6002113P06	130	36	2x2,12

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - MBP

Części zamienne

Typ	Skraplacz	Zbiornik cieczy	Przyłącze z zaworem Rotalock		Silnik wentylatora 230 V	Obudowa zapewniająca odporność na wpływy atmosferyczne	Typ filtra odwadniacza	Typ wziernika	Typ presostatu	Typ zaworu elektromagnetycznego (bez cewki)
			Ssanie	Wylot						
OP-MCHC004	118U0029	118U0517	–	–	118U0032	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 2
OP-MCHC006	118U0030	118U0517	–	–	118U0033	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 2
OP-MCHC007	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 2
OP-MCHC010	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 2
OP-MCHC012	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCHC015	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCHC018	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCHC021	118U0031	118U0523	–	–	118U0034	118U4620	DML / DCL 052	SGN 6	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCHC026	118U0069	118U0078	–	–	118U0058	118U4621	DML / DCL 052	SGN10	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCHC034	118U0070	118U0078	–	–	118U0059	118U4621	DML / DCL 052	SGN10	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC030	118U8000	8168179	7968013	7968012	8176043	–	DML / DCL 053	SGN10	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC038	118U8001	8168179	7968013	7968012	8176045	–	DML / DCL 053	SGN10	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC048	118U8002	8168180	7968013	7968013	8176045	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC054	118U8002	8168180	7968014	7968013	8176045	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC060	118U8003	8168180	7968014	7968013	8176045	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC068	118U8004	8168180	7968014	7968013	8176047	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC086	118U8005	8168181	7968017	7968014	8176047	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC096	118U8006	8168181	7968017	7968014	8176047	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC108	118U8007	8168181	7968017	7968014	118U8023	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC121	118U8008	8168182	7968018	7968015	118U8023	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC136	118U8010	8168182	7968018	7968015	118U8023	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MCZC171	118U8010	8168183	7968018	7968015	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZC215	118U8012	8168183	7968018	7968016	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZC242	118U8012	8168183	7968018	7968016	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZC271	118U8012	8168183	7968018	7968016	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZD030	8174036	8168179	7968013	7968012	8176018	–	DML / DCL 053	SGN10	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD038	8174037	8168180	7968013	7968013	8176043	–	DML / DCL 053	SGN10	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD048	8174038	8168180	7968013	7968013	8176043	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD054	8174038	8168180	7968014	7968013	8176043	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD060	8174041	8168181	7968014	7968013	8176045	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD068	8174041	8168181	7968014	7968013	8176045	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD086	8174041	8168181	7968017	7968014	8176045	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD108	8174042	8168182	7968017	7968014	8176047	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD121	8174042	8168182	7968017	7968014	8176047	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD136	8174044	8168182	7968018	7968015	8176070	–	DML / DCL 084	SGN12	KP1 / KP7 / KP17	EVR 3
OP-MGZD171	8174045	8168183	7968018	7968015	8176070	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZD215	118U8012	8168183	7968018	7968016	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZD242	118U8012	8168183	7968018	7968016	118U8023	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6
OP-MGZD271	118U0375 *)	8168183	7968018	7968016	118U0373 *)	–	DML / DCL 165	SGN16	KP1 / KP7 / KP17	EVR 6

Uwaga:

LRA: Prąd rozruchowy

MCC: Maksymalny prąd pracy

*) W przypadku urządzeń z numerem seryjnym do 2915092004 wyprodukowanych przed 10 tygodniem 2015 r. prosimy o zastosowanie następujących elementów:

Silnik wentylatora - 8176098 (Ø 600 mm)

Skraplacz - 8174048 (dla wentylatorów Ø 600 mm)

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - LBP / MBP / HBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza / 50 Hz

Typ	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza
OP-UCGC003	4,9	0,19
OP-UCGC004	5,1	0,19
OP-UCGC005	5,7	0,19
OP-UCGC006	7,5	0,19
OP-MCGC006	9,2	0,19
OP-UCGC007	8,1	0,19
OP-UCGC008	8,2	0,19
OP-MCGC007	11,3	0,19
OP-UCGC010 (FR)	10	0,19
OP-MCGC008	11,7	0,19
OP-UCGC010 (SC)	11,1	0,19
OP-UCGC011	10	0,25
OP-UCGC012	12,6	0,25
OP-UCGC015	14,8	0,39
OP-UCGC018	18,6	0,39
OP-UCGC021	21,8	0,39
OP-MCGC021	23,6	0,39
OP-UCGC026	20,2	0,75
OP-UCGC034	25,7	0,75

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ - LBP / MBP / HBP

Części zamienne

Typ	Skrapacz	Zbiornik cieczy	Silnik wentylatora	Obudowa chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi	Typ filtra odwadniacza	Typ wziernika	Typ presostatu	Typ zaworu elektromagnetycznego (bez cewki)
			230 V					
OP-UCGC003	118U0028	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC004	118U0028	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC005	118U0028	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC006	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-MCGC006	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC007	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC008	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-MCGC007	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC010 (FR)	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-MCGC008	118U0030	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC010 (SC)	118U0029	118U0517	118U0032	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC011	118U0030	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 032	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR2
OP-UCGC012	118U0030	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3
OP-UCGC015	118U0031	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3
OP-UCGC018	118U0031	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3
OP-UCGC021	118U0031	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3
OP-MCGC021	118U0031	118U0523	118U0033	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3
OP-UCGC026	118U0069	118U0078	118U0058	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3
OP-UCGC034	118U0069	118U0078	118U0058	118U4620	DML / DCL 052	SGN6	KP1 / KP5 / KP17	EVR3

Uwaga:


LRA: Prąd rozruchowy

MCC: Maksymalny prąd pracy

System oznaczania


System oznaczania w standardowym typoszeregu Optyma™

(W celu uzyskania informacji na temat dodatkowych częstotliwości itp. prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss).

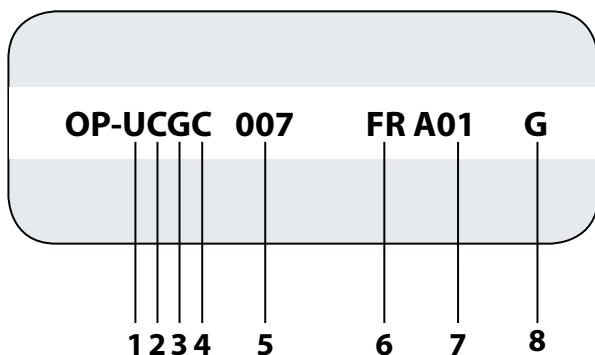

Nr.	Kategoria	Opis	Nu.	Tytuł	Opis
1	Zastosowania	L = Niskie temperatury M = Średnie temperatury U = Niskie / średnie / wysokie temperatury	5	Pojemność skokowa [cm³]	
2	Konfiguracja	C = Agregat skraplający chłodzony powietrzem z 1 wentylatorem i hermetycznym agregatem sprężarkowym G = Agregat skraplający chłodzony powietrzem z 2 wentylatorami i hermetycznym agregatem sprężarkowym	6	Plataforma sprężarki	SC = SC ze sprężarką tłokową AJ = CAJ / TAJ ze sprężarką tłokową ML = MLZ ze sprężarką spiralną NT = NTZ ze sprężarką tłokową LL = LLZ ze sprężarką spiralną
3	Czynnik chłodniczy	G = R134a H = R404A / R507 Z = R404A / R134a / R507 / R407C / R407A / R407F	7	Wersja	W05
4	Typ skraplacza	C = Standardowy D = Skraplacz nadmiarowy (do wyższej temperatury otoczenia i / lub wyższej efektywności)	8	Kod zasilania	G = Sprężarka i wentylator 230 V/1 faza 50Hz E = Sprężarka 400 V/3 fazy 50Hz i wentylator 230 V/1 faza 50Hz

Zakres wydajności chłodniczej [kW]

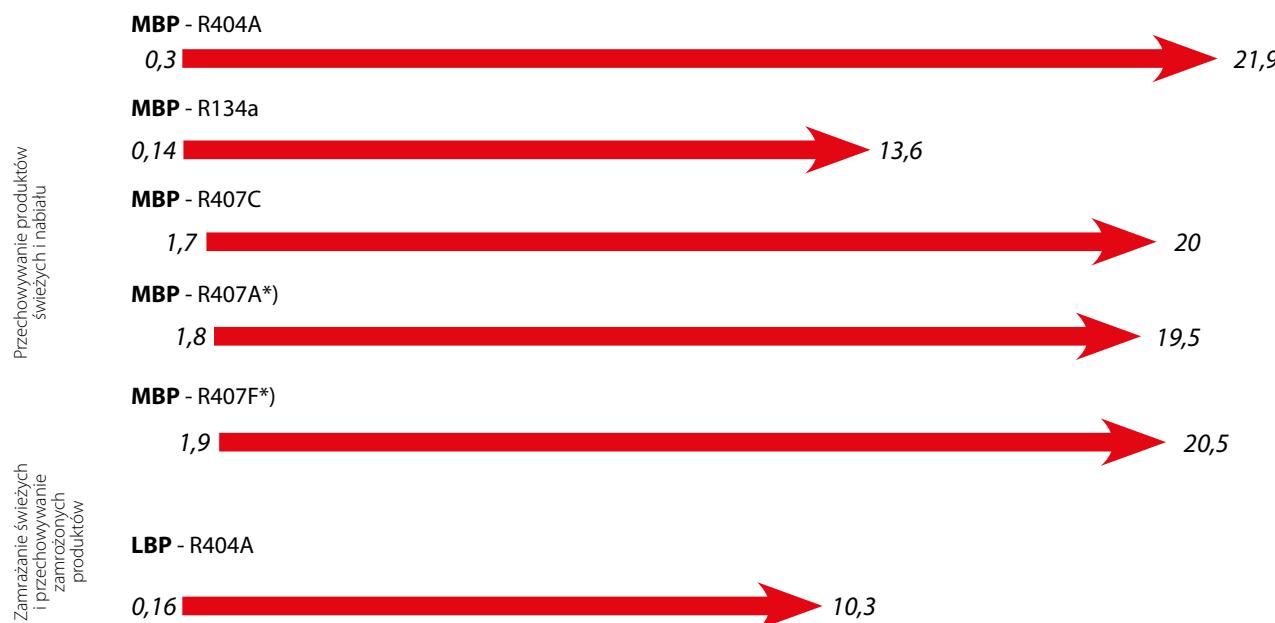

Warunki testowe

Temperatura otoczenia:

LBP

MBP

32 °C

32 °C

Temperatura parowania:

-25 °C

-10 °C

Przegrzanie i dochłodzenie zależą od typu sprężarki zastosowanej w agregacie skraplającym: szczegółowe informacje można znaleźć w tabelach wydajności

*) Dane wstępne

Optyma™ można stosować w następujących zakresach temperatury parowania:

LBP R404A: -40 °C – -10 °C

MBP R404A: -20 – 10 °C


MBP R407A / R407F: -20 – 10 °C

MBP R134a: -15 °C – 15 °C


MBP R407C: -15 °C – 10 °C

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z firmą Danfoss lub skorzystać z dedykowanego oprogramowania


Wymiary

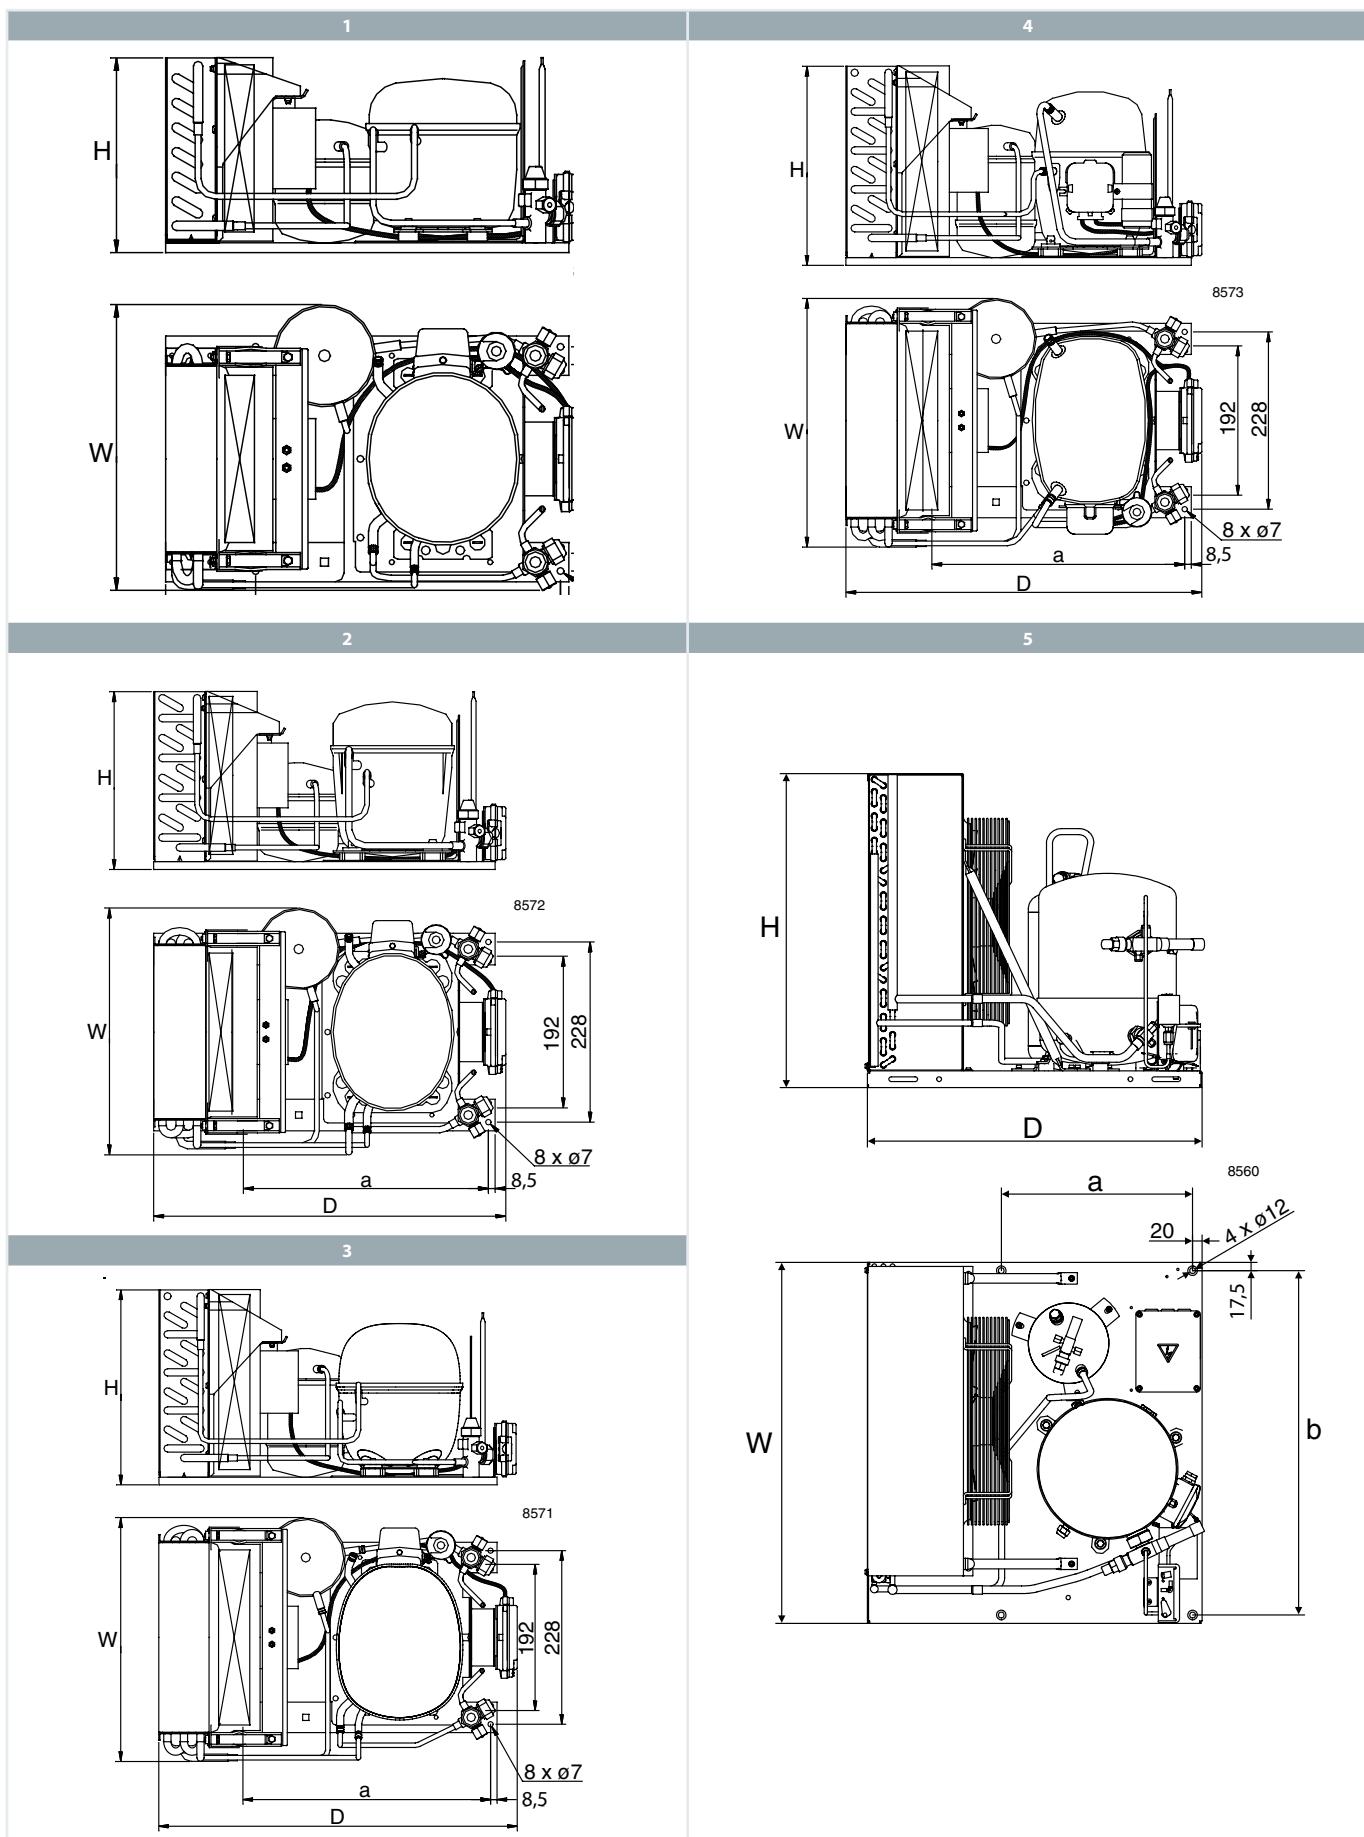

Wymiary

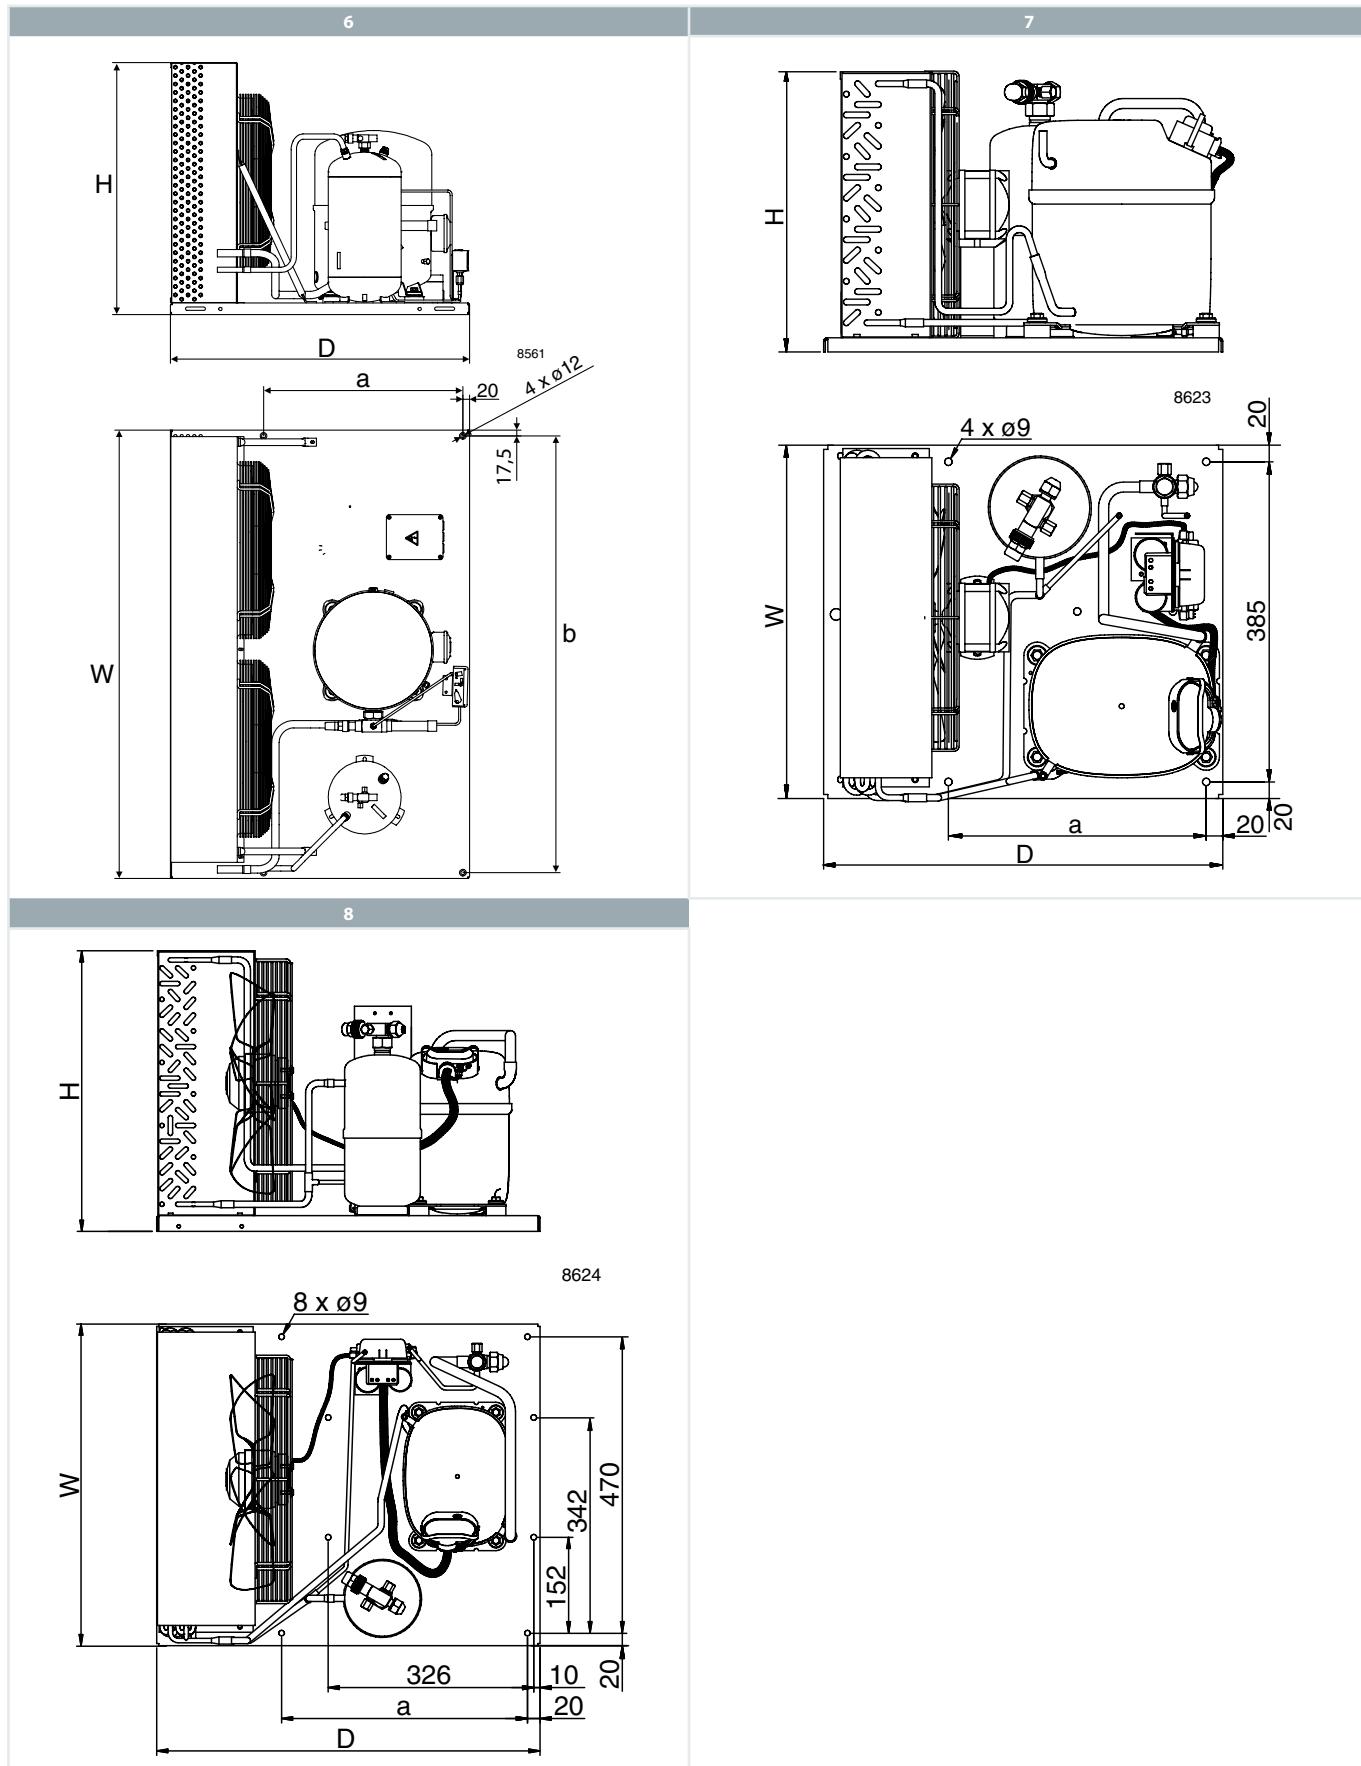


Schemat połączeń elektrycznych

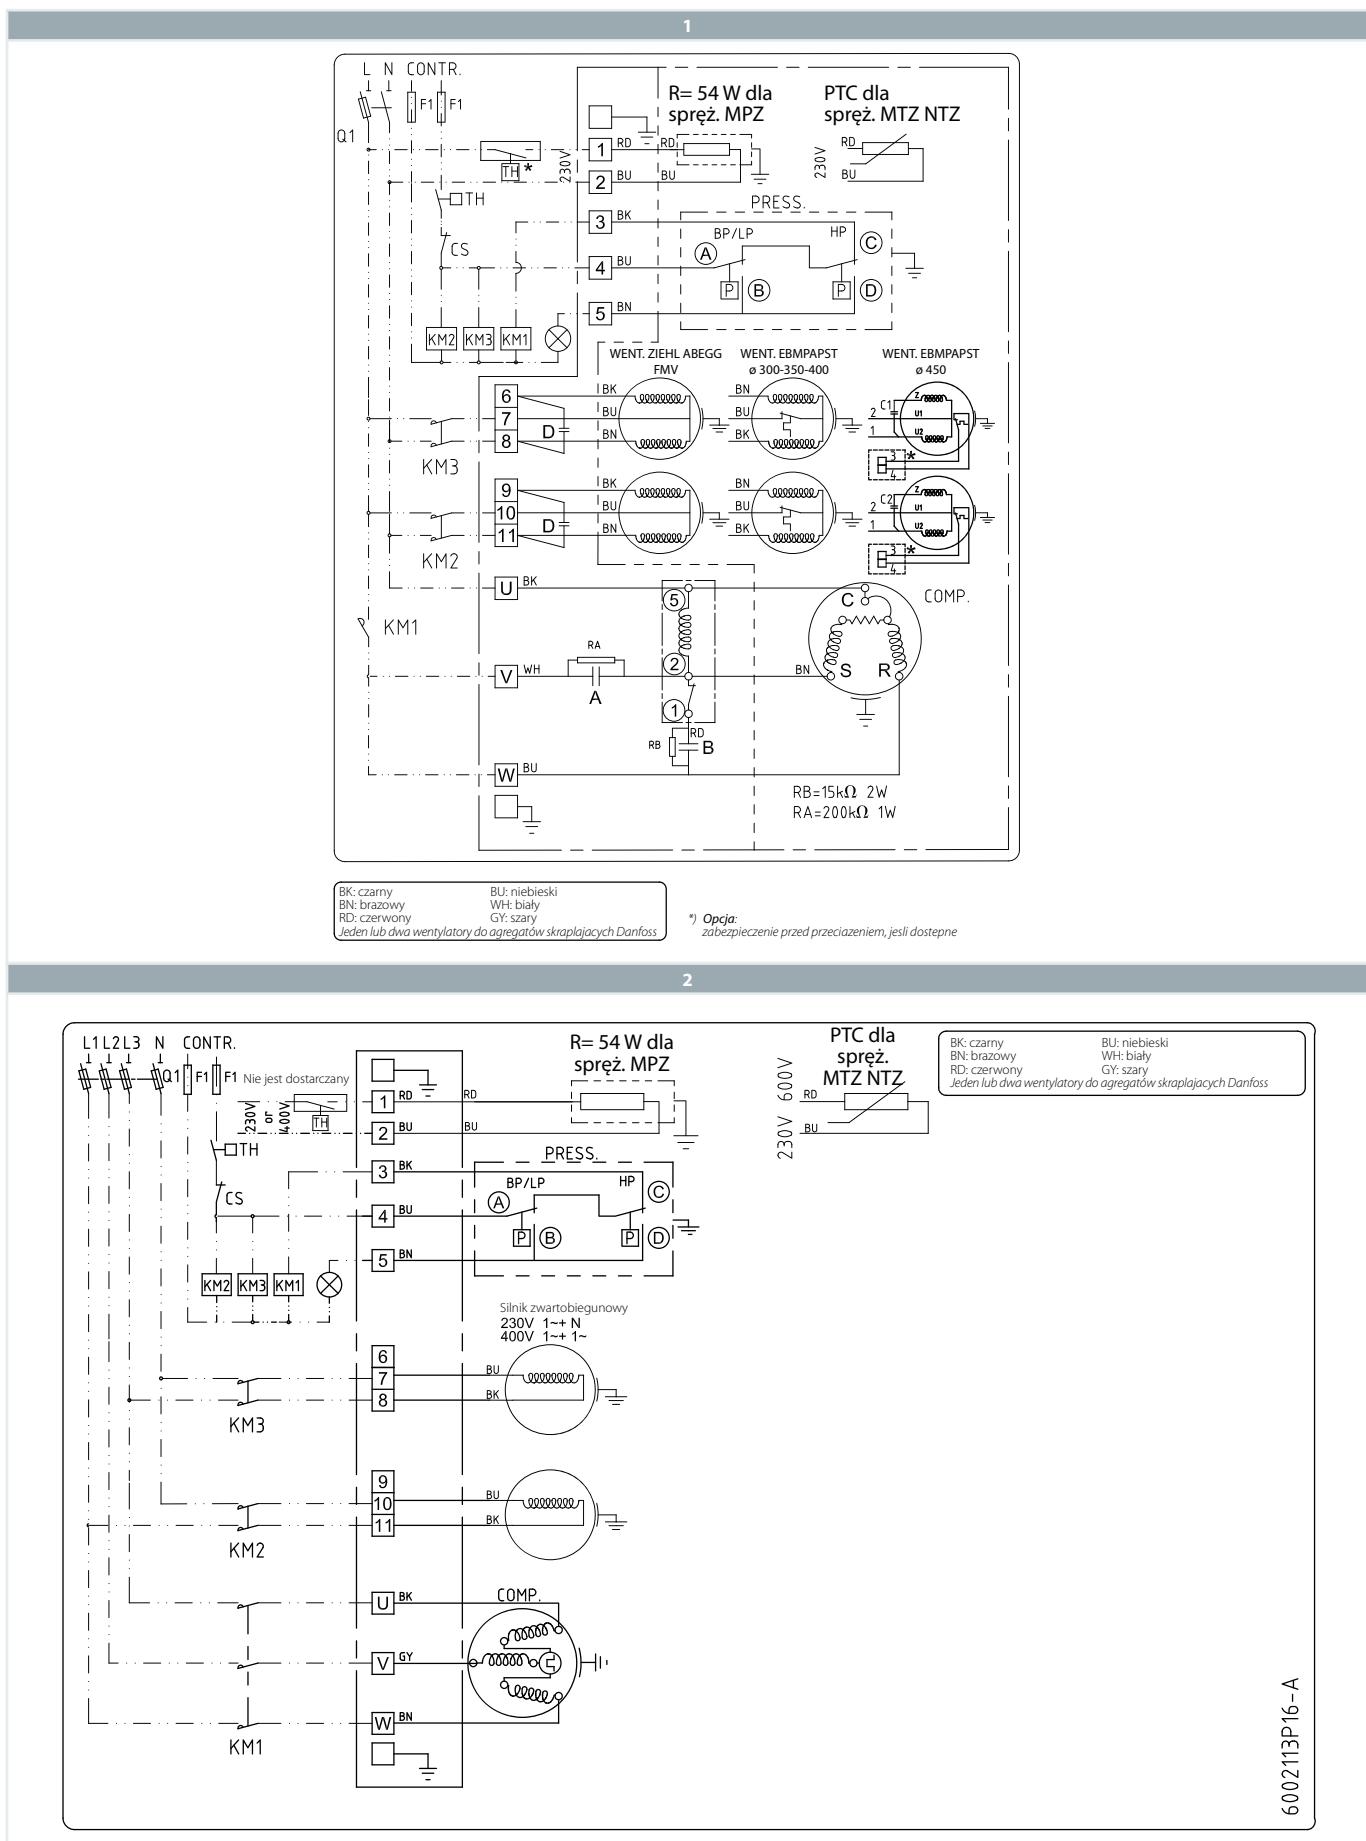

Schemat połączeń elektrycznych

3

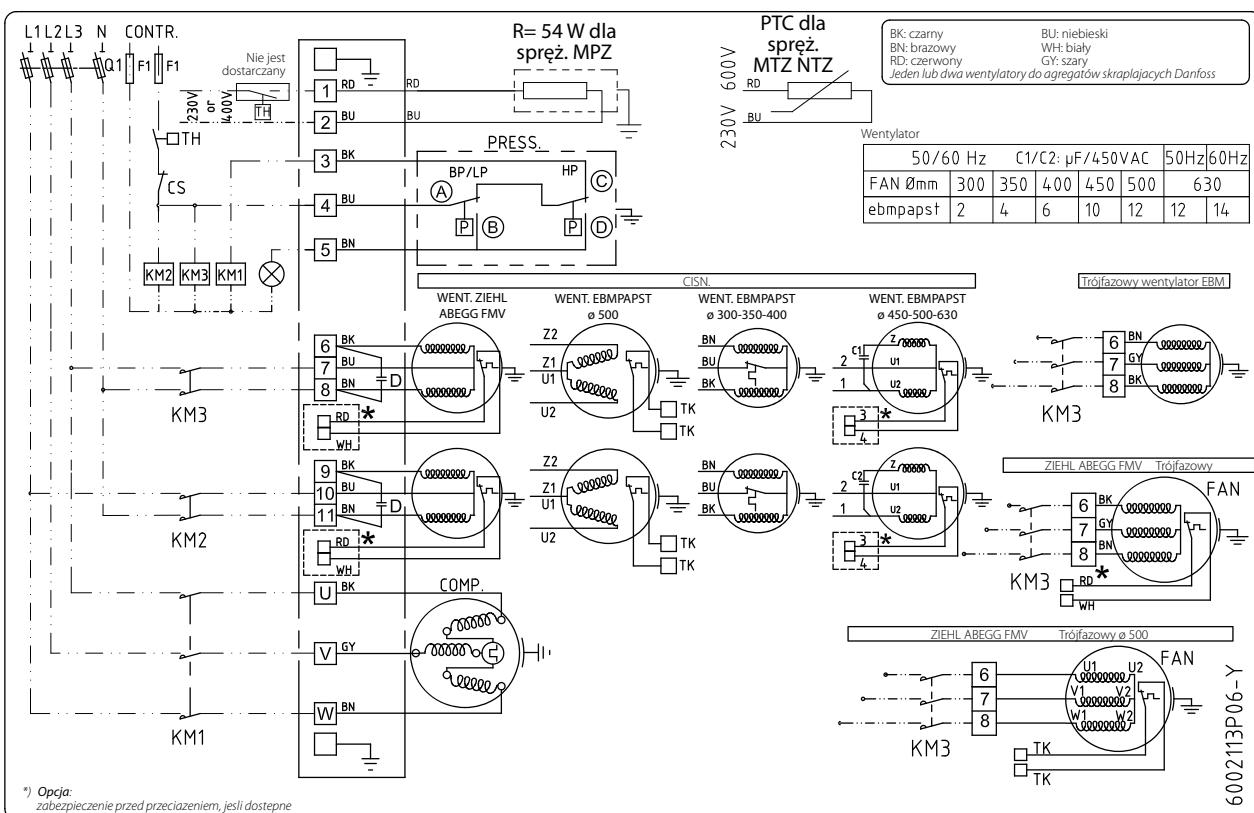

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Optima™ Slim Pack - Ekonomiczny agregat do montażu na zewnątrz

Optima™ **Slim Pack** to ekonomiczny agregat skraplający o budowie zwartej, wyposażony w skraplaczy wykonany w nowej technologii - mikrokanalowy wymiennik ciepła. Firma Danfoss opracowała agregat Optima™ **Slim Pack**, aby spełnić wszystkie potrzeby klientów w zastosowaniach średnio (MBP) i niskotemperaturowych (LBP).

Niezawodność, niewielkie wymiary i niski koszt sprawiają, że agregat skraplający Danfoss Optima™ **Slim Pack** to optymalne rozwiązanie przeznaczone do układów chłodniczych. Zewnętrzne agregaty skraplające są przeznaczone do układów dla komór chłodniczych, fermentacyjnych i składowych w różnego typu sklepach osiedlowych lub restauracjach.



Charakterystyka Optima™ Slim Pack

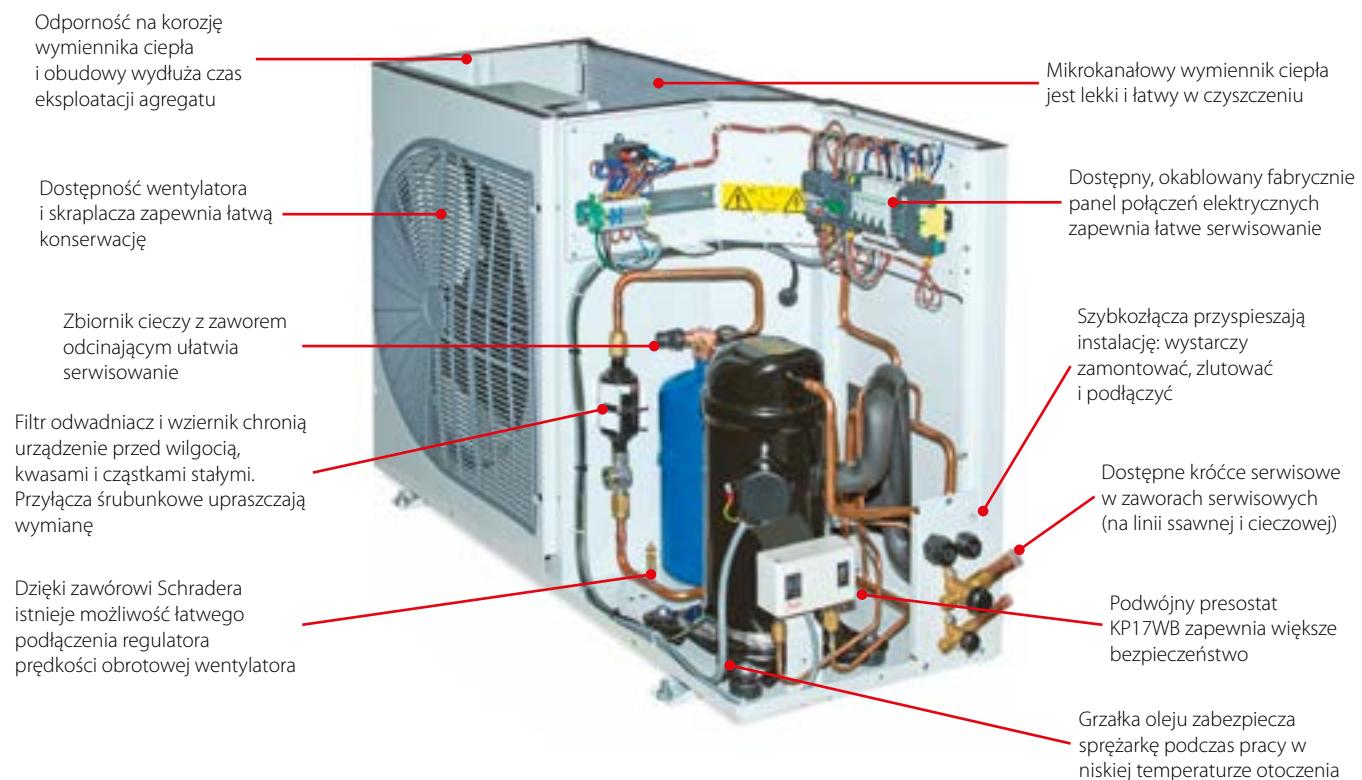

Fakty

Zastosowania:

- minimarkety / supermarkety
- restauracje
- piwnice na wino
- sklepy i stoiska rybne
- sklepy miejskie
- piekarnie
- laboratoria
- kwiaciarnie i stacje benzynowe
- procesy przemysłowe
- schładzalniki mleka
- hurtownie nabiału i ogólnospożywcze
- zamrażarki

- System zaprojektowany w taki sposób, by doskonale pasował do kompaktowej i lekkiej obudowy. Agregat Optima™ **Slim Pack** waży maksymalnie 87 kg, co sprawia, że jest najlepszym rozwiązaniem na rynku
- Dzięki szybkozłączkom przewodów ssawnych i cieczowych oraz króćcom serwisowym na zewnątrz Optima™ **Slim Pack** jest jednym z najszybciej i najłatwiej instalowanych agregatów. Łatwy do czyszczenia skraplacz mikrokanalowy MCHE pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek oraz zapewnia dłuższy czas eksploatacji i maksymalną efektywność

- Dzięki obudowie zapewniającej odporność na wpływy atmosferyczne agregaty Optima™ **Slim Pack** spełniają wszystkie wymagania zastosowań zewnętrznych i uzupełniają serię urządzeń Optima™
- Nasze agregaty są wyposażone w niezawodne sprężarki, mikrokanalowe wymienniki ciepła oraz wszelkie niezbędne elementy, które zostały wstępnie zmontowane, wbudowane i przetestowane fabrycznie
- Oferta Danfoss Optima™ **Slim Pack** rozszerza możliwości zastosowania agregatów do niskich i średnich temperatur
- Agregaty skraplające Danfoss Optima™ **Slim Pack** spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej produktów związanych z energią (ErP) odnoszące się do silników wentylatorów

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R404A / R507 LBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer kodowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 10 m ze wszystkich stron [dB(A)]
							-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C			
 SH = 10 K	OP- LSHM015	114X7081	G	SC15CLX.2		27	340	460	590	760	950	1170	1420	63	32	
						32	300	400	530	680	860	1070	1300			
						38	240	340	460	600	760	950	1160			
						43	200	290	390	520	670	840	1040			
	OP- LSHM018	114X7082	G	SC18CLX.2		27	370	500	650	830	1030	1270	1540	63	32	
						32	320	440	580	750	940	1160	1410			
						38	270	370	500	650	820	1030	1260			
						43	220	310	430	570	730	910	1120			
	OP- LSHM026	114X7085	G	CAJ2446Z		27	500	700	1000	1250	1600	2000	2450	67	36	
						32	450	650	850	1150	1450	1800	2200			
						38	—	550	750	1000	1250	1600	1950			
						43	—	450	650	850	1100	1400	1750			
	OP-LSHM034	114X7086	G	CAJ2464Z		27	700	950	1250	1650	2100	2600	3150	68	37	
						32	600	850	1150	1500	1900	2350	2900			
						38	500	750	1000	1300	1650	2100	2600			
						43	—	650	850	1150	1500	1850	2300			
	OP-LSHM048	114X7087	G	NTZ048		27	800	1150	1550	2050	2650	3300	4000	71	40	
						32	650	1000	1400	1850	2350	2950	3600			
						38	550	850	1200	1600	2050	2550	3150			
						43	450	700	1000	1350	1750	—	—			
	OP- LSHM074	114X7095	G	FH2511Z		27	1200	1650	2250	2950	3700	4550	5450	71	40	
						32	1000	1450	1950	2600	3300	4050	4950			
						38	—	1150	1650	2200	2800	3550	4300			
						43	—	950	1400	1900	2450	3100	3800			
	OP-LSHM068	114X7089	G	NTZ068		27	1350	1850	2450	3100	3850	4650	5550	71	40	
						32	1150	1650	2150	2750	3450	4200	5050			
						38	950	1350	1850	2400	3000	3650	4400			
						43	800	1200	1600	2100	2600	—	—			
	OP-LSHM067	114X7091	E	LLZ013		27	2200	2850	3550	4450	5400	6550	7850	71	40	
						32	2050	2600	3300	4100	5000	6050	7250			
						38	1800	2350	2950	3700	4500	5450	6550			
						43	1600	2100	2650	3300	4100	4950	5950			
	OP-LSHM084	114X7092	E	LLZ015		27	2650	3400	4300	5300	6550	7900	9500	73	42	
						32	2450	3150	3950	4900	6000	7300	8750			
						38	2200	2800	3550	4400	5400	6550	7850			
						43	1950	2500	3150	3950	4850	5850	7050			
	OP-LSHM098	114X7075	E	LLZ018		27	3100	3950	4950	6150	7550	9100	10900	74	43	
						32	2850	3650	4600	5650	6950	8400	10000			
						38	2550	3250	4100	5050	6200	7500	8950			
						43	2250	2900	3650	4550	5550	6700	8050			

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:
Dochłodzenie:

10 K
0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C
Modele sprężarek typu LLZ to sprężarki spiralne.
Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych.
Wydajność chłodnicza sprężarek jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R404A / R507 LBP

Model	Węzownica skraplaczka			Wentylator skraplaczka Śmiglo wentylatora Ø [mm]	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow. -25 °C	Obudowa	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]					Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Sławny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-LSHM015	A7	2200	0,4	365	1,3	600	B1	680	950	443	3/8	3/8	53	41
OP-LSHM018	A7	2200	0,4	365	1,3	720	B1	680	950	443	3/8	3/8	53	41
OP-LSHM026	D7	3300	0,6	450	3,4	900	B2	695	1106	464	1/2	1/2	78	63
OP-LSHM034	D7	3300	0,6	450	3,4	1100	B2	695	1106	464	1/2	1/2	79	64
OP-LSHM048	D7	3300	0,6	450	3,4	1450	B2	695	1106	464	5/8	1/2	74	60
OP-LSHM074	D7	3300	0,6	450	3,4	2100	B2	695	1106	464	5/8	1/2	92	77
OP-LSHM068	D7	3300	0,6	450	3,4	2150	B2	695	1106	464	5/8	1/2	74	60
OP-LSHM067	G7	5200	1,8	500	6,2	2850	B3	830	1106	464	3/4	1/2	90	73
OP-LSHM084	G7	5200	1,8	500	6,2	3400	B3	830	1106	464	3/4	1/2	90	73
OP-LSHM098	G7	5200	1,8	500	6,2	3850	B3	830	1106	464	3/4	1/2	90	73

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R404A / R507 MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę- żarka	Temp. otoc- zenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 10 m ze wszystkich stron [dB(A)]
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C		
SH = 10 K	G	OP-MSHM010	114X7077	G	SC10MLX	27	570	730	920	1140	1410	1710	–	62	31
						32	510	650	820	1030	1270	1550	–		
						38	430	560	710	890	1110	1360	–		
						43	–	480	610	780	970	–	–		
		OP-MSHM012	114X7078	G	SC12MLX	27	700	890	1110	1380	1690	2060	–	62	31
						32	620	790	1000	1240	1530	1870	–		
						38	530	680	860	1080	1340	1640	–		
						43	–	590	750	940	1170	–	–		
		OP-MSHM015	114X7079	G	SC15MLX	27	870	1100	1370	1690	2070	2510	–	63	32
						32	770	980	1230	1540	1890	2300	–		
						38	660	850	1070	1340	1660	2040	–		
						43	–	730	940	1180	1470	–	–		
		OP-MSHM018	114X7080	G	SC18MLX	27	1010	1280	1590	1970	2410	2920	–	63	32
						32	900	1140	1440	1790	2200	2670	–		
						38	770	990	1250	1560	1930	2370	–		
						43	–	860	1090	1370	1710	–	–		
		OP-MSHM024	114X7097	G	CAJ9513Z	27	1400	1800	2300	2800	3400	4100	4800	67	36
						32	1250	1650	2050	2550	3100	3700	4400		
						38	1100	1400	1800	2250	2750	3300	3900		
						43	–	1250	1600	2000	2450	2950	3500		
		OP-MSHM026	114X7083	G	CAJ4517Z	27	1600	2050	2500	3100	3700	4400	5150	67	36
						32	1400	1800	2300	2800	3400	4000	4700		
		OP-MSHM034	114X7093	E	TAJ4517Z	38	1200	1550	2000	2450	3000	3550	4200	67	36
						43	–	1350	1750	2200	2650	3200	3750		
		OP-MSHM034	114X7084	G	CAJ4519Z	27	2000	2550	3100	3750	4450	5250	6100	68	37
						32	1800	2300	2800	3400	4100	4800	5600		
		OP-MSUM034	114X7094	E	TAJ4519Z	38	1550	2000	2500	3000	3600	4250	4950	69	38
						43	–	1750	2200	2700	3250	3800	4450		
		OP-MSUM046	114X7061	G	CAJ4519Z	27	2500	3100	3750	4450	5250	6150	7100	69	38
						32	2250	2800	3400	4050	4800	5650	6550		
		OP-MSUM046	114X7062	E	MLZ015	38	1950	2400	2950	3600	4250	5000	5800	69	38
						43	1650	2100	2600	3150	3750	4450	5200		
		OP-MSUM057	114X7063	G	MLZ021	27	3400	4100	4950	5850	6800	7900	9100	69	38
						32	3100	3750	4500	5350	6250	7250	8400		
		OP-MSUM057	114X7064	E	MLZ021	38	2750	3350	4000	4750	5550	6500	7500	69	38
						43	2400	2950	3550	4200	4950	5800	–		
		OP-MSUM068	114X7065	G	MLZ026	27	4100	4900	5850	6900	8000	9200	10500	69	38
						32	3700	4500	5350	6250	7300	8400	9600		
		OP-MSUM068	114X7066	E	MLZ026	38	3200	3900	4650	5500	6450	7450	8550	69	38
						43	2800	3400	4100	4850	5700	6600	–		
		OP-MSUM068	114X7067	G	MLZ030	27	5400	6600	7950	9500	11200	13100	15200	70	39
						32	4950	6050	7300	8750	10350	12150	14100		
		OP-MSUM068	114X7068	E	MLZ030	38	4400	5400	6550	7850	9300	10950	12800	70	39
						43	3900	4800	5850	7050	8400	9900	11600		
		OP-MSUM080	114X7069	G	MLZ038	27	6300	7700	9250	11000	12950	15100	17500	70	39
						32	5800	7050	8500	10150	11950	13950	16200		
		OP-MSUM080	114X7070	E	MLZ038	38	5100	6250	7550	9050	10700	12550	14600	70	39
						43	4550	5600	6750	8100	9600	11300	13200		
		OP-MSUM099	114X7071	E	MLZ045	27	7400	9000	10800	12800	15000	17400	20000	70	39
						32	6750	8250	9900	11750	13800	16050	18500		
		OP-MSUM099	114X7071	E	MLZ045	38	5950	7250	8750	10450	12300	14350	16650	70	39
						43	5250	6400	7750	9300	11000	12900	15000		
		OP-MSUM108	114X7072	E	MLZ048	27	8000	9700	11600	13700	16000	18550	21350	70	39
						32	7300	8850	10600	12550	14700	17050	19700		
						38	6400	7800	9350	11100	13050	15200	17650		
						43	5600	6900	8300	9850	11650	13650	–		

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:

10 K

Dochłodzenie:

0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,

wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

G: sprężarka 220 V / 1 faza / 50 Hz,

wentylator 220 V / 1 faza / 50 Hz

Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych.

Wydajność chłodniczą sprężarek jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R404A / R507 MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza Śmigło wentylatora Ø [mm]	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.		Obudowa	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]			-10 °C	5 °C		Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MSHM010	A7	2200	0,4	365	1,3	570	680	B1	680	950	443	3/8	1/4	53	41
OP-MSHM012	A7	2200	0,4	365	1,3	660	800	B1	680	950	443	3/8	3/8	53	41
OP-MSHM015	A7	2200	0,4	365	1,3	830	1020	B1	680	950	443	3/8	3/8	53	41
OP-MSHM018	A7	2200	0,4	365	1,3	910	1120	B1	680	950	443	3/8	3/8	53	41
OP-MSHM024	D7	3300	0,6	450	3,4	1050	1300	B2	695	1106	464	1/2	1/2	78	63
OP-MSHM026	D7	3300	0,6	450	3,4	1250	1550	B2	695	1106	464	1/2	1/2	78	63
														76	61
OP-MSHM034	D7	3300	0,6	450	3,4	1550	2000	B2	695	1106	464	1/2	1/2	79	64
														78	63
OP-MSUM034	D7	3300	0,6	450	3,4	1700	1750	B2	695	1106	464	3/4	1/2	74	66
OP-MSUM046	D7	3300	0,6	450	3,4	2300	2550	B2	695	1106	464	3/4	1/2	74	66
OP-MSUM057	D7	3300	0,6	450	3,4	3050	3450	B2	695	1106	464	3/4	1/2	74	66
OP-MSUM068	G7	5200	1,8	500	6,2	3200	3450	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87
OP-MSUM080	G7	5200	1,8	500	6,2	3850	4250	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87
OP-MSUM099	G7	5200	1,8	500	6,2	4800	5400	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87
OP-MSUM108	G7	5200	1,8	500	6,2	5250	5850	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R134a MBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 10 m ze wszystkich stron [dB(A)]
							-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C			
 SH=10K		OP-MSGM012	114X7099	G	SC 12G	27	560	700	880	1080	1310	1570	62	31	
						32	510	650	820	1010	1230	1480			
						38	450	590	740	920	1130	1370			
						43	410	530	680	850	1050	1280			
		OP-MSGM015	114X7100	G	SC15G	27	600	760	960	1200	1470	1770	63	32	
						32	570	730	920	1140	1390	1680			
						38	530	680	850	1060	1290	1550			
						43	480	630	800	990	1200	1450			
		OP-MSGM018	114X7101	G	SC18G	27	760	950	1170	1420	1700	2010	63	32	
						32	700	890	1100	1330	1600	1900			
						38	630	800	1000	1220	1480	1770			
						43	570	730	920	1140	1390	1670			
		OP-MSGM021	114X7102	G	SC21G	27	910	1140	1400	1690	2010	2370	63	32	
						32	830	1050	1300	1590	1900	2250			
						38	750	960	1200	1460	1760	2100			
						43	680	880	1100	1360	1640	1960			
		OP-MSGM026	114X7103	G	CAJ4492Y	27	1090	1420	1800	2250	2770	3360	62	31	
						32	1000	1300	1670	2090	2580	3130			
						38	880	1170	1500	1890	2340	2860			
						43	780	1050	1370	1730	2150	2630			
		OP-MSGM033	114X7104	G	CAJ4511Y	27	1470	1870	2330	2850	3440	4100	67	36	
						32	1350	1730	2170	2660	3220	3850			
						38	1200	1560	1970	2430	2960	3540			
						43	1080	1420	1800	2240	2730	3280			
		OP-MSUM034	114X7061	G	MLZ015	27	1800	2300	2850	3500	4200	5050	69	38	
						32	1700	2150	2700	3300	4000	4800			
			114X7062	E		38	1600	2000	2500	3100	3750	4500			
						43	—	1900	2350	2900	3500	4250			
		OP-MSUM046	114X7063	G	MLZ021	27	2450	3100	3800	4650	5600	6650	69	38	
						32	2350	2900	3600	4400	5300	6300			
			114X7064	E		38	2150	2700	3350	4100	4950	5900			
						43	—	2500	3150	3850	4650	5550			
		OP-MSUM057	114X7065	G	MLZ026	27	2950	3750	4600	5600	6700	7950	69	38	
						32	2800	3500	4350	5300	6350	7550			
			114X7066	E		38	2600	3250	4050	4900	5900	7050			
						43	2400	3050	3750	4600	5550	6600			
		OP-MSUM068	114X7067	G	MLZ030	27	3750	4700	5850	7150	8650	10400	70	39	
						32	3550	4450	5550	6800	8250	9900			
			114X7068	E		38	3300	4150	5150	6350	7750	9300			
						43	3100	3900	4850	6000	7300	8750			
		OP-MSUM080	114X7069	G	MLZ038	27	4350	5500	6800	8350	10050	12000	70	39	
						32	4100	5200	6450	7900	9550	11450			
			114X7070	E		38	3800	4800	6000	7400	8950	10700			
						43	3550	4500	5650	6950	8400	10100			
		OP-MSUM099	114X7071	E	MLZ045	27	5350	6750	8350	10200	12300	14600	70	39	
						32	5050	6350	7900	9650	11700	13900			
						38	4700	5900	7300	9000	10900	13000			
						43	4400	5500	6850	8400	10200	12200			
		OP-MSUM108	114X7072	E	MLZ048	27	5700	7100	8800	10750	12900	15300	70	39	
						32	5350	6700	8300	10150	12250	14550			
						38	4950	6200	7700	9450	11400	13600			
						43	4600	5800	7200	8850	10700	12750			

Warunki testowe
SH 10 K

Przegrzanie:

10 K

Dochłodzenie:

0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,

wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

G: sprężarka 220 V / 1 faza / 50 Hz,

wentylator 220 V / 1 faza / 50 Hz

Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych.

Wydajność chłodnicza sprężarek jednofazowych mieści się

w zakresie ±1% tej wartości.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R134a MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.		Obudowa	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]			-10 °C	5 °C		Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MSGM012	A7	2200	0,4	365	1,3	380	480	B1	680	950	443	1/2	3/8	39	52
OP-MSGM015	A7	2200	0,4	365	1,3	445	588	B1	680	950	443	1/2	3/8	39	52
OP-MSGM018	A7	2200	0,4	365	1,3	512	666	B1	680	950	443	1/2	3/8	40	53
OP-MSGM021	A7	2200	0,4	365	1,3	598	783	B1	680	950	443	1/2	3/8	40	53
OP-MSGM026	D7	3300	0,6	450	3,4	725	913	B2	695	1106	464	5/8	1/2	75	96
OP-MSGM033	D7	3300	0,6	450	3,4	843	1096	B2	695	1106	464	5/8	1/2	73	95
OP-MSUM034	D7	3300	0,6	450	3,4	1000	1050	B2	695	1106	464	3/4	1/2	74	66
OP-MSUM046	D7	3300	0,6	450	3,4	1300	1450	B2	695	1106	464	3/4	1/2	74	66
OP-MSUM057	D7	3300	0,6	450	3,4	1600	1850	B2	695	1106	464	3/4	1/2	74	66
OP-MSUM068	G7	5200	1,8	500	6,2	1850	2000	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87
OP-MSUM080	G7	5200	1,8	500	6,2	2250	2450	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87
OP-MSUM099	G7	5200	1,8	500	6,2	2600	2900	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87
OP-MSUM108	G7	5200	1,8	500	6,2	2800	3150	B3	830	1106	464	7/8	1/2	96	87

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R407A MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę- żarka	Temp. oto- czenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 10 m ze wszystkich stron [dB(A)]
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C		
 SH = 10 K	SH = 10 K	OP-MSUM034	114X7061	G	MLZ015	27	2300	2850	3550	4300	5200	6200	7350	69	38
			114X7062	E		32	2100	2650	3300	4000	4850	5800	6900		
			114X7062	E		38	1850	2350	2950	3650	4450	5300	6350		
		OP-MSUM046	114X7063	G	MLZ021	43	–	2150	2700	3300	4050	4900	5850	69	38
			114X7064	E		27	2950	3700	4550	5550	6600	7850	9150		
			114X7064	E		32	2700	3400	4250	5150	6200	7300	8550		
		OP-MSUM057	114X7065	G	MLZ026	38	2400	3100	3850	4700	5650	6700	7850	69	38
			114X7066	E		43	–	2750	3450	4250	5150	6150	–		
			114X7066	E		27	3600	4500	5500	6650	7900	9300	10800		
		OP-MSUM068	114X7067	G	MLZ030	32	3300	4150	5100	6150	7350	8650	10050	70	39
			114X7068	E		38	2900	3700	4600	5550	6650	7850	9150		
			114X7068	E		43	–	3300	4150	5050	6050	7150	–		
		OP-MSUM080	114X7069	G	MLZ038	27	5500	6800	8350	10150	12250	14550	17150	70	39
			114X7070	E		32	5150	6350	7800	9500	11450	13650	16100		
			114X7070	E		38	4750	5850	7150	8700	10500	12550	14850		
		OP-MSUM099	114X7071	E	MLZ045	43	–	5450	6650	8050	9700	11600	13800	70	39
			114X7071	E		27	6500	8200	10150	12350	14850	17600	20650		
			114X7071	E		32	5900	7500	9350	11450	13800	16400	19300		
			114X7071	E		38	5150	6650	8350	10300	12500	14950	17650		
		OP-MSUM108	114X7072	E	MLZ048	43	–	5900	7500	9350	11400	13700	16250	70	39
			114X7072	E		27	7050	8900	11000	13350	16000	18900	22100		
			114X7072	E		32	6400	8100	10100	12350	14850	17600	20650		
			114X7072	E		38	5600	7200	9000	11100	13450	16000	18900		
			114X7072	E		43	–	6350	8100	10050	12200	14650	–		

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:

10 K

Dochłodzenie:

0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych.

Wydajność chłodniczą sprężarek jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R407A MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.		Obudowa	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]			-10 °C	5 °C		Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MSUM034	D7	3300	0,6	450	3,4	1500	1700	B2	695	1106	464	³/₄	¹/₂	74	66
OP-MSUM046	D7	3300	0,6	450	3,4	2200	2650	B2	695	1106	464	³/₄	¹/₂	74	66
OP-MSUM057	D7	3300	0,6	450	3,4	2850	3550	B2	695	1106	464	³/₄	¹/₂	74	66
OP-MSUM068	G7	5200	1,8	500	6,2	2850	3150	B3	830	1106	464	⁷/₈	¹/₂	96	87
OP-MSUM080	G7	5200	1,8	500	6,2	3350	3750	B3	830	1106	464	⁷/₈	¹/₂	96	87
OP-MSUM099	G7	5200	1,8	500	6,2	4500	5150	B3	830	1106	464	⁷/₈	¹/₂	96	87
OP-MSUM108	G7	5200	1,8	500	6,2	5050	5800	B3	830	1106	464	⁷/₈	¹/₂	96	87

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R407F MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę- żarka	Temp. otoc- zenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]								Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 10 m ze wszystkich stron [dB(A)]
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C			
 SH = 10 K	OP-MSUM034	114X7061	G	MLZ015	27	2450	3050	3750	4600	5500	6600	7750		69	38	
		114X7062	E		32	2250	2850	3500	4300	5150	6200	7300				
	OP-MSUM046	114X7063	G	MLZ021	38	—	2550	3200	3900	4750	5650	6700		69	38	
		114X7064	E		43	—	—	—	—	—	—	—				
	OP-MSUM057	114X7065	G	MLZ026	27	3850	4800	5850	7050	8400	9800	11350		69	38	
		114X7066	E		32	3550	4450	5450	6550	7800	9150	10600				
	OP-MSUM068	114X7067	G	MLZ030	38	—	4900	5950	7050	—	—	—		70	39	
		114X7068	E		43	—	—	—	—	—	—	—				
	OP-MSUM080	114X7069	G	MLZ038	27	5900	7300	8900	10800	12950	15350	18050		70	39	
		114X7070	E		32	5550	6850	8350	10150	12150	14450	17000				
	OP-MSUM099	114X7071	E	MLZ045	38	—	6350	7700	9350	11200	13350	15750		70	39	
					43	—	—	—	—	—	—	—				
	OP-MSUM108	114X7072	E	MLZ048	27	7550	9500	11700	14150	16900	19950	23250		70	39	
					32	6900	8700	10800	13100	15750	18600	21750				
					38	—	7750	9650	11850	14300	—	—				
					43	—	—	—	—	—	—	—				

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:

10 K

Dochłodzenie:

0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych.

Wydajność chłodniczą sprężarek jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - R407F MBP

Model	Wężownica skraplaczna			Wentylator skraplaczna	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.		Obudowa	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]			-10 °C	5 °C		Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MSUM034	D7	3300	0,6	450	3,4	1600	1850	B2	695	1106	464	¾	½	74	66
OP-MSUM046	D7	3300	0,6	450	3,4	2400	2900	B2	695	1106	464	¾	½	74	66
OP-MSUM057	D7	3300	0,6	450	3,4	3150	3900	B2	695	1106	464	¾	½	74	66
OP-MSUM068	G7	5200	1,8	500	6,2	3050	3400	B3	830	1106	464	7/8	½	96	87
OP-MSUM080	G7	5200	1,8	500	6,2	3600	4050	B3	830	1106	464	7/8	½	96	87
OP-MSUM099	G7	5200	1,8	500	6,2	4900	5650	B3	830	1106	464	7/8	½	96	87
OP-MSUM108	G7	5200	1,8	500	6,2	5500	6400	B3	830	1106	464	7/8	½	96	87

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - MBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC sprężarki [A] 230 V / 1 faza	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [kW]
OP-MSGM012	WD 1	12,4	3,17	0,812	0,32	1 x 25
OP-MSGM015	WD 1	14,8	3,88	0,819	0,32	1 x 25
OP-MSGM018	WD 1	18,6	4,34	0,945	0,32	1 x 25
OP-MSGM021	WD 2	21,8	4,6	0,936	0,32	1 x 25
OP-MSGM026	WD 1	28	8,9	1,43	0,47	1 x 68
OP-MSGM033	WD 1	30	8,6	1,69	0,47	1 x 68
OP-MSHM010	WD 1	18,4	4,8	0,78	0,32	1x25
OP-MSHM012	WD 1	23,4	5,7	0,93	0,32	1x25
OP-MSHM015	WD 1	23,5	6,2	1,17	0,32	1x25
OP-MSHM018	WD 2	23,6	6,1	1,28	0,32	1x25
OP-MSHM024	WD 2	33,5	10,2	1,75	0,47	1x68
OP-MSHM026	WD 2	38,5	12,7	2	0,47	1x68
OP-MSHM034	WD 2	45	15,2	2,74	0,47	1x68
OP-MSUM034	WD 3	60	19	2,53	0,47	1x68
OP-MSUM046	WD 3	97	25	3,38	0,47	1x68
OP-MSUM057	WD 3	97	26	4,42	0,47	1x68
OP-MSUM068	WD 4	127	32	4,89	0,97	1x130
OP-MSUM080	WD 4	130	38	5,77	0,97	1x130

Optyma™ Slim Pack - MBP

Dane elektryczne - 400 V / 3 fazy - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [kW]
OP-MSHM026	WD 7	18	4	2,09	0,47	1x68
OP-MSHM034	WD 7	22	4,8	2,7	0,47	1x68
OP-MSUM034	WD 6	30	7	2,73	0,47	1x68
OP-MSUM046	WD 6	45	9,5	3,33	0,47	1x68
OP-MSUM057	WD 6	45	10	4,14	0,47	1x68
OP-MSUM068	WD 5	60	13	4,88	0,97	1x130
OP-MSUM080	WD 5	70	15	5,78	0,97	1x130
OP-MSUM099	WD 5	82	15	7,01	0,97	1x130
OP-MSUM108	WD 5	87	16	7,55	0,97	1x130

Uwaga:

LRA: prąd rozruchowy (prąd przy zablokowanym wirniku)

MCC: maksymalny prąd pracy

Optyma™ Slim Pack - MBP

Części zamienne

Model	Agregat sprężarkowy			Filtr odwadniacz *)		Wzornik		Zbiornik cieczy (I)		Skraplacz	Podwójny presostat	
	Model	1-fazowy	3-fazowy									
OP-MSGM012	SC12G	195B0050	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSGM015	SC15G	195B0053	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSGM018	SC18G	195B0059	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSGM021	SC21G	195B00636	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSGM026	CAJ4492Y	118U3961	–	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSGM033	CAJ4511Y	118U3913	–	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM010	SC10MLX	195B0345	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM012	SC12MLX	195B0323	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM015	SC15MLX	195B0391	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM018	SC18MLX	195B0624	–	DML 083	023Z5040	SGP10sN	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM024	CAJ9513Z	118U3912	–	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM026	CAJ4517Z / TAJ4517Z	118U3810	118U3770	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSHM034	CAJ4519Z / TAJ4519Z	118U3811	118U3751	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM034	MLZ015	121U8024	121U8002	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM046	MLZ021	121U8028	121U8006	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM057	MLZ026	121U8030	121U8008	DML 084	023Z5041	SGP12N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM068	MLZ030	121U8032	121U8010	DML 164	023Z5044	SGP12N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM080	MLZ038	121U8034	121U8012	DML 164	023Z5044	SGP12N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM099	MLZ045	–	121U8014	DML 164	023Z5044	SGP12N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766
OP-MSUM108	MLZ048	–	121U8016	DML 164	023Z5044	SGP12N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766

*) Filtr odwadniacz DCL (odpowiedni model i rozmiar) można stosować jako zamiennik DML.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - MBP

Części zamienne

Model	Kondensator wentylatora (μF)	Silnik wentylatora [W] (bez kondensatora)	Śmigło wentylatora [mm]	Osłona wentylatora	Grzałka oleju	Zawór ssawny	Zawór na linii cieczowej							
OP-MSGM012	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	192H2096	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414
OP-MSGM015	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	192H2096	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414
OP-MSGM018	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	192H2096	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414
OP-MSGM021	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	192H2096	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414
OP-MSGM026	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	192H2096	Lutowany $\frac{5}{8}$ cala	118U3764	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSGM033	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	192H2096	Lutowany $\frac{5}{8}$ cala	118U3764	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSHM010	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414	Lutowany $\frac{1}{4}$ cala	118U3413
OP-MSHM012	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414	Lutowany $\frac{1}{4}$ cala	118U3414
OP-MSHM015	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414	Lutowany $\frac{1}{4}$ cala	118U3414
OP-MSHM018	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414	Lutowany $\frac{1}{4}$ cala	118U3414
OP-MSHM024	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSHM026	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSHM034	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM034	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{3}{4}$ cala	118U3762	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM046	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{3}{4}$ cala	118U3762	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM057	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{3}{4}$ cala	118U3762	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM068	5	W zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora*) 118U3829 (500 mm)			B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{7}{8}$ cala	118U3763	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM080	5	W zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora*) 118U3829 (500 mm)			B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{7}{8}$ cala	118U3763	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM099	5	W zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora*) 118U3829 (500 mm)			B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{7}{8}$ cala	118U3763	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-MSUM108	5	W zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora*) 118U3829 (500 mm)			B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{7}{8}$ cala	118U3763	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761

*) W przypadku modeli B3 wyprodukowanych przed 26. tygodniem 2014 roku części wentylatora są następujące:

Kondensator wentylatora — 118U3298 (6 μF)

Silnik wentylatora — 118U3479 (130 W)

Śmigło wentylatora — 118U3833 (f24 cala)

Optyma™ Slim Pack - MBP

Wyposażenie dodatkowe

Model	Osłona akustyczna	Regulacja prędkości obrotowej wentylatora (przyłącze męskie)	Regulacja prędkości obrotowej wentylatora (przyłącze żeńskie)	Olej
OP-MSGM012	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSGM015	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSGM018	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSGM021	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSGM026	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSGM033	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM010	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM012	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM015	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM018	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM024	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM026	Nie dotyczy	061H3142	061H3140	Nie dotyczy
OP-MSHM034	120Z5043	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM034	120Z5043	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM046	120Z5043	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM057	120Z5043	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM068	120Z5044	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM080	120Z5044	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM099	120Z5044	061H3142	061H3140	120Z5034
OP-MSUM108	120Z5044	061H3142	061H3140	120Z5034

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - LBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC sprężarki [A] 230 V / 1 faza	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [kW]
OP-LSHM015	WD 1	19,6	4,7	0,95	0,32	1x25
OP-LSHM018		23,5	5,3	1,07	0,32	1x25
OP-LSHM026	WD 2	29	7,9	1,4	0,47	1x68
OP-LSHM034		40	10	1,87	0,47	1x68
OP-LSHM048		37	11	2,19	0,47	1x68
OP-LSHM074		81	24	3,45	0,47	1x68
OP-LSHM068		53	17	3,62	0,47	1x68

Optyma™ Slim Pack - LBP

Dane elektryczne - 400 V / 3 fazy - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [kW]
OP-LSHM048	WD 7	16	4,8	2,28	0,47	1x68
OP-LSHM074		28	7,2	3,34	0,47	1x68
OP-LSHM068	WD5	25	8,4	3,57	0,47	1x68
OP-LSHM067		62	12	4,59	0,97	1x130
OP-LSHM084		88,5	15	5,49	0,97	1x130
OP-LSHM098		90	14,4	6,2	0,97	1x130

Uwaga:

LRA: prąd rozruchowy (prąd przy zablokowanym wirniku)

MCC: maksymalny prąd pracy

Optyma™ Slim Pack - LBP

Części zamienne

Model	Agregat sprężarkowy			Filtr odwadniacz *)		Wzornik		Zbiornik cieczy (l)		Skraplacz	Podwójny presostat	
	Model	1-fazowy	3-fazowy									
OP-LSHM015	SC15CLX.2	195B0399	–	DML 083	023Z5040	SGP 10s N	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM018	SC18CLX.2	195B0332	–	DML 083	023Z5040	SGP 10s N	014L0182	1,3	118U3474	118U3492	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM026	CAJ2446Z	118U3779	–	DML 084	023Z5041	SGP 12 N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM034	CAJ2464Z	118U3769	–	DML 084	023Z5041	SGP 12 N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM048	NTZ048	120F0087	120F0001	DML 084	023Z5041	SGP 12 N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM074	FH2511Z	118U3914	–	DML 084	023Z5041	SGP 12 N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM068	TFH2511Z	–	118U3915	DML 084	023Z5041	SGP 12 N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM067	NTZ068	120F0088	120F0002	DML 084	023Z5041	SGP 12 N	014L0173	3,4	118U3475	118U3493	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM084	LLZ013	–	121L9517	DML 164	023Z5044	SGP 12 N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766
OP-LSHM098	LLZ015	–	121L9513	DML 164	023Z5044	SGP 12 N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766
	LLZ018	–	121L9509	DML 164	023Z5044	SGP 12 N	014L0173	6,2	118U3476	118U3494	KP 17 WB	060-539766

*) Filtr odwadniacz DCL (odpowiedni model i rozmiar) można stosować jako zamiennik DML.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Slim Pack - LBP

Części zamienne

Model	Kondensator wentylatora (μF)	Silnik wentylatora [W] (bez kondensatora)	Śmigło wentylatora [mm]	Osłona wentylatora	Grzałka oleju	Zawór ssawny	Zawór na linii cieczowej							
OP-LSHM015	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414
OP-LSHM018	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	B1	118U3483	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414	Lutowany $\frac{3}{8}$ cala	118U3414
OP-LSHM026	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-LSHM034	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	Opaskowa 50 W	120Z0057	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-LSHM048	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	PTC 35 W	120Z0459	Lutowany $\frac{5}{8}$ cala	118U3764	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-LSHM074	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	PTC 35 W	120Z0459	Lutowany $\frac{5}{8}$ cala	118U3764	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-LSHM068	3,5	118U3297	68	118U3823	450	118U3481	B2	118U3484	PTC 35 W	120Z0459	Lutowany $\frac{5}{8}$ cala	118U3764	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761
OP-LSHM067	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora *) 118U3829 (500 mm)		B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{3}{4}$ cala	118U3762	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	
OP-LSHM084	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora *) 118U3829 (500 mm)		B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{3}{4}$ cala	118U3762	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	
OP-LSHM098	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora *) 118U3829 (500 mm)		B3	118U3485	Opaskowa 70 W	120Z5040	Lutowany $\frac{3}{4}$ cala	118U3762	Lutowany $\frac{1}{2}$ cala	118U3761	

*) W przypadku modeli B3 wyprowadzonych przed 26. tygodniem 2014 roku części wentylatora są następujące:

Kondensator wentylatora - 118U3298 (6 μF)

Silnik wentylatora - 118U3479 (130 W)

Śmigło wentylatora - 118U3833 (f24 cala)

Optyma™ Slim Pack - LBP

Wyposażenie dodatkowe

Model	Osłona akustyczna	Regulacja prędkości obrotowej wentylatora	Olej
OP-LSHM015	Nie dotyczy	061H3142	Nie dotyczy
OP-LSHM018	Nie dotyczy	061H3142	Nie dotyczy
OP-LSHM026	Nie dotyczy	061H3142	Nie dotyczy
OP-LSHM034	Nie dotyczy	061H3142	Nie dotyczy
OP-LSHM048	120Z0471	061H3142	7754019
OP-LSHM074	Nie dotyczy	061H3142	Nie dotyczy
OP-LSHM068	120Z0471	061H3142	7754019
OP-LSHM067	120Z5052 **)	061H3142	120Z5034
OP-LSHM084	120Z5052 **)	061H3142	120Z5034
OP-LSHM098	120Z5052 **)	061H3142	120Z5034

**) Osłona akustyczna w zestawie.

Dane techniczne oraz zamawianie







Optyma™ Slim Pack

Electrical spares







Condensing Unit		Compressor		Voltage relay	Contactor Kit	Main Switch	Overload relay
Model	Code Number	Description	Code Number	Code Number	Code Number	Code Number	Code Number
OP-MSGM012SCW05G	114X7099	SC12G	195B0050	N/A	118U3893	118U3980	118U3979
OP-MSGM015SCW05G	114X7100	SC15G	195B0053	N/A	118U3893	118U3980	118U3979
OP-MSGM018SCW05G	114X7101	SC18G	195B0059	N/A	118U3893	118U3980	118U3978
OP-MSGM021SCW05G	114X7102	SC21G	195B0636	N/A	118U3893	118U3980	118U3978
OP-MSGM026SCW05G	114X7103	CAJ4492Y	118U3961	N/A	118U3894	118U3872	118U3876
OP-MSGM033SCW05G	114X7104	CAJ4511Y	118U3913	N/A	118U3894	118U3872	118U3876
OP-MSHM010SCW05G	114X7077	SC10MLX	195B0345	N/A	118U3867	118U3980	118U3978
OP-MSHM012SCW05G	114X7078	SC12MLX	195B0323	N/A	118U3867	118U3975	118U3875
OP-MSHM015SCW05G	114X7079	SC15MLX	195B0391	N/A	118U3867	118U3975	118U3875
OP-MSHM018SCW05G	114X7080	SC18MLX	195B0392	N/A	118U3867	118U3975	118U3875
OP-MSHM024AJW05G	114X7097	CAJ9513Z	118U3912	N/A	118U3867	118U3976	118U3877
OP-MSHM026AJW05G	114X7083	CAJ4517Z	118U3810	N/A	118U3867	118U3976	118U3877
OP-MSHM034AJW05G	114X7084	CAJ4519Z	118U3811	N/A	118U3867	118U3976	118U3878
OP-MSUM034MLW05G	114X7061	MLZ015T5LP9	121U8024	118U3882	118U3867	118U3869	118U3879
OP-MSUM046MLW05G	114X7063	MLZ021T5LP9	121U8028	118U3882	118U3867	118U3870	118U3880
OP-MSUM057MLW05G	114X7065	MLZ026T5LP9	121U8030	118U3882	118U3867	118U3870	118U3880
OP-MSUM068MLW05G	114X7067	MLZ030T5LC9	121U8032	118U3882	118U3868	118U3871	118U3880
OP-MSUM080MLW05G	114X7069	MLZ038T5LC9	121U8034	118U3882	118U3868	118U3871	118U3881
OP-MSHM026AJW05E	114X7093	TAJ4517Z	118U3770	N/A	118U3867	118U3872	118U3978
OP-MSHM034AJW05E	114X7094	TAJ4519Z	118U3751	N/A	118U3867	118U3872	118U3978
OP-MSUM034MLW05E	114X7062	MLZ015T4LP9	121U8002	118U3882	118U3867	118U3872	118U3875
OP-MSUM046MLW05E	114X7064	MLZ021T4LP9	121U8006	118U3882	118U3867	118U3873	118U3876
OP-MSUM057MLW05E	114X7066	MLZ026T4LP9	121U8008	118U3882	118U3867	118U3873	118U3877
OP-MSUM068MLW05E	114X7068	MLZ030T4LC9	121U8010	118U3882	118U3867	118U3873	118U3877
OP-MSUM080MLW05E	114X7070	MLZ038T4LC9	121U8012	118U3882	118U3867	118U3874	118U3878
OP-MSUM099MLW05E	114X7071	MLZ045T4LC9	121U8014	118U3882	118U3867	118U3874	118U3878
OP-MSUM108MLW05E	114X7072	MLZ048T4LC9	121U8016	118U3882	118U3867	118U3874	118U3878
OP-LSHM015SCW05G	114X7081	SC15CLX.2	195B0399	N/A	118U3867	118U3975	118U3875
OP-LSHM018SCW05G	114X7082	SC18CLX.2	195B0332	N/A	118U3867	118U3975	118U3875
OP-LSHM026AJW05G	114X7085	CAJ2446Z	118U3779	N/A	118U3867	118U3975	118U3876
OP-LSHM034AJW05G	114X7086	CAJ2464Z	118U3769	N/A	118U3867	118U3976	118U3877
OP-LSHM048NTW05G	114X7087	NTZ048-5	120F0087	N/A	118U3867	118U3976	118U3877
OP-LSHM074FHW05G	114X7095	FH2511Z	118U3914	N/A	118U3867	118U3870	118U3880
OP-LSHM068NTW05G	114X7089	NTZ068-5	120F0088	N/A	118U3867	118U3869	118U3879
OP-LSHM048NTW05E	114X7088	NTZ048-4	120F0001	N/A	118U3867	118U3872	118U3978
OP-LSHM074FHW05E	114X7096	TFH2511Z	118U3915	N/A	118U3867	118U3872	118U3876
OP-LSHM068NTW05E	114X7090	NTZ068-4	120F0002	N/A	118U3867	118U3873	118U3876
OP-LSHM067LLW05E	114X7091	LLZ013	121L9517	118U3882	118U3867	118U3873	118U3877
OP-LSHM084LLW05E	114X7092	LLZ015	121L9513	118U3882	118U3867	118U3874	118U3878
OP-LSHM098LLW05E	114X7075	LLZ018	121L9509	118U3882	118U3867	118U3874	118U3878

Wymiary

Obudowa B1

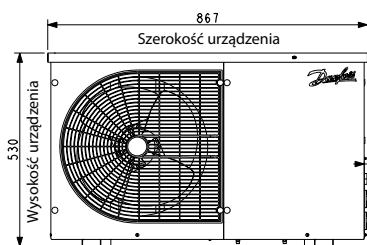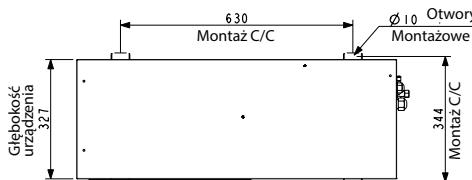


Obudowa B2

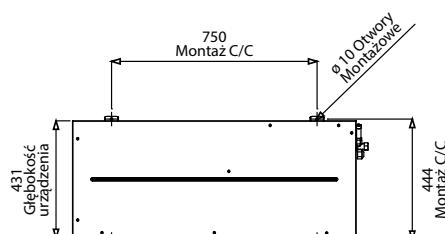


Wymiary

Obudowa B3

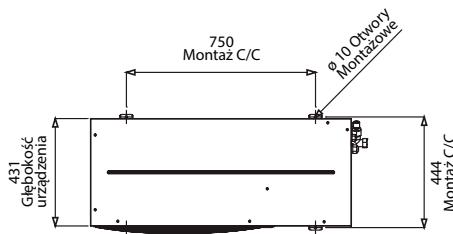


Widok z góry




Widok izometryczny




Widok z lewej strony



Widok z przodu




Widok z prawej strony



Widok z tyłu


Schemat połączeń elektrycznych

Kod G : OP-MSHM010- 012 - 015, OP-LSHM015 - 018, OP-MSGM012-015-018-026

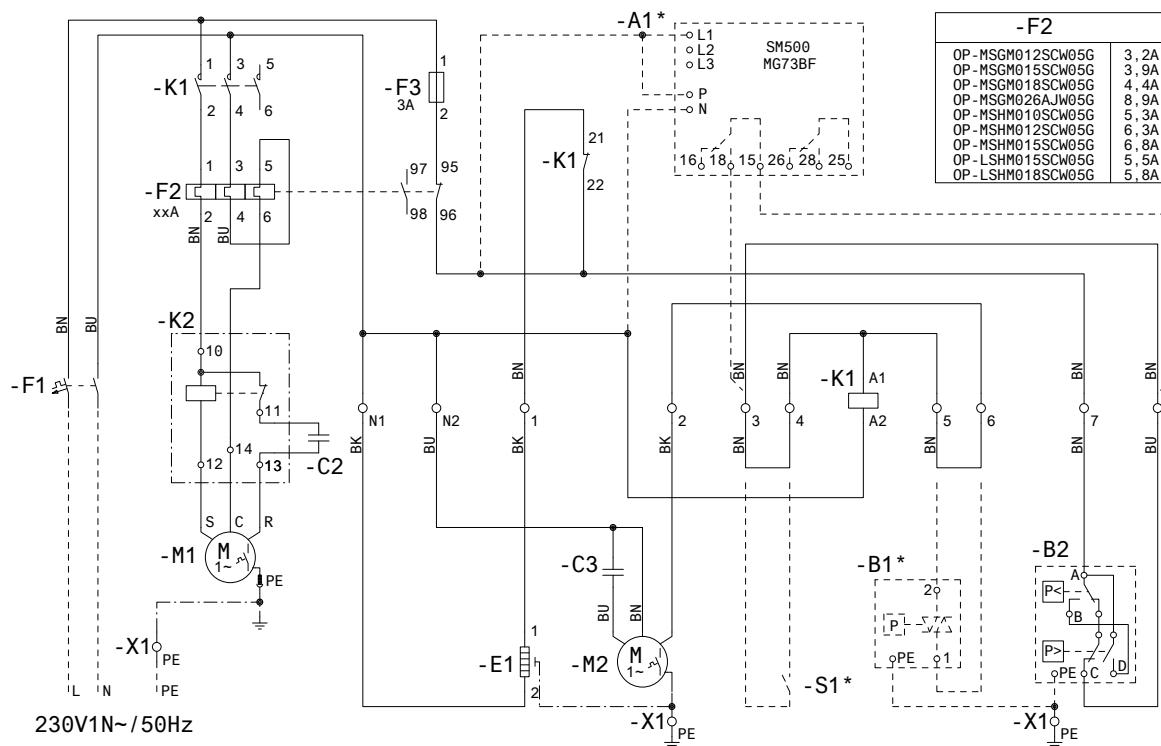

WD 1

Kod G : OP-LSHM026 - 034 - 048 - 074 - 068, OP-MSHM018 - 024 - 026 - 034, OP-MSGM021-033

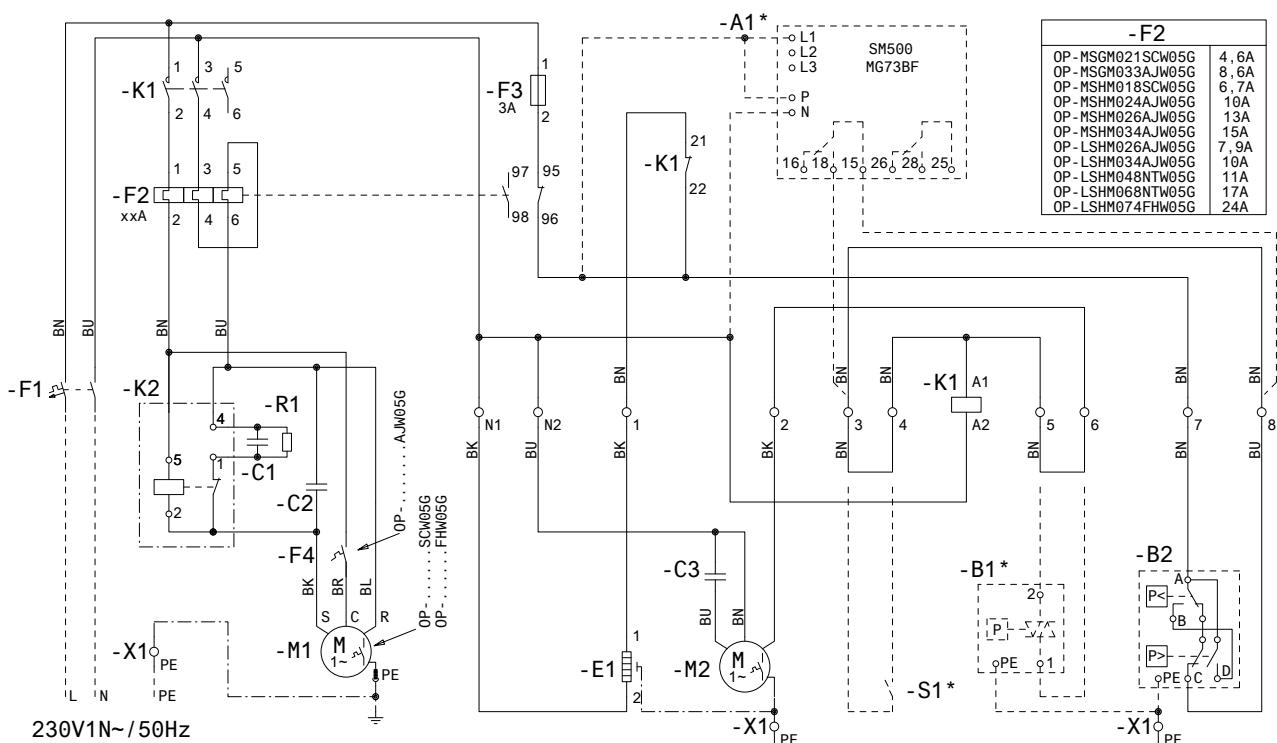

WD 2


BK czarny
BU niebieski
BN brązowy
GY szary
RD czerwony
WH biały

A1*) Przełącznik napięciowy (opcja)
B1*) Regulator prędkości obrotowej wentylatora (opcja)
B2) Presostat wysokiego i niskiego ciśnienia
C1) Sprzęzarka z kondensatorem rozruchowym
C2) WD1: Kondensator rozruchowy (sprzęzarka)
WD2: Kondensator pracy (sprzęzarka)
C3) Wentylator z kondensatorem pracy
E1) Grzałka oleju
F1) Wyłącznik główny
F2) Przełącznik termiczny
F3) Bezpieczenstwo w obwodzie sterowania

F4) Zabezpieczenie termiczne sprężarki
M1) Sprzęzarka
M2) Silnik wentylatora
K1) Stycznik
K2) Przełącznik rozruchowy
R1) Rezystor rozładowujący
S1*) Termostat komorowy (opcja)
X1) Zaciiski
*) Opcja (usunąć mostek)


Schemat połączeń elektrycznych

Kod G : OP-MSUM034 - 046 - 057

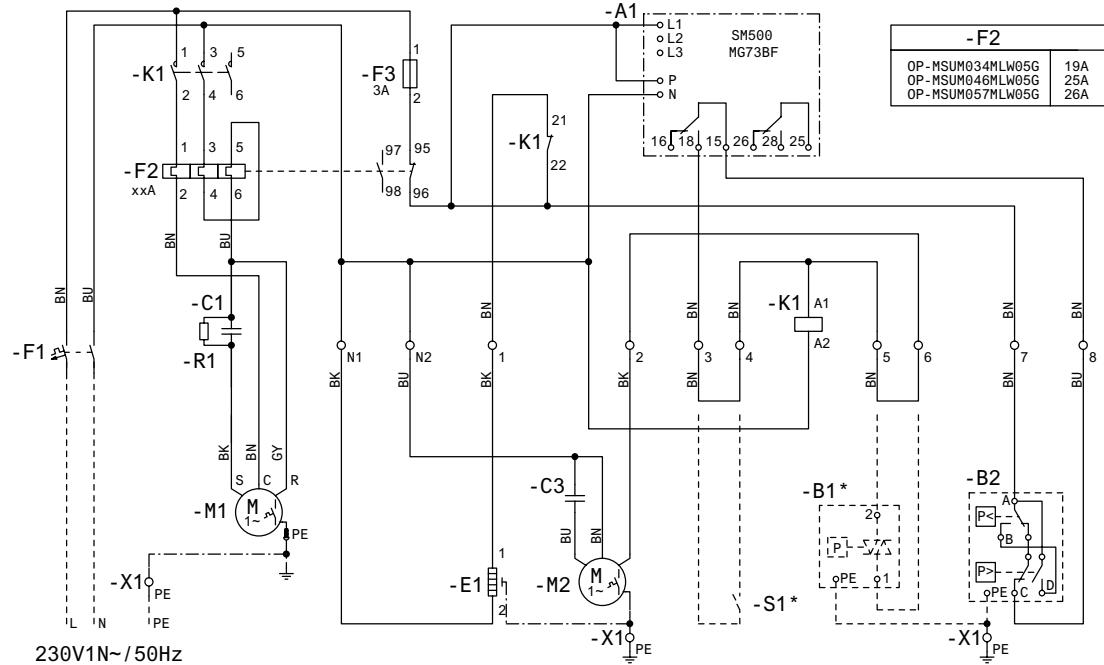

WD 3

Kod G : OP-MSUM068 - 080

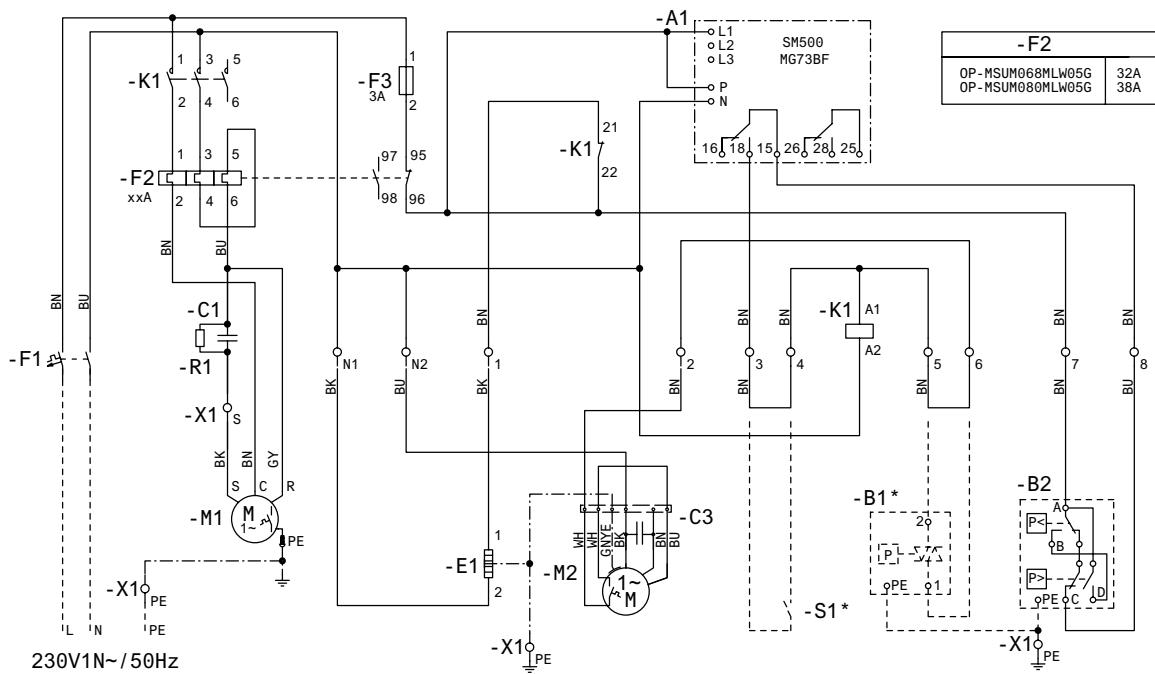

WD 4


BK) czarny
BU) niebieski
BN) brązowy
GY) szary
RD) czerwony
WH) biały

A1) Przekaźnik napięciowy
B1*) Regulator prędkości obrotowej wentylatora (opcja)
B2) Presostat wysokiego i niskiego ciśnienia
C1) Sprzężarka z kondensatorem pracy
C3) Wentylator z kondensatorem pracy
E1) Grzałka oleju
F1) Wyłącznik główny
F2) Przekaźnik termiczny
F3) Bezpiecznik w obwodzie sterowania


M1) Sprzęzarka
M2) Silnik wentylatora
K1) Stycznik
K2) Przekaźnik rozruchowy
R1) Rezystor rozładowujący
S1*) Termostat komorowy (opcja)
X1) Zaciiski
*) Opcja (usunąć mostek)

Schemat połączeń elektrycznych

Kod E : OP-MSUM068 - 080 - 099 - 108, OP-LSHM067 - 084 - 098

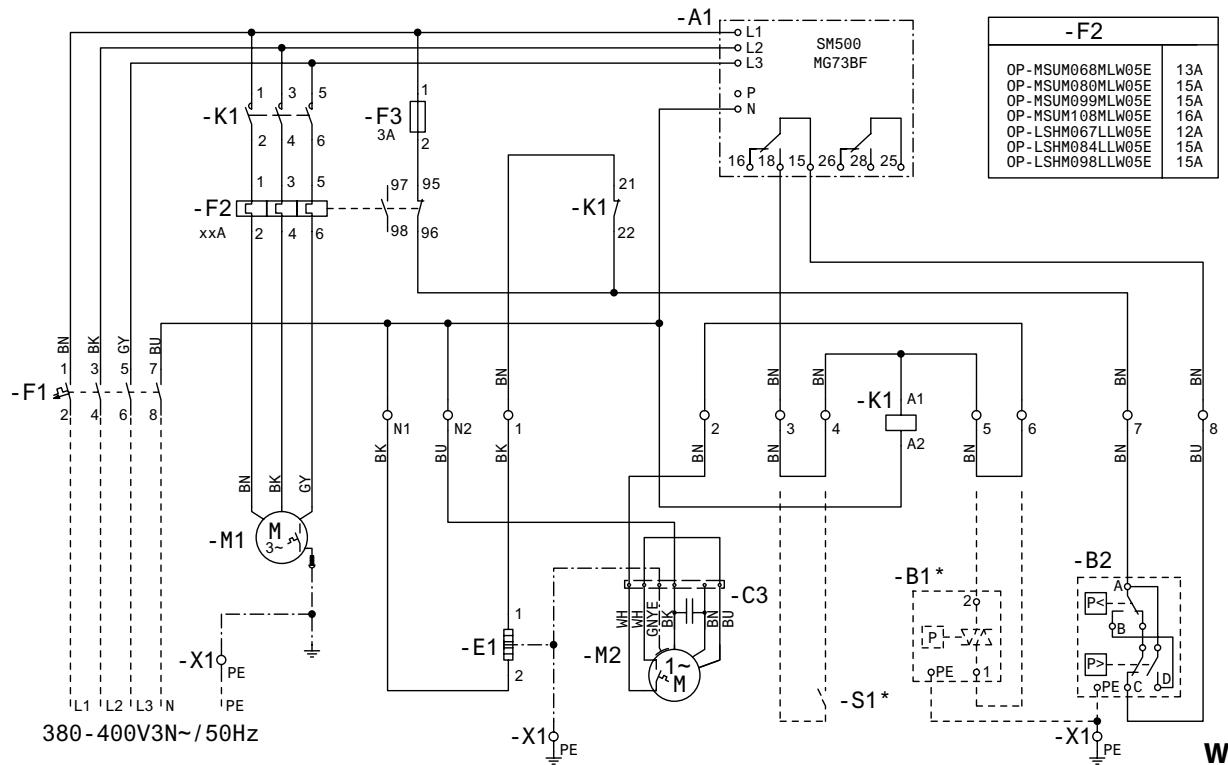

Kod E : OP-MSUM034 - 046 - 057

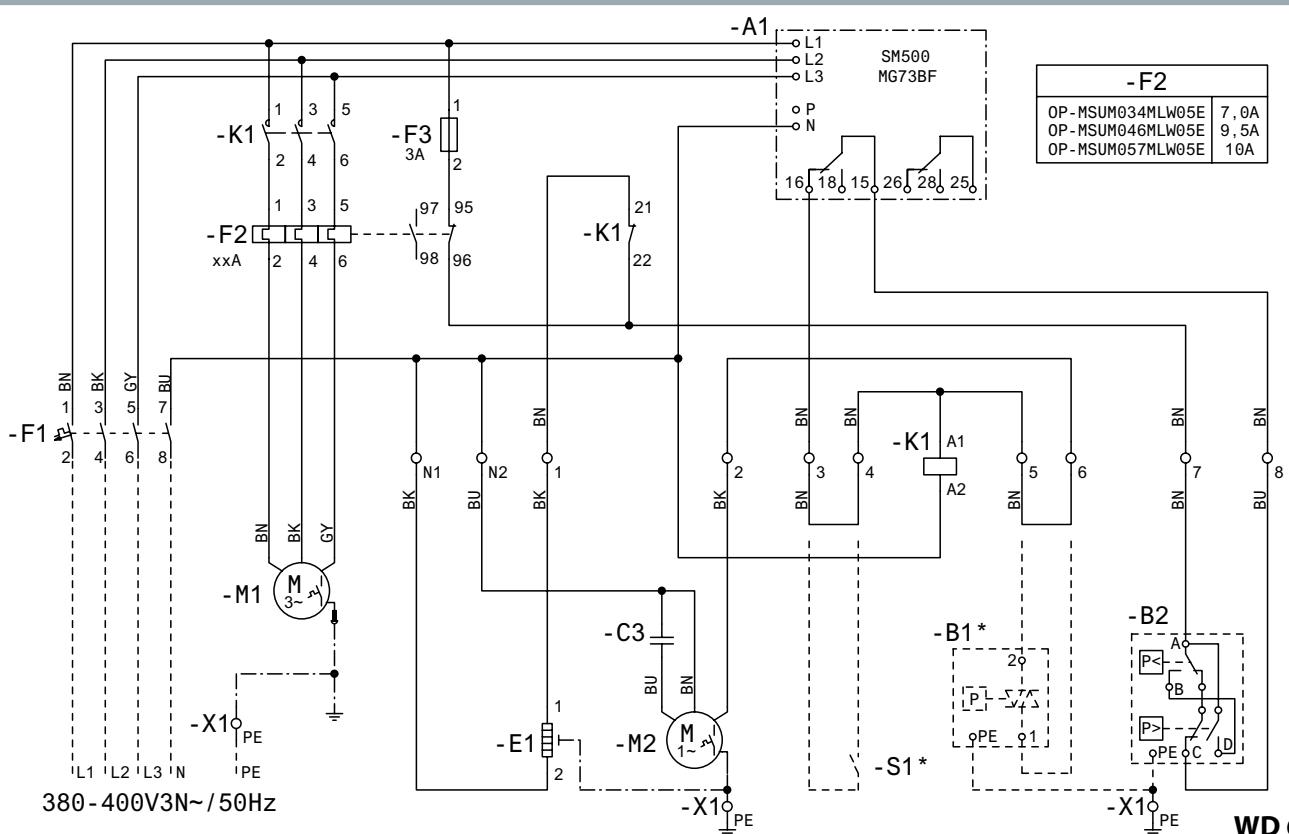


BK) czarny
BU) niebieski
BN) brązowy
GY) szary
RD) czerwony
WH) biały

A1) Przekaźnik napięciowy
B1*) Regulator prędkości obrotowej wentylatora (opcja)
B2) Presostat wysokiego i niskiego ciśnienia
C3) Wentylator z kondensatorem pracy
E1) Grzałka oleju
F1) Wyłącznik główny
F2) Przełącznik termiczny
F3) Bezpiecznik w obwodzie sterowania

M1) Sprzęzarka
M2) Silnik wentylatora
K1) Stycznik
K2) Przełącznik rozruchowy
S1*) Termostat komorowy (opcja)
X1) Zaciski
*) Opcja (usunąć mostek)

Schemat połączeń elektrycznych

Kod E : OP-LSHM048 - 074 - 068, OP-MSHM026 - 034

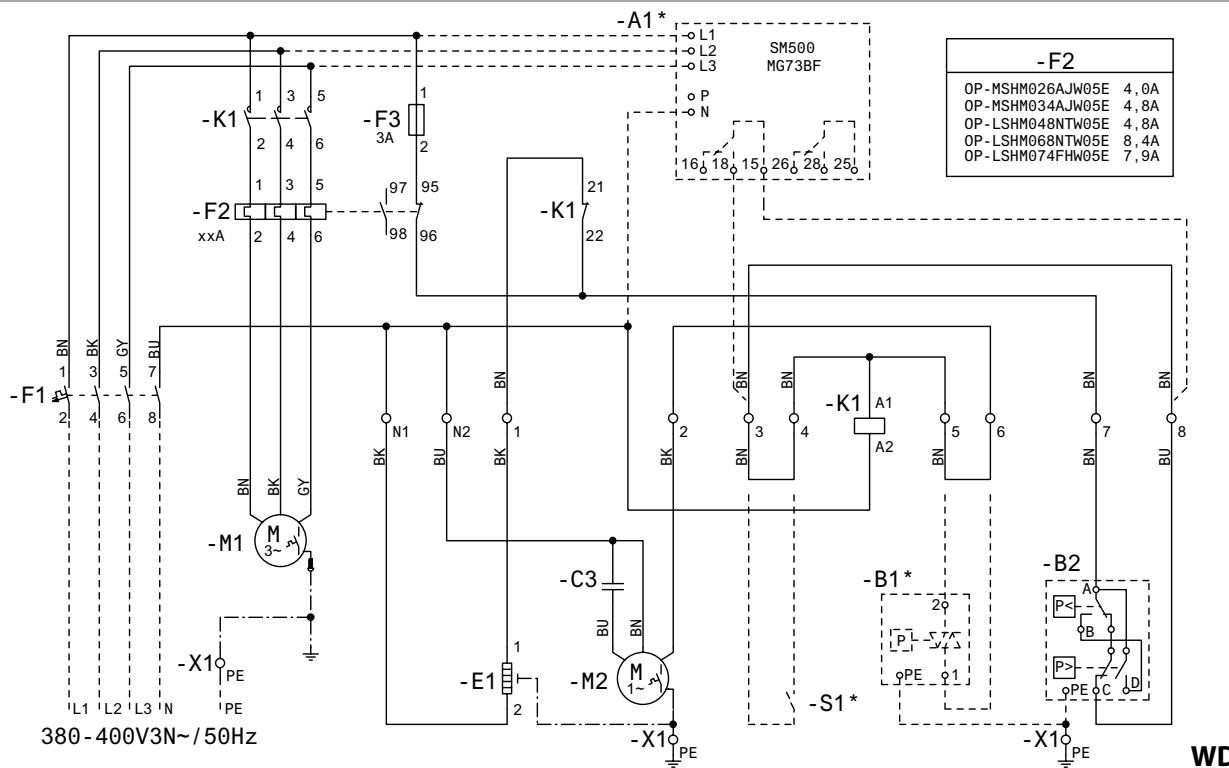

BK)	<i>czarny</i>
BU)	<i>niebieski</i>
BN)	<i>brązowy</i>
GY)	<i>szary</i>
RD)	<i>czerwony</i>
WH)	<i>biały</i>


- A1*)** Przekąźnik napięciowy (opcja)
- B1*)** Regulator prędkości obrotowej wentylatora (opcja)
- B2)** Presostat wysokiego i niskiego ciśnienia
- C3)** Wentylator z kondensatorem pracy
- E1)** Grzałka oleju
- F1)** Wyłącznik główny
- F2)** Przekąźnik termiczny
- F3)** Bezpiecznik w obwodzie sterowania

M1) Sprzarka
M2) Silnik wentylatora
K1) Styczniak
K2) Przekażnik rozruchowy
S1*) Termostat komorowy (opcja)
X1) Zaciski
***)** Opcja (usunąć mostek)

System oznaczania

System oznaczeń serii Optyma™ Slim Pack

(aby uzyskać informacje na temat dodatkowych częstotliwości itp, należy skontaktować się z lokalnym hurtownikiem)

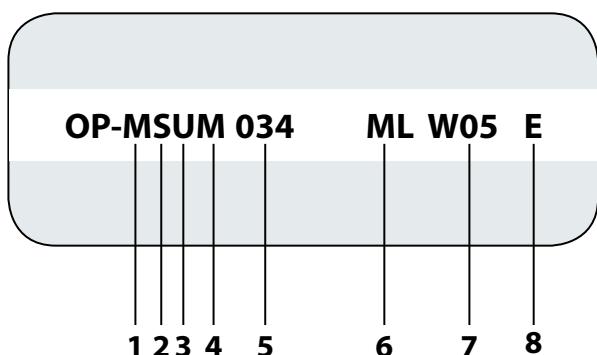

Numer	Kategoria	Opis
1	Zastosowania	M = średnie temperatury (MBP) L = niskie temperatury (LBP)
2	Rodzina agregatów skraplających	S = Optyma™ Slim Pack
3	Czynnik chłodniczy	U = R134a / R404A / R507 / R22 / R407A / R407F H = R404A / R507 G = R134a
4	Typ skraplacza	M = Standardowy z mikrokanalowym wymiennikiem ciepła
5	Pojemność skokowa	cm³
6	Rodzaj agregatu sprężarkowego	SC = SC tłokowy AJ = CAJ / TAJ tłokowy ML = MLZ spiralny NT = NTZ tłokowy LL = LLZ spiralny
7	Wersja	W05
8	Kod zasilania	G = Sprężarka i wentylator 230 V / 1 faza E = Sprężarka 400 V / 3 fazy i wentylator 230 V / 1 faza

Dobór skrócony

Dobierz agregat skraplający Optima™ **Slim Pack** odpowiedni do potrzeb

Model i wydajność chłodnicza w zależności od rodzaju komory chłodniczej	Mięso 1 °C – 18 godz.		Ryby 1 °C – 18 godz.		Laboratorium 12 °C – 18 godz.		Owoce i warzywa 8 °C – 18 godz.		Owoce i warzywa 0 °C – 18 godz.		Masło, jaja i sery 5 °C – 18 godz.		Zamrażarki -18 °C – 16 godz.	
	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]	Wydajność *) [W]	Komora **) [m³]
OP-MSHM010	900	6	900	6	1 270	8	1 270	17	900	7	1 030	9	–	–
OP-MSHM012	1 090	8	1 090	8	1 530	10	1 530	25	1 090	8	1 240	12	–	–
OP-MSHM015	1 350	11	1 350	11	1 890	13	1 890	30	1 350	12	1 530	16	–	–
OP-MSHM018	1 570	14	1 570	14	2 200	15	2 200	40	1 570	14	1 790	20	–	–
OP-MSHM024	2 280	20	2 280	20	3 100	20	3 100	60	2 280	20	2 250	25	–	–
OP-MSHM026	2 600	22	2 600	22	3 500	22	3 500	70	2 600	22	2 900	35	–	–
OP-MSHM034	3 200	30	3 200	30	4 300	30	4 300	90	3 200	30	3 600	45	–	–
OP-MSUM034	3 700	45	3 700	45	4 800	40	4 800	120	3 700	45	4 050	65	–	–
OP-MSUM046	4 850	60	4 850	60	6 250	60	6 250	180	4 850	65	5 350	85	–	–
OP-MSUM057	5 500	75	5 500	75	7 300	75	7 300	210	5 500	75	6 250	110	–	–
OP-MSUM068	7 850	110	7 850	110	10 350	150	10 350	280	7 850	120	8 750	160	–	–
OP-MSUM080	9 100	140	9 100	140	11 950	180	11 950	350	9 100	140	10 150	200	–	–
OP-MSUM099	10 800	170	10 800	170	13 800	210	13 800	430	10 800	170	11 750	245	–	–
OP-MSUM108	11 350	180	11 350	180	14 700	220	14 700	450	11 350	180	12 550	260	–	–
OP-LSHM015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680	2
OP-LSHM018	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750	3
OP-LSHM026	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 200	6
OP-LSHM034	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 500	9
OP-LSHM048	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 850	16
OP-LSHM074	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 600	25
OP-LSHM068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 750	30
OP-LSHM067	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4 100	50
OP-LSHM084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4 900	60
OP-LSHM098	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 650	70

Dane dotyczą temperatury otoczenia wynoszącej 32 °C


W przypadku innych warunków pracy skontaktuj się z firmą Danfoss

Zastosowania - temperatura komory chłodniczej - dobowy czas pracy

*) Wydajność chłodnicza w temperaturze otoczenia wynoszącej 32 °C

**) Objętość pomieszczenia chłodzonego

Optyma™ Slim Pack - ZAKRES WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ [kW]

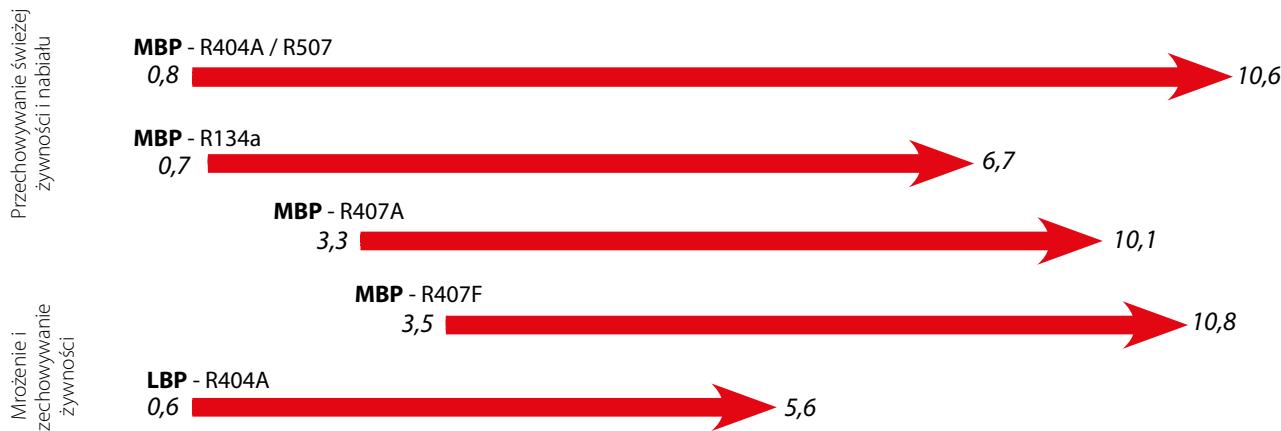

Mrożenie i przechowywanie żywności

Przechowywanie świeżej żywności i nabiału

Warunki: MBP LBP

Temperatura otoczenia: 32 °C 32 °C

Temperatura parowania: -10 °C -25 °C

Agregaty Optima™ Slim Pack mogą pracować w następującym zakresie temperatury parowania:

MBP R404A / R507 -20 – 10 °C

MBP R407A / R407F -20 – 10 °C

MBP R134a -15 °C – 15 °C

LBP R404A / R507 -40 °C – -10 °C

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z firmą Danfoss

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Optyma™ Plus New Generation - Ciche agregaty skraplające przeznaczone do szybkiej instalacji

Optyma™ Plus New Generation to najwyższej jakości agregat skraplający zaprojektowany z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy firmy Danfoss.

Agregaty New Generation charakteryzują się jeszcze mniejszym zużyciem energii, cichszą pracą i krótszym czasem konserwacji. Rozszerzony zakres parametrów pracy pasuje do większej liczby zastosowań z niską i średnią temperaturą środowiska chłodzonego.



Charakterystyka
Optyma™ Plus New
Generation



Fakty

Zastosowania:

- obiekty handlu spożywczego
- chłodnictwo komercyjne
- małe komercyjne instalacje chłodnicze
- przetwórstwo spożywcze i magazynowanie

• Cicha i znakomita praca

Inteligentna konstrukcja sprężarki, izolacja akustyczna i redukcja prędkości obrotowej wentylatora podczas okresów pracy charakteryzujących się niższym zapotrzebowaniem na chłód sprawiają, że Optyma™ Plus pracuje płynnie i cicho.

• Rozwiązań o większej sprawności i mniejszym wpływie na środowisko

Urządzenia Optyma™ Plus New Generation zapewniają znaczną oszczędność energii dzięki energooszczędnym elementom wewnętrznym,

takim jak: mikrokanalowy wymiennik ciepła, silniki wentylatorów o wysokiej sprawności, regulator prędkości obrotowej wentylatora i regulator grzałki oleju

• Optymalizacja asortymentu i logistyki

Wieloczynnikowe agregaty skraplające ze zoptymalizowaną obudową nadają się do wielu różnych zastosowań i zapewniają zmniejszenie stanów magazynowych. Większość agregatów skraplających Danfoss może być stosowana z czynnikami R404A, R507 i R134a oraz R407A i R407F

• Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Agregaty skraplające Danfoss Optyma™ Plus spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej produktów związanych z energią (ErP) odnoszące się do silników wentylatorów

• Łatwy montaż

Dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji, mniejszej masie i uproszczonym połączeniom elektrycznym Optyma™ Plus Plug and Play jest agregatem najszybszym w montażu i najłatwiejszym w serwisowaniu. Wszystkie parametry są wcześniej zaprogramowane; należy jedynie włączyć zasilanie, a proces chłodzenia rozpoczęnie się sam!

• Jakość na najwyższym poziomie

Zapewniamy naszym klientom urządzenia w 100% przetestowane fabrycznie i dajemy gwarancję najwyższej jakości

• Większe możliwości biznesowe dzięki pełnej gamie agregatów skraplających

Rozszerz swoje możliwości dzięki nowym modelom do niskich i średnich temperatur

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R404A / R507 LBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę- żarka	Temp. oto- czenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akus- tycznej [dB (A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 10 m ze wszystkich stron [dB (A)]
							-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C		
		OP-LPHM018	114X3109	G	SC18CLX.2	27	370	500	650	830	1030	1270	1540	60	29
						32	320	440	580	750	940	1160	1410		
						38	270	370	500	650	820	1030	1260		
						43	220	310	430	570	730	910	1120		
		OP-LPHM026	114X3216	G	CAJ2446Z	27	500	700	1000	1250	1600	2000	2450	67	36
						32	450	650	850	1150	1450	1800	2200		
						38	—	550	750	1000	1250	1600	1950		
						43	—	450	650	850	1100	1400	1750		
		OP-LPHM048	114X3225	G	NTZ048	27	750	1150	1550	2050	2650	3300	4000	69	38
						32	650	1000	1400	1850	2350	2950	3600		
			114X3233	E		38	550	850	1200	1600	2050	2550	3150		
			114X3252	G		43	450	700	1000	1350	1750	—	—		
		OP-LPHM074	114X3252	G	FH2511Z	27	1200	1650	2250	2950	3700	4550	5450	69	38
						32	1000	1450	1950	2600	3300	4050	4950		
			114X3253	E	TFH2511Z	38	—	1150	1650	2200	2800	3550	4300		
			114X3241	G	NTZ068	43	950	1400	1900	2450	3100	3800	4600		
		OP-LPHM068	114X3249	E		27	1350	1850	2450	3100	3850	4650	5550	70	39
			114X3241	G		32	1150	1650	2150	2750	3450	4200	5050		
			114X3249	E		38	950	1350	1850	2400	3000	3650	4400		
			114X3357	E	NTZ096	43	800	1200	1600	2100	2600	—	—		
		OP-LPHM096	114X3365	E	NTZ136	27	1650	2350	3150	4200	5400	6850	8500	72	41
			114X3365	E		32	1450	2050	2800	3750	4900	6200	7750		
			114X3365	E		38	1150	1700	2350	3200	4250	5450	6850		
			114X3365	E		43	900	1400	2000	2750	3650	—	—		
		OP-LPHM136	114X3476	E	LLZ024	27	2550	3500	4650	5950	7500	9250	11200	73	42
						32	2250	3100	4100	5350	6750	8400	10200		
						38	1850	2600	3550	4600	5900	7350	8950		
						43	1500	2200	3050	4000	5150	—	—		
		OP-LPHM215	114X3476	E	LLZ024	27	4000	5100	6450	8000	9850	11950	14300	78	47
		OP-LPHM215	114X3476	E	LLZ024	32	3700	4700	5950	7400	9100	11000	13200		
		OP-LPHM215	114X3476	E	LLZ024	38	3300	4250	5350	6600	8150	9850	11850		
		OP-LPHM271	114X3482	E	LLZ034	43	2950	3800	4800	5950	7300	8850	10650	78	47
		OP-LPHM271	114X3482	E	LLZ034	27	5500	6900	8550	10550	12800	15350	18300		
		OP-LPHM271	114X3482	E	LLZ034	32	5000	6300	7850	9650	11700	14050	16700		
		OP-LPHM271	114X3482	E	LLZ034	38	4400	5600	6950	8550	10350	12450	14750		
		OP-LPHM271	114X3482	E	LLZ034	43	3850	4900	6150	7600	9200	11050	13100		

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:
10 K
Dochłodzenie:
0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Agregaty mogą być używane w układach o temperaturze parowania już od -45°C.

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych. Wydajność chłodnicza wersji jednofazowych mieści się w zakresie ± 1% tej wartości.

Modele sprężarek typu LLZ to sprężarki spiralne.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R404A / R507 LBP

Model	Wężownica skraplaczka			Wentylator skraplaczka	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow. -25 °C	Rys.	Wymiary [mm]			Eurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]	Śmigło wentylatora Ø [mm]				Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-LPHM018	A7	2200	0,4	1 × 365	1,3	720	1	652	906	356	³/₈	³/₈	63	51
OP-LPHM026	D7	3300	0,6	1 × 450	3,4	900	2	813	1055	430	¹/₂	³/₈	84	75
OP-LPHM048	D7	3300	0,6	1 × 450	3,4	1450	2	813	1055	430	⁵/₈	³/₈	95	81
OP-LPHM074	D7	3300	0,6	1 × 450	3,4	2100	2	813	1055	430	⁵/₈	³/₈	98	89
OP-LPHM068	D7	3300	0,6	1 × 450	3,4	2150	2	813	1055	430	⁵/₈	³/₈	97	83
OP-LPHM096	G7	5200	1,8	1 × 500	6,2	2700	3	965	1406	481	⁷/₈	¹/₂	150	124
OP-LPHM136	G7	5200	1,8	1 × 500	6,2	4200	3	965	1406	481	¹ ¹/₈	¹/₂	150	124
OP-LPHM215	J7	9500	2,5	2x500	10,0	4950	4	966	1800	600	¹ ¹/₈	³/₄	220	177
OP-LPHM271	J7	9500	2,5	2x500	10,0	6700	4	966	1800	600	¹ ¹/₈	³/₄	224	181

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R404A / R507 MBP

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę- żarka	Temp. oto- czenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akus- tycznej [dB (A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odł. 10 m ze wszystkich stron [dB (A)]
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C		
 SH = 10 K	         	OP-MPHM007	114X4101	G	NF 7MLX	27 32 38 43	— 540 480 420 360	540 610 530 460	680 760 660 580	840 930 820 730	1020 1130 1000 890	1240 — — —	—	60	29
		OP-MPHM010	114X4102	G	SC10MLX	27 32 38 43	570 510 430 —	730 650 560 610	920 820 710 780	1140 1030 890 780	1410 1270 1110 970	1710 1550 1360 —	—	60	29
		OP-MPHM012	114X4104	G	SC12MLX	27 32 38 43	700 620 530 —	890 790 680 590	1110 1000 860 750	1380 1240 1080 940	1690 1530 1340 1170	2060 1870 1640 —	—	60	29
		OP-MPHM015	114X4105	G	SC15MLX	27 32 38 43	870 770 660 —	1100 980 850 730	1370 1230 1070 940	1690 1540 1340 1180	2070 1890 1660 1470	2510 2300 2040 —	—	60	29
		OP-MPHM018	114X4109	G	SC18MLX	27 32 38 43	1010 900 770 —	1280 1140 990 860	1590 1440 1250 1090	1970 1790 1560 1370	2410 2200 1930 1710	2920 2670 2370 —	—	60	29
		OP-MPHM024	114X4200	G	CAJ9513Z	27 32 38 43	1400 1250 1100 —	1800 1650 1400 1250	2300 2050 1800 2000	2800 2550 2250 2450	3400 3100 2750 2950	4100 3700 3300 3500	4800 4400 3900 —	67	36
		OP-MPHM026	114X4212	G	CAJ4517Z	27 32	1600 1400	1990 1780	2500 2250	3100 2800	3800 3450	4610 4200	5150 4700	67	36
		OP-MPHM026	114X4213	E	TAJ4517Z	38 43	1200 —	1530 1330	1950 1710	2450 2160	3030 2680	3710 3200	4200 3750	—	—
		OP-MPHM034	114X4226	G	CAJ4519Z	27 32	2000 1800	2620 2360	3240 2940	3960 3610	4800 4400	5770 5300	6100 5600	67	36
		OP-MPHM034	114X4227	E	TAJ4519Z	38 43	1550 —	2040 1780	2560 2250	3170 2790	3880 3430	4700 4180	4950 4450	—	—
       	      	OP-MPUM034	114X4261	G		27 32 38 43	2500 2250 1950 1650	3100 2800 2400 2100	3750 3400 3550 3150	4450 4050 4250 3750	5250 4800 5000 4450	6150 5650 5800 5200	7100 6550 5800 5200	68	37
		OP-MPUM046	114X4264	E		27 32 38 43	3400 3100 2750 2400	4100 3750 3350 2950	4950 4500 4000 3550	5850 5350 4750 4200	6800 6250 5550 4950	7900 7250 6500 5800	9100 8400 7500 —	68	37
		OP-MPUM057	114X4290	G		27 32 38 43	4100 3700 3200 2800	4900 4500 3900 3400	5850 5350 4650 4100	6900 6250 5500 4850	8000 7300 6450 5700	9200 8400 7450 6600	10500 9600 8550 —	68	37
		OP-MPUM057	114X4293	E		27 32 38 43	4900 4500 3200 2800	5400 5000 3900 3400	6550 5500 4650 4100	7850 6250 5500 4850	9300 7300 6450 5700	10950 9050 8450 7600	12150 10950 10500 —	68	37
		OP-MPUM068	114X4308	G		27 32 38 43	5400 4950 4400 3900	6600 6050 5400 4800	7950 7300 6550 5850	9500 8750 7850 7050	11200 10350 9300 8400	13100 12150 10950 9900	15200 14100 12800 11600	69	38
		OP-MPUM068	114X4311	E		27 32 38 43	4950 4400 3200 2800	6050 5400 3900 3400	7550 6250 5500 4850	9000 7500 6450 5700	10700 9300 8400 7600	12550 11500 10950 9900	14600 13500 12800 11600	69	38
		OP-MPUM080	114X4321	G		27 32 38 43	6300 5800 5100 4550	7700 7050 6250 5600	9250 8500 6250 6750	11000 10150 11950 8100	12950 10150 11950 9600	15100 11950 13950 11300	17500 16200 14600 13200	69	38
		OP-MPUM080	114X4324	E		27 32 38 43	6300 5800 5100 4550	7700 7050 6250 5600	9250 8500 6250 6750	11000 10150 11950 8100	12950 10150 11950 9600	15100 11950 13950 11300	17500 16200 14600 13200	69	38
		OP-MPUM108	114X4344	E		27 32 38 43	8000 7300 6400 5600	9700 8850 7800 6900	14400 12550 9350 8300	17250 14700 11100 9850	20400 17050 13050 11650	23700 17050 15200 13650	21350 19700 17650 —	69	38
		OP-MPUM125	114X4414	E		27 32 38 43	8750 8750 7450 6250	11850 10700 9250 7900	14400 13050 11400 9900	17250 15750 13800 12150	20400 18650 16500 14600	23700 21750 19350 17250	27150 25000 22350 20050	75	44
		OP-MPUM162	114X4434	E		27 32 38 43	12750 11650 10250 9100	15350 13950 12200 10750	18200 16500 14400 12550	21300 19300 16800 14600	24750 22400 19450 16900	28550 25850 22500 19550	32650 29650 25850 22600	75	44
		OP-MPUM162	114X4434	E		27 32 38 43	12750 11650 10250 9100	15350 13950 12200 10750	18200 16500 14400 12550	21300 19300 16800 14600	24750 22400 19450 16900	28550 25850 22500 19550	32650 29650 25850 22600	75	44

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:

10 K

Dochłodzenie:

0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek

3-fazowych. Wydajność chłodniczą wersji jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.

Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

*) Certyfikat - Asercom

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R404A / R507 MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.		Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]	Śmigło wentylatora Ø [mm]		-10 °C	5 °C		Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MPHM007	A7	2200	0,4	1 x 365	1,3	460	530	1	650	906	356	3/8	1/4	60	48
OP-MPHM010	A7	2200	0,4	1 x 365	1,3	570	680	1	650	906	356	3/8	1/4	63	51
OP-MPHM012	A7	2200	0,4	1 x 365	1,3	660	800	1	650	906	356	3/8	3/8	63	51
OP-MPHM015	A7	2200	0,4	1 x 365	1,3	830	1020	1	650	906	356	3/8	3/8	63	51
OP-MPHM018	A7	2200	0,4	1 x 365	1,3	910	1120	1	650	906	356	3/8	3/8	63	51
OP-MPHM024	D7	3300	0,6	1x450	3,4	1050	1300	2	813	1055	430	5/8	3/8	84	75
OP-MPHM026	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1250	1550	2	813	1055	430	5/8	3/8	84	75
OP-MPHM034	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1550	2000	2	813	1055	430	5/8	3/8	85	76
OP-MPUM034	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1700	1750	2	813	1055	430	3/4	1/2	104	90
OP-MPUM046	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	2300	2550	2	813	1055	430	3/4	1/2	104	90
OP-MPUM057	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	3050	3450	2	813	1055	430	3/4	1/2	104	90
OP-MPUM068	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	3200	3450	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM080	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	3850	4250	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM108	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	5250	5850	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM125	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	6150	6800	4	966	1800	600	1 1/8	3/4	220	177
OP-MPUM162	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	8200	9350	4	966	1800	600	1 1/8	3/4	220	177

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R134a MBP

Wentylatory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprężarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akustycznej [dB (A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m ze wszystkich stron [dB (A)]
							-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C		
		OP-MPGM033	114X4220	G	CAJ4511Y	27	1470	1870	2330	2850	3440	4100	–	67	36
						32	1350	1730	2170	2660	3220	3850	–		
						38	1200	1560	1970	2430	2960	3540	–		
						43	1080	1420	18000	2240	2730	3280	–		
		OP-MPUM034	114X4261	G	MLZ015	27	1800	2300	2850	3500	4200	5050	5950	68	37
						32	1700	2150	2700	3300	4000	4800	5650		
						38	1600	2000	2500	3100	3750	4500	5350		
						43	–	1900	2350	2900	3500	4250	5050		
		OP-MPUM046	114X4281	G	MLZ021	27	2450	3100	3800	4650	5600	6650	7800	68	37
						32	2350	2900	3600	4400	5300	6300	7450		
			114X4284	E		38	2150	2700	3350	4100	4950	5900	6950		
			114X4284	E		43	–	2500	3150	3850	4650	5550	6550		
		OP-MPUM057	114X4290	G	MLZ026	27	2950	3750	4600	5600	6700	7950	9300	68	37
						32	2800	3500	4350	5300	6350	7550	8850		
			114X4293	E		38	2600	3250	4050	4900	5900	7050	8250		
			114X4293	E		43	2400	3050	3750	4600	5550	6600	7750		
		OP-MPUM068	114X4308	G	MLZ030	27	3750	4700	5850	7150	8650	10400	12300	69	38
						32	3550	4450	5550	6800	8250	9900	11750		
			114X4311	E		38	3300	4150	5150	6350	7750	9300	11050		
			114X4311	E		43	3100	3900	4850	6000	7300	8750	10450		
		OP-MPUM080	114X4321	G	MLZ038	27	4350	5500	6800	8350	10050	12000	14200	69	38
						32	4100	5200	6450	7900	9550	11450	13500		
			114X4324	E		38	3800	4800	6000	7400	8950	10700	12700		
			114X4324	E		43	3550	4500	5650	6950	8400	10100	12000		
		OP-MPUM108	114X4344	E	MLZ048	27	5700	7100	8800	10750	12900	15300	17900	69	38
						32	5350	6700	8300	10150	12250	14550	17050		
						38	4950	6200	7700	9450	11400	13600	15950		
						43	4600	5800	7200	8850	10700	12750	15050		
		OP-MPUM125	114X4414	E	MLZ058	27	6900	8650	10700	13000	15600	18500	21750	75	44
						32	6500	8150	10100	12300	14800	17600	20700		
						38	5950	7550	9400	11500	13850	16500	19450		
						43	5500	7050	8800	10750	13000	15550	18350		
		OP-MPUM162	114X4434	E	MLZ076	27	8750	11000	13550	16450	19700	23300	27300	75	44
						32	8250	10350	12800	15550	18650	22150	25950		
						38	7600	9600	11850	14450	17400	20700	24350		
						43	7100	8950	11050	13550	16300	19450	22900		

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:
10 K
Dochłodzenie:
0 K

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych. Wydajność chłodniczą wersji jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.
Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R134a MBP

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]		
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]					-10 °C	5 °C	Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto
OP-MPGM033	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	840	1100	2	813	1055	430	5/8	3/8	85	76
OP-MPUM034	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1000	1050	2	813	1055	430	3/4	1/2	104	90
OP-MPUM046	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1300	1450	2	813	1055	430	3/4	1/2	104	90
OP-MPUM057	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1600	1850	2	813	1055	430	3/4	1/2	104	90
OP-MPUM068	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	1850	2000	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM080	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	2250	2450	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM108	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	2800	3150	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM125	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	3550	3950	4	966	1800	600	1 1/8	3/4	220	177
OP-MPUM162	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	4600	5200	4	966	1800	600	1 1/8	3/4	220	177

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R407A MBP *)

Wenty- latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę- żarka	Temp. oto- czenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akus- tycznej [dB (A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 10 m ze wszystkich stron [dB (A)]
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C		
 SH = 10 K		OP-MPUM034	114X4261	G	MLZ015	27	2300	2850	3550	4300	5200	6200	7350	68	37
			114X4264	E		32	2100	2650	3300	4000	4850	5800	6900		
		OP-MPUM046	114X4281	G	MLZ021	38	1850	2350	2950	3650	4450	5300	6350	68	37
			114X4284	E		43	–	2150	2700	3300	4050	4900	5850		
			114X4290	G	MLZ026	27	3600	4500	5500	6650	7900	9300	10800	68	37
			114X4293	E		32	3300	4150	5100	6150	7350	8650	10050		
		OP-MPUM068	114X4308	G	MLZ030	38	2900	3700	4600	5550	6650	7850	9150	69	38
			114X4311	E		43	–	3300	4150	5050	6050	7150	–		
		OP-MPUM080	114X4321	G	MLZ038	27	4800	5950	7350	8950	10800	12850	15200	69	38
			114X4324	E		32	4500	5550	6850	8350	10100	12050	14300		
		OP-MPUM108	114X4344	E	MLZ048	38	4150	5100	6300	7650	9250	11100	13200		
			–	–		43	–	4750	5850	7100	8600	10300	12250		
		OP-MPUM125	114X4414	E	MLZ058	27	5500	6800	8350	10150	12250	14550	17150	75	44
			–	–		32	5150	6350	7800	9500	11450	13650	16100		
			–	–		38	4750	5850	7150	8700	10500	12550	14850		
			–	–		43	–	5450	6650	8050	9700	11600	13800		
		OP-MPUM162	114X4434	E	MLZ076	27	8400	10500	12950	15750	18900	22350	26200	75	44
			–	–		32	7750	9750	12050	14650	17650	20950	24550		
			–	–		38	6900	8800	10900	13350	16100	19150	22550		
			–	–		43	–	7950	9950	12200	14750	17650	20800		
			–	–		27	10350	13050	16200	19750	23650	28000	32750	75	44
			–	–		32	9350	11950	14900	18250	21950	26100	30600		
			–	–		38	8150	10550	13300	16400	19850	23700	27900		
			–	–		43	–	9350	11900	14800	18050	21650	–		

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:
Dochłodzenie:

10 K
0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych. Wydajność chłodnicza wersji jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.

Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

*) Wstępne dane

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R407A MBP *)

Model	Wężownica skraplacza			Wentylator skraplacza	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.	Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]		
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]					Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto	
OP-MPUM034	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1500	1700	2	813	1055	430	¾	½	104	90
OP-MPUM046	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	2200	2650	2	813	1055	430	¾	½	104	90
OP-MPUM057	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	2850	3550	2	813	1055	430	¾	½	104	90
OP-MPUM068	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	2850	3150	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM080	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	3350	3750	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM108	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	5050	5800	3	965	1406	481	7/8	5/8	156	130
OP-MPUM125	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	5550	6350	4	966	1800	600	1 1/8	¾	220	177
OP-MPUM162	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	7600	8850	4	966	1800	600	1 1/8	¾	220	177

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R407F MBP *)

Wenty-latory	Warunki testowe	Model	Numer katalogowy	Kod zasilania	Sprę-żarka	Temp. otoczenia [°C]	Wydajność chłodnicza [W] w temperaturze parowania [°C]							Poziom mocy akustycznej [dB (A)]	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 10 m ze wszystkich stron [dB (A)]
							-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C		
		OP-MPUM034	114X4261	G	MLZ015	27	2450	3050	3750	4600	5500	6600	7750	68	37
			114X4264	E		32	2250	2850	3500	4300	5150	6200	7300		
		OP-MPUM046	114X4281	G	MLZ021	38	–	2550	3200	3900	4750	5650	6700	68	37
			114X4284	E		43	–	–	–	–	–	–	–		
			114X4290	G	MLZ026	27	3850	4800	5850	7050	8400	9800	11350	68	37
			114X4293	E		32	3550	4450	5450	6550	7800	9150	10600		
		OP-MPUM068	114X4308	G	MLZ030	38	–	–	4900	5950	7050	–	–	69	38
			114X4311	E		43	–	–	–	–	–	–	–		
		OP-MPUM080	114X4321	G	MLZ038	27	5900	7300	8900	10800	12950	15350	18050	69	38
			114X4324	E		32	5550	6850	8350	10150	12150	14450	17000		
			114X4344	E	MLZ048	38	–	6350	7700	9350	11200	13350	15750		
			114X4414	E		43	–	–	–	–	–	–	–		
		OP-MPUM125	114X4414	E	MLZ058	27	9000	11250	13800	16750	20000	23600	27600	75	44
			114X4434	E		32	8350	10450	12900	15650	18700	22150	25900		
			114X4434	E		38	–	9500	11750	14300	17150	20350	23850		
			114X4434	E		43	–	–	–	–	–	–	–		
		OP-MPUM162	114X4434	E	MLZ076	27	11050	13950	17250	20900	25000	29500	34400	75	44
			114X4434	E		32	10050	12800	15900	19400	23300	27550	32200		
			114X4434	E		38	–	11350	14250	17500	21100	–	–		
			114X4434	E		43	–	–	–	–	–	–	–		

Warunki testowe

SH 10 K

Przegrzanie:
Dochłodzenie:

10 K
0 K

Kod zasilania

E: sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz
G: sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz,
wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Pobór mocy w temp. otoczenia 32 °C

Podana wydajność chłodnicza dotyczy sprężarek 3-fazowych. Wydajność chłodnicza wersji jednofazowych mieści się w zakresie ±1% tej wartości.
Modele sprężarek typu MLZ to sprężarki spiralne.

*) Wstępne dane

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - R407F MBP *)

Model	Wężownica skraplacz			Wentylator skraplacz	Objętość zbiornika cieczy [l]	Pobór mocy [W] w temp. parow.		Rys.	Wymiary [mm]			Rurociąg [cale]		Masa [kg]	
	Typ	Przepływ powietrza [m³/h]	Objętość wewn. [dm³]			-10 °C	5 °C		Wysokość H	Szerokość W	Głębokość D	Ssawny	Cieczowy	Brutto	Netto
OP-MPUM034	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	1600	1850	2	813	1055	430	¾	½	104	90
OP-MPUM046	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	2400	2900	2	813	1055	430	¾	½	104	90
OP-MPUM057	D7	3300	0,6	1 x 450	3,4	3150	3900	2	813	1055	430	¾	½	104	90
OP-MPUM068	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	3050	3400	3	965	1406	481	⁷/₈	⁵/₈	156	130
OP-MPUM080	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	3600	4050	3	965	1406	481	⁷/₈	⁵/₈	156	130
OP-MPUM108	G7	5200	1,8	1 x 500	6,2	5550	6400	3	965	1406	481	⁷/₈	⁵/₈	156	130
OP-MPUM125	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	6000	6900	4	966	1800	600	1 ¹/₈	¾	220	177
OP-MPUM162	J7	9500	2,5	2 x 500	10,0	8250	9600	4	966	1800	600	1 ¹/₈	¾	220	177

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - LBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC sprężarki [A] 230 V / 1 faza	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [W]
OP-LPHM018	WD1	23,5	5,3	1,07	0,32	1 x 25
OP-LPHM026		29	7,9	1,31	0,47	1 x 68
OP-LPHM048		37	11	2,19	0,47	1 x 68
OP-LPHM074		81	24	3,45	0,47	1 x 68
OP-LPHM068		53	17	3,62	0,47	1 x 68

LRA: Prąd rozruchowy (prąd przy zablokowanym wirniku)

MCC: Maksymalny prąd pracy

Optyma™ Plus New Generation - LBP

Dane elektryczne - 400 V / 3 fazy - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [W]
OP-LPHM048	WD5	16	4,8	2,28	0,47	1x68
OP-LPHM074		28	7,2	3,34	0,47	1x68
OP-LPHM068		25	8,4	3,57	0,47	1x68
OP-LPHM096		32	10,1	4,53	0,97	1x130
OP-LPHM136		51	14,3	6,87	0,97	1x130
OP-LPHM215		95	21	7,96	2 x 0,97	2 x 130
OP-LPHM271	WD6	150	26	11,10	2 x 0,97	2 x 130

LRA: Prąd rozruchowy

MCC: Maksymalny prąd pracy

Optyma™ Plus New Generation - LBP

Części zamienne

Model	Filtr odwadniacz	Wzernik		Zawór ssawny		Zawór na linii cieczowej		Presostat wysokiego ciśnienia		Presostat niskiego ciśnienia		
OP-LPHM018	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10s N	014L0182	GBC 10s	009G7051	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM026	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC 12s	009G7052	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM048	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC 16s	009G7053	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM074	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC 16s	009G7053	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM068	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC 16s	009G7053	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM096	DML 164 DCL 164	023Z5044 023Z5009	SGP 12 N	014L0173	GBC 22s	009G7055	GBC 12s	009G7052	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM136	DML 164 DCL 164	023Z5044 023Z5009	SGP 12 N	014L0173	GBC 28s	009G7056	GBC 12s	009G7052	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM215	DML 166 DCL 166	023Z5046 023Z5011	SGP 19 N	014L0175	GBC 28s	009G7056	GBC 18s	009G7054	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-LPHM271	DML 166 DCL 166	023Z5046 023Z5011	SGP 19 N	014L0175	GBC 28s	009G7056	GBC 18s	009G7054	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - LBP

Części zamienne

Model	Zbiornik cieczy [l]		Kondensator wentylatora [μ F]		Silnik wentylatora [W] (bez kondensatora)		Śmigło wentylatora [mm]	Osłona wentylatora		Skrapacz	Regulator Optyma™ Plus
OP-LPHM018	1,3	118U3474	1,8	118U3296	25	118U3477	365	118U3480	H1	118U3483	118U3492
OP-LPHM026	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	450	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-LPHM048	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	450	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-LPHM074	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	450	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-LPHM068	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	450	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-LPHM096	6,2	118U3476	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora **) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3494	118U3465
OP-LPHM136	6,2	118U3476	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora **) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3494	118U3465
OP-LPHM215	10	118U3716	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora **) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3717	118U3465
OP-LPHM271	10	118U3716	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora **) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3717	118U3465

*) W przypadku urządzeń o numerach serijnych do xxxxxCG5212, wyprodukowanych przed grudniem 2012 roku, silnik wentylatora należy zastąpić starszym modelem 118U3478 (75 W)

**) W przypadku modeli H3 i H4 wyprodukowanych przed 26. tygodniem 2014 roku części wentylatora są następujące

Kondensator wentylatora - 118U3298 (6 μ F)

Silnik wentylatora - 118U3479 (130 W)

Śmigło wentylatora - 118U3833 (f24 cale)

Optyma™ Plus New Generation - LBP

Części zamienne

Oznaczenie typu	Grzałka oleju [W]	Numer katalogowy	Czujnik temperatury (ssania i otoczenia)	Numer katalogowy	Czujnik temperatury tłoczenia	Numer katalogowy	Przetwornik ciśnienia tłoczenia	Numer katalogowy	Przetwornik ciśnienia ssania	Numer katalogowy
OP-LPHM018	Opaskowa 50	120Z0057								
OP-LPHM026										
OP-LPHM048										
OP-LPHM074										
OP-LPHM068	PTC 35	120Z0459	AKS11	084N0003	AKS21A	084N2007	AKS 32R 0 – 32 bar	118U3722	AKS 32R -1 – 12 bar	118U3721
OP-LPHM096										
OP-LPHM136										
OP-LPHM215	Opaskowa 70	120Z5040								
OP-LPHM271										

Adap - Kool® Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA164B	Zewnętrzny wyświetlacz z przyciskami	084B8575
Wypożyczenie dodatkowe EKA	Kabel do wyświetlaczy EKA, 6 m	084B7299
Wypożyczenie dodatkowe EKA	Zestaw montażowy do wyświetlacza EKA	084B8584
EKA178B	Moduł komunikacji MODBUS	084B8571
EKA175	Moduł komunikacji LON-Bus	084B8579
EKA183A	Moduł do kopiowania nastaw	084B8582

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - MBP

Dane elektryczne - 230 V / 1 faza - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 230 V / 1 faza	MCC sprężarki [A] 230 V / 1 faza	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [W]
OP-MPHM007	WD1	20	3,6	0,60	0,32	1 × 25
OP-MPHM010		18,4	4,8	0,78	0,32	1 × 25
OP-MPHM012		23,4	5,7	0,93	0,32	1 × 25
OP-MPHM015		23,5	6,2	1,17	0,32	1 × 25
OP-MPHM018	WD3	23,6	6,1	1,28	0,32	1 × 25
OP-MPHM024		33,5	10,2	1,75	0,47	1 × 68
OP-MPHM026		38,5	12,7	1,96	0,47	1 × 68
OP-MPHM034		45	15,2	2,70	0,47	1 × 68
OP-MPGM033		30	8,9	1,50	0,47	1 × 68
OP-MPUM034	WD4	60	19	2,53	0,47	1 × 68
OP-MPUM046		97	25	3,38	0,47	1 × 68
OP-MPUM057		97	26	4,42	0,47	1 × 68
OP-MPUM068		127	32	4,89	0,97	1 × 130
OP-MPUM080		130	38	5,77	0,97	1 × 130

LRA: Prąd rozruchowy

MCC: Maksymalny prąd pracy

Optyma™ Plus New Generation - MBP

Dane elektryczne - 400 V / 3 fazy - 50 Hz

Model	Schemat połączeń elektrycznych	LRA sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	MCC sprężarki [A] 400 V / 3 fazy	Maks. ciągły pobór mocy [kW]	MCC wentylatora [A] 230 V / 1 faza	Moc wentylatora [W]
OP-MPHM026	WD2	18	4	2,05	0,47	1 × 68
OP-MPHM034		22	4,8	2,66	0,47	1 × 68
OP-MPUM034		30	7	2,73	0,47	1 × 68
OP-MPUM046		45	9,5	3,33	0,47	1 × 68
OP-MPUM057	WD5	45	10	4,14	0,47	1 × 68
OP-MPUM068		60	13	4,88	0,97	1 × 130
OP-MPUM080		70	15	5,78	0,97	1 × 130
OP-MPUM108		87	16	7,55	0,97	1 × 130
OP-MPUM125	WD6	95	20	9,39	2 × 0,97	2 × 130
OP-MPUM162		140	25	11,41	2 × 0,97	2 × 130

LRA: Prąd rozruchowy

MCC: Maksymalny prąd pracy

Optyma™ Plus New Generation - MBP

Części zamienne

Model	Filtr odwadniacz	Wziernik		Zawór ssawny		Zawór na linii cieczowej		Presostat wysokiego ciśnienia		Presostat niskiego ciśnienia		
OP-MPHM007	DML 082 DCL 082	023Z5039 023Z5004	SGP 6s N	014L0181	GBC10s	009G7051	GBC6s	009G7050	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM010	DML 082 DCL 082	023Z5039 023Z5004	SGP 6s N	014L0181	GBC10s	009G7051	GBC6s	009G7050	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM012	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10s N	014L0182	GBC10s	009G7051	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM015	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10s N	014L0182	GBC10s	009G7051	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM018	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10s N	014L0182	GBC10s	009G7051	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM024	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC12s	009G7052	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM026	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC12s	009G7052	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPHM034	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC12s	009G7052	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPGM033	DML 083 DCL 083	023Z5040 023Z5005	SGP 10 N	014L0172	GBC12s	009G7052	GBC10s	009G7051	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM034	DML 084 DCL 084	023Z5041 023Z5006	SGP 12 N	014L0173	GBC18s	009G7054	GBC12s	009G7052	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM046	DML 084 DCL 084	023Z5041 023Z5006	SGP 12 N	014L0173	GBC18s	009G7054	GBC12s	009G7052	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM057	DML 084 DCL 084	023Z5041 023Z5006	SGP 12 N	014L0173	GBC 18s	009G7054	GBC 12s	009G7052	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM068	DML 165 DCL 165	023Z5045 023Z5010	SGP 16 N	014L0174	GBC22s	009G7055	GBC16s	009G7053	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM080	DML 165 DCL 165	023Z5045 023Z5010	SGP 16 N	014L0174	GBC22s	009G7055	GBC16s	009G7053	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM108	DML 165 DCL 165	023Z5045 023Z5010	SGP 16 N	014L0174	GBC22s	009G7055	GBC16s	009G7053	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM125	DML 166 DCL 166	023Z5046 023Z5011	SGP 19 N	014L0175	GBC 28s	009G7056	GBC 18s	009G7054	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720
OP-MPUM162	DML 166 DCL 166	023Z5046 023Z5011	SGP 19 N	014L0175	GBC 28s	009G7056	GBC 18s	009G7054	ACB-2UB463W	118U3718	ACB-2UA418W	118U3720

Dane techniczne oraz zamawianie

Optyma™ Plus New Generation - MBP

Części zamienne

Model	Zbiornik cieczy [l]		Kondensator wentylatora [μF]	Silnik wentylatora [W] (bez kondensatora)		Śmigło wentylatora [cale]		Osłona wentylatora		Skrapacz	Regulator Optyma™ Plus
OP-MPHM007	1,3	118U3474	1,8	118U3296	25	118U3477	f 14	118U3480	H1	118U3483	118U3492
OP-MPHM010	1,3	118U3474	1,8	118U3296	25	118U3477	f 14	118U3480	H1	118U3483	118U3465
OP-MPHM012	1,3	118U3474	1,8	118U3296	25	118U3477	f 14	118U3480	H1	118U3483	118U3492
OP-MPHM015	1,3	118U3474	1,8	118U3296	25	118U3477	f 14	118U3480	H1	118U3483	118U3492
OP-MPHM018	1,3	118U3474	1,8	118U3296	25	118U3477	f 14	118U3480	H1	118U3483	118U3465
OP-MPHM024	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-MPHM026	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-MPHM034	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3465
OP-MPGM033	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3465
OP-MPUM034	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3465
OP-MPUM046	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3493
OP-MPUM057	3,4	118U3475	3,5	118U3297	68	118U3823 *)	f 18	118U3481	H2	118U3484	118U3465
OP-MPUM068	6,2	118U3476	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora**) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3494	118U3465
OP-MPUM080	6,2	118U3476	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora**) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3494	118U3465
OP-MPUM108	6,2	118U3476	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora**) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3494	118U3465
OP-MPUM125	10	118U3716	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora**) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3717	118U3465
OP-MPUM162	10	118U3716	5	w zestawie	130	Kompletny zespół wentylatora**) 118U3829 (500 mm)		H3	118U3485	118U3717	118U3465

*) W przypadku urządzeń o numerach seryjnych do xxxxxCG5212, wyprodukowanych przed grudniem 2012 roku, silnik wentylatora należy zastąpić starszym modelem 118U3478 (75 W)

**) W przypadku modeli H3 i H4 wyprodukowanych przed 26. tygodniem 2014 roku części wentylatora są następujące

Kondensator wentylatora - 118U3298 (6 μF)

Silnik wentylatora - 118U3479 (130 W)

Śmigło wentylatora - 118U3833 (f24 cale)

Optyma™ Plus New Generation - MBP

Części zamienne


Model	Grzałka oleju [W]	Numer katalogowy	Czujnik temperatury (ssania i otoczenia)	Numer katalogowy	Czujnik temperatury tłoczenia	Numer katalogowy	Przetwornik ciśnienia tłoczenia	Numer katalogowy	Przetwornik ciśnienia ssania	Numer katalogowy
OP-MPHM007										
OP-MPHM010										
OP-MPHM012										
OP-MPHM015										
OP-MPHM018										
OP-MPHM024										
OP-MPHM026										
OP-MPHM034										
OP-MPGM033										
OP-MPUM034										
OP-MPUM046										
OP-MPUM057										
OP-MPUM068										
OP-MPUM080										
OP-MPUM108										
OP-MPUM125										
OP-MPUM162										

Adap - Kool® Wyposażenie dodatkowe

Typ	Opis	Nr katalogowy
EKA164B	Zewnętrzny wyświetlacz z przyciskami	084B8575
Wyposażenie dodatkowe EKA	Kabel do wyświetlaczy EKA, 6 m	084B7299
Wyposażenie dodatkowe EKA	Zestaw montażowy do wyświetlacza EKA	084B8584
EKA178B	Moduł komunikacji MODBUS	084B8571
EKA175	Moduł komunikacji LON-Bus	084B8579
EKA183A	Moduł do kopowania nastaw	084B8582


System oznaczania

System oznaczania w typozzegu New Generation Optyma™ Plus

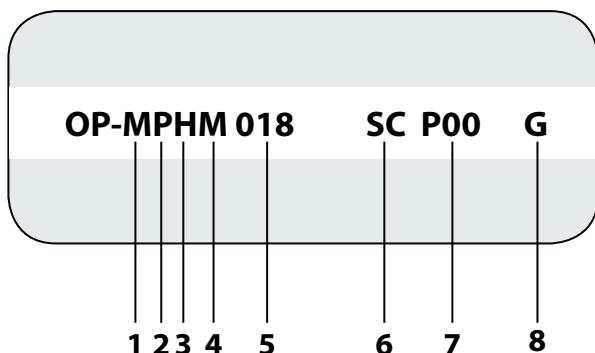

Numer	Kategoria	Opis
1	Zastosowanie	L = niskie temperatury (LBP) M = średnie temperatury (MBP)
2	Konstrukcja	P = Optyma™ Plus
3	Czynnik chłodniczy	H = R404A / R507 G = R134a U = R404A, R134a, R507, R22, R407A / F
4	Typ skraplacza	M = Standardowy z mikrokanalowym wymiennikiem ciepła
5	Pojemność skokowa	026 = 26 cm³ 171 = 171 cm³
6	Platforma sprężarki	AJ = CAJ, TAJ (Tłokowy) FH = FH, TFH (Tłokowy) NF = NF (Tłokowy) NT = NTZ (Tłokowy) SC = SC (Tłokowy) ML = MLZ (spiralny) LL = LLZ (spiralny)
7	Wersja	P00
8	Kod zasilania	G = Sprężarka 230 V / 1 faza / 50 Hz, wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz E = Sprężarka 400 V / 3 fazy / 50 Hz, wentylator 230 V / 1 faza / 50 Hz

Optyma™ Plus New Generation - Prezentacja zakresów wydajności [W]

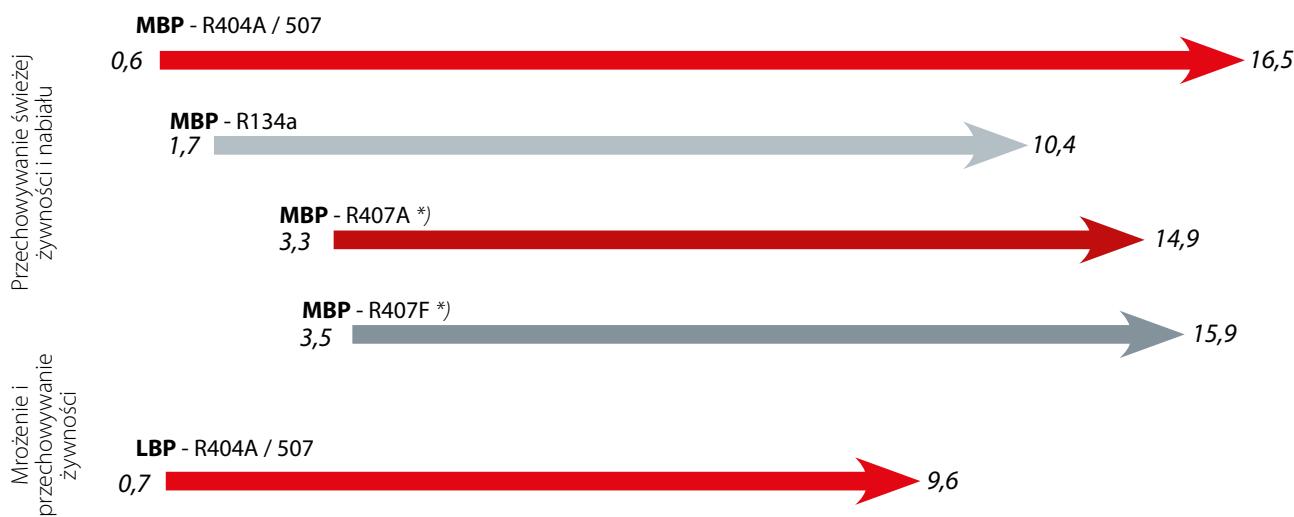

Warunki: **LBP** **MBP**
Temperatura otoczenia 32 °C 32 °C
Temperatura parowania -25 °C -10 °C
*) Dane wstępne, testy w toku

Agregaty Optyma™ Plus można stosować w układach o następujących temperaturach parowania:

LBP R404A	-40 – -10 °C
MBP R404A	-20 – 10 °C
MBP R407A / F	-20 – 10 °C
MBP R134a	-15 – 15 °C

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z firmą Danfoss.

Dobór skrócony

Dobierz agregat skraplający Optima™ Plus odpowiedni do swoich potrzeb

Typ	Mięso 1 °C – 18 godz.		Ryby 1 °C – 18 godz.		Laboratorium 12 °C – 18 godz.		Owoce i warzywa 8 °C – 18 godz.		Owoce i warzywa 0 °C – 18 godz.		Masło, jaja i sery 5 °C – 18 godz.		Zamrażarka -18 °C – 16 godz.	
	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]	Wydaj- ność *) [W]	Komo- ra **) [m³]
MPHM007	680	4	680	4	930	6	930	11	680	4	760	5	–	–
MPHM010	900	6	900	6	1 270	8	1 270	17	900	7	1 030	9	–	–
MPHM012	1 090	8	1 090	8	1 530	10	1 530	25	1 090	8	1 240	12	–	–
MPHM015	1 350	11	1 350	11	1 890	13	1 890	30	1 350	12	1 530	16	–	–
MPHM018	1 570	14	1 570	14	2 200	15	2 200	40	1 570	14	1 790	20	–	–
MPHM024	2 200	18	2 200	18	3 100	18	3 100	55	2 200	18	2 550	30	–	–
MPHM026	2 460	25	2 460	25	3 450	25	3 450	75	2 460	27	2 800	35	–	–
MPHM034	3 200	35	3 200	35	4 400	35	4 400	100	3 200	38	3 610	50	–	–
MPUM034	3 700	45	3 700	45	4 800	40	4 800	120	3 700	45	4 050	65	–	–
MPUM046	4 850	60	4 850	60	6 250	60	6 250	180	4 850	65	5 350	85	–	–
MPUM057	5 500	75	5 500	75	7 300	75	7 300	210	5 500	75	6 250	110	–	–
MPUM068	7 850	110	7 850	110	10 350	150	10 350	280	7 850	120	8 750	160	–	–
MPUM080	9 100	140	9 100	140	11 950	180	11 950	350	9 100	140	10 150	200	–	–
MPUM108	11 350	180	11 350	180	14 700	220	14 700	450	11 350	180	12 550	260	–	–
MPUM125	14 200	240	14 200	240	18 650	280	18 650	580	14 200	230	15 750	340	–	–
MPUM162	17 800	340	17 800	340	22 400	360	22 400	750	17 800	300	19 300	450	–	–
LPHM018	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750	3	
LPHM026	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 050	5	
LPHM048	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 850	16	
LPHM074	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 600	22	
LPHM068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 750	30	
LPHM096	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3 750	45	
LPHM136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 350	70	
LPHM215	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7 400	85	
LPHM271	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9 550	100	

Dane dotyczące temperatury otoczenia wynoszącej 32 °C

W przypadku innych warunków pracy skontaktuj się z firmą Danfoss


Zastosowania - temperatura pomieszczenia chłodzonego - dobowy czas pracy:

*) Wydajność chłodnicza w temperaturze otoczenia wynoszącej 32 °C


**) Objętość komory chłodniczej

Wymiary

Obudowa 1

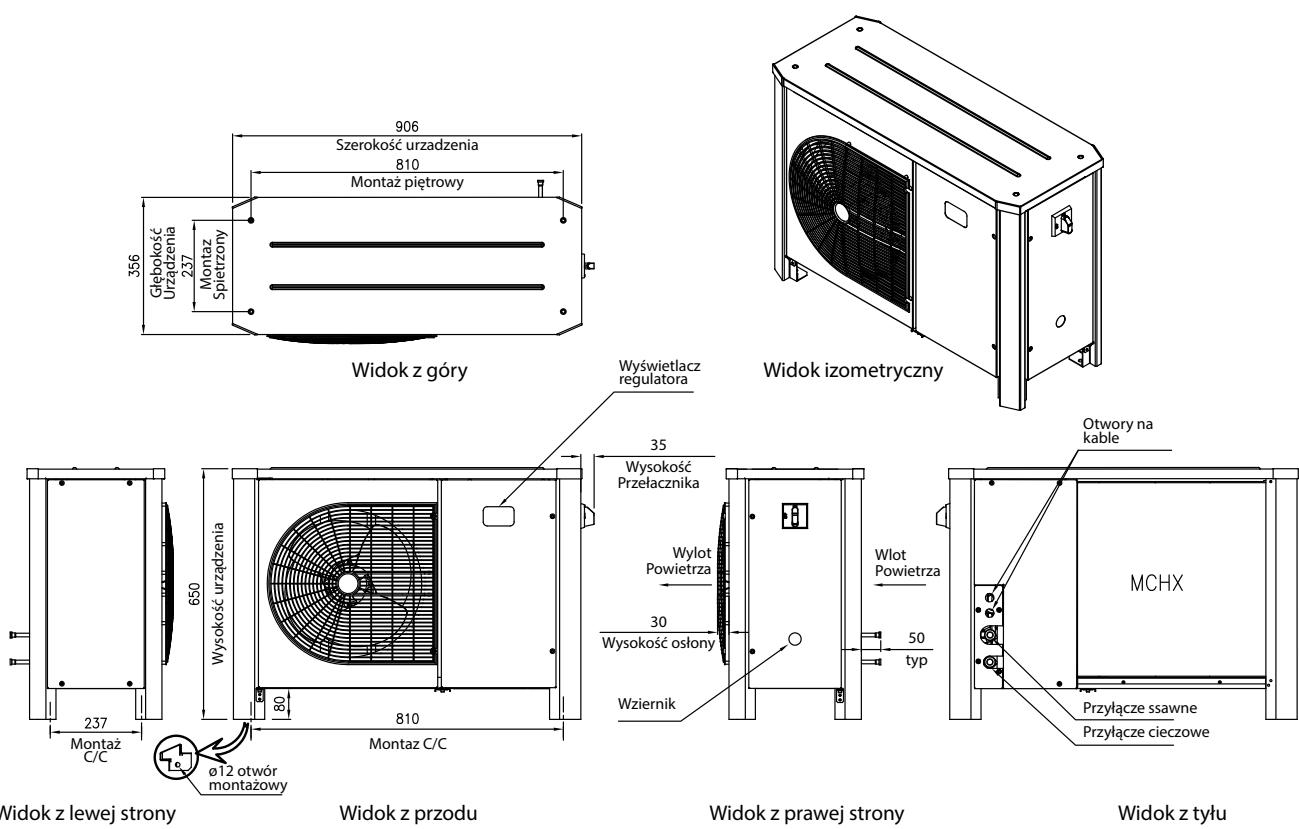


Obudowa 2

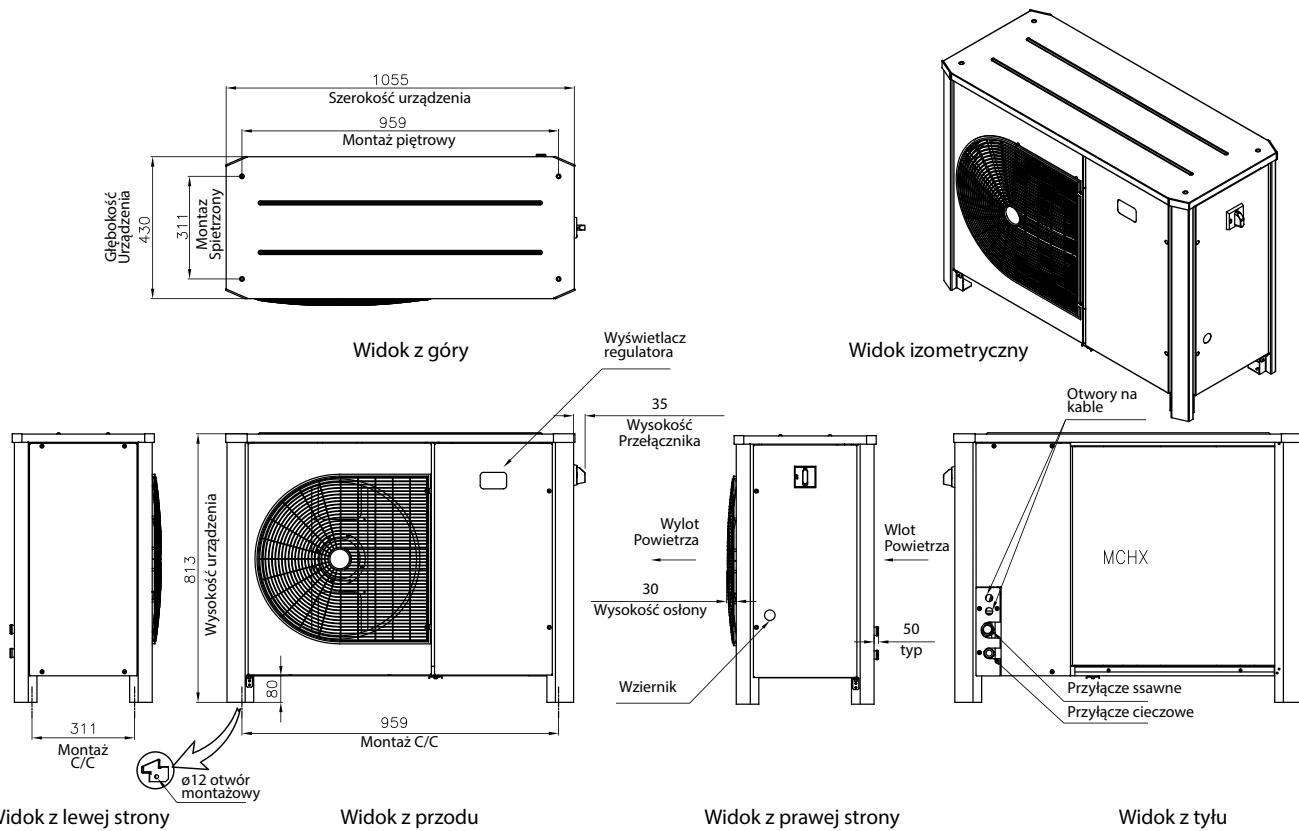


Wymiary

Obudowa 3

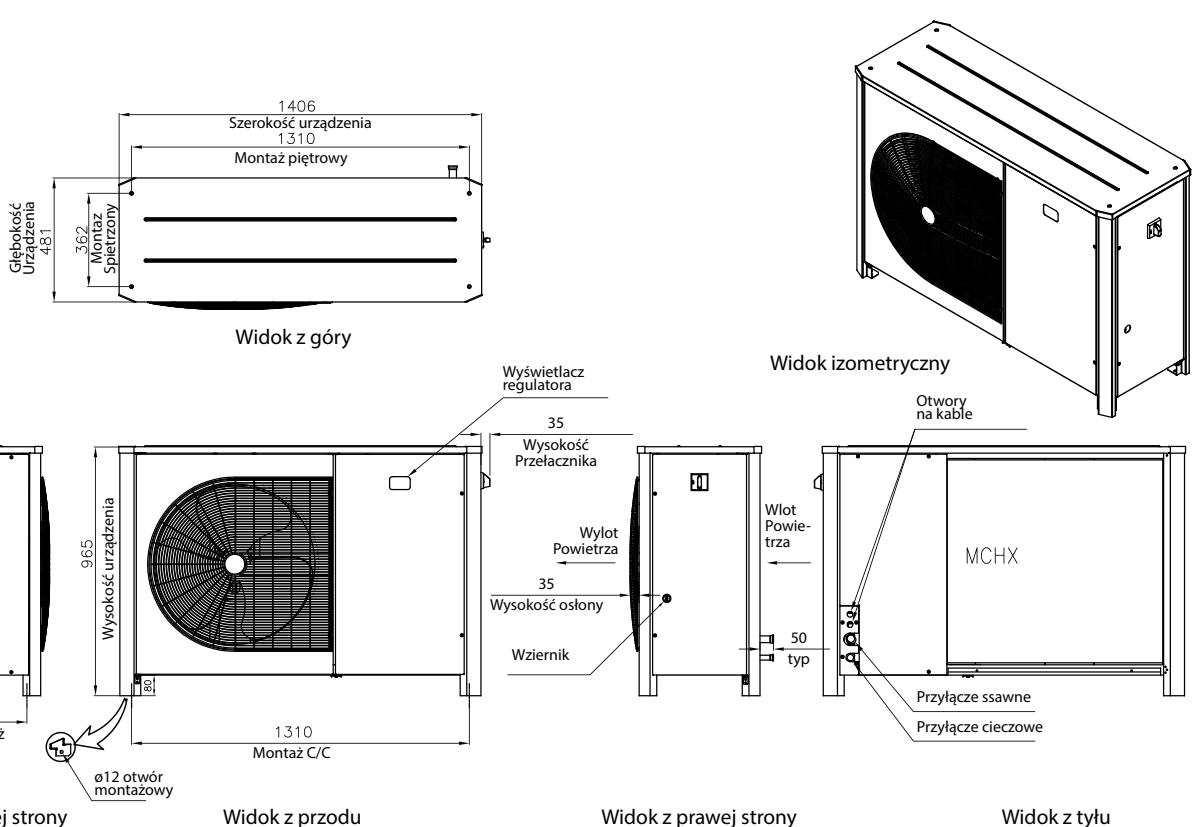


Obudowa 4

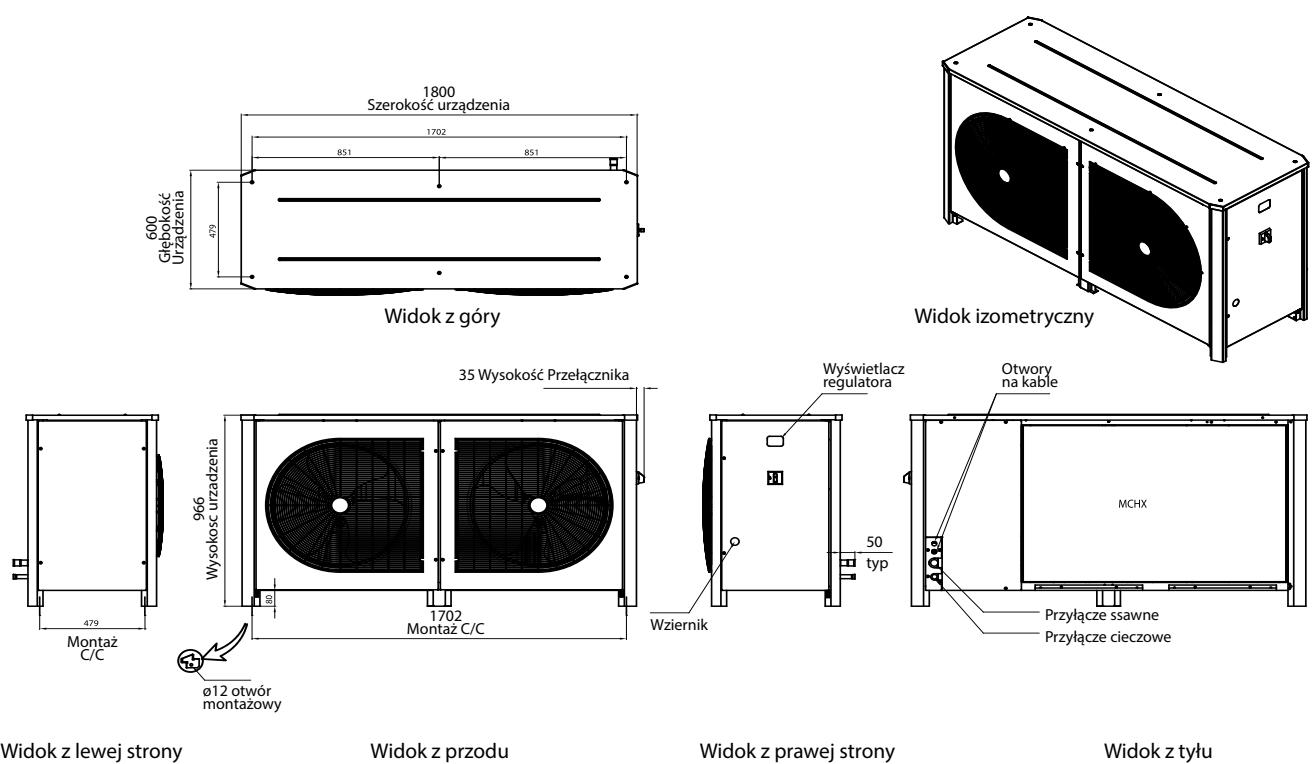


Schematy połączeń elektrycznych

Kod G: OP-LPHM018 i OP-MPHM007-010-012-015

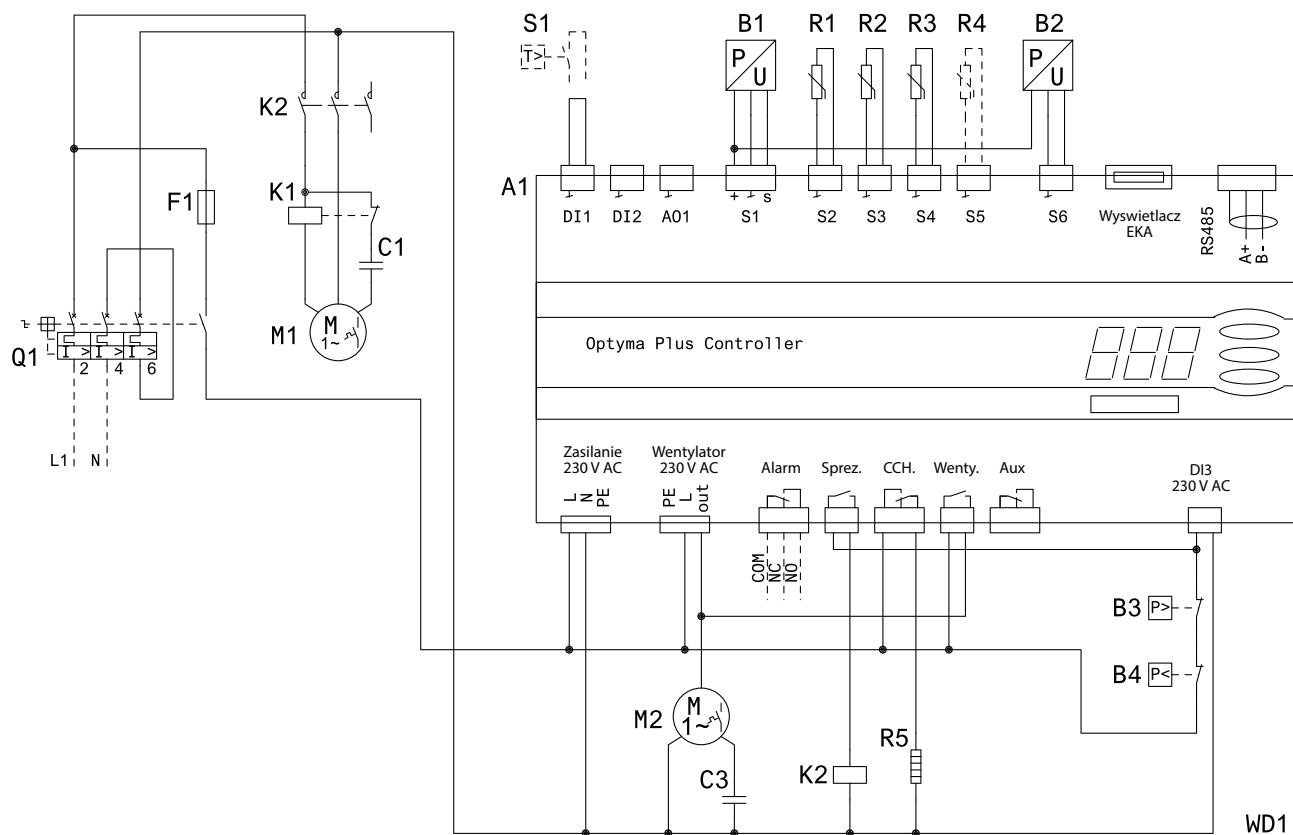

Kod E : OP-MPHM026-034

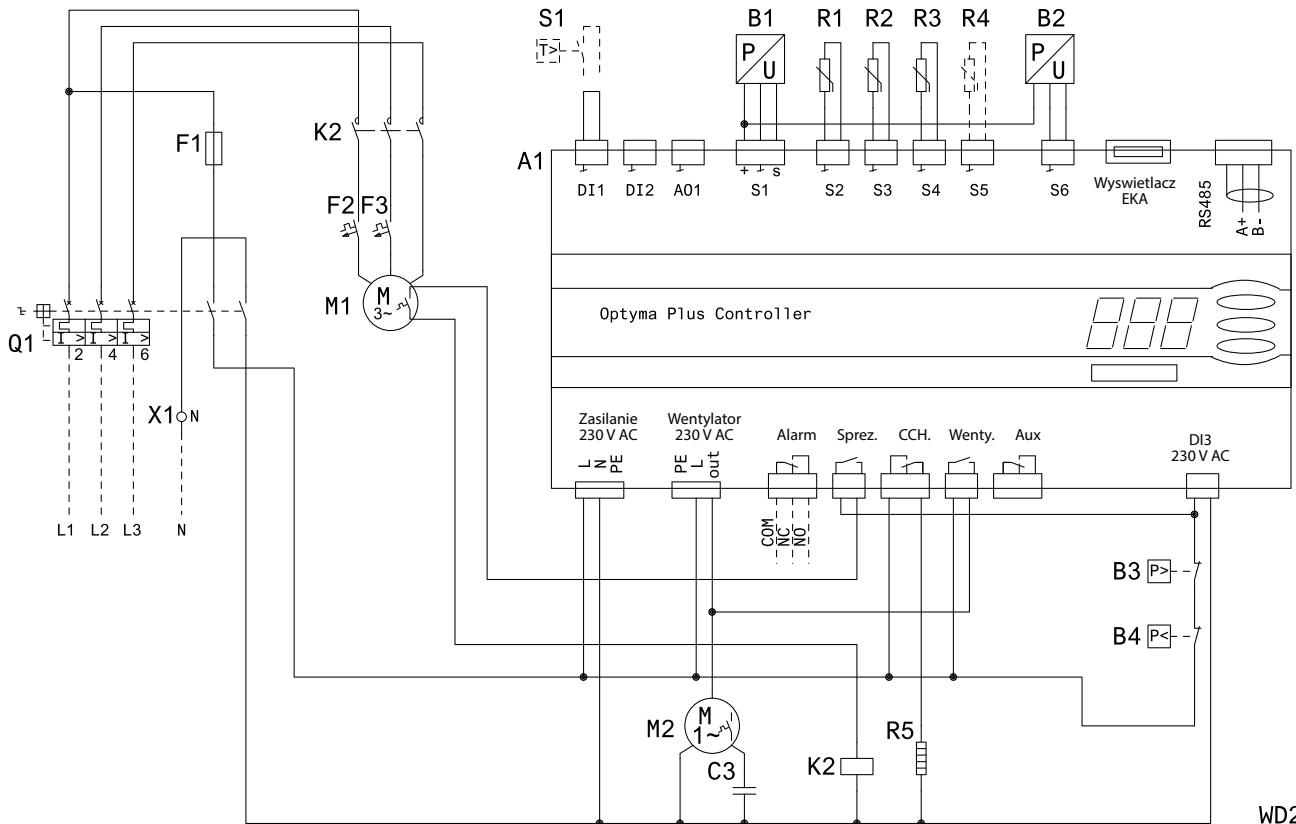

- A1) Regulator Optyma™ Plus
- A2) Przetwornik prędkości obrotowej wentylatora
- B1) Przekaźnik ciśnienia skraplania
- B2) Przetwornik ciśnienia ssania
- B3) Presostat wysokiego ciśnienia
- B4) Presostat niskiego ciśnienia
- C3) Kondensator pracy (wentylator 1)
- C4) Kondensator pracy (wentylator 2)


- F1) Bezpiecznik (obwód sterowania)
- F2,F3) Przekaźnik przeciążeniowy
- K2) Stykznik
- K3,K4) Przekaźnik pomocniczy
- M1) Sprężarka
- M2) Silnik wentylatora 1
- M3) Silnik wentylatora 2
- Q1) Włącznik główny

- R1) Czujnik temp. otoczenia
- R2) Czujnik temp. tłoczenia
- R3) Czujnik temp. ssania
- R4) Dodatkowy czujnik temp. (opcjonalny)
- R5) Grzałka oleju
- S1) Termostat komorowy (opcjonalny)
- S2) Wyłącznik krańcowy drzwiowy
- X1) Zaciśk


- Zasilanie** Zasilanie Wentylator
- Wentyl.)** Alarm
- Alarm)** Sprężarka
- Spreż.)** Grzałka oleju
- CCH)** Dodatkowy
- Aux)** Grzałka oleju

Schematy połączeń elektrycznych

Kod G : OP-LPHM026-048-068-074 i OP-MPHM018-024-026-034 i OP-MPGM033

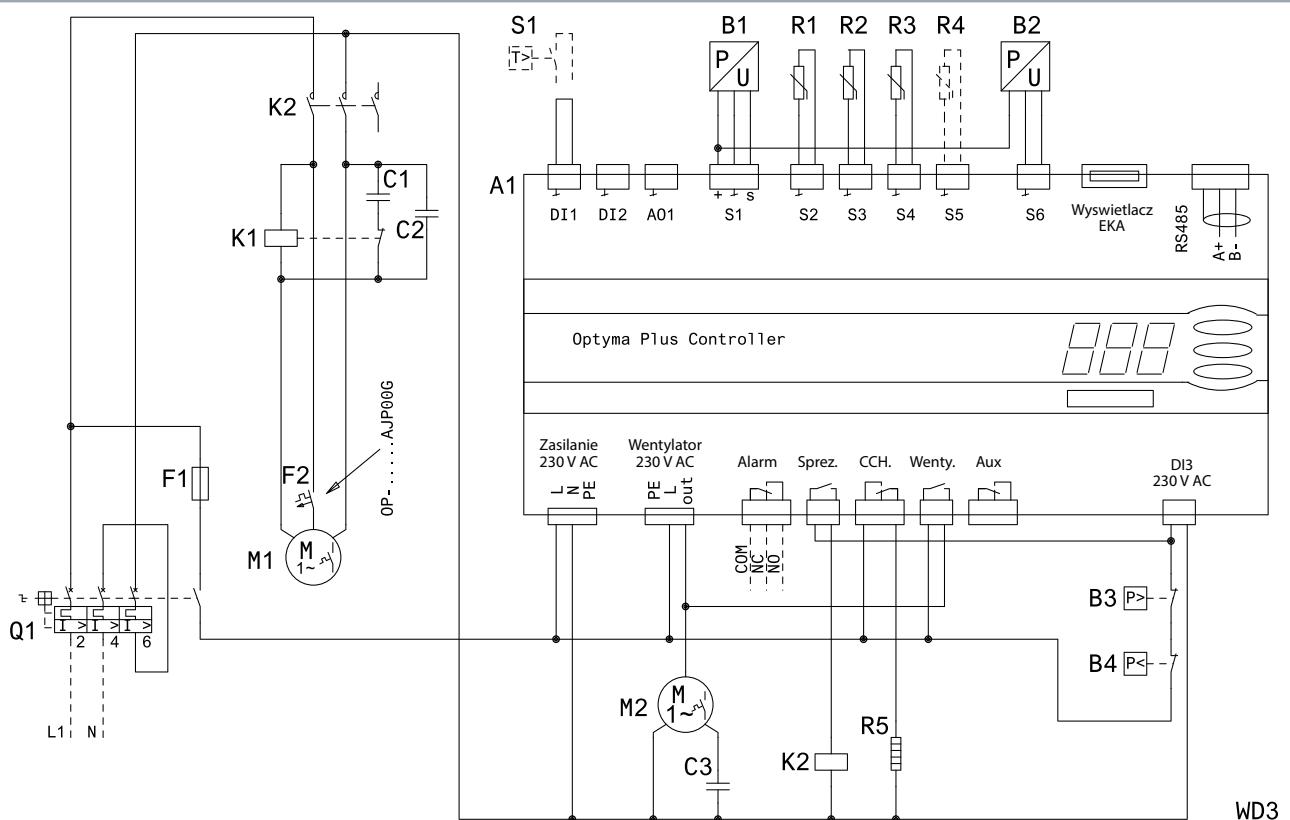

Kod G : OP-MPUM034-046-057-068-080

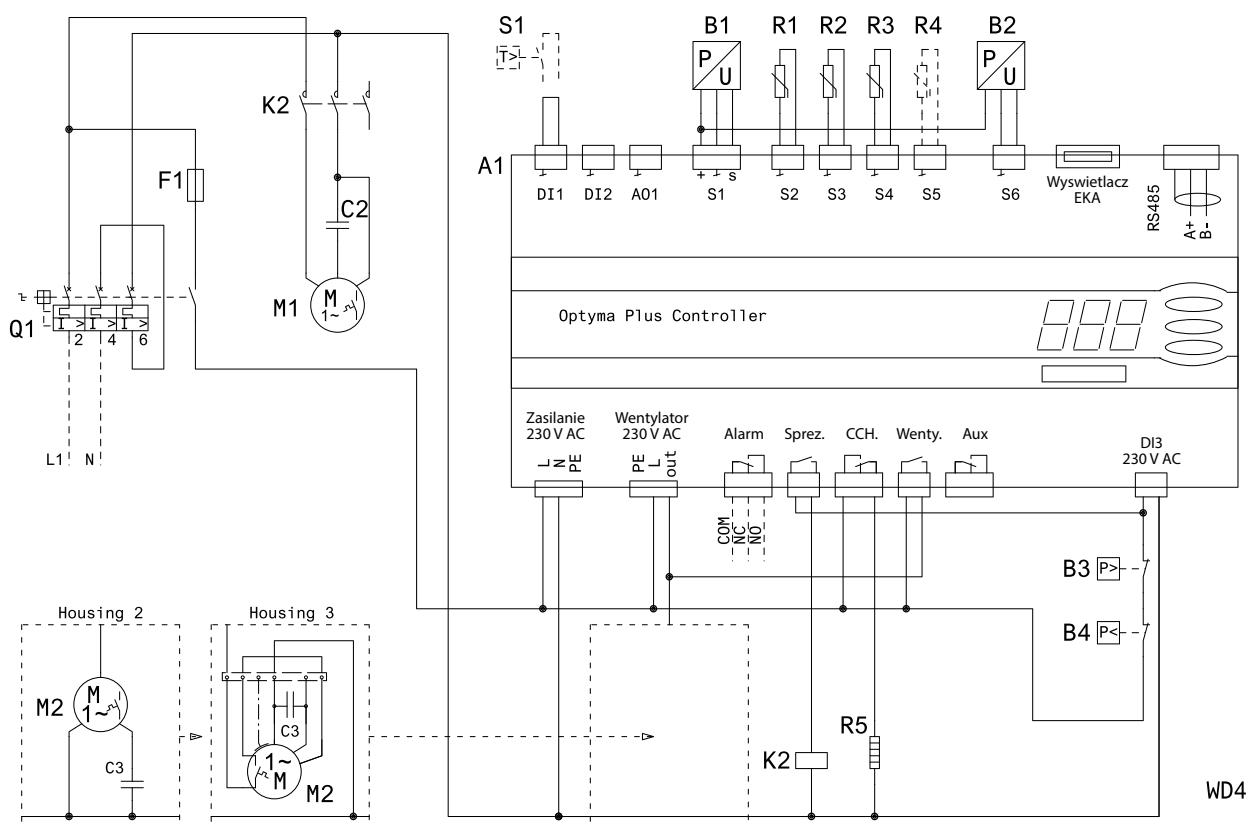

A1) Regulator Optyma™ Plus

B1) Przetwornik ciśnienia skraplania

B2) Przetwornik ciśnienia ssania

B3) Presostat wysokiego ciśnienia

B4) Presostat niskiego ciśnienia

C1) Kondensator rozruchowy (sprzęarka)

C2) Kondensator pracy (sprzęarka)

C3) Kondensator pracy (wentylator)

F1) Bezpiecznik (obwód sterowania)

F2,F3) Przekaźnik przeciążeniowy

K1) Przekaźnik rozruchowy

K2) Stycznik

K3,K4) Przekaźnik pomocniczy

M1) Sprzęarka

M2) Silnik wentylatora

Q1) Wyłącznik główny

R1) Czujnik temp. otoczenia

R2) Czujnik temp. tłoczenia

R3) Czujnik temp. ssania

R4) Dodatkowy czujnik temp. (opcjonalny)

R5) Grzałka oleju

S1) Termostat komorowy (opcjonalny)

X1) Zaciisk

Zasilanie Wentyl.) Alarm


Sprez.) Sprzęarka

CCH.) Grzałka oleju


Aux) Dodatkowy

Schematy połączeń elektrycznych

Kod E : OP-LPHM048-068-074-096-136 i OP-MPUM034-046-057-068-080-108

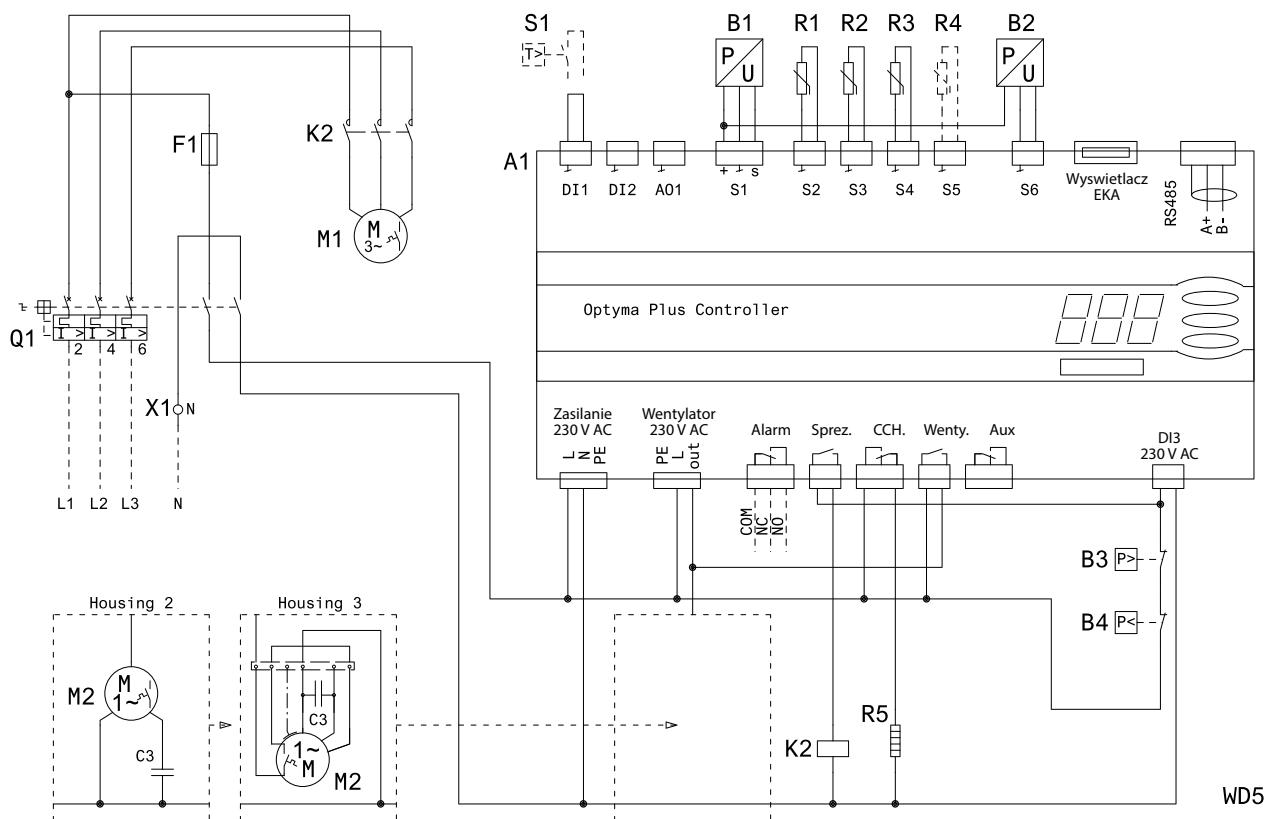

Kod E : OP-LPHM215-271 i OP-MPUM125-162

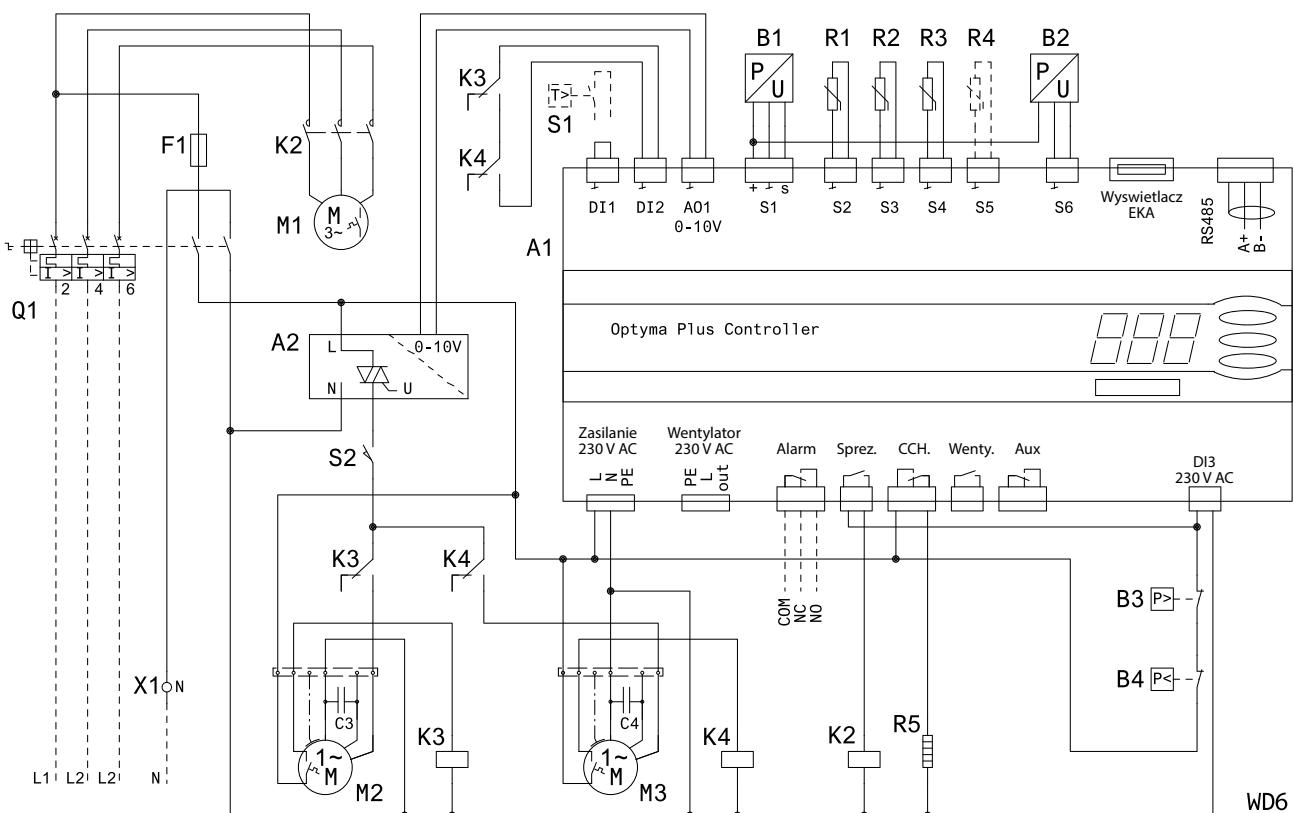

- A1)** Regulator Optyma™ Plus
- A2)** Regulator prędkości obrótowej wentylatora
- B1)** Przetwornik ciśnienia skraplania
- B2)** SPrzetwornik ciśnienia ssania
- B3)** Presostat wysokiego ciśnienia
- B4)** Presostat niskiego ciśnienia
- C3)** Kondensator pracy (wentylator 1)
- C4)** Kondensator pracy (wentylator 2)

- F1)** Bezpiecznik (obwód sterowania)
- F2,F3)** Przełącznik przeciążeniowy
- K2)** Stycznik
- K3,K4)** Przełącznik pomocniczy
- M1)** Sprzęarka
- M2)** Silnik wentylatora 1
- M3)** Silnik wentylatora 2
- Q1)** Wylącznik główny

- R1)** Czujnik temp. otoczenia
- R2)** Czujnik temp. ssania
- R3)** Czujnik temp. ssania
- R4)** Dodatkowy czujnik temp. (opcjonalny)
- R5)** Grzałka oleju
- S1)** Termostat komorowy (opcjonalny)
- S2)** Wyłącznik krańcowy drzwiowy
- X1)** Zaciśk

- Zasilanie)** Zasilanie
- Wenty.)** Wentylator
- Alarm)** Alarm
- Spreż.)** Spreżarka
- CCH)** Grzałka oleju
- Aux)** Dodatkowy

01

Notatki:

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19

20

Harmonogramy wycofywania syntetycznych czynników chłodniczych

Na wykresie poniżej przedstawiono terminy redukcji zużycia czynników chłodniczych HCFC uzgodnione w Protokole Montrealskim i różne harmonogramy wycofywania z użytku czynników HFC. Początkowe nachylenie linii reprezentujących zużycie HFC jest orientacyjne i nie wchodzi w skład propozycji.

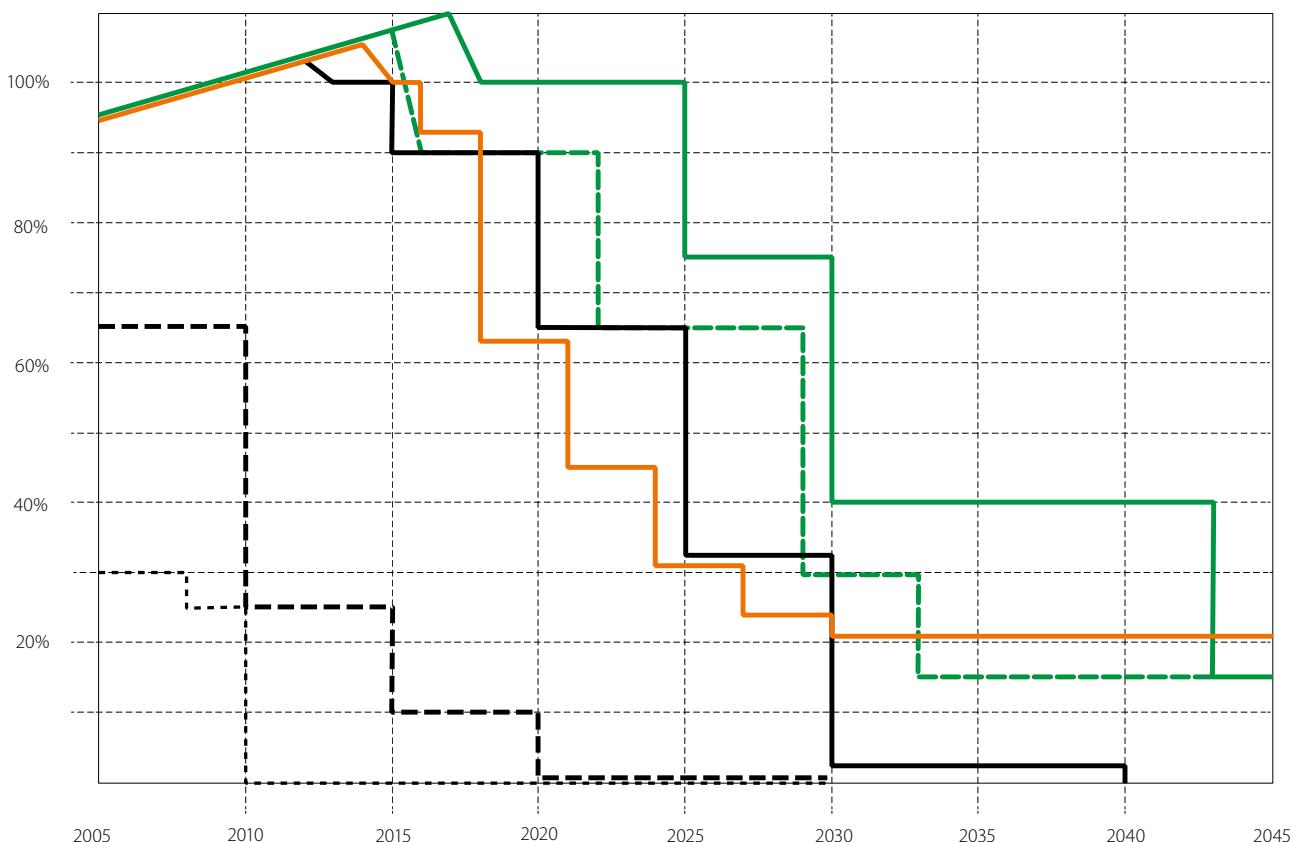

Wycofanie z użytku HCFC

USA, pozostałe kraje rozwinięte
Przepisy UE
Kraje rozwijające się



Ograniczenie stosowania HFC (propozycja amerykańska)

USA, pozostałe kraje rozwinięte
Kraje rozwijające się




Ograniczenie stosowania HFC (propozycja Komisji Europejskiej)

Przepisy europejskie dotyczące F-gazów



Chyba najbardziej skuteczny mechanizm prawny w zakresie F-gazów oparto na potencjalne tworzenia efektu cieplarnianego GWP czynników HFC. Przepisy te doprowadzą w praktyce do zmniejszenia podaży czynników chłodniczych o wysokim potencjale GWP do poziomu, który nie będzie zaspokajać popytu. To z kolei może doprowadzić do znacznego wzrostu cen czynników chłodniczych HFC. Im wyższy potencjał GWP, tym wyższa będzie cena. Choć zakazy stosowania nie mają w najbliższym czasie bezpośredniego wpływu na przejściowe czynniki chłodnicze, takie jak R407A i R407F, ich ceny z całą pewnością wzrosną i mogą się okazać zaporowe w większości zastosowań, w których w gry wchodzi więcej niż kilka kilogramów czynnika.

Obecna i przewidywane obszary zastosowania czynników chłodniczych

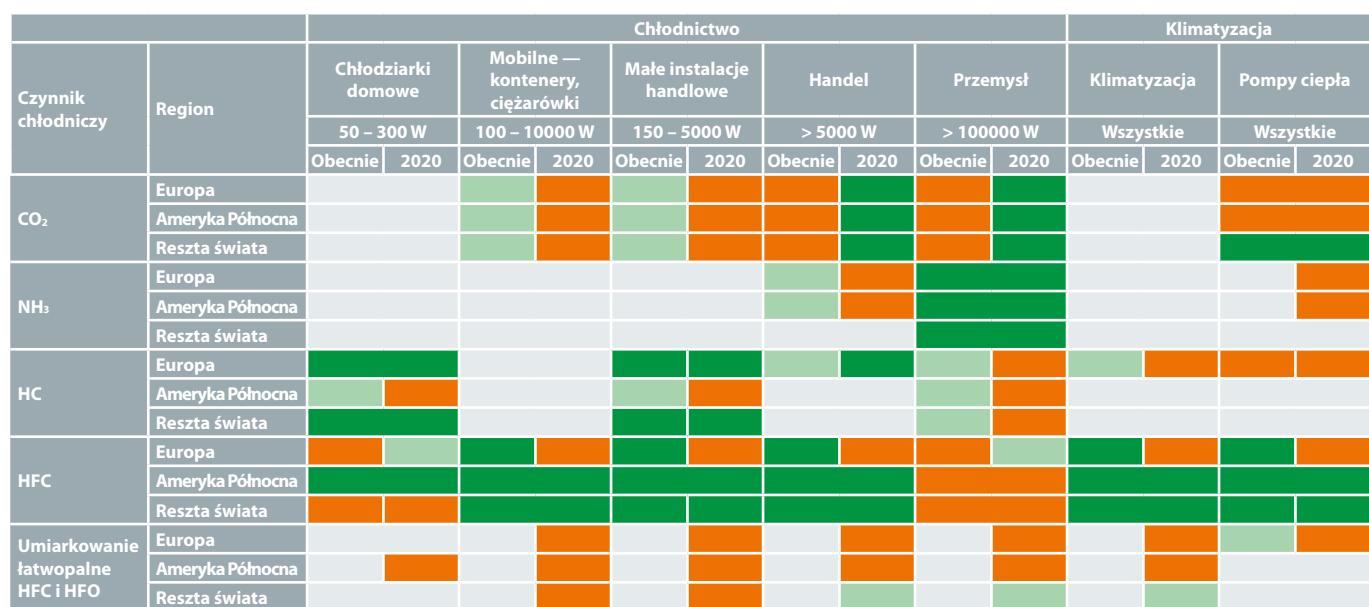

Glowny czynnik chłodniczy
Ograniczone zastosowanie
Tylko specyficzne przypadki
Nie stosowane lub brak wiarygodnych danych



Zalety czynników chłodniczych w różnych zastosowaniach
W ciągu ostatnich dwudziestu lat branża chłodnicza i klimatyzacyjna poczyniła ogromne postępy w ograniczeniu stosowania czynników chłodniczych niszczących warstwę ozonową. Patrząc z perspektywy globalnej, tendencja jest taka, że branża w coraz większym stopniu przestawia się na naturalne czynniki chłodnicze, o ile jest to technologicznie wykonalne. Syntetyczne czynniki chłodnicze prawdopodobnie nadal będą odgrywać dużą rolę w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, ale tylko w układach z małą ilością czynnika i z nowymi substancjami o niskim potencjale GWP. Na wybór czynników chłodniczych w przyszłości będą mieć wpływ takie własności, jak efektywność pracy, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko, względnie krótki czas rozpadu po uwolnieniu do atmosfery, własności chemiczne i koszty. Poniżej znajduje się krótki opis zalet poszczególnych czynników chłodniczych, predestynujących je do różnych zastosowań.

CO₂ (R744)

- Niski potencjał GWP CO₂ sprawia, że czynnik ten dobrze nadaje się do **obiektów handlowych**, gdzie konsekwencje ewentualnych wycieków będą niewielkie, a własności termodynamiczne umożliwiają efektywny odzysk ciepła
- W nadkrytycznych obiegach CO₂ duża część ciepła odprowadzana jest w wysokiej temperaturze, co sprawia, że nadaje się on do **pomp ciepła**
- W **chłodnictwie przemysłowym** CO₂ umożliwia zmniejszenie ilości amoniaku w obiekcie, polepszenie efektywności pracy instalacji i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne ("śladu węglowego") urządzeń mrożących
- W **transportie, handlu detalicznym i chłodzeniu urządzeń elektronicznych** korzystny jest brak palności CO₂ i mały wpływ na środowisko naturalne

Amoniak (NH₃)

- Amoniak jest jednym z najbardziej **efektywnych energetycznie** czynników chłodniczych w zastosowaniach od wysokich do niskich temperatur. W sytuacji gdy coraz więcej uwagi poświęca się zużyciu energii, amoniak jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska wyborem na przyszłość
- Amoniak ma lepsze **współczynniki przekazywania ciepła** niż większość czynników syntetycznych i w związku z tym koszty budowy instalacji będą niższe. Właściwości te wpływają również korzystnie na efektywność termodynamiczną układu chłodniczego, dlatego też zmniejszają koszty eksploatacji
- Dzięki zerowemu potencjałowi GWP i ODP (potencjał zubażania warstwy ozonowej) amoniak jest **czynnikiem chłodniczym bardzo przyjaznym dla środowiska**
- W wielu krajach koszt amoniaku (za kg) jest znacznie niższy niż koszt czynników z grupy HFC

Węglowodory (R290, R600)

- Zapewniają wysoką efektywność energetyczną i wydajność w porównaniu z czynnikami HFC
- Palność ogranicza ich stosowanie do **małych układów i agregatów chłodniczych** (np. **do chłodzenia cieczy w obiektach handlowych** lub na potrzeby **klimatyzacji** całego budynku)
- Pozwalają na bardzo niskie temperatury parowania bez przegrzania sprężarki, gdy są stosowane w **pompach ciepła** (w przypadku HFC trzeba stosować dodatkowy elektryczny element grzewczy w bardzo chłodne dni)

HFC

- Rozwiążanie postrzegane obecnie zasadniczo jako przejściowe, które może być stosowane do przebranowania układów z HFC o wysokim potencjale GWP.
Typowym przypadkiem jest, gdy R407A / F zastępuje R404A

Umiarkowanie palne HFC i HFO

- Niski potencjał GWP i niska palność sprawiają, że są to czynniki odpowiednie do **stosunkowo dużych układów**
- Mogą być szczególnie przydatne do dla **układów klimatyzacji**, dla których brakuje alternatywnych naturalnych czynników chłodniczych o bardzo niskim potencjale GWP
- Nadaje się również do układów **chłodniczych**, o konstrukcji tradycyjnej, jak dla czynników HFC z niewielkimi modyfikacjami (często z niewielkim spadkiem wydajności)

Urządzenia do czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Procedura certyfikacji w firmie Danfoss

Firma Danfoss stosuje staranną procedurę certyfikacji urządzeń przeznaczonych do łatwopalnych czynników chłodniczych.

Główne elementy procedury są następujące:

- Zapewnienie zgodności z wymaganiami unijnej dyrektywy ciśnieniowej 97 / 23 / WE (PED) dla grupy płynów I. W razie potrzeby uzyskanie certyfikatu innego podmiotu
- Ocena źródeł zapłonu pod kątem zgodności ze strefą 2 ATEX. W razie potrzeby uzyskanie certyfikatu innego podmiotu
- Ocena lub zbadanie zgodności chemicznej elastomerów i określonych łatwopalnych czynników chłodniczych
- Aktualizacja dokumentacji wewnętrznej w celu zapewnienia, że przyszłe modyfikacje urządzeń będą uwzględniać palność niektórych czynników

- Aktualizacja literatury, tabel wydajności oraz innych dokumentów dla klientów firmy Danfoss

Procedura certyfikacji jest jednym z elementów procesu stałej oceny ryzyka, który kieruje naszym podejściem do łatwopalnych czynników chłodniczych.

W procesie tym na bieżąco analizowane są przepisy, normy bezpieczeństwa i doświadczenia ze stosowania palnych czynników chłodniczych. Rezultatem jest ciągle aktualizowany wewnętrzny model sprzedaży i projektowania urządzeń pasujących do potrzeb rynkowych i ukierunkowany na bezpieczeństwo.

Urządzenia do czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Grupa urządzeń	Urządzenie	Opis urządzenia	Czynniki chłodnicze					
			CO ₂	NH ₃	R290, R600	R32	R407A	R407F
Sterowniki elektroniczne	AK-PC 7XX	Zaawansowane układy sterowania zespołami sprężarkowymi
	AK-PC 351 / 5XX	Standardowe układy sterowania zespołami sprężarkowymi
	AK-CC 550 / 750	Sterownik urządzeń chłodniczych do elektronicznych zaworów rozprężnych
	AK-CC 250 / 350 / 450	Sterownik urządzeń chłodniczych do termostatycznych zaworów rozprężnych
	EKC 326a	Regulatory ciśnienia CO ₂	.					
	EIM 336, EKD 316, EXD 316	Elektroniczne regulatory przegrzania ¹⁾
	EKC 316A, EKC 312	Elektroniczne regulatory przegrzania ¹⁾
	EKC 313	Zasilanie wymienników ciepła w układach kaskadowych z CO ₂
	EKC 315a	Regulatory przegrzania
	EKC 361	Regulatory temperatury
	EKE 347	Regulatory poziomu cieczy
Agregaty sprężarkowe	MTZ	Sprężarki tłokowe do chłodnictwa średniotemperaturowego ²⁾					.	.
	MLZ	Sprężarki spiralne do chłodnictwa średniotemperaturowego ²⁾					.	.
	ASL	Sprężarki spiralne do klimatyzacji ²⁾					.	
	P/T/D/N/SC	Sprężarki spiralne prądu zmiennego do chłodnictwa nisko i średniotemperaturowego				.		
	SLV	Sprężarki tłokowe o zmiennej prędkości do chłodnictwa nisko i średniotemperaturowego				.		
	BD	Sprężarki prądu zmiennego i stałego do mobilnych urządzeń chłodniczych				.		
Agregaty skraplające	Optyma™	Agregaty skraplające do chłodnictwa nisko- i średniotemperaturowego				.	.	.
	Optyma™ Slim Pack	Agregaty skraplające w obudowie do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych ²⁾				.	.	.
	Optyma™ Plus	Agregaty skraplające w obudowie serii premium do zastosowań chłodniczych nisko- i średniotemperaturowych ²⁾				.	.	.
Elektronicznie sterowane zawory rozprężne	AKV	Zawory rozprężne z modulacją szerokości impulsu	46 bar				.	.
	AKVA	Zawory rozprężne z modulacją szerokości impulsu	42 bar	.			.	.
	AKVH	Zawory rozprężne z modulacją szerokości impulsu	90 bar				.	.
	CCM	Wysokociśnieniowe silnikowe zawory rozprężne z funkcją postoju	90 bar				.	
	CCMT	Wysokociśnieniowe silnikowe zawory rozprężne z funkcją postoju	140 bar				.	
	ETS	Sterowane elektronicznie zawory rozprężne				.	.	
	ICM	Przemysłowe silnikowe zawory rozprężne	65 bar
Elektroniczne zawory regulacji ciśnienia i temperatury	ICMTS	Wysokociśnieniowe przemysłowe silnikowe zawory rozprężne	140 bar				.	
	CCM	Elektronicznie sterowane zawory stałego ciśnienia	90 bar				.	
	CCMT	Elektronicznie sterowane zawory stałego ciśnienia	140 bar				.	.
	KVS	Modulacyjne regulatory ciśnienia ssania					.	.
	ICM	Przemysłowe silnikowe zawory regulacyjne	65 bar
Czujniki i przetworniki	ICMTS	Wysokociśnieniowe przemysłowe silnikowe zawory regulacyjne	140 bar				.	
	AKS 32	1 – 5 / 0 – 10 / 0 – 5 / 1 – 6 V DC, wysoka dokładność	100 bar
	AKS 32 R	0,5 – 4,5 V DC przy zasilaniu 5 V, proporcjonalne, kompaktowe	55 bar
	AKS 33	4 – 20 mA, wysoka dokładność	55 bar
	AKS 3000	4 – 20 mA, kompaktowe	100 bar
	AKS 11	Czujniki temperatury, Pt 1000	
	AKS 12	Czujniki temperatury, Pt 1000	
	AKS 21	Czujniki temperatury, Pt 1000	
	GD	Wykrywacze czynnika chłodniczego	

¹⁾ Parametry dla innych czynników chłodniczych można wprowadzić ręcznie

Urządzenia do czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Grupa urządzeń	Urządzenie	Opis urządzenia	Czynniki chłodnicze					
			CO ₂	NH ₃	R290, R600	R32	R407A	R407F
Wymienniki ciepła	BPHE	Płyтовy wymiennik ciepła		•		•	•	•
	MPHE	Mikropłytyowe wymienniki ciepła			•	•	•	•
	MCHE	Mikrokanalowe wymienniki ciepła			•	•		
Termostatyczne zawory rozprężne	TUB / TCB	Termostatyczne zawory rozprężne ze stali nierdzewnej	42 bar		•	•	•	•
	TUC / TCC	Termostatyczne zawory rozprężne ze stali nierdzewnej	42 bar	•	•	•	•	•
	T2	Male termostatyczne zawory rozprężne				•	•	
	TD1	Termostatyczne zawory rozprężne			•	•	•	•
	TGE	Duże termostatyczne zawory rozprężne		•	•	•	•	•
	TEA	Przemysłowe termostatyczne zawory rozprężne		•				
Zawory elektromagnetyczne	EVR	Universalne zawory elektromagnetyczne			•	•	•	•
	EVRA	Zawory elektromagnetyczne	42 bar	•			•	•
	EVRH	Wysokociśnieniowe zawory elektromagnetyczne	46 bar					
	EVU	Półhermetyczne zawory elektromagnetyczne	70 bar			•	•	
	EVUL	Całkowicie hermetyczne zawory elektromagnetyczne	90 bar		•	•	•	
	ICLX	Zawory elektromagnetyczne Flexline™	52 bar	•	•	•	•	
Zawory blokowe	ICF	Zawory blokowe Flexline™	52 bar	•			•	•
Mechaniczne zawory regulacji ciśnienia i temperatury	KVD	Regulatory ciśnienia w zbiornikach cieczy			•		•	•
	KVC	Regulatory wydajności			•		•	•
	KVL	Regulatory ciśnienia ssania			•		•	•
	KVP	Regulatory ciśnienia parowania			•		•	•
	KVR	Regulatory ciśnienia skraplania			•		•	•
	CPCE	Zawory regulacyjne upustu gorącego gazu			•		•	•
Przekaźniki	ICS	Mechaniczne regulatory stałego ciśnienia	52 bar	•	•	•	•	•
	REG-S	Zawory regulacyjne Flexline™	52 bar	•	•	•	•	•
	AKS 38	Elektromechaniczne wyłączniki pływakowe	28 bar	•	•	•	•	•
	KP	Presostaty	46 bar	•	•		•	•
	RT	Presostaty		•	•		•	•
	MP	Presostaty różnicowe		•	•		•	•
Zawory wodne	RT	Presostaty różnicowe		•	•		•	•
	CCB	Presostaty miniaturowe	165 bar					
	WVFX	Zawory regulacyjne przepływu wody sterowane ciśnieniem			•		•	•
	WVO	Zawory regulacyjne przepływu wody sterowane ciśnieniem			•		•	•
	WVS	Zawory regulacyjne przepływu wody sterowane ciśnieniem		•	•		•	•
	DCR	Filtry odwadniacze	46 bar	•	•	•	•	•
Filtры i odwadniacze	DMC	Filtry odwadniacze			•		•	•
	DCC	Filtry odwadniacze			•		•	•
	DML	Filtry odwadniacze	46 bar	•	•	•	•	•
	DCL	Filtry odwadniacze			•	•	•	•
	DMB	Dwukierunkowe filtry odwadniacze	46 bar	•	•	•	•	•
	DCB	Dwukierunkowe filtry odwadniacze			•	•	•	•
Zawory zwrotne	DAS	Filtry odwadniacze odkwaszające			•	•	•	•
	DMT	Filtry odwadniacze do układów nadkrytycznych	140 bar					
	FIA	Filtry Flexline™	65 bar	•	•	•	•	•
	NRV	Tłokowe zawory zwrotne	90 bar	•	•	•	•	•
	NRVA	Tłokowe zawory zwrotne		•	•	•	•	•
	CHV-X	Zawory zwrotne Flexline™	65 bar	•			•	•
Zawory odcinające	SCA-X	Zawory zwrotno-odcinające Flexline™	65 bar	•			•	•
	GBC	Kulowe zawory odcinające	90 bar		•		•	•
	BML	Membranowe zawory odcinające			•		•	•
Wzierniki	SVA	Zawory odcinające Flexline™	65 bar	•	•	•	•	•
	SG	Wzierniki do niskich ciśnień					•	•
	SGP	Wzierniki do wysokich ciśnień	52 bar	•	•	•	•	•
	MLI	Wzierniki			•		•	•

Nasza oferta jest stale aktualizowana - bieżąca lista naszych urządzeń do czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP znajduje się na stronie internetowej www.danfoss.com/lowGWP

Spis treści – typy urządzeń

A					
ACB-2UA418W	582	AK-CC 450	305	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-CC 550 / 750	596	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-CC 550A	292	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-CC 550A	307	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-CC 750	292	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-CC 750	309	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-HS 1000	347	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-PC 7XX	596	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-PC 351	293	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	582	AK-PC 351	327	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 351 / 5XX	596	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 551	293	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 551	293	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 551	329	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 551	329	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 551 kit	329	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 551 kit	329	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 651	293	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 651	331	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 772	293	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 772	333	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 781	293	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 781	335	AKS 4100	363
ACB-2UA418W	584	AK-PC 783	293	AKS 4100 / AKS 4100U	364
ACB-2UA418W	584	AK-PC 783	337	AKS 4100 / AKS 4100U HMI	364
ACB-2UA418W	584	AK-RC 101	293	AKS 4100 / AKS 4100U HMI	364
ACB-2UA418W	584	AK-RC 101	339	AKS 4100 / AKS 4100U HMI	364
ACB-2UB463W	582	AK-RC 101	339	AKS 4100 / AKS 4100U HMI	364
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	293	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	293	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	293	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	341	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	341	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	341	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	582	AK-RC 103	341	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AK-RC 103 - trójfazowy (3 kW)	341	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AK-RC 103 - trójfazowy (5 kW)	341	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 11	311	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 11	347	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 11	596	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	295	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	297	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	299	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	301	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	303	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	347	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 12	596	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 21	596	AKS 4100U	363
ACB-2UB463W	584	AKS 21A	347	AK-SM 820	343
ACB-2UB463W	584	AKS 21D	347	AK-SM820	293
ACB-2UB463W	584	AKS 21M	347	AK-SM 850	343
ACB-2UB463W	584	AKS 21W	347	AK-SM850	293
ACB Presostaty miniaturowe	105	AKS 32	345	AK-SM 880	343
ACCCBI	329	AKS 32	596	AK-SM880	293
ACCCBI	329	AKS 32 R	596	AK-ST 500	309
ACCCBI	331	AKS 32R	311	AK-ST 500	333
ACCCBI	331	AKS 32R	345	AK-ST 500	335
AKA 211	54	AKS 33	311	AK-ST 500	337
AK-CC 210	292	AKS 33	345	AKV	596
AK-CC 210	299	AKS 33	596	AKV 10	57
AK-CC 250 / 350 / 450	596	AKS 38	597	AKV 10 – 1	57
AK-CC 250A	292	AKS 2050	345	AKV 10 – 1	57
AK-CC 250A	301	AKS 3000	311	AKV 10 – 2	57
AK-CC 350	292	AKS 3000	345	AKV 10 – 2	57
AK-CC 350	303	AKS 3000	596	AKV 10 – 3	57
AK-CC 450	292	AKS 4100	363	AKV 10 – 3	57

AKV 10 – 4	57	AKVH 10 – 2	67	AVTA 20	153
AKV 10 – 4	57	AKVH 10 – 2	67	AVTA 25	153
AKV 10 – 5	57	AKVH 10 – 3	65	AVTA 25	153
AKV 10 – 5	57	AKVH 10 – 3	65	AVTA 25	153
AKV 10 – 6	57	AKVH 10 – 3	67	AVTA 25	153
AKV 10 – 6	57	AKVH 10 – 3	67	AVTA 25	153
AKV 10 – 7	57	AKVH 10 – 4	65	AVTA 25	153
AKV 10 – 7	57	AKVH 10 – 4	65	AVTA 25	153
AKV 15	57	AKVH 10 – 4	67	B	
AKV 15 – 1	57	AKVH 10 – 4	67	BB	82
AKV 15 – 1	57	AKVH 10 – 5	65	BD	596
AKV 15 – 2	57	AKVH 10 – 5	65	BD1.4F-AUTO	367
AKV 15 – 2	57	AKVH 10 – 5	67	BD1.4F-AUTO	368
AKV 15 – 3	57	AKVH 10 – 5	67	BD1.4F-FSD	367
AKV 15 – 3	57	AKVH 10 – 6	65	BD1.4F-FSD	368
AKV 15 – 4	57	AKVH 10 – 6	65	BD1.4F-FSD	368
AKV 15 – 4	57	AKVH 10 – 6	67	BD1.4F-VSD	367
AKV 20	57	AKVH 10 – 6	67	BD1.4F-VSD	367
AKV 20 – 1	57	AK-XM 101A	309	BD1.4F-VSD /-HD	368
AKV 20 – 1	57	AK-XM 101A	333	BD1.4F-VSD /-HD	368
AKV 20 – 1	57	AK-XM 101A	335	BD1.4F-VSD-HD	367
AKV 20 – 2	57	AK-XM 101A	337	BD1.4F-VSD-HD	367
AKV 20 – 2	57	AK-XM 102A	309	BD35F	367
AKV 20 – 2	57	AK-XM 102A	333	BD35F-B	367
AKV 20 – 3	57	AK-XM 102A	335	BD35F /-B /-HD	368
AKV 20 – 3	57	AK-XM 102A	337	BD35F /-B /-HD	368
AKV 20 – 4	57	AK-XM 102B	309	BD35F-HD	367
AKV 20 – 4	57	AK-XM 102B	333	BD35F (zl. cal.)	367
AKV 20 – 4	57	AK-XM 102B	335	BD35K	367
AKV 20 – 4	57	AK-XM 102B	337	BD35K	367
AKV 20 – 5	57	AK-XM 204A	309	BD35K	368
AKV 20 – 5	57	AK-XM 204A	333	BD35K	368
AKV 20 – 5	57	AK-XM 204A	335	BD50F	367
AKVA	596	AK-XM 204A	337	BD50F	368
AKVA 10	61	AK-XM 204B	309	BD50F	368
AKVA 10 – 1	61	AK-XM 204B	333	BD50F (zl. cal.)	367
AKVA 10 – 2	61	AK-XM 204B	335	BD80CN	367
AKVA 10 – 3	61	AK-XM 204B	337	BD80CN	368
AKVA 10 – 4	61	AK-XM 205A	309	BD80CN	368
AKVA 10 – 5	61	AK-XM 205A	333	BD80F	367
AKVA 10 – 6	61	AK-XM 205A	335	BD80F	368
AKVA 10 – 7	61	AK-XM 205A	337	BD80F	368
AKVA 10 – 8	61	AK-XM 205B	309	BD100CN	367
AKVA 15	61	AK-XM 205B	333	BD100CN	368
AKVA 15 – 1	61	AK-XM 205B	335	BD100CN	368
AKVA 15 – od1 do 4	61	AK-XM 205B	337	BD220CL	367
AKVA 15 – 2	61	ASL	596	BD220CL	368
AKVA 15 – 3	61	AST	50	BD220CL	368
AKVA 15 – 4	61	AST-G	50	BD250GH.2	367
AKVA 20	61	AST-G	54	BD250GH.2	368
AKVA 20 – 1	61	AVTA 10	153	BD250GH.2	368
AKVA 20 – 2	61	AVTA 10	153	BD250GH.2 (48V)	367
AKVA 20 – 3	61	AVTA 10	153	BD250GH.2 (48V)	368
AKVA 20 – 4	61	AVTA 10	153	BD250GH.2 (48V)	368
AKVA 20 – 5	61	AVTA 15	153	BD350GH (12V)	367
AKVH	596	AVTA 15	153	BD350GH (12V)	368
AKVH 10	65	AVTA 15	153	BD350GH (12V)	368
AKVH 10 – 0	65	AVTA 15	153	BD350GH (24V)	367
AKVH 10 – 0	65	AVTA 15	153	BD350GH (24V)	368
AKVH 10 – 0	67	AVTA 15	153	BD350GH (24V)	368
AKVH 10 – 0	67	AVTA 15	153	BD350GH (48V)	367
AKVH 10 – 1	65	AVTA 20	153	BD350GH (48V)	368
AKVH 10 – 1	65	AVTA 20	153	BD350GH (48V)	368
AKVH 10 – 1	67	AVTA 20	153	BD350GH (48V)	368
AKVH 10 – 1	67	AVTA 20	153	BD350GH Twin (12V)	367
AKVH 10 – 1	67	AVTA 20	153	BD350GH Twin (12V)	368
AKVH 10 – 2	65	AVTA 20	153	BD350GH Twin (12V)	368
AKVH 10 – 2	65	AVTA 20	153	BD350GH Twin (24V)	367

Spis treści – typy urządzeń

<u>BD350GH Twin (24V)</u>	368	<u>CHV-X 25</u>	259	<u>DAS 166</u>	169
<u>BD350GH Twin (24V)</u>	368	<u>CHV-X 25</u>	255	<u>DAS 166sVV</u>	169
<u>BE</u>	81	<u>CHV-X 25</u>	259	<u>DAS 167</u>	169
<u>BE</u>	82	<u>CHV-X 32</u>	255	<u>DAS 167sVV</u>	169
<u>BF</u>	81	<u>CHV-X 32</u>	260	<u>DAS 305</u>	169
<u>BG</u>	81	<u>CHV-X 32</u>	260	<u>DAS 305sVV</u>	169
<u>BG012DS</u>	74	<u>CHV-X 32</u>	260	<u>DAS 306</u>	169
<u>BG012DS</u>	74	<u>CHV-X 40</u>	255	<u>DAS 306sVV</u>	169
<u>BG024DS</u>	74	<u>CHV-X 40</u>	260	<u>DAS 307</u>	169
<u>BG024DS</u>	74	<u>CHV-X 40</u>	260	<u>DAS 307sVV</u>	169
<u>BG048DS</u>	74	<u>CHV-X 40</u>	260	<u>DAS 309</u>	169
<u>BG048DS</u>	74	<u>CHV-X 50</u>	255	<u>DAS 309sVV</u>	169
<u>BG110DS</u>	74	<u>CHV-X 50</u>	260	<u>DAS 417</u>	169
<u>BG110DS</u>	74	<u>CHV-X 50</u>	260	<u>DAS 417sVV</u>	169
<u>BG115DS</u>	74	<u>CHV-X 50</u>	260	<u>DAS 419</u>	169
<u>BG220DS</u>	74	<u>CHV-X 65</u>	255	<u>DAS 419sVV</u>	169
<u>BG220DS</u>	74	<u>CHV-X 65</u>	260	<u>DAS 607</u>	169
<u>BML</u>	597	<u>CHV-X 65</u>	260	<u>DAS 607sVV</u>	169
<u>BML 6</u>	219	<u>CHV-X 65</u>	260	<u>DAS 609sVV</u>	169
<u>BML 6s</u>	219	<u>CHV-X 80</u>	255	<u>DCB</u>	597
<u>BML 6s</u>	219	<u>CHV-X 80</u>	261	<u>DCB 082</u>	186
<u>BML 10</u>	219	<u>CHV-X 80</u>	261	<u>DCB 082 / 082s</u>	185
<u>BML 10s</u>	219	<u>CHV-X 80</u>	261	<u>DCB 082 / 082s</u>	185
<u>BML 10s</u>	219	<u>CHV-X 100</u>	255	<u>DCB 082s</u>	186
<u>BML 12</u>	219	<u>CHV-X 100</u>	261	<u>DCB 083</u>	186
<u>BML 12s</u>	219	<u>CHV-X 100</u>	261	<u>DCB 083 / 083s</u>	185
<u>BML 12s</u>	219	<u>CHV-X 100</u>	261	<u>DCB 083 / 083s</u>	185
<u>BML 15</u>	219	<u>CHV-X 125</u>	255	<u>DCB 083s</u>	186
<u>BML 15s</u>	219	<u>CHV-X 125</u>	261	<u>DCB 084</u>	186
<u>BML 15s</u>	219	<u>CHV-X 125</u>	261	<u>DCB 084 / 084s</u>	185
<u>BML 18</u>	219	<u>CHV-X 125</u>	261	<u>DCB 084 / 084s</u>	185
<u>BML 18s</u>	219	<u>CHV-X SS 15</u>	263	<u>DCB 084s</u>	186
<u>BML 22s</u>	219	<u>CHV-X SS 20</u>	263	<u>DCB 162</u>	185
<u>BML 22s</u>	219	<u>CHV-X SS 25</u>	263	<u>DCB 162</u>	185
<u>BMT 6</u>	219	<u>CHV-X SS 32</u>	263	<u>DCB 162</u>	186
<u>BN</u>	82	<u>CHV-X SS 40</u>	263	<u>DCB 163</u>	186
<u>BPHE</u>	596	<u>CPCE</u>	597	<u>DCB 163 / 163s</u>	185
<u>BV024A</u>	74	<u>CPCE 12</u>	123	<u>DCB 163 / 163s</u>	185
<u>BV024B</u>	74	<u>CPCE 15</u>	123	<u>DCB 163s</u>	186
<u>BV110A</u>	74	<u>CPCE 22</u>	123	<u>DCB 164</u>	186
<u>BV230A</u>	74	<u>CVC (LP)</u>	145	<u>DCB 164 / 164s</u>	185
<u>BV230B</u>	74	<u>CVC (XP)</u>	145	<u>DCB 164 / 164s</u>	185
<u>BV240A</u>	74	<u>CVH</u>	145	<u>DCB 164s</u>	186
<u>CC</u>		<u>CVMD</u>	125	<u>DCB 165</u>	186
<u>CCB</u>	597	<u>CVP (HP)</u>	145	<u>DCB 165 / 165s</u>	185
<u>CCM</u>	596	<u>CVP (LP)</u>	145	<u>DCB 165 / 165s</u>	185
<u>CCM</u>	596	<u>CVPP (HP)</u>	145	<u>DCB 165s</u>	186
<u>CCM 10</u>	50	<u>CVPP (LP)</u>	145	<u>DCB 303</u>	185
<u>CCM 20</u>	50	<u>CVP (XP)</u>	145	<u>DCB 303</u>	185
<u>CCM 30</u>	50	<u>CVQ</u>	145	<u>DCB 303</u>	186
<u>CCM 40</u>	50	<u>CVP (HP)</u>	145	<u>DCB 304</u>	186
<u>CCMT</u>	596	<u>CVP (LP)</u>	145	<u>DCB 304 / 304s</u>	185
<u>CCMT</u>	596	<u>CVPP (HP)</u>	145	<u>DCB 304s</u>	186
<u>CCMT 2</u>	54	<u>CVPP (LP)</u>	145	<u>DCB 305</u>	186
<u>CCMT 4</u>	54	<u>CVP (XP)</u>	145	<u>DCB 305 / 305s</u>	185
<u>CCMT 8</u>	54	<u>CVQ</u>	145	<u>DCB 305 / 305s</u>	185
<u>CHV-X</u>	597	<u>DAS</u>	597	<u>DCB 305s</u>	186
<u>CHV-X 15</u>	255	<u>DAS 083</u>	169	<u>DCB 305s</u>	186
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 084</u>	169	<u>DCB 305s</u>	186
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 084sVV</u>	169	<u>DCB 305s</u>	185
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 084VV</u>	169	<u>DCB 305s</u>	185
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 085</u>	169	<u>DCB 305s</u>	186
<u>CHV-X 15</u>	255	<u>DAS 085sVV</u>	169	<u>DCB 307</u>	185
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 086</u>	169	<u>DCB 307s</u>	185
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 086sVV</u>	169	<u>DCB 307s</u>	186
<u>CHV-X 15</u>	259	<u>DAS 164</u>	169	<u>DCC</u>	597
<u>CHV-X 20</u>	259	<u>DAS 164sVV</u>	169	<u>DCC 0432s</u>	191
<u>CHV-X 20</u>	255	<u>DAS 164VV</u>	169	<u>DCC 0432s</u>	191
<u>CHV-X 20</u>	259	<u>DAS 165</u>	169	<u>DCC 0732s</u>	191
<u>CHV-X 20</u>	259	<u>DAS 165sVV</u>	169	<u>DCC 0732s</u>	191
<u>CHV-X 25</u>	259	<u>DAS 165VV</u>	169	<u>DCC 2032s</u>	191

DCC 2032s	191	DCL 162	157	DCL 414 / 414s	155
DCC 2033s	191	DCL 162.5s	155	DCL 414 / 414s	156
DCC 2033s	191	DCL 162.5s	156	DCL 414s	157
DCL	597	DCL 162 / 162s	155	DCL 414s	158
DCL 1.52XL	157	DCL 162 / 162s	156	DCL 415	157
DCL1.52XL	156	DCL 162s	157	DCL 415 / 415s	155
DCL1.52XL	155	DCL 162s	158	DCL 415 / 415s	156
DCL 032	157	DCL 163	157	DCL 415s	157
DCL 032.5s	155	DCL 163 / 163s	155	DCL 415s	158
DCL 032.5s	156	DCL 163 / 163s	156	DCL 417s	155
DCL 032.5s	157	DCL 163s	157	DCL 417s	156
DCL 032.5s	158	DCL 163s	158	DCL 417s	157
DCL 032 / 032s	155	DCL 164	157	DCL 417s	158
DCL 032s	157	DCL 164	582	DCL 419s	155
DCL 032s	158	DCL 164	582	DCL 419s	156
DCL 033	157	DCL 164 / 164s	155	DCL 419s	157
DCL 033 / 033s	155	DCL 164 / 164s	156	DCL 419s	158
DCL 033 / 033s	156	DCL 164s	157	DCL 604s	155
DCL 033s	157	DCL 164s	158	DCL 604s	156
DCL 033s	158	DCL 165	157	DCL 604s	158
DCL 052	157	DCL 165	584	DCL 607s	155
DCL 052.5s	155	DCL 165	584	DCL 607s	156
DCL 052.5s	156	DCL 165	584	DCL 607s	157
DCL 052 / 052s	155	DCL 165 / 165s	155	DCL 607s	158
DCL 052 / 052s	156	DCL 165 / 165s	156	DCL 609s	155
DCL 052s	157	DCL 165s	157	DCL 609s	156
DCL 052s	158	DCL 165s	158	DCL 609s	157
DCL 053	157	DCL 166	157	DCL 609s	158
DCL 053 / 053s	155	DCL 166 / 166s	155	DCL 757s	155
DCL 053 / 053s	156	DCL 166 / 166s	156	DCL 757s	156
DCL 053s	157	DCL 166s	157	DCL 757s	157
DCL 053s	158	DCL 166s	158	DCL 757s	158
DCL 082	157	DCL 167s	155	DCL 759s	155
DCL 082	584	DCL 167s	156	DCL 759s	156
DCL 082	584	DCL 167s	157	DCL 759s	157
DCL 082.5s	155	DCL 167s	158	DCL 759s	158
DCL 082.5s	156	DCL 303	157	DCR	597
DCL 082 / 082s	155	DCL 303 / 303s	155	DCR 048	175
DCL 082 / 082s	156	DCL 303 / 303s	156	DCR 048	175
DCL 082s	157	DCL 303s	157	DCR 096	175
DCL 082s	158	DCL 303s	158	DCR 096	175
DCL 083	157	DCL 304	157	DCR 144	175
DCL 083	582	DCL 304 / 304s	155	DCR 144	175
DCL 083	582	DCL 304 / 304s	156	DCR 192	175
DCL 083	582	DCL 304s	157	DCR 192	175
DCL 083	582	DCL 304s	158	DCR 300	171
DCL 083	582	DCL 305	157	DCR 300	172
DCL 083	584	DCL 305 / 305s	155	DCR 300	173
DCL 083	584	DCL 305 / 305s	156	DCR 300	174
DCL 083	584	DCL 305s	157	DCR 400	171
DCL 083	584	DCL 305s	158	DCR 400	172
DCL 083	584	DCL 306	157	DCR 400	173
DCL 083	584	DCL 306 / 306s	155	DCR 400	174
DCL 083	584	DCL 306 / 306s	156	DCR 0485	171
DCL 083 / 083s	155	DCL 306s	157	DCR 0485	172
DCL 083 / 083s	156	DCL 306s	158	DCR 0485	173
DCL 083s	157	DCL 307s	155	DCR 0485	174
DCL 083s	158	DCL 307s	156	DCR 0485	175
DCL 084	157	DCL 307s	157	DCR 0485	176
DCL 084	584	DCL 307s	158	DCR 0485	177
DCL 084	584	DCL 309s	155	DCR 0485s	178
DCL 084	584	DCL 309s	156	DCR 0487	171
DCL 084 / 084s	155	DCL 309s	157	DCR 0487	172
DCL 084 / 084s	156	DCL 309s	158	DCR 0487	173
DCL 084s	157	DCL 413	155	DCR 0487	174
DCL 084s	158	DCL 413	156	DCR 0487	175
DCL 085s	157	DCL 414	157	DCR 0487	176

Spis treści – typy urządzeń

DCR 0487	177	DCR 04813	175	DCR 14413	174
DCR 0487	177	DCR 04813	176	DCR 14413	175
DCR 0487s	178	DCR 04813	177	DCR 14413	176
DCR 0487s	178	DCR 04813	177	DCR 14413	177
DCR 0489	171	DCR 04813s	178	DCR 14413	177
DCR 0489	172	DCR 04813s	178	DCR 14413s	178
DCR 0489	173	DCR 04813s	178	DCR 14413s	178
DCR 0489	174	DCR 04817	171	DCR 14413s	178
DCR 0489	175	DCR 04817	172	DCR 14417	171
DCR 0489	176	DCR 04817	173	DCR 14417	172
DCR 0489	177	DCR 04817	174	DCR 14417	173
DCR 0489	177	DCR 04817	175	DCR 14417	174
DCR 0489s	178	DCR 04817	176	DCR 14417	175
DCR 0489s	178	DCR 04817	177	DCR 14417	176
DCR 0965	175	DCR 04821	171	DCR 14417s	178
DCR 0965	176	DCR 04821	172	DCR 14421	175
DCR 0967	171	DCR 04821	173	DCR 14421	176
DCR 0967	172	DCR 04821	174	DCR 19211	171
DCR 0967	173	DCR 04821	175	DCR 19211	172
DCR 0967	174	DCR 04821	176	DCR 19211	173
DCR 0967	175	DCR 04821	177	DCR 19211	174
DCR 0967	176	DCR 04821s	178	DCR 19211	175
DCR 0967	177	DCR 09611	171	DCR 19211	176
DCR 0967s	178	DCR 09611	172	DCR 19211	177
DCR 0969	171	DCR 09611	173	DCR 19211s	178
DCR 0969	172	DCR 09611	174	DCR 19213	171
DCR 0969	173	DCR 09611	175	DCR 19213	172
DCR 0969	174	DCR 09611	176	DCR 19213	173
DCR 0969	175	DCR 09611	177	DCR 19213	174
DCR 0969	176	DCR 09611	177	DCR 19213	175
DCR 0969	177	DCR 09611s	178	DCR 19213	176
DCR 0969	177	DCR 09613	171	DCR 19213	177
DCR 0969s	178	DCR 09613	172	DCR 19213	177
DCR 0969s	178	DCR 09613	173	DCR 19213s	178
DCR 0969s	178	DCR 09613	174	DCR 19213s	178
DCR 1445	175	DCR 09613	175	DCR 19213s	178
DCR 1445	176	DCR 09613	176	DCR 19217	171
DCR 1447	175	DCR 09613	177	DCR 19217	172
DCR 1447	176	DCR 09613	177	DCR 19217	173
DCR 1449	171	DCR 09613s	178	DCR 19217	174
DCR 1449	172	DCR 09613s	178	DCR 19217	175
DCR 1449	173	DCR 09613s	178	DCR 19217	176
DCR 1449	174	DCR 09617	171	DCR 19217	177
DCR 1449	175	DCR 09617	172	DCR 19217s	178
DCR 1449	176	DCR 09617	173	DCR 19221	171
DCR 1449	177	DCR 09617	174	DCR 19221	172
DCR 1449	177	DCR 09617	175	DCR 19221	173
DCR 1449s	178	DCR 09617	176	DCR 19221	174
DCR 1925	175	DCR 09617	177	DCR 19221	175
DCR 1925	176	DCR 09617s	178	DCR 19221	176
DCR 1927	175	DCR 09617s	178	DCR 19221	177
DCR 1927	176	DCR 09621	175	DGS-IR-CO ₂	359
DCR 1929	175	DCR 09621	176	DGS-IR-CO ₂	359
DCR 1929	176	DCR 09621s	178	DGS-IR-CO ₂	359
DCR 04811	171	DCR 14411	171	DGS-IR-CO ₂ -FS	359
DCR 04811	172	DCR 14411	172	DGS-IR-CO ₂ -FS	359
DCR 04811	173	DCR 14411	173	DGS-IR-CO ₂ -FS	359
DCR 04811	174	DCR 14411	174	DGS-SC	359
DCR 04811	175	DCR 14411	175	DGS-SC	359
DCR 04811	176	DCR 14411	176	DGS-SC	359
DCR 04811	177	DCR 14411	177	DGS-SC	359
DCR 04811s	178	DCR 14411s	178	DGS-SC	359
DCR 04813	171	DCR 14411s	178	DGS-SC	359
DCR 04813	172	DCR 14413	171	DGS-SC	359
DCR 04813	173	DCR 14413	172	DGS-SC	359
DCR 04813	174	DCR 14413	173	DGS-SC	359

DMB 082	182	DMC 2033s	189	DML 083	582
DMB 082 / 082s	181	DMC 2034s	189	DML 083	582
DMB 082 / 082s	181	DMC 2034s	189	DML 083	584
DMB 082s	182	DMC 40163s	189	DML 083	584
DMB 082s	182	DMC 40163s	189	DML 083	584
DMB 082s	186	DMC 40164s	189	DML 083	584
DMB 083	182	DMC 40164s	189	DML 083	584
DMB 083 / 083s	181	DML	597	DML 083	584
DMB 083 / 083s	181	DML 1.52 s	161	DML 083	584
DMB 083s	182	DML 1.52s	162	DML083	556
DMB 083s	182	DML 1.52s	164	DML 083 / 083s	161
DMB 083s	186	DML 1.52x2 / 2s	164	DML 083 / 083s	162
DMB 084	182	DML 032	163	DML 083s	164
DMB 084 / 084s	181	DML 032.5s	161	DML 083s	165
DMB 084 / 084s	181	DML 032.5s	162	DML 084	163
DMB 084s	182	DML 032.5s	164	DML 084	558
DMB 084s	182	DML 032.5s	165	DML 084	584
DMB 084s	186	DML 032 / 032s	161	DML 084	584
DMB 162	181	DML 032 / 032s	162	DML 084	584
DMB 162	181	DML 032s	164	DML084	556
DMB 163	182	DML 032s	165	DML 084 / 084s	161
DMB 163 / 163s	181	DML 033	163	DML 084 / 084s	162
DMB 163 / 163s	181	DML 033 / 033s	161	DML 084s	164
DMB 163s	182	DML 033 / 033s	162	DML 084s	165
DMB 163s	182	DML 033s	164	DML 085	163
DMB 163s	186	DML 033s	165	DML 085 / 085s	161
DMB 164	182	DML 034s	161	DML 085 / 085s	162
DMB 164 / 164s	181	DML 034s	162	DML 085s	164
DMB 164 / 164s	181	DML 034s	164	DML 085s	165
DMB 164s	182	DML 034s	165	DML 162	163
DMB 164s	182	DML 052	163	DML 162.5s	161
DMB 164s	186	DML 052.5s	161	DML 162.5s	162
DMB 165	182	DML 052.5s	162	DML 162 / 162s	161
DMB 165 / 165s	181	DML 052.5s	165	DML 162 / 162s	162
DMB 165 / 165s	181	DML 052 / 052s	161	DML 162s	164
DMB 165s	182	DML 052 / 052s	162	DML 162s	165
DMB 165s	182	DML 052s	164	DML 163	163
DMB 165s	186	DML 052s	165	DML 163 / 163s	161
DMB 303	181	DML 053	163	DML 163 / 163s	162
DMB 303	181	DML 053 / 053s	161	DML 163s	164
DMB 303	182	DML 053 / 053s	162	DML 163s	165
DMB 303s	182	DML 053s	164	DML 164	163
DMB 304	182	DML 053s	165	DML 164	558
DMB 304 / 304s	181	DML 054s	161	DML 164	582
DMB 304 / 304s	181	DML 054s	162	DML 164	582
DMB 304s	182	DML 054s	164	DML164	556
DMB 304s	182	DML 054s	165	DML 164 / 164s	161
DMB 304s	186	DML 055s	161	DML 164 / 164s	162
DMB 305	182	DML 055s	162	DML 164s	164
DMB 305 / 305s	181	DML 055s	164	DML 164s	165
DMB 305 / 305s	181	DML 055s	165	DML 165	163
DMB 305s	182	DML 082	163	DML 165	584
DMB 305s	182	DML 082	584	DML 165	584
DMB 305s	186	DML 082	584	DML 165	584
DMB 307s	181	DML 082.5s	161	DML 165 / 165s	161
DMB 307s	181	DML 082.5s	162	DML 165 / 165s	162
DMB 307s	182	DML 082.5s	164	DML 165s	164
DMB 307s	182	DML 082.5s	165	DML 165s	165
DMB 307s	186	DML 082 / 082s	161	DML 166	163
DMC	597	DML 082 / 082s	162	DML 166 / 166s	161
DMC 0432s	189	DML 082s	164	DML 166 / 166s	162
DMC 0432s	189	DML 082s	165	DML 166 DCL 166	582
DMC 0732s	189	DML 083	163	DML 166 DCL 166	582
DMC 0732s	189	DML 083	558	DML 166s	164
DMC 2023s	189	DML 083	582	DML 166s	165
DMC 2032s	189	DML 083	582	DML 167s	161
DMC 2033s	189	DML 083	582	DML 167s	162

Spis treści – typy urządzeń

DML 167s	164	DML 757s	161	DML / DCL 084	535
DML 167s	165	DML 757s	162	DML / DCL 084	535
DML 303	163	DML 757s	164	DML / DCL 084	535
DML 303 / 303s	161	DML 757s	165	DML / DCL 084	535
DML 303 / 303s	162	DML 759s	161	DML / DCL 084	535
DML 303s	164	DML 759s	162	DML / DCL 084	535
DML 303s	165	DML 759s	164	DML / DCL 084	535
DML 304	163	DML 759s	165	DML / DCL 084	535
DML 304 / 304s	161	DML / DCL 032	533	DML / DCL 084	535
DML 304 / 304s	162	DML / DCL 032	533	DML / DCL 084	535
DML 304s	164	DML / DCL 032	533	DML / DCL 084	535
DML 304s	165	DML / DCL 032	533	DML / DCL 084	535
DML 305	163	DML / DCL 032	533	DML / DCL 084	535
DML 305 / 305s	161	DML / DCL 032	533	DML / DCL 084	535
DML 305 / 305s	162	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	533
DML 305s	164	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	533
DML 305s	165	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	533
DML 306	163	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	533
DML 306 / 306s	161	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	535
DML 306 / 306s	162	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	535
DML 306s	164	DML / DCL 032	533	DML / DCL 165	535
DML 306s	165	DML / DCL 032	537	DML / DCL 165	535
DML 307s	161	DML / DCL 032	537	DML / DCL 165	535
DML 307s	162	DML / DCL 032	537	DML / DCL 165	535
DML 307s	164	DML / DCL 032	537	DML / DCL 165	535
DML 307s	165	DML / DCL 032	537	DML / DCL 165	535
DML 309s	161	DML / DCL 032	537	DMT	597
DML 309s	162	DML / DCL 032	537	DMT 082	167
DML 309s	164	DML / DCL 032	537	DMT 082 / 082s	167
DML 309s	165	DML / DCL 032	537	DMT 082s	167
DML 385	163	DML / DCL 032	537	DMT 083	167
DML 413	161	DML / DCL 032	537	DMT 083 / 083s	167
DML 413	162	DML / DCL 032	537	DMT 083s	167
DML 413	163	DML / DCL 052	535	DMT 084s	167
DML 414	163	DML / DCL 052	535	DMT 084s	167
DML 414 / 414s	161	DML / DCL 052	535	DMT 133	167
DML 414 / 414s	162	DML / DCL 052	535	DMT 133 / 133s	167
DML 414s	164	DML / DCL 052	535	DMT 133 NPT	167
DML 414s	165	DML / DCL 052	535	DMT 133s	167
DML 415	163	DML / DCL 052	535	DMT 134s	167
DML 415 / 415s	162	DML / DCL 052	535	DMT 134s	167
DML 415 / 415s	161	DML / DCL 052	535	DSV1	273
DML 415s	164	DML / DCL 052	535	DSV1	273
DML 415s	165	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 416	163	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 416s	164	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 417s	161	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 417s	162	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 417s	164	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 417s	165	DML / DCL 052	537	DSV2	273
DML 419s	161	DML / DCL 053	533	DSV2	273
DML 419s	162	DML / DCL 053	533	DSV2	273
DML 419s	164	DML / DCL 053	535	EIM 336, EKD 316, EXD 316	596
DML 419s	165	DML / DCL 053	535	EKA 163A	299
DML 604s	161	DML / DCL 053	535	EKA 163A	301
DML 604s	162	DML / DCL 053	535	EKA 163A	303
DML 604s	164	DML / DCL 084	533	EKA 163A	305
DML 604s	165	DML / DCL 084	533	EKA 163A	307
DML 605s	165	DML / DCL 084	533	EKA 163B	305
DML 607s	161	DML / DCL 084	533	EKA 163B	307
DML 607s	162	DML / DCL 084	533	EKA 163B	309
DML 607s	164	DML / DCL 084	533	EKA 163B	333
DML 607s	165	DML / DCL 084	533	EKA 163B	335
DML 609s	161	DML / DCL 084	533	EKA 163B	337
DML 609s	162	DML / DCL 084	535	EKA 164A	54
DML 609s	164	DML / DCL 084	535	EKA 164A	305
DML 609s	165	DML / DCL 084	535	EKA 164A	307

E

EIM 336, EKD 316, EXD 316	596
EKA 163A	299
EKA 163A	301
EKA 163A	303
EKA 163A	305
EKA 163A	307
EKA 163B	305
EKA 163B	307
EKA 163B	309
EKA 163B	333
EKA 163B	335
EKA 163B	337
EKA 164A	54
EKA 164A	305
EKA 164A	307

EKA 164A	317	EKC 315a	596	EVM (NC)	82
EKA 164A	319	EKC 315A	292	EVM (NC)	82
EKA 164B	305	EKC 315A	311	EVM (NC)	145
EKA 164B	307	EKC 315A	311	EVM (NC / NO)	74
EKA 164B	309	EKC 315A	311	EVM (NC / NO)	74
EKA 164B	333	EKC 316A	292	EVM (NC / NO)	81
EKA 164B	335	EKC 316A	315	EVM (NC / NO)	81
EKA 164B	337	EKC 316A, EKC 312	596	EVM (NO)	145
EKA164B	583	EKC 326a	596	EVR	597
EKA164B	585	EKC 361	596	EVR 2	69
EKA 172	323	EKC 368	292	EVR 2	70
EKA 174	311	EKC 368	323	EVR 2	72
EKA 174	313	EKD 316	54	EVR 2	72
EKA 174	315	EKD 316	292	EVR 2	72
EKA 174	323	EKD 316	317	EVR 2	533
EKA 175	297	EKE 347	292	EVR 2	533
EKA 175	305	EKE 347	321	EVR 2	533
EKA 175	307	EKE 347	596	EVR 2	533
EKA 175	311	EKS 111	295	EVR 2	533
EKA 175	313	EKS 111	297	EVR 2	533
EKA 175	315	EKS 111	299	EVR 2	535
EKA 175	323	EKS 111	301	EVR 2	535
EKA175	583	EKS 111	303	EVR 2	535
EKA175	585	EKS 111	347	EVR 2	535
EKA 176	305	EKS 211	295	EVR2	537
EKA 176	307	EKS 211	297	EVR2	537
EKA 178A	295	EKS 211	299	EVR2	537
EKA 178A	299	EKS 211	347	EVR2	537
EKA 178B	297	EKS 221	295	EVR2	537
EKA 178B	305	EKS 221	347	EVR2	537
EKA 178B	307	ERC 211	292	EVR2	537
EKA178B	583	ERC 211	292	EVR2	537
EKA178B	585	ERC 211	325	EVR2	537
EKA 179A	295	ERC 213	292	EVR2	537
EKA 179A	299	ERC 213	292	EVR2	537
EKA 181C	295	ERC 213	325	EVR2	537
EKA 181C	299	ERC 214	292	EVR 2 – 40 (NC)	82
EKA 181C	301	ERC 214	292	EVR 2 – EVR 15 (NC)	81
EKA 182A	295	ERC 214	325	EVR 2 – EVR 15 (NC)	74
EKA 182A	299	ETS	596	EVR 2 – EVR 40 (NC)	74
EKA 182A	301	ETS 6 – 10	43	EVR 2 – EVR 40 (NC)	81
EKA 183A	295	ETS 6 – 10	43	EVR 2 – EVR 40 (NC)	81
EKA 183A	297	ETS 6 – 14	43	EVR 2 – EVR 40 (NC)	82
EKA 183A	303	ETS 6 – 14	43	EVR 2 – EVR 40 (NC)	82
EKA183A	583	ETS 6 – 18	43	EVR 3	69
EKA183A	585	ETS 6 – 18	43	EVR 3	70
Wyposażenie dodatkowe EKA	583	ETS 6 – 25	43	EVR 3	72
Wyposażenie dodatkowe EKA	583	ETS 6 – 25	43	EVR 3	72
Wyposażenie dodatkowe EKA	585	ETS 6 – 32	43	EVR 3	72
Wyposażenie dodatkowe EKA	585	ETS 6 – 32	43	EVR 3	533
EKC 202A	292	ETS 6 – 40	43	EVR 3	533
EKC 202A	295	ETS 6 – 40	43	EVR 3	533
EKC 202B	292	Cewka ETS 6	43	EVR 3	533
EKC 202B	295	ETS 12.5	46	EVR 3	533
EKC 202C	292	ETS 12.5	46	EVR 3	533
EKC 202C	295	ETS 12.5	47	EVR 3	533
EKC 202C-MS	292	ETS 25	46	EVR 3	533
EKC 202C-MS	295	ETS 25	46	EVR 3	533
EKC 302A	292	ETS 25	47	EVR 3	533
EKC 302A	297	ETS 50	46	EVR 3	533
EKC 302B	292	ETS 50	47	EVR 3	533
EKC 302B	297	ETS 100	46	EVR 3	533
EKC 302D	292	ETS 100	47	EVR 3	533
EKC 302D	297	ETS 250	46	EVR 3	533
EKC 312	292	ETS 400	46	EVR 3	535
EKC 312	313	EVM (NC)	81	EVR 3	535
EKC 313	596	EVM (NC)	81	EVR 3	535

Spis treści – typy urządzeń

EVR 3	535	EVR 10	72	EVRA 40	79
EVR 3	535	EVR 15	69	EVRA 40	80
EVR 3	535	EVR 15	70	EVRA / EVRAT	74
EVR 3	535	EVR 15	70	EVRAT	81
EVR 3	535	EVR 15	71	EVRAT	81
EVR 3	535	EVR 15	71	EVRAT	81
EVR 3	535	EVR 15	72	EVRAT	82
EVR 3	535	EVR 15	72	EVRAT	82
EVR 3	535	EVR 15	72	EVRAT 10	79
EVR 3	535	EVR 20	70	EVRAT 10	80
EVR 3	535	EVR 20	70	EVRAT 10 / EVRAT 15	80
EVR 3	535	EVR 20	71	EVRAT 10 – EVRAT 15 (NC)	74
EVR 3	535	EVR 20	71	EVRAT 10 – EVRAT 15 (NC)	81
EVR 3	535	EVR 20	72	EVRAT 15	79
EVR 3	535	EVR 20	72	EVRAT 15	80
EVR 3	535	EVR 20	72	EVRAT 20	74
EVR 3	535	EVR 20 – EVR 22 (NC / NO)	74	EVRAT 20	79
EVR 3	535	EVR 20 – EVR 22 (NC / NO)	81	EVRAT 20	80
EVR 3	535	EVR 22	70	EVRAT 20	81
EVR 3	535	EVR 22	70	EVRC	74
EVR 3	535	EVR 22	72	EVRC	81
EVR 3	535	EVR 22	72	EVRC	81
EVR 3	535	EVR 22	72	EVRC	81
EVR 3	535	EVR 22	72	EVRC	81
EVR 3	535	EVR 25	70	EVRC	82
EVR3	537	EVR 25	72	EVRC	82
EVR3	537	EVR 25	72	EVRC 10	71
EVR3	537	EVR 25	72	EVRC 10	73
EVR3	537	EVR 25 – EVR 40 (NC / NO)	74	EVRC 10 – EVRC15	74
EVR3	537	EVR 25 – EVR 40 (NC / NO)	81	EVRC 10 – EVRC 15	81
EVR3	537	EVR 32	70	EVRC 15	71
EVR3	537	EVR 32	72	EVRC 15	73
EVR 3 – EVR 40	81	EVR 32	72	EVRC 20	71
EVR 6	69	EVR 32	72	EVRC 20	73
EVR 6	69	EVR 40	70	EVRC 20	74
EVR 6	70	EVR 40	72	EVRC 20	81
EVR 6	70	EVR 40	72	EVRC/EVRA/EVRAT/EVRS/EVRST/EVM (NC)	82
EVR 6	72	EVR 40	72	EVRH	597
EVR 6	72	EVRA	81	EVRH 4 – 40	82
EVR 6	72	EVRA	81	EVRH 10	71
EVR 6	533	EVRA	81	EVRH 10	73
EVR 6	533	EVRA	82	EVRH 10 – EVRH 40	81
EVR 6	533	EVRA	82	EVRH 10 – EVRH 40	81
EVR 6	533	EVRA	597	EVRH 10 – EVRH 40	82
EVR 6	533	EVRA 3	79	EVRH 10 – EVRH 40	82
EVR 6	533	EVRA 3	79	EVRH 15	71
EVR 6	535	EVRA 3	80	EVRH 15	73
EVR 6	535	EVRA 3 / EVRA 10 / EVRA 15	80	EVRH 20	71
EVR 6	535	EVRA 3 – EVRA 15 (NC)	74	EVRH 20	73
EVR 6	535	EVRA 3 – EVRA 15 (NC)	81	EVRH 25	71
EVR 6	535	EVRA 10	79	EVRH 25	73
EVR 6	535	EVRA 10	79	EVRH 32	71
EVR 6	535	EVRA 10	80	EVRH 32	73
EVR 6	535	EVRA 15	79	EVRH 40	71
EVR 6 – 22 (NO)	82	EVRA 15	79	EVRH 40	73
EVR 6 – EVR 15 (NO)	74	EVRA 15	80	EVRS 3	77
EVR 6 – EVR 15 (NO)	81	EVRA 20	74	EVRS 3	77
EVR 6 – EVR 22 (NO)	82	EVRA 20	79	EVRS 3	77
EVR 6 – EVR 22 (NO)	74	EVRA 20	79	EVRS 3	77
EVR 6 – EVR 22 (NO)	81	EVRA 20	80	EVRS 3	77
EVR 6 – EVR 22 (NO)	81	EVRA 20	81	EVRS 10	77
EVR 6 – EVR 22 (NO)	82	EVRA 20 / EVRA 25 / EVRAT 20	80	EVRS 10	77
EVR 10	69	EVRA 25	79	EVRS 15	77
EVR 10	69	EVRA 25	80	EVRS 15	77
EVR 10	70	EVRA 25 – EVRA 40 (NC)	74	EVRS 20	77
EVR 10	70	EVRA 25 – EVRA 40 (NC)	81	EVRS 20	77
EVR 10	72	EVRA 32	79	EVRS / EVRST	74
EVR 10	72	EVRA 32	80	EVRS / EVRST	81

EVRS / EVRST	81	FIA 65 prosty	204	GBC 6s	211
EVRS / EVRST	81	FIA 80	202	GBC 6s	215
EVRS / EVRST	82	FIA 80	202	GBC 6s	215
EVRS / EVRST	82	FIA 80	205	GBC 6s	584
EVRS / EVRST 3 – EVRS 15	81	FIA 80 kątowy	201	GBC 6s	584
EVRS / EVRST 3 – EVRS / EVRST 15	74	FIA 80 kątowy	205	GBC 6s H	217
EVRS / EVRST 10	77	FIA 80 prosty	201	GBC 6s H	217
EVRS / EVRST 10	77	FIA 80 prosty	205	GBC 10s	211
EVRS / EVRST 15	77	FIA 100	202	GBC 10s	211
EVRS / EVRST 15	77	FIA 100	202	GBC 10s	211
EVRS / EVRST 20	77	FIA 100	205	GBC 10s	211
EVRS / EVRST 20	77	FIA 100 kątowy	201	GBC 10s	215
EVRST 10	77	FIA 100 kątowy	205	GBC 10s	215
EVRST 10	77	FIA 100 prosty	201	GBC 10s	582
EVRST 15	77	FIA 100 prosty	205	GBC 10s	582
EVRST 15	77	FIA 125	202	GBC 10s	582
EVRST 20	74	FIA 125	202	GBC 10s	582
EVRST 20	77	FIA 125	205	GBC 10s	582
EVRST 20	77	FIA 125 kątowy	201	GBC 10s	582
EVRST 20	81	FIA 125 kątowy	205	GBC 10s	584
EVU	597	FIA 125 prosty	201	GBC 10s	584
EVUL	597	FIA 125 prosty	205	GBC 10s	584
EXD 316	319	FIA 150	202	GBC 10s	584
F		FIA 150	202	GBC 10s	584
FIA	597	FIA 150 kątowy	201	GBC 10s	584
FIA 15	203	FIA 150 prosty	201	GBC 10s	584
FIA 15 – 20	202	FIA 200	202	GBC 10s	584
FIA 15 – 20	202	FIA 200	202	GBC 10s	584
FIA 15 kątowy	201	FIA 200 kątowy	201	GBC 10s	584
FIA 15 kątowy	203	FIA 200 prosty	201	GBC 10s	584
FIA 15 prosty	201	FIA SS 15 – 20	208	GBC 10s	584
FIA 15 prosty	203	FIA SS 15 – 20	208	GBC 10s H	217
FIA 20	203	FIA SS 15 kątowy	208	GBC 10s H	217
FIA 20 kątowy	201	FIA SS 15 prosty	208	GBC 12s	211
FIA 20 kątowy	203	FIA SS 20 kątowy	208	GBC 12s	211
FIA 20 prosty	201	FIA SS 20 prosty	208	GBC 12s	211
FIA 20 prosty	203	FIA SS 25 – 40	208	GBC 12s	211
FIA 25	203	FIA SS 25 – 40	208	GBC 12s	215
FIA 25 – 40	202	FIA SS 25 kątowy	208	GBC 12s	215
FIA 25 – 40	202	FIA SS 25 prosty	208	GBC 12s	582
FIA 25 kątowy	201	FIA SS 32 kątowy	208	GBC 12s	582
FIA 25 kątowy	203	FIA SS 32 prosty	208	GBC 12s	582
FIA 25 prosty	201	FIA SS 40 kątowy	208	GBC 12s	584
FIA 25 prosty	203	FIA SS 40 prosty	208	GBC 12s	584
FIA 32	204	FIA SS 50	208	GBC 12s	584
FIA 32 kątowy	201	FIA SS 50	208	GBC 12s	584
FIA 32 kątowy	204	FIA SS 50 kątowy	208	GBC 12s	584
FIA 32 prosty	201	FIA SS 50 prosty	208	GBC 12s	584
FIA 32 prosty	204	FIA SS 65	208	GBC 12s	584
FIA 40	204	FIA SS 65	208	GBC 12s H	217
FIA 40 kątowy	201	FIA SS 65 kątowy	208	GBC 12s H	217
FIA 40 kątowy	204	FIA SS 65 prosty	208	GBC 16s	211
FIA 40 prosty	201	FR6CL	374	GBC 16s	211
FIA 40 prosty	204	FR6DL	374	GBC 16s	215
FIA 50	202	FR6G	372	GBC 16s	215
FIA 50	202	FR7.5CL	374	GBC 16s	582
FIA 50	204	FR7.5G	372	GBC 16s	582
FIA 50 kątowy	201	FR7GH	372	GBC 16s	582
FIA 50 kątowy	204	FR8.5CL	374	GBC 16s	584
FIA 50 prosty	201	FR8.5G	372	GBC 16s	584
FIA 50 prosty	204	FR10G	372	GBC 16s	584
FIA 65	202	FR11G	372	GBC 16s H	217
FIA 65	202	G		GBC 16s H	217
FIA 65	204	GBC	597	GBC 18s	211
FIA 65 kątowy	201	GBC 6s	211	GBC 18s	211
FIA 65 kątowy	204	GBC 6s	211	GBC 18s	211
FIA 65 prosty	201	GBC 6s	211	GBC 18s	211

Spis treści – typy urządzeń

GBC 18s	215	GDA CT 30000	354	GDC IR 10000	354
GBC 18s	215	GDA CT 30000	355	GDC IR 10000	355
GBC 18s	582	GDA CT 30000	355	GDC IR 10000	355
GBC 18s	582	GDA CT 30000	356	GDC IR 10000	356
GBC 18s	584	GDA CT 30000	356	GDC IR 10000	356
GBC18s	584	GDA EC 100	353	GDC IR 20000	353
GBC18s	584	GDA EC 100	353	GDC IR 20000	353
GBC 18s H	217	GDA EC 100	353	GDC IR 20000	354
GBC 18s H	217	GDA EC 100	353	GDC IR 20000	354
GBC 22s	211	GDA EC 100	354	GDC IR 20000	354
GBC 22s	211	GDA EC 100	354	GDC IR 20000	355
GBC 22s	212	GDA EC 100	354	GDC IR 20000	355
GBC 22s	215	GDA EC 100	355	GDC IR 40000	353
GBC 22s	215	GDA EC 100	355	GDC IR 40000	353
GBC 22s	582	GDA EC 100	356	GDC IR 40000	354
GBC22s	584	GDA EC 100	356	GDC IR 40000	354
GBC22s	584	GDA EC 100	356	GDC IR 40000	354
GBC22s	584	GDA EC 100	356	GDC IR 40000	355
GBC 22s H	217	GDA EC 300	353	GDC IR 40000	355
GBC 22s H	217	GDA EC 300	353	GDE EC 500	356
GBC 28s	211	GDA EC 300	353	GDHC SC 1000	353
GBC 28s	211	GDA EC 300	354	GDHC SC 1000	353
GBC 28s	211	GDA EC 300	354	GDHC SC 1000	353
GBC 28s	211	GDA EC 300	355	GDHC SC 1000	354
GBC 28s	212	GDA EC 300	355	GDHC SC 1000	354
GBC 28s	212	GDA EC 300	356	GDHC SC 1000	354
GBC 28s	215	GDA EC 300	356	GDHC SC 1000	355
GBC 28s	215	GDA EC 1000	353	GDHC SC 1000	355
GBC 28s	582	GDA EC 1000	353	GDHC SC 1000	356
GBC 28s	582	GDA EC 1000	353	GDHC SC 1000	356
GBC 28s	582	GDA EC 1000	353	GDHC SC 1000	356
GBC 28s H	217	GDA EC 1000	354	GDHC SC 1000	356
GBC 35s	211	GDA EC 1000	354	GDH CT 5000	356
GBC 35s	211	GDA EC 1000	354	GDH CT 5000	356
GBC 35s	212	GDA EC 1000	355	GDHF-R3 SC 1000	353
GBC 35s	212	GDA EC 1000	355	GDHF-R3 SC 1000	353
GBC 35s	215	GDA EC 1000	356	GDHF-R3 SC 1000	354
GBC 35s H	217	GDA EC 1000	356	GDHF-R3 SC 1000	354
GBC 42s	211	GDA EC 1000	356	GDHF-R3 SC 1000	354
GBC 42s	211	GDA EC 1000	356	GDHF-R3 SC 1000	355
GBC 42s	211	GDA SC 1000	353	GDHF-R3 SC 1000	355
GBC 42s	211	GDA SC 1000	353	GDHF-R3 SC 1000	356
GBC 42s	212	GDA SC 1000	353	GDHF-R3 SC 1000	356
GBC 42s	212	GDA SC 1000	354	GDHF-R3 SC 1000	356
GBC 42s	215	GDA SC 1000	354	GDHF SC 1000	353
GBC 42s	215	GDA SC 1000	354	GDHF SC 1000	353
GBC 42s H	217	GDA SC 1000	355	GDHF SC 1000	353
GBC 54s	211	GDA SC 1000	355	GDHF SC 1000	354
GBC 54s	211	GDA SC 1000	356	GDHF SC 1000	354
GBC 54s	212	GDA SC 1000	356	GDHF SC 1000	354
GBC 67s	211	GDA SC 10000	353	GDHF SC 1000	355
GBC 67s	211	GDA SC 10000	353	GDHF SC 1000	355
GBC 67s	212	GDA SC 10000	353	GDHF SC 1000	356
GBC 67s	212	GDA SC 10000	353	GDHF SC 1000	356
GBC 67s	212	GDA SC 10000	353	GDHF SC 1000	356
GBC 67s RP	211	GDA SC 10000	354	GDHF SC 1000	356
GBC 67s RP	211	GDA SC 10000	354	GDHF SC 1000	356
GBC 79s	211	GDA SC 10000	354	GDHF SC 1000	356
GBC 79s	211	GDA SC 10000	355	GDHF SC 1000	353
GBC 79s	212	GDA SC 10000	355	GDHF SC 1000	353
GBC 79s	212	GDA SC 10000	356	GDHF SC 1000	354
GBC 79s RP	211	GDA SC 10000	356	GDHF SC 1000	356
GBC 79s RP	211	GDA SC 10000	356	GDHF SC 1000	356
GD	596	GDA SC 10000	356	GDH SC 5000	353
GDA CT 30000	353	GDA SC 10000	356	GDH SC 5000	353
GDA CT 30000	353	GDC IR 10000	353	GDH SC 5000	356
GDA CT 30000	353	GDC IR 10000	353	GDH SC 5000	356
GDA CT 30000	354	GDC IR 10000	354	GDH SC 5000	356
GDA CT 30000	354	GDC IR 10000	354	GDH SC 5000	356

GS34MFX	372	HCP120	413	HLJ083	411
GS34MLX	374	HCP120	414	HLJ083	412
H		HCP120T4	409	HLJ083T4	409
HCJ090	411	HCP120T4	410	HLJ083T4	410
HCJ090	412	HCP120T4	419	HLJ083T4	417
HCJ090T4	409	HCP120T4	420	HLJ083T4	418
HCJ090T4	410	HE 0,5	289	HLM068	415
HCJ090T4	417	HE 0,5	289	HLM068	416
HCJ090T4	418	HE 1,0	289	HLM068T4	409
HCJ091	411	HE 1,0	289	HLM068T4	410
HCJ091	412	HE 1,5	289	HLM068T4	421
HCJ091T4	409	HE 1,5	289	HLM068T4	422
HCJ091T4	410	HE 4,0	289	HLM072	415
HCJ091T4	417	HE 4,0	289	HLM072	416
HCJ091T4	418	HE 8,0	289	HLM072T4	409
HCJ105	411	HE 8,0	289	HLM072T4	410
HCJ105	412	HHP015	427	HLM072T4	421
HCJ105T4	409	HHP015T4	427	HLM072T4	422
HCJ105T4	410	HHP015T4LP6	427	HLM075	415
HCJ105T4	417	HHP015T5LP6	427	HLM075	416
HCJ105T4	418	HHP019	427	HLM075T4	409
HCJ106	411	HHP019T4	427	HLM075T4	410
HCJ106	412	HHP019T4LP6	427	HLM075T4	421
HCJ106T4	409	HHP019T5LP6	427	HLM075T4	422
HCJ106T4	410	HHP021	427	HLM078	415
HCJ106T4	417	HHP021T4	427	HLM078	416
HCJ106T4	418	HHP021T4LP6	427	HLM078T4	409
HCJ120	411	HHP021T5LP6	427	HLM078T4	410
HCJ120	412	HHP026	427	HLM078T4	421
HCJ120T4	409	HHP026T4	427	HLM078T4	422
HCJ120T4	410	HHP026T4LP6	427	HLM081	415
HCJ120T4	417	HHP026T5LP6	427	HLM081	416
HCJ120T4	418	HHP030	427	HLM081T4	409
HCJ121	411	HHP030T4	427	HLM081T4	410
HCJ121	412	HHP030T4LC6	427	HLM081T4	421
HCJ121T4	409	HHP030T5LC6	427	HLM081T4	422
HCJ121T4	410	HHP038	427	HLP068	413
HCJ121T4	417	HHP038T4	427	HLP068	414
HCJ121T4	418	HHP038T4LC6	427	HLP068T4	409
HCM094	415	HHP038T5LC6	427	HLP068T4	419
HCM094	416	HHP045	427	HLP072	413
HCM094T4	409	HHP045T4	427	HLP072	414
HCM094T4	410	HHP045T4LC6	427	HLP072T4	409
HCM094T4	421	HLH061	411	HLP072T4	410
HCM094T4	422	HLH061	412	HLP072T4	419
HCM109	415	HLH061T4	409	HLP072T4	420
HCM109	416	HLH061T4	410	HLP075	413
HCM109T4	409	HLH061T4	417	HLP075	414
HCM109T4	410	HLH061T4	418	HLP075T4	409
HCM109T4	421	HLH068	411	HLP075T4	419
HCM109T4	422	HLH068	412	HLP078	413
HCM120	415	HLH068T4	409	HLP078	414
HCM120	416	HLH068T4	410	HLP078T4	409
HCM120T4	409	HLH068T4	417	HLP078T4	410
HCM120T4	410	HLH068T4	418	HLP078T4	419
HCM120T4	421	HLJ072	411	HLP078T4	420
HCM120T4	422	HLJ072	412	HLP081	413
HCP094	413	HLJ072T4	409	HLP081	414
HCP094	414	HLJ072T4	410	HLP081T4	409
HCP094T4	409	HLJ072T4	417	HLP081T4	410
HCP094T4	410	HLJ072T4	418	HLP081T4	419
HCP094T4	419	HLJ075	411	HLP081T4	420
HCP094T4	420	HLJ075	412	HRH029	411
HCP109	413	HLJ075T4	409	HRH029	412
HCP109	414	HLJ075T4	410	HRH029U4	409
HCP109T4	409	HLJ075T4	417	HRH029U4	410
HCP109T4	419	HLJ075T4	418	HRH029U4	417

Spis treści – typy urządzeń

HRH029U4	418	HRH049U4	417	HRM040U4	409
HRH031	411	HRH049U4	418	HRM040U4	410
HRH031	412	HRH050	411	HRM040U4	421
HRH031U4	409	HRH050	412	HRM040U4	422
HRH031U4	410	HRH050U4	409	HRM042	415
HRH031U4	417	HRH050U4	410	HRM042	416
HRH031U4	418	HRH050U4	417	HRM042T4	409
HRH032	411	HRH050U4	418	HRM042T4	410
HRH032	412	HRH051	411	HRM042T4	421
HRH032U4	409	HRH051	412	HRM042T4	422
HRH032U4	410	HRH051U4	409	HRM042U4	409
HRH032U4	417	HRH051U4	410	HRM042U4	410
HRH032U4	418	HRH051U4	417	HRM042U4	421
HRH034	411	HRH051U4	418	HRM042U4	422
HRH034	412	HRH054	411	HRM045	415
HRH034U4	409	HRH054	412	HRM045	416
HRH034U4	410	HRH054U4	409	HRM045U4	409
HRH034U4	417	HRH054U4	410	HRM045U4	410
HRH034U4	418	HRH054U4	417	HRM045U4	421
HRH036	411	HRH054U4	418	HRM045U4	422
HRH036	412	HRH056	411	HRM047	415
HRH036U4	409	HRH056	412	HRM047	416
HRH036U4	410	HRH056	412	HRM047T4	409
HRH036U4	417	HRH056U4	409	HRM047T4	410
HRH036U4	418	HRH056U4	410	HRM047T4	421
HRH038	411	HRH056U4	417	HRM047T4	422
HRH038	412	HRH056U4	418	HRM047U4	409
HRH038U4	409	HRM025T4	409	HRM047U4	410
HRH038U4	410	HRM025T4	410	HRM047U4	421
HRH038U4	417	HRM025T4	421	HRM047U4	422
HRH038U4	418	HRM025T4	422	HRM048	415
HRH039	411	HRM032	415	HRM048	416
HRH039	412	HRM032	416	HRM048U4	409
HRH040	411	HRM032T4	409	HRM048U4	410
HRH040	412	HRM032T4	410	HRM048U4	421
HRH040U4	409	HRM032T4	421	HRM048U4	422
HRH040U4	410	HRM032T4	422	HRM051	415
HRH040U4	417	HRM032U4	409	HRM051	416
HRH040U4	418	HRM032U4	410	HRM051T4	409
HRH041	411	HRM032U4	421	HRM051T4	410
HRH041	412	HRM032U4	422	HRM051T4	421
HRH041U4	409	HRM034	415	HRM051T4	422
HRH041U4	410	HRM034	416	HRM051U4	409
HRH041U4	417	HRM034T4	409	HRM051U4	410
HRH041U4	418	HRM034T4	410	HRM051U4	421
HRH044	411	HRM034T4	421	HRM051U4	422
HRH044	412	HRM034T4	422	HRM054	415
HRH044U4	409	HRM034U4	409	HRM054	416
HRH044U4	410	HRM034U4	410	HRM054T4	409
HRH044U4	417	HRM034U4	421	HRM054T4	410
HRH044U4	418	HRM034U4	422	HRM054T4	421
HRH047	411	HRM038	415	HRM054T4	422
HRH047	412	HRM038	416	HRM054U4	409
HRH047U4	409	HRM038T4	409	HRM054U4	410
HRH047U4	410	HRM038T4	410	HRM054U4	421
HRH047U4	417	HRM038T4	421	HRM054U4	422
HRH047U4	418	HRM038T4	422	HRM058	415
HRH048	411	HRM038U4	409	HRM058	416
HRH048	412	HRM038U4	410	HRM058U4	409
HRH048U4	409	HRM038U4	421	HRM058U4	410
HRH048U4	410	HRM038U4	422	HRM058U4	421
HRH048U4	417	HRM040	415	HRM058U4	422
HRH048U4	418	HRM040	416	HRM060	415
HRH049	411	HRM040T4	409	HRM060	416
HRH049	412	HRM040T4	410	HRM060T4	409
HRH049U4	409	HRM040T4	421	HRM060T4	410
HRH049U4	410	HRM040T4	422	HRM060T4	421

HRM060T4	422	I	ICF 20	283	
HRM060U4	409	ICAD 600A	133	ICF 20	283
HRM060U4	410	ICAD 1200A	133	ICF 20	283
HRM060U4	421	ICF	597	ICF 20	283
HRM060U4	422	ICF 15	281	ICF 20	283
HRP025T4	409	ICF 15	282	ICF 20	283
HRP025T4	410	ICF 15	282	ICF 20	283
HRP025T4	419	ICF 15	282	ICF 20	283
HRP025T4	420	ICF 15	282	ICF 20	283
HRP034	413	ICF 15	283	ICF 20	283
HRP034	414	ICF 15	283	ICF 20	283
HRP034T4	409	ICF 15	283	ICF 20	283
HRP034T4	410	ICF 15	284	ICF 20	283
HRP034T4	419	ICF 15 EVRAT	85	ICF 20	283
HRP034T4	420	ICF 20	281	ICF 20	283
HRP038	413	ICF 20	281	ICF 20	283
HRP038	414	ICF 20	281	ICF 20	283
HRP038T4	409	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP038T4	419	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP040	413	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP040	414	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP040T4	409	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP040T4	410	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP040T4	419	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP040T4	420	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP042	413	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP042	414	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP042T4	409	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP042T4	410	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP042T4	419	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP042T4	420	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP045	413	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP045	414	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP045T4	409	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP045T4	419	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP047	413	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP047	414	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP047T4	409	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP047T4	410	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP047T4	419	ICF 20	281	ICF 20	284
HRP047T4	420	ICF 20	282	ICF 20	284
HRP048	413	ICF 20	282	ICF 20 EVRAT	85
HRP048	413	ICF 20	282	ICF 20 EVRAT	85
HRP048	414	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP048	414	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP048T4	409	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP048T4	419	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP051	413	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP051	414	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP051T4	409	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP051T4	410	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP051T4	419	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP051T4	420	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP054	413	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP054	414	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP054T4	409	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP054T4	419	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP058	413	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP058	414	ICF 20	282	ICF 25	281
HRP058T4	409	ICF 20	282	ICF 25	282
HRP058T4	419	ICF 20	282	ICF 25	282
HRP060	413	ICF 20	282	ICF 25	282
HRP060	414	ICF 20	282	ICF 25	282
HRP060T4	409	ICF 20	282	ICF 25	282
HRP060T4	410	ICF 20	282	ICF 25	282
HRP060T4	419	ICF 20	283	ICF 25	282
HRP060T4	420	ICF 20	283	ICF 25	282

Spis treści – typy urządzeń

<u>ICF 25</u>	282	<u>ICM 40 – B</u>	135	<u>ICV 32</u>	135
<u>ICF 25</u>	282	<u>ICM 50 – A</u>	131	<u>ICV 32</u>	140
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 50 – A</u>	132	<u>ICV 40</u>	89
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 50 – A</u>	135	<u>ICV 40</u>	135
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 50 – B</u>	131	<u>ICV 40</u>	141
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 50 – B</u>	132	<u>ICV 50</u>	89
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 50 – B</u>	135	<u>ICV 50</u>	135
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 65 – A</u>	131	<u>ICV 50</u>	141
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 65 – A</u>	132	<u>ICV 65</u>	90
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 65 – A</u>	135	<u>ICV 65 – 80</u>	135
<u>ICF 25</u>	283	<u>ICM 65 – B</u>	131	<u>ICV 65 – 80</u>	141
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 65 – B</u>	132		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 65 – B</u>	135		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 100</u>	133		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 100 – B</u>	131		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 125</u>	133		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 125 – B</u>	131		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 150</u>	133		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICM 150 – B</u>	131		
<u>ICF 25</u>	284	<u>ICMTS</u>	596		
<u>ICLX</u>	597	<u>ICMTS</u>	596		
<u>ICLX 32</u>	88	<u>ICS</u>	597		
<u>ICLX 32</u>	89	<u>ICS 25</u>	140		
<u>ICLX 40</u>	88	<u>ICS 25 – 5</u>	137		
<u>ICLX 40</u>	89	<u>ICS 25 – 5</u>	138		
<u>ICLX 50</u>	88	<u>ICS 25 – 5</u>	140		
<u>ICLX 50</u>	89	<u>ICS 25 – 10</u>	137		
<u>ICLX 65</u>	88	<u>ICS 25 – 10</u>	138		
<u>ICLX 65</u>	90	<u>ICS 25 – 10</u>	140		
<u>ICLX 80</u>	88	<u>ICS 25 – 15</u>	137		
<u>ICLX 100</u>	88	<u>ICS 25 – 15</u>	138		
<u>ICLX 125</u>	88	<u>ICS 25 – 15</u>	140		
<u>ICLX 150</u>	88	<u>ICS 25 – 20</u>	137		
<u>ICM</u>	596	<u>ICS 25 – 20</u>	138		
<u>ICM</u>	596	<u>ICS 25 – 20</u>	140		
<u>ICM 20 – 32</u>	133	<u>ICS 25 – 25</u>	137		
<u>ICM 20 – A</u>	131	<u>ICS 25 – 25</u>	139		
<u>ICM 20 – A</u>	132	<u>ICS 25 – 25</u>	140		
<u>ICM 20 – A</u>	134	<u>ICS 32</u>	137		
<u>ICM 20 – A33</u>	134	<u>ICS 32</u>	139		
<u>ICM20A – 33</u>	131	<u>ICS 32</u>	140		
<u>ICM 20 – B</u>	131	<u>ICS 32</u>	140		
<u>ICM 20 – B</u>	132	<u>ICS 40</u>	137		
<u>ICM 20 – B</u>	134	<u>ICS 40</u>	139		
<u>ICM 20 – B66</u>	131	<u>ICS 40</u>	141		
<u>ICM 20 – B66</u>	134	<u>ICS 40</u>	141		
<u>ICM 20 – C</u>	131	<u>ICS 50</u>	137		
<u>ICM 20 – C</u>	132	<u>ICS 50</u>	139		
<u>ICM 20 – C</u>	134	<u>ICS 50</u>	141		
<u>ICM 25 – A</u>	131	<u>ICS 50</u>	141		
<u>ICM 25 – A</u>	131	<u>ICS 50</u>	141		
<u>ICM 25 – A</u>	132	<u>ICS 65</u>	137		
<u>ICM 25 – A</u>	134	<u>ICS 65</u>	139		
<u>ICM 25 – B</u>	131	<u>ICS 65</u>	141		
<u>ICM 25 – B</u>	132	<u>ICS 65 – 80</u>	141		
<u>ICM 25 – B</u>	134	<u>ICS 80</u>	137		
<u>ICM 32 – A</u>	131	<u>ICS 80</u>	139		
<u>ICM 32 – A</u>	132	<u>ICS 80</u>	141		
<u>ICM 32 – A</u>	135	<u>ICS 100</u>	137		
<u>ICM 32 – B</u>	131	<u>ICS 100</u>	139		
<u>ICM 32 – B</u>	132	<u>ICS 125</u>	137		
<u>ICM 32 – B</u>	135	<u>ICS 125</u>	139		
<u>ICM 40 – 150</u>	133	<u>ICS 150</u>	137		
<u>ICM 40 – A</u>	131	<u>ICS 150</u>	139		
<u>ICM 40 – A</u>	132	<u>ICV 20</u>	134		
<u>ICM 40 – A</u>	135	<u>ICV 25</u>	134		
<u>ICM 40 – B</u>	131	<u>ICV 25</u>	140		
<u>ICM 40 – B</u>	132	<u>ICV 32</u>	89		

KP1 / KP7 / KP17	535	KP 81	109	LLG 1145 SF	197
KP1 / KP7 / KP17	535	KP 98	109	LLG 1550	197
KP1 / KP7 / KP17	535	KVC	597	LLG 1550 F	197
KP1 / KP7 / KP17	535	KVC 12	121	LLG 1550 S	197
KP1 / KP7 / KP17	535	KVC 15	121	LLG 1550 SF	197
KP1 / KP7 / KP17	535	KVC 22	121	LLZ013	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVD	597	LLZ013	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVD 12	119	LLZ013T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVD 15	119	LLZ013T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL	597	LLZ013T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 12	115	LLZ013T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 12	117	LLZ015	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 15	115	LLZ015	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 15	117	LLZ015T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 22	115	LLZ015T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 22	117	LLZ015T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 28	115	LLZ015T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 28	117	LLZ018	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 35	115	LLZ018	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVL 35	117	LLZ018T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVP	597	LLZ018T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVR	597	LLZ018T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVR 12	113	LLZ018T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVR 15	113	LLZ024	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVR 22	113	LLZ024	431
KP1 / KP7 / KP17	535	KVR 28	113	LLZ024T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVR 35	113	LLZ024T4	442
KP1 / KP7 / KP17	535	KVS	596	LLZ024T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVS 15	128	LLZ024T4	443
KP1 / KP7 / KP17	535	KVS 42	128	LPHM018	587
KP1 / KP7 / KP17	535			LPHM026	587
KP1 / KP7 / KP17	535			LPHM048	587
KP1 / KP7 / KP17	535	LA / LB 20	243	LPHM068	587
KP1 / KP7 / KP17	535	LA / LB 20	243	LPHM074	587
KP1 / KP7 / KP17	535	LA / LB 25	243	LPHM096	587
KP1 / KP7 / KP17	535	LA / LB 25	243	LPHM136	587
KP 2	99	LA / LB 32	243	LPHM215	587
KP 5	99	LA / LB 32	243	LPHM271	587
KP 5A	100	LA / LB 40	244		
KP 6B	99	LA / LB 40	244		
KP 6W	99	LG 12 – LG 16	123	MCHE	596
KP 7ABS	100	LG 12 – LG 22	123	MLI	597
KP 7B	99	LG 16 – LG 28	123	MLZ	596
KP 7BS	99	LG 22 – LG 35	123	MLZ015	431
KP 7EB	100	LLG 185	197	MLZ015	431
KP 7EW	100	LLG 185 F	197	MLZ015	432
KP 7S	99	LLG 185 S	197	MLZ015	432
KP 7W	99	LLG 185 SF	197	MLZ015	432
KP 15	99	LLG 335	197	MLZ015	432
KP 15A	100	LLG 335 F	197	MLZ015	433
KP 17B	99	LLG 335 S	197	MLZ015	433
KP 17W	99	LLG 335 SF	197	MLZ015	433
KP 17W	99	LLG 590	197	MLZ015	434
KP 17WB	556	LLG 590 F	197	MLZ015	434
KP 17WB	558	LLG 590 S	197	MLZ015	435
KP 17WB	99	LLG 590 SF	197	MLZ015	435
KP 61	109	LLG 740	197	MLZ015	435
KP 62	109	LLG 740 F	197	MLZ015	436
KP 62	109	LLG 740 S	197	MLZ015	436
KP 63	109	LLG 740 SF	197	MLZ015T4	437
KP 68	109	LLG 995	197	MLZ015T4	437
KP 69	109	LLG 995 F	197	MLZ015T4	438
KP 71	109	LLG 995 S	197	MLZ015T4	438
KP 73	109	LLG 995 SF	197	MLZ015T4	439
KP 75	109	LLG 1145	197	MLZ015T4	439
KP 77	109	LLG 1145 F	197	MLZ015T4	440
KP 79	109	LLG 1145 S	197	MLZ015T4	440

Spis treści – typy urządzeń

MLZ015T4	441	MLZ026	432	MLZ038T4	440
MLZ015T4	441	MLZ026	433	MLZ038T4	441
MLZ016	436	MLZ026	433	MLZ038T4	441
MLZ017	436	MLZ026	433	MLZ042	431
MLZ018	436	MLZ026	434	MLZ042	431
MLZ019	431	MLZ026	434	MLZ042	432
MLZ019	431	MLZ026	435	MLZ042	432
MLZ019	432	MLZ026	435	MLZ042	432
MLZ019	432	MLZ026	435	MLZ042	432
MLZ019	432	MLZ026	436	MLZ042	433
MLZ019	432	MLZ026T4	437	MLZ042	433
MLZ019	433	MLZ026T4	437	MLZ042	433
MLZ019	433	MLZ026T4	438	MLZ042	434
MLZ019	433	MLZ026T4	438	MLZ042	434
MLZ019	434	MLZ026T4	439	MLZ042	435
MLZ019	434	MLZ026T4	439	MLZ042	435
MLZ019	435	MLZ026T4	440	MLZ042	435
MLZ019	435	MLZ026T4	440	MLZ042T1	437
MLZ019	435	MLZ026T4	441	MLZ042T1	441
MLZ019	436	MLZ026T4	441	MLZ042T5	437
MLZ019	436	MLZ030	431	MLZ042T5	438
MLZ019T4	437	MLZ030	431	MLZ042T5	439
MLZ019T4	437	MLZ030	432	MLZ042T5	440
MLZ019T4	438	MLZ030	432	MLZ042T5	441
MLZ019T4	438	MLZ030	432	MLZ045	431
MLZ019T4	439	MLZ030	432	MLZ045	431
MLZ019T4	439	MLZ030	433	MLZ045	432
MLZ019T4	440	MLZ030	433	MLZ045	432
MLZ019T4	440	MLZ030	433	MLZ045	432
MLZ019T4	441	MLZ030	434	MLZ045	432
MLZ019T4	441	MLZ030	434	MLZ045	433
MLZ020	436	MLZ030	435	MLZ045	433
MLZ021	431	MLZ030	435	MLZ045	433
MLZ021	431	MLZ030	435	MLZ045	434
MLZ021	432	MLZ030	436	MLZ045	434
MLZ021	432	MLZ030T4	437	MLZ045	435
MLZ021	432	MLZ030T4	437	MLZ045	435
MLZ021	432	MLZ030T4	438	MLZ045	435
MLZ021	433	MLZ030T4	438	MLZ045	436
MLZ021	433	MLZ030T4	439	MLZ045T1	439
MLZ021	433	MLZ030T4	439	MLZ045T1	440
MLZ021	434	MLZ030T4	440	MLZ045T4	437
MLZ021	434	MLZ030T4	440	MLZ045T4	437
MLZ021	435	MLZ030T4	441	MLZ045T4	438
MLZ021	435	MLZ030T4	441	MLZ045T4	438
MLZ021	435	MLZ038	431	MLZ045T4	439
MLZ021	436	MLZ038	431	MLZ045T4	440
MLZ021	436	MLZ038	432	MLZ045T4	441
MLZ021T4	437	MLZ038	432	MLZ045T4	441
MLZ021T4	437	MLZ038	432	MLZ048	431
MLZ021T4	438	MLZ038	432	MLZ048	431
MLZ021T4	438	MLZ038	433	MLZ048	432
MLZ021T4	439	MLZ038	433	MLZ048	432
MLZ021T4	439	MLZ038	433	MLZ048	432
MLZ021T4	440	MLZ038	434	MLZ048	432
MLZ021T4	440	MLZ038	434	MLZ048	433
MLZ021T4	441	MLZ038	435	MLZ048	433
MLZ021T4	441	MLZ038	435	MLZ048	433
MLZ022	436	MLZ038	435	MLZ048	434
MLZ023	436	MLZ038	436	MLZ048	434
MLZ024	436	MLZ038T4	437	MLZ048	435
MLZ025	436	MLZ038T4	437	MLZ048	435
MLZ026	431	MLZ038T4	438	MLZ048	435
MLZ026	431	MLZ038T4	438	MLZ048	436
MLZ026	432	MLZ038T4	439	MLZ048T4	437
MLZ026	432	MLZ038T4	439	MLZ048T4	437
MLZ026	432	MLZ038T4	440	MLZ048T4	438

MLZ048T4	438	MLZ076	434	MTZ028	385
MLZ048T4	439	MLZ076	435	MTZ028	386
MLZ048T4	439	MLZ076	435	MTZ028	386
MLZ048T4	440	MLZ076	435	MTZ028	387
MLZ048T4	440	MLZ076	436	MTZ028	387
MLZ048T4	441	MLZ076T4	437	MTZ028	390
MLZ048T4	441	MLZ076T4	437	MTZ028	390
MLZ058	431	MLZ076T4	438	MTZ028-4	388
MLZ058	431	MLZ076T4	438	MTZ028-4	388
MLZ058	432	MLZ076T4	439	MTZ028-4	389
MLZ058	432	MLZ076T4	439	MTZ028-4	389
MLZ058	432	MLZ076T4	440	MTZ032	385
MLZ058	432	MLZ076T4	440	MTZ032	386
MLZ058	433	MLZ076T4	441	MTZ032	386
MLZ058	433	MLZ076T4	441	MTZ032	387
MLZ058	433	MMIGRS2	321	MTZ032	387
MLZ058	434	MMIGRS2	329	MTZ032	390
MLZ058	434	MMIGRS2	331	MTZ032	390
MLZ058	435	MP	597	MTZ032-4	388
MLZ058	435	MP 54	103	MTZ032-4	388
MLZ058	435	MP 55	103	MTZ032-4	389
MLZ058	436	MP 55A	103	MTZ032-4	389
MLZ058T4	437	MP 55E	103	MTZ036	385
MLZ058T4	437	MPHE	596	MTZ036	386
MLZ058T4	438	MPHM007	587	MTZ036	386
MLZ058T4	438	MPHM010	587	MTZ036	387
MLZ058T4	439	MPHM012	587	MTZ036	387
MLZ058T4	439	MPHM015	587	MTZ036	390
MLZ058T4	440	MPHM018	587	MTZ036	390
MLZ058T4	440	MPHM024	587	MTZ036-4	388
MLZ058T4	441	MPHM026	587	MTZ036-4	388
MLZ058T4	441	MPHM034	587	MTZ036-4	389
MLZ066	431	MPUM034	587	MTZ036-4	389
MLZ066	431	MPUM046	587	MTZ040	385
MLZ066	432	MPUM057	587	MTZ040	386
MLZ066	432	MPUM068	587	MTZ040	386
MLZ066	432	MPUM080	587	MTZ040	387
MLZ066	432	MPUM108	587	MTZ040	387
MLZ066	433	MPUM125	587	MTZ040	390
MLZ066	433	MPUM162	587	MTZ040	390
MLZ066	433	MTM200	385	MTZ040-4	388
MLZ066	434	MTM250	385	MTZ040-4	388
MLZ066	434	MTM288	385	MTZ040-4	389
MLZ066	435	MTM320	385	MTZ040-4	389
MLZ066	435	MTZ	596	MTZ044	385
MLZ066	435	MTZ018	385	MTZ044	386
MLZ066	436	MTZ018	386	MTZ044	387
MLZ066T4	437	MTZ018	386	MTZ044	390
MLZ066T4	437	MTZ018	387	MTZ050	385
MLZ066T4	438	MTZ018	387	MTZ050	386
MLZ066T4	438	MTZ018	390	MTZ050	386
MLZ066T4	439	MTZ018	390	MTZ050	387
MLZ066T4	439	MTZ018-4	388	MTZ050	387
MLZ066T4	440	MTZ018-4	388	MTZ050	390
MLZ066T4	440	MTZ018-4	389	MTZ050	390
MLZ066T4	441	MTZ018-4	389	MTZ050-4	388
MLZ066T4	441	MTZ022	385	MTZ050-4	388
MLZ076	431	MTZ022	386	MTZ050-4	389
MLZ076	431	MTZ022	386	MTZ050-4	389
MLZ076	432	MTZ022	387	MTZ056	385
MLZ076	432	MTZ022	387	MTZ056	386
MLZ076	432	MTZ022	390	MTZ056	386
MLZ076	432	MTZ022	390	MTZ056	387
MLZ076	433	MTZ022-4	388	MTZ056	387
MLZ076	433	MTZ022-4	388	MTZ056	390
MLZ076	433	MTZ022-4	389	MTZ056	390
MLZ076	434	MTZ022-4	389	MTZ056-4	388

Spis treści – typy urządzeń

<u>MTZ056-4</u>	388	<u>MTZ144-4</u>	389	<u>NL8,4CLX</u>	374
<u>MTZ056-4</u>	389	<u>MTZ144-4</u>	389	<u>NL8,4FT</u>	372
<u>MTZ056-4</u>	389	<u>MTZ160</u>	385	<u>NL8,4MF</u>	372
<u>MTZ064</u>	385	<u>MTZ160</u>	386	<u>NL9CN</u>	376
<u>MTZ064</u>	386	<u>MTZ160</u>	386	<u>NL9CN</u>	376
<u>MTZ064</u>	386	<u>MTZ160</u>	387	<u>NL10FT</u>	372
<u>MTZ064</u>	387	<u>MTZ160</u>	387	<u>NL10MF</u>	372
<u>MTZ064</u>	387	<u>MTZ160</u>	390	<u>NL11MF</u>	372
<u>MTZ064</u>	390	<u>MTZ160</u>	390	<u>NLE8,8KK.4</u>	378
<u>MTZ064</u>	390	<u>MTZ160-4</u>	388	<u>NLE10KK.4</u>	378
<u>MTZ064-4</u>	388	<u>MTZ160-4</u>	388	<u>NLE10MF</u>	372
<u>MTZ064-4</u>	388	<u>MTZ160-4</u>	389	<u>NLE11KK.4</u>	378
<u>MTZ064-4</u>	389	<u>MTZ160-4</u>	389	<u>NLE13KK.4</u>	378
<u>MTZ064-4</u>	389	<u>MTZ200</u>	385	<u>NLE15KK.4</u>	378
<u>MTZ072</u>	385	<u>MTZ200</u>	386	<u>NRD</u>	113
<u>MTZ072</u>	386	<u>MTZ200</u>	386	<u>NRV</u>	597
<u>MTZ072</u>	386	<u>MTZ200</u>	387	<u>NRV6</u>	249
<u>MTZ072</u>	387	<u>MTZ200</u>	387	<u>NRV 6s</u>	249
<u>MTZ072</u>	387	<u>MTZ200</u>	390	<u>NRV 6s</u>	249
<u>MTZ072</u>	390	<u>MTZ200</u>	390	<u>NRV 10</u>	249
<u>MTZ072</u>	390	<u>MTZ200-4</u>	388	<u>NRV 10s</u>	249
<u>MTZ072-4</u>	388	<u>MTZ200-4</u>	388	<u>NRV 10s</u>	249
<u>MTZ072-4</u>	388	<u>MTZ200-4</u>	389	<u>NRV 10s H</u>	250
<u>MTZ072-4</u>	389	<u>MTZ200-4</u>	389	<u>NRV 12</u>	249
<u>MTZ072-4</u>	389	<u>MTZ250</u>	385	<u>NRV 12s</u>	249
<u>MTZ080</u>	385	<u>MTZ250</u>	386	<u>NRV 12s</u>	249
<u>MTZ080</u>	386	<u>MTZ250</u>	386	<u>NRV 16</u>	249
<u>MTZ080</u>	386	<u>MTZ250</u>	387	<u>NRV 16s</u>	249
<u>MTZ080</u>	387	<u>MTZ250</u>	387	<u>NRV 16s</u>	249
<u>MTZ080</u>	387	<u>MTZ250</u>	390	<u>NRV 19</u>	249
<u>MTZ080</u>	390	<u>MTZ250</u>	390	<u>NRV 19s</u>	249
<u>MTZ080</u>	390	<u>MTZ250-4</u>	388	<u>NRV 19s</u>	249
<u>MTZ080-4</u>	388	<u>MTZ250-4</u>	388	<u>NRV 22s</u>	249
<u>MTZ080-4</u>	388	<u>MTZ250-4</u>	389	<u>NRV 22s</u>	249
<u>MTZ080-4</u>	389	<u>MTZ250-4</u>	389	<u>NRV 28s</u>	249
<u>MTZ080-4</u>	389	<u>MTZ288</u>	385	<u>NRV 28s</u>	249
<u>MTZ100</u>	385	<u>MTZ288</u>	386	<u>NRV 35s</u>	249
<u>MTZ100</u>	386	<u>MTZ288</u>	386	<u>NRV 35s</u>	249
<u>MTZ100</u>	386	<u>MTZ288</u>	387	<u>NRVA</u>	597
<u>MTZ100</u>	387	<u>MTZ288</u>	387	<u>NRVA 15</u>	253
<u>MTZ100</u>	387	<u>MTZ288</u>	390	<u>NRVA 15</u>	253
<u>MTZ100</u>	390	<u>MTZ288</u>	390	<u>NRVA 15</u>	253
<u>MTZ100</u>	390	<u>MTZ288-4</u>	388	<u>NRVA 15 / 20</u>	253
<u>MTZ100-4</u>	388	<u>MTZ288-4</u>	388	<u>NRVA 20</u>	253
<u>MTZ100-4</u>	388	<u>MTZ288-4</u>	389	<u>NRVA 20</u>	253
<u>MTZ100-4</u>	389	<u>MTZ288-4</u>	389	<u>NRVA 20</u>	253
<u>MTZ100-4</u>	389	<u>MTZ320</u>	385	<u>NRVA 25</u>	253
<u>MTZ125</u>	385	<u>MTZ320</u>	386	<u>NRVA 25</u>	253
<u>MTZ125</u>	386	<u>MTZ320</u>	386	<u>NRVA 25</u>	253
<u>MTZ125</u>	386	<u>MTZ320</u>	387	<u>NRVA 25 / 32</u>	253
<u>MTZ125</u>	387	<u>MTZ320</u>	387	<u>NRVA 32</u>	253
<u>MTZ125</u>	387	<u>MTZ320</u>	390	<u>NRVA 32</u>	253
<u>MTZ125</u>	390	<u>MTZ320</u>	390	<u>NRVA 32</u>	253
<u>MTZ125</u>	390	<u>MTZ320-4</u>	388	<u>NRVA 40</u>	253
<u>MTZ125-4</u>	388	<u>MTZ320-4</u>	388	<u>NRVA 40</u>	253
<u>MTZ125-4</u>	388	<u>MTZ320-4</u>	389	<u>NRVA 40</u>	253
<u>MTZ125-4</u>	389	<u>MTZ320-4</u>	389	<u>NRVA 40 / 50</u>	253
<u>MTZ125-4</u>	389	<u>MTZ320-4</u>	389	<u>NRVA 50</u>	253
<u>MTZ144</u>	385	N		<u>NRVA 50</u>	253
<u>MTZ144</u>	386	<u>NF7MLX</u>	374	<u>NRVA 50</u>	253
<u>MTZ144</u>	386	<u>NF7MLX</u>	374	<u>NRVA 65</u>	253
<u>MTZ144</u>	387	<u>NL6,1FT</u>	372	<u>NRVA 65</u>	253
<u>MTZ144</u>	387	<u>NL6,1MF</u>	372	<u>NRVA 65</u>	253
<u>MTZ144</u>	390	<u>NL7,3FT</u>	372	<u>NRVA 65</u>	253
<u>MTZ144</u>	390	<u>NL7,3MF</u>	372	<u>NRVH 6s</u>	250
<u>MTZ144-4</u>	388	<u>NL7CLX</u>	374	<u>NRVH 10s</u>	250
<u>MTZ144-4</u>	388	<u>NL7CN</u>	376	<u>NRVH 10s</u>	250

NRVH 12s	250	PSH019-4	473	PSH051	471
NRVH 12s	250	PSH019-4	474	PSH051	471
NRVH 16s	250	PSH019-4	476	PSH051	471
NRVH 16s	250	PSH019-4	477	PSH051	472
NRVH 19s	250	PSH023	471	PSH051	472
NRVH 19s	250	PSH023	471	PSH051	482
NRVH 22s	250	PSH023	471	PSH051	482
NRVH 22s	250	PSH023	471	PSH051	482
NRVH 28s	250	PSH023	472	PSH051	482
NRVH 28s	250	PSH023	472	PSH051-4	475
NRVH 35s	250	PSH023	482	PSH051-4	475
NRVH 35s	250	PSH023	482	PSH051-4	478
NSK	349	PSH023-4	473	PSH051-4	478
NSK	349	PSH023-4	474	PSH052	482
NTZ048	385	PSH023-4	476	PSH060	482
NTZ048	391	PSH023-4	477	PSH064	471
NTZ048	391	PSH026	471	PSH064	471
NTZ068	385	PSH026	471	PSH064	471
NTZ068	391	PSH026	471	PSH064	471
NTZ068	391	PSH026	471	PSH064	472
NTZ096	385	PSH026	472	PSH064	472
NTZ096	391	PSH026	472	PSH064	482
NTZ096	391	PSH026	482	PSH064	482
NTZ108	385	PSH026	482	PSH064	482
NTZ108	391	PSH026-4	473	PSH064	482
NTZ108	391	PSH026-4	474	PSH064-4	475
NTZ136	385	PSH026-4	476	PSH064-4	475
NTZ136	391	PSH026-4	477	PSH064-4	478
NTZ136	391	PSH030	471	PSH064-4	478
NTZ215	385	PSH030	471	PSH068	482
NTZ215	391	PSH030	471	PSH077	471
NTZ215	391	PSH030	471	PSH077	471
NTZ271	385	PSH030	472	PSH077	471
NTZ271	391	PSH030	472	PSH077	471
NTZ271	391	PSH030	482	PSH077	472
NTZ430	385	PSH030	482	PSH077	472
NTZ430	391	PSH030-4	473	PSH077	482
NTZ430	391	PSH030-4	474	PSH077	482
NTZ542	385	PSH030-4	476	PSH077	482
NTZ542	391	PSH030-4	477	PSH077	482
NTZ542	391	PSH034	471	PSH077-4	475
		PSH034	471	PSH077-4	475
		PSH034	471	PSH077-4	478
		PSH034	472	PSH078	482
		PSH034	472	P / T / D / N / SC	596
O					
OFV 20	147				
OFV 25	147				
OFV – SS 20	147				
OFV – SS 25	147				
Optyma™	596				
Optyma™ Plus	596	PSH034-4	473	QDV 15 1/2 in FPT	233
Optyma™ Slim Pack	596	PSH034-4	474	QDV 15 1/2 in FPT + SVA-ST SOC 1/2 in H-WHEEL	233
QUB 1	287	PSH034-4	476	QDV 15 3/4 in FPT	233
QUB 1s	287	PSH034-4	477	QDV 15 DN 15	233
QUB 1s	287	PSH038	482	QDV 15 DN 15 + SVA-ST DN 15 H-WHEEL	233
QUB 4	287	PSH039	471		
		PSH039	471		
		PSH039	471		
P					
PL35G	372	PSH039	471	REG-LA 15	242
PL50F	372	PSH039	472	REG-LA 20	243
PLE35K	378	PSH039	472	REG-LA 25	243
PSH019	471	PSH039	482	REG-LA 32	243
PSH019	471	PSH039	482	REG-LA 40	244
PSH019	471	PSH039-4	473	REG-LB 15	242
PSH019	471	PSH039-4	474	REG-LB 20	243
PSH019	471	PSH039-4	474	REG-LB 25	243
PSH019	472	PSH039-4	476	REG-LB 32	243
PSH019	472	PSH039-4	477	REG-LB 40	244
PSH019	482	PSH046	482	REG-S	597
PSH019	482	PSH051	471	REG-SA 10	240

Spis treści – typy urządzeń

REG-SA 10	240	REG-SB 40	241	RT 262A	95
REG-SA 10	242	REG-SB 40	244	RT 262 AL	96
REG-SA 15	240	REG-SB 40	247	RT 265	95
REG-SA 15	240	REG-SB 40	247	S	
REG-SA 15	242	REG-SB 50	241	SC10/10CLX	374
REG-SA 15	247	REG-SB 50	241	SC10/10DL	374
REG-SA 15	247	REG-SB 50	244	SC10/10DL	374
REG-SA 20	240	REG-SB 50	244	SC10CLX	374
REG-SA 20	240	REG-SB 65	241	SC10CLX	374
REG-SA 20	243	REG-SB 65	241	SC10CNX	376
REG-SA 20	247	REG-SB 65	244	SC10CNX.2	376
REG-SA 20	247	RGE-X3R4-7DS	291	SC10DL	374
REG-SA 25	240	RGE-X3R6-7DS	291	SC10DL	374
REG-SA 25	240	RGE-Z1N4-7DS	291	SC10G	372
REG-SA 25	243	RGE-Z1N6-7DS	291	SC10GH	372
REG-SA 25	247	RGE-Z1P4-7DS	291	SC10L	374
REG-SA 25	247	RGE-Z1P6-7DS	291	SC10MLX	374
REG-SA 32	240	RGE-Z1Q4-7DS	291	SC10MLX	374
REG-SA 32	240	RGE-Z1Q6-7DS	291	SC10MNX	376
REG-SA 32	243	RGE-Z3R4-7DS	291	SC12/12CL	374
REG-SA 32	247	RGE-Z3T4-7DS	291	SC12/12CLX	374
REG-SA 32	247	RGT20	504	SC12/12DL	374
REG-SA 40	240	RT	597	SC12/12DL	374
REG-SA 40	240	RT	597	RT 1	95
REG-SA 40	244	RT 1	95	SC12/ 12G	372
REG-SA 40	247	RT 1A	95	SC12CL	374
REG-SA 40	247	RT 1AL	95	SC12CLX.2	374
REG-SA / SB	243	RT 2	107	SC12CLX.2	374
REG-SA / SB	243	RT 3	107	SC12CNX	376
REG-SA / SB	243	RT 4	107	SC12CNX	376
REG-SA / SB	243	RT 5A	95	SC12CNX.2	376
REG-SA / SB	243	RT 5AL	95	SC12CNX.2	376
REG-SA / SB	243	RT6AB	96	SC12CNX.2	376
REG-SA / SB	244	RT6AS	96	SC12DL	374
REG-SA / SB	244	RT6AW	96	SC12DL	374
REG-SA / SB 10	242	RT 6B	96	SC12FT	372
REG-SA / SB 10	242	RT 6S	96	SC12G	372
REG-SA / SB 50	244	RT 6W	96	SC12GH	372
REG-SA / SB 50	244	RT 7	107	SC12MLX	374
REG-SA / SB 65	244	RT 8	107	SC12MLX	374
REG-SA / SB 65	244	RT 8L	107	SC12MNX	376
REG-SA / SB / LA / LB 15	242	RT 9	107	SC15/15CL	374
REG-SA / SB / LA / LB 15	242	RT 11	107	SC15/15CLX	374
REG-SB 10	241	RT 12	107	SC15/15DL	374
REG-SB 10	241	RT 13	107	SC15/15DL	374
REG-SB 10	242	RT 14	107	SC15/ 15G	372
REG-SB 15	241	RT 14L	107	SC15CLX.2	374
REG-SB 15	241	RT 15	107	SC15CLX.2	374
REG-SB 15	242	RT 16L	107	SC15CNX	376
REG-SB 15	247	RT 17	107	SC15CNX	376
REG-SB 15	247	RT 23	107	SC15CNX.2	376
REG-SB 20	241	RT 24	107	SC15DL	374
REG-SB 20	241	RT30AB	96	SC15DL	374
REG-SB 20	243	RT30AS	96	SC15FT	372
REG-SB 20	247	RT30AW	96	SC15G	372
REG-SB 20	247	RT 34	107	SC15GH	372
REG-SB 25	241	RT 101	107	SC15GHH	372
REG-SB 25	241	RT 101L	107	SC15MLX	374
REG-SB 25	243	RT 102	107	SC15MLX.2	374
REG-SB 25	247	RT 107	107	SC15MNX	376
REG-SB 25	247	RT 117L	95	SC18/18CL	374
REG-SB 32	241	RT 117L	95	SC18/ 18G	372
REG-SB 32	241	RT 140	107	SC18CLX.2	374
REG-SB 32	243	RT 140L	107	SC18CLX.2	374
REG-SB 32	247	RT 200	95	SC18CNX	376
REG-SB 32	247	RT 200L	95	SC18CNX	376
REG-SB 40	241	RT 260A	95	SC18CNX.2	376

<u>SC18FTX</u>	372	<u>SFA 15 T 215</u>	265	<u>SFV20 T 220</u>	269
<u>SC18G</u>	372	<u>SFA 15 T 216</u>	265	<u>SFV20 T 221</u>	269
<u>SC18GH</u>	372	<u>SFA 15 T 217</u>	265	<u>SFV20 T 222</u>	269
<u>SC18GH</u>	372	<u>SFA 15 T 218</u>	265	<u>SFV20 T 223</u>	269
<u>SC18MLX</u>	374	<u>SFA 15 T 219</u>	265	<u>SFV20 T 224</u>	269
<u>SC18MLX</u>	374	<u>SFA 15 T 220</u>	265	<u>SFV20 T 225</u>	269
<u>SC18MLX.3</u>	374	<u>SFA 15 T 221</u>	265	<u>SFV20 T 310</u>	270
<u>SC18MNX</u>	376	<u>SFA 15 T 222</u>	265	<u>SFV20 T 311</u>	270
<u>SC21/21CL</u>	374	<u>SFA 15 T 223</u>	265	<u>SFV20 T 312</u>	270
<u>SC21/ 21G</u>	372	<u>SFA 15 T 224</u>	265	<u>SFV20 T 313</u>	270
<u>SC21CL</u>	374	<u>SFA 15 T 225</u>	265	<u>SFV20 T 314</u>	270
<u>SC21CNX.2</u>	376	<u>SFA 15 T 226</u>	265	<u>SFV20 T 315</u>	270
<u>SC21FTX 50 Hz</u>	372	<u>SFA 15 T 227</u>	265	<u>SFV20 T 316</u>	270
<u>SC21FTX 60 Hz</u>	372	<u>SFA 15 T 228</u>	265	<u>SFV20 T 317</u>	270
<u>SC21G</u>	372	<u>SFA 15 T 229</u>	265	<u>SFV20 T 318</u>	270
<u>SCA-X</u>	597	<u>SFA 15 T 230</u>	265	<u>SFV20 T 319</u>	270
<u>SCA-X 15</u>	255	<u>SFA 15 T 231</u>	265	<u>SFV20 T 320</u>	270
<u>SCA-X 15</u>	256	<u>SFA 15 T 232</u>	265	<u>SFV20 T 321</u>	270
<u>SCA-X 15</u>	256	<u>SFA 15 T 233</u>	265	<u>SFV20 T 322</u>	270
<u>SCA-X 15</u>	256	<u>SFA 15 T 234</u>	265	<u>SFV20 T 323</u>	270
<u>SCA-X 20</u>	256	<u>SFA 15 T 235</u>	265	<u>SFV20 T 324</u>	270
<u>SCA-X 20</u>	256	<u>SFA 15 T 236</u>	265	<u>SFV20 T 325</u>	270
<u>SCA-X 20</u>	255	<u>SFA 15 T 237</u>	265	<u>SFV25 T 210</u>	269
<u>SCA-X 20</u>	256	<u>SFA 15 T 238</u>	265	<u>SFV25 T 211</u>	269
<u>SCA-X 25</u>	256	<u>SFA 15 T 239</u>	265	<u>SFV25 T 212</u>	269
<u>SCA-X 25</u>	256	<u>SFA 15 T 240</u>	265	<u>SFV25 T 213</u>	269
<u>SCA-X 25</u>	255	<u>SFA 15 T 310</u>	266	<u>SFV25 T 214</u>	269
<u>SCA-X 25</u>	256	<u>SFA 15 T 311</u>	266	<u>SFV25 T 215</u>	269
<u>SCA-X 32</u>	255	<u>SFA 15 T 312</u>	266	<u>SFV25 T 216</u>	269
<u>SCA-X 32</u>	257	<u>SFA 15 T 313</u>	266	<u>SFV25 T 217</u>	269
<u>SCA-X 32</u>	257	<u>SFA 15 T 314</u>	266	<u>SFV25 T 218</u>	269
<u>SCA-X 32</u>	257	<u>SFA 15 T 315</u>	266	<u>SFV25 T 219</u>	269
<u>SCA-X 40</u>	255	<u>SFA 15 T 316</u>	266	<u>SFV25 T 220</u>	269
<u>SCA-X 40</u>	257	<u>SFA 15 T 317</u>	266	<u>SFV25 T 221</u>	269
<u>SCA-X 40</u>	257	<u>SFA 15 T 318</u>	266	<u>SFV25 T 222</u>	269
<u>SCA-X 40</u>	257	<u>SFA 15 T 319</u>	266	<u>SFV25 T 223</u>	269
<u>SCA-X 50</u>	255	<u>SFA 15 T 320</u>	266	<u>SFV25 T 224</u>	269
<u>SCA-X 50</u>	257	<u>SFA 15 T 321</u>	266	<u>SFV25 T 225</u>	269
<u>SCA-X 50</u>	257	<u>SFA 15 T 322</u>	266	<u>SFV25 T 310</u>	270
<u>SCA-X 50</u>	257	<u>SFA 15 T 323</u>	266	<u>SFV25 T 311</u>	270
<u>SCA-X 65</u>	255	<u>SFA 15 T 324</u>	266	<u>SFV25 T 312</u>	270
<u>SCA-X 65</u>	257	<u>SFA 15 T 325</u>	266	<u>SFV25 T 313</u>	270
<u>SCA-X 65</u>	257	<u>SFA 15 T 326</u>	266	<u>SFV25 T 314</u>	270
<u>SCA-X 65</u>	257	<u>SFA 15 T 327</u>	266	<u>SFV25 T 315</u>	270
<u>SCA-X 80</u>	255	<u>SFA 15 T 328</u>	266	<u>SFV25 T 316</u>	270
<u>SCA-X 80</u>	258	<u>SFA 15 T 329</u>	266	<u>SFV25 T 317</u>	270
<u>SCA-X 80</u>	258	<u>SFA 15 T 330</u>	266	<u>SFV25 T 318</u>	270
<u>SCA-X 80</u>	258	<u>SFA 15 T 331</u>	266	<u>SFV25 T 319</u>	270
<u>SCA-X 100</u>	255	<u>SFA 15 T 332</u>	266	<u>SFV25 T 320</u>	270
<u>SCA-X 100</u>	258	<u>SFA 15 T 333</u>	266	<u>SFV25 T 321</u>	270
<u>SCA-X 100</u>	258	<u>SFA 15 T 334</u>	266	<u>SFV25 T 322</u>	270
<u>SCA-X 100</u>	258	<u>SFA 15 T 335</u>	266	<u>SFV25 T 323</u>	270
<u>SCA-X 125</u>	255	<u>SFA 15 T 336</u>	266	<u>SFV25 T 324</u>	270
<u>SCA-X 125</u>	258	<u>SFA 15 T 337</u>	266	<u>SFV25 T 325</u>	270
<u>SCA-X 125</u>	258	<u>SFA 15 T 338</u>	266	<u>SG</u>	597
<u>SCA-X 125</u>	258	<u>SFA 15 T 339</u>	266	<u>SGN 6</u>	533
<u>SCA-X SS 15</u>	263	<u>SFA 15 T 340</u>	266	<u>SGN 6</u>	533
<u>SCA-X SS 20</u>	263	<u>SFV20 T 210</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SCA-X SS 25</u>	263	<u>SFV20 T 211</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SCA-X SS 32</u>	263	<u>SFV20 T 212</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SCA-X SS 40</u>	263	<u>SFV20 T 213</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SCE18CLX.2</u>	374	<u>SFV20 T 214</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SFA 15 T 210</u>	265	<u>SFV20 T 215</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SFA 15 T 211</u>	265	<u>SFV20 T 216</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SFA 15 T 212</u>	265	<u>SFV20 T 217</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SFA 15 T 213</u>	265	<u>SFV20 T 218</u>	269	<u>SGN 6</u>	533
<u>SFA 15 T 214</u>	265	<u>SFV20 T 219</u>	269	<u>SGN 6</u>	533

Spis treści – typy urządzeń

<u>SGN 6</u>	535	<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 I</u>	194
<u>SGN 6</u>	535	<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 N</u>	195
<u>SGN 6</u>	535	<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 N</u>	195
<u>SGN 6</u>	535	<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 N</u>	584
<u>SGN 6</u>	535	<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 N</u>	584
<u>SGN 6</u>	535	<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 N</u>	584
<u>SGN 6</u>	535	<u>SGP</u>	597	<u>SGP 16s I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 1/2 RI (wskaźnik typu I)</u>	195	<u>SGP 16s I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 1/2 RN (wskaźnik typu N)</u>	195	<u>SGP 16s N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 1/2 RX (bez wskaźnika)</u>	195	<u>SGP 16s N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 3/4 RX (bez wskaźnika)</u>	195	<u>SGP 16s X</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6 I</u>	194	<u>SGP 18s I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6 I</u>	194	<u>SGP 18s N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6 N</u>	195	<u>SGP 19 I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6 N</u>	195	<u>SGP 19 I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6s I</u>	194	<u>SGP 19 N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6s I</u>	194	<u>SGP 19 N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6s I</u>	194	<u>SGP 19s I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6s I</u>	195	<u>SGP 19s N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6s N</u>	195	<u>SGP 20 RN (wskaźnik typu N)</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 6s N</u>	195	<u>SGP 22s I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 10 I</u>	194	<u>SGP 22s I</u>	194
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 10 I</u>	194	<u>SGP 22s N</u>	195
<u>SGN6</u>	537	<u>SGP 10 N</u>	195	<u>SGP 22s N</u>	195
<u>SGN10</u>	533	<u>SGP 10 N</u>	195	<u>SGP 22s N</u>	195
<u>SGN10</u>	533	<u>SGP 10 N</u>	582	<u>SGP 22s X</u>	194
<u>SGN10</u>	533	<u>SGP 10 N</u>	582	<u>SGP 24 RI (wskaźnik typu I)</u>	195
<u>SGN10</u>	533	<u>SGP 10 N</u>	582	<u>SGP 24 RN (wskaźnik typu N)</u>	195
<u>SGN10</u>	535	<u>SGP 10 N</u>	582	<u>SGS (siodło)</u>	195
<u>SGN10</u>	535	<u>SGP 10 N</u>	584	<u>SH090</u>	449
<u>SGN10</u>	535	<u>SGP 10 N</u>	584	<u>SH090</u>	449
<u>SGN10</u>	535	<u>SGP 10 N</u>	584	<u>SH090</u>	450
<u>SGN10</u>	535	<u>SGP 10s I</u>	194	<u>SH090</u>	451
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s I</u>	194	<u>SH090-4</u>	450
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s I</u>	194	<u>SH090 + SH090 = SH182</u>	467
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s N</u>	195	<u>SH090 + SH105 = SH195</u>	467
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s N</u>	195	<u>SH090 + SH120 = SH210</u>	467
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s N</u>	195	<u>SH090 + SH140 = SH230</u>	467
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s N</u>	558	<u>SH105</u>	449
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s N</u>	582	<u>SH105</u>	449
<u>SGN 12</u>	533	<u>SGP 10s N</u>	584	<u>SH105</u>	449
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 10s N</u>	584	<u>SH105</u>	450
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 10s N</u>	584	<u>SH105</u>	451
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP10sN</u>	556	<u>SH105-4</u>	450
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 10 X</u>	194	<u>SH105 + SH105 = SH212</u>	467
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 I</u>	194	<u>SH120</u>	449
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 I</u>	194	<u>SH120</u>	449
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	195	<u>SH120</u>	449
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	195	<u>SH120</u>	450
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	558	<u>SH120</u>	451
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	582	<u>SH120-4</u>	450
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	582	<u>SH120 + SH120 = SH242</u>	467
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	584	<u>SH120 + SH140 = SH260</u>	467
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	584	<u>SH120 + SH161 = SH281</u>	467
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12 N</u>	584	<u>SH120 + SH184 = SH304</u>	467
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP12N</u>	556	<u>SH140</u>	449
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12s I</u>	194	<u>SH140</u>	449
<u>SGN12</u>	535	<u>SGP 12s I</u>	194	<u>SH140</u>	449
<u>SGN 16</u>	533	<u>SGP 12s I</u>	194	<u>SH140</u>	450
<u>SGN 16</u>	533	<u>SGP 12s N</u>	195	<u>SH140</u>	451
<u>SGN 16</u>	533	<u>SGP 12s N</u>	195	<u>SH140-4</u>	450
<u>SGN 16</u>	533	<u>SGP 12s N</u>	195	<u>SH140 + SH140 = SH282</u>	467
<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 12s X</u>	194	<u>SH140 + SH161 = SH301</u>	467
<u>SGN16</u>	535	<u>SGP 16 I</u>	194	<u>SH140 + SH184 = SH324</u>	467

SH161	449	SM084	453	SM220	461
SH161	449	SM084	454	SM230	460
SH161	449	SM084	460	SM242	460
SH161	450	SM084	461	SM242	461
SH161	451	SM090	452	SM248	460
SH161-4	450	SM090	453	SM248	461
SH161 + SH161 = SH322	467	SM090	454	SM248	469
SH161 + SH184 = SH345	467	SM090	460	SM250	460
SH180	449	SM090	461	SM268	460
SH180	449	SM100	452	SM268	461
SH180	449	SM100	453	SM271	460
SH180	450	SM100	454	SM271	461
SH180	451	SM100	460	SM272	460
SH180-4	450	SM100	461	SM272	461
SH180 + SH180 + SH180 = SH550	468	SM110	452	SM272	469
SH180 + SH180 = SH360	467	SM110	453	SM281	460
SH180 + SH240 = SH420	467	SM110	454	SM281	461
SH180 + SH295 = SH475	467	SM110	460	SM285	460
SH180 + SH380 = SH560	467	SM110	461	SM290	460
SH184	449	SM112	452	SM294	460
SH184	449	SM112	453	SM294	461
SH184	449	SM112	453	SM296	460
SH184	450	SM112	453	SM296	461
SH184	451	SM112	460	SM310	460
SH184-4	450	SM112	461	SM320	460
SH184 + SH184 = SH368	467	SM120	452	SM322	460
SH240	449	SM120	453	SM322	461
SH240	449	SM120	454	SM350	460
SH240	449	SM120	460	SM350	461
SH240	450	SM120	461	SM370	460
SH240	451	SM124	452	SM370	461
SH240-4	450	SM124	453	SM185	452
SH240 + SH240 + SH240 = SH720	468	SM124	453	SM185	453
SH240 + SH240 = SH482	467	SM124	453	SM / SZ170	469
SH240 + SH295 = SH535	467	SM124	460	SM / SZ170	469
SH240 + SH380 = SH620	467	SM124	461	SM / SZ180	469
SH240 + SH485 = SH725	467	SM147	452	SM / SZ180	469
SH295	449	SM147	453	SM / SZ200	469
SH295	450	SM147	453	SM / SZ200	469
SH295	451	SM147	453	SM / SZ220	469
SH295	449	SM147	460	SM / SZ220	469
SH295	449	SM147	461	SM / SZ242	469
SH295-4	450	SM148	452	SM / SZ242	469
SH295 + SH295 + SH295 = SH885	468	SM148	453	SM / SZ268	469
SH295 + SH295 = SH590	467	SM148	454	SM / SZ268	469
SH295 + SH380 = SH675	467	SM148	460	SM / SZ271	469
SH295 + SH485 = SH780	467	SM148	461	SM / SZ271	469
SH380	449	SM161	452	SM / SZ281	469
SH380	449	SM161	453	SM / SZ281	469
SH380	449	SM161	454	SM / SZ294	469
SH380	450	SM161	460	SM / SZ296	469
SH380	451	SM161	461	SM / SZ296	469
SH380-4	450	SM170	460	SM / SZ322	469
SH380 + SH380 + SH380 = SH1140	468	SM170	461	SM / SZ322	469
SH380 + SH380 = SH760	467	SM175	452	SM / SZ350	469
SH380 + SH485 = SH865	467	SM175	453	SM / SZ350	469
SH485	449	SM175	454	SM / SZ350	469
SH485	449	SM175	460	SM / SZ370	469
SH485	449	SM175	461	SM / SZ370	469
SH485	450	SM180	460	SM / SZ444	469
SH485	451	SM180	461	SM / SZ483	469
SH485-4	450	SM185	454	SM / SZ740	469
SH485 + SH485 + SH485 = SH1455	468	SM185	460	SNV-SS G 1/2-W 1/2 L50	236
SH485 + SH485 = SH970	467	SM185	461	SNV-SS G 1/2-W 1/2 L150	236
SH / SM / SZ	448	SM200	460	SNV-ST 1/2 MPT-1/2 MPT	235
SLV	596	SM200	461	SNV-ST 1/2 MPT-3/8 FPT	235
SM084	452	SM220	460	SNV-ST 1/4 FPT-1/4 FPT	235

Spis treści – typy urządzeń

<u>SNV-ST 1/4 FPT-1/4 MPT</u>	235	<u>SVA-L 25</u>	225	<u>SVA-S 125</u>	222
<u>SNV-ST 1/4 FPT-1/4 MPT L100</u>	236	<u>SVA-L 25</u>	227	<u>SVA-S 125</u>	223
<u>SNV-ST 1/2 FPT-1/2 MPT</u>	235	<u>SVA-L 25</u>	227	<u>SVA-S 125</u>	229
<u>SNV-ST 3/8 FPT-3/8 FPT</u>	235	<u>SVA-L 32</u>	224	<u>SVA-S 125</u>	229
<u>SNV-ST 3/8 FPT-3/8 MPT</u>	235	<u>SVA-L 32</u>	225	<u>SVA-S 125</u>	229
<u>SNV-ST 7/16 UNF-1/4 MPT</u>	235	<u>SVA-L 32</u>	227	<u>SVA-S 125</u>	229
<u>SNV-ST CD6-1/4 MPT</u>	235	<u>SVA-L 32</u>	227	<u>SVA-S 150</u>	222
<u>SNV-ST CD6-1/4 MPT</u>	235	<u>SVA-L 40</u>	224	<u>SVA-S 150</u>	223
<u>SNV-ST CD6-3/8 MPT</u>	235	<u>SVA-L 40</u>	225	<u>SVA-S 200</u>	222
<u>SNV-ST CD10-1/4 MPT</u>	235	<u>SVA-L 40</u>	228	<u>SVA-S 200</u>	223
<u>SNV-ST CD10-3/8 MPT</u>	235	<u>SVA-L 40</u>	228	<u>SVA-S / L 15</u>	226
<u>SNV-ST CD10-CD10</u>	235	<u>SVA-S 6</u>	222	<u>SVA-S / L 15</u>	226
<u>SNV-ST CD10-W 1/2 L100</u>	236	<u>SVA-S 6</u>	223	<u>SVA-S / L 20</u>	227
<u>SNV-ST G 1/2-G 1/2</u>	235	<u>SVA-S 6</u>	226	<u>SVA-S / L 20</u>	227
<u>SNV-ST G 1/2 Man</u>	236	<u>SVA-S 6</u>	226	<u>SVA-S / L 25</u>	227
<u>SNV-ST G 1/2-W 1/2 L50</u>	236	<u>SVA-S 6</u>	226	<u>SVA-S / L 25</u>	227
<u>SNV-ST G 1/2-W 1/2 L100</u>	236	<u>SVA-S 6</u>	226	<u>SVA-S / L 32</u>	227
<u>SNV-ST G 1/2-W 1/2 L125</u>	236	<u>SVA-S 10</u>	222	<u>SVA-S / L 32</u>	227
<u>SNV-ST G 1/4-R 1/4 L50</u>	236	<u>SVA-S 10</u>	223	<u>SVA-S / L 40</u>	228
<u>SNV-ST G 3/8-W 1/2 L125</u>	236	<u>SVA-S 10</u>	226	<u>SVA-S / L 40</u>	228
<u>STF-01AB500A1</u>	93	<u>SVA-S 10</u>	226	<u>SVA-SS 15</u>	231
<u>STF-01AB503B1</u>	93	<u>SVA-S 10</u>	226	<u>SVA-SS 15</u>	231
<u>STF-01AJ504F1</u>	93	<u>SVA-S 10</u>	226	<u>SVA-SS 20</u>	231
<u>STF-01AJ506B1</u>	93	<u>SVA-S 15</u>	222	<u>SVA-SS 20</u>	231
<u>STF-01AJ512D1</u>	93	<u>SVA-S 15</u>	223	<u>SVA-SS 25</u>	231
<u>STF-0101G</u>	93	<u>SVA-S 15</u>	226	<u>SVA-SS 25</u>	231
<u>STF-0104G</u>	93	<u>SVA-S 15</u>	226	<u>SVA-SS 32</u>	231
<u>STF-0201G</u>	93	<u>SVA-S 20</u>	222	<u>SVA-SS 32</u>	231
<u>STF-0204G</u>	93	<u>SVA-S 20</u>	223	<u>SVA-SS 40</u>	231
<u>STF-0205G</u>	93	<u>SVA-S 20</u>	227	<u>SVA-SS 40</u>	231
<u>STF-0208G</u>	93	<u>SVA-S 20</u>	227	<u>SVA-SS 50</u>	231
<u>STF-0209G</u>	93	<u>SVA-S 25</u>	222	<u>SVA-SS 50</u>	231
<u>STF-0214G</u>	93	<u>SVA-S 25</u>	223	<u>SVA-SS 65</u>	231
<u>STF-0301G</u>	93	<u>SVA-S 25</u>	227	<u>SVA-SS 65</u>	231
<u>STF-0306G</u>	93	<u>SVA-S 25</u>	227	<u>SVA-SS 80</u>	231
<u>STF-0401G</u>	93	<u>SVA-S 32</u>	222	<u>SVA-SS 100</u>	231
<u>STF-0404G</u>	93	<u>SVA-S 32</u>	223	<u>SVA-SS 125</u>	231
<u>STF-0409G</u>	93	<u>SVA-S 32</u>	227	<u>SZ084</u>	452
<u>STF-0413G</u>	93	<u>SVA-S 32</u>	227	<u>SZ084</u>	453
<u>STF-0420G</u>	93	<u>SVA-S 40</u>	222	<u>SZ084</u>	455
<u>STF-0712G</u>	93	<u>SVA-S 40</u>	223	<u>SZ084</u>	456
<u>STF-0715G</u>	93	<u>SVA-S 40</u>	228	<u>SZ084</u>	457
<u>STF-0728G</u>	93	<u>SVA-S 40</u>	228	<u>SZ084</u>	458
<u>STF-1511G</u>	93	<u>SVA-S 50</u>	222	<u>SZ084</u>	459
<u>STF-1513G</u>	93	<u>SVA-S 50</u>	223	<u>SZ090</u>	452
<u>STF-1514G</u>	93	<u>SVA-S 50</u>	228	<u>SZ090</u>	453
<u>STF-2011G</u>	93	<u>SVA-S 50</u>	228	<u>SZ090</u>	455
<u>STF-2017G</u>	93	<u>SVA-S 50</u>	228	<u>SZ090</u>	456
<u>STF-2501G</u>	93	<u>SVA-S 50</u>	228	<u>SZ090</u>	457
<u>STF-2505G</u>	93	<u>SVA-S 65</u>	222	<u>SZ090</u>	458
<u>STF-2506G</u>	93	<u>SVA-S 65</u>	223	<u>SZ090</u>	459
<u>STF-3001G</u>	93	<u>SVA-S 65</u>	228	<u>SZ100</u>	452
<u>STF-3003G</u>	93	<u>SVA-S 65</u>	228	<u>SZ100</u>	453
<u>STF-4001G</u>	93	<u>SVA-S 65</u>	228	<u>SZ100</u>	455
<u>STF-4002G</u>	93	<u>SVA-S 65</u>	228	<u>SZ100</u>	456
<u>STF-5001G</u>	93	<u>SVA-S 80</u>	222	<u>SZ100</u>	457
<u>STF-5002G</u>	93	<u>SVA-S 80</u>	223	<u>SZ100</u>	458
<u>SVA</u>	597	<u>SVA-S 80</u>	229	<u>SZ100</u>	459
<u>SVA-L 15</u>	224	<u>SVA-S 80</u>	229	<u>SZ110</u>	452
<u>SVA-L 15</u>	225	<u>SVA-S 80</u>	229	<u>SZ110</u>	453
<u>SVA-L 15</u>	226	<u>SVA-S 80</u>	229	<u>SZ110</u>	455
<u>SVA-L 15</u>	226	<u>SVA-S 100</u>	222	<u>SZ110</u>	456
<u>SVA-L 20</u>	224	<u>SVA-S 100</u>	223	<u>SZ110</u>	457
<u>SVA-L 20</u>	225	<u>SVA-S 100</u>	229	<u>SZ110</u>	458
<u>SVA-L 20</u>	227	<u>SVA-S 100</u>	229	<u>SZ110</u>	459
<u>SVA-L 20</u>	227	<u>SVA-S 100</u>	229	<u>SZ112</u>	459
<u>SVA-L 25</u>	224	<u>SVA-S 100</u>	229	<u>SZ120</u>	452

SZ120	453	SZ242	456	TCAE	34
SZ120	455	SZ242	457	TCAE	34
SZ120	456	SZ242	458	TCAE	34
SZ120	457	SZ242	459	TCAE	34
SZ120	458	SZ250	456	TCAE	34
SZ120	459	SZ250	458	TCAE	34
SZ124	459	SZ268	456	TCAE	34
SZ147	452	SZ268	457	TCAE	34
SZ147	453	SZ268	458	TCAE	34
SZ147	453	SZ268	459	TCAE	34
SZ147	453	SZ271	456	TCAE	34
SZ147	455	SZ271	457	TCAE	34
SZ147	459	SZ271	458	TCAE	34
SZ148	452	SZ271	459	TCAE	34
SZ148	453	SZ281	456	TCAE	34
SZ148	455	SZ281	457	TCAE	34
SZ148	456	SZ281	458	TCAE	34
SZ148	457	SZ281	459	TCAE	34
SZ148	458	SZ285	456	TCAE	34
SZ148	459	SZ285	458	TCAE	34
SZ161	452	SZ290	456	TCAE	34
SZ161	453	SZ290	458	TCAE	34
SZ161	455	SZ294	459	TCAE	34
SZ161	456	SZ296	456	TCAE	34
SZ161	457	SZ296	457	TCAE	34
SZ161	458	SZ296	458	TCAE	34
SZ161	459	SZ296	459	TCAE	34
SZ170	456	SZ300	452	TCAE	34
SZ170	457	SZ300	453	TCAE	34
SZ170	458	SZ300	455	TCAE	34
SZ170	459	SZ300	456	TCAE	34
SZ175	452	SZ300	457	TCAE	34
SZ175	453	SZ300	458	TCAE	34
SZ175	455	SZ300	459	TCAE	35
SZ175	456	SZ310	456	TCAE	35
SZ175	457	SZ310	458	TCBE	40
SZ175	458	SZ320	456	TCBE	40
SZ175	459	SZ320	458	TCBE	40
SZ180	456	SZ322	456	TCBE	40
SZ180	457	SZ322	457	TCBE	40
SZ180	458	SZ322	458	TCBE	40
SZ180	459	SZ322	459	TCBE	40
SZ185	452	SZ350	456	TCBE	40
SZ185	453	SZ350	457	TCBE	40
SZ185	455	SZ350	458	TCBE	40
SZ185	456	SZ350	459	TCBE	40
SZ185	457	SZ370	456	TCBE	40
SZ185	458	SZ370	457	TCBE	40
SZ185	459	SZ370	458	TCBE	40
SZ185	459	SZ370	459	TCBE	40
SZ200	456	SZ380	452	TCBE	40
SZ200	457	SZ380	453	TCBE	40
SZ200	458	SZ380	455	TCBE	40
SZ200	459	SZ380	456	TCBE	40
SZ220	456	SZ380	457	TCBE	40
SZ220	457	SZ380	458	TCBE	40
SZ220	458	SZ380	459	TCBE	40
SZ220	459			TCBE	40
SZ230	456	T		TCBE	40
SZ230	458	T2	7	TCBE	40
SZ240	452	T2	8	TCBE	40
SZ240	453	T2	597	TCBE	40
SZ240	455	T 2 / TE 2	6	TCBE	40
SZ240	456	T 2 / TE 2	9	TCBE	40
SZ240	457	T 2 / TE 2	9	TCBE	40
SZ240	458	TCAE	34	TCBE	40
SZ240	459	TCAE	34	TCBE	40

Spis treści – typy urządzeń

TCBE	40	TEX 2	8	TL4.5CLX	374
TCBE	40	TEX 2	8	TL4CL	374
TCBE	40	TEX 2	8	TL4CN	376
TCBE	40	TEX 2	8	TL4DL	374
TCBE	40	TEX 2	8	TL4G	372
TCBE	40	TEX 2	8	TL4GH	372
TCBE	40	TEX 5	12	TL5CN	376
TCBE	40	TEX 12	12	TL5G	372
TCBE	40	TEX 20	12	TLES4.8KK.3	378
TCBE	40	TEX 55	12	TLES4KK.3	378
TCBE	40	TEZ 2	7	TLES5.7FT.3	372
TCBE	40	TEZ 2	7	TLES5.7KK.3	378
TD1	597	TEZ 2	8	TLES6.5KK.3	378
TE2	7	TEZ 2	8	TLES7.5KK.3	378
TE2	8	TEZ 2	8	TLES8.7KK.3	378
TE 5	12	TEZ 2	8	TLES10KK.3	378
TE 5	14	TEZ 5	11	TLS3FT	372
TE5	13	TEZ 12	11	TLS4FT	372
TE 12	12	TEZ 20	11	TLS5FT	372
TE 12	14	TEZ 55	11	TN 2	7
TE12	13	TGE	16	TN 2	7
TE 20	12	TGE	597	TN 2	7
TE 20	14	TGE 10	28	TN 2	7
TE20	13	TGE 20	28	TN 2	8
TE 20 / TE 55	12	TGE 40	28	TN 2	8
TE 55	13	TGEL 10	25	TN 2	8
TE 55	14	TGEL 10	25	TN 2	8
TEA	597	TGEL 10	26	TS 2	7
TEN 2	7	TGEL 10	27	TS 2	7
TEN 2	7	TGEL 20	25	TS 2	7
TEN 2	7	TGEL 20	25	TS 2	7
TEN 2	7	TGEL 20	26	TS 2	7
TEN 2	8	TGEL 20	27	TS 2	7
TEN 2	8	TGEL 40	25	TS 2	8
TEN 2	8	TGEL 40	26	TS 2	8
TEN 2	8	TGEL 40	27	TS 2	8
TEN 5	11	TGEN 10	20	TS 2	8
TEN 12	11	TGEN 10	21	TS 2	8
TEN 20	11	TGEN 10	22	TS 2	8
TEN 55	11	TGEN 10	22	TS 2	8
TES 2	7	TGEN 20	20	TS 2	8
TES 2	7	TGEN 20	21	TS 2	8
TES 2	7	TGEN 20	22	TS 2	8
TES 2	7	TGEN 20	22	TUA	32
TES 2	7	TGEN 40	20	TUA	32
TES 2	7	TGEN 40	21	TUA	32
TES 2	8	TGES 10	28	TUA	32
TES 2	8	TGES 20	28	TUA	32
TES 2	8	TGES 40	28	TUA	32
TES 2	8	TGEX 10	17	TUA	32
TES 2	8	TGEX 10	18	TUA	32
TES 2	8	TGEX 10	19	TUA	32
TES 2	8	TGEX 20	17	TUA	32
TES 2	8	TGEX 20	18	TUA	32
TES 2	8	TGEX 20	19	TUA	32
TES 2	8	TGEX 40	17	TUA	32
TES 5	11	TGEX 40	18	TUA	32
TES 12	11	TGEX 40	19	TUA	32
TES 20	11	TGEZ 10	23	TUA	32
TES 55	11	TGEZ 10	24	TUA	32
TEX 2	7	TGEZ 20	23	TUA	32
TEX 2	7	TGEZ 20	24	TUA	32
TEX 2	7	TGEZ 40	23	TUA	32
TEX 2	7	TGEZ 40	24	TUA	32
TEX 2	7	TL2.5G	372	TUA	32
TEX 2	7	TL3CN	376	TUA	32
TEX 2	8	TL3G	372	TUA	32

Spis treści – typy urządzeń

VTZ121-G	398	VZH117AG	494
VTZ121-G	400	VZH117BG	491
VTZ121-G	402	VZH117BG	492
VTZ121-J	396	VZH117-G	486
VTZ121-J	397	VZH117-J	486
VTZ171	403	VZH170	486
VTZ171 – 215	406	VZH170	499
VTZ171-G	395	VZH170	499
VTZ171-G	397	VZH170	499
VTZ171-G	398	VZH170AG	493
VTZ171-G	400	VZH170AG	494
VTZ171-G	402	VZH170BG	491
VTZ215	403	VZH170BG	492
VTZ215-G	395	VZH170-G	486
VTZ215-G	397	VZH170-J	486
VTZ215-G	398		
VTZ215-G	400		
VTZ215-G	402	W	
VTZ242-G	395	WVFX	597
VZH028	485	WVFX 10	149
VZH028	485	WVFX 10	150
VZH028	485	WVFX 15	149
VZH028	485	WVFX 15	149
VZH028	499	WVFX 15	150
VZH028	499	WVFX 20	149
VZH028CG	488	WVFX 20	149
VZH028CG	490	WVFX 20	150
VZH028CJ	487	WVFX 25	149
VZH028CJ	489	WVFX 25	149
VZH028-T2	485	WVFX 25	150
VZH028-T4	485	WVFX 32	149
VZH035	485	WVFX 32	150
VZH035	485	WVFX 40	149
VZH035	485	WVFX 40	150
VZH035	499	WVO	597
VZH035	499	WVO 10	149
VZH035CG	488	WVO 10	150
VZH035CG	490	WVO 15	149
VZH035CJ	487	WVO 15	150
VZH035CJ	489	WVS	597
VZH035-T2	485	WVS 32	149
VZH035-T4	485	WVS 32	150
VZH044	485	WVS 40	149
VZH044	485	WVS 40	150
VZH044	485	WVS 50	149
VZH044	499	WVS 50	150
VZH044	499	WVS 65	149
VZH044CG	488	WVS 65	150
VZH044CG	490	WVS 80	149
VZH044CJ	487	WVS 80	150
VZH044CJ	489	WVS 100	149
VZH044-T2	485	WVS 100	150
VZH044-T4	485		
VZH088	486	X	
VZH088	499	XGE-4C	291
VZH088	499	XGE-4CB	291
VZH088	499	XGE-4M	291
VZH088AG	493	XGE-4MB	291
VZH088AG	494	XGE-6C	291
VZH088BG	491	XGE-6CB	291
VZH088BG	492	XGE-6M	291
VZH088-G	486	XGE-AE01	291
VZH088-J	486		
VZH117	486		
VZH117	499		
VZH117	499		
VZH117	499		
VZH117AG	493		

Spis treści – numery katalogowe

2×117U0349	375	003N4182	153	009G7051	584
2×117U0349	375	003N4410	149	009G7051	584
2×023U8014	469	003N5203	149	009G7051	584
2×023U8014	469	003N5206	149	009G7051	584
2×023U8014	469	003N5207	149	009G7051	584
2×023U8014	469	003N5216	149	009G7051	584
2×023U8014	469	006-1107	253	009G7051	584
2×023U8014	469	006-1135	253	009G7051	584
2×023U8014	469	006-1137	253	009G7051	584
2×023U8014	469	006-1138	253	009G7051	584
2×023U8014	469	009G0101	219	009G7051	584
2×023U8014	469	009G0102	219	009G7052	211
2×023U8014	469	009G0105	219	009G7052	582
2×023U8014	469	009G0108	219	009G7052	582
2×023U8014	469	009G0122	219	009G7052	582
2×023U8014	469	009G0127	219	009G7052	584
003F1232	149	009G0128	219	009G7052	584
003F1240	149	009G0141	219	009G7052	584
003N0031	153	009G0142	219	009G7052	584
003N0032	153	009G0148	219	009G7052	584
003N0034	153	009G0168	219	009G7052	584
003N0041	153	009G0170	219	009G7052	584
003N0042	153	009G0181	219	009G7053	211
003N0043	153	009G0183	219	009G7053	582
003N0045	153	009G0184	219	009G7053	582
003N0046	153	009G0191	219	009G7053	582
003N0047	153	009G0202	219	009G7053	584
003N0107	153	009G0208	219	009G7053	584
003N0108	153	009G0222	219	009G7053	584
003N0109	153	009G0228	219	009G7054	211
003N0299	153	009G0242	219	009G7054	582
003N0388	149	009G0248	219	009G7054	582
003N1100	149	009G0262	219	009G7054	584
003N1105	149	009G0291	219	009G7054	584
003N1132	153	009G7000	212	009G7054	584
003N1144	153	009G7001	212	009G7054	584
003N1162	153	009G7002	212	009G7054	584
003N1182	153	009G7003	212	009G7055	211
003N1410	149	009G7020	211	009G7055	582
003N2100	149	009G7021	211	009G7055	584
003N2101	149	009G7022	211	009G7055	584
003N2104	149	009G7023	211	009G7055	584
003N2105	149	009G7024	211	009G7056	211
003N2132	153	009G7025	211	009G7056	582
003N2150	153	009G7026	211	009G7056	582
003N2162	153	009G7027	211	009G7056	582
003N2182	153	009G7028	211	009G7056	584
003N2205	149	009G7029	211	009G7056	584
003N2410	149	009G7030	211	009G7057	211
003N3100	149	009G7031	211	009G7058	211
003N3104	149	009G7032	211	009G7059	211
003N3105	149	009G7033	211	009G7060	211
003N3132	153	009G7034	211	009G7061	211
003N3150	153	009G7035	211	009G7062	211
003N3162	153	009G7036	211	009G7063	211
003N3165	153	009G7037	211	009G7064	211
003N3182	153	009G7050	211	009G7065	211
003N3205	149	009G7050	584	009G7066	211
003N3410	149	009G7050	584	009G7067	211
003N4100	149	009G7051	211	009G7069	212
003N4101	149	009G7051	582	009G7097	212
003N4104	149	009G7051	582	009G7098	212
003N4105	149	009G7051	582	009G7099	212
003N4132	153	009G7051	582	009G7395	217
003N4150	153	009G7051	582	009G7396	217
003N4162	153	009G7051	582	009G7397	217
003N4165	153	009G7051	584	009G7399	217

009G7406	217	014L0028	194	014L0175	195
009G7410	217	014L0034	194	014L0175	582
009G7411	217	014L0035	194	014L0175	582
009G7415	217	014L0036	194	014L0175	584
009G7416	217	014L0039	194	014L0175	584
009G7417	217	014L0040	194	014L0181	195
009G7418	217	014L0041	194	014L0181	584
009G7419	217	014L0042	194	014L0181	584
009G7420	217	014L0043	194	014L0182	195
009G7520	215	014L0044	194	014L0182	556
009G7521	215	014L0045	194	014L0182	556
009G7522	215	014L0047	194	014L0182	556
009G7523	215	014L0080	194	014L0182	556
009G7524	215	014L0086	194	014L0182	556
009G7525	215	014L0087	194	014L0182	556
009G7526	215	014L0125	194	014L0182	556
009G7528	215	014L0126	194	014L0182	556
009G7529	215	014L0127	194	014L0182	558
009G7534	215	014L0128	194	014L0182	558
009G7536	215	014L0130	194	014L0182	582
009G7570	215	014L0131	195	014L0182	584
009G7571	215	014L0161	195	014L0182	584
009G7572	215	014L0162	195	014L0182	584
009G7574	215	014L0163	195	014L0183	195
009G7576	215	014L0165	195	014L0184	195
009G7579	215	014L0166	195	014L0185	195
009G7580	217	014L0171	195	014L0186	195
009G7581	217	014L0172	195	014L0187	195
009G7582	217	014L0172	582	014L0191	195
009G7583	217	014L0172	582	014L0192	195
009G7584	217	014L0172	582	014L0193	195
009G7585	217	014L0172	582	014L0195	195
009G7586	217	014L0172	584	014L0201	195
009G7587	217	014L0172	584	014L0202	195
009G7588	217	014L0172	584	014L0203	195
009G7589	217	014L0172	584	014L0204	195
009G7958	212	014L0173	195	014L0206	195
009G7959	211	014L0173	556	014L1154	195
009G7960	211	014L0173	556	014L1155	195
009G7969	212	014L0173	556	014L1207	194
009G7970	212	014L0173	556	014L1603	195
009G7980	211	014L0173	556	015D0001	289
009G7981	211	014L0173	556	015D0002	289
014-1056	195	014L0173	556	015D0003	289
014-1057	195	014L0173	556	015D0004	289
014-1058	195	014L0173	556	015D0005	289
014-1059	195	014L0173	556	015D0006	289
014-1067	195	014L0173	556	015D0007	289
014-1068	195	014L0173	556	015D0008	289
014-1069	195	014L0173	558	015D0009	289
014-1071	195	014L0173	558	015D0010	289
014-1072	195	014L0173	558	016D0575	149
014-1073	195	014L0173	558	016D0576	149
014-1074	195	014L0173	558	016D0577	149
014-1084	195	014L0173	558	016D0578	149
014L0002	195	014L0173	558	016D0579	149
014L0004	195	014L0173	558	016D1017	149
014L0005	195	014L0173	558	016D1017	149
014L0006	195	014L0173	582	016D1017	149
014L0007	194	014L0173	582	016D1017	149
014L0008	194	014L0173	584	016D1017	149
014L0009	194	014L0173	584	016D1017	149
014L0021	194	014L0173	584	016D1018	149
014L0022	194	014L0174	195	016D1018	149
014L0024	194	014L0174	584	016D1018	149
014L0025	194	014L0174	584	016D1018	149
014L0026	194	014L0174	584	016D1018	149

Spis treści – numery katalogowe

016D1018	149	017L003066	107	018F6711	58
016D1327	149	017L003166	107	018F6711	62
016D5032	149	017L003266	95	018F6711	66
016D5040	149	017L003366	95	018F6711	81
016D5050	149	017L003466	107	018F6713	58
016D5050	149	017L004066	95	018F6713	62
016D5080	149	017L004266	95	018F6713	81
016D5100	149	017L006266	107	018F6714	58
017-500166	95	018F6176	58	018F6714	62
017-500266	95	018F6176	62	018F6714	81
017-500366	107	018F6176	82	018F6715	58
017-500766	95	018F6177	58	018F6715	62
017-500866	107	018F6177	62	018F6715	81
017-501466	107	018F6177	82	018F6730	81
017-501966	95	018F6179	82	018F6732	58
017-502766	95	018F6182	58	018F6732	62
017-503166	96	018F6182	62	018F6732	81
017-503266	96	018F6182	66	018F6780	58
017-503466	96	018F6182	82	018F6780	62
017-503566	96	018F6185	58	018F6780	66
017-503666	107	018F6185	62	018F6781	58
017-503766	107	018F6185	66	018F6781	62
017-504666	95	018F6185	82	018F6781	66
017-504766	95	018F6189	58	018F6783	66
017-505266	95	018F6189	62	018F6801	58
017-505366	107	018F6189	82	018F6801	62
017-506166	95	018F6192	82	018F6801	81
017-506366	107	018F6193	58	018F6802	58
017-506666	107	018F6193	62	018F6802	62
017-507566	96	018F6193	82	018F6802	81
017-507666	96	018F6251	81	018F6803	81
017-508366	107	018F6252	81	018F6807	58
017-508966	107	018F6253	81	018F6807	62
017-509766	107	018F6257	81	018F6807	66
017-509966	107	018F6260	81	018F6807	81
017-511566	107	018F6264	81	018F6809	81
017-511766	107	018F6265	81	018F6811	58
017-511866	107	018F6278	58	018F6811	62
017-513166	96	018F6278	62	018F6811	66
017-513366	96	018F6278	66	018F6811	81
017-513566	107	018F6279	58	018F6813	58
017-514666	96	018F6279	62	018F6813	62
017-514766	107	018F6279	66	018F6813	66
017-518766	96	018F6280	81	018F6813	81
017-518866	96	018F6282	81	018F6814	58
017-518966	96	018F6288	58	018F6814	62
017-523666	107	018F6288	62	018F6814	81
017-523766	95	018F6288	66	018F6815	58
017-524566	95	018F6701	58	018F6815	62
017-524666	95	018F6701	62	018F6815	66
017-527866	107	018F6701	81	018F6815	81
017-528566	107	018F6702	58	018F6851	58
017-529566	95	018F6702	62	018F6851	62
017D001366	95	018F6702	81	018F6851	66
017D001466	95	018F6703	81	018F6851	74
017D001566	95	018F6704	81	018F6851	81
017D001666	95	018F6706	81	018F6856	74
017D002166	95	018F6707	58	018F6856	81
017D002266	95	018F6707	62	018F6857	74
017D002366	95	018F6707	66	018F6857	81
017D002466	95	018F6707	81	018F6859	74
017D002566	95	018F6708	81	018F6859	81
017D004366	96	018F6709	81	018F6860	74
017D007266	95	018F6710	58	018F6860	81
017L001666	95	018F6710	62	018F6861	74
017L001766	95	018F6710	66	018F6861	81
017L002466	107	018F6710	81	018F6881	74

018F6881	81	020-1050	249	023U7058	177
018F6886	74	020-1051	249	023U7059	177
018F6886	81	020-1052	249	023U7060	177
018F6887	74	020-1053	249	023U7061	177
018F6887	81	020-1054	249	023U7062	177
018F6889	74	020-1055	249	023U7063	177
018F6889	81	020-1056	249	023U7064	177
018F6890	74	020-1057	249	023U7065	177
018F6890	81	020-1058	249	023U7066	177
018F6901	58	020-1059	249	023U7067	177
018F6901	62	020-1060	249	023U7068	177
018F6901	66	020-1061	249	023U7069	177
018F6901	82	020-1062	250	023U7070	177
018F6902	58	020-1063	250	023U7071	177
018F6902	62	020-1064	250	023U7072	177
018F6902	66	020-1065	250	023U7073	177
018F6902	82	020-1066	250	023U7074	177
018F6905	58	020-1067	250	023U7076	177
018F6905	62	020-1068	250	023U7082	178
018F6905	82	020-1069	250	023U7083	178
018F6991	58	020-1070	250	023U7086	177
018F6991	62	020-1071	250	023U7151	177
018F6991	66	020-1072	250	023U7161	177
018F7351	82	020-1073	250	023U7250	178
018F7352	82	020-1132	113	023U7251	178
018F7358	82	020-1136	113	023U7252	178
018F7360	82	020-2000	253	023U7253	178
018F7361	82	020-2001	253	023U7254	178
018F7363	82	020-2002	253	023U7255	178
018Z0089	82	020-2003	253	023U7256	178
018Z6120	74	020-2004	253	023U7257	178
018Z6121	74	020-2005	253	023U7258	178
018Z6122	74	020-2006	253	023U7259	178
018Z6123	74	020-2020	253	023U7260	178
018Z6125	74	020-2020	253	023U7261	178
018Z6127	74	020-2022	253	023U7262	178
020-1008	250	020-2022	253	023U7263	178
020-1010	249	020-2024	253	023U7264	178
020-1011	249	020-2024	253	023U7265	178
020-1012	249	020-2026	253	023U7267	178
020-1014	249	020-2307	253	023U7268	178
020-1015	249	020-2307	253	023U7269	178
020-1016	249	020-2317	253	023U7270	178
020-1017	249	020-2317	253	023U7272	178
020-1018	249	020-2327	253	023U7273	178
020-1019	249	020-2327	253	023U7274	178
020-1020	249	020-2337	253	023U7275	178
020-1021	249	020-4000	250	023U7276	178
020-1023	250	020-4300	250	023U7278	178
020-1025	249	023U1391	179	023U7281	178
020-1026	249	023U1392	179	023U7282	178
020-1027	249	023U1393	179	023U7290	178
020-1029	250	023U1921	179	023U7297	178
020-1032	250	023U4380	179	023U7303	178
020-1033	250	023U4381	179	023U7463	178
020-1034	250	023U4382	179	023U7562	179
020-1035	250	023U5380	179	023U7563	179
020-1036	250	023U5381	179	023U7571	178
020-1037	250	023U5382	179	023Z0012	157
020-1038	250	023U7050	177	023Z0013	157
020-1039	250	023U7051	177	023Z0014	157
020-1040	249	023U7052	177	023Z0030	157
020-1041	249	023U7053	177	023Z0031	157
020-1042	249	023U7054	177	023Z0032	157
020-1043	249	023U7055	177	023Z0033	157
020-1044	249	023U7056	177	023Z0034	157
020-1046	250	023U7057	177	023Z0035	157

Spis treści – numery katalogowe

<u>023Z0036</u>	157	<u>023Z1415</u>	182	<u>023Z4516</u>	158
<u>023Z0037</u>	157	<u>023Z1417</u>	182	<u>023Z4517</u>	158
<u>023Z0049</u>	163	<u>023Z1418</u>	182	<u>023Z4518</u>	158
<u>023Z0050</u>	163	<u>023Z1419</u>	182	<u>023Z4519</u>	158
<u>023Z0051</u>	163	<u>023Z1422</u>	182	<u>023Z4521</u>	158
<u>023Z0067</u>	164	<u>023Z1424</u>	182	<u>023Z4522</u>	158
<u>023Z0068</u>	164	<u>023Z1432</u>	186	<u>023Z4523</u>	158
<u>023Z0069</u>	164	<u>023Z1433</u>	186	<u>023Z4524</u>	158
<u>023Z0070</u>	164	<u>023Z1434</u>	186	<u>023Z4525</u>	158
<u>023Z0071</u>	164	<u>023Z1435</u>	186	<u>023Z4526</u>	158
<u>023Z0072</u>	164	<u>023Z1436</u>	186	<u>023Z4527</u>	158
<u>023Z0073</u>	164	<u>023Z1437</u>	186	<u>023Z4528</u>	158
<u>023Z0074</u>	164	<u>023Z1438</u>	186	<u>023Z4529</u>	158
<u>023Z0102</u>	157	<u>023Z1439</u>	186	<u>023Z4530</u>	158
<u>023Z0103</u>	157	<u>023Z1440</u>	186	<u>023Z4531</u>	158
<u>023Z0104</u>	157	<u>023Z1441</u>	182	<u>023Z4532</u>	158
<u>023Z0105</u>	157	<u>023Z1442</u>	182	<u>023Z4533</u>	158
<u>023Z0106</u>	157	<u>023Z1443</u>	182	<u>023Z4534</u>	158
<u>023Z0107</u>	157	<u>023Z1444</u>	182	<u>023Z4535</u>	158
<u>023Z0108</u>	163	<u>023Z1445</u>	182	<u>023Z4536</u>	158
<u>023Z0109</u>	163	<u>023Z1446</u>	182	<u>023Z4538</u>	158
<u>023Z0110</u>	163	<u>023Z1447</u>	182	<u>023Z4539</u>	158
<u>023Z0111</u>	164	<u>023Z1448</u>	182	<u>023Z4540</u>	158
<u>023Z0112</u>	164	<u>023Z1449</u>	182	<u>023Z4541</u>	158
<u>023Z0113</u>	164	<u>023Z1451</u>	182	<u>023Z4542</u>	158
<u>023Z0114</u>	164	<u>023Z1452</u>	186	<u>023Z4544</u>	158
<u>023Z0115</u>	157	<u>023Z1453</u>	182	<u>023Z4545</u>	158
<u>023Z0116</u>	157	<u>023Z1455</u>	182	<u>023Z4546</u>	158
<u>023Z0117</u>	164	<u>023Z1457</u>	182	<u>023Z4548</u>	158
<u>023Z0118</u>	164	<u>023Z1458</u>	186	<u>023Z4549</u>	158
<u>023Z0156</u>	157	<u>023Z1459</u>	182	<u>023Z4550</u>	158
<u>023Z0189</u>	163	<u>023Z1461</u>	182	<u>023Z4551</u>	165
<u>023Z0193</u>	163	<u>023Z1462</u>	186	<u>023Z4552</u>	165
<u>023Z0195</u>	163	<u>023Z1463</u>	186	<u>023Z4553</u>	165
<u>023Z1002</u>	169	<u>023Z1464</u>	186	<u>023Z4554</u>	165
<u>023Z1004</u>	169	<u>023Z1465</u>	186	<u>023Z4555</u>	165
<u>023Z1005</u>	169	<u>023Z1466</u>	186	<u>023Z4556</u>	165
<u>023Z1006</u>	169	<u>023Z1467</u>	186	<u>023Z4557</u>	165
<u>023Z1007</u>	169	<u>023Z1468</u>	186	<u>023Z4558</u>	165
<u>023Z1008</u>	169	<u>023Z1469</u>	186	<u>023Z4559</u>	165
<u>023Z1009</u>	169	<u>023Z1470</u>	186	<u>023Z4560</u>	165
<u>023Z1010</u>	169	<u>023Z1471</u>	182	<u>023Z4561</u>	165
<u>023Z1011</u>	169	<u>023Z1472</u>	182	<u>023Z4562</u>	165
<u>023Z1012</u>	169	<u>023Z1473</u>	182	<u>023Z4563</u>	165
<u>023Z1013</u>	169	<u>023Z1474</u>	182	<u>023Z4564</u>	165
<u>023Z1014</u>	169	<u>023Z1475</u>	182	<u>023Z4565</u>	165
<u>023Z1015</u>	169	<u>023Z1476</u>	182	<u>023Z4566</u>	165
<u>023Z1016</u>	169	<u>023Z1477</u>	182	<u>023Z4567</u>	165
<u>023Z1017</u>	169	<u>023Z1478</u>	182	<u>023Z4568</u>	165
<u>023Z1018</u>	169	<u>023Z1479</u>	182	<u>023Z4569</u>	165
<u>023Z1019</u>	169	<u>023Z1481</u>	182	<u>023Z4570</u>	165
<u>023Z1020</u>	169	<u>023Z4500</u>	158	<u>023Z4571</u>	165
<u>023Z1400</u>	186	<u>023Z4501</u>	158	<u>023Z4572</u>	165
<u>023Z1401</u>	186	<u>023Z4502</u>	158	<u>023Z4573</u>	165
<u>023Z1402</u>	186	<u>023Z4503</u>	158	<u>023Z4574</u>	165
<u>023Z1403</u>	186	<u>023Z4504</u>	158	<u>023Z4575</u>	165
<u>023Z1404</u>	186	<u>023Z4505</u>	158	<u>023Z4577</u>	165
<u>023Z1405</u>	186	<u>023Z4506</u>	158	<u>023Z4578</u>	165
<u>023Z1406</u>	186	<u>023Z4507</u>	158	<u>023Z4579</u>	165
<u>023Z1407</u>	186	<u>023Z4508</u>	158	<u>023Z4580</u>	165
<u>023Z1408</u>	186	<u>023Z4509</u>	158	<u>023Z4581</u>	165
<u>023Z1409</u>	186	<u>023Z4510</u>	158	<u>023Z4582</u>	165
<u>023Z1410</u>	182	<u>023Z4511</u>	158	<u>023Z4583</u>	165
<u>023Z1411</u>	182	<u>023Z4512</u>	158	<u>023Z4584</u>	165
<u>023Z1412</u>	182	<u>023Z4513</u>	158	<u>023Z4585</u>	165
<u>023Z1413</u>	182	<u>023Z4514</u>	158	<u>023Z4586</u>	165
<u>023Z1414</u>	182	<u>023Z4515</u>	158	<u>023Z4587</u>	165

023Z4588	165	023Z5026	157	023Z5046	584
023Z4589	165	023Z5027	157	023Z5046 023Z5011	582
023Z4590	165	023Z5028	157	023Z5046 023Z5011	582
023Z4591	165	023Z5029	157	023Z5048	164
023Z4592	165	023Z5030	157	023Z5049	164
023Z4593	165	023Z5031	157	023Z5050	164
023Z4594	165	023Z5032	157	023Z5051	164
023Z4595	165	023Z5033	157	023Z5052	164
023Z4596	165	023Z5034	157	023Z5053	164
023Z4597	165	023Z5035	163	023Z5054	164
023Z4598	165	023Z5036	163	023Z5055	164
023Z4599	165	023Z5037	163	023Z5057	164
023Z4600	165	023Z5038	163	023Z5058	164
023Z4601	165	023Z5039	163	023Z5059	164
023Z4602	165	023Z5039	584	023Z5060	164
023Z4603	165	023Z5039	584	023Z5061	164
023Z4604	165	023Z5040	163	023Z5063	164
023Z4605	165	023Z5040	556	023Z5064	164
023Z4606	165	023Z5040	556	023Z5065	164
023Z4607	165	023Z5040	556	023Z5066	164
023Z5000	157	023Z5040	556	023Z5067	164
023Z5001	157	023Z5040	556	023Z5068	164
023Z5002	157	023Z5040	556	023Z5069	164
023Z5003	157	023Z5040	556	023Z5070	157
023Z5004	157	023Z5040	556	023Z5071	164
023Z5004	584	023Z5040	558	023Z5072	164
023Z5004	584	023Z5040	582	023Z5073	163
023Z5005	157	023Z5040	582	023Z5075	157
023Z5005	582	023Z5040	582	023Z5089	157
023Z5005	582	023Z5040	582	023Z5090	163
023Z5005	582	023Z5040	582	023Z5100	164
023Z5005	582	023Z5040	584	023Z5101	164
023Z5005	582	023Z5040	584	023Z5117	164
023Z5005	584	023Z5040	584	023Z5121	164
023Z5005	584	023Z5040	584	023Z5145	157
023Z5005	584	023Z5040	584	023Z7000	191
023Z5005	584	023Z5040	584	023Z7001	191
023Z5005	584	023Z5040	584	023Z7002	191
023Z5005	584	023Z5041	163	023Z7003	191
023Z5005	584	023Z5041	556	023Z7004	191
023Z5006	157	023Z5041	556	023Z7019	189
023Z5006	584	023Z5041	556	023Z7020	189
023Z5006	584	023Z5041	556	023Z7021	189
023Z5006	584	023Z5041	556	023Z7022	189
023Z5007	157	023Z5041	556	023Z7023	189
023Z5008	157	023Z5041	556	023Z7024	189
023Z5009	157	023Z5041	556	023Z7026	189
023Z5009	582	023Z5041	558	023Z7027	189
023Z5009	582	023Z5041	584	023Z7028	189
023Z5010	157	023Z5041	584	023Z7029	189
023Z5010	584	023Z5041	584	023Z7030	189
023Z5010	584	023Z5042	163	023Z8246	164
023Z5010	584	023Z5043	163	023Z8253	164
023Z5011	157	023Z5044	163	023Z8255	157
023Z5011	584	023Z5044	556	023Z8402	167
023Z5011	584	023Z5044	556	023Z8405	167
023Z5013	157	023Z5044	556	023Z8406	167
023Z5014	157	023Z5044	556	023Z8407	167
023Z5015	157	023Z5044	558	023Z8408	167
023Z5016	157	023Z5044	582	023Z8409	167
023Z5018	157	023Z5044	582	023Z8410	167
023Z5019	157	023Z5045	163	023Z8411	167
023Z5020	157	023Z5045	584	023Z8412	167
023Z5022	157	023Z5045	584	027B0080	145
023Z5023	157	023Z5045	584	027B0087	145
023Z5024	157	023Z5046	163	027B1038	125
023Z5025	157	023Z5046	584	027B1080	145

Spis treści – numery katalogowe

027B1100	145	027H2011	132	027H2096	138
027B1101	145	027H2012	132	027H2098	138
027B1102	145	027H2013	132	027H2099	138
027B1120	145	027H2014	132	027H2100	138
027B1130	145	027H2015	132	027H2101	138
027B1139	145	027H2016	132	027H2103	138
027B1140	145	027H2020	138	027H2104	138
027B1141	145	027H2021	138	027H2105	138
027B1160	145	027H2023	138	027H2106	138
027B1161	145	027H2024	138	027H2108	138
027B1162	145	027H2025	138	027H2109	138
027B1164	145	027H2026	138	027H2110	139
027B1268	145	027H2028	138	027H2111	139
027F1047	145	027H2029	138	027H2112	139
027F1090	145	027H2030	138	027H2113	139
027F1091	145	027H2031	138	027H2114	139
027F1159	145	027H2033	138	027H2115	139
027F1160	145	027H2034	138	027H2116	139
027G1001	80	027H2035	138	027H2118	139
027G1002	80	027H2036	138	027H2120	134
027G1005	80	027H2038	138	027H2120	140
027G1006	80	027H2039	138	027H2121	134
027H0180	133	027H2040	138	027H2121	140
027H0181	133	027H2041	138	027H2122	134
027H1020	132	027H2043	138	027H2122	140
027H1021	132	027H2044	138	027H2123	134
027H1022	132	027H2045	138	027H2123	140
027H1025	132	027H2046	138	027H2124	134
027H1030	132	027H2048	138	027H2124	140
027H1031	132	027H2049	138	027H2125	134
027H1032	132	027H2050	138	027H2125	140
027H1035	132	027H2051	138	027H2126	134
027H1036	132	027H2053	138	027H2126	140
027H1040	132	027H2054	138	027H2127	134
027H1041	132	027H2055	138	027H2127	140
027H1045	132	027H2056	138	027H2128	134
027H1046	132	027H2058	138	027H2128	140
027H1047	132	027H2059	138	027H2129	134
027H1050	132	027H2060	139	027H2129	140
027H1051	132	027H2061	139	027H2130	134
027H1052	132	027H2062	139	027H2130	140
027H1129	134	027H2063	139	027H2131	134
027H1132	134	027H2064	139	027H2131	140
027H1145	134	027H2065	139	027H2132	134
027H1148	134	027H2066	139	027H2132	140
027H1151	134	027H2068	139	027H2133	134
027H1154	134	027H2070	138	027H2133	140
027H1157	134	027H2071	138	027H2134	134
027H1160	134	027H2073	138	027H2134	140
027H1163	134	027H2074	138	027H2135	134
027H1166	134	027H2075	138	027H2135	140
027H1180	134	027H2076	138	027H2140	138
027H1181	134	027H2078	138	027H2142	138
027H1182	134	027H2079	138	027H2143	138
027H1186	134	027H2080	138	027H2145	138
027H1194	134	027H2081	138	027H2146	138
027H2000	132	027H2083	138	027H2148	138
027H2001	132	027H2084	138	027H2172	140
027H2002	132	027H2085	138	027H2173	140
027H2003	132	027H2086	138	027H2180	134
027H2004	132	027H2088	138	027H2181	134
027H2005	132	027H2089	138	027H2200	140
027H2006	132	027H2090	138	027H2201	140
027H2007	132	027H2091	138	027H2202	140
027H2008	132	027H2093	138	027H2203	140
027H2009	132	027H2094	138	027H2204	140
027H2010	132	027H2095	138	027H3000	132

027H3001	132	027H4031	139	027H5124	135
027H3002	132	027H4032	139	027H5124	141
027H3003	132	027H4033	139	027H5125	89
027H3004	132	027H4034	139	027H5125	135
027H3005	132	027H4040	88	027H5125	141
027H3006	132	027H4041	88	027H5172	141
027H3007	132	027H4042	88	027H5173	141
027H3008	132	027H4120	89	027H5180	135
027H3012	132	027H4120	135	027H5181	135
027H3020	139	027H4120	141	027H5200	141
027H3021	139	027H4121	89	027H5204	89
027H3022	139	027H4121	135	027H6001	132
027H3023	139	027H4121	141	027H6003	132
027H3030	139	027H4122	89	027H6005	132
027H3031	139	027H4122	135	027H6007	132
027H3032	139	027H4122	141	027H6009	132
027H3033	139	027H4123	89	027H6010	132
027H3040	88	027H4123	135	027H6012	132
027H3041	88	027H4123	141	027H6020	139
027H3042	88	027H4124	89	027H6021	139
027H3120	89	027H4124	135	027H6023	139
027H3120	135	027H4124	141	027H6024	139
027H3120	140	027H4126	89	027H6025	139
027H3121	89	027H4126	135	027H6030	139
027H3121	135	027H4126	141	027H6031	139
027H3121	140	027H4127	89	027H6033	139
027H3122	89	027H4127	135	027H6034	139
027H3122	135	027H4127	141	027H6035	139
027H3122	140	027H4172	141	027H6040	88
027H3123	89	027H4173	141	027H6041	88
027H3123	135	027H4180	135	027H6042	88
027H3123	140	027H4181	135	027H6120	90
027H3125	89	027H4200	141	027H6120	135
027H3125	135	027H4204	89	027H6120	141
027H3125	140	027H5000	132	027H6121	90
027H3126	89	027H5001	132	027H6121	135
027H3126	135	027H5002	132	027H6121	141
027H3126	140	027H5003	132	027H6122	135
027H3127	89	027H5004	132	027H6122	141
027H3127	135	027H5005	132	027H6123	90
027H3127	140	027H5006	132	027H6123	135
027H3128	89	027H5007	132	027H6123	141
027H3128	135	027H5008	132	027H6124	90
027H3128	140	027H5020	139	027H6124	135
027H3172	140	027H5021	139	027H6124	141
027H3173	140	027H5022	139	027H6125	90
027H3180	135	027H5023	139	027H6125	135
027H3181	135	027H5030	139	027H6125	141
027H3200	140	027H5031	139	027H6126	90
027H3204	89	027H5032	139	027H6126	135
027H4000	132	027H5033	139	027H6126	141
027H4001	132	027H5040	88	027H6127	90
027H4002	132	027H5041	88	027H6127	135
027H4003	132	027H5042	88	027H6127	141
027H4004	132	027H5120	89	027H6172	141
027H4005	132	027H5120	135	027H6173	141
027H4006	132	027H5120	141	027H6180	135
027H4007	132	027H5121	89	027H6181	135
027H4008	132	027H5121	135	027H6200	141
027H4009	132	027H5121	141	027H6204	90
027H4010	132	027H5122	89	027H7120	139
027H4020	139	027H5122	135	027H7121	139
027H4021	139	027H5122	141	027H7122	139
027H4022	139	027H5123	89	027H7130	133
027H4023	139	027H5123	135	027H7131	133
027H4024	139	027H5123	141	027H7140	139
027H4030	139	027H5124	89	027H7141	139

Spis treści – numery katalogowe

027H7142	139	027L3037	282	027L3385	284
027H7147	88	027L3042	282	027L3387	284
027H7148	88	027L3043	282	027L3400	281
027H7150	133	027L3047	282	027L3401	281
027H7151	133	027L3048	282	027L3406	281
027H7157	88	027L3053	284	027L3407	281
027H7158	88	027L3056	284	027L3410	281
027H7160	139	027L3060	282	027L3411	281
027H7161	139	027L3061	282	027L3414	281
027H7162	139	027L3062	282	027L3415	281
027H7167	88	027L3067	283	027L4002	281
027H7168	88	027L3068	283	027L4006	281
027H7170	133	027L3069	283	027L4011	281
027H7171	133	027L3073	281	027L4012	281
027H7184	50	027L3075	281	027L4016	281
027H7185	50	027L3076	281	027L4020	281
027H7186	50	027L3077	281	027L4024	281
027H7187	50	027L3083	283	027L4029	281
027H7188	50	027L3084	283	027L4034	281
027H7200	54	027L3085	283	027L4038	282
027H7201	54	027L3089	283	027L4042	282
027H7202	54	027L3092	284	027L4043	282
027H7230	50	027L3095	283	027L4054	282
027H7230	54	027L3097	283	027L4059	282
027H8020	139	027L3103	283	027L4063	283
027H8021	139	027L3108	283	027L4067	283
027H8030	139	027L3109	283	027L4072	283
027H8031	139	027L3120	283	027L4076	281
027H8040	88	027L3121	284	027L4080	281
027H8042	88	027L3123	284	027L4081	281
027H8200	141	027L3133	284	027L4085	281
027H9075	133	027L3134	284	027L4090	281
027H9077	133	027L3141	284	027L4094	283
027H9120	133	027L3144	284	027L4099	283
027H9122	133	027L3147	282	027L4103	283
027L1116	71	027L3148	282	027L4107	283
027L1116	80	027L3149	282	027L4121	282
027L1117	71	027L3151	282	027L4126	282
027L1117	80	027L3152	284	027L4130	282
027L1122	71	027L3153	282	027L4133	282
027L1122	80	027L3155	284	027L4135	281
027L1123	71	027L3156	284	027L4143	284
027L1123	80	027L3157	282	027L4148	282
027L1222	71	027L3161	282	027L4151	284
027L1222	80	027L3322	282	027L4155	283
027L1223	71	027L3325	282	027L4157	284
027L1223	80	027L3328	282	027L4160	284
027L1228	71	027L3329	282	027L4161	284
027L1228	80	027L3333	283	027L4162	284
027L1229	71	027L3334	283	027L4164	283
027L1229	80	027L3345	283	027L4165	283
027L3000	281	027L3346	283	027L4166	284
027L3002	281	027L3360	284	027L4167	284
027L3003	281	027L3361	284	027L4168	284
027L3004	281	027L3363	284	027L4169	281
027L3009	281	027L3364	284	027L4517	85
027L3011	281	027L3365	283	027L4518	85
027L3012	281	027L3367	282	027L4519	85
027L3013	281	027L3371	284	027L4520	282
027L3018	281	027L3372	284	027L4521	283
027L3020	281	027L3373	281	027L4522	283
027L3021	281	027L3374	282	027L4523	284
027L3022	281	027L3375	284	027L4524	281
027L3028	282	027L3376	284	027L4525	283
027L3029	282	027L3379	284	027L4532	282
027L3034	282	027L3380	284	027L4533	282
027L3036	282	027L3383	281	027L4535	282

027N1112	80	032F2205	70	034G2201	47
027N1115	71	032F2206	70	034G2202	47
027N1115	80	032F2207	70	034G2203	47
027N1120	71	032F2208	70	034G2205	47
027N1120	80	032F3050	80	034G2323	47
027N1220	61	032F3080	77	034G2323	50
027N1220	71	032F3081	77	034G2323	54
027N1220	80	032F3082	77	034G2330	47
027N1225	61	032F3083	77	034G2331	47
027N1225	71	032F3084	77	034G2600	46
027N1225	80	032F3085	77	034G2601	46
027N1230	80	032F3102xx	79	034G2602	46
027N2001	80	032F3103xx	79	034G2611	46
027N2002	80	032F3267	70	034G2850	128
027N2010	80	032F3268	70	034G2851	128
027N2011	80	032F3270	70	034G2852	128
027N2020	80	032F5437	77	034G2858	128
027N2021	80	032F5438	77	034G3500	46
027N2022	80	032F6208xx	79	034G3501	46
027N3031	80	032F6210	80	034G4200	46
027N3032	80	032F6211	80	034G4201	46
027N3033	80	032F6212xx	79	034G4202	46
027N3050	149	032F6213xx	79	034G4203	46
027N3065	149	032F6213xx	79	034G4204	46
027N3080	149	032F6214	80	034G4205	46
027N3100	149	032F6215	80	034G4206	46
032F0197	71	032F6216	80	034G4207	46
032F1201	70	032F6217xx	79	034G4208	46
032F1202	70	032F6219	80	034G4209	46
032F1204	70	032F6220	80	034G4210	46
032F1206	70	032F6221	80	034G4211	46
032F1207	70	032F6222xx	79	034G4212	46
032F1208	70	032F6223xx	79	034G4213	46
032F1209	70	032F6225	80	034G4214	46
032F1212	70	032F6226	80	034G4215	46
032F1213	70	032F8056	69	034G4219	47
032F1214	70	032F8072	69	034G4220	47
032F1216	71	032F8079	69	034G4252	128
032F1217	70	032F8085	69	034G4253	128
032F1218	70	032F8090	69	034G5005	43
032F1224	71	032F8095	69	034G5005	43
032F1225	70	032F8098	69	034G5015	43
032F1227	70	032F8100	69	034G5015	43
032F1228	70	032F8101	69	034G5026	43
032F1234	71	032F8107	69	034G5026	43
032F1236	70	032F8116	69	034G5035	43
032F1240	70	032G1054	71	034G5035	43
032F1243	71	032G1055	71	034G5055	43
032F1244	70	032G1056	71	034G5055	43
032F1245	70	032G1057	71	034G5065	43
032F1253	71	032G1058	71	034G5065	43
032F1254	70	032G1059	71	034G5105	43
032F1255	71	032G1062	71	034G5115	43
032F1258	71	032G1081	71	034G5135	43
032F1260	70	034G0013	50	034G5145	43
032F1264	70	034G0013	54	034L0021	115
032F1269	70	034G0501	46	034L0022	115
032F1273	71	034G0505	46	034L0023	115
032F1274	70	034G0507	46	034L0025	115
032F1279	70	034G0508	46	034L0026	115
032F1290	70	034G0515	47	034L0028	115
032F1291	70	034G1704	46	034L0029	115
032F1295	70	034G1705	46	034L0031	115
032F1296	70	034G1706	46	034L0032	115
032F1299	70	034G1708	46	034L0041	117
032F2200	70	034G1714	47	034L0042	117
032F2201	70	034G2200	47	034L0043	117

Spis treści – numery katalogowe

034L0045	117	042H2020	57	060-128366	100
034L0046	117	042H2021	57	060-128466	99
034L0048	117	042H2022	57	060-129366	100
034L0049	117	042H2022	57	060-129466	100
034L0051	117	042H2023	57	060-129566	100
034L0052	117	042H2024	57	060-129666	100
034L0091	113	042H2025	57	060-129966	99
034L0092	113	042H2026	57	060-519066	99
034L0093	113	042H2027	57	060-519166	99
034L0094	113	042H2027	57	060-530066	100
034L0095	113	042H2028	57	060-530266	100
034L0096	113	042H2029	57	060-530466	100
034L0097	113	042H2029	57	060-530666	100
034L0099	113	042H2030	57	060-539766	556
034L0100	113	042H2101	61	060-539766	558
034L0141	121	042H2102	61	060-539766	99
034L0142	121	042H2103	61	060B013366	103
034L0143	121	042H2104	61	060B016666	103
034L0144	121	042H2105	61	060B016766	103
034L0146	121	042N0156	82	060B016866	103
034L0147	121	060-001066	99	060B016966	103
034L0171	119	060-1067	111	060B017066	103
034L0172	119	060-1090	111	060B017166	103
034L0173	119	060-1090	111	060B017266	103
034L0176	119	060-1096	111	060B017366	103
034L0177	119	060-017166	149	060B017466	103
034N0081	123	060-110166	99	060B017566	103
034N0082	123	060-110366	99	060B017666	103
034N0083	123	060-110966	99	060B017766	103
034N0084	123	060-111066	99	060B017866	103
040B0010	287	060-111166	99	060B017966	103
040B0010 + 2 × 040B0132	287	060-111266	99	060B018266	103
040B0010 + 2 × 040B0134	287	060-112066	99	060B018366	103
040B0010 + 2 × 040B0136	287	060-112366	99	060B018466	103
040B0010 + 2 × 040B0140	287	060-114166	99	060B018566	103
040B0010 + 2 × 040B0142	287	060-114866	99	060B029666	103
040B0010 + 2 × 040B0144	287	060-115366	100	060B029766	103
040B0023	287	060-115466	99	060B029866	103
040B0029	287	060-116066	100	060B029966	103
040B0040	287	060-116166	100	060B530066	103
040B0040 + 2 × 040B0256	287	060-116266	100	060G0008	345
040B0040 + 2 × 040B0264	287	060-117166	99	060G0090	345
040B0040 + 2 × 040B0266	287	060-117366	99	060G1034	345
040B0040 + 2 × 040B0268	287	060-117766	99	060G1036	311
040B0040 + 2 × 040B0270	287	060-117966	99	060G1036	345
040B0040 + 2 × 040B0274	287	060-118066	99	060G1038	345
042H1103	70	060-119066	99	060G1041	345
042H1104	70	060-119166	99	060G1066	345
042H1105	70	060-119266	99	060G1323	311
042H1106	70	060-120066	99	060G1323	345
042H1107	70	060-120366	99	060G1327	345
042H1108	70	060-120566	100	060G1896	345
042H1109	70	060-122066	99	060G2045	345
042H1110	70	060-123066	100	060G2048	345
042H1111	70	060-123166	100	060G2049	311
042H1112	70	060-124166	99	060G2049	345
042H1113	70	060-124366	99	060G2051	345
042H1114	70	060-124566	99	060G2069	345
042H1126	80	060-125466	99	060G2071	345
042H1128	80	060-126166	99	060G2104	345
042H1131	80	060-126466	99	060G2105	345
042H1132	80	060-126566	99	060G2107	345
042H1140	80	060-126766	99	060G3551	345
042H1141	80	060-126866	99	060G3552	345
042H1142	80	060-127466	99	060G3899	345
042H1143	80	060-127566	99	060G3958	345
042H2020	57	060-127666	99	060G5750	345

060G5751	345	061F7522	105	061H3260	291
060G5752	345	061F7523	105	061H5115	349
060G5846	345	061F7524	105	061H5116	349
060G5961	345	061F7525	105	061H5117	349
060G5962	345	061F7526	105	061H5118	349
060G6156	345	061F8333	105	061H5119	349
060G6157	345	061F8334	105	061H5132	349
060G6323	345	061F8490	105	061H5133	349
060G6339	345	061F8491	105	061H5134	349
060G6340	345	061F8492	105	061H5135	349
060G6341	345	061F8493	105	061H5136	349
060H1101	111	061F8494	105	061L1143	93
060H1102	111	061F8700	105	061L1144	93
060H1103	111	061F8701	105	061L1145	93
060H1104	111	061F8702	105	061L1146	93
060H1105	111	061F8703	105	061L1147	93
060H1106	111	061F8704	105	061L1148	93
060H1201	111	061F8705	105	061L1149	93
060H1202	111	061F8706	105	061L1151	93
060H1205	111	061F8707	105	061L1152	93
060L110066	109	061F8708	105	061L1154	93
060L110166	109	061F8710	105	061L1155	93
060L110266	109	061F9052	105	061L1156	93
060L110366	109	061F9053	105	061L1158	93
060L110466	109	061F9054	105	061L1160	93
060L110566	109	061F9055	105	061L1186	93
060L110666	109	061F9056	105	061L1188	93
060L110766	109	061F9057	105	061L1193	93
060L110866	109	061F9058	105	061L1195	93
060L111066	109	061F9102	105	061L1206	93
060L111166	109	061F9106	105	061L1207	93
060L111266	109	061F9242	105	061L1208	93
060L111366	109	061F9243	105	061L1209	93
060L111566	109	061F9522	105	061L1217	93
060L111766	109	061F9575	105	061L1218	93
060L111866	109	061F9703	105	061L1219	93
060L112066	109	061F9713	105	061L1223	93
060L112166	109	061F9714	105	061L1224	93
060L112266	109	061H3003	291	061L1225	93
060L112566	109	061H3005	291	061L1278	93
060L112666	109	061H3006	291	061L1279	93
060L112866	109	061H3008	291	061L1280	93
060L113166	109	061H3009	291	061L1281	93
060L113766	109	061H3021	291	061L1282	93
060L113866	109	061H3022	291	061L1284	93
060L114066	109	061H3023	291	061L1285	93
060L114366	109	061H3028	291	061L1286	93
060L115566	109	061H3050	291	061L1287	93
060L116866	109	061H3102	291	061L2038	93
061F7400	105	061H3140	291	061L2074	93
061F7402	105	061H3140	557	061L2092	93
061F7504	105	061H3142	291	061L2093	93
061F7505	105	061H3142	557	061L2094	93
061F7506	105	061H3142	559	061L2095	93
061F7507	105	061H3142	559	061L2125	93
061F7508	105	061H3142	559	067B2708	13
061F7509	105	061H3142	559	067B2709	13
061F7510	105	061H3142	559	067B2710	13
061F7513	105	061H3142	559	067B2771	13
061F7514	105	061H3142	559	067B2773	13
061F7515	105	061H3142	559	067B2788	13
061F7516	105	061H3142	559	067B2789	13
061F7517	105	061H3142	559	067B2790	13
061F7518	105	061H3160	291	067B2791	13
061F7519	105	061H3162	291	067B2792	13
061F7520	105	061H3240	291	067B3207	12
061F7521	105	061H3242	291	067B3209	12

Spis treści – numery katalogowe

067B3210	12	067B4011	14	067N2018	18
067B3211	12	067B4012	14	067N2019	18
067B3212	12	067B4013	14	067N2040	18
067B3213	12	067B4015	14	067N2041	18
067B3227	12	067B4016	14	067N2044	18
067B3232	11	067B4016	14	067N2045	18
067B3233	11	067B4017	14	067N2046	18
067B3249	12	067B4017	14	067N2048	18
067B3250	12	067B4020	14	067N2049	18
067B3251	12	067B4021	14	067N2050	18
067B3253	12	067B4021	14	067N2051	18
067B3263	12	067B4023	14	067N2052	18
067B3267	12	067B4023	14	067N2057	18
067B3273	12	067B4025	14	067N2150	17
067B3274	12	067B4026	14	067N2151	17
067B3275	12	067B4027	14	067N2152	17
067B3276	12	067B4032	14	067N2153	17
067B3277	11	067B4033	14	067N2154	17
067B3278	11	067B4034	14	067N2155	17
067B3286	12	067B4035	14	067N2156	17
067B3287	12	067B4036	14	067N2157	17
067B3290	12	067B4037	14	067N2158	17
067B3292	11	067G2701	13	067N2159	17
067B3293	11	067G2704	13	067N2160	17
067B3297	11	067G2705	13	067N2161	17
067B3298	11	067G2707	13	067N2162	17
067B3342	11	067G2710	13	067N2163	17
067B3343	11	067G3205	12	067N2164	17
067B3344	11	067G3206	12	067N2165	17
067B3345	11	067G3207	12	067N2166	17
067B3346	11	067G3209	12	067N2167	17
067B3347	11	067G3217	12	067N2168	17
067B3348	11	067G3220	12	067N2169	17
067B3349	11	067G3222	11	067N2191	17
067B3350	11	067G3223	11	067N2192	17
067B3351	11	067G3230	11	067N2193	17
067B3352	11	067G3240	11	067N2194	17
067B3353	11	067G3241	11	067N2195	17
067B3354	11	067G3301	11	067N2196	17
067B3355	11	067G3302	11	067N2197	17
067B3356	11	067G3303	11	067N2198	17
067B3357	11	067G3304	11	067N2199	17
067B3358	11	067G3305	11	067N2200	17
067B3363	11	067G3306	11	067N2201	17
067B3366	11	067G4001	14	067N2203	17
067B3367	11	067G4002	14	067N2205	17
067B3370	11	067G4003	14	067N2206	17
067B3371	11	067G4004	14	067N2207	17
067B3372	11	067N0559	12	067N3000	26
067B3501	12	067N2000	18	067N3001	26
067B3502	12	067N2001	18	067N3002	26
067B3503	12	067N2002	18	067N3003	26
067B3504	12	067N2003	18	067N3005	26
067B3531	12	067N2004	18	067N3006	26
067B3532	12	067N2005	18	067N3007	26
067B3533	12	067N2006	18	067N3008	26
067B3560	12	067N2007	18	067N3009	26
067B3561	12	067N2008	18	067N3010	26
067B3562	12	067N2009	18	067N3011	26
067B4002	14	067N2010	18	067N3012	26
067B4003	14	067N2011	18	067N3013	26
067B4004	14	067N2012	18	067N3014	26
067B4005	14	067N2013	18	067N3015	26
067B4007	14	067N2014	18	067N3016	26
067B4008	14	067N2015	18	067N3018	26
067B4009	14	067N2016	18	067N3019	26
067B4010	14	067N2017	18	067N3049	26

067N3150	25	067N4168	23	067N5254	20
067N3151	25	067N4169	23	067N5255	20
067N3152	25	067N4190	23	067N6150	28
067N3153	25	067N4191	23	067N6151	28
067N3154	25	067N4192	23	067N6154	28
067N3155	25	067N4193	23	067N6155	28
067N3156	25	067N4194	23	067N6158	28
067N3157	25	067N4195	23	067N6162	28
067N3158	25	067N4196	23	067N6166	28
067N3159	25	067N4197	23	067N6181	28
067N3160	25	067N4199	23	067N6186	28
067N3161	25	067N4200	23	067N6188	28
067N3162	25	067N4202	23	067N7000	22
067N3163	25	067N4203	23	067N7002	22
067N3164	25	067N4204	23	067N7003	22
067N3165	25	067N4206	23	067N7004	22
067N3166	25	067N4208	23	067N7008	22
067N3168	25	067N4209	23	067N7010	22
067N3169	25	067N5000	21	067N7012	22
067N3192	25	067N5002	21	067N7013	22
067N3194	25	067N5003	21	067N7015	22
067N3195	25	067N5004	21	067N7016	22
067N3196	25	067N5005	21	067N7017	22
067N3197	25	067N5006	21	067N7018	22
067N3202	25	067N5007	21	067N7019	22
067N3203	25	067N5008	21	067N7020	22
067N3205	25	067N5009	21	067N7021	22
067N4000	24	067N5010	21	067N7150	22
067N4002	24	067N5011	21	067N7152	22
067N4003	24	067N5013	21	067N7153	22
067N4004	24	067N5015	21	067N7154	22
067N4005	24	067N5017	21	067N7157	22
067N4006	24	067N5018	21	067N7158	22
067N4007	24	067N5019	21	067N7160	22
067N4008	24	067N5043	21	067N7161	22
067N4009	24	067N5046	21	067N7163	22
067N4010	24	067N5047	21	067N7164	22
067N4011	24	067N5048	21	067N7165	22
067N4012	24	067N5053	21	067N7166	22
067N4013	24	067N5055	21	067N7167	22
067N4014	24	067N5057	21	067N7168	22
067N4015	24	067N5060	21	067N9100	28
067N4017	24	067N5150	20	067N9101	28
067N4018	24	067N5152	20	067N9103	28
067N4019	24	067N5153	20	067N9104	28
067N4041	24	067N5154	20	067N9106	28
067N4043	24	067N5156	20	067N9108	28
067N4046	24	067N5157	20	067N9200	27
067N4047	24	067N5158	20	067N9201	27
067N4049	24	067N5159	20	067N9202	27
067N4053	24	067N5160	20	067N9203	27
067N4151	23	067N5161	20	067N9205	27
067N4152	23	067N5162	20	067N9206	27
067N4153	23	067N5163	20	067N9207	27
067N4154	23	067N5165	20	067N9208	27
067N4155	23	067N5166	20	067N9209	27
067N4156	23	067N5167	20	067N9210	27
067N4157	23	067N5168	20	067N9211	27
067N4158	23	067N5169	20	067N9212	27
067N4159	23	067N5190	20	067N9213	27
067N4160	23	067N5191	20	067N9214	27
067N4161	23	067N5192	20	067N9215	27
067N4162	23	067N5193	20	067N9216	27
067N4163	23	067N5195	20	067N9217	27
067N4165	23	067N5196	20	067N9218	27
067N4166	23	067N5197	20	067N9219	27
067N4167	23	067N5208	20	067N9240	27

Spis treści – numery katalogowe

067N9241	27	068F1167	57	068U1131	33
067N9242	27	068F1168	57	068U1132	33
067N9243	27	068F1170	57	068U1133	33
067N9244	27	068F1171	57	068U1134	33
067N9245	27	068F1173	57	068U1135	33
067N9246	27	068F1174	57	068U1136	33
067N9247	27	068F1176	57	068U1137	33
067N9248	27	068F1177	57	068U1138	33
067N9249	27	068F1179	57	068U1139	33
067N9250	27	068F1180	57	068U1714	33
067N9251	27	068F3261	61	068U1901	38
067N9252	27	068F3262	61	068U1903	38
067N9253	27	068F3263	61	068U1904	38
067N9254	27	068F3264	61	068U1905	38
067N9255	27	068F3265	61	068U1906	38
067N9256	27	068F3266	61	068U1907	38
067N9257	27	068F3267	61	068U1908	38
067N9258	27	068F3268	61	068U1909	38
067N9259	27	068F3281	61	068U1912	38
067N9283	27	068F3282	61	068U1913	38
067N9284	27	068F3283	61	068U1914	38
067N9285	27	068F3284	61	068U1915	38
067N9287	27	068F3285	61	068U1916	38
067N9288	27	068F3286	61	068U1917	38
067N9400	19	068F4078	65	068U1918	38
067N9402	19	068F4079	65	068U1919	38
067N9403	19	068F4080	65	068U1935	38
067N9404	19	068F4081	65	068U1936	38
067N9406	19	068F4082	65	068U1937	38
067N9407	19	068F4083	65	068U1938	38
067N9409	19	068F4084	65	068U1939	38
067N9411	19	068F4088	65	068U1958	38
067N9412	19	068F4089	65	068U1959	38
067N9413	19	068F4090	65	068U1960	38
067N9415	19	068F4091	65	068U1961	38
067N9418	19	068F4092	65	068U1962	38
067N9419	19	068F4093	65	068U1963	38
067N9482	19	068F4094	65	068U1973	38
067N9483	19	068F5000	57	068U1974	38
068-0003	9	068F5001	57	068U1975	38
068-0015	9	068F5005	57	068U2000	39
068-2002	9	068F5006	57	068U2001	39
068-2003	9	068F5010	57	068U2002	39
068-2006	9	068F5010	57	068U2003	39
068-2007	9	068F5015	57	068U2004	39
068-2008	9	068F5016	57	068U2005	39
068-2009	9	068F5283	66	068U2009	39
068-2010	9	068F5283	66	068U2010	39
068-2015	9	068F5283	66	068U2011	39
068-2060	9	068F5283	66	068U2012	39
068-2061	9	068F5284	66	068U2013	39
068-2062	9	068F5284	66	068U2014	39
068-2063	9	068F5284	66	068U2015	39
068-2089	9	068F5020	61	068U2016	39
068-2090	9	068F5023	61	068U2017	39
068-2091	9	068F5026	61	068U2020	39
068-2092	9	068F5029	61	068U2021	39
068-2093	9	068U1030	33	068U2022	39
068-2094	9	068U1031	33	068U2023	39
068-2095	9	068U1032	33	068U2024	39
068-2096	9	068U1033	33	068U2025	39
068-4100	9	068U1034	33	068U2026	39
068-4101	9	068U1035	33	068U2027	39
068F1161	57	068U1036	33	068U2028	39
068F1162	57	068U1037	33	068U2029	39
068F1164	57	068U1038	33	068U2030	39
068F1165	57	068U1039	33	068U2031	39

068U2032	39	068U2282	32	068U4241	40
068U2057	38	068U2283	32	068U4242	40
068U2058	38	068U2284	32	068U4242	40
068U2059	38	068U2285	32	068U4243	40
068U2060	38	068U2286	32	068U4243	40
068U2061	38	068U2287	32	068U4244	40
068U2062	38	068U2292	32	068U4246	40
068U2063	38	068U2293	32	068U4247	40
068U2064	38	068U2295	32	068U4248	40
068U2071	38	068U2296	32	068U4249	40
068U2072	38	068U2299	32	068U4250	40
068U2073	38	068U2300	32	068U4251	40
068U2074	38	068U2303	32	068U4253	40
068U2075	38	068U2308	32	068U4254	40
068U2076	39	068U2308	33	068U4256	40
068U2077	39	068U2309	32	068U4257	40
068U2078	39	068U2309	33	068U4258	40
068U2079	39	068U2312	32	068U4259	40
068U2080	39	068U2312	33	068U4260	40
068U2086	39	068U2315	32	068U4260	40
068U2087	39	068U2315	33	068U4261	40
068U2088	39	068U2316	32	068U4262	40
068U2089	39	068U2316	33	068U4263	40
068U2090	39	068U2317	32	068U4264	40
068U2091	39	068U2317	33	068U4265	40
068U2092	39	068U2318	32	068U4266	40
068U2093	39	068U2318	33	068U4267	40
068U2094	39	068U2319	32	068U4270	40
068U2095	39	068U2319	33	068U4273	40
068U2096	39	068U2320	33	068U4274	40
068U2097	39	068U2321	33	068U4275	40
068U2098	39	068U2322	33	068U4279	40
068U2099	39	068U2323	33	068U4280	34
068U2103	39	068U2324	33	068U4281	34
068U2104	39	068U2325	33	068U4283	34
068U2105	39	068U2326	33	068U4291	34
068U2106	39	068U2327	33	068U4292	34
068U2107	39	068U2330	33	068U4293	34
068U2108	39	068U2331	33	068U4295	34
068U2109	39	068U2332	32	068U4296	34
068U2110	39	068U2333	32	068U4297	34
068U2111	39	068U2335	33	068U4299	34
068U2200	32	068U2414	33	068U4304	34
068U2201	32	068U2660	39	068U4305	34
068U2202	32	068U2780	33	068U4307	34
068U2203	32	068U3507	9	068U4308	34
068U2204	32	068U3507	35	068U4309	34
068U2205	32	068U3508	9	068U4310	34
068U2206	32	068U3508	35	068U4313	34
068U2207	32	068U4097	35	068U4314	34
068U2208	32	068U4098	35	068U4315	34
068U2211	32	068U4099	35	068U4317	34
068U2212	32	068U4100	35	068U4319	34
068U2213	32	068U4101	35	068U4321	34
068U2214	32	068U4102	35	068U4322	34
068U2215	32	068U4201	40	068U4324	34
068U2230	32	068U4202	40	068U4325	34
068U2231	32	068U4204	40	068U4326	34
068U2233	32	068U4205	40	068U4327	34
068U2234	32	068U4207	40	068U4328	34
068U2235	32	068U4213	40	068U4329	34
068U2236	32	068U4217	40	068U4331	34
068U2237	32	068U4218	40	068U4336	34
068U2241	32	068U4219	40	068U4337	34
068U2245	32	068U4234	40	068U4339	34
068U2280	32	068U4235	40	068U4341	34
068U2281	32	068U4241	40	068U4343	34

Spis treści – numery katalogowe

068Z3206	7	068Z3427	8	080Z0010	337
068Z3207	7	068Z3428	8	080Z0011	309
068Z3208	7	068Z3429	8	080Z0011	333
068Z3209	7	068Z3430	8	080Z0011	335
068Z3210	7	068Z3435	8	080Z0011	337
068Z3211	7	068Z3436	8	080Z0013	309
068Z3224	7	068Z3437	8	080Z0013	333
068Z3225	7	068Z3446	8	080Z0013	335
068Z3226	7	068Z3447	8	080Z0013	337
068Z3227	7	068Z3496	7	080Z0017	309
068Z3228	7	068Z3501	7	080Z0017	333
068Z3229	7	068Z3502	8	080Z0017	335
068Z3281	8	068Z3503	8	080Z0017	337
068Z3284	8	068Z3514	8	080Z0018	309
068Z3287	8	068Z3515	8	080Z0018	333
068Z3290	8	068Z3516	7	080Z0018	335
068Z3302	8	068Z3517	7	080Z0018	337
068Z3305	8	068Z3713	8	080Z0053	309
068Z3308	8	068Z3714	7	080Z0053	333
068Z3311	8	068Z3715	7	080Z0053	335
068Z3329	8	068Z3716	8	080Z0053	337
068Z3346	7	069G4001	123	080Z0125	292
068Z3347	7	069G4002	123	080Z0125	309
068Z3348	7	069G4003	123	080Z0161	309
068Z3349	7	069G4004	123	080Z0161	333
068Z3357	8	080G0075	329	080Z0161	335
068Z3359	8	080G0075	331	080Z0161	337
068Z3361	8	080G0076	329	080Z0186	293
068Z3363	8	080G0076	331	080Z0186	335
068Z3367	8	080G0281	293	080Z0196	293
068Z3369	7	080G0281	329	080Z0196	337
068Z3370	7	080G0282	329	080Z0200	293
068Z3383	8	080G0283	293	080Z0200	333
068Z3384	8	080G0283	329	080Z0209	359
068Z3385	8	080G0288	329	080Z02092	359
068Z3386	8	080G0289	293	080Z02093	359
068Z3387	8	080G0289	327	080Z02094	359
068Z3388	8	080G0294	321	080Z2095	359
068Z3389	8	080G0294	329	080Z2096	359
068Z3390	8	080G0294	331	080Z2097	359
068Z3392	7	080G0312	293	080Z2098	359
068Z3393	7	080G0312	331	080Z2099	359
068Z3400	7	080G3290	292	080Z2292	359
068Z3401	7	080G3290	325	080Z2293	359
068Z3402	7	080G3291	292	080Z2294	359
068Z3403	7	080G3291	325	080Z3200	293
068Z3404	7	080G3292	292	080Z3200	339
068Z3405	7	080G3292	325	080Z3201	293
068Z3406	7	080G3293	292	080Z3201	341
068Z3407	7	080G3293	325	080Z3202	293
068Z3408	7	080G3294	292	080Z3202	341
068Z3409	7	080G3294	325	080Z3206	293
068Z3410	7	080G3295	292	080Z3206	341
068Z3411	7	080G3295	325	080Z3207	293
068Z3414	8	080G5000	292	080Z3207	341
068Z3415	8	080G5000	321	080Z4001	293
068Z3416	8	080Z0007	309	080Z4001	343
068Z3417	8	080Z0007	333	080Z4004	293
068Z3418	8	080Z0007	335	080Z4004	343
068Z3419	8	080Z0007	337	080Z4008	293
068Z3420	8	080Z0008	309	080Z4008	343
068Z3421	8	080Z0008	333	084B2238	47
068Z3422	8	080Z0008	335	084B2238	54
068Z3423	8	080Z0008	337	084B2238	128
068Z3424	8	080Z0010	309	084B4162	292
068Z3425	8	080Z0010	333	084B4162	297
068Z3426	8	080Z0010	335	084B4163	292

084B4163	297	084B8571	297	084H4533	363
084B4164	292	084B8571	305	084H4534	363
084B4164	297	084B8571	307	084H4535	363
084B4165	292	084B8571	583	084H4540	364
084B4165	303	084B8571	585	084H4541	364
084B7069	323	084B8574	305	084H4548	364
084B7079	292	084B8574	307	084H4550	363
084B7079	323	084B8574	309	084H4560	363
084B7085	311	084B8574	333	084H4561	363
084B7086	292	084B8574	335	084H4562	363
084B7086	311	084B8574	337	084H4563	363
084B7088	292	084B8575	305	084H4564	363
084B7088	315	084B8575	307	084H4565	363
084B7124	311	084B8575	309	084H4566	363
084B7124	313	084B8575	333	084H4571	363
084B7124	315	084B8575	335	084H4580	363
084B7124	323	084B8575	337	084H4581	363
084B7128	311	084B8575	583	084H4582	363
084B7250	292	084B8575	585	084H4583	363
084B7250	313	084B8577	295	084H4584	363
084B7298	309	084B8577	299	084H4585	363
084B7298	333	084B8577	301	084H4590	364
084B7298	335	084B8579	297	084H4598	364
084B7298	337	084B8579	305	084N0003	311
084B7299	309	084B8579	307	084N0003	347
084B7299	333	084B8579	311	084N0003	583
084B7299	335	084B8579	313	084N0003	585
084B7299	337	084B8579	315	084N0005	347
084B7299	583	084B8579	323	084N0008	347
084B7299	585	084B8579	583	084N0036	295
084B8022	292	084B8579	585	084N0036	297
084B8022	305	084B8582	295	084N0036	299
084B8030	292	084B8582	297	084N0036	301
084B8030	307	084B8582	303	084N0036	303
084B8040	54	084B8582	583	084N0036	347
084B8040	292	084B8582	585	084N0045	347
084B8040	317	084B8583	305	084N1007	347
084B8042	319	084B8583	307	084N1178	295
084B8520	292	084B8584	583	084N1178	297
084B8520	299	084B8584	585	084N1178	299
084B8521	292	084H4500	363	084N1178	301
084B8521	295	084H4501	363	084N1178	303
084B8522	292	084H4503	363	084N1178	347
084B8522	295	084H4504	363	084N1179	347
084B8523	292	084H4505	363	084N1181	347
084B8523	295	084H4506	363	084N1182	347
084B8528	292	084H4507	363	084N1220	295
084B8528	301	084H4508	363	084N1220	297
084B8543	292	084H4509	363	084N1220	299
084B8543	295	084H4510	363	084N1220	347
084B8562	299	084H4511	363	084N1221	347
084B8562	301	084H4512	363	084N2003	347
084B8562	303	084H4513	363	084N2007	347
084B8562	305	084H4514	363	084N2007	583
084B8562	307	084H4515	363	084N2007	585
084B8563	54	084H4516	363	084N2008	347
084B8563	305	084H4520	363	084N2017	347
084B8563	307	084H4521	363	084N2024	347
084B8563	317	084H4524	363	084N2035	347
084B8563	319	084H4525	363	084N3206	295
084B8564	295	084H4526	363	084N3209	347
084B8564	299	084H4527	363	084N3210	347
084B8565	295	084H4528	363	101G0100	383
084B8565	299	084H4529	363	101G0202	383
084B8567	295	084H4530	363	101G0220	383
084B8567	299	084H4531	363	101G0222	372
084B8567	301	084H4532	363	101G0222	383

Spis treści – numery katalogowe

101G0250	372	102G4455	372	102U2115	382
101G0250	383	102G4455	383	102U2125	382
101G0250	383	102G4458	383	102Z3015	367
101G0251	382	102G4501	383	102Z3015	368
101G9100	383	102G4501	383	102Z3015	383
101G9202	383	102G4510	383	102Z3016	367
101H0360	378	102G4520	383	102Z3016	368
101Z0200	367	102G4520	383	102Z3016	383
101Z0200	382	102G4524	372	102Z3017	367
101Z0200	383	102G4550	372	102Z3017	368
101Z0200	383	102G4550	383	102Z3017	382
101Z0200 /0204 /0205 /0206	368	102G4550	383	102Z3018	367
101Z0203	367	102G4610	383	102Z3018	368
101Z0203	382	102G4615	372	102Z3020	367
101Z0203	382	102G4620	383	102Z3020	368
101Z0203	382	102G4620	383	102Z3020	382
101Z0204	367	102G4622	383	102Z3031	367
101Z0204	382	102G4720	383	102Z3031	368
101Z0204	382	102G4720	383	102Z3031	383
101Z0205	367	102H3490	382	103G5680	383
101Z0206	367	102H3590	382	103G5780	383
101Z0211	367	102H4038	378	103G5880	383
101Z0211	368	102H4380	376	103G5980	383
101Z0211	382	102H4380	383	103G6660	372
101Z0280	367	102H4435	383	103G6660	383
101Z0280	368	102H4438	378	103G6660	383
101Z0280	383	102H4438	383	103G6680	372
101Z0401	367	102H4447	383	103G6680	383
101Z0401	368	102H4465	382	103G6680	383
101Z0401	382	102H4490	376	103G6683	372
101Z0403	367	102H4490	383	103G6683	383
101Z0403	368	102H4538	378	103G6690	372
101Z0405	367	102H4538	383	103G6690	383
101Z0405	368	102H4565	382	103G6692	372
101Z0405	382	102H4590	376	103G6692	383
101Z0406	367	102H4590	383	103G6780	372
101Z0406	368	102H4635	383	103G6780	383
101Z1220	367	102H4638	378	103G6790	372
101Z1220	382	102H4638	383	103G6790	383
101Z1220	383	102H4642	383	103G6880	372
101Z1220	383	102H4652	382	103G6880	383
101Z1220 /0203	368	102H4653	382	103G6880	383
102G3206	383	102H4738	378	103G6890	372
102G3255	383	102H4738	383	103G6890	383
102G3257	383	102H4742	383	103G6890	383
102G3300	383	102H4746	383	103G6980	372
102G3432	382	102H4765	382	103G6980	383
102G3460	383	102H4836	383	103G6980	383
102G3460	383	102H4838	378	103M1010	375
102G4200	383	102H4838	383	103N0011	373
102G4250	382	102H4847	383	103N0011	373
102G4251	372	102H4852	382	103N0011	373
102G4251	383	102H4853	382	103N0011	373
102G4300	383	102H4935	383	103N0011	373
102G4300	383	102H4938	378	103N0011	373
102G4324	372	102H4938	383	103N0011	373
102G4324	383	102H4947	383	103N0011	373
102G4350	372	102U2038	374	103N0011	373
102G4350	383	102U2038	383	103N0011	373
102G4350	383	102U2071	374	103N0011	373
102G4352	383	102U2071	383	103N0011	373
102G4410	383	102U2102	383	103N0011	373
102G4424	372	102U2103	383	103N0011	373
102G4433	383	102U2111	374	103N0011	373
102G4452	372	102U2111	383	103N0011	373
102G4452	383	102U2114	382	103N0011	373

Spis treści – numery katalogowe

104G8105	383	104H8266	376	104L2533	383
104G8106	372	104H8266	383	104L2535	383
104G8106	382	104H8267	376	104L2536	382
104G8110	383	104H8275	376	104L2603	382
104G8120	382	104H8275	382	104L2606	374
104G8124	382	104H8541	382	104L2606	374
104G8140	372	104H8565	376	104L2606	383
104G8142	383	104H8565	382	104L2610	382
104G8143	382	104H8566	376	104L2623	374
104G8180	372	104H8566	383	104L2623	383
104G8180	382	104H8575	376	104L2625	374
104G8205	372	104H8575	382	104L2625	374
104G8215	372	104H8576	376	104L2625	383
104G8224	383	104H8865	376	104L2632	382
104G8240	372	104H8865	382	104L2674	383
104G8240	383	104H8866	376	104L2684	383
104G8240	383	104H8866	383	104L2694	383
104G8245	383	104H8867	376	104L2695	383
104G8250	372	104H8875	376	104L2697	374
104G8250	383	104H8875	382	104L2697	374
104G8261	372	104L1503	383	104L2697	383
104G8261	383	104L1603	383	104L2699	374
104G8280	372	104L1606	383	104L2699	382
104G8280	383	104L1696	383	104L2803	374
104G8500	383	104L1805	383	104L2803	383
104G8500	383	104L1807	383	104L2848	383
104G8505	372	104L1853	382	104L2853	383
104G8505	383	104L1853	383	104L2854	382
104G8515	372	104L2105	382	104L2856	374
104G8520	372	104L2105	383	104L2856	374
104G8520	383	104L2107	382	104L2859	383
104G8523	382	104L2120	382	104L2860	383
104G8526	383	104L2123	383	104L2862	383
104G8530	372	104L2130	383	104L2869	374
104G8561	372	104L2138	374	104L2869	383
104G8561	383	104L2138	382	104L2880	382
104G8571	372	104L2139	374	104L2896	374
104G8571	382	104L2139	382	104L2896	383
104G8580	372	104L2146	374	104L2897	374
104G8580	383	104L2146	382	104L2897	382
104G8800	383	104L2180	382	104L4033	374
104G8805	372	104L2195	374	104L4034	374
104G8805	383	104L2195	383	104L4087	383
104G8820	372	104L2196	374	104L4088	374
104G8820	383	104L2196	382	104L4088	383
104G8822	383	104L2197	374	104L4089	374
104G8823	382	104L2197	383	104L4089	383
104G8830	372	104L2198	383	104L4090	374
104G8830	383	104L2222	374	104L4090	382
104G8860	372	104L2222	382	104L4091	374
104G8860	383	104L2222	383	104L4091	374
104G8861	372	104L2326	383	104L4091	383
104G8861	382	104L2380	382	104L4092	374
104G8880	372	104L2506	374	104L4092	374
104G8880	383	104L2506	374	104L4092	383
104H7070	376	104L2506	383	104L4093	374
104H7070	382	104L2516	383	104L4093	374
104H7270	376	104L2517	383	104L4093	382
104H7270	382	104L2523	374	104L4094	374
104H8065	376	104L2523	383	104L4094	382
104H8065	382	104L2525	374	104L4097	374
104H8075	376	104L2525	374	105F1621	383
104H8075	382	104L2525	383	105F1624	382
104H8166	376	104L2529	383	105F1721	383
104H8166	383	104L2532	382	105F1723	382
104H8265	376	104L2533	374	105F3611	383
104H8265	382	104L2533	374	105F3710	374

Spis treści – numery katalogowe

105F3710	383	105H6867	383	114X0227	514
105F3720	374	105H6880	382	114X0227	514
105F3720	374	105H6948	383	114X0228	514
105F3720	383	105H6950	383	114X0232	514
105F3800	374	105H6952	378	114X0233	514
105F3800	383	105H6955	383	114X0244	514
105G5623	383	105H6959	378	114X0336	514
105G5631	383	105H6959	383	114X0337	514
105G5722	383	105H6968	378	114X0339	514
105G5723	383	105H6968	383	114X0340	514
105G5941	383	105H6970	383	114X0341	514
105G5945	383	105H6977	383	114X0343	514
105G6151	372	107B0500	374	114X0352	514
105G6151	383	107B0500	383	114X0448	514
105G6154	382	107B0501	383	114X0449	514
105G6606	383	107B0502	374	114X0451	514
105G6606	383	107B0502	383	114X0556	514
105G6620	372	107B0503	374	114X0557	514
105G6660	372	107B0503	383	114X0559	514
105G6660	383	107B0504	374	114X0564	514
105G6660	383	107B0504	383	114X0565	514
105G6706	383	107B0505	383	114X0567	514
105G6706	383	107B0506	383	114X0568	514
105G6726	372	107B0509	383	114X0773	514
105G6728	383	107B0700	372	114X0781	514
105G6743	383	107B0700	383	114X1208	504
105G6772	372	107B0701	372	114X1209	504
105G6772	383	107B0701	383	114X1211	504
105G6802	383	107B0702	372	114X1216	504
105G6802	383	107B0702	383	114X1217	504
105G6828	383	107B9100/9101/9104	375	114X1219	504
105G6828	383	107B9100/9101/9104	375	114X1304	504
105G6829	372	107B9100/9101/9104	375	114X1324	504
105G6829	383	107B9100/9101/9104	375	114X1325	504
105G6839	372	107B9100/9101/9104	375	114X1327	504
105G6839	383	107B9100/9101/9104	373	114X1328	504
105G6846	383	107B9100/9101/9104	373	114X1329	504
105G6865	372	107B9100/9101/9104	373	114X1331	504
105G6879	372	107N0501	374	114X1332	504
105G6879	383	109Z0102	367	114X1333	504
105G6885	372	109Z0102	368	114X1335	504
105G6885	383	109Z0200	367	114X1440	504
105G6885	383	109Z0200	382	114X1441	504
105G6888	372	109Z0200/0202/0250/0251	368	114X1443	504
105G6900	383	109Z0202	367	114X1444	504
105G6900	383	109Z0250	367	114X1548	504
105G6903	383	109Z0251	367	114X1549	504
105G6944	383	109Z0305	367	114X1551	504
105G8242	382	109Z0305	368	114X1556	504
105H6010	383	109Z0305	382	114X1557	504
105H6090	382	114X0104	514	114X1559	504
105H6101	383	114X0105	514	114X1564	504
105H6174	382	114X0107	514	114X1565	504
105H6175	382	114X0108	514	114X1567	504
105H6300	383	114X0109	514	114X1673	504
105H6500	383	114X0111	514	114X1781	504
105H6502	382	114X0112	514	114X1783	504
105H6756	376	114X0113	514	114X2208	508
105H6756	383	114X0115	514	114X2209	508
105H6756	383	114X0200	514	114X2211	508
105H6780	376	114X0201	514	114X2316	508
105H6790	382	114X0203	514	114X2317	508
105H6800	378	114X0216	514	114X2319	508
105H6856	376	114X0217	514	114X2424	508
105H6856	383	114X0223	514	114X2425	508
105H6856	383	114X0224	514	114X2427	508
105H6867	378	114X0225	514	114X2532	508

114X2533	508	114X4311	576	114X5020	528
114X2535	508	114X4311	578	114X5021	510
114X2540	508	114X4311	580	114X5021	516
114X2541	508	114X4321	574	114X5021	520
114X2543	508	114X4321	576	114X5021	524
114X2649	508	114X4321	578	114X5021	528
114X2651	508	114X4321	580	114X5022	510
114X2756	508	114X4324	574	114X5022	516
114X2757	508	114X4324	576	114X5022	520
114X2759	508	114X4324	578	114X5022	524
114X2765	508	114X4324	580	114X5022	528
114X2767	508	114X4344	574	114X5023	510
114X2773	508	114X4344	576	114X5023	516
114X2881	508	114X4344	578	114X5023	520
114X2883	508	114X4344	580	114X5023	524
114X3109	572	114X4414	574	114X5023	528
114X3216	572	114X4414	576	114X5024	510
114X3225	572	114X4414	578	114X5024	516
114X3233	572	114X4414	580	114X5024	520
114X3241	572	114X4434	574	114X5024	524
114X3249	572	114X4434	576	114X5024	528
114X3252	572	114X4434	578	114X5025	510
114X3253	572	114X4434	580	114X5025	516
114X3357	572	114X5012	510	114X5025	520
114X3365	572	114X5012	516	114X5025	524
114X3476	572	114X5012	520	114X5025	528
114X3482	572	114X5012	524	114X5026	510
114X4101	574	114X5012	528	114X5026	516
114X4102	574	114X5013	510	114X5026	520
114X4104	574	114X5013	516	114X5026	524
114X4105	574	114X5013	520	114X5026	528
114X4109	574	114X5013	524	114X5027	510
114X4200	574	114X5013	528	114X5027	516
114X4212	574	114X5014	510	114X5027	520
114X4213	574	114X5014	516	114X5027	524
114X4220	576	114X5014	520	114X5027	528
114X4226	574	114X5014	524	114X5028	510
114X4227	574	114X5014	528	114X5028	516
114X4261	574	114X5015	510	114X5028	520
114X4261	576	114X5015	516	114X5028	524
114X4261	578	114X5015	520	114X5028	528
114X4261	580	114X5015	524	114X5037	506
114X4264	574	114X5015	528	114X5038	506
114X4264	576	114X5016	510	114X5039	506
114X4264	578	114X5016	516	114X5040	506
114X4264	580	114X5016	520	114X5041	506
114X4281	574	114X5016	524	114X5042	506
114X4281	576	114X5016	528	114X5043	506
114X4281	578	114X5017	510	114X5044	506
114X4281	580	114X5017	516	114X5045	506
114X4284	576	114X5017	520	114X5061	512
114X4284	578	114X5017	524	114X5061	518
114X4284	580	114X5017	528	114X5061	522
114X4284	574	114X5018	510	114X5061	526
114X4290	574	114X5018	516	114X5061	530
114X4290	576	114X5018	520	114X5062	512
114X4290	578	114X5018	524	114X5062	518
114X4290	580	114X5018	528	114X5062	522
114X4293	574	114X5019	510	114X5062	526
114X4293	576	114X5019	516	114X5062	530
114X4293	578	114X5019	520	114X5063	512
114X4293	580	114X5019	524	114X5063	518
114X4308	574	114X5019	528	114X5063	522
114X4308	576	114X5020	510	114X5063	526
114X4308	578	114X5020	516	114X5063	530
114X4308	580	114X5020	520	114X5064	512
114X4311	574	114X5020	524	114X5064	518

Spis treści – numery katalogowe

114X5064	522	114X5119	522	114X7072	560
114X5064	526	114X5119	526	114X7075	546
114X5064	530	114X5119	530	114X7075	560
114X5065	512	114X5120	512	114X7077	548
114X5065	518	114X5120	518	114X7077	560
114X5065	522	114X5120	522	114X7078	548
114X5065	526	114X5120	526	114X7078	560
114X5065	530	114X5120	530	114X7079	548
114X5066	512	114X7061	548	114X7079	560
114X5066	518	114X7061	550	114X7080	548
114X5066	522	114X7061	552	114X7080	560
114X5066	526	114X7061	554	114X7081	546
114X5066	530	114X7061	560	114X7081	560
114X5067	512	114X7062	548	114X7082	546
114X5067	518	114X7062	550	114X7082	560
114X5067	522	114X7062	552	114X7083	548
114X5067	526	114X7062	554	114X7083	560
114X5067	530	114X7062	560	114X7084	548
114X5069	512	114X7063	548	114X7084	560
114X5069	518	114X7063	550	114X7085	546
114X5069	522	114X7063	552	114X7085	560
114X5069	526	114X7063	554	114X7086	546
114X5069	530	114X7063	560	114X7086	560
114X5070	512	114X7064	548	114X7087	546
114X5070	518	114X7064	550	114X7087	560
114X5070	522	114X7064	552	114X7088	546
114X5070	526	114X7064	554	114X7088	560
114X5070	530	114X7064	560	114X7089	546
114X5071	512	114X7065	548	114X7089	560
114X5071	518	114X7065	550	114X7090	546
114X5071	522	114X7065	552	114X7090	560
114X5071	526	114X7065	554	114X7091	546
114X5071	530	114X7065	560	114X7091	560
114X5072	512	114X7066	548	114X7092	546
114X5072	518	114X7066	550	114X7092	560
114X5072	522	114X7066	552	114X7093	548
114X5072	526	114X7066	554	114X7093	560
114X5072	530	114X7066	560	114X7094	548
114X5073	510	114X7067	548	114X7094	560
114X5073	516	114X7067	550	114X7095	546
114X5073	520	114X7067	552	114X7095	560
114X5073	524	114X7067	554	114X7096	546
114X5073	528	114X7067	560	114X7096	560
114X5074	510	114X7068	548	114X7097	548
114X5074	516	114X7068	550	114X7097	560
114X5074	520	114X7068	552	114X7099	550
114X5074	524	114X7068	554	114X7099	560
114X5074	528	114X7068	560	114X7100	550
114X5075	510	114X7069	548	114X7100	560
114X5075	516	114X7069	550	114X7101	550
114X5075	520	114X7069	552	114X7101	560
114X5075	524	114X7069	554	114X7102	550
114X5075	528	114X7069	560	114X7102	560
114X5089	506	114X7070	548	114X7103	550
114X5090	506	114X7070	550	114X7103	560
114X5091	506	114X7070	552	114X7104	550
114X5092	506	114X7070	554	114X7104	560
114X5093	506	114X7070	560	117-7025	377
114X5094	506	114X7071	548	117-7025	377
114X5095	506	114X7071	550	117-7025	377
114X5118	512	114X7071	552	117-7027	373
114X5118	518	114X7071	554	117-7027	375
114X5118	522	114X7071	560	117-7027	375
114X5118	526	114X7072	548	117-7027	375
114X5118	530	114X7072	550	117-7027	375
114X5119	512	114X7072	552	117-7027	375
114X5119	518	114X7072	554	117-7027	375

Spis treści – numery katalogowe

117U6015	373	118U0031	535	118U0517	535
117U6015	375	118U0031	535	118U0517	535
117U6016	373	118U0031	535	118U0517	537
117U6016	373	118U0031	535	118U0517	537
117U6016	373	118U0031	535	118U0517	537
117U6016	375	118U0031	537	118U0517	537
117U6019	373	118U0031	537	118U0517	537
117U6019	373	118U0031	537	118U0517	537
117U6019	373	118U0031	537	118U0517	537
117U6019	373	118U0032	533	118U0517	537
117U6019	373	118U0032	533	118U0517	537
117U6019	375	118U0032	535	118U0517	537
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6019	375	118U0032	537	118U0523	533
117U6021	373	118U0032	537	118U0523	533
117U6021	373	118U0032	537	118U0523	535
117U6022	373	118U0033	533	118U0523	535
117U6022	373	118U0033	533	118U0523	535
117U7000	377	118U0033	533	118U0523	535
117U7002	377	118U0033	533	118U0523	535
117U7002	377	118U0033	535	118U0523	535
117U7002	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7003	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7004	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7004	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7005	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7005	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7011	377	118U0033	537	118U0523	537
117U7011	377	118U0034	533	118U3296	557
117U7013	377	118U0034	533	118U3296	557
117U7019	377	118U0034	533	118U3296	557
117U7019	377	118U0034	533	118U3296	557
117U7020	377	118U0034	533	118U3296	557
117U7020	377	118U0034	535	118U3296	557
118U0028	537	118U0034	535	118U3296	557
118U0028	537	118U0034	535	118U3296	557
118U0028	537	118U0034	535	118U3296	559
118U0029	533	118U0034	535	118U3296	559
118U0029	533	118U0034	535	118U3296	583
118U0029	535	118U0054	533	118U3296	585
118U0029	537	118U0058	533	118U3296	585
118U0029	537	118U0058	533	118U3296	585
118U0029	537	118U0058	535	118U3296	585
118U0029	537	118U0058	535	118U3296	585
118U0029	537	118U0058	537	118U3297	557
118U0029	537	118U0058	537	118U3297	557
118U0029	537	118U0059	535	118U3297	557
118U0029	537	118U0069	533	118U3297	557
118U0030	533	118U0069	535	118U3297	557
118U0030	533	118U0069	537	118U3297	557
118U0030	533	118U0069	537	118U3297	557
118U0030	533	118U0070	535	118U3297	557
118U0030	535	118U0078	533	118U3297	557
118U0030	537	118U0078	533	118U3297	559
118U0030	537	118U0078	535	118U3297	559
118U0030	537	118U0078	535	118U3297	559
118U0031	533	118U0078	537	118U3297	559
118U0031	533	118U0078	537	118U3297	559
118U0031	533	118U0373	535	118U3297	583
118U0031	533	118U0375	535	118U3297	583
118U0031	533	118U0517	533	118U3297	583
118U0031	535	118U0517	533	118U3297	583

Spis treści – numery katalogowe

118U3867	560	118U3880	560	118U4620	533
118U3867	560	118U3880	560	118U4620	533
118U3867	560	118U3881	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3867	560	118U3882	560	118U4620	535
118U3868	560	118U3882	560	118U4620	537
118U3868	560	118U3882	560	118U4620	537
118U3869	560	118U3882	560	118U4620	537
118U3869	560	118U3882	560	118U4620	537
118U3870	560	118U3882	560	118U4620	537
118U3870	560	118U3882	560	118U4620	537
118U3870	560	118U3893	560	118U4620	537
118U3871	560	118U3893	560	118U4620	537
118U3871	560	118U3893	560	118U4620	537
118U3872	560	118U3893	560	118U4620	537
118U3872	560	118U3894	560	118U4620	537
118U3872	560	118U3894	560	118U4620	537
118U3872	560	118U3912	556	118U4620	537
118U3872	560	118U3912	560	118U4620	537
118U3872	560	118U3913	556	118U4620	537
118U3872	560	118U3913	560	118U4620	537
118U3873	560	118U3914	558	118U4620	537
118U3873	560	118U3914	560	118U4621	533
118U3873	560	118U3915	558	118U4621	533
118U3873	560	118U3915	560	118U4621	535
118U3873	560	118U3961	556	118U4621	535
118U3874	560	118U3961	560	118U8000	533
118U3874	560	118U3975	560	118U8000	535
118U3874	560	118U3975	560	118U8001	535
118U3874	560	118U3975	560	118U8002	533
118U3874	560	118U3975	560	118U8002	535
118U3875	560	118U3975	560	118U8002	535
118U3875	560	118U3975	560	118U8003	533
118U3875	560	118U3976	560	118U8003	535
118U3875	560	118U3976	560	118U8004	533
118U3875	560	118U3976	560	118U8004	535
118U3875	560	118U3976	560	118U8005	535
118U3876	560	118U3976	560	118U8006	533
118U3876	560	118U3978	560	118U8006	535
118U3876	560	118U3978	560	118U8007	535
118U3876	560	118U3978	560	118U8008	533
118U3876	560	118U3978	560	118U8008	535
118U3876	560	118U3978	560	118U8010	533
118U3877	560	118U3978	560	118U8010	535
118U3877	560	118U3979	560	118U8010	535
118U3877	560	118U3979	560	118U8012	535
118U3877	560	118U3980	560	118U8012	535
118U3877	560	118U3980	560	118U8012	535
118U3877	560	118U3980	560	118U8012	535
118U3877	560	118U3980	560	118U8012	535
118U3878	560	118U3980	560	118U8023	533
118U3878	560	118U4620	533	118U8023	533
118U3878	560	118U4620	533	118U8023	535
118U3878	560	118U4620	533	118U8023	535
118U3878	560	118U4620	533	118U8023	535
118U3878	560	118U4620	533	118U8023	535
118U3879	560	118U4620	533	118U8023	535
118U3879	560	118U4620	533	118U8023	535
118U3880	560	118U4620	533	118U8023	535

Spis treści – numery katalogowe

118U8023	535	120H0191	453	120H0610	453
118U8023	535	120H0197	453	120H0611	453
120B0001	395	120H0198	453	120H0612	453
120B0002	395	120H0199	449	120H0613	453
120B0003	395	120H0200	450	120H0614	453
120B0004	395	120H0201	449	120H0825	449
120B0005	395	120H0202	450	120H0826	450
120B0006	395	120H0203	449	120H0827	449
120B0007	395	120H0205	449	120H0828	450
120B0029	396	120H0207	449	120H0833	449
120B0030	396	120H0208	450	120H0835	449
120B0031	396	120H0209	449	120H0841	449
120B0032	396	120H0210	450	120H0842	450
120B0052	395	120H0211	449	120H0843	449
120B0053	395	120H0212	450	120H0844	450
120F0001	558	120H0213	449	120H0851	449
120F0001	560	120H0215	449	120H0852	450
120F0002	558	120H0217	449	120H0853	449
120F0002	560	120H0218	450	120H0854	450
120F0087	558	120H0250	450	120H0863	471
120F0087	560	120H0252	450	120H0864	471
120F0088	558	120H0253	449	120H0865	471
120F0088	560	120H0254	450	120H0866	471
120G0059	485	120H0255	449	120H0867	471
120G0060	485	120H0256	450	120H0868	471
120G0061	485	120H0257	449	120H0903	471
120G0062	485	120H0259	449	120H0904	471
120G0063	485	120H0261	449	120H0905	471
120G0064	485	120H0262	450	120H0906	471
120G0072	485	120H0263	449	120H0907	471
120G0073	485	120H0264	450	120H0908	471
120G0075	485	120H0265	449	120H0913	471
120G0076	485	120H0267	449	120H0914	471
120H0001	449	120H0268	450	120H0915	471
120H0002	450	120H0269	449	120H0916	471
120H0003	449	120H0271	449	120H0917	471
120H0004	450	120H0272	450	120H0918	471
120H0005	449	120H0273	449	120H0923	471
120H0007	449	120H0274	450	120H0924	471
120H0009	449	120H0275	449	120H0925	471
120H0010	450	120H0276	450	120H0926	471
120H0011	449	120H0277	449	120H0927	471
120H0012	450	120H0279	449	120H0928	471
120H0013	449	120H0280	450	120H0931	471
120H0014	450	120H0289	449	120H0932	471
120H0015	449	120H0290	450	120H0933	471
120H0017	449	120H0291	449	120H0934	471
120H0019	449	120H0292	450	120H0935	471
120H0020	450	120H0293	449	120H0936	471
120H0021	449	120H0295	449	120H0937	471
120H0022	450	120H0296	450	120H0938	471
120H0023	449	120H0297	449	120H0939	471
120H0024	450	120H0298	450	120H0940	471
120H0025	449	120H0299	449	120H0941	471
120H0027	449	120H0300	450	120H0942	471
120H0029	449	120H0301	449	120H0951	471
120H0030	450	120H0303	449	120H0952	471
120H0151	449	120H0304	450	120H0953	471
120H0152	449	120H0311	453	120H0954	471
120H0183	453	120H0359	449	120H0955	471
120H0184	453	120H0360	450	120H0956	471
120H0185	453	120H0361	449	120H0957	471
120H0186	453	120H0362	450	120H0958	471
120H0187	453	120H0363	449	120H0959	471
120H0188	453	120H0365	449	120H0960	471
120H0189	453	120H0367	449	120H0961	471
120H0190	453	120H0368	450	120H0962	471

120H0963	471	120U0758	416	120U1073	416
120H0964	471	120U0761	415	120U1076	415
120H0965	471	120U0766	413	120U1078	416
120H0966	471	120U0888	416	120U1081	415
120H0967	471	120U0891	415	120U1083	414
120H0968	471	120U0906	413	120U1086	413
120H0969	471	120U0918	416	120U1088	416
120H0970	471	120U0921	415	120U1091	415
120H0971	471	120U0923	416	120U1093	414
120H0972	471	120U0926	415	120U1096	413
120H0973	471	120U0928	416	120U1098	416
120H0974	471	120U0931	415	120U1101	415
120H0987	471	120U0933	416	120U1103	414
120H0988	471	120U0936	415	120U1108	416
120H0989	471	120U0938	416	120U1111	415
120H0990	471	120U0941	415	120U1113	414
120H0991	471	120U0943	416	120U1118	416
120H0992	471	120U0946	415	120U1121	415
120H0993	471	120U0948	416	120U1126	413
120H0994	471	120U0951	415	120U1128	416
120H0995	471	120U0953	416	120U1131	415
120H0996	471	120U0956	415	120U1133	412
120H0997	471	120U0958	414	120U1136	411
120H0998	471	120U0961	413	120U1138	412
120H1062	449	120U0963	416	120U1141	411
120H1063	450	120U0966	415	120U1143	412
120H1064	449	120U0968	416	120U1146	411
120H1065	450	120U0971	415	120U1148	412
120H1072	449	120U0976	413	120U1151	411
120H1073	450	120U0978	416	120U1153	412
120H1074	449	120U0981	415	120U1156	411
120H1075	450	120U0983	414	120U1158	412
120H1096	453	120U0986	413	120U1161	411
120H1097	453	120U0988	416	120U1163	412
120H1098	449	120U0991	415	120U1166	411
120H1099	449	120U0993	416	120U1168	412
120H1105	449	120U0996	415	120U1171	411
120H1107	449	120U0998	416	120U1173	412
120U0363	416	120U1001	415	120U1176	411
120U0366	415	120U1003	414	120U1178	412
120U0373	414	120U1006	413	120U1181	411
120U0376	413	120U1008	416	120U1183	412
120U0381	413	120U1011	415	120U1186	411
120U0383	414	120U1013	414	120U1188	412
120U0386	413	120U1016	413	120U1191	411
120U0388	416	120U1018	416	120U1193	412
120U0391	415	120U1021	415	120U1196	411
120U0396	415	120U1023	414	120U1198	412
120U0398	414	120U1026	413	120U1201	411
120U0401	413	120U1028	416	120U1203	412
120U0406	413	120U1031	415	120U1206	411
120U0408	414	120U1033	414	120U1208	412
120U0411	413	120U1036	413	120U1211	411
120U0578	416	120U1038	416	120U1213	412
120U0581	415	120U1041	415	120U1216	411
120U0583	416	120U1043	414	120U1218	412
120U0586	415	120U1046	413	120U1221	411
120U0596	415	120U1048	416	120U1223	412
120U0598	414	120U1051	415	120U1226	411
120U0601	413	120U1053	416	120U1228	412
120U0603	414	120U1056	415	120U1231	411
120U0606	413	120U1058	416	120U1233	412
120U0608	414	120U1061	415	120U1236	411
120U0611	413	120U1063	416	120U1238	412
120U0711	415	120U1066	415	120U1241	411
120U0743	416	120U1068	416	120U1248	412
120U0746	415	120U1071	415	120U1251	411

Spis treści – numery katalogowe

120U1253	412	120U1421	411	120U1596	413
120U1256	411	120U1423	412	120U1598	416
120U1258	412	120U1426	411	120U1603	414
120U1261	411	120U1428	412	120U1606	413
120U1263	412	120U1431	411	120U1608	416
120U1266	411	120U1433	412	120U1611	415
120U1268	412	120U1436	411	120U1613	416
120U1271	411	120U1438	412	120U1616	415
120U1273	412	120U1441	411	120U1618	414
120U1276	411	120U1443	412	120U1621	413
120U1278	412	120U1448	412	120U1623	416
120U1281	411	120U1451	411	120U1626	415
120U1283	412	120U1453	412	120U1628	414
120U1286	411	120U1456	411	120U1631	413
120U1288	412	120U1458	412	120U1633	416
120U1291	411	120U1461	411	120U1636	415
120U1293	412	120U1463	412	120U1638	414
120U1296	411	120U1466	411	120U1641	413
120U1298	412	120U1468	412	120U1643	416
120U1301	411	120U1471	411	120U1646	415
120U1303	412	120U1473	412	120U1648	414
120U1306	411	120U1476	411	120U1651	413
120U1308	412	120U1478	412	120U1653	414
120U1311	411	120U1481	411	120U1656	413
120U1313	412	120U1483	412	120U1658	414
120U1316	411	120U1486	411	120U1661	413
120U1318	412	120U1488	412	120U1663	416
120U1321	411	120U1491	411	120U1666	415
120U1323	412	120U1493	416	120U1668	416
120U1326	411	120U1496	415	120U1671	415
120U1328	412	120U1498	414	120U1673	416
120U1331	411	120U1501	413	120U1676	415
120U1333	412	120U1503	416	120U1678	414
120U1336	411	120U1506	415	120U1681	413
120U1338	412	120U1508	416	120U1683	416
120U1341	411	120U1511	415	120U1686	415
120U1343	412	120U1513	416	120U1688	414
120U1346	411	120U1516	415	120U1691	413
120U1348	412	120U1518	416	120U1693	416
120U1351	411	120U1521	415	120U1696	415
120U1353	412	120U1523	416	120U1698	414
120U1356	411	120U1528	416	120U1701	413
120U1358	412	120U1531	415	120U1703	414
120U1361	411	120U1533	416	120U1706	413
120U1363	412	120U1536	415	120U1708	416
120U1366	411	120U1538	416	120U1711	415
120U1368	412	120U1541	415	120U1716	416
120U1371	411	120U1543	416	120U1718	416
120U1373	412	120U1546	415	120U1721	415
120U1376	411	120U1548	416	120U1723	414
120U1378	412	120U1551	415	120U1726	413
120U1381	411	120U1553	416	120U1728	414
120U1383	412	120U1556	415	120U1731	413
120U1386	411	120U1558	414	120U1733	416
120U1388	412	120U1563	416	120U1736	415
120U1391	411	120U1566	415	120U1738	416
120U1393	412	120U1568	414	120U1741	415
120U1396	411	120U1571	413	120U1743	416
120U1398	412	120U1573	416	120U1746	415
120U1401	411	120U1576	415	120U1748	416
120U1403	412	120U1578	414	120U1751	415
120U1406	411	120U1581	413	120U1753	414
120U1408	412	120U1583	416	120U1756	413
120U1411	411	120U1586	415	120U1758	416
120U1413	412	120U1588	414	120U1761	415
120U1416	411	120U1591	413	120U1763	414
120U1418	412	120U1593	414	120U1766	413

120U1768	416	120U2019	413	120U2199	416
120U1771	415	120U2021	414	120U2202	415
120U1773	416	120U2024	413	120U2207	415
120U1776	415	120U2026	416	120U2229	416
120U1778	414	120U2029	415	120U2232	415
120U1781	413	120U2034	412	120U2234	412
120U1783	414	120U2037	411	120U2237	411
120U1786	413	120U2039	412	120U2239	416
120U1788	416	120U2042	411	120U2242	415
120U1791	415	120U2044	412	120U2249	416
120U1793	414	120U2047	411	120U2252	415
120U1796	413	120U2049	412	120U2254	416
120U1798	416	120U2052	411	120U2257	415
120U1801	415	120U2054	412	120U2259	412
120U1803	414	120U2057	411	120U2262	411
120U1806	413	120U2059	412	120U2264	412
120U1808	416	120U2062	411	120U2267	411
120U1811	415	120U2064	416	120U2269	412
120U1813	414	120U2067	415	120U2272	411
120U1816	413	120U2072	413	120U2274	412
120U1818	416	120U2074	414	120U2277	411
120U1821	415	120U2074	416	120U2279	412
120U1823	414	120U2077	415	120U2282	411
120U1826	413	120U2079	416	120U2284	412
120U1828	416	120U2082	415	120U2287	411
120U1831	415	120U2084	416	120U2289	416
120U1833	416	120U2087	415	120U2292	415
120U1836	415	120U2089	416	120U2297	413
120U1838	414	120U2092	415	120U2297	414
120U1841	413	120U2094	416	120U2299	412
120U1843	416	120U2097	415	120U2302	411
120U1846	415	120U2099	416	120U2304	412
120U1848	414	120U2102	415	120U2307	411
120U1851	413	120U2104	416	120U2312	411
120U1853	416	120U2107	415	120U2319	412
120U1856	415	120U2109	416	120U2322	411
120U1858	414	120U2112	415	120U2324	412
120U1861	413	120U2119	416	120U2327	411
120U1863	416	120U2122	415	120U2329	412
120U1866	415	120U2124	416	120U2332	411
120U1868	416	120U2127	415	120U2339	412
120U1871	415	120U2129	416	120U2342	411
120U1873	416	120U2132	415	120U2344	412
120U1876	415	120U2134	416	120U2347	411
120U1878	416	120U2137	415	120U2349	412
120U1881	415	120U2139	416	120U2352	411
120U1888	416	120U2142	415	120U2359	412
120U1891	415	120U2144	416	120U2362	411
120U1893	416	120U2147	415	120U2364	416
120U1896	415	120U2149	416	120U2367	415
120U1898	416	120U2152	415	120U2369	416
120U1901	415	120U2159	416	120U2372	415
120U1903	416	120U2162	415	120U2374	416
120U1906	415	120U2164	412	120U2377	415
120U1908	416	120U2167	411	120U2379	416
120U1911	415	120U2169	412	120U2382	415
120U1913	414	120U2172	411	120U2384	412
120U1916	413	120U2174	412	120U2387	411
120U1924	415	120U2177	411	120U2389	416
120U1926	414	120U2179	412	120U2392	415
120U1929	413	120U2182	411	120U2394	412
120U2001	414	120U2184	416	120U2397	411
120U2004	413	120U2187	415	120U2399	412
120U2006	416	120U2189	414	120U2402	411
120U2011	414	120U2192	413	120U2404	412
120U2014	413	120U2194	414	120U2407	411
120U2016	414	120U2197	413	120U2409	412

Spis treści – numery katalogowe

120U2412	411	120U8002	432	120U8067	432
120U2414	412	120U8003	432	120U8068	432
120U2417	411	120U8004	432	120U8265	432
120U2419	412	120U8005	432	120U8266	432
120U2422	411	120U8006	432	120U8271	432
120U2424	412	120U8007	432	120U8272	432
120U2427	411	120U8008	432	120U8277	432
120U2429	412	120U8009	432	120U8278	432
120U2432	411	120U8010	432	120U8283	432
120U2434	412	120U8011	432	120U8284	432
120U2437	411	120U8012	432	120U8295	432
120U2439	412	120U8013	432	120U8296	432
120U2442	411	120U8014	432	120U8301	432
120U2443	412	120U8015	432	120U8302	432
120U2446	411	120U8016	432	120U8307	432
120U2447	412	120U8017	432	120U8308	432
120U2450	411	120U8018	432	120U8313	432
120U2451	414	120U8019	432	120U8314	432
120U2454	413	120U8020	432	120U8331	432
120U2455	414	120U8021	432	120U8332	432
120U2458	413	120U8022	432	120U8337	432
120U2459	416	120U8023	432	120U8338	432
120U2462	415	120U8024	432	120U8343	432
120U2463	412	120U8025	432	120U8344	432
120U2466	411	120U8026	432	120U8349	432
120U2467	412	120U8027	432	120U8350	432
120U2470	411	120U8028	432	120U8355	432
120U2471	412	120U8029	432	120U8356	432
120U2474	411	120U8030	432	120U8398	432
120U2475	412	120U8031	432	120U8399	432
120U2478	411	120U8032	432	120U8412	432
120U2479	412	120U8033	432	120U8413	432
120U2482	411	120U8034	432	120Z0057	557
120U2483	412	120U8035	432	120Z0057	557
120U2486	411	120U8035	432	120Z0057	557
120U2487	412	120U8036	432	120Z0057	557
120U2490	411	120U8036	432	120Z0057	557
120U2491	412	120U8037	432	120Z0057	557
120U2494	411	120U8038	432	120Z0057	557
120U2495	412	120U8039	432	120Z0057	559
120U2498	411	120U8040	432	120Z0057	559
120U2499	412	120U8041	432	120Z0057	559
120U2502	411	120U8042	432	120Z0057	559
120U2506	415	120U8043	432	120Z0057	583
120U2531	412	120U8044	432	120Z0057	585
120U2538	411	120U8045	432	120Z0459	559
120U2539	412	120U8046	432	120Z0459	559
120U2547	412	120U8047	432	120Z0459	559
120U2555	412	120U8048	432	120Z0459	583
120U2559	412	120U8049	432	120Z0471	559
120U2562	411	120U8050	432	120Z0471	559
120U2570	411	120U8051	432	120Z0550	467
120U2571	412	120U8052	432	120Z0551	467
120U2575	412	120U8053	432	120Z0569	467
120U2578	411	120U8054	432	120Z0578	467
120U2579	412	120U8055	432	120Z5034	557
120U2582	411	120U8056	432	120Z5034	559
120U2595	416	120U8057	432	120Z5034	559
120U2598	415	120U8058	432	120Z5034	559
120U2599	416	120U8059	432	120Z5040	557
120U2602	415	120U8060	432	120Z5040	557
120U2647	412	120U8061	432	120Z5040	557
120U2650	411	120U8062	432	120Z5040	557
120U2651	412	120U8063	432	120Z5040	557
120U2654	411	120U8064	432	120Z5040	557
120U2658	411	120U8065	432	120Z5040	557
120U8001	432	120U8066	432	120Z5040	559

120Z5040	559	121U8014	560	121U8514	431
120Z5040	559	121U8015	432	121U8515	431
120Z5040	583	121U8016	432	121U8516	431
120Z5040	585	121U8016	556	121U8517	431
120Z5043	557	121U8016	560	121U8518	431
120Z5044	557	121U8017	432	121U8519	431
120Z5052	559	121U8018	432	121U8520	431
120Z5052	559	121U8019	432	121U8521	431
120Z5052	559	121U8020	432	121U8522	431
121L3112	412	121U8021	432	121U8523	431
121L3113	411	121U8022	432	121U8524	431
121L3114	412	121U8023	432	121U8525	431
121L3115	411	121U8024	432	121U8526	431
121L3116	412	121U8024	556	121U8527	431
121L3117	411	121U8024	560	121U8528	431
121L3118	412	121U8025	432	121U8529	431
121L3120	412	121U8026	432	121U8530	431
121L3121	411	121U8027	432	121U8531	431
121L3121	411	121U8028	432	121U8532	431
121L3122	412	121U8028	556	121U8533	431
121L9504	431	121U8028	560	121U8534	431
121L9505	431	121U8029	432	121U8535	431
121L9506	431	121U8030	432	121U8540	431
121L9507	431	121U8030	556	121U8541	431
121L9508	431	121U8030	560	121U8542	431
121L9509	431	121U8031	432	121U8543	431
121L9509	558	121U8032	432	121U8544	431
121L9509	560	121U8032	556	121U8545	431
121L9510	431	121U8032	560	121U8546	431
121L9511	431	121U8033	432	121U8547	431
121L9512	431	121U8034	432	121U8548	431
121L9513	431	121U8034	556	121U8549	431
121L9513	558	121U8034	560	121U8550	431
121L9513	560	121U8037	432	121U8551	431
121L9514	431	121U8038	432	121U8552	431
121L9515	431	121U8039	432	121U8553	431
121L9516	431	121U8040	432	121U8554	431
121L9517	431	121U8041	432	121U8555	431
121L9517	558	121U8042	432	121U8556	431
121L9517	560	121U8043	432	121U8557	431
121L9518	431	121U8044	432	121U8558	431
121L9519	431	121U8045	432	121U8559	431
121U8001	432	121U8046	432	121U8560	431
121U8002	432	121U8047	432	121U8561	431
121U8002	556	121U8048	432	121U8562	431
121U8002	560	121U8049	432	121U8563	431
121U8003	432	121U8050	432	121U8564	431
121U8004	432	121U8051	432	121U8565	431
121U8005	432	121U8052	432	121U8566	431
121U8006	432	121U8053	432	121U8567	431
121U8006	556	121U8054	432	121U8568	431
121U8006	560	121U8055	432	121U8569	431
121U8007	432	121U8056	432	121U8570	431
121U8008	432	121U8059	432	121U8571	431
121U8008	556	121U8060	432	121U8572	431
121U8008	560	121U8061	432	121U8573	431
121U8009	432	121U8062	432	121U8574	431
121U8010	432	121U8063	432	121U8575	431
121U8010	556	121U8064	432	121U8576	431
121U8010	560	121U8065	432	121U8577	431
121U8011	432	121U8066	432	121U8578	431
121U8012	432	121U8067	432	121U8579	431
121U8012	556	121U8068	432	121U8580	431
121U8012	560	121U8418	432	121U8581	431
121U8013	432	121U8419	432	121U8582	431
121U8014	432	121U8512	431	121U8583	431
121U8014	556	121U8513	431	121U8584	431

Spis treści – numery katalogowe

121U8585	431	121U9025	427	131B5358	396
121U8586	431	121U9026	427	131B5359	396
121U8587	431	131B3543	395	131B5360	396
121U8588	431	131B3544	395	131B5361	396
121U8589	431	131B3545	395	131B5362	396
121U8590	431	131B3546	395	131B5363	396
121U8591	431	131B3547	395	131B5364	396
121U8592	431	131B3548	395	131B5365	396
121U8593	431	131B3549	395	131B5367	396
121U8594	431	131B3550	395	131B5368	396
121U8595	431	131B3552	395	131B5369	396
121U8596	431	131B3553	395	131B5370	396
121U8597	431	131B3554	395	131B5371	396
121U8598	431	131B3555	395	131B5372	396
121U8599	431	131B3556	395	131X2198	395
121U8600	431	131B3557	395	131X2199	395
121U8601	431	131B3558	395	131X2200	395
121U8602	431	131B3559	395	134F9361	486
121U8603	431	131B3560	395	134F9363	486
121U8604	431	131B3561	395	134F9365	486
121U8605	431	131B3562	395	134F9366	486
121U8606	431	131B3563	395	134F9368	486
121U8607	431	131B3564	395	134F9371	486
121U8608	431	131B3565	395	134G3474	486
121U8609	431	131B3566	395	134G3576	486
121U8610	431	131B3567	395	134G3577	486
121U8611	431	131B3568	395	134G3578	486
121U8612	431	131B3569	395	134G3579	486
121U8613	431	131B3570	395	134G3580	486
121U8614	431	131B3571	395	134G3581	486
121U8615	431	131B3572	395	134G3582	486
121U8616	431	131B3573	395	134G3583	486
121U8617	431	131B3574	395	134G3584	486
121U8618	431	131B3575	395	134G3585	486
121U8619	431	131B3576	395	134G3586	486
121U8620	431	131B3577	395	134G4001	486
121U8621	431	131B3578	395	134G4002	486
121U8622	431	131B3580	395	134G4003	486
121U8623	431	131B3582	395	134G4004	486
121U8624	431	131B3583	395	134G4005	486
121U8625	431	131B3584	395	134G4006	486
121U8626	431	131B3585	395	134G4008	486
121U8627	431	131B3586	395	134G4010	486
121U9001	427	131B3587	395	134G4012	486
121U9002	427	131B3588	395	134G4013	486
121U9003	427	131B3589	395	134G4015	486
121U9004	427	131B3590	395	134G4016	486
121U9005	427	131B3591	395	134G4018	486
121U9006	427	131B3592	395	134G4019	486
121U9007	427	131B3593	395	134G4020	486
121U9008	427	131B3594	395	134G4021	486
121U9009	427	131B3595	395	134G4022	486
121U9010	427	131B3596	395	134G4023	486
121U9011	427	131B3597	395	134L9470	485
121U9012	427	131B3598	395	134L9473	485
121U9013	427	131B3599	395	134N4260	485
121U9014	427	131B5009	396	134N4261	485
121U9015	427	131B5347	396	134N4262	485
121U9016	427	131B5348	396	134N4263	485
121U9017	427	131B5349	396	148B3740	235
121U9018	427	131B5350	396	148B3741	235
121U9019	427	131B5351	396	148B3742	235
121U9020	427	131B5352	396	148B3743	235
121U9021	427	131B5354	396	148B3744	235
121U9022	427	131B5355	396	148B3745	202
121U9023	427	131B5356	396	148B3745	208
121U9024	427	131B5357	396	148B3745	235

148B3746	235	148B5125	226	148B5255	203
148B3747	235	148B5125	242	148B5255	226
148B3768	236	148B5130	223	148B5255	242
148B3769	236	148B5131	223	148B5255	256
148B3778	236	148B5200	222	148B5255	259
148B4177	235	148B5201	222	148B5256	203
148B4179	235	148B5202	240	148B5256	226
148B4180	235	148B5203	241	148B5256	242
148B4181	235	148B5204	240	148B5256	256
148B4184	225	148B5205	241	148B5256	259
148B4210	236	148B5206	240	148B5257	203
148B4211	236	148B5207	241	148B5257	226
148B4216	235	148B5208	255	148B5257	242
148B4218	236	148B5209	255	148B5257	256
148B4219	236	148B5210	223	148B5257	259
148B4223	235	148B5211	223	148B5258	203
148B4224	235	148B5212	240	148B5258	226
148B4225	235	148B5213	241	148B5258	242
148B4226	235	148B5214	240	148B5258	256
148B4230	235	148B5215	241	148B5258	259
148B4231	236	148B5216	240	148B5259	203
148B4232	236	148B5217	241	148B5259	226
148B4233	235	148B5220	222	148B5259	242
148B4245	225	148B5221	222	148B5259	256
148B4265	236	148B5222	222	148B5259	259
148B4266	236	148B5223	222	148B5260	224
148B4336	236	148B5224	222	148B5261	224
148B5000	222	148B5225	222	148B5262	224
148B5001	222	148B5226	240	148B5263	224
148B5002	226	148B5227	241	148B5264	224
148B5003	226	148B5228	240	148B5265	224
148B5004	226	148B5229	241	148B5270	225
148B5005	226	148B5230	223	148B5271	225
148B5010	223	148B5231	223	148B5272	225
148B5011	223	148B5232	223	148B5273	225
148B5012	226	148B5233	223	148B5274	225
148B5013	226	148B5234	223	148B5275	225
148B5013	226	148B5235	223	148B5276	226
148B5014	226	148B5236	255	148B5276	227
148B5014	226	148B5237	255	148B5277	226
148B5020	222	148B5240	224	148B5277	227
148B5021	222	148B5241	224	148B5278	226
148B5030	223	148B5242	201	148B5278	227
148B5031	223	148B5243	201	148B5279	226
148B5032	222	148B5244	201	148B5279	227
148B5100	222	148B5245	201	148B5280	242
148B5101	222	148B5246	201	148B5280	243
148B5102	240	148B5247	201	148B5281	242
148B5103	241	148B5248	201	148B5281	243
148B5104	240	148B5249	201	148B5282	256
148B5105	241	148B5250	225	148B5282	256
148B5106	240	148B5251	225	148B5283	259
148B5107	241	148B5252	203	148B5283	259
148B5110	223	148B5252	226	148B5284	203
148B5111	223	148B5252	242	148B5284	203
148B5112	242	148B5252	256	148B5289	231
148B5113	242	148B5252	259	148B5290	231
148B5116	240	148B5253	203	148B5291	231
148B5117	241	148B5253	226	148B5292	231
148B5120	222	148B5253	242	148B5293	263
148B5121	222	148B5253	256	148B5294	263
148B5122	226	148B5253	259	148B5295	208
148B5122	242	148B5254	203	148B5296	208
148B5123	226	148B5254	226	148B5297	247
148B5123	242	148B5254	242	148B5298	247
148B5124	226	148B5254	256	148B5300	222
148B5124	242	148B5254	259	148B5301	222

Spis treści – numery katalogowe

148B5302	240	148B5356	227	148B5424	222
148B5303	241	148B5356	243	148B5425	222
148B5304	240	148B5356	256	148B5426	240
148B5305	241	148B5356	259	148B5427	241
148B5306	240	148B5357	203	148B5428	240
148B5307	241	148B5357	227	148B5429	241
148B5308	255	148B5357	243	148B5430	223
148B5309	255	148B5357	256	148B5431	223
148B5310	223	148B5357	259	148B5432	223
148B5311	223	148B5358	203	148B5433	223
148B5312	240	148B5358	227	148B5434	223
148B5313	241	148B5358	243	148B5435	223
148B5314	240	148B5358	256	148B5436	255
148B5315	241	148B5358	259	148B5437	255
148B5316	240	148B5359	203	148B5440	224
148B5317	241	148B5359	227	148B5441	224
148B5320	222	148B5359	243	148B5442	201
148B5321	222	148B5359	256	148B5443	201
148B5322	222	148B5359	259	148B5444	201
148B5323	222	148B5360	224	148B5445	201
148B5324	222	148B5361	224	148B5446	201
148B5325	222	148B5362	224	148B5447	201
148B5326	240	148B5363	224	148B5448	201
148B5327	241	148B5364	224	148B5449	201
148B5328	240	148B5365	224	148B5450	225
148B5329	241	148B5370	225	148B5451	225
148B5330	223	148B5371	225	148B5452	203
148B5331	223	148B5372	225	148B5452	227
148B5332	223	148B5373	225	148B5452	243
148B5333	223	148B5374	225	148B5452	256
148B5334	223	148B5375	225	148B5452	259
148B5335	223	148B5377	231	148B5453	203
148B5336	255	148B5378	231	148B5453	227
148B5337	255	148B5379	231	148B5453	243
148B5340	224	148B5380	231	148B5453	256
148B5341	224	148B5381	263	148B5453	259
148B5342	201	148B5382	263	148B5454	203
148B5343	201	148B5383	208	148B5454	227
148B5344	201	148B5384	208	148B5454	243
148B5345	201	148B5385	247	148B5454	256
148B5346	201	148B5386	247	148B5454	259
148B5347	201	148B5387	247	148B5455	203
148B5348	201	148B5388	247	148B5455	227
148B5349	201	148B5389	247	148B5455	243
148B5350	225	148B5390	247	148B5455	256
148B5351	225	148B5400	222	148B5455	259
148B5352	203	148B5401	222	148B5456	203
148B5352	227	148B5402	240	148B5456	227
148B5352	243	148B5403	241	148B5456	243
148B5352	256	148B5404	240	148B5456	256
148B5352	259	148B5405	241	148B5456	259
148B5353	203	148B5406	240	148B5457	203
148B5353	227	148B5407	241	148B5457	227
148B5353	243	148B5408	255	148B5457	243
148B5353	256	148B5409	255	148B5457	256
148B5353	259	148B5410	223	148B5457	259
148B5354	203	148B5411	223	148B5458	203
148B5354	227	148B5412	240	148B5458	227
148B5354	243	148B5413	241	148B5458	243
148B5354	256	148B5414	240	148B5458	256
148B5354	259	148B5415	241	148B5458	259
148B5355	203	148B5416	240	148B5459	203
148B5355	227	148B5417	241	148B5459	227
148B5355	243	148B5420	222	148B5459	243
148B5355	256	148B5421	222	148B5459	256
148B5355	259	148B5422	222	148B5459	259
148B5356	203	148B5423	222	148B5460	224

148B5461	224	148B5517	241	148B5579	260
148B5462	224	148B5520	222	148B5580	204
148B5463	224	148B5521	222	148B5580	227
148B5464	224	148B5522	222	148B5580	243
148B5465	224	148B5523	222	148B5580	257
148B5470	225	148B5524	222	148B5580	260
148B5471	225	148B5525	222	148B5581	204
148B5472	225	148B5526	241	148B5581	227
148B5473	225	148B5527	240	148B5581	243
148B5474	225	148B5528	240	148B5581	257
148B5475	225	148B5529	241	148B5581	260
148B5476	227	148B5530	223	148B5582	204
148B5476	227	148B5531	223	148B5582	227
148B5476	228	148B5532	223	148B5582	243
148B5477	227	148B5533	223	148B5582	257
148B5477	227	148B5534	223	148B5582	260
148B5477	228	148B5535	223	148B5583	204
148B5478	227	148B5536	255	148B5583	227
148B5478	227	148B5537	255	148B5583	243
148B5478	228	148B5539	255	148B5583	257
148B5479	227	148B5540	224	148B5583	260
148B5479	227	148B5541	224	148B5585	263
148B5479	228	148B5543	201	148B5586	263
148B5480	243	148B5544	201	148B5587	208
148B5480	243	148B5545	201	148B5588	208
148B5480	244	148B5546	201	148B5589	247
148B5481	243	148B5547	201	148B5590	247
148B5481	243	148B5548	201	148B5591	247
148B5481	244	148B5549	201	148B5592	247
148B5482	256	148B5550	225	148B5600	222
148B5482	257	148B5551	225	148B5601	222
148B5482	257	148B5552	201	148B5602	240
148B5483	259	148B5560	224	148B5603	241
148B5483	260	148B5561	224	148B5604	240
148B5483	260	148B5562	224	148B5605	241
148B5484	203	148B5563	224	148B5608	255
148B5484	204	148B5564	224	148B5609	255
148B5484	204	148B5565	224	148B5610	223
148B5486	231	148B5566	231	148B5611	223
148B5487	231	148B5567	231	148B5612	240
148B5488	231	148B5568	231	148B5613	241
148B5489	231	148B5569	231	148B5614	240
148B5490	263	148B5570	225	148B5615	241
148B5491	263	148B5571	225	148B5620	222
148B5492	208	148B5572	225	148B5621	222
148B5493	208	148B5573	225	148B5622	222
148B5494	247	148B5574	225	148B5623	222
148B5495	247	148B5575	225	148B5624	201
148B5496	247	148B5576	204	148B5625	201
148B5497	247	148B5576	227	148B5626	241
148B5500	222	148B5576	243	148B5627	240
148B5501	222	148B5576	257	148B5628	241
148B5502	240	148B5576	260	148B5629	240
148B5503	241	148B5577	204	148B5630	223
148B5504	240	148B5577	227	148B5631	223
148B5505	241	148B5577	243	148B5632	223
148B5506	240	148B5577	257	148B5633	223
148B5507	241	148B5577	260	148B5636	255
148B5508	255	148B5578	204	148B5637	255
148B5509	255	148B5578	227	148B5640	224
148B5510	223	148B5578	243	148B5641	224
148B5511	223	148B5578	257	148B5642	201
148B5512	240	148B5578	260	148B5643	201
148B5513	241	148B5579	204	148B5644	201
148B5514	240	148B5579	227	148B5645	201
148B5515	241	148B5579	243	148B5646	231
148B5516	240	148B5579	257	148B5647	231

Spis treści – numery katalogowe

148B5648	231	148B5723	222	148B5816	228
148B5649	231	148B5724	241	148B5816	244
148B5650	225	148B5725	241	148B5816	257
148B5651	225	148B5726	241	148B5816	260
148B5652	204	148B5727	241	148B5817	204
148B5652	228	148B5728	228	148B5817	228
148B5652	244	148B5729	228	148B5817	244
148B5652	257	148B5730	223	148B5817	257
148B5652	260	148B5731	223	148B5817	260
148B5653	204	148B5732	223	148B5818	204
148B5653	228	148B5733	223	148B5818	228
148B5653	244	148B5734	244	148B5818	244
148B5653	257	148B5735	257	148B5818	257
148B5653	260	148B5736	255	148B5818	260
148B5654	204	148B5737	255	148B5819	204
148B5654	228	148B5740	255	148B5819	228
148B5654	244	148B5741	204	148B5819	244
148B5654	257	148B5741	228	148B5819	257
148B5654	260	148B5741	244	148B5819	260
148B5655	204	148B5741	257	148B5820	222
148B5655	228	148B5741	260	148B5821	222
148B5655	244	148B5742	204	148B5822	228
148B5655	257	148B5742	228	148B5823	228
148B5655	260	148B5742	244	148B5824	244
148B5656	204	148B5742	257	148B5825	257
148B5656	228	148B5742	260	148B5826	241
148B5656	244	148B5743	204	148B5827	260
148B5656	257	148B5743	228	148B5830	223
148B5656	260	148B5743	244	148B5831	223
148B5657	204	148B5743	257	148B5832	204
148B5657	228	148B5743	260	148B5837	255
148B5657	244	148B5744	204	148B5838	255
148B5657	257	148B5744	228	148B5847	231
148B5657	260	148B5744	244	148B5848	231
148B5660	224	148B5744	257	148B5849	231
148B5661	224	148B5744	260	148B5850	231
148B5662	224	148B5745	204	148B5851	208
148B5663	224	148B5745	228	148B5852	208
148B5664	263	148B5745	244	148B5900	222
148B5665	263	148B5745	257	148B5901	222
148B5666	208	148B5745	260	148B5902	255
148B5667	208	148B5746	204	148B5903	255
148B5670	225	148B5746	228	148B5905	201
148B5671	225	148B5746	244	148B5906	201
148B5672	225	148B5746	257	148B5907	201
148B5673	225	148B5746	260	148B5908	201
148B5674	247	148B5747	260	148B5910	223
148B5675	247	148B5748	204	148B5911	223
148B5676	247	148B5753	231	148B5912	205
148B5677	247	148B5754	231	148B5912	229
148B5700	222	148B5755	231	148B5912	258
148B5701	222	148B5756	231	148B5912	261
148B5702	255	148B5757	208	148B5913	205
148B5703	255	148B5758	208	148B5913	229
148B5704	255	148B5800	222	148B5913	258
148B5706	241	148B5801	222	148B5913	261
148B5710	223	148B5802	255	148B5914	205
148B5711	223	148B5803	255	148B5914	229
148B5712	201	148B5806	241	148B5914	258
148B5713	201	148B5809	241	148B5914	261
148B5714	201	148B5810	223	148B5915	205
148B5715	201	148B5811	223	148B5915	229
148B5716	201	148B5812	201	148B5915	258
148B5717	201	148B5813	201	148B5915	261
148B5720	222	148B5814	201	148B5916	229
148B5721	222	148B5815	201	148B5917	229
148B5722	222	148B5816	204	148B5918	258

148B5919	261	148B6114	258	148B6417	204
148B5920	222	148B6114	261	148B6417	227
148B5921	222	148B6115	205	148B6417	243
148B5922	205	148B6115	229	148B6417	257
148B5928	231	148B6115	258	148B6417	260
148B5930	223	148B6115	261	148B6418	204
148B5931	223	148B6116	229	148B6418	228
148B5936	255	148B6117	229	148B6418	244
148B5937	255	148B6118	258	148B6418	257
148B6000	222	148B6119	261	148B6418	260
148B6001	222	148B6120	222	148B6419	204
148B6002	255	148B6121	222	148B6419	228
148B6004	255	148B6122	205	148B6419	244
148B6006	201	148B6126	231	148B6419	257
148B6007	201	148B6130	223	148B6419	260
148B6008	201	148B6131	223	148B6420	204
148B6009	201	148B6136	255	148B6420	228
148B6010	223	148B6137	255	148B6420	244
148B6011	223	148B6200	222	148B6420	257
148B6012	229	148B6201	222	148B6420	260
148B6014	205	148B6202	201	148B6421	205
148B6014	229	148B6203	201	148B6421	229
148B6014	258	148B6204	201	148B6421	258
148B6014	261	148B6205	201	148B6421	261
148B6015	205	148B6210	223	148B6422	205
148B6015	229	148B6211	223	148B6422	229
148B6015	258	148B6220	222	148B6422	258
148B6015	261	148B6221	222	148B6422	261
148B6016	205	148B6230	223	148B6423	205
148B6016	229	148B6231	223	148B6423	229
148B6016	258	148B6300	222	148B6423	258
148B6016	261	148B6301	222	148B6423	261
148B6017	205	148B6302	201	148B6424	203
148B6017	229	148B6303	201	148B6424	226
148B6017	258	148B6304	201	148B6424	242
148B6017	261	148B6305	201	148B6424	256
148B6018	229	148B6310	223	148B6424	259
148B6019	258	148B6311	223	148B6425	203
148B6020	222	148B6320	222	148B6425	227
148B6021	222	148B6321	222	148B6425	243
148B6022	261	148B6330	223	148B6425	256
148B6024	205	148B6331	223	148B6425	259
148B6030	223	148B6401	242	148B6426	203
148B6031	223	148B6401	243	148B6426	227
148B6032	231	148B6402	242	148B6426	243
148B6036	255	148B6402	243	148B6426	256
148B6037	255	148B6403	243	148B6426	259
148B6100	222	148B6403	243	148B6427	204
148B6101	222	148B6403	244	148B6427	227
148B6102	255	148B6404	243	148B6427	243
148B6103	255	148B6404	243	148B6427	257
148B6105	201	148B6404	244	148B6427	260
148B6106	201	148B6414	203	148B6428	204
148B6107	201	148B6414	226	148B6428	228
148B6108	201	148B6414	242	148B6428	244
148B6110	223	148B6414	256	148B6428	257
148B6111	223	148B6414	259	148B6428	260
148B6112	205	148B6415	203	148B6429	204
148B6112	229	148B6415	227	148B6429	228
148B6112	258	148B6415	243	148B6429	244
148B6112	261	148B6415	256	148B6429	257
148B6113	205	148B6415	259	148B6429	260
148B6113	229	148B6416	203	148B6430	204
148B6113	258	148B6416	227	148B6430	228
148B6113	261	148B6416	243	148B6430	244
148B6114	205	148B6416	256	148B6430	257
148B6114	229	148B6416	259	148B6430	260

Spis treści – numery katalogowe

148B6431	205	148F3315	266	148H3146	202
148B6431	229	148F3316	266	148H3147	202
148B6431	258	148F3317	266	148H3148	202
148B6431	261	148F3318	266	148H3149	202
148B6432	205	148F3319	266	148H3150	202
148B6432	229	148F3320	266	148H3150	208
148B6432	258	148F3321	266	148H3151	202
148B6432	261	148F3322	266	148H3151	208
148B6433	205	148F3323	266	148H3152	202
148B6433	229	148F3324	266	148H3153	202
148B6433	258	148F3325	266	148H3154	202
148B6433	261	148F3326	266	148H3155	202
148B6434	222	148F3327	266	148H3156	202
148B6435	222	148F3328	266	148H3157	202
148B6436	222	148F3329	266	148H3157	208
148B6437	222	148F3330	266	148H3179	202
148B6438	223	148F3331	266	148H3179	208
148B6439	223	148F3332	266	148H3180	202
148B6440	223	148F3333	266	148H3180	208
148B6441	223	148F3334	266	148H3181	202
148B6442	201	148F3335	266	148H3182	202
148B6443	201	148F3336	266	148H3183	202
148B6444	201	148F3337	266	148H3184	202
148B6445	201	148F3338	266	148H3184	208
148F3005	273	148F3339	266	148H3185	202
148F3006	273	148F3340	266	148H3185	208
148F3007	273	148G3194	147	148H3186	202
148F3008	273	148G3195	147	148H3187	202
148F3009	273	148H3119	202	148H3188	202
148F3010	273	148H3120	202	148H3189	202
148F3011	273	148H3121	202	148H3189	208
148F3210	265	148H3122	202	148H3190	202
148F3211	265	148H3122	208	148H3190	208
148F3212	265	148H3123	202	148H3191	202
148F3213	265	148H3123	208	148H3192	202
148F3214	265	148H3124	202	148H3193	202
148F3215	265	148H3124	208	148H3226	202
148F3216	265	148H3125	202	148H3269	202
148F3217	265	148H3125	208	148H3269	208
148F3218	265	148H3126	202	148H3272	233
148F3219	265	148H3126	208	148H3273	233
148F3220	265	148H3127	202	148H3274	233
148F3221	265	148H3127	208	148H3297	202
148F3222	265	148H3128	202	148H3301	202
148F3223	265	148H3128	208	148H3301	208
148F3224	265	148H3129	202	148H3302	202
148F3225	265	148H3129	208	148H3302	208
148F3226	265	148H3130	202	148H3303	202
148F3227	265	148H3130	208	148H3303	208
148F3228	265	148H3131	202	148H3304	202
148F3229	265	148H3131	208	148H3304	208
148F3230	265	148H3132	202	148H3310	233
148F3231	265	148H3133	202	148H3311	233
148F3232	265	148H3134	202	148H3363	202
148F3233	265	148H3135	202	148H3363	208
148F3234	265	148H3138	202	148H3447	202
148F3235	265	148H3138	208	148H3447	208
148F3236	265	148H3139	202	148H3448	202
148F3237	265	148H3139	208	148H3450	202
148F3238	265	148H3140	202	148H3450	208
148F3239	265	148H3141	202	148H3451	233
148F3240	265	148H3142	202	148H3452	233
148F3310	266	148H3143	202	148H5000	353
148F3311	266	148H3144	202	148H5001	353
148F3312	266	148H3144	208	148H5002	353
148F3313	266	148H3145	202	148H5003	354
148F3314	266	148H3145	208	148H5005	354

148H5006	354	148H5209	356	195B0050	383
148H5007	355	148H5210	356	195B0050	556
148H5009	353	148H5211	356	195B0050	560
148H5010	353	148H5212	356	195B0051	383
148H5011	353	148H5213	356	195B0052	383
148H5012	353	148H5214	356	195B0053	383
148H5013	354	148H5215	356	195B0053	556
148H5015	354	148H5230	356	195B0053	560
148H5016	354	148H5232	356	195B0056	383
148H5017	355	148H5234	356	195B0057	383
148H5019	353	148H5235	356	195B0059	383
148H5020	353	148H5236	356	195B0059	556
148H5021	353	148H5238	356	195B0059	560
148H5022	353	148H5239	356	195B0060	383
148H5023	354	148H5240	356	195B0061	383
148H5026	354	148H5241	356	195B0066	383
148H5027	355	148H5242	356	195B0072	383
148H5028	355	148H5243	356	195B0073	383
148H5029	354	148H5246	356	195B0074	383
148H5030	353	148H5247	356	195B0075	383
148H5031	353	148H5248	356	195B0076	383
148H5032	353	148H5249	356	195B0077	383
148H5033	354	148H5250	356	195B0080	383
148H5039	354	148H5254	356	195B0082	383
148H5040	353	148H5260	356	195B0087	383
148H5042	353	148H5261	356	195B0088	383
148H5049	354	148H5262	356	195B0090	383
148H5050	353	148H5263	356	195B0091	383
148H5052	353	148H5264	356	195B0092	383
148H5053	354	148H5265	356	195B0093	383
148H5055	354	148H5267	356	195B0094	383
148H5059	353	148H5268	356	195B0098	383
148H5060	353	148H5269	356	195B0099	383
148H5065	354	148H5273	356	195B0108	383
148H5070	353	148H5275	356	195B0109	383
148H5071	353	177U5015	377	195B0111	383
148H5072	354	192H2096	557	195B0112	383
148H5073	354	192H2096	557	195B0117	383
148H5082	354	192H2096	557	195B0119	383
148H5092	354	192H2096	557	195B0121	383
148H5100	353	192H2096	557	195B0122	383
148H5101	353	192H2096	557	195B0125	383
148H5102	353	195B0001	383	195B0142	383
148H5107	355	195B0002	383	195B0144	383
148H5109	354	195B0003	383	195B0145	383
148H5110	353	195B0004	383	195B0147	383
148H5111	353	195B0005	383	195B0151	383
148H5112	353	195B0006	383	195B0165	383
148H5113	354	195B0008	383	195B0166	383
148H5117	355	195B0009	383	195B0167	383
148H5119	354	195B0010	383	195B0176	383
148H5120	353	195B0011	383	195B0178	383
148H5121	353	195B0012	383	195B0182	383
148H5127	355	195B0021	383	195B0183	383
148H5129	354	195B0022	383	195B0185	383
148H5190	353	195B0023	383	195B0186	383
148H5191	353	195B0024	383	195B0191	383
148H5193	354	195B0025	383	195B0192	383
148H5200	356	195B0026	383	195B0193	383
148H5201	356	195B0027	383	195B0194	383
148H5202	356	195B0028	383	195B0195	383
148H5203	356	195B0031	383	195B0201	383
148H5204	356	195B0032	383	195B0202	383
148H5205	356	195B0038	383	195B0213	383
148H5206	356	195B0042	383	195B0214	383
148H5207	356	195B0043	383	195B0216	383
148H5208	356	195B0047	383	195B0218	383

Spis treści – numery katalogowe

195B0222	383	195B0370	383	195B0502	383
195B0223	383	195B0371	383	195B0503	383
195B0224	383	195B0372	383	195B0505	383
195B0225	383	195B0374	383	195B0506	383
195B0228	383	195B0375	383	195B0510	383
195B0235	383	195B0379	383	195B0513	383
195B0237	383	195B0386	383	195B0514	383
195B0238	383	195B0388	383	195B0516	383
195B0241	383	195B0391	383	195B0524	383
195B0245	383	195B0391	556	195B0526	383
195B0246	383	195B0391	560	195B0530	383
195B0247	383	195B0392	560	195B0534	382
195B0248	383	195B0396	383	195B0535	382
195B0249	383	195B0398	383	195B0538	382
195B0254	383	195B0399	383	195B0540	383
195B0255	383	195B0399	558	195B0547	383
195B0256	383	195B0399	560	195B0548	383
195B0259	383	195B0400	383	195B0550	383
195B0260	383	195B0403	383	195B0558	383
195B0265	383	195B0405	383	195B0560	383
195B0268	383	195B0407	383	195B0568	383
195B0274	383	195B0408	383	195B0577	383
195B0275	383	195B0411	383	195B0581	383
195B0276	383	195B0415	383	195B0583	383
195B0277	383	195B0416	383	195B0586	383
195B0278	383	195B0419	383	195B0589	383
195B0299	383	195B0420	383	195B0592	383
195B0300	383	195B0427	383	195B0594	383
195B0301	383	195B0428	383	195B0599	383
195B0304	383	195B0432	383	195B0600	383
195B0306	383	195B0433	383	195B0602	383
195B0308	383	195B0434	383	195B0604	383
195B0313	383	195B0435	383	195B0605	383
195B0317	383	195B0436	383	195B0606	383
195B0320	383	195B0437	383	195B0609	383
195B0323	383	195B0438	383	195B0610	383
195B0323	556	195B0439	383	195B0611	383
195B0323	560	195B0443	383	195B0612	383
195B0327	383	195B0444	383	195B0618	383
195B0330	383	195B0447	383	195B0620	382
195B0331	383	195B0448	383	195B0622	382
195B0332	383	195B0450	383	195B0623	382
195B0332	558	195B0451	383	195B0624	382
195B0332	560	195B0453	383	195B0624	556
195B0335	383	195B0454	383	195B0625	382
195B0336	383	195B0455	383	195B0636	556
195B0337	383	195B0456	383	195B0636	560
195B0338	383	195B0457	383	195B0637	382
195B0339	383	195B0458	383	195B0638	382
195B0340	383	195B0459	383	195B0639	382
195B0341	383	195B0460	383	195B0640	382
195B0345	383	195B0462	383	195B0642	382
195B0345	556	195B0464	383	195B0643	382
195B0345	560	195B0465	383	195B0644	382
195B0346	383	195B0467	383	195B0645	382
195B0348	383	195B0468	383	195B0646	382
195B0350	383	195B0469	382	195B0648	382
195B0354	383	195B0481	383	195B0649	382
195B0356	383	195B0484	383	195B0650	382
195B0358	383	195B0487	383	195B0651	382
195B0359	383	195B0489	383	195B0653	382
195B0361	383	195B0491	383	195B0654	382
195B0365	383	195B0492	383	195B0655	382
195B0366	383	195B0496	383	195B0656	382
195B0367	383	195B0498	383	195B0657	383
195B0368	383	195B0499	383	195B0658	383
195B0369	383	195B0501	383	195B0659	382

195B0660	383	<u>2416+152</u>	269	<u>2512+054</u>	197
195B0661	383	<u>2416+153</u>	269	<u>2512+055</u>	197
195B0663	382	<u>2416+154</u>	269	<u>2512+056</u>	197
195B0664	382	<u>2416+155</u>	269	<u>2512+057</u>	197
195B0665	382	<u>2416+160</u>	270	<u>2512+058</u>	197
195B0666	382	<u>2416+161</u>	270	<u>2512+059</u>	197
195B0667	382	<u>2416+162</u>	270	<u>2512+060</u>	197
195B0668	382	<u>2416+163</u>	270	<u>2512+061</u>	197
195B0669	382	<u>2416+164</u>	270	<u>2512+062</u>	197
195B0671	382	<u>2416+165</u>	270	<u>2512+066</u>	197
195B0672	382	<u>2416+183</u>	269	<u>2512+067</u>	197
195B0673	382	<u>2416+184</u>	269	<u>2512+068</u>	197
195B0675	382	<u>2416+186</u>	270	<u>2512+069</u>	197
195B0676	382	<u>2416+187</u>	270	<u>2512+070</u>	197
195B0677	382	<u>2416+241</u>	269	<u>2512+071</u>	197
195B0678	382	<u>2416+242</u>	269	<u>2512+072</u>	197
195B0679	382	<u>2416+254</u>	269	<u>2512+078</u>	197
195B0682	382	<u>2416+255</u>	269	<u>2512+079</u>	197
195B0683	382	<u>2416+256</u>	269	<u>2512+080</u>	197
195B0684	382	<u>2416+257</u>	269	<u>2512+081</u>	197
195B0686	382	<u>2416+258</u>	269	<u>2512+082</u>	197
195B0687	382	<u>2416+259</u>	269	<u>2512+083</u>	197
195B0688	382	<u>2416+260</u>	269	<u>2512+084</u>	197
195B0689	382	<u>2416+261</u>	269	<u>0238250</u>	164
195B0690	382	<u>2416+262</u>	269	<u>6002113P02</u>	532
195B0692	382	<u>2416+263</u>	269	<u>6002113P02</u>	532
195B0693	382	<u>2416+264</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0694	382	<u>2416+265</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0695	382	<u>2416+266</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0696	382	<u>2416+267</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0697	382	<u>2416+268</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0699	382	<u>2416+269</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0700	382	<u>2416+270</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0701	382	<u>2416+271</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0702	382	<u>2416+272</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0703	382	<u>2416+273</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0704	382	<u>2416+274</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0706	382	<u>2416+275</u>	269	<u>6002113P06</u>	532
195B0707	382	<u>2416+285</u>	270	<u>6002113P06</u>	532
195B0708	382	<u>2416+286</u>	270	<u>6002113P16</u>	532
195B0709	382	<u>2416+287</u>	270	<u>7703251</u>	469
195B0710	382	<u>2416+288</u>	270	<u>7703251</u>	469
195B0711	382	<u>2416+289</u>	270	<u>7703251</u>	469
195B0714	382	<u>2416+290</u>	270	<u>7703371</u>	469
195B0715	382	<u>2416+291</u>	270	<u>7703371</u>	469
195B0716	382	<u>2416+292</u>	270	<u>7703384</u>	469
195B0717	382	<u>2416+293</u>	270	<u>7703384</u>	469
195B0718	382	<u>2416+294</u>	270	<u>7703390</u>	469
195B0719	382	<u>2416+295</u>	270	<u>7703390</u>	469
195B0720	382	<u>2416+296</u>	270	<u>7703390</u>	469
195B0721	382	<u>2416+297</u>	270	<u>7703390</u>	469
195B0722	382	<u>2416+298</u>	270	<u>7703390</u>	469
195B0723	382	<u>2416+299</u>	270	<u>7754019</u>	559
195B0724	382	<u>2416+300</u>	270	<u>7754019</u>	559
195B0725	382	<u>2416+301</u>	270	<u>7765012</u>	469
195B0726	382	<u>2416+302</u>	270	<u>7765012</u>	469
195B0727	382	<u>2416+303</u>	270	<u>7765012</u>	469
195B0728	382	<u>2416+304</u>	270	<u>7765013</u>	469
195B0729	382	<u>2416+305</u>	270	<u>7765013</u>	469
195B0730	382	<u>2416+306</u>	270	<u>7765017</u>	469
195B0731	382	<u>2416+307</u>	270	<u>7765017</u>	469
2412+183	147	<u>2416+308</u>	270	<u>7765025</u>	469
2412+184	147	<u>2512+049</u>	197	<u>7765025</u>	469
2412+185	147	<u>2512+050</u>	197	<u>7765025</u>	469
2412+186	147	<u>2512+051</u>	197	<u>7765025</u>	469
2416+150	269	<u>2512+052</u>	197	<u>7765025</u>	469
2416+151	269	<u>2512+053</u>	197	<u>7765025</u>	469


Spis treści – numery katalogowe

7765025	469	7968014	533	8168180	533
7777037	467	7968014	533	8168180	533
7777037	467	7968014	533	8168180	533
7777037	467	7968014	533	8168180	533
7777037	482	7968014	533	8168180	533
7777037	482	7968014	533	8168180	535
7777038	467	7968014	533	8168180	535
7777038	467	7968014	533	8168180	535
7777039	468	7968014	535	8168180	535
7777039	468	7968014	535	8168180	535
7777039	468	7968014	535	8168180	535
7777040	468	7968014	535	8168180	535
7777040	468	7968014	535	8168181	533
7777040	468	7968014	535	8168181	533
7777040	468	7968014	535	8168181	533
7777041	467	7968014	535	8168181	535
7777041	467	7968014	535	8168181	535
7777041	467	7968014	535	8168181	535
7777041	482	7968015	533	8168181	535
7777041	482	7968015	533	8168182	535
7777041	482	7968015	533	8168182	535
7777042	467	7968015	533	8168182	535
7777042	467	7968015	535	8168182	535
7777043	467	7968015	535	8168183	533
7777043	467	7968015	535	8168183	533
7777043	467	7968015	535	8168183	533
7777044	467	7968016	535	8168183	533
7777044	467	7968016	535	8168183	535
7777044	467	7968016	535	8168183	535
7777044	467	7968016	535	8168183	535
7777044	467	7968016	535	8168183	535
7777045	467	7968017	533	8168183	535
7777049	468	7968017	533	8168183	535
7777052	467	7968017	533	8174036	533
7777052	467	7968017	533	8174036	535
7777052	467	7968017	533	8174037	533
7777053	467	7968017	535	8174037	535
7777053	482	7968017	535	8174038	533
7968012	533	7968017	535	8174038	535
7968012	533	7968017	535	8174038	535
7968012	535	7968017	535	8174041	533
7968012	535	7968017	535	8174041	533
7968012	535	7968018	533	8174041	535
7968013	533	7968018	533	8174041	535
7968013	533	7968018	533	8174041	535
7968013	535	7968018	533	8174042	535
7968013	535	7968018	535	8174042	535
7968013	535	7968018	535	8174044	533
7968013	535	7968018	535	8174044	533
7968013	535	7968018	535	8174044	533
7968013	535	7968018	535	8174044	533
7968013	535	7968018	535	8174045	535
7968013	535	7968018	535	8176018	533
7968013	535	7968018	535	8176018	535
7968013	535	7968018	535	8176043	533
7968013	535	7968018	535	8176043	533
7968013	535	7968018	535	8176043	533
7968013	535	7968018	535	8176043	533
7968013	535	7968018	535	8176043	533
7968013	535	8168179	533	8176043	535
7968013	535	8168179	533	8176043	535
7968013	535	8168179	535	8176043	535
7968014	533	8168179	535	8176045	533
7968014	533	8168179	535	8176045	533

8176045	533	SM185-7CAI	454	SZ185-7SCI	455
8176045	533	SM185-7SCI	454	SZ185-9CAI	455
8176045	535	SM185-9CAI	454	SZ185-9RI	455
8176045	535	SM185-9RI	454	SZ185-9XCI	455
8176045	535	SM185-9XCI	454	SZ185-9YCI	455
8176045	535	SM185-9YCI	454	SZ240A3PBI	455
8176045	535	117-7055	373	SZ240A4CAI	455
8176045	535	117-7056	373	SZ240A4CBI	455
8176045	535	117-7056	375	SZ240A4PAI	455
8176047	533	117-7056	375	SZ240A4PBI	455
8176047	533	117-7070	373	SZ240A6CBI	455
8176047	535	117-7070	375	SZ240A6PBI	455
8176047	535	117-7072	375	SZ240A7PBI	455
8176047	535	117-7074	375	SZ240A9CBI	455
8176047	535	SZ084-3VI	455	SZ240A9PBI	455
8176047	535	SZ084-4VI	455	SZ300A3CBI	455
8176070	533	SZ084-6VI	455	SZ300A3PBI	455
8176070	533	SZ084-9VI	455	SZ300A4CAI	455
8176070	535	SZ090-3VI	455	SZ300A4CBI	455
8176070	535	SZ090-4VI	455	SZ300A4PAI	455
SM084-4VI	454	SZ090-6VI	455	SZ300A4PBI	455
SM084-7VI	454	SZ090-9VI	455	SZ300A6CBI	455
SM084-9VI	454	SZ100-3VI	455	SZ300A7CBI	455
SM090-3VI	454	SZ100-4VI	455	SZ300A7PBI	455
SM090-4VI	454	SZ100-6VI	455	SZ300A9CBI	455
SM090-6VI	454	SZ100-7VI	455	SZ300A9PBI	455
SM090-7VI	454	SZ100-9VI	455	SZ380A4CAI	455
SM090-9VI	454	SZ110-3VI	455	SZ380A4CBI	455
SM100-3VI	454	SZ110-4VI	455		
SM100-4VI	454	SZ110-6VI	455		
SM100-7VI	454	SZ110-7VI	455		
SM100-9VI	454	SZ110-9VI	455		
SM110-3VI	454	SZ120-3VI	455		
SM110-4VI	454	SZ120-4VI	455		
SM110-6VI	454	SZ120-6VI	455		
SM110-7VI	454	SZ120-7VI	455		
SM110-9VI	454	SZ120-9VI	455		
SM120-3VI	454	SZ148-3VAI	455		
SM120-4VI	454	SZ148-4VAI	455		
SM120-6VI	454	SZ148-6VAI	455		
SM120-7VI	454	SZ148-9VAI	455		
SM120-9VI	454	SZ161-3VAI	455		
SM148-3VAI	454	SZ161-4VAI	455		
SM148-4VAI	454	SZ161-6VAI	455		
SM148-6VAI	454	SZ161-9VAI	455		
SM148-9VAI	454	SZ175-3CAI	455		
SM161-3VAI	454	SZ175-3SCI	455		
SM161-4VAI	454	SZ175-4CAI	455		
SM161-7VAI	454	SZ175-4PCI	455		
SM161-9VAI	454	SZ175-4RI	455		
SM175-3CAI	454	SZ175-4SCI	455		
SM175-3SCI	454	SZ175-6CAI	455		
SM175-4CAI	454	SZ175-7CAI	455		
SM175-4PCI	454	SZ175-7SCI	455		
SM175-4RI	454	SZ175-9CAI	455		
SM175-4SCI	454	SZ175-9RI	455		
SM175-6CAI	454	SZ185-3CAI	455		
SM175-7CAI	454	SZ185-3RI	455		
SM175-7SCI	454	SZ185-4CAI	455		
SM185-3CAI	454	SZ185-4PCI	455		
SM185-3RI	454	SZ185-4RI	455		
SM185-3SCI	454	SZ185-4SCI	455		
SM185-4CAI	454	SZ185-4XCI	455		
SM185-4PCI	454	SZ185-6CAI	455		
SM185-4RI	454	SZ185-6RI	455		
SM185-4YCI	454	SZ185-7CAI	455		
SM185-6RI	454	SZ185-7RI	455		

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

Automatyka chłodnicza | Sterowniki elektroniczne | Sprężarki i agregaty skraplające

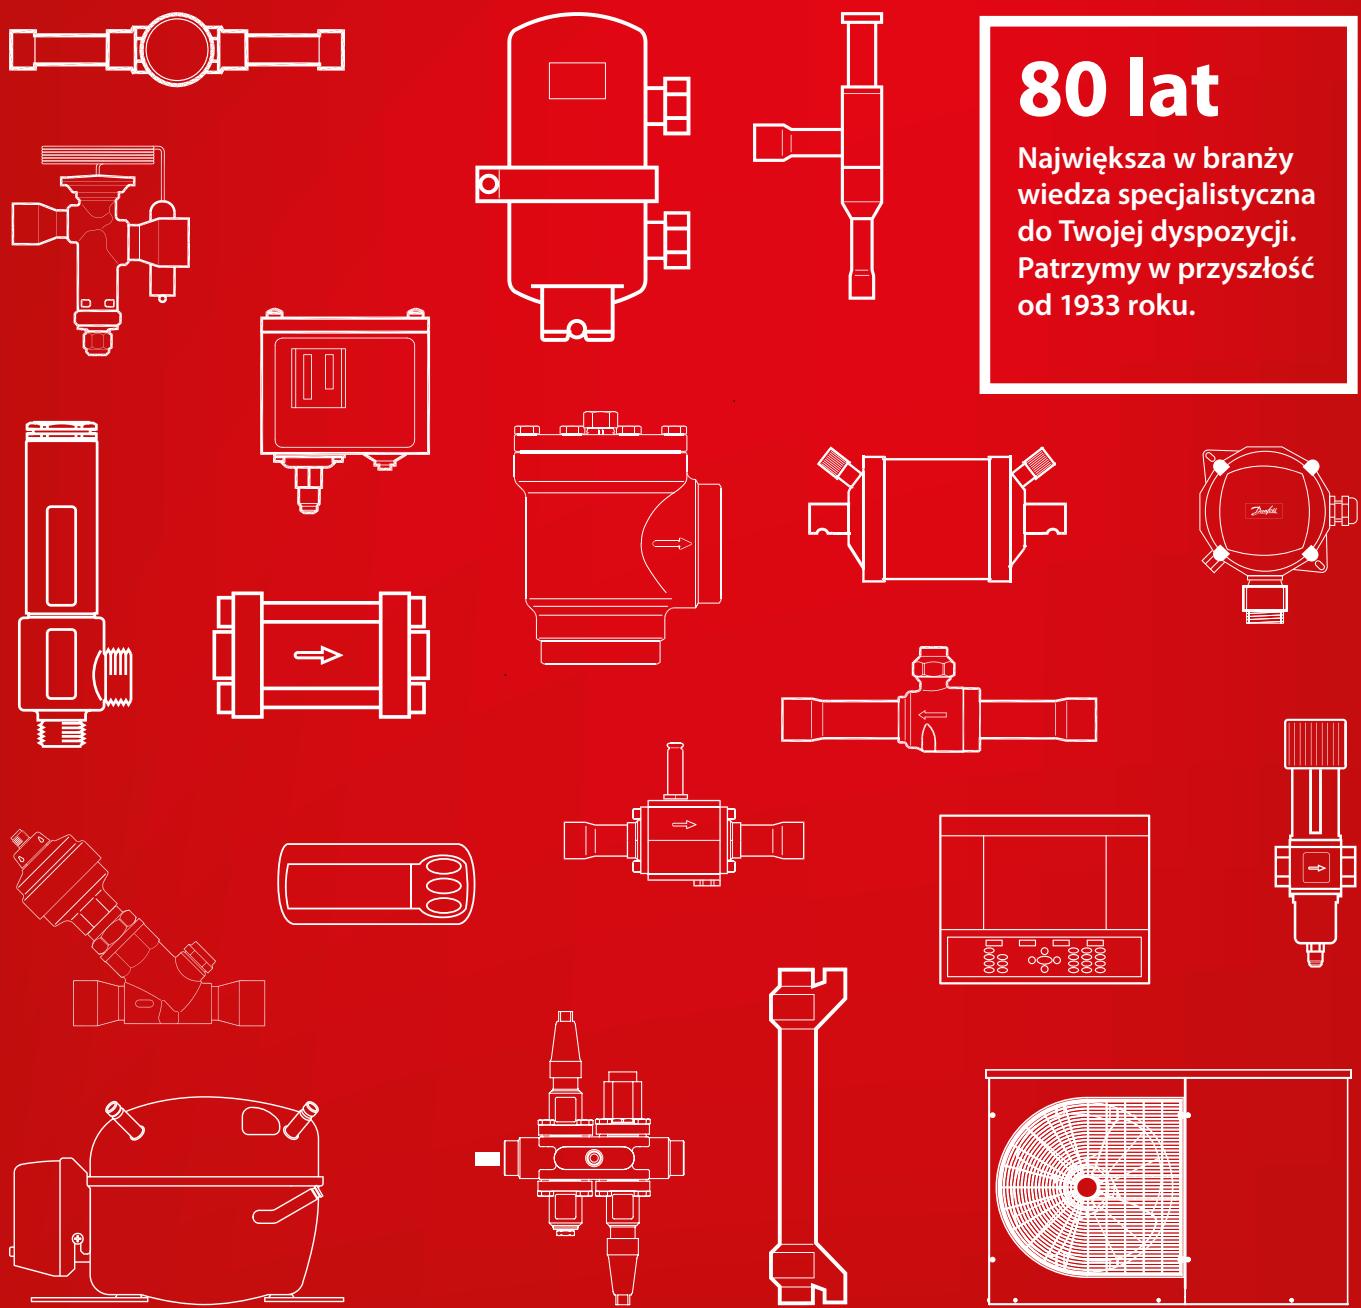

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logo Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.