

12 Mayıs Hattası:

TX: transmit (gönderme)
RX: receive (alma)


aynı anda yola verilmez
Gönderme için ama (full-duplex)
alma ile gönderme
aynı anda

Serial Control → Kontrol işlemi
Serial Buffer → tampon

Shift register: Kayıtlı register. Bitler
adres yoluna Paralel gelir, seriye çevirir.
Aynı zamanda seriyi de paralele çevirebilir.

RBS TBS → 9. bitini alır
RI TI → eğer bir bilgi alırken
TI aktif olur (transmit)
Veri alınca RI aktif olur (receive)

MOD0 Sabit hız temin eder
MOD1 TI ile ayarlanır, değişkenli hızdır.
MOD2 Sabit hız ama ver bit 9 bit
MOD3 TI tarafından ayarlanır, değişkenli 9 bit.
→ parity bit'i olursa
mevcut veri

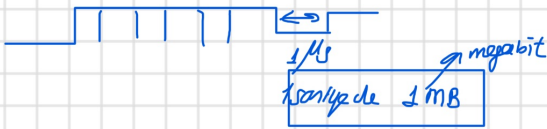

Aldan Z'ye Karşılık gelen haneleri yazma.

ORG 00H
JMP 30H

ANA: MOV SBUF, #00010010H
MOV A, #41H

TI başlar
başlamaz 1
olmalıdır
henüz gönderim
olmaz.

Bekle: JNB TI, Bekle // burada gönderim değil, güvenli
CLR TI → TI 0
MOV SBUF, A → A'yi SBUF'a yükler, böylelikle
INC
CJNE A, #5CH, Bekle
END

SORU 2 Gelen harfe büyük harfe küçük harf olarak gönderiyor yoksa FF

HARFZ etiketi 1 daha büyükse

-tanka gibi banka soru
Bellek org. dolayı
Kod sorusu (interruptta ilgili)

Çıktı yok
gelececek

