


Mikro denetleyiciler
 IO birimi, program belleği,
 - fiber seyretiçler
 Şey mikroişlemci denetleyici dir

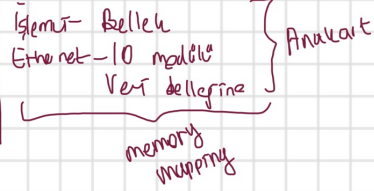

İkinci Adgici
 clock pulse gönderirse
 deflatör.
 Tetikleme: YK ve DK
 yitirir konar
 ↓
 dışarı verilir

Blokler birbirlerine
 dallarla bağlı
 → eriyolu
 → kontrol yolu

Mikro denetleyici:
 CPU, RAM, Sayılar, Program belleği, Tetiksim modülü (UART-UART) / PWM (sinus dalgası)
 Programlanabilir (I/O) giriş çıkış portları, dalinim ünitesi, Analog Dijital dönüştürücü

PWM → iletirmek mi durdurmak mı yavaş aya döner mi onu ayarlar

Dimmer → potansiyometre → ışık miktarını ayarlayan aygıt gibi birşey
 ↓
 dönüştürür


Mikrodenetleyici 1

tek başına çalışır

Sistem çalışması genel olarak harici sinyallere bağlıdır. (Residansın çalışıp çalışmamasının dışarıdan gelen suyun sıcaklığına bağlı olması örneği)

Elektronik bir cihazın davranışlarını kontrol eder

Mikroişlemci ve denetleyici arasındaki temel farkları




M U A, P0 → 0, portu oku
 0000 01 0 1

0000 01 0 X
 0 0000 0 1
 00h → 0
 01h → 1

X depenhe
 göre döner
 değişiyor.

komut
 JB A.0, P0 kapalı
 akümülatörün 0. portuna bak
 0111 00 0 0



Bit tabanlı
 komut

Special Function Register → SFR → girip içinde

program counter:

Mikroişlemcili sistemi M. denetleyicinin yaptığı işlemleri mikroişlemciye yaptırmak için yazılan bellek birimleri etc gibi sistemlere mikroişlemcili sistem denir. (tek bir entegre depolama. Mikrodenetleyiciden farklı.)

Tetiksim hatları → veri yolu, ---
 ↓
 dahili → harici

İşlemciden → klavyede bir kontrol sinyali geliyor olu

Bilgisayar ilk aılırken BIOS'dan bilgi alır. Ona göre ki numberlock, caps lock, fn tuşlarının durumunu alıyor ve ona göre düğme kapalı tutulmaktadır

IC bellek → Integrated Circuits

Hard - disk RAM'lerden daha yavaş. Bundan dolayı tamamen hard diskli pc'ye geçilemiyor

Sayıları hızlı getirir.

Mikroişlemci Temel Kısımları:

Kontrol birimi → Analitik lojik devreler, Kaydediciler ve bellek devreleri, birleştirici lojik devreler → Bilgisayar organizasyonun konusu
 ↳ dahili veri yolu, kaydediciler, bayraklar, komut kaydedicisi.

elde kaydedicilerdir.

İşlemci sadece 2 sayıyı topluyabiliyor. Bundan dolayı sadece 1 ve 0 eldeleri olabilir.