
ĐẦU VÀO TỰ ĐỘNG (SEAMLESS POWER MULTIPLEXER)


HICLE_5V_IN (PR1 threshold = 4.24V) | Dự phòng: USB_5V_IN

dòng: ILIM = 3.5A (R5 = 28.7k) | Khóa dòng ngược tích hợp


CỔNG VÀO NGUỒN XE (5V REGULATED)

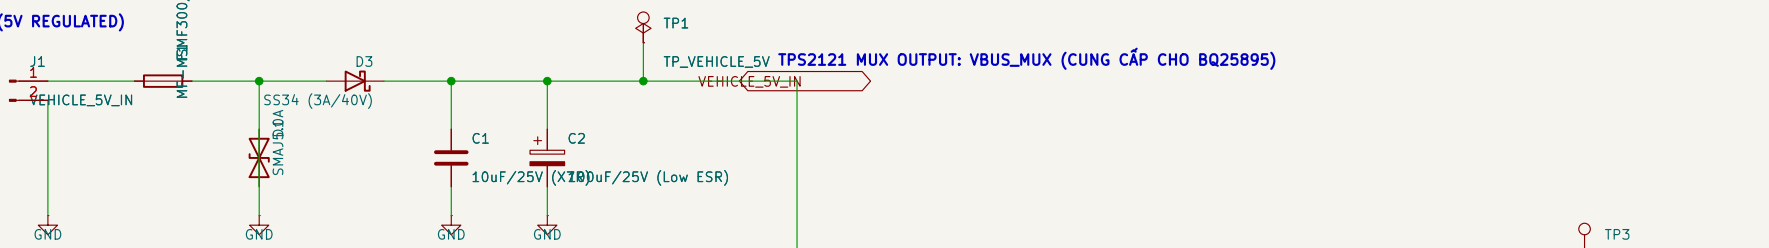

TPS2121 MUX OUTPUT: VBUS_MUX (CUNG CẤP CHO BQ25895)

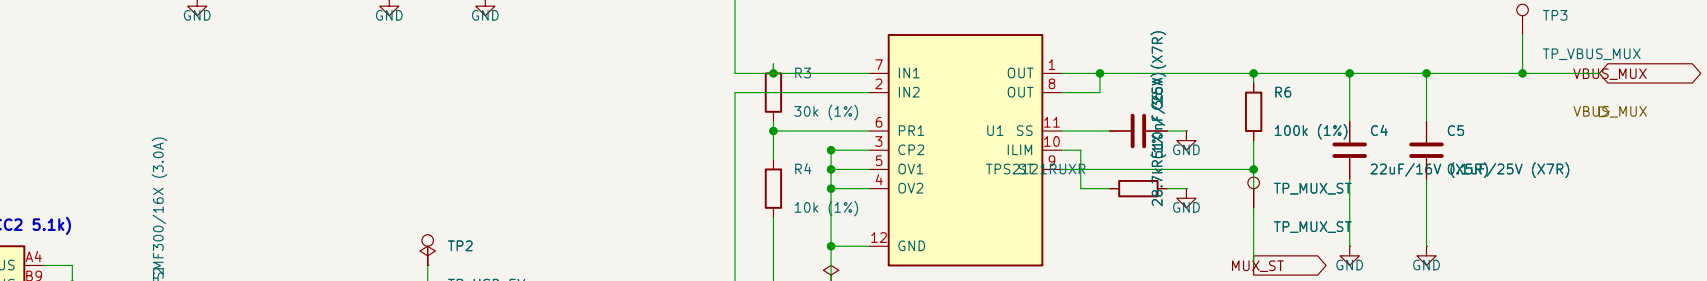

CỔNG VÀO USB-C (SINK CC1/CC2 5.1k)

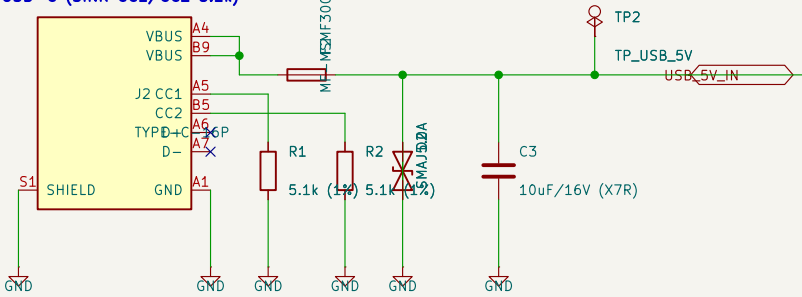

SHEET 2 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE

Sheet: /
File: 01_INPUT_SELECTION.kicad_sch

Title: KHỐI CHỌN NGUỒN ĐẦU VÀO & POWER MUX (TPS2121)

Size: A4	Date: 2026-10-18	**Rev: REV 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1