
–ION & QUẢN LÝ ĐƯỜNG NGUỒN NVDC (BQ25895)

Ệ PIN 1S CHUYÊN DỤNG (DW01A + 2x FS8205A SONG SONG)

(2.40V) | Quá sạc (4.30V) | Quá dòng cắt: 6.0A (RDSon=25mOhm)

NVDC CHARGER: Dòng sạc tối đa 5A | Giới hạn đầu vào ILIM = 3.25A | Quản lý nhiệt JEITA TS

ĐƯỜNG NGUỒN HỆ THỐNG SYS: Cung cấp trực tiếp cho Boost 5V (2.7V – 4.4V)

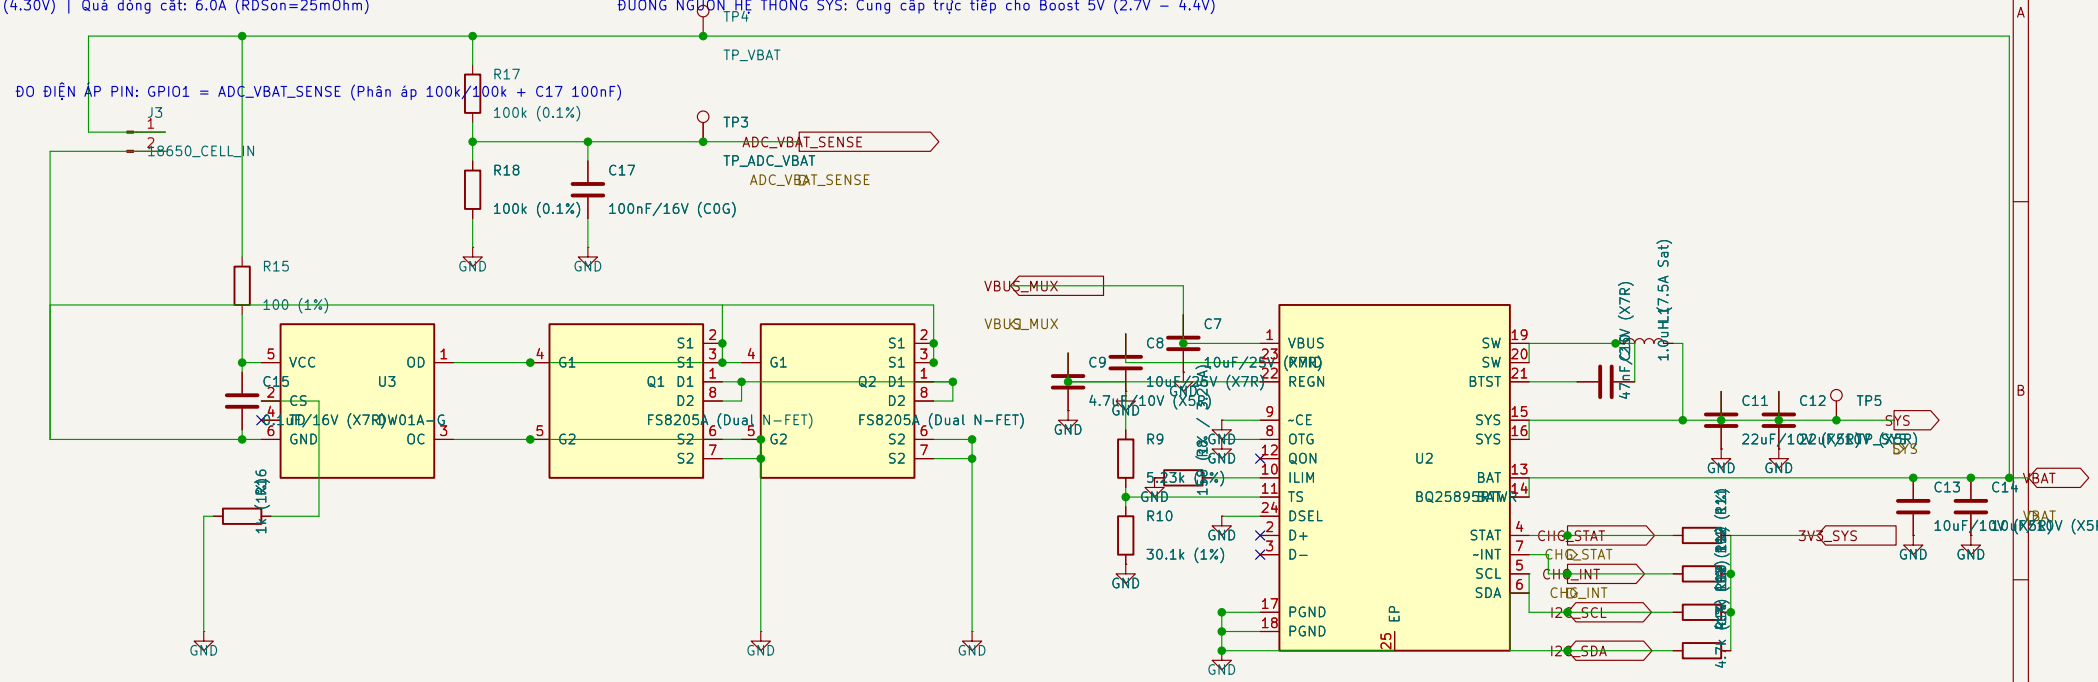

SHEET 3 OF 5 – BUILDABLE POWER SUPPLY ARCHITECTURE

GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM

SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH (23161240) – PHẠM TRẦN HUY (21161131)

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH – PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN

AIOT SMART BLACK BOX – ELECTRIC MOTORCYCLE

Sheet: /

File: 02_CHARGER_BATTERY.kicad_sch

Title: KHỐI SẠC PIN LI–ION 1S & BẢO VỆ PIN (BQ25895 + DW01A/FS8205A)

Size: A4	Date: 2026-10-18	**Rev: REV 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1