OPEN//LOUD – E09 interner Ladebuchsenhalter

Montage-/Prüfzeichnung, Maße in mm; Ansichten 2:1 auf A4 quer

ENTWURF – keine Fertigungsfreigabe

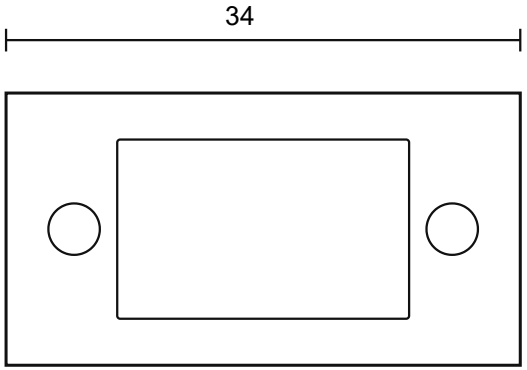

Frontplatte 34 × 18 × 2

Steckerbohrungen relativ zu links/unten:

1: X=4.50, Y=9.00; Ø3,4

2: X=29.50, Y=9.00; Ø3,4

Ausschnitt 19.3 × 11.85, R0.2

Zusätzliche Eckfreiheit gegenüber Herstellerkontur.

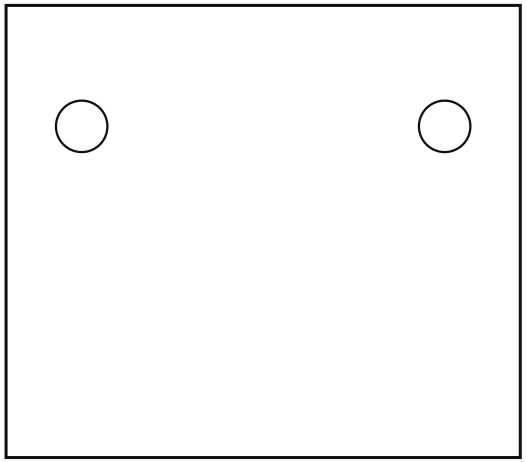

Fuß 1: X=5, Z=8; Ø3,4

Fuß 2: X=29, Z=8; Ø3,4

2× M3×10 + rückseitige Scheibe/Mutter am Stecker

2× M3×20 + 2 Scheiben/Mutter durch 12-mm-Dach

OFFEN: Werkstoff, Biegeradius/-zugabe, Toleranzen, Schraubensicherung und Dichtung.

Fuß 34 × 29.9 × 2; Draufsicht

Vor Akku-Einsatz montieren. Polraum und Gegenstecker am Originalteil prüfen.

Quelle: data/experiments/E09_parameters.json → connection_mounts_e09. Kein abgewickelter Zuschnitt.