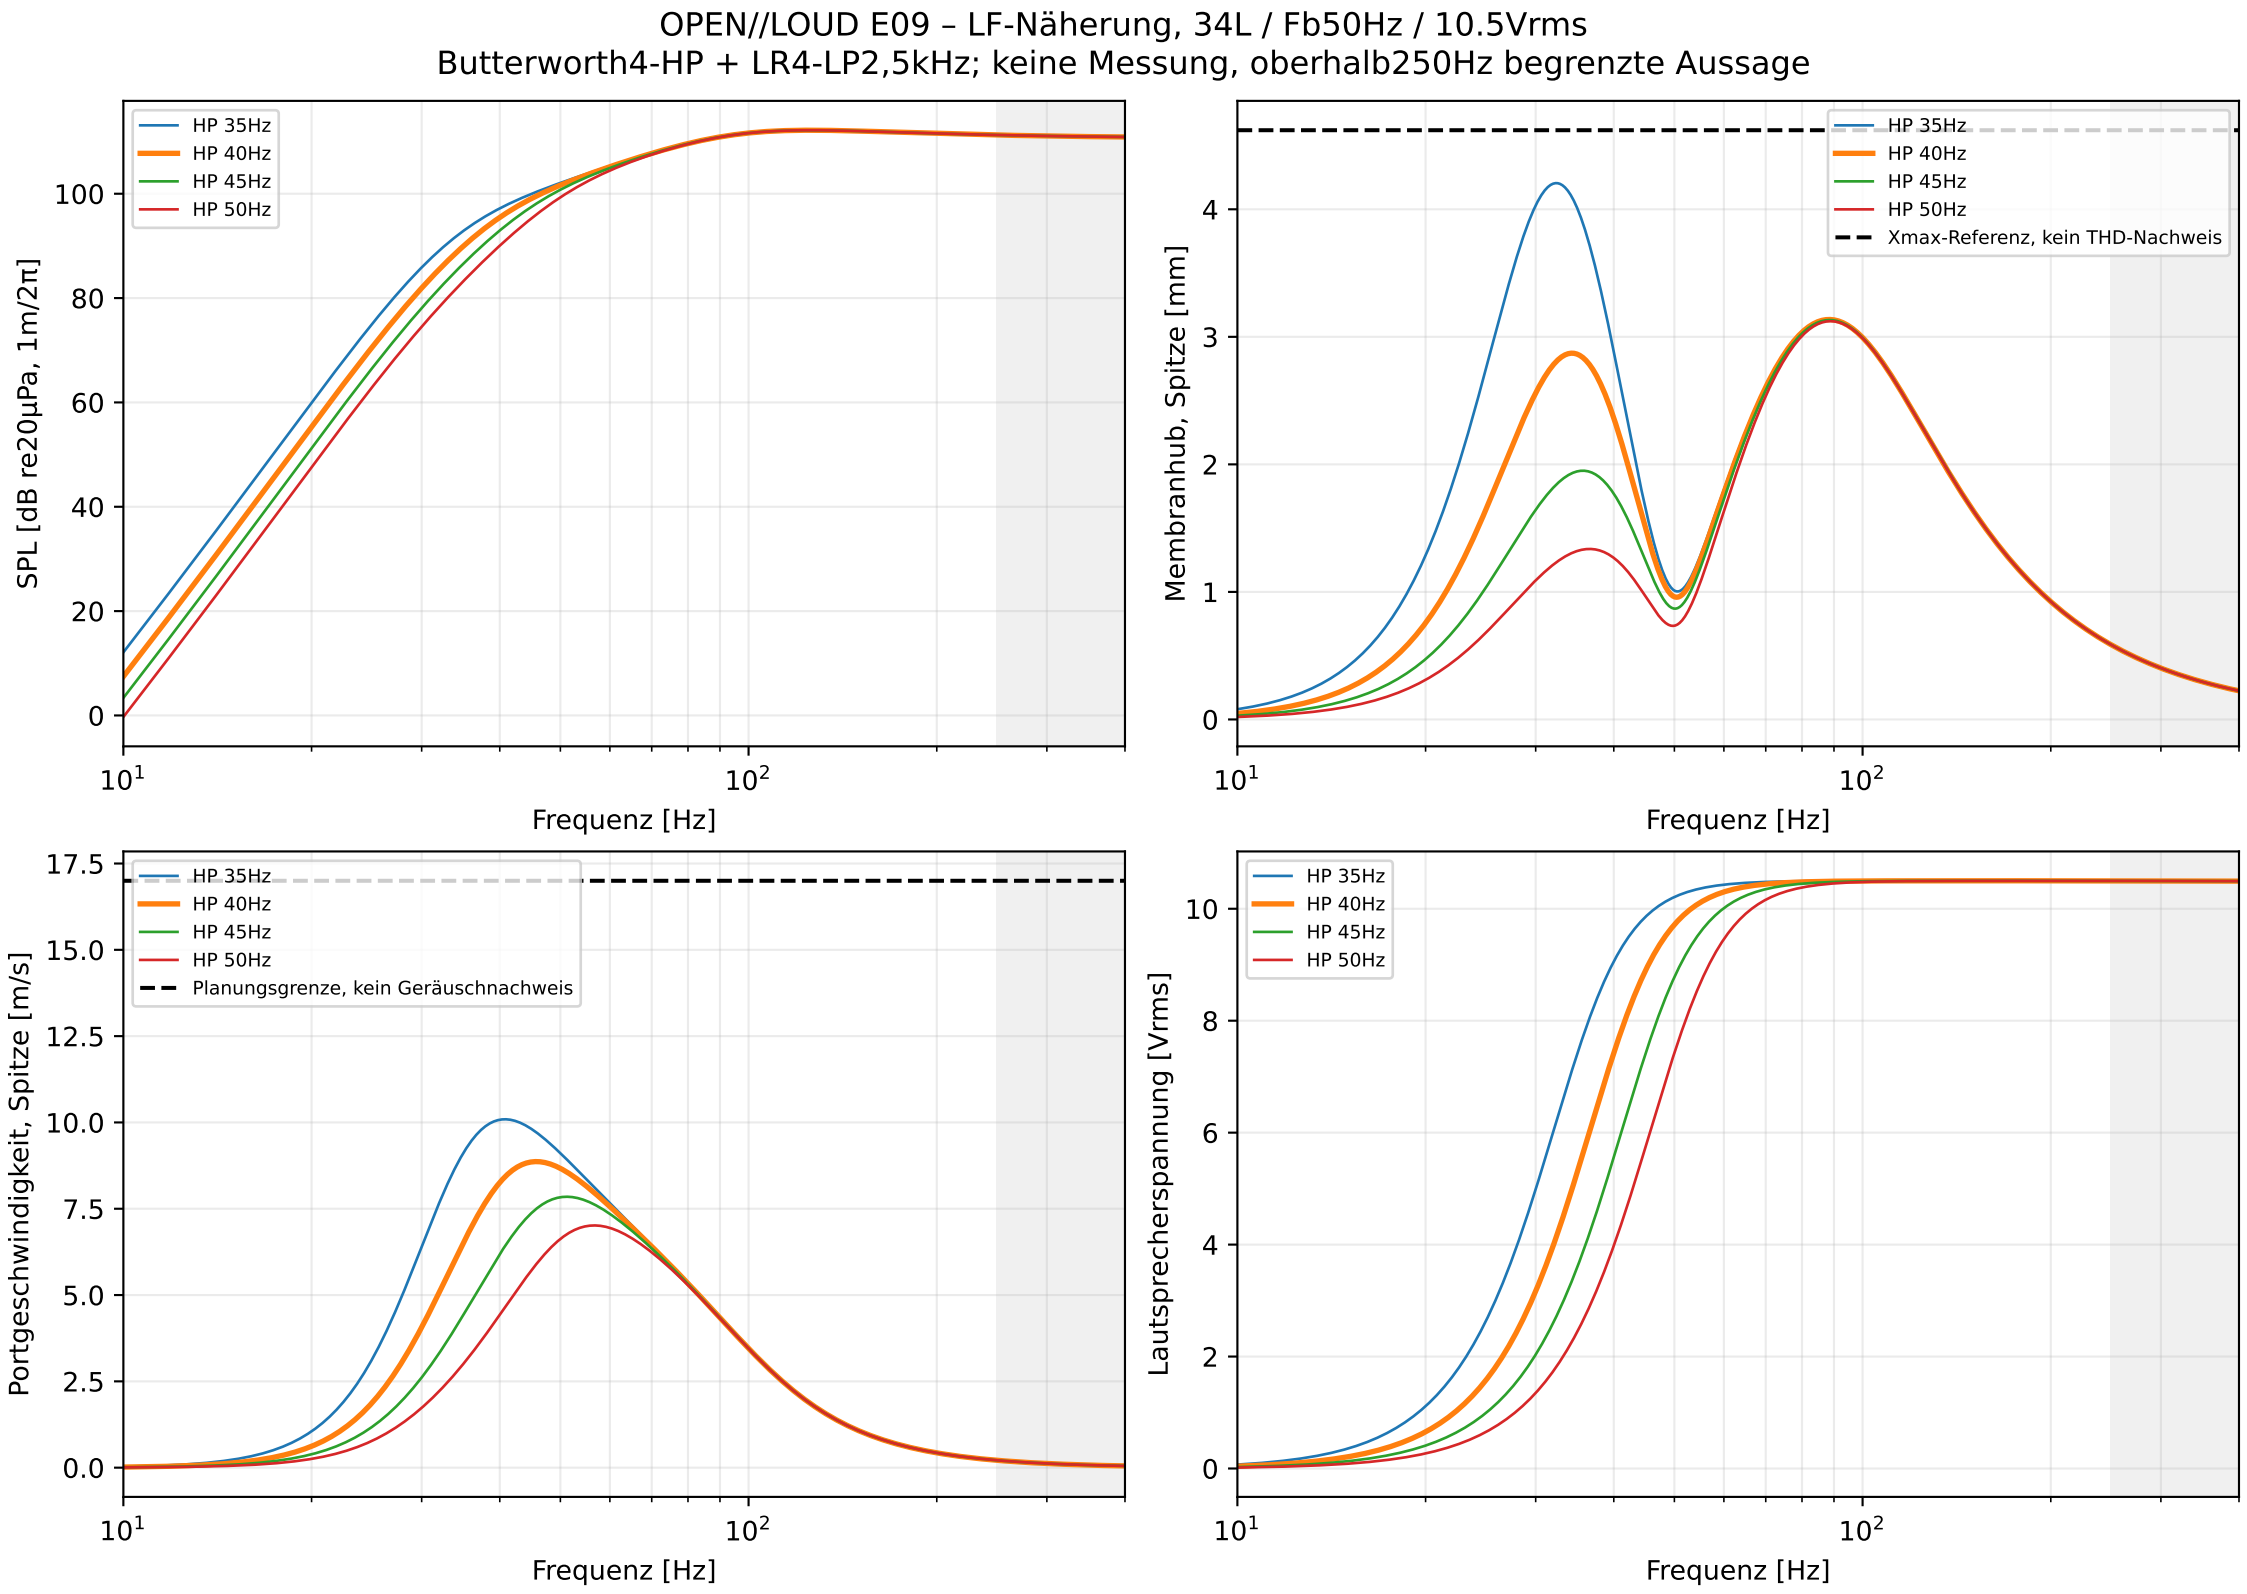
OPEN//LOUD E09 – LF-Näherung, 34L / Fb50Hz / 10.5Vrms
Butterworth4-HP + LR4-LP2,5kHz; keine Messung, oberhalb250Hz begrenzte Aussage
SPL [dB re20µPa, 1m/2π]
Frequenz [Hz]
HP 35Hz
HP 40Hz
HP 45Hz
HP 50Hz
Membranhub, Spitze [mm]
Xmax-Referenz, kein THD-Nachweis
Portgeschwindigkeit, Spitze [m/s]
Planungsgrenze, kein Geräuschnachweis
Lautsprecherspannung [Vrms]