OPEN//LOUD – E08 interner Ladebuchsenhalter

Montage-/Prüfzeichnung, Maße in mm; Ansichten 2:1 auf A4 quer

ENTWURF – keine Fertigungsfreigabe

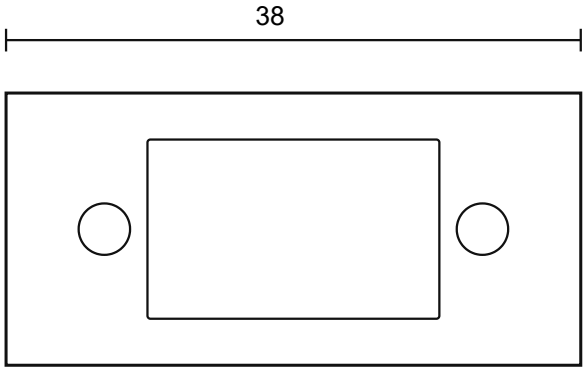

Frontplatte 38 × 18 × 2

Steckerbohrungen relativ zu links/unten:

1: X=6.50, Y=9.00; Ø3,4

2: X=31.50, Y=9.00; Ø3,4

Ausschnitt 19.3 × 11.85, R0.2

Zusätzliche Eckfreiheit gegenüber Herstellerkontur.

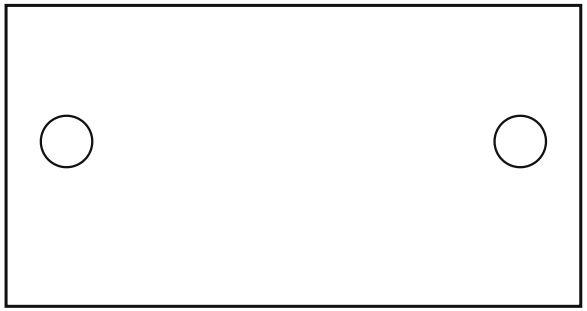

Fuß 38 × 19.9 × 2; Draufsicht

Fuß 1: X=4, Z=9; Ø3,4

Fuß 2: X=34, Z=9; Ø3,4

2× M3×10 + rückseitige Scheibe/Mutter am Stecker

2× M3×20 + 2 Scheiben/Mutter durch 12-mm-Dach

OFFEN: Werkstoff, Biegeradius/-zugabe, Toleranzen, Schraubensicherung und Dichtung.

Vor Akku-Einsatz montieren. Polraum und Gegenstecker am Originalteil prüfen.

Quelle: data/parameters.json → connection_mounts_e08. Kein abgewickelter Zuschnitt.