



A. SCHÉMA CONCEPTUEL - guidages idéaux



EP9
EP6
EP2

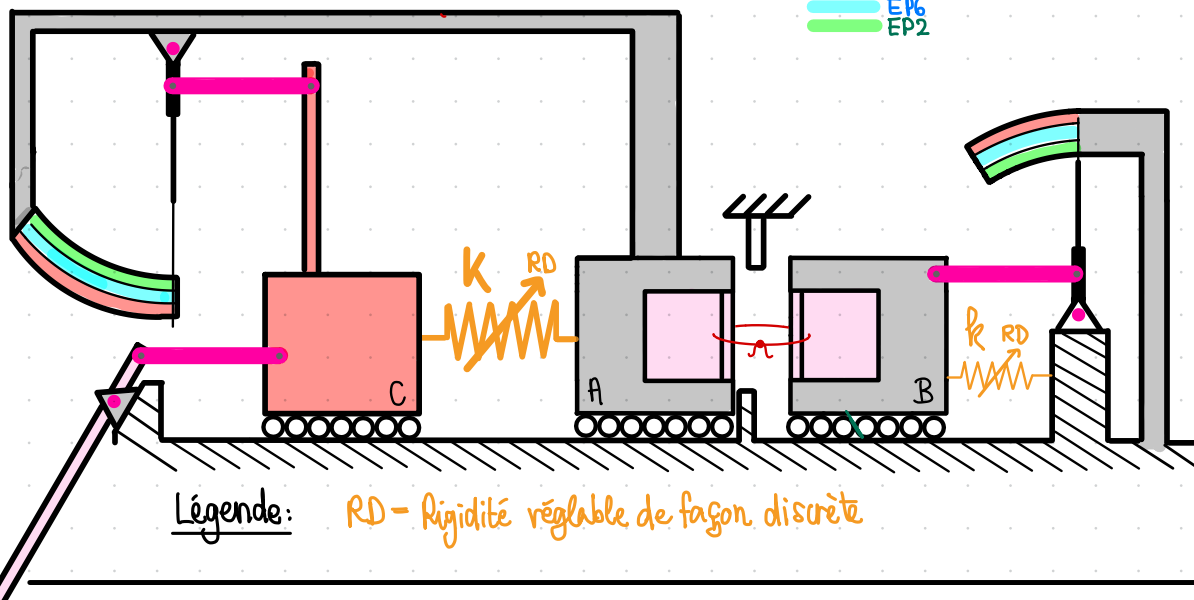



B. IMPLÉMENTATION - guidages idéaux + ressorts idéaux

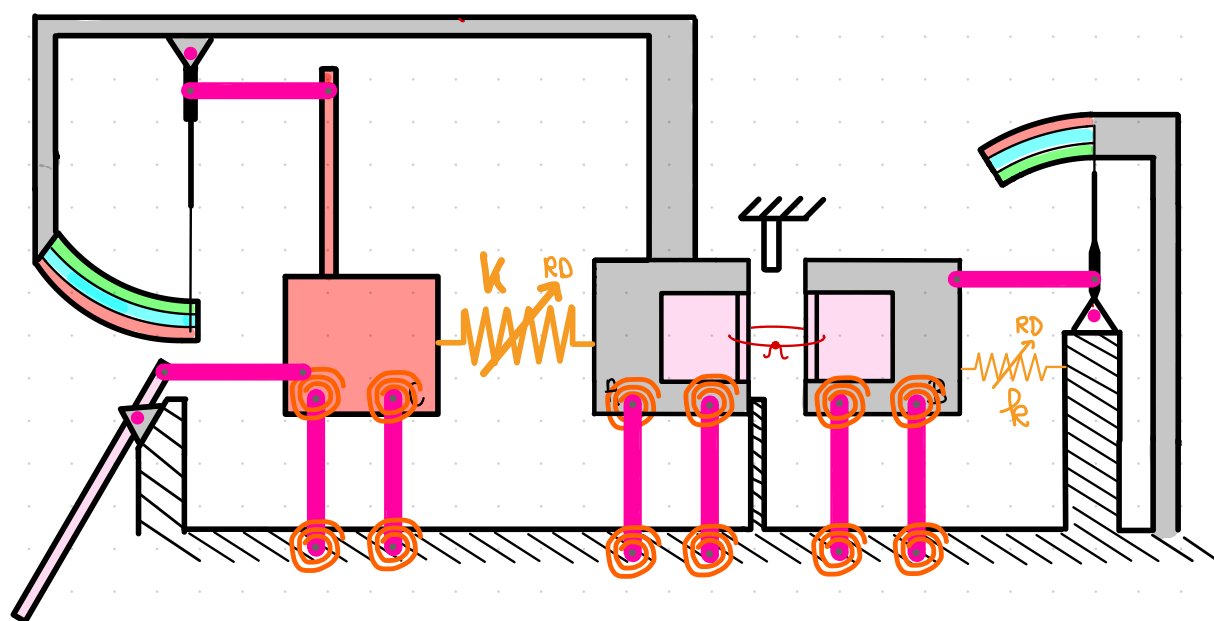

C. IMPLÉMENTATION - guidage flexible 2D

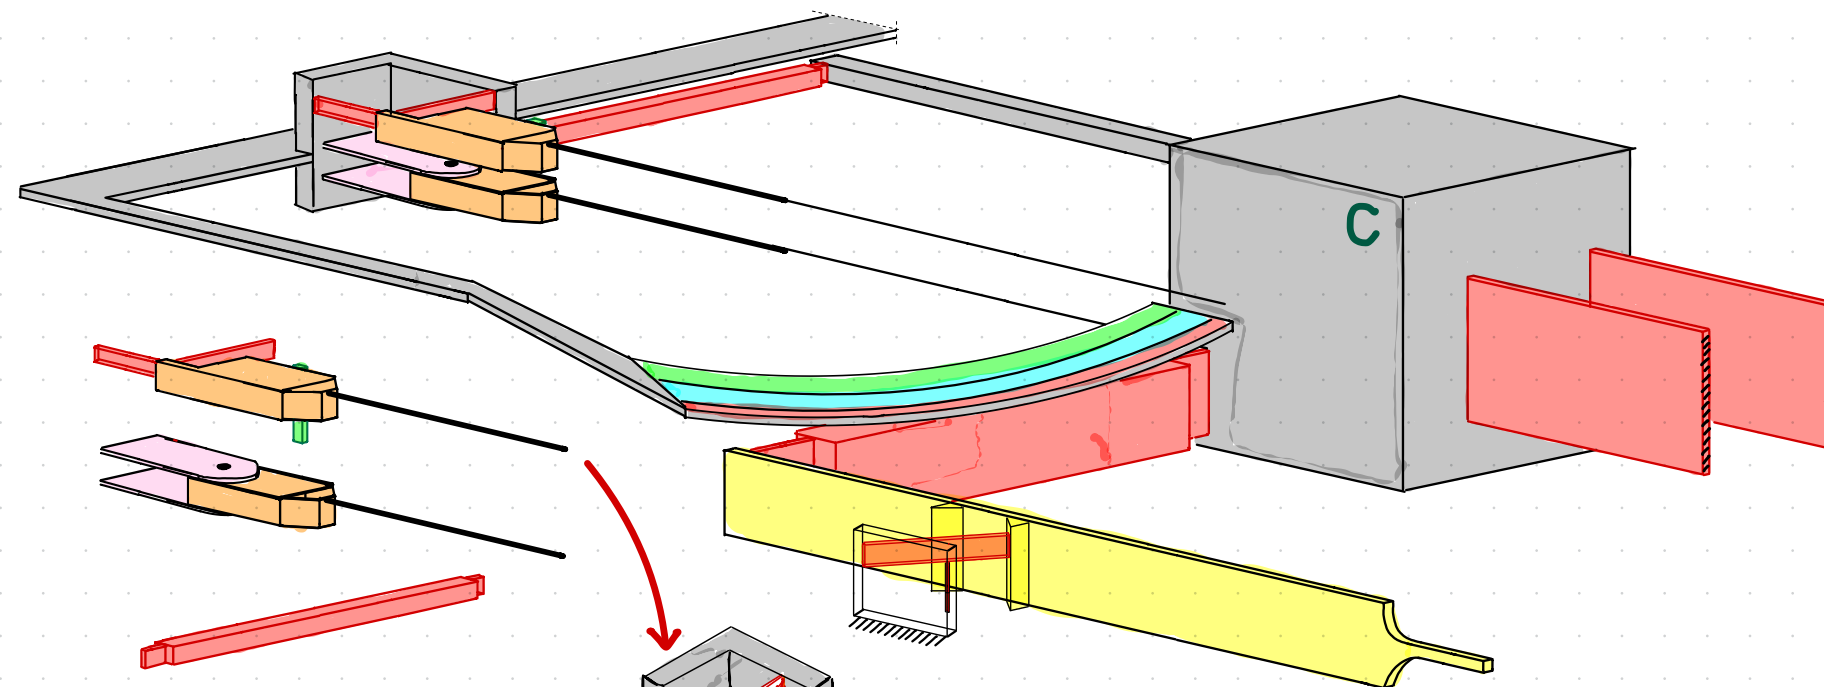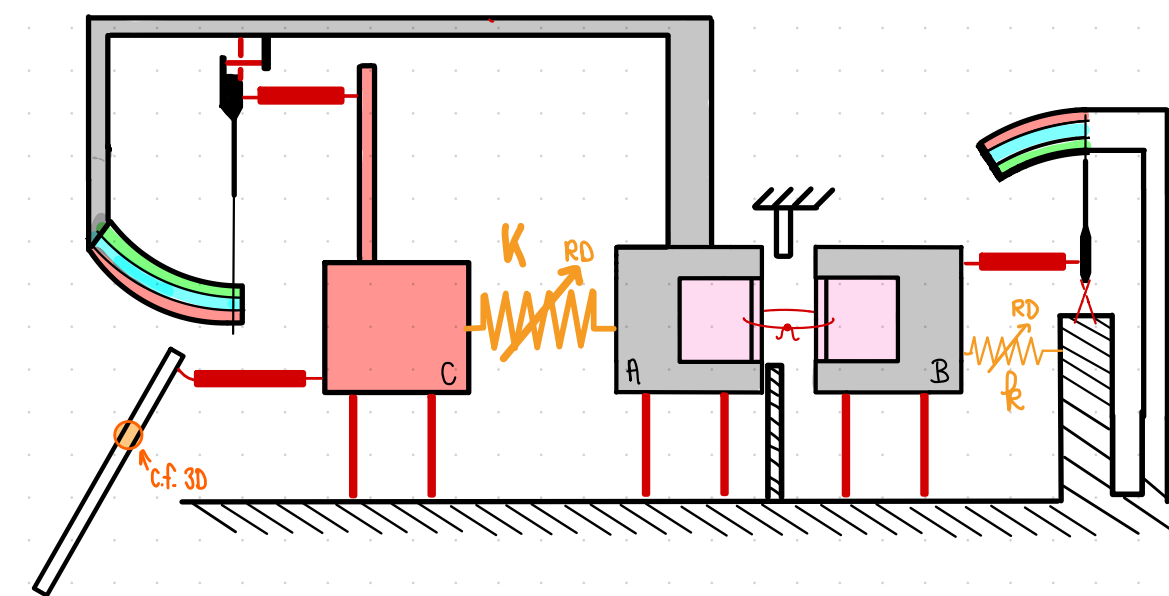

Dessiné à main levée sur tablette.

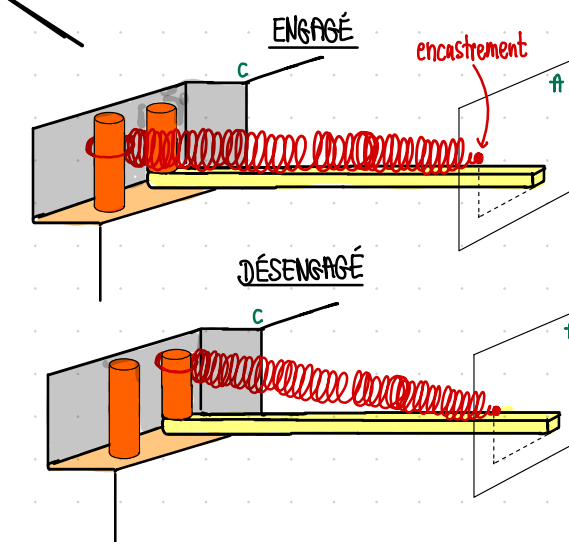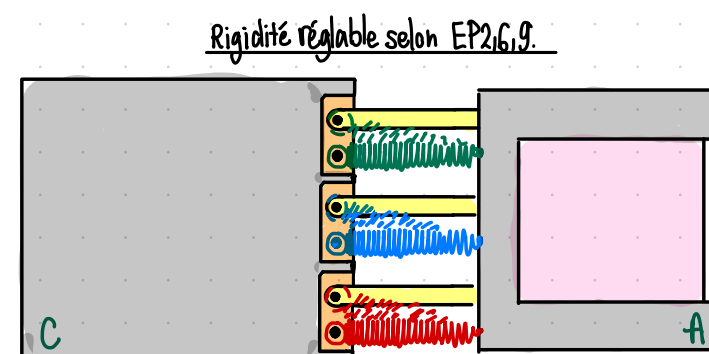

Caractéristiques visées

RIGIDITÉS

		Phase I	Phase II*
Type de fil	EP2	$k=0,5 \text{ N/mm}$	$K \approx 1,09 \text{ N/mm}$
	EP6	$k=2 \text{ N/mm}$	$K \approx 4,3 \text{ N/mm}$
	EP9	$k=4 \text{ N/mm}$	$K \approx 8,7 \text{ N/mm}$

*. Valeurs calculées pour un déplacement absolu maximal du bloc C égal à : $\Delta x_{C, \max} = 15 \text{ mm}$.
Ce qui équivaut à un déplacement relatif maximal entre les blocs A et C de

$$\Delta x_{C, \max} - \Delta x_{A, \text{relaxation}} = 15 - 4 = 11 \text{ mm}$$

FACTEURS D'AMPLIFICATION

	Phase I	Phase II*
A	2,5	~ 5,5

RÉSOLUTION

