

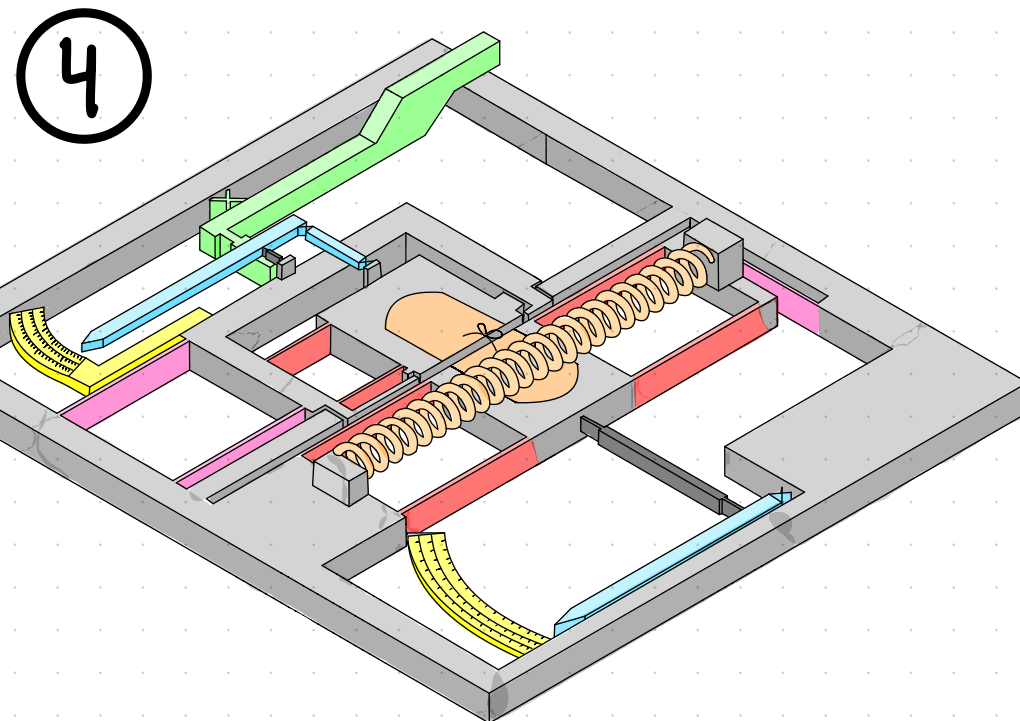
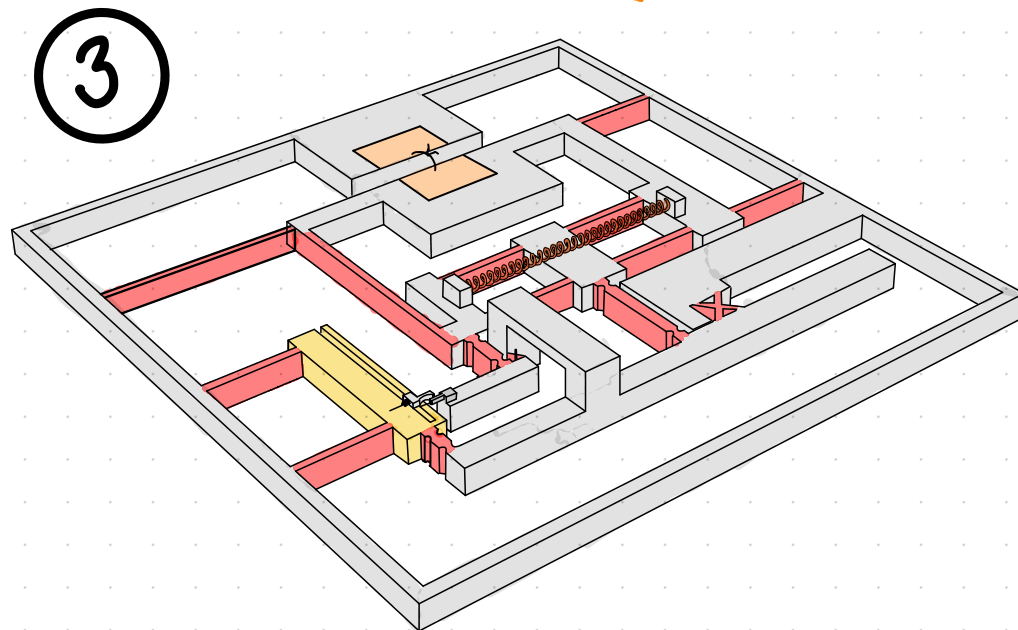


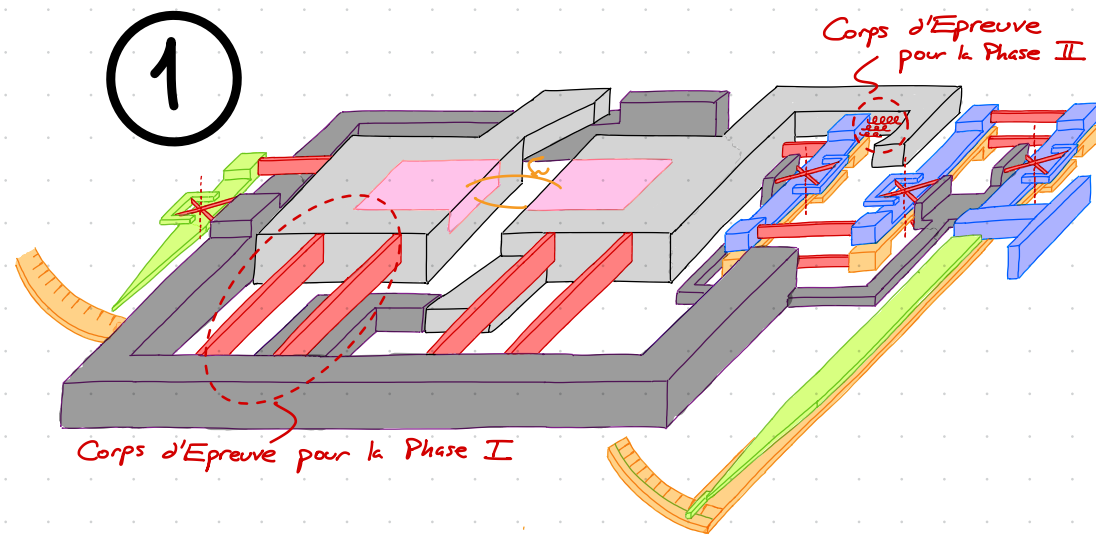

SOLUTION RETENUE: ②

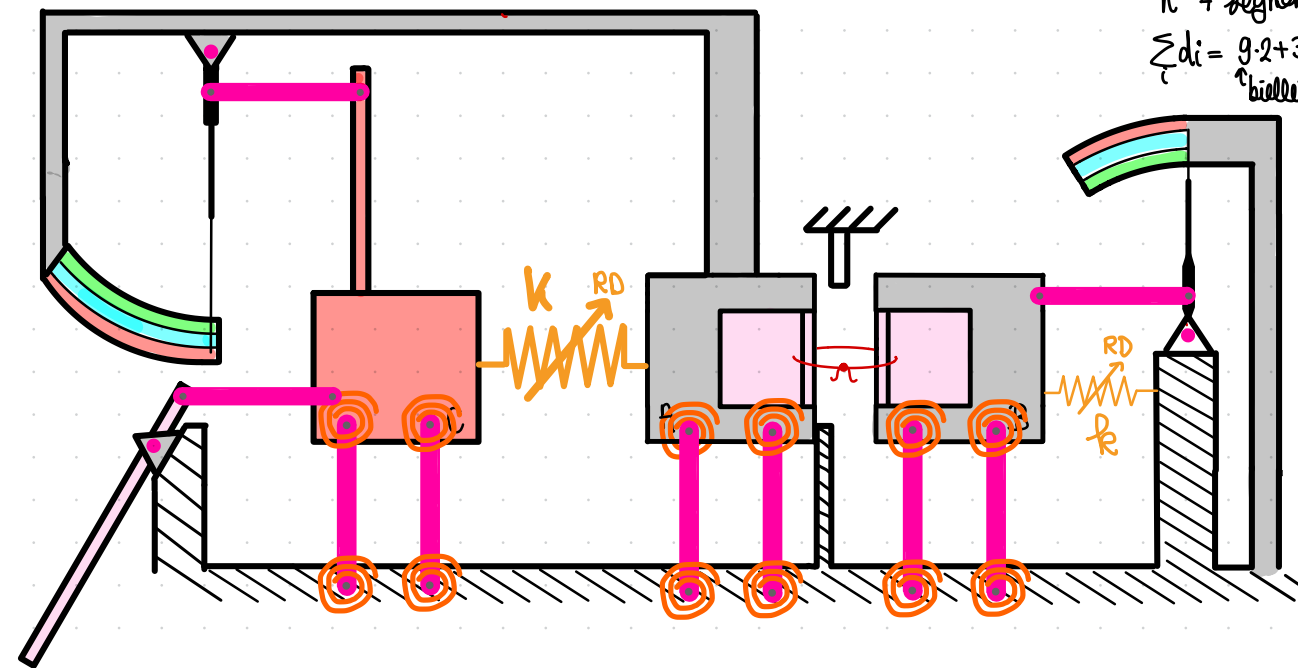

Caractéristiques visées


RIGIDITÉS

Type de fil	Phase I	Phase II*
EP1	$k = 0,5 \text{ N/mm}$	$K \approx 1,09 \text{ N/mm}$
EP6	$k = 2 \text{ N/mm}$	$K \approx 4,3 \text{ N/mm}$
EP9	$k = 4 \text{ N/mm}$	$K \approx 8,7 \text{ N/mm}$

FACTEURS D'AMPLIFICATION

	Phase I	Phase II*
A	2,5	~5,5

RESOLUTION

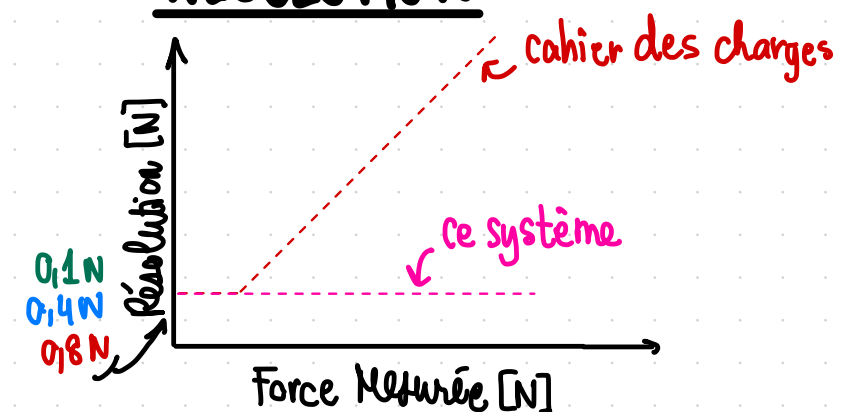

Evaluation de Gribler:

$$R = 12 \text{ joints} \rightarrow b = 12 - 7 + 1 = 6 \text{ boucles}$$

$$N = 4 \text{ segments}$$

$$\sum d_i = 9 \cdot 2 + 3 = 21$$

$$M_{20} = 21 - 3 \cdot 6 = 3$$

↑ bielles ↑ pivots

		Planche			
		P1	P2	P3	P4
Critères	Originalité	2	1	3	3
	Simplicité	3	3	2	2
	Usinabilité	2	3	2	1
	Nombre de pièces	1	3	2	1
	Encombrement	2	2	1	1
	Design CAO	2	3	2	2