

MANUAL DE USUARIO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Barra Rígida de Remolque Automotriz Desarmable (1.8 Metros)


⚠️ NORMATIVA LEGAL OBLIGATORIA EN CHILE (DESDE EL 7 DE AGOSTO DE 2026)

El Decreto Supremo N° 55/2025 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y el Art. 152 de la Ley de Tránsito N° 18.290 prohíben terminantemente el remolque entre vehículos particulares usando cuerdas, lazos elásticos, piolas o cadenas. Infringir esta norma constituye una **Infracción Grave** sancionada con multa de **1 a 1.5 UTM (\$70.000 a \$100.000 CLP)** y retiro de circulación del vehículo. Es obligatorio el uso de barra metálica rígida homologada.

1. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Técnico	Especificación Oficial Metal Creativo
Material Estructural	Acero al carbono ASTM A500 Grado B macizo
Espesor del Perfil	3.0 mm de espesor nominal (alta rigidez torsional)
Largo Total Ensamblado	1.80 metros (Distancia reglamentaria de seguridad MTT)
Modularidad	3 tramos de 65 cm c/u desmontables para maletero
Peso Total del Kit	Aprox. 7.2 kg (fácil manipulación por 1 persona)
Capacidad Máxima de Arrastre	3.500 kg (3.5 Toneladas) en tiro horizontal recto
Pasadores de Seguridad	2 pasadores de 1/2" cincados con chaveta elástica tipo R
Elementos de Conexión	2 Grilletes forjados tipo lira de 1/2" galvanizados
Señalización Reflectante	Huinchas microprismática roja/blanca grado reglamentario DOT-C2
Garantía del Fabricante	6 Meses de garantía legal directa (Ley SERNAC 19.496)

2. COMPONENTES DEL SISTEMA (DESPIECE)

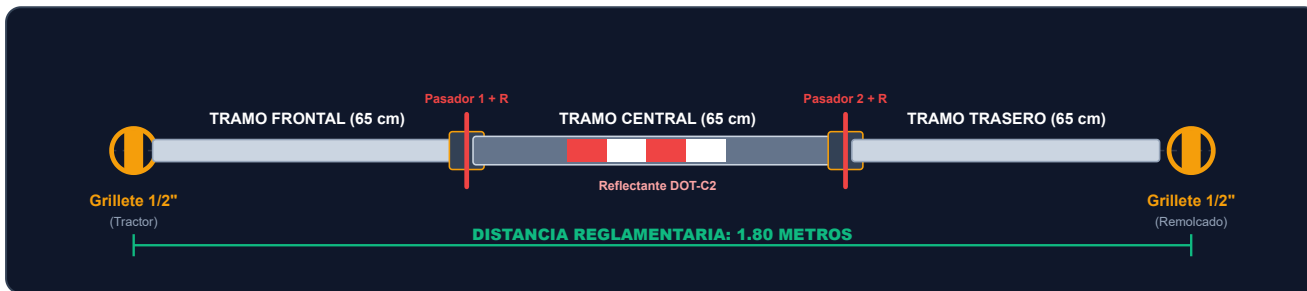

1. Tramo Frontal: Ojal forjado hacia auto tractor + espiga macho perforada.

2. Tramo Central: Tubo matriz doble hembra con huinchas reflectantes.

3. Tramo Trasero: Espiga macho + ojal forjado hacia auto remolcado.

3. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y ACOPLE (60 SEGUNDOS)

Paso 1: Posicionamiento en Suelo

Alinee los 3 tramos sobre la berma fuera del tránsito y con su chaleco reflectante puesto.

Paso 2: Inserción de Tubos

Deslice las espigas macho de los tramos extremos dentro del tramo central alineando las perforaciones.

Paso 3: Pasadores de Seguridad

Inserte los 2 pernos de 1/2" atravesando completamente ambas caras de cada acople.

Paso 4: Traba de Chaveta R (Vital)

Enganche la chaveta elástica en el orificio exterior del perno hasta oír el clic. Jamás ruede sin chaveta.

4. PROTOCOLO DE ACOPLE Y REGLA DE GRILLETES

✓ REGLA DE ORO DEL GRILLETE TIPO LIRA

Al apretar el perno del grillete a mano, ajústelo hasta el fondo y luego **gírelo 1/4 de vuelta hacia atrás (sentido antihorario)**. Esto evita que la tensión mecánica gripe la rosca por deformación elástica, permitiendo retirarlo fácilmente sin herramientas al finalizar.

⊖ PUNTOS DE ANCLAJE PROHIBIDOS

Conecte ÚNICAMENTE al gancho de tiro estructural del chasis o al cáncamo roscable original. **NUNCA** enganche a parachoques plásticos, bandejas de suspensión, rótulas, barra estabilizadora, terminales de dirección ni semiejes de transmisión.

5. CHECKLIST OBLIGATORIO ANTES DE LA PARTIDA

- [✓] **1. LLAVE EN CONTACTO "ON" (VITAL)** : En el auto remolcado, active la llave para destrabar el volante. ¡Si no lo hace, el volante se bloqueará en la primera curva provocando un accidente fatal!
- [✓] **2. FRENO DE MANO ABAJO** : Verificar visualmente que esté 100% liberado.
- [✓] **3. CAJA EN NEUTRO (PUNTO MUERTO)** : Neutro en manuales y posición "N" en transmisiones automáticas.
- [✓] **4. LUCES DE ADVERTENCIA** : Hazard / destellantes encendidos en ambos automóviles.
- [✓] **5. CONDUCTOR HABILITADO AL VOLANTE** : Prohibido llevar pasajeros en el auto remolcado.

6. DINÁMICA DE CONDUCCIÓN Y GARANTÍA LEGAL

Frenos y Dirección Rígidos

Al estar el motor apagado no opera el servofreno ni la bomba hidráulica. El pedal de freno estará duro y requiere pisar con mucha fuerza muscular.

Límites Legales de Velocidad

Máximo **30 km/h en ciudad** y **40 km/h en carretera**. Conduzca a velocidad moderada y tome curvas con radio amplio.

 GARANTÍA LEGAL DE 6 MESES METAL CREATIVO

Garantía legal sobre estructura de acero y cordones de soldadura conforme a la Ley N° 19.496 del SERNAC.
Asistencia Técnica & Fábrica: Santiago, Chile · WhatsApp: +56 9 5492 2608 · Web: www.metalcreativo.cl