DIFERENCIAS EN RAMPA "FINNAIR" REVISION 16/DIC/2019

From: jrodriguez-alc@aviamltd.com
Sent: Mon, 16 Dec, 2019 at 11:17
To:

img-0.png (574.3 KB) img-1.png (160.7 KB) img-2.png (165.8 KB) img-3.png (155.7 KB) img-4.png (179.6 KB) img-4.png (27.3 KB) – **Download all**

REVISION: 16/DIC/2019

sres.

favor tomar en cuenta las siguientes diferencias **de inmediato** para los vuelos de FINNAIR

-OPERAN EL A350 EN PUJ

-PARA LOS BANOS:

- 13 GLS PARA ENJUAGAR
- 6 GLS PARA DEJAR

-MAXIMO RADIO DE DOBLAJE CON EL REMOLCADOR ES 60 A 65 GRADOS

-CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA SOMO SIGUE:

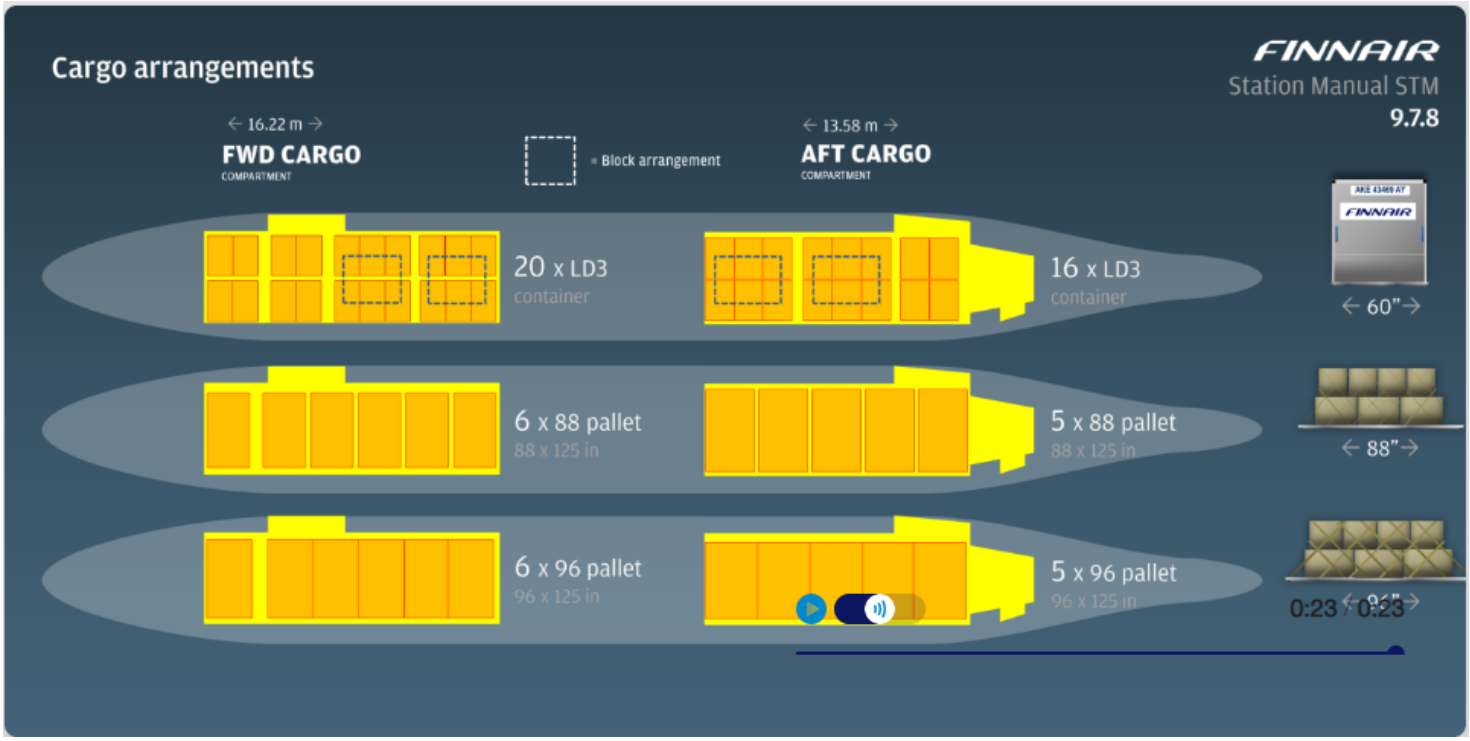

-CALZOS COMO SIGUE EN LA GRAFICA A CONTINUACION. EN EL TREN TRASERO EN LAS GOMAS DE AFUERA **SOLAMENTE**. CUANDO EL AVION LLEGA SE PONEN CALZOS EN EL TREN DE NARIZ Y LUEGO SE PONEN LOS DE ATRAS. LUEGO DE QUE SE PONEN LOS DE ATRAS, LOS DE DELANTE SE QUITAN **(ESTO ES OBLIGATORIO)**

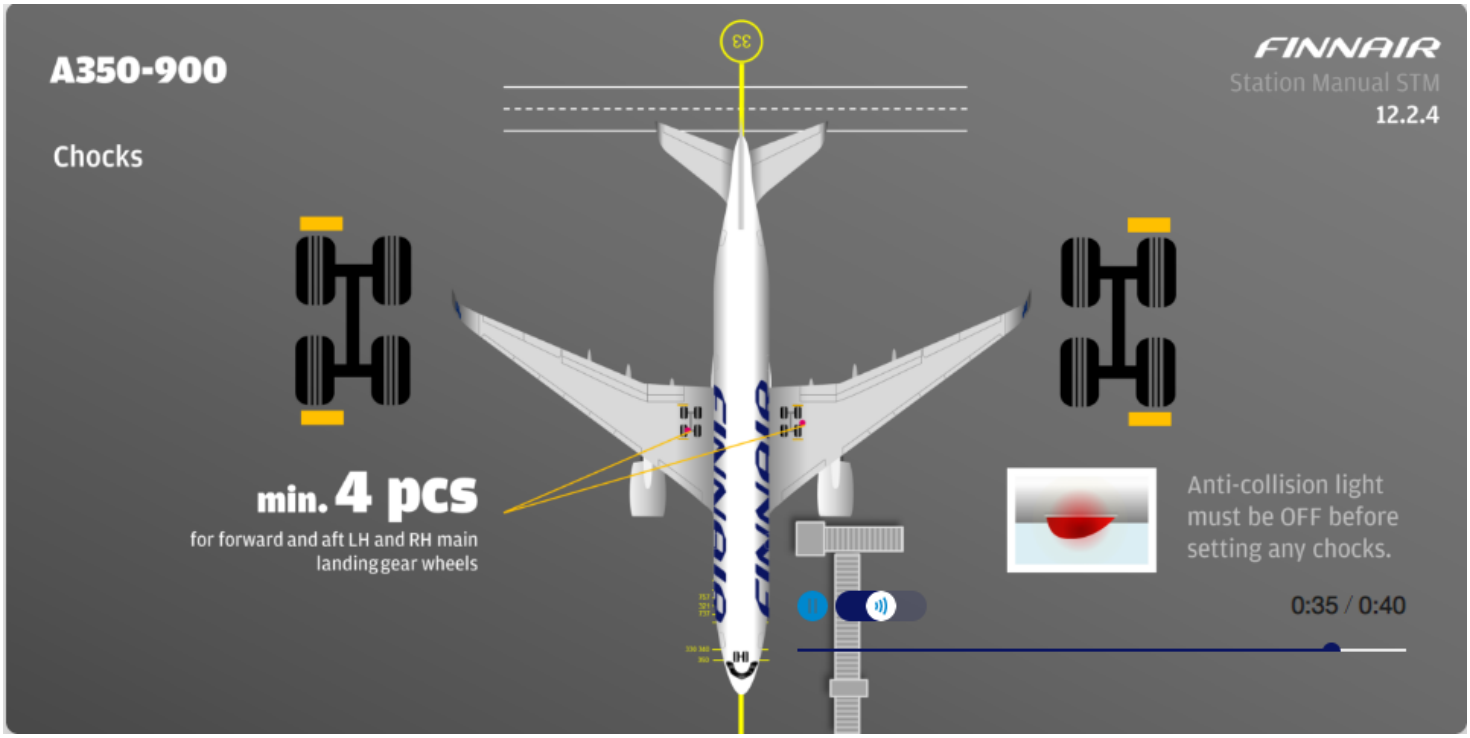

-CONOS COMO SIGUE EN LA GRAFICA

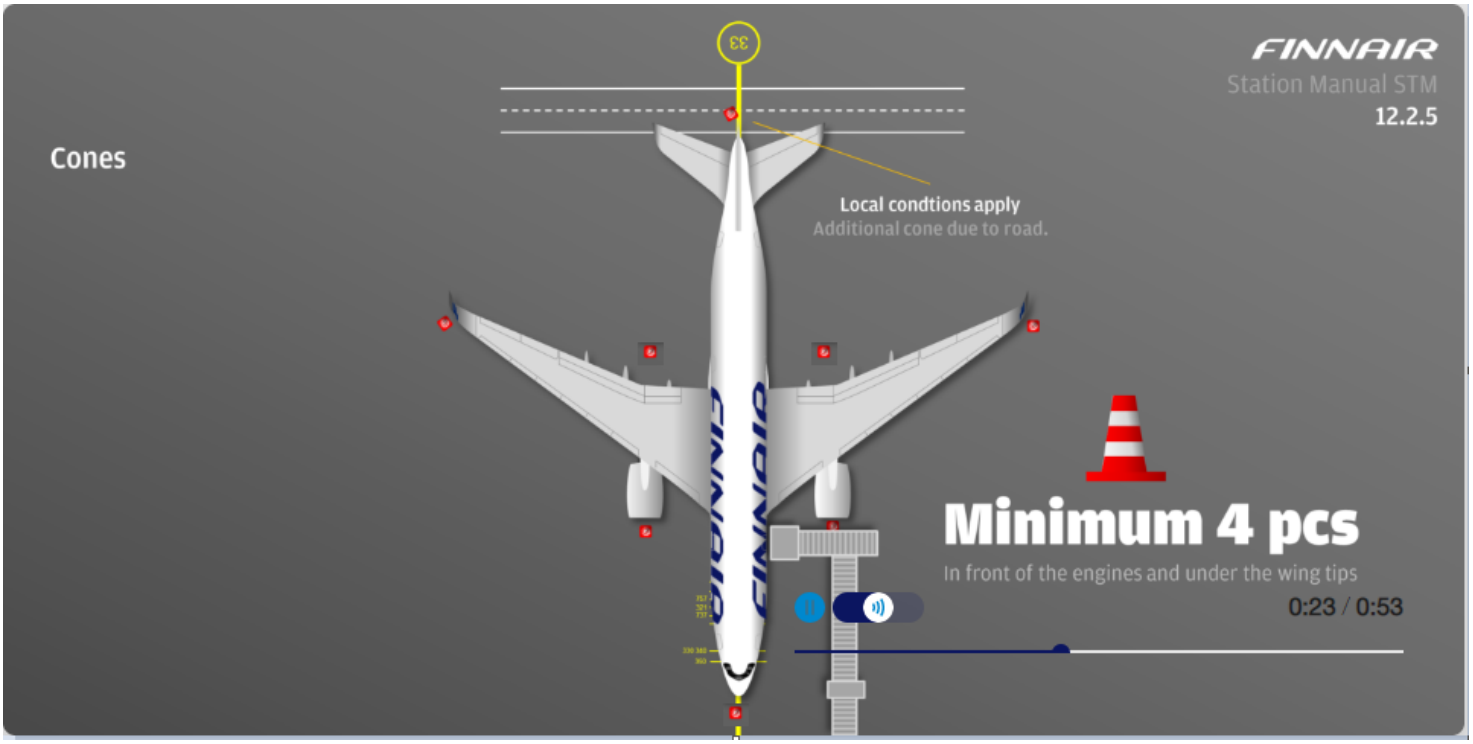

-PARA EL WALKAROUND, COMO SIGUE EN LA GRAFICA

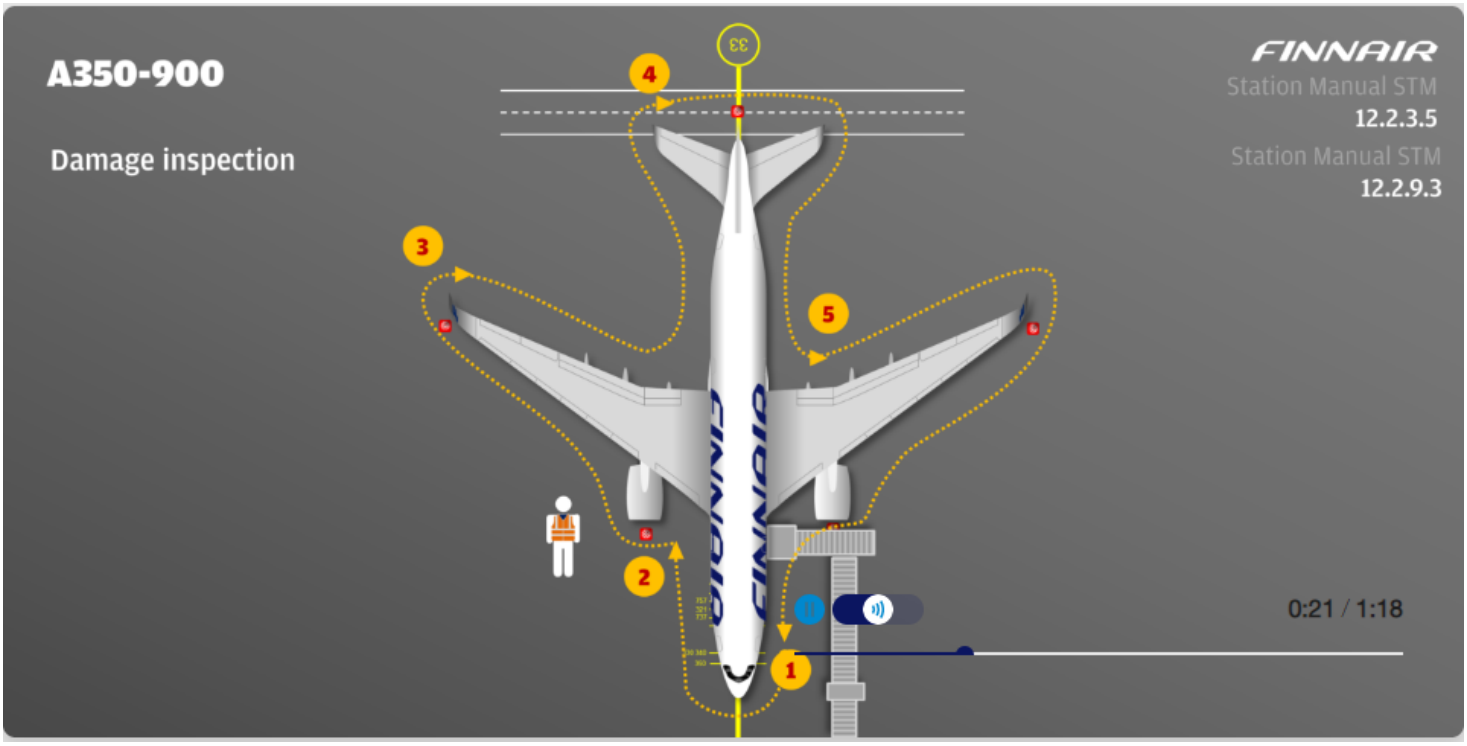

-CUANDO SE USE EL AIRE ACONDICIONADO HAY QUE ASEGURARSE DE QUE POR LO MENOS UNA DE LAS PUERTAS DE PASAJEROS O LA COMPUERTA DE AVIONICA ESTE ABIERTA PARA EVITAR PRESURIZACION DEL AVION

-REQUIEREN DOS UNIDADES DE GPU Y EL AIRE ACONDICIONADO SIEMPRE EN LA OPERACION

saludos