DIFERENCIAS EN RAMPA "TAMPA CARGO" REVISION 14/JUL/2019

From: jrodriguez-alc@aviamltd.com
Sent: Sun, 14 Jul, 2019 at 21:14
To:

img-0.png (676.6 KB) img-1.png (110.2 KB) img-2.png (19.7 KB) img-3.png (27.3 KB) – **Download all**

REVISION: 14/JUL/2019

SRES.

a continuacion encontraran las diferencias que deberan estar chequeando en los vuelos de TAMPA CARGO (AVIANCA CARGO)

-TAMPA CARGO OPERARA LOS VUELOS DE CARGA DE AVIANCA

-SIEMPRE REQUERIRAN UNA PLANTA A LA LLEGADA DEL AVION

-SIEMPRE REQUERIRAN QUE SE HAGAN LOS BANOS. PARA ENJUAGAR 16 GALONES, PARA DEJAR 3 GALONES. VER DIAGRAMA PARA LA POSICION DEL PANEL DE SERVICIO DE LOS BANOS

-LOS CALZOS EN EL TREN PRINCIPAL (TRASERO) SE PONEN EN LAS GOMAS DE AFUERA.

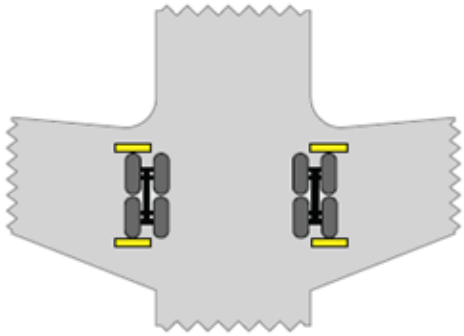

-PARA DESCARGAR SIEMPRE PROCEDER CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- PRIMERO SE DESCARGA LA PARTE TRASERA DEL LOWERDECK (ABAJO) INCLUYENDO EL BULK (COMPARTIMIENTO 5)
- LUEGO SE DESCARGA TODO ELMAINDECK (AREA DE ARRIBA)
- POR ULTIMO SE DESCARGA LA PARTE DELANTERA DEL LOWERDECK (ABAJO)

-PARA CARGAR SIEMPRE PROCEDER CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- PRIMERO SE CARGA LA PARTE DELANTERA DEL LOWERDECK (ABAJO)
- LUEGO SE CARGA TODO EL MAINDECK (AREA DE ARRIBA)
- POR ULTIMO SE CARGA LA PARTE TRASERA DEL LOWERDECK (ABAJO) INCLUYENDO EL BULK (COMPARTIMIENTO 5)

saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com