


第一部分 系统电源


主供电口，这个接口请链接我们的电源

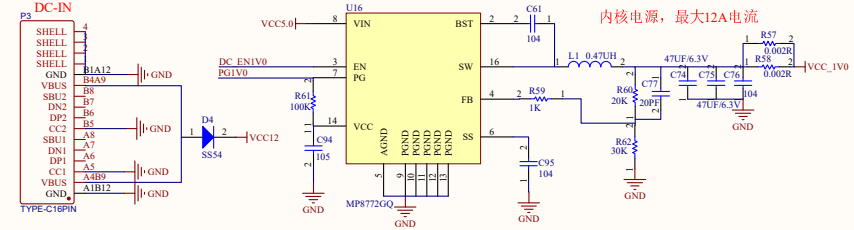

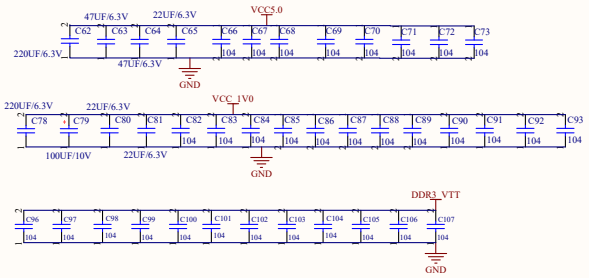


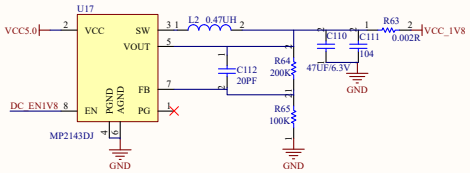



用于电源上电控制的MCU电源





DDR3 电源

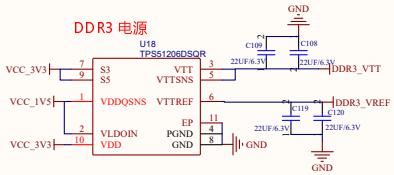


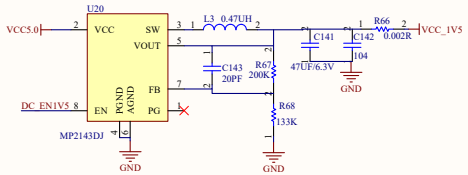








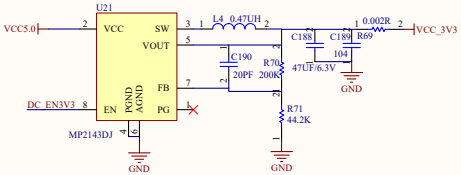












1.8V/2.5V/3.3V可切换

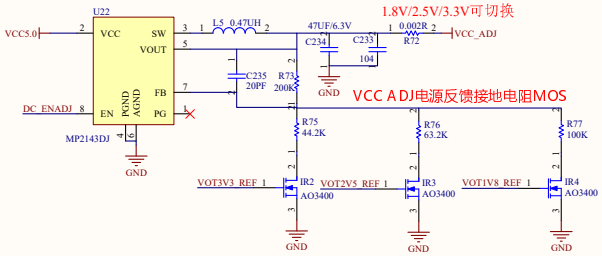


高速收发器电源

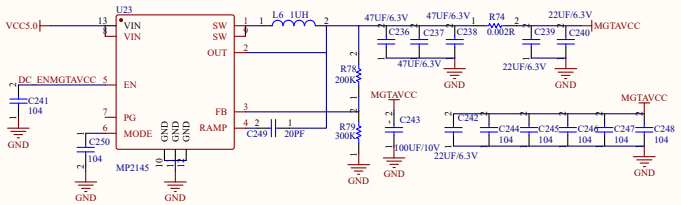


输入12V转5V电源 最大12A

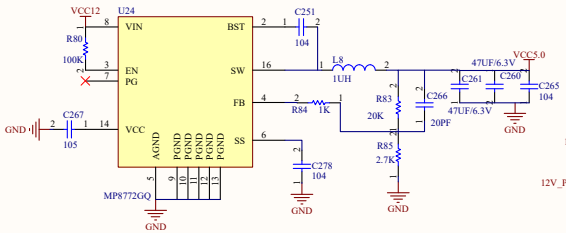




高速收发器电源

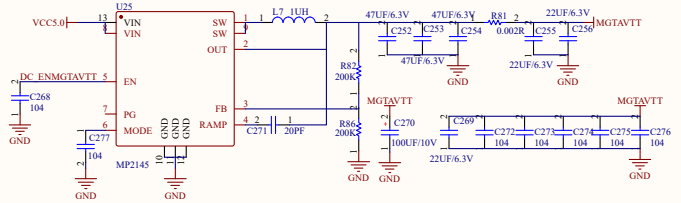


第二部分 FPGA供电引脚

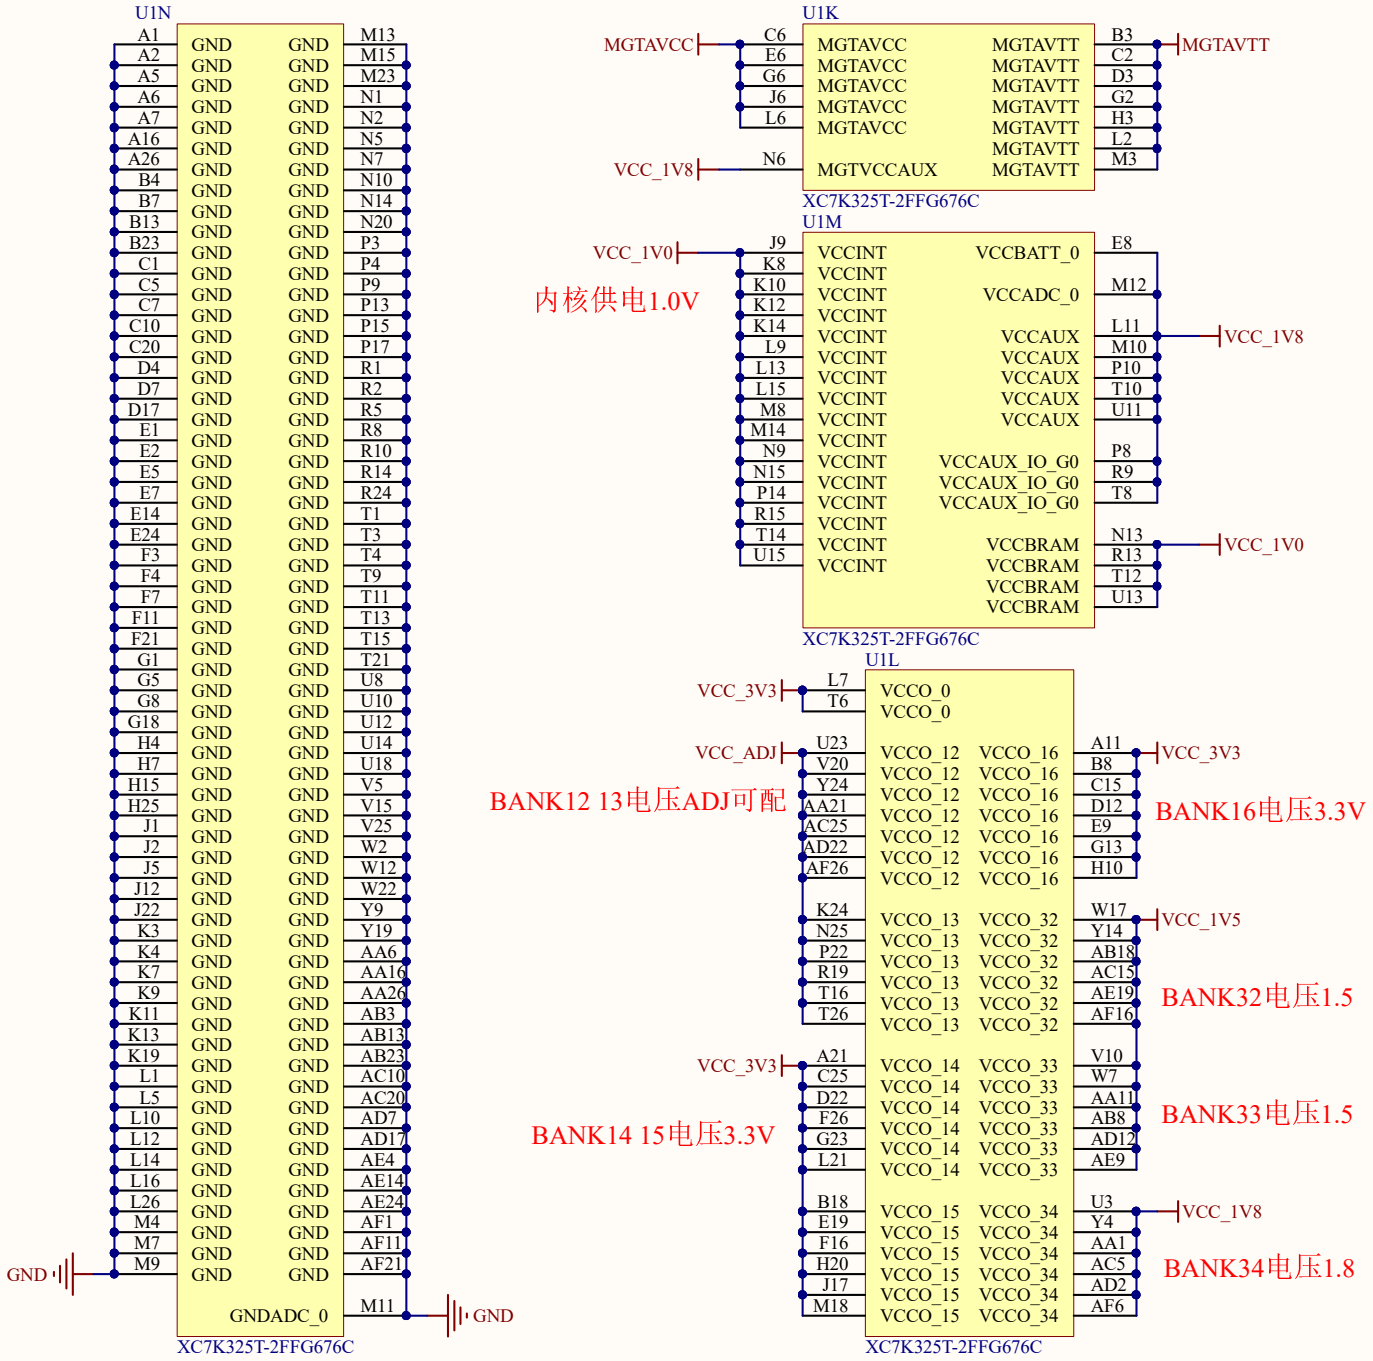


第三部分 MCU上电控制和风扇电路


用于控制电源芯片上电顺序的ARM芯片

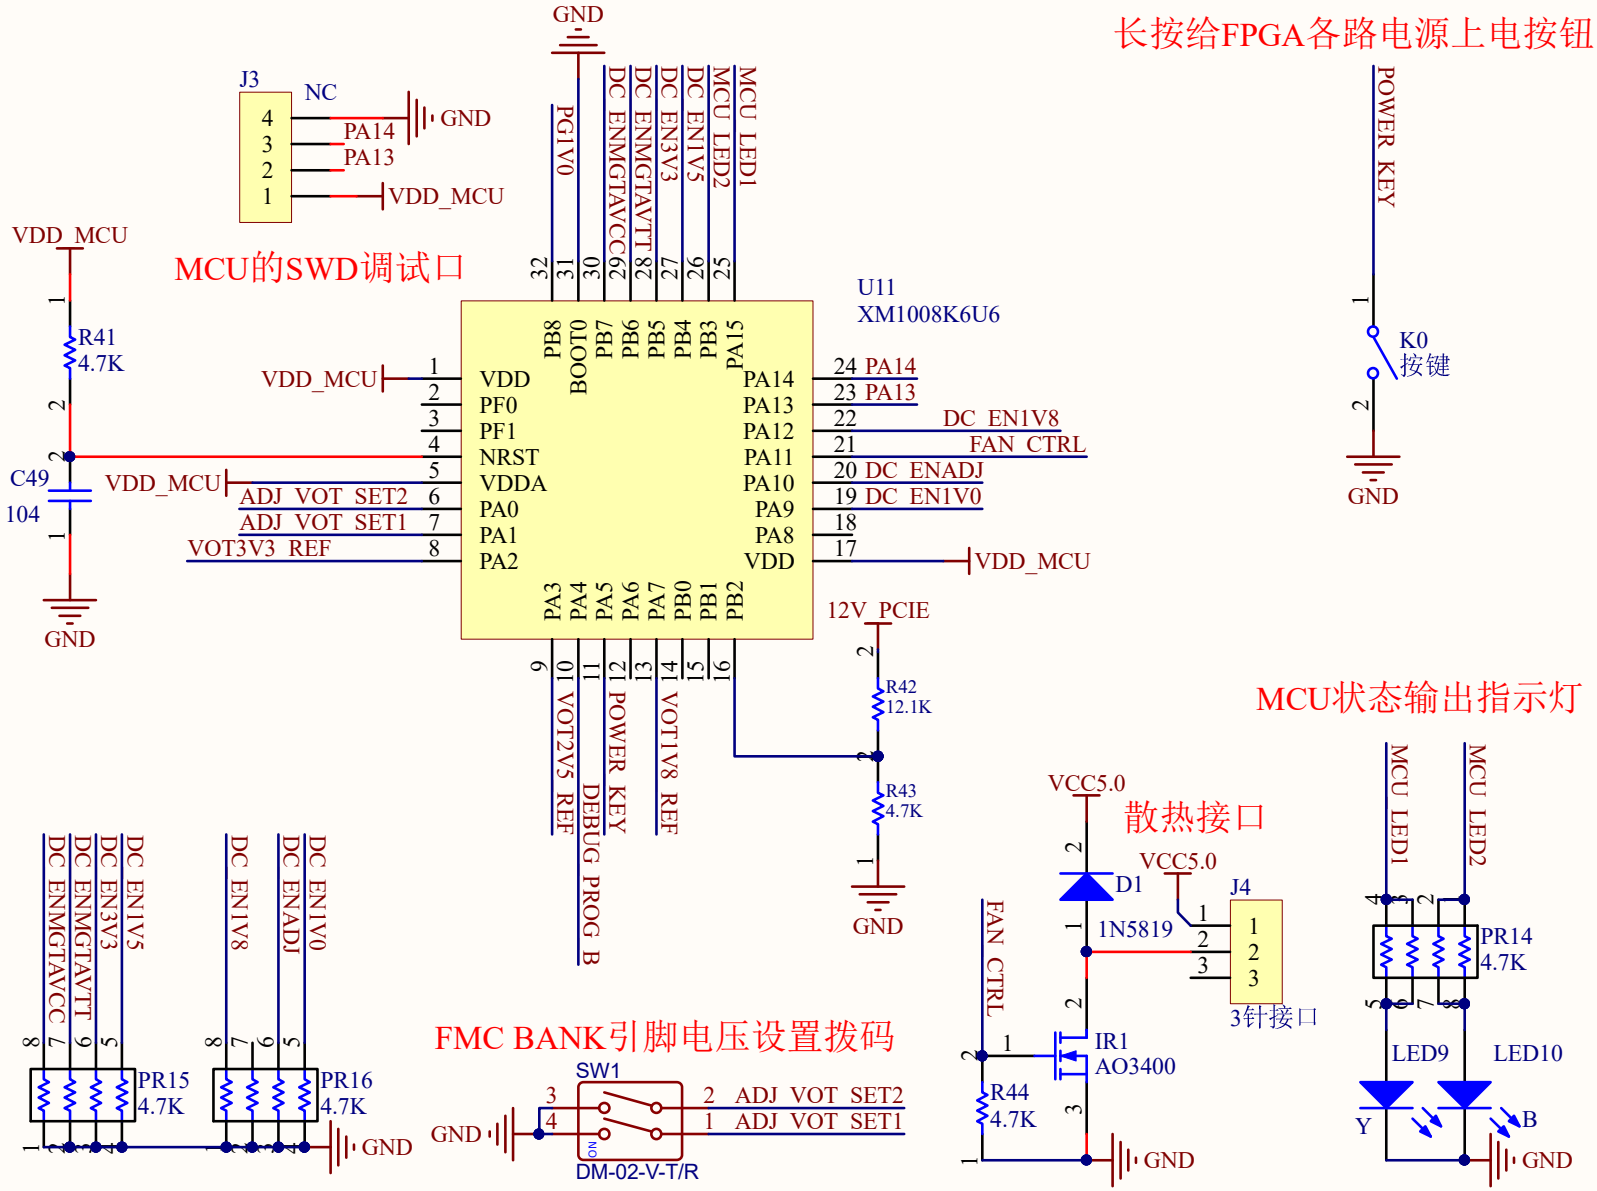


第四部分 FPGA的BANK

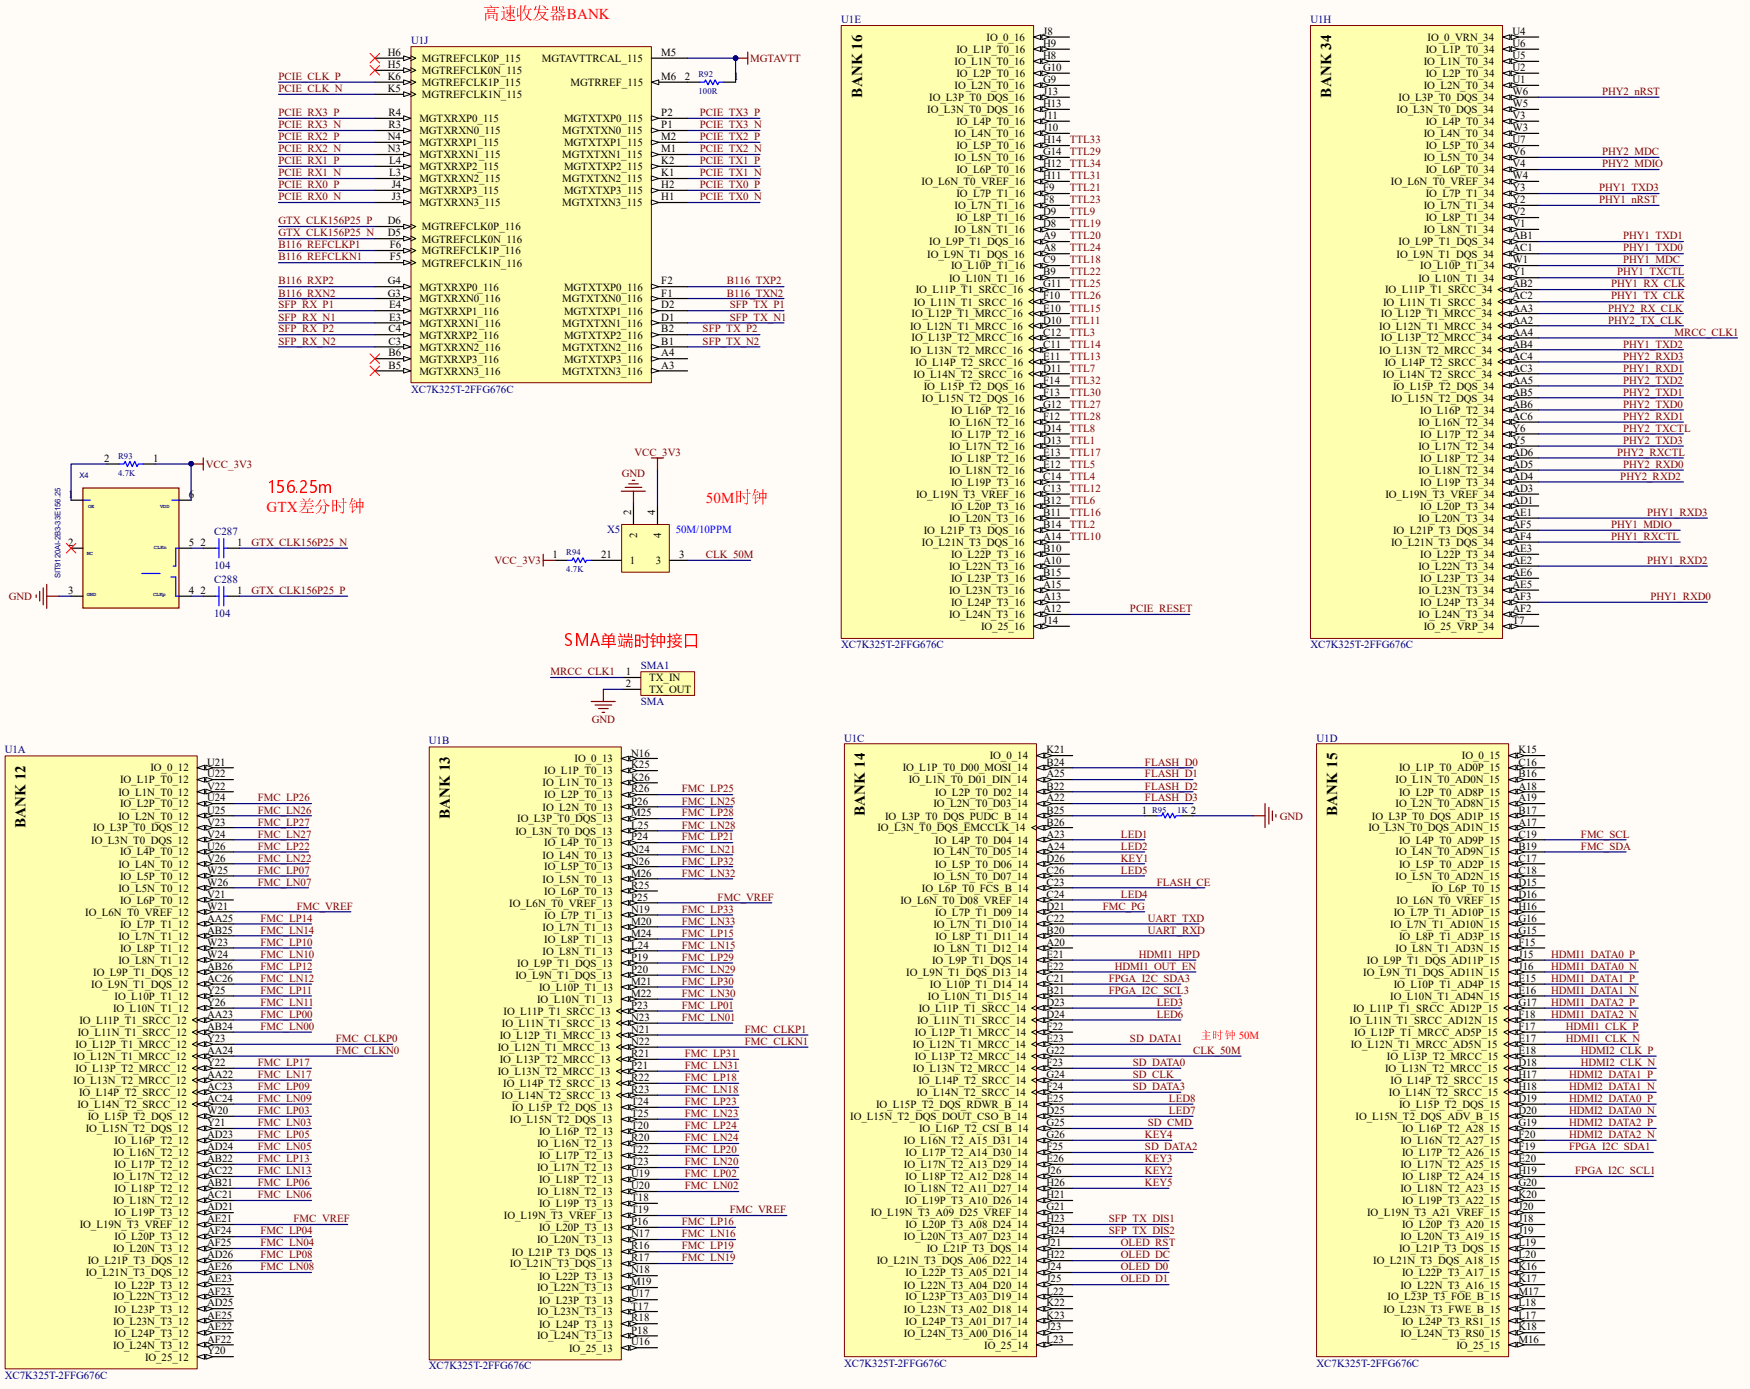


第五部分 DDR3/SD(TF)电路

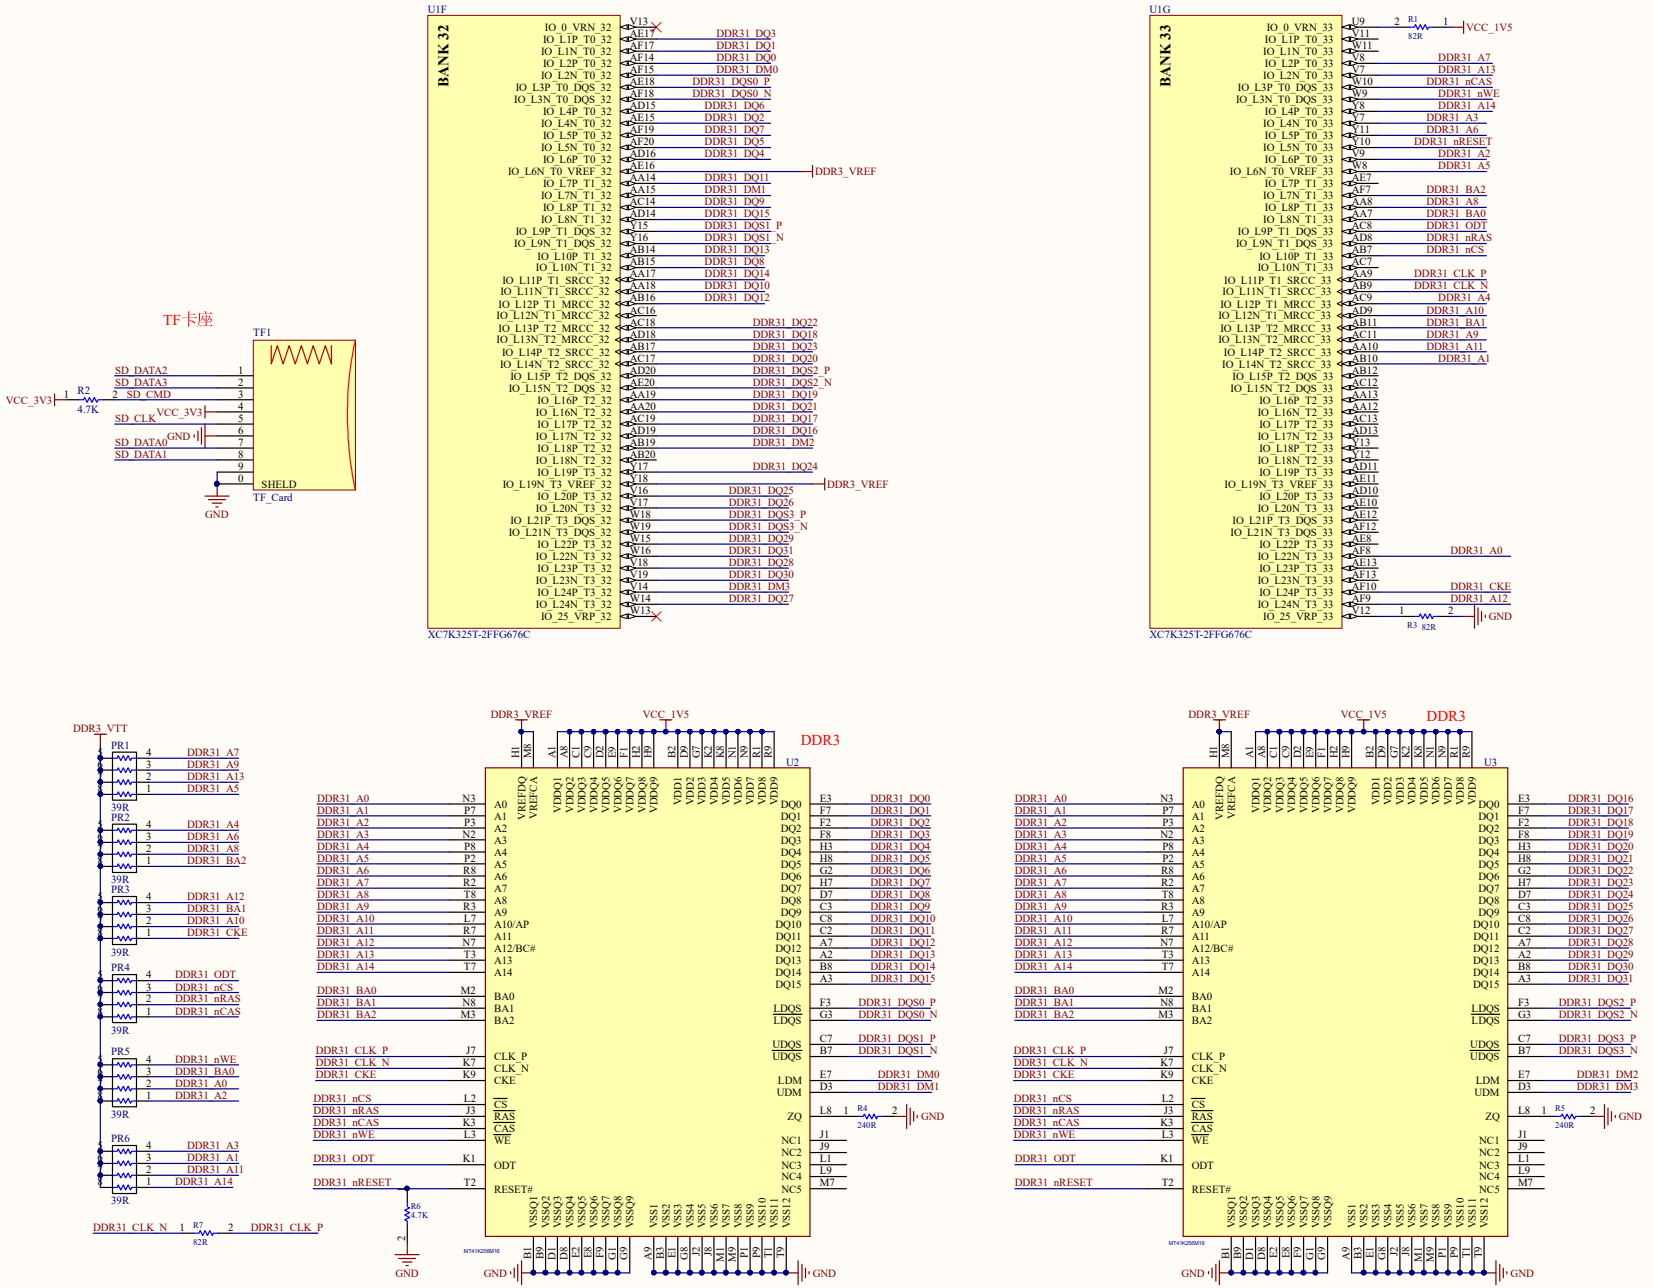


第六部分 JTAG\串口\FLASH\EEPROM

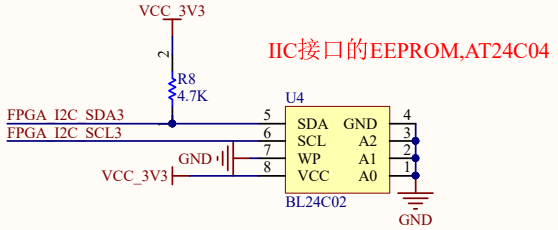



IIC接口的EEPROM,AT24C04

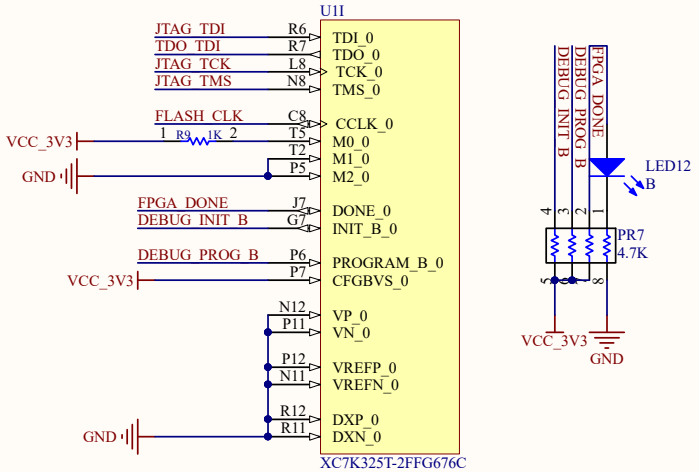


KINTEX-7芯片的调试接口部分

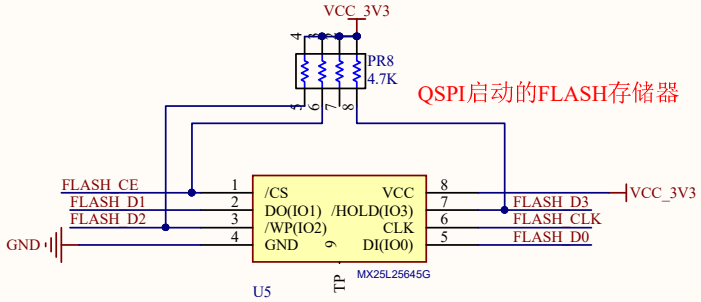


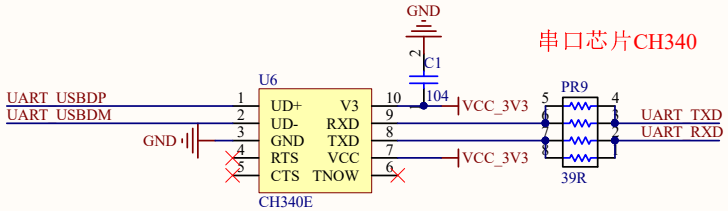

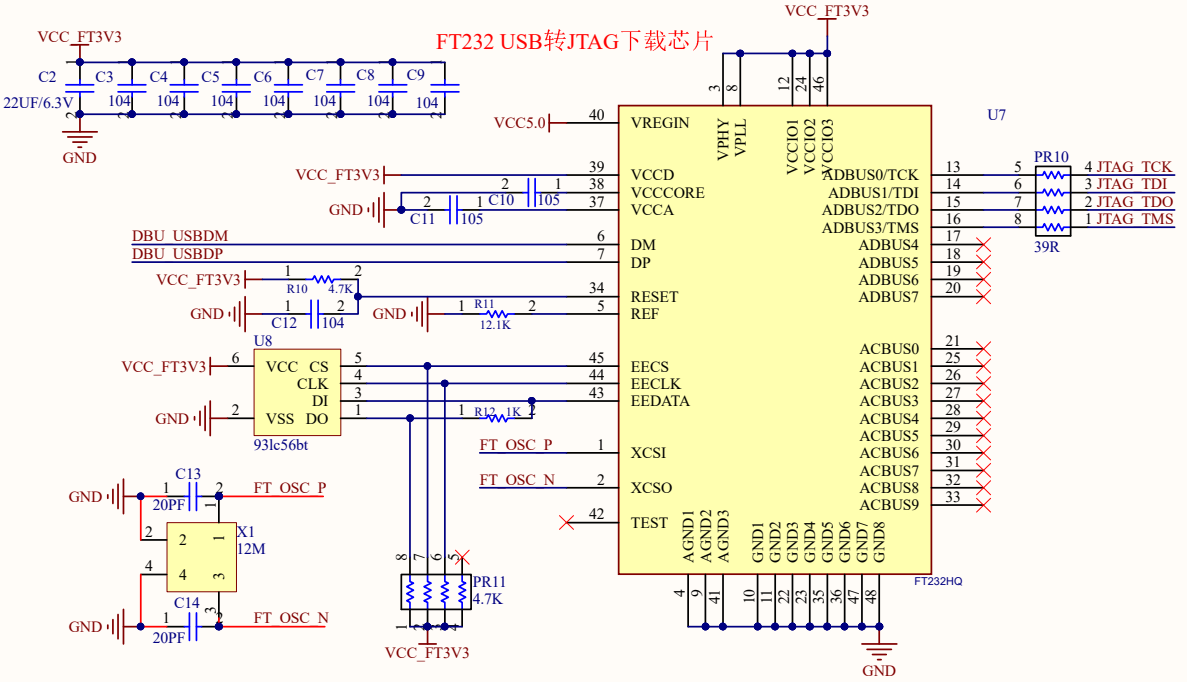

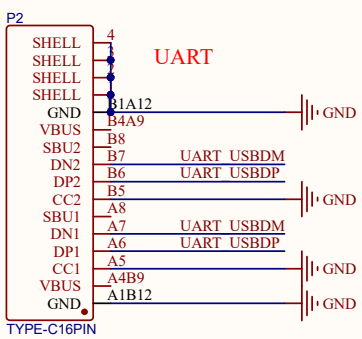


UART




JTAG接口

第七部分 HDMI接口电路

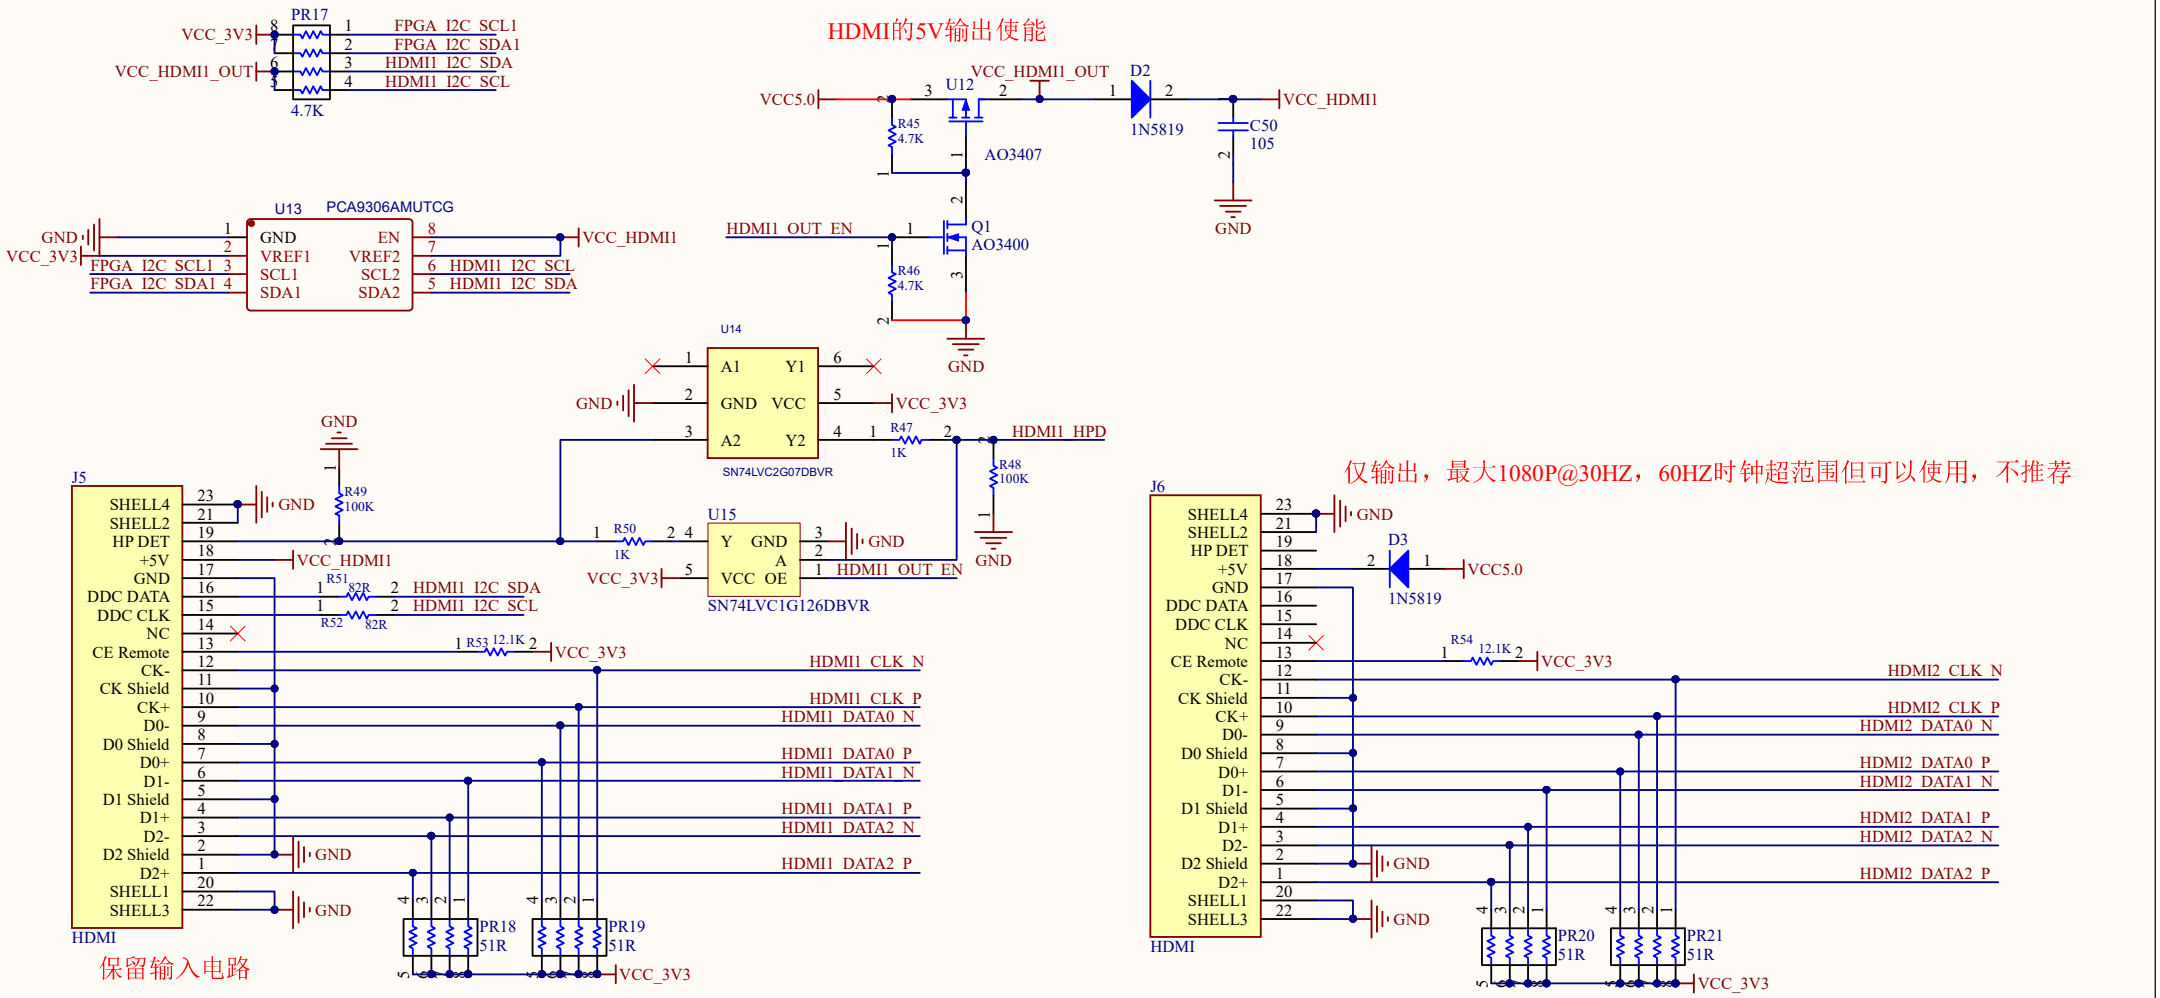


第八部分 PCIE接口电路


PCIE金手指，使用X8宽度，实际是X4位宽

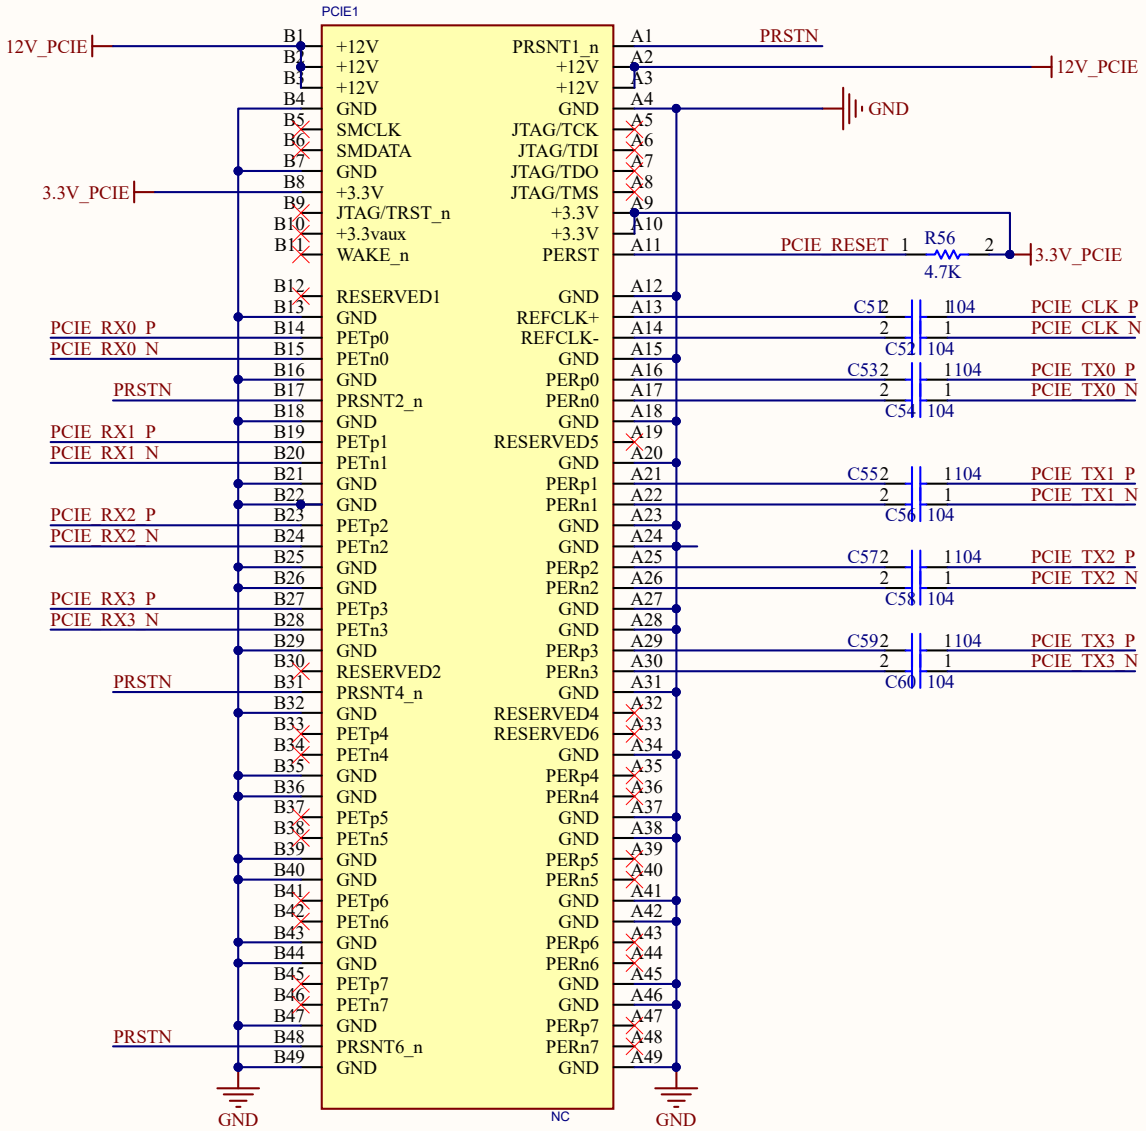

第九部分 SFP+光通信接口

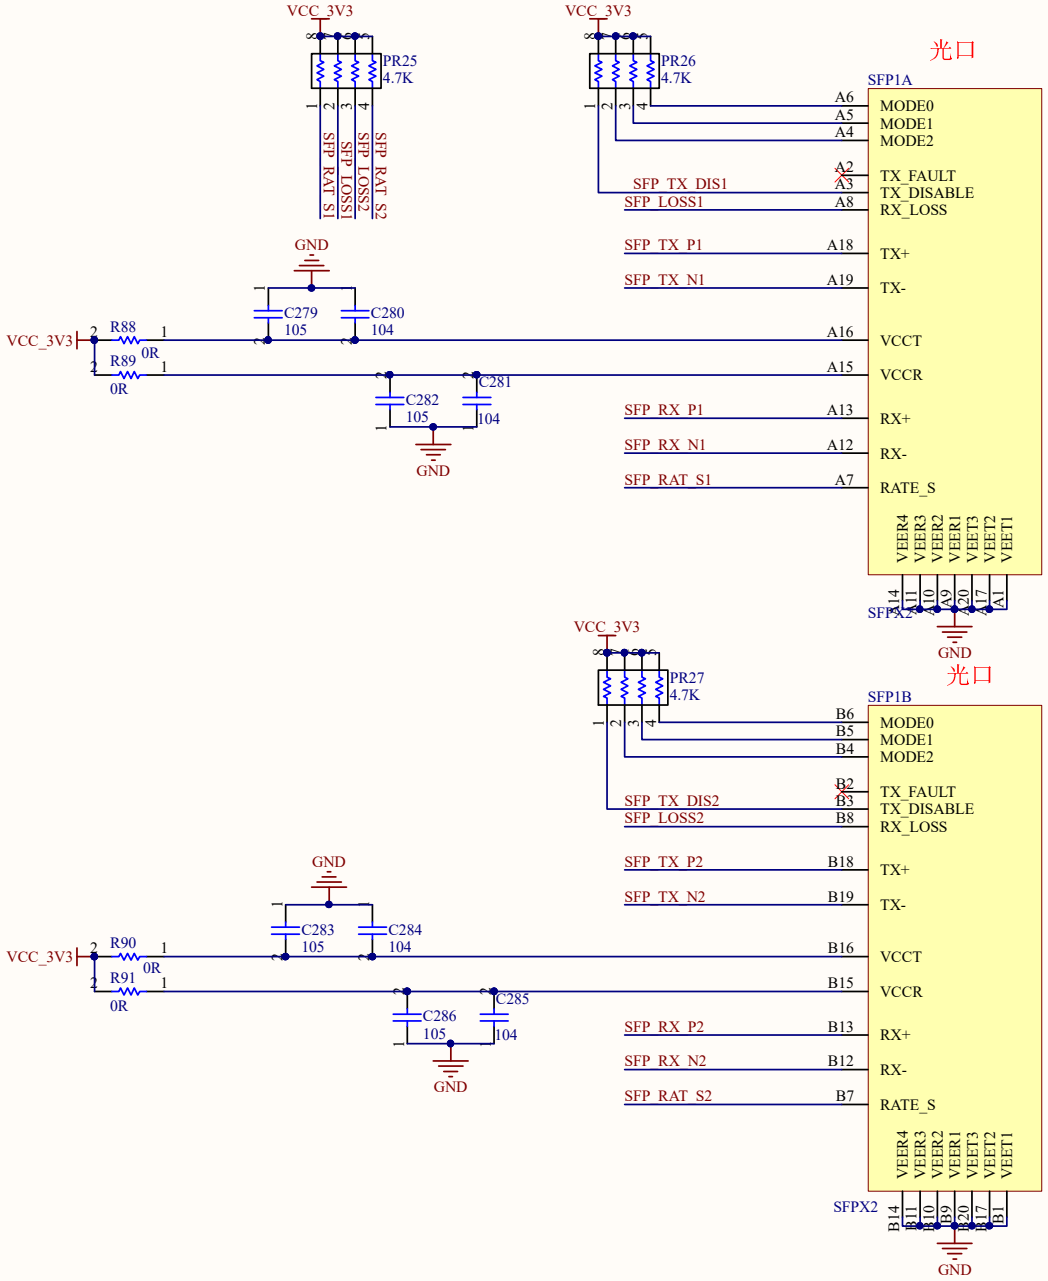


第十部分 千兆以太网电路

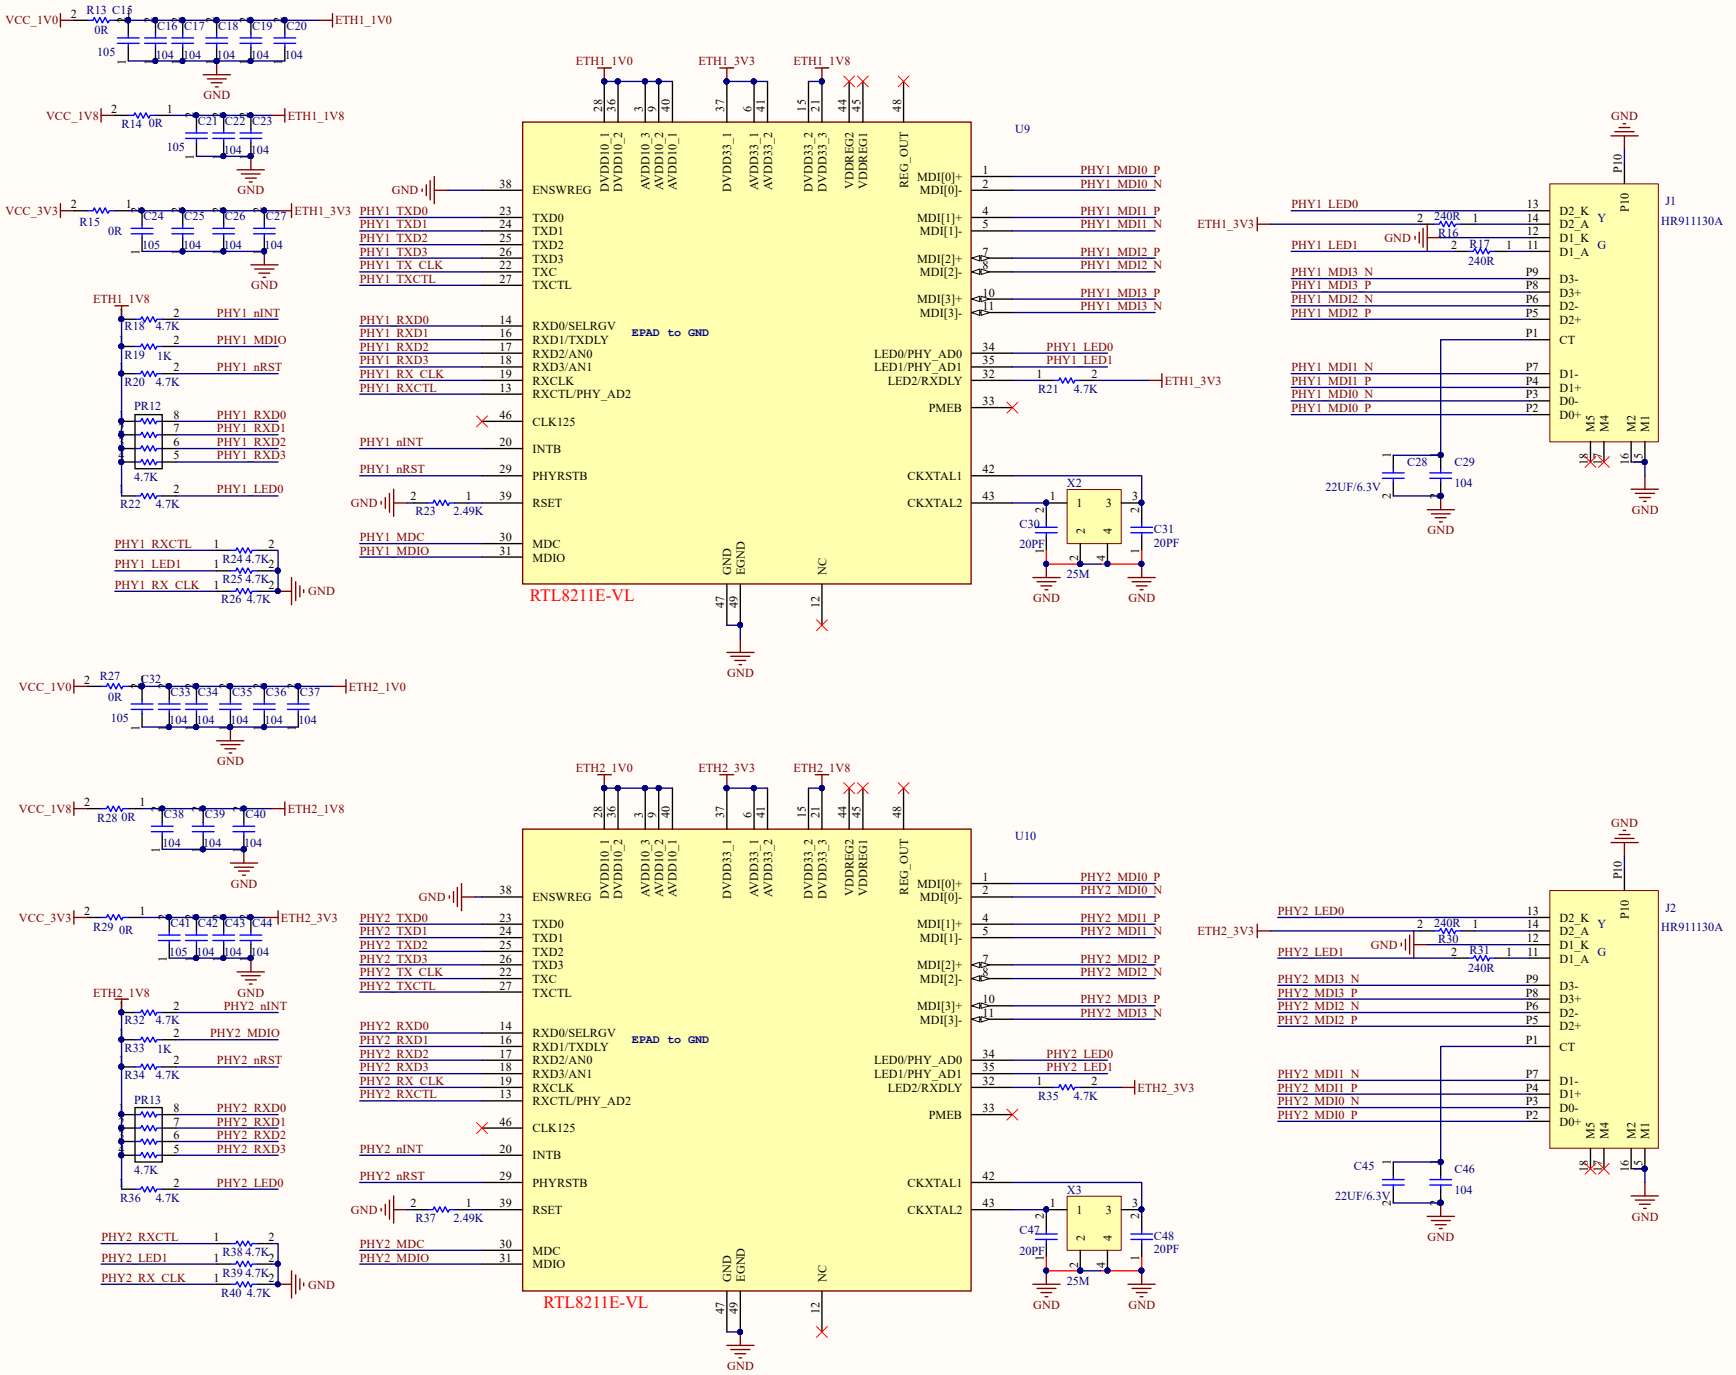


第十一部分 IO扩展接口和LED及按钮

BANK16扩展出来的3.3V标准IO

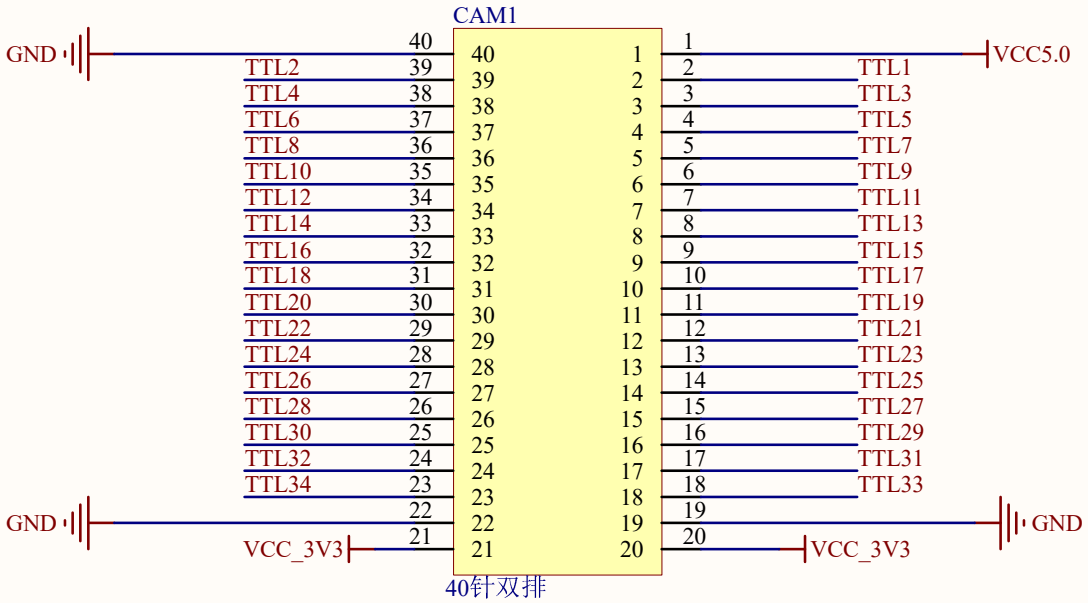


每个管脚直接查看开发板的扩展口丝印


用户LED

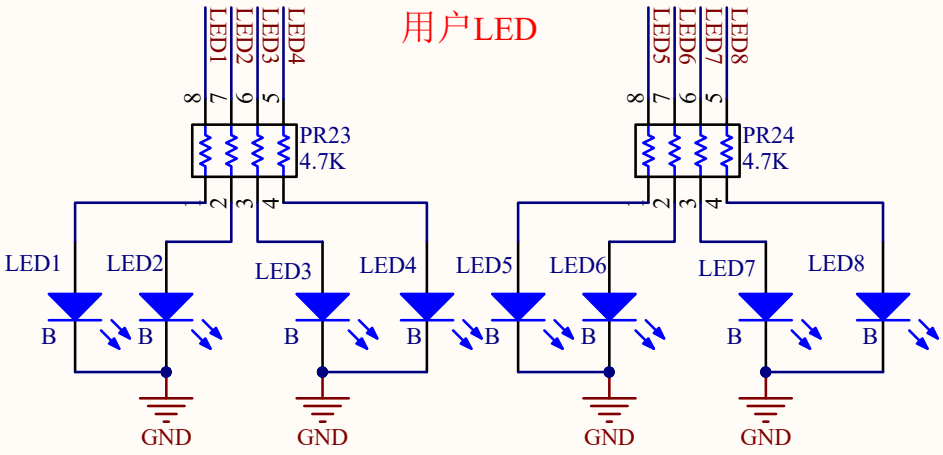

用户按钮

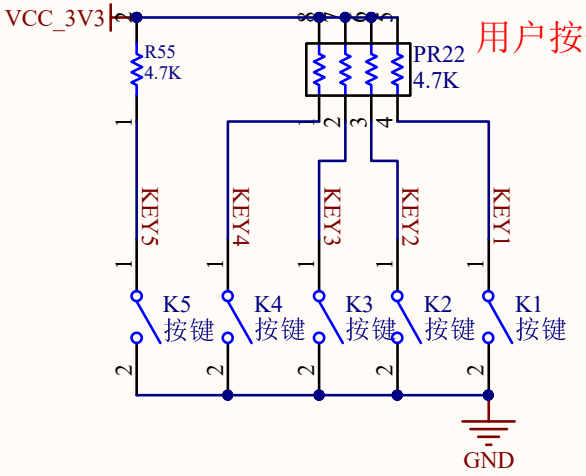

第十二部分 FMC LPC扩展接口电路

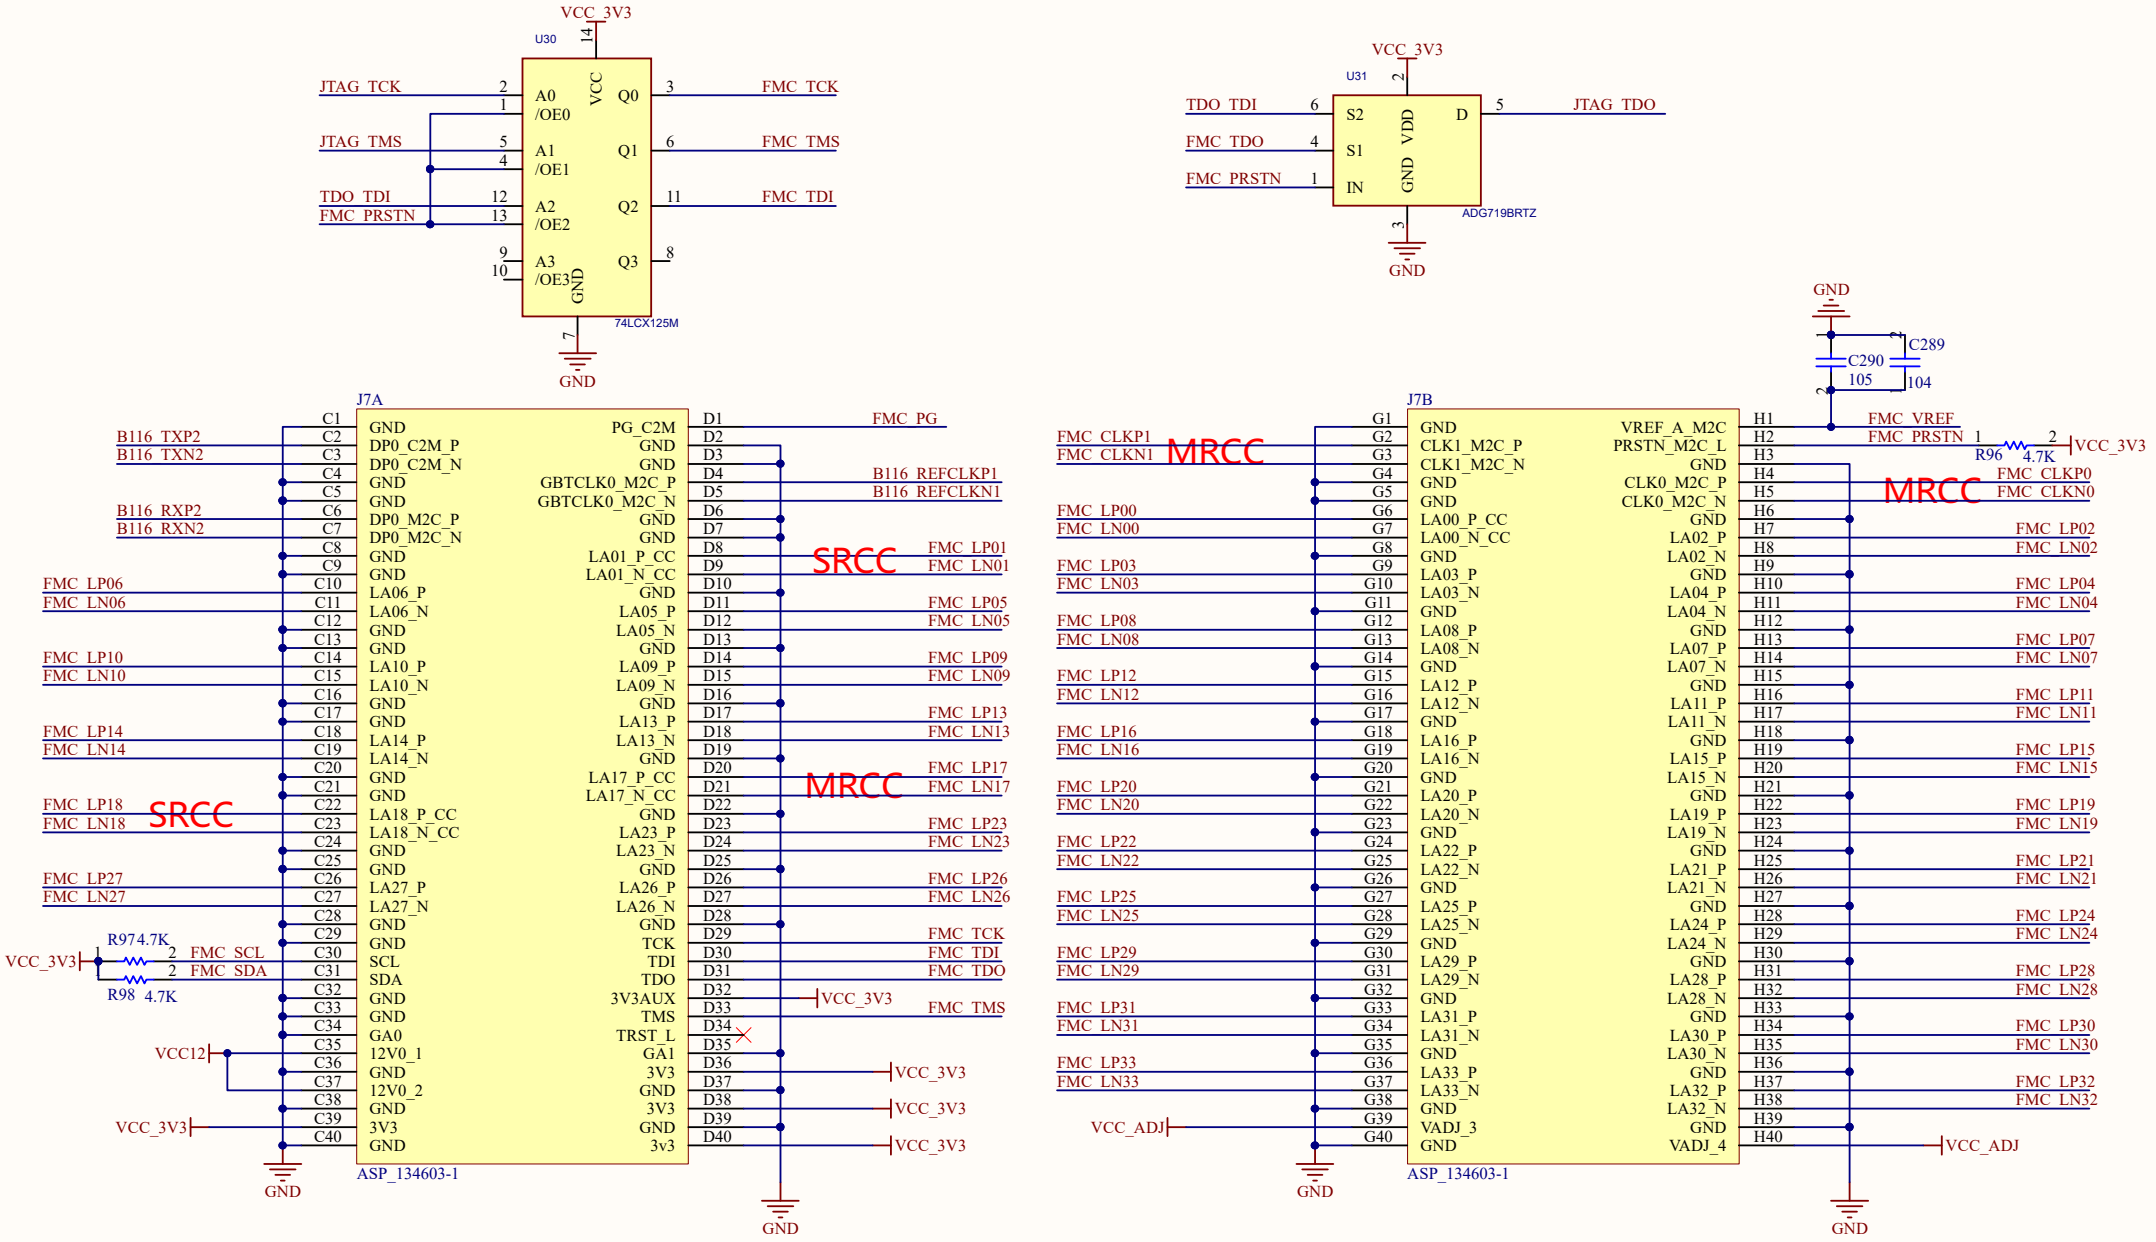

第十三部份 PL的OLED显示模块

