GUIA DE OPERAÇÃO

ROTA ACESSÍVEL

Trace linhas, revise a rede de piso tátil e aplique os trechos escolhidos.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.4

BARRETO
ENGENHARIA

DO TRAÇADO AO PISO

1. Desenhar e editar linhas
Defina o percurso na planta.

2. Conferir as máscaras
Revise trechos, encontros e sentido.

3. Aplicar
Crie somente os trechos aptos marcados.

DICA

O botão modela piso tátil direcional. Não calcula sozinho o melhor caminho acessível.

PREPARE O PROJETO


Abra uma planta e confira o nível N.A. Use as famílias oficiais em Equipamento especial.

Exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa a cada execução.

DICA

Sem acesso ao servidor, o botão bloqueia antes de abrir. O projeto deve ter o nível acabado correto.

ABRA ROTA ACESSÍVEL

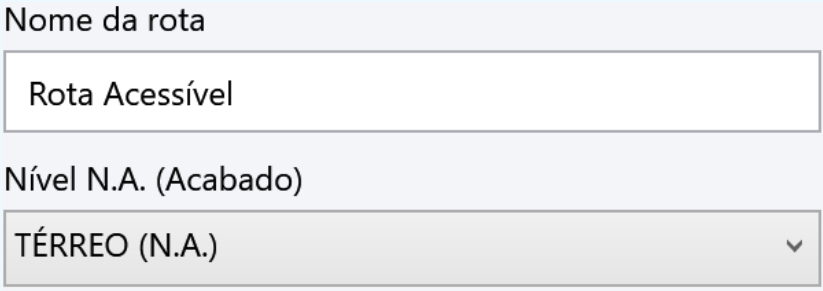

Na aba BE-ACE, painel Modelagem, abra “Rota Acessível”.

Confira “Nome da rota” e “Nível N.A. (Acabado)”.

DICA

O nível escolhido define a base do piso tátil, com deslocamento zero. Não é cota absoluta zero.

TRACE COM LINHAS



Clique em “Traçar rota com linha”. Desenhe os eixos da rota com o estilo vermelho e grosso.

Encerre o comando com ESC duas vezes.

DICA

As linhas representam o eixo central da faixa de piso tátil.

AJUSTE EM MODIFICAR

Use os comandos de Modificar para ajustar as linhas da rota.

Conecte os eixos nos encontros e revise as ramificações antes de gerar o piso.

DICA

Mantenha o estilo BE-ACE - Rota Acessível para recolher todas essas linhas depois.

USE AS LINHAS DA PLANTA



Reabra “Rota Acessível” e clique em “Usar linhas da rota na planta”.

Confira SELEÇÃO ATIVA e o número de linhas.

DICA

A ferramenta usa as linhas do estilo da rota existentes na planta ativa.

SELECIONE OUTRAS LINHAS




Para escolher um conjunto específico, clique em “Selecionar linhas”. Selecione linhas retas e conclua.

Ao cancelar uma nova seleção, o traçado anterior é preservado.

DICA

Confira o conjunto selecionado antes de aplicar. Linhas curvas não são aceitas por essa seleção.

OBSERVE AS MÁSCARAS

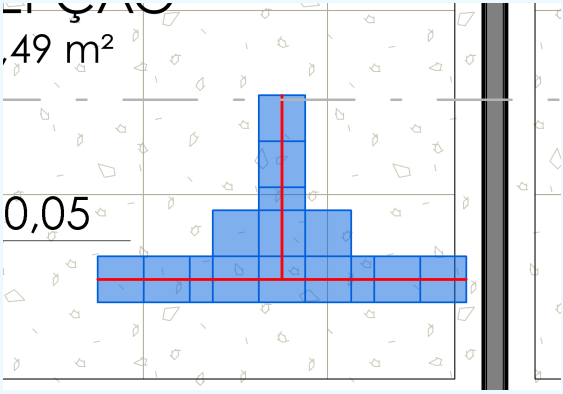

Exemplo de teste em T: máscaras azuis e eixos vermelhos; não é uma proposta definitiva.


As máscaras aparecem automaticamente após selecionar as linhas.

Confira continuidade, encontros, cantos e obstáculos. A máscara azul indica a proposta; a vermelha indica conflito.

DICA

A máscara é temporária. Somente Aplicar cria o piso tátil físico.

INVERTA O SENTIDO

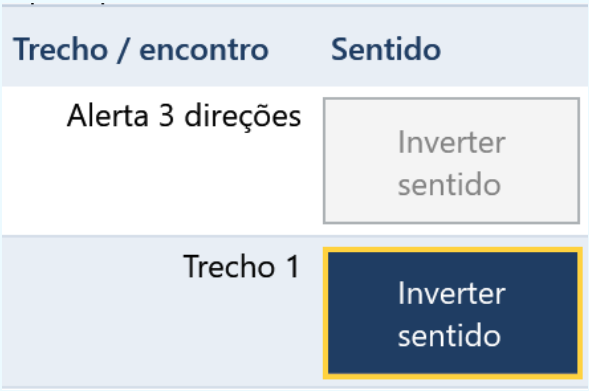


Clique na máscara direcional para inverter o sentido da modulação; ESC retorna à janela.

Na lista, use “Inverter sentido”.

DICA

A inversão vale para trechos direcionais. Os alertas dos encontros são posicionados automaticamente.

AJUSTE AS OPÇÕES

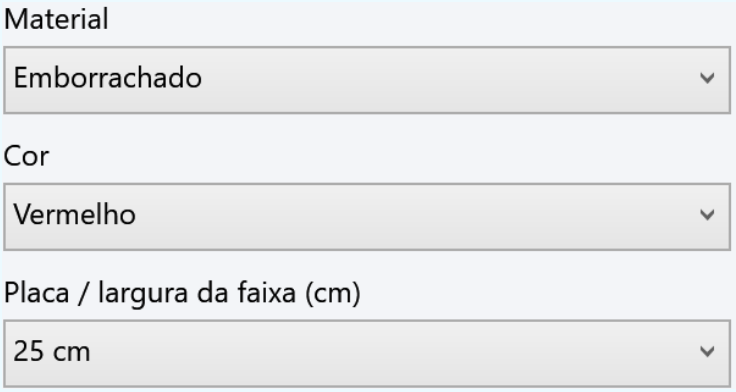

Escolha material, cor e “Placa / largura da faixa (cm)”. As máscaras se atualizam automaticamente, mantendo marcações e inversões.

DICA

Padrão inicial: vermelho, emborrachado, módulo de 25 cm. Confira o N.A. escolhido.

CONFIRA AS RAMIFICAÇÕES

Duas direções entre 90° e 150°: alerta com 4 placas.

Encontro em T: 6 placas.
Cruzamento: 9 placas.

Acima de 150°: sem alerta de mudança.

DICA

Ângulos abaixo de 90° exigem ajuste. Estas regras da ferramenta não substituem a análise do projeto.

APLIQUE OS TRECHOS



Marque os trechos aptos desejados e mantenha os alertas exigidos nos encontros. Clique em “Aplicar nos trechos marcados”.

Se as máscaras forem atualizadas, confira e aplique novamente.

DICA

Sem trechos válidos, Aplicar fica bloqueado. “Apto” é resultado da análise; confira a execução.

CONFIRA A IDENTIFICAÇÃO

Selecione uma peça e confira BE-ID: seu ID numérico próprio neste modelo. Ao recriar a peça, o ID pode mudar.

BE-AMBIENTE recebe o pavimento simples, como TÉRREO ou 1º PAVIMENTO.

DICA

As peças usam Equipamento especial. A revisão das tabelas será tratada separadamente.

REVISE O RESULTADO

Confira o N.A., a continuidade, os alertas, o sentido da modulação e os recortes nas sobreposições reconhecidas.

Verifique largura livre, obstáculos e contraste.

Ao cancelar ou fechar, as máscaras temporárias são removidas.

DICA

O botão não salva nem sincroniza o projeto. O resultado não certifica conformidade normativa integral.