GUIA DE OPERAÇÃO

PISO ALERTA ESCADA

Selecione escadas, confira as faixas Antes e Depois e aplique somente as aptas.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.3

BARRETO
ENGENHARIA

TRÊS MOMENTOS

1. Selecionar escadas
Escolha o conjunto desejado.

2. Conferir as máscaras
Revise Antes, Depois e as opções.

3. Aplicar
Crie as faixas aptas e marcadas.

DICA

A máscara é uma prévia temporária. Somente Aplicar cria o piso tátil físico.

PREPARE A PLANTA

Abra uma planta e confira o N.A. Use famílias oficiais em Equipamento especial; recarregue versões antigas.

Exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa. Sem acesso, o botão bloqueia antes de abrir.

DICA

Base N.A. com deslocamento zero não significa cota absoluta zero. Confira o nível do pavimento.

ABRA O BOTÃO


Na aba BE-ACE, painel Modelagem, clique em “Piso Alerta Escada”.

Você pode pré-selecionar escadas no Revit ou escolhê-las pela janela.

DICA

Escadas acabadas são priorizadas quando há sobreposição. Confira se a escada desejada foi reconhecida.

SELECIONE ESCADAS

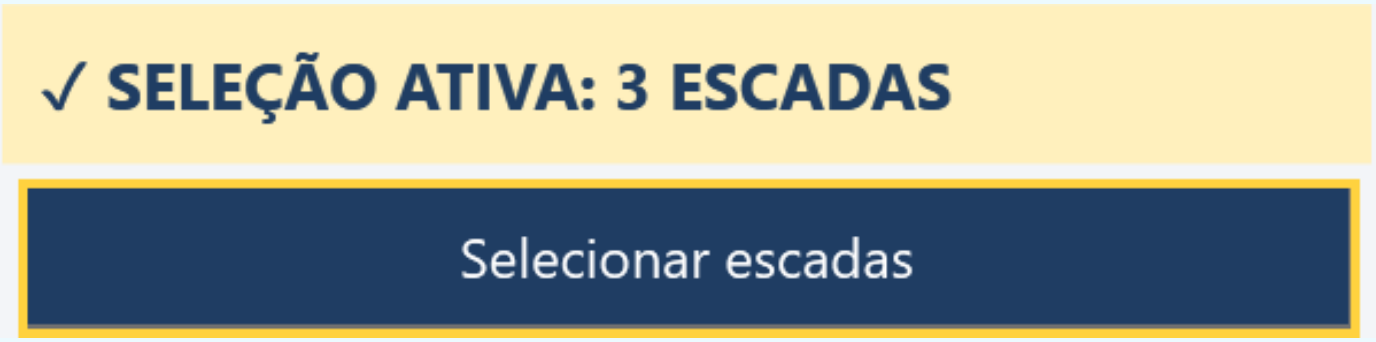


Clique em “Selecionar escadas” e conclua a seleção no modelo.

Confira a indicação SELEÇÃO ATIVA e o número de escadas escolhidas.

DICA

A ferramenta trabalha com as escadas selecionadas. A seleção não aplica faixas físicas.

OBSERVE ANTES E DEPOIS

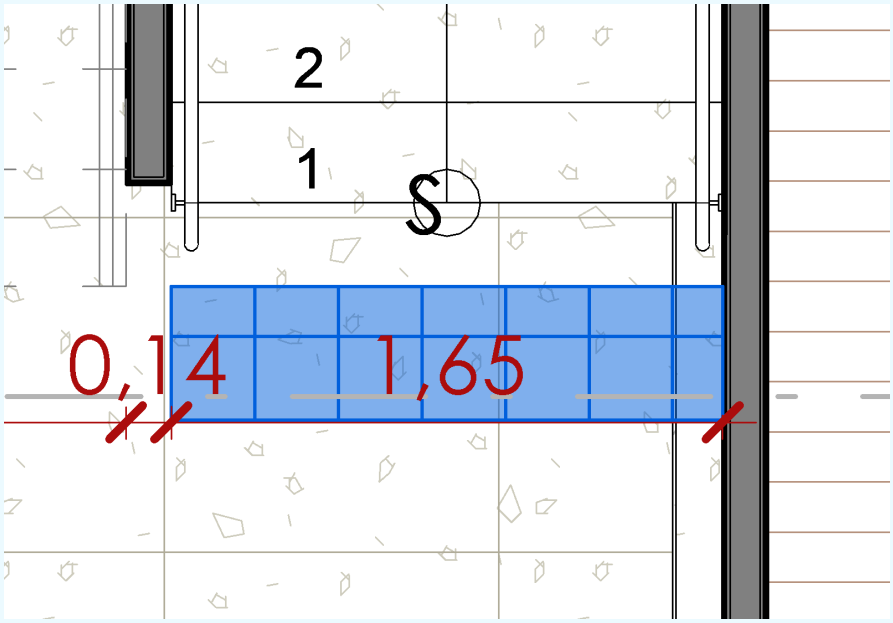

Prévia real: faixa de 40 cm e módulo de 25 cm. O azul da máscara não é a cor do piso.

As máscaras aparecem automaticamente. Confira Antes do primeiro espelho e Depois do último.

A máscara azul indica a faixa proposta; a máscara vermelha indica conflito.

DICA

Confira as duas extremidades separadamente. Não são inseridos alertas nos patamares intermediários.

INVERTA UMA FAIXA

Faixa	Lado	Situação
Antes		Apto
Depois		Apto


Durante a prévia, clique na máscara Antes ou Depois para inverter somente aquela faixa. ESC retorna à janela.

Na lista, use “Inverter lado”.

DICA

A inversão pode ser recusada quando o novo lado não tem apoio válido. Revise a condição no modelo.

CONFIRME O TRÁFEGO

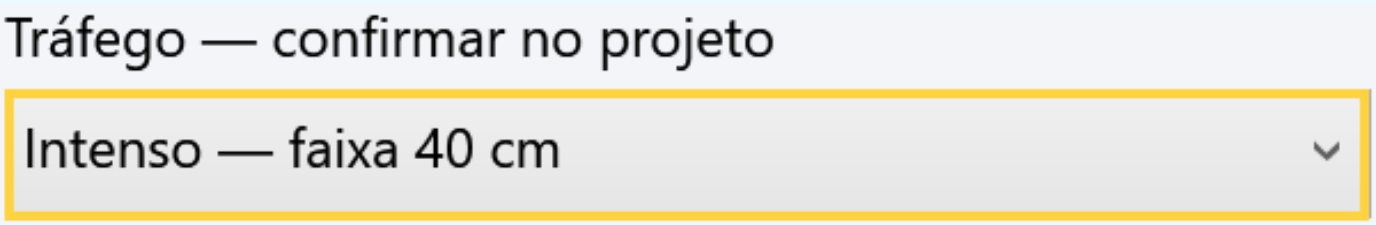

O padrão inicial é Intenso: faixa de 40 cm. Pouco tráfego usa faixa de 25 cm.

Confirme a classificação de uso no projeto. A máscara se atualiza automaticamente.

DICA

A largura da faixa definida pelo tráfego é diferente do módulo da placa escolhido nas opções.

AJUSTE A PLACA



Escolha material, cor e módulo da placa. As máscaras se atualizam mantendo as marcações e as inversões escolhidas.

DICA

Padrão inicial: emborrachado, vermelho, módulo de 25 cm. Tráfego intenso continua usando faixa de 40 cm.

CONFIRA AS LINHAS

Aplicar	Faixa	Faixa (m)	N.A. (m)
☑	Antes	0,40	0,05
☑	Depois	0,40	4,00

Recortes reais da lista: marcação, extremidade e faixa / N.A.

Revise Antes e Depois, situação, largura medida, faixa, N.A. e orientação. Mantenha marcadas somente as faixas aptas desejadas.

DICA

Largura medida não dispensa conferir largura livre, corrimãos e situações especiais no projeto.

APLIQUE AS FAIXAS



Clique em “Aplicar nas faixas marcadas”.

Se a ferramenta atualizar as máscaras antes de aplicar, confira o resultado e clique novamente.

DICA

Se houver faixas próprias, revise a confirmação de substituição. Outros pisos são preservados.

CONFIRA NO MODELO

Faixas afastadas 25 cm dos espelhos das extremidades, apoiadas no N.A., com deslocamento zero.

Confira largura da faixa, continuidade e recortes nas sobreposições reconhecidas.

DICA

O afastamento é medido do espelho à borda próxima da faixa. O botão não salva nem sincroniza o projeto.

REVISE AS PENDÊNCIAS

Revise extremidades sem apoio, largura livre, corrimãos e patamares. Não force uma faixa com pendência.

Os patamares intermediários exigem avaliação separada; não recebem alertas por esta função.

DICA

A indicação Apto é da análise. Confira o resultado após aplicar; ela não aprova todas as condições da escada.

CONFIRA OS DADOS BE

Selecione uma peça e confira BE-ID: o ID numérico próprio do elemento neste modelo. Ele pode mudar ao recriar a peça.

BE-AMBIENTE recebe o pavimento simples, como TÉRREO ou 1º PAVIMENTO.

DICA

A revisão do botão de tabelas, incluindo BE-ID nas tabelas de orçamento, será tratada separadamente.

REVISE ANTES DE SEGUIR

Confirme Antes e Depois, lado, afastamento, tráfego, módulo da placa, N.A. e ausência de sobreposições indevidas.

Confira as condições de acessibilidade do projeto completo.

DICA

Este guia ensina a operação. Máscaras aptas não certificam conformidade normativa integral.