GUIA DE OPERAÇÃO

PISO ALERTA ESCADA

Selecione escadas, confira as faixas Antes e Depois e aplique somente as aptas.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.3

BARRETO
ENGENHARIA

TRÊS MOMENTOS

1. Selecionar escadas
Escolha o conjunto desejado.

2. Conferir as máscaras
Revise Antes, Depois e as opções.

3. Aplicar
Crie as faixas aptas e marcadas.

DICA

A máscara é uma prévia temporária. Somente Aplicar cria o piso tátil físico.

PREPARE A PLANTA

Abra uma planta e confira o N.A. Use famílias oficiais em Equipamento especial; recarregue versões antigas.

Exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa. Sem acesso, o botão bloqueia antes de abrir.

DICA

Base N.A. com deslocamento zero não significa cota absoluta zero. Confira o nível do pavimento.

ABRA O BOTÃO


Na aba BE-ACE, painel Modelagem, clique em “Piso Alerta Escada”.

Você pode pré-selecionar escadas no Revit ou escolhê-las pela janela.

DICA

Escadas acabadas são priorizadas quando há sobreposição. Confira se a escada desejada foi reconhecida.

SELECIONE ESCADAS

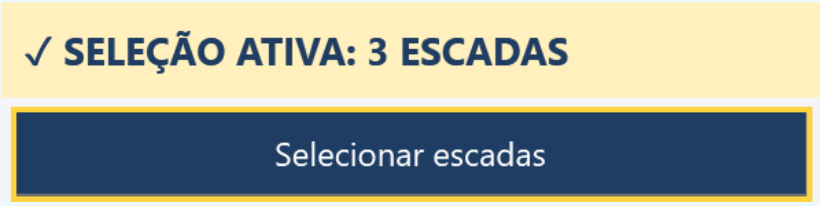


Clique em “Selecionar escadas” e conclua a seleção no modelo.

Confira a indicação SELEÇÃO ATIVA e o número de escadas escolhidas.

DICA

A ferramenta trabalha com as escadas selecionadas. A seleção não aplica faixas físicas.

OBSERVE ANTES E DEPOIS

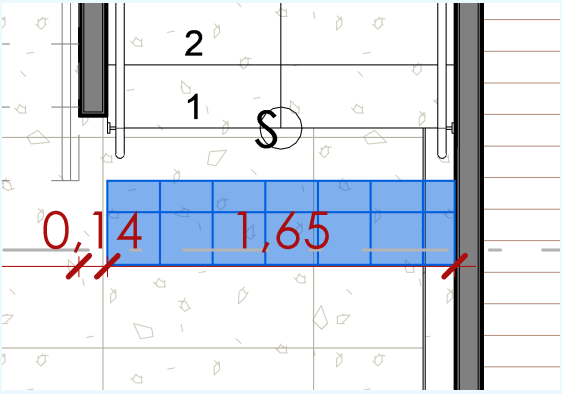

Prévia real: faixa de 40 cm e módulo de 25 cm. O azul da máscara não é a cor do piso.

As máscaras aparecem automaticamente. Confira Antes do primeiro espelho e Depois do último.

A máscara azul indica a faixa proposta; a máscara vermelha indica conflito.

DICA

Confira as duas extremidades separadamente. Não são inseridos alertas nos patamares intermediários.

INVERTA UMA FAIXA

Faixa	Lado	Situação
Antes	Inverter lado	Apto
Depois	Inverter lado	Apto


Durante a prévia, clique na máscara Antes ou Depois para inverter somente aquela faixa. ESC retorna à janela.

Na lista, use “Inverter lado”.

DICA

A inversão pode ser recusada quando o novo lado não tem apoio válido. Revise a condição no modelo.

CONFIRME O TRÁFEGO

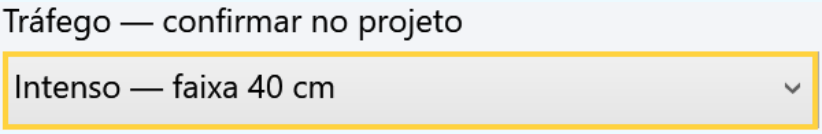

O padrão inicial é Intenso: faixa de 40 cm. Pouco tráfego usa faixa de 25 cm.

Confirme a classificação de uso no projeto. A máscara se atualiza automaticamente.

DICA

A largura da faixa definida pelo tráfego é diferente do módulo da placa escolhido nas opções.

AJUSTE A PLACA



Escolha material, cor e módulo da placa. As máscaras se atualizam mantendo as marcações e as inversões escolhidas.

DICA

Padrão inicial: emborrachado, vermelho, módulo de 25 cm. Tráfego intenso continua usando faixa de 40 cm.

CONFIRA AS LINHAS

Aplicar	Faixa	Faixa (m)	N.A. (m)
☑	Antes	0,40	0,05
☑	Depois	0,40	4,00

Recortes reais da lista: marcação, extremidade e faixa / N.A.

Revise Antes e Depois, situação, largura medida, faixa, N.A. e orientação. Mantenha marcadas somente as faixas aptas desejadas.

DICA

Largura medida não dispensa conferir largura livre, corrimãos e situações especiais no projeto.

APLIQUE AS FAIXAS



Clique em “Aplicar nas faixas marcadas”.

Se a ferramenta atualizar as máscaras antes de aplicar, confira o resultado e clique novamente.

DICA

Se houver faixas próprias, revise a confirmação de substituição. Outros pisos são preservados.

CONFIRA NO MODELO

Faixas afastadas 25 cm dos espelhos das extremidades, apoiadas no N.A., com deslocamento zero.

Confira largura da faixa, continuidade e recortes nas sobreposições reconhecidas.

DICA

O afastamento é medido do espelho à borda próxima da faixa. O botão não salva nem sincroniza o projeto.

REVISE AS PENDÊNCIAS

Revise extremidades sem apoio, largura livre, corrimãos e patamares. Não force uma faixa com pendência.

Os patamares intermediários exigem avaliação separada; não recebem alertas por esta função.

DICA

A indicação Apto é da análise. Confira o resultado após aplicar; ela não aprova todas as condições da escada.

CONFIRA OS DADOS BE

Selecione uma peça e confira BE-ID: o ID numérico próprio do elemento neste modelo. Ele pode mudar ao recriar a peça.

BE-AMBIENTE recebe o pavimento simples, como TÉRREO ou 1º PAVIMENTO.

DICA

A revisão do botão de tabelas, incluindo BE-ID nas tabelas de orçamento, será tratada separadamente.

REVISE ANTES DE SEGUIR

Confirme Antes e Depois, lado, afastamento, tráfego, módulo da placa, N.A. e ausência de sobreposições indevidas.

Confira as condições de acessibilidade do projeto completo.

DICA

Este guia ensina a operação. Máscaras aptas não certificam conformidade normativa integral.