



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

STUDIENARBEIT

Gruber Daniel

Vulnerability eingebetteter Systeme

10. Juli 2022

Fakultät:	Informatik
Abgabefrist:	20. Juli 2022
Betreuung:	Schmidt Jonas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Vorstellung wichtiger Rahmenbedingungen	4
3. Schwachstellen	7
3.1. memcmp Timing Attacke für Bruteforcing	7
3.1.1. Beschreibung	7
3.1.2. Beispiel	8
3.1.3. Prävention/Schutzmaßnahmen	10
3.2. Format String Vulnerability	12
3.2.1. Beschreibung	12
3.2.2. Beispiel	13
3.2.3. Prävention/Schutzmaßnahmen	13
3.3. Buffer Overflow und ROP	14
3.3.1. Beschreibung	14
3.3.2. Beispiel	15
3.3.3. Prävention/Schutzmaßnahmen	16
4. Besprechung der möglichen Skalierbarkeit	18
A. Abbildungsverzeichnis	20
B. Literatur	21

Abkürzungsverzeichnis

ASLR	Address Space Layout Randomization
DEP	Data Execution Prevention
LR	Linking Register
MMU	Memory Management Unit
MPU	Memory Protection Unit
PC	Program Counter
RISC	Reduced Instruction Set Computer
ROP	Return Orientated Programming

1. Einleitung

Embedded Systems befinden sich bereits in vielen Gegenständen und Geräten unseres täglichen Lebens, auch im Auto. Die Vernetzung im Fahrzeug und damit auch die Anzahl von Mikrocontroller nehmen im aktuellen Jahrzehnt deutlich zu, weshalb in Deutschland unter anderem die Automobilhersteller im Bezug auf Sicherheit des Fahrzeugs im Fokus stehen. Automobilhersteller wie BMW, AUDI und Daimler sind erst seit einigen Jahren im Bereich der Softwareentwicklung tätig, worunter insbesondere die Entwicklung eines autonom fahrenden Fahrzeugs und die Entwicklung bzw. mittlerweile Erweiterung an Funktionalität des Infotainmentsystems zählen. Nicht nur, weil diese Automobilhersteller relativ neu in der Softwareentwicklung im Vergleich zu den Technologieriesen wie Google, Facebook und Co. sind, sondern insbesondere wegen der wenigen Schutzmechanismen in Embedded Systems, treten hier bereits längst bekannte Schwachstellen vergleichsmäßig oft auf. Darunter fallen Schwachstellen wie die memcmp Timing Attacke als Beispiel für einen Seitenkanalangriff, Buffer Overflows und Format String Vulnerabilities.

In dieser Studienarbeit werden diese drei genannten Schwachstellen detailliert beschrieben, wobei vorneweg konkret auf die STM32 Architektur eingegangen wird. Zusätzlich werden zu jeder der dargestellten Schwachstellen deren mögliche Präventions- und Schutzmaßnahme vorgestellt. Abschließend wird die Skalierbarkeit eines Angriffes basierend auf der Format String Vulnerability auf das Infotainmentsystem eines Fahrzeuges aufgegriffen und besprochen.

2. Vorstellung wichtiger Rahmenbedingungen

Die STM32 Mikrocontroller-Familie werden vom europäischen Halbleiterhersteller STMicroelectronics N.V. produziert, welche als eine der ersten Hersteller die CORTEX M3 Lizenz von der Firma ARM erworben hat. Die STM32 Controllerfamilie zeichnet sich durch einen 32-Bit ARM Cortex-M0/M3/M4 CPU aus, die speziell für Mikrocontroller neu entwickelt wurde. ARM ist ein Reduced Instruction Set Computer (RISC), welche den Vorteil von insbesondere einen kompakten Befehlssatz sowie vielen Registern hat.

Der Cortex M0/M3/M4 Prozessor, insbesondere der Cortex M3 Prozessor wie beim STM32F103C8T6 vorhanden, basiert grundlegend auf der Harvard Ar-

chitektur. Hierbei existieren, wie für die Harvard Architektur typisch, verschiedene Busse für Befehle und Daten, welches ermöglicht, zugleich Befehle und Daten zu lesen bzw. Daten in den Speicher zurückzuschreiben. Aus Programmiersicht ist die CPU aber ein Von-Neumann Modell, da zwar die Trennung zwischen Befehls- und Datenbus existiert, jedoch sowohl Befehle und Daten im gleichen Speicher (Flash) liegen und somit der Adressraum dementsprechend linear programmiert werden kann. Grundsätzlich wird dies in der Literatur als Modifizierte Harvard Architektur bezeichnet, da es zwar verschiedene Busse für Daten und Befehle gibt, jedoch keine strikte Trennung zwischen Daten- und Befehlsadressraum gegeben ist. Zudem ist hier kein getrennter physikalischer Speicher für Daten und Befehle vorhanden, denn beides befindet sich im Flash, worauf sowohl der Datenbus (DBUS) und Befehlsbus (IBUS) zugreift, wie auf nachfolgender Abbildung zu sehen. Dabei sichert man sich den Vorteil

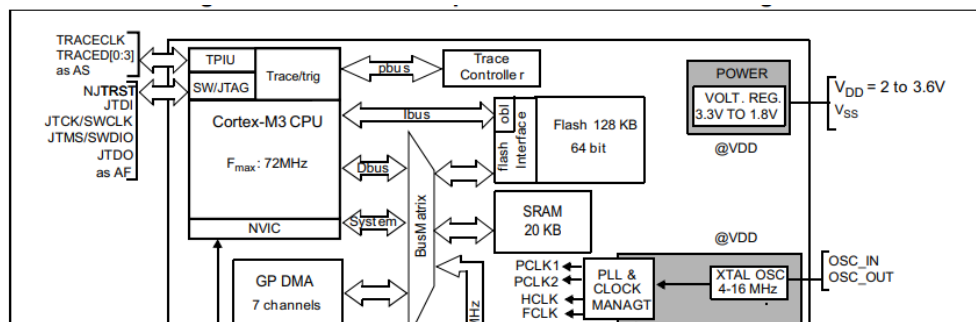


Abbildung 1: STM Architecture

der Harvard-Architektur, dass gleichzeitiges Laden von Befehlen und Daten für bessere Performance möglich ist, jedoch verliert man den Vorteil durch den gemeinsamen Adressbereich bzw. Speicherbereich wie in der Neumann Architektur, dass der Programmcode manipuliert werden kann. Dies ist insbesondere bei der Schwachstelle Buffer Overflow bzw. Return Orientated Programming von Bedeutung.

Manche Architekturen bieten des Weiteren an, die Ausführung von Daten zu verhindern, indem eine Hardware unterstützte Memory Management Unit (MMU) oder Memory Protection Unit (MPU) entsprechend konfiguriert wird. Die MMU meist noch mehr Funktionen als die MPU, welche sich nur auf Speicherschutz konzentriert. Da die STM32 Mikrocontroller Familie wenndann nur eine MPU besitzt, wie z.B. der STM32F303, wird hier nur darauf eingegangen. Die MPU ermöglicht es, ein eingebettetes System robuster und sicher zu machen, indem beispielsweise der SRAM bzw. Bereiche vom SRAM als nicht-ausführbar

definiert werden können und damit bestimmte Schwachstellen nicht mehr ausgenutzt werden können. [10]

Das Speichermodell bzw. der Adressierungsbereich von möglichen 4GB der CPU ist in Abbildung 2 dargestellt. Teil dieses Adressierungsbereichs sind der Code, der sich im Flash befindet, und der SRAM, welche beide in Abbildung 3 dargestellt sind. Dabei ist insbesondere wichtig, dass der Stack nach unten, d.h. von höheren zu niedrigen Adressen wächst, was es ermöglicht, return Adressen und andere Bereiche im SRAM über einen Buffer Overflow oder eine Format String Vulnerability für Angriffe auszunutzen.

Figure 2. Cortex-M0+/M3/M4/M7 processor memory map

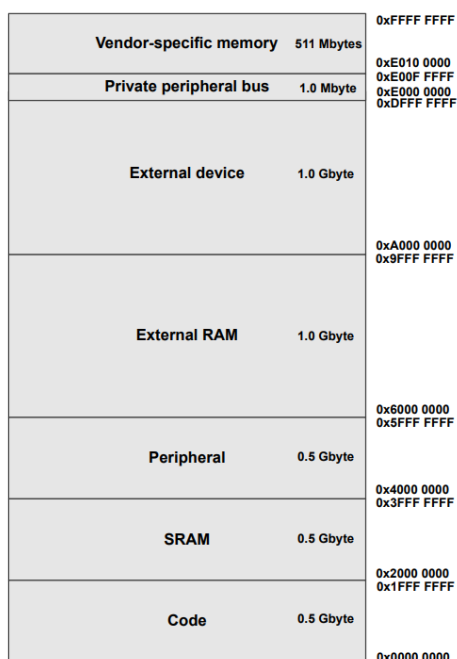


Abbildung 2: Memory map

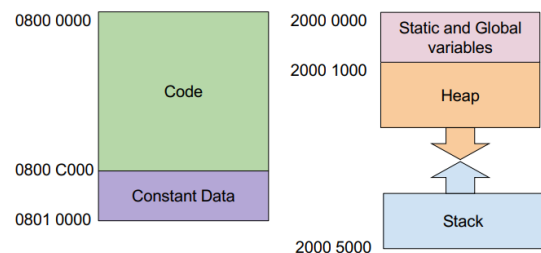


Abbildung 3: Flash und SRAM

Auch die Funktionsweise des Linking Register (LR) Register in Kombination mit dem Program Counter (PC) Register ist für die konkrete Ausnutzung nachfolgender Schwachstellen bedeutend. Denn das LR speichert die Return address der Funktion, welche nachfolgend dann in den PC geladen wird. Der PC gibt an, wo das Programm fortgesetzt wird. Erst wenn mehrere Funktionen vorhanden sind, wird die return Adresse auf dem Stack gespeichert und muss von diesem wieder in das LR geladen werden, welches dann wiederum in den PC geladen wird. Deswegen müssen bei der Überschreibung von return Adressen zwei Funktionen, wobei eine die andere aufruft, um die Überschreibung der returnadresse der äußeren Funktion zu ermöglichen, vorhanden sein.

Abbildung 4 zeigt die vorhandenen Register im STM32F103C8T6 auf, wobei neben den genannten Registern noch der Stack Pointer und die General Purpose Register zu erwähnen sind.

r0 - r12	General Purpose Register
r13	Stack Pointer (SP)
r14	Link Register (LR)
r15	Program Counter (PC)

Abbildung 4: ARM Register Set

Außerdem ist hier zu erwähnen, dass die STM32 Mikrocontroller-Familie standardmäßig auf Little Endian setzt, d.h. das niederwertigste Byte befindet sich an der niedrigsten Adresse. Die Abspeicherung in Little Endian spielt insbesondere für die Schwachstelle Buffer Overflow eine wichtige Rolle, da beim Auslesen des Speichers dies zu berücksichtigen ist. Aber auch bei der Format String Vulnerability muss beim Überschreiben der Adresse auf die Endianness geachtet werden.

Wie viele Embedded Systems haben die Mikrocontroller der STM32 Familie kein Betriebssystem, das weitere Schutzmechanismen oder ähnliche Dienste bieten würde.

3. Schwachstellen

3.1. memcmp Timing Attacke für Bruteforcing

3.1.1. Beschreibung

Die memcmp Timing Attacke ist ein typischer Seitenkanal-Angriff. Diese Art von Angriffen basieren auf Informationen, die von der konkreten Implementierung eines Systems abhängen. Bei der memcmp Timing Attacke basiert

dies auf dem Wissen über die benötigte Zeit eines Vergleichs von Speicherbereichen, welcher in der Software implementiert ist. [1] Denn im Fall, dass eine Speichervergleichsfunktion so implementiert ist, dass beim ersten nicht übereinstimmendem verglichenen Zeichen von der Funktion 'false' zurückgegeben wird, benötigt der Vergleich unterschiedlich lange, je nach Anzahl richtiger Buchstaben einer Zeichenkette. Hier wird konkret der Aspekt der Zeit ausgenutzt, denn die Dauer der Funktion hängt von den zu vergleichenden Speicherbereichen ab. Je länger die Funktion benötigt, desto mehr Buchstaben waren beim entsprechenden Vergleich richtig. Diese Information der Dauer einer Funktion je nach Vergleich kann man nun ausnutzen, um Bruteforcing bei Passworтеingaben deutlich zu optimieren. Bei 'normalen' Bruteforcing müssen alle Kombinationen betrachtet werden, d.h. bei einem Passwort der Länge 6 sind $|A| * |A| * |A| * |A| * |A| * |A| = |A|^6$ Kombinationen möglich, wobei $|A|$ die Mächtigkeit der möglichen Eingabezeichen ist. Dahingegen kann bei einer memcmp Timing Attacke Stelle für Stelle durchprobiert werden, und die Auswahl für die jeweilige Stelle, die am längsten benötigt hat, wird als 'richtig' übernommen, denn dann hat die Vergleichsfunktion für die jeweilige Stelle einen erfolgreichen Vergleich durchgeführt. Dies führt dazu, dass die nächste Stelle überprüft wird, was bedeutet, dass die Funktion dafür mehr Zeit braucht. Insgesamt führt die memcmp Timing Attacke also zu einer erheblichen Verbesserung, indem beim Fall der Passwortlänge von 6 nur bis zu $|A| + |A| + |A| + |A| + |A| + |A| = 6 * |A|$ Kombinationen auszutesten sind.

Anmerkung

In der Realität liegt solch ein Vergleich im Bereich von Nanosekunden, da nur wenige Clock Cycles für den Vergleich benötigt werden. Dies bedeutet, dass der Delay über ein USB Kabel deutlich größer ist (im Millesekunden Bereich) als die Dauer des Vergleichs. Aus diesem Grund werden für solche memcmp Timing Attacken Oszilloskope oder Logic Analyzers benötigt, um den Zeitunterschied für den Vergleich am Embedded System zu messen.

3.1.2. Beispiel

In diesem Abschnitt wird ein repräsentatives Beispiel für oben beschriebene Schwachstelle dargestellt. Der Einfachheit halber wird ein PIN Vergleich der begrenzten Länge 4 durchgeführt, wobei das Alphabet 0-9 ist, d.h. eine Mächtigkeit von $|A| = 10$ besitzt. Dies gilt ohne Einschränkung der Allgemeinheit und kann beliebig in der Länge sowie der Mächtigkeit des Alphabets verändert

werden. Zudem wird die Annahme getroffen, dass der Pin Vergleich erst nach vollständiger Pineingabe erfolgt. Dabei wird folgender Code Ausschnitt für die Überprüfung des PINs verwendet.

```
1  bool pin_correct(char *input){
2      char *correct_pin = "1337";
3      for (int i = 0; i < 4; i++){
4          if (input[i] != correct_pin[i]){
5              return false;
6          }
7      }
8      return true;
9  }
```

Abbildung 5: memcmp Timing Attacke - Methode zur Überprüfung eines Pins

Für reines Raten, d.h. Bruteforcing ohne weitere Kenntnisse, sind $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$ Kombinationen möglich. Um die Anzahl der Kombinationen deutlich zu reduzieren, kann man den Vorteil des Wissens über die obige Funktion nutzen und damit die memcmp Timing Attacke verwenden. Denn obiger Code Ausschnitt gibt beim ersten nicht korrekten Zeichen 'false' zurück, weshalb die Ausführungsdauer der Funktion von der Anzahl der richtig eingegebenen Pin Stellen abhängt. Dafür geht man Stelle für Stelle durch und überprüft angefangen bei der ersten Stelle für jede mögliche Eingabe von 0-9, welche die längste Zeit benötigt. Denn wenn die Stelle richtig ist, war der Vergleich richtig und die Funktion wird die nächste Stelle überprüfen, was mit einer längeren Dauer für die Funktion einhergeht. Konkret für die erste Stelle werden also alle Möglichkeiten durchgetestet von 0000, 1000, 2000 bis 9000, wobei für jeder dieser Eingaben eine Zeitmessung durchgeführt wird. Für die erste Eingabestelle stellt Abbildung 6 oben dar, wie sich die Vergleichszeit im korrekten Fall ($t_{correct}$) zum Fehlerfall (t_{bad}) unterscheidet. Da der korrekte Pin 1337 ist, wird für die Eingabe 1000 die Vergleichszeit länger dauern, wie in $t_{correct}$ dargestellt. Für alle anderen Möglichkeiten wird das obere Diagramm mit t_{bad} zutreffen. Diese Angriff wird für jede Möglichkeit der nächsten Stelle bis zur letzten Stelle durchgeführt ausgehend von der korrekten Eingabe der jeweils vorherigen Stellen. Bei der letzten Stelle ist die Zeitmessung überflüssig, denn im korrekten Fall hat man das System entsperrt. Der Vorteil dieser Methode ist,

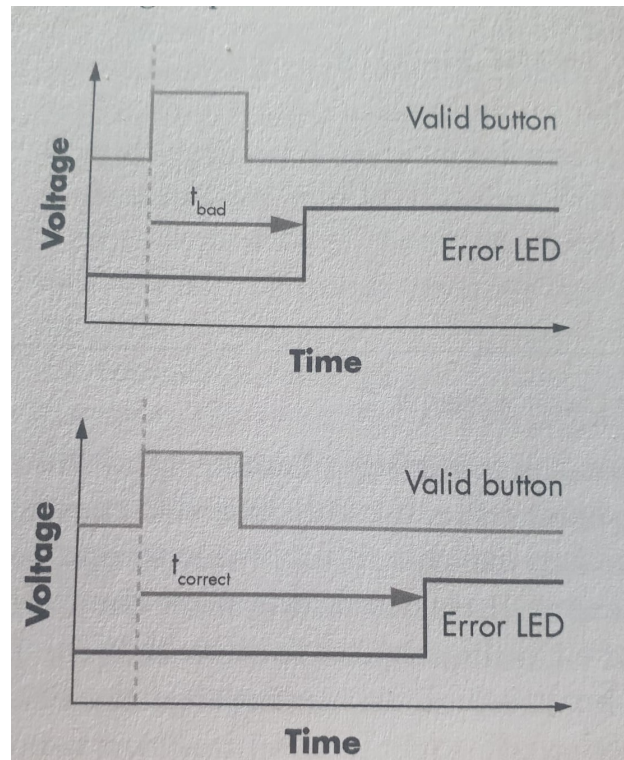


Abbildung 6: Timing Attack

dass die PIN Stellen sequentiell ausgehend vom Wissen über die Position richtig erraten werden. Damit erreicht man, dass die maximale Anzahl an Kombinatione maximal $10 + 10 + 10 + 10 = 4 * 10 = 40$ beträgt. Das bedeutet, dass die Möglichkeiten bei der memcmp Timing Attack für Bruteforce gegenüber reinem Bruteforce nur noch $\frac{40}{1000} = \frac{4}{100} = 4\%$ aller Möglichkeiten betragen.

3.1.3. Prävention/Schutzmaßnahmen

Für obige Funktion gibt es eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen, die im Wesentlichen solche Angriffe deutlich erschweren, aber nicht 100%ig verhindern. Bei der Annahme, dass das Passwort in Klartext überprüft wird und nicht als gehashter Wert, werden insgesamt 4 Schutzmaßnahmen vorgestellt.

Die erste Schutzmaßnahme zielt auf eine korrelationslose bzw. konstante Zeit bei der Überprüfung ab. Dies wird erreicht, indem unabhängig von einer falschen Stelle immer alle Stellen überprüft werden und nachfolgend erst das Ergebnis des Vergleichs zurückgegeben wird. Hierbei wäre für oben dargestellten Code genau eine Änderung nötig, nämlich die Verwendung einer boolschen Variable, die defaultmäßig true ist und bei einem fehlerhaften Vergleich auf false gesetzt

wird. Dabei ist zu beachten, dass alle Stellen überprüft werden und erst am Ende das Ergebnis des Vergleichs zurückgegeben wird. Die dafür notwendige Änderung ist in Abbildung 7, insbesondere in Zeile 3 dargestellt. Eine ähnliche

```
1  bool pin_correct(char *input){
2      char *correct_pin = "1337";
3      bool test = true;
4      for (int i = 0; i < 4; i++){
5          if (input[i] != correct_pin[i]){
6              test = false;
7          }
8      }
9      return test;
10 }
```

Abbildung 7: memcmp Timing Attacke - verbesserte Methode zur Überprüfung eines Pins

Schutzmaßnahmen, die zwar nicht auf konstante Zeit setzt, sondern auf Randomisierung von Zeit, kann durch hinzufügen von randomisierten sleeps implementiert werden. Dies erschwert die Korrelation von gemessener Zeit und korrekter bzw. fehlerhafter Eingabe.

Auch basierend auf der Randomisierung könnte die Erweiterung helfen, den Start des Vergleichs zu randomisieren, d.h. bei jedem Vergleich wird eine andere Position als erste Stelle verglichen.

Eine weitere Schutzmaßnahme ist die Ausführung von Decoy operations (dt. Ablenkungsmanöver), wobei Algorithmen zufällige Berechnungen durchführen. Dabei werden beispielsweise manche Werte zufällig öfter verglichen oder die Ergebnisse von zufälligen weiteren Berechnungen nicht verwendet. [3]

Alle vorgestellten Maßnahmen zielen darauf ab, Seitenkanalinformationen zu verfälschen und damit die Nachvollziehbarkeit des Algorithmus zu erschweren.

3.2. Format String Vulnerability

3.2.1. Beschreibung

Eine Format String Vulnerability tritt auf, wenn eine Benutzereingabe als Befehl interpretiert wird. Weitergeführt kann ein Angreifer dies ausnutzen, um Code auszuführen, den Stack auszulesen oder gezielt das Programm durch einen Segmentation Fault zum Absturz bringen. Diese Schwachstelle basiert auf variadische Funktionen, d.h. Funktionen, die eine variable Anzahl an Argumenten akzeptieren. Eine von jedem C Programmierer benutzte variadische Funktion ist beispielsweise die printf Funktion. [9] Das erste Argument einer printf Funktion ist der sogenannte Format String, der mit den angegebenen Parametern beginnend mit %, wie %s, %d, %x usw., bestimmt, wie nachfolgende Parameter als Argumente verwendet werden. Abbildung 8 verdeutlicht dies, wobei *name* ein string und *age* eine integer Variable ist, die in den entsprechenden Parametern %s und %d als Argumente ersetzt werden.

The diagram shows the code `printf("Hello %s, your age is %d.", name, age);`. A blue bracket under the string `"Hello %s, your age is %d."` is labeled *Format String*. A blue line from the parameter `age` is labeled *weitere Parameter*.

Abbildung 8: printf - Format String

Falls die printf - Funktion unsicher programmiert ist, wie in Abbildung 9 zu sehen, wird diese Funktion ohne explizite Parameter aufgerufen, weshalb die Werte von den Registern bzw. weiterführend vom Stack ausgelesen werden. Allgemein funktioniert dies, wenn der Format String nicht der Anzahl der entsprechenden nachfolgenden Argumente entspricht, weshalb dann unsichere Speicheroperationen, wie Zugriff auf Register bzw. Stack, durchgeführt werden. Durch

```
int main(){
    char *input;
    scanf("Enter any input", input); // Input vom User z.B.: %x%x%x%x
    printf(input);
}
```

Abbildung 9: Format String Read Vulnerability - Beispiel

das Auslesen von Registern, Stack und Speicher kann ein Angreifer wertvolle Informationen über das laufende Programm gewinnen. Dazu können beispielsweise Passwörter zählen, die im Speicher abgespeichert sind.

Des Weiteren ist es möglich, wie anfangs erwähnt, eigenen eingegebenen Code auszuführen. Dabei ist oft das Ziel, ein Shell zu öffnen, auf der weitere Aktionen ausgeführt werden können. Hierbei muss man erst den Shell start in Assembly suchen. Mit der Format String Vulnerability muss man darauffolgend mit %x die return Adresse der jeweiligen print Funktion herausfinden. Nachfolgend kann die Schwachstelle ausnutzen, indem man im Input die Adresse der return Adresse von printf schreibt und daraufhin %n ausnutzt um eben an diese Adresse mit der Adresse zum Ausführen der Shell überschreiben.

3.2.2. Beispiel

Folgendes Beispiel konzentriert sich auf die beispielhafte Anwendung der Format String Vulnerability in Bezug auf das Auslesen von Speicher. Der Codeausschnitt in Abbildung 10 zeigt ein Programm, dass eine printf Implementierung mit oben beschriebener Schwachstelle aufweist. Hierbei wird der Nutzer nach zwei Eingaben gefragt, nämlich dem Alter und dem gewünschten Benutzernamen. Letztere Eingabe weist die entsprechende Format String Schwachstelle auf. Hierbei kann der Nutzer bzw. der Angreifer dies ausnutzen, indem er als Alter eine beliebige Zahl eingibt, die als Adresse für die auszusende Speicherzelle dient. In der zweiten Eingabe, der Benutzername eingabe, kann man nun mit entsprechend vielen %d und dann einem %s, welches sich genau an der Position des vorher gegebenen Alters eingibt. Beispielsweise kann die Eingabe dann wie folgt aussehen: %d%d%s. Das eingegebene Alter bzw. die Adresse der Speicherstelle, die ausgelesen werden soll, wird mit %s als Pointer interpretiert und ausgegeben. Hiermit kann man beispielsweise nun den RAM, den Flash oder andere Speicherbereiche auslesen.

3.2.3. Prävention/Schutzmaßnahmen

Für die Format String Vulnerability existiert eine einfache sehr effektive Schutzmaßnahme, nämlich das sichere Programmieren, indem man die Parameter %s, %d oder weitere korrekt benutzt. Weitere Schutzmaßnahmen in der Software könnten zudem noch sein, die Eingabe des Nutzers zu überprüfen, und derartige möglicherweise schadhafte Eingaben nicht zuzulassen.

```

1  int main(){
2      char* correct_password = "f0rm4tS7r!ng";
3      char* username;
4      int age;
5      // User Input
6      scanf("Hello, please first enter your age: ", &age);
7      scanf("Enter your username: ", username);
8      // For taking advantage of this vulnerability:
9      // 1. enter a number for which adress to read,
10     // 2. enter on the correct position %s to interpret
11     //     entered number in 1. as pointer
12     // Output
13     printf("Your age is: %d", age);
14     printf("Welcome ");
15     printf(username); // FORMAT STRING Vulnerability
16 }

```

Abbildung 10: Format String Write Vulnerability - Beispiel

Des Weiteren gibt es Schutzmaßnahmen, die in den Compilern implementiert sind, sodass die Compiler mindestens eine Warnung oder sogar einen Fehler bei der Programmierung von unsicheren Code insbesondere in Zusammenhang mit printf anzeigen.

3.3. Buffer Overflow und ROP

3.3.1. Beschreibung

Ein Buffer Overflow tritt dann auf, wenn ein Programm mehr Daten in einen Buffer, beispielsweise ein Array in der Programmiersprache C, versucht zu speichern, als dieser umfasst. [7] Die Eingabe überschreitet die Grenzen des Buffers und überschreibt damit andere Daten, die außerhalb des Buffers gespeichert sind. Diese Schwachstelle kann in zwei verschiedenen Kontexten auftreten, nämlich in einem Stack- oder in einem Heap Buffer Overflow. In diesem Kapitel wird der Fokus auf den Stack Buffer Overflow gelegt, wobei man im Wesentlichen zwei verschiedenen Angriffsarten unterscheidet. Ein Angriffstyp

basiert auf der Idee eigenen Code einzufügen und diesen auszuführen, indem der Rücksprungadresse der Funktion so überschrieben wird, dass die Funktion mit eigens eingefügten Code ausgeführt wird. Diese Art von Angriff ist relativ leicht zu verhindern, indem eine Data Execution Prevention (DEP) verwendet wird. [5] Wie in Kapitel 2 erwähnt, ist hierfür die MPU bei der STM Mikrocontroller Familie zuständig, der den SRAM und damit den sich dort befindenden Stack als nicht ausführbar markiert.

Die Verhinderung des zweiten Angriffstypes ist deutlich komplexer, denn hier werden vorhandene Funktionen zur Ausführung angebracht, indem die return Adresse mit der Adresse dieser gewünschten Funktion überschrieben wird. Dieser Angriffstyp ist als Return Orientated Programming (ROP) Angriff bekannt, namensgebend durch die RETN Assembly Instruktion. Im folgenden Beispiel wird ein ROP Angriff mit Berücksichtigung der Eigenschaften des STM32 dargestellt.

3.3.2. Beispiel

Ein ROP Angriff funktioniert wie in Abbildung 11 dargestellt. Eine beispielhafte Funktion `request_input()` lässt dem User über eine weitere Funktion, `scanf()`, eine Eingabe tätigen, wobei das zugrundeliegende Speicherobjekt beispielsweise ein C Array ist. Damit der Angriff möglich ist, muss die Eingabe so gewählt werden, dass ein Buffer Overflow auftritt, d.h. mehr Daten in das Array gespeichert werden, als dieses umfasst. O.B.d.A wird hier ein char Array der Größe 8 gewählt. Bei der Eingabe befindet man sich in der `scanf` Funktion, die nun beispielsweise eine Eingabe der Länge 24 entgegennimmt: `AAAA AAAA AAAA OROP` (Leerzeichen nicht als Eingabe, nur zur Lesbarkeit) Für die mögliche Eingabe wurden auf dem nach unten wachsenden Stack (d.h. von hohen zu niedrigen Adressen) nur 8 Byte reserviert. Nun werden zu den höheren Adressen hin (der Stack wächst ja nach unten bei der Reservierung) weitere Daten überschrieben. Bei der vorhandenen ARM Architektur, die sich im STM32 befindet, befindet sich wie eingangs erwähnt ein LR, welches die Return Adresse der `scanf` Funktion noch hält, da keine weitere Funktion aufgerufen wird. Deshalb funktioniert der Rücksprung von der `scanf` Funktion in die `request_input()` Funktion, denn hierbei wird nur das LR in den PC geladen. Dies ist auch der Grund, wieso zwei Funktionen dafür benötigt werden, wobei die eine in der anderen genestet sein muss.

Bei der `request_input()` Funktion ist auf dem Stack die return Adresse überschrieben worden, wobei das Überschriebene dann in das LR geladen wird. Dies wird daraufhin wieder in den PC geladen, in dem Fall *POR0*. Hier ist noch zu bemerken, dass das als Little Endian interpretiert wird, und somit letztendlich zu der Funktion an der Adresse *0x0ROP* gesprungen wird. Der Rücksprung der aufgerufenen Funktion wird i.d.Regel fehlschlagen und das Programm abbrechen, jedoch bleiben die mit der gewünschten aufgerufenen Funktion bestehen. Damit ist der ROP Angriff erfolgreich. [5] [8]

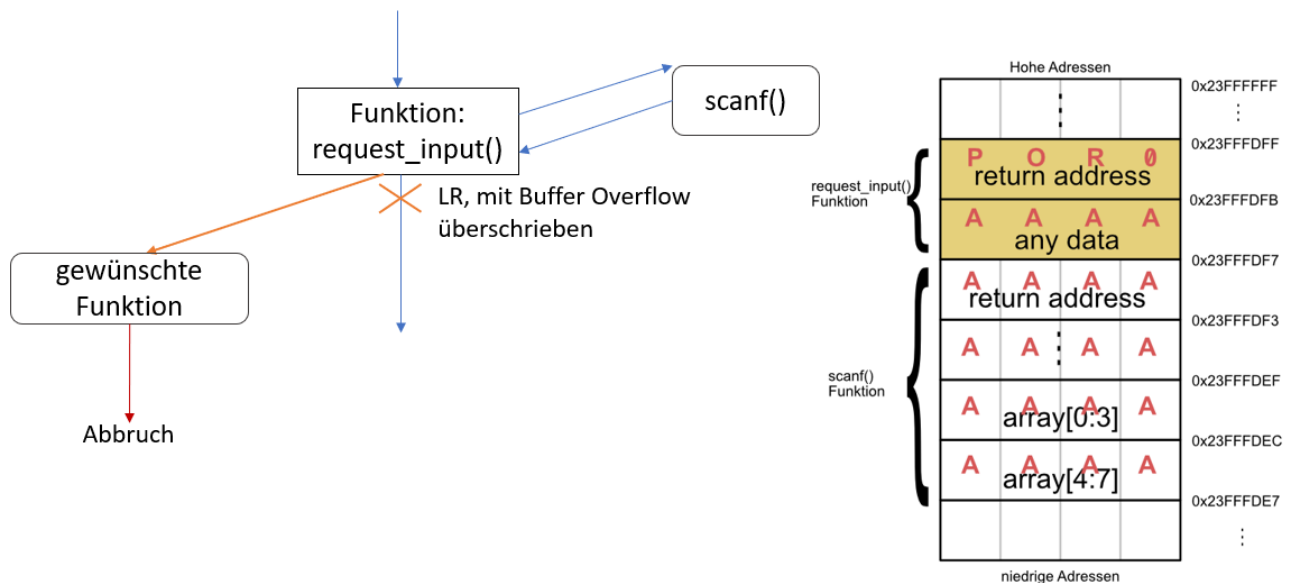


Abbildung 11: Buffer Overflow

3.3.3. Prävention/Schutzmaßnahmen

Neben der offensichtlichen und schwierigsten Schutzmaßnahme, keine Fehler in der Softwareentwicklung zu machen, gibt es eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen. Eine davon, die DEP umgesetzt durch die MPU, ist bereits oben erwähnt, welche den Nachteil hat, dass diese den zweiten Angriffstyp ROP nicht verhindert.

Für diesen Angriffstyp gibt es andere Schutzmaßnahmen wie die Nutzung von Protection Rings, Address Space Layout Randomization (ASLR), Stack Canaries, ASLR oder Watchdogs.

Das Protection Rings Modell, welches von der Hardware unterstützt werden muss, dient der Trennung von Privilegien, mit denen verschiedene Prozesse laufen. Die grundlegende Idee hinter diesem Modell ist, dass Prozesse nach dem Need-to-Know Prinzip nur mit den benötigten Rechten ausgeführt werden. Dabei werden in diesem Modell die Ausführungsrechte bzw. -privilegien als eine Menge von Ringen beschrieben, wobei diese hierarchisch von innen nach außen nummeriert werden. Der innere Ring, Ring 0, bietet alle Rechte und Privilegien, während weiter außen liegende Ringe nur einen Teil der Privilegien des nächstinneren Ringes zur Verfügung stellen. Üblicherweise wird dieses Modell so verwendet, dass das System mit den höchsten Privilegien gestartet und initialisiert wird, während Benutzer- und Applikationsprozesse mit niedrigerem Privilegien laufen. Damit kann man erreichen, dass Applikationen mit Format String Schwachstelle nur noch soweit ausgenutzt werden, was die Privilegien, mit denen diese Applikation läuft, auszunutzen. In der Regel wird dies soweit eingeschränkt, dass man einen Angriff verhindert oder zumindest dessen schadhafte Auswirkungen reduziert.

4. Besprechung der möglichen Skalierbarkeit

Die oben genannten Schwachstellen können auch in Infotainmentsystemen von Automobilen ausgenutzt werden mit dem Ziel die Kontrolle über dieses zu erlangen. Im Folgenden wird insbesondere die Ausnutzung der Format String Vulnerability im Infotainmentssystem eines Automobils betrachtet und des weiteren auf mögliche Skalierungen eingegangen.

Mittlerweile hat jeder größere Automobilhersteller sein eigenes Infotainmentssystem bzw. in Kooperation mit Softwareriesen wie Google, Apple, etc. entwickelt, und jedes Neufahrzeug bietet dieses auch an. Die Funktionalität der Infotainmentsysteme steigt deutlich an, von Nutzung eines Navigationssystem über die Verbindung mit Mobilgeräten und Nutzung von weiteren Apps. Insbesondere Schnittstellen nach außen, wie die Bluetooth Kommunikation des Automobils mit einem Smartphone birgt einige Risiken. Darunter zählt auch die Format String Vulnerability Schwachstelle. Diese konnte nämlich bei der Verbindung eines Mobilgerätes mit dem Infotainmentsystem über Bluetooth ausgenutzt werden, indem der Name des mit sich zu verbindenden Smartphones beispielsweise auf %c%c%c%c%c%c%c%c%c geändert wird. Wie in der Format String Vulnerability erklärt, führt diese Eingabe bei unsicher programmierten *printf* statements dazu, dass Register bzw. der Stack ausgelesen werden. Dies war in älteren Versionen des Infotainmentsystems möglich, und man konnte Daten auslesen, die von Experten als Karten- und Navigationinformationen identifiziert worden sind.

Allein das Auslesen von wichtigen Informationen des Automobils ist eine erhebliche Sicherheitslücke, jedoch kann dies weiter skaliert werden mit der Nutzung von %s oder %n. Mit %n kann insbesondere *nprintf()* so ausgenutzt werden, dass ein Wert geschrieben wird an die Speicheradresse, die am Stack referenziert wird. Der Angreifer kann also eine beliebige Adresse eingeben, dementsprechend %n ausnutzen, um dann diese eingegebene Adresse einen Wert zu schreiben. Falls dies eine ausgesuchte Rücksprungadresse oder irgendeinen Pointer überschreibt kann der Angreifer nun entweder eigens eingegebenen Code ausführen oder bereits bestehende Funktionen ähnlich wie bei Buffer Overflow ROP Angriff ausführen.

Diese Schwachstelle kann also von einer Informationsgewinnung zur Ausführung von eigenem Code bei geschickter Anwendung von %n und dementsprechend vorliegenden Schwachstellen führen. Bei vorliegender Schwachstelle

kann der Angriff also so skaliert werden, dass anstatt nur Informationen ausgelesen werden, eigener Code ausgeführt wird (Remote Code Execution), womit prinzipiell die Kontrolle über das Automobil erlangt werden kann. Dies kann wiederum in verschiedensten Szenarien ausgenutzt werden. Da die Steuergeräte (ECUs) im Auto meist untereinander verbunden sind, lässt sich nun auch ein Angriffsszenario vorstellen, bei dem über Remote Code Execution angefangen beim Informationssystem auf Lenk-/Bremsfunktionen mit erheblichen Auswirkungen manipuliert werden. [4]

A. Abbildungsverzeichnis

1.	STM Architecture	5
2.	Memory map	6
3.	Flash und SRAM	6
4.	ARM Register Set	7
5.	memcmp Timing Attacke - Methode zur Überprüfung eines Pins . .	9
6.	Timing Attack	10
7.	memcmp Timing Attacke - verbesserte Methode zur Überprüfung eines Pins	11
8.	printf - Format String	12
9.	Format String Read Vulnerability - Beispiel	12
10.	Format String Write Vulnerability - Beispiel	14
11.	Buffer Overflow	16

B. Literatur

- [1] Colin O’Flynn and Jasper van Woudenberg: *The Hardware Hacking Handbook*, No Starch Press, 21 Dec. 2021.
- [2] Silberschatz, Abraham, Peter B. Galvin, and Greg Gagne: *Operating System Concepts*, Wiley, 30. Jun. 2021.
- [3] Colin O’Flynn and Jasper van Woudenberg: *Chapter 14: Think of the Children: Countermeasures, Certifications and Goodbytes*, n.d.. Zuletzt aufgerufen am 09.07.2022. [Online]. https://github.com/HardwareHackingHandbook/notebooks/blob/main/labs/HHH_14_Think
- [4] Automotive Security, *Automotive Security*. n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 25.06.2022. [Online]. <https://cydrill.com/cyber-security/automotive-security-how-to-brick-your-car/>
- [5] Prandini Marco und Ramilli Marco: *Return-Orientated Programming*. 10. Dez, 2012. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6375725>
- [6] Ondrej Burkacky: *Automotive software and electronics 2030*. 2017. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. <https://www.mckinsey.com/ /media/mckinsey/industries/automotive%20and%20assemblysoftware-and-electronics-2030-final.pdf>
- [7] OWASP: *OWASP Buffer Overflow*. n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/Buffer_Overflow
- [8] OWASP: *OWASP Buffer Overflow Attack*. n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/Buffer_Overflow
- [9] OWASP: *OWASP Format String Vuln..* n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. https://owasp.org/www-community/attacks/Format_string_attack
- [10] STM: *Managing memory protection unit in STM32 MCUs*. n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online].

https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00272912-managing-memory-protection-unit-in-stm32-mcus-stmicroelectronics.pdf

- [11] STM: *STM32F103Cx8 u STM32F103xB DataSheets.*
n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. <https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/33/d4/6f/1d/df/0>
- [12] STM: *STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxx3Cx8 DataSheets.*
n.d.. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0056-stm32f10xxx20xxx21xxxl1xxxx-cortexm3-programming-manual-stmicroelectronics.pdf
- [13] Bruce Hemingway: *ARM Overview.* 2017. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. https://courses.cs.washington.edu/courses/cse474/17wi/pdfs/lectures/03-arm_overview.pdf (ARM)
- [14] Code Arcana: *Introduction to format string exploits.* 02. Mai 2013. Zuletzt aufgerufen am: 09.07.2022. [Online]. <https://codearcana.com/posts/2013/05/02/introduction-to-format-string-exploits.html> (FORMAT String)

Erklärung

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar des Praktikumsberichts als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Studienarbeit selbstständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Ort, Datum und Unterschrift

Vorgelegt durch:	Gruber Daniel
Matrikelnummer:	3214109
Bearbeitungszeitraum:	03. Juni 2022 – 20. Juli 2022
Betreuung:	Schmidt Jonas