




Tamaño y tipo de bomba / Etapas : 2K4x3-10RV M3 ST / 1
No. de Curva de referencia : MIII7900DV
Diámetro de impulsor : 8,38 in

Cliente : TAGHLEEF INDUSTRIES
No. Item : 2K4x3-10RV
Servicio : -
Referencia de Flowserve : 5887992624
Fecha : 1 de septiembre de 2026

Caudal : 109,1 m³/h
Altura : 8,00 kg/cm²
Densidad / SG : - / 1,000
Velocidad de la bomba : 3.550 rpm
Ns / Nss (per eye) : 1.118 / 12.960 (US)
Prueba de tolerancia : ANSI/HI 14.6 Grade 1B

LA BOMBA SE GARANTIZA PARA UNA CONDICION DE SERVICIO (CAUDAL ALTURA, Y RENDIMIENTO)...

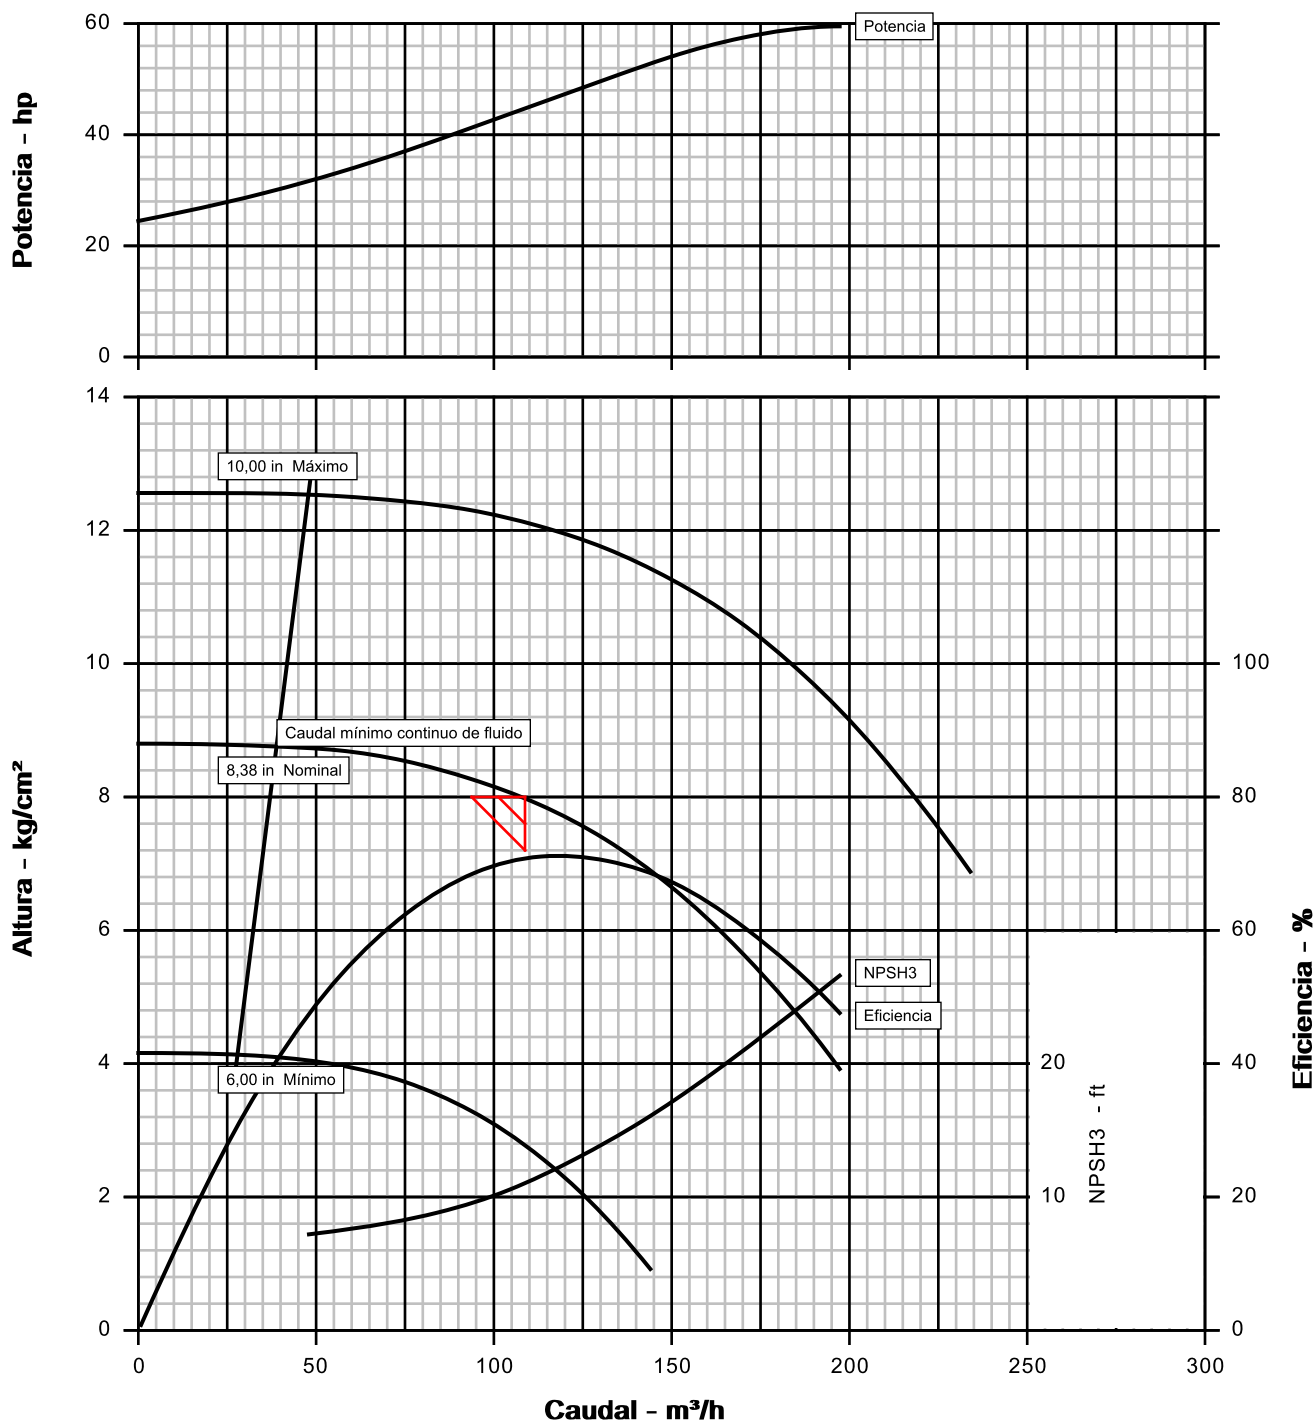


El cliente debe proporcionar un mínimo NPSHa de 14,0 ft.

Cliente	: TAGHLEEF INDUSTRIES	Bomba / Etapas	: 2K4x3-10RV M3 ST / 1
Referencia de cliente / proyecto	: TAGHLEEF	No. de Curva de referencia	: MIII7900DV
No. Item	: 2K4x3-10RV	Referencia de Flowserve	: 5887992624
Servicio	: -	Fecha	: 1 de septiembre de 2026

Condiciones de servicio	Materiales / Especificación
Caudal (rated/normal) : 109,1 m³/h / -	Código de materiales : D4
Caudal (agua) (CQ=1,00) : -	Especificación de bomba : ASME B73.1
Altura : 8,00 kg/cm²	
Altura (agua) (CH=1,00) : -	
NPSHa /NPSHa menos el margen : Amplio / -	
Máxima presión de aspiración : 0,0 psig	
Líquido	Otros requisitos
Tipo de líquido : Otros	Selección Hidraulica : Sin especificaciones
Descripción del líquido : -	Construcción : Sin especificaciones
Temperatura : 61 °F	Test de tolerancia : ANSI/HI 14.6 Grade 1B
Densidad / SG : - / 1,000	Selección motor : MxPotencia(FlujoMin al Fin) utilizando SF
Tamaño Sólido - Actual/Límite : - / 0,6563 in	Tipo sello mecanico : Single Seal
Viscosidad / Presión de vapor : 1,00 cSt / 0,00 psia	

Datos de funcionamiento	
Potencia hidráulica : 31,9 hp	Díámetro de impulsor
Velocidad de la bomba : 3.550 rpm	Nominal : 8,38 in
Eficiencia total de la bomba (CE=1,00) : 71,3 %	Máximo : 10,00 in
NPSH requerido (NPSH3) (CNPSH=1,00) : 11,0 ft	Mínimo : 6,00 in
Potencia nominal : 44,7 hp	Ns / Nss (per eye) : 1.118 / 12.960 (US)
	Caudal mínimo continuo : 39,4 m³/h
Potencia máxima : 59,7 hp	Altura máxima @ diámetro de diseño : 8,78 kg/cm²
Potencia motor : 60,0 hp / 44,7 kW	Caudal del Punto Effic max : 118,5 m³/h
Presión de trabajo de la carcasa : 125,0 psig	Caudal nominal en % con respecto al punto E... : 92,1 %
(basado en shut off @ diámetro recortado y SG de diseño)	Eficiencia a caudal normal : -
Máxima admisible : 275,0 psig	Relación entre diámetro nominal y máximo de... : 83,8 %
Presión de prueba hidrostática : 413,0 psig	Incremento de altura H(Q=0)/ H(pto. Funcion... : 9,8 %
Presión de diseño en la caja del alojamiento ... : 8,7 psig	Rel. alturas (nom./dia.max) / (dia.max/nom.) : 65,9 % / 151,7 %

LA BOMBA SE GARANTIZA PARA UNA CONDICION DE SERVICIO (CAUDAL ALTURA, Y RENDIMIENTO)
EL CAUDAL MINIMO PROPORCIONA UNICAMENTE PROTECCION MECANICA. EL FLUJO MINIMO DEBE SER CALCULADO PARA EL FLUIDO ESPECIFICO Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIE

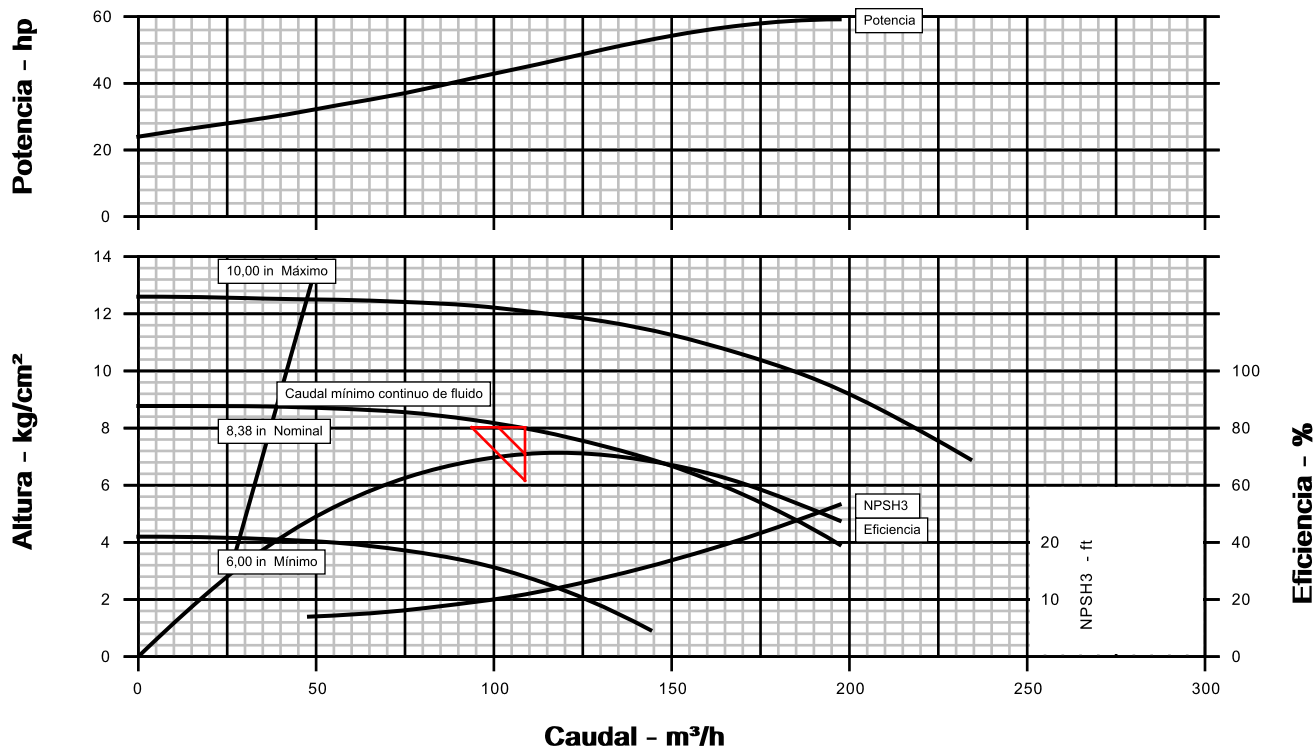





El cliente debe proporcionar un mínimo NPSHa de 14,0 ft.

Cliente	: TAGHLEEF INDUSTRIES	Bomba / Etapas	: 2K4x3-10RV M3 ST / 1				
Referencia de cliente / proyecto	: TAGHLEEF	No. de Curva de referencia	: MIII7900DV				
No. Item	: 2K4x3-10RV	Referencia de Flowserve	: 5887992624				
Servicio	: -	Fecha	: 1 de septiembre de 2026				
Construccion		Informacion del Motor					
Bridas	Tamaño	Rating	Cara	Posición	Fabricante	: Not Supplied By Flowserve	
Aspiración	4.00	150#	FF	Fin	Potencia	: 60,0 hp / 44,7 kW	
Descarga	3.00	150#	FF	Arriba	Factor de servicio (requerido /actual)	: 1.0 / 1.15	
Tipo soporte bomba					: Pie	Velocidad de sincronismo	: 3.600 rpm
Camara partida					: Radial	Orientación / Tipo de montaje	: Horizontal / Pie
Tipo de Impulsor					: Reverse Vane	Tipo de motor	: NEMA
Tipo de cojinete (radial)					: Sgl Row	Tamaño carcasa / material	: 364TS / CAST IRON
Numero de cojinetes (radiales)					: 6310-C3	Protección	: -
Tipo de cojinete (empuje)					: Dbl Row	Clasificacion de area potencialmente explosiva	: -
Numero de cojinetes (empuje)					: 5310-AHC3	Clasificación del área según si es explosiva "T"	: -
Lubricacion de los cojinetes					: Bano de aceite	Voltaje / Toleracias	: 460 V / 3 / 60 Hz
Rotación (vista desde motor)					: Las agujas de reloj segun...	Amps- plena carga/rotor bloqueado	: - / -
Materiales					Arranque del motor	: Arranque directo	
Carcasa					: 316SS (D4/CF8M)	Aislamiento	: -
Impulsor					: 316SS (D4/CF-8M)	Incremento de temperatura	: -
Cajera del sello mecánico					: FML Box / (316SS)	Cojinetes	: Bolas
Eje					: ZH/316SS ButtWelded	Lubricación	: Grasa
Camisa de eje					: No Sleeve	Motor montado por	: Others
Bancada, Acople y guarda acople					Presión de sonido (dBA @ 1.0 m)		
Tipo de Bancada					: None	Motor, dimensionamiento esperado	: -
Material de la bancada					: -	Bomba & Motor, estimado	: 86 Pump only
Tamaño de Bancada					: -	Información de Sello	
Fabricante del Acople					: None Supplied	Disposición	: Single Cartridge
Tamaño del acople					: -	Tamaño	: 1.875
Guarda acople					: No Guard Supplied	Fabricante / Tipo	: Flowserve / ISC2 Pusher
Protección del sello					: None Supplied	Código de Materiales (Fab./API)	: C2CPX----ECXV- / -
Pesos (Approx.)					Cojinete radial interno de la cajera	: Not Available	
Bomba eje libre (neto)					: 225,0 lb	Prensaestopas	
Bancada (neto)					: -	Material del prensaestopas	: 316SS
Motor (neto)					: 415,0 lb	Enjuague	: .375" NPT
Peso de embarque / vol.					: 736,0 lb / 5,54 cu.ft	Venteo	: .375" NPT
Prueba					Drenaje	: .375" NPT	
Prueba hidrostática					: No presenciado	Dispositivo auxiliar del cierre	: Carbon Bushing
Prueba de funcionamiento					: Ninguno	Tubería	
Prueba de NPSH					: Ninguno	Plan de sellado del cierre	: Plan 03
Pintura y Empaquetadura					Configuración del lavado del sello	: No suministrado	
Pintura de Bomba					: FLS St'd PU Topcoat	Material de tubería de lavado del sello	: No suministrado
Preparacion superficie bancada en contacto co...					: N/A	Plan Auxiliar de sellado	: Plan 61
Tipo de envío					: Nacional	Construccion auxiliar de sellado	: No suministrado
					Material del plan de sellado (inyección)	: No suministrado	
Notas							
- ANSI 3A w/site, magnetic drain plug							
-							
-							
-							
XSD Drawing No. 0000AMK3SXX2KXXFTRVSSMSFM							

Dimensions certified for construction
when properly endorsed below.
Refer to factory for any "*" dimensions.
DO NOT SCALE DRAWING

NOTES:

1. Consult pump I.O.M. before installing the pump.
2. Installation dimensions are +/- .13" (3mm), unless otherwise noted.
3. Foundation bolts and piping should not be set rigidly before receipt of equipment.
4. Allow a minimum of .75" (19mm) under baseplate for adjustment and grouting.
5. All holes in flanges are offset from centrelines.
6. Piping, foundations, and systems are the responsibility of others. Flowserve Pump Division data and comments are offered as an aid, but Flowserve Pump Division cannot assume responsibility for the system design or operation. It is recommended that a specialist skilled in this area be consulted to ensure a successful installation.

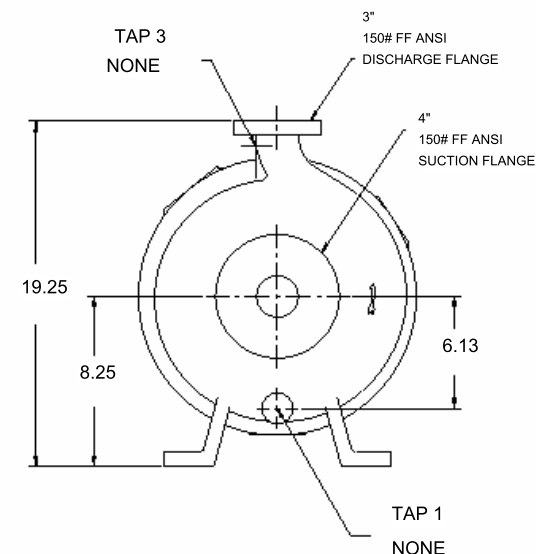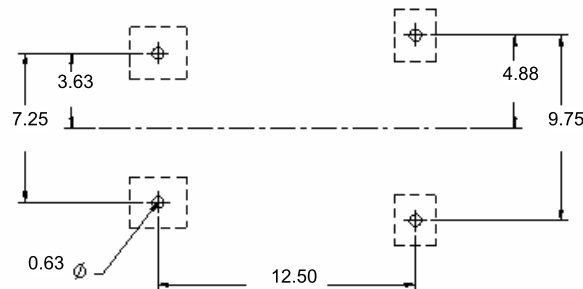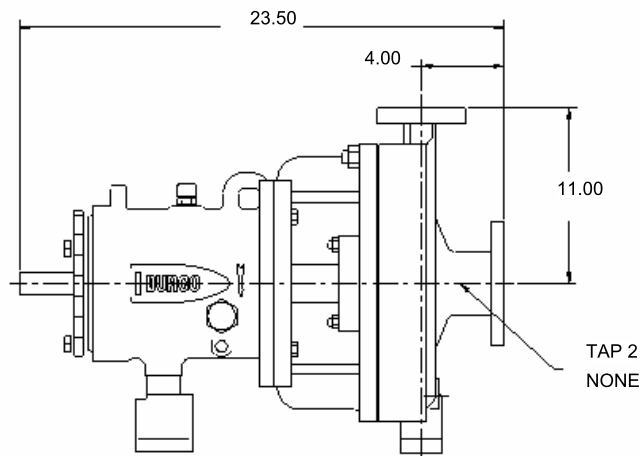

ASME size A70
Shaft Dia. at Seal: 1.875"
Shaft Dia.at Cplg: 1.125"

ATO Scope of Supply - Certified for Construction

Ciente	: TAGHLEEF INDUSTRIES	Tamaño y tipo de bomba	: 2K4x3-10RV M3 ST	Número de plano	: -
No. Item	: 2K4x3-10RV	Velocidad de la bomba / Etapas	: 3.550 rpm / 1	Fecha	: 1 de septiembre de 2026
Servicio	: -	Caudal / Altura	: 109,1 m³/h / 8,00 kg/cm²	Certificado por / Fecha:	: -
Pedido del cliente #	: -	Potencia motor / Carcasa	: 60,0 hp / 44,7 kW / 364TS	Tipo de Sello	: ISC2 Pusher
Referencia de Flowserve	: 5887992624	Voltaje / Tolerancias	: 460 V / 3 / 60 Hz	Plan de sellado del cierre	: Plan 03

LA BOMBA SE GARANTIZA PARA UNA CONDICION DE SERVICIO (CAUDAL ALTURA, Y RENDIMIENTO)
EL CAUDAL MINIMO PROPORCIONA UNICAMENTE PROTECCION MECANICA. EL FLUJO MINIMO DEBE SER CALCULADO PARA EL FLUIDO ESPECIFICO Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIE

