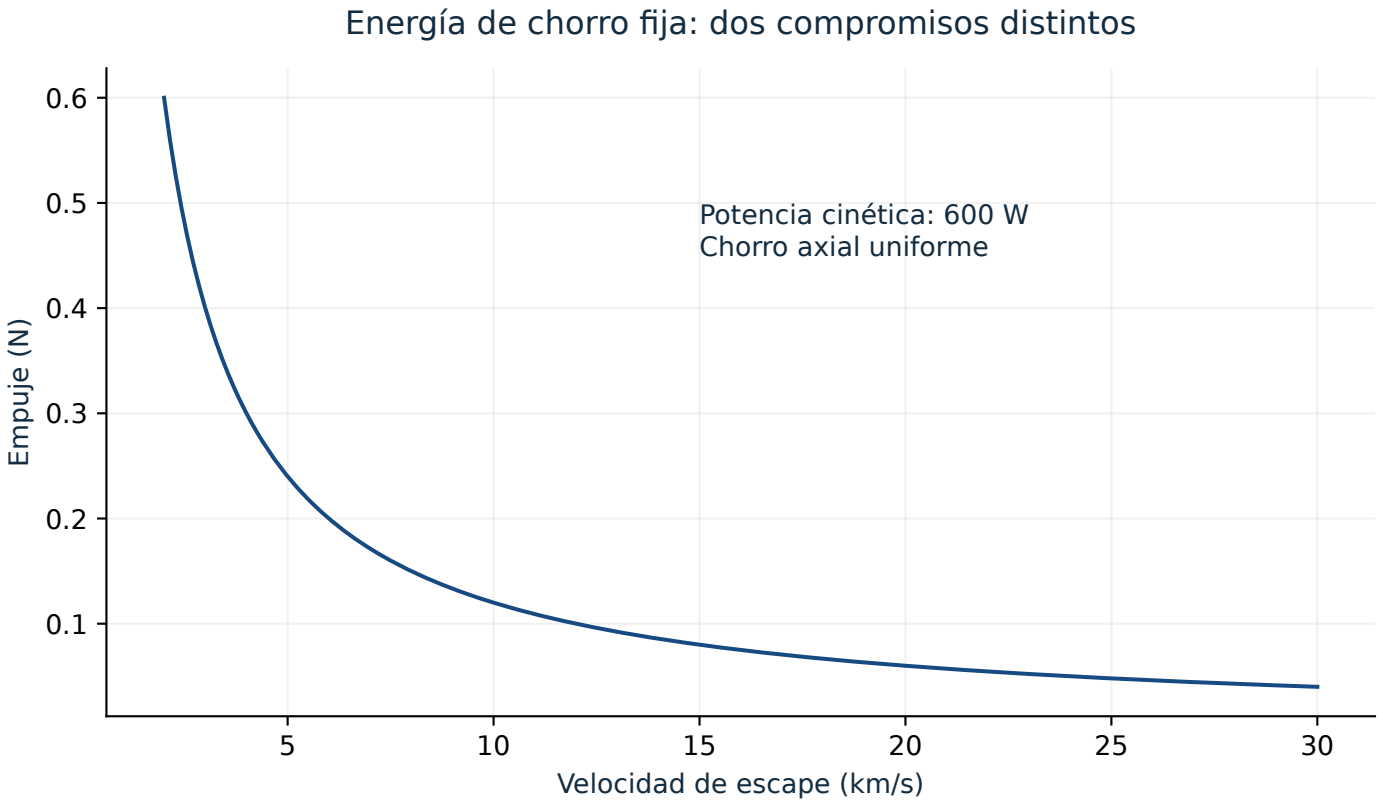
Energía de chorro fija: dos compromisos distintos
Potencia cinética: 600 W
Chorro axial uniforme
Empuje (N)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
5
10
15
20
25
30
Velocidad de escape (km/s)