



Oak dining table · fișă tehnică

DESIGN · Masă de sufragerie din lemn masiv · STANDARD


VEDERE DE SUS

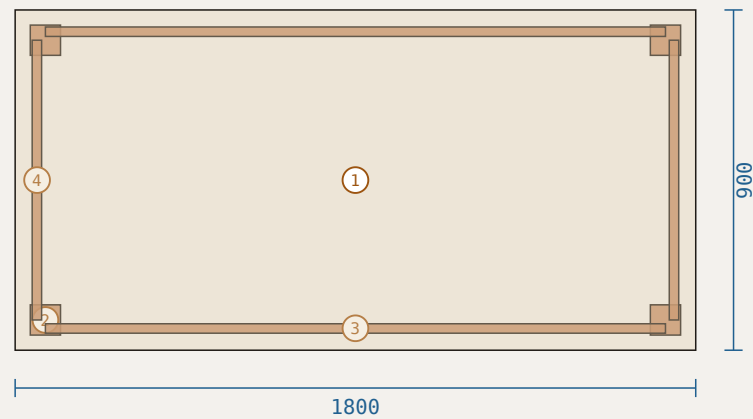

VEDERE LATERALĂ

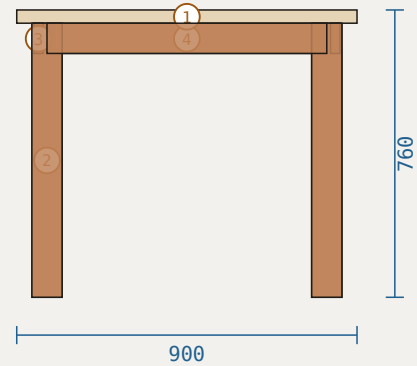


VEDERE DIN FAȚĂ

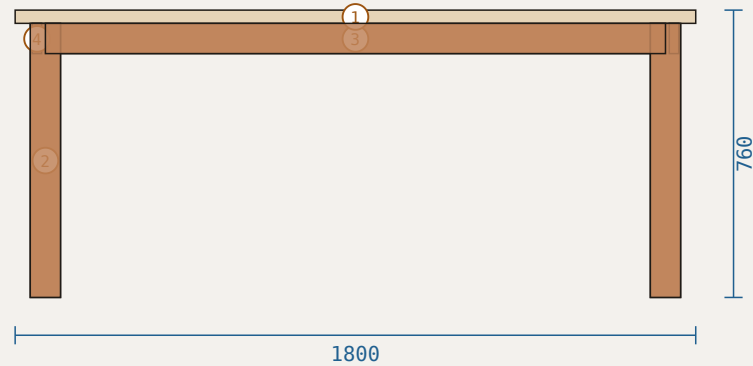

MATERIALE

1	Blat (încleiat din lamele) Stejar · 7 lamele încleiate	1 buc · 1800×900×35
2	Picior Stejar	4 buc · 725×80×80
3	Zargă lungă Stejar	2 buc · 1640×80×25
4	Zargă scurtă Stejar	2 buc · 740×80×25

VEDERE ORIENTATIVĂ

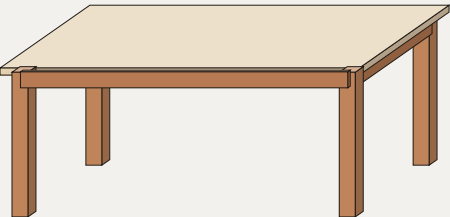


ÎMBINĂRI ȘI FERONERIE

- 8 × Cep-mortază
- 10 × Clips Z 30×20
- 2 × Șurub în gaură alungită 4×35 + șaibă

Scara 1:20 · cote în mm

Cep-mortază · 8 îmbinări: J001 (APR-L-1→LEG-1), J002 (APR-L-1→LEG-2), J003 (APR-L-2→LEG-3), J004 (APR-L-2→LEG-4), J005 (APR-S-1→LEG-1), J006 (APR-S-1→LEG-3), J007 (APR-S-2→LEG-2), J008 (APR-S-2→LEG-4)

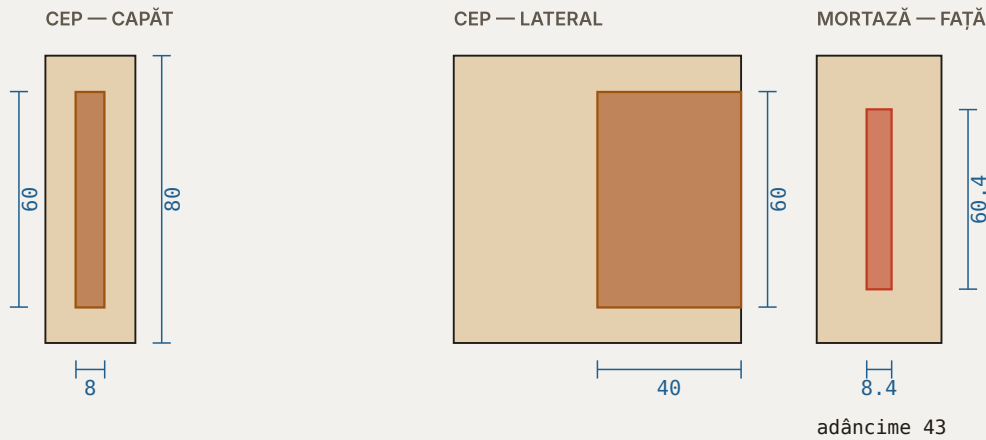

Parametru	Valoare
Adâncime mortază	43 mm
Lungime cep	40 mm
Grosime cep	8 mm
Lățime cep	60 mm


Operație	Piesa	Dimensiuni	Sculă
Mortază	LEG-1	60.4×43×8.4	MORT-8
Cep	APR-L-1	40×60×8	SAW-TS-300

Rezistență ●●●●● · dificultate ●●●○○ · ascunsă

R5 geometrie cep grosime 8 mm = 0.32 din grosimea traversei (1/3–1/2) · ▲ lățimea cepului (60 mm) e în afara domeniului validat (15–25 mm): raportul lungime/lățime nu se evaluează; necesită încercare

R3 capacitate ▲ fără date de forfecare pentru această specie — necesită încercare EN 1728/1730

Ordinea de tăiere: de la stânga la dreapta; kerf 3 mm între piese. Deșeul este colorat roșu; restul reutilizabil (≥ 300 mm) rămâne disponibil pentru alte piese.

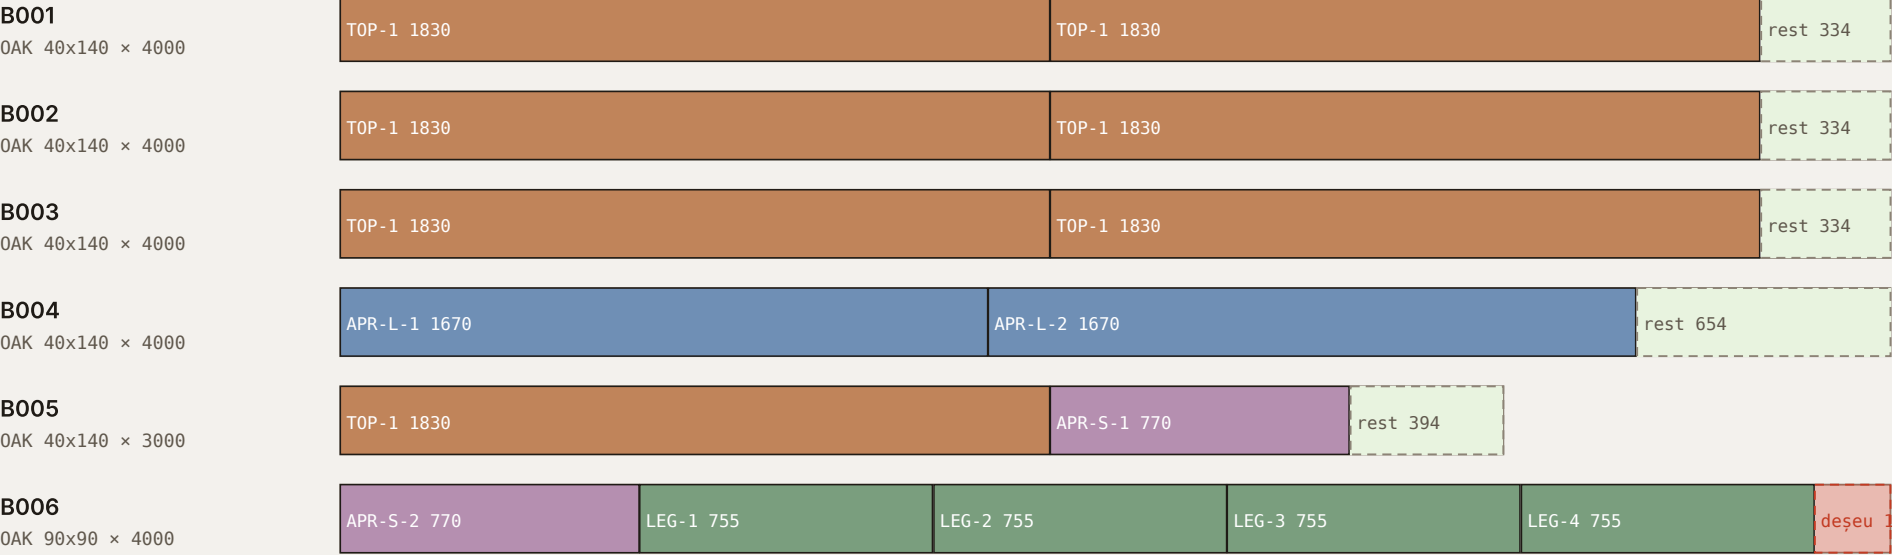

Piesă	Denumire	Sect. brută (grosxlăț)	L (mm)	Buc	Depozit / bară	Deșeu (mm)
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B001	—
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B001	—
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B002	—
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B002	—
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B003	—
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B003	—
APR-L-1	Zargă lungă	30×90	1670	1	O de comandat OAK-40x140 · B004	—
APR-L-2	Zargă lungă	30×90	1670	1	O de comandat OAK-40x140 · B004	—
TOP-1	Blat (încleiat din lamele)	40×140	1830	1	O de comandat OAK-40x140 · B005	—
APR-S-1	Zargă scurtă	30×90	770	1	O de comandat OAK-40x140 · B005	—
APR-S-2	Zargă scurtă	30×90	770	1	O de comandat OAK-90x90 · B006	—
LEG-1	Picior	90×90	755	1	O de comandat OAK-90x90 · B006	—
LEG-2	Picior	90×90	755	1	O de comandat OAK-90x90 · B006	—
LEG-3	Picior	90×90	755	1	O de comandat OAK-90x90 · B006	—
LEG-4	Picior	90×90	755	1	O de comandat OAK-90x90 · B006	195
15 repere				15		195

Comandă de material · optimizată global, include rezerva

Cod	Material	Lungime	Buc	din care rezervă	Pret unitar	Total
PUR001	Stejar 40×140	4000	4	0	31 lei	125 lei
PUR002	Stejar 40×140	3000	1	0	24 lei	24 lei
PUR003	Stejar 90×90	4000	1	0	45 lei	45 lei
Material						194 lei

Cost de producție

Material	194 lei
Feronerie și mărunțișuri	54 lei
Manoperă	277 lei
Cost producție	526 lei

De ce această comandă

1. Necesari teoretici: 0.0848 m³ de piese finite (20.3 m liniari).
2. Cu adaosurile de prelucrare (rindeluire, tăiere la lungime): 0.1094 m³ în 15 bucăți brute.
3. După optimizarea globală a tuturor pieselor (kerf 3 mm): 0.1097 m³ pe 6 bare; 9 bucăți se taie din restul unei bare deja începute.
4. Comandă comercială (lungimi standard, cu rezerva): 4 × Stejar 40×140×4000, 1 × Stejar 40×140×3000, 1 × Stejar 90×90×4000 = 0.1388 m³; piesele brute ocupă 79% din material.
5. Resturi reutilizabile 0.0115 m³, deșeu 0.0016 m³, pierderi de prelucrare (kerf, capete, surplus de secțiune, rindeluire) 0.0410 m³.
6. Rezerva de 10% Stejar se aplică o singură dată, după optimizare: este acoperită de resturile reutilizabile, fără bare în plus.

Ordinea de montaj

1. Probă uscată a tuturor pieselor, fără adeziv; verifică echerul și jocurile.
2. Încleiază blat (încleiat din lamele) din 7 lamele (rost plan, fibra în aceeași direcție); lasă să se întărească înainte de rindeluire.
3. Încleiază și strânge îmbinarea J001: APR-L-1 → LEG-1 (Cep-mortază).
4. Încleiază și strânge îmbinarea J002: APR-L-1 → LEG-2 (Cep-mortază).
5. Încleiază și strânge îmbinarea J003: APR-L-2 → LEG-3 (Cep-mortază).
6. Încleiază și strânge îmbinarea J004: APR-L-2 → LEG-4 (Cep-mortază).
7. Încleiază și strânge îmbinarea J005: APR-S-1 → LEG-1 (Cep-mortază).
8. Încleiază și strânge îmbinarea J006: APR-S-1 → LEG-3 (Cep-mortază).
9. Încleiază și strânge îmbinarea J007: APR-S-2 → LEG-2 (Cep-mortază).
10. Încleiază și strânge îmbinarea J008: APR-S-2 → LEG-4 (Cep-mortază).
11. Montează 10 × Clips Z 30×20 (vezi detaliile de feronerie).
12. Montează 2 × Șurub în gaură alungită 4×35 + șaibă (vezi detaliile de feronerie).
13. Finisează (ulei/lac) și lasă să se usuce; fixează blatul la urmă, cu elementele care permit mișcarea lui.

Feronerie și montaj

Element	Pe piesa	Poziție
Clips Z 30×20	APR-L-1	(200,70,725)
Clips Z 30×20	APR-L-1	(550,70,725)
Clips Z 30×20	APR-L-1	(900,70,725)
Clips Z 30×20	APR-L-1	(1250,70,725)
Clips Z 30×20	APR-L-1	(1600,70,725)
Clips Z 30×20	APR-L-2	(200,830,725)
Clips Z 30×20	APR-L-2	(550,830,725)
Clips Z 30×20	APR-L-2	(900,830,725)
Clips Z 30×20	APR-L-2	(1250,830,725)
Clips Z 30×20	APR-L-2	(1600,830,725)
Șurub în gaură alungită 4×35 + șaibă	APR-S-1	(57.5,450,725)
Șurub în gaură alungită 4×35 + șaibă	APR-S-2	(1742.5,450,725)

Clips Z 30×20. Frezează un canal de 3 mm pe fața interioară a zargii, la 12 mm sub marginea de sus; clipsul se agață în canal și se înșurubează pe fața inferioară a blatului.

Șurub în gaură alungită 4×35 + șaibă. Gaură alungită în zargă (axa lungă pe direcția de mișcare) lasă blatul să se miște; șurubul intră în fața inferioară a blatului.

Atenție

- TOP-1: mișcarea sezonieră estimată pe lățime (contra fibrei) este 16.2 mm în total (±8.1 mm) la o variație de umiditate de 5 puncte — lasă jocuri sau fixează cu elemente care permit mișcarea.
- Adezivul în exces se îndepărtează înainte să se întărească; după strângere, verifică diagonalele.