



Split DENVER

Gama doméstica

Principais Características

Poupança de Energia:

> Compressor Super DC Inverter
 > Modo **ECO+** é uma função de máxima eficiência energética. O seu principal objetivo é permitir que o aparelho climatize o ambiente consumindo o mínimo possível de eletricidade, gerando uma poupança que pode chegar **até 60% ou 70%** em comparação com o modo de refrigeração norma

> **Modo GEAR (Limita o compressor a 75% ou a 50% da capacidade)**

> Modo sleep
 > 1W Standby
 > Velocidade variável dos ventiladores

Saúde:

> **Controlo de Humidade por Inteligência Artificial**

> **Filtro de Alta Densidade**

> **Filtro de Catalisador Frio**

> **Auto-Limpeza 56°C**

Automática

> **Super Ionizador** serve como um sistema ativo de purificação do ar. A sua principal função é ir além da simples climatização (arrefecer ou aquecer), transformando o equipamento num purificador que esteriliza o ambiente e elimina agentes alergénicos. **Conforto:**

> Controlo Wi-Fi (Smart Life)

> Display Digital

> Aquecimento a 8°C (Protecção contra o Gelo)

> Ajuste Automático da Direção do fluxo de ar

> Modo Silêncio (Unidade Exterior e Interior)

> **Função Follow Me**

> Modo Turbo+

> Ajuste Horizontal Automático dos defletores

> Ajuste Vertical Automático dos defletores

> Temporizador

> Função anti-ar-frio inteligente

> Função de memória de posição da grelha

> Compensação de temperatura

> Desumidificação

> Descongelamento automático

> Modo silencioso

> Compatibilidade mono &

multisplit **Manutenção:**

> Auto-Diagnóstico e Auto-Protecção

> Utilização de emergência

> Modo Engenheiro Remoto

> **Fácil substituição da placa e electrónica e motor do ventilador**

Segurança e

Conveniência:

> Funcionamento ambiente frio

> Tratamento Anti-corrosão do permutador

> **Caixa electrónica à prova de fogo**

> **Placa electrónica com**

Protetor UV de dupla camada

> 2 Saídas de drenagem

> **Pré-carga com Azoto**

> Detecção de fugas

> Reinício automático

> **Funcionamento com baixa voltagem**

> Placa de instalação unitária

> Modo manual ON/OFF

Descrição do Produto

Nova geração de ar condicionado Split DENVER de alta eficiência (A+++) e com funcionalidades de inteligência artificial, como o novo Modo ECO+ e o Controlo de Humidade Inteligente.

Tecnologia de purificação do ar Super Ionizador, através da emissão de iões positivos e negativos que atraem e neutralizam partículas como poeira, pólen, ácaros e bactérias presentes no ambiente, tornando o ar mais limpo e saudável, reduzindo também odores desagradáveis.


Módulo Wi-Fi de série para controlo remoto através de aplicação móvel, pode controlar através do seu telemóvel, com a aplicação Smart Life, a qualquer hora e em qualquer lugar.

SPLIT

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-1415	Unidade Interior - Split DENVER 9 (R32)
2503-1416	Unidade Exterior - Split DENVER 9 (R32)
2503-1417	Unidade Interior - Split DENVER 12 (R32)
2503-1418	Unidade Exterior - Split DENVER 12 (R32)
2503-1419	Unidade Interior - Split DENVER 18 (R32)
2503-1420	Unidade Exterior - Split DENVER 18 (R32)
2503-1421	Unidade Interior - Split DENVER 24 (R32)
2503-1452	Unidade Exterior - Split DENVER 24 (R32)

Componentes

Modo ECO+ ▶**Poupança Energética com a Inteligência Artificial, sem comprometer o desempenho.****Gigante Base de Dados de Ar Condicionado**


Com base em milhares de milhões de dados operacionais de equipamentos de ar condicionado, O modo ECO+ oferece uma experiência de conforto e economia superior às tecnologias convencionais de poupança de energia inverter.

Controlo por Inteligência artificial preciso, mais conforto e poupança

Ao pré-treinar os fatores ambientais multidimensionais, o modo ECO+ consegue prever a melhor estratégia de funcionamento do ar condicionado com base nas preferências históricas do utilizador e nas condições dinâmicas do ambiente.

Poupança de Energia com o Algoritmo da Inteligência Artificial

até **30% EXTRA**



0.1W Standby

Traduz uma poupança energética 20 a 30 vezes superiores a um ar condicionado tradicional



0.1Hz Baixa Frequência

Elimina o ruído da alta frequência eletromagnética




0.05°C Temperatura Precisa


Controlo preciso da temperatura interior por inteligência artificial.

Tecnologia Auto-Limpeza [56°C] ▶


Processo de autolimpeza profunda para o evaporador da unidade interior e para o condensador da unidade exterior, seguido de esterilização a vapor a alta temperatura [56°C] durante mais de 30 minutos. Isto garante que todo o sistema de ar condicionado permanece livre de bactérias e poeiras, proporcionando ar fresco e limpo.




1
A água começa a condensar, prepare-se para uma lavagem profunda.



2
A água condensada forma gelo, removendo a sujidade aderida ao evaporador.




3
Descongele para formar um grande fluxo de água e remover a sujidade.




4
Limpeza a vapor a alta temperatura, removendo a humidade e o pó.



5
Purificação a alta temperatura, até 56°C.



6
Fornecimento de ar fresco.

**Super Ionizador ▶**


1. Produz iões negativos e positivos
2. Captação de bactérias e poeiras através da acção plasma
3. Elimina os iões O e H
4. Inactiva as partículas nocivas
5. Moléculas H₂O

**Modo Silêncio (Unidade Exterior e Interior) ▶**

Funcionamento totalmente silencioso



Para evitar que o ruído da unidade exterior perturbe os vizinhos, os utilizadores podem ativar o modo silencioso premindo e mantendo premido o botão de velocidade do ventilador para diminuir a frequência e a velocidade do ar condicionado.

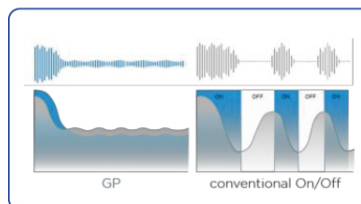**Controlo fácil ▶ e inteligente por aplicação****1 CLICK, ACTIVE O MODO ECO+**


Active facilmente o modo ECO+ através da aplicação móvel.

**MONITOR DE ENERGIA**

Monitorize a duração de utilização diária, semanal e mensal e o consumo de energia.

**CURVA DE SONO**

Personalize a sua temperatura preferida de sono com a função curva de sono na APP.

**VERIFICAÇÃO DE AVARIAS**

Identifique de forma eficaz os códigos de erro e detalhes do ar condicionado na APP.



DADOS TÉCNICOS	DENVER 9	DENVER 12	DENVER 18	DENVER 24
Capacidade Arrefecimento (Btu/h)	9000 (3500~12000) / 2.6Kw	12000 (4700~13800) / 3.5Kw	17060 (6800~20900) / 5.0Kw	23884 (7600~30000) / 7.0Kw
Pot. Consumida Arrefe.(W)	628 (80~1300)	1035 (130~1550)	1390 (160~1787)	2120 (420~3450)
Consumo em Arrefe. (A)	4,4 (0,35~5,82)	4,7 (0,6~6,9)	6,04 (0,72~7,90)	9,21 (1,8~15)
Capacidade Aquecimento (Btu/h)	10000 (2800~12500) / 2.9Kw	13000 (3640~13900) / 3.8Kw	18425 (4600~23100) / 5.4Kw	24908 (5300~32000) / 7.3Kw
Pot. Consumida Aqueci. (W)	666 (70~1075)	975 (160~1400)	1440 (230~1750)	1970 (300~3150)
Consumo em Aqueci. (A)	4,45 (0,32~7,76)	4,4 (0,7~6,3)	6,26 (1,1~7,60)	8,56 (1,3~13,7)
Arrefecimento-Pdesign(kW)	2,6	3,5	5,0	7,0
Arrefecimento - SEER (W/W)	8,8	8,5	8,5	7,9
Arrefecimento-Classe Ener.	A+++	A+++	A+++	A++
Aqueci.(Média)-Pdesign(kW)	2,5	2,6	4,0	4,9
Aqueci. (Média) - SCOP (W/W)	4,6	4,6	4,6	4,6
Aqueci.(Média)-Classe Ener.	A++	A++	A++	A++
Aqueci.(Quente)-Pdesign(kW)	2,6	3,1	4,4	5,0
Aqueci. (Quente) - SCOP (W/W)	6,0	6,0	5,7	5,1
Aqueci. (Quente)-Classe Ener.	A+++	A+++	A+++	A+++
Potência Máx.Consumida (W)	2200	2200	2800	3800
Consumo Máximo (A)	10	10	13,5	19
Compressor Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Compressor Modelo	Super DC Inverter	Super DC Inverter	Super DC Inverter	Super DC Inverter
Refrigerante / Qtd (kg)	R32 / 0,55	R32 / 0,58	R32 / 0,85	R32 / 1,08
GWP(EU)	675	675	675	675
Caudal Ar Interior Silent /Mín/Med/Máx /Turbo (m³/h)	150/285/360/510/650	220/370/450/600/800	340/470/600/800/950	445/635/790/1090/1150
Caudal de Ar Exterior (m³/h)	2200	2200	3500	3500
Nível de Ruído Unid. Int. Silent/Mín/Med/Máx (dB(A))	19/25/34/39	20/26/32/39	21,5/28/36/43	21,5/32,5/39,5/46
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))	54	55	57	60
Alimentação (V/Hz)	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wi-Fi	✓ Incluído	✓ Incluído	✓ Incluído	✓ Incluído
DIMENSÕES E PESO				
Unid. Int. L x A x P (mm)	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Unid. Ext. L x A x P (mm)	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Peso Unidade Interior (kg)	7,5	8	10,2	13
Peso Unidade Exterior (kg)	23,1	23,1	37,8	41,0
LIMITES DE FUNCIONAMENTO				
Temp. Ext. Arrefecimento (°C)	-15 a 50	-15 a 50	-15 a 50	-15 a 50
Temp. Ext. Aquecimento (°C)	-25 a 24	-25 a 24	-25 a 24	-25 a 24
Temp. Int. Arrefecimento (°C)	16 a 32	16 a 32	16 a 32	16 a 32
Temp. Int. Aquecimento (°C)	0 a 30	0 a 30	0 a 30	0 a 30
Área de Aplicação (m²)	12 a 18	16 a 23	23 a 33	32 a 47
TUBAGEM E LIGAÇÕES				
Ligação Líquido (")	1/4	1/4	1/4	1/4
Ligação Gás (")	3/8	3/8	1/2	1/2
Distância Máx. Entre Unid.(m)	25	25	30	50
Desnível Máx. Entre Unid.(m)	10	10	20	25

