

LYDOS PLUS



/ TERMOACUMULADOR ELETRICO VERTICAL

/ ELETRÓNICO COM PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

/ COM MÁXIMA CLASSE ENERGÉTICA



FUNÇÃO
ECO EVO



DISPLAY LCD



GARANTIA TOTAL



GARANTIA
CUBA

/ PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO DE TITÂNIO, FUNÇÃO ANTICALCÁRIO E ANTI-LEGIONELA

MAIS CONFORTO

MAIS FACIL

MAIS POUPANÇA

**ADAPTA-SE
A SUA
POTÊNCIA
CONTRATADA**

T FLEX + PROGRAMAÇÃO



**AMPLO E
INTUITIVO
DISPLAY LCD**


285€
POUPANÇA*

- **Programação semanal de água quente para controlar os seus consumos.**
- **T-Flex:** controla a potência da resistência elétrica desde 750 W (ideal para instalações elétricas com pouca potência contratada) a 2.500 W (máxima rapidez de aquecimento).
- **Deflector WaterPlus:** + 20 litros de água quente graças a uma maior estratificação de água.

- **Shower Ready:** Informação do número de duchas disponíveis
- **Modo férias** para poupar durante períodos sem consumo
- Ligações hidráulicas semi ocultas
- Compatível com suporte Instafix para substituir o aparelho sem perfurar a parede novamente
- Isolamento de ciclopentano para reduzir a dispersão térmica

- ***Ate 57€/ano** de poupança com função ECO EVO durante 5 anos comparado com termo de classe D
- **Poupança** adicional com programação semanal
- **Resistência** de titânio de longa duração
- **Titanium Inside:** Tratamento da Cuba esmaltada a titânio a 850° anticorrosivo e anticalcário



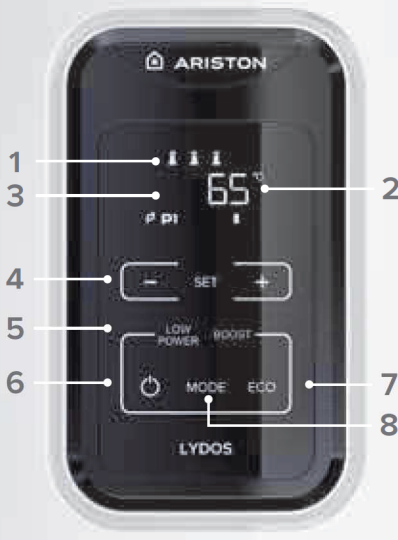

PROGRAME O SEU CONFORTO DESDE O AMPLO DISPLAY LCD

- 1. Número de duchas disponíveis
- 2. Temperatura atual
- 3. Tempo restante para alcançar a temperatura do depósito
- 4. Regulação da temperatura grau a grau
- 5. Seletor resistência: Low Power (750 W) e Boost (2.500 W)
- 6. Botão ON/OFF
- 7. Ativar modo Férias/ Programação P1 y P2
- 8. Ativar função ECO EVO

- / REGULAÇÃO FÁCIL DA TEMPERATURA COM INTERFAZ LCD
- / INTERFAZ ERGONÓMICA E SIMILAR AO USO DE SMARTPHONES COM BOTÕES SOFT TOUCH
- / INFORMAÇÃO DISPONÍVEL E MEDIATAMENTE IDENTIFICÁVEL

DATOS TÉCNICOS		LYDOS PLUS 50	LYDOS PLUS 80	LYDOS PLUS 100
Capacidade*	l	50	80	100
Tipo de resistência		Titânio	Titânio	Titânio
Ânodo		Magnésio	Magnésio	Magnésio
Potência série	W	1.500	1.500	1.500
Potência Boost	W	2.500	2.500	2.500
Potência lower Power	W	750	750	750
Voltagem	V	230	230	230
Tempo aquec. série (T=450C)	h. min.	1:45	2:37	3:19
Tempo aquec. Boost	h. min.	1:03	1:34	1:59
Tempo aquec. lower Power	h. min.	3:29	5:14	6:38
Temp. máx. exercício	°C	80	80	80
Dispersão térmica 650C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	20,5	24
Índice proeção	IP	IPX3	IPX3	IPX3
DIMENSÕES		LYDOS PLUS 50	LYDOS PLUS 80	LYDOS PLUS 100
Tubos entrada/salida	Polegadas	½"	½"	½"
a	mm	528	733	885
b	mm	368	573	726
c	mm	163	163	163
LYDOS PLUS		50 v 1,5K TIT PX EU	80 v 1,5K TIT PX EU	100 v 1,5K TIT PX EU
 Classe Erp AQS	ErP	B	B	B
Perfil de consumo	ErP	M	M	M
Código		3201989	3201990	3201991

LEGENDA.

E Entrada de água fria. **S** Saída de água quente.

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.