



CATÁLOGO DE PISOS · EDIÇÃO 2026

Piso vinílico *clicado SPC.*

Quatro padrões de madeira para o chão da sua casa ou do seu negócio: Caparaó, Bocaina e Canastra, da Linha Serras, e Freijó, da Linha Madeiras Brasileiras.



CAPARAÓ

BOCAINA

CANASTRA

FREIJÓ

4

PADRÕES

0,23 × 1,40 m

POR RÉGUA

0,30 a 0,50 mm

CAPA DE USO

1 clique

INSTALAÇÃO UNICLIC

PADRÃO FREIJÓ · LINHA MADEIRAS BRASILEIRAS

BEM-VINDO À MERCATTO DECOR

A beleza da madeira, *a praticidade do vinílico.*

O piso vinílico rígido clicado SPC tem o visual da madeira natural e o desempenho que o dia a dia pede: é à prova d'água, silencioso ao caminhar e se instala por encaixe, sem cola e sem obra pesada.

Neste catálogo você conhece os quatro padrões, compara os tons lado a lado, vê a régua em escala real e encontra tudo o que precisa para especificar e calcular o seu piso.

NESTE CATÁLOGO

A tecnologia SPC	03
Diferenciais	04
Os padrões e a escala real	05
01 · Linha Serras	06
Caparaó	07
Bocaina	08
Canastra	09
02 · Linha Madeiras Brasileiras	10
Freijó	11
Instalação e paginação	12
Cálculo de régua	13
Ficha técnica e cuidados	14
Contato	15

COMO LER AS PÁGINAS DE PRODUTO

CAPARAÓ

Padrão — o nome que você informa no orçamento.



Tom — de 1 (mais claro) a 5 (mais escuro).



Combina com — cores que valorizam o padrão.



QR Code — abre o WhatsApp já com o nome do padrão.

Um piso que se encaixa.

O SPC (*Stone Plastic Composite*) é um piso vinílico de núcleo rígido. As régua se unem pelo sistema **Uniclic**, um dos encaixes mais precisos do mercado, produzido sob licença da Unilin Technologies. O dispositivo **ClickControl** garante que cada junta feche no ponto certo.

O acabamento tem **microvinco** nas bordas, um chanfro sutil que marca o desenho de cada régua como em um assoalho de madeira. Por baixo, a **manta acústica Vexa** abafa o som dos passos.

A linha reúne padrões de madeiras brasileiras e desenhos com textura sincronizada, em que o relevo acompanha os veios impressos.



PISO SPC CLICADO

PISO CERÂMICO

	PISO SPC CLICADO	PISO CERÂMICO
Instalação	Por encaixe, sem argamassa	Argamassa, rejunte e tempo de cura
Obra	Limpa e rápida	Entulho, poeira e água
Ao caminhar	Silencioso, com manta acústica	Duro e ruidoso
Ao toque	Confortável, sem sensação de gelo	Superfície fria
Água	À prova d'água	Resiste, mas o rejunte absorve

MICROVINCO Chanfro sutil nas bordas: cada régua aparece com nitidez, como em um assoalho de madeira. Padrão Caparaó.

Nove motivos para escolher SPC.



Instalação limpa, rápida e simples

O encaixe dispensa cola e argamassa; o ambiente volta ao uso logo após a instalação.



Amigo de crianças e pets

Superfície confortável e resistente para brincar, correr e conviver.



Proteção contra vírus e bactérias

Tratamento de superfície que ajuda a manter o piso mais higiênico.



Produto à prova d'água

Núcleo rígido que não incha com água; pode ir para cozinhas e lavanderias.



Manta acústica Vexa

Reduz o ruído dos passos, dentro do ambiente e para o vizinho de baixo.



Limpeza fácil e econômica

Vassoura ou aspirador e pano úmido com detergente neutro.



Uso residencial intenso e comercial geral

Preparado para o tráfego de casas movimentadas, lojas e escritórios.



Ultra proteção — verniz

Camada de verniz que protege o desenho e prolonga a beleza do piso.



PVC virgem

Matéria-prima nova, sem reaproveitamento, para um núcleo estável.

MICROVINCO Pequeno chanfro nas bordas das régua: marca o desenho do assoalho e dá acabamento de piso de madeira.


Do claro ao escuro, *lado a lado.*

Ordenados pelo tom, do mais claro ao mais escuro. Todos com régua de 0,23 x 1,40 m. Capa de uso de 0,30 mm na Linha Serras e 0,50 mm no Freijó.



Canastra

Linha Serras



p. 09



Bocaina

Linha Serras




p. 08



Freijó

Linha Madeiras Brasileiras



p. 11



Caparaó

Linha Serras



p. 07

ESCALA REAL



Em escala

Cada régua tem 1,40 m de comprimento por 0,23 m de largura: quase a altura de um adulto deitada no chão. Réguas longas e largas deixam o piso com menos emendas e visual de assoalho de madeira maciça.

0,322 m²

área de uma régua

≈ 3,1

réguas por metro quadrado

1,40 m

réguas longas: menos emendas no piso

As imagens são reproduções de amostras reais e as cores impressas são aproximadas. Veja a amostra física na loja antes de decidir.



01

Linha Serras.

Três padrões com nomes de serras brasileiras: o Caparaó, entre Minas e o Espírito Santo; a Bocaina, entre São Paulo e o Rio de Janeiro; e a Canastra, em Minas Gerais. Do castanho profundo ao carvalho claro.

CAPARAÓ

Madeira castanha

p. 07

BOCAINA

Carvalho rústico

p. 08

CANASTRA

Carvalho claro

p. 09

caparaó

Linha
Serras

piso vinílico rígido clicado **SPC**

LINHA SERRAS — MADEIRA CASTANHA

Caparaó

PADRÃO CAPARAÓ

• SPC CLICADO · UNICLIC

Madeira de tom castanho-avermelhado, com veios longos e bem marcados que correm por toda a régua. As faixas alternam entre mel e conhaque e dão ao piso a profundidade de uma madeira nobre, como a nogueira. É o mais quente da coleção: traz aconchego imediato e um ar clássico a salas, quartos e escritórios.

TOM

Castanho-avermelhado



VEIO

Longo e marcado

ESTILO

Clássico, aconchegante

COMBINA COM



Linho



Oliva




Terracota



Grafite

DETALHE



Orçamento
via WhatsApp

1,40 m

0,23 m

IDEAL PARA



Sala



Quarto



Escritório

DIMENSÕES

0,23 × 1,40 m

ÁREA POR RÉGUA

0,322 m²

CAPA DE USO

0,30 mm

INSTALAÇÃO

Clique Uniclic

ESPECIFIQUE Piso SPC · Linha Serras · CAPARAÓ · ____ m²

Lote: _____

bocaina

Linha
Serras

piso vinílico rígido clicado **SPC**

LINHA SERRAS — CARVALHO RÚSTICO

Bocaina

PADRÃO BOCAINA

• SPC CLICADO · UNICLIC

Carvalho rústico em tom mel dourado, com veios ondulados, desenho irregular e pequenas fissuras escuras que imitam as marcas naturais da madeira. O visual é vivo e cheio de textura, com o charme de casa de campo, e combina com ambientes rústicos, industriais ou boho. Por ser à prova d'água, vai bem também em cozinhas e áreas de circulação.

TOM

Mel dourado

● ● ○ ○ ○

VEIO

Ondulado, com
fissuras

ESTILO

Rústico, natural

COMBINA COM



Branco giz



Sálvia




Palha



Preto fosco

DETALHE



Orçamento
via WhatsApp

1,40 m

0,23 m

IDEAL PARA



Sala



Cozinha



Comercial

DIMENSÕES

0,23 × 1,40 m

ÁREA POR RÉGUA

0,322 m²

CAPA DE USO

0,30 mm

INSTALAÇÃO

Clique Uniclic

ESPECIFIQUE Piso SPC · Linha Serras · BOCAINA · ____ m²

Lote: _____

canastra

Linha
Serras

piso vinílico rígido clicado **SPC**

LINHA SERRAS — CARVALHO CLARO

Canastra

PADRÃO CANASTRA • SPC CLICADO · UNICLIC

Carvalho claro em bege acinzentado, de veios finos e retos com leves desenhos em catedral. É o padrão mais suave da coleção: reflete a luz, amplia visualmente ambientes pequenos e cria a base neutra do estilo escandinavo. Combina com branco, cinza, preto e tons frios, em quartos, salas e escritórios.

TOM	VEIO	ESTILO
Bege acinzentado	Fino e retilíneo	Escandinavo, leve
● ○ ○ ○ ○		

COMBINA COM



Branco



Névoa




Petróleo



Carvão

DETALHE



Orçamento
via WhatsApp

1,40 m

0,23 m

IDEAL PARA



Quarto



Sala



Escritório

DIMENSÕES
0,23 × 1,40 m

ÁREA POR RÉGUA
0,322 m²

CAPA DE USO
0,30 mm

INSTALAÇÃO
Clique Uniclic

ESPECIFIQUE Piso SPC · Linha Serras · CANASTRA · ____ m²

Lote: _____



02

Linha *Madeiras Brasileiras.*

Padrões que reproduzem madeiras tradicionais do Brasil, conhecidas da marcenaria e do design de móveis. O Freijó abre a linha com seu tom mel e veios finos e regulares.

FREIJÓ

Madeira brasileira

p. 11

freijó

Linha
Madeiras Brasileiras

piso vinílico rígido clicado **SPC**

LINHA MADEIRAS BRASILEIRAS — MADEIRA BRASILEIRA

Freijó

PADRÃO FREIJÓ

• SPC CLICADO · UNICLIC

Inspirado no freijó, madeira brasileira muito usada na marcenaria e no design de móveis. Tom mel médio, veios finos, retos e regulares, com desenho limpo e uniforme de ponta a ponta. É o mais versátil da coleção: equilibrado, contemporâneo e com assinatura brasileira, harmoniza com móveis de linhas retas e com o estilo anos 60.

TOM

Mel médio



VEIO

Fino, reto e regular

ESTILO

Contemporâneo,
brasileiro

COMBINA COM



Areia



Musgo




Mostarda



Off-white

DETALHE



Orçamento
via WhatsApp

1,40 m

0,23 m

IDEAL PARA



Sala



Quarto



Comercial

DIMENSÕES

0,23 x 1,40 m

ÁREA POR RÉGUA

0,322 m²

CAPA DE USO

0,50 mm

INSTALAÇÃO

Clique Uniclic

ESPECIFIQUE Piso SPC · Linha Madeiras Brasileiras · FREIJÓ · ____ m²

Lote: _____

Instalação em *um clique.*

Com o Click Uniclic, sistema patenteado produzido sob licença da Unilin Technologies, cada régua se une à outra em quatro movimentos simples.

01



Posicione

Encaixe a lingueta da nova régua na ranhura da régua já instalada, em ângulo.

02



Abaixe

Gire a régua até ela ficar plana sobre o contrapiso, sem forçar.


03



Clique


O ClickControl trava a junta no ponto certo: sem cola e sem frestas.

04




Arremate

Finalize com rodapé, respeitando a folga de dilatação nas paredes.

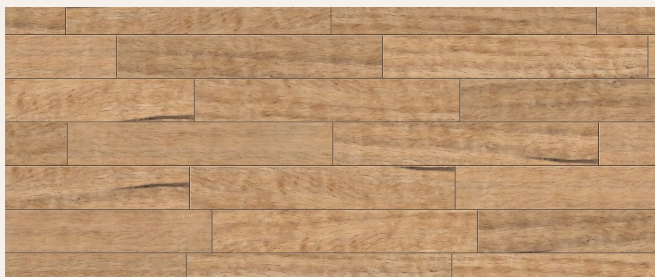

Réguas desencontradas

O desenho clássico de assoalho, com emendas alternadas.

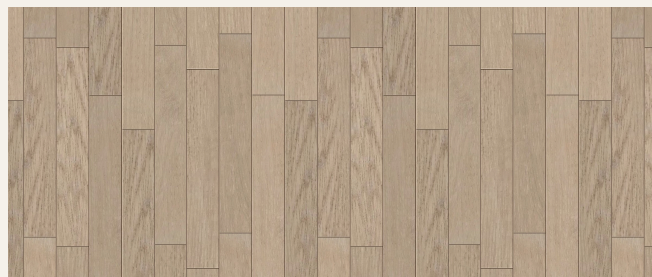

No sentido do comprimento

Réguas no sentido mais longo do ambiente alongam o espaço.

BOAS PRÁTICAS

01 Direção da luz

Instale as réguas no sentido da maior entrada de luz: as emendas ficam menos visíveis.

03 Contrapiso nivelado

A base deve estar limpa, seca, firme e nivelada antes da instalação.

05 Folga nas bordas

Deixe o espaço de dilatação junto às paredes; o rodapé esconde a folga.

02 Juntas desencontradas

Alterne as emendas de uma fileira para outra, evitando alinhar os topos.

04 Mesmo lote

Use réguas do mesmo lote de fabricação em cada ambiente.


06 Mão de obra

Siga sempre o manual de instalação do fabricante e conte com instalador qualificado.

Quantas réguas o seu ambiente pede.

Meça o comprimento e a largura do ambiente e multiplique para obter a área. Some 10% para recortes e perdas e divida pela área de uma régua, **0,322 m²**. Arredonde sempre para cima.

$$\text{área (m}^2\text{)} \times 1,10 \div 0,322 = \text{réguas}$$

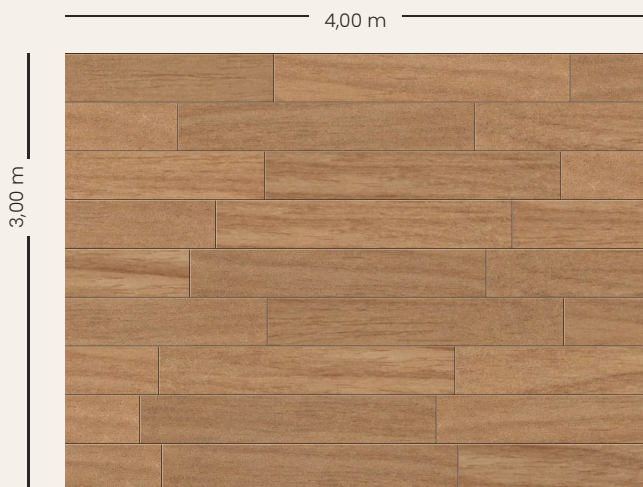

Exemplo · 4,00 × 3,00 = 12 m² → 12 × 1,10 = 13,2 m² → 13,2 ÷ 0,322 = 40,99 → **41 réguas**

TABELA RÁPIDA

ÁREA DO AMBIENTE	COM 10% DE PERDA	RÉGUAS
5 m²	5,5 m²	18
10 m²	11,0 m²	35
12 m²	13,2 m²	41
15 m²	16,5 m²	52
20 m²	22,0 m²	69
25 m²	27,5 m²	86
30 m²	33,0 m²	103
40 m²	44,0 m²	137
50 m²	55,0 m²	171

Em ambientes com muitos recortes, colunas ou instalação em diagonal, considere uma margem maior. A quantidade de régua por caixa é informada no orçamento.

Ficha técnica e cuidados.

PRODUTO	Piso vinílico rígido clicado SPC
LINHAS	Serras (Caparaó, Bocaina, Canastra) · Madeiras Brasileiras (Freijó)
FORMATO DA RÉGUA	230 × 1.400 mm
ÁREA POR RÉGUA	0,322 m²
CAPA DE USO	0,30 mm (Linha Serras) · 0,50 mm (Freijó)
NÚCLEO	Rígido SPC, em PVC virgem
ENCAIXE	Click Uniclic, com ClickControl — licença Unilin Technologies
ACABAMENTO	Microvinco nas bordas e verniz de ultra proteção
MANTA	Acústica Vexa, redutora de ruído
RESISTÊNCIA À ÁGUA	À prova d'água
USO	Residencial intenso e comercial geral · ambientes internos
ESPESSURA TOTAL E EMBALAGEM	Sob consulta

COMO CUIDAR DO SEU PISO

Dia a dia

Vassoura de pelo macio ou aspirador para retirar a poeira e a areia.

Limpeza

Pano úmido bem torcido com água e detergente neutro.

Evite

Produtos abrasivos, solventes, cera e excesso de água parada.

Móveis

Use feltros nos pés de cadeiras e mesas e não arraste móveis pesados.

Entradas

Um capacho na porta segura a areia, que é o que mais desgasta o piso.

Sol direto

Cortinas ou persianas protegem o piso da incidência forte e contínua de sol.

Informações conforme o material do fabricante, sujeitas a alteração sem aviso prévio. Espessura total, quantidade por caixa e garantia: consulte a Mercatto Decor.



*Realizamos sua
transformação.*



WHATSAPP
(92) 98288-4949



INSTAGRAM
@mercatto.decor



E-MAIL
mercattodecor@gmail.com



ENDEREÇO
Av. Coronel Teixeira, nº 04
Quadra B – Conj. Cophasa



WHATSAPP · INSTAGRAM