

BPN®

FICHA TÉCNICA

BACHEO Y
PAVIMENTOS
DEL NORESTE


NUESTRA TECNOLOGÍA

Aplicamos una tecnología de reparación de concreto asfáltico con el sistema de alta presión. Es un sistema que mejora la eficiencia en las reparaciones de la carpeta asfáltica mediante la elaboración en sitio y la aplicación de la mezcla asfáltica, con alto flujo de aire.

El sistema trabaja bajo el principio de mover los agregados a través de un gran flujo de aire y mover la emulsión utilizando alta presión de aire. Ambos son transportados por separado hasta el lugar de la reparación, cuando estos dos elementos son combinados, se produce una mezcla fresca, que al aplicarla sobre el área a reparar, en cantidades adecuadas controladas por el operador, generan una reparación fuerte, flexible y duradera.

UTILIZAMOS UN PROCESO DE SEIS PASOS

El área a reparar se limpia y se prepara, se sella, se llena, se termina y esta listo para el tráfico en una sola operación. Las reparaciones permanentes se hacen con emulsión bituminosa, dura tanto como las reparaciones que se hacen utilizando sistemas tradicionales. Se emplean emulsiones base agua de tipo ecológicas y no dañan el medio ambiente. Los bloqueos de tráfico son mínimos comparados con la mayoría de los sistemas convencionales y las reparaciones se completan en menos de 15 minutos. Las reparaciones están listas para utilizarse de forma inmediata al ser terminadas.

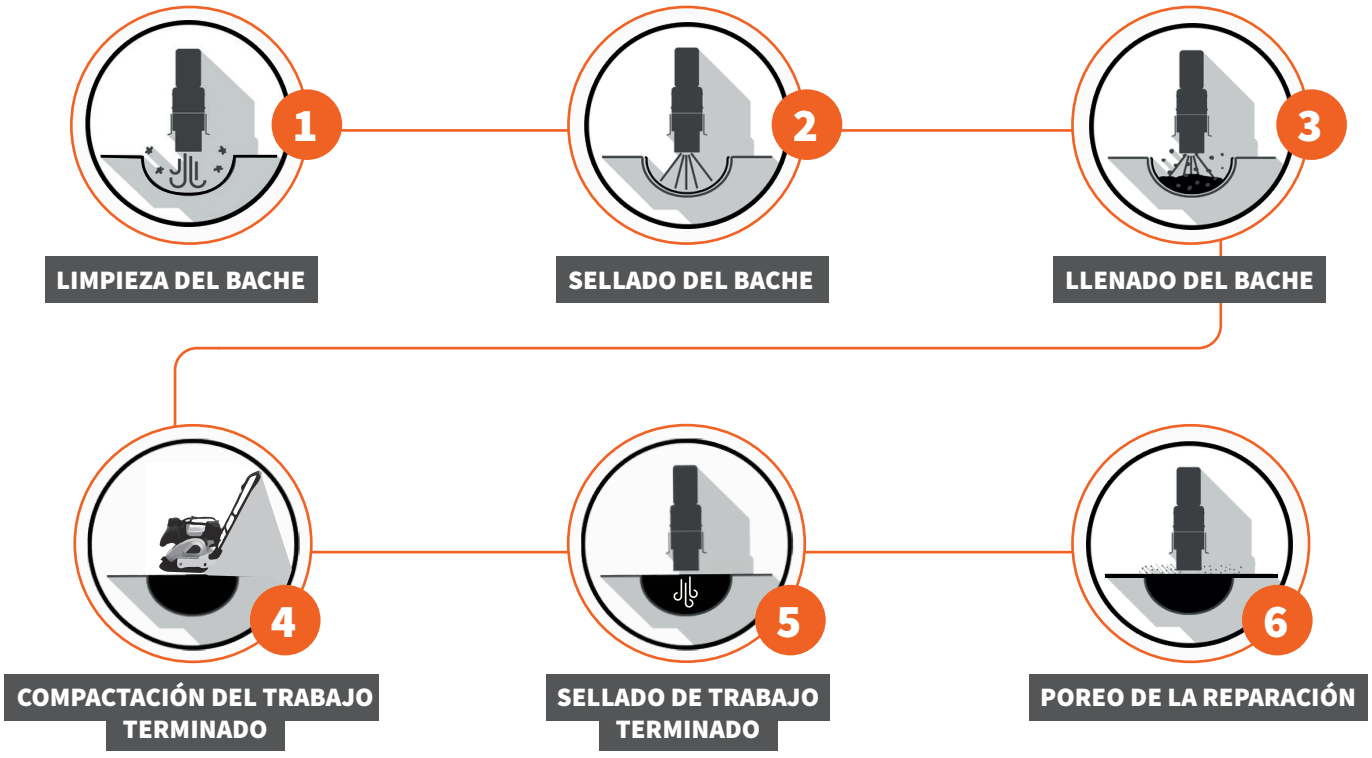


BPN®



1 LIMPIEZA DEL BACHE

Se aplica aire a alta velocidad para desalojar impurezas del bache, como pueden ser piedras, basura, polvo, inclusive agua. Esta acción se realiza también en la periferia del bache para descubrir posibles grietas o micro fisuras que pudieran estar alrededor del bache. Todo aquel material que no se desprenda durante esta operación debera dejarse.



2 SELLADO DEL BACHE

Consiste en aplicar emulsión a alta presión para sellar las grietas internas y externas, así como todo el interior del bache. Es un procedimiento normal sellar todo el bache para evitar futuras filtraciones de agua.



3 LLENADO DEL BACHE

Se realiza al permitir el paso del agregado, a través del chorro de emulsión, en forma de cono, produciéndose con esto la mezcla asfáltica que nos servirá para rellenar el bache. Esta aplicación del llenado por inyección a presión, se ejecuta a partir del fondo de la reparación hacia la superficie, obteniéndose compactaciones superiores a cualquier otro método, sin la utilización de ningún medio mecánico. El nivel de la reparación deberá ser el mismo que el del asfalto original.




4 COMPACTACIÓN DEL TRABAJO TERMINADO

Se aplica emulsión a alta presión para sellar el trabajo terminado ayudando así a sellar el bache terminado y/o área acocodrilada para reforzar futuras filtraciones.



5 SELLADO DEL TRABAJO TERMINADO

Se deposita la mezcla asfáltica de bacheo uniformemente con el rastrillo o afinador, la mezcla debe estar a temperatura de aplicación para una mejor adherencia y cohesión de las partículas del material.



6 POREO DE LA REPARACIÓN

Este paso se refiere a la aplicación de arena seca para acelerar el rompimiento de la emulsión y permitir el acceso inmediato del flujo vehicular, sobre la superficie repa-rada, sin que sufra ninguna distorsión o que la mezcla de la reparación se adhiera a las ruedas de los vehículos.

BPN®



NUESTRAS MÁQUINAS...

TIENEN UNA VELOCIDAD DE DEPÓSITO DE LA **MEZCLA SUPERIOR A 100 KM-HORA.** CADA MÁQUINA Y SU CUADRILLA LOGRAN UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE **HASTA 500 METROS CUADRADOS DIARIOS** EN DETERMINADAS CONDICIONES.



- Las unidades son de **alta eficiencia** y se adaptan a cualquier tipo de zona de trabajo.
- Cuentan con una tolva de almacenamiento de agregado con capacidad de **8 metros cúbicos.**
- Sistema transportador de agregado a lo largo de toda la tolva accionado por **sistema hidráulico.**
- Tanque de almacenamiento de **emulsión 2.000 litros** conforme a la capacidad de la tolva de agregado.

FICHA TÉCNICA DE NUESTRAS MÁQUINAS

- Motor Isuzu 4LE2 (diesel).
- Soplador rotatorio por desplazamiento positivo de 350 cfm.
- Compresor de doble pistón de 8 p3/m.
- Bomba Hidráulica de 19 cc/rev, sostenidas a 38 l/m, a 1700 psi, 1800rpm.
- Tanque para aceite hidráulico de 100 l.
- Tanque de Emulsión: 1700 litros para 5m3 y 2000 para 7m3.
- Tanque de agua: 95 litros mínimo.
- Tanque para solvente: 25 litros.
- Tanque para limpieza con solvente.
- Panel de controles con llave de seguridad y paro de emergencia.
- Intercambiador de calor.
- Tolva de agregado de 7m3.
- Transportador de banda auto-centrable.
- Tolva de arena de 1/3 m3.
- Soporte articulado y volante de operación con controles remotos.
- Manguera de agregado y boquilla.
- Manguera retractil.
- Dispositivo de llenado por tambores.
- Pasillo trasero, rack individual, caja de herramientas, rack abierto.
- Dispositivo de inyección de agua para limpieza de mangueras.
- Caja de riego de sello.

VENTAJAS IMPORTANTES DE NUESTRA TECNOLOGÍA

- Se evita la dependencia con las plantas de asfalto.
- Se aplican mezclas asfálticas frescas y sin desperdicio de materiales.
- Reparaciones más durables.
- Alta productividad en las cuadrillas de reparación. Esto se logra a través del poco esfuerzo físico que aplican los operarios, además de dignifcar esta labor, convirtiéndose en un trabajo más eficiente y limpio.
- Mayor seguridad del personal, debido a que la reparación se ejecuta más rapido; esto permite que los operarios estén menos tiempo expuestos al tráfico.
- Se requiere una menor cantidad de personal, herramientas y equipos complementarios al
- ejecutar el trabajo.


BPN®
PROGRAMA ESPECIAL DE BACHEO
BPN