

CENNÍK 2026

Bioklimatické pergoly a prístrešky





Obsah

4	Úvod	
6	Základné vlastnosti bioklimatických pergol a prístreškov	
8	BIOKLIMATICKÉ PERGOLY	
10	Usporiadania	
11	Farby rámu a lamíel	
12	Rozmery a vlastnosti	
14	Prehľad nosných prvkov	
16	Celkové zaťaženie pergol	
17	Nosnosť lamíel	
18	Bioklimatická pergola SL 170/28	
20	Bioklimatická pergola SL 170/36	
22	Bioklimatická pergola SL 170/42	
24	Bioklimatická pergola SL 240/36	
26	Bioklimatická pergola SL 240/42	
28	Bioklimatická pergola SL 240/60	
30	Simulácia výpočtu ceny	
32	Riešenia pre neštandardné dĺžky	
33	Riešenia pre neštandardné tvary	
35	Patent a technický opis systému	
36	PRÍSTREŠKY PRE VCHODY A TERASY	
38	Usporiadania	
39	Usporiadania nepravidelných tvarov	
41	Farby	
42	F / Rozmery a vlastnosti	
43	F / Prehľad nosných prvkov	
44	Prístrešok F170	
46	Prístrešok F240	
48	Model F170 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
51	Model F240 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
54	G / Rozmery a vlastnosti	
55	G / Prehľad nosných prvkov	
56	Prístrešok G170	
58	Prístrešok G240	
60	Typy striech	
62	KOMBINOVANÉ PRÍSTREŠKY	
64	Typy kombinácií striech pergol a prístreškov	
66	Pevná sklenená strecha	
68	DOPLNKOVÁ VÝBAVA	
70	Prehľad doplnkovej výbavy	
72	ZIP roleta K130	
76	Posuvné panely H50	
82	Pevné steny FW25 a FI30	
84	Sklenené posuvné panely G1	
86	Sklenené skladacie panely G2	
90	Brise-soleil E300	
92	Zábradlie TYP 1	
94	Vertikálne dekoratívne stĺpy R120	
96	Dekoratívny strop z drevených alebo ALU lamíel	
98	Pre väčšie pohodlie	
100	Možnosti vonkajšieho kotvenia	
101	Možnosti vnútorného kotvenia	
102	Montáž na stenu	
103	Možnosti odvodnenia	
104	Doplňky	
105	Odolnosť proti vetru	
108	Všeobecné obchodné podmienky a záruka	
110	Naše produkty	
116	Kontakt	



DOKONALÝ VONKAJŠÍ PRIESTOR

Naše bioklimatické pergoly a prístrešky sú navrhnuté s jednotnou, kompatibilnou konštrukciou, ktorá umožňuje ich kombinovanie do esteticky dotiahnutých celkov. Vytvárame tak harmonický a usporiadaný vonkajší priestor, ktorý sa prispôbi vašim potrebám. Kombinovať môžete bioklimatické

pergoly a prístrešky s ALU, sklenenou alebo zelenou strechou. Vďaka modulárnemu prístupu môžete všetky prvky prispôsobiť svojim želaniam a vytvoriť komplexné riešenie pre svoj dom alebo komerčný priestor.



soltec



Soltec Bioklimatické pergoly




**Patentované
vodotesné lamely**
Č. patentu: SI 24401 A



**7-ročná záruka na
lakovanie a ALU konštrukciu**
Ostatné záručné podmienky sú uvedené
vo Všeobecných podmienkach.

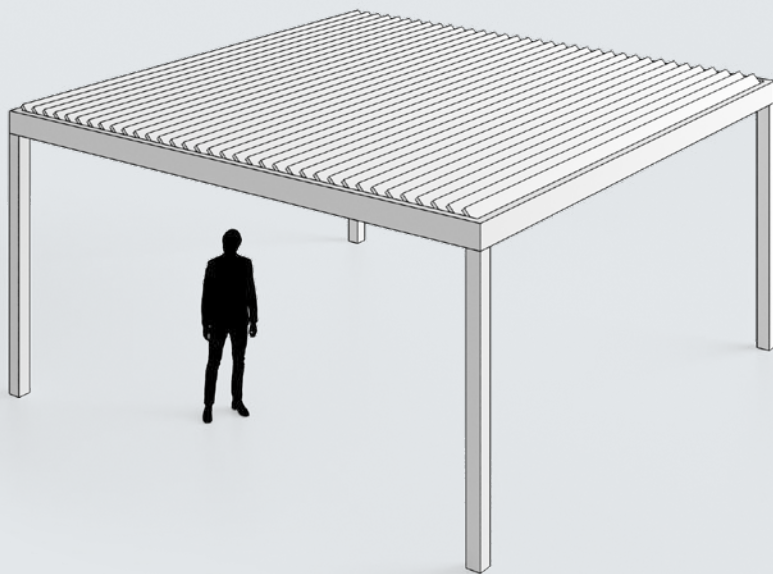


**Ochrana
pred slnkom**




**Ochrana pred
dažďom, integrované
odvodnenie**



Vetranie



**Stabilita
vo veterných
podmienkach**



**Regulácia
teploty**



**Ochrana
pred snehom**



Nastaviteľné tienenie:
naklápacie lamely umožňujú
regulovať svetlo a tieň.



**Prirodzené vetranie
a termoregulácia:** zmenou
sklonu lamiel sa umožňuje
cirkulácia vzduchu
a vytvára príjemná
mikroklima.



**Dostupná doplnková
výbava:**

ZIP rolety, ALU posuvné
panely (výplň ALU
alebo drevo), sklenené posuvné
a skladacie panely, LED
osvetlenie, ohrievače,
senzory, vertikálne
dekoratívne stĺpy,
brise-soleil a zábradlia.

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Kombinovaný prístrešok



**Vyrobené na mieru
- bioklimatická pergola a
pevný prístrešok v jednej
konštrukcii**



**Vysoká stabilita a
robustnosť aj v náročných
poveternostných podmienkach**


Soltec

Prístrešky pre vchody a terasy



7-ročná záruka na lakovanie a ALU konštrukciu

Ostatné záručné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

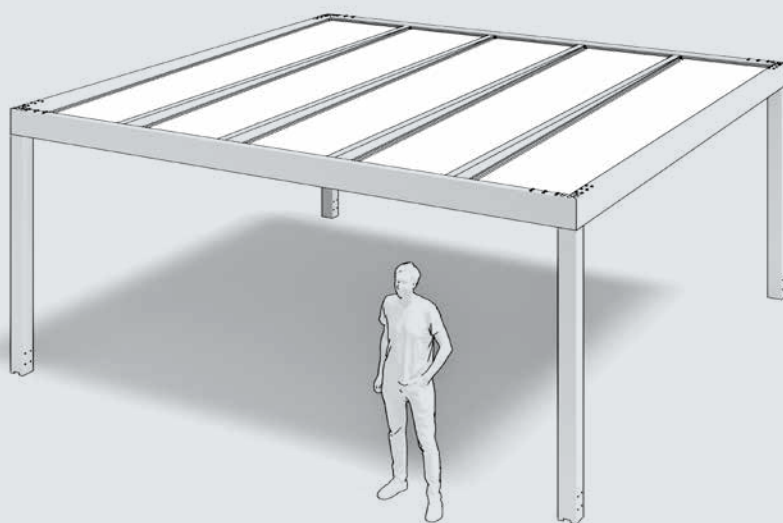

Rôzne strešné krytiny:

ISO panel 3 cm, laminované kalené sklo alebo zelená strecha.




Prístrešky pre vchody a terasy




Dostupná doplnková výbava:


ZIP rolety, ALU posuvné panely (výplň ALU alebo drevo), sklenené posuvné a skladacie panely, LED osvetlenie, ohrievače, senzory, vertikálne dekoratívne stĺpy, brise-soleil a zábradlia.



Ochrana pred dažďom, integrované odvodnenie



Stabilita vo veterných podmienkach



Ochrana pred snehom

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Dlhá životnosť



Minimalistický dizajn bez viditeľných spojov



Široký výber farieb a materiálov pre dokonalé prispôbenie



Možnosť nepravidielných tvarov



<https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoj-poslovanja-za-koncne-potrosnike/>


Prístrešky pre terasy a vchody

Moderné prístrešky pre terasy a vchody spájajú funkčnosť, estetiku a flexibilitu. K dispozícii sú rôzne výplne strechy: ISO panely, sklo a zelená strecha. Základ našich prístreškov môžete úplne individuálne navrhnuť - výberom doplnkovej výbavy, farieb a materiálov, ako sú hliník a drevo. Tak vytvoríte jedinečné riešenie, ktoré nielen chráni váš vchod alebo terasu, ale zároveň dopĺňa architektonický štýl vášho domu alebo komerčného priestoru.







Technické vlastnosti Usporiadania




TYP 0
Bez stĺpov




TYP 1
Samostatne stojace vyhotovenie




TYP 2
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu

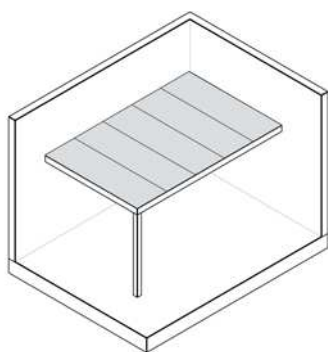


TYP 3
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu



TYP 4
Samostatne stojace vyhotovenie,
ľubovoľné rozmiestnenie stĺpov

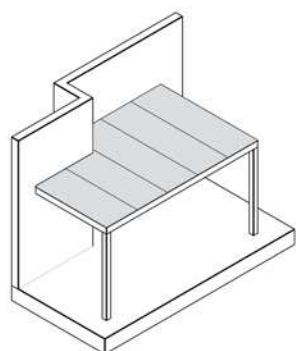

TYP 5
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu

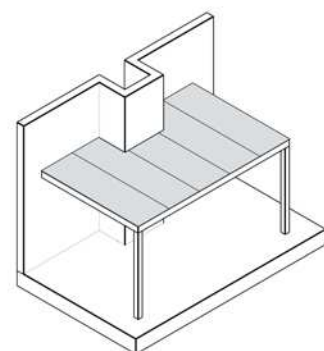

TYP 6
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu


Novinka

Usporiadania nepravidelných tvarov


Nepravidelné tvary - lichobežníky - umožňujú úplné prekrytie priestorov, ktoré nie sú pravouhlé.

K dispozícii sú 4 vyhotovenia lichobežníkových zostáv odvodené od modelov 170 a 240.

F171 / F241

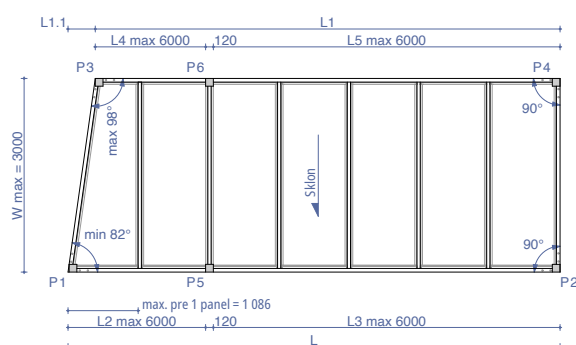


F172 / F242

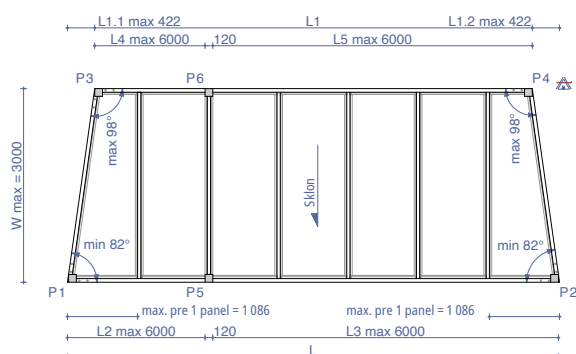


CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV

Cena nepravidelných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidelný tvar vo výške 50 %.


$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidelný tvar}$$

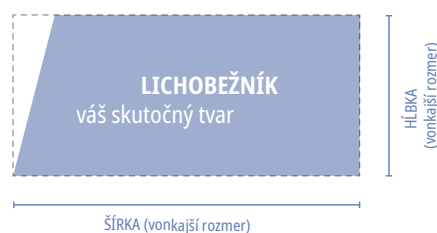

F173 / F243

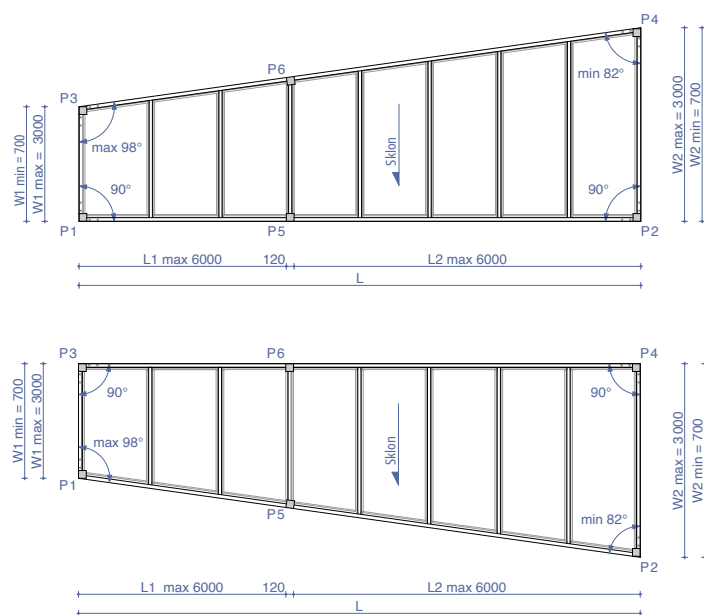

F174 / F244

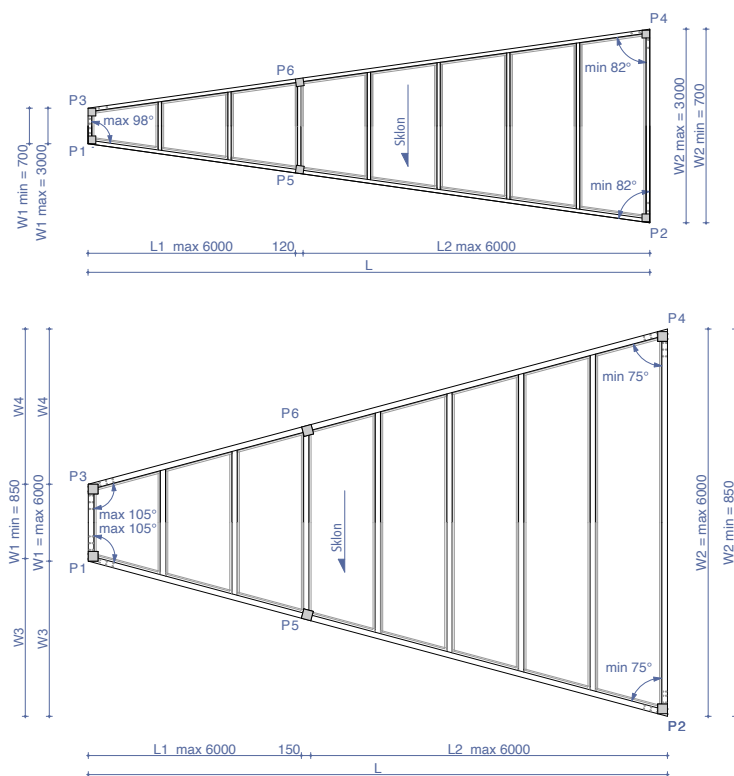

CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV

Cena nepravidielných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %.

CENA = obdĺžnik + 50 % príplatok za
vonkajších rozmerov nepravidelný tvar



Technické vlastnosti

Farby

Hliníkové prvky sú povrchovo upravené práškovým lakováním v súlade s normou EN 12206-1 a smernicami GSB AL 631 alebo rovnocenným certifikovaným systémom kvality.

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY SOLTEC

Zahrnuté v cene.


Základná paleta farieb Soltec je starostlivo vybraná tak, aby zahŕňala najobľúbenejšie odtiene pre moderné vonkajšie priestory.



**Antracitová sivá
RAL 7016**
(mikroštruktúra)



**Sivý hliník
RAL 9007**
(mikroštruktúra)



**Dopravná biela
RAL 9016**
(mikroštruktúra)



**Čokoládová hnedá
RAL 8017**
(mikroštruktúra)



RAL DB703
(mikroštruktúra)



**Biely hliník
RAL 9006**
(mikroštruktúra)



**Sivobiela
RAL 9002**
(mikroštruktúra)



**Perlová biela
RAL 1013**
(mikroštruktúra)

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY DODÁVATEĽA PODĽA VZORKOVNÍKA RAL

Za príplatok.

Príplatok za lakovanie lamiel je 1.270 EUR a príplatok za lakovanie konštrukcie je 1.050 EUR.



Pre väčšiu flexibilitu je k dispozícii široký výber farieb podľa vzorkovníka RAL. Pri výbere odtieňa RAL objednávateľ určí aj povrchovú štruktúru (matnú alebo mikroštruktúru).

RAL 1000 › RAL 9023

ŠTANDARDNÉ FARBY STRECHY / PRÍSTREŠKU / STENOVÝCH PANELOV

Zahrnuté v cene.

Farba panelov je továrenská a nie je práškovo lakovaná. To znamená, že nie je úplne zhodná s farbou konštrukcie. Záruka na panely sa prenáša od dodávateľa.

Štandard pre ISO panel 3 cm (duotón).

**Sivobiela
RAL 9002**



**Sivobiela
RAL 9002**

**Hliníková biela
RAL 9006**



**Sivobiela
RAL 9002**

**Antracitová sivá
RAL 7016**



**Sivobiela
RAL 9002**

**Sivobiela
RAL 9002**



**Hliníková biela
RAL 9006**

**Sivobiela
RAL 9002**




**Antracitová sivá
RAL 7016**

Technické vlastnosti

F

Rozmery a vlastnosti prístreškov

Prístrešok so strechou z ISO panela poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Vďaka odolnému a modernému dizajnu je vhodný pre vchody, terasy alebo parkovacie miesta. Možno ho kombinovať s bioklimatickou pergolou, čo umožňuje jednotný vzhľad a ešte väčšiu flexibilitu vonkajšieho priestoru.

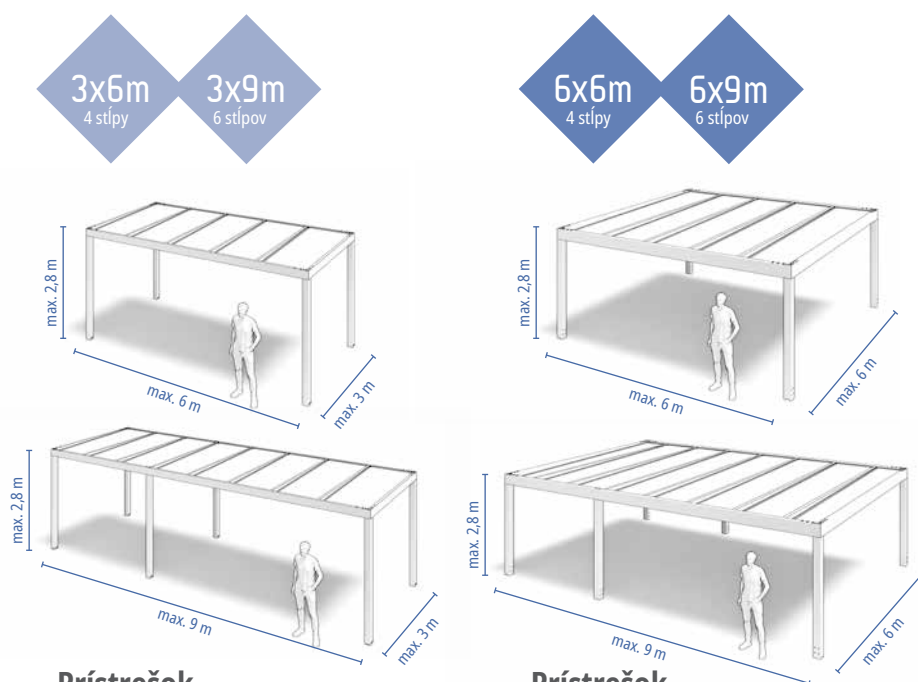

Prístrešok

F170

PROFIL 17

Prístrešok

F240

PROFIL 24







Model		
Profil	170/120	240/150
Stĺpy	120/120	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3 x 6 m	6 x 6 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3 x 9 m	6 x 9 m
Typ pätky	Vnúťorné / vonkajšie	Vnúťorné / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	140 kg/m ²	140 kg/m ²

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.

F

Technické vlastnosti

Prehľad nosných prvkov

Model	Prístrešok F170	Prístrešok F240
Profily	PROFIL 17 	PROFIL 24 
Sekundárne profily	SEKUNDÁRNY PROFIL R150 	SEKUNDÁRNY PROFIL R160 
Stĺpy	STĽPY 	STĽPY 

Všetky štandardné nosné časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

Cenník

F

Prístrešok Soltec F170

MODELY

	MAX. ŠÍRKA	MAX. DĺŽKA
F170 42	3000 mm	6543 mm
F170 62	3000 mm	9150 mm
F170 44	4000 mm	4383 mm
F170 64	4000 mm	7623 mm

Dĺžka [mm]	Šírka [mm]						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
3303	2.893 €	3.258 €	3.623 €	3.989 €	4.354 €	6.157 €	6.834 €
4383	3.360 €	3.811 €	4.263 €	4.714 €	5.165 €	7.477 €	8.270 €
5463	3.827 €	4.364 €	4.902 €	5.439 €	5.976 €	8.796 €	10.423 €
6543	4.837 €	5.460 €	6.083 €	6.706 €	7.330 €	11.215 €	12.900 €
7623	5.304 €	6.013 €	6.722 €	7.432 €	8.141 €	12.615 €	14.803 €
8703	5.771 €	6.566 €	7.361 €	8.157 €	8.952 €		
9150	6.072 €	6.953 €	7.835 €	8.716 €	9.597 €		

Povinný medzilahý stĺp

PRÍPLATOK ZA NEŠTANDARDNÝ TVAR

Cenník platí aj pre neštandardné tvary F171, F172, F173, F174. K cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %, ako je znázornené nižšie.

CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV



Cena nepravidielných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %.

$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidielný tvar}$$



Technické vlastnosti

F Prístrešok Soltec F170, F171, F172, F173, F174

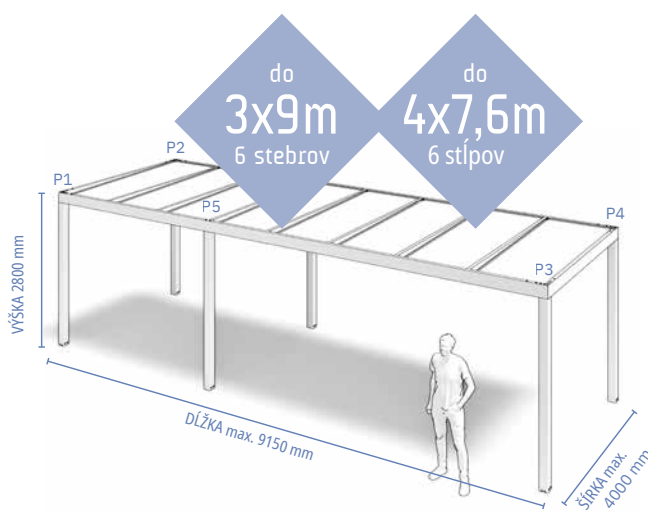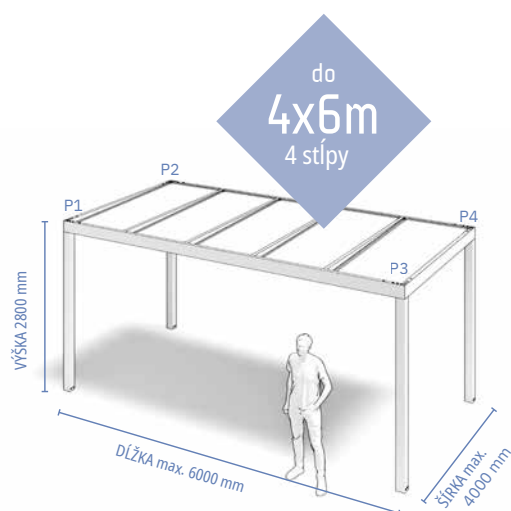

Strešná krytina	ISO panely 3 cm
Rám	170/120
Sekundárny profil	150/50
Stĺp	120/120
Šírka max.	4000 mm
Dĺžka max. na 4 stĺpoch	6000 mm
Dĺžka max. na 6 stĺpoch	9150 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	140* kg / m ²



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64


* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 140 kg/m². Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahŕňajú zaťaženie vetrom a snehom.

INOX


NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ




PROFIL 17




STĽPY



SEKUNDÁRNE PROFILY



STRECHA

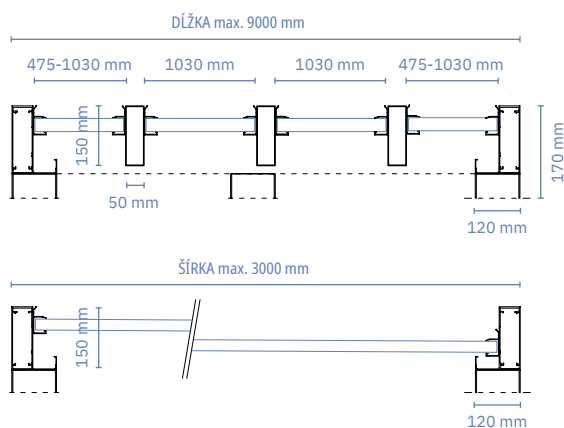

VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli F je rám prístrešku vodorovný. Výplň, ISO panel, je vnútri rámu osadená so sklonom 2 %.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P1, P5, P3.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrdavejúcej ocele.

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.

F

Cenník

Prístrešok Soltec F240

Dĺžka [mm]	Šírka [mm]										
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
3000	7.949 €	8.432 €	8.915 €	9.398 €	9.881 €	10.364 €	10.847 €	11.330 €	11.813 €	12.296 €	12.780 €
3423	8.126 €	8.609 €	9.092 €	9.575 €	10.058 €	10.541 €	11.024 €	11.507 €	11.991 €	12.474 €	12.957 €
4533	9.046 €	9.645 €	10.244 €	10.843 €	11.442 €	12.041 €	12.640 €	13.240 €	13.839 €	14.438 €	15.037 €
5643	9.965 €	10.680 €	11.396 €	12.111 €	12.826 €	13.541 €	14.257 €	14.972 €	15.687 €	16.402 €	17.117 €
6753	12.906 €	13.738 €	14.569 €	15.400 €	16.231 €	17.063 €	17.894 €	18.725 €	19.557 €	20.388 €	21.219 €
7863	13.826 €	14.773 €	15.721 €	16.668 €	17.615 €	18.563 €	19.510 €	20.457 €	21.405 €	22.352 €	23.300 €
8973	14.746 €	15.809 €	16.872 €	17.936 €	18.999 €	20.063 €	21.126 €	22.190 €	23.253 €	24.317 €	25.380 €
9150	15.274 €	16.454 €	17.633 €	18.813 €	19.992 €	21.172 €	22.351 €	23.531 €	24.711 €	25.890 €	27.070 €

Povinný medzifahý stĺp

PRÍPLATOK ZA NEŠTANDARDNÝ TVAR

Cenník platí aj pre neštandardné tvary F171, F172, F173, F174. K cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %, ako je znázornené nižšie.

CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV



Cena nepravidielných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %.

$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidielný tvar}$$



Technické vlastnosti

F | Prístrešok Soltec F240, F241, F242, F243, F244

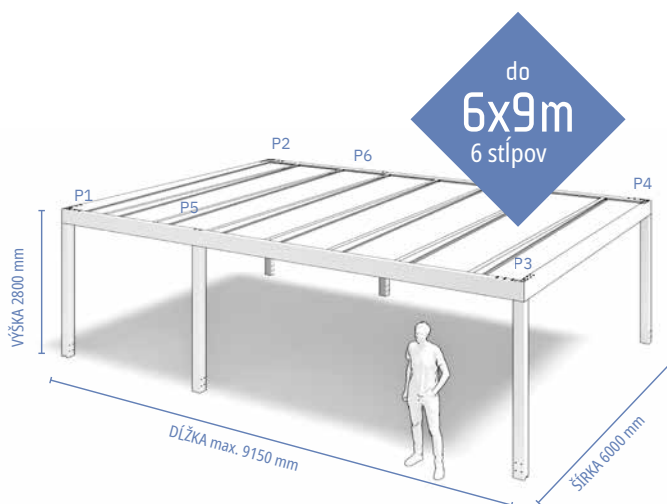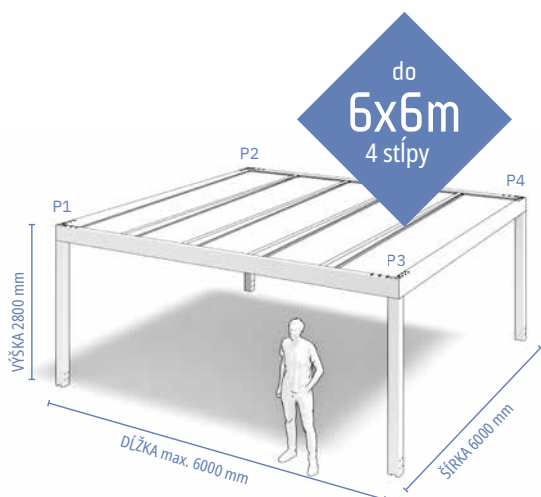

Strešná krytina	ISO panely 3 cm
Rám	240/150
Sekundárny profil	160/80
Stĺp	150/150
Šírka	6000 mm
Max. dĺžka na 4 stĺpoch	6000 mm
Max. dĺžka na 6 stĺpoch	9150 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	140* kg / m ²



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64


* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 140 kg/m². Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahŕňajú zaťaženie vetrom a snehom.

INOX
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ




* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.


PROFIL 24




STĽPY



SEKUNDÁRNÝ PROFIL



STRECHA

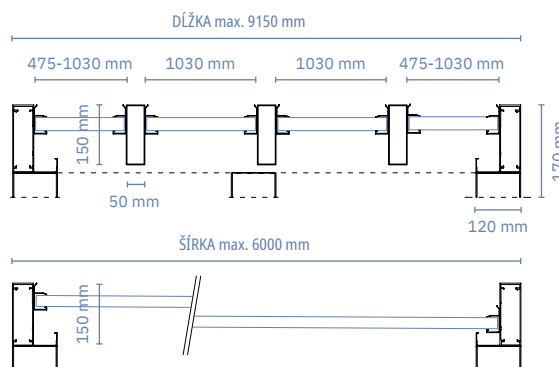

VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli F je rám prístrešku vodorovný. Výplň, ISO panel, je vnútri rámu osadená so sklonom 2 %.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P1, P5, P3.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrzdavejúcej ocele.

Model **F170**


F

Konfigurácie strechy pre 4 stĺpy


3 PANELY / štandard

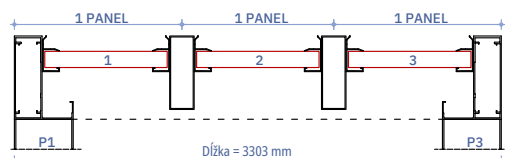


4 PANELY / na mieru

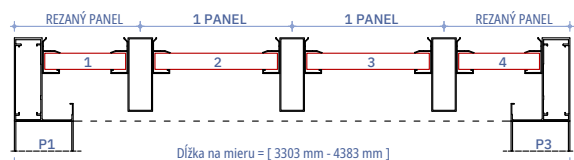


4 PANELY / štandard

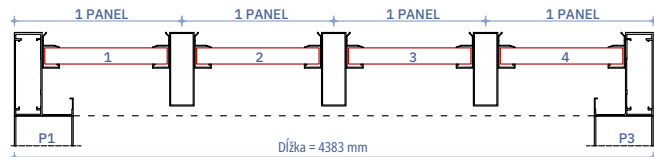

5 PANELOV / na mieru

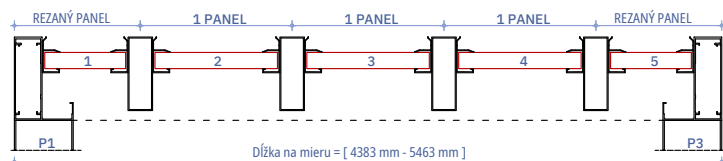


5 PANELOV / štandard

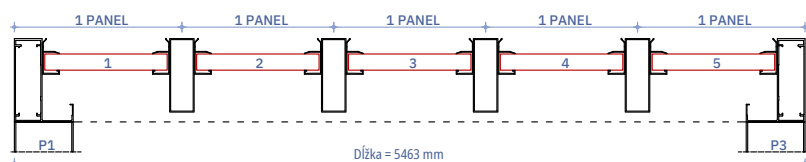


Model F170

F | Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


6 PANELOV / na mieru

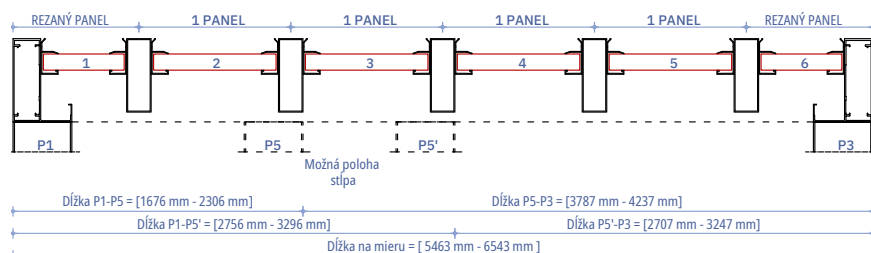


6 PANELOV / štandard

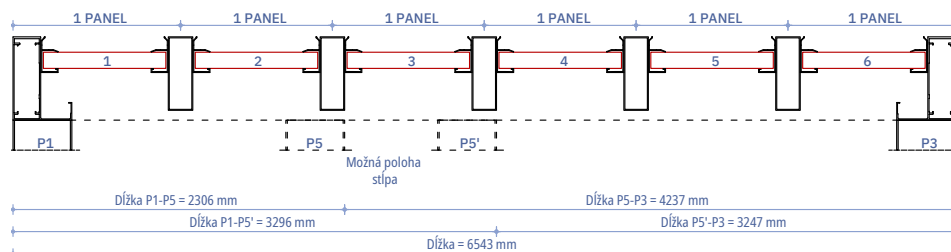

7 PANELOV / na mieru

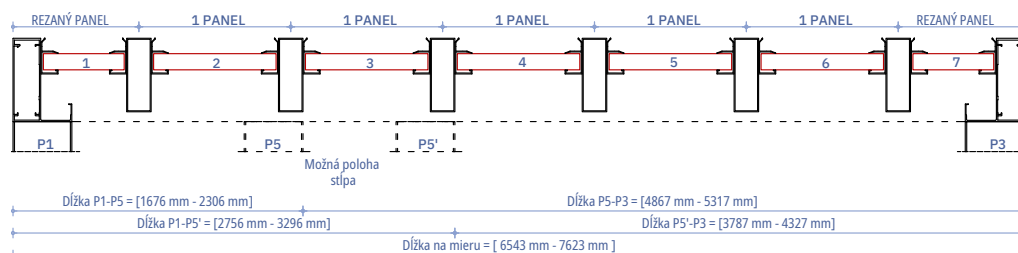

7 PANELOV / štandard

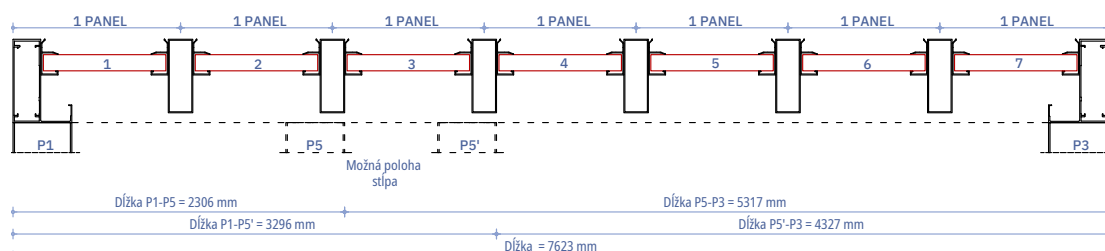


Model **F170**


F

Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


8 PANELOV / na mieru

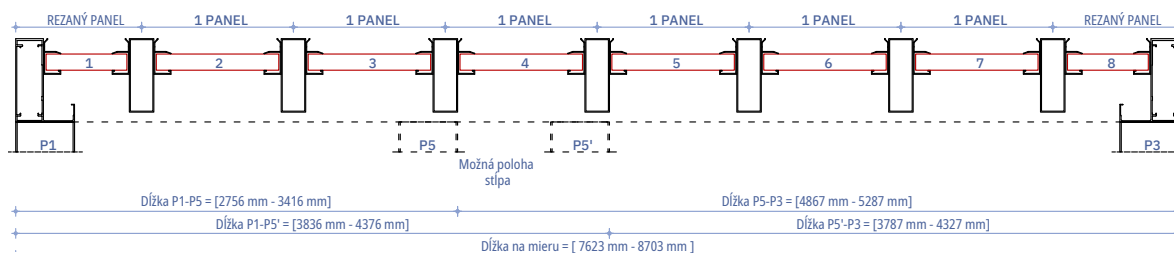

8 PANELOV / štandard

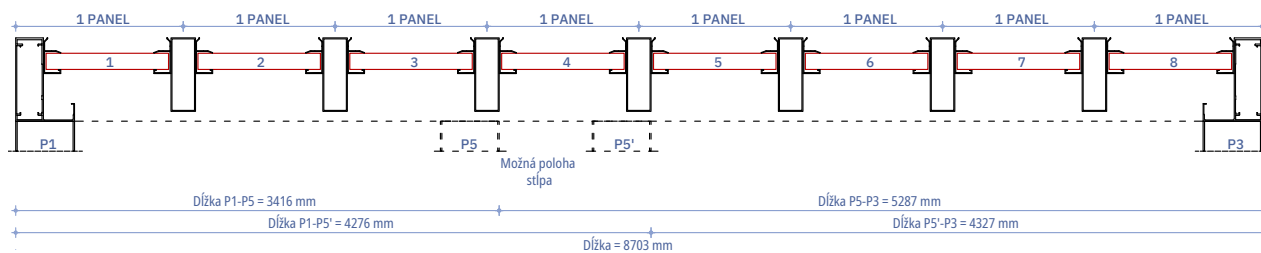

9 PANELOV / na mieru

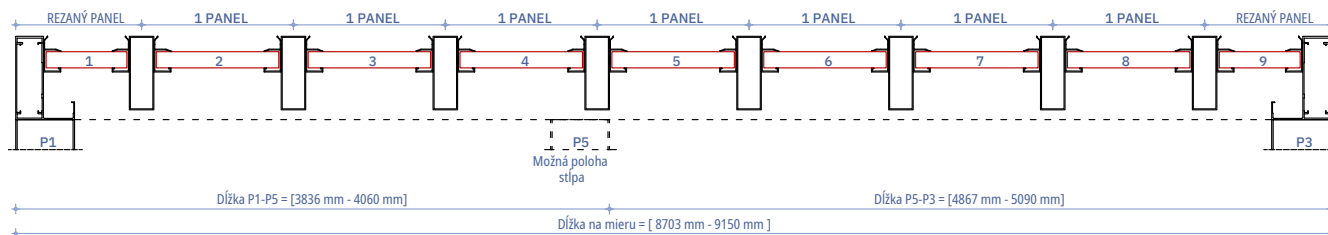


Model F240


F

Konfigurácie strechy pre 4 stĺpy


3 PANELY / štandard

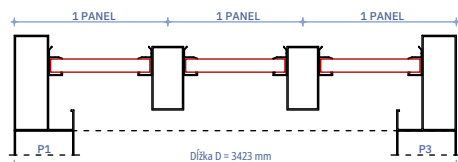


4 PANELY / na mieru

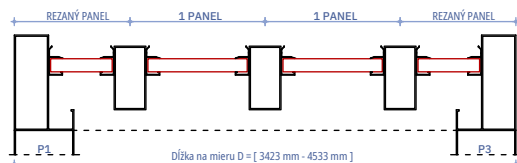


4 PANELY / štandard

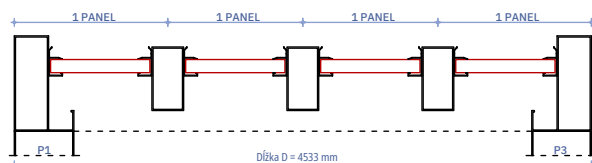


5 PANELOV / na mieru

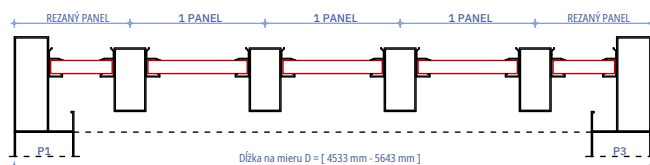

5 PANELOV / štandard

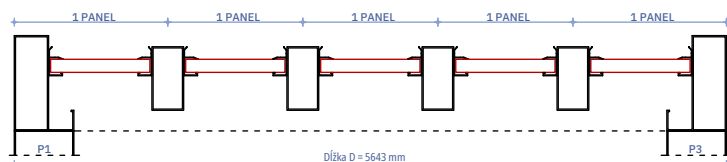

6 PANELOV / na mieru

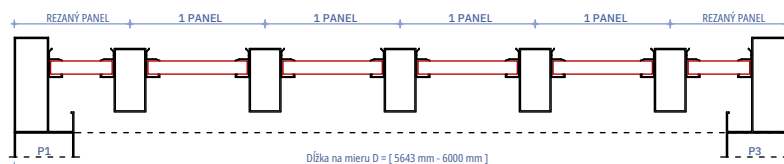


Model F240


F

Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


6 PANELOV / na mieru

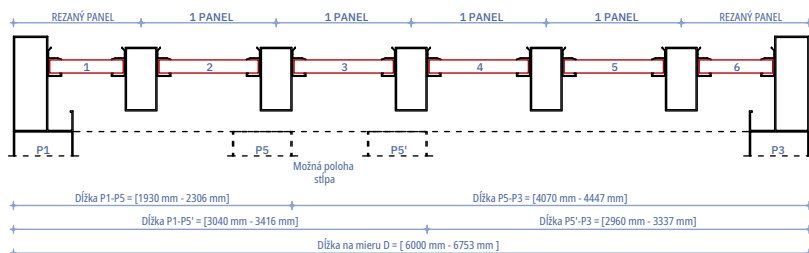


6 PANELOV / štandard

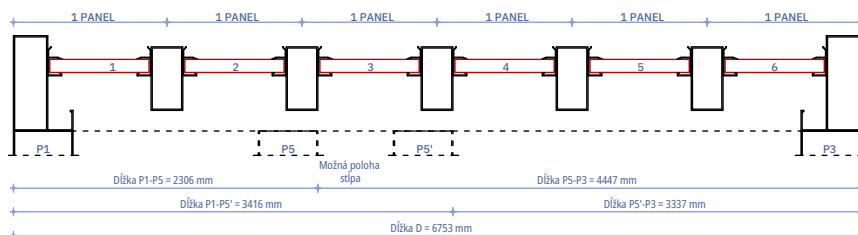

7 PANELOV / na mieru

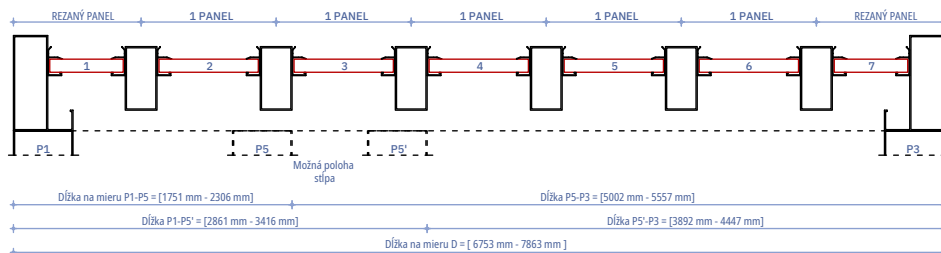


7 PANELOV / štandard

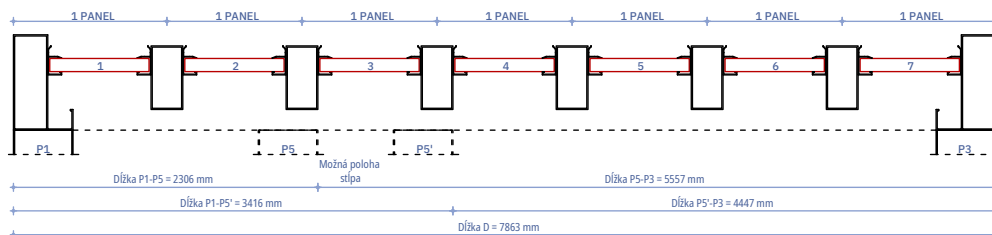


Model F240

F | Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


8 PANELOV / na mieru

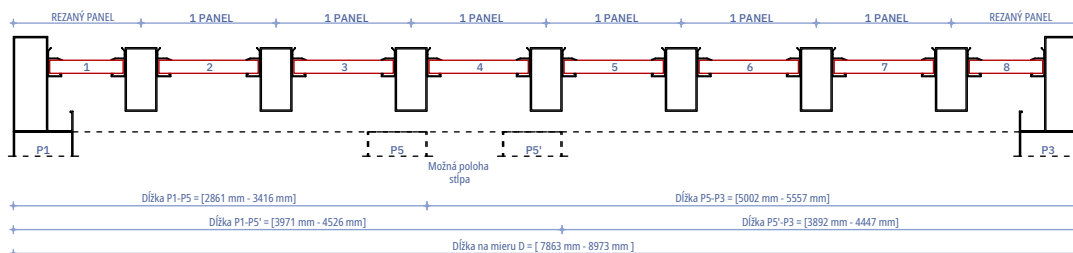

8 PANELOV / štandard

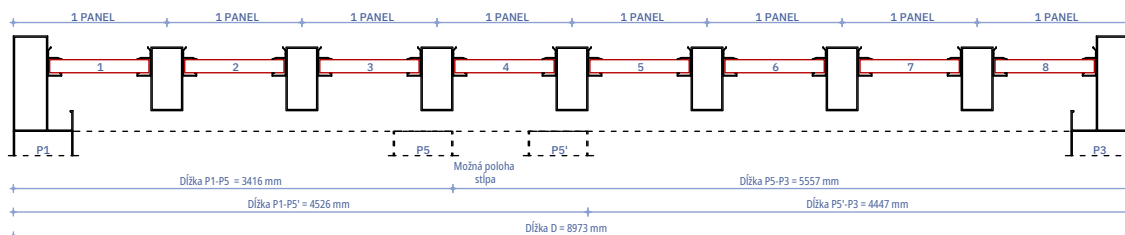

9 PANELOV / na mieru

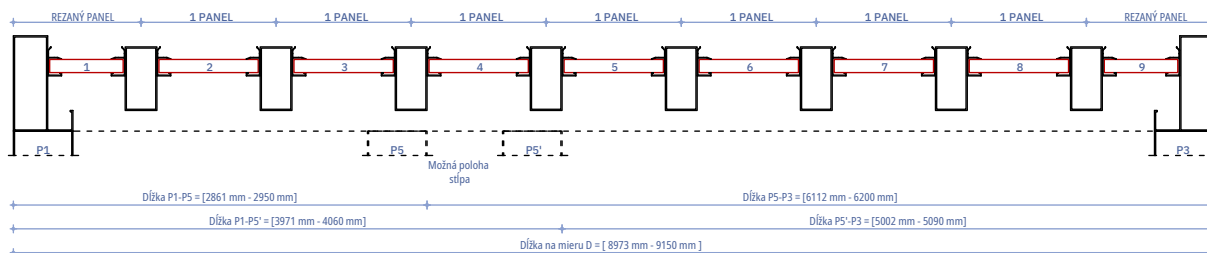


Technické vlastnosti

G

Rozmery a vlastnosti prístreškov

Prístrešok môžete prispôbiť svojim potrebám a estetike objektu rôznymi typmi krytiny, ako je kalené laminované sklo alebo zelená strecha. Sklenená strecha prepúšťa prirodzené svetlo, vytvára pocit priestranosti a zachováva otvorenosť priestoru, zatiaľ čo zelená strecha zlepšuje tepelnú izoláciu, reguluje teplotu a prispieva k prirodzenému ochladzovaniu.

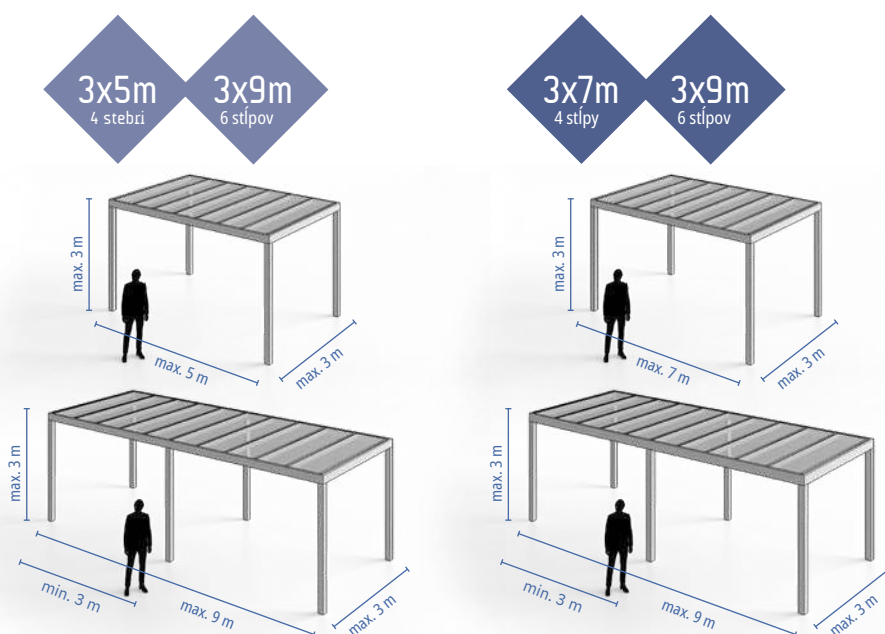

Prístrešok

G170
PROFIL 17

Prístrešok









G240
PROFIL 24

Model		
Profil	170/120	240/150
Stĺpy	120/120	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3 x 5 m	3 x 7 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3 x 9 m	3 x 9 m
Typ pätky	Vnútorne / vonkajšie	Vnútorne / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	240 kg/m ²	240 kg/m ²



Technické vlastnosti

Prehľad nosných prvkov

Model	Prístrešok G170		Prístrešok G240	
Profily	PROFIL 17 		PROFIL 24 	
Sekundárne profily	SEKUNDÁRNY PROFIL R80 	NOSNÝ PROFIL PRE SKLO K75 	SEKUNDÁRNY PROFIL R150 	NOSNÝ PROFIL PRE SKLO K75 
Stĺpy	STĽPY 		STĽPY 	

Hliníkové profily, lamely a stĺpy. Všetky štandardné časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

G

Cenník

Prístrešok Soltec G170

60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Šírka [mm]	Dĺžka [mm]														
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	3.795 €	4.115 €	4.557 €	4.877 €	5.320 €	5.761 €	6.081 €	6.523 €	6.842 €	7.285 €	7.728 €	8.172 €	8.615 €	9.058 €	9.502 €
1500	4.621 €	5.058 €	5.686 €	6.123 €	6.751 €	7.380 €	7.817 €	8.445 €	8.882 €	9.510 €	9.954 €	10.397 €	10.840 €	11.283 €	11.727 €
2000	5.447 €	6.001 €	6.815 €	7.369 €	8.184 €	8.999 €	9.552 €	10.368 €	10.921 €	11.735 €	12.179 €	12.622 €	13.065 €	13.509 €	13.952 €
2500	6.272 €	6.943 €	7.945 €	8.616 €	9.616 €	10.617 €	11.289 €	12.289 €	12.960 €	13.962 €	14.405 €	14.848 €	15.291 €	15.735 €	16.178 €
3140	7.327 €	8.150 €	9.389 €	10.211 €	11.450 €	12.689 €	13.511 €	14.750 €	15.570 €	16.810 €	17.254 €	17.697 €	18.140 €	18.584 €	19.027 €

Povinný medzifahý stĺp

120 kg/m² max. celkové zaťaženie



Šírka [mm]	Dĺžka [mm]														
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	3.918 €	4.238 €	4.679 €	5.122 €	5.564 €	6.006 €	6.448 €	6.767 €	7.209 €	7.653 €	8.096 €	8.539 €	8.983 €	9.426 €	9.869 €
1500	4.812 €	5.249 €	5.877 €	6.506 €	7.134 €	7.762 €	8.390 €	8.827 €	9.455 €	10.083 €	10.527 €	10.970 €	11.413 €	11.856 €	12.300 €
2000	5.705 €	6.260 €	7.074 €	7.890 €	8.704 €	9.519 €	10.332 €	10.887 €	11.701 €	12.516 €	12.959 €	13.403 €	13.846 €	14.289 €	14.732 €
2500	6.601 €	7.272 €	8.272 €	9.273 €	10.274 €	11.275 €	12.275 €	12.946 €	13.946 €	14.949 €	15.392 €	15.835 €	16.279 €	16.722 €	17.165 €
3140	7.745 €	8.566 €	9.805 €	11.044 €	12.284 €	13.523 €	14.762 €	15.582 €	16.821 €	18.061 €	18.505 €	18.948 €	19.391 €	19.835 €	20.278 €

Povinný medzifahý stĺp

G

Technické vlastnosti

Prístrešok Soltec G170

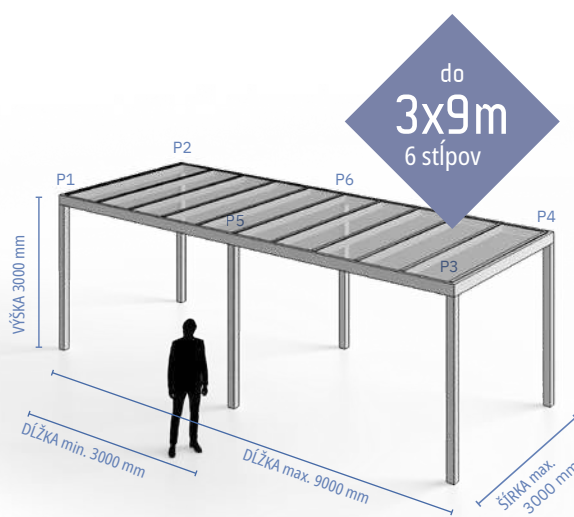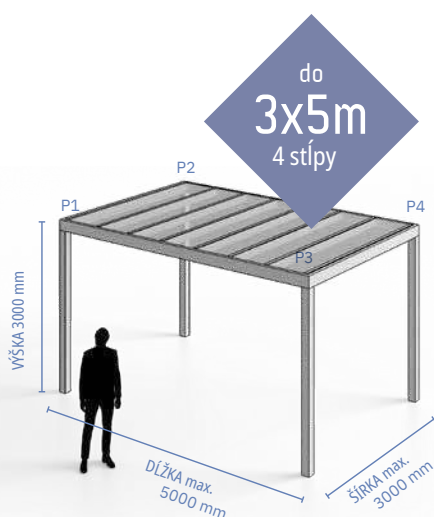

Strešná krytina	Sklo
Rám	170/120
Sekundárny profil	150/50
Stĺp	120/120
Šírka	3000 mm
Dĺžka na 4 stĺpoch	5000 mm
Dĺžka na 6 stĺpoch	9000 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	240* kg / m ²




DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64

* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 240 kg/m². Polohy stĺpov sú uvedené pre zaťaženie 140 kg/m². Pri zaťažení 240 kg/m² je maximálny rozstup medzi stĺpmi 3 m. Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahrňujú zaťaženie vetrom a snehom.


INOX
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ




PROFIL 17




STĽPY




SEKUNDÁRNE PROFILY



NOSNÝ PROFIL PRE SKLO K75



STRECHA

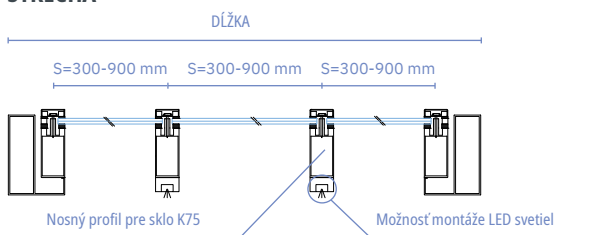

60 kg/m² max. celkové zaťaženie
Sekundárny nosný profil každých 900 mm



140 kg/m² max. celkové zaťaženie
Sekundárny nosný profil každých 600 mm



240 kg/m² max. celkové zaťaženie
Sekundárny nosný profil každých 300 mm, stĺpy v rozstupe max. 3 m

VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli G je strecha vizuálne vodorovná s minimálnym sklonom.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P1, P5, P3.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.



Cenník

Prístrešok Soltec G240

240 kg/m² max. celkové zaťaženie



Šírka [mm]	Dĺžka [mm]														
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	8.072 €	8.731 €	9.640 €	10.551 €	11.462 €	12.372 €	13.283 €	13.940 €	14.851 €	15.765 €	16.678 €	17.591 €	18.504 €	19.417 €	20.331 €
1500	9.914 €	10.813 €	12.107 €	13.401 €	14.696 €	15.990 €	17.284 €	18.183 €	19.477 €	20.772 €	21.685 €	22.598 €	23.511 €	24.424 €	25.337 €
2000	11.753 €	12.896 €	14.573 €	16.252 €	17.930 €	19.609 €	21.284 €	22.426 €	24.104 €	25.783 €	26.696 €	27.609 €	28.522 €	29.436 €	30.349 €
2500	13.597 €	14.981 €	17.041 €	19.103 €	21.164 €	23.226 €	25.286 €	26.669 €	28.730 €	30.794 €	31.707 €	32.621 €	33.534 €	34.447 €	35.360 €
3140	15.954 €	17.647 €	20.199 €	22.752 €	25.304 €	27.856 €	30.409 €	32.099 €	34.652 €	37.207 €	38.120 €	39.033 €	39.946 €	40.859 €	41.772 €

Povinný
medzifahý
stĺp

G

Technické vlastnosti

Prístrešok Soltec G240

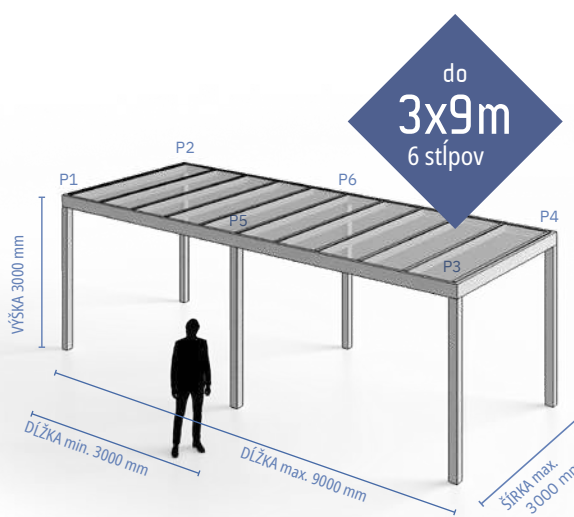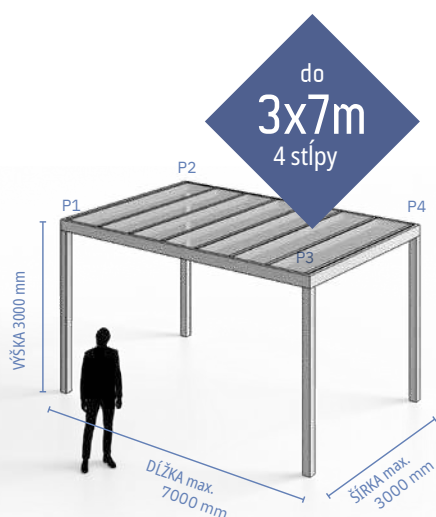

Strešná krytina	Sklo
Rám	240/150
Sekundárny profil	160/80
Stĺp	150/150
Max. šírka	4 m (pri dĺžke 5 m), 3 m (pri dĺžke 6 m)
Max. dĺžka na 4 stĺpoch	7000 mm
Max. dĺžka na 6 stĺpoch	9000 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	240* kg / m ²



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64


* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 240 kg/m². Polohy stĺpov sú uvedené pre zaťaženie 140 kg/m². Pri zaťažení 240 kg/m² je maximálny rozstup medzi stĺpmi 3 m. Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahŕňajú zaťaženie vetrom a snehom.

INOX
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ





* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.


PROFIL 24



STĽPY

SEKUNDÁRNE
PROFILYNOSNÝ PROFIL
PRE SKLO K75

STRECHA

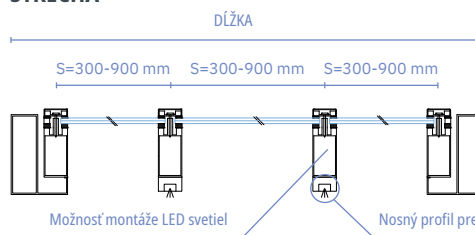

60 kg/m²
max. celkové
zaťaženie

Sekundárny
nosný profil každých
900 mm



140 kg/m²
max. celkové
zaťaženie

Sekundárny
nosný profil každých
600 mm



240 kg/m²
max. celkové
zaťaženie

Sekundárny
nosný profil každých
300 mm,
stĺpy v rozstupe max.
3 m

VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli G je strecha vizuálne vodorovná s minimálnym sklonom.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P2, P6, P4.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrzdavejúcej ocele.

G

Doplnkové možnosti


Typy striech

MODEL 1

Sklenená strecha

Sekundárny profil K75

Laminované, kalené sklo 66.2

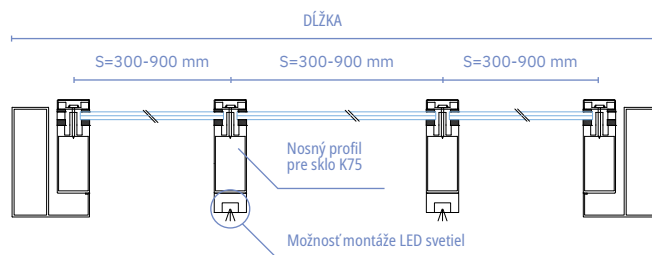

60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 900 mm



140 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 600 mm



240 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 300 mm, stĺpy v rozstupe max. 3 m

**CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE
PRE KAŽDÝ PROJEKT.**




MODEL 2

Zelená strecha

Sekundárny profil R100

**CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE
PRE KAŽDÝ PROJEKT.**

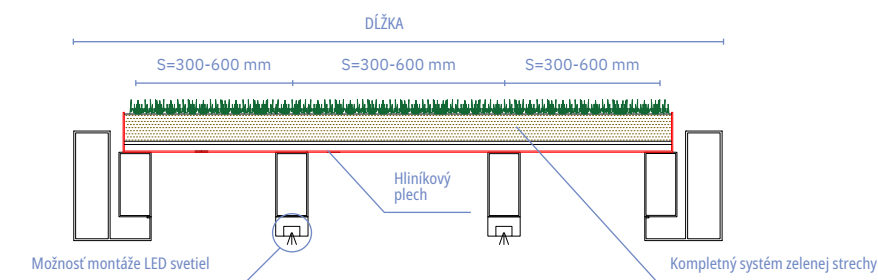

60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 900 mm



120 kg/m² max. celkové zaťaženie


Sekundárny nosný profil každých 600 mm



200 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 300 mm, stĺpy v rozstupe max. 3 m



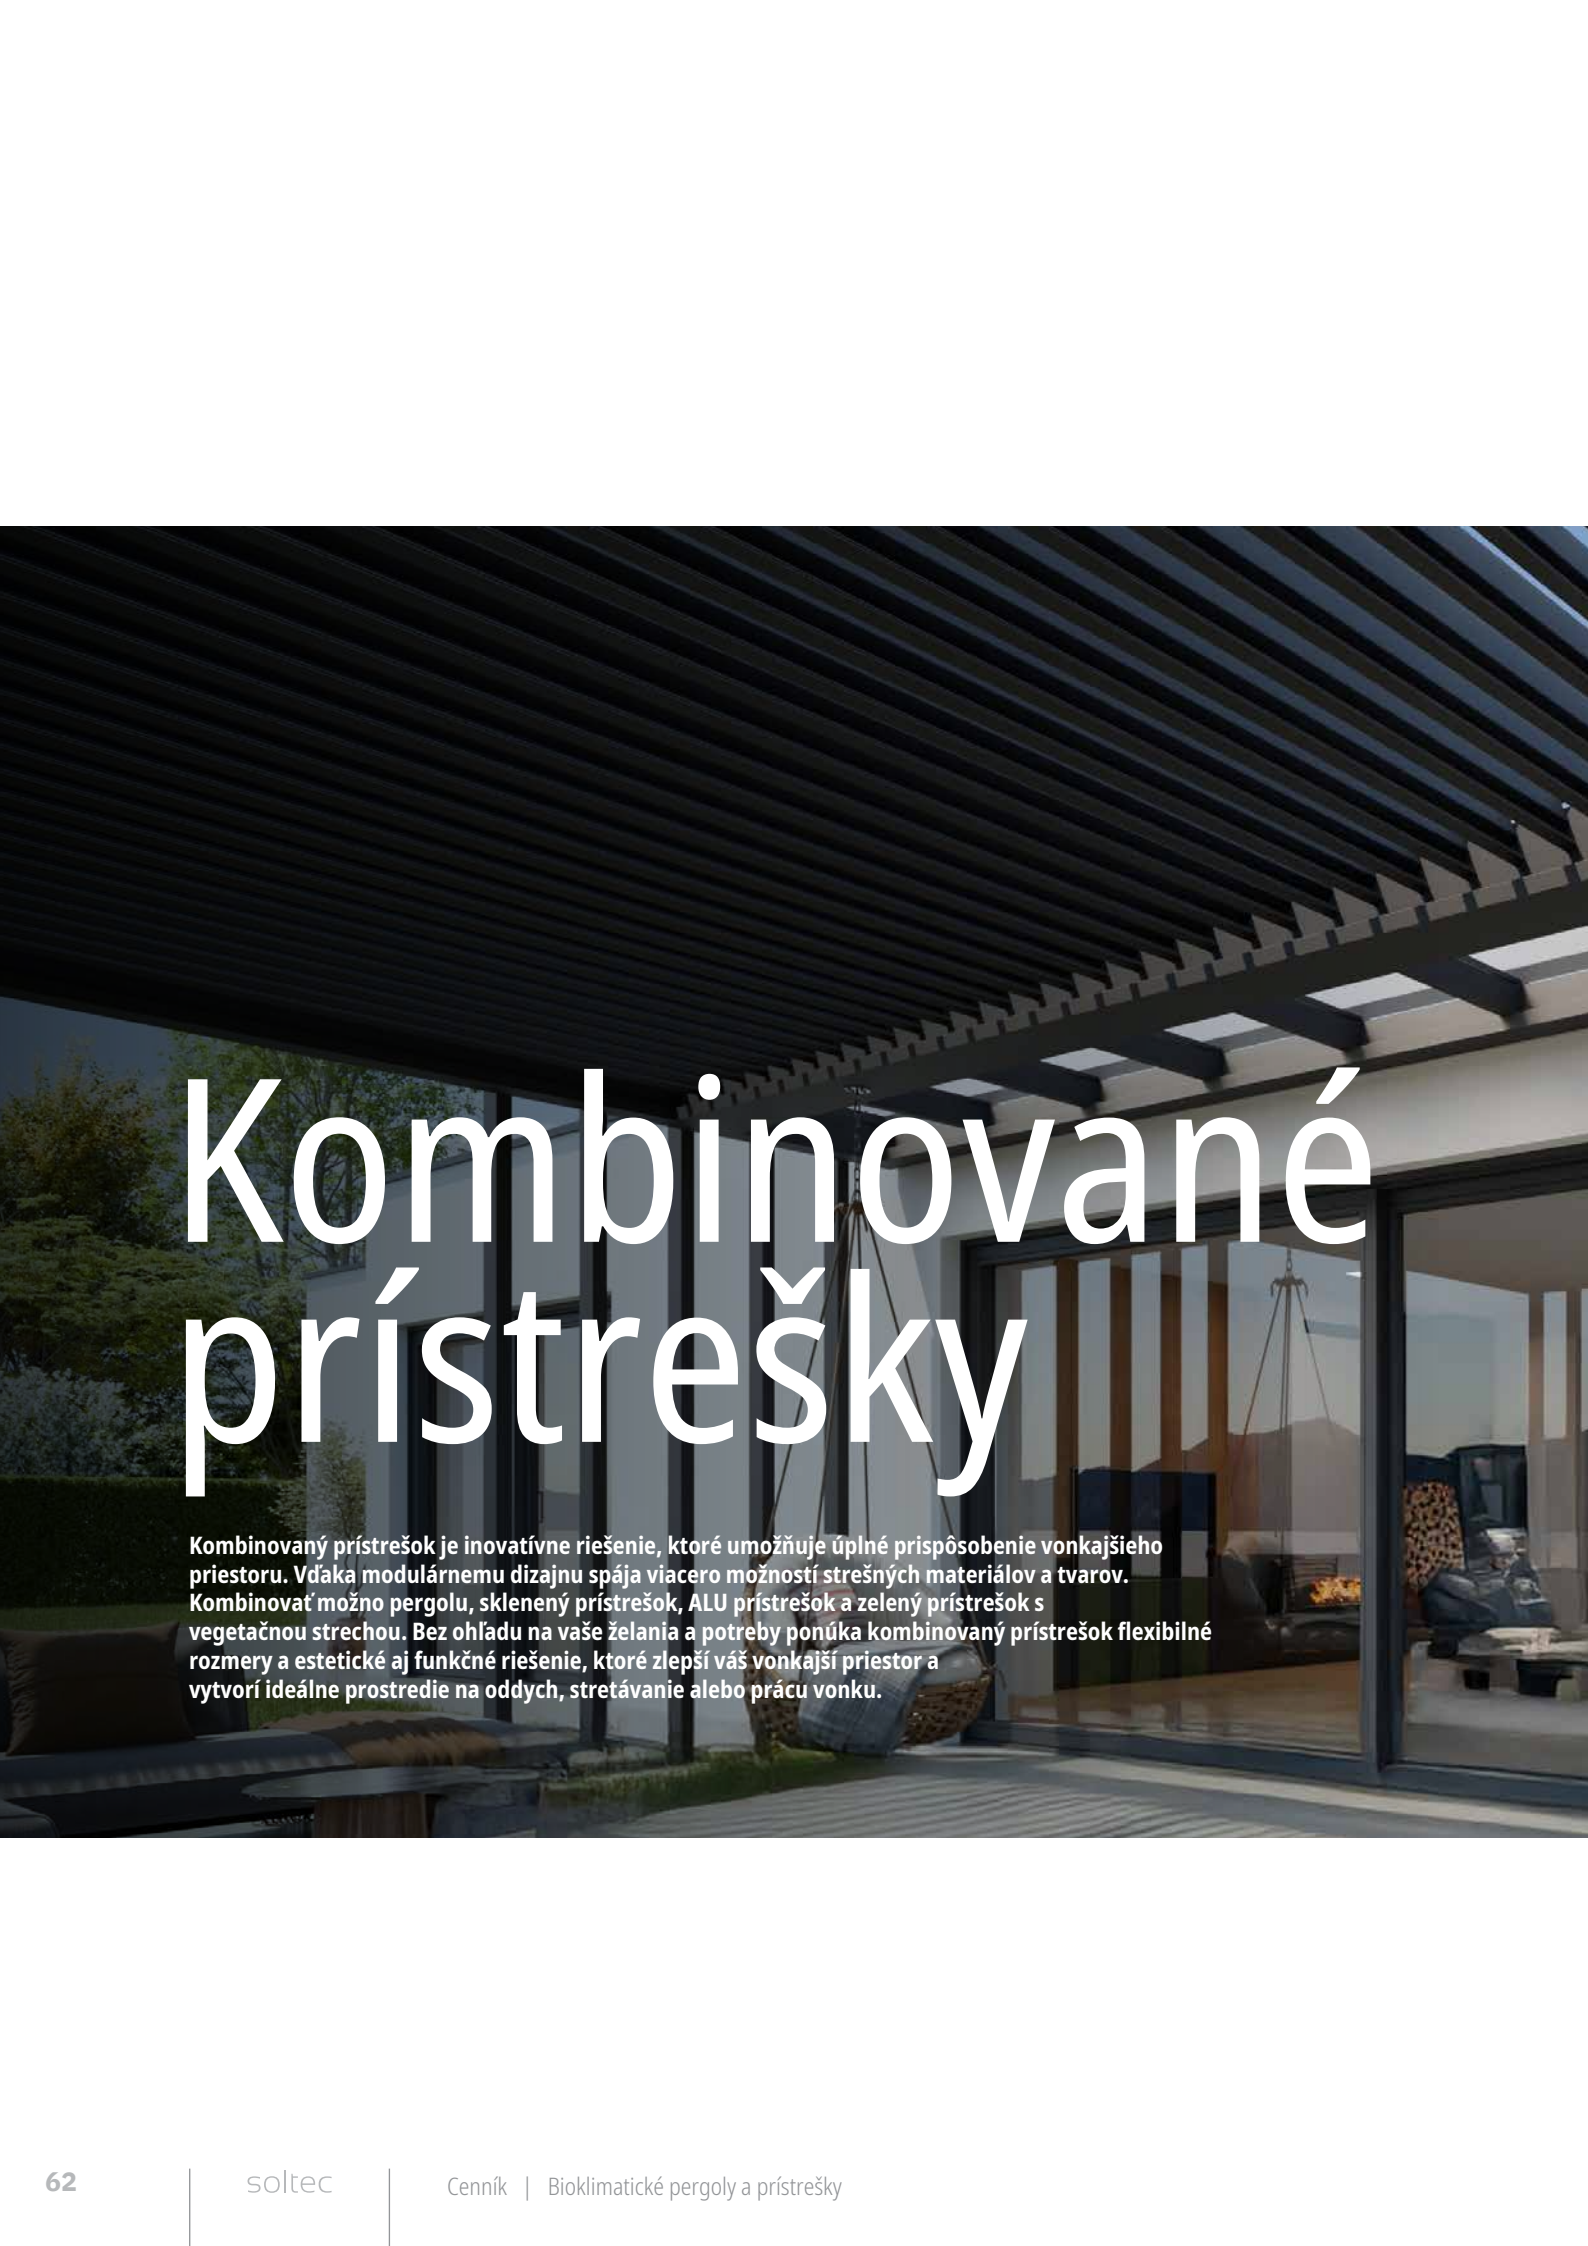

Kombinované prístrešky

Kombinovaný prístrešok je inovatívne riešenie, ktoré umožňuje úplné prispôsobenie vonkajšieho priestoru. Vďaka modulárnemu dizajnu spája viacero možností strešných materiálov a tvarov. Kombinovať možno pergolu, sklenený prístrešok, ALU prístrešok a zelený prístrešok s vegetačnou strechou. Bez ohľadu na vaše želania a potreby ponúka kombinovaný prístrešok flexibilné rozmery a estetické aj funkčné riešenie, ktoré zlepší váš vonkajší priestor a vytvorí ideálne prostredie na oddych, stretávanie alebo prácu vonku.



Typy kombinácií striech pergol a prístreškov

Kombinovaný prístrešok je inovatívne riešenie, ktoré umožňuje úplné prispôsobenie vonkajšieho priestoru. Vďaka modulárnemu dizajnu spája viacero možností strešných materiálov a tvarov - od elegantnej pergoly, moderného skleneného prístrešku, robustného ALU prístrešku až po ekologický zelený prístrešok s vegetáciou.


TYP STRECHY

A


PERGOLA + PERGOLA



170




240




TYP STRECHY B


SKLO + PERGOLA

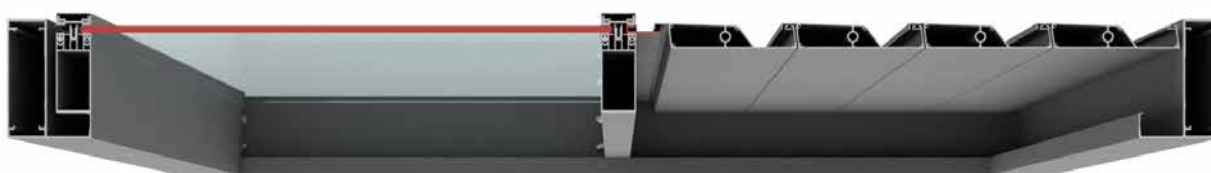

170




240

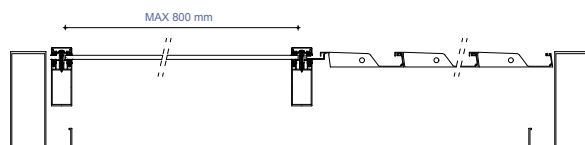


TYP STRECHY C


SKLO + ISO PANEL

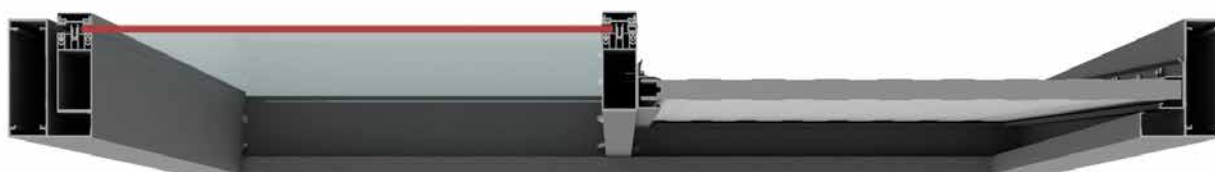

170




240

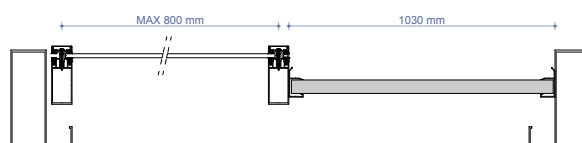


Príplatok za kombináciu prístrešku so sklom je 490 EUR / m² skla.

TYP STRECHY D


PERGOLA + ISO PANEL

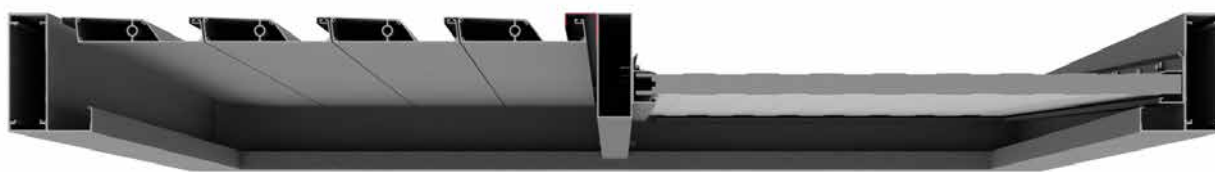

170



240

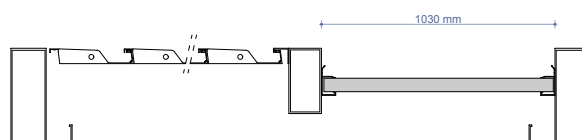

Príplatok za kombináciu pergoly s ISO panelmi je 300 EUR / m² ISO panela.

Pevná sklenená strecha

Pri kombinácii pergoly a skleneného prístrešku sa používajú vysokokvalitné lepené kalené sklá s hrúbkou 12 alebo 16 mm. Tento doplnok umožňuje priviesť viac svetla do vnútorných obytných priestorov.




Sklenená strecha sa realizuje pomocou špeciálnych hliníkových profilov s gumovým tesnením a kombinuje sa s pergolou SL170 alebo SL240.

CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÝ PROJEKT.

PRIEČNE USPORIADANIE


Nosníky skla sú osadené priečne, rovnobežne s lamelami.

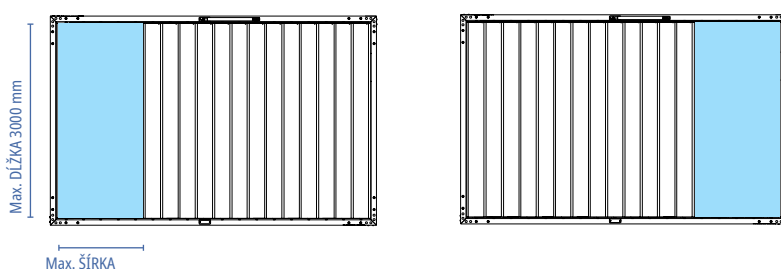

Max. ŠÍRKA skla:
800 mm
z vrstveného a kaleného
skla 66.2 s hrúbkou
12 mm.

POZDÍŽNE USPORIADANIE

Nosníky skla sú osadené pozdĺžne, kolmo na lamely a na sekundárny nosník.

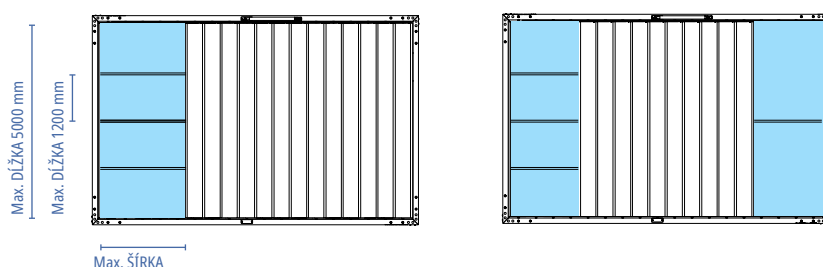

Max. ŠÍRKA skla:
1200 mm
z vrstveného a kaleného
skla 88.2 s hrúbkou
16mm.







2-ročná záruka na
elektronické vybavenie
a komponenty.



7-ročná záruka na lakovanie
a ALU konštrukciu.
Ostatné záručné podmienky
sú uvedené vo Všeobecných
podmienkach.

7-ročná záruka, vyrobené v EÚ, certifikované

INOX

NEHRDZAVEJÚCA
OCEL



Pre optimálnu kvalitu a bezpečnosť sú pergoly a prístrešky Soltec
vyrobené v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

EN 1990:	Zásady navrhovania konštrukcií
EN 1991:	Zaťaženia konštrukcií
EN 1991-1-1:	Všeobecné zaťaženia - objemové hmotnosti, vlastná tiaž, úžitkové zaťaženia budov
EN 1991-1-3:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie snehom
EN 1991-1-4:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie vetrom
EN 1991-1-5:	Všeobecné zaťaženia - tepelné zaťaženia
EN 1993:	Navrhovanie oceleových konštrukcií
EN 1998:	Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť
EN 1999:	Navrhovanie hliníkových konštrukcií
EN 1090:	Zhotovovanie oceleových a hliníkových konštrukcií
EN 13659:	Okenice a vonkajšie tieniace zariadenia - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 13561:	Vonkajšie clony a markízy - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 60335-1:	Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely - Všeobecné bezpečnostné požiadavky
EN 60335-2-97:	Osobitné bezpečnostné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení

* Záruka na ISO panely platí iba pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek, ktoré stanoví dodávateľ ISO panelov.

soltec

More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slovinsko, EÚ

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si

AUTORSKÉ PRÁVA / Dizajn, štruktúra a obsah tohto katalógu sú chránené autorskými právami, ktoré patria výlučne spoločnosti Soltec. Úprava, kopírovanie, zverejňovanie, predaj alebo licencovanie časti alebo celého obsahu tohto katalógu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Soltec je prísne zakázané. Neoprávnené použitie obsahu môže predstavovať porušenie autorských práv alebo iných právnych predpisov. VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI / Soltec nenesie zodpovednosť za prípadné typografické chyby, technické nepresnosti ani následné zmeny obsahu tohto katalógu. Obrázky sú ilustratívne. Skutočné výrobky sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie, vyhotovenia a doplnkového vybavenia.