



HEVE-/SKYVEDØR I PVC

- MER LYS ENN NOEN GANG!

Heve-/skyvedører er en perfekt løsning for den som ønsker å åpne opp og utvide bo-arealet, få store glassflater, maksimalt lysinnslipp og utsikt til naturen. Døren er enkel og smidig å betjene selv i store dimensjoner. Når døren er stengt, hviler dørbladet på terskelen for å sikre god tetting.

- + Enkel og smidig å betjene
- + Solide og kraftige profiler som tåler store glassfelt
- + Høy energieffektivitet
- + Vedlikeholdsvennlig
- + Lang levetid
- + Resirkulerbar

Profil

Gealan 9000 S profil er laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler med meget god isoleringsevne, som gir god U-verdi. Stål- og aluminiums-forsterkninger legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet. Karmdybde 190 mm.

Illustrasjon: Snitt profil med hjulgang.



Beslag/Vrider/Terskel

Et allsidig og fleksibelt system som med samme presisjon kan betjene store dørpanel opptil 330 kg.

Beslag: HAUTAU ATRIUM HS 330.


Vrider: HAUTAU. Standard er aluminiumsfarget vrider innvendig og utvendig håndgrep. Kan alternativt leveres med vrider både på inn- og utside, og innvendig eller dobbel sylinderrås.





Terskel: HAUTAU - ThermoTop 2.1. COMFORT.

Høyde 50mm + 5mm glideskinne. Terskel kan bygges ned/senkes i konstruksjon.

Illustrasjon:
Snitt terskel og profil.

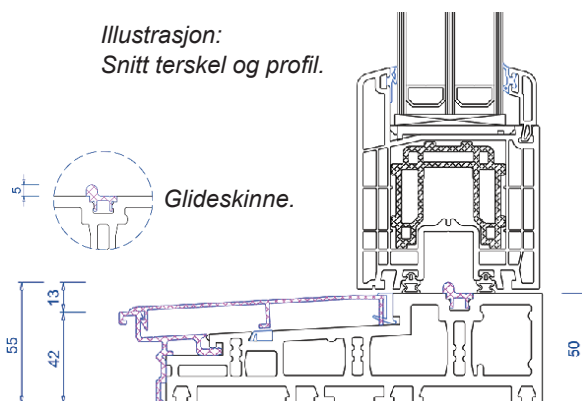

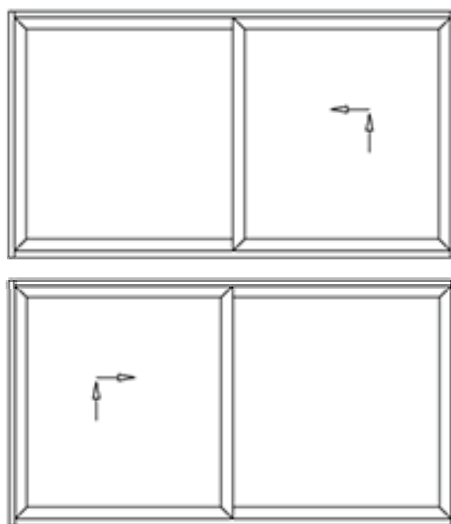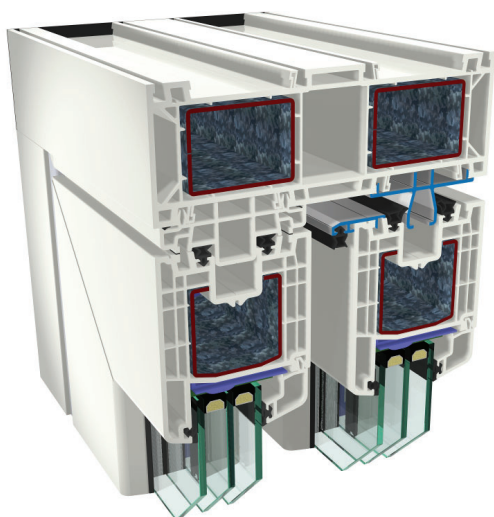

Innvendig skyvbart felt.

Mål

Dørene produseres på bestilling og etter dine mål og ønsker. Heve- skyvedøren leveres innenfor følgende størrelser:

Min høyde: 1988 mm / Max høyde: 2588 mm

Min bredde: 2088 mm / Max bredde: 3988 mm (NB! Ved minimum høyde 1988 er minimum bredde 2188)

Enkelte andre størrelser/løsninger kan leveres på forespørsel. Ta kontakt!

Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel. Se våre nettsider for mer informasjon og tilgjengelige farger: www.hfasader.no/h-vinduet/fargevalg/

Glass

Leveres med 3-lags glass. Sikkerhetsglass begge sider er standard. Vi kan levere ulike typer funksjonsglass, nye smarte løsninger påvirker både funksjon, utseende, levetid, trygghet og økonomi. Funksjonsglass leveres som for eksempel soldempende-, selvrendsende-, antidugg-, støydempende-glass. Velg riktig glass, ut i fra dine behov og få ønsket effekt.

Notlist

Mot tillegg i pris kan det leveres påklipsbar notlist 10 mm.

Tester

Slagregntetthet iht. EN 12208: 9A

U-verdi: Gode u-verdier. Bestemmes blant annet av glassets isoleringsevne og vil være avhengig av størrelse.

Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Låssystem og beslag behøver ordinært renhold og smøring.

