



## HEVE-/SKYVEDØR H-FASADER PVC TREND85

- nyt utsikten og maksimalt dagslys.

Elegant og solid heve-/skyvedør som er enkel å åpne og lukke, med god tetting og termiske egenskaper. Heve-skyvedører er plassbesparende, og skaper en flytende overgang mellom ute og inne, og slipper inn det viktige dagslyset.

- + Enkel å betjene
- + God U-verdi
- + Smale profiler som gir bedre lysinnsnitt
- + Kan leveres med gjennomfargede profiler
- + Vedlikeholdsvennlig
- + Lang levetid
- + Resirkulerbar - profiler bestående av 36% resirkulert PVC

### Profil:

Trend85 profilene er laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler med meget god isoleringsevne, som gir god U-verdi. Stål-forsterkninger legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet. Karmdybde 197 mm.

### Beslag


HAUTAU ATRIUM HS.

### Håndtak

Standard er utvendig håndgrep, innvendig håndtak i aluminium uten låsesylinder. Kan også leveres med andre løsninger.

**Terskel:** Glassfiber, 48 mm.

Lav dørterskel med høyde 48 mm + 5 mm glideskinne.  
Terskel kan bygges ned/senkes i konstruksjon.

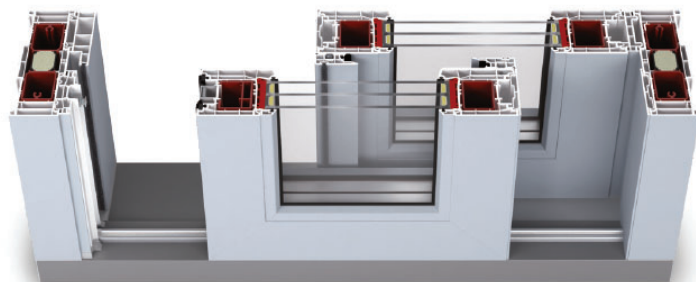

# VEDLIKEHOLDSVENNLIGE KVALITETSPRODUKTER I ALUMINIUM

## Mål

Dørene produseres på bestilling og etter dine mål og ønsker.  
Heve- skyvedøren leveres innenfor følgende størrelser:

Min høyde: 1988 mm / Max høyde: 2588 mm

Min bredde: 1988 mm / Max bredde: 3988 mm

Enkelte andre størrelser/løsninger kan leveres på forespørsel. Ta kontakt!

## Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel.

Se våre nettsider for mer informasjon og tilgjengelige farger:

<https://www.hfasader.no/produkter/fargevalg/fargevalg-pvc/>

Kan leveres med gjennomfargede profiler.

## Glass

Leveres med 3-lags glass. Sikkerhetsglass begge sider er standard. Vi kan levere ulike typer funksjonsglass, nye smarte løsninger påvirker både funksjon, utseende, levetid, trygghet og økonomi. Funksjonsglass leveres som for eksempel soldempende-, selvrensende-, antidugg-, støydempende-glass. Velg riktig glass, ut i fra dine behov og få ønsket effekt.

## Notlist

Mot tillegg i pris kan det leveres påklipsbar notlist 10 mm.



## Tester

Slagregntetthet iht. EN 12208: 9A

U-verdi: Gode U-verdier. Bestemmes blant annet av glassets isoleringsevne og vil være avhengig av størrelse.

## Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Låssystem og beslag behøver ordinært renhold og smøring.

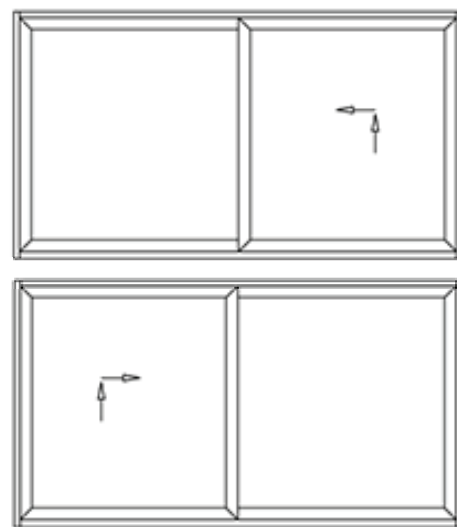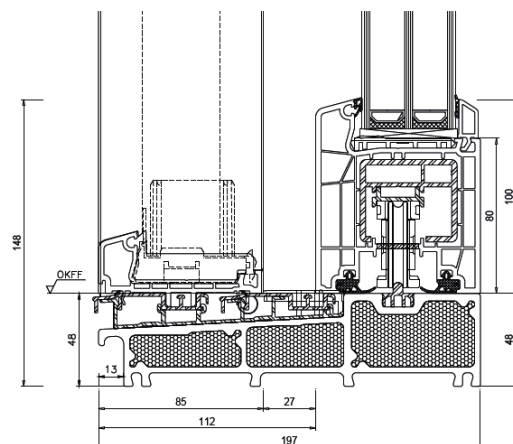

*Innvendig skyvbart felt.*

