



NO.	DATE	REVISION & DESECRIPTION	REVIWED	CHECKED
△				
△				

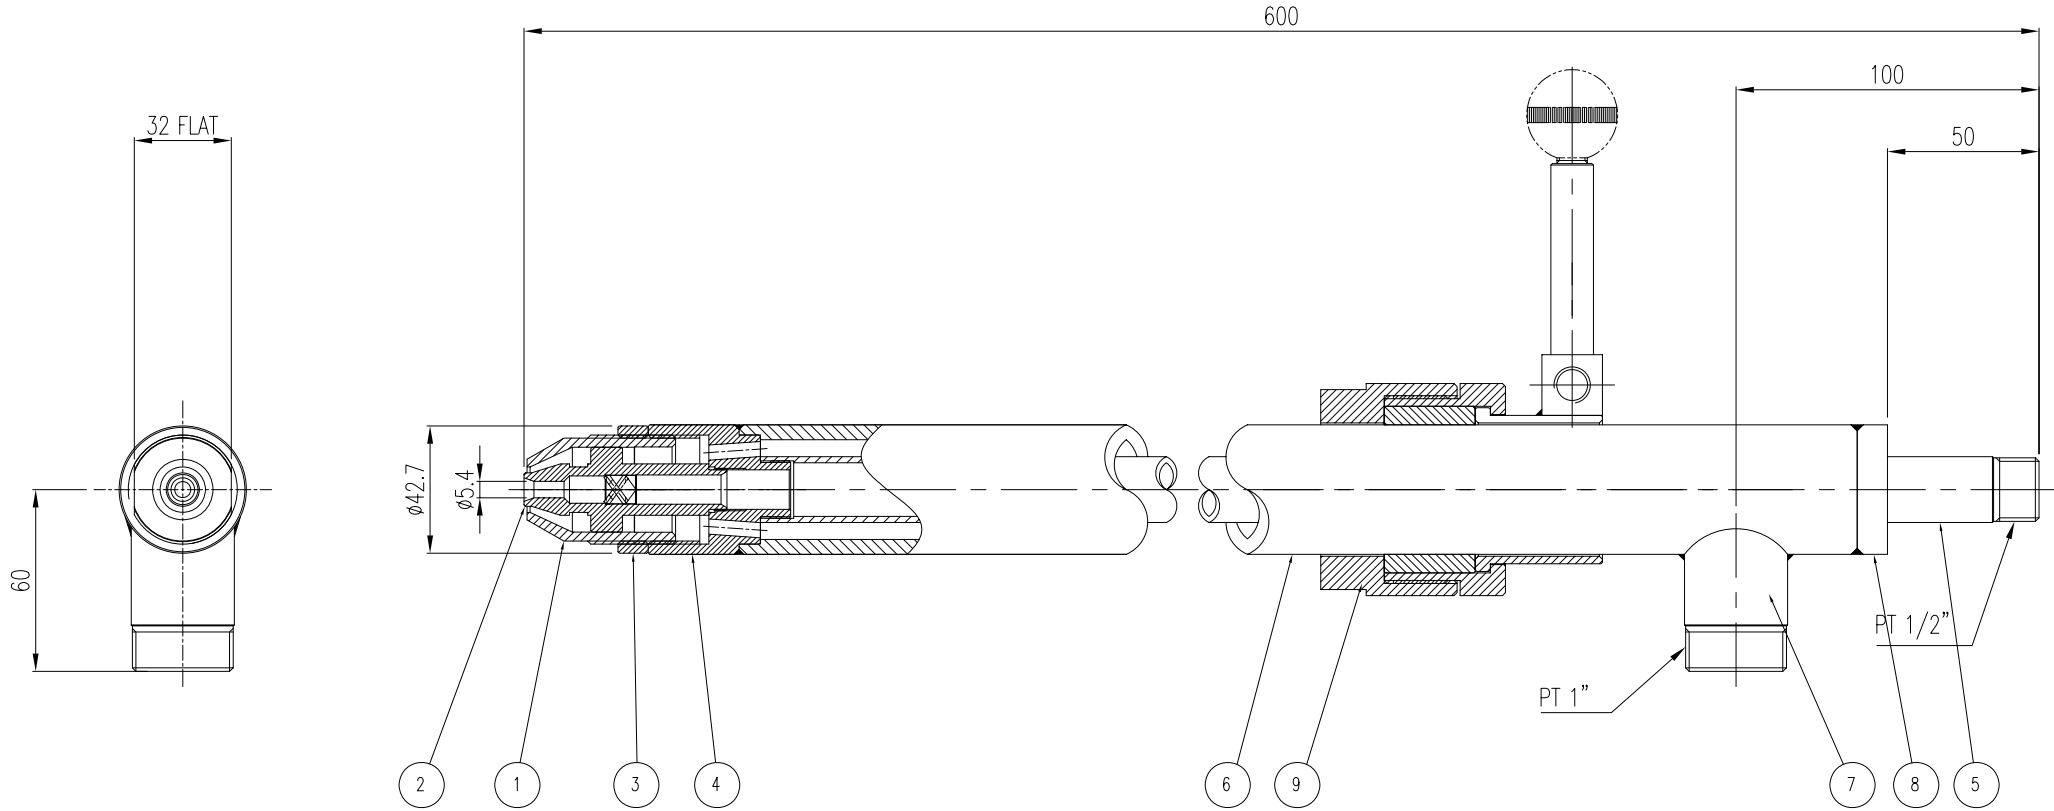

9	ADAPTER	SUS316L	1		4	ADAPTER	SUS316	1	
8	END PLUG	SUS316	1		3	LOCK NUT	SUS316	1	
7	AIR INLET NIPPLE	SUS316	1		2	LIQUID CAP	SUS316	1	
6	AIR PIPE	SUS316	1		1	AIR CAP	SUS316	1	
5	LIQUID PIPE	SUS316	1		ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS					

지시외 용접치수	절삭가공치수의 지시외 일반치수 허용차 (KS B 0412 중급)						SPECIFICATION			DESC.	K1J+EXT600L-316SS CASTJET NOZZLE		CUSTOMER : 대성기계공업 ASS'Y DWG No. :	
지시외 모서리부분	SURFACE ROUGHNESS(KS B 0617)						PRESSURE (XXX) (kg/cm ²)	SPRAY ANGLE (±10°) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX) CAPACITY (ℓ/min ±10%)		APP BY.	CH BY.	DES BY.	USA DWG. NO.	BLANK DWG. NO.
												J.KIM		
C=	다듬질기호	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽				 Spraying Systems Co., Korea			SCALE : 1/1	DATE : 2007.02.14
R=	Rmax		100S	25S	6.3S	0.8S							DWG. NO. 56138-004-A2	

NO.	DATE	REVISION & DESECRIPTION	REVIWED	CHECKED
△				
△				

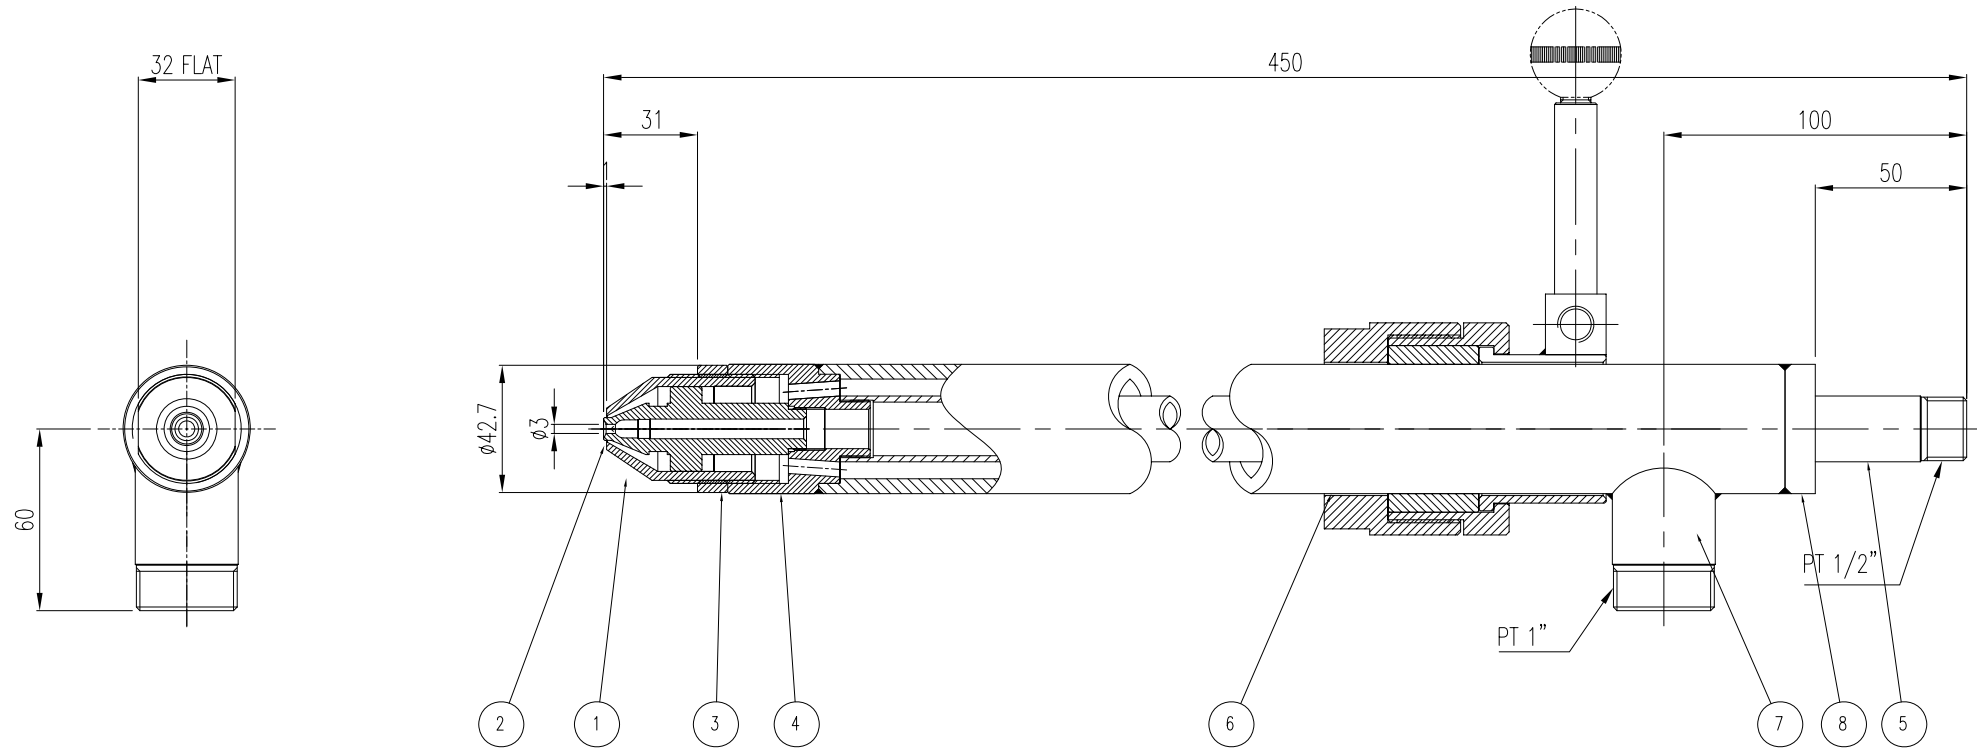

★ 제작 후 연마(Buff Plishing)작업 요망






					4	ADAPTER	SUS316	1	
8	END PLUG	SUS316	1		3	LOCK NUT	SUS316	1	
7	AIR INLET NIPPLE	SUS316	1		2	LIQUID CAP	SUS316	1	
6	AIR PIPE	SUS316	1	SEAMLESS	1	AIR CAP	SUS316	1	
5	LIQUID PIPE	SUS316	1	연마PIPE	ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS					

지시외 용접치수	절삭가공치수의 지시외 일반치수 허용차 (KS B 0412 중급)						SPECIFICATION		DESC.	CASTJET NOZZLE			ASS'Y DWG No. :	
	구 분	0.5 이상 3 이하	3 을초과 6 이하	6 을초과 30 이하	30 을초과 120 이하	120 을초과 1000 이하	PRESSURE (XXX) (kg/cm ²)	SPRAY ANGLE (±10°) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX)	APP BY.	CH BY.	DES BY.	USA DWG. NO.	BLANK DWG. NO.	
	허 용 차	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8		(XXX) ~ (XXX) ~ (XXX)			J.KIM			
지시외 모서리부분	SURFACE ROUGHNESS(KS B 0617)								 Spraying Systems Co., Korea			SCALE : 1/1	DATE : 2007.02.21	
C=	다듬질기호	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽								
R=	Rmax		100S	25S	6.3S	0.8S						 DWG. NO. 56138-007-C1		

THIS DWG. IS THE PROPERTY OF DAESUNG MACHINERY CO., LTD. (DSM)




THE INFORMATION CONTAINED HEREON MAY NOT BE USED OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE DSM.

DWG No. 000

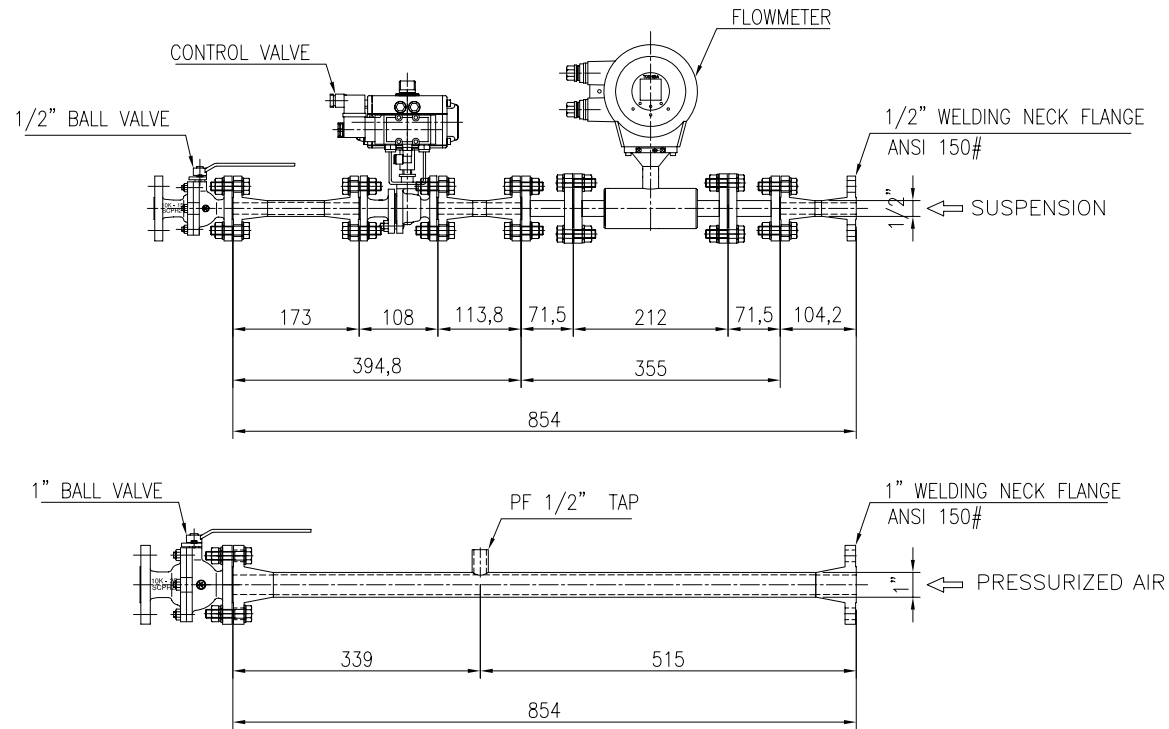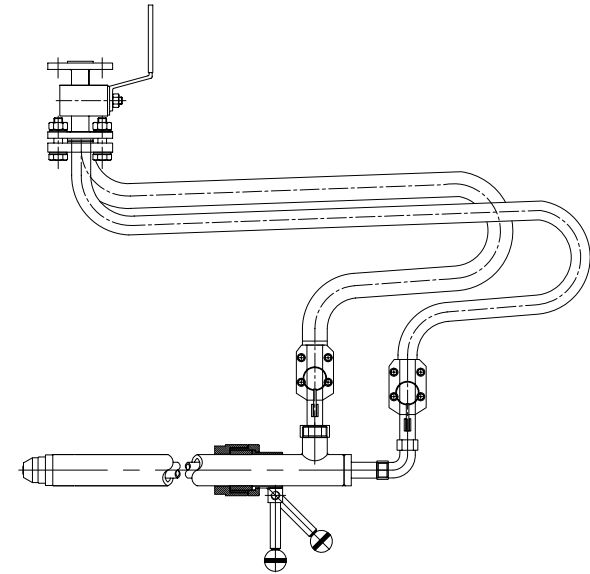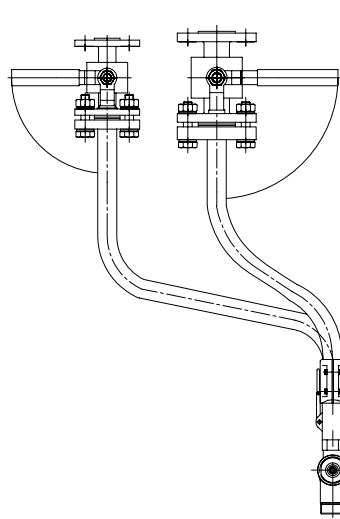





△				DWG. NO.	—	CUSTOMER	CJ - BRAZIL	TITLE		DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE		REV. NO.
△	ISSUED FOR APPROVAL	2009.03.30	J.M. Kim	DATE	'09. 03.	CAD FILE	—	SPRAY NOZZLE		H. M. JUNG	I. S. KIM	J. M. KIM	H. S. Lee	1/10		
MARK	DESCRIPTION	DATE	BY	DATE												

Stück	Bezeichnung	Zeichn.Nr.	Pos.	Material	Mag.Nr.	Einzelteil
1	Control Installation		1			
8	Hex. Screw M12x45 ISO4017		2	A4		
8	Hex. Screw M12x50 ISO4017		3	A4		
4	Hex. Screw M12x55 ISO4017		4	A4		
8	Hex. Screw M12x60 ISO4017		5	A4		
4	Sealing D50/28 x 2		6	Selecta Blau		
3	Sealing D35/16 x 2		7	Selecta Blau		
28	Hex. Nut M12 ISO4032		8	A4		
56	Washer B13		9	A4		

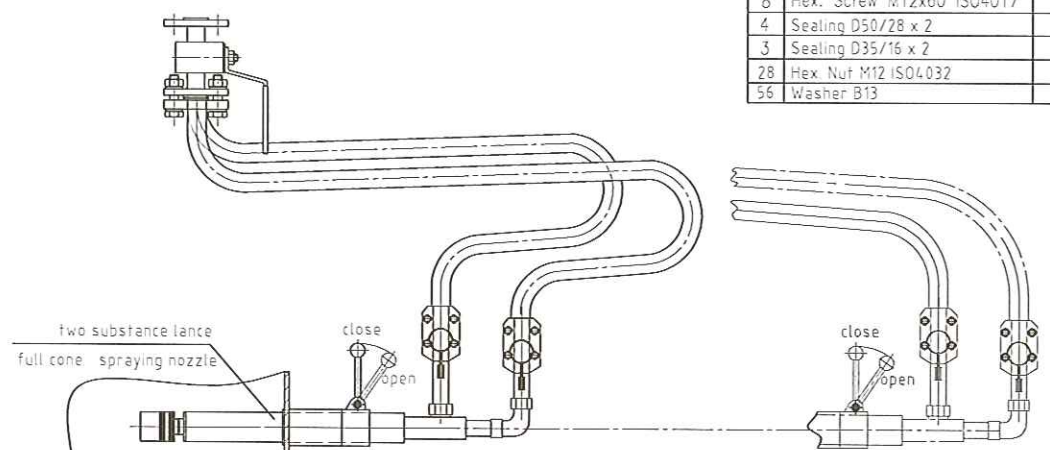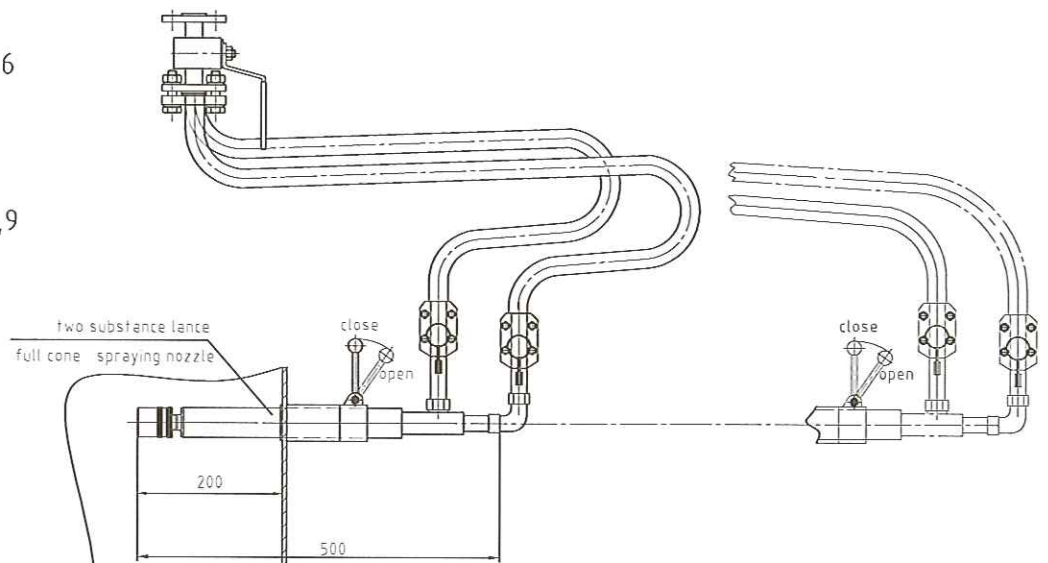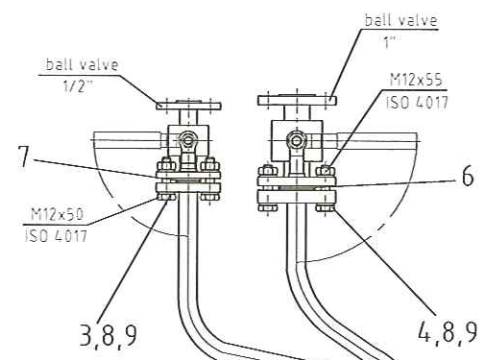





VIEW X

VIEW Y

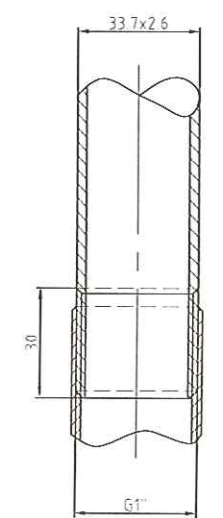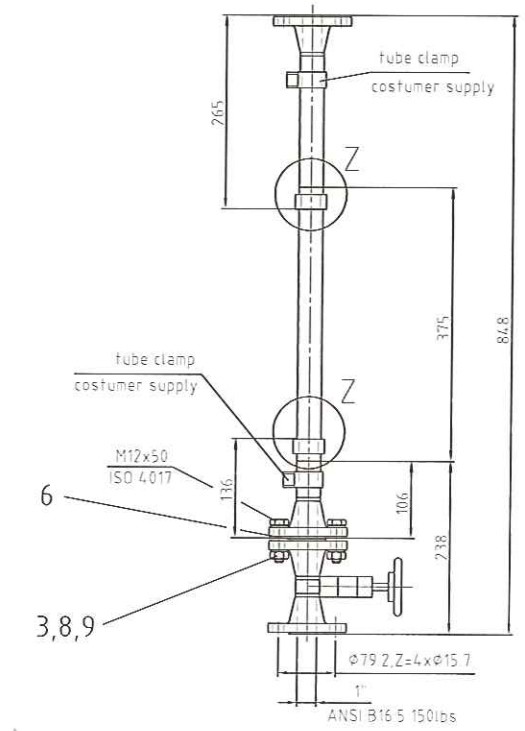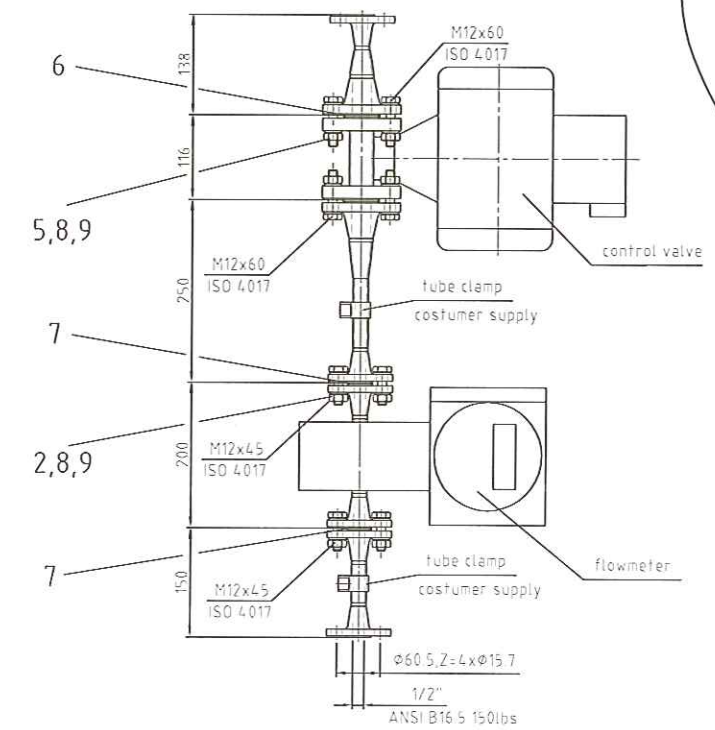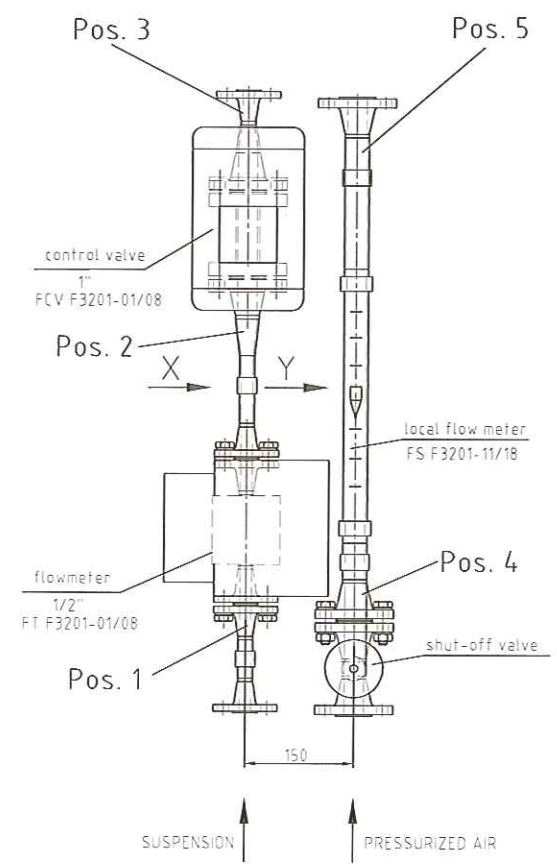


DETAIL Z
M11

All flanges ANSI B16.5 150 lbs

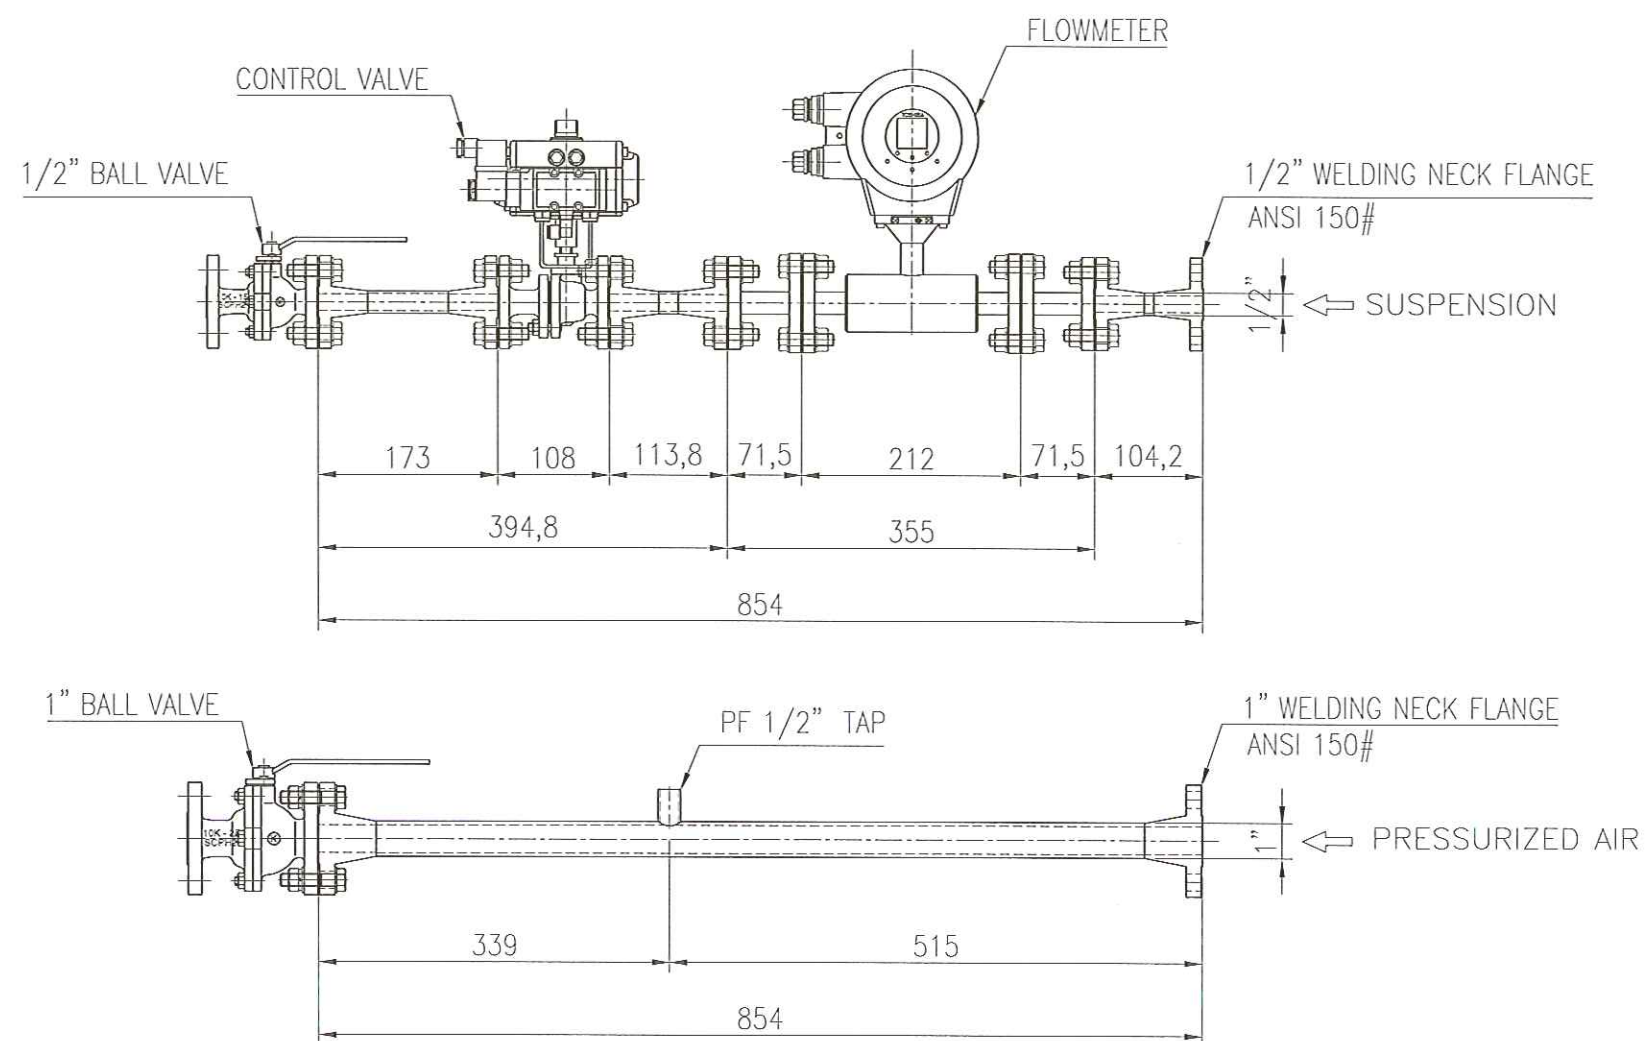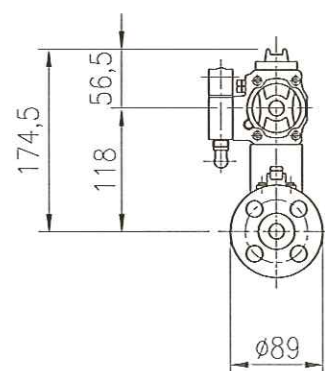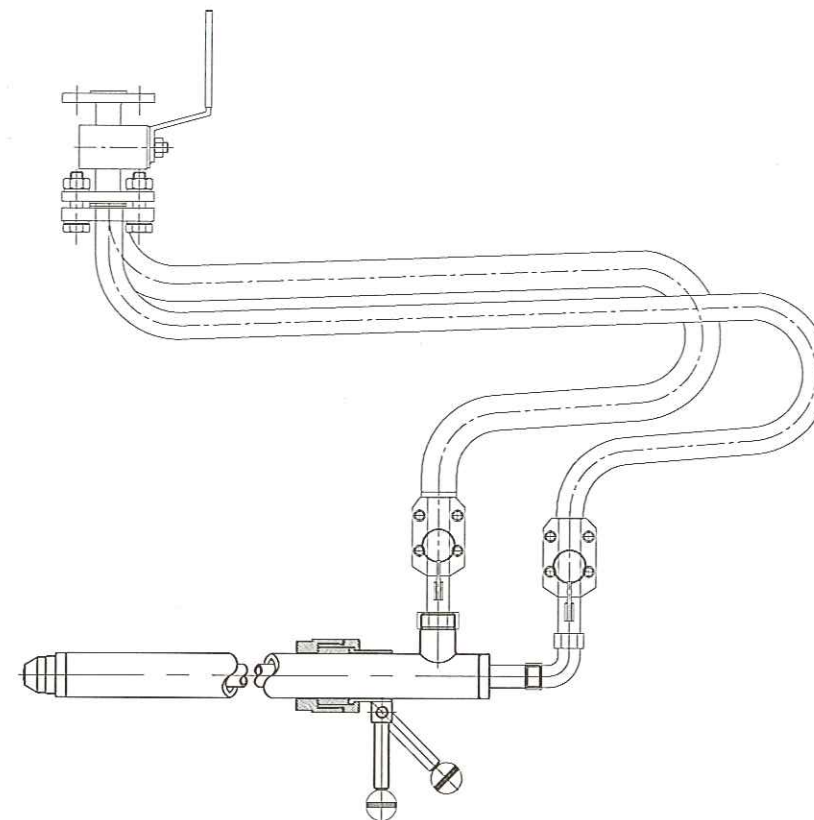

				DWG. NO.		CUSTOMER		TITLE	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	 대 성 기 계 공 업 (주) DAESUNG MACHINERY CO., LTD.	REV. NO.	
	ISSUED FOR APPROVAL	2009.03.30	J.M. Kim	-		 CJ - BRAZIL			SPRAY NOZZLE	H. M JUNG	I. S. KIM	J. M. KIM	H. S. Lee			1/10
MARK	DESCRIPTION	DATE	BY	DATE	'09. 03. .	CAD FILE	-									

NO.	DATE	REVISION & DESECRIPTION	REVIWED	CHECKED
△				
△				

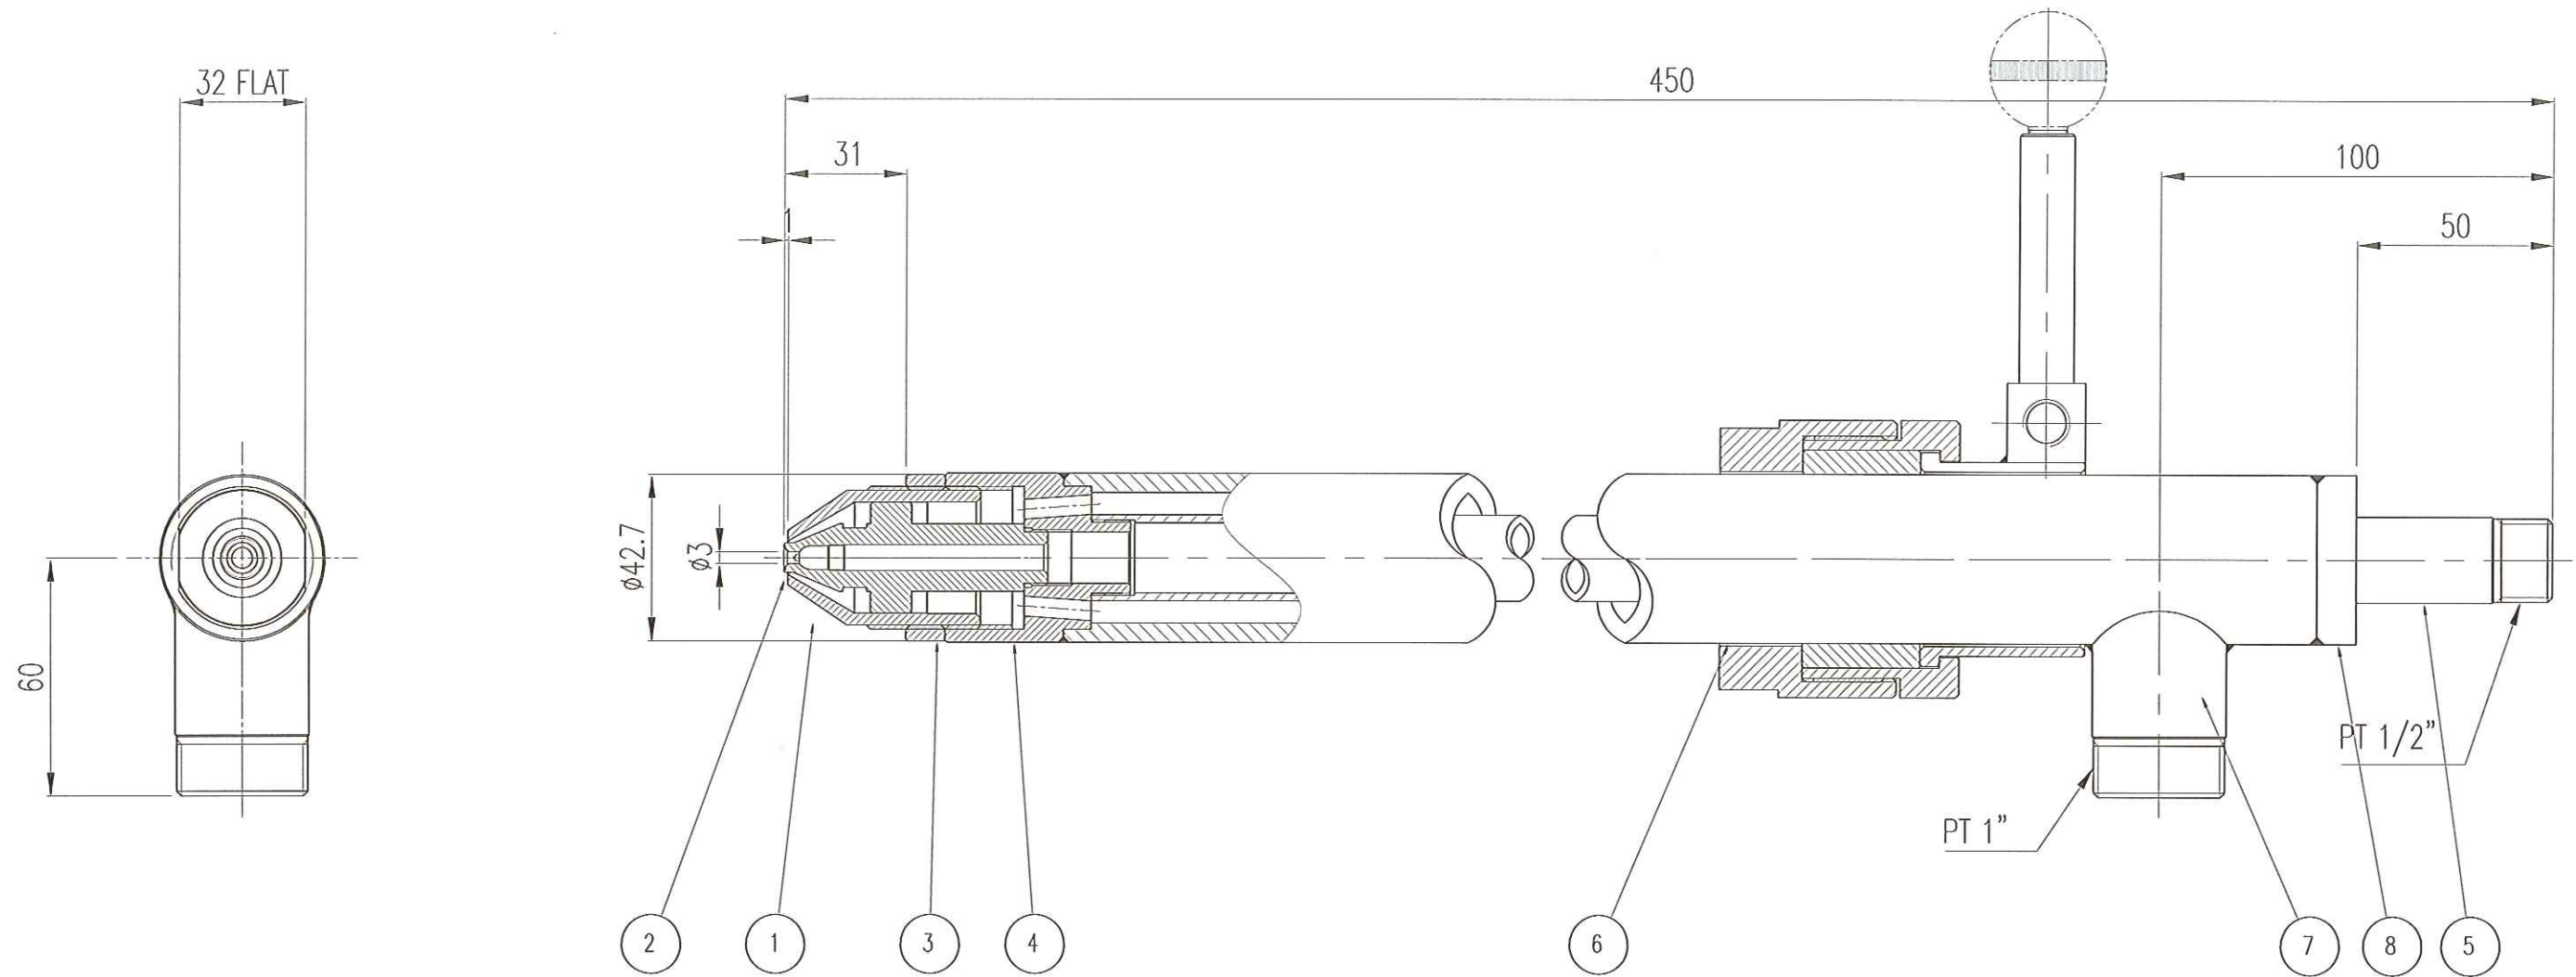


* 제작 후 연마(Buff Plishing)작업 요망

					4	ADAPTER	SUS316	1	
8	END PLUG	SUS316	1		3	LOCK NUT	SUS316	1	
7	AIR INLET NIPPLE	SUS316	1		2	LIQUID CAP	SUS316	1	
6	AIR PIPE	SUS316	1	SEAMLESS	1	AIR CAP	SUS316	1	
5	LIQUID PIPE	SUS316	1	연마PIPE	ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS					

지시외 용접치수		절삭가공치수의 지시외 일반치수 허용차 (KS B 0412 중급)					SPECIFICATION		DESC.	CASTJET NOZZLE			ASS'Y DWG No. :	
	구 분	0.5 이상 3 이하	3 을초과 6 이하	6 을초과 30 이하	30 을초과 120 이하	120 을초과 1000 이하	PRESSURE (XXX) (kg /cm ²)	SPRAY ANGLE (±10°) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX) CAPACITY (ℓ/min ±10%)	APP BY.	CH BY.	DES BY.	USA DWG. NO.	BLANK DWG. NO.	
	허 용 차	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8					J.KIM			
지시외 모서리부분		SURFACE ROUGHNESS(KS B 0617)								 <i>Spraying Systems Co., Korea</i>			SCALE : 1/1	DATE : 2007.02.21
C= R=	다듬질기호	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽								
	Rmax		100S	25S	6.3S	0.8S								

NO.	DATE	REVISION & DESECRIPTION	REVIWED	CHECKED
△				
△				

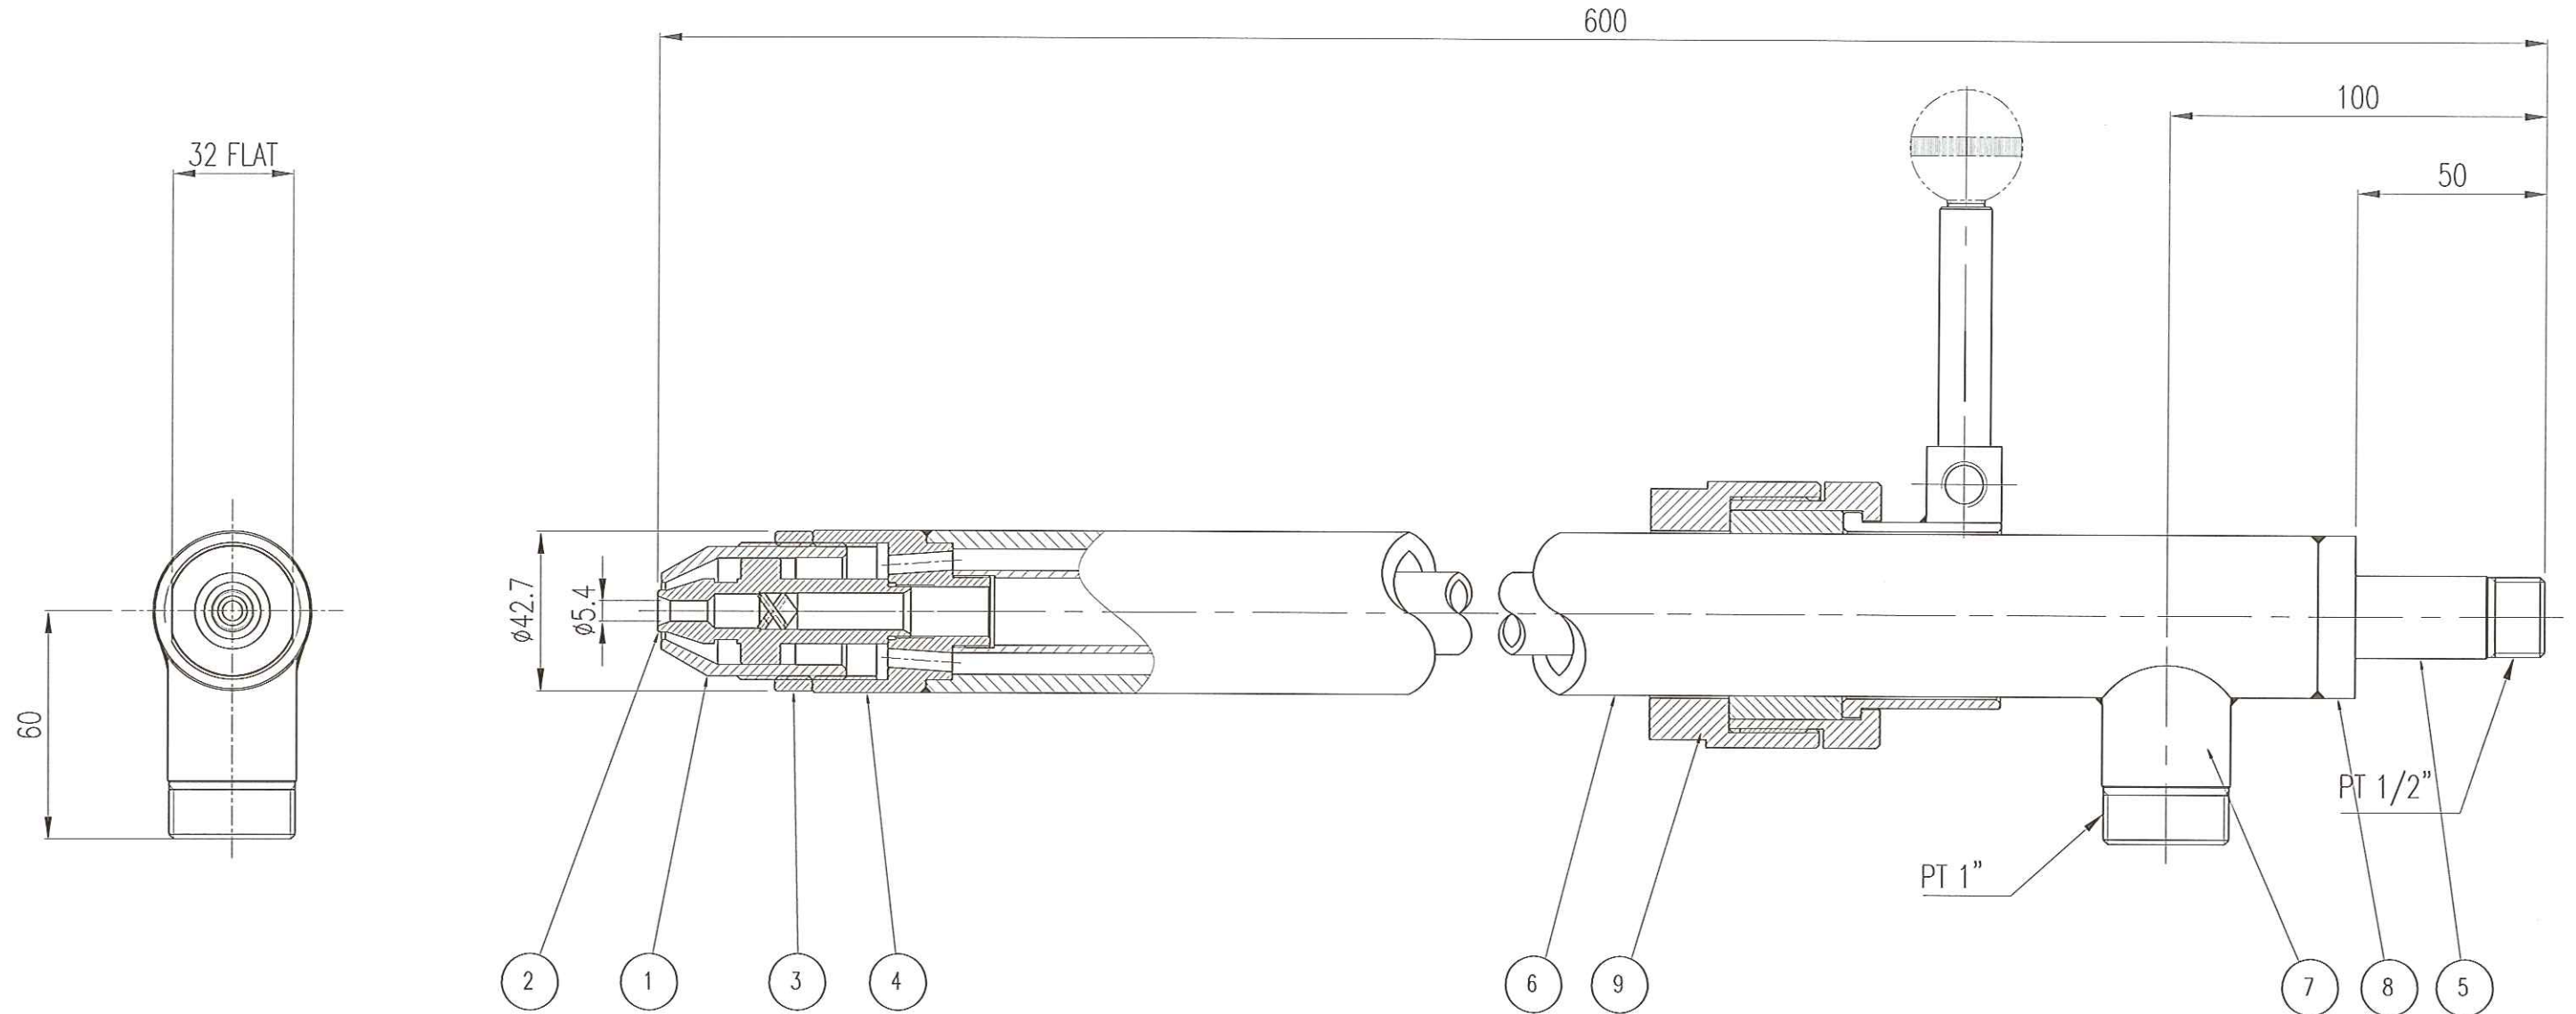

9	ADAPTER	SUS316L	1		4	ADAPTER	SUS316	1	
8	END PLUG	SUS316	1		3	LOCK NUT	SUS316	1	
7	AIR INLET NIPPLE	SUS316	1		2	LIQUID CAP	SUS316	1	
6	AIR PIPE	SUS316	1		1	AIR CAP	SUS316	1	
5	LIQUID PIPE	SUS316	1		ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ITEM	COMPONENT	MATERIAL	Q'TY	REMARKS					

지시외 용접치수		절삭가공치수의 지시외 일반치수 허용차 (KS B 0412 중급)					SPECIFICATION		DESC.	CASTJET NOZZLE			ASS'Y DWG No. :	
	구 분	0.5 이상 3 이하	3 을초과 6 이하	6 을초과 30 이하	30 을초과 120 이하	120 을초과 1000 이하	PRESSURE (XXX) (kg / cm ²)	SPRAY ANGLE (±10°) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX) (XXX) ~ (XXX) ~ (XXX) CAPACITY (ℓ/min ±10%)	APP BY.	CH BY.	DES BY.	USA DWG. NO.	BLANK DWG. NO.	
	허 용 차	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8					J.KIM			
지시외 모서리부분		SURFACE ROUGHNESS(KS B 0617)									 <i>Spraying Systems Co., Korea</i>			SCALE : 1/1
C= R=	다듬질기호	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽								DWG. NO. 56138-004-A2
	Rmax		100S	25S	6.3S	0.8S								