


# Periféricos de red

---



## Módem

- Periférico que conecta un equipo a Internet y modula y demodula la información

## Conexión al equipo

- **Interno:** conexión a la placa en slot (PCI o AMR); conexión exterior RJ-11
- **Externo:** conector serie RS-232 (COM) o USB (si es ADSL)

## Características físicas

- **Módem externo:** no se usa, necesita corriente eléctrica.
- **Módem interno:** en forma de tarjeta de expansión o integrado en la placa, aunque no se usa.

## Módem USB

- Variante en formato pendrive que consigue velocidades similares a las del ADSL convencional



### Switch o conmutador

- Periférico que enlaza varios equipos entre sí

### Conexión al equipo

- Puerto RJ-45 (Ethernet)
- Algunos permiten conexión por puerto serie para configurarlos

### Características físicas

- **Número de bocas:** siempre múltiplo de cuatro.
- **Tamaño:** depende del número de bocas. Los destinados al usuario estándar (SoHo) suelen tener menos de 16 bocas.
- **Alimentación eléctrica:** necesaria en todos los switch

### Diferencia entre switch y hub

- El hub conecta todos los equipos repitiendo la información.
- El switch solo envía la información al equipo destinatario.



## Router

- Periférico que enlaza diferentes redes entre sí

## Conexión al equipo

- Puerto RJ-45 (Ethernet)
- Algunos permiten conexión por puerto serie para configurarlos

## Características físicas

- **Router para ADSL (SoHo):** pequeño, con puerto RJ-11, uno o más puertos RJ-45 y normalmente con conectividad inalámbrica (antenas móviles)
- **Router empresarial:** grande, con características particulares, para empresas con redes complejas.

## Diferencia entre router ADSL y módem USB

- **Módem USB:** solo conectado a un equipo, no puede gestionar redes, no es configurable, y puede consumir muchos recursos.
- **Router ADSL:** puede conectar varios equipos, puede gestionar redes de ordenadores, es configurable por lo que proporciona más seguridad y no afecta a los recursos del equipo porque es independiente.



### Punto de acceso (AP)

- Da acceso a otros equipos a la red a través de él
- Es inalámbrico (WAP), y permite extender el radio de acción de un router

### Conexión al equipo

- Al periférico de comunicaciones a través de RJ-45
- Al equipo a través de WiFi.

### Características físicas

- Similar a un router SoHo, con al menos una antena.
- Se colocan en paredes o techos, y pueden ocultarse en cajas de registro.

### Repetidor

- Variante del WAP que amplifica la señal inalámbrica.

### Bridge

- Configuración del WAP que conecta partes de una red sin usar un router, útil en redes sencillas.



## Necesidad


La necesidad de conectar ordenadores entre sí y compartir recursos, como impresoras y documentos, ha llevado al desarrollo de las **tarjetas de red** o NIC (Network Interface Card).

Las tarjetas de red, también conocidas como adaptadores de red, son componentes de hardware que se instalan en los ordenadores para permitirles conectarse a una red. Estas tarjetas son responsables de gestionar la comunicación entre el ordenador y el resto de dispositivos de la red.

Existen diversos tipos de tarjetas de red, que se adaptan al tipo de cable o arquitectura de red utilizada. Algunos de los tipos más comunes son:


- Ethernet: Es el tipo de red más utilizado actualmente. Utiliza cables de par trenzado y conectores RJ-45. Las tarjetas de red Ethernet son compatibles con estándares como 10/100/1000 Mbps (Fast Ethernet y Gigabit Ethernet) y se encuentran integradas en muchas placas base de ordenadores.
- Wi-Fi: Permite la conexión inalámbrica a una red mediante el uso de antenas y estándares como Wi-Fi 802.11. Las tarjetas de red Wi-Fi se utilizan en ordenadores portátiles y dispositivos móviles para acceder a redes inalámbricas.

Es importante destacar que las placas base de muchos ordenadores modernos ya integran un conector RJ-45 para conexión Ethernet, lo que significa que no es necesario agregar una tarjeta de red adicional en esos casos.

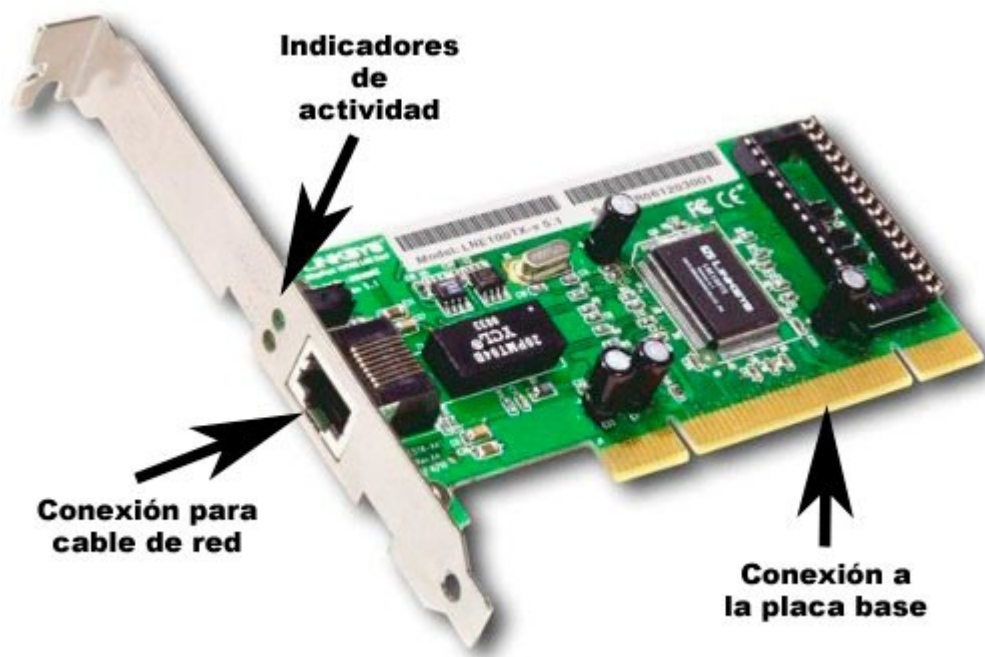

## Tarjetas de red


- Local Area Network ( *Red de área local* )
- Red se establece mediante:
  - Cable
  - Componentes *hardware* (comunican ordenadores)
- Tarjeta de red
  - Comunica un ordenador con una red local
  - Ranura PCI (Placa base) o integrada en **placa base**

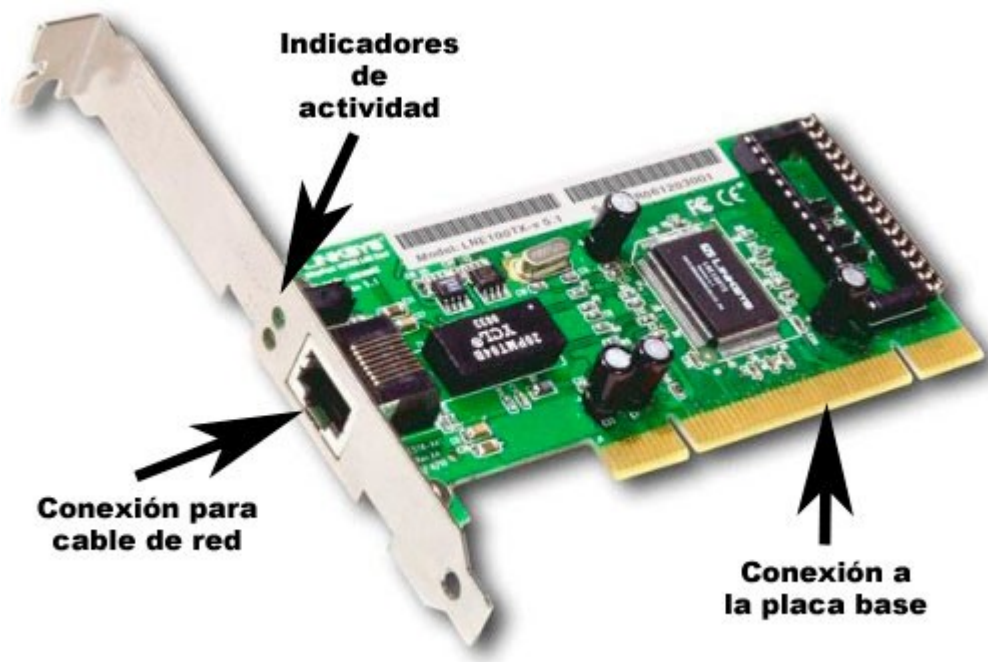

## Puertos

La salida de conexión de una tarjeta de red se realiza a través del cableado adecuado. En la actualidad, el tipo de cable y conector más comúnmente utilizado es el cable trenzado con conector **RJ-45**.

El **cable trenzado** consiste en pares de cables de cobre trenzados entre sí para reducir las interferencias electromagnéticas. Estos cables se conectan a la tarjeta de red mediante el conector RJ-45, que es un conector estándar de ocho pines utilizado para redes Ethernet.

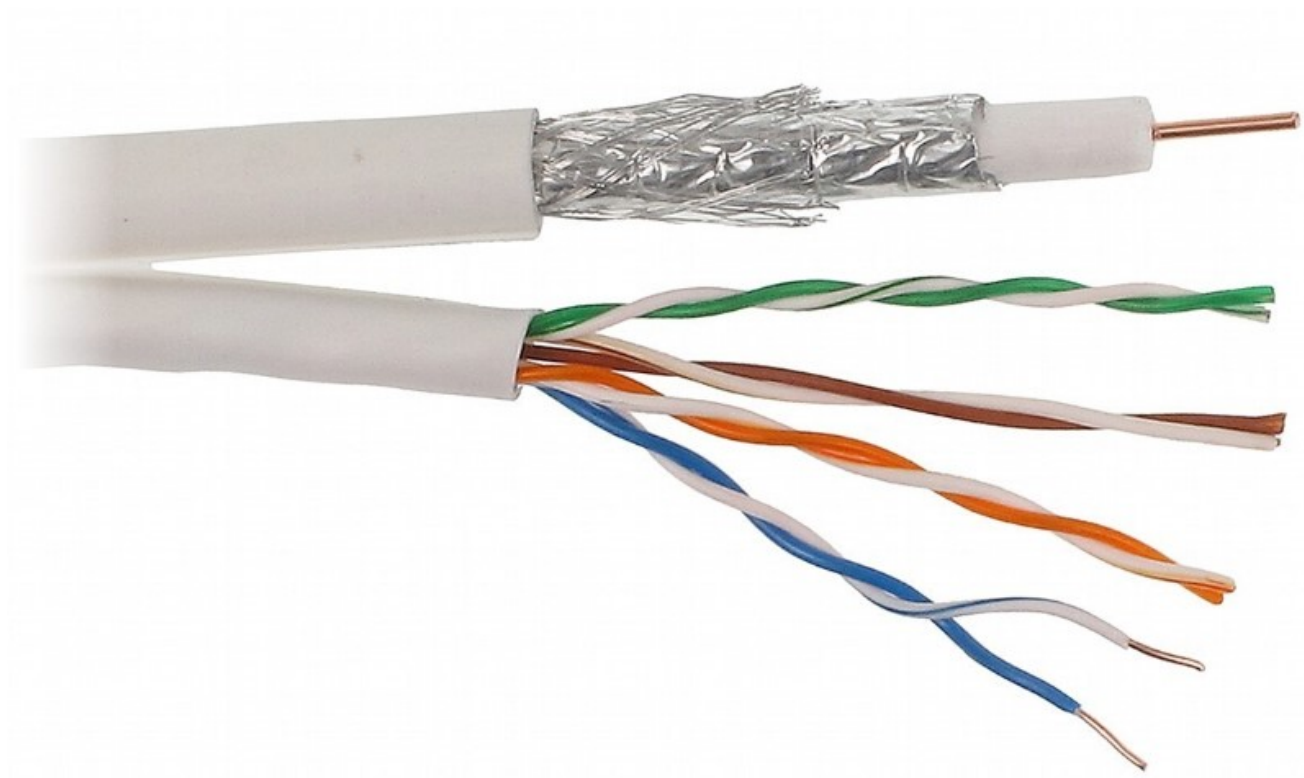


El **conector BNC** (Bayonet Neill-Concelman) y el cable **coaxial** eran utilizados en el pasado, pero en la actualidad se consideran obsoletos para la mayoría de las aplicaciones de redes de área local (LAN). El cable




coaxial se utiliza comúnmente en redes de cable de televisión, pero su uso en redes informáticas ha sido reemplazado en gran medida por el cable trenzado.

Las tarjetas de red suelen tener LEDs (diodos emisores de luz) que indican la actividad de la tarjeta. Estos LEDs pueden mostrar información como la conexión activa, la transmisión de datos o la presencia de errores. Esto proporciona una retroalimentación visual rápida sobre el estado de la tarjeta de red y su actividad.

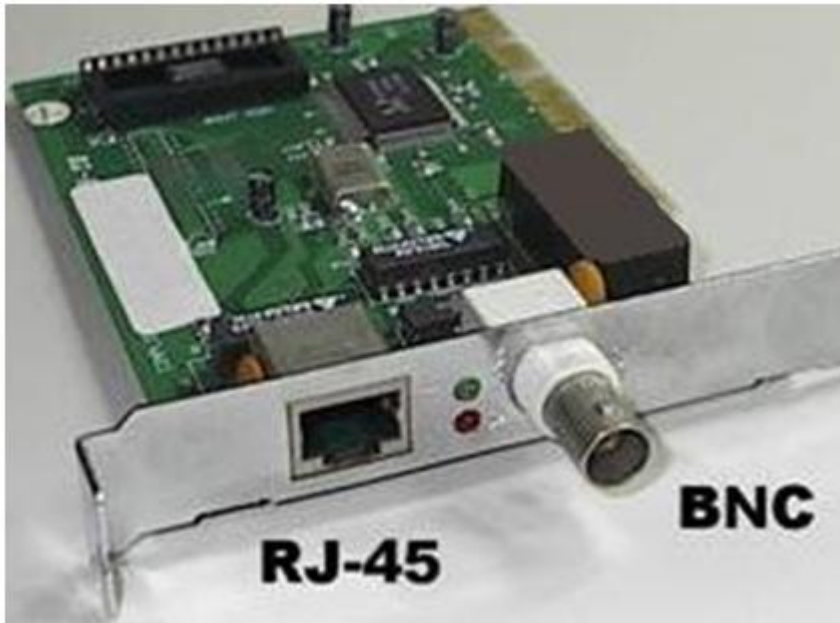


## Dirección MAC

- Media Access Control \_ address
  - Código identificador de 48 bits (6 bytes)
  - Corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red. \_
- *Características*
  - Individual, cada dispositivo tiene su propia dirección
  - Únicas a nivel mundial
  - Escritas en el hardware en su momento de fabricación.
  - Se conoce también como dirección física

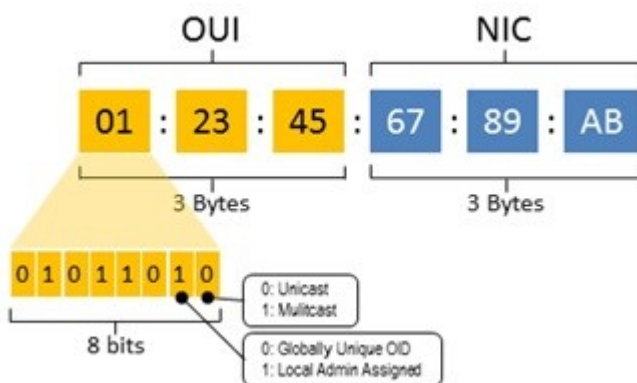

- MAC determinada y configurada por
  - *IEEE* (los últimos 24 bits)
  - *Fabricante* (los primeros 24 bits)
- Las direcciones MAC

- Codificación *hexadecimal* (12 caracteres)
- Se suelen ordenar por parejas:
- XX.XX.XX.XX.XX.XX 00-16-E6-5E-7B-74
- No necesaria para montar una red doméstica ni configurar conexión a Internet.
- Se puede "modificar", pero al arrancar el equipo, la MAC volverá siempre a su estado original.

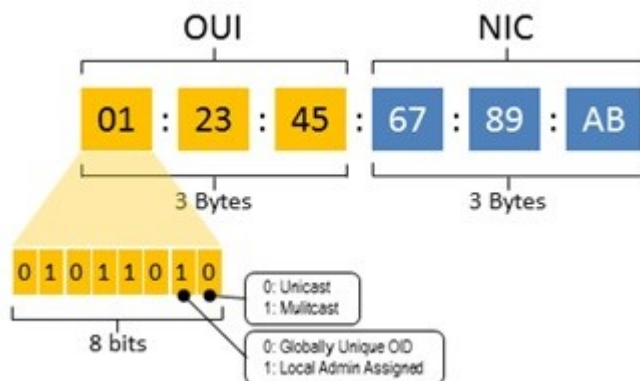


## Velocidades

las tarjetas de red actuales son capaces de adaptarse a diferentes velocidades de red para garantizar la compatibilidad con otros dispositivos en la red. Esto se logra mediante la detección automática de la velocidad de la red y ajustando la velocidad de la tarjeta de red en consecuencia.

Las tarjetas de red más comunes en la actualidad son las que soportan **Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet**. Estos estándares ofrecen velocidades de **10 Mb/s, 100 Mb/s y 1 Gb/s (1.000 Mb/s)** respectivamente.

Algunas tarjetas de red pueden soportar múltiples velocidades, lo que les permite adaptarse a la velocidad de la red a la que están conectadas.

Esto es especialmente útil en entornos de red mixtos, donde puede haber dispositivos con diferentes velocidades de red. La tarjeta de red se ajustará automáticamente a la velocidad más baja compatible con el resto de la red para garantizar la comunicación adecuada.

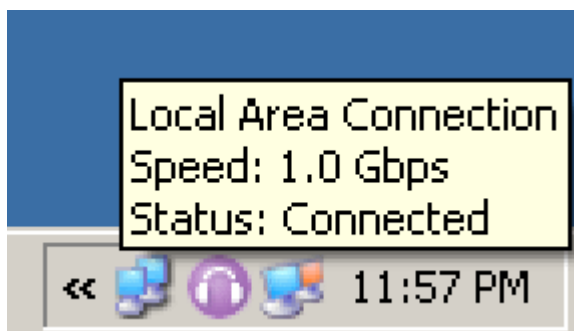

## Tarjetas de red Wi-Fi

- Características Wi-Fi
  - \_Ventajas:\_ Instalación rápida y económica
  - *Inconvenientes* : menos seguras y velocidad menor
- Funciona transmitiendo la información
  - mediante tarjetas de red con una o varias *antenas*



- A través de *routers* o *puntos de acceso* .
- Los datos pueden enviarse *cifrados* (seguridad)
- Tarjetas expansión red para Wi-Fi formato *PCI*
- Adaptadores de red Wi-Fi en formato *stick USB*
  - Facilidad de instalación y portabilidad.
- Tarjetas expansión Wi-Fi: también tienen dirección MAC.



