1 · DESARROLLO DE LA MEDIA CARCASA (RECTÁNGULO · 2 PZAS)

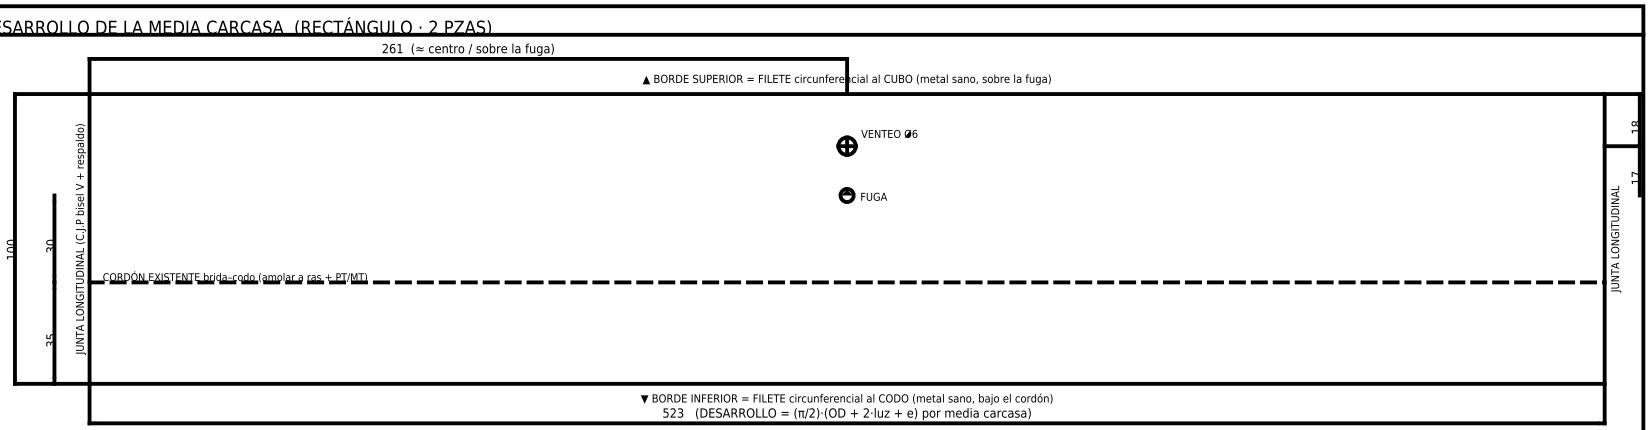
261 (≈ centro / sobre la fuga)
▲ BORDE SUPERIOR = FILETE circunferencial al CUBO (metal sano, sobre la fuga)
VENTEO Ø6
FUGA
100
30
35
JUNTA LONGITUDINAL (C.J.P bisel V + respaldo)
CORDÓN EXISTENTE brida–codo (amolar a ras + PT/MT)
JUNTA LONGITUDINAL
18
17
▼ BORDE INFERIOR = FILETE circunferencial al CODO (metal sano, bajo el cordón)
523   (DESARROLLO = (π/2)·(OD + 2·luz + e) por media carcasa)

DETALLE JUNTA LONG. (C.J.P):



- MATERIAL: PLANCHA A516 Gr.70 · e=8 mm · 2 PZAS · rolar a Ø int. ≈ 326 mm (R int. 163).
- FABRICACIÓN: obtener de un tramo de TUBERÍA 12" (o codo R.L. 90°) de OD compatible, o rolar de plancha.
- Ajustar el desarrollo (523) por la luz de raíz de las 2 juntas longitudinales → corte ≈ 520–523 mm.
- El venteo (Ø6) queda en el punto alto al instalar, sobre la fuga; abrir al soldar y sellar tras probar.
- Confirmar la zona corroída por UT: cubrir + solape ≥ 25 mm arriba y abajo (altura 100 = 35 + 30 + 35).
- Esquinas a escuadra (sin radio): es un anillo cerrado, sin borde libre. SIN tapones.

2 · ACOPLE (cordón–fuga ≈ 30)



H collar = 100 (35+30+35). Filetes en metal sano a cada lado.
Esquemático, espesores exagerados.

4 · SECCIÓN B-B (collar/pared) · SIMBOLOGÍA DE SOLDADURA



SIN tapones · luz ≤2 (si ≥1.5 recalcular filete, PCC-2 §4)



perimetral, 2 filetes (típico)

C.J.P bisel V c/respaldo

SMAW · E7018 bajo H2 · Ø2,4–3,2 · precalent. ≥100°C.
END: 100% VT + 100% PT/MT (diferido 24–72 h si en servicio).

5 · LISTA DE MATERIALES (con pesos)   ·   UBICACIÓN

Ít.	Descripción	Cant.	Material / Norma	Peso (kg)
1	Media carcasa del collar ½, 523×100×8	2 pza	A516 Gr.70	3.3 c/u
2	Electrodo E7018 bajo hidrógeno	c/n	AWS A5.1	≈1,5*
3	Fleje de respaldo (juntas long.)	c/n	A516 Gr.70	≈0,2
4	Tapón/niple venteo NPT ½" c/tapa	1	AC · B1.20.1	≈0,1
5	Espárragos + tuercas (si se abre)	12+24	B7/2H 7/8"	≈4,2*
6	Empaque brida 150# (si se abre)	1	Espirom. · B16.20	≈0,3
7	Recubrimiento (imprim.+epóxico)	c/n	SSPC	—
8	Consumibles END (PT/MT), discos	c/n	ASME V	—

PESO DEL COLLAR (ítem 1) ≈ 6.6 kg · acero 7,85 g/cm³. (*) estimado. ítems 5–6 solo si se abre la unión.

UBICACIÓN (ref.):



REFERENCIA DE PLANOS

	NOMBRE

LEYENDA

▬	COLLAR DE REFUERZO (2 MEDIAS CARCASAS)
▬	ELEMENTOS EXISTENTES
C.J.P	JUNTA DE PENETRACIÓN COMPLETA

NOTAS

1.- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MM. , SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
2.- LAS 2 MEDIAS CARCASAS (523×100×8, A516 Gr.70) SE OBTIENEN DE TUBERÍA 12" O CODO R.L. DE OD COMPATIBLE, O ROLANDO PLANCHA. SIN TAPONES; UNIÓN POR 2 JUNTAS L
3.- VT Y PT

LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PESO (kg)
1	1	CODO RL 90°, Ø8", SCH40, ASTM A234 WPB, ASME B16.9	20.30
			20.30

REV.	DESCRIPCION	REALIZADO	COMPROBADO	APROBADO	V° B° CLIENTE
1	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	N.E.C. 04-08-26	O.O.C./C.D.C. 04-08-26	J.P.B. 04-08-26	--- ---
0	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	K.L.R. 18-07-26	O.O.C./C.D.C. 18-07-26	J.P.B. 18-07-26	--- ---
A	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	K.L.R. 17-07-26	O.O.C. 17-07-26	J.P.B. 17-07-26	---

REPSOL

Refinería La Pampilla

INSPECTRA

PROYECTO ---	REALIZADO	K.L.R.	04-08-26
	COMPROBADO	O.O.C./C.D.C.	04-08-26
ESCALA INDICADA	APROBADO	J.P.B	04-08-26
	VºBº CLIENTE	-	-

COLLAR DE REFUERZO (PARCHE SOLDADO)
EN CUELLO DE BRIDA 12"-CWS-46-032-B1

ANEXO	CLASIFICACION	PLANO No.	REVIS.
21	L	RLP-0045-25-M-PL-402 HOJA......01.DE.... 01	1

RLP-0045-25-M-PL-402-R.1.dxf

PLANO INFORMATIZADO (NO MODIFICAR MANUALMENTE)

A-2

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE REFINERIA LA PAMPILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION SIN AUTORIZACION