
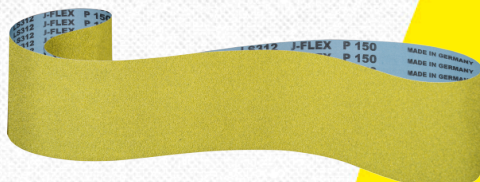


Schleifgewebe

LS 312 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Produktnutzen

Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Werkstoffe

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●
Holz	●

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Metallbau

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
40 x 760	80	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660275
40 x 760	120	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660274
40 x 760	240	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660273
40 x 815	80	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660269
40 x 815	120	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660280
40 x 815	240	F4G Stoßverschluss	LS 312 JF	10	660271

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
300 x 3500	280	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	79850
300 x 3500	400	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	81147

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

