
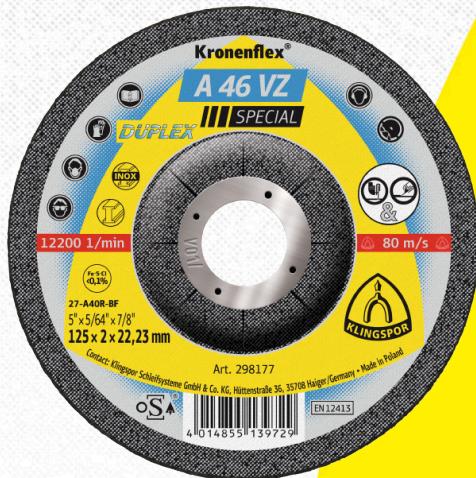


Trenn- und Schruppscheibe **A 46 VZ SPECIAL**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □

Produktnutzen

Hohe Standzeit - Kombischeibe - Trennen und leichte Schruppanwendung mit einer Scheibe - Hohe Aggressivität beim Trennen - Kein Scheibenwechsel erforderlich

Werkstoffe

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○

Einsatzbereich

- Anlagenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Metallbau
- Schlosserei
- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177