


Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A

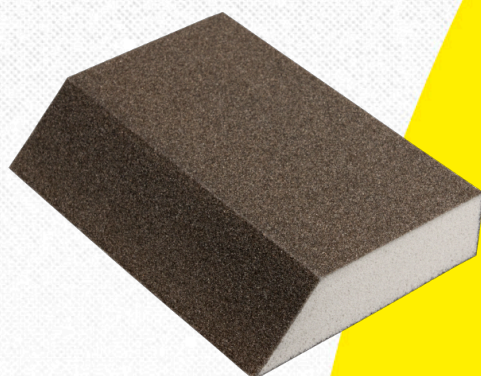

Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Flach und hochkant vierseitig einsetzbar (vierseitig einsetzbar)
 - Durch die Winkelform (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Härtegrad	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
89 x 125 x 25	hart	60	hart	braun	grau	100	337846
89 x 125 x 25	hart	80	hart	braun	grau	100	337847
89 x 125 x 25	hart	100	hart	braun	grau	100	337848
89 x 125 x 25	hart	120	hart	braun	grau	100	331019
89 x 125 x 25	hart	150	hart	braun	grau	100	362250
89 x 125 x 25	hart	220	hart	braun	grau	100	362251

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

