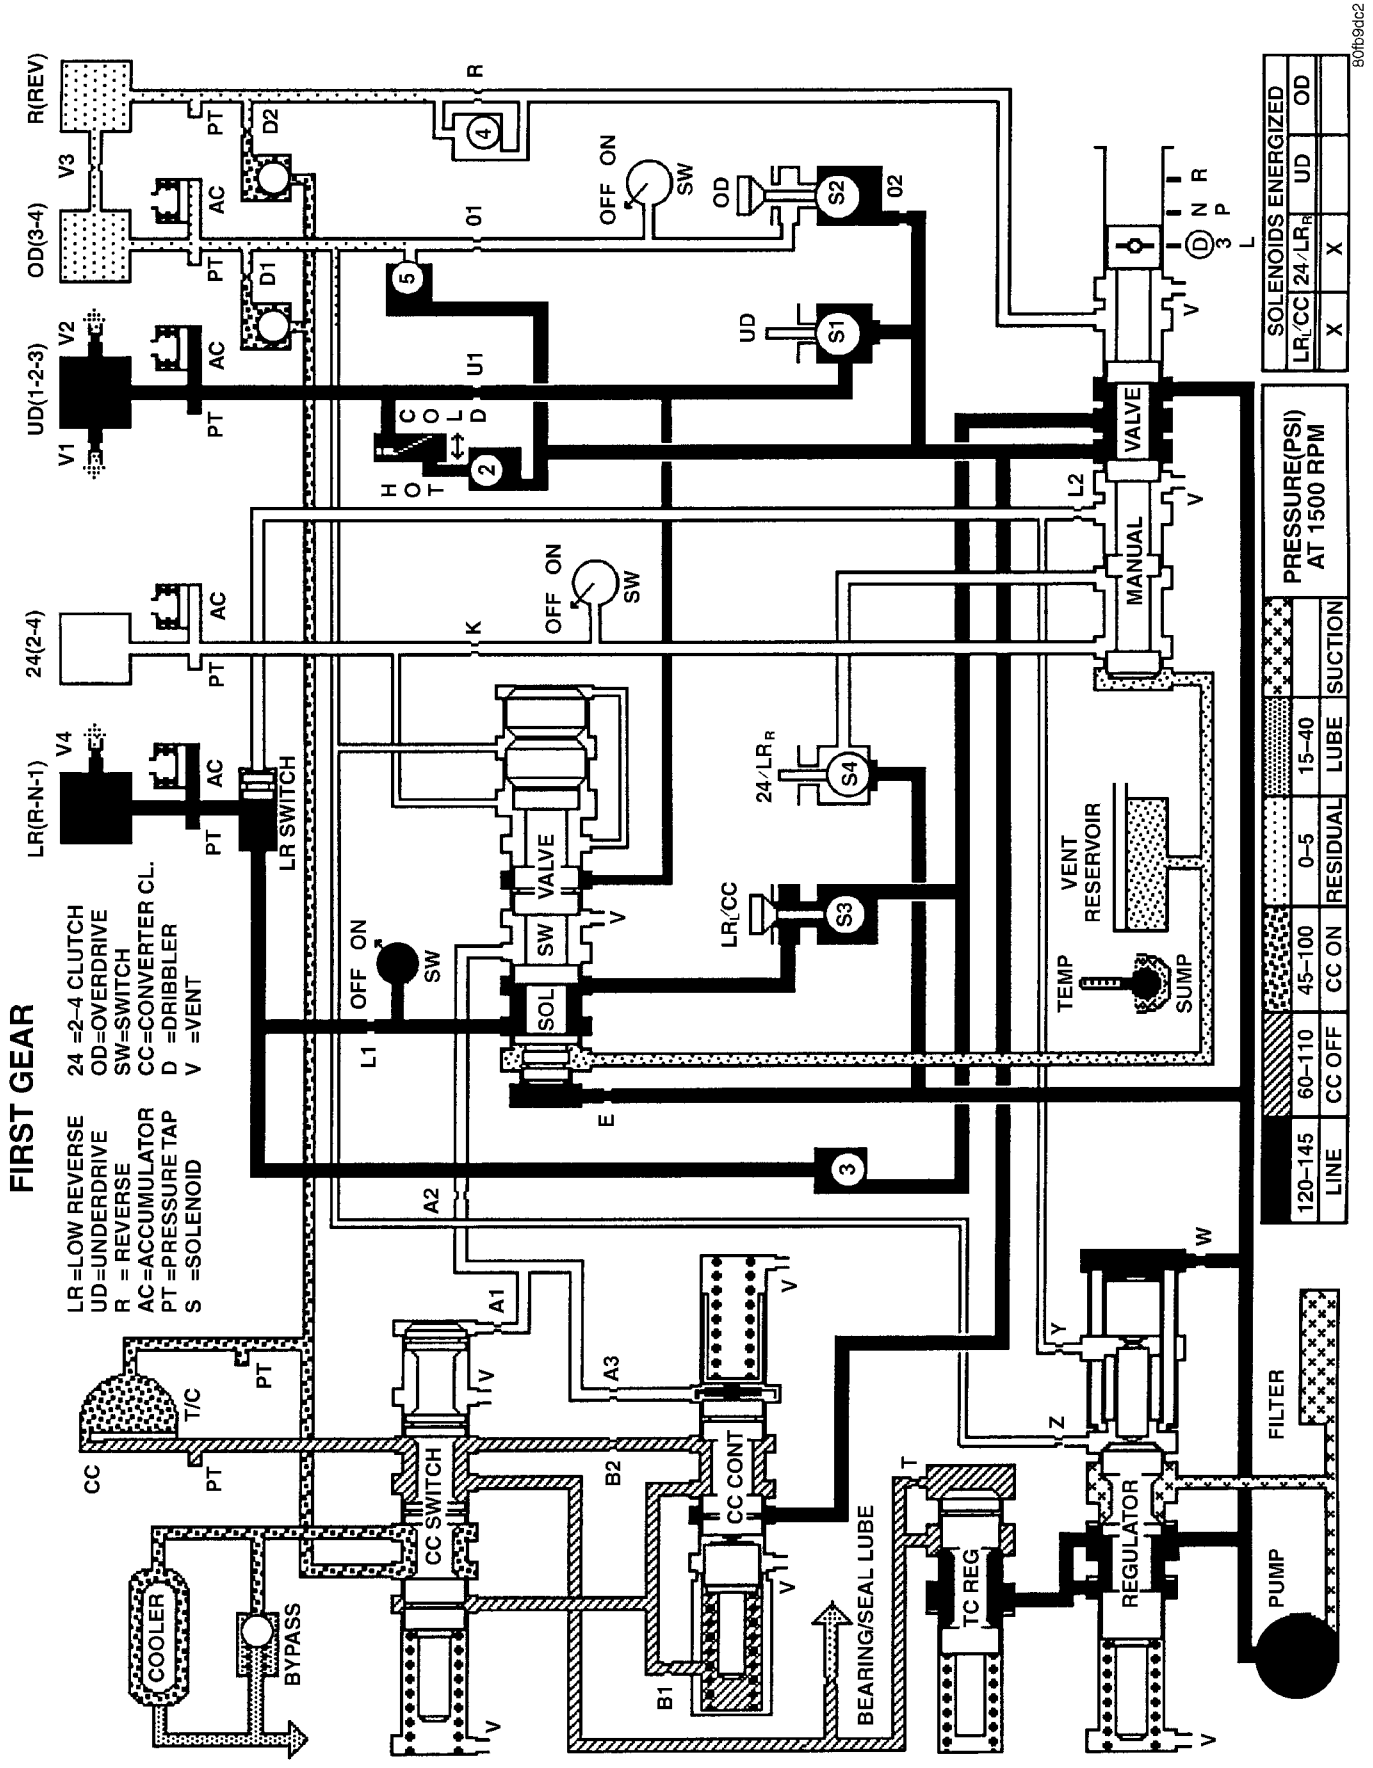
FIRST GEAR
LR=LOW REVERSE
UD=UNDERDRIVE
R = REVERSE
AC=ACCUMULATOR
PT =PRESSURE TAP
S =SOLENOID
24 =2–4 CLUTCH
OD=OVERDRIVE
SW=SWITCH
CC=CONVERTER CL.
D =DRIBBLER
V =VENT
R(REV)
OD(3-4)
UD(1-2-3)
24(2-4)
LR(R-N-1)
V1
V2
V3
V4
PT
AC
D1
D2
R
01
02
U1
K
L1
L2
A1
A2
A3
B1
B2
E
T
W
Y
Z
HOT
COLD
OFF ON
SW
OD
UD
S1
S2
S3
S4
24/LR
LR/CC
LR SWITCH
VALVE
SOL
MANUAL
VENT
RESERVOIR
TEMP
SUMP
CC
T/C
CC SWITCH
CC CONT
COOLER
BYPASS
BEARING/SEAL LUBE
TC REG
REGULATOR
FILTER
PUMP
P
R
N
D
3
L
SOLENOIDS ENERGIZED
LR/CC
24/LR
UD
OD
X
PRESSURE(PSI)
AT 1500 RPM
120–145
60–110
45–100
0–5
15–40
LINE
CC OFF
CC ON
RESIDUAL
LUBE
SUCTION
80fb9dc2

First Gear