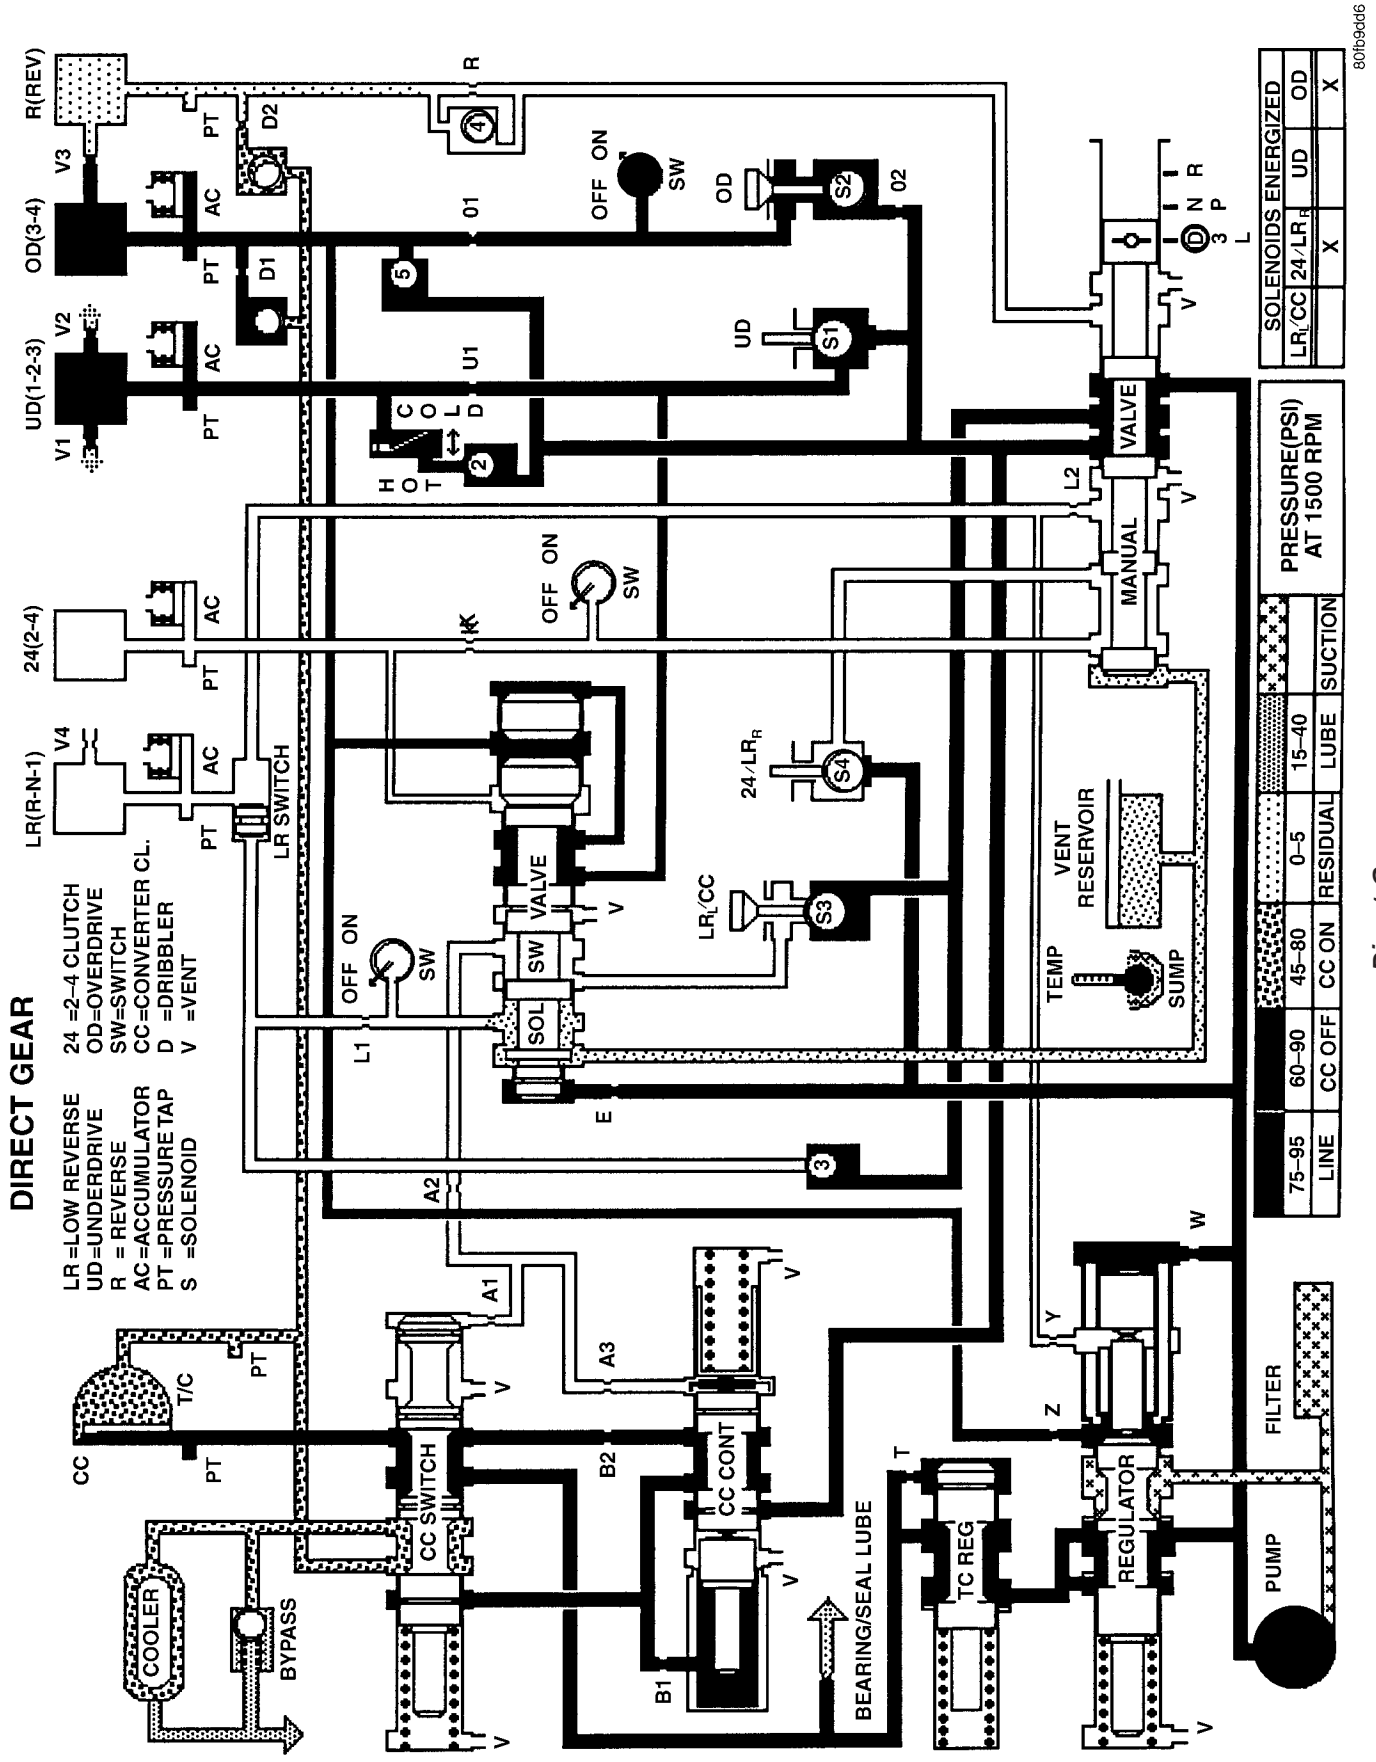
DIRECT GEAR
LR =LOW REVERSE
UD=UNDERDRIVE
R = REVERSE
AC=ACCUMULATOR
PT =PRESSURE TAP
S =SOLENOID
24 =2–4 CLUTCH
OD=OVERDRIVE
SW=SWITCH
CC=CONVERTER CL.
D =DRIBBLER
V =VENT
R(REV)
OD(3-4)
UD(1-2-3)
24(2-4)
LR(R-N-1)
V1
V2
V3
V4
AC
PT
D1
D2
LR SWITCH
OFF ON SW
HOT
COLD
U1
01
02
OD
UD
S1
S2
S3
S4
LR/CC
24/LR
VALVE
SOL
SW
MANUAL
L1
L2
A1
A2
A3
B1
B2
CC
T/C
COOLER
BYPASS
CC SWITCH
CC CONT
TC REG
REGULATOR
BEARING/SEAL LUBE
PUMP
FILTER
TEMP
VENT RESERVOIR
SUMP
P N R D 3 L
SOLENOIDS ENERGIZED
LR/CC
24/LR
UD
OD
PRESSURE(PSI) AT 1500 RPM
LINE
75–95
CC OFF
60–90
CC ON
45–80
RESIDUAL
0–5
LUBE
15–40
SUCTION
80fb9dd6

Direct Gear