

Výtah pojmů světelných návěstidel

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ

Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem

Účinnost od 1. července 2022

ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 od 1. července 2024

Schváleno pod čj. 183042/2021-SŽ-GŘ-O11 dne 29. prosince 2021

Bc. Jiří Svoboda, MBA generální ředitel

Čl. 84	Značení indikátorů na samostatných stožárech	123
ČI. 85	Značení oddílových návěstidel	124
ČI. 86	Značení návěstidel dopravny Portál	125
ČI. 87	Značení krycích návěstidel	125
ČI. 88	Značení samostatných předvěstí	126
ČI. 89	Označovací štítek samostatných opakovacích předvěstí	127
Díl 5	Návěsti hlavních návěstidel	
ČI. 90	Základní ustanovení	128
ČI. 91	Světelná návěst Stůj	
ČI. 92	Návěst Stůj na vjezdovém návěstidle	
ČI. 93	Návěst Stůj na cestovém návěstidle	
ČI. 94	Návěst Stůj na odjezdovém návěstidle	
ČI. 95	Návěst Stůj na oddílových návěstidlech hradel a hlásek	
ČI. 96	Návěst Stůj na oddílovém návěstidle automatického hradla	
ČI. 97	Návěst Stůj na oddílovém návěstidle automatického bloku s bílým označovacím pásem	
ČI. 98	Návěst Stůj na oddílovém návěstidle automatického bloku s označovacím pásem s červenými a bílými pruhy	133
ČI. 99	Návěst Stůj na návěstidle dopravny Portál	
Čl. 100	Návěst Stůj na krycích návěstidlech	134
Čl. 101	Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené jedním světlem	135
Čl. 102	Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené dvěma světly	137
Čl. 103	Návěsti světelných hlavních návěstidel umístěných na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost	150
Díl 6	Ostatní přidružená návěstidla k hlavním návěstidlům	156
Čl. 104	Indikátorová tabulka s číslicí	156
ČI. 105	Návěstní upozorňovadla k hlavním a seřaďovacím návěstidlům	
Čl. 106	Návěsti indikátorů	160
Díl 7	Návěsti světelných předvěstí	161
Čl. 107	Návěsti samostatných světelných předvěstí	161
Čl. 108	Návěsti samostatných opakovacích předvěstí	163
Díl 8	Ostatní přidružená návěstidla k předvěstem	166
Čl. 109	Předvěstní upozorňovadla	166
Čl. 110	Návěstní upozorňovadla k samostatným předvěstem	
Díl 9	Rozdělení stanic podle návěstí hlavních návěstidel	169
Čl. 111	Všeobecná ustanovení	169
Čl. 112	Stanice se závislými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou	169
Čl. 113	Stanice se závislými návěstidly bez rychlostní návěstní soustavy a stanice s nezávislými návěstidly	
Čl. 114	Stanice bez odjezdových návěstidel	
Díl 10	Poruchy návěstidel	184
Čl. 115	Postup při poruchách – všeobecně	184
Čl. 116	Poruchy hlavních návěstidel	184
Čl. 117	Poruchy předvěstí	187
Čl. 118	Přivolávací návěst	188
Čl. 119	Ruční přivolávací návěst	191
Díl 11	Jízda vlaku na přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaných hlavních návěstidel	
Čl. 120	Všeobecná ustanovení	194
Čl. 121	Dokumentace jízdy vlaku na přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaných hlavních návěstidel	194
Čl. 122	Zpravení písemným rozkazem při jízdě kolem neobsluhovaného hlavního návěstidla	195



Čl. 101 Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené jedním světlem

- (1) Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené jedním světlem dovolují strojvedoucímu jízdu vlaku a na závislých hlavních návěstidlech (definice pojmu viz Čl. 111 tohoto předpisu) i předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla.
- (2) Návěsti vyjádřené jedním světlem strojvedoucímu vlaku přikazují jet nejvýše traťovou rychlostí. Výjimkou jsou odjezdová (cestová) návěstidla při odjezdu jiným než přímým směrem ve stanicích bez rychlostní návěstní soustavy a ve stanicích s nezávislými návěstidly (definice pojmu viz Čl. 111 tohoto předpisu).
- (3) Návěst **Výstraha** *(žluté světlo)* dovoluje jízdu vlaku a předvěstí návěst **Stůj** na následujícím hlavním návěstidle, umístěném nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 98

(4) Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst **Výstraha**, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro odjezd vlaku.

(5) Návěst **Volno** (zelené světlo) dovoluje jízdu vlaku a na závislém hlavním návěstidle předvěstí dovolující návěst vyjádřenou jedním světlem na následujícím hlavním návěstidle.



Obrázek 99

- (6) Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového (cestového) návěstidla stanice s nezávislými návěstidly a vjezd je dovolován návěstí **Volno**, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky tohoto předpisu pro odjezd vlaku.
- (7) Návěst **Očekávejte rychlost 40 km/h** (pomalu přerušované žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 40 km/h, 30 km/h nebo 50 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 100

(8) Návěst **Očekávejte rychlost 60 km/h** (rychle přerušované žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 60 km/h nebo 70 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 101

(9) Návěst **Očekávejte rychlost 80 km/h** (pomalu přerušované zelené světlo) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 80 km/h nebo 90 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 102

(10) Návěst **Očekávejte rychlost 100 km/h** (rychle přerušované zelené světlo) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 103

(11) Návěst **Očekávejte rychlost 120 km/h** (rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12") dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 120 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnou vzdálenost.




Obrázek 104

(12) Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla svítící žluté číslo (viz znázornění na obrázku 104 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti (např. rychlost 120 km/h).




Čl. 102 Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené dvěma světly

- (1) Návěsti vyjádřené dvěma světly dovolují jízdu vlaku a:
 - a) dolním světlem, případně doplněný indikátorem (viz znázornění na obrázku 105 tohoto článku), přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují strojvedoucímu jet nejvýše návěstěnou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu nebo až do úrovně označení konce obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, nenásleduje-li již v této dopravně další hlavní návěstidlo pro příslušný směr jízdy. Návěstěná rychlost je vyjádřena první částí názvu návěsti, např.: Rychlost 100 km/h ...;

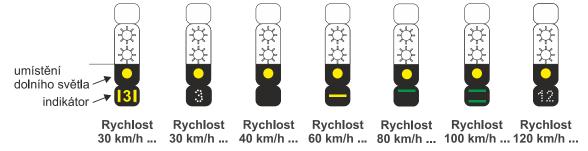

Obrázek 105


b) horním světlem, příp. doplněný indikátorem (viz znázornění na obrázku 106 tohoto článku) předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. Předvěstění je vyjádřeno druhou částí názvu návěsti: ... a výstraha, ... a volno, ... a očekávejte rychlost 120 (100, 80, 60, 40) km/h. Pokyn, dávaný horním světlem, je shodný jako pokyn, dávaný návěstí vyjádřenou jedním světlem.

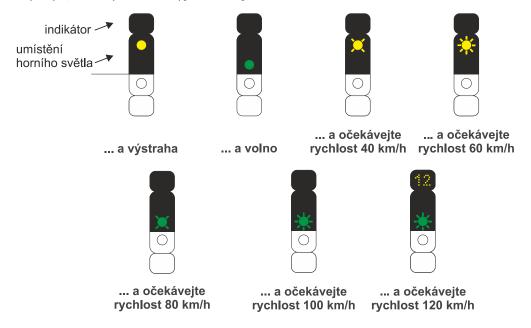

Obrázek 106

- (2) Je-li na dolním indikátoru rychlost vyjádřena světelnými pruhy:
 - a) může být jeden pruh tvořen jednou řadou žárovek [viz znázornění na obrázku 107 a) tohoto článku];
 - b) může být jeden pruh tvořen jednou řadou světelných bodů [viz znázornění na obrázku 107 b) tohoto článku];
 - c) může být jeden pruh tvořen světelnými body uspořádanými ve dvou řadách, kdy vzdálenost mezi těmito řadami není větší než 5 cm [viz znázornění na obrázku 107 c) tohoto článku];
 - d) mohou být dva pruhy vyjádřeny takto:
 - da) každý pruh tvořen jednou řadou žárovek [viz znázornění na obrázku 107 a) tohoto článku];
 - db) každý pruh tvořen jednou řadou světelných bodů [viz znázornění na obrázku 107 b) tohoto článku];

dc) každý pruh tvořen světelnými body uspořádanými ve dvou řadách, kdy vzdálenost mezi řadami jednoho pruhu není větší než 5 cm [viz znázornění na obrázku 107 c) tohoto článku] a jednotlivé pruhy jsou od sebe vzdáleny nejméně 35 cm [viz znázornění na obrázku 107 d) tohoto článku].

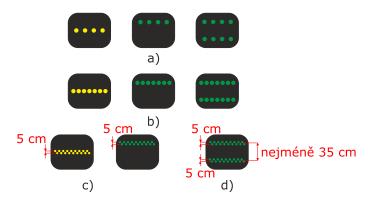

Obrázek 107

Počet světelných bodů tvořících světelný pruh na obrázcích 107 b), c) a d) je pouze ilustrativní.


- (3) Je-li rychlost předvěstěná horním světlem menší než rychlost návěstěná dolním světlem, je návěstidlo, jehož návěst se předvěstí, umístěno nejméně na zábrzdnou vzdálenost.
- (4) Je-li rychlost předvěstěná horním světlem stejná nebo větší než rychlost návěstěná dolním světlem, může být návěstidlo, jehož návěst se předvěstí, umístěno i méně než na zábrzdnou vzdálenost.
- (5) Je-li pod žlutým dolním světlem hlavního návěstidla svítící bílé číslo (viz znázornění na obrázku 108 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti v obvodu výhybek přilehlých k tomuto hlavnímu návěstidlu. Není-li za tímto návěstidlem obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, platí vyjádřená hodnota desetiny rychlosti až k následujícímu hlavnímu návěstidlu nebo až do úrovně označení konce obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, nenásleduje-li již v této dopravně další hlavní návěstidlo pro příslušný směr jízdy.



Obrázek 108

- (6) Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla svítící žluté číslo (viz znázornění na obrázku 108 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla.
- (7) Název návěsti a pokyny dávané návěstí podle obrázku 108 tohoto článku se upravují podle této rychlosti. Např. návěst **Rychlost 120 km/h** a **očekávejte rychlost 120 km/h** přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 120 km/h; není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu tato návěst jet rychlostí nejvýše 120 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Dále tato návěst předvěstí rychlost 120 km/h na následujícím hlavním návěstidle.

- (8) Při poruše návěstních obvodů, která nemá vliv na bezpečnost provozování dráhy, popřípadě v některých případech trvale, může:
 - a) po návěsti, nařizující snížení rychlosti u následujícího hlavního návěstidla, následovat návěst, dovolující jízdu rychlostí vyšší, než byla předvěstěna (např. návěst Rychlost 70 km/h a ... se předvěstí návěstí Očekávejte rychlost 60 km/h) nebo po návěsti, nařizující snížení rychlosti u následujícího hlavního návěstidla, může následovat návěst dovolující jízdu a neomezující rychlost k následujícímu hlavnímu návěstidlu (např. návěst Očekávejte rychlost 60 km/h následovaná návěstí Volno);
 - b) po návěsti, nařizující zastavení u následujícího hlavního návěstidla, následovat návěst, dovolující jízdu;
 - c) být jednosvětlová nebo dvousvětlová návěst dovolující jízdu vlaku doplněna stálým bílým světlem (např. návěst Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h se změní na návěst Rychlost 80 km/h a opakování návěsti očekávejte 40 km/h).
- (9) Návěst **Rychlost 30 km/h a výstraha** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí "3"; viz znázornění na obrázku 109 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy; viz znázornění na obrázku 109 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 109 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.




Obrázek 109

(10) Návěst Rychlost 40 km/h a výstraha (žluté světlo a nad ním žluté světlo).



Obrázek 110

(11) Návěst **Rychlost 60 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním žluté světlo).




Obrázek 111

(12) Návěst **Rychlost 80 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním žluté světlo).




Obrázek 112

(13) Návěst **Rychlost 100 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním žluté světlo).




Obrázek 113

(14) Návěst **Rychlost 120 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12" a nad ním žluté světlo).



Obrázek 114

(15) Návěst **Rychlost 30 km/h a volno** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí "3" a nad ním zelené světlo; viz znázornění na obrázku 115 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním zelené světlo; viz znázornění na obrázku 115 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 115 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 115

(16) Návěst **Rychlost 40 km/h a volno** (žluté světlo, nad ním zelené světlo).



Obrázek 116

(17) Návěst **Rychlost 60 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním zelené světlo).



Obrázek 117

(18) Návěst **Rychlost 80 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo).



Obrázek 118

(19) Návěst **Rychlost 100 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním zelené světlo).




Obrázek 119

(20) Návěst **Rychlost 120 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12" a nad ním zelené světlo).



Obrázek 120

(21) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí "3" a nad ním pomalu přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 121 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním pomalu přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 121 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 121 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 121

(22) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).



Obrázek 122

(23) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (*žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním pomalu přerušované žluté světlo*).



Obrázek 123

(24) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).



Obrázek 124

(25) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).




Obrázek 125

(26) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (*žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12" a nad ním pomalu přerušované žluté světlo*).



Obrázek 126

(27) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí "3" a nad ním rychle přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 127 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním rychle přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 127 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 127 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 127

(28) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 128

(29) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (*žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním rychle přerušované žluté světlo*).



Obrázek 129

(30) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 130

(31) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 131

(32) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12" a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 132

(33) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí "3" a nad ním pomalu přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 133 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním pomalu přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 133 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 133 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 133

(34) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 134

(35) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 135

(36) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 136

(37) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).




Obrázek 137

(38) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12" a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 138

(39) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí "3" a nad ním rychle přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 139 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním rychle přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 139 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 139 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 139

(40) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 140

(41) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 141

(42) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 142

(43) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (*žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním rychle přerušované zelené světlo*).



Obrázek 143

(44) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12" a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 144

(45) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12").



Obrázek 145

(46) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12").



Obrázek 146

(47) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12").



Obrázek 147

(48) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12").



Obrázek 148

(49) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (*žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem "12*", nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12").



Obrázek 149



Čl. 103 Návěsti světelných hlavních návěstidel umístěných na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost

- (1) Návěst **Opakování návěsti Výstraha** (bílé světlo a nad ním žluté světlo):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí návěst **Stůj** na následujícím hlavním návěstidle, umístěném na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 150

- (2) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 40 km/h** (bílé světlo a nad ním pomalu přerušované žluté světlo)
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 40 km/h, 30 km/h nebo 50 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 151

- (3) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 60 km/h** (bílé světlo a nad ním rychle přerušované žluté světlo)
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 60 km/h nebo 70 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 152

- (4) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h** (bílé světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo)
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 80 km/h nebo 90 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 153

- (5) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km/h** (bílé světlo a nad ním rychle přerušované zelené světlo):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.




Obrázek 154

- (6) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 120 km/h** (bílé světlo, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12"):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 120 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.



Obrázek 155


- (7) Svítícím žlutým číslem je vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti.
- (8) Návěst **Rychlost 30 km/h a opakování návěsti Výstraha** [žluté světlo, pod ním bílá číslice "3", nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo; viz znázornění na obrázku 156 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo, pod ním žlutá číslice "3" mezi dvěma žlutými svislými pruhy, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo; viz znázornění na obrázku 156 b) tohoto článku]:
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 30 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - d) dále tato návěst předvěstí na hlavním návěstidle, umístěném na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, návěst **Stůj**.



Obrázek 156


(9) Návěst znázorněná na obrázku 156 b) tohoto článku je dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.

- (10) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Výstraha** (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 40 km/h a
 - c) předvěstí na tomto návěstidle návěst Stůj.



Obrázek 157

- (11) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 40 km/h** (*žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem pomalu přerušované žluté světlo*):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 40 km/h a
 - c) předvěstí rychlost 40 km/h, 30 km/h nebo 50 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 158

- (12) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 60 km/h** (*žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem rychle přerušované žluté světlo*):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 60 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 60 km/h nebo 70 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 159

- (13) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h** (*žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem pomalu přerušované zelené světlo*):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 80 km/h nebo 90 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 160

- (14) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km/h** (*žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem rychle přerušované zelené světlo*):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 100 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 161

- (15) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 120 km/h** (*žluté světlo, nad ním bílé světlo, nad bílým světlem rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo "12*"):
 - a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, rychlostí nejvýše 120 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 120 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 162