```
LAERMTRACKER - AUSWERTUNG
============================================================
Zeitraum:            05.10.2026 08:02 bis 18.10.2026 21:00 (14 Tage, 14 Tage mit Ereignissen)
Ereignisse gesamt:   217  (15.5 je Tag, Median 15, Maximum 22 an 09.10.2026)
davon Stoerungen:    176 (81 %)  [LAFmax >= Grenzwert]
davon nachts:        23 (11 %), Stoerungen nachts: 22
davon tagsueber:     194 (89 %), Stoerungen tags:   154


LAFmax je Ereignis [dB(A)]:  Median 60.7 | 90%: 74.5 | 95%: 76.0 | Maximum 85.3
  nachts     Median 53.3 | Maximum 78.2 | Anzahl 23
  tagsueber  Median 62.1 | Maximum 85.3 | Anzahl 194

Beitrag der Ereignisse zum Mittelungspegel (aus LAE, ueber den ganzen Zeitraum):
  Tag   (06-22 Uhr): 32.9 dB(A)
  Nacht (22-06 Uhr): 21.8 dB(A)
  (nur die aufgezeichneten Ereignisse, ohne Hintergrundgeraeusch)


Haeufigste Stunden:  17-18 Uhr (15), 20-21 Uhr (15), 15-16 Uhr (15)
Haeufigste Minuten (Minute der Stunde): :00 (58), :30 (45), :32 (32), :31 (30)
Anteil Ereignisse um :00 oder :30 (+-2 min): 100 %  (bei gleichmaessiger Verteilung waeren es etwa 17 %)
Abstand zwischen Ereignissen: Median 59.6 min, 25%: 30.1 min, 75%: 90.7 min
Trend Ereignisse je Tag: -0.16 pro Tag (etwa gleichbleibend)
Ereignisse je Wochentag (Mittel): Mo 15.5, Di 16.5, Mi 11.0, Do 16.5, Fr 18.5, Sa 15.5, So 15.0

Auffaelligste Naechte (Beginn am Abend): 07.10.: 5 Ereignisse, 5 Stoerungen, max 69.2 dB(A); 09.10.: 4 Ereignisse, 4 Stoerungen, max 78.2 dB(A); 08.10.: 2
Ereignisse, 2 Stoerungen, max 67.8 dB(A)


Hinweis: Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast,
125 ms).
```

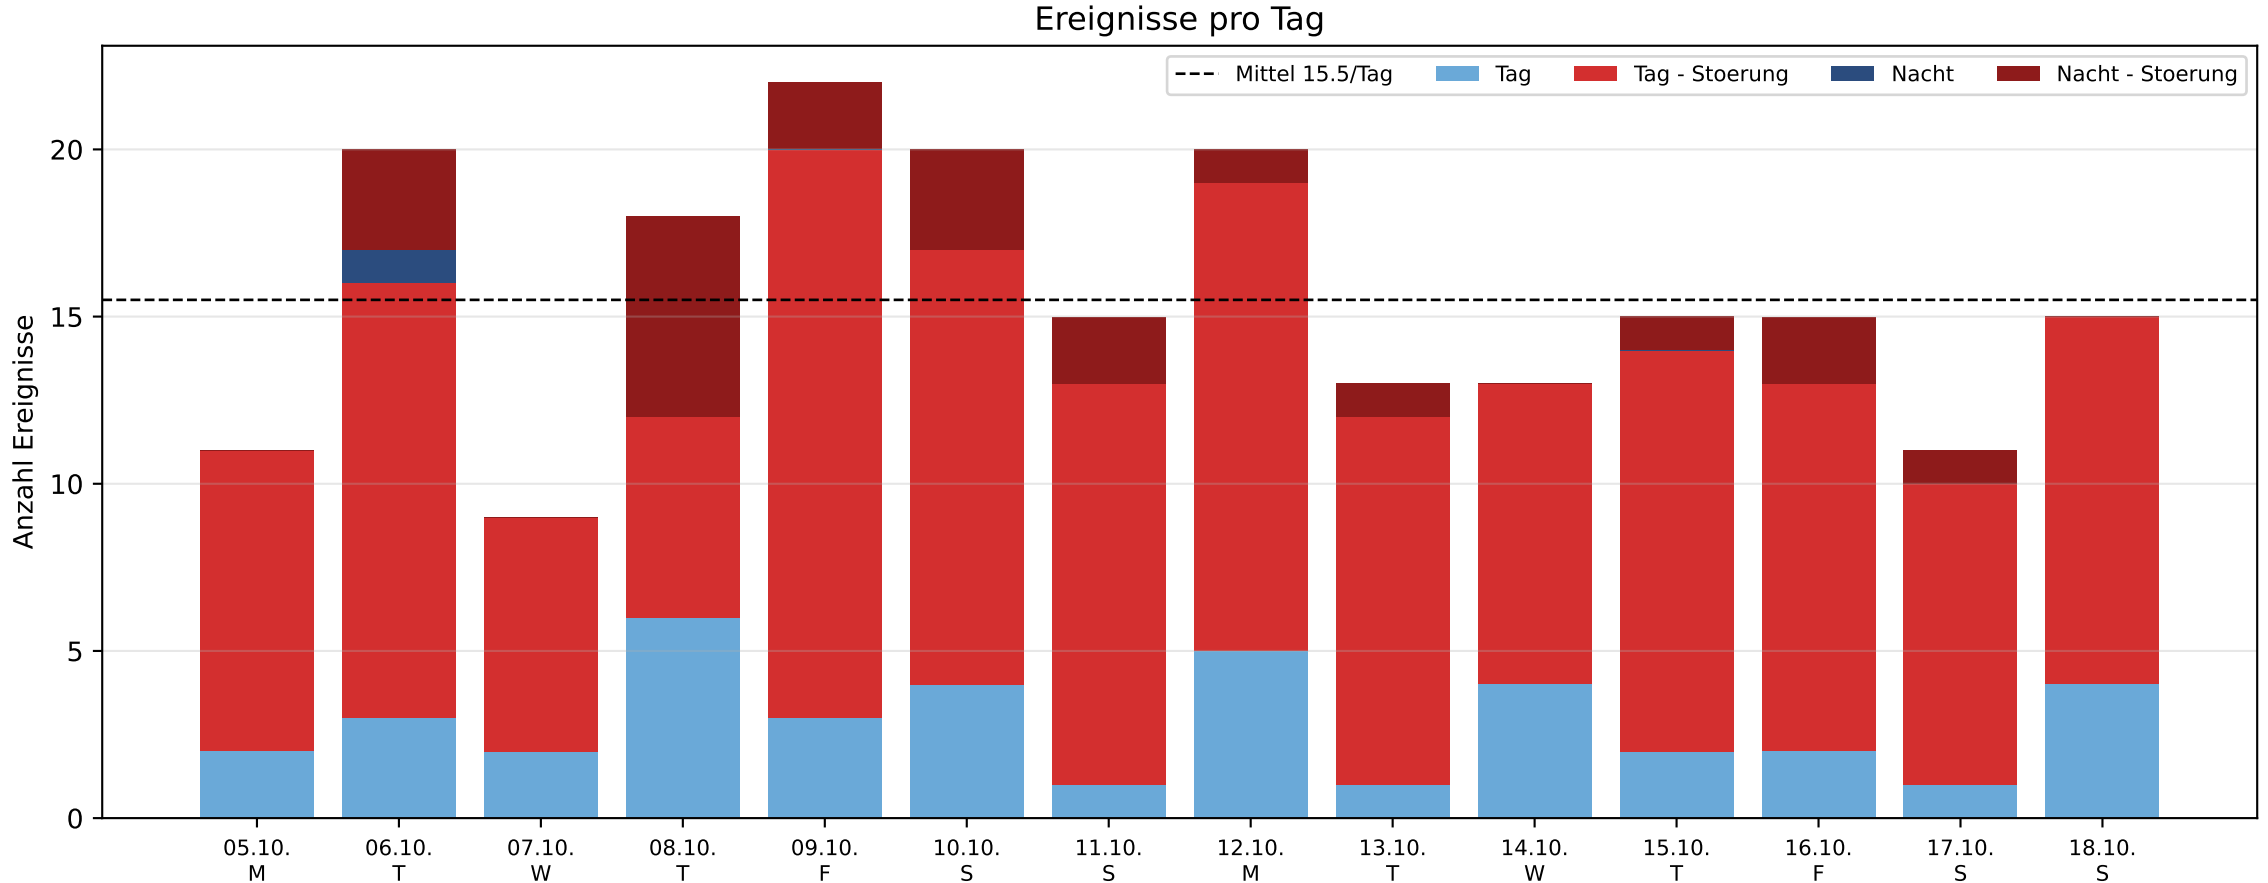


Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

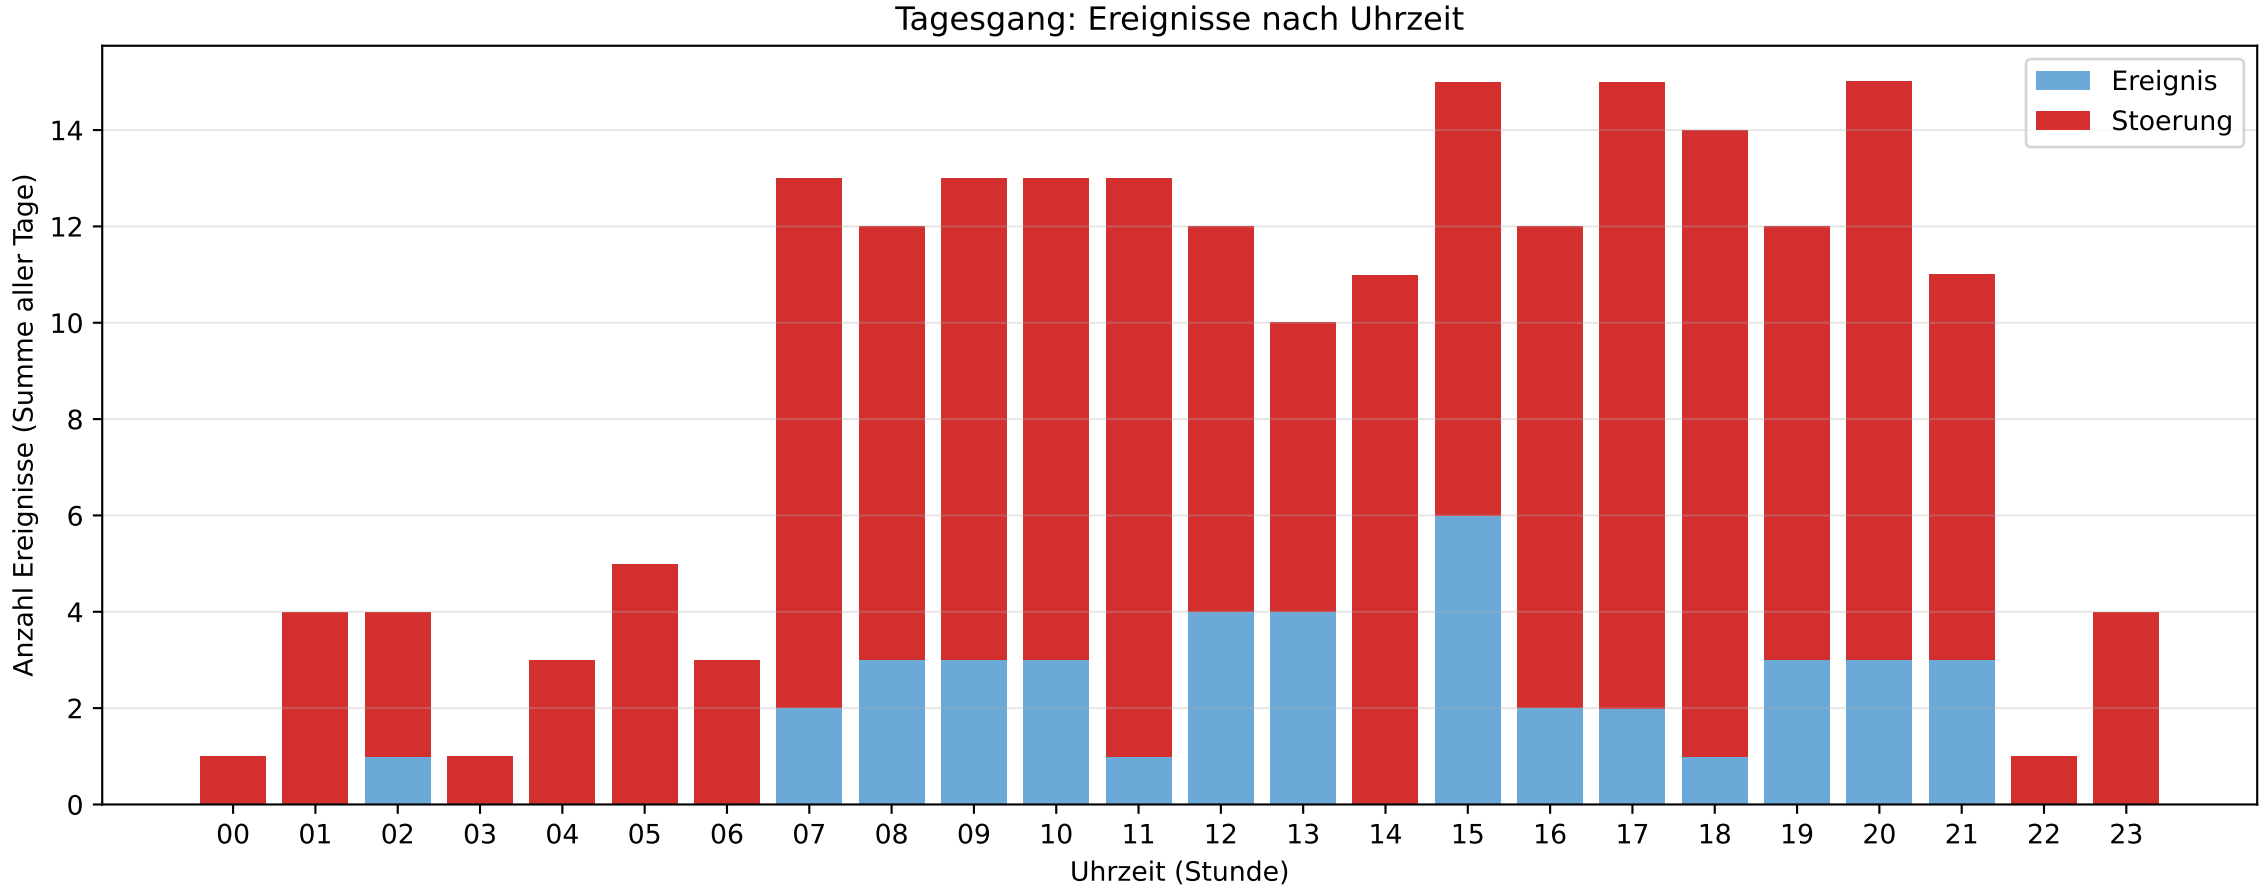


Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

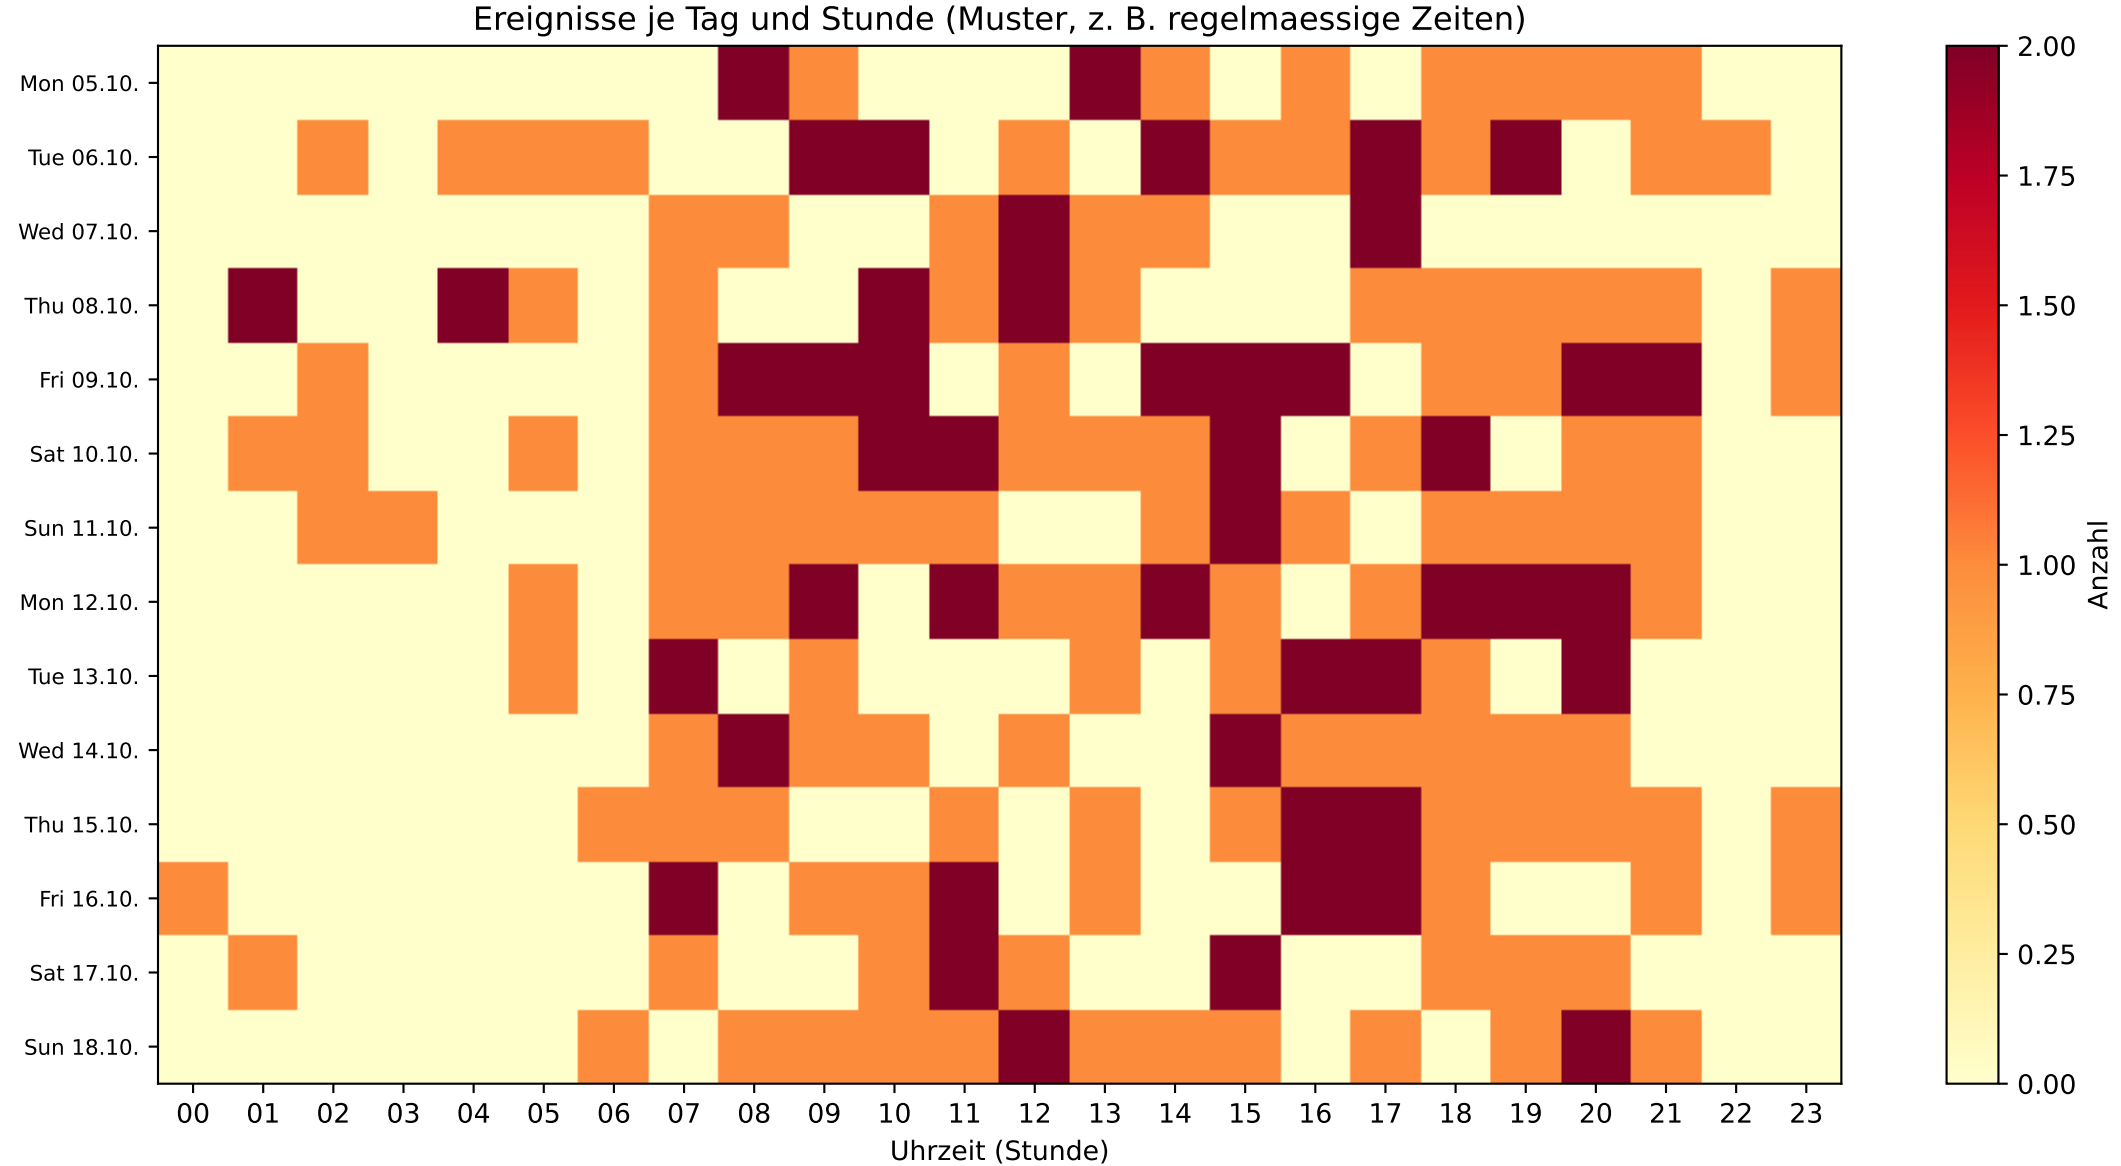


Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

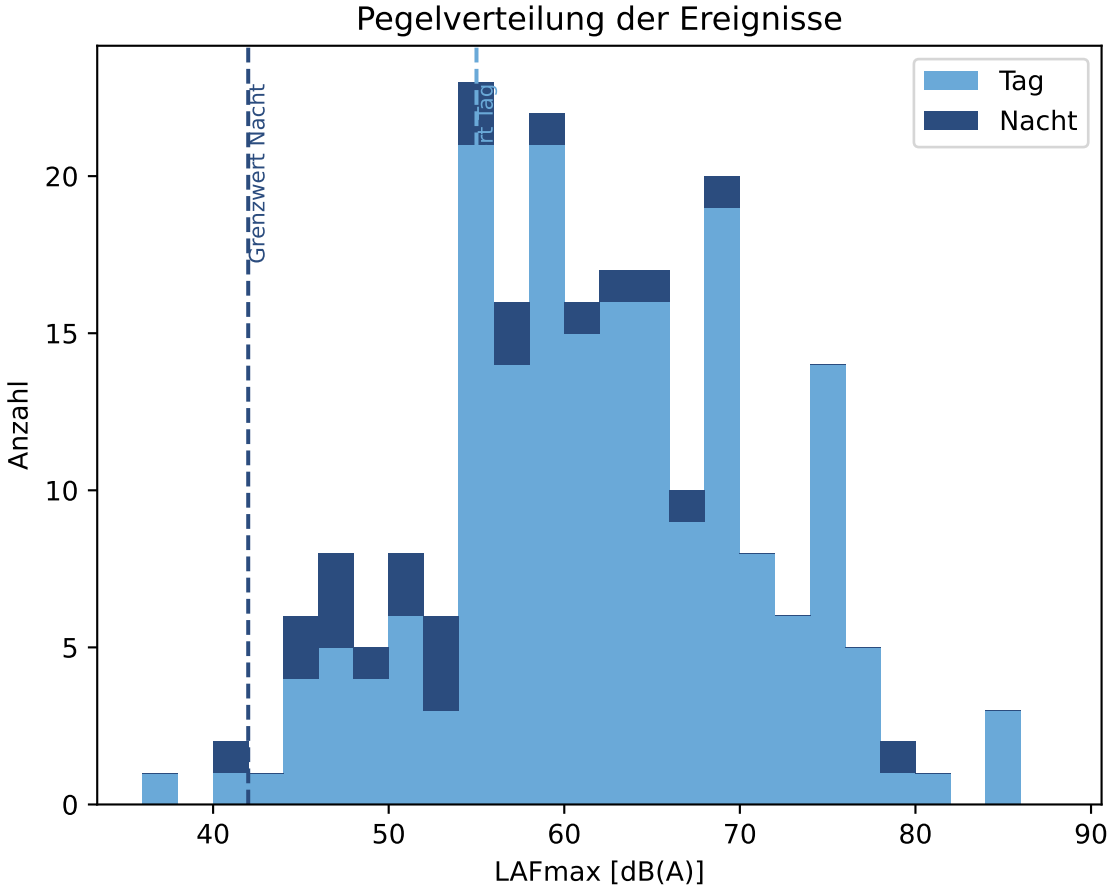


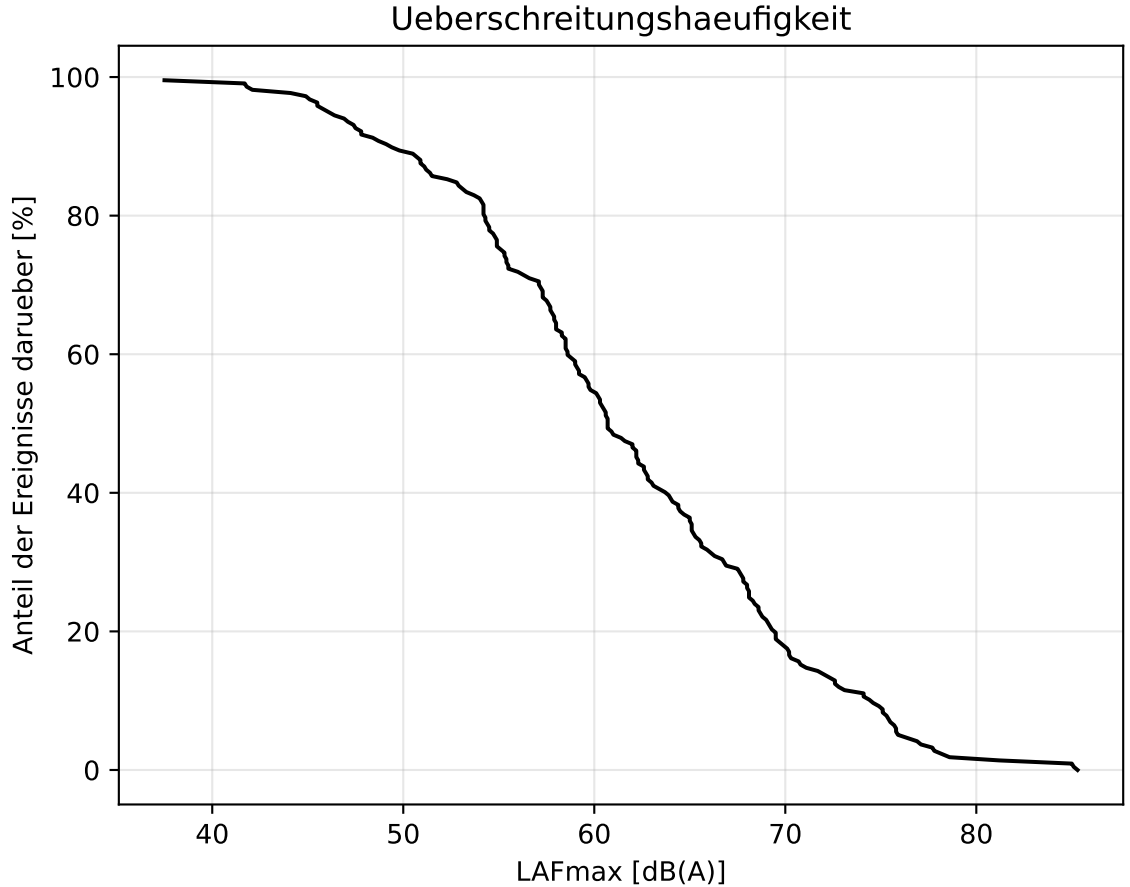


Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

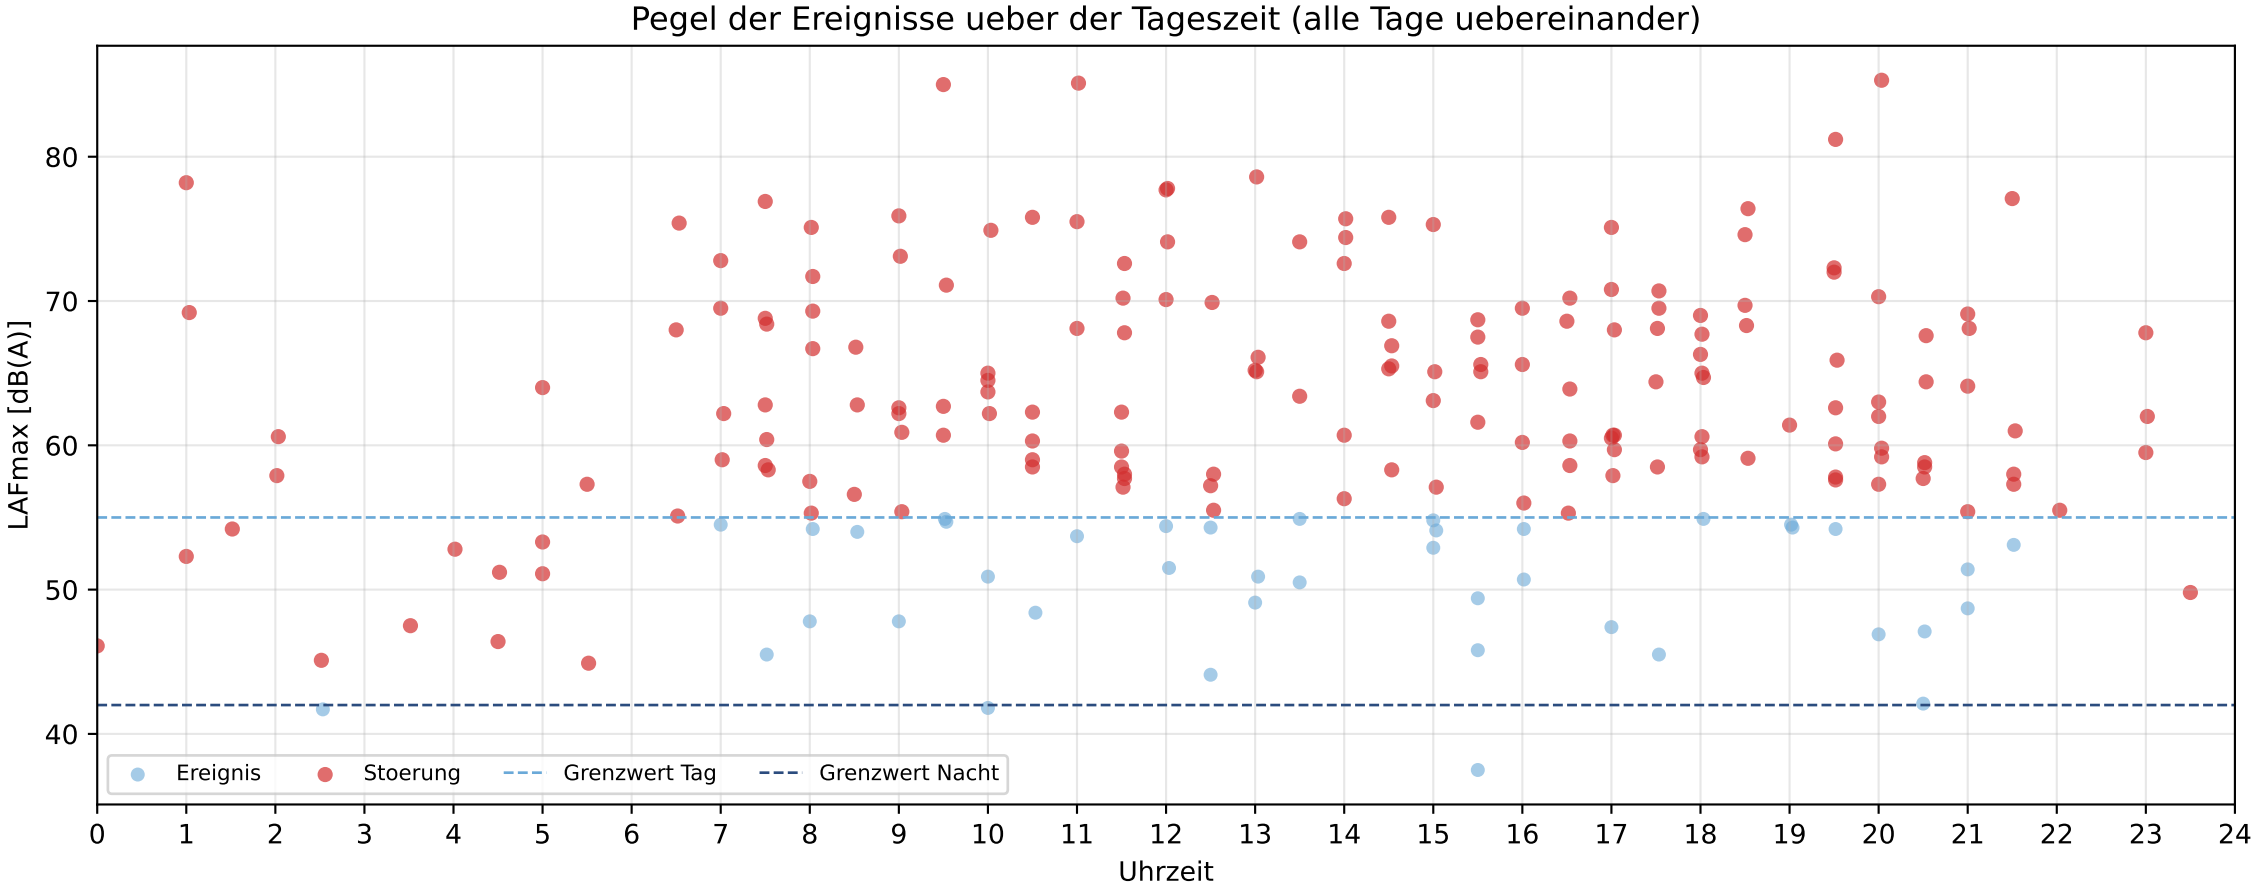



Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

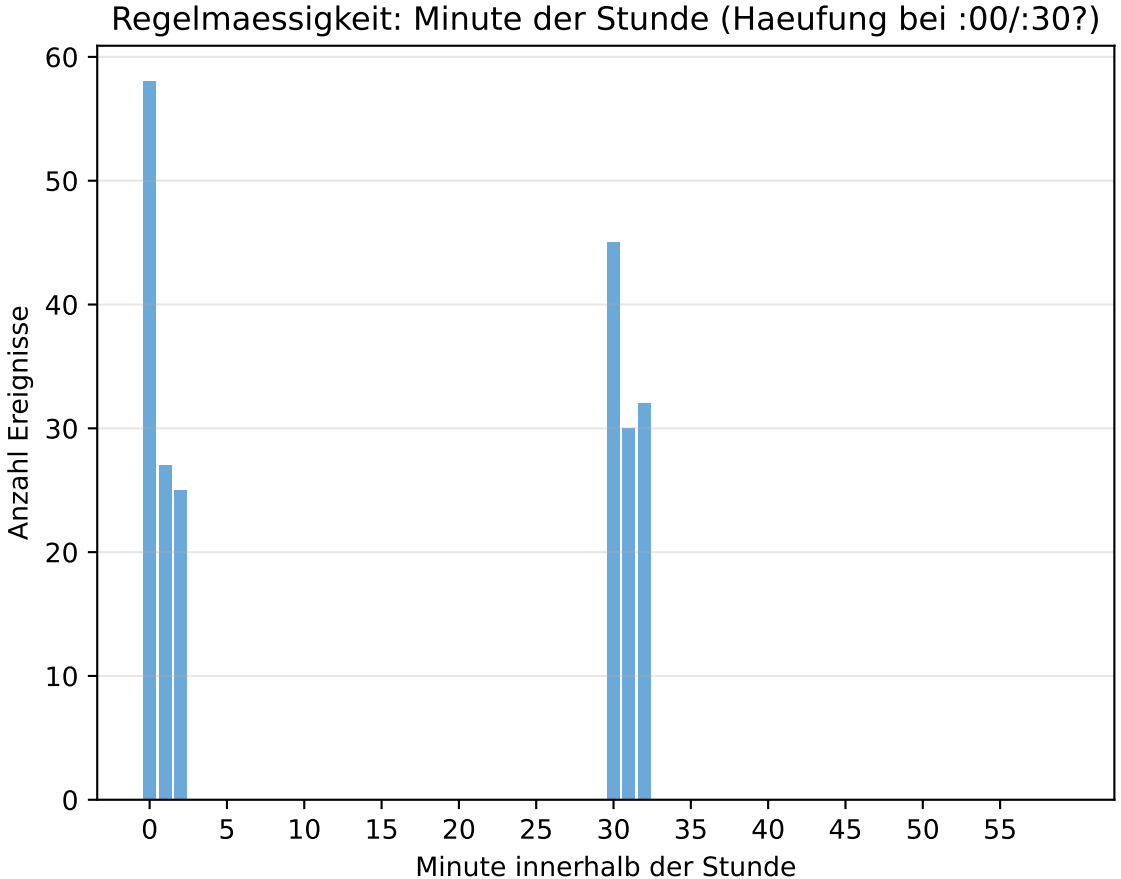

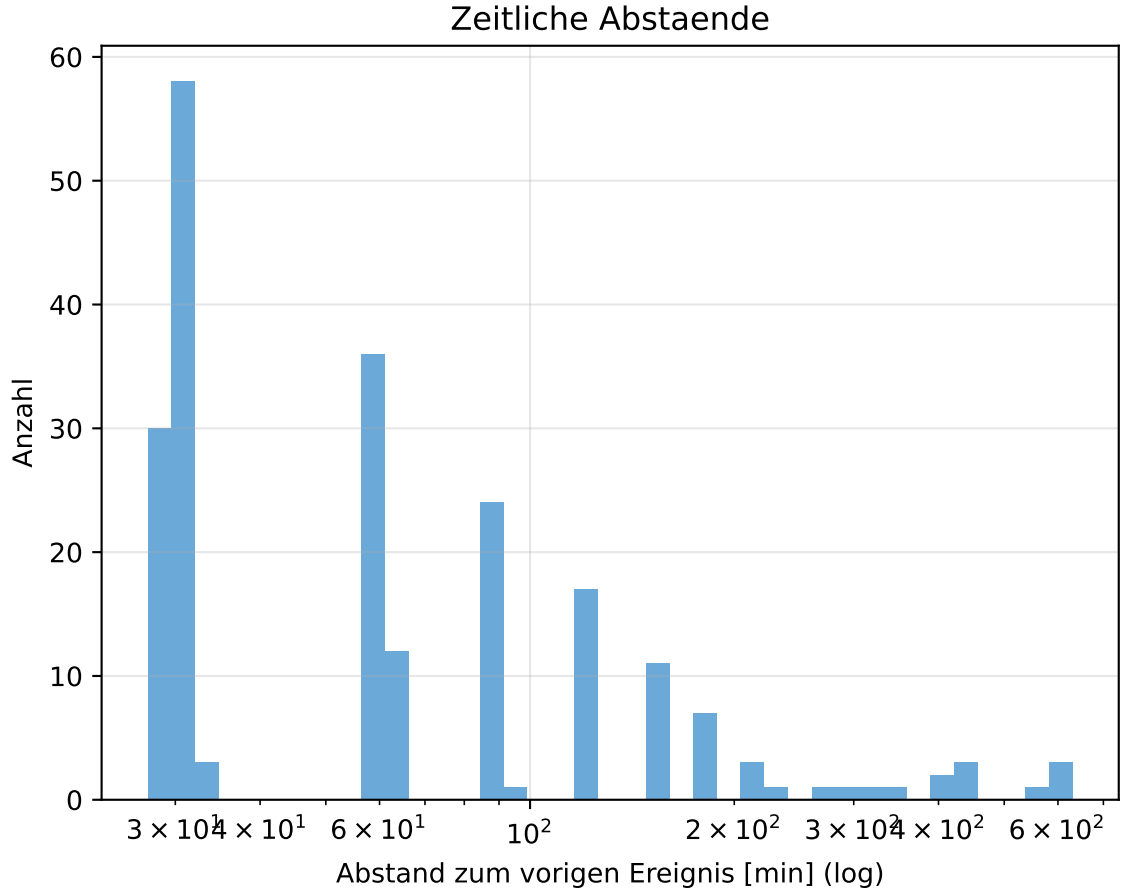


Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

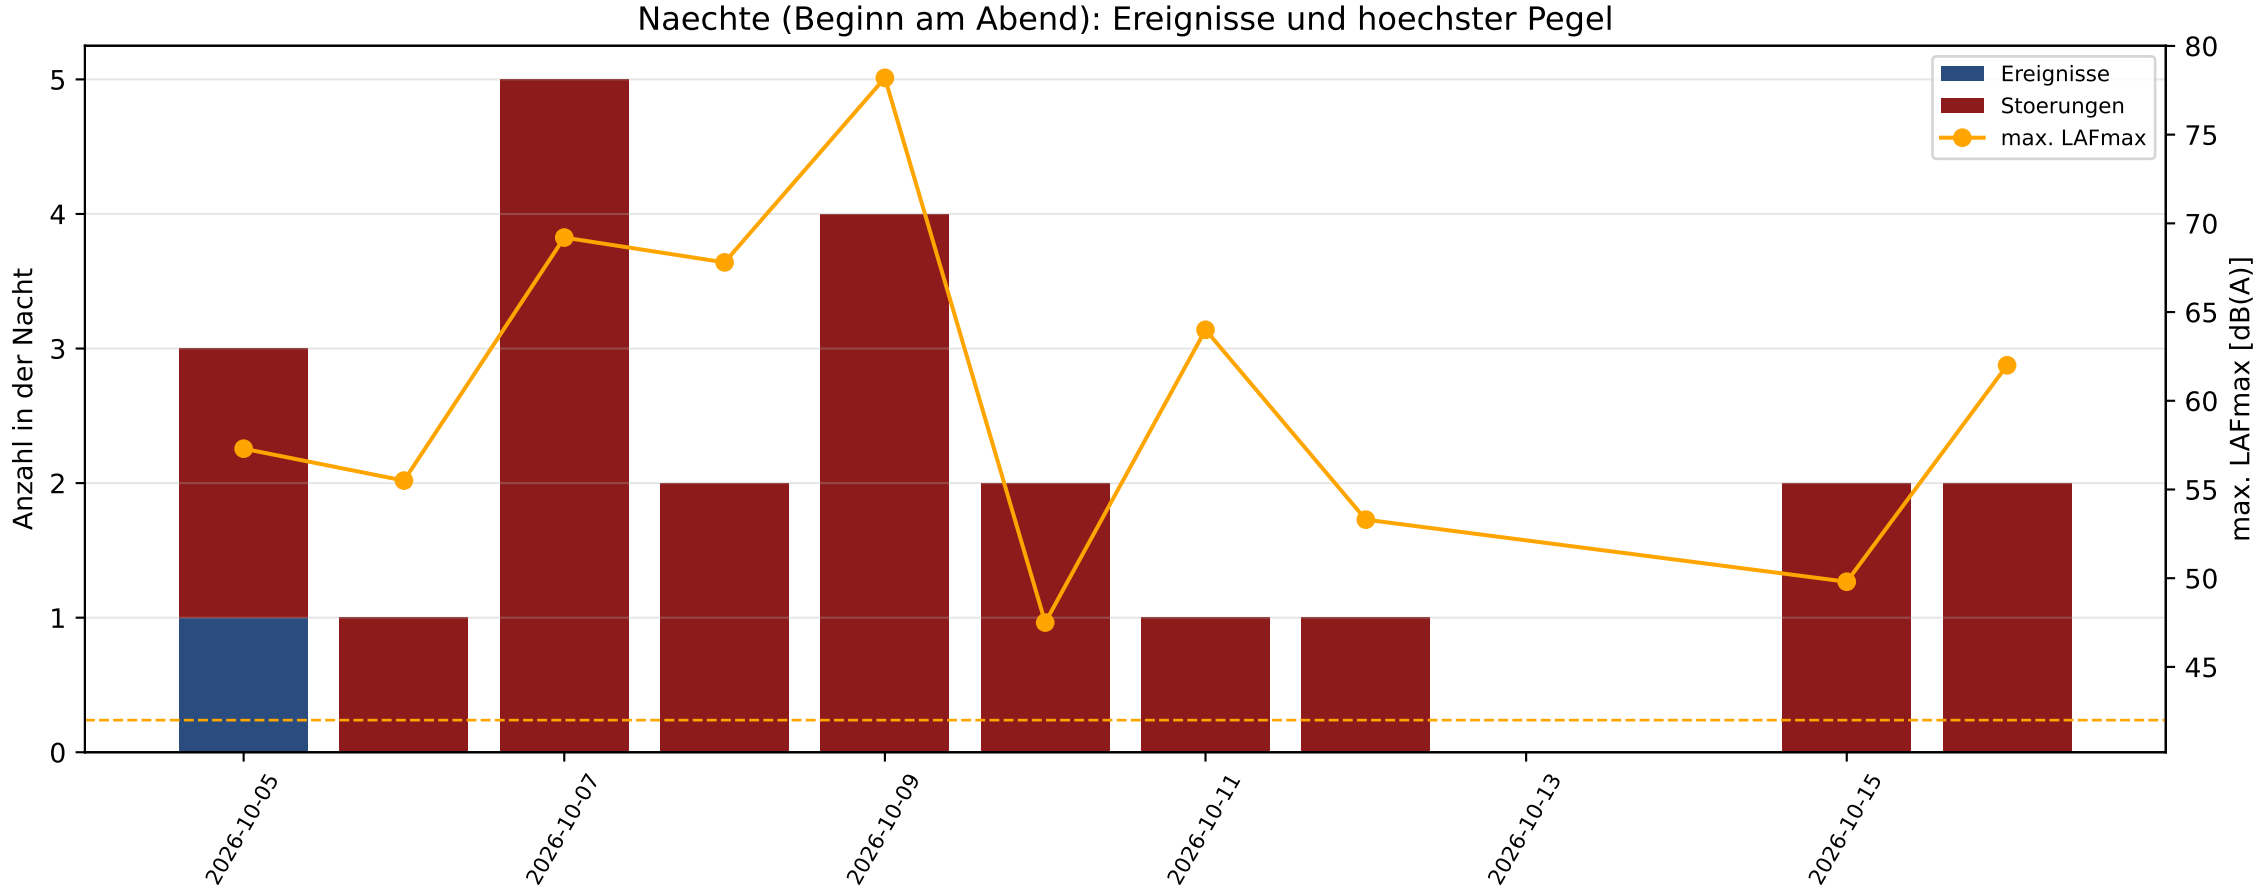

Naechte (Beginn am Abend): Ereignisse und hoechster Pegel
Anzahl in der Nacht
max. LAFmax [dB(A)]
Ereignisse
Stoerungen
max. LAFmax
0
1
2
3
4
5
45
50
55
60
65
70
75
80
2026-10-05
2026-10-07
2026-10-09
2026-10-11
2026-10-13
2026-10-15
Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

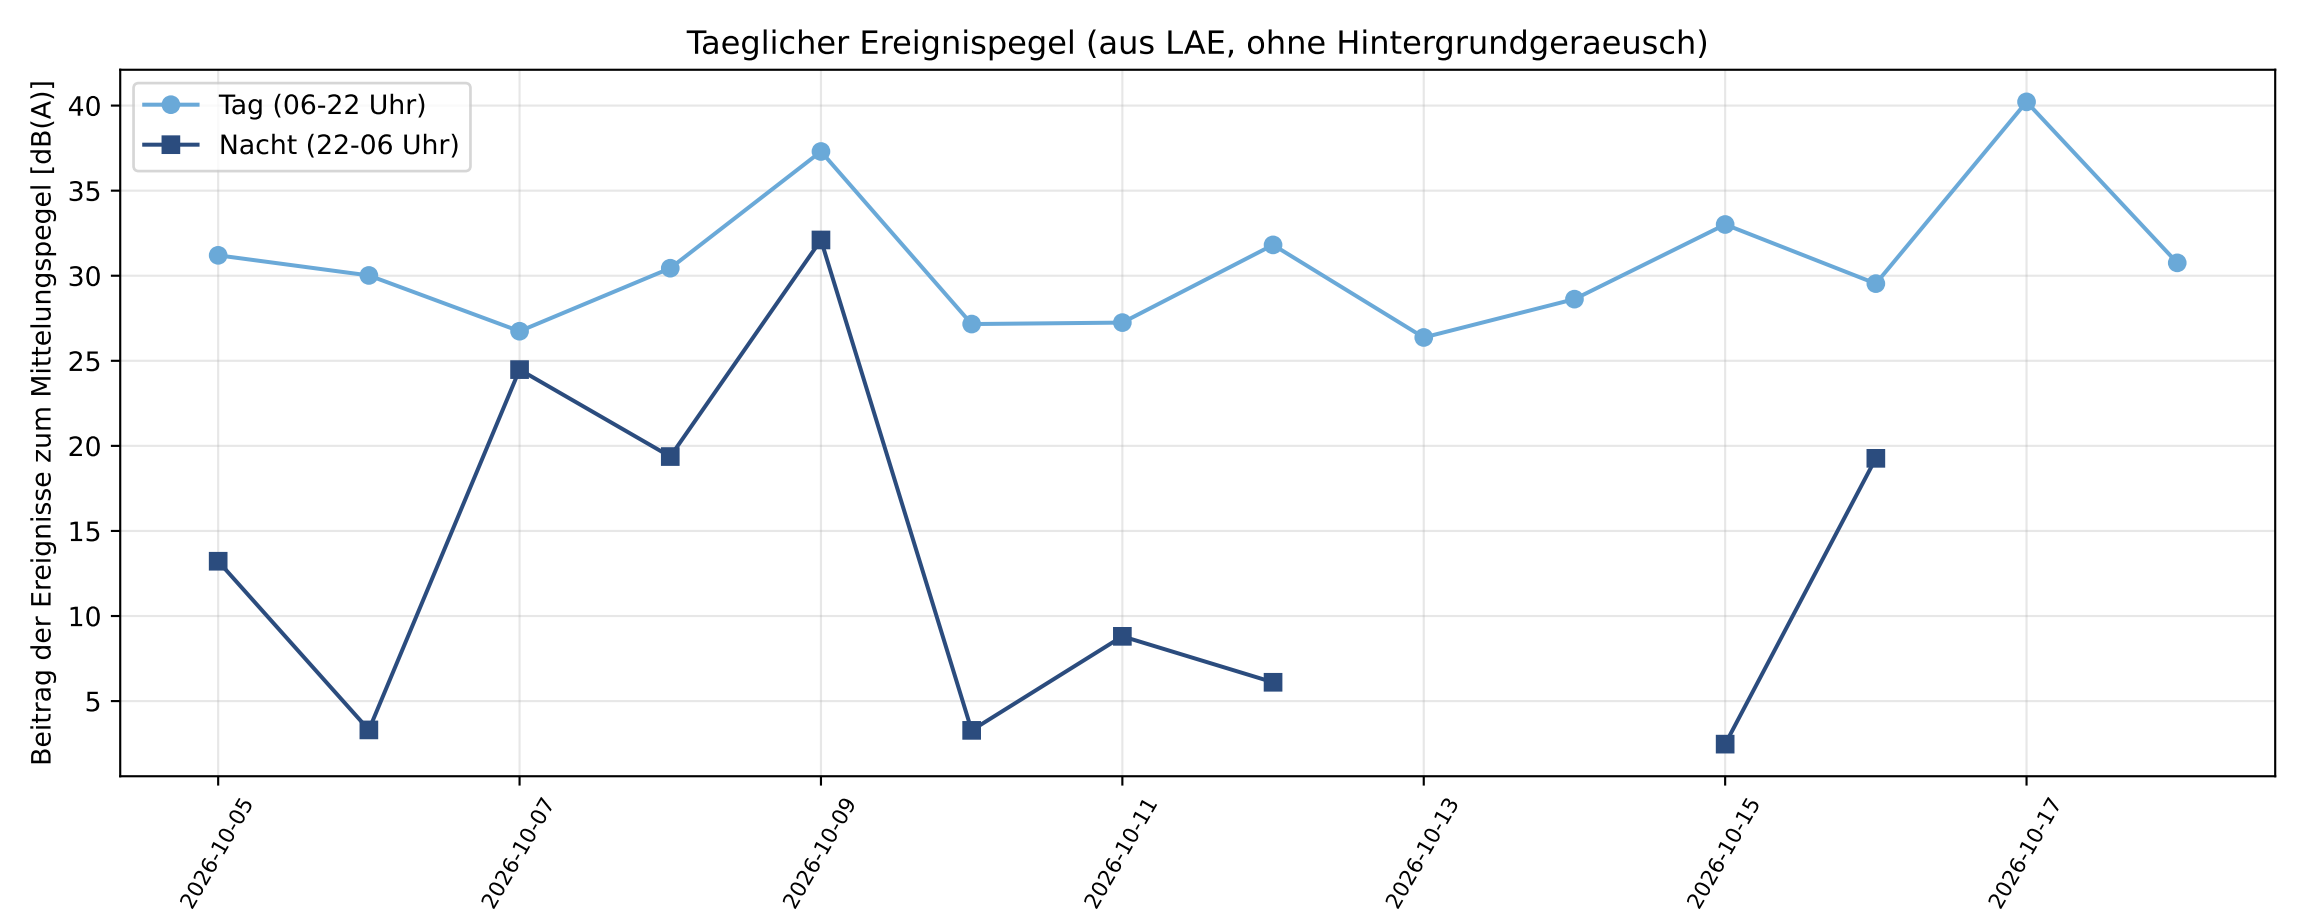

Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

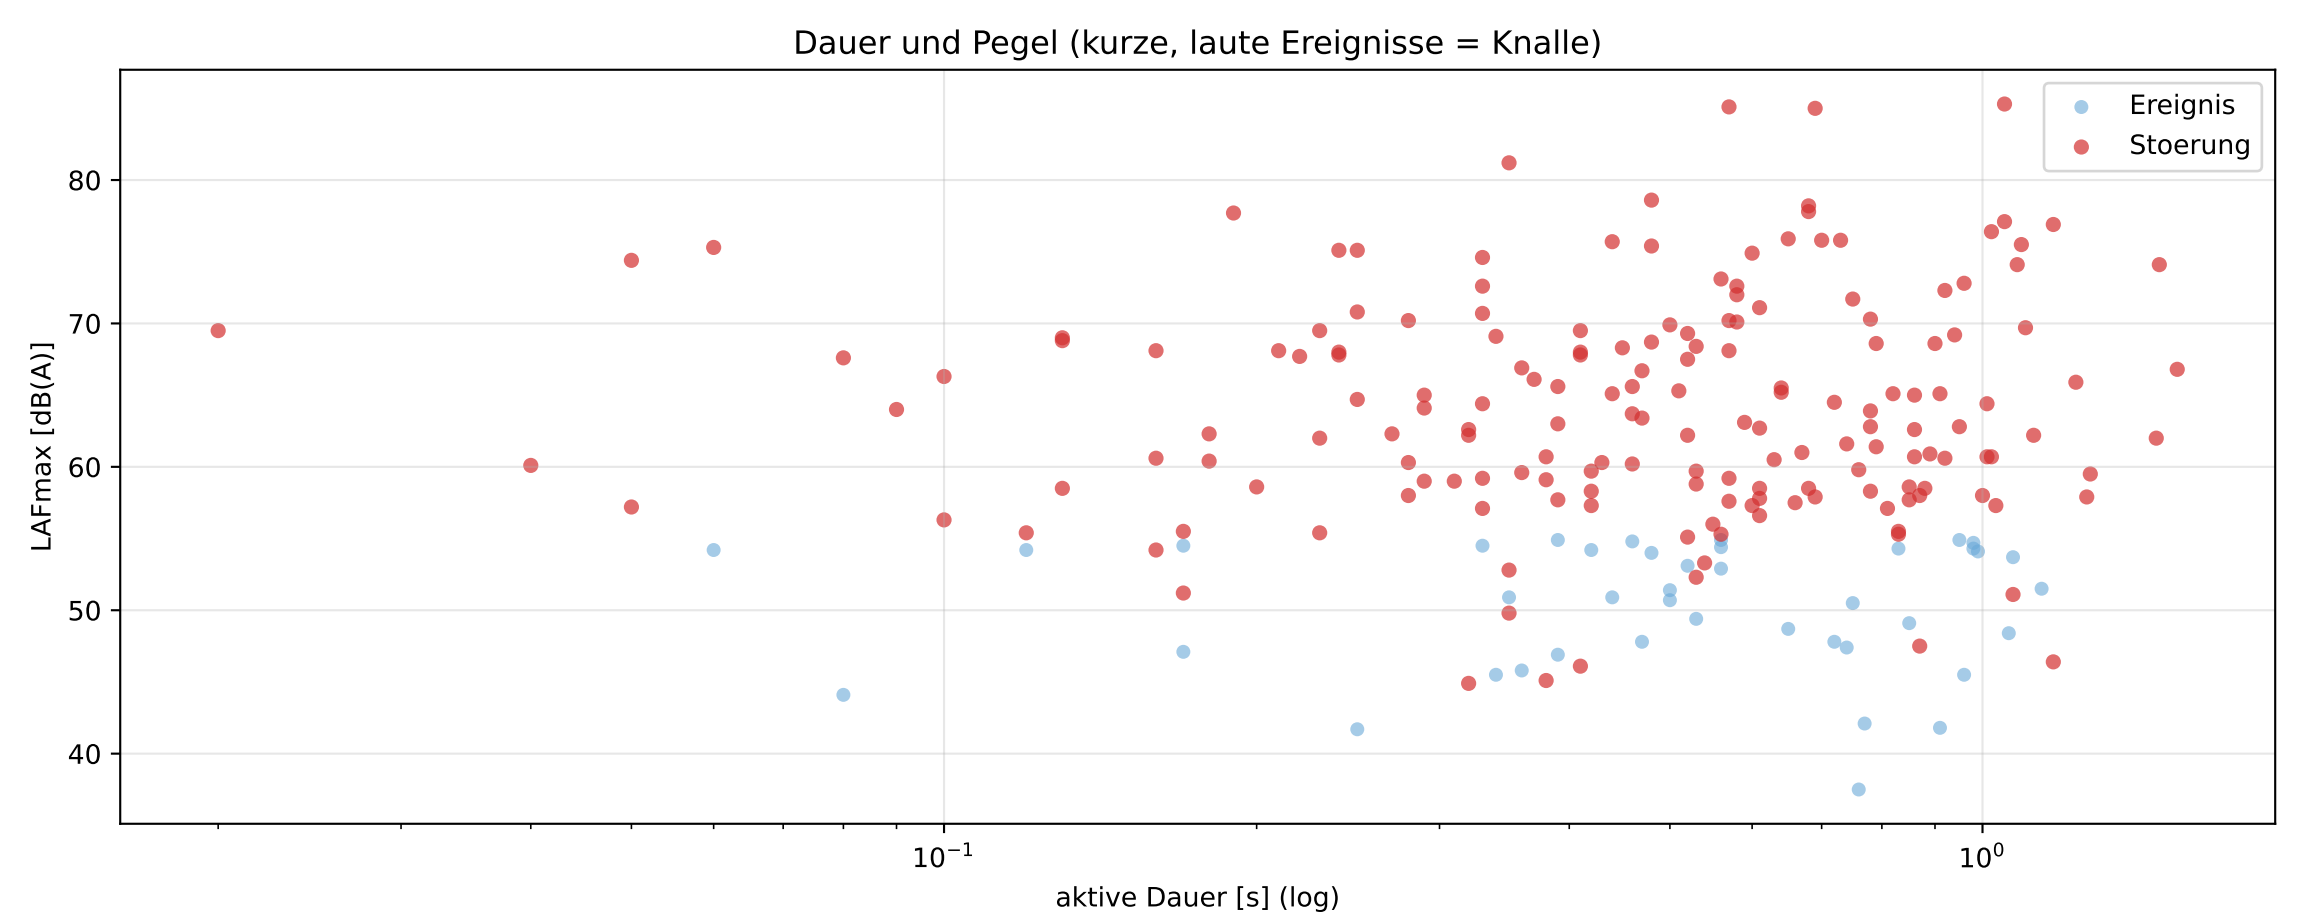

Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).

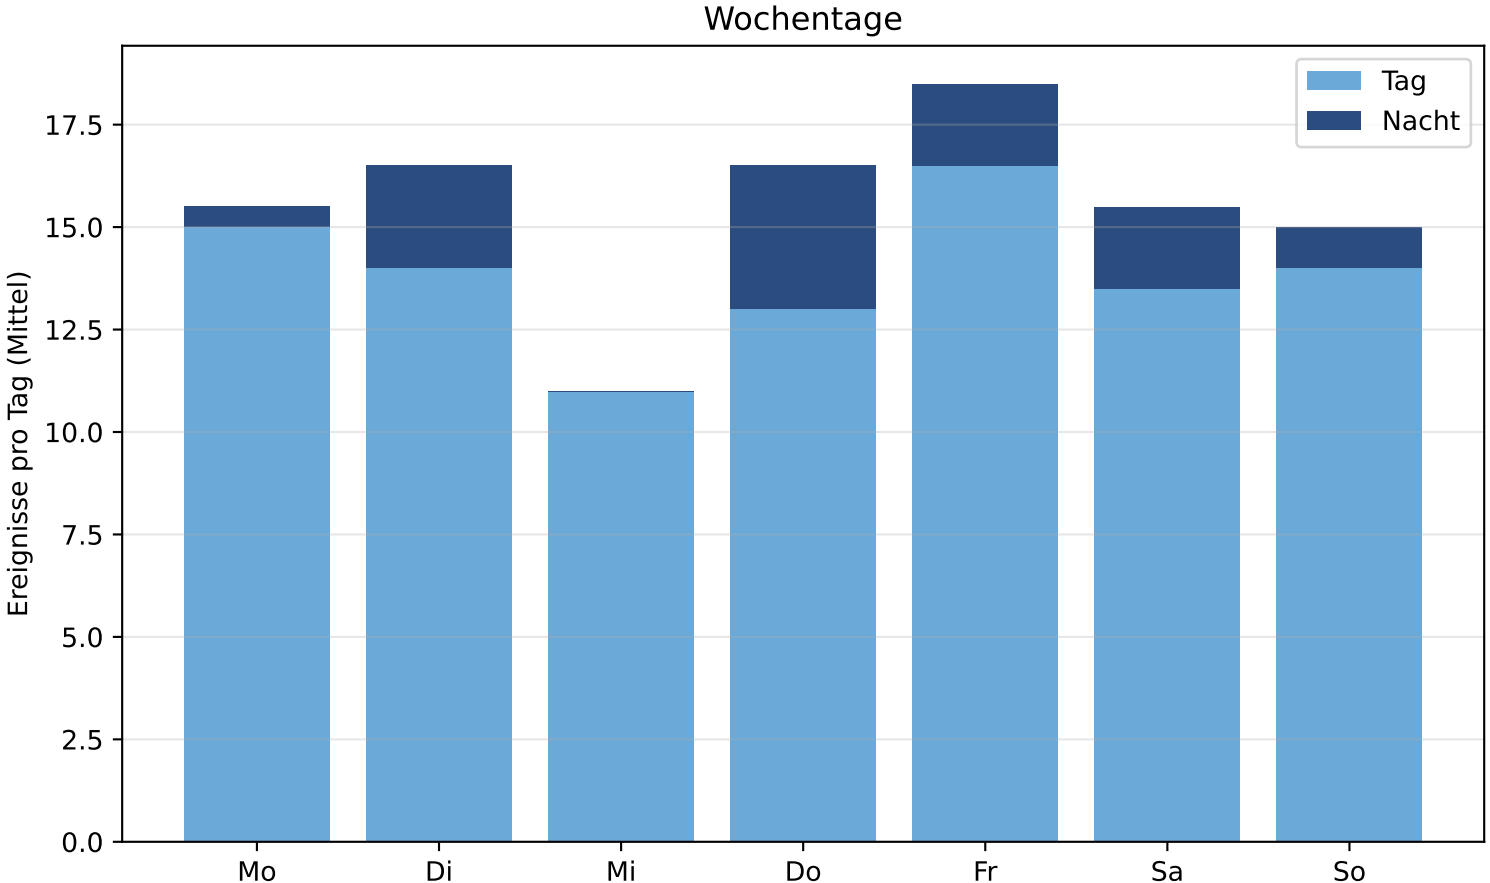

Pegel unkalibriert/indikativ: Messwerte eines MEMS- bzw. USB-Mikrofons, kein geeichtes Schallpegelmessgeraet; LAFmax = hoechster A-bewerteter Pegel (Fast, 125 ms).