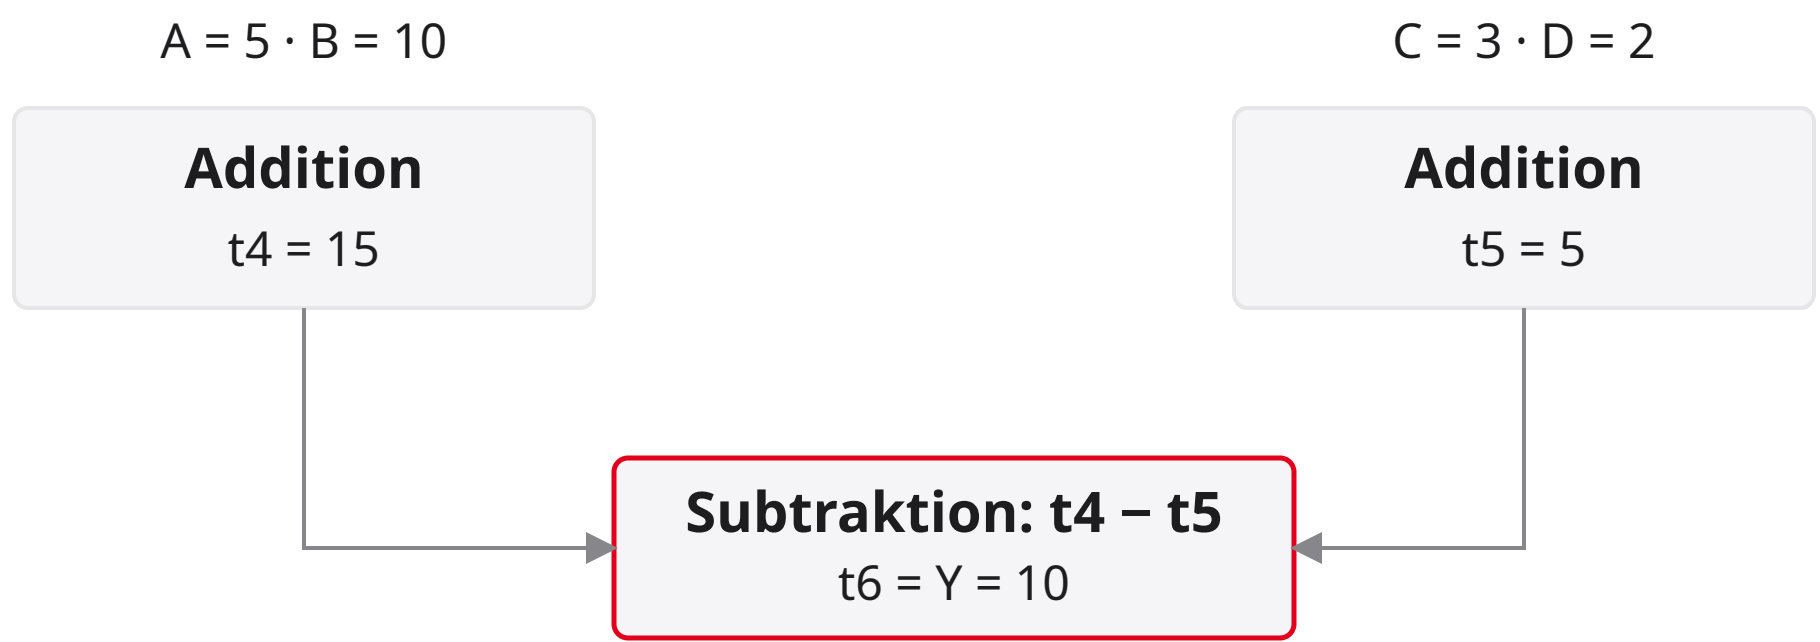

Eingaberegister t0–t3 bleiben erhalten · Pfeile tragen 32-Bit-Werte