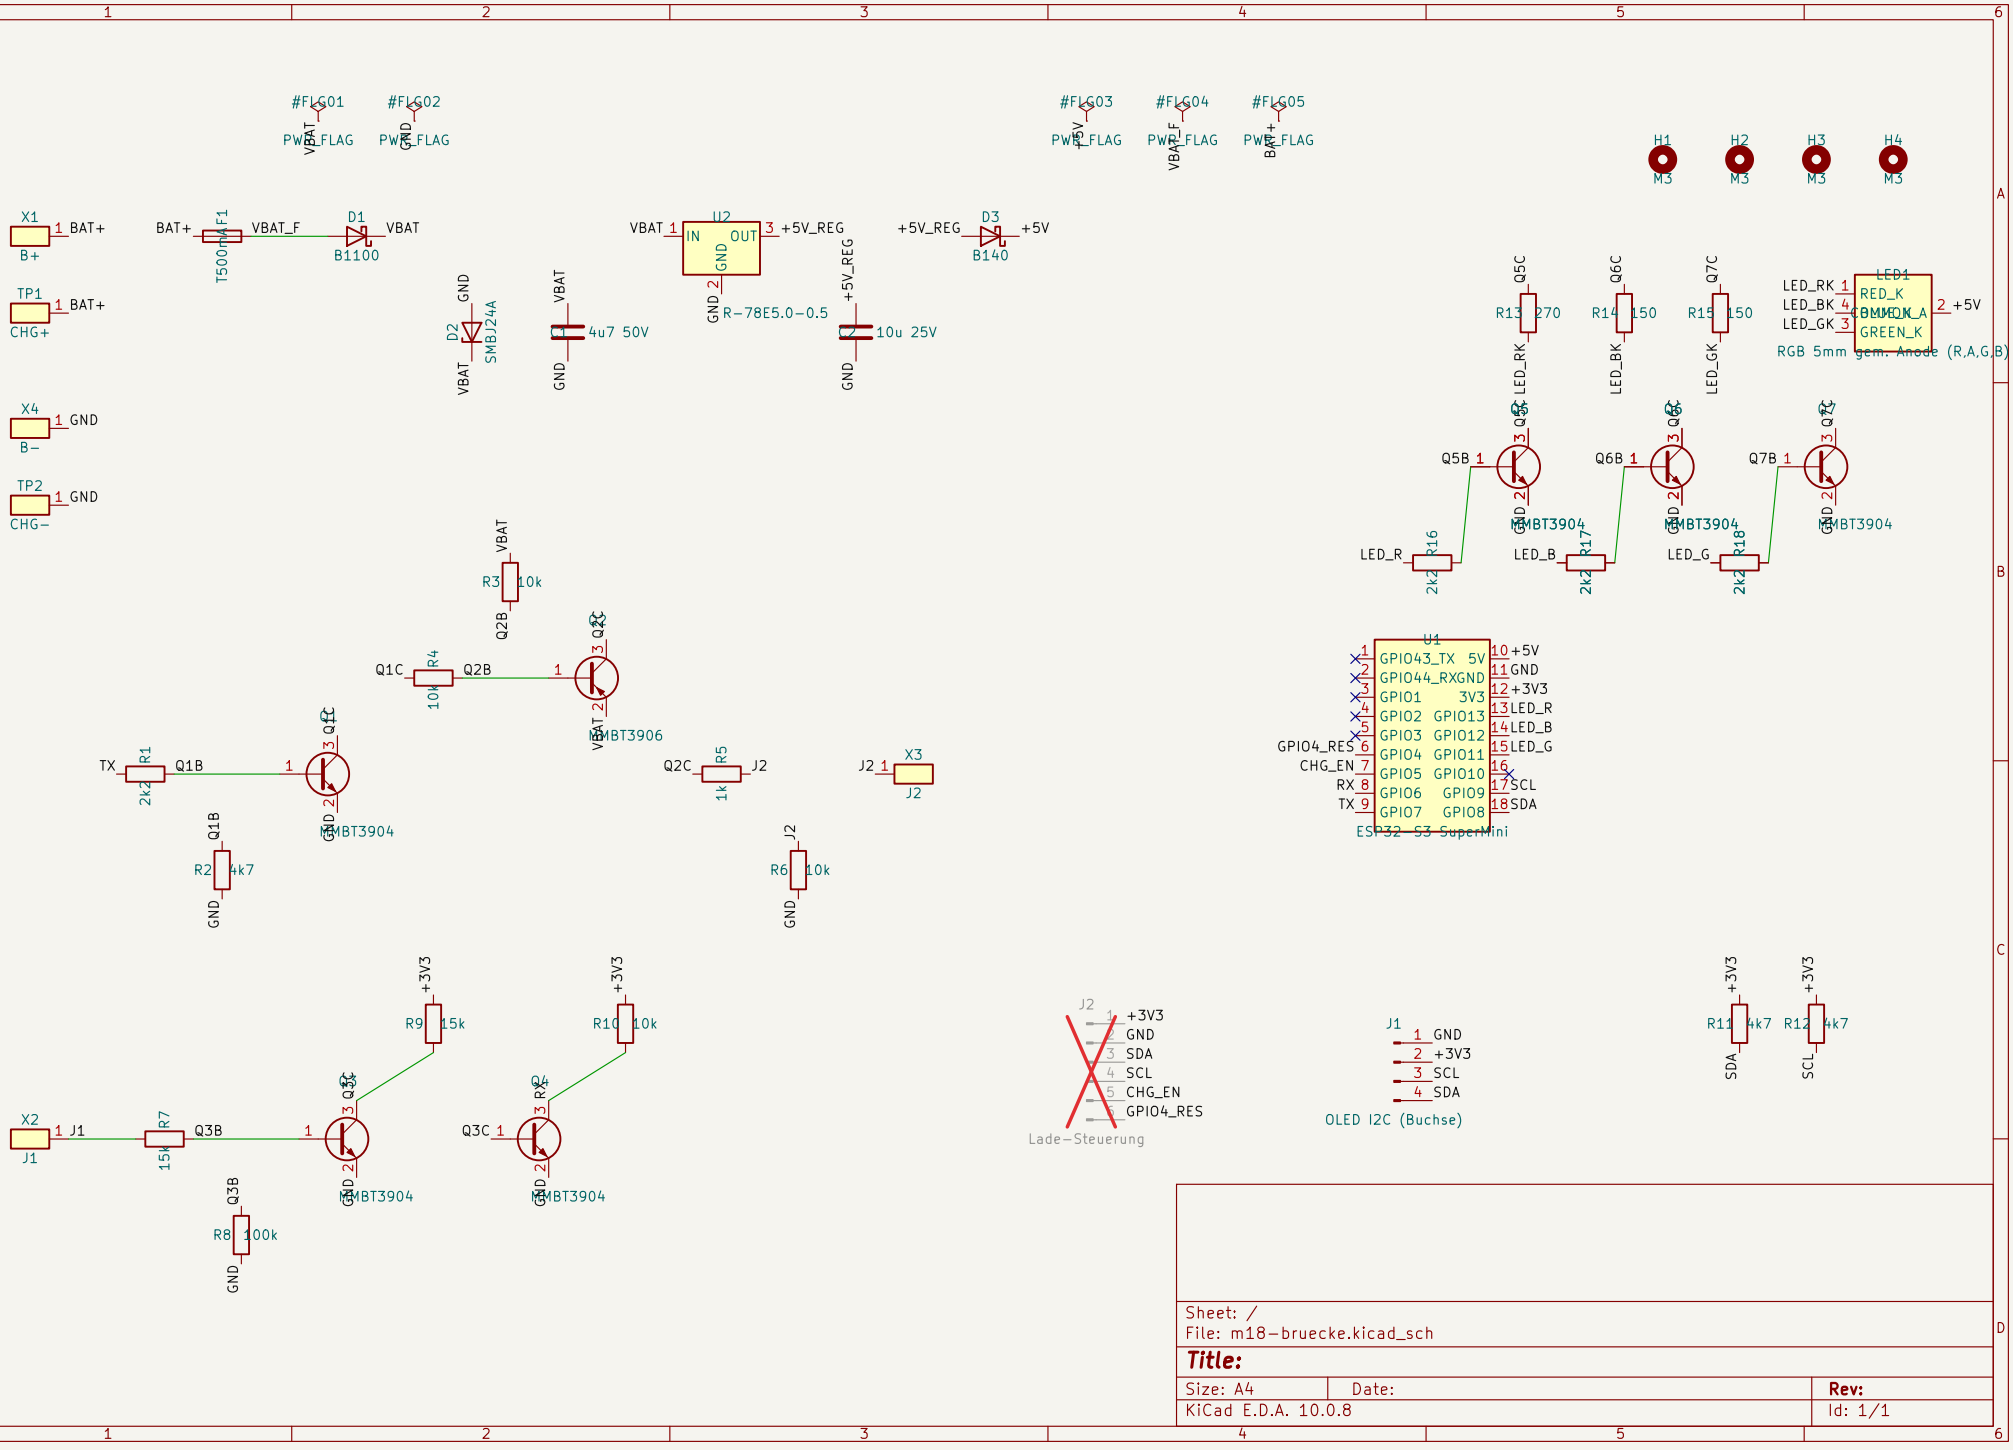

#FLG01
PWR_FLAG
VBAT
#FLG02
PWR_FLAG
GND
#FLG03
PWR_FLAG
+5V
#FLG04
PWR_FLAG
VBAT_F
#FLG05
PWR_FLAG
BAT+
H1
M3
H2
M3
H3
M3
H4
M3
X1
1 BAT+
B+
TP1
1 BAT+
CHG+
X4
1 GND
B−
TP2
1 GND
CHG−
BAT+
F1
T500mA
VBAT_F
D1
B1100
VBAT
D2
SMBJ24A
GND
VBAT
C1
4u7 50V
GND
VBAT 1
U2
IN
GND
OUT
3 +5V_REG
GND 2
R-78E5.0-0.5
+5V_REG
C2
10u 25V
GND
+5V_REG
D3
B140
+5V
LED1
RED_K
COMMON_A
GREEN_K
LED_RK 1
LED_BK 4
LED_GK 3
2 +5V
RGB 5mm gem. Anode (R,A,G,B)
Q5C
R13 270
LED_RK
Q6C
R14 150
LED_BK
Q7C
R15 150
LED_GK
Q5B 1
Q6B 1
Q7B 1
Q5
Q6
Q7
GMBT3904
LED_R
R16
2k2
LED_B
R17
2k2
LED_G
R18
2k2
U1
GPIO43_TX 5V
GPIO44_RXGND
GPIO1 3V3
GPIO2 GPIO13
GPIO3 GPIO12
GPIO4 GPIO11
GPIO5 GPIO10
GPIO6 GPIO9
GPIO7 GPIO8
10 +5V
11 GND
12 +3V3
13 LED_R
14 LED_B
15 LED_G
16
17 SCL
18 SDA
GPIO4_RES
CHG_EN
RX
TX
ESP32-S3 SuperMini
VBAT
R3 10k
Q2B
Q1C
R4
10k
Q2B 1
Q2
GMBT3906
TX
R1
2k2
Q1B
1
Q1
GMBT3904
Q1B
R2 4k7
GND
Q2C
R5
1k
J2
J2 1
X3
J2
J2
R6 10k
GND
J2
1 +3V3
2 GND
3 SDA
4 SCL
5 CHG_EN
6 GPIO4_RES
Lade-Steuerung
J1
1 GND
2 +3V3
3 SCL
4 SDA
OLED I2C (Buchse)
R11 4k7
SDA
+3V3
R12 4k7
SCL
+3V3
X2
1 J1
J1
R7
15k
Q3B
1
Q3
GMBT3904
R9 15k
+3V3
Q3B
R8 100k
GND
R10 10k
+3V3
Q4
RX
Q3C 1
Q3
GMBT3904
Sheet: /
File: m18-bruecke.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1