SAé24

Présentation :

Vous êtes administrateur d'un réseau local et vous êtes amenés à réaliser une maquette fonctionnelle. Suite à de nombreuses discussions avec votre responsable, vous avez décidé de décomposer le réseau en plusieurs VLANS :

- Vlan Voix
- Vlan users
- Vlan server : DNS sous active directory, DHCP, FTP, Web, PABX
- Vlan Administrateur

L'adresse IP LAN fournit est la suivante : **10.252.y.0/24**

- Les 10 premières adresses IP de chaque plage d'adressage sont réservées pour une configuration d'adresse IP en statique
- Les communications entre le réseau Administrateur et les autres réseaux doivent être fonctionnelles
- Les communications entre le réseau utilisateur et le local serveur doivent être fonctionnelles
- Le réseau utilisateur ne doit pas avoir accès au vlan administrateur
- Pour bien dimensionner le réseau global, il a été décidé de prendre en compte le nombre d'adresses IP affecté au sein de chaque VLAN :
    - L'interface externe du routeur doit avoir une adresse dynamique du réseau de campus
    - Chaque utilisateur possède un Téléphone IP
    - Les services réseaux utilisés peuvent évoluer, mais nous sommes certains que nous aurons les services suivants : DNS, DHCP, FTP, Web, PABX
    - Configurer le DNS pour utiliser le FQDN des différents serveurs surtout (web, FTP)
    - Pour les plages d'adressage dynamiques, seules les machines doivent les utiliser. Les serveurs, les switch/routeurs doivent avoir des adresses IP statiques
    - Tous les Vlans ont accès à internet
    - Les usagers n'ont pas accès aux sites de commerces (pour le test, nous choisirons une adresse au choix)
    - Seul le réseau administrateur a accès au service FTP pour la sauvegarde des configurations et l'archivage

Vous devez :

Réunir toute votre équipe (groupe de 3 personnes)

Montrer la topologie avec le découpage IP et les adresses IP des passerelles

Afficher la configuration de DHCP, de switch et de routeur

Afficher la configuration de NAT

Afficher la configuration des restrictions aux ressources

Mettre en place plusieurs configurations aux besoins du client

Valider votre configuration par des tests


Annexe :

Ci-dessous la procédure pour activer le DNS dans un serveur Windows 2016.

Tout d'abord, vous récupérez une copie de la VM qui se trouve sur votre machine locale. Faites une copie dans le dossier « Temp », le mot de est **P@ssw0rd!**


Avant de démarrer l'installation de l'AD, il faut impérativement configurer une adresse IP en statique.

Ensuite, au niveau du tableau de bord cliquez sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » comme le montre la figure

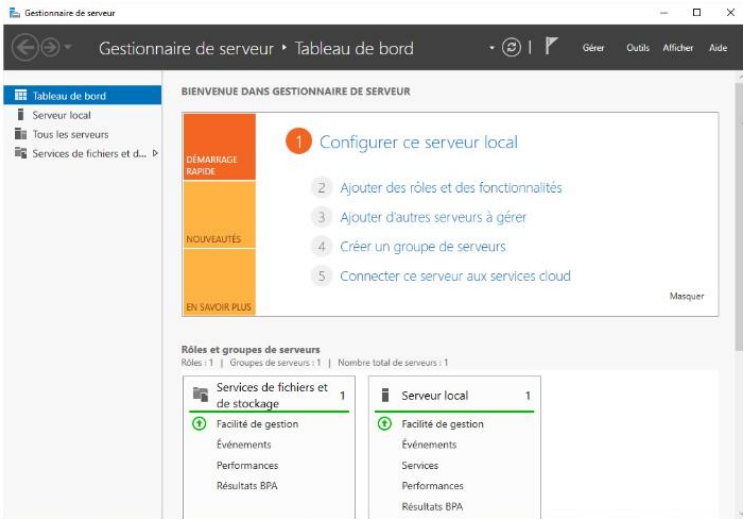


Sélectionnez « Type d'installation » / **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**

Assurez-vous bien que votre serveur soit bien sélectionné. L'étape suivante est « Rôle de serveurs », il faut sélectionner « Serveur DNS » comme le montre la figure suivante.

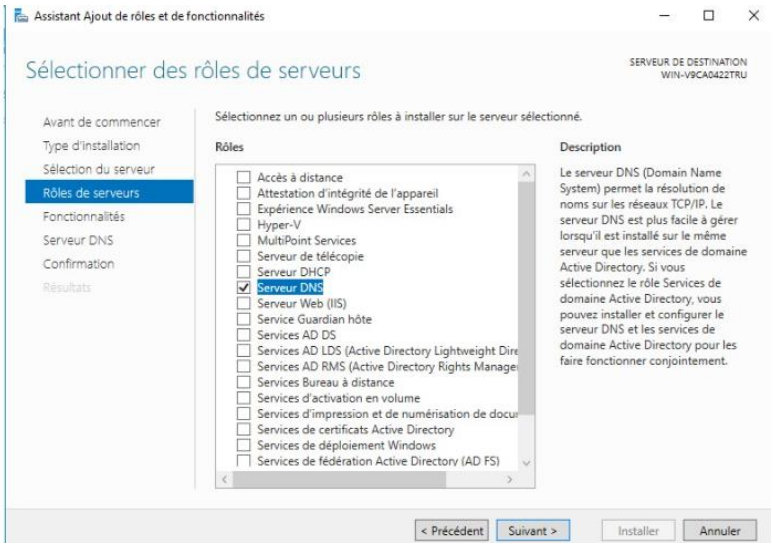

Installez votre service en cliquant sur « installer »

Après redémarrage du serveur AD, accédez à votre DNS. Cliquez droit sur le serveur, puis cliquez sur « Gestionnaire DNS ».

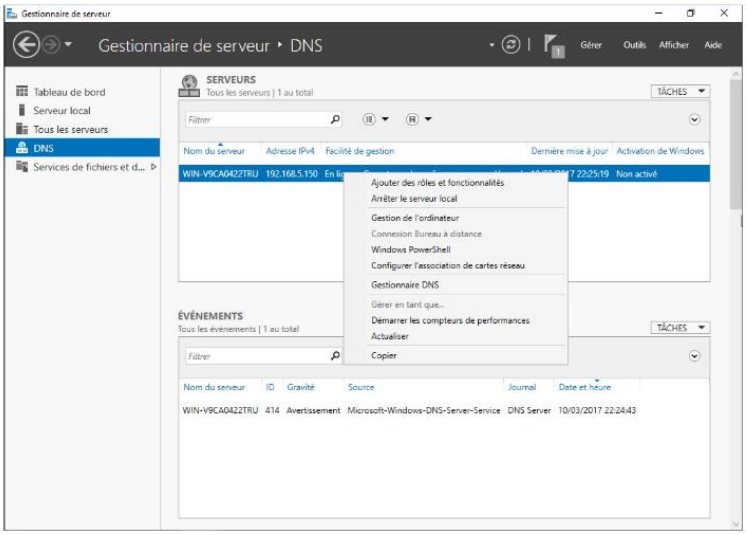

Cliquez sur le **nom de votre serveur** / puis cliquez droit sur "**Zones de recherche direct**" / puis cliquez sur "**Nouvelle zone..**".

Après sélectionnez « **Zone principale** » et donnez votre nom de domaine « **rtX.lab** », où x est le numéro du groupe

Ensuite, Cochez la case "**Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées**".

L'installation est terminée, il est temps d'ajouter votre résolution de noms de vos ressources internes, surtout serveur web et serveur FTP.

Vous pouvez ajouter les autres serveurs. Le but est d'utiliser que les FQDN au lieu des adresses IP.