SAE13 Découverte d'un dispositif de transmission
TP autonomie : Simulation sur Packet Tracer


Matériel nécessaire : Packet Tracer
Objectif: Simuler au mieux le réseau Wifi GrX_802.11a et GrX_802.11b avec Packet Tracer

Informations remontés par le contrôleur Wifi.

⇨ En vous connectant sur le contrôleur, quelles informations « réseau » concernant les AP ainsi que les clients du réseau peut-on observer ?
Vérifiez avec les informations « réseaux » (@IP,@Mac) relevé sur vos appareils mobiles connectés sur votre réseau Wifi.

(Pour la connexion au contrôleur, reportez-vous à la fiche spécifique sur le contrôleur Cisco dans la page Moodle).

Réseau complet à simuler sur Packet Tracer :

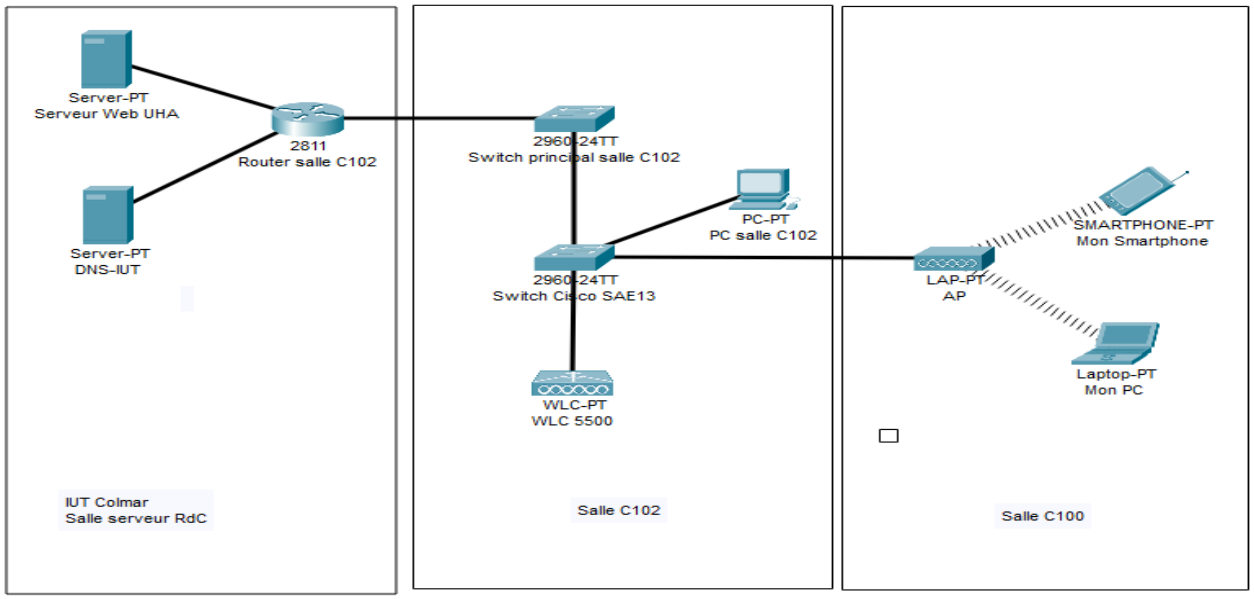

Salle Serveur IUT Colmar

- Le serveur DNS a pour adresse 10.252.4.42
- On simule un serveur Web sur un autre réseau. Adresse du serveur 10.252.5.100
  Nom du site Web : uha.fr

Salle C102

- Le réseau de la salle est le 10.129.10.0, la passerelle (interface du routeur est 10.129.10.1)
- L'interface de management du contrôleur est 10.129.10.50
- Le contrôleur gère un serveur DHCP interne de 10.129.10.60 à 10.129.10.120
- Le contrôleur propose deux réseaux Wifi : Grx_802.11a et Grx_802.11b/g (x est la lettre correspondante à votre groupe)
- Les PC de la salle obtiennent une adresse IP via le DHCP.

Salle C100

- Un point d'accès simple (Light Weight Access Point) est connecté sur le switch de la salle C102. (Attention, le switch n'étant pas PoE, il faudra connecter une alimentation externe sur l'AP.)
- Un PC portable ainsi qu'un smartphone sont connectés sur le réseau Wifi Grx_802.11a et/ou Grx_802.11b/g. Ils peuvent joindre le serveur Web UHA par son nom.