IRIS / LAB

MIRE DE CALIBRATION MACRO | SNT - SECONDE

Imprimer en A4 a 100 % - taille reelle - sans ajuster a la page.

Mesurer la regle ci-dessous : 50 mm imprimes doivent mesurer 50 mm.



Controle dimensionnel : 0 a 50 mm

1 MOTIF RADIAL : cible principale pour la mise au point

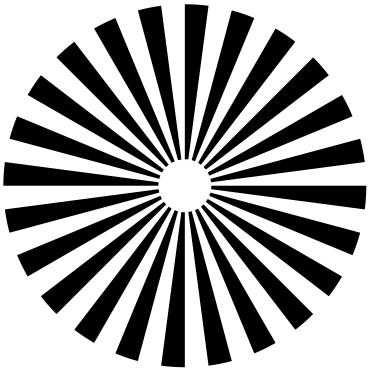

Observer :

- separations des traits
- nettete du centre et du bord
- absence de halos et de flou

Diametre de la cible : 48 mm

2 PETITS CARACTERES : comparaison de nettete

12 pt	IRIS 2026 A B C 7 8 9 macro
10 pt	IRIS 2026 A B C 7 8 9 macro
8 pt	IRIS 2026 A B C 7 8 9 macro
6 pt	IRIS 2026 A B C 7 8 9 macro
5 pt	IRIS 2026 A B C 7 8 9 macro
4 pt	IRIS 2026 A B C 7 8 9 macro

3 LIGNES FINES : motifs a separer

0,5 mm

0,3 mm

0,2 mm

0,15 mm

0,1 mm



Ne pas exiger la visibilite
des traits les plus fins :
cela depend de la distance,
du capteur et de l imprimante.

PROTOCOLE : tester sur feuille immobile, lumiere douce, sans flash.

Comparer standard / macro / zoom reel a distance compatible avec la mise au point.

Choisir la photo qui resout le mieux les details, pas celle qui semble la plus grosse.