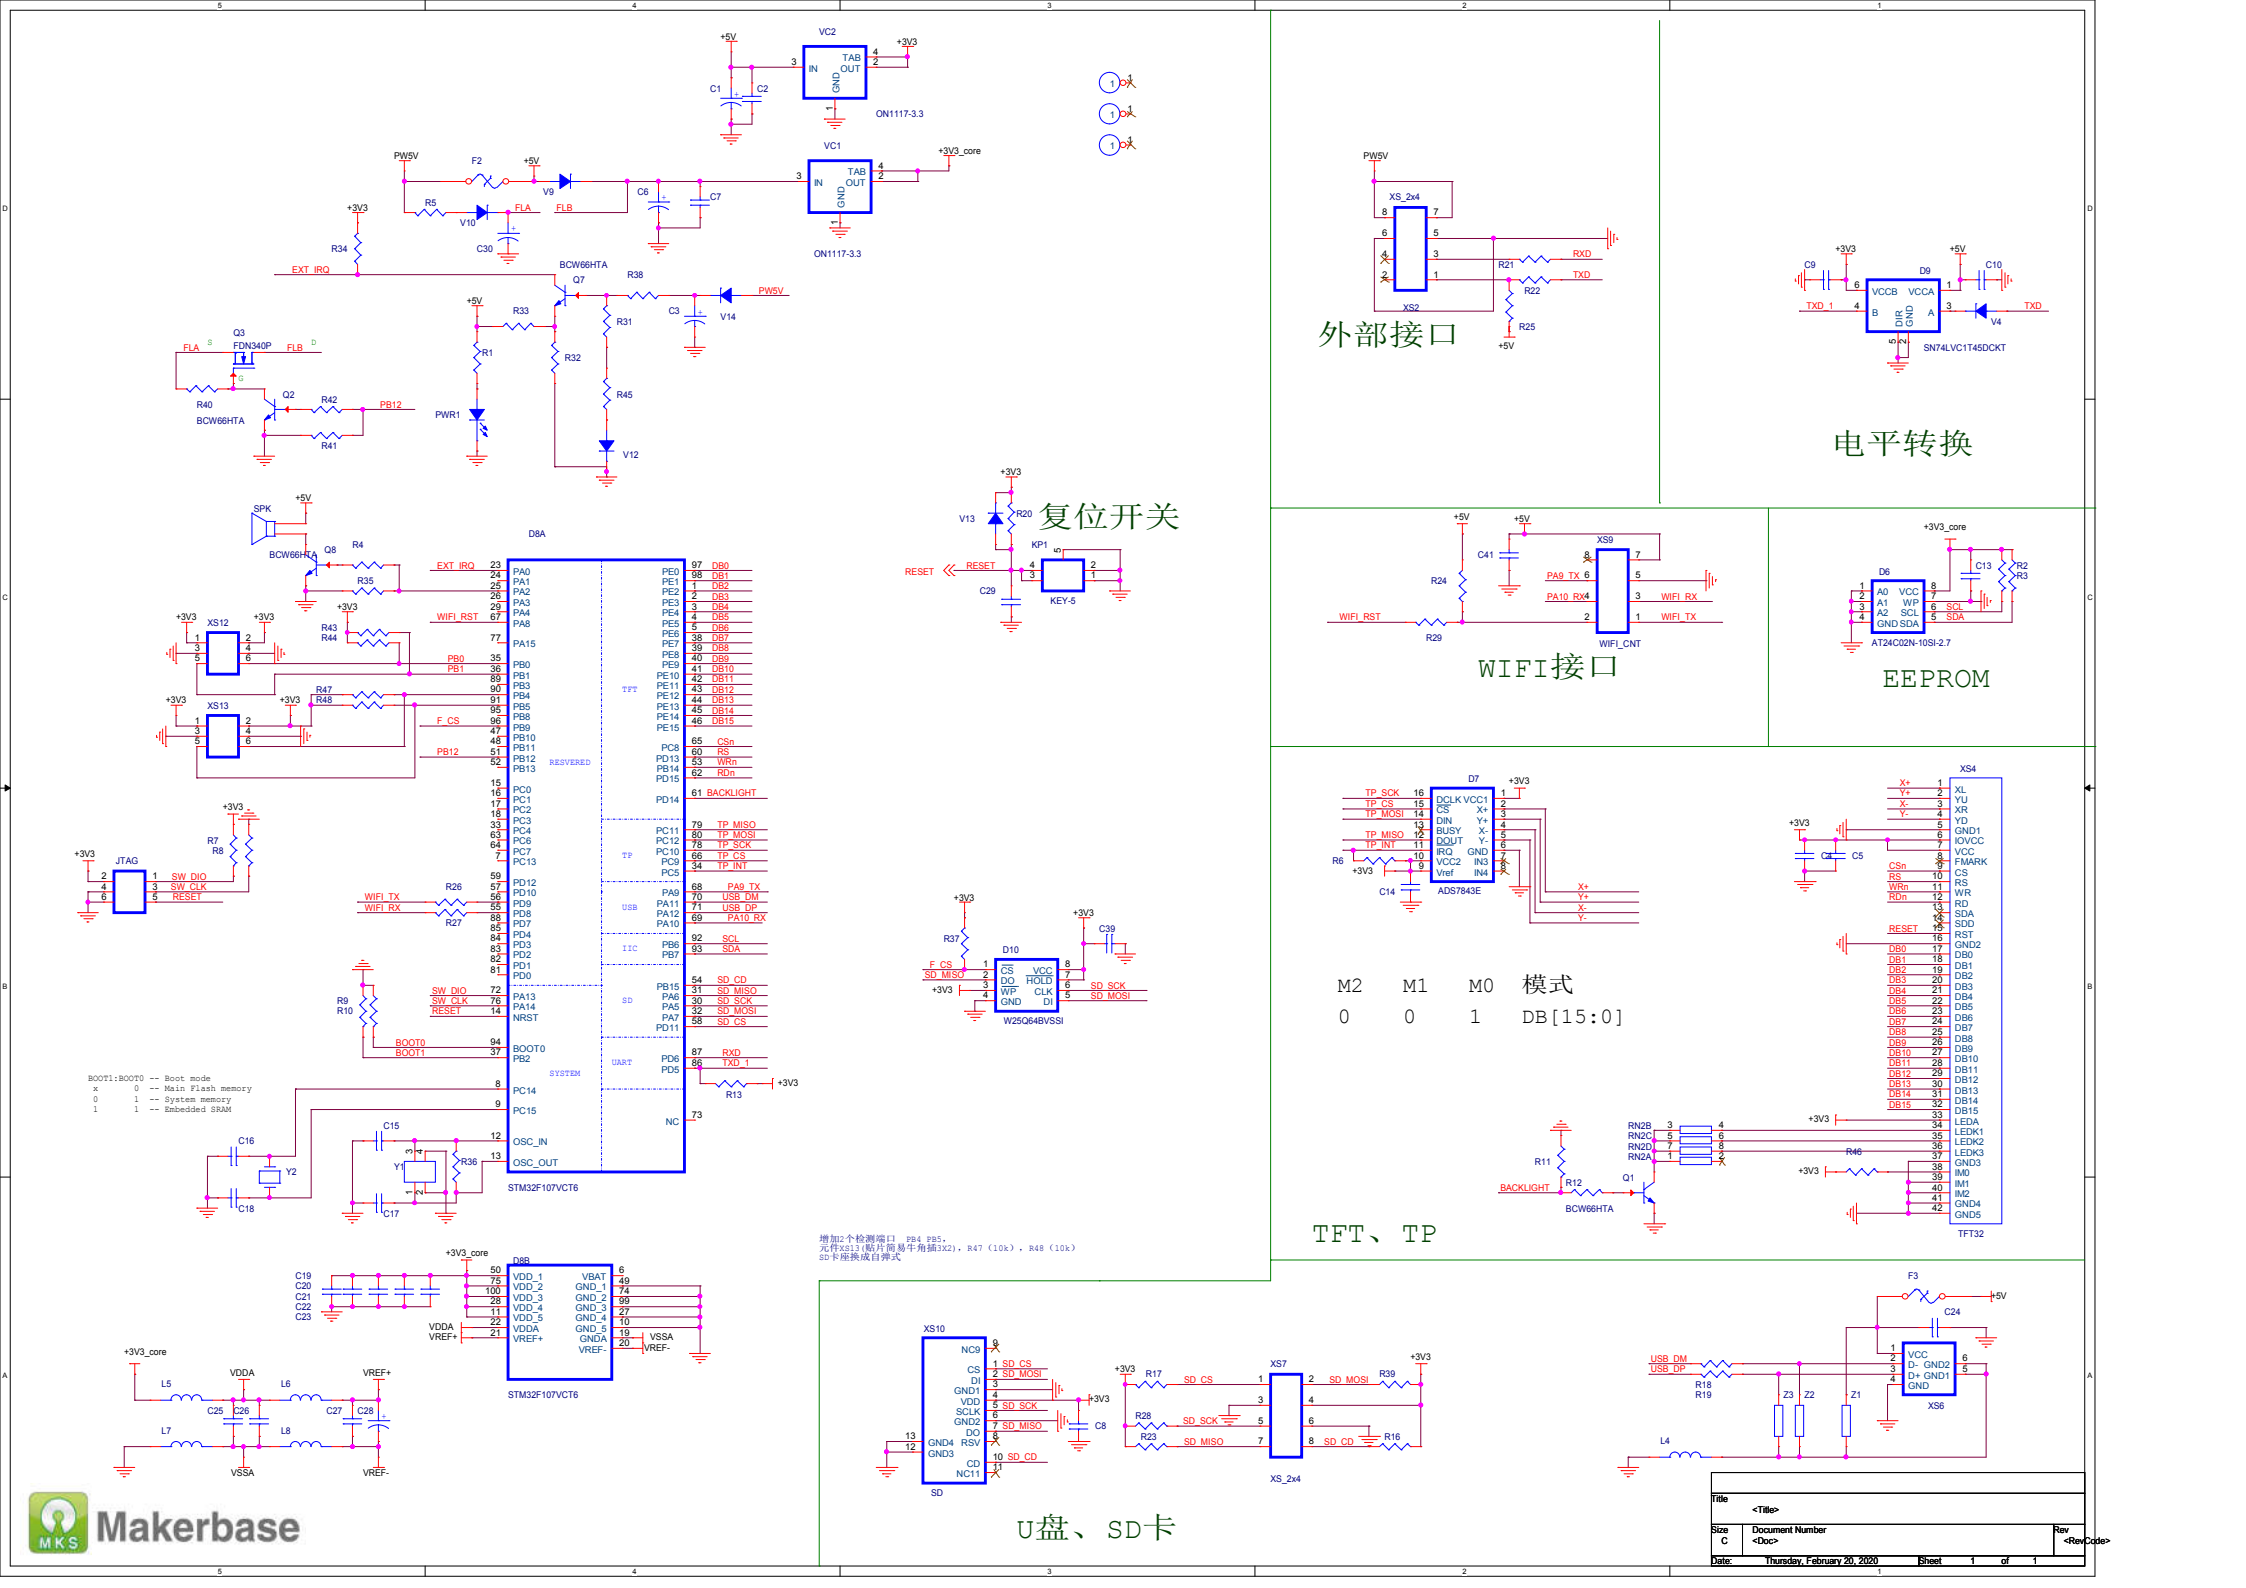
外部接口
电平转换
复位开关
WIFI接口
EEPROM
TFT、TP
U盘、SD卡
M2 M1 M0 模式
0 0 1 DB[15:0]
STM32F107VCT6
ON1117-3.3
SN74LVC1T45DCKT
AT24C02N-10SI-2.7
ADS7843E
W25Q64BVSSI
TFT32
增加2个检测端口 PB4 PB5,
元件XS13(贴片简易牛角插3X2), R47 (10k) , R48 (10k)
SD卡座换成自弹式
Title
<Title>
Size C
Document Number
<Doc>
Rev
<RevCode>
Date: Thursday, February 20, 2020
Sheet 1 of 1

Makerbase