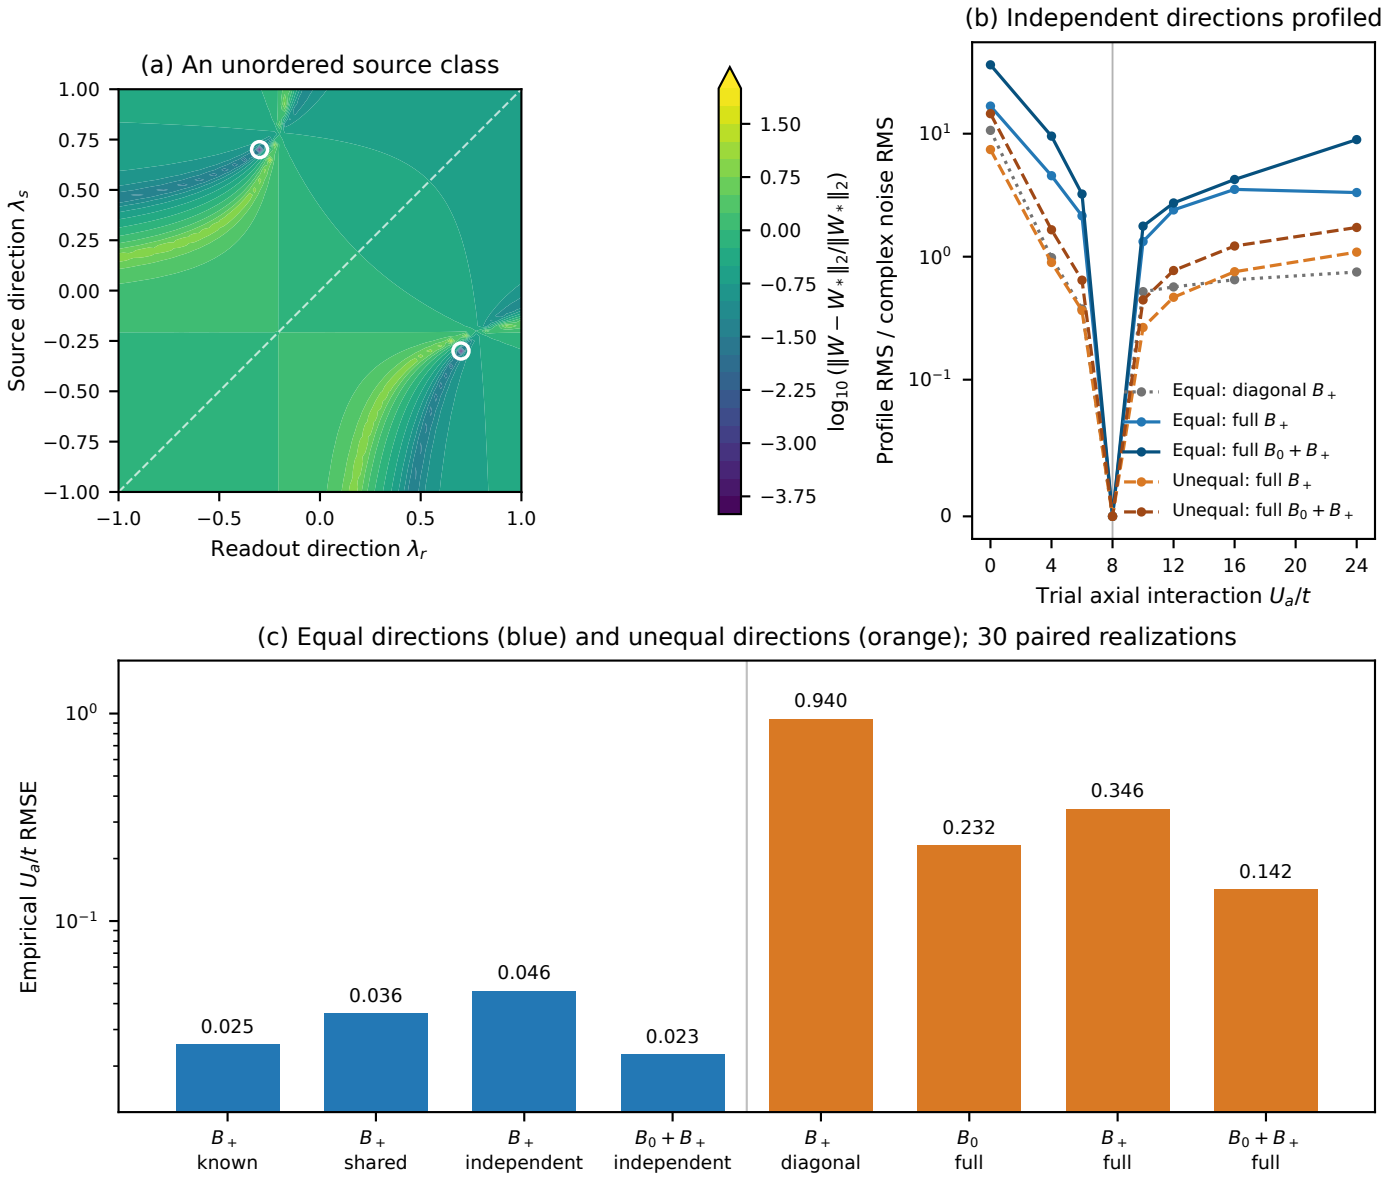
(a) An unordered source class
Source direction λ_s
Readout direction λ_r
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.50
0.75
0.00
−0.75
−1.50
−2.25
−3.00
−3.75
$\log_{10}(\|W - W_*\|_2/\|W_*\|_2)$
(b) Independent directions profiled
Profile RMS / complex noise RMS
10^1
10^0
10^{-1}
0
4
8
12
16
20
24
Trial axial interaction U_a/t
Equal: diagonal B_+
Equal: full B_+
Equal: full $B_0 + B_+$
Unequal: full B_+
Unequal: full $B_0 + B_+$
(c) Equal directions (blue) and unequal directions (orange); 30 paired realizations
Empirical U_a/t RMSE
10^0
10^{-1}
0.025
0.036
0.046
0.023
0.940
0.232
0.346
0.142
B_+ known
B_+ shared
B_+ independent
$B_0 + B_+$ independent
B_+ diagonal
B_0 full
B_+ full
$B_0 + B_+$ full