VISTA LATERAL (theta 45, psi 0, apertura 20 deg)

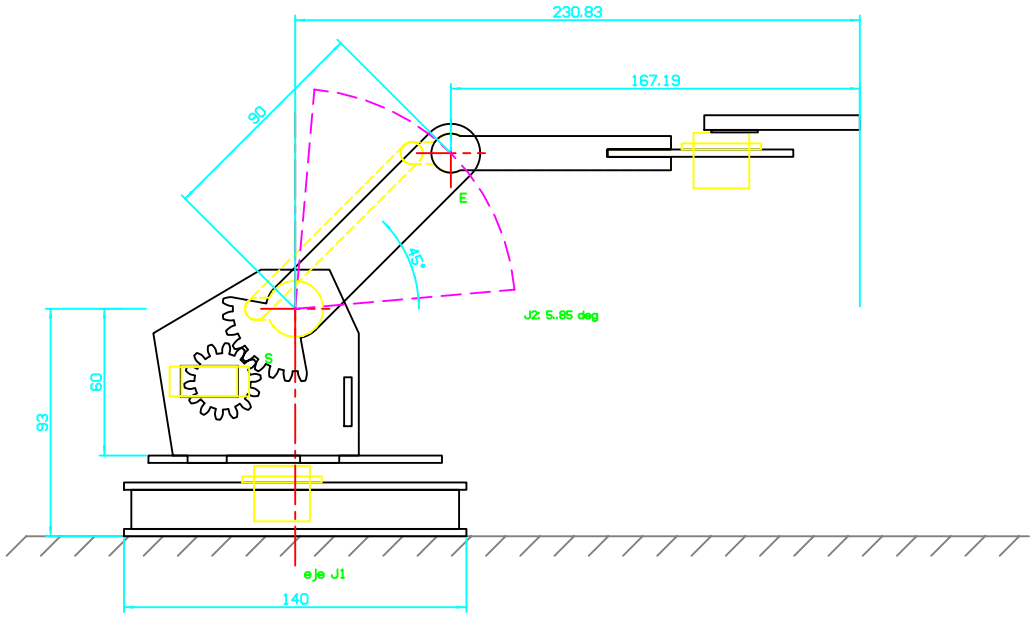

DATOS TECNICOS

Servos: 4 (J1, J2, J3 = MG90S; pinza = SG90 o MG90S)
J1 base: servo vertical directo, guinada +-90 deg
J2 hombro: theta 5..85 deg, engranes 2:1 (z14/z28, m2), servo 0..160 deg
J3 coda: servo coaxial con J2 + manivela 16 + biela 90 (paralelogramo), psi absoluto -65..50 deg; rel = psi - theta en [-135, -35]
Pinza: 1 servo, 2 engranes z16 m2 (1:1); cada mandibula 0..40 deg; apertura maxima ~70 mm
Brazo L1 = 90, antebrazo L2 = 90, codo-puntas 182 (cerrada); con apertura 20 deg las puntas quedan a 167 del codo
Eje S a 80 sobre la torreta, mesa a 33 bajo la torreta
Alcance horizontal max 261 mm; altura max ~289 mm
Recoger de la mesa: r = 122..238 mm del eje J1
Carga de diseno <= 40 g (J3 al 59 % del par con 50 g)
Material MDF 3 mm; ranuras 3.1; kerf ~0.2 mm
Piezas: planos 02 y 03; cortes: corte_final_mdf_3mm_*.svg
Lineas: continua = a la vista, trazos = oculta, magenta = envolvente de J2 (5..85 deg)

PLANTA (yaw 0; la torreta gira +-90 deg)

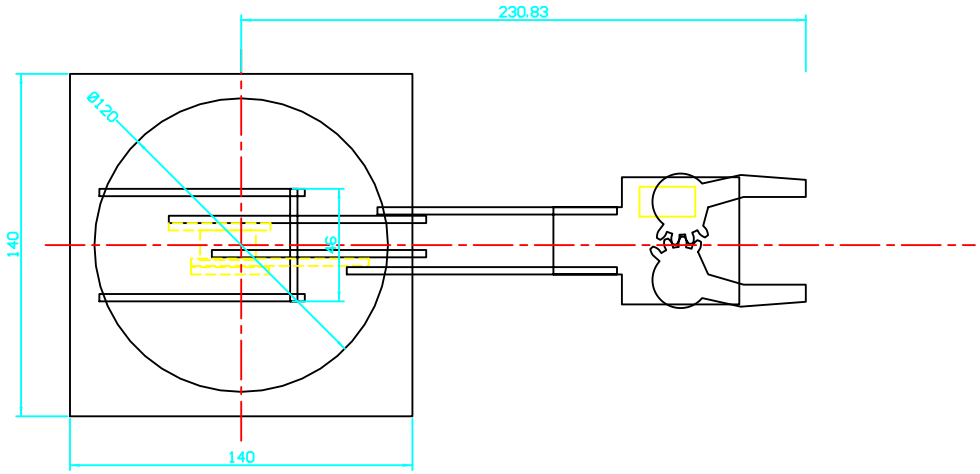

BRAZO ROBOTICO v2 - 4 SERVOS
CONJUNTO - VISTA LATERAL Y PLANTA

MDF 3 mm | corte laser | mm
Rev A 2026-11-03 Escala 1:1

HOJA 1/3
plano_01_conjunto