

- » Highly dynamic 3-phase EC motor with 8-pole neodymium magnet

» Version with Hall sensors for rotor position detection


» Standard with lead version

» On request, this motor can be manufactured in different voltage versions
- » Hochdynamischer 3-strängiger EC-Motor mit 8-poligem Neodymmagnet

» Ausführung mit Hallsensoren zur Rotorlageerfassung

» Standardmäßig mit Litzenausführung

» Diese Motoren werden auf Anfrage auch in anderen Spannungsvarianten hergestellt

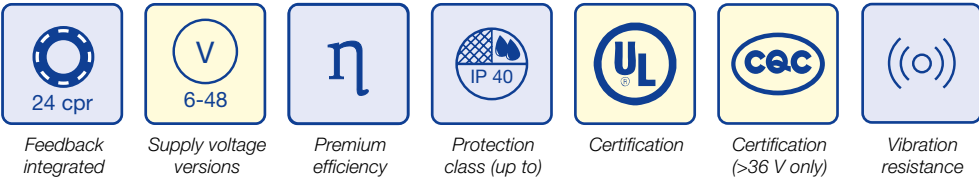

Data/ Technische Daten		BG 42x15 dCore		BG 42x30 dCore		BG 42x45 dCore
Nominal voltage/ Nennspannung	VDC	12	24	12	24	24*
Nominal current/ Nennstrom	A ¹⁾	4.4	2.24	6.8	3.3	4.4
Nominal torque/ Nenndrehmoment	Nm ¹⁾	0.106	0.108	0.173	0.172	0.245
Nominal speed/ Nenndrehzahl	rpm ¹⁾	3410	3630	3330	3580	3600
Stall torque/ Anhaltenmoment	Nm ¹⁾	0.602	0.746	1.02	1.52	2.25
Maximum torque/ Maximales Moment	Nm ¹⁾	0.602	0.746	1.02	1.52	2.25
No load speed/ Leerlaufdrehzahl	rpm ¹⁾	4670	4723	4530	4434	4500
Nominal output power/ Dauerabgabeleistung	W ¹⁾	38	41	60.6	64	87
Maximum output power/ Maximale Abgabeleistung	W	67.3	86	102	156	226
Torque constant/ Drehmomentkonstante	Nm A ^{-1/2)}	0.028	0.055	0.029	0.059	0.055
Terminal Resistance/ Anschlusswiderstand	Ω	0.28	1.07	0.14	0.53	0.3
Terminal inductance/ Anschlussinduktivität	mH	0.19	0.75	0.10	0.43	0.25
Starting current/ Anlaufstrom	A ¹⁾	19.4	12.7	30.1	23.1	34
No load current/ Leerlaufstrom	A ¹⁾	0.34	0.30	0.47	0.23	0.28
Demagnetisation current/ Entmagnetisierungsstrom	A ¹⁾	≥ 30	≥ 15	≥ 53	≥ 26	≥ 37
Rotor inertia/ Rotor Trägheitsmoment	gcm ²	24	24	44	44	64
Weight of motor/ Motorgewicht	kg	0.36	0.36	0.47	0.47	0.58

*) Δθw = 100 K; **) θ_R = 20°C ***) at nominal point/ im Nennpunkt *preliminary data/ Vorläufige Daten


Modular System/ Modulares Baukastensystem

Scan for existing Settings for external Controllers/ Scannen für verfügbare Settings für externe Controller



- » Brakes/ Bremsen
- E 38 R
 - E 46 A
 - E 90 R


- » Encoder/ Geber
- RE 22
 - RE 30 (TI)

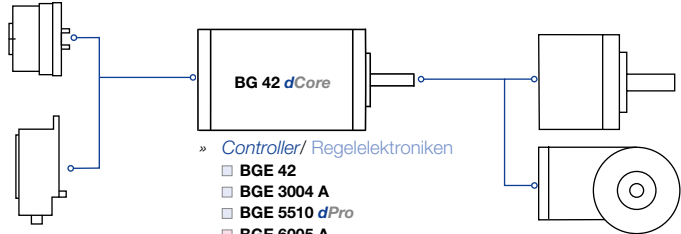

- » Planetary Gearboxes/ Planetengetriebe
- PLG 42 S
 - PLG 52 EB/ HT
 - PLG 40 LB
- » Angular Gearboxes/ Winkelgetriebe
- SG 45
 - SG 62

You can individually configure your suitable product and download technical data and drawings for the combination at www.dunkermotoren.com/en/configuration/.
Unter www.dunkermotoren.de/konfigurator können Sie Ihr passendes Produkt individuell konfigurieren und technische Daten und Zeichnung für die Kombination herunterladen.


Dimensions in mm/ Maßzeichnung in mm

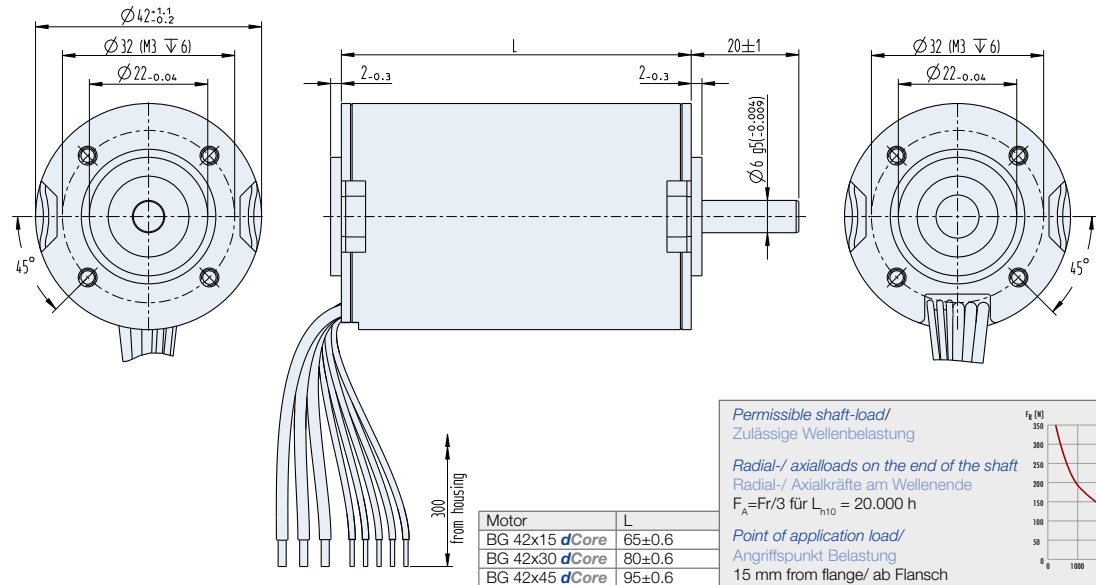

Characteristic diagram/ Belastungskennlinien


In accordance with/ Belastungskennlinien gezeichnet nach EN 60034

Continuous operation/ Dauerbetrieb Cyclical operation/ Zykl. Betrieb — Current torque/ Strom-Drehmoment — Speed torque/ Drehzahl-Drehmoment — Efficiency/ Effizienz

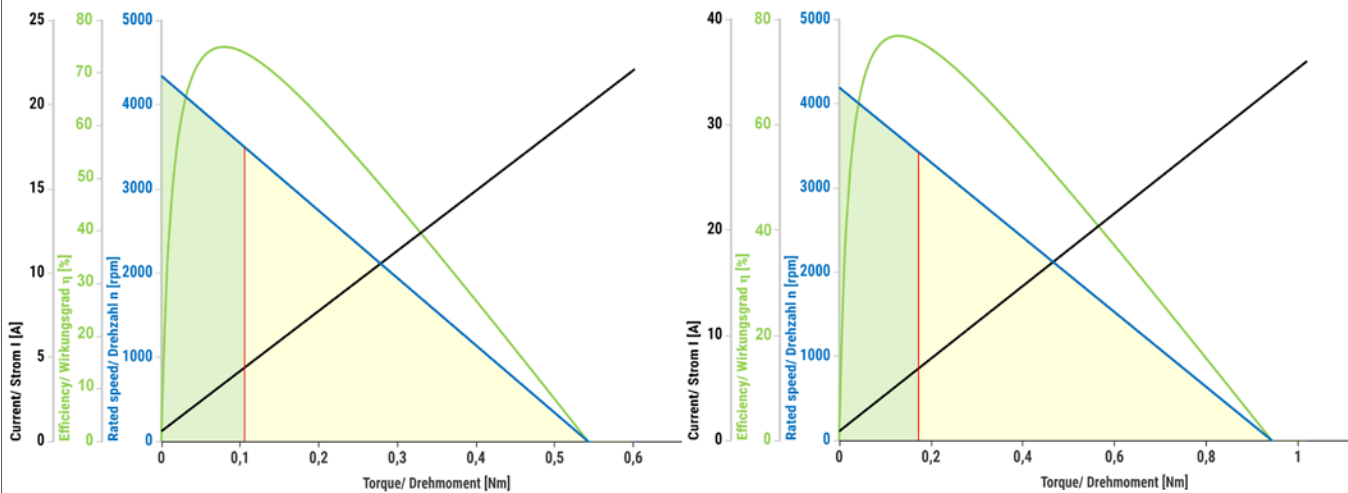

BG 42x15 dCore, 12V

BG 42x30 dCore, 12V

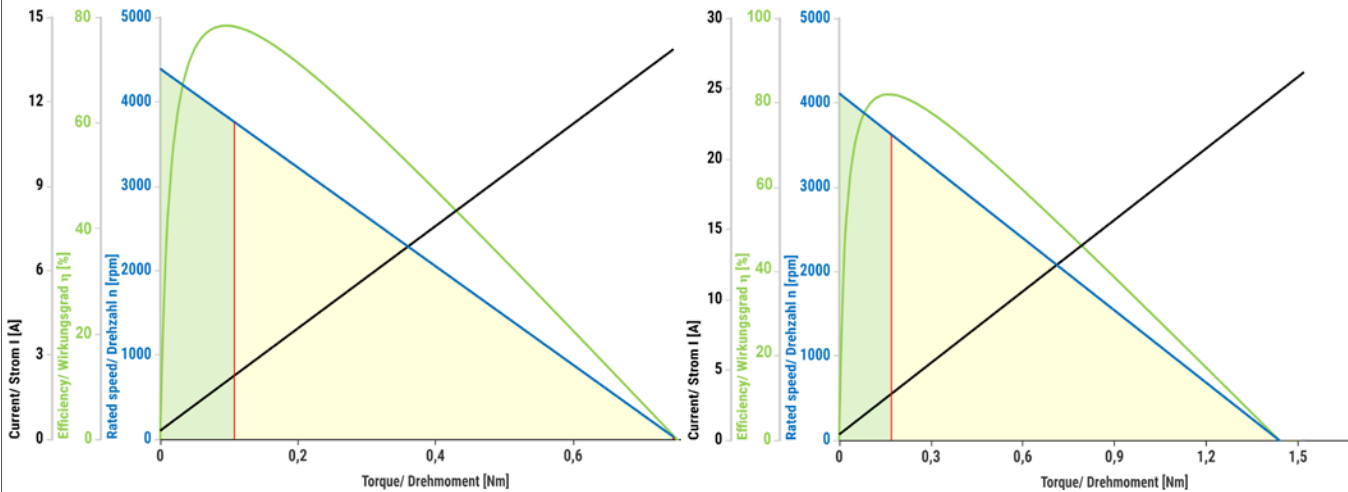

BG 42x15 dCore, 24V

BG 42x30 dCore, 24V

Preferred series/ Vorzugsreihe Standard product/ Standardprodukt On request/ auf Anfrage See notes page 8/ Hinweise siehe S. 8