T03

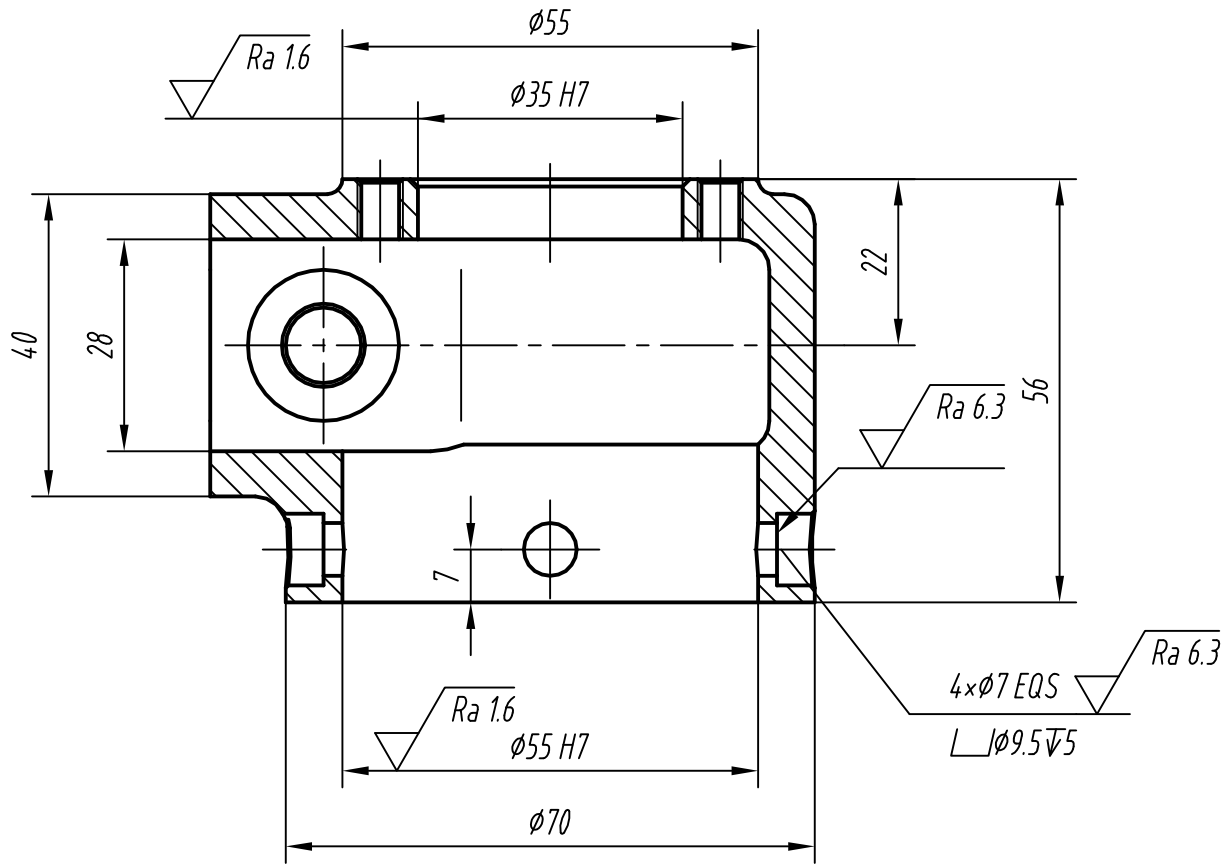

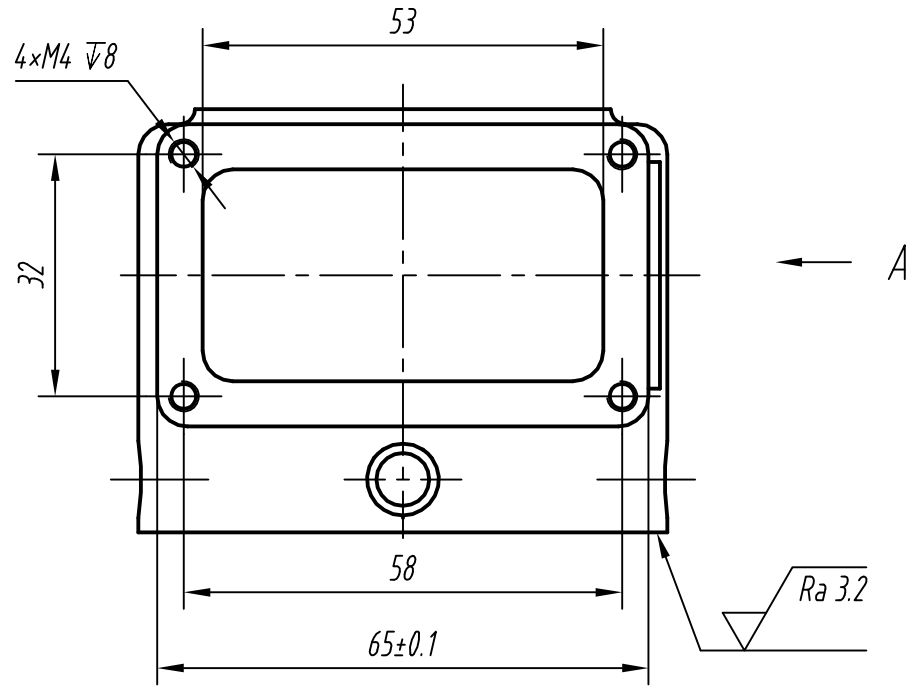

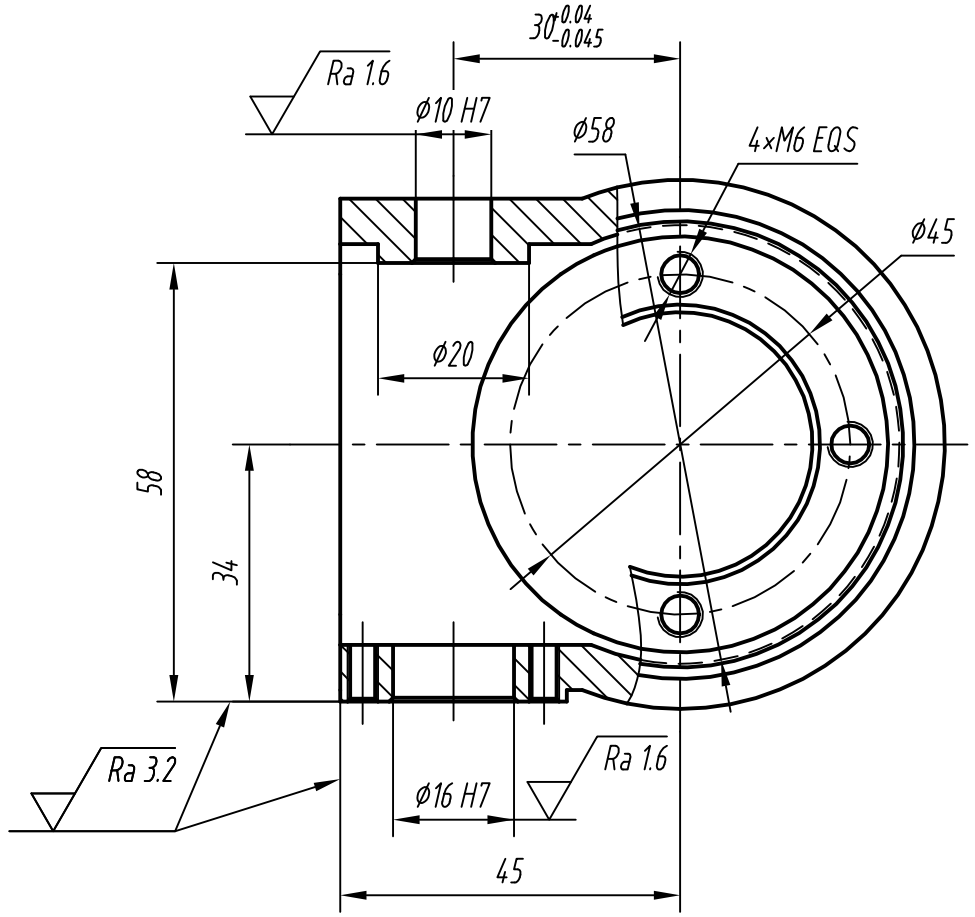

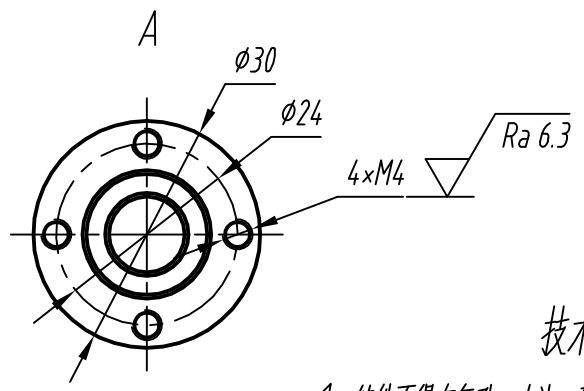

技术要求

1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
2. 未注明铸造圆角为R2~R4。
3. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-2000 m级。
4. 未注形位公差按GB/T1184-96 H级。
5. 铸件需要进行时效处理。

(√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期	HT150	YR
设计	Administrator	标准化			图样标记 / 重量 / 比例	传动箱
审核					1:1	T03
工艺		日期	2026/10/6		共 页 / 第 页	

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期