T05

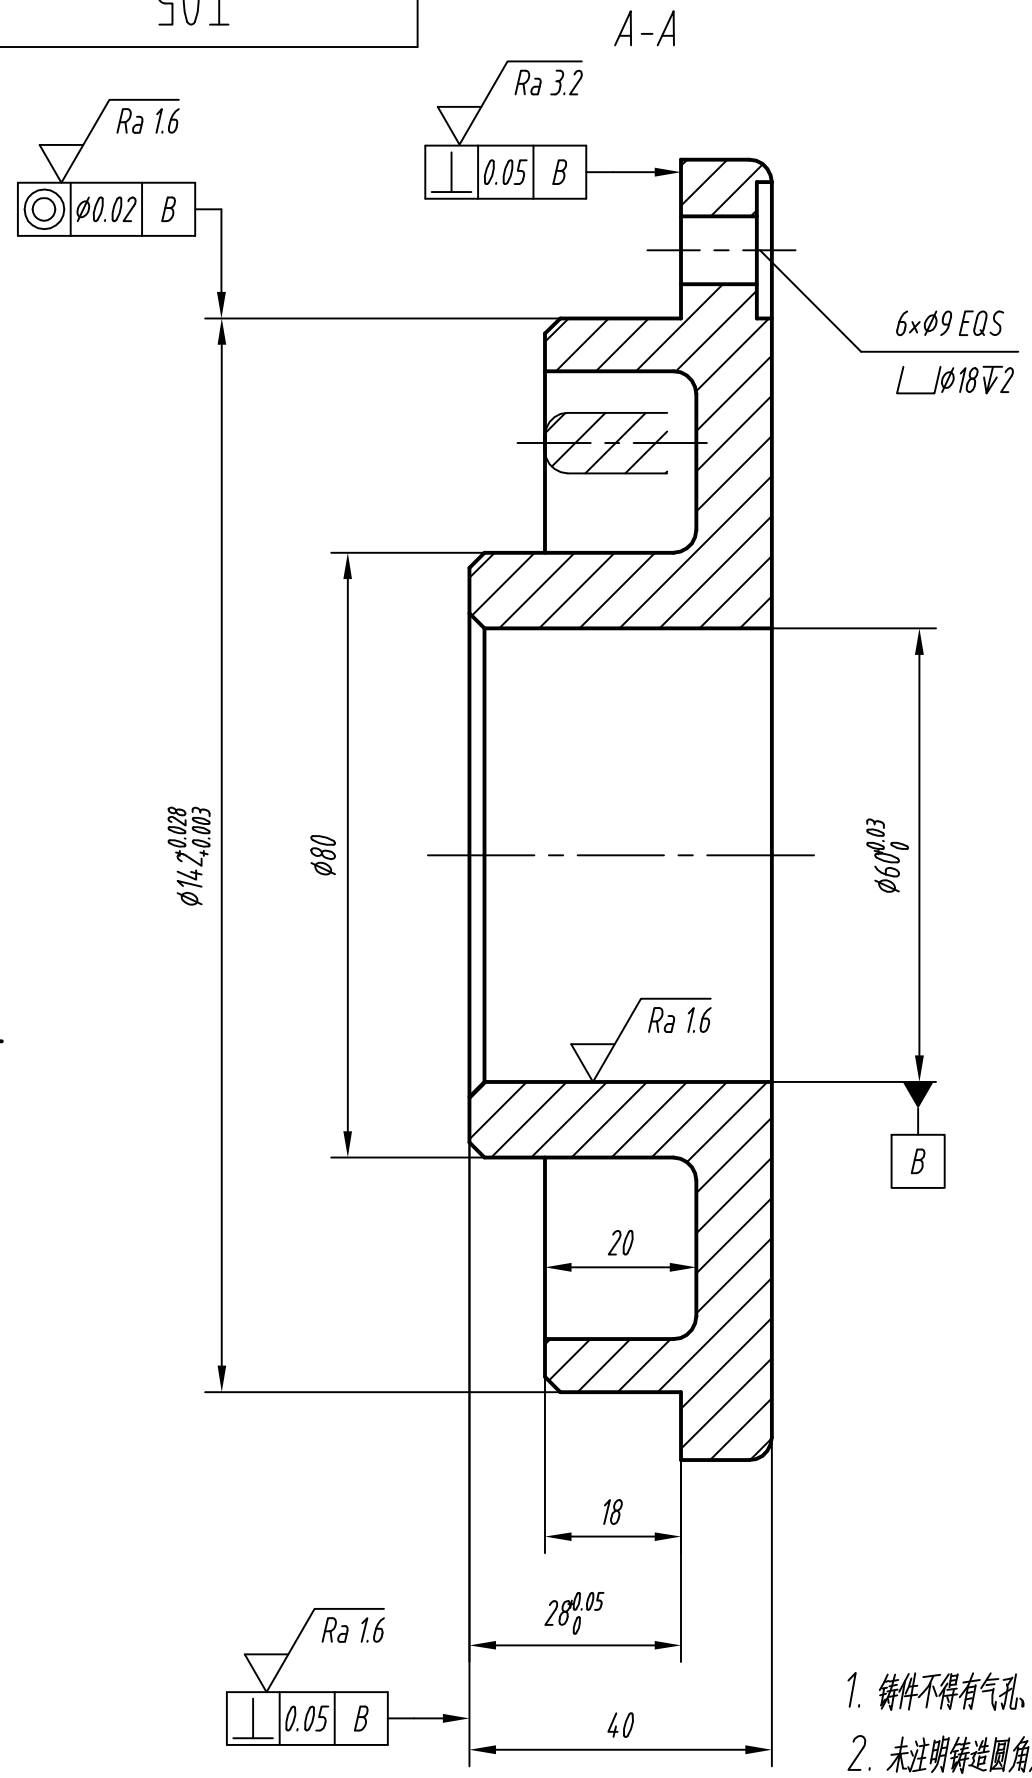

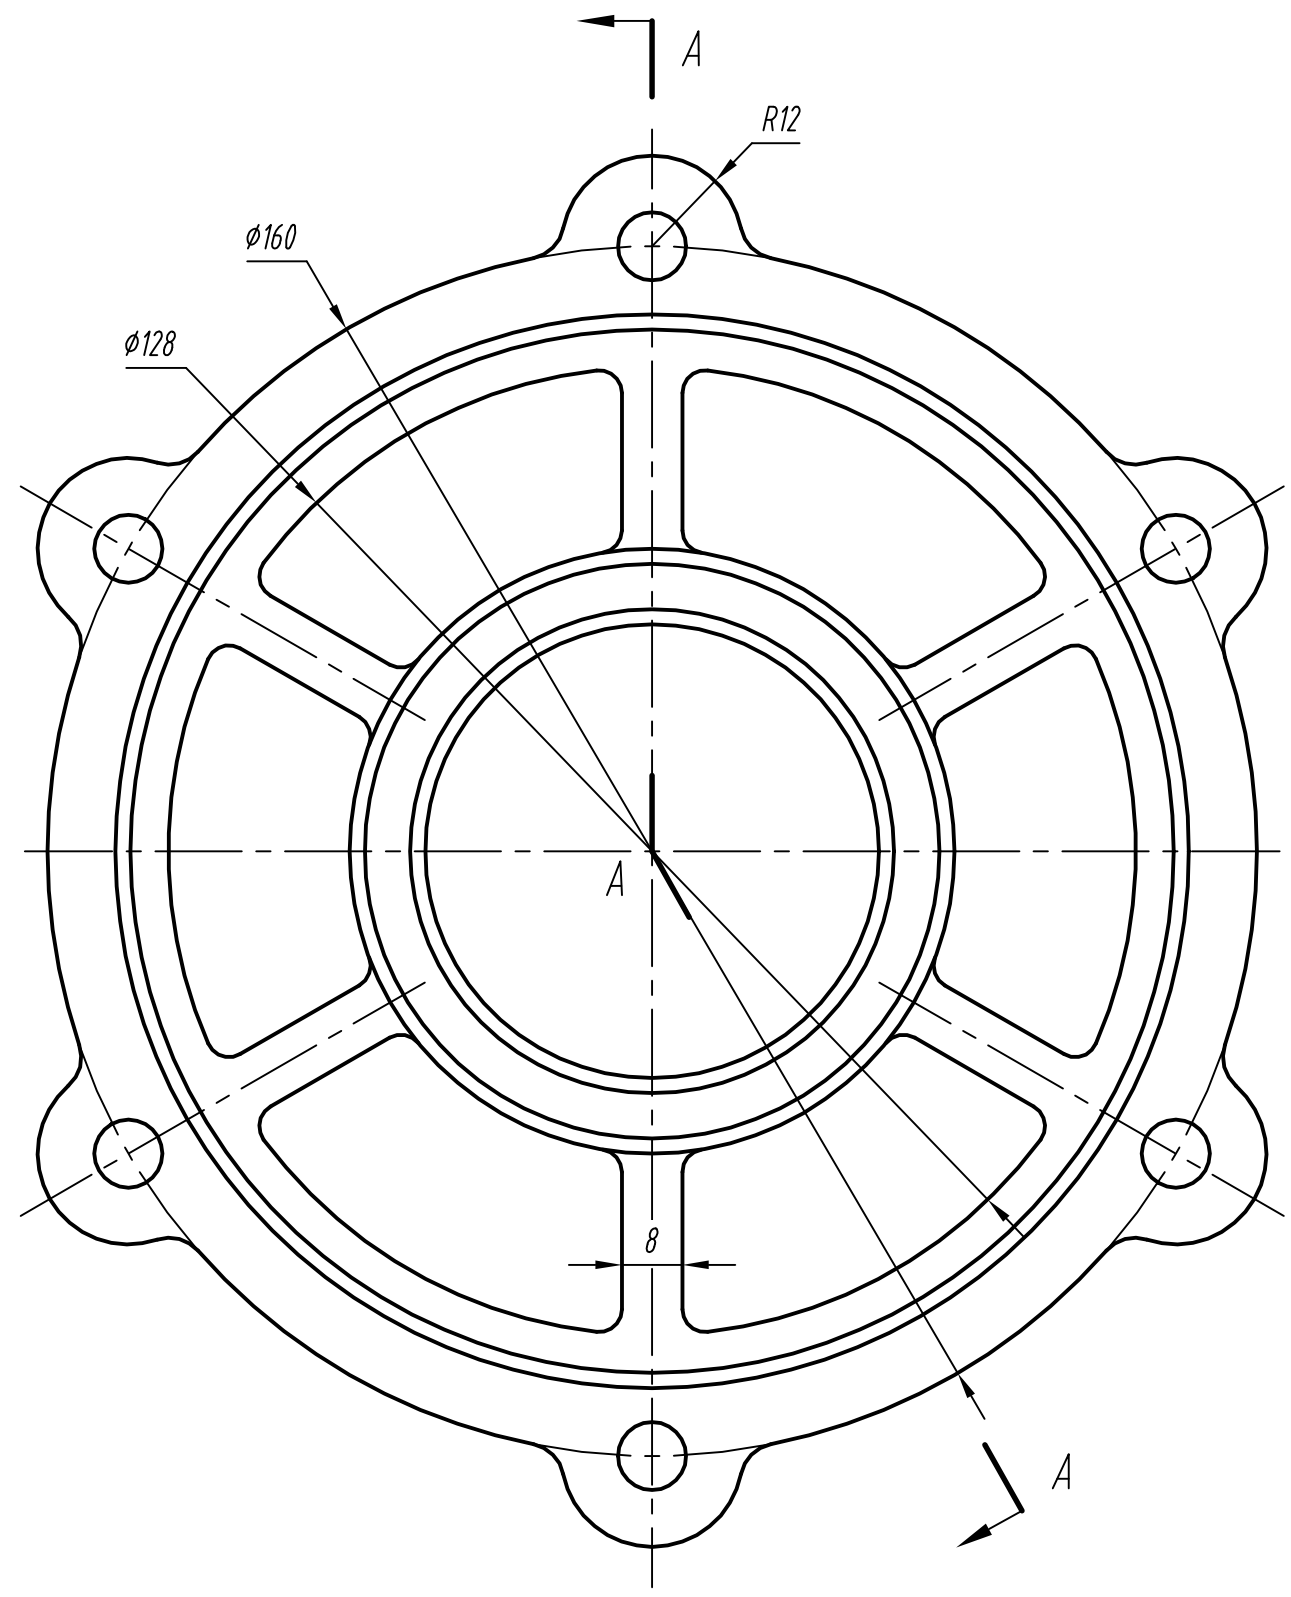

技术要求

1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
2. 未注明铸造圆角为R3~R5。
3. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-2000 m级。
4. 未注形位公差按GB/T1184-96 H级。
5. 铸件需消除内应力，硬度为170~241HBW。
6. 未注倒角为C2。

					HT200	YR
标记	处数	更改文件号	签字	日期		
设计		Administrator	标准化		图样标记	重量	比例	轴承盖
							1:1	
审核					共 页	第 页		T05
工艺			日期	2026/10/7				