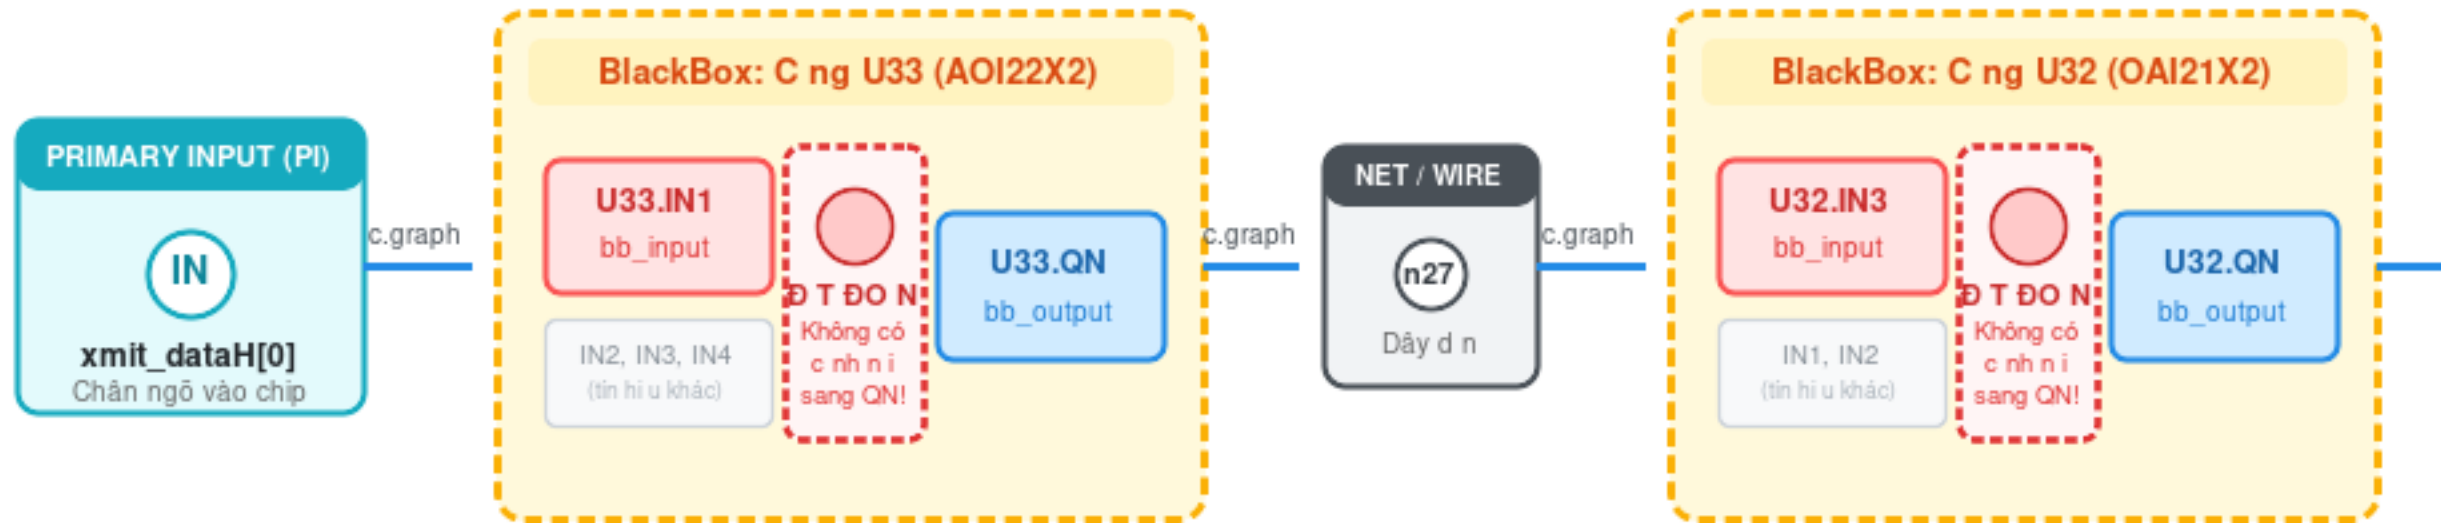


H I N T N G Đ T Đ O N C U T R U C L O G I C K H I C I R C U I T G R A P H M Ô H Ì N H H Ó A N E T L I S T
 Chú ý tín hiệu UART RS232: Chân Primary Input xmit_dataH[0] → Cổng U33 (AOI22X2) → Dây n27 → Cổng U32 (OAI21X2) → Dây n190

H I N T N G Đ T Đ O N C U T R U C L O G I C K H I C I R C U I T G R A P H M Ô H Ì N H H Ó A N E T L I S T
 Chú ý tín hiệu UART RS232: Chân Primary Input xmit_dataH[0] → Cổng U33 (AOI22X2) → Dây n27 → Cổng U32 (OAI21X2) → Dây n190

[illegible][illegible][illegible]

H U QU TOÁN H C TRÊN Đ TH NETLIST THU N:

Vấn đề: Cho một đồ thị không hướng (BFS / Dijkstra) tìm ngắn nhất từ nút nguồn đến tất cả các nút khác.

Mô hình hóa: Đồ thị được biểu diễn bằng danh sách kề (adjacency list). Các trọng số cạnh là các giá trị thực dương.

Giải pháp: Sử dụng thuật toán Dijkstra để tính toán khoảng cách ngắn nhất từ nút nguồn đến tất cả các nút khác.

Tham khảo: Whitten & Wolff (2026) phân tích và áp dụng hai phương pháp trên.